





irritime

GOUTTEURS EN LIGNE

HAT - 70

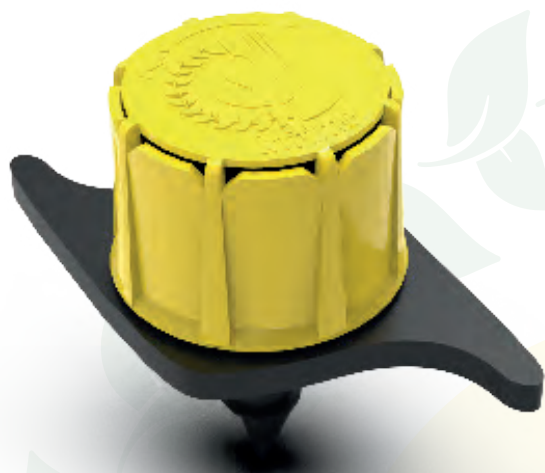

Code	GOUTTEUR EN LIGNE	Emballage-Boîte
HAT-70	0-70 lph	4.200



Différentes options de couleurs sont disponibles.

APPLICATIONS:

- Verger, cultures fruitières, légumes, pépinières et fleurs.


Spécifications :

- Goutteur Amovible : Facile à nettoyer par l'utilisateur.
- Résistant aux UV.
- Fabriqué en plastique vierge pour des performances stables et une durée de vie prolongée.
- Débit réglable : de 0 à 70 Lt/h.
- Installation facile même sur les surfaces les plus difficiles, sans utiliser de perceuse, grâce à son design spécial.
- Possibilité d'augmenter facilement le nombre de goutteurs pour fournir une quantité d'eau suffisante à vos plantes.





Crans	Débit Lt/h					
	Pression (BAR)					
	0,5	1	1,5	2	2,5	3
6	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
8	18,9	23,4	28,7	31,4	33,2	36,1
12	50,7	63,3	84,9	93,2	103,3	116,8
16	56,8	68,7	89,9	105,0	115,1	127,6
max	85,0	106,2	131,8	150,8	159,0	171,7

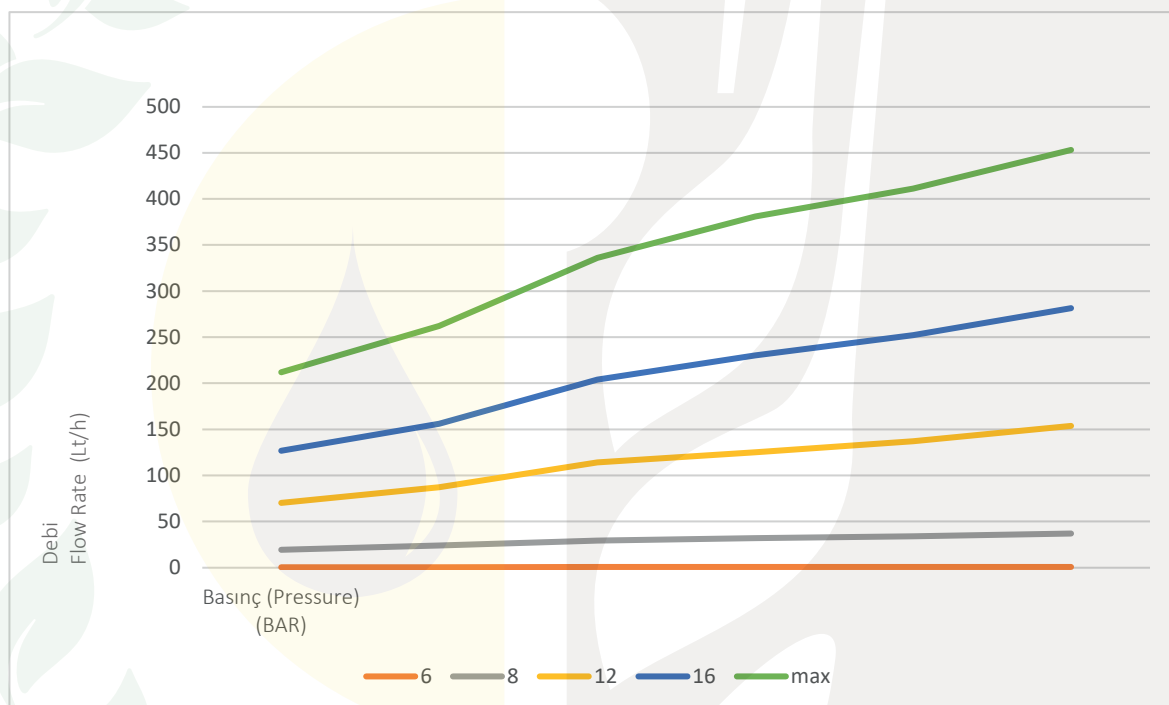

Spécifications :

- Le couvercle du goutteur est équipé de 8 orifices de sortie d'eau.
- Le corps du goutteur comporte 18 crans pour le réglage du débit.
- Pour que le couvercle du goutteur fonctionne en toute sécurité sans se déloger, il doit être tourné au maximum de 2,5 tours.
- Un tour complet du goutteur correspond à 12 crans.



irritime

GOUTTEURS EN LIGNE

HAT - 100



Code	GOUTTEUR EN LIGNE	Emballage-Boîte
HAT-100	0-100 lph	1.500

APPLICATIONS;

- Des vergers, des cultures fruitières, des légumes, des pépinières et des fleurs

Specifications;

- Goutteur Amovible : Facile à nettoyer par les utilisateurs.
- Résistant aux UV.
- Fabriqué en plastique vierge pour des performances stables et une durée de vie prolongée.
- Débit réglable de 0 à 100 l/h.
- Le nombre de goutteurs peut être facilement augmenté pour fournir une quantité suffisante d'eau à vos plantes.






irritime

GOUTTEURS EN LIGNE

Crans	Débit Lt/h					
	Pression (BAR)					
	0.5 bar	1.0 bar	1.5 bar	2.0 bar	2.5 bar	3.0 bar
2	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
8	9,60	15,20	19,00	21,80	25,40	30,10
12	13,70	22,30	28,30	33,60	37,90	42,60
16	31,00	48,20	62,50	72,40	79,60	84,70
20	56,20	84,90	110,90	125,70	137,00	146,00
24	81,70	116,50	147,60	172,60	187,30	206,30
28	84,80	122,90	153,90	179,00	202,40	216,40
32	86,00	125,30	154,10	179,40	202,90	217,30

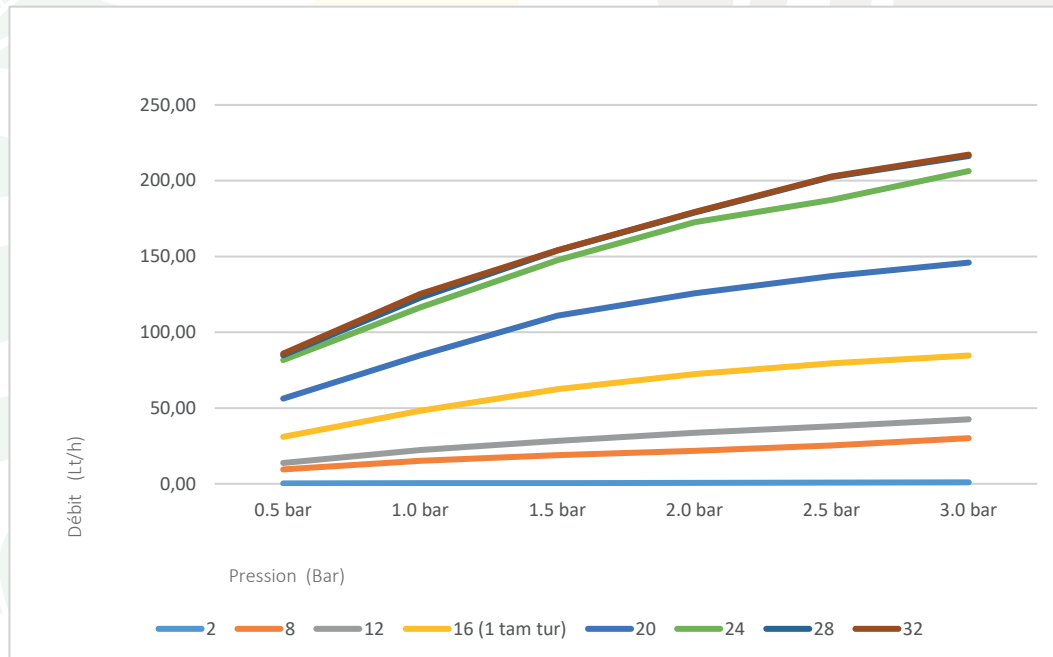

Specifications;

- Il y a 8 orifices de sortie d'eau sur le couvercle du goutteur.
- Il y a 32 crans (section de réglage du débit) sur le corps du goutteur.
- Pour que le couvercle du goutteur fonctionne en toute sécurité sans se déloger, il doit être tourné au maximum de 2,5 tours.
- Un tour complet du goutteur correspond à 16 crans.





irritime

GOUTTEURS EN LIGNE

HAT - 140



Code	GOUTTEUR EN LIGNE	Emballage-Boîte
HAT-140	0-140 lph	1.200

APPLICATIONS;

- Idéal pour les arbres ayant de fortes exigences en eau.
- Recommande pour les sols sableux et les conditions désertiques.

Spécifications :

- Conçu en polypropylène de haute qualité, résistant aux chocs.
- Débit ajustable selon les besoins en eau et les différentes phases de croissance.
- Possibilité de fermeture complète du débit.
- Fonctionne à une pression nominale de 1,5 bar, avec un ajustement possible même à basse pression.
- Conception innovante qui évite tout risque de blocage, même dans des conditions désertiques.
- Disponible avec un débit ajustable de 0 à 140 l/h.






irritime

GOUTTEURS EN LIGNE

Graphique Pression-Débit Hat-140

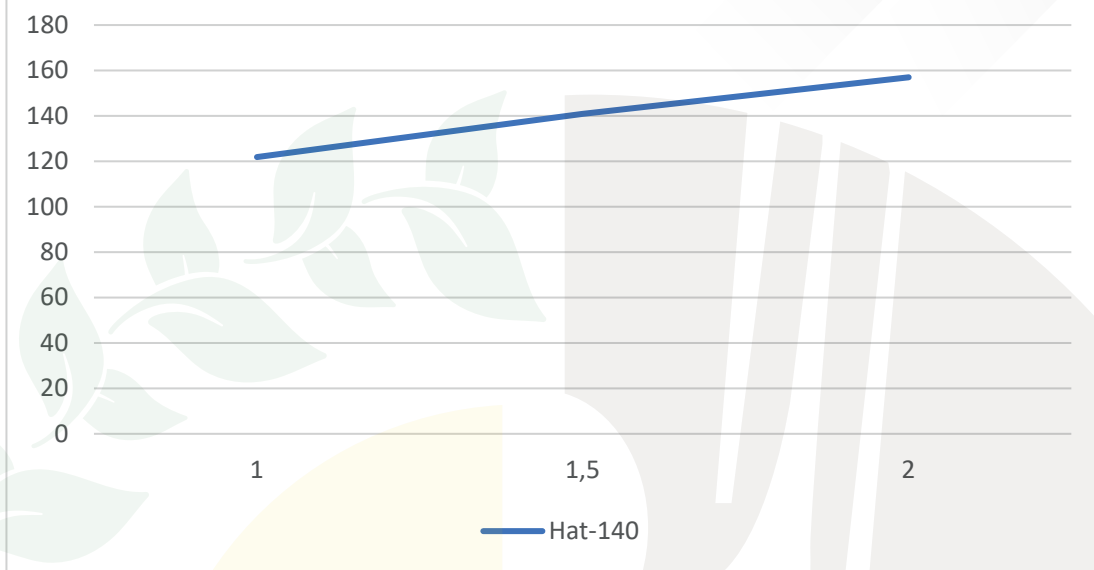

INSTALLATION ;

Un poinçon manuel de 3 mm peut être utilisé pour assembler le goutteur en ligne, Cet outil permet de percer les tuyaux d'irrigation avec précision afin d'y insérer les goutteurs en ligne, facilitant ainsi leur installation sur le système d'irrigation goutte à goutte.



Débit (lt/h)	Pression (BAR)		
	1	1,5	2
Hat-140	122	141	157

