

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ

Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Ingeniería de Sistemas · Tecnología en Desarrollo de Software

Verificación y Validación de Software · ISO19 · ISO71 · TDS004

TAREA 4

Reporte profesional de defectos

Sistema bajo prueba: ConectaProfe — Plataforma de gestión de tutorías académicas

Curso	Verificación y Validación de Software (ISO19 · ISO71 · TDS004)
Equipo	F
Integrantes	Sebastián González González · Esteban Palencia
Sistema bajo prueba	ConectaProfe · plataforma de gestión de tutorías académicas
Entorno	https://profe-conecta-production-e40c.up.railway.app (commit 693358a (rama main))
Carpeta de evidencias	La misma del Entregable 2 (lectura para el docente): _____
Docente	Camilo Rendón Vinasco
Fecha de entrega	Martes 13 de octubre de 2026 · sesión 12

Anexo A. Tabla de reparto interno

Cada uno reportó cuatro de los ocho defectos y reproduce los cuatro del otro, siguiendo solo lo que dice el reporte.

Integrante	Defectos que reportó	Defectos que reproduce	Firma
Sebastián González González	DEF-06, DEF-08, DEF-11, DEF-13	DEF-01, DEF-02, DEF-07, DEF-14	
Esteban Palencia	DEF-01, DEF-02, DEF-07, DEF-14	DEF-06, DEF-08, DEF-11, DEF-13	

Firma: _____ Firma: _____

Borrador para el equipo (este aviso sale solo mientras falte algo): faltan los datos de Railway de 8 reportes, 11 capturas y 8 reproducciones cruzadas. Todo lo que dice «_ _ _ _» o «pendiente» se llena con el registro y las capturas de Railway.

1. Propósito y alcance

Escogimos ocho de los catorce defectos del Entregable 2 para escribirlos con el formato completo, de modo que alguien que no estaba ahí y no conoce el sistema pueda reproducirlos y corregirlos. Aquí van esos ocho reportes, la reproducción cruzada dentro del equipo y el análisis que los relaciona con los riesgos del Entregable 1.

La pregunta que responde esta tarea: ¿nuestros reportes permiten que alguien más reproduzca el fallo sin preguntarnos nada? Para responderla, cada defecto lo reproduce en Railway el integrante que no lo reportó, usando solo los pasos escritos, y anota si le salió con el reporte, si necesitó ayuda o si no le salió.

Cómo se ejecutan las pruebas.

Todo se ejecuta a mano en la aplicación desplegada en Railway (commit 693358a), en Chrome y Firefox sobre Windows. Lo que se mira en el servidor se revisa en la pestaña Red de F12, y las peticiones que la interfaz no deja hacer se pegan en la consola con el token de la sesión, tal como pide la guía. Cada reporte lleva el entorno, la fecha y los intentos de quien lo reportó, y su evidencia nombrada con el identificador.

2. Resumen de los ocho defectos

ID	Título	Requisito	Severidad	Prioridad	Origen	Estado
DEF-01	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar	RNF02	Alta	Alta	SE-01 · CP-034	Por reproducir
DEF-02	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas	R5 · RRN06	Media	Alta	CP-032	Por reproducir
DEF-06	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API	R6	Media	Media	SE-02	Por reproducir
DEF-07	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita	R7 · RNF05	Media	Alta	SE-01	Por reproducir
DEF-08	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21	R6	Alta	Alta	CP-025	Por reproducir
DEF-11	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta	R7 · RF049	Media	Media	CP-031	Por reproducir
DEF-13	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores	RF028 · transversal	Media	Alta	CP-016 · CP-024	Por reproducir
DEF-14	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»	R4 · RRN07	Media	Media	SE-01	Por reproducir

Los ocho tocan 6 requisitos distintos (R4, R5, R6, R7, RF028 y RNF02), para no concentrar todo en una sola funcionalidad. Los reportes completos, con los trece campos, van en la sección 4.

3. Análisis de los defectos

Distribución por requisito y severidad

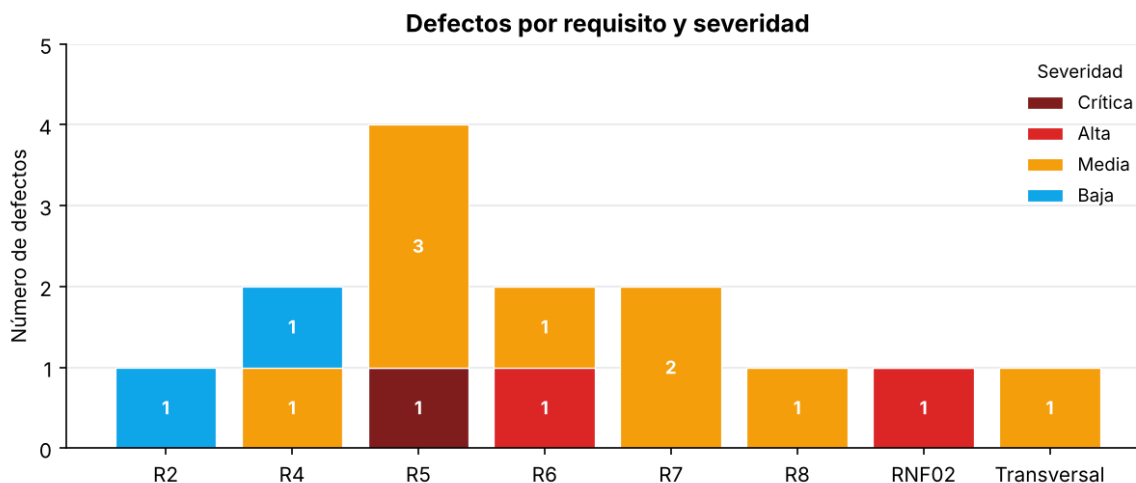


Figura 1. Defectos por requisito y severidad (los catorce del Entregable 2). Fuente: registro de defectos del equipo.

Comparación con la matriz de riesgos del Entregable 1

Mirando los catorce defectos del Entregable 2, el análisis de riesgos del Entregable 1 apuntó donde debía: R5 era uno de los tres riesgos de nivel 15 de la matriz (R-03) y concentra cuatro defectos, entre ellos el único crítico (DEF-05, que se detalla en el Entregable 2). R6, que habíamos calificado como riesgo medio (R-11, nivel 9), aportó un defecto de severidad alta (DEF-08). Lo que la matriz no vio fueron dos riesgos transversales: la zona horaria (DEF-08 comparte causa con DEF-12: el servidor trabaja en UTC) y la visibilidad de los mensajes al usuario (DEF-13), que toca todas las pantallas.

Conclusión. La matriz de riesgos acertó en los requisitos: donde predijo más riesgo (R5, R-03) es donde se concentran los defectos documentados, y por eso esos caminos van primero en la ejecución. Su punto ciego fueron los riesgos transversales —zona horaria y mensajes al usuario—, que no estaban ligados a un requisito concreto y por eso ninguna fila los nombraba. Para el Entregable 3 agregamos esos dos riesgos y subimos R6 a nivel alto.

Los tres defectos bloqueantes

De los ocho, estos tres impedirían liberar el producto, por su severidad, el riesgo del requisito que tocan y a cuántos usuarios afectan:

DEF-01 (sesión que no expira, severidad alta, RNF02). Es un control de seguridad que el requisito exige y que no funciona: la sesión sigue abierta a los 16 minutos y solo se cierra a las dos horas. En los equipos compartidos de la universidad, cualquiera que se siente después queda dentro de la cuenta anterior. El riesgo es de seguridad y el impacto alcanza a todos los roles.

DEF-08 (regla de 24 horas corrida 5 horas, severidad alta, R6). La cancelación es una de las dos operaciones centrales del módulo y la regla se aplica mal a todos los usuarios: con 26 horas reales de margen el sistema dice que faltan 21 y no deja cancelar. El requisito es de riesgo medio-alto y el usuario no tiene alternativa dentro de la aplicación salvo escribirle al docente.

DEF-13 (mensajes emergentes que nunca se ven, severidad media, transversal). Su severidad es media porque el servidor acepta o rechaza bien cada acción, pero el impacto es el más amplio de los ocho: ninguna pantalla muestra confirmaciones ni errores, así que reglas como el bloqueo de RRN01 o la fecha mínima de

RRN06 nunca se le comunican al usuario. Es además un riesgo transversal que la matriz no tenía, y se corrige con muy poco código.

4. Reportes completos de los ocho defectos

El entorno, la fecha, la frecuencia y el resultado real de cada reporte los pone quien lo reportó, con su propia ejecución en Railway. Las capturas están en el Anexo F, con el número de figura que cita el campo «Evidencia».

DEF-01 • La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar

Identificador	DEF-01
Título	La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) • navegador y versión: ____ • sistema operativo: ____ • probado el ____
Precondición	Cuenta sgarcia@amigo.edu.co activa. Ninguna otra pestaña de ConectaProfe abierta.
Pasos	1. Iniciar sesión como sgarcia@amigo.edu.co (contraseña 123456). 2. Dejar la pestaña sin actividad durante 16 minutos, con cronómetro. 3. Hacer clic en «Programar Tutoría» y recargar la página.
Resultado esperado	RNF02: la sesión expira tras 15 minutos de inactividad y el sistema lleva al inicio de sesión.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Alta. El control de seguridad que exige el requisito no funciona: una cuenta que se deja abierta sigue abierta.
Prioridad	Alta. En los computadores compartidos de la universidad, la cuenta de un estudiante queda abierta toda la jornada.
Evidencia	EV-DEF01-01.png (pendiente)
Origen	SE-01 • CP-034
Reportado por	Esteban Palencia

DEF-02 • El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas

Identificador	DEF-02
Título	El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas

Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de administrador. La docente Sandra Ríos Montoya y el estudiante Camilo Ríos Zapata están activos.
Pasos	1. En «Panel Admin», abrir la tarjeta «Asignación». 2. En «Nueva Sesión de Asesoría», elegir a Sandra Ríos Montoya y a Camilo Ríos Zapata. 3. Materia: la primera de la lista. Fecha: la de hoy. Hora: dos horas después de la actual. Modalidad: Virtual. 4. Presionar «Crear Asesoría (+)».
Resultado esperado	RRN06: no se puede programar una tutoría para el mismo día; la fecha mínima es el día siguiente. El sistema rechaza la asesoría.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Falla una validación de frontera; la asesoría queda bien creada y el resto del flujo funciona.
Prioridad	Alta. RRN06 es de prioridad alta, y una asesoría para hoy ya no la puede cancelar nadie por la regla de las 24 horas.
Evidencia	EV-CP032-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-032
Reportado por	Esteban Palencia

DEF-06 · Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API

Identificador	DEF-06
Título	Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Una tutoría del estudiante con un docente, programada a futuro y luego cancelada por el estudiante.

Pasos	1. Como sgarcia@amigo.edu.co, programar con María González Ramos una tutoría para dentro de una semana a las 10:00 y cancelarla. En la pestaña Red de F12, anotar el id de la tutoría (respuesta de GET /api/tutorias). 2. Cerrar sesión y entrar como mgonzalez@amigo.edu.co (contraseña 123456). Abrir la consola (F12). 3. Pegar <code>fetch("/api/tutorias/ID/realizada",{method:"PATCH",headers:{Authorization:"Bearer "+localStorage.getItem("cp.token")}}).then(r=>r.json()).then(console.log)</code>, cambiando ID por el número anotado.
Resultado esperado	R6 (ciclo de vida de la tutoría): una tutoría cancelada no admite nuevas transiciones; el servidor rechaza el cambio y la tutoría sigue «cancelada».
Resultado real	_____
Frecuencia	_____ de _____ intentos
Severidad	Media. Deja datos incorrectos en el historial y en las estadísticas; solo se llega por la API.
Prioridad	Media. Falsea los indicadores del docente y del administrador, pero hace falta conocimiento técnico para provocarlo.
Evidencia	EV-DEF06-01.png (pendiente)
Origen	SE-02
Reportado por	Sebastián González González

DEF-07 • Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita

Identificador	DEF-07
Título	Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) • navegador y versión: _____ • sistema operativo: _____ • probado el _____
Precondición	Sesión de administrador, en «Gestión de Usuarios».
Pasos	1. Como administrador, abrir «Gestión de Usuarios». 2. Presionar «+ Nuevo Usuario» y mirar el campo «Contraseña». 3. Cerrar, editar un usuario y escribir una clave en «Nueva contraseña».
Resultado esperado	RNF05: las contraseñas no se muestran en texto plano en ningún momento.
Resultado real	_____

Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. Deja una credencial a la vista de quien mire la pantalla, y las cuentas creadas sin cambiar ese valor comparten la misma clave inicial.
Prioridad	Alta. RNF05 es de prioridad alta, el arreglo es cambiar el tipo del campo y es la pantalla que se proyecta en clase.
Evidencia	EV-DEF07-01.png, EV-DEF07-02.png (pendientes)
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia

DEF-08 • La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21

Identificador	DEF-08
Título	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) • navegador y versión: ____ • sistema operativo: ____ • probado el ____
Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co. Una tutoría pendiente programada para mañana con 26 horas de margen.
Pasos	1. Como jperez@amigo.edu.co (contraseña 123456), a las 8:00 p. m., programar con Laura Vargas Suárez una tutoría para mañana a las 10:00 p. m. (26 horas de margen). 2. En «Mi Panel», ubicar esa tutoría y presionar «Cancelar». 3. En la pestaña Red de F12, abrir la petición PATCH .../cancelar y leer la respuesta.
Resultado esperado	Regla de antelación de R6 (CP-025): con 24 horas o más se permite cancelar.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Alta. Una función principal aplica mal la regla a todos los usuarios; la alternativa es escribirle al docente.
Prioridad	Alta. Pasa en toda cancelación hecha entre 24 y 29 horas antes de la tutoría.
Evidencia	EV-CP025-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-025

Reportado por	Sebastián González González
---------------	-----------------------------

DEF-11 · El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta

Identificador	DEF-11
Título	El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Sesión de administrador. La cuenta vosorio@amigo.edu.co desactivada. Estudiantes de semilla con promedio menor que 3,0 activos.
Pasos	1. Como administrador, desactivar a Valentina Osorio. 2. Abrir «Gestión de Usuarios». 3. Elegir «Estudiantes» en rol y «Activos» en estado.
Resultado esperado	RF049 y CP-031: la tabla muestra solo los estudiantes con la cuenta activa y el contador coincide con las filas.
Resultado real	____
Frecuencia	____ de ____ intentos
Severidad	Media. El resultado del filtro es incorrecto; el administrador puede revisar la tabla completa a mano.
Prioridad	Media. Justo los estudiantes en alerta son los que el administrador más necesita encontrar.
Evidencia	EV-CP031-C1-01.png (pendiente)
Origen	CP-031
Reportado por	Sebastián González González

DEF-13 · Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores

Identificador	DEF-13
Título	Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____

Precondición	Sesión de jperez@amigo.edu.co, con una tutoría pendiente que ocurre dentro de menos de 24 horas.
Pasos	1. Como jperez, con una tutoría que ocurre dentro de menos de 24 horas, presionar «Cancelar». 2. Mirar la esquina inferior derecha de la pantalla. 3. Con F12, inspeccionar el elemento #tostada.
Resultado esperado	RF028: el sistema muestra un mensaje emergente al completar cualquier acción, clasificado por tipo y con desaparición automática.
Resultado real	_____
Frecuencia	_____ de _____ intentos
Severidad	Media. Cada acción se acepta o se rechaza bien en el servidor, pero el usuario se queda sin saber qué pasó ni por qué.
Prioridad	Alta. Afecta a todos los usuarios en todas las pantallas y se corrige cambiando el nombre de una clase.
Evidencia	EV-CP016-C1-01.png, EV-CP024-C1-01.png (pendientes)
Origen	CP-016 · CP-024
Reportado por	Sebastián González González

DEF-14 · El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»

Identificador	DEF-14
Título	El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»
Entorno y versión	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: _____ · sistema operativo: _____ · probado el _____
Precondición	Una cuenta nueva de estudiante.

Pasos	1. Registrar la cuenta sin.promedio1@amigo.edu.co (nombres «Sin», apellidos «Promedio», contraseña Password123, rol estudiante). En «Completar perfil» poner documento 1091234567, Ingeniería de Sistemas, semestre 1 y teléfono 3001234567, dejar vacío «Promedio» y guardar. 2. Como administrador, en «Notificaciones», enviar a «Todos los estudiantes en alerta» el asunto «Seguimiento académico» con el mensaje «Acércate a tu tutor». 3. Entrar con sin.promedio1@amigo.edu.co, mirar el recuadro «Alertas» del panel y abrir la campana (haciendo clic en el borde del ícono, no sobre el número rojo).
Resultado esperado	RRN07: solo queda en alerta el estudiante con promedio acumulado inferior a 3,0; quien no ha registrado promedio no tiene uno.
Resultado real	_____
Frecuencia	_____ de _____ intentos
Severidad	Media. El resultado es incorrecto y mete al estudiante en un grupo al que no pertenece.
Prioridad	Media. Afecta a todo estudiante nuevo que todavía no tiene promedio, por ejemplo los de primer semestre.
Evidencia	EV-DEF14-01.png, EV-DEF14-02.png (pendientes)
Origen	SE-01
Reportado por	Esteban Palencia

Anexo B. Formato del reporte de defecto

Estos son los trece campos que usamos en cada reporte, con lo que va en cada uno. La columna de ejemplo sale de nuestro propio DEF-08.

Campo	Qué se escribe	Ejemplo (DEF-08)
Identificador	Código consecutivo del equipo	DEF-08
Título	Qué falla, dónde y en qué condición	La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21
Entorno y versión	Navegador, sistema operativo y versión o fecha del sistema	Railway (commit 693358a) · navegador y versión: ____ · sistema operativo: ____ · probado el ____
Precondición	Estado necesario para reproducirlo	Sesión de jperez@amigo.edu.co. Una tutoría pendiente programada para mañana con 26 horas de margen.
Pasos	Numerados, mínimos y con los datos concretos	1. Como jperez@amigo.edu.co (contraseña 123456), a las 8:00 p. m., programar con Laura Vargas Suárez una tutoría para mañana a las 10:00 p. m. (26 horas de margen). 2. En «Mi Panel», ubicar esa tutoría y presionar «Cancelar». 3. En la pestaña Red de F12, abrir la petición PATCH .../cancelar y leer la respuesta.
Resultado esperado	Lo que exige el requisito, citándolo	Regla de antelación de R6 (CP-025): con 24 horas o más se permite cancelar.
Resultado real	Lo observado, sin interpretar	____
Frecuencia	Medida: siempre, o n de m intentos	____ de ____ intentos
Severidad	Crítica, alta, media o baja, con la razón	Alta. Una función principal aplica mal la regla a todos los usuarios; la alternativa es escribirle al docente.
Prioridad	Alta, media o baja, con la razón	Alta. Pasa en toda cancelación hecha entre 24 y 29 horas antes de la tutoría.
Evidencia	Archivos nombrados con el identificador	EV-CP025-C1-01.png
Origen	Caso de prueba o sesión exploratoria	CP-025
Reportado por	Integrante que lo encontró	Sebastián González González

Anexo C. Matriz de reproducción cruzada

Cada defecto lo reproduce en Railway un integrante distinto del que lo reportó, siguiendo únicamente lo que dice el reporte. Resultados posibles: reproducido (solo con el reporte), con ayuda (hubo que preguntarle al autor) o no reproducido; los dos últimos dicen qué le faltaba al reporte.

Defecto	Reportado por	Reproducido por	Fecha	Resultado	Qué faltó o qué se observó
DEF-01	Esteban Palencia	Sebastián González González	_____	Pendiente	
DEF-02	Esteban Palencia	Sebastián González González	_____	Pendiente	
DEF-06	Sebastián González González	Esteban Palencia	_____	Pendiente	
DEF-07	Esteban Palencia	Sebastián González González	_____	Pendiente	
DEF-08	Sebastián González González	Esteban Palencia	_____	Pendiente	
DEF-11	Sebastián González González	Esteban Palencia	_____	Pendiente	
DEF-13	Sebastián González González	Esteban Palencia	_____	Pendiente	
DEF-14	Esteban Palencia	Sebastián González González	_____	Pendiente	

Anexo D. Escalas de severidad y prioridad

Severidad	Significa
Crítica	Impide usar una función principal o causa pérdida de datos, sin alternativa.
Alta	Una función principal falla, pero existe una alternativa costosa.
Media	Falla una función secundaria o el resultado es incorrecto en casos poco frecuentes.
Baja	Problema de apariencia o de texto que no altera el resultado.

Prioridad. Dice qué tan pronto conviene corregir el defecto y puede no coincidir con la severidad: en tres de los ocho reportes difieren (DEF-02, DEF-07 y DEF-13), y en cada uno se justifica por separado.

Anexo E. Lista de verificación de cada reporte

N.º	Verificación	✓
1	El título dice qué falla, dónde y en qué condición.	Sí
2	Están el entorno y la versión o fecha del sistema.	Pendiente

3	La precondition permite dejar el sistema listo para reproducir.	Sí
4	Los pasos están numerados y son los mínimos para llegar al fallo.	Sí
5	Todos los datos están escritos: no hay nada que inventar.	Sí
6	El resultado esperado cita el requisito.	Sí
7	El resultado real describe lo observado, sin interpretarlo.	Pendiente
8	La frecuencia está medida (siempre, o n de m intentos).	Pendiente
9	La severidad está justificada.	Sí
10	La prioridad está justificada y puede diferir de la severidad.	Sí
11	La evidencia existe, está nombrada con el identificador y corresponde al fallo.	Pendiente
12	El defecto enlaza con su caso de prueba o con la sesión exploratoria que lo encontró.	Sí

Anexo F. Evidencia de los ocho defectos

Aquí van las capturas que cita el campo «Evidencia» de cada reporte, en el mismo orden de la sección 4, tomadas en Railway: en cada una se ven la barra de direcciones y la hora de Windows.

DEF-01 • La sesión sigue abierta después de 16 minutos sin actividad; solo se cierra a las 2 horas, y únicamente al recargar

Falta la captura EV-DEF01-01.png

La toma Esteban Palencia en Railway

DEF-02 • El administrador programa una asesoría con fecha de hoy, y por la API también con fechas pasadas

Falta la captura EV-CP032-C1-01.png

La toma Esteban Palencia en Railway

DEF-06 • Una tutoría cancelada pasa a «completada» si el docente la marca como realizada por la API

Falta la captura EV-DEF06-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-07 • Las contraseñas se ven en claro en «Nuevo usuario» y «Editar usuario», y la primera trae «Cambiar123» escrita

Falta la captura EV-DEF07-01.png

La toma Esteban Palencia en Railway

Falta la captura EV-DEF07-02.png

La toma Esteban Palencia en Railway

DEF-08 • La regla de 24 horas para cancelar se calcula con 5 horas de diferencia: con 26 h de margen dice que faltan 21

Falta la captura EV-CP025-C1-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-11 • El filtro «Activos» muestra cuentas inactivas y oculta a los estudiantes activos que están en alerta

Falta la captura EV-CP031-C1-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-13 • Los mensajes emergentes se generan pero nunca se ven: el usuario no recibe confirmaciones ni errores

Falta la captura EV-CP016-C1-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

Falta la captura EV-CP024-C1-01.png

La toma Sebastián González González en Railway

DEF-14 • El estudiante que deja vacío el promedio queda con 0 y recibe alertas académicas, aunque su panel dice «Sin alertas»

Falta la captura EV-DEF14-01.png

La toma Esteban Palencia en Railway

Falta la captura EV-DEF14-02.png

La toma Esteban Palencia en Railway