

DOCUMENTO 04 · CICLOS COMPLEMENTARIOS

Ciclos complementarios: legado, depuración, corrección urgente y seguridad

Cómo aplica SPAD las mismas reglas cuando el trabajo no es una funcionalidad nueva: código sin documentar, incidentes, emergencias y código sensible

Fernando García · SEACHAD Versión 0.1 19-09-2026 En construcción

4

ciclos
complementarios

3

veredictos de causa
raíz

4

niveles de severidad

0

urgencias sin
revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01	Objeto	05	Ciclo de seguridad
02	Ciclo de legado	06	Entrega a operación
03	Ciclo de depuración	07	Documentos relacionados
04	Ciclo de corrección urgente	08	Control de versiones

Versión en revisión: no difundir. El estado actual de SPAD (versión 0.x) no está pensado para compartirse de forma general. Se mantiene en público para que un número reducido de personas pueda revisarlo, dar su opinión y ayudar a mejorarlo. Se está trabajando en la adecuación de los documentos y las herramientas para que sean reutilizables; este aviso desaparecerá cuando el marco pase a la versión 1.x.

Aviso legal y exención de responsabilidad. SPAD es una metodología de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio ni profesional, no garantiza resultados ni el cumplimiento de ninguna norma y no es una certificación. **Cada organización que use SPAD es la única responsable de validar sus resultados, identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto

El ciclo principal (documento 01) construye funcionalidad nueva. Este documento define los cuatro ciclos que cubren el resto del trabajo real de un equipo, con las mismas reglas: fases bloqueantes, artefactos, IA revisora independiente, validación humana y registro.

Ciclo	Se usa cuando	Desemboca en
Legado	Hay que modificar código existente sin documentación suficiente.	El ciclo principal, desde la fase 1.
Depuración	Aparece un problema en producción o en desarrollo.	Ciclo principal (código), ajuste de configuración o actuación en infraestructura.
Corrección urgente	Un incidente crítico exige solución inmediata.	Solución desplegada, análisis posterior y, si procede, plan definitivo.

Ciclo	Se usa cuando	Desemboca en
Seguridad	El código maneja datos sensibles, autenticación, autorización o pagos, o el contexto lo exige.	Hallazgos clasificados; los críticos y altos bloquean el despliegue.

02

Ciclo de legado


2.1 Fases

Fase	Responsable	Entrada	Salida obligatoria
L1 · Documentación de lo existente	IA analista	Código existente y su ubicación.	Comportamiento actual (propósito, funciones, entradas, salidas, efectos secundarios); componentes y dependencias internas y externas; diagramas de flujo y de arquitectura; riesgos identificados.
L2 · Análisis de impacto	IA analista	Código documentado y objetivo del cambio.	Áreas afectadas con nivel de impacto; riesgos de la modificación y mitigación; pruebas existentes relacionadas y huecos de cobertura; casos límite y si tienen prueba; recomendaciones.

Después, el trabajo continúa en la **fase 1 (PLAN)** del ciclo principal, que toma L1 y L2 como entrada.

Ciclo de legado

Entender antes de cambiar



Fuente: SPAD · SEACHAD

2.2 Reglas

- La IA analista **describe**, no propone soluciones ni corrige.
- La documentación de L1 se valida contrastándola con el comportamiento observable (pruebas existentes, registros, muestras de ejecución); una documentación plausible pero no contrastada es un riesgo, no una evidencia.

- Si L2 revela que no existen pruebas del comportamiento que se va a cambiar, la estrategia de pruebas (fase 4) incluye **pruebas de caracterización** del comportamiento actual antes de modificarlo.

Por qué importa. La mayoría de los cambios en producción son cambios sobre código heredado. Modificar lo que no se entiende es la causa habitual de regresiones; el ciclo de legado obliga a entender primero y deja escrito lo que se entendió.

03

Ciclo de depuración

3.1 Fase

Fase	Responsable	Entrada	Salida obligatoria
D1 · Diagnóstico	IA de diagnóstico	Descripción del incidente, entorno, evidencias disponibles (registros, trazas, configuración).	Informe de causa raíz: modo de análisis; evidencias examinadas; explicación técnica; categoría (error de lógica, configuración, condición de carrera, agotamiento de recursos, dependencia, otra); veredicto: código · configuración · infraestructura; acciones con prioridad.

Modos de análisis:

Modo	Qué hace	Cuándo
Análisis estático	Examina código, configuración y registros sin ejecutar nada.	Siempre como primer paso; único modo si no hay entorno seguro de ejecución.
Análisis con ejecución	Reproduce el problema con trazas en un entorno controlado.	Cuando el estático no es concluyente y existe entorno de pruebas. Solo se admiten trazas o indicadores temporales; ningún cambio funcional.


3.2 Salidas según el veredicto

Veredicto	Siguiente paso
Código	Ciclo principal desde la fase 1 (o corrección urgente si el incidente es crítico).

Veredicto	Siguiente paso
Configuración	Ajuste de configuración registrado como cambio, con reversión.
Infraestructura	Actuación en infraestructura registrada como cambio, con reversión.

Ciclo de depuración

Diagnóstico primero; la solución depende del veredicto

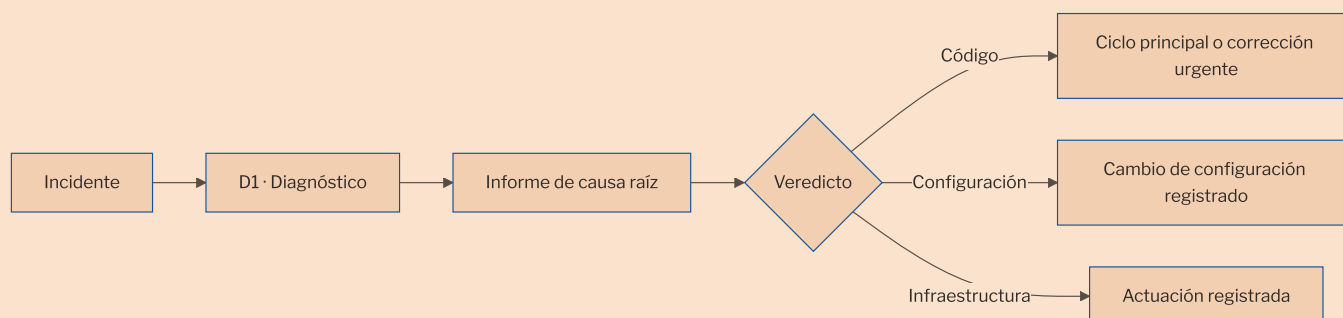

Fuente: SPAD · SEACHAD

3.3 Reglas

- La IA de diagnóstico **no genera código de solución** ni modifica código de producción: produce un diagnóstico. Hacerlo es una violación de fase (documento 03).
- Un informe sin veredicto es un artefacto incompleto.
- El informe se conserva en el tema del incidente, aunque la causa resulte ser de configuración: es aprendizaje de la organización.

Por qué importa. Bajo la presión de un incidente, la tentación es pedir a la IA «arréglalo». Separar diagnóstico y solución evita corregir síntomas y produce un informe que explica qué pasó, que es lo que después piden la dirección, el cliente o el auditor.

04

Ciclo de corrección urgente

Para incidentes críticos (prioridades P1 y P2 según la escala de la organización) que exigen solución


inmediata. **Acelera las fases; no las elimina.**

4.1 Fases

Fase	Responsable	Salida obligatoria	Parámetro del contexto global
U1 · Diagnóstico rápido	IA de diagnóstico	Informe de causa raíz abreviado con veredicto.	—
U2 · Plan simplificado	IA planificadora	Cambio mínimo propuesto, alcance, riesgo, plan de reversión.	Plazo máximo del plan (valor de partida a fijar por cada organización).
U3 · Revisión acelerada	IA revisora	Veredicto sobre el plan simplificado. Obligatoria.	—
U4 · Implementación con pruebas mínimas	IA constructora	Cambio y pruebas mínimas que cubren la ruta corregida. Obligatorias.	—
U5 · Despliegue	Persona autorizada	Despliegue registrado con método y reversión disponible.	Aprobación de emergencia: quién puede darla.
U6 · Vigilancia	Operación	Indicadores vigilados y estado (estable · inestable · revertido).	Duración mínima de la vigilancia.
U7 · Análisis posterior	Persona que orquesta, con IA de diagnóstico	Cronología, causa raíz, eficacia de la corrección, lecciones, acciones con responsable y fecha; si la corrección es provisional, tema del plan definitivo.	Plazo máximo para el análisis posterior.

Corrección urgente

Más rápida, con las mismas garantías

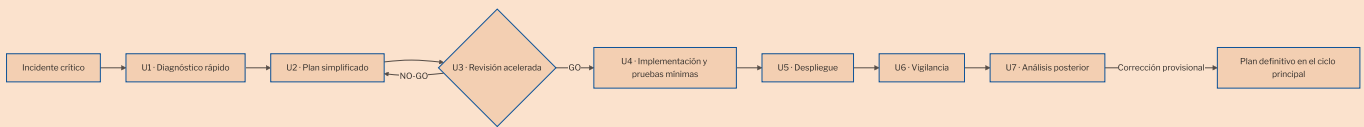

Fuente: SPAD · SEACHAD

4.2 Reglas

- La aprobación de emergencia la da una persona con autoridad definida en el contexto global; queda registrada.

- Una corrección provisional **abre obligatoriamente** un tema para el plan definitivo; no puede quedarse en producción sin fecha de sustitución.
- El análisis posterior es obligatorio aunque la corrección haya funcionado.
- Los plazos (plan simplificado, vigilancia, análisis posterior) son parámetros del contexto global, no cifras fijas de la metodología.

Por qué importa. Las urgencias son el momento en que más controles se relajan y más daño hacen los errores: una corrección apresurada sin revisión ni pruebas produce con frecuencia el segundo incidente. SPAD acelera la revisión y reduce las pruebas al mínimo, pero no las suprime, y convierte cada urgencia en aprendizaje.

05

Ciclo de seguridad

5.1 Cuándo es obligatorio

Situación	Revisión de seguridad
Autenticación, autorización, gestión de sesiones o de secretos.	Obligatoria.
Pagos, operaciones monetarias, datos financieros.	Obligatoria.
Datos personales o información confidencial.	Obligatoria.
Entradas de usuarios no confiables, interfaces expuestas.	Obligatoria.
Componentes de IA en producción (instrucciones, agentes, recuperación de información).	Obligatoria, con los requisitos del documento 05.
Resto del código.	Recomendable; según el contexto de proyecto.

5.2 Fase

Fase	Responsable	Entrada	Salida obligatoria
S1 · Revisión de seguridad	IA revisora de seguridad (distinta de la constructora)	Código implementado, contexto de seguridad, dependencias.	Alcance revisado; vulnerabilidades con identificador, severidad, categoría, referencia a la lista de referencia (OWASP Top 10 y, para componentes de IA, OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje), ubicación, escenario de explotación y remediación; gestión de secretos; dependencias con vulnerabilidades conocidas; decisión de despliegue; riesgos residuales.

5.3 Severidades, bloqueo y aceptación del riesgo


Severidad	Efecto	Quién decide
Crítica	Bloquea el despliegue. Vuelve a correcciones (fase 9) y nueva revisión de seguridad.	Nadie puede aceptarla como riesgo residual.
Alta	Bloquea el despliegue. Vuelve a correcciones y nueva revisión.	Solo excepcionalmente, aceptación por la autoridad de riesgo del contexto global, por escrito y con fecha de corrección.
Media	No bloquea. Se corrige o se acepta como riesgo residual.	Persona con autoridad de aceptación según el contexto global.
Baja	No bloquea. Se corrige o se acepta.	Persona que orquesta.

La escala se corresponde con la de SEVEN-G para organizaciones que lo aplican (SEVEN-G 33 · Metodología de riesgos de IA); en ellas, el riesgo residual lo acepta el órgano que corresponde a su nivel y los hallazgos críticos y altos bloquean la puerta de decisión G5.

Ninguna IA acepta un riesgo residual. La IA revisora de seguridad clasifica y recomienda; acepta una persona.

Ciclo de seguridad

Clasificar, corregir lo que bloquea, aceptar lo residual por escrito

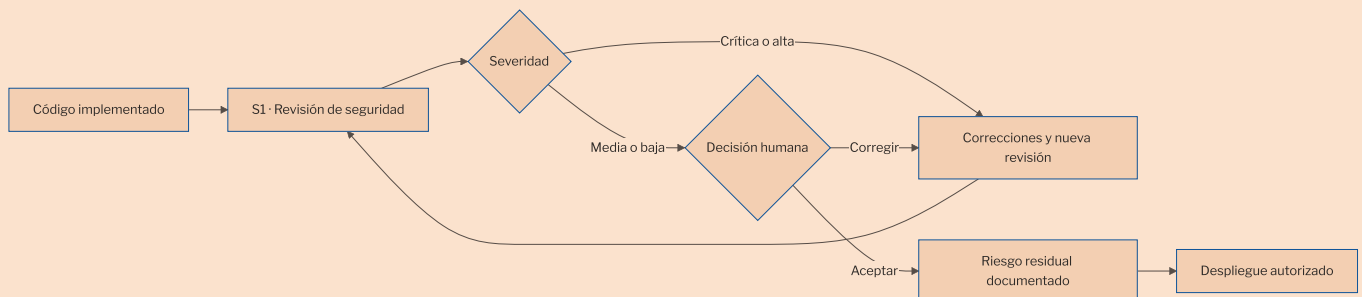

Fuente: SPAD · SEACHAD

5.4 Cadena de suministro y licencias

La revisión de seguridad y la revisión del código (fase 8) comprueban también:

- que cada dependencia añadida **existe**, tiene procedencia y mantenimiento conocidos y no tiene vulnerabilidades conocidas sin mitigar (la IA puede sugerir paquetes inexistentes o maliciosos);
- que las licencias de las dependencias y de los fragmentos identificados como procedentes de terceros son compatibles con la política de licencias de la organización;
- que existe una relación de componentes de software de la entrega cuando el contexto lo exige.

Por qué importa. El código generado con IA hereda las vulnerabilidades y las licencias de lo que la IA propone incorporar. Revisar el código propio y no sus dependencias deja abierta la puerta más usada.

06

Entrega a operación

Todos los ciclos que terminan en un cambio desplegable pasan por la **gestión de versiones** (fase 10 del ciclo principal o U5–U6 en la corrección urgente), que incluye plan de despliegue, plan de reversión probado, requisitos de vigilancia y responsable de operación. En organizaciones que aplican SEVEN-G, esto enlaza con el manual de operación y el plan de reversión (SEVEN-G 52 · Manual de operación de IA).

Documentos relacionados

Documento	Relación
documento 01 · Guía operativa	Ciclo principal al que desembocan estos ciclos; fase 9 de correcciones; fase 10 de versiones.
documento 02 · Contextos, temas y registro de artefactos	Parámetros de plazos, severidades y aceptación en el contexto global.
documento 03 · Política de validación	Violaciones de fase propias de estos ciclos.
documento 05 · Sistemas que incluyen IA	Requisitos de seguridad adicionales para componentes de IA.
documento 07 · Contratos de entrada y salida	Estructura de los informes de causa raíz, de seguridad y de corrección urgente.
SEVEN-G 33 · Metodología de riesgos de IA	Escala de riesgo y aceptación en SEVEN-G.
SEVEN-G 53 · Construcción de soluciones con IA	Evidencias de SEVEN-G en las que desembocan estos ciclos.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Desarrolla los cuatro ciclos con fases numeradas, reglas y diagramas; pruebas de caracterización en legado; plazos como parámetros del contexto global; severidades con bloqueo y aceptación humana del riesgo; cadena de suministro y licencias; entrega a operación.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje de gran tamaño, edición 2025 (OWASP Top 10 for LLM Applications 2025) · <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for>

OWASP Top 10:2025 (riesgos de seguridad de aplicaciones web) · <https://top10.owasp.org/2025/es/> · OWASP Foundation · 2025
