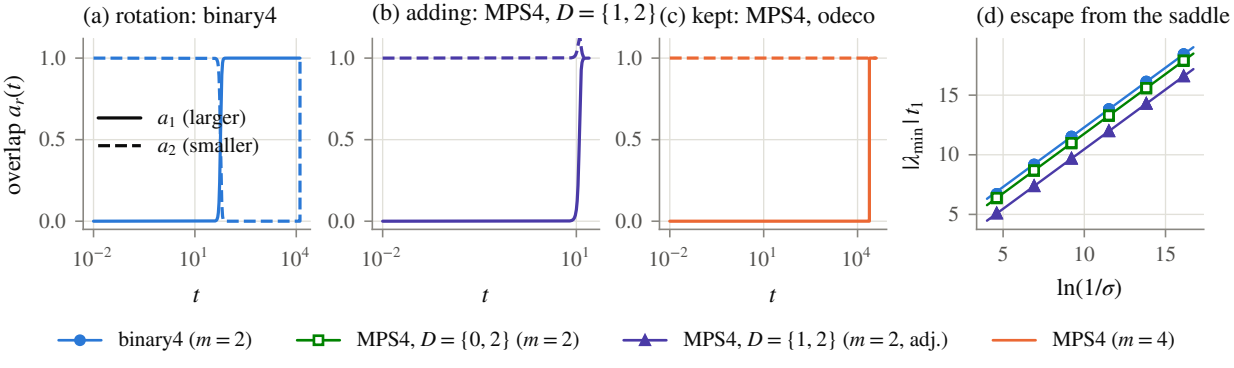
(a) rotation: binary4
(b) adding: MPS4, $D = \{1, 2\}$
(c) kept: MPS4, odeco
(d) escape from the saddle
overlap $a_r(t)$
a_1 (larger)
a_2 (smaller)
1.0
0.5
0.0
10^{-2}
10^{1}
10^{4}
t
$|\lambda_{\min}| \, t_1$
15
10
5
$\ln(1/\sigma)$
binary4 ($m = 2$)
MPS4, $D = \{0, 2\}$ ($m = 2$)
MPS4, $D = \{1, 2\}$ ($m = 2$, adj.)
MPS4 ($m = 4$)