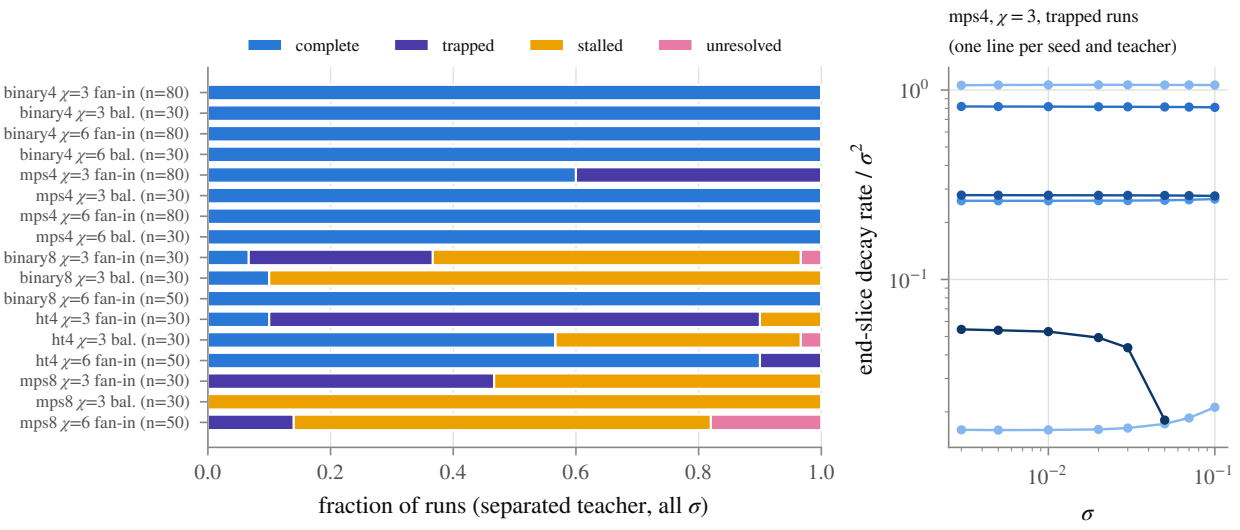
complete
trapped
stalled
unresolved
binary4 χ=3 fan-in (n=80)
binary4 χ=3 bal. (n=30)
binary4 χ=6 fan-in (n=80)
binary4 χ=6 bal. (n=30)
mps4 χ=3 fan-in (n=80)
mps4 χ=3 bal. (n=30)
mps4 χ=6 fan-in (n=80)
mps4 χ=6 bal. (n=30)
binary8 χ=3 fan-in (n=30)
binary8 χ=3 bal. (n=30)
binary8 χ=6 fan-in (n=50)
ht4 χ=3 fan-in (n=30)
ht4 χ=3 bal. (n=30)
ht4 χ=6 fan-in (n=50)
mps8 χ=3 fan-in (n=30)
mps8 χ=3 bal. (n=30)
mps8 χ=6 fan-in (n=50)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
fraction of runs (separated teacher, all σ)
mps4, χ = 3, trapped runs
(one line per seed and teacher)
end-slice decay rate / σ²
10⁰
10⁻¹
10⁻²
10⁻¹
σ