Plan - Escuadron Alterno Propio

- 🦊 PLAN — ESCUADRÓN ALTERNO PROPIO (100% nuestro)
  - 0. HALLAZGO QUE CAMBIA TODO (verificado hoy, en vivo)
  - 1. ARQUITECTURA — 8 capas, TODAS nuestras
  - 2. EL ORGANIGRAMA (roster real, ya forjado)
  - 3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (numerado, por fases)
    - FASE 0 — Preparación (sin riesgo, 15 min)
    - FASE 1 — Encender el motor (30 min)
    - FASE 2 — Cablear las capas que ya existen (1 h)
    - FASE 3 — El computador por sombra (patrón OpenBot, hecho por nosotros) (2-3 h)
    - FASE 4 — La cara (2-3 h)
    - FASE 5 — Prueba de fuego (la que decide)
  - 4. CÓMO CUMPLE NUESTRAS CONDICIONES
  - 5. RIESGOS Y TRAMPAS (anticipados)
  - 6. LO QUE NECESITO DEL MONARCA

🦊 PLAN — ESCUADRÓN ALTERNO PROPIO (100% nuestro)

Arquitecto: Bellion (Gran Comandante) · **Para:** Monarca · **Fecha:** 2026-10-22 **Condición:** construido **solo sobre lo que ya es nuestro** — sin CopilotKit Intelligence, sin licencias de terceros, sin alquilar el cerebro.

---

0. HALLAZGO QUE CAMBIA TODO (verificado hoy, en vivo)

Hermes YA trae el motor del escuadrón. No hay que instalar nada nuevo:


> `hermes kanban` — *"**Durable SQLite-backed task board shared across Hermes profiles.** Tasks are claimed atomically, can depend on other tasks, and are executed by a named profile in an isolated workspace."*

Verificado en la máquina del Monarca: - Tablero `default` existe y responde ✅ - **Las 10 sombras ya están registradas como ejecutoras** (`on disk: yes`): `beru · greed · igris · iron · jima · kaisel · kamish · tank · titan · tusk` - `kanban create` acepta **exactamente** lo que necesitamos: `--assignee` (la sombra) · `--model` + `--provider` (**por tarea**) · `--parent` (dependencias) · `--workspace scratch | worktree | dir:<path>` (**workspace aislado**) · `--skill` (tools forzadas) · `--goal` (bucle hasta cumplir) · `--triage` · `--priority` · `--completion-contract` - Y trae el resto del ciclo: `dispatch` · `daemon` (despachador siempre encendido) · `swarm` (paralelo) · `request-review` (compuerta humana) · `notify-subscribe` (avisos) · `attach` (entregables) · `decompose` (partir un objetivo) · `log / runs` (auditoría) · `heartbeat` (vivo/no vivo).

Traducción: lo que OpenDots/OpenBot alquilan como *"Intelligence"* (hilos durables, memoria, despacho, compuerta de aprobación, auditoría) **nosotros ya lo tenemos en el motor de Hermes.**

---

1. ARQUITECTURA — 8 capas, TODAS nuestras

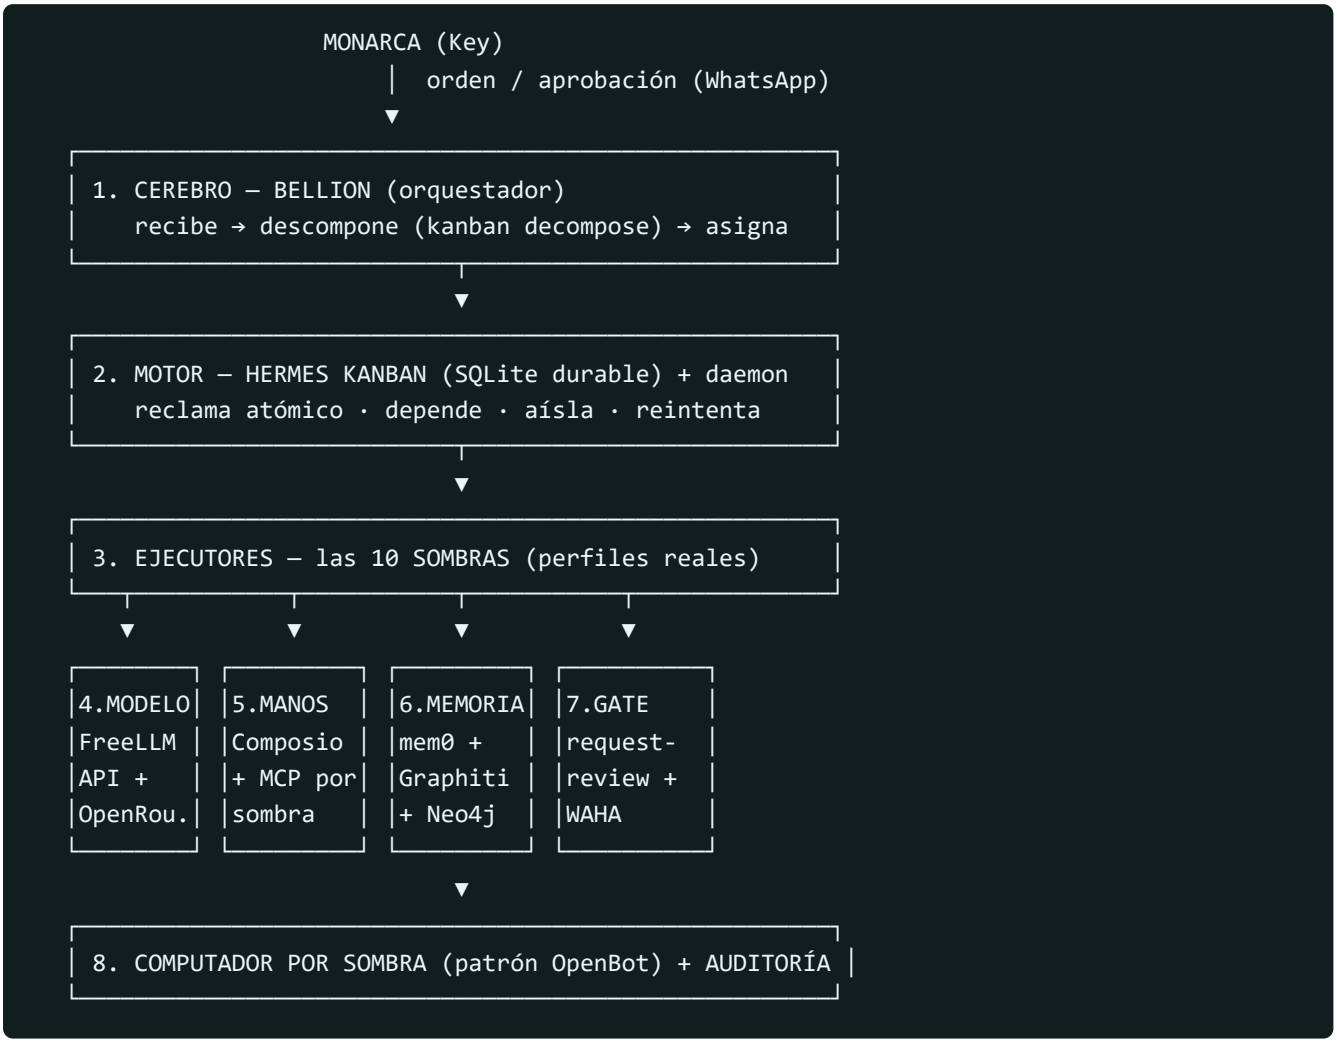

---

2. EL ORGANIGRAMA (roster real, ya forjado)

Sombra	Rol	Le toca en el escuadrón
IGRIS	Copywriting / Persuasión	Textos, copys, guiones
TANK	Ventas / Cierre / WhatsApp	Conversación comercial, cierre
GREED	Ads / Tráfico pagado / CPA	Campañas (sin bestias proscritas)
IRON	Email marketing / Secuencias	Funnels email-first (**frente frío B2B**)
TUSK	SEO / Tráfico orgánico	Keywords, contenido orgánico
KAMISH	Redes sociales / Distribución	Publicación y difusión
KAISEL	Web dev / WordPress / Dark theme	Webs, tienda, despliegues
TITAN	UX/UI / Wireframes / Dark theme	Interfaces, diseño
JIMA	Automatización / n8n / APIs / Webhooks	Cablear todo, integraciones
BERU	Auditor / Supervisión / Reportes	**Audita** (nadie audita su propio trabajo)

---

3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN (numerado, por fases)

FASE 0 — Preparación (sin riesgo, 15 min)

1. **Salud de la casa:** correr `hermes update` (hay un aviso pendiente de actualización de fuentes).
2. **Crear el tablero del escuadrón:** `hermes kanban boards` → board `escuadron` (separado del `default`).
3. **Confirmar ejecutores:** `hermes kanban assignees` (ya verificado ✅).
4. **Conectar FreeLLMAPI:** guardar la clave con `seawolf-secret.sh` (**sin imprimirla**) y hacer **una llamada de prueba real** al endpoint (no dar por bueno que "debería funcionar").

FASE 1 — Encender el motor (30 min)

5. **Definir el flujo del tablero:** `triage → todo → ready → running → review → done` (+ `blocked`).
6. **Avisos al Monarca:** `hermes kanban notify-subscribe` apuntando al **WhatsApp del Monarca** vía WAHA → recibirá el aviso cuando algo pida su palabra.
7. **Compuerta de aprobación:** dejar `request-review` como **único** camino para cerrar algo sensible (nada se da por bueno sin pasar por ahí).
8. **Encender el despachador:** `hermes kanban daemon` como **servicio persistente** (systemd/ `persist_on_release`) — a partir de aquí el escuadrón vive aunque cerremos la sesión.

FASE 2 — Cablear las capas que ya existen (1 h)

9. **Memoria:** apuntar las sombras a **mem0 (8888) + Graphiti (8100) + Neo4j (7474/7687)** — *verificados vivos en el VPS*. Cada sombra con su memoria.
10. **Manos por sombra:** allowlist de **Composio** (Gmail/Sheets/Calendar ✅) y **MCP** — cada sombra con **solo** las herramientas de su rol (Tank no necesita Gmail; Iron sí).

11. **Modelo por tarea:** regla de dos capas —
    - **FreeLLMAPI** para trabajo de fondo y mecánico (barridos, catálogos, resúmenes).
    - **OpenRouter** para lo crítico de producción.
    - Se aplica **por tarea** con `--model` / `--provider` (ya soportado).
    - Bellion mantiene su modelo fijado por el Monarca (**no se degrada**).

FASE 3 — El computador por sombra (patrón OpenBot, hecho por nosotros) (2-3 h)

12. **Workspace aislado por tarea:** `--workspace dir:<ruta>` → cada misión corre en su propia carpeta, sin pisar a las demás.
13. **Sandbox por sombra:** una carpeta + **navegador con perfil propio** + límites de escritura, para que una sombra no pueda tocar lo que no le toca.
14. **Registro por acción:** cada tarea guarda **quién hizo qué, con qué modelo, en qué carpeta y con qué resultado** (`kanban log` / `runs`).

FASE 4 — La cara (2-3 h)

15. **Panel del escuadrón** en el Centro de Mando: qué sombra está corriendo, qué entregó, qué está bloqueado, qué espera aprobación.
16. **Aprobación desde el teléfono:** la tarjeta de `request-review` viaja por **WhatsApp** — el Monarca aprueba/rechaza sin abrir el PC.

FASE 5 — Prueba de fuego (la que decide)

17. **Una misión real de punta a punta** — propongo **la tienda de zapatillas** (ya tiene insumo: 734 fotos, catálogo a 40%) o **el Círculo Publicitario**. Flujo a probar: Bellion descompone → asigna a 3-4 sombras en paralelo → Jima cablea → **Beru audita** → `request-review` → aviso al WhatsApp → aprobación del Monarca.
18. **Medir y ajustar:** tokens gastados, tareas completadas, atascos, y **documentarlo** en la línea de montaje.

---

4. CÓMO CUMPLE NUESTRAS CONDICIONES

Condición del Monarca	Cómo se cumple
Código propio	El motor es Hermes (nuestro). No se instala CopilotKit ni nada licenciado.
Cero dependencia del "cerebro" ajeno	La orquestación es el Kanban local (SQLite nuestro).
Cero copyleft en producción	No entra AGPL al producto.
Costo controlado	FreeLLMAPI para el fondo; OpenRouter solo donde importa. Modelo por tarea.
Modo oscuro por defecto + marca	Aplica al panel del escuadrón (`#121E1E / #4CE8E7 / #48E8D8`).
Nada nace suelto	Cada pieza se registra en la línea de montaje y el Centro de Mando.
Privacidad	Memoria y datos en **nuestro** VPS, no en una nube de terceros.
Evidencia o no existe	Cada entrega queda con archivo + auditoría de Beru + `log` / `runs` .

---

5. RIESGOS Y TRAMPAS (anticipados)

1. **El `daemon` es un proceso vivo:** si no se ancla bien (systemd / `persist_on_release`), el escuadrón se apaga al cerrar la sesión. Hay que montarlo persistente y **verificarlo** con una tarea que corra sin nadie mirando.
2. **Sombras en paralelo:** el pitfall ya conocido — **una por proceso en background**, nunca en bucle desde un script de Windows (`0xC0000142`).
3. **Nadie audita su propio trabajo:** el flujo siempre es *escribir → Beru audita → re-auditar*. Un `PASA` de Beru sin evidencia citada no vale.
4. **FreeLLMAPI son cupos de terceros:** puede caer. Por eso hay **fallback a OpenRouter** y no se usa para lo crítico.
5. **Un one-shot largo en primer plano se pierde:** siempre `background=true` + verificar el **artefacto en disco** (el exit code no prueba nada).
6. **Los secretos jamás se imprimen** — entran por `seawolf-secret.sh` y viven en `.env` (`chmod 600`).

---

6. LO QUE NECESITO DEL MONARCA

1. **La `base_url` + `api_key` de FreeLLMAPI** (por `seawolf-secret.sh` , sin imprimirla).
2. **Su visto bueno** para encender el `daemon` (es lo único que corre "siempre encendido").
3. **Qué misión** quiere para la prueba de fuego: **la tienda** o **el Círculo Publicitario**.

Con eso, el escuadrón queda de pie — sin alquilar el cerebro a nadie. 🐺