

OpenMuse — Análisis Exhaustivo (Seawolf Studio)

- INFORME DE INTELIGENCIA: OpenMuse — Análisis Exhaustivo del Original y Todos sus Derivados
 - 0. ALERTA DE CONTEXTO CRÍTICO — LEER PRIMERO
 - 1. EL ORIGINAL — Ficha Completa
 - 2. MAPA COMPLETO — Clasificación de los 129 repos
 - 3. DERIVADOS DEL ORIGINAL (LINaje A) — Capacidades vs Original
 - 4. LINAJE B — OpenMuse (Python/Android) → nanoMuse
 - 5. WRAPPERS DE DESPLIEGUE (no añaden features, facilitan el deploy)
 - 6. ECOSISTEMA “MUSE” (relacionado conceptualmente, NO es OpenMuse)
 - 7. COLISIONES DE NOMBRE (NO relacionadas — descartadas)
 - 8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y RECOMENDACIÓN
 - 9. APÉNDICE — Metodología y Fuentes

INFORME DE INTELIGENCIA: OpenMuse — Análisis Exhaustivo del Original y Todos sus Derivados

Fecha: 2026-09-29 · **Sesión:** Investigación · **Clasificación:** CRÍTICO — Uso Interno Seawolf Studio **Encargado por:** Monarca (Key) · **Ejecutado por:** Bellion (Gran Comandante) **Método:** GitHub Search API + Repos API + Forks API + lectura directa de README/CHANGELOG/LICENSE en crudo **Alcance:** 129 repos hallados bajo “openmuse”; se analizan todos los relevantes con ficha técnica y comparación de capacidades frente al original.

0. ALERTA DE CONTEXTO CRÍTICO — LEER PRIMERO

0.1 Qué es “Muse” (el producto que originó todo)

Meta lanzó “Muse” el 8 de septiembre de 2026 — su primer agente personal de IA. No es un chatbot: *actúa*. Corre sobre una “**Muse Secure VM**” (computadora cloud dedicada con su propio navegador visible), se conecta a Gmail, Google Calendar, OpenTable, Facebook, Instagram, Peloton y Plaid, y hace tareas largas en segundo plano (enviar correos, comprar, reservar viajes, rellenar formularios, negociar). Lanzado por Alexandr Wang (Chief AI Officer de Meta). Ecosistema asociado: modelo **Muse Spark 1.3** y la herramienta de código de terminal **Muse Code**. Cerrado y propietario.

0.2 Qué es “OpenMuse” (el original open source)

CopilotKit lanzó `CopilotKit/openmuse` el 15 de septiembre de 2026 (una semana después de Muse) como el **clon open source de Meta Muse**, bajo licencia **MIT**, construido con CopilotKit + AG-UI. Autor: Atai Barkai + CopilotKit.

👉 **ESTE es “el original”** al que se refiere el Monarca: es el de mayor tracción (3.436★), el que todo el ecosistema cita, y del que derivan los forks.

0.3 HALLAZGO CRÍTICO: existen DOS linajes distintos llamados “OpenMuse”

No hay un solo “OpenMuse”. Hay **dos proyectos independientes** que clonan a Meta Muse y comparten el nombre:

Linaje	Repo raíz	Origen	Lenguaje	Licencia	Relación
LINAJE A — CopilotKit (EL ORIGINAL)	CopilotKit/openmuse	2026-09-15	TypeScript	MIT	Forkeado por ~445 repos
LINAJE B — Python/Android	OpenMuseAgent/OpenMuse → nano-muse/nanoMuse	2026-09-22	Python → Swift	MIT → GPL-3.0	Reimplementación independiente

No son forks entre sí. Son dos implementaciones paralelas del mismo concepto. Esto es decisivo: cualquier análisis que los mezcle es incorrecto. Este informe los trata por separado.


1. EL ORIGINAL — Ficha Completa

CopilotKit/openmuse

Dato	Valor
Estrellas	3.436★
Forks	445
Licencia	MIT (pura)
Lenguaje	TypeScript (monorepo pnpm)
Versión	0.1.0-alpha (2026-09-15) — única release
Creado	2026-09-15 · Último push: 2026-09-29
Issues abiertos	50
Web	copilotkit.ai/openmuse
Requisitos	Node 24 LTS, pnpm 11.19.0, clave de proyecto CopilotKit Intelligence, clave de modelo (OpenAI/Anthropic/Google)

Descripción oficial: “Un agente personal con navegador, terminal, archivos y trabajo que sigue avanzando. Compatible con cualquier agent harness.”

Arquitectura

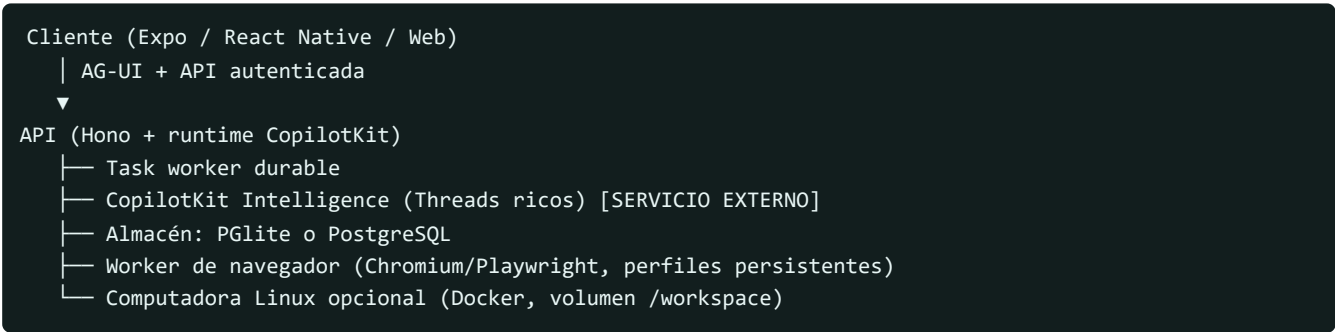

Módulos: apps/mobile (iOS/Android/web), apps/server (API + task engine), apps/worker (Playwright), apps/computer (imagen Linux), packages/domain, packages/integrations, packages/backends.

✅ LO QUE SÍ PUEDE HACER (verificado en repo)

1. **Chat nativo CopilotKit** (streaming de eventos AG-UI) en iOS, Android y web.
2. **Navegador del agente:** Chromium persistente, lectura de páginas públicas, snapshots, **consola de toma de control** (“Take control”), descarga de PDFs.

3. **Computadora Linux opcional** (contenedor Docker no-root): comandos acotados de bash/Python/Node/git, recibos de salida/exit guardados, `/workspace` persistente, edición de texto, import/export de PDF. **SIN red** (el acceso web va por el worker de navegador). Límite de 30s por comando.
4. **Tareas durables**: planes, progreso, solicitudes de input, pausa/reanudar/cancelar/reintentar, aprobaciones y recibos. Recuperación por leases SQL.
5. **Ideas**: sugerencias con evidencia-fuente; editar/aceptar/descartar.
6. **Goals & Tracking**: metas e hitos, chequeos recurrentes de páginas (cambios, texto, umbral de precio USD), alertas deduplicadas con backoff.
7. **Documentos**: adjunto de correo → PDF → valores de formulario → copia rellena → respuesta revisada → recibo.
8. **Finanzas**: importar CSV de transacciones → resumen de gasto con categorías.
9. **Gmail y Calendar**: adaptadores OAuth de Google, hilos completos, borradores/adjuntos, CRUD de eventos con revisión. (Requiere credenciales live.)
10. **Contexto personal**: nombre, tono, avatar y memorias editables/olvidables.
11. **Rich Threads**: persistencia CopilotKit Intelligence (hilos, side chats, renombrar, archivar, replay). **Requiere clave de proyecto** (servicio externo, NO incluido en la licencia MIT).

✗ LO QUE NO PUEDE HACER (roadmap / no implementado — declarado por el propio proyecto)

- Terminal **interactiva**, aplicaciones de escritorio, orquestación de VM por persona, acceso de red controlado, cuotas de disco en el workspace.
- **Reservas, compras, checkout o atención al cliente autónomos** (el checkout autónomo es “future work”).
- **Google Drive/Docs**, conectores de **banca (Plaid)**, **salud**, **Instagram**, **WhatsApp** o APIs de partners.
- **Notificaciones push de dispositivo** (APNs/FCM), **voz** (entrada/respuesta), **generación de imágenes**.
- **OCR / PDF escaneados** y tipos de formulario adicionales; edición de recurrencia de calendario.
- Planificación adaptativa de largo plazo y registro gestionado de herramientas generadas.
- **Multi-usuario** (es single-owner con clave de acceso compartida, NO multi-tenant).
- Integración **OpenBot en vivo** (adaptador existe pero deshabilitado).
- Requiere un servicio externo (CopilotKit Intelligence) → no es 100% autónomo con solo el repo.

2. MAPA COMPLETO — Clasificación de los 129 repos

Grupo	Cantidad	Descripción
A. El original	1	CopilotKit/openmuse
B. Derivados del original (Linaje A)	~14 relevantes	Forks/modificaciones del repo de CopilotKit
C. Linaje B (nanoMuse)	2	OpenMuseAgent/OpenMuse + nano-muse/nanoMuse
D. Wrappers de despliegue	4	Empaquetan el original para Render/Railway/Spine sin cambiar features
E. Ecosistema “Muse” (no OpenMuse)	~5	UIs para Muse Code, muselab, comparativas
F. Colisiones de nombre (NO relacionadas)	~60	EEG Muse headband, Musenet (música), Open Museum, OpenMusE (Open Music Europe)
G. Forks vacíos	~40	Rebrands sin cambios (0-2★)

3. DERIVADOS DEL ORIGINAL (LINaje A) — Capacidades vs Original

3.0 Tabla Comparativa Maestra

Repo	★	Lic.	Leng.	Puede MÁS que el original	≠ Pierde / NO puede
CopilotKit/openmuse (ORIGINAL)	3.436	MIT	TS	— (baseline)	—
xuboboo/zmuse	2	MIT	TS	Escritorio Linux gráfico (Xfce+Firefox) en la app; app nativa Windows (tray, auto-sanado); UI 100% china; presets de proveedores chinos	Solo Windows (docs); sin iOS/Android; 2★ sin verificar
joaovitor2763/corgi-publico	1	NOASSERTION	TS	Composio (Gmail/Calendar/ Slack/Notion/Drive...); Apify ; voz; fotos; chats paralelos; sub-agentes ; Radar; memoria con fuentes; guarda anti-phishing “Jev”; Web Push ; pt-BR	Licencia NO declarada (riesgo legal); 1★
norhtecmbarnes-dot/Agent-Dashboard	1	NOASSERTION	JS	Modelo local (llama.cpp gpt-oss-120b) sin nube; control por Telegram ; app Android; libro de 384 págs; model-agnostic	Licencia NO declarada; calidad no verificada
romangalaxys10-spec/openmuse-macos	0	MIT	TS	App nativa macOS (AppKit) ; gateway “Agnes AI”; modo offline	0★; sin probar; 2026-09-28
jerelvelarde/openmuse	1	MIT	TS	Fork directo; app React Native; base “Meta Muse/OpenBot”	Prácticamente idéntico; 1★
jerelvelarde/heyccapybara	2	(none)	TS	Companion macOS; record-to-skill (graba acciones→skills); AG-UI; Codex	No es el agente completo; sin licencia
diggerhq/openmuse	44	(none)	TS	Corre agentes en OpenComputer Serverless Agents (cloud a demanda); modelo de “ topic ” con notas editables; app TanStack Start	NO es MIT (sin licencia); requiere cuenta tercero OpenComputer + túnel HTTPS; sin app móvil nativa; sin terminal Linux local documentado
SiliconLabAI/OpenMuse	7	MIT	TS	UI estilo Muse + servidor de webhook callback async	NO usa el runtime CopilotKit ; depende 100% de Manus API v2 (externo, de pago); sin navegador/terminal propios
AXT224/openmuse	0	MIT	TS	Rebrand minimal del original	Sin valor añadido
0sparsh2/OpenMuse	3	(none)	Python	Reimplementación en Python ; corre en NVIDIA NIM (Nemotron); voz; app de teléfono; Gmail+Calendar	Sin licencia; temprano
openmuseai/openmuse	1	AGPL-3.0	Dart/Flutter	Host de escritorio clean-room + SDK de plugins + broker de plataforma (Helix/DSH/Native View); enforcement de permisos	AGPL-3.0 → NO es MIT ; es un host de escritorio, no el agente móvil/web

Repo	★	Lic.	Leng.	Puede MÁS que el original	≠ Pierde / NO puede
tuxevil/openmuse	0	(none)	Python	Runtime portable self-hostable, model-agnostic; control plane durable single-user	Pre-alpha; sin licencia; 0★
SubjectAlphaChisato/OpenMuse	1	Apache-2.0	Python	FastAPI+PostgreSQL, 6 servicios aislados, React, 269 tests , 10 skills (Gmail/Calendar/Drive/Notion/GitHub)	Apache, no MIT ; no es derivado (reimplementación)
Devin-AXIS/OpenMuse	0	Apache-2.0	TS	Mobile-first; DeepSeek Harness (DSH) ; E2B microVM por cloud run; auth por OTP telefónico	Apache, no MIT ; depende de E2B (tercero)
ibchouti9/openmuse	1	MIT	TS	UI (PWA) que habla con el binario real muse (Muse Code de Meta) vía protocolo MSP	Requiere Muse Code de Meta instalado → no self-contained; solo UI
onlinegill/beli	0	(none)	—	Fork de OpenMuse llamado “Beli”	Sin cambios relevantes

3.1 Fichas detalladas de los “más completos”

(a) xuboboo/zmuse — el derivado con MÁS capacidades de UI/desktop Añade al original: **escritorio Linux gráfico real (Xfce + Firefox, entorno chino, con internet)** operado dentro de la app; **app nativa de Windows** (bandeja del sistema, auto-recuperación de subprocesos en 3s, cierre elegante sin corromper datos); UI y docs en chino; presets listos para 中转 chinos (AgentRouter, OpenRouter, self-host). Base idéntica (mismo stack CopilotKit, misma clave Intelligence). **No puede:** iOS/Android (documentado Windows 10/11), y su tracción es mínima (2★) → sin verificación independiente.

(b) joaovitor2763/corgi-publico — el derivado con MÁS integraciones Añade: **Composio** (Gmail, Calendar, Slack, Notion, Drive y “muchos más”), cada uno con permiso propio (aprobar / solo leer / off); **Apify** con clave propia; **voz, fotos y archivos; conversaciones paralelas; “Ajudantes”** (mini-agentes con misión propia: Radar de Slack, Preparador de reuniones, Concorrentes) — capacidad de **sub-agentes que el original NO tiene**; **Radar** de alertas; **memoria con origen de cada hecho** + revisión horaria + reflexión nocturna; guarda de seguridad **“Jev”** contra phishing e inyección de instrucciones; **Web Push** para aprobaciones/preguntas/resultados. pt-BR nativo. **No puede:** licencia NO declarada (derivado, sin SPDX) → riesgo legal para uso comercial; 1★.

(c) norhtecmbarnes-dot/Agent-Dashboard — el derivado 100% local Añade: **modelo local por defecto (llama.cpp con gpt-oss-120b)** — sin coste de nube, a diferencia del original que exige OpenAI/Anthropic/Google; **control desde Telegram**; app Android; model-agnostic (Ollama/LM Studio/vLLM/Anthropic/Google con una línea en .env); incluye libro gratuito “Building Your AI Dashboard” (384 páginas). **No puede:** licencia NO declarada; calidad no verificada independientemente.

(d) diggerhq/openmuse — arquitectura distinta (cloud serverless) En lugar de correr local, apunta los agentes a **OpenComputer Serverless Agents**, que aprovisionan computadoras y guardan conversaciones/notas en tu proyecto OpenComputer. Introduce el modelo de **“topic”**: cada trabajo largo tiene su conversación propia, notas editables y computadora cloud; el trabajo sigue aunque cierres el navegador. **No puede: NO es MIT** (sin licencia declarada → incumple el criterio del Monarca); exige cuenta OpenComputer (tercero) y un túnel HTTPS; sin app móvil nativa ni adaptadores Gmail/Calendar documentados.

(e) SiliconLabAI/OpenMuse — NO es el mismo motor Es una **UI estilo Muse** (Vite+React+TanStack) con un **servidor proxy a Manus API v2** y callback de webhooks async. **No puede:** no usa el runtime CopilotKit/AG-UI; sin navegador propio, sin terminal, sin Gmail/Calendar; todo depende de Manus (servicio externo de pago). Es una interfaz, no un agente completo.

(f) openmuseai/openmuse — concepto distinto (host de escritorio) “Clean-room OpenMuse desktop Host, plugin SDK, platform broker y plugins first-party” — arquitectura Flutter + Helix + DSH + Native View, con envelopes RPC,

negociación de versión, enforcement de capacidades/permisos y workbench de 3 paneles. **No puede: AGPL-3.0** (no MIT); no incluye producto web; es un host local con SDK, no el agente móvil/web.

4. LINAJE B — OpenMuse (Python/Android) → nanoMuse

⚠ **Implementación INDEPENDIENTE, no derivada de CopilotKit.** También clona el concepto de Meta Muse.

4.1 OpenMuseAgent/OpenMuse (archivo 0.1.0–0.6.0) — 4★ · MIT · Python

Paquete Python (`pip install openmuse`), app web incluida y app Android. ~18.000 líneas de Python tipado + 11.000 TS + 800 Kotlin; ~240 tests. **Puede:** investigar, escribir páginas/documentos, correr shell y Python, enviar correo, leer calendario y contactos, navegar; **Sentinel** decide allow/ask/deny por llamada y en Linux cada comando corre en su propio sandbox **bubblewrap**; aprobaciones con alcance (una vez / esta tarea / siempre) revocables; metas de semanas con la app cerrada; check-ins programados; arranque por llegada de correo/evento/webhook; feed de posts; memoria semántica editable/olvidable; formato **Agent Skills**; cualquier servidor **MCP**; **cualquier modelo OpenAI-compatible** (DeepSeek, OpenAI, OpenRouter, Ollama, vLLM). **No puede:** es un linaje aparte (no comparte la UI nativa CopilotKit ni los Rich Threads); repositorio archivado.

4.2 nano-muse/nanoMuse — 25★ · GPL-3.0 · Swift (sucesor)

El proyecto **más completo de todo el ecosistema OpenMuse** en alcance de dispositivo. La app **Android corre el agente COMPLETO en el teléfono**: sistema de archivos Linux root, shell, navegador, MCP, skills y tareas programadas **dentro del APK**, con modelo propio. Tiene **“manos” para apps que nunca tuvieron API** — opera la **pantalla del propio teléfono** con tu permiso (微信/微信, Alipay, 12306...) — y alcanza tu computadora (lo dices al teléfono, se hace allí). App de escritorio y versión web incluidas; iOS y gafas “próximamente”. Modelo gratis con asignación inicial vía relay abierto, o trae tu propia clave; estudio de avatar. Versión 0.1.24. **No puede:** iOS y gafas aún no; **GPL-3.0 → NO es MIT** (incumple el criterio innegociable del Monarca si busca MIT).

5. WRAPPERS DE DESPLIEGUE (no añaden features, facilitan el deploy)

Repo	★	Lic.	Qué hace
render-examples/openmuse	0	MIT	Blueprint de Render; construye desde CopilotKit/openmuse main sin cambios
will-bogusz/railway-openmuse	0	MIT	Imágenes de contenedor (API+web, browser worker) desde commit fijado; plantilla Railway
lNamelessl/openmuse-railway-template	0	NOASSERTION	Plantilla Railway 1-clic, commit fijado + parche same-origin
savvautops/openmuse-spine	0	(none)	Despliegue en “Spine” + exposición por Tailscale (iPhone Safari)

Ninguno modifica capacidades; solo empaquetan el original. Útiles para acelerar puesta en marcha, pero **no son “más completos”** funcionalmente.

6. ECOSISTEMA “MUSE” (relacionado conceptualmente, NO es OpenMuse)

Repo	★	Qué es
ibchouti9/openmuse	1	UI web/PWA para Muse Code (el <code>muse</code> binario real de Meta) sobre protocolo MSP
Auth-Xero/OpenMuselab	0	Versión self-hostable de muselab.app
inematds/openmuse-vs-muse	0	Documento comparativo Meta Muse × OpenMuse (PT/EN/ES), con validación de afirmaciones
kapelame/openmuse-studio	0	Workspace de música con IA (título homónimo, tema distinto)

7. COLISIONES DE NOMBRE (NO relacionadas — descartadas)

Estos repos comparten “OpenMuse/OpenMuseum” pero **no tienen nada que ver** con el agente: - **DominiqueMakowski/OpenMuse** (93★) — graba/stream señales del headband **Muse S Athena** (EEG). - **hidude562/OpenMusenet2** (69★) y **json2007or8/OpenMusenet3** — implementaciones de **MusicNet** (música). - **PN-promo6/openmuseum-*** (decenas) — proyectos de clase (“Open Museum”, Angular). - **dataobservatory-eu/openmuse.*** y **openmusic europe/*** — **OpenMusE = Open Music Europe** (proyecto de investigación musical). - **GetIT-Sunday/Openmuse** — “Smeargle”, convierte papers a artículos (música/papers). - **unirms/openMuseum**, **Gravity-Turtles/OpenMuseum**, **ZaQChojecki/OpenMuseum** — museos/galerías.

8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y RECOMENDACIÓN

8.1 Hallazgos duros

1. **El original (CopilotKit/openmuse) es, con enorme diferencia, el más completo y maduro de su linaje.** Ningún fork lo supera en capacidades nucleares de agente; los forks añaden capas horizontales (escritorio, conectores, modelo local, deploy).
2. **Solo el original cumple “MIT + ≥1000★”.** TODOS los derivados están por debajo de 45★. Si el criterio MIT+1000★ es innegociable, **solo el original califica.**
3. **El original NO es 100% autónomo:** exige una clave de **CopilotKit Intelligence** (servicio externo, fuera de la licencia MIT) para los Rich Threads, y una clave de modelo de pago.
4. **Alternativas con más alcance de dispositivo existen pero rompen MIT:** `nanoMuse` (GPL-3.0, agente completo en el teléfono) y `openmuseai/openmuse` (AGPL-3.0, host de escritorio).
5. **Varios derivados “interesantes” NO tienen licencia declarada** (`diggerhq`, `corgi-publico`, `Agent-Dashboard`, `0sparsh2`) → **riesgo legal** para uso comercial.
6. El proyecto es **alpha desde hace ~2 semanas** (0.1.0). Todos: original y derivados, son **muy jóvenes**. Riesgo de bugs alto.

8.2 Recomendación táctica (para Seawolf Studio)

- **Si el objetivo es un agente personal propio sobre base MIT:** partir del **original CopilotKit/openmuse** — es el único MIT + maduro + con tracción, y es la base que el ecosistema mantiene.
- **Si se necesita escritorio gráfico/Windows y mercado hispano/chino:** el original no lo da → estudiar fork `zmuse` (MIT) como referencia de código, no como base (2★, sin verificar).
- **Si se quiere 100% local sin nube:** el original exige proveedor de modelo; `Agent-Dashboard` muestra cómo enchufar `llama.cpp`, pero sin licencia → replicar la idea sobre el original.
- **EVITAR como base:** `diggerhq` (no MIT + tercero), `SiliconLabAI` (depende de Manus), `openmuseai` (AGPL), `nanoMuse` (GPL) — salvo que se acepte su licencia.
- **Advertencia legal inquebrantable:** AGPL/GPL obligan a liberar código si se ofrece como servicio. Mantener el criterio MIT del Monarca protege el SaaS cerrado.

8.3 Riesgos

Riesgo	Detalle
Madurez	Alpha de 2 semanas; sin releases estables; 50 issues abiertos en el original
Dependencia externa	Rich Threads requiere CopilotKit Intelligence (fuera de MIT)
Legal	Varios derivados sin licencia; AGPL/GPL en otros
Calidad de forks	Derivados con 0-2★ sin verificación; muchos son rebrands vacíos (0★)
Obsolescencia	Meta Muse evoluciona; los clones quedan atrás rápido

9. APÉNDICE — Metodología y Fuentes

Consultas ejecutadas (GitHub API): - `search/repositories?q=openmuse|open-muse|open_muse|muse` → 129 repos - `repos/{owner}/{repo}` individual para 24 repos (licencia, estrellas, fechas, topics) - `repos/CopilotKit/openmuse/forks?sort=stargazers` → 100 forks top - `git/trees/main?recursive=1` del original (216 archivos) - Lectura en crudo de README, CHANGELOG, LICENSE, FEATURES.md, ROADMAP.md, VERIFICATION.md, package.json - Verificación de licencia real vía `raw.githubusercontent.com/.../LICENSE` (detecta open-core y NOASSERTION)

Fuentes externas (contexto Muse): CNBC, NYT, Reuters, Eigent, eesel.ai, coursiv.io, CopilotKit.ai/openmuse, X/@ataiiam, AGTP Insights.

Comandos de reproducción:

```
# Ver el original
git clone https://github.com/CopilotKit/openmuse.git
cd openmuse && pnpm install --frozen-lockfile && cp .env.example .env
npx copilotkit@latest login && npx copilotkit@latest project select
pnpm dev && pnpm dev:web
```

Fin del informe. Listo para auditoría de Beru y archivo en `diario-de-sombras/`. Documento PDF adjunto generado en paralelo.