

Finanzas en R

Simulaciones de Montecarlo

Sebasti n Ega a Santib ez

Nicol s Leiva D az

Enlaces del profesor

 <https://segana.netlify.app>

 <https://github.com/sebaegana>

 <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

Simulaciones

Pensemos en un activo, que desconocemos su precio futuro. Una forma de estimarlo es generar m ltiples caminos que podr a seguir el precio del activo en base a ciertos supuestos.

Se puede asumir que el precio de una acci n sigue un paseo aleatorio, representado por un proceso Browniano geom trico como el siguiente:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dw$$

donde S corresponde al precio de un activo (por ejemplo, una acci n), μ corresponde al valor esperado de los retornos (drift) y σ corresponde a la volatilidad (volatility), dw es el diferencial de un proceso de Wiener, que posee las siguientes propiedades:

1. $dw = \epsilon \sqrt{dt}$, donde $\epsilon \sim N(0, 1)$
2. Los cambios de dw son independientes

En términos discretos:

$$S_{t+1} = S_t * \exp((\mu - \frac{\sigma^2}{2})\Delta t + \sigma\epsilon_t\sqrt{\Delta t})$$

Definimos los valores para un activo cualquiera, que posee un valor de 100 en el período t (hoy o en el período 0):

```
So = 100
volatilidad = 0.15
mu = 0.50
delta_t = 1 / 365
iteraciones = 1000
periodos = 365

matriz_precios = matrix(, periodos + 1, iteraciones)

matriz_precios[1, ] = So

for (i in 1:iteraciones)
  for (j in 2:nrow(matriz_precios))
    {matriz_precios[j, i] =
      matriz_precios[j - 1, i] *
      exp((mu - volatilidad ^ 2 / 2) *
          delta_t +
          volatilidad *
          rnorm(1) *
          sqrt(delta_t))
    }
```

Calculamos las simulaciones:


```
drift = as_tibble(apply(matriz_precios, 1, mean))

cuantiles = as_tibble(t(apply(matriz_precios, 1, quantile,
                             probs = c(0.01, 0.05, 0.95, 0.99))))
```

Graficamos:

```
data <- drift %>%
  bind_cols(cuantiles) %>%
  mutate(Trend = seq(1,366))
```

```
ggplot(data=data, aes(x=Trend)) +
  geom_line(aes(y=value), color = "green") +
  geom_line(aes(y=`1%`), color = "blue") +
  geom_line(aes(y=`5%`), color = "darkred") +
  geom_line(aes(y=`95%`), color = "darkred") +
  geom_line(aes(y=`99%`), color = "blue")
```

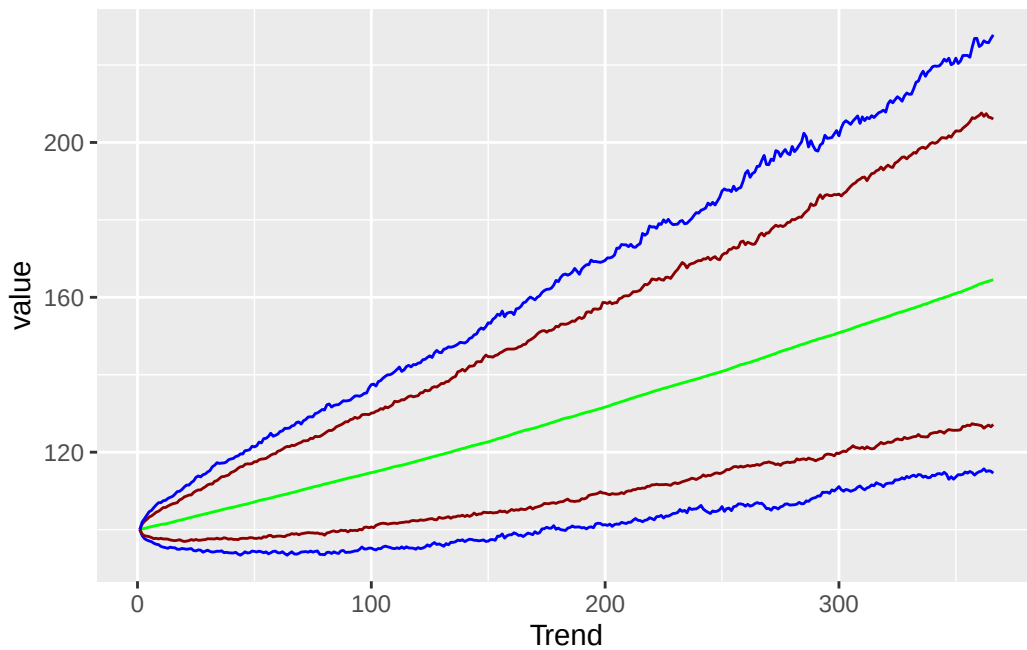

Simulaciones y valoración de opciones

Black & Scholes

Para valorar opciones, se utiliza la formula de Black & Scholes:

$$C = S * N(d_1) - X * \exp(-rT) * N(d_2)$$

$$P = X * \exp(-rT) * N(-d_2) - S * N(-d_1)$$

donde C corresponde al precio de una opción de compra, P corresponde al precio de una opción de venta, X es el precio strike, S corresponde al precio actual del activo, T es el Time to maturity. Por otra parte:

$$d_1 = \frac{\ln(\frac{S}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2}) * T}{\sigma * \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma * \sqrt{T}$$

Calculamos en base a B&S:

```
K = 100
r = 0.02
sigma = 0.2
T = 0.5
S0 = 102
# call option
d1 <- (log(S0/K) + (r + sigma^2/2) * T)/(sigma * sqrt(T))
d2 <- d1 - sigma * sqrt(T)
phid1 <- pnorm(d1)
call_price <- S0 * phid1 - K * exp(-r * T) * pnorm(d2)
# put option
d1 <- (log(S0/K) + (r + sigma^2/2) * T)/(sigma * sqrt(T))
d2 <- d1 - sigma * sqrt(T)
phimd1 <- pnorm(-d1)
put_price <- -S0 * phimd1 + K * exp(-r * T) * pnorm(-d2)
c(call_price, put_price)
```

```
[1] 7.288151 4.293135
```

Valoramos utilizando el enfoque de simulaciones

Utilizamos la misma expresi3n discreta:

$$S_{t+1} = S_t * \exp((\mu - \frac{\sigma^2}{2})\Delta t + \sigma\epsilon_t\sqrt{\Delta t})$$

```
# call put option monte carlo
call_put_mc<-function(nSim=1000000, tau, r, sigma, S0, K) {

  Z <- rnorm(nSim, mean=0, sd=1)
  WT <- sqrt(tau) * Z
  ST = S0*exp((r - 0.5*sigma^2)*tau + sigma*WT)

  # price and standard error of call option
```

```

simulated_call_payoffs <- exp(-r*tau)*pmax(ST-K,0)
price_call <- mean(simulated_call_payoffs)
sterr_call <- sd(simulated_call_payoffs)/sqrt(nSim)

# price and standard error of put option
simulated_put_payoffs <- exp(-r*tau)*pmax(K-ST,0)
price_put <- mean(simulated_put_payoffs)
sterr_put <- sd(simulated_put_payoffs)/sqrt(nSim)

output<-list(price_call=price_call, sterr_call=sterr_call,
             price_put=price_put, sterr_put=sterr_put)
return(output)
}

set.seed(1)
results<-call_put_mc(n=1000000, tau=0.5, r=0.02, sigma=0.2, S0=102, K=100)

results

```

```

$price_call
[1] 7.290738

```

```

$sterr_call
[1] 0.01013476

```

```

$price_put
[1] 4.294683

```

```

$sterr_put
[1] 0.006700902

```

Aplicación en evaluación de proyectos

En el caso de proyectos, podemos realizar un análisis de carácter estocástico, lo que implica asumir que alguna de las variables no es conocida pero si que puede estar situada dentro de algunos parámetros.

Veamos el siguiente ejemplo:

Una empresa está evaluando la introducción de un nuevo producto y desea conocer la probabilidad que obtenga pérdidas. Para cumplir dicho propósito lo contrata a usted para construir un modelo financiero del negocio.

Después de realizar la debida investigación, usted decide construir una simulación de Monte Carlo que le permita generar la distribución de probabilidad de las utilidades del negocio, modelando separadamente los ingresos y los costos totales, considerando los siguientes elementos:

- Por el lado de los ingresos totales, se considerarán tres escenarios (A, B y C) para el precio y la cantidad, los cuales aparecen descritos en la siguiente tabla:

Variable	A	B	C
Precio	12	13	16
Cantidad	110	100	80
Probabilidad	1/4	1/2	1/4

- En el caso de los costos totales, los costos fijos son iguales a \$150 y los costos variables unitarios son constantes y son modelados usando una distribución triangular con los siguientes parámetros:

Parámetro	Valores
Valor mínimo	9
Valor máximo	13
Moda	11

A. ¿Cuál es la probabilidad que el negocio tenga pérdidas?

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(triangle)
#set.seed(1234567)

reps = 10000
utilidad = matrix(NA, nrow = reps, ncol = 1)
for (i in 1:reps) {
  x = sample(c("A","B","C"), 1, replace = TRUE, prob = c(1/4, 1/2, 1/4))
  if (x == "A") {
    precio = 12
    cantidad = 110
  }
  else if (x == "B") {
```


```

    precio = 13
    cantidad = 100
  }
  else {
    precio = 16
    cantidad = 80
  }
  costo_variable_unitario = rtriangle(1, 9, 13, 11)
  costo_fijo = 150
  utilidad[i] = (precio - costo_variable_unitario)*cantidad - costo_fijo
}

utilidad <- data.frame(utilidad)

ggplot(utilidad) +
  geom_histogram(aes(x = utilidad, y=after_stat(density)), col="black", bins = 35) +
  labs(x = "Utilidad", y = "Densidad") +
  theme(
    panel.background = element_blank(),
    axis.line = element_line()
  )

```

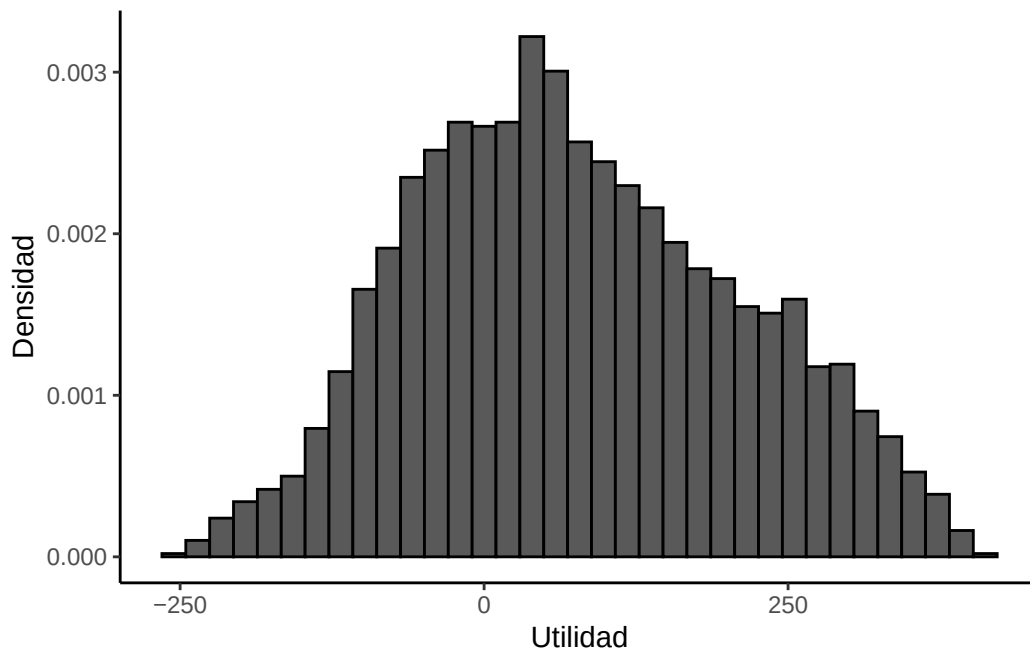

```
paste0("Prob(utilidad<0) = ", round(mean(utilidad$utilidad<0),2))
```

```
[1] "Prob(utilidad<0) = 0.31"
```

B. Calcule el valor esperado de las utilidades del negocio

```
paste0("Valor esperado utilidad = ", round(mean(utilidad$utilidad),2))
```

```
[1] "Valor esperado utilidad = 76.24"
```

Referencias:

- <https://www.r-bloggers.com/2020/12/pricing-of-european-options-with-monte-carlo/>
- <https://www.r-bloggers.com/2012/11/simulating-multiple-asset-paths-in-r/>
- https://rpubs.com/juanrendon/VaR_montecarlo_portafolio