



CIFP Majada Marcial


Sebastian Chaves

1º Daw

2025/2026


```
public void aMethod() {  
    if (a && b) {  
        doSomething();  
    } else if (c) {  
        doSthElse();  
    }  
}
```

Handwritten annotations in red: 1 above 'a', 2 above '&&', 3 above 'b', 4 above 'doSomething()', 5 above 'doSthElse()', 6 above the closing brace of the else-if block, and F below the closing brace of the if-else block.

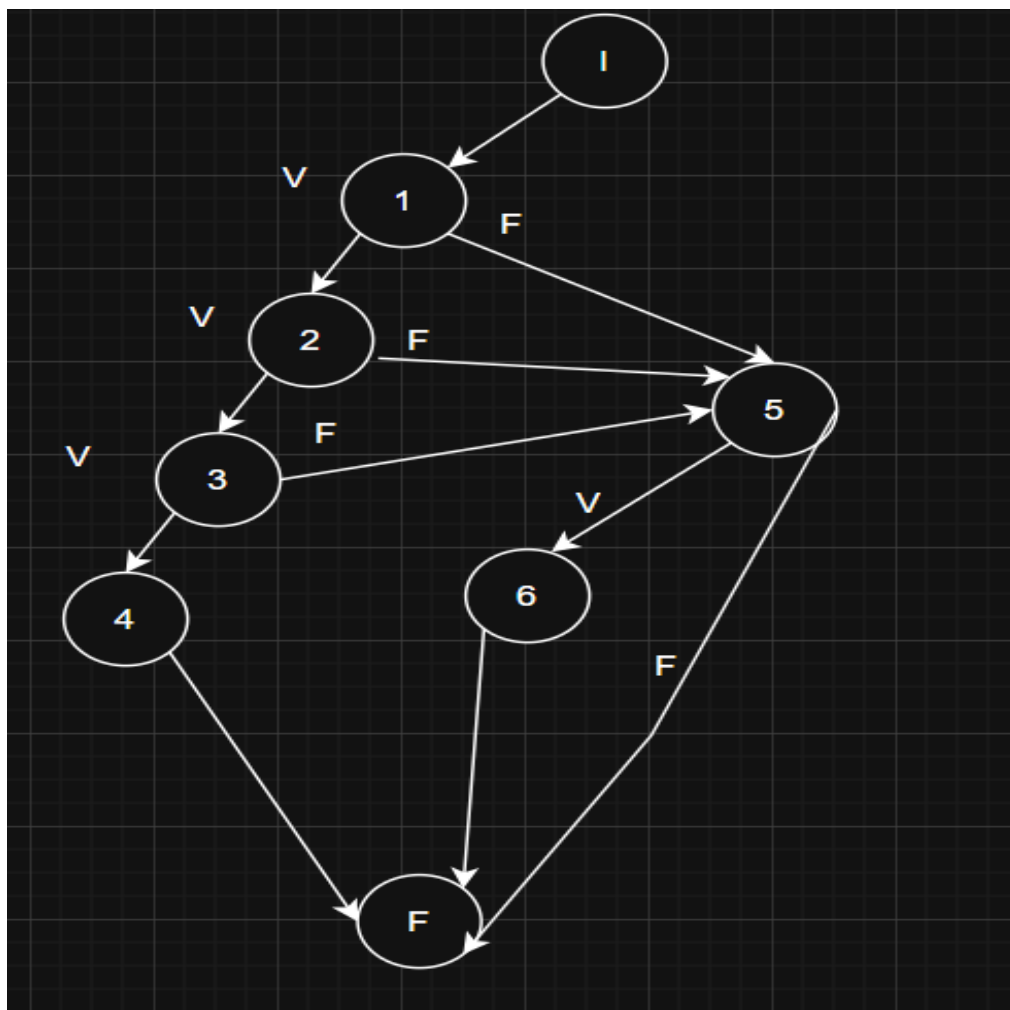

```
public void aMethod() {  
    if (1a2&b) {  
        doSomething(); 3  
    } else if (c) { 4  
        doSthElse(); 5  
    }  
}
```

F

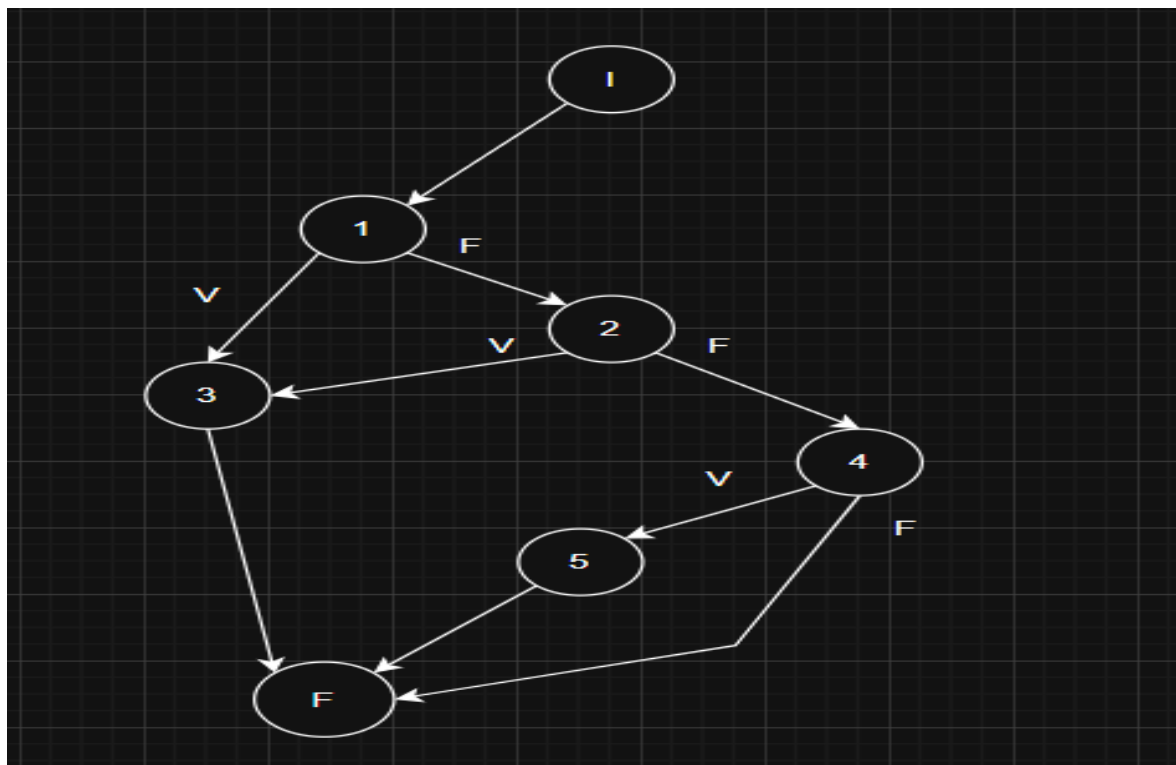

7.2). A partir del ejemplo visto en clase para el OR debes calcular:

1) Complejidad Ciclomática $V(G)$

Forma 1: contar decisiones

Regla:

Complejidad = (número de decisiones) + 1

En tu grafo:

Un **nodo de decisión** es el que tiene **dos salidas (V / F)**.

- Nodo 1 → 2 salidas
- Nodo 2 → 2 salidas
- Nodo 4 → 2 salidas

Total decisiones = 3

$$V(G) = 3 + 1 = \boxed{4}$$

Forma 2: contar nodos y aristas

Fórmula:

$$V(G) = E - N + 2$$

Contamos:

- **Nodos (N):** I, 1, 2, 3, 4, 5, F → 7
- **Aristas (E):**

I → 1

1 → 3

1 → 2

2 → 3

2 → 4

3 → F

4 → 5

5 → F

4 → F

→ 9

Sustituimos:

$$V(G) = 9 - 7 + 2 = \boxed{4}$$

2) Prueba del Camino Básico (conjunto base de caminos)

Se necesitan **4 caminos independientes**. Un conjunto válido:

1. $I \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow F$ (en 1: **V**)
2. $I \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow F$ (en 1: **F**, en 2: **V**)
3. $I \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow F$ (en 1: **F**, en 2: **F**, en 4: **V**)
4. $I \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow F$ (en 1: **F**, en 2: **F**, en 4: **F**)