

## Cómo hacer listas en HTML

En HTML, podemos enumerar elementos en forma ordenada o desordenada.

Una lista ordenada utiliza números o algún tipo de notación que indica una serie de elementos.


Por ejemplo, una lista ordenada puede comenzar con el número 1 y continuar por el 2, 3, 4, etc. Tu lista ordenada también puede comenzar con la letra A y pasar por B, C, D, etc.

Aquí hay un ejemplo de una lista ordenada con los nombres y calificaciones de los estudiantes.



*lista ordenada de alumnos*

Por otro lado, tenemos listas desordenadas, como una lista de tareas, por ejemplo. Soy tan apasionado por la programación que me salté el desayuno?

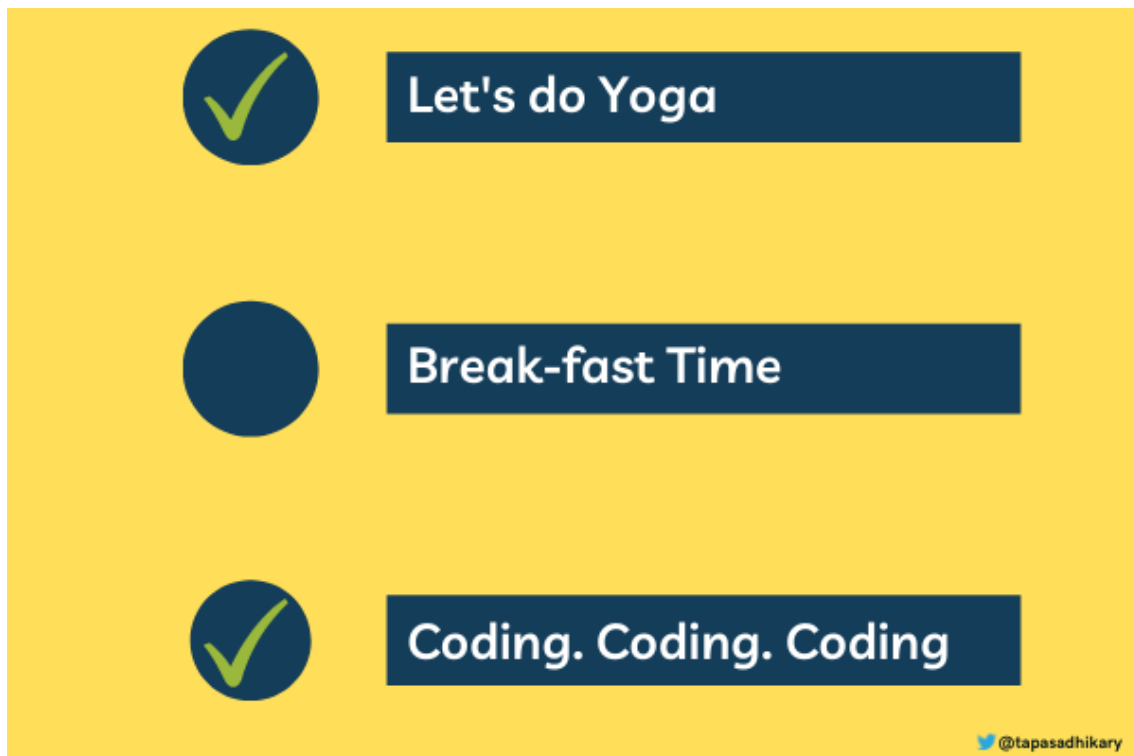

*Lista de tareas desordenada*

Hay un tipo más de lista llamada lista de descripción que también aprenderemos a continuación.

Ahora entremos un poco más en detalle y veamos cómo crear cada tipo de lista en HTML.

## Cómo hacer una lista ordenada con HTML

En HTML, podemos crear una lista ordenada usando la etiqueta `<ol>`. La etiqueta `ol` representa una lista ordenada. Dentro de cada uno de los elementos de la lista ordenada `<ol>` y `<ol />`, tenemos que definir los elementos de la lista. Podemos definir los elementos de la lista usando la etiqueta `<li>`.

Aquí está la estructura HTML completa para una lista ordenada:

```
<ol>
  <li>Eat</li>
  <li>Code</li>
  <li>Sleep</li>
</ol>
```

El resultado de la lista ordenada anterior es:

1. Eat
2. Code
3. Sleep

Entonces, tenemos la lista de elementos ordenados con un número que comienza con 1 y se incrementa a 2 y 3. Pruebe este CodePen y vea si puede cambiar y jugar usando ol-li.

## Tipos de listas ordenadas en HTML

¿Qué pasa si no quieres ordenar tu lista por número? En su lugar, deseas ordenar usando el alfabeto como A, B, C o a, b, c. Puedes hacerlo especificando el valor del atributo type de la etiqueta <ol>.

Puedes ordenar la lista usando las letras A, B, C pasando A como valor de type(tipo).

```
<ol type="A">  
  <li>Eat</li>  
  <li>Code</li>  
  <li>Sleep</li>  
</ol>
```

La salida se ve así:

- A. Eat
- B. Code
- C. Sleep

De manera similar, puedes usar letras minúsculas como a para el valor del tipo y así enumerar los elementos con a, b, c, etc.

```
<ol type="a">  
  <li>Eat</li>  
  <li>Code</li>  
  <li>Sleep</li>  
</ol>
```

Aquí está la salida:

- a. Eat
- b. Code
- c. Sleep

Si desea utilizar números romanos, utilice el valor I para una lista ordenada con números romanos:

```
<ol type="I">  
  <li>Eat</li>  
  <li>Code</li>  
  <li>Sleep</li>  
</ol>
```

La salida se ve así:

- I. Eat
- II. Code
- III. Sleep

Consulte el CodePen a continuación para probar otros tipos:

Tipos de listas ordenadas

## Cómo usar el atributo start en listas HTML

El elemento `<ol>` tiene un atributo interesante llamado `start`. Puedes especificar un valor del atributo de inicio ("`start`") para iniciar la lista ordenada desde un número específico.

Digamos que deseas comenzar la lista con el número 30 en lugar de 1. Puedes especificar el número 30 como el valor del atributo `start` de esta manera:

```
<ol start="30">  
  <li>Thirty</li>
```

```
<li>Thirty One</li>  
<li>Thirty Two</li>  
</ol>
```

La salida se ve así:

```
30. Thirty  
31. Thirty One  
32. Thirty Two
```

Siéntete libre de jugar con el atributo start usando este CodePen:

start attribute