

Especificación de Servicios SIP - Empresa



VERSIONAMIENTO

VERSIÓN	FECHA	ELABORADO POR	DESCRIPCIÓN
1.2.7	01-09-2023	MC4 SRL	Incremento de imágenes para las pruebas.
1.0.0	25/07/201	MC4 SRL	Contenido inicial: especificación de servicios
1.1.0	14/08/2019	MC4 SRL	Modificaciones: - Se agrega el parámetro ApiKey en todos los request - Estandarización de todas las response
1.2.0	21/10/2019	MC4 SRL	Modificaciones: - Se adecua el lugar de envío del ApiKey. - Se modifica la confirmación del pago por el CallBack Request.
1.2.1	27/11/2019	MC4 SRL	Modificaciones: - Se renombra el atributo de encabezado de consumo de generación de QR e Inhabilitación de apikey a apikeyServicio , para soportar empresas con múltiples servicios. - Se modificó los ejemplos del consum
1.2.2	31/12/2019	MC4 SRL	Modificaciones: - Se adiciona el estándar de la estructura del mensaje callback
1.2.3	18/04/2020	MC4 SRL	Modificaciones: -Se cambio el consumo de la autenticación por tipo Basic en el callback
1.2.4	25/06/2021	MC4 SRL	Modificaciones: -Se reduce el tamaño de la glosa a 30 caracteres.
1.2.5	30/07/2021	MC4 SRL	Actualización de endpoints y capturas de pantalla



1.2.7	10/01/2024	MC4 SRL	Actualización Capturas
1.2.8	29/07/2024	MC4 SRL	Actualización de diagramas
1.2.9	26/11/2024	MC4 SRL	Modificación -Se amplió el tiempo del token -Se incrementaron los pasos para emular pago -Se actualizaron capturas de la confirmación de pago Se incrementaron notas sobre los apikey
1.3.0	04/03/2025	MC4 SRL	Modificación -Se actualizaron capturas de respuesta. -Se incrementaron de notas
1.3.1	26/05/2025	MC4 SRL	Actualización -Notificación QR de múltiple pago



1. INTRODUCCIÓN	5
2. MÉTODOS DE SERVICIOS WEB EXPUESTOS POR CORE SIP	5
2.1. MÉTODO DE OBTENCIÓN DE TOKEN	5
• Datos de entrada	5
• Datos de salida	6
• Obtener apikey	6
Datos de entrada:	6
Datos de salida:	7
Tiempo de duración del token:	8
2.2. MÉTODO GENERAR QR	9
• Datos de entrada	9
• Datos de salida	10
• Obtener Apikey Servicio	10
• Método Generar QR	10
Datos de entrada:	11
Datos de salida:	12
2.3. MÉTODO INHABILITAR QR	13
• Datos de entrada	13
• Datos de salida	13
Datos de entrada:	13
Datos de salida:	15
2.4. MÉTODO ESTADO TRANSACCIÓN	15
• Datos de entrada	15
• Datos de salida	16
Datos de entrada:	16
Datos de salida:	17
3. MÉTODOS DE SERVICIOS WEB QUE EL CORE DE LA EMPRESA DEBE EXPONER	18
3.1. CALL BACK	18
3.1.1. SEGURIDAD	18
3.1.2. CONFIRMACIÓN DE PAGO, QR DE ÚNICO USO O MÚLTIPLE PAGO	18
Diagrama de secuencia de la confirmación del pago	18
• Datos de entrada	19
• Datos de salida	20
Datos de entrada:	20
Datos de salida:	21
Datos de salida diferente de 0000 o rechazo (400 Bad Request)	21
Emular un pago desde el ambiente de desarrollo	22



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito brindar información técnica de la especificación de servicios requeridos para interactuar con el sistema SIP.

2. MÉTODOS DE SERVICIOS WEB EXPUESTOS POR CORE SIP

Los siguientes métodos son parte de los servicios REST expuestos por el Core SIP para ser llamados por parte del core de la empresa.

2.1. MÉTODO DE OBTENCIÓN DE TOKEN

Método que permite obtener el token autorizador para consumir los servicios rest

- *Datos de entrada*

Se enviará la información necesaria para generar el token que servirá en adelante para realizar el consumo de todos los servicios web.

Datos Encabezado

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
apikey	alfanumérico(100)	SI	Llave generada para la empresa. Para la generación de Token mediante servicios API de SIP.
Content-Type		SI	application/json

Datos Cuerpo

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
username	alfanumérico(30)	SI	Usuario asignado al usuario con rol Administrador de la cuenta tipo empresa, (este es enviado por correo automáticamente en la creación de la empresa)
password	alfanumérico(30)	SI	Contraseña asignada al usuario Administrador (esta es enviada por correo automáticamente en la creación de la empresa).



- *Datos de salida*

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
codigo	alfanumérico (10)	SI	Código de respuesta: OK Exitoso NOK Error
mensaje	alfanumérico (100)	SI	Mensaje de respuesta
objeto: token	alfanumérico	SI	Token generado a partir de las credenciales enviadas, en adelante se debe usar el token para cualquier consumo de servicios.

- *Obtener apikey*

El apikey se comparte por correo electrónico junto al usuario, password, link de la plataforma del ambiente en el que esté trabajando desarrollo o producción.

Estimado(a) SOTELO

Le informamos que hemos realizado su registro exitosamente en el sistema SIP del Banco en fecha: 26/07/2023 12:43, se le asignó una contraseña temporal que expira el 02/08/2023 12:43, a continuación se muestran sus credenciales para el ingreso del sistema

Usuario: FESO

Password: h8dyqcb

ApiKey: 48ecce90d0300wb4s307e4287c2fc98fb06f391c9

Link Sistema: <https://dev-sip.mc4.com.bo/login>

Nota: Al ingresar por primera vez al sistema se le obligará a realizar el cambio inmediato de su password

Nota: El Api key tiene una vigencia de un año desde su creación, cuando esté por finalizar se debe solicitar a su agente de banco extender la vigencia o renovar, en caso de renovación también se deben actualizar el dato de lado de la integración de la empresa.

Datos de entrada:

Método que el servicio requiere para el consumo: **POST**

Url en la cual se publica el servicio:

IP:PUERTO/autenticacion/v1/generarToken

Cabecera del request requeridos para el consumo del servicio:



Authorization

Headers (2)

Body

Pre-request Script

Tests

	Key	Value
☒	apikey	e58b8a51c81f6ba39cbdaabc86b4371d21994965f84b3b
☒	Content-Type	application/json
	New key	Value

Cuerpo del mensaje que tiene que ser enviado:

Authorization	Headers (2)	Body	Pre-request Script	Tests
		☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary JSON (application/json) <pre> 1 { 2 "password": "password", 3 "username": "username" 4 }</pre>		

Ejemplo:

URL: <https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/autenticacion/v1/generarToken>

```

curl --location --request POST
'https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/autenticacion/v1/generarToken' \
--header 'apikey: 1234567890a4b4d0af171917bf48704a9bd25ffcc525ffc' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "username": "username",
  "password": "password"
}'
```

Datos de salida:

Código de respuesta de éxito (200 OK) o rechazo (400 Bad Request) al consumir el servicio:
200

Mensaje de respuesta del servicio:



```
{
  "codigo": "OK",
  "mensaje": "Inicio de sesión exitoso",
  "objeto": {
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJ0b21icmUiOiJTaWx2aTYwNjQzNTgyNSwiRWEgUXVpbnRlbGEiLCZU1apq8ZxJm2Lx
yQrJLcyDFqN3mwJzdWIiOiJ0ZXN0YWRtaW5maWUiLCJUaXBvIjoiriU1QUkVTQSIiIklkVXNlYXJpbyI6MjM0LCJPYn
NlcnZhZG8iOz6YMzsilvia5dRgs3a4cn5fiMCwmZhwaslLCJNZW5herebeyJ0aXRlbGandibGZG1pbmwasHJhY2nDs
24iLCJvcmlbiI6MSwibGlzdGFQZXJtaXNvIjpbeyJpZFB1cm1pc28iOjE1LCJub21icmUiOiJVC3Vhcm1vcyIsInZ
hbG9yIjoiverydWFyaW9zhappyJkZW4iOjF9XX0setodayG8iOiJUcmFucnovemberlhcyIsIm926GVuIjowLCJsaX
N0YVB1cm1pc28iOlt7ImlkUGVybWlzb3I6MTcsIm5vbWJyZSI6IlRyYW5zYWNjaIsIm9yZGVuIjoxfV19LHsidG1W9
uZXMiLCJ2YWxvciI6Ii90cmFuc2FjY2lvdWVzIiwib3JkZW4iOjF9LHsiaWRQZXJtaXNvIjoyMywibm9tYnJlIjoiriU
mVwb3J0ZXNlcy0dWxvIjoiriW50aWRiLCJ2YWxvciI6Ii9yZXBvcnRhZGVzIiwib3JkZW4iOjMsImxpc3RhUGVybWl3
byI6W3siaWRQZXJtaXNvIjoyMSwibm9tYnJlIjoiriU2Vydm1jaW9zIiwidmFsb3IiOiIvc2Vydm1jaW9zIiwib3JkZW
4iOjF9XX0iOiJDb2Jyb3MiLCJvcmlbiI6MSwibGlzdGFQZXJtaXNvIjpbXX1dLCJleHAiOjE2MDY0Mzk0MjUsImlh
dCI6MW50aWRhZCI6NDd9.8AhOS9eX3o0lM57WGkTFevg2w3"
  }
}
```

Tiempo de duración del token:

El token tiene una vigencia de 4 horas por lo tanto puede guardarlo y utilizar el mismo token para generar imágenes QR, verificar el estado de la transacción o inhabilitar la imagen qr, no es necesario obtener un nuevo token por cada acción realizada.

Cuando el token este invalido retornaremos un mensaje Unauthorized 401 indicando que el token es invalido y tiene que generar un nuevo token.



Body Cookies Headers (31) Test Results Status: 401 Unauthorized Time: 522 ms Size: 1.9 KB

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "timestamp": "2023-05-12T15:09:11.544+0000",
3   "status": 401,
4   "error": "Unauthorized",
5   "message": "Unauthorized",
6   "path": "/api/v1/generaQr"
7 }
```



2.2. MÉTODO GENERAR QR

Método que permite generar el QR de único uso o múltiple pago.

- *Datos de entrada*

Se enviará la información necesaria para generar un QR que sirva para el pago de una o más cuotas.

Datos Encabezado

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
Authorization	alfanumérico	SI	Token generado a partir de las credenciales enviadas, en adelante se debe usar el token para cualquier consumo de servicios
apikeyServicio	alfanumérico(100)	SI	Llave generada asociada al servicio (cuenta bancaria que recibirá el pago)
Content-Type		SI	application/json

Datos Cuerpo

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
alias	alfanumérico(50)	SI	Identificador único de la transferencia
callback	alfanumérico(200)	SI	URL del Callback Request al que se enviará la respuesta de la transferencia creada
detalleGlosa	alfanumérico(30)	SI	Detalle o glosa que describe el motivo de la transacción
monto	numérico(10, 2)	SI	Monto que debe pagarse, validación de valor mayor a 0, sin separador de miles, el separador de decimales es el "." (punto)
moneda	alfanumérico(3)	SI	Tipo de moneda con el que se realizará la transacción, debe ser el mismo que la cuenta, datos válidos: - BOB (Bolivianos) - USD (Dólares Americanos)
fechaVencimiento	alfanumerico(10)	SI	Fecha de vencimiento del QR generado (formato dd/mm/yyyy)
tipoSolicitud	alfanumerico(10)		Descripción del método origen de la solicitud "API"



- *Datos de salida*

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
codigo	alfanumérico (10)	SI	Código de respuesta: 0000 Exitoso otro Error
mensaje	alfanumérico (100)	SI	Mensaje de respuesta
objeto: imagenQr	alfanumérico	SI	Imagen QR en formato Base 64
objeto: idQr	alfanumérico (20)	SI	Identificador único del QR generado
objeto: fechaVencimiento	alfanumérico(10)	SI	Fecha de vencimiento del QR generado (formato dd/mm/yyyy)
objeto: bancoDestino	alfanumérico	SI	Nombre del Banco Destino al cual pertenece la cuenta donde se realizará pago.
objeto: cuentaDestino	alfanumérico(100)	SI	Cuenta destino a la que se realizará el pago
objeto: idTransaccion	numérico	SI	Identificador de Transacción

- *Obtener Apikey Servicio*

El apikeyServicio se obtiene desde la plataforma de SIP
Menu Principal-> Servicios-> Mostrar apikey



Nota: El Api key tiene una vigencia de un año desde su creación, cuando esté por finalizar se debe solicitar a su agente de banco extender la vigencia o renovar, en caso de renovación también se deben actualizar el dato de lado de la integración de la empresa.

- *Método Generar QR*



Datos de entrada:

Método que el servicio requiere para el consumo: **POST**

Url en la cual se publica el servicio:

IP:PUERTO/api/v1/generaQr

Cabecera del request requeridos para el consumo del servicio:

Authorization	Headers (3)	Body	Pre-request Script	Tests
	Key	Value		
☒	apikeyServicio	e58b8a51c81f6ba39cbdaabc86b4371d21994965f84b3b		
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJOb21icmUiOiJhZG1pbl9iaXNhX3NIZ3VyY3MiLCJzd...		
☒	Content-Type	application/json		

Cuerpo del mensaje que tiene que ser enviado:

POST
https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/api/v1/generaQr

Params
Authorization
Headers (11)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings

☐ none
☐ form-data
☐ x-www-form-urlencoded
☒ raw
☐ binary
☐ GraphQL
JSON

```

1  {
2    "alias": "venta0122",
3    "callback": "https://localhost:8080/prueba/confirmarPago",
4    "detalleGlosa": "detalle",
5    "monto": 10.0, //multiple-pago-valor-predeterminado-cero-0
6    "moneda": "BOB",
7    "fechaVencimiento": "30/06/2023",
8    "tipoSolicitud": "API",
9    "unicoUso": "true" //o-multiple-pago=False
10 }
```

Ejemplo:

URL: https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/api/v1/generaQr



Datos de salida:

Mensaje de respuesta del servicio:

2.3. MÉTODO INHABILITAR QR

Método que permite inhabilitar un QR generado SIP, una vez inhabilitado no es posible realizar el pago a través de dicho QR

- *Datos de entrada*

Se enviará la información necesaria para actualizar un QR generado por SIP.

Datos Encabezado			
Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
Authorization	alfanumérico	SI	Token generado a partir de las credenciales enviadas, en adelante se debe usar el token para cualquier consumo de servicios
apikeyServicio	alfanumérico(100)	SI	Llave generada asociada al servicio (cuenta bancaria que recibirá el pago)
Content-Type		SI	application/json

Datos Cuerpo			
Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
alias	alfanumérico(30)	SI	Identificador de la transferencia

- *Datos de salida*

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
codigo	alfanumérico (10)	SI	Código de respuesta: 0000 Exitoso otro Error
mensaje	alfanumérico (100)	SI	Mensaje de respuesta
objeto		SI	null

Datos de entrada:

Método que el servicio requiere para el consumo: **POST**

Url en la cual se publica el servicio:



IP:PUERTO/api/v1/inhabilitarPago

Cabecera del request requeridos para el consumo del servicio:

Authorization	Headers (3)	Body	Pre-request Script	Tests
	Key	Value		
☒	apikeyServicio	e58b8a51c81f6ba39cbdaabc86b4371d21994965f84b3b		
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJOb21icmUiOiJhZG1pbi9iaXNhX3NIZ3Vybm3MiLCJzd...		
☒	Content-Type	application/json		

Cuerpo del mensaje que tiene que ser enviado:

Authorization	Headers (3)	Body	Pre-request Script	Tests
		☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary JSON (application/json)		
		<pre> 1 { 2 "alias": "0000001" 3 } 4 </pre>		

Ejemplo:

URL: <https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/api/v1/inhabilitarPago>

```

curl --location --request POST 'https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/api/v1/inhabilitarPago' \
--header 'apikeyServicio: 1234567890263d11c8060fe06415ebc301c0db72d86295f5' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJOb21icmUiOiJhZG1pbi9iaXNhX3NIZ3Vybm3MiLCJzd...' \
--data-raw '{
  "alias": "0000001"
}'

```



```
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "alias": "pagoTest261120201"
}'
```

Datos de salida:

Código de respuesta de éxito (200 OK) o rechazo (400 Bad Request) al consumir el servicio:
200

Mensaje de respuesta del servicio:

```
{
  "codigo": "0000",
  "mensaje": "Registro exitoso",
  "objeto": null
}
```

Para Qr de múltiple pago el método inhabilitarPago sólo inhabilita el QR base.

2.4. MÉTODO ESTADO TRANSACCIÓN

Método que permite consultar el estado de una Transacción generada en SIP.

- *Datos de entrada*

Se enviará la información necesaria para consultar el estado de una Transacción

Datos Encabezado

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
Authorization	alfanumérico	SI	Token generado a partir de las credenciales enviadas, en adelante se debe usar el token para cualquier consumo de servicios
apikeyServicio	alfanumérico(100)	SI	Llave generada asociada al servicio (cuenta bancaria que recibirá el pago)
Content-Type		SI	application/json

Datos Cuerpo

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
----------	----------	-----------	-------



alias	alfanumérico(30)	SI	Identificador de la transferencia
-------	------------------	----	-----------------------------------

- *Datos de salida*

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
codigo	alfanumérico (10)	SI	Código de respuesta: 0000 Exitoso otro Error
mensaje	alfanumérico (100)	SI	Mensaje de respuesta
objeto: alias	alfanumérico (50)	SI	Identificador de la Transacción
objeto: estadoActual	alfanumérico (20)	SI	Estado de la Transacción: PENDIENTE, INHABILITADO, ERROR, PAGADO
objeto: fechaProcesamiento	Date	NO	Este dato sólo existe si el QR ha sido pagado
objeto: numeroOrdenOriginante	alfanumérico (30)		Identificador unico por transacción
objeto: monto	BigDecimal		monto del qr
objeto: idQr	alfanumérico (30)		identificador unico del qr
objeto: moneda	alfanumérico (10)		tipo de moneda
objeto: cuentaCliente	alfanumérico (50)		número de cuenta ofuscado del cliente pagador
objeto: nombreCliente	alfanumérico (250)		nombre del cliente pagador
objeto: documentoCliente	alfanumérico (50)		documento del cliente pagador

Datos de entrada:

Método que el servicio requiere para el consumo: **POST**

Url en la cual se publica el servicio:

IP:PUERTO/api/v1/estadoTransaccion

Cabecera del request requeridos para el consumo del servicio:



Authorization	Headers (3)	Body	Pre-request Script	Tests
	Key	Value		
☒	apikeyServicio	e58b8a51c81f6ba39cbdaabc86b4371d21994965f84b3b		
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJOb21icmUiOiJhZG1pbi9iaXNhX3NIZ3VyY3MiLCJz...		
☒	Content-Type	application/json		

Cuerpo del mensaje que tiene que ser enviado:

Authorization	Headers (3)	Body	Pre-request Script	Tests
☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary JSON (application/json)				
<pre> 1 { 2 "alias": "0000001" 3 } 4 </pre>				

Ejemplo:

URL: <https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/api/v1/estadoTransaccion>

```

curl --location --request POST 'https://dev-sip.mc4.com.bo:8443/api/v1/estadoTransaccion' \
--header 'apikeyServicio: 1234567890263d11c8060fe06415ebc301c0db72d86295f5' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJOb21icmUiOiJhZG1pbi9iaXNhX3NIZ3VyY3MiLCJz...' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "alias": "pagoTest261120201"
}'
          
```

Datos de salida:

Código de respuesta de éxito (200 OK) o rechazo (400 Bad Request) al consumir el servicio:



200

Mensaje de respuesta del servicio:

```
{
  "codigo": "0000",
  "mensaje": "Registro exitoso",
  "objeto": {
    "alias": "pagoTest261120201",
    "estadoActual": "PAGADO",
    "fechaProcesamiento": "2021-08-31 17:35:23.534",
    "fechaRegistro": "2021-08-31 17:28:48.261",
    "numeroOrdenOriginante": "1003310821054363781",
    "monto": 20.00,
    "idQr": "10420001UZ5123ZRYsip",
    "moneda": "BOB",
    "cuentaCliente": "XX331XX",
    "nombreCliente": "yerizao",
    "documentoCliente": "7891456"
  }
}
```

Para Qr de múltiple pago el método estadoTransaccion sólo devuelve la última transacción realizada.

3. MÉTODOS DE SERVICIOS WEB QUE EL CORE DE LA EMPRESA DEBE EXPONER

Los siguientes servicios web contienen los métodos requeridos para que el Core de SIP pueda confirmar la transacción con la Empresa.

3.1. CALL BACK

La empresa debe exponer un servicio web Rest de tipo POST que deberá tener la siguiente estructura.


3.1.1. SEGURIDAD

Para consumir los servicios se deberá utilizar la autenticación de tipo "Basic", por lo que se debe enviar las credenciales requeridas para el consumo de la siguiente manera, el password debe contener mayúscula, minúscula y carácter especial.

3.1.2. CONFIRMACIÓN DE PAGO, QR DE ÚNICO USO O MÚLTIPLE PAGO

Diagrama de secuencia de la confirmación del pago



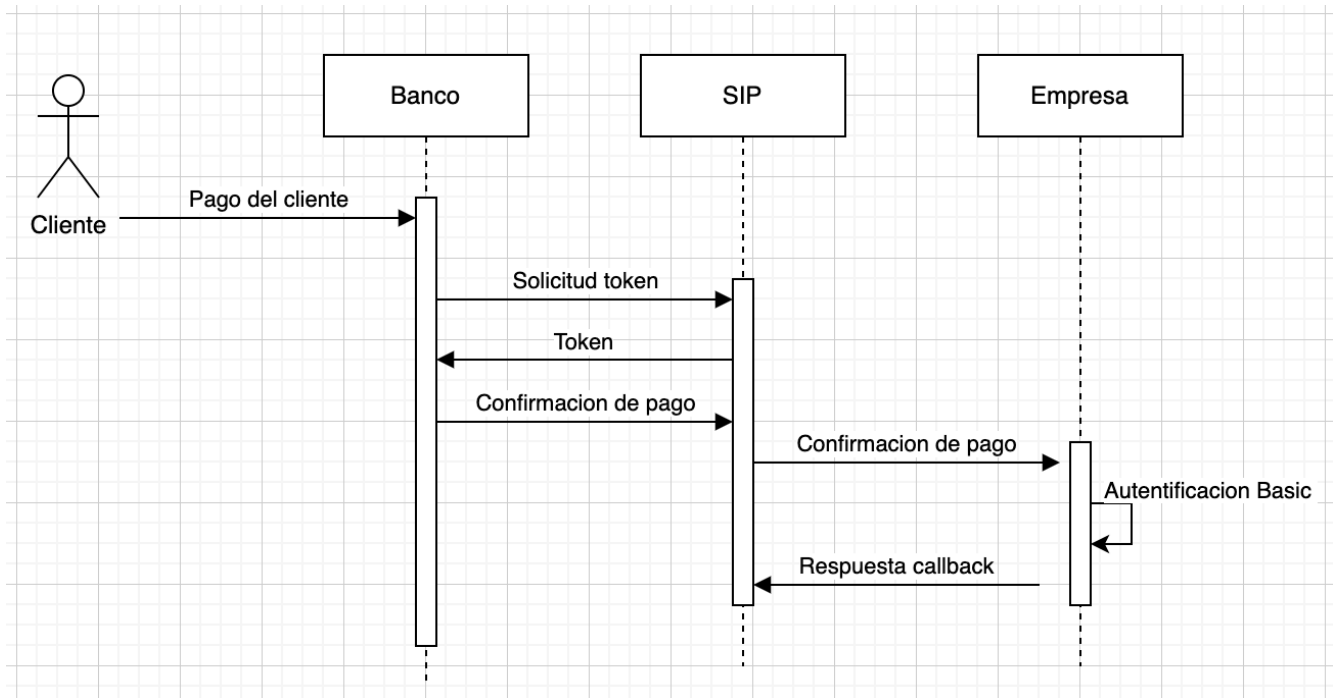

El banco inicia el proceso de confirmación de pago, la confirmación del pago se refleja en la plataforma de SIP como PAGADO, este estado garantiza que el monto está ingresado en la cuenta de la empresa, luego se invoca el callback de la empresa compartiendo un json con los datos de la transacción. La empresa al recibir la confirmación del pago debe enviar una respuesta para finalizar la transacción marcándose como exitosa.

- *Datos de entrada*

Se enviará la información necesaria para confirmar el pago de un QR generado por SIP!.

Datos Cuerpo			
Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
alias	alfanumérico(50)	SI	Alias
numeroOrdenOriginante	alfanumérico(30)	No	número orden originante.
monto	BigDecimal	No	Monto.
idQr	alfanumérico(30)	No	idQr de transacción único.
moneda	alfanumérico(10)	No	Bolivianos o dólares.
fechaproceso	Date	No	Fecha en la que inicia el proceso.
cuentaCliente	alfanumérico(50)	No	Cuenta del cliente.
nombreCliente	alfanumérico(250)	No	nombre del cliente.



documentoCliente	alfanumérico(50)	No	CI del cliente.
------------------	------------------	----	-----------------

- *Datos de salida*

Atributo	TipoDato	Requerido	Notas
codigo	alfanumérico (10)	SI	Código de respuesta: 0000 Exitoso otro Error
mensaje	alfanumérico (100)	SI	Mensaje de respuesta

Datos de entrada:

Método que el servicio requiere para el consumo: **POST**

Url en la cual se publica el servicio:

IP:PUERTO/endpoint/confirmaPago

Nota: La url de callback la define internamente la empresa.

Cuerpo del mensaje que será enviado:

Params
Authorization
Headers (10)
Body
Scripts
Settings

☐ none
☐ form-data
☐ x-www-form-urlencoded
☒ raw
☐ binary
☐ GraphQL
JSON

```

1  {
2    "alias": "23", // DATOS DE UN QR YA. GENERADO
3    "numeroOrdenOriginante": "101821911210",
4    "monto": 40.83,
5    "idQr": "10330001UedpxCHq6SIP",
6    "moneda": "BOB",
7    "fechaproceso": "2024-11-26 17:37:47.03",
8    "cuentaCliente": "13XXXXX272",
9    "nombreCliente": "CHAMBI ALARC",
10   "documentoCliente": "6944949"
11 }

```

Ejemplo:

```

curl --location --request POST 'https://callback.com/confirmaPago' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic 1234567890pwYXNzU2lw' \
--data-raw '{
  "alias": "16373",

```



```
"numeroOrdenOriginante": "101821911210",
"monto": 1476.0,
"idQr": "10030001UZA5NX",
"moneda": "USD",
"fechaproceso": "2024-11-26 17:37:47.03",
"cuentaCliente": "13XXXXX272",
"nombreCliente": "CHAMBI ALARC",
"documentoCliente": "6944949"
}'
```

Datos de salida:

Código de respuesta de éxito (200 OK) al consumir el servicio:

200

Mensaje de respuesta del servicio :

```
{
"codigo": "0000"
"mensaje": "Registro Exitoso"
}
```

Datos de salida diferente de 0000 o rechazo (400 Bad Request)

La plataforma de SIP al recibir una respuesta diferente de 0000 como 9999, otro tipo de código o sin ninguna respuesta del servicio por parte de la empresa, SIP enviará un correo de forma automática a todos los administradores registrados como usuarios de SIP por correo con los siguientes datos informando el error al intentar confirmar el pago a través del callback.

Estimado(a):
soporte
UNIVERSIDAD SOCIEDAD

Le informamos que en fecha: 11/09/2023 16:20 se realizó con éxito el pago del qr con alias 85, sin embargo, no se pudo confirmar a través del callback el pago del servicio:

UNIVERSIDAD

Alias: 85

Se consumió el callback con la siguiente dirección: <http://URL/Empresa/api/confirmarPago>

Adjuntamos el JSON utilizado en el consumo:

```
RequestCallbackGenericDto{alias='85', numeroOrdenOriginante='469579920', monto=6300.00,
idQr='23091101009105532320', moneda='B0B', fechaproceso=2023-09-11 16:14:30.362, cuentaCliente='98XX442',
nombreCliente='xxxx', documentoCliente='123'}
```

Saludos cordiales.

Este es un mensaje automático y no es necesario responder.

Si tiene alguna consulta puede contactarse con los administradores de la plataforma SIP o con su banco afiliado.



Verificación Content-Type

Body	Cookies (2)	Headers (17)	Test Results	Status: 201 Created	Time: 217 ms	Size: 836 B	Save Response
		Pragma	①	no-cache			
		Expires	①	0			
		Strict-Transport-Security	①	max-age=31536000 ; includeSubDomains			
		X-Frame-Options	①	DENY			
		Content-Type	①	application/json; charset=utf-8			
		Transfer-Encoding	①	chunked			
		Date	①	Wed, 05 Apr 2023 21:03:12 GMT			
		Keep-Alive	①	timeout=60			

Emular un pago desde el ambiente de desarrollo

La emulación del pago se realiza desde la plataforma de SIP del ambiente de desarrollo con el icono  DEV Confirmar pago, el cual actualizará el estado de PENDIENTE a PAGADO, también hay que presionar el Actualizar notificación empresa  , la acción compartirá todos los datos del pago al callback de la empresa, cuando el proceso sea exitoso se registrará en SIP la confirmación del pago.

Nota: En ambiente de desarrollo es necesario seguir con los pagos de la emulación de pago, para el ambiente productivo solo es necesario realizar el pago del QR generado.

ID QR	Tipo	Estado Pago	Fecha Transacción	↓ Servicio	Fecha Vencimiento
10030001UekcDliteSIP		PAGADO 	02/08/2023 12:55	COLEGIO CUMBRE	04/08/2023

Con el check  de confirmación se pasará a producción.

