

Ayudantías Metodos Cuantitativos II

Septiembre/2026


Introducción al
curso

Repaso tidyverse


Primera ayudantía

Metodología
cuantitativa y
proceso de
investigación

Fases correlativas de la investigación cuantitativa

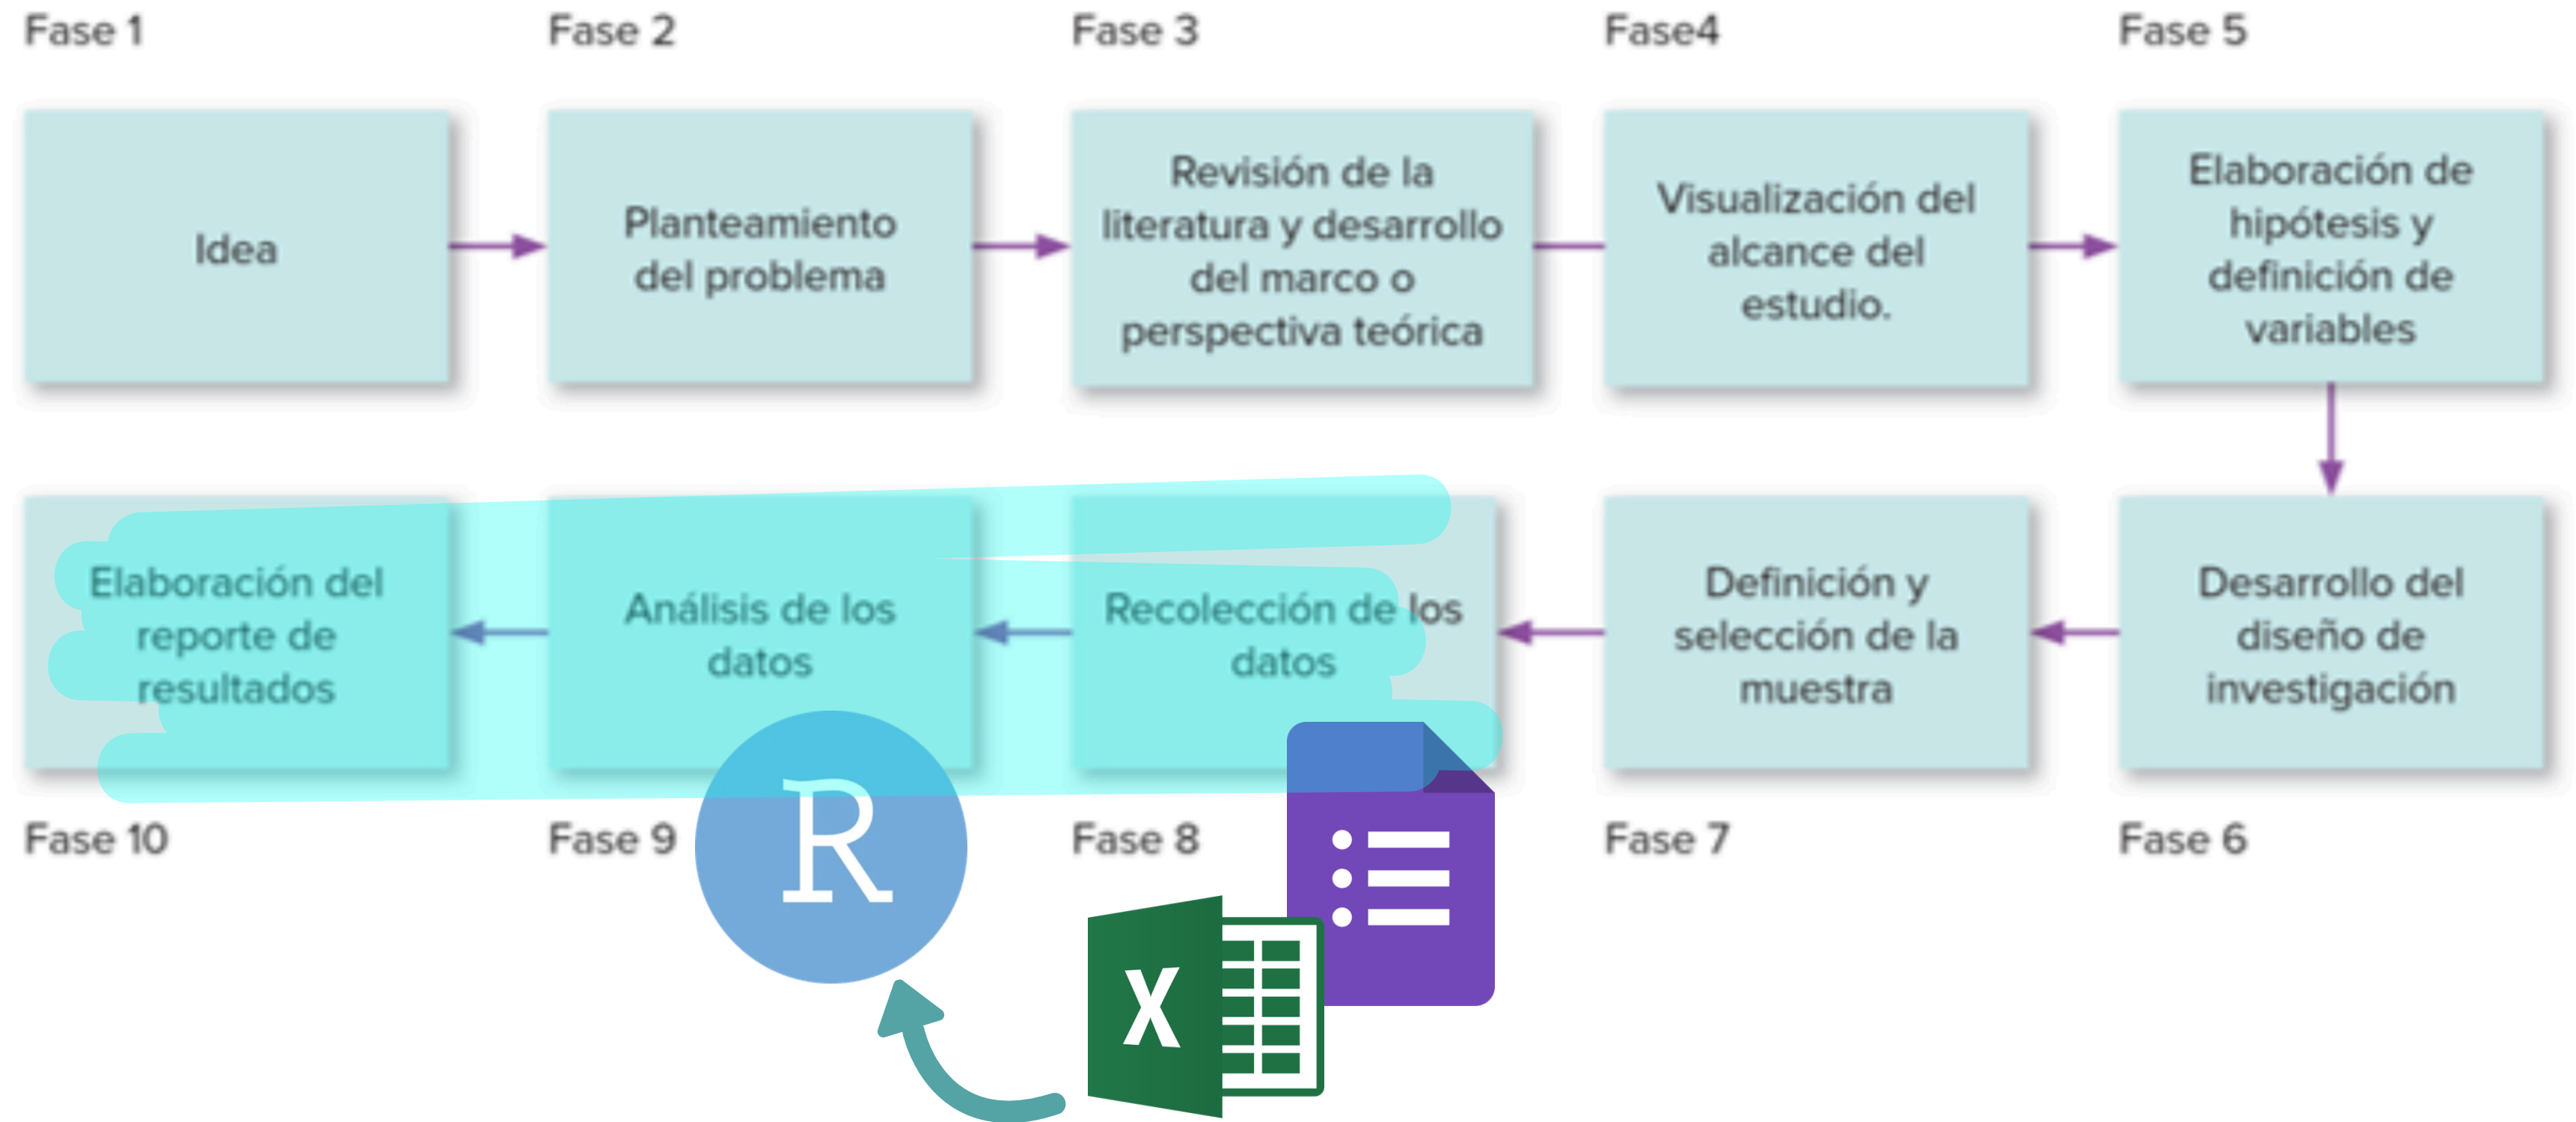


Proceso de programación para el análisis de datos

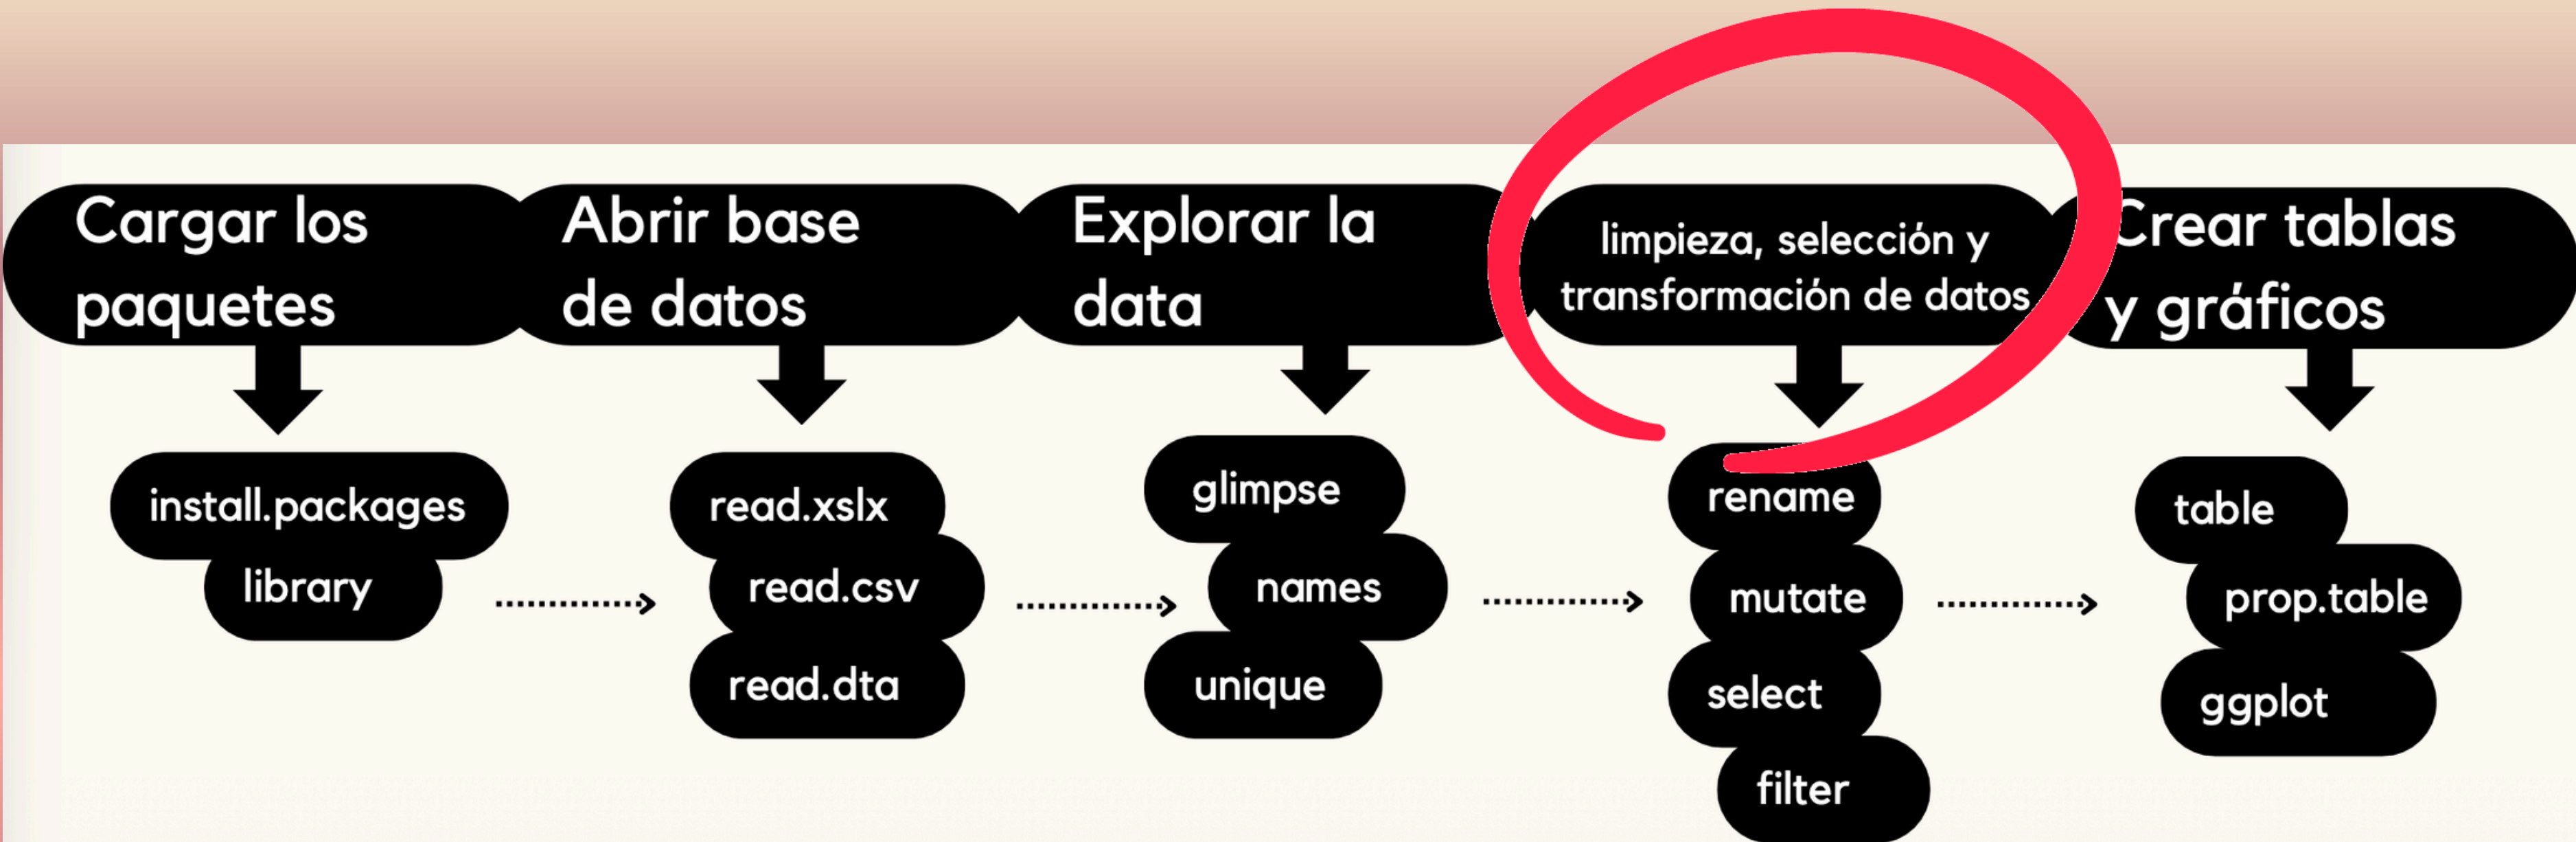

Data Wrangling: manipulación de datos

Proceso de limpieza y transformación de datos desordenados o incompletos para que puedan ser usados fácilmente en un análisis.

- Limpieza de datos
- Transformación de variables

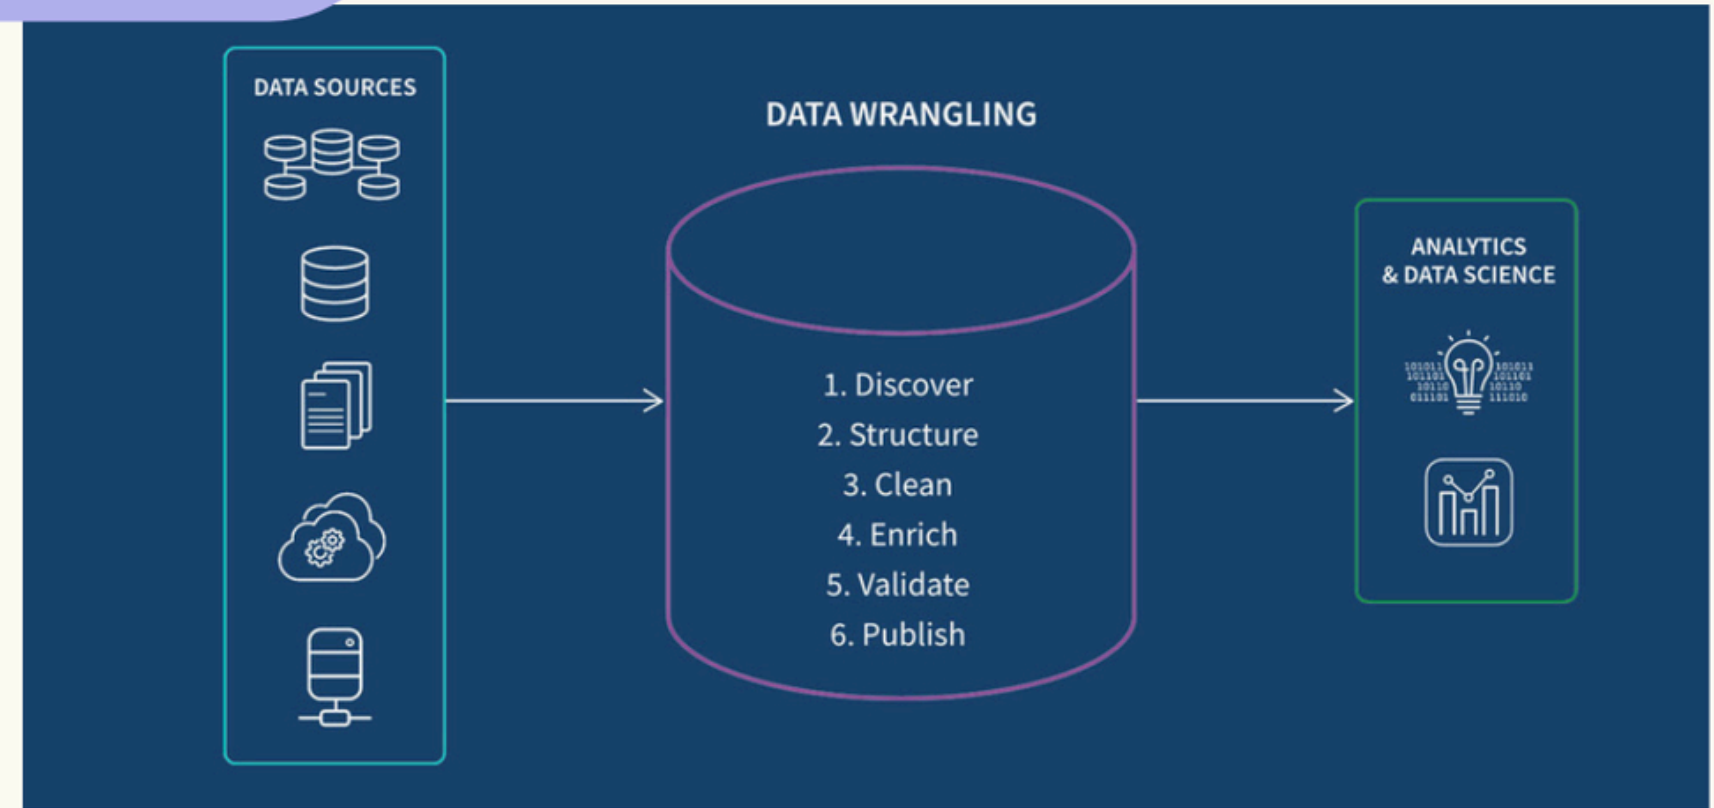

Imagina que tienes una bolsa con frutas de todo tipo, algunas sucias, otras con partes malas, y mezcladas sin orden. Data wrangling es como lavar, pelar, cortar y ordenar esas frutas en platos, listas para comer o cocinar.

Herramientas tidyverse: filtrar, seleccionar, mutar y organizar según cierta categoría




Herramientas Tidyverse

para la limpieza, selección y transformación de datos



"tidyverse" proviene del
concepto de "tidy data"
(datos ordenados)

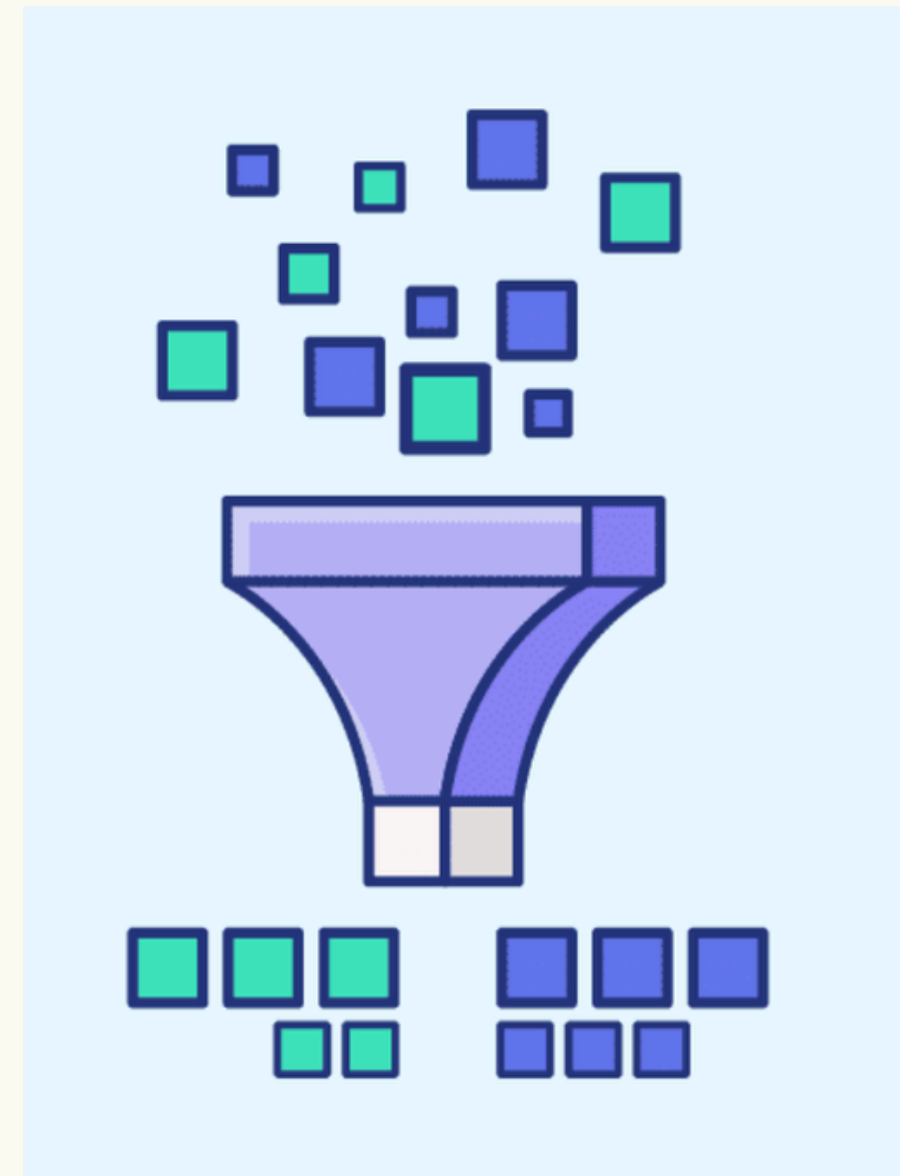



¿Qué vamos a hacer con Tidyverse?

1

Seleccionar

`select()`

Seleccionar variables a utilizar para ciertos fines, por ej, construir una data con ciertas variables.
Seleccionar columnas.

2

Filtrar

`filter()`

Filtrar y dejar fuera ciertos atributos o categorías de las variables.
Filtrar filas.
Eliminar NA.

3

Mutar o modificar

`mutate()`

Crear una nueva variable a partir de variables anteriores.
Mujeres mayores de 30 años.


4

Summarize + Group By

`summarize()`

`group_by()`

Resumir, seleccionar distintas cosas de una categoría para **generar tablas** nuevas (media, mediana, etc)

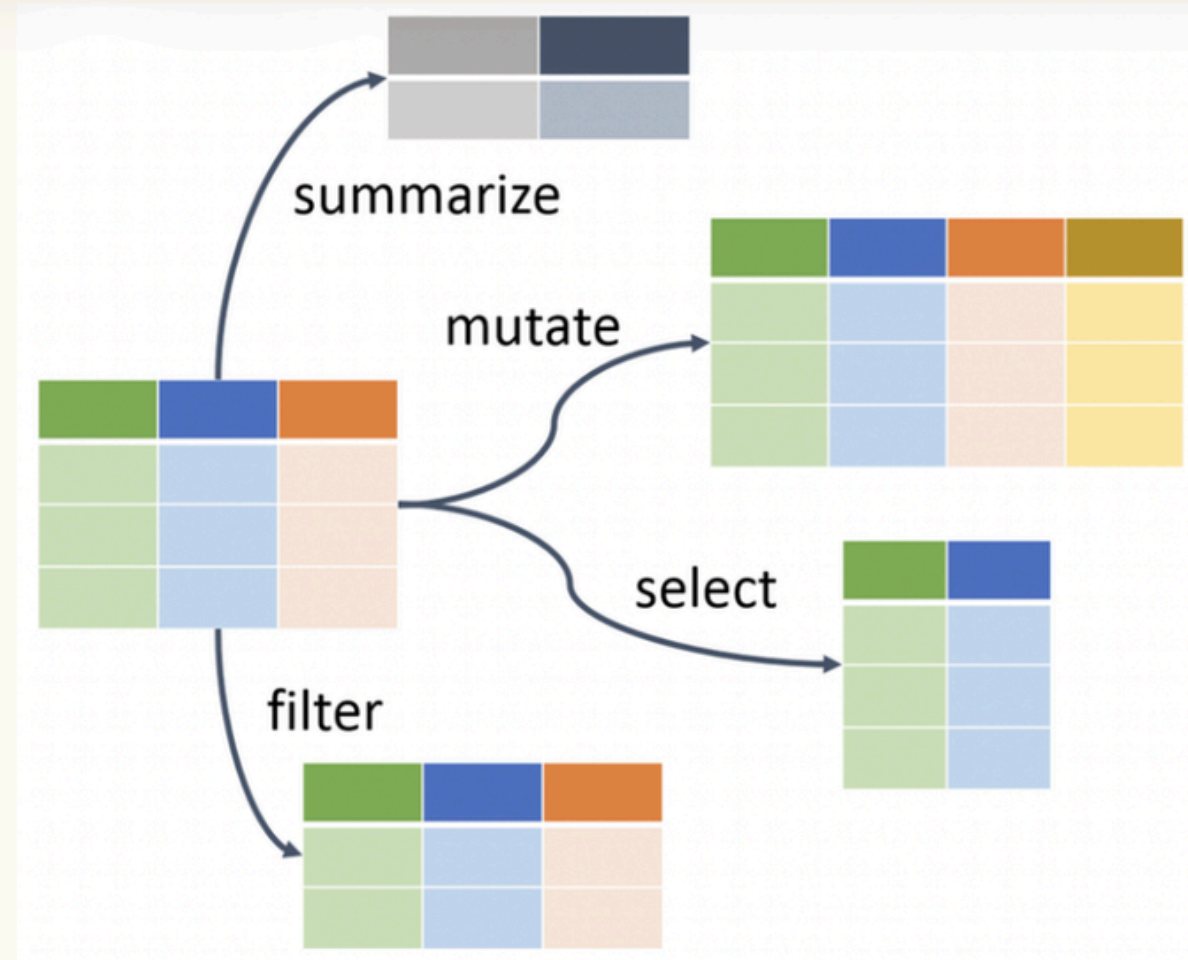

1

Seleccionar

select()

```
base_antropologia_limpia %>%  
  select(nombre, edad, region)
```

2

Filtrar

filter()

```
base_antropologia_limpia %>%  
  filter(region == "Metropolitana")
```

Pipe %>%


Este operador se utiliza para **encadenar** varias operaciones en un flujo de datos, lo que hace que el código sea más legible y fácil de entender.

```
library(dplyr)
```

```
resultado <- df %>%
```

```
  filter(edad > 18) %>%
```

```
  summarise(media_altura = mean(altura))
```

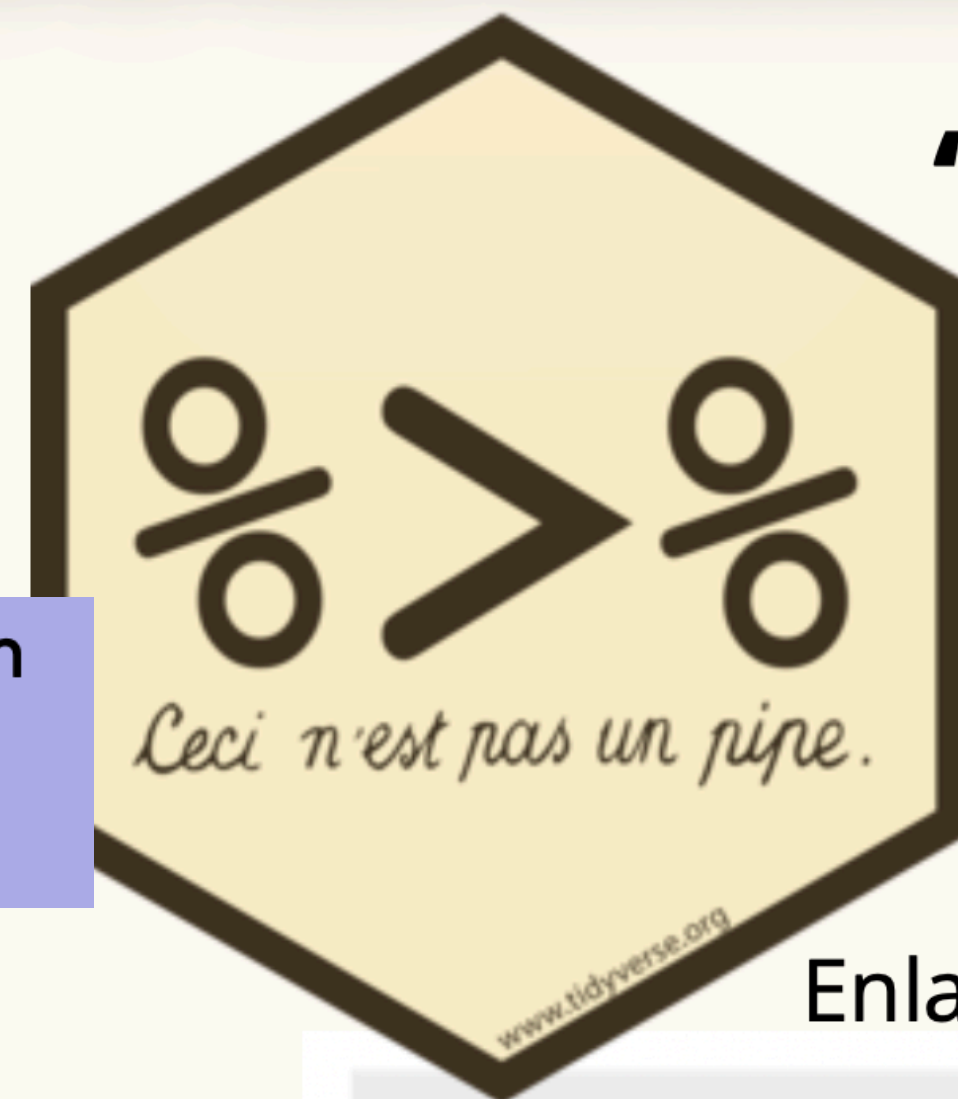

"Y"

Enlaza funciones

```
dataframe %>%  
  filter(...) %>%  
  select(...) %>%  
  mutate(...) %>%  
  arrange(...) %>%  
  summarise(...)
```


control+shift+m →

```
base_antropologia_limpia %>%  
  select(nombre, edad, ocupacion, region) %>%  
  filter(ocupacion == "Estudiante", region == "Región Metropolitana") %>%  
  mutate(grupo_etario = case_when(  
    edad < 25 ~ "Juventud",  
    edad >= 25 & edad < 60 ~ "Adultez",  
    edad >= 60 ~ "Vejez"  
  ))
```

Ejemplo que integra las funciones tidyverse y ejemplifica el uso de %>%

¿Qué hace este código?

1. **select()**: Selecciona solo las columnas que nos interesan: nombre, edad, ocupacion y region.
2. **filter()**: Filtra los casos en que la persona sea Estudiante y viva en la Región Metropolitana.
3. **mutate()**: Crea una nueva columna llamada grupo_etario que clasifica a las personas según su edad.



Colab es un lugar donde pueden escribir y ejecutar código desde el navegador, sin tener que instalar todo en su computador

Google nos presta un computador en la nube para trabajar.



Zapier Test.ipynb

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text

Share Gemini

RAM Disk

Variables

Variable inspector may impact runtime performance while open.

Name	Type	Shape
date_picker	date	
today	date	

Filter variables

Display values in code editor While inspector is open

Generate a calendar with date picker

1 of 1 Use code with caution

```
[1] # prompt: a calendar with date picker
import datetime

today = datetime.date.today()
date_picker = today #@param {type:"date"}

date_picker

datetime.date(2025, 5, 8)
```

Double-click (or enter) to edit

Start coding or generate with AI.

date_picker: mm/dd/yyyy

