

DevSpark
Miniblog
Api rest.
Desarrollado por Sebastián Pérez R.
Estudiante de Full Stack Development.
Henry.

Este proyecto es presentado para aprobar el M2.

API REST para gestión de authors y posts, construida con Node.js, Express y PostgreSQL.
Proyecto integrador del Módulo 2 para DevSpark.

Repositorio de GitHub en :<https://github.com/sebastianperodriguez/pi-m2--API>
Deploy en Railway: <https://pi-m2-api-production.up.railway.app/api/authors>

Tecnologías utilizadas

- **Node.js** — entorno de ejecución
- **Express** — framework web
- **PostgreSQL** — base de datos relacional
- **pg** — cliente PostgreSQL para Node.js
- **dotenv** — manejo de variables de entorno
- **Vitest** — framework de testing
- **Supertest** — testing de endpoints HTTP
- **Nodemon** — recarga automática en desarrollo

Estructura del proyecto

pi-m2/

```
|— src/
|   |— controllers/
|   |   |— authors.js
|   |   |— posts.js
|   |— db/
|   |   |— pool.js
|   |   |— schema.sql
|   |   |— seed.sql
|   |— middlewares/
|   |   |— errorHandler.js
|   |   |— validate.js
|   |— routes/
|   |   |— index.js
|   |   |— authors.js
```


```

├── posts.js
├── services/
│   ├── authors.js
│   └── posts.js
├── test/
│   ├── authors.test.js
│   └── posts.test.js
├── utils/
│   └── validators.js
├── app.js
├── server.js
├── .env.example
├── openapi.yaml
└── package.json


```


A continuación dejo capturas del desarrollo del proyecto y evidencias de los test, y diferentes pruebas realizadas.

Probando endpoints en Postman.

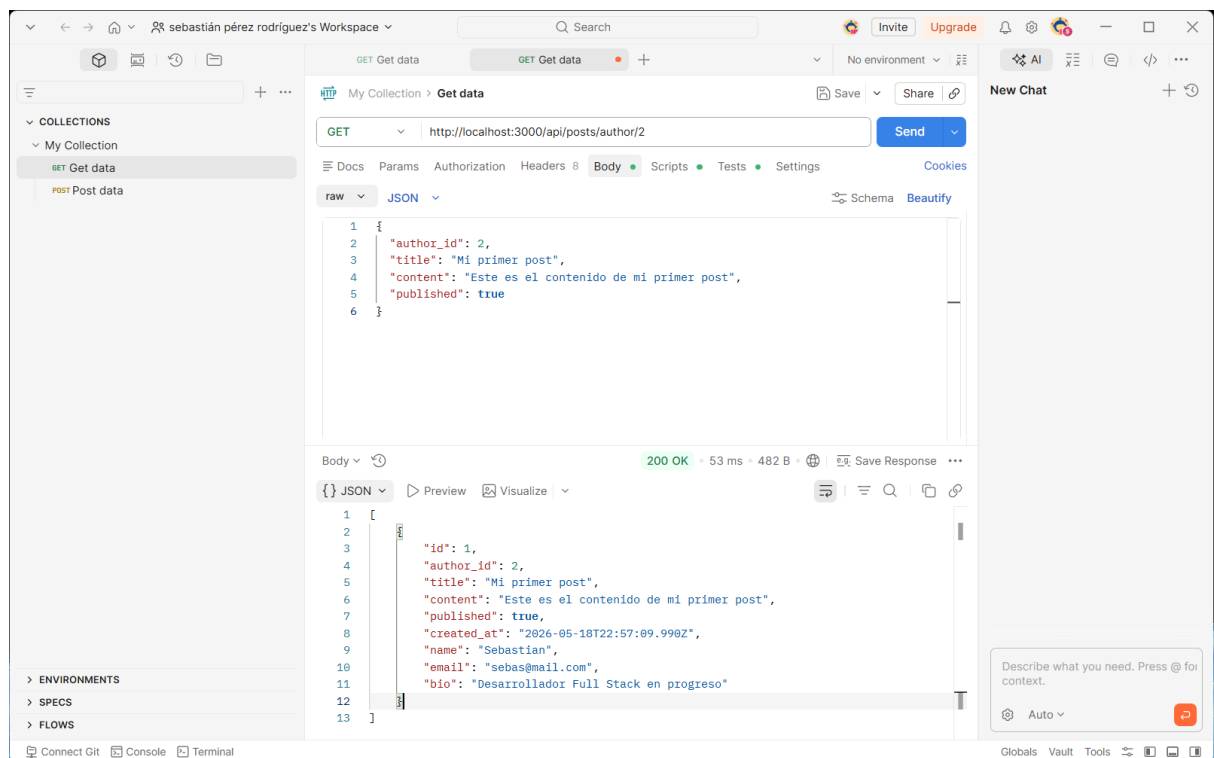



Probando flujo de errores.

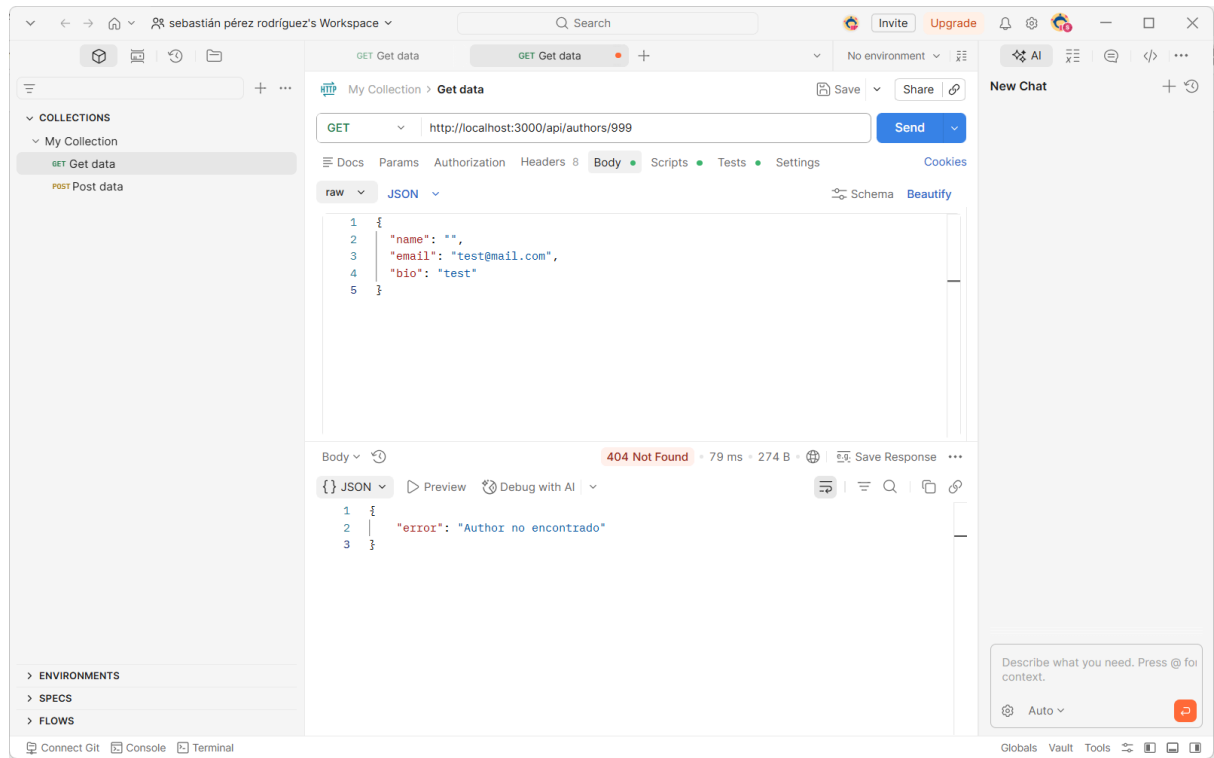

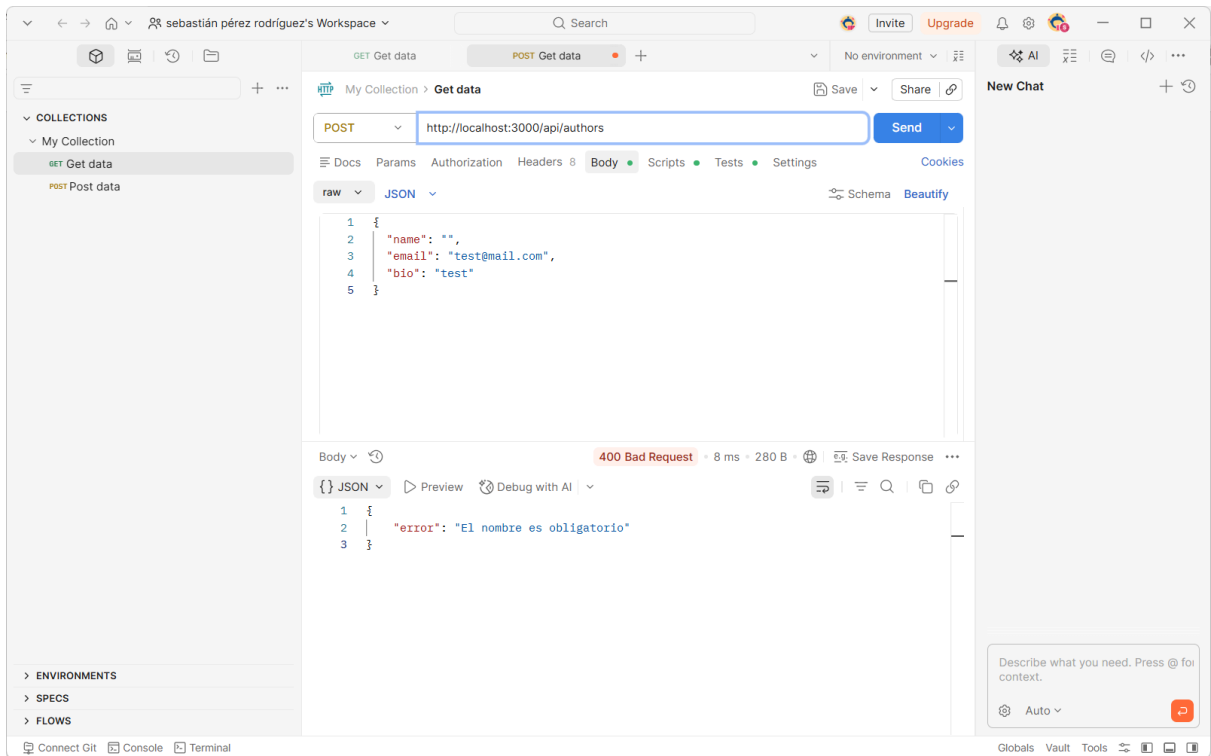


Documentación en swagger.

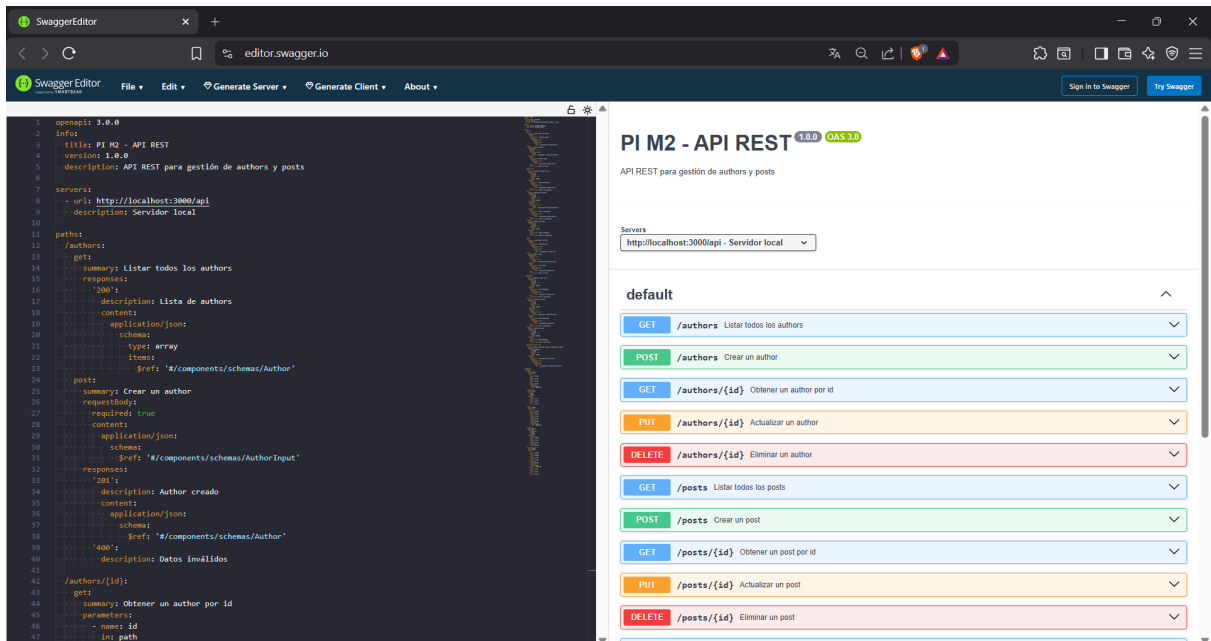


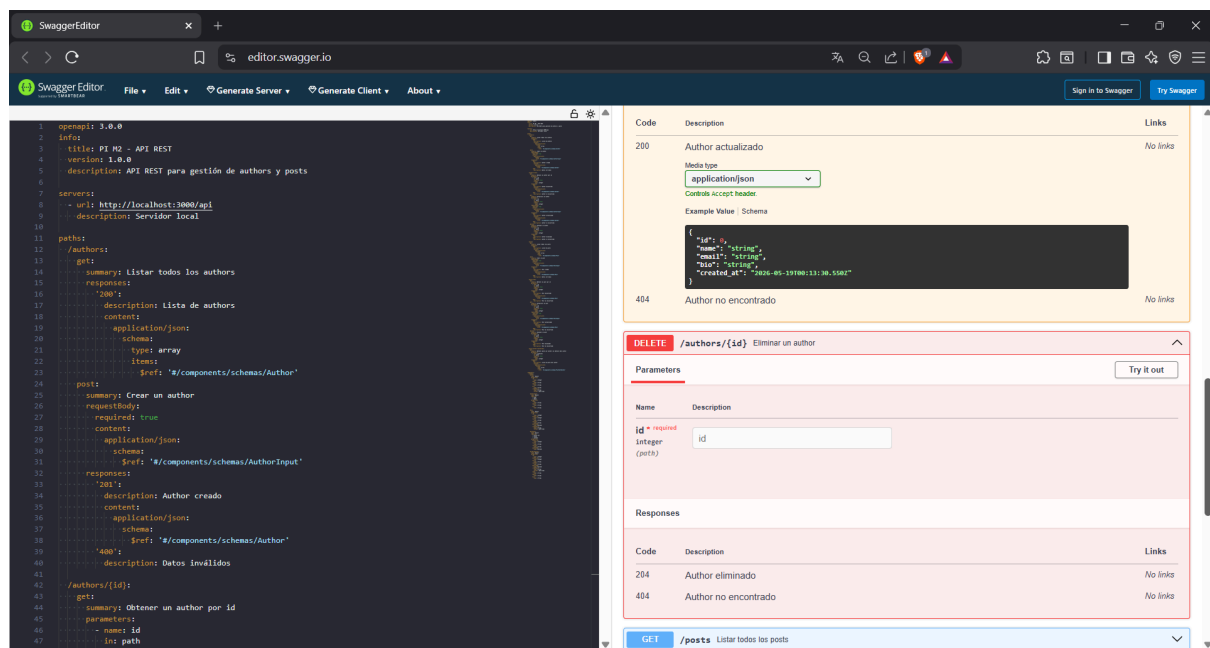

Testing con Vitest y Supertest.

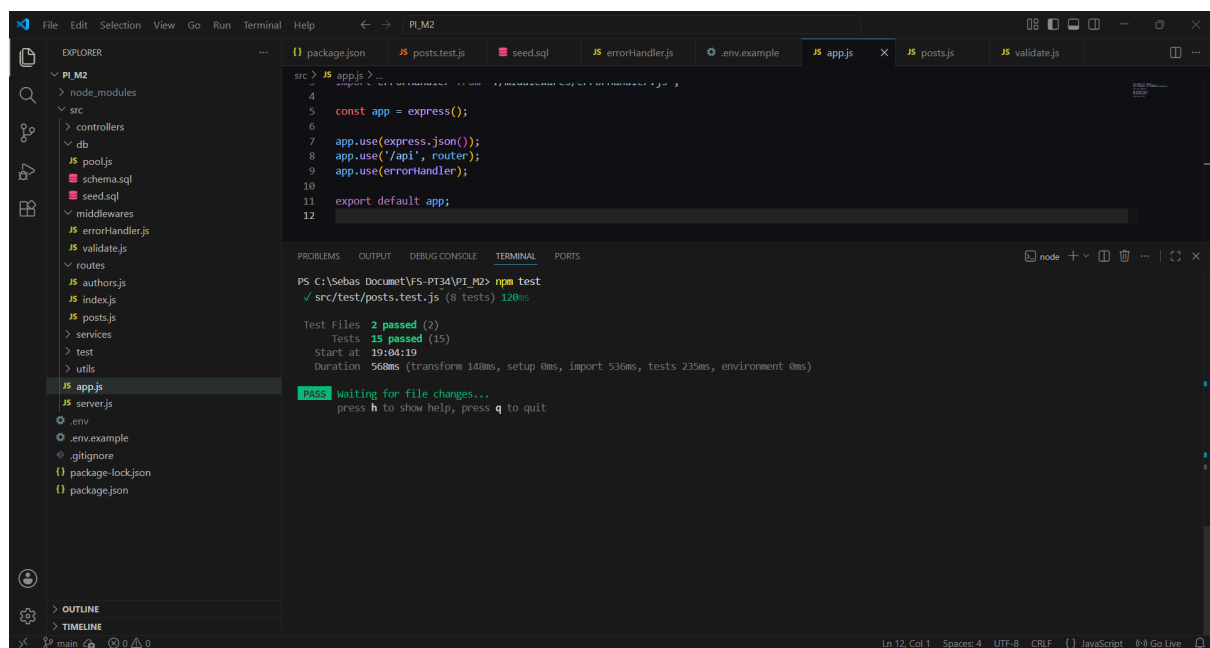

Deploy en Railway

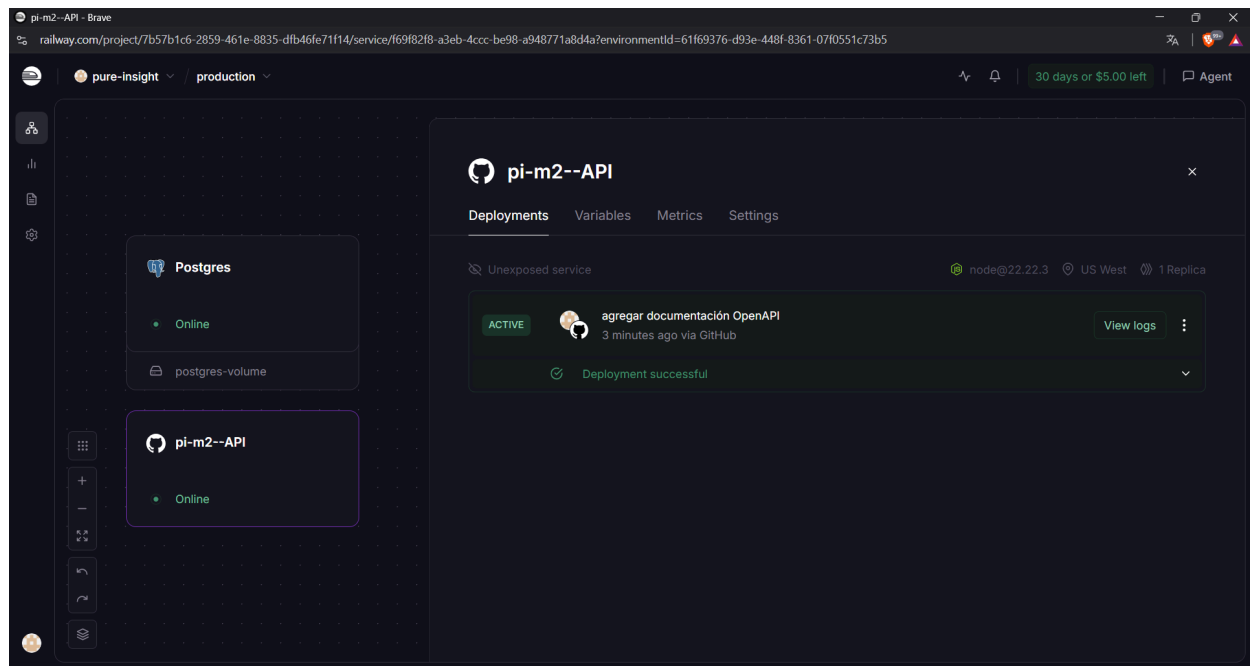

Uso de la IA.

para el desarrollo de este proyecto decidí usar claude como apoyo en diferentes aspectos del proyecto, creando diferentes chats enfocados en estructuración, código y documentación.

☰

🔍

←

→

Chat

Cowork

Code

+ New chat

📁 Projects

📦 Artifacts

⚙️ Customize

Recents

📄 Documentación

📄 Estructuración M2

📄 Código M2

🍃 Reiniciar para actualizar

v1.8555.0

→

Sebas · Free

▼

📄

Estructuración M2

* FROM table_name y ejecuta con Enter o el botón de run:

sql

CREATE TABLE IF NOT EXISTS authors (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 name VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
 bio TEXT,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS posts (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 author_id INTEGER REFERENCES authors(id) ON DELETE CASCADE,
 title VARCHAR(200) NOT NULL,
 content TEXT NOT NULL,
 published BOOLEAN DEFAULT false,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);

También veo que tienes 5 Changes pendientes en tu servicio `pi-m2--API` — después de crear las tablas dale **Deploy** para aplicar esos cambios.

↓

Escribe un mensaje...

+

Sonnet 4.6

🎤

🔊

Claude es IA y puede cometer errores. Por favor, verifica nuevamente las respuestas.