INGENIERÍA WEB I · IU DIGITAL DE ANTIOQUIA · 2026-2

Informe final
Nativa Energía

Catálogo interactivo de equipos eficientes, fundamentos de CSS y JavaScript.

Integrante: Juan Sebastián Molina
Trabajo realizado individualmente: planeación, diseño y desarrollo del proyecto.

Participación del equipo

Juan Sebastián Molina · único integrante

Realizó la planeación y el desarrollo integral de Nativa Energía: estructura de las páginas, identidad visual y estilos, programación del catálogo, filtros, búsqueda y carrito, formulario de contacto, integración y elaboración de este informe.

Las tres formas de integrar CSS

1. CSS en línea

La regla se escribe en el atributo `style` del elemento y afecta ese elemento puntual.

```
<h1 style="color: #275139;">Nativa Energía</h1>
```

Ejemplo didáctico documentado en `informe-css.html`.

2. CSS interno

Las reglas se escriben en un bloque `<style>` dentro del `<head>` y aplican a esa página.

```
<style>
h1 {
    color: #275139;
}
</style>
```

El bloque de estilos del propio informe de CSS es un ejemplo real: `informe-css.html`.

3. CSS externo

El HTML enlaza una hoja independiente que puede compartir todo el sitio.

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```


Forma utilizada en las páginas del sitio. El Sass fuente está en `scss/estilos.scss` y genera `css/estilos.css`.

Alcance de las cifras: los productos, precios y ahorros del catálogo son ilustrativos. El cálculo usa una tarifa de referencia de $950 COP/kWh.

EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO · CATÁLOGO

Catálogo filtrado por categoría


Filtro “Iluminación” activo; se muestran 3 productos coincidentes.

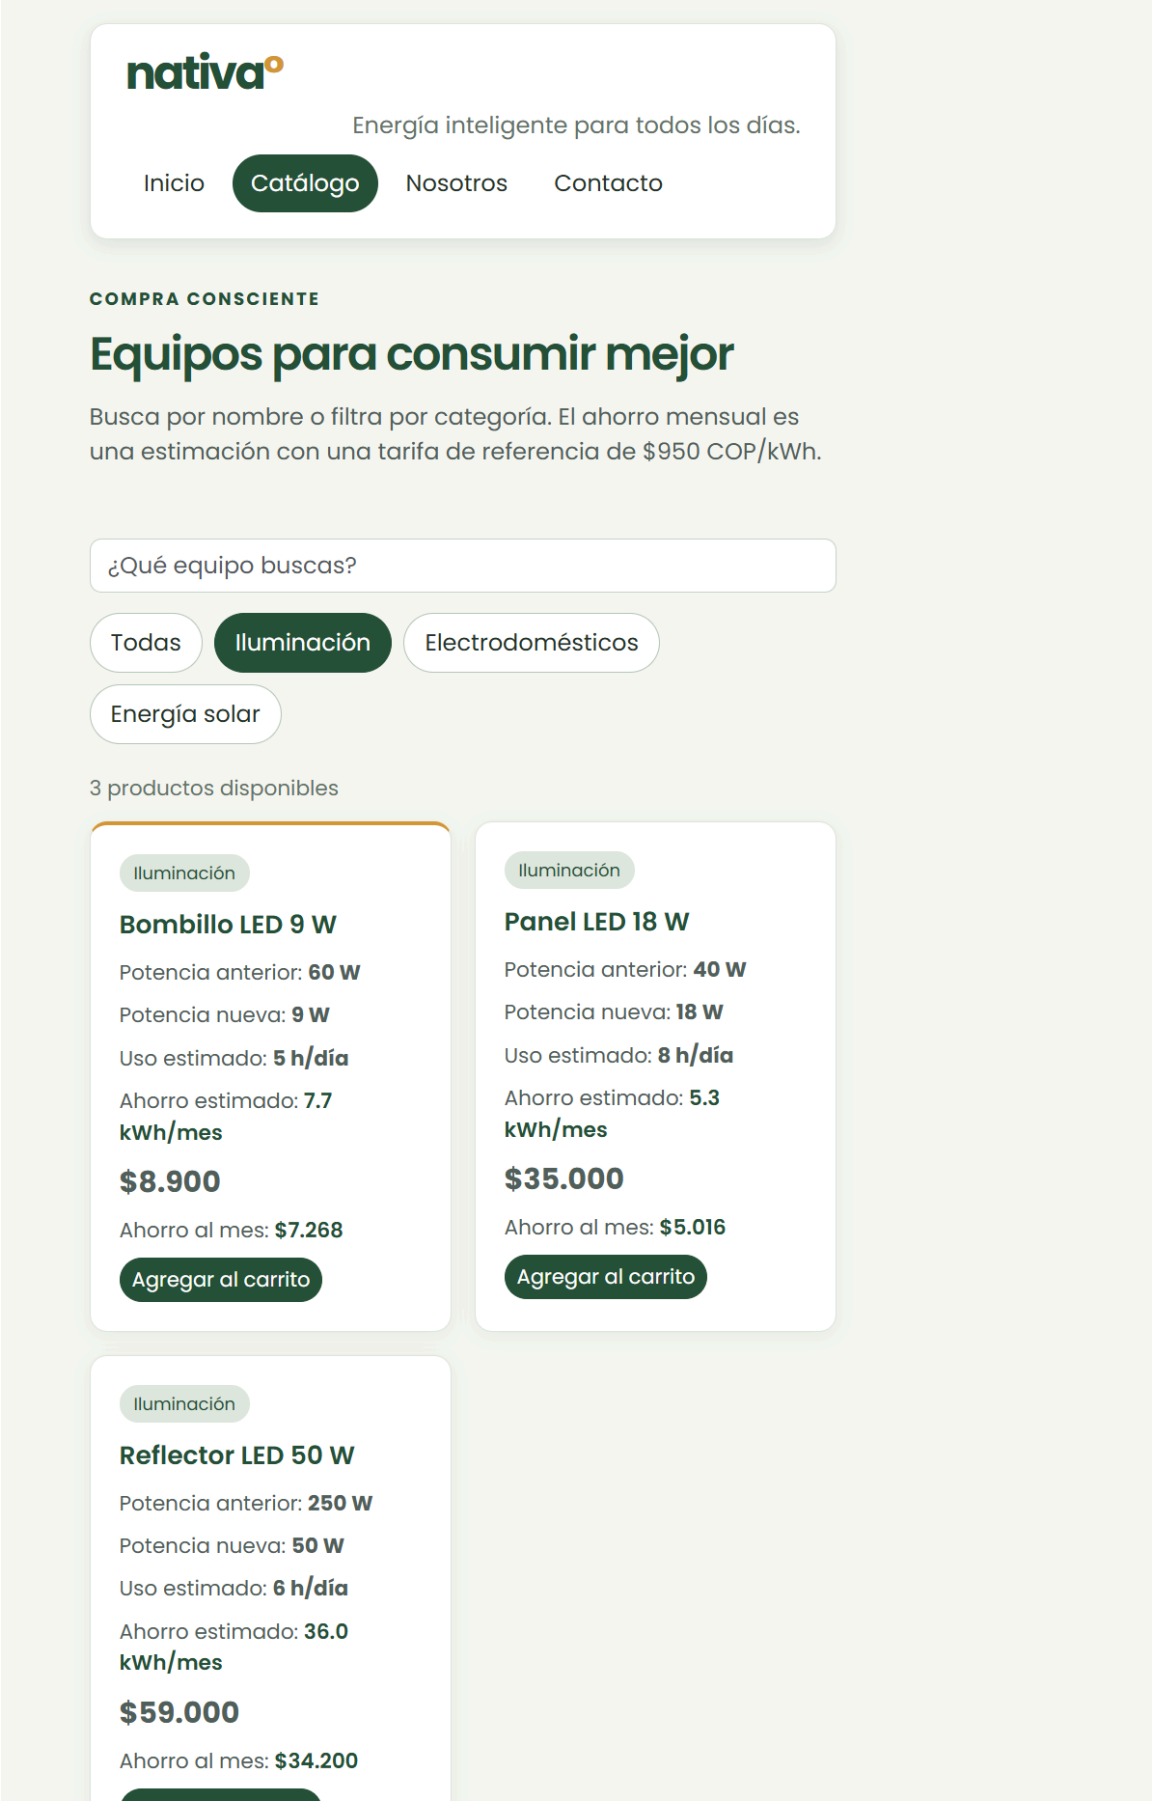

EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO · CATÁLOGO

Buscador de productos

Consulta “Nevera”; el resultado muestra la nevera eficiente entre los productos.

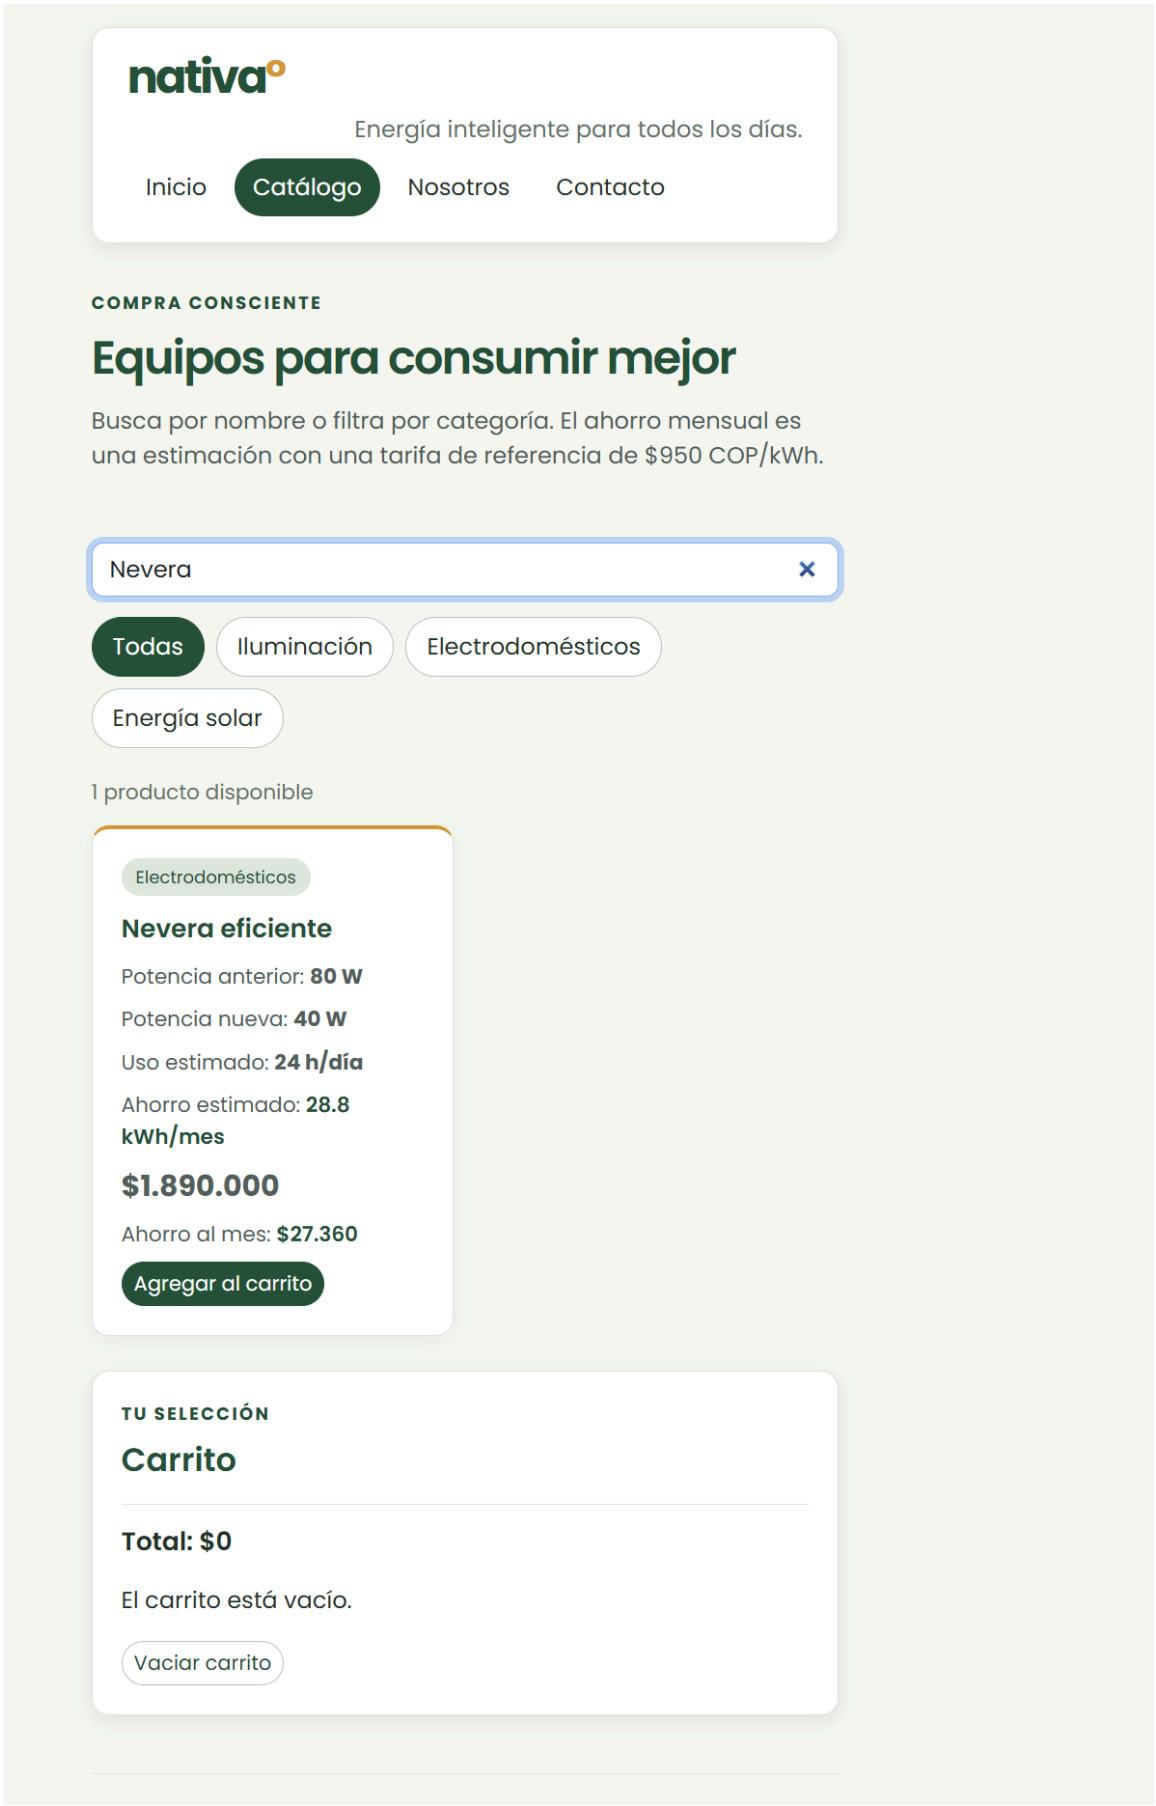

EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO · CATÁLOGO

Carrito con productos

Carrito con un Bombillo LED 9 W y un Panel LED 18 W; total: $43.900 COP.



CÓDIGO FUENTE DEL PROYECTO

Selectores, propiedades y conceptos de JavaScript

Tabla de selectores y propiedades CSS

Selector	Propiedades y uso	Archivo / línea
`body`	`background`, `color`, `font-family`: fondo, color de texto y tipografía global.	`css/estilos.css`, 13–17
`h1, h2, h3, p`	`margin-top`; selector agrupado para normalizar el margen superior.	`css/estilos.css`, 19–21
`.encabezado`	`display: flex`, `gap`, `padding`, bordes y sombra para componer la cabecera.	`css/estilos.css`, 32–50
`.menu > a:hover [aria-current=page]`	Selector de hijo y estados: `background` y `color` resaltan enlaces activos o bajo el puntero.	`css/estilos.css`, 74–76
`.dato:nth-child(odd)`	Pseudoclase de posición: alterna el `background` de tarjetas impares.	`css/estilos.css`, 145–147
`.catalogo`	`display: grid`, `grid-template-columns` y `gap` distribuyen productos y carrito.	`css/estilos.css`, 262–268
`#carrito`	Selector por ID; fondo, borde, sombra, relleno y `position: sticky`.	`css/estilos.css`, 302–313
`@media (max-width: 576px)`	Reglas responsivas para pantallas pequeñas: columnas y menú pasan a una disposición vertical.	`css/estilos.css`, 461–493

Tabla de conceptos de JavaScript

Concepto	Uso en el proyecto	Archivo / línea
Variables	`const` para tarifa y colecciones; `let` para carrito, categoría y contadores que cambian.	`js/tienda.js`, 1–2, 15–16
Arreglos	`productos` contiene el catálogo; `carrito` guarda la selección.	`js/tienda.js`, 4–13, 15
Objetos	Cada equipo se representa con propiedades como `id`, `nombre`, `precio` y potencias.	`js/tienda.js`, 5–12
Funciones	Calculan ahorro, formatean precios y renderizan el catálogo y el carrito.	`js/tienda.js`, 18–28, 39–91
Condicionales	`if / else` decide categoría, coincidencias, resultados y estado del carrito.	`js/tienda.js`, 30–36, 47–49, 93–94
Bucles	`for...of` recorre productos, carrito y botones de filtro.	`js/tienda.js`, 45, 78, 96, 100
DOM	`querySelector` y `textContent` consultan y actualizan los elementos de la página.	`js/tienda.js`, 40–42, 52–53, 74–91
Eventos	Eventos `click`, `input` y `submit` controlan filtros, búsqueda, carrito y formulario.	`js/tienda.js`, 96–129, 133–138

Los rangos de línea indican las ubicaciones principales en los archivos fuente entregados.