


1) imprimirPropietario() de Veterinario.cpp

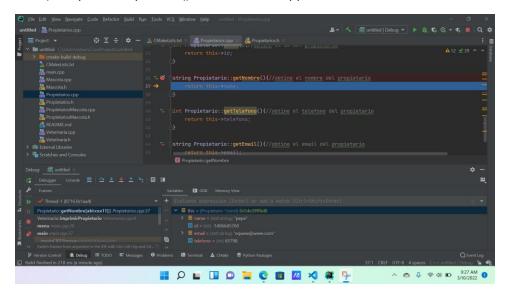


2)

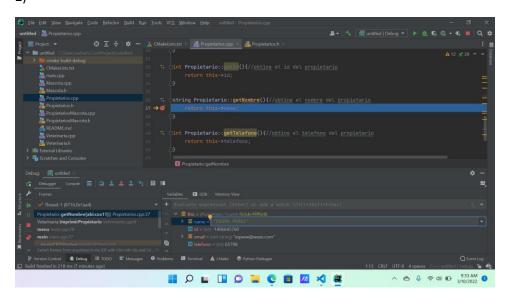

3) Se implementó en la función imprimirPrpietarios() en el cual se activaba el breakpoint al cuando uno de los nombres de propietario fuese "Camila"

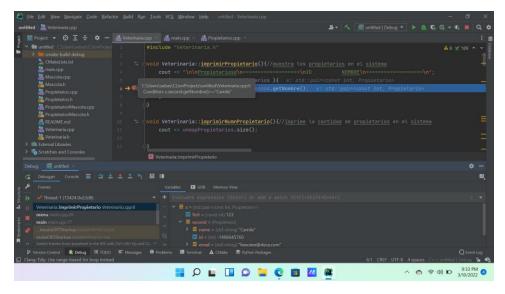


4)

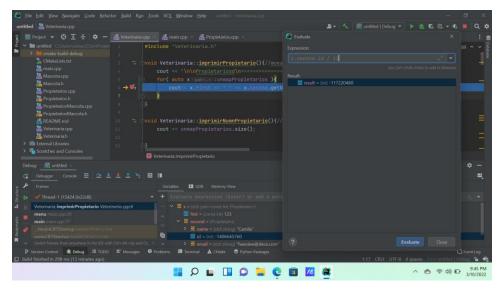


5)

Step over hizo que el programa corriera una linea mass del codigo

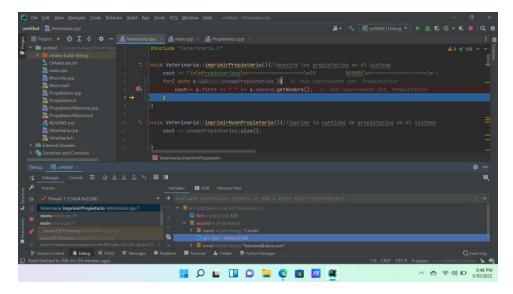

Step into me redirigio a un nuevo archivo que provenia de la carpeta MinGW

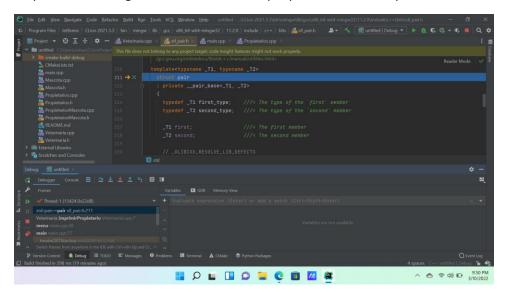

En este archivo encontre esta informacion:

