



# SALTSTACK

## La gestion de configuration et de cloud

*Les Jeudis du Libre, Mons*

*20/04/2017*

**Sébastien Wains**

 [sebastien.wains@gmail.com](mailto:sebastien.wains@gmail.com)

 @sebw

 @SebastienWains



## **Agenda**

**Présentation (~ 35 minutes)**

**Démonstration (~ 50 minutes)**

**Questions / réponses**



## Qui suis-je ?

Administrateur systèmes Linux chez ETNIC

Gradué en comptabilité et gestion (Institut Supérieur Economique de Mons)

Blogger <https://blog.wains.be>

Red Hat Certified Engineer

Contributeur Open Source

## Que permet Salt ?

- gestion de configuration (serveurs et devices divers)
- provisioning "cloud"
- exécution à distance asynchrone (sa fonction première au début du projet)
- récupération d'informations
- orchestration
- monitoring
- auto-scalability
- compliance
- extensible
- ...

## Les points forts

- Orchestration "event-driven" via un bus d'événement `bus event`
- Haute disponibilité du serveur maître `salt-master`
- Ecrit en Python et développement de "plugins" facile
- Configuration YAML et templating Jinja
- Mode master/slave ou masterless
- Gestion de configuration en mode push et/ou pull
- Salt Cloud pour instancier le serveur avant de gérer sa configuration
- Salt API pour intégrer avec d'autres outils
- Gestion de configuration, exécution à distance, récupération d'informations dans un seul package
- Simple !
- Communauté enthousiaste et dynamique

## Les points forts

- SaltStack fourni des dépôts pour les plateformes Linux habituelles, Windows et macOS [0]
- Langage impératif ET déclaratif [1]
- Salt SSH pour gérer les "dumb" devices qui embarquent Python 2.6+
- Salt Proxy pour gérer certains "super dumb" devices sans stack Python

[0] <https://repo.saltstack.com>

[1] <https://docs.saltstack.com/en/getstarted/flexibility.html>

## Salt à l'ETNIC aujourd'hui

- Dernière version Salt Community stable
- 5 serveurs maître (1x lab par sysadmin, 1x non prod, 1x prod)
- 260 serveurs gérés
- 12 minutes pour déployer et intégrer une VM RHEL7 sur VMware avec Salt Cloud et Rundeck
- Intégrations avec RedHat Satellite, Rundeck [0], iTop [1], Jenkins, Mattermost
- Code dans un dépôt Gitlab interne
- Développement sur base d'un workflow collaboratif par fork [2]


[0] <http://www.rundeck.org>

[1] <https://www.combodo.com/itop>

[2] <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/>

# Fonctionnement de base

- Un agent à installer sur les serveurs à gérer `salt-minion`
- Un serveur maître `salt-master`
- Les minions sont connectés constamment au master
- Sur le master, deux ports écoutent et doivent être accessibles pour les minions

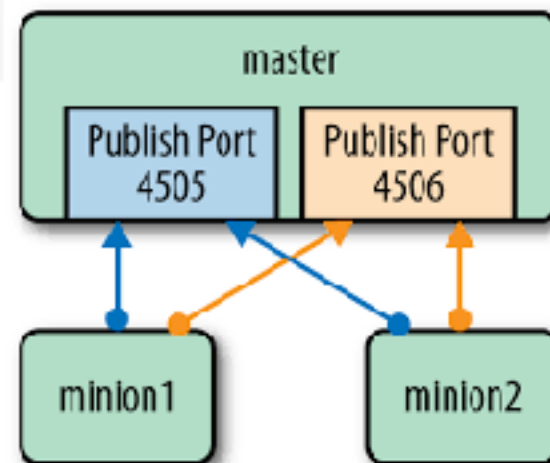

- A la première connexion d'un minion, le master doit accepter sa clé
- Le salt-master peut tourner en utilisateur non privilégié
- Le salt-minion doit tourner en root
- Fonctionne avec SELinux en mode `Enforcing` actif sur le master et ses minions



# Fonctionnement de base

## Vocabulaire

`master` : serveur maître

`minion` : les agents contrôlés par le master

`event bus` : bus de communication pour les échanges entre master et minions

`modules` : module d'exécution distante ayant différentes fonctions (ex : `pkg.install`)

`states` : états de configuration (package installé, fichier configuré, service démarré, etc.)

`grains` : informations "statiques" des minions à disposition du master

`pillar` : informations dynamiques stockées sur le master à disposition des minions

`top.sls` : les fichiers d'assignation de `states` et `pillars` aux minions

`init.sls` : fichier de déclaration des `states` ou `pillars`

# Fonctionnement de base

## Vocabulaire

**beacons** : monitoring de processus hors Salt (charge système, modification fichiers, etc.) et envoi d'événement sur l' **event bus**

**reactors** : actions déclenchées en réaction à un événement sur l' **event bus**

**mine** : endroit sur le master où les minions poussent des informations à disposition des autres minions

# Recommandations avant d'écrire nos premiers states

Infrastructure as Code [0] : un bug dans le code = un downtime éventuel

Nous sommes à présent des sysadmins développeurs :

- Stocker le code dans un outil de gestion de versions (Git, etc.)
- Définir des guidelines de développement (syntaxe, structure, etc.)
- Définir un workflow de développement (centralisé, par branche, par fork, etc.)

Ne rien pousser en production qui n'a pas été testé et validé (principe des 4 yeux)

Principe KISS : Keep It Simple, Stupid

La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. ~ Antoine de Saint-Exupéry

[0] [https://en.wikipedia.org/Infrastructure\\_as\\_Code](https://en.wikipedia.org/Infrastructure_as_Code)

# Installation (RHEL/CentOS)

**Sur chaque serveur :**

```
yum install https://repo.saltstack.com/yum/redhat/salt-repo-latest-1.el7.noarch.rpm
```

**Sur le master :**

```
yum install -y salt-master
```

**Sur les minions :**

```
yum install -y salt-minion
```

# Configuration du master

/etc/salt/master :

```
file_roots:  
  base:  
    - /srv/salt/states  
  
pillar_roots:  
  base:  
    - /srv/salt/pillars
```

Démarrage du service : `systemctl start salt-master`

Démarrage en mode debug : `salt-master -l debug`

# Configuration des minions

/etc/salt/minion :

```
master: salt-master
```

Démarrage du service : `systemctl start salt-minion`

Démarrage en mode debug : `salt-minion -l debug`

## Accepter un minion

Depuis le master : `salt-key -a salt-minion`

## Vérifier le statut de nos minions

```
[root@salt-master ~]# salt-key
```

```
Accepted Keys:  
salt-minion
```

```
Denied Keys:
```

```
Unaccepted Keys:
```

```
Rejected Keys:
```

## On vérifie s'il répond bien

Via la fonction d'exécution distante.

Ici avec le module `test` et la fonction `ping` :

```
[root@salt-master ~]# salt 'salt-minion' test.ping
salt-minion:
  True
```

Attention, ceci n'est pas un ping ICMP ou TCP !

Voir `/usr/lib/python2.7/site-packages/salt/modules/test.py` sur le minion.



## D'autres exemples d'exécution distante

```
salt 'cible' module.fonction [arguments] [options salt]
```

Activation de SELinux :

```
# salt 'salt-minion' selinux.setenforce Enforcing --output=json
{
  "salt-minion": "Enforcing"
}
```

Utilisation disque :

```
# salt 'salt-minion' disk.percent / --output=txt
salt-minion: 19%
```

## top.sls pour les states

```
[root@salt-master /]# cat /srv/salt/states/top.sls
base:
  '*':
    - motd

  'G@os:RedHat':
    - selinux

  'G@ETNIC_ROLE:frontend':
    - elastic
```

Appliquer le state `motd` sur tous les `minions` .

Pour les minions dont le grain (info concernant le minion) :

- "os" est `RedHat` , appliquer le state `selinux` .
- "ETNIC\_ROLE" est `frontend` , appliquer le state `elastic` .

**Conseil** : cibler par rôle et pas par nom.

## Un premier état de configuration "state" : motd

```
[root@salt-master ~]# cat /srv/salt/states/motd/init.sls
ma_conf_motd:                                     <-- ID unique
  file.managed:                                   <-- module.fonction
    - name: /etc/motd                             <-- le fichier géré
    - source: salt://motd/motd.jinja              <-- template à utiliser
    - template: jinja                             <-- type de template
```

**Attention :** syntaxe YAML, respecter les espaces !

## Notre premier state : motd

Le template jinja :

```
[root@salt-master ~]# cat /srv/salt/states/motd/motd.jinja  
Bonjour et bienvenue sur {{ grains['fqdn'] }}  
Mon master est {{ grains['master'] }}
```

## Grains : informations concernant nos minions

```
[root@salt-master ~]# salt 'salt-minion' grains.items
```

```
salt-minion:
```

```
-----
```

```
[...]
```

```
  fqdn:
```

```
    salt-minion
```

```
  master:
```

```
    10.211.55.26
```

```
  mem_total:
```

```
    988
```

```
  osfullname:
```

```
    Red Hat Enterprise Linux Server
```

```
  osmajorrelease:
```

```
    7
```

```
[...]
```

## Notre premier state : `motd`

Récapitulons :

- assigner le state `motd` aux minions : `/srv/salt/states/top.sls`
- écrire notre state : `/srv/salt/states/motd/init.sls`
- créer un template : `/srv/salt/states/motd/motd.jinja`

Pour tester avant d'appliquer

```
salt '*' state.highstate -v test=True
```

Pour appliquer :

```
salt '*' state.highstate
```

## Notre premier state : motd

```
[root@salt-master ~]# salt '*' state.highstate
salt-minion:
```

```
-----
      ID: ma_conf_motd
Function: file.managed
  Name: /etc/motd
  Result: True
Comment: File /etc/motd updated
Started: 09:53:06.610581
Duration: 78.358 ms
Changes:
```

```
-----
diff:
  New file
mode:
  0644
```

```
Summary for salt-minion
```

```
-----
Succeeded: 2 (changed=1)
Failed:    0
```

```
-----
Total states run:    2
Total run time: 79.083 ms
```

79 ms !

## Notre premier state : motd

Vérifions sur notre minion :

```
[root@salt-minion ~]# cat /etc/motd  
Bonjour et bienvenue sur salt-minion  
Mon master est 10.211.55.26
```



## Un state plus avancé

```
{% if grains['os'] == 'RedHat' and grains['osmajorrelease'] >= '6' %}

postfix-service:
  service.running:
    - name: postfix
    - enable: True
    - reload: False
    - require:
      - file: postfix-conf
    - watch:
      - file: postfix-conf

postfix-conf:
  file.managed:
    - name: /etc/postfix/master.cf
    - source: salt://postfix/master.cf.jinja
    - template: jinja

{% endif %}
```

La logique peut aussi être appliquée dans les templates !

## Portabilité du code entre OS

Les modules se chargent de "deviner" les utilitaires à utiliser.

`pkg.installed` utilise le gestionnaire de package du système

`service.running` démarre le service via ce qu'il trouve comme système init

## Oui mais...

Noms de packages différents entre distributions ( `apache2` vs `httpd` ) ?

Définir des "map files" !

Exemple : <https://github.com/saltstack-formulas/vim-formula/blob/master/vim/map.jinja>

# Définir un nouveau grain manuellement

```
master# salt 'salt-minion' grains.setval ROLE ['frontend','elastic']
salt-minion:
-----
ROLE:
  - frontend
  - elastic
```

On peut alors avoir un state tel que :

```
{% if grains['ROLE'] is defined %}
{% if 'frontend' in grains['ROLE'] %}
...
{% endif %}
{% endif %}
```

Ou :

```
{% for i in grains['ROLE'] %}
role-{{ i }}-conf:
  file.managed:
  ...
{% endfor %}
```

# Définir un nouveau grain automatiquement

Alimenter des nouveaux grains avec des informations provenant de différentes sources externes : CMDB, LDAP, DB, API, etc.

Mise à jour au démarrage du minion ou via la commande master `saltutil.sync_grains`

Ce script Python sera placé sous `/srv/salt/states/_grains/satellite.py`

```
#!/usr/bin/env python

import requests

def satellite_retrieve_info():
    node_id = __opts__['id']

    satellite_pillar = __pillar__.get('satellite', None)
    username = satellite_pillar['api_username']
    password = satellite_pillar['api_password']
    url = satellite_pillar['api_url']

    r = requests.get(url + '/hosts/' + node_id + '/',
auth=(username, password))

    grains = {}
    grains['INFO_SATELLITE'] = r.json()

    return grains
```

## Pillars : pour le stockage de données sensibles !

Imaginons un state `mysql` :

```
mysql-bob:
  mysql_user.present:
    - name: bob
    - host: localhost
    - password: hunter2
```

Ce fichier sera mis en cache sur les minions sous

`/var/cache/salt/minions/files/base/mysql/init.sls`

**==> Problème potentiel de sécurité**

Par contre, les pillars ne sont jamais conservés en cache !

# Pillars : pour le stockage de données sensibles !

Alternative avec utilisation d'un pillar :

/srv/salt/pillars/top.sls

```
base:
  'salt-minion':
    - mysql
```

/srv/salt/pillars/mysql/init.sls

```
mysql:
  bob:
    password: hunter2
```

/srv/salt/states/mysql/init.sls

```
mysql-bob:
  mysql_user.present:
    - name: bob
    - host: localhost
    - password: {{ salt['pillar.get']('mysql:bob:password'), None }}
```



## Pillars : pour le stockage de données sensibles !

Rappels :

- Les pillars sont conçus pour stocker des informations sensibles
- Ils ne sont **jamais** stockés sur les minions
- A chaque appel d'un pillar, un canal de communication dédié et crypté est établi entre le master et le minion
- Problème de performance potentiel si beaucoup trop de pillars (pas dans la doc !)



## Que se passe-t'il sur l'event bus ?

Sur le master `salt-run state.event pretty=True`

```
minion_start  {
  "_stamp": "2017-02-21T07:59:28.146292",
  "cmd": "_minion_event",
  "data": "Minion jdl-minion1 started at Tue Feb 21 09:21:32 2017",
  "id": "jdl-minion1",
  "pretag": null,
  "tag": "minion_start"
}
salt/minion/jdl-minion1/start {
  "_stamp": "2017-02-21T07:59:28.153296",
  "cmd": "_minion_event",
  "data": "Minion jdl-minion1 started at Tue Feb 21 09:21:32 2017",
  "id": "jdl-minion1",
  "pretag": null,
  "tag": "salt/minion/jdl-minion1/start"
}
```



# Les reactors

Réactions à des events sur le bus, configurés sur le master `/etc/salt/master` :

```
reactor:  
- 'salt/minion/*/start':  
  - /srv/salt/reactors/start.sls  
- 'salt/cloud/*/destroyed':  
  - /srv/salt/reactors/destroy/*.sls
```

`/srv/salt/reactors/start.sls` :

```
hipchat:  
  local.hipchat.send_message:  
    - tgt: jdl-master  
    - kwarg:  
      room_id: Notifications  
      from_name: Master  
      message: "Démarrage de {{ data['id'] }} à {{ data['_stamp'] }}"  
      api_key: xxx  
      api_version: v2  
      notify: False
```

==> au démarrage d'un minion, envoyer une notification vers Hipchat.

# Les beacons

Monitoring de processus hors Salt, configuré sur les minions `/etc/salt/minion`

```
beacons:
  inotify:
    /etc/important_file: {}
    disable_during_state_run: True
    interval: 5
```

Un changement dans `/etc/important_file` déclenche un événement sur le bus :

```
salt/beacon/larry/inotify//etc/important_file      {
  "_stamp": "2015-09-09T15:59:37.972753",
  "data": {
    "change": "IN_IGNORED",
    "id": "larry",
    "path": "/etc/important_file"
  },
  "tag": "salt/beacon/larry/inotify//etc/important_file"
}
```

# Salt API

Installation sur le master : `yum install -y salt-api`

Configuration `/etc/salt/master.d/api.conf`

```
external_auth:
  pam:
    testapiaccount:
      - .*
      - '@wheel'
      - '@runner'
      - '@jobs'

rest_cherrypy:
  port: 8443
  host: 0.0.0.0
  disable_ssl: False
  ssl_cert: /etc/ssl/private/cert.pem
  ssl_key: /etc/ssl/private/key.pem
  webhook_url: /hook
  webhook_disable_auth: True
  debug: False
```

Redémarrer le master : `systemctl restart salt-master` (pour l'option `external_auth` )

Démarrer Salt API : `systemctl start salt-api` ou `salt-api -l debug`



## Reactors sur webhooks API

Requête webhook = event sur le bus préfixé par le tag `salt/netapi/`

<https://github.com/saltstack-formulas/salt-api-reactor-formula>

# Interfaçage REST

## Salt fourni donc un service REST

Possibilités :

- développer une interface web de gestion pour Salt
- un job Jenkins déclenche une action Salt (ex : déploiement d'une application une fois compilée)

## Salt peut consommer des services REST

```
salt-run http.query https://jenkins.example.org/ params='{"job": "true"}'
```

Possibilité : event sur le bus --> reactor --> requête vers une API

Exemple :

- ouverture automatique d'un ticket dans notre outil de ticketing en cas de charge trop élevée

## Salt Cloud

Permet de créer des machines virtuelles à partir de profils, sur différentes plateformes de virtualisation et de cloud telles que :

- VMware
- Proxmox
- Openshift
- Amazon
- Google
- Parallels
- etc.

# Salt Cloud

Installation: `yum install -y salt-cloud`

Pas de service à démarrer.

Définir un "provider" sous `/etc/salt/cloud.providers.d/vmware.conf` :

```
vcenter01:  
  driver: vmware  
  user: 'DOMAIN\user'  
  password: 'verybadpass'  
  url: 'vcenter01.domain.com'  
  protocol: 'https'  
  port: 443
```

# Salt Cloud

Définir des profils de VM sous `/etc/salt/cloud.profiles.d/vmware.conf` :

```
vmware-centos7-small:
  provider: vcenter01
  clonefrom: template-centos7
  num_cpus: 2
  memory: 4GB
  devices:
    network:
      Network adapter 1:
        name: VLAN30
        ip: 10.20.30.123
        gateway: [10.20.30.110]
        subnet_mask: 255.255.255.128
        domain: example.com
  domain: example.com
  dns_servers:
    - 10.20.30.21
  script: bootstrap-salt
  script_args: -H proxy.example.org:8080 stable 2016.11

vmware-centos7-medium:
  num_cpus: 4
  [...]
```



## Salt Cloud

Instancier des VM :

```
salt-cloud -p vmware-centos7-small vm01.example.com vm02.example.com
```

A la création de la VM, salt-minion est installé et attaché automatiquement au master grâce au script bootstrap fourni par Salt (options `script` et `script_args` )

# Démonstration !

Installation et configuration master et minion

Exécution distante (modules)

Gestion de configuration (states)

Grains

Pillars

Event bus et reactors

Beacons

Grains custom : stockage d'infos depuis une API

Salt API

Modules custom



**Questions ?**



**Merci et à tout de suite !**