# Нейт проверяет REA: как разобраться в чужой программе и создать свою функцию

Автор: Nate Herk. Опубликовано: 13 октября 2026. Длительность: 14:58.

Исходный ролик · Репозиторий REA

## Тема

Как дать ИИ готовый пример и получить свою реализацию нужной функции программы.

## Краткое содержание

Нейт показывает собственную программу записи экрана, созданную с оглядкой на Loom, и объясняет, как REA помогает исследовать устройство приложений. Он советует выбирать отдельную функцию, отделять найденные факты от догадок и проверять собственную версию в работе.

## Основной вывод

По мнению Нейта, конкретный образец и последовательная проверка помогают ИИ сделать нужную вещь лучше, чем общая просьба создать похожую программу.

## Что здесь является инструментом

GitHub — площадка, на которой разработчик разместил репозиторий morluto/rea, то есть файлы программы и инструкции. REA — сам инструмент исследования приложений; Claude Code в примерах Нейта пользуется его результатами и пишет новую реализацию. Наша папка Nate Herk хранит материалы ролика и этот разбор.

В ролике показана схема: человек задаёт вопрос → Claude Code обращается к REA → REA исследует приложение → возвращает наблюдения → Claude Code создаёт свою версию. Это видно на схеме взаимодействия.

**Сверка с документацией 14 октября 2026.** Описание разработчика подтверждает: REA соединяет агента со средствами анализа через MCP и дополняется инструкциями исследования. Для JavaScript/Electron предусмотрен статический разбор; глубокий разбор машинного кода использует Hopper, Ghidra или IDA. Это больше, чем один текстовый навык. Анализ выполняется локально, однако результаты получает агент, поэтому локальная обработка не означает, что облачная модель никогда не увидит извлечённые сведения. Документация прочитана; установка и запуск REA в нашей среде не выполнялись.

## Основные идеи и тезисы

1. **Образец делает задачу конкретнее.** Нейт предлагает показывать несколько хороших отчётов, роликов или выбранную функцию приложения. Они помогают объяснить желаемый результат, который трудно полностью описать словами. Это не гарантирует правильного понимания всех требований.

2. **Исследовать одну функцию проще, чем копировать приложение целиком.** Для записи экрана он выделяет окно камеры, перемещение и размер этого окна, выбор записываемого экрана и управление записью.

3. **Подбирать средства под устройство приложения.** Исследование Electron, машинного кода, сайта или Android-приложения требует разных способов. На экране выбора средств эти пути разделены.

4. **Сначала читать обзор, затем углубляться.** Автор говорит, что полный анализ Loom занял более гигабайта. Предлагаемая последовательность — обзор → один модуль → путь выполнения конкретной функции. Уже сохранённое исследование не следует запускать заново без причины. Экран 09:17.

5. **Не превращать предположение в факт.** Результаты размечают как непосредственно найденные, выведенные косвенно или неизвестные. Для найденного нужна ссылка на доказательство; для предположения — явная граница уверенности. Экран 09:47.

6. **Неизвестное может стать собственным проектным решением.** На экране внутренности нативного записывающего модуля остаются неизвестными. Для собственной версии указаны API Chromium и проверка через ffprobe; это решение автора, а не доказанное устройство оригинала. Экран 10:23.

7. **Исследование завершается испытанием реализации.** Нейт требует запускать программу, сравнивать поведение и исправлять расхождения. Чтение кода само по себе не доказывает, что соответствующее поведение было выполнено.

## Примеры: что именно показано

| Пример | Что сообщает автор и что видно | Граница подтверждения |
|---|---|---|
| Короткие ролики Instagram | Нейт рассказывает, что дал ИИ около 30 своих удачных роликов для изучения оформления; рядом показаны ручной монтаж и результат навыка. Кадр | Это пример из прежней работы, существовавший до REA. В ролике нет полного журнала создания навыка. |
| Анимация Jordan Watkins | Показаны оригинал и другая композиция в похожем стиле; Нейт признаёт превосходство оригинала по анимации и звуковому оформлению. Сравнение | Это не точная копия и не доказательство, что результат создан именно REA. Оценка звука здесь передана со слов Нейта. |
| Страница Glaido | На экране рядом HeyLemon и Glaido; видны похожие композиция и подача, но другие цвета, надписи и логотип. Кадр | Нейт использует пример для объяснения работы по образцу. Непрерывного создания страницы в этом ролике нет. |
| Herk Recorder по примеру Loom | Автор прямо связывает этот опыт с REA. Демонстрирует фрагмент записи с окном камеры и открывает библиотеку локальных записей. Сравнение, библиотека | Перед показом готового фрагмента предупреждает, что живая камера может быть занята другой записью. Воссозданы выбранные функции; собственное облако Loom не воспроизведено. |
| Swell по примеру Sandcastles | На экране показаны сервис-образец и приложение Swell с анализом коротких роликов; автор говорит, что подключил свой ключ API. Кадр | Не показаны полноценная проверка всех расчётов, поставщик подключённого API и итоговая стоимость работы. |
| AIS Eval Studio по примеру Langfuse | Нейт показывает собственную страницу проверок автоматизаций рядом с Langfuse; на подписи перечислены контрольные примеры, оценка прохождения и поиск неудачных случаев. Кадр | Это заимствование идей функций. Доказательства полного воспроизведения Langfuse или отдельного запуска REA для этого примера отсутствуют. |

## Пять шагов работы по версии Нейта

| Шаг | Действие | Проверяемый результат |
|---|---|---|
| 1. Выбрать функцию | Задать один вопрос о поведении: например, как окно камеры остаётся поверх остальных окон | Узкая задача и перечень наблюдаемых действий |
| 2. Определить устройство | Разобраться, сайт это, Electron или другой тип приложения | Подходящий способ исследования |
| 3. Прочитать обзор | Найти уже сохранённые результаты, затем открыть нужный модуль и конкретный путь выполнения | Краткое объяснение со ссылками на подробности |
| 4. Разметить уверенность | Отделить найденное от предположений и неизвестного | Для каждого вывода понятны основание и ограничения |
| 5. Создать и проверить | Написать свою реализацию, запустить её, сравнить поведение, исправить расхождения | Результаты испытаний и список оставшихся отличий |

Этот порядок показан на общей схеме. На экране первого запуска приведён запрос: исследовать окно камеры Loom, начать с обзора, проследить только эту функцию, отметить степень подтверждения выводов, затем написать собственную версию и проверить её.

## Важные детали экранных вставок

• На 09:47 пример найденного — **11 нативных дополнений Loom**. Фраза об отсутствии найденных проверок отправителя помещена в категорию предположений; из неё нельзя заключать, что проверок заведомо нет. Внутреннее устройство записывающего модуля отнесено к неизвестному. Кадр.

• На 10:51 показано проектное решение: **ноль нативных дополнений в Herk Recorder**, поскольку автор стремится избежать дополнительных этапов сборки и риска сбоев. Это не восстановление оригинальной архитектуры один в один. Кадр.

• На том же экране приведены **3 205 из 3 205 проверок и совпадение 63 из 63 байтов**. Подпись относит эти показатели к **DX-Ball**, отдельному примеру восстановления функции. Это не результаты испытаний Herk Recorder и не сводная оценка REA. Кадр.

• На 13:28 видно примерно 192 тысячи отметок GitHub. Последующие числа автор произносит при обновлении страницы. Они описывают момент записи, не текущий показатель и не подтверждение качества. Кадр.

• Кадры 20–22 относятся к рекламе Scrollcraft и сайта AI Automation Society; они не показывают этап исследования приложения через REA. Рекламная вставка.

## Карта ролика

Временные границы — по описанию автора; точные моменты отдельных утверждений сверены с субтитрами.

| Время | Содержание |
|---|---|
| 00:00–00:52 | REA, популярность инструмента и вопрос, что в подходе действительно нового |
| 00:52–03:14 | Готовые примеры как способ объяснить нужный результат: монтаж и анимация |
| 03:14–05:20 | Herk Recorder, Swell, AIS Eval Studio и рекламная вставка |

| Время | Содержание |
|---|---|
| 05:20–07:36 | Объяснение обратного исследования на примере торта и рецепта |
| 07:36–11:09 | Работа с одной функцией, обзор результатов, степени уверенности и проверка реализации |
| 11:09–12:57 | Ограниченность доступных данных, разные средства исследования и зависимость от модели |
| 12:57–14:58 | Субъективное сравнение работы с REA и без него; перенос подхода на повседневные задачи |

## Ограничения и спорные места

• **Оценка качества субъективна.** По словам Нейта, агент с REA завершал работу медленнее, но давал лучший результат. Не приведены одинаковые исходные задания, полные журналы, число повторов, измерения времени, затрат и ошибок. Универсальное превосходство не доказано.

• **Будущая экономия — предположение.** Нейт допускает, что готовые результаты исследования позволят выполнить реализацию более дешёвой моделью. В ролике нет измеренного сравнения такого режима.

• **Скриншоты результата не заменяют полный рабочий цикл.** В показанных приложениях не проверены все ошибки, длительная работа, совместимость и сопровождение. Нет воспроизводимого набора испытаний Herk Recorder.

• **Доступно не всё устройство продукта.** Автор ограничивает исследование имеющимися файлами и доступным поведением. Из них нельзя автоматически восстановить закрытую серверную часть, исходные комментарии или все проектные решения.

• **Замечание об авторских правах передано как позиция автора.** Нейт призывает писать собственный код, не переносить чужие материалы и не пытаться проникать на закрытые серверы. Юридическая допустимость конкретного исследования в этом разборе не устанавливалась.

• **Утверждение о неспособности ИИ к творчеству — мнение Нейта.** Его примеры показывают пользу конкретного образца, но не доказывают общий предел возможностей моделей.

## Что добавляют комментарии

Сохранены 34 комментария, включая ответы. Часть зрителей соглашается с пользой образцов; другие подчёркивают различие между наблюдением интерфейса и разбором исполняемых файлов, а также ставят вопросы о сопровождении получившихся приложений. Есть противоречивые правовые утверждения. Комментарии отражают реакции аудитории, а не результаты независимого тестирования или правовые заключения. Локальный текст.

## Практическая ценность для Егора

**Вывод разбора:** наиболее полезен переносимый порядок работы — выбрать одну функцию или один удачный документ, описать наблюдаемое поведение, сохранить основания, отделить неизвестное и проверить собственный результат по тем же примерам.

Для нашего бота такой образец может уточнять требования к отчёту, оформлению документа или поведению кнопки. Это применение идеи из ролика, а не уже выполненная доработка. Для повторяемых документов достаточно примеров и правил; REA становится предметно полезен именно при необходимости исследовать устройство программы.

Обновлённую реализацию следует проверять независимо от убедительности объяснения: например, для записи экрана — что сохраняется воспроизводимый файл, камера перемещается, пауза и завершение работают. Эти примеры проверки предложены в разборе и не выдаются за испытания, проведённые Нейтом.

## Связи с другими материалами

• Как создавать навыки Codex — связь между конкретным желаемым результатом, указаниями и проверкой навыка.

• Монтаж видео с Opus — работа по визуальному образцу и необходимость проверять реальный готовый ролик.

• Дополнения для Claude — различие между площадкой GitHub, репозиторием, инструкциями и исполняемым инструментом.


• Помощник по материалам Андрея Карпати — сохранение оснований и отделение доказанного от интерпретации.

## Источники и границы проверки


Полностью прочитаны текст ролика, описание и комментарии. Время отдельных утверждений сверено с исходными субтитрами. Просмотрены все 42 автоматически отобранных кадра и 8 дополнительных кадров, извлечённых из сохранённого видео на 09:03, 09:17, 09:47, 10:02, 10:23, 10:51, 12:09 и 13:28. Дополнительные кадры раскрывают детали, отсутствовавшие в первоначальном наборе.

Наличие видеодорожки, звука и длительность файла проверены. Независимое распознавание всей звуковой дорожки и непрерывный просмотр каждой секунды не выполнялись. Это завершённая аналитическая карточка по правилам регулярной обработки проекта; воспроизведение программных опытов автора в неё не входит. Протокол проверки.


# Ключевые экраны ролика

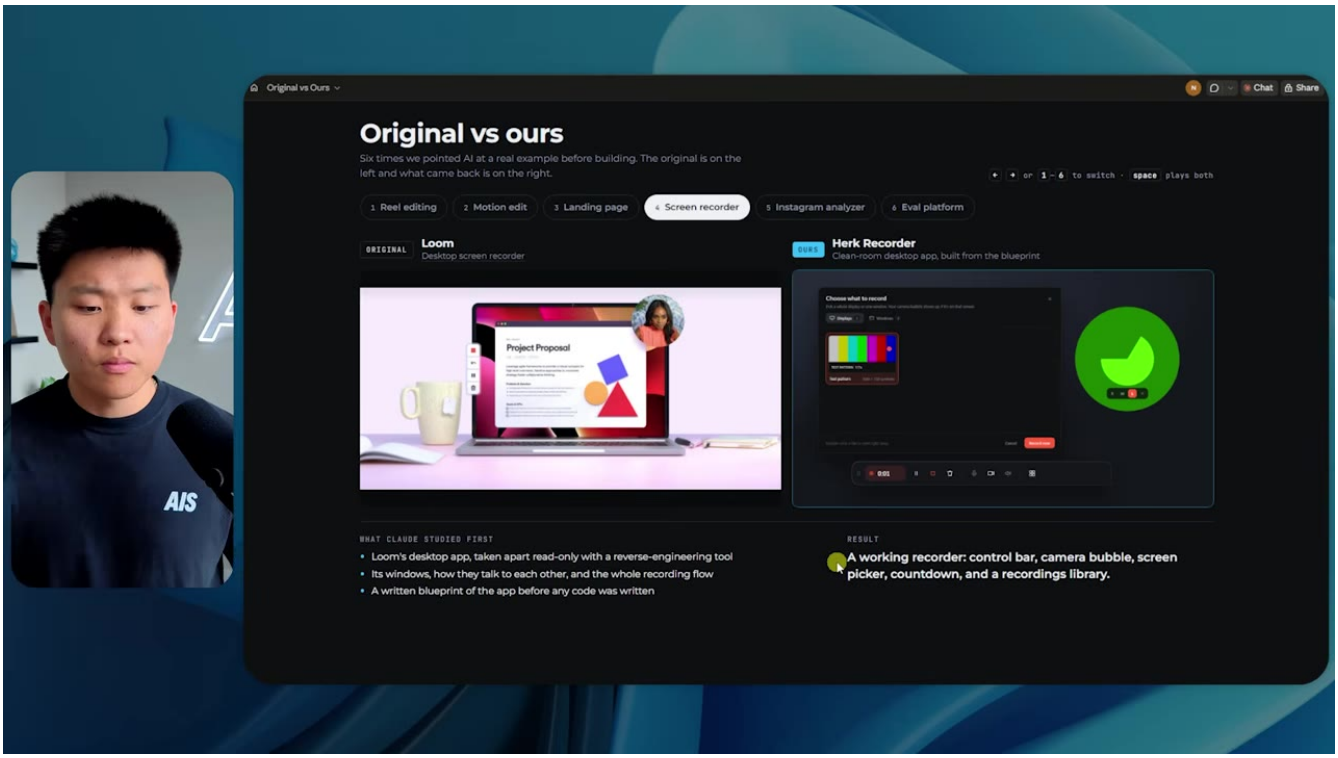


Herk Recorder и Loom: автор показывает собственную реализацию выбранных функций.

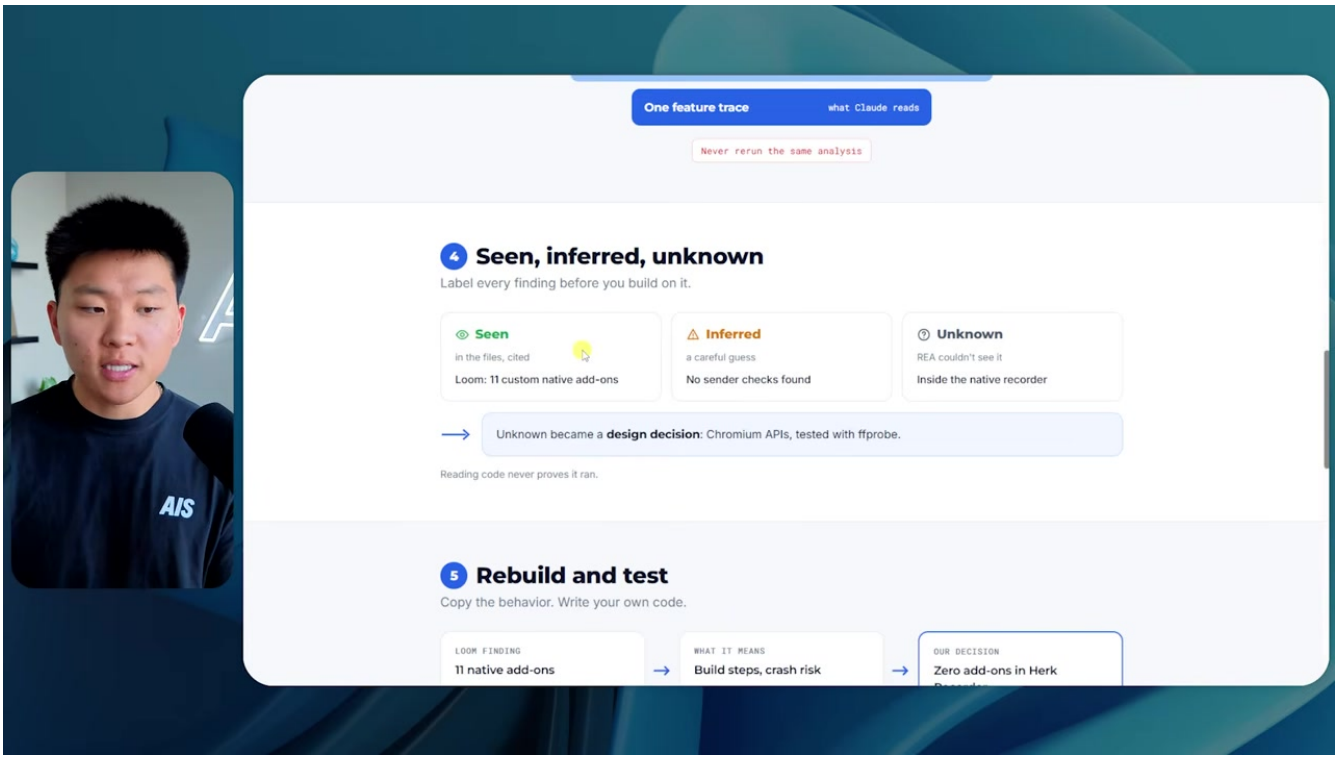


09:47. Найденное, предполагаемое и неизвестное: внутреннее устройство записывающего модуля остаётся неизвестным.

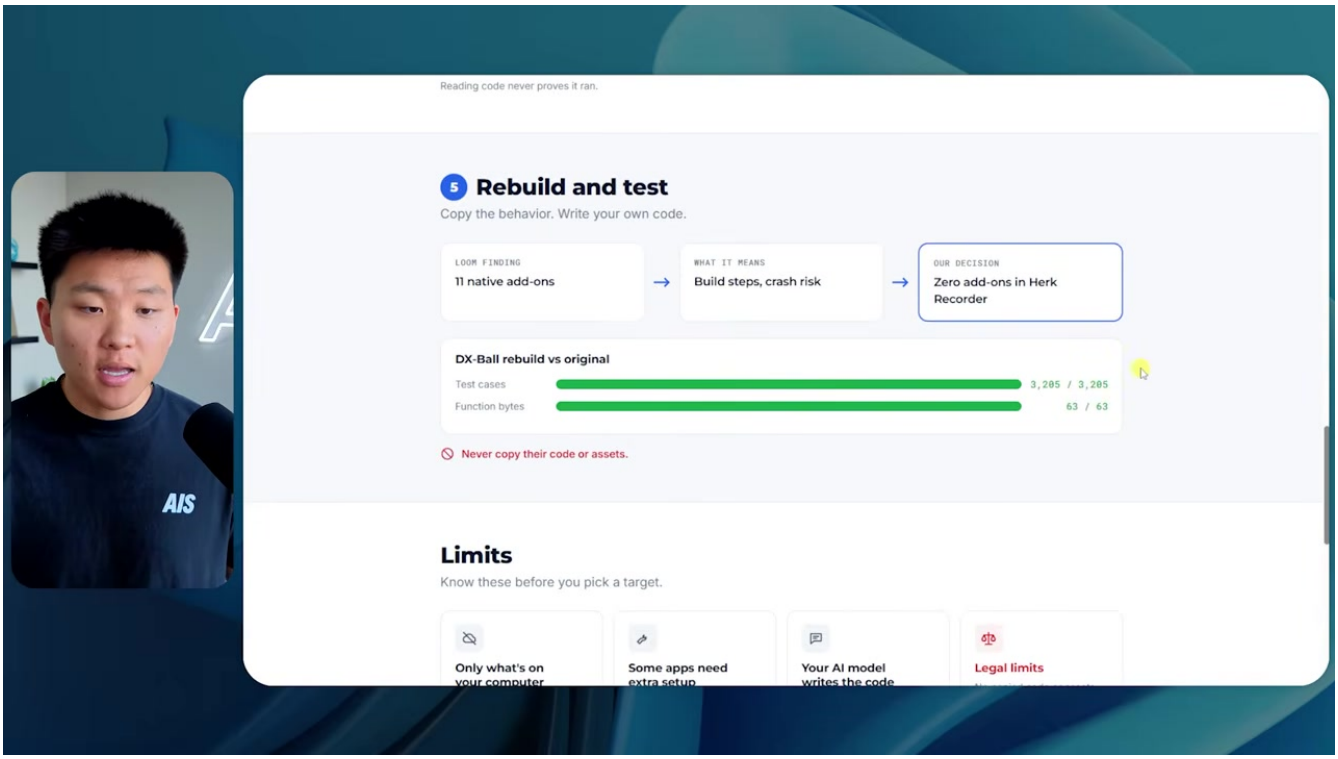


10:51. 3 205 проверок относятся к DX-Ball. Отдельно показано решение сделать Herk Recorder без нативных дополнений.