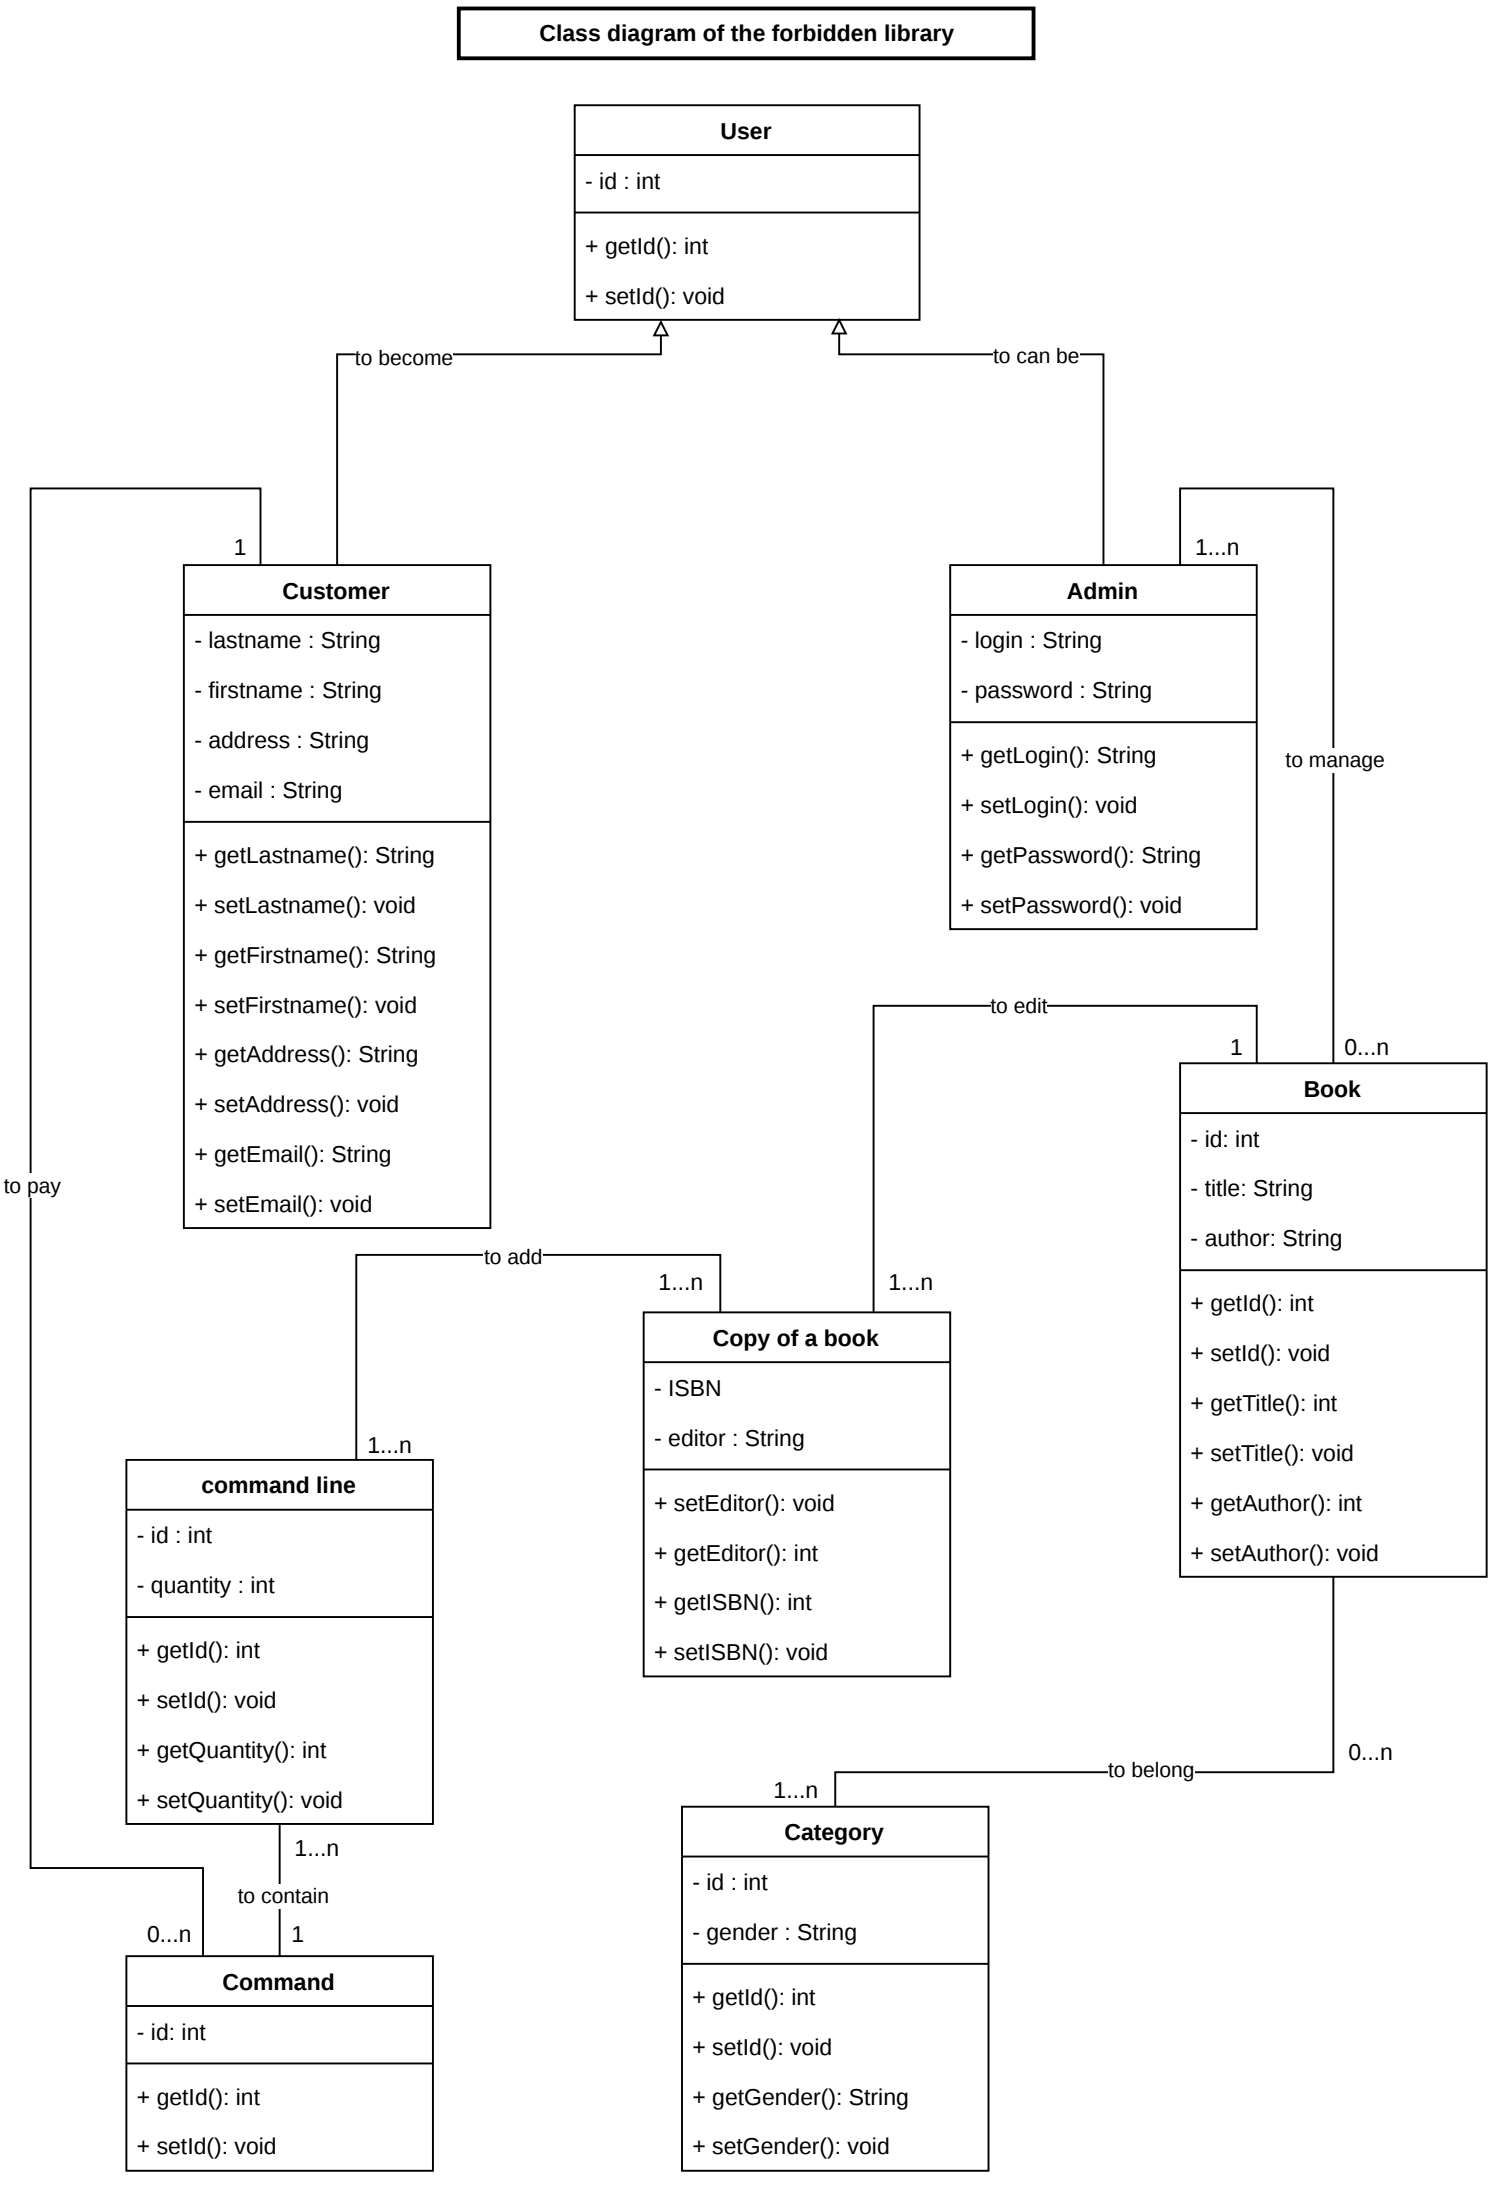
Class diagram of the forbidden library
User
- id : int
+ getId(): int
+ setId(): void
to become
to can be
1
Customer
- lastname : String
- firstname : String
- address : String
- email : String
+ getLastname(): String
+ setLastname(): void
+ getFirstname(): String
+ setFirstname(): void
+ getAddress(): String
+ setAddress(): void
+ getEmail(): String
+ setEmail(): void
1...n
Admin
- login : String
- password : String
+ getLogin(): String
+ setLogin(): void
+ getPassword(): String
+ setPassword(): void
to manage
to pay
to add
1...n
1...n
to edit
1
0...n
Book
- id: int
- title: String
- author: String
+ getId(): int
+ setId(): void
+ getTitle(): int
+ setTitle(): void
+ getAuthor(): int
+ setAuthor(): void
Copy of a book
- ISBN
- editor : String
+ setEditor(): void
+ getEditor(): int
+ getISBN(): int
+ setISBN(): void
1...n
command line
- id : int
- quantity : int
+ getId(): int
+ setId(): void
+ getQuantity(): int
+ setQuantity(): void
1...n
to contain
0...n
1
Command
- id: int
+ getId(): int
+ setId(): void
0...n
to belong
1...n
Category
- id : int
- gender : String
+ getId(): int
+ setId(): void
+ getGender(): String
+ setGender(): void