MACOS · 刘海浮层 · 本地优先

AgentIsland

你的编码 Agent，**就挂在 MacBook 刘海上。**
实时会话状态、渲染后的对话、用量统计，以及可以直接在刘海上给出的工具审批。

产品说明 · 版本 1.4.0（build 8） · 2026 年 10 月 · 代码快照 e1a7b41

19
个编码 Agent

711
个自动测试

9
个设置面

0
个监听端口

抬眼即见。

不用切窗口，也不用猜谁在等你。



实拍：把鼠标移到刘海上，一张列表收起所有 Agent 的会话

Apache-2.0 · macOS 15.6+ · Apple Silicon

目录与关于本文档

01 为什么是刘海 03
02 三种形态：胶囊、列表、对话 04
03 在刘海上审批 06
04 支持的 19 个 Agent 07
05 用量统计 09
06 设置：5 个配置页 10
07 标记动画：19 枚像素角色 12
08 工作原理 13
09 隐私与安全 14
10 安装、构建与发布 15
11 边界与取舍 16
A 附录：快捷键、集成写入面、术语 17

本文档说明什么

AgentIsland 是一个 macOS 菜单栏应用（`LSUIElement`，没有 Dock 图标）：它把 19 个编码 Agent CLI 的会话状态搬到 MacBook 刘海处的浮层里，让你抬眼就能看到谁在等你、谁在干活、谁刚答完。

本文覆盖产品形态、支持的 Agent 与能力边界、关键交互（会话列表、对话、审批、统计、设置、像素角色）、工作原理、隐私设计，以及安装与发布流程。所有数字都在本仓代码与其记录上现场核对过，不沿用旧文案。

关于截图

- **真机实拍。**截图来自一台 1512×982 的内置 Retina 屏（带物理刘海），面板宽随内容 498–604pt（列表/设置 498pt，对话页更宽），系统语言为简体中文；关闭态、设置、统计、角色画廊为真实使用状态。
- **演示工作区。**会话列表、对话页与审批卡片使用一个三到五会话的演示工作区，便于展示「处理中 / 就绪 / 待审批」三种相位；不含任何真实项目内容。
- **数据口径。**统计页的数字来自本机真实使用记录（含 OMP、Claude、WorkBuddy 等），截图为 2026-10-26 当次索引后的读数。

术语

术语	含义
会话（session）	某个 Agent 的一次对话记录。身份由「Agent + 会话 id」构成（`SessionKey`）。
相位（phase）	会话此刻的状态：空闲 / 处理中 / 等待输入 / 等待审批 / 压缩上下文 / 已结束。
集成（integration）	写进 Agent 自己的配置里的 hook 脚本、扩展或插件，把事件送到本应用的 socket。
读数面	占满面板宽度的独立页面：统计与额度。它们不在设置侧栏里，分别由顶部的图表与信用卡按钮进入。
角色（mascot）	每个 Agent 的运行时像素小人：空闲打盹、干活做招牌动作、需要你时跳起来。

01　为什么是刘海

同时开两个 Agent，你就要在两个 pane 之间切来切去；开到五个，一个权限提示能在你读代码时晾上十分钟。

这不是工具不够强，而是**状态没有出口**。每个 CLI 都把自己的进度、待批、错误写在自己的终端里；当你同时使用多个 Agent，注意力被分散到多个窗口，任何「等你决定」的瞬间都变成隐形的队列。

刘海是屏幕上你永远不会离开的那一条。AgentIsland 把它变成一块状态灯：

- **不打扰。**没有 Dock 图标、没有菜单栏图标、没有常驻窗口。关闭态只在挖孔旁边留一枚极小的计数徽标。
- **抬眼即见。**悬停或单击展开成一张跨所有 Agent 的实时列表；双击进入渲染后的对话。
- **就地决策。**需要授权的工具调用会在面板里展开成「允许 / 拒绝」，决定经同一条本地 socket 回传给 Agent。



关闭态（完整胶囊）。左侧是当前最需要你注意的 Agent 的像素角色，右侧是「活跃 / 总数」计数（图中 2/5）。默认档更克制：只在挖孔右侧留计数，左侧完全不碰菜单栏。

谁适合用

- **同时开两个以上 Agent 的人。**把 Claude / Codex / omp 分派到不同项目，需要一眼看出谁在等你。
- **长时间跑任务的人。**跑测试、做迁移、等构建时不必盯终端；有结果或待批时刘海会自己动。
- **已经在用 tmux / Paseo 的人。**消息与中断直接写进 pane 或 pty，不需要额外配置终端复用。

> **三条设计原则：**① 不打扰 —— 默认只在挖孔右侧放计数；② 单一事实源 —— 所有状态只经过一个 actor；③ 本地优先 —— 不开端口、不发遥测、记录只读。

为什么不是菜单栏

菜单栏图标是「应用入口」，要一直占位、还要处理点击与右键菜单；刘海面板是「状态表面」，只在需要时展开，关闭态可以缩到只剩一枚计数。相机挖孔本身画不进去，所以关闭态的信息必须落在挖孔两侧的菜单栏表面——三档「关闭态刘海」就是这道取舍的三个答案。

它不是什么

不是	原因
不是终端替代品	它不接管你的 shell、不解析 ANSI、不模拟键盘输入。真正执行工具的是 Agent 自己。
不是编排器	它不决定哪个 Agent 干活、也不合并结果；它只呈现已有会话并转发你的决定。
不是云服务	没有账号、没有服务端、没有遥测；所有状态在本机内存里，聚合计数存在本机数据库里。
不是「全自动」	审批是显式的人类决定；超时按拒绝处理，不会因为「没人答」而默认放行。

02　三种形态：胶囊、列表、对话

同一个面板，三种信息密度。关闭态回答「有没有事」，列表回答「谁在干什么」，对话回答「它到底做了什么」。

关闭态：一枚计数徽标

没有活动时，面板收成贴着挖孔的胶囊。三档由「关闭态刘海」决定：

档位	画什么	适合
只留计数（默认）	仅在挖孔右侧画「活跃 / 总数」，左侧完全不占菜单栏	菜单栏已经很挤
只留挖孔	连计数都不画，关闭态只剩相机挖孔的剪影	追求绝对安静
完整胶囊	左侧像素角色 + 右侧计数（封面与上图即此档）	想用余光看 Agent 状态

计数颜色与角色同源（取该 Agent 的品牌色）；状态由角色的动作（打盹 / 干活 / 跳起来）与琥珀色审批指示表达，而不是用颜色编码状态。

会话列表：一张跨 Agent 的实时列表

单击刘海展开。每一行回答四件事：谁（Agent 品牌标记）、什么任务（会话标题）、花了多少（本轮 token）、什么时候动的（相对时间）；第二行是最后一条消息或正在跑的工具。行内还可以直接打开聊天、定位终端、隐藏该会话。



会话列表。5 个会话中 2 个正在处理（橙色指示）、3 个就绪。计数「2/5」与关闭态同源；子代理运行会额外计入分子。

相位怎么读

相位	行首标记	含义
处理中	橙色星芒	Agent 正在跑（工具或生成）；第二行是正在执行的工具。
等待审批	琥珀色感叹号	有工具调用在等你的决定；行内会出现允许 / 拒绝。
等待输入	空心圆	Agent 已答完，或在等你补充信息。
空闲 / 已结束	虚线圆	没有活动；已结束的会话按「已结束会话保留」档定时移出。

行内动作

- **单击**按「单击动作」执行（默认打开聊天；可改为定位终端或什么都不做）；**双击**始终打开对话。
- **打开聊天 / 定位终端 / 隐藏** 三个图标在行尾；没有 pid、也不在 tmux 里的会话，「定位终端」不可用。


子代理运行计入关闭态的分子，但**不计入会话总数**；它挂在派发它的 task 卡片下面。

未安装集成的 Agent 也能出现：应用扫描它们自己的记录目录（JSONL 或 SQLite），从内容推断状态；代价是新会话要等一个刷新周期才出现。

02　对话页：渲染后的记录

双击任意会话（或点行内的「打开聊天」）进入对话页。它读的是 Agent 自己写的会话记录，因此退出应用、重启 Mac 之后历史仍在。

- **Markdown 渲染。**标题、列表、表格、行内代码、代码块、粗体与引用按各自语法排版。
- **工具调用卡片。**每次工具调用是一行可展开的卡片：名称、参数摘要、结果、耗时状态；差异编辑会渲染成红绿 diff。
- **子代理内联。**Claude Code 的子代理工具调用、以及 `omp` / `pi` 的 `task` 运行，挂在派发它的卡片下面。
- **就地发消息 / 中断。**会话在 tmux 或 Paseo 托管终端里时，输入框可用：消息写进对应的 pty，中断等价于 Ctrl-C。

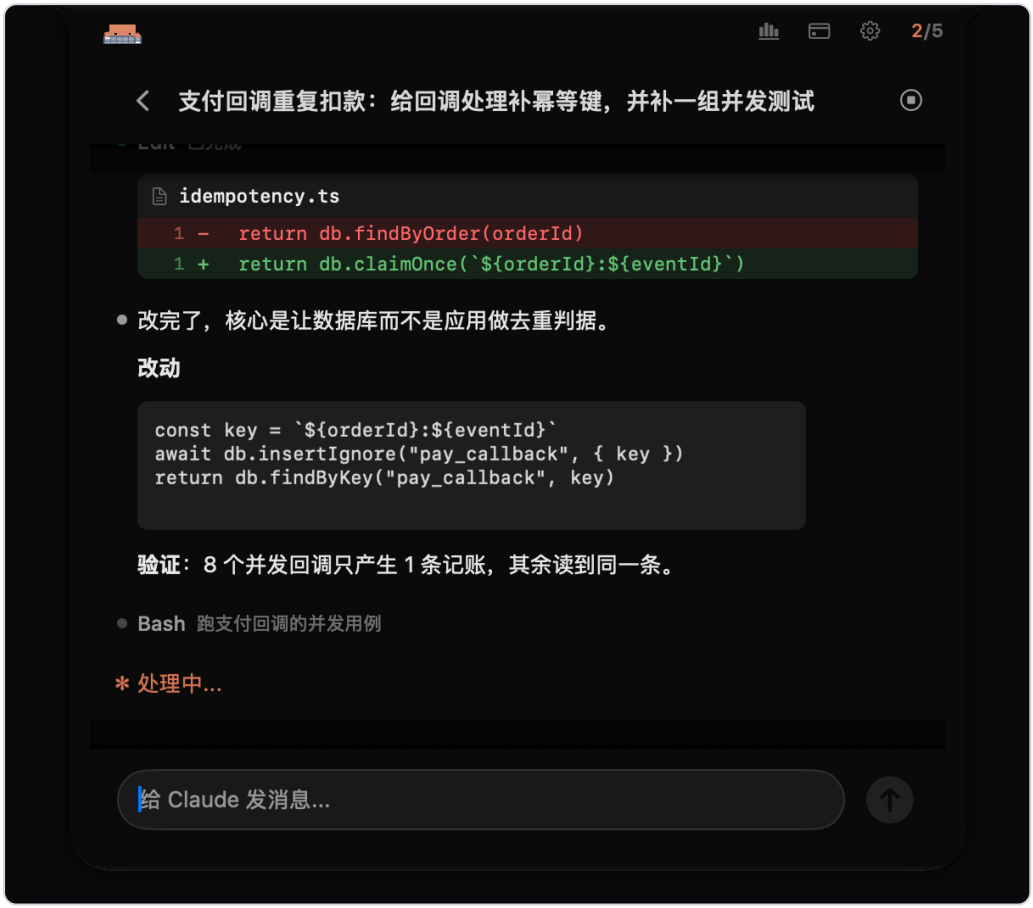

对话页实拍。上方是差异编辑（`findByOrder` → `claimOnce`）、Markdown 小标题与代码块；下方是正在跑的工具与输入框（演示会话挂了一个 Paseo 终端标识，因此输入框可用）。

> **为什么强调「记录」而不是「截屏终端」**
> 记录是结构化的事实：消息、工具、结果、token、时间戳都在里面，能搜索、能折叠、能跨重启复用。截屏只能看，不能查；也不能在应用不运行时补历史。

03　在刘海上审批


审批是请求 / 应答，而不是通知：集成会一直握着连接等你决定，决定再经同一条 socket 回传。

一次审批的完整往返

1. Agent 要跑一个有副作用的工具（写文件、执行命令），把请求交给集成。
2. 集成把请求发到 `/tmp/agent-island.sock`，**不关闭连接**，等一个决定。
3. 面板展开成审批条：工具名、完整命令或路径、原始入参（可展开）。
4. 你按「允许」或「拒绝」；决定写回 socket。
5. 集成按自己的协议把决定翻译给 Agent：Claude 系写 stdout、`omp` / `pi` 解除阻塞、OpenCode 调它的 HTTP reply 端点。

失败语义

- **应用没在跑：**集成不挡路，回落到 Agent 自己的原生提示（`omp` / `pi` 按降级档处理）。
- **应用在跑但超时：**一律**拒绝**。没人应答不等于同意。
- **危险命令：**`rm -rf /`、`sudo rm`、`mkfs`、`dd … of=/dev/…`、`curl … | sh`、反弹 shell 等会标红；除「始终允许」档外，它们永远不会走「不可达就放行」。

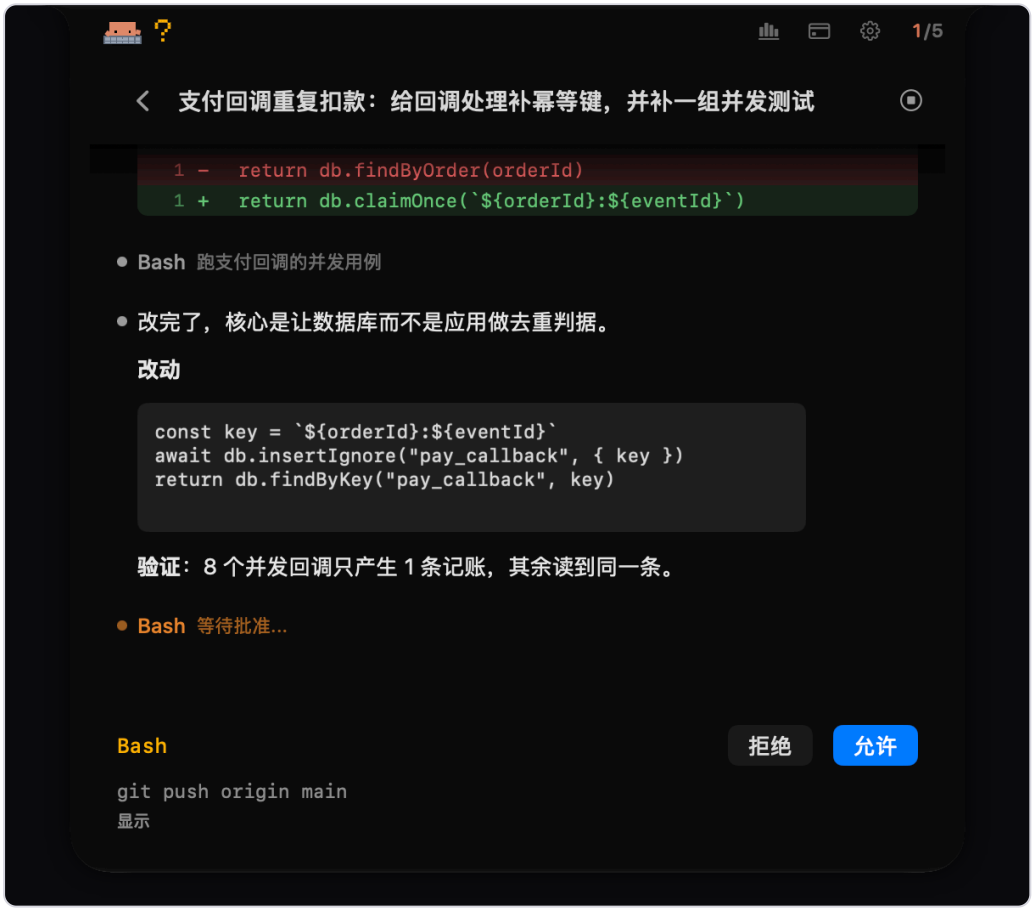

审批实拍。工具名、完整命令、拒绝 / 允许；「显示」可展开原始入参 JSON。上方的对话与工具卡片保持可见，决定前能看清上下文。

哪些 Agent 能在刘海上审批

凡是能把决定回传的 Agent 都支持：**Claude Code**（及其分支 Qoder）、**Oh My Pi / Pi**（扩展闸门）、**OpenCode**（插件）、**Codex**、**Gemini CLI**、**Trae CLI**。其余 Agent 照常出现在列表里，审批留在它们自己的终端完成——这是能力边界，不是遗漏。

`omp` / `pi` 的闸门随 Agent 启用，没有第二个开关。启用它会同时抬高 `omp` 的扩展 handler 预算，好让工具调用等得及你；不想被打断时，把「运行前询问什么」改成「始终允许」——那才是出口，而不是关掉闸门。

04　支持的 19 个 Agent

接入面有三层：读得到记录（历史与状态）、装得上集成（实时事件）、回得去决定（审批）。不是每个 Agent 三层都齐。

Agent	会话记录	实时集成	刘海审批	子代理
Claude Code `claude`	`~/.claude/projects/**/*.jsonl`	共用 hook 脚本 + `settings.json`	支持	内部工具调用
Oh My Pi `omp`	`~/.omp/agent/sessions/**`	`extensions/agent-island-state.ts`	支持	`task` 运行
Pi `pi`	`~/.pi/agent/sessions/**`	同上（另一份扩展）	支持	`task` 运行
OpenCode `opencode`	`~/.local/share/opencode/opencode.db`	`plugins/agent-island-state.js`	支持	`task` 运行
Codex `codex`	`$CODEX_HOME/sessions/**`	`hooks.json` + `[features] hooks`	支持	—
Gemini CLI `gemini`	`~/.gemini/tmp/**/chats/*.jsonl`	`settings.json`	支持	—
Cursor `cursor`	`~/.cursor/projects/**/agent-transcripts/**`	`hooks.json`	—	—
Copilot `copilot`	`~/.copilot/jb/<id>/partition-*.jsonl`	`hooks/agent-island.json`	—	—
Qoder `qoder`	`~/.qoder/projects/**/*.jsonl`	`settings.json`	支持	Claude 式子代理
Factory `droid`	`~/.factory/sessions/**`	`settings.json`	—	Claude 式子代理
CodeBuddy `codebuddy`	`~/.codebuddy/projects/**`	`settings.json`	—	Claude 式子代理
WorkBuddy `workbuddy`	`~/.workbuddy/projects/**`	`settings.json`	—	Claude 式子代理
Kimi Code CLI `kimi`	`~/.kimi-code/sessions/**`	`config.toml` 的 `[[hooks]]`	—	—
Cline `cline`	VS Code 全局存储	`~/Documents/Cline/Hooks/<事件>`	—	—
Grok CLI `grok`	`$GROK_HOME/sessions/**/chat_history.jsonl`	`hooks/agent-island.json`	—	—
Trae `trae`	没有可解析记录	`hooks.json`	—	—
Trae CLI `traecli`	没有可解析记录	`traecli.yaml` 托管块	支持	—
DeepSeek Harness `dsh`	记录为 zstd 压缩，不解析	不装：由外部插件直写 socket	—	—
Hermes `hermes`	`~/.hermes/state.db`	`config.yaml` 的 `hooks:`	—	`delegate_task` 运行

读表提示：**「实时集成」列是事件通道**（有它才有实时相位与审批）；**「会话记录」列是历史来源**（有它才有对话页与统计）。两列都可能独立缺失——例如 Trae 有集成但没有可解析记录。

每一行的 raw id（`claude` / `omp` / `droid` …）同时是集成脚本的 `--source` 与事件归属键：两侧必须逐字一致，且不能含冒号（会话键按第一个冒号切分）。

记录路径里的 `~` 指该 Agent 自己的配置根；环境变量（`CODEX_HOME` / `GROK_HOME` / `CLAUDE_CONFIG_DIR`）优先于界面里选的目录。

04　证据等级与首次接入的坑

19 个 Agent 里，本机真实装过的只有一部分。因此这一块的证据分三档——动手改之前，先认清手里是哪一档。

档位	含义	涉及
本机实测	用真机记录与配置逐字核对过字段	Codex、Qoder、CodeBuddy / WorkBuddy、Hermes；Claude / omp / Pi / OpenCode 长期使用
上游源码	逐条照参考实现，但本机无法复跑	Gemini / Cursor / Copilot / Kimi / Cline / Grok / Trae / Trae CLI 的配置路径与事件表
合成载荷	只有验证矩阵造的信封能证明	事件名归一与回写形状（31 个 case / 337 条断言）

两个必须由用户完成的一次性动作

Codex：跑一次 `/hooks`

Codex 不会运行未经它审核的 hook。装好后先启动一次 Codex 并执行 `/hooks`，审核并信任 AgentIsland 的条目——在那之前 Codex 会**静默忽略**它们，看起来就像「不支持 Codex」。若某次更新重写了 `hooks.json`，需要再确认一次。

Hermes：逐事件授权

Hermes 只运行用户允许过的 shell hook。首次使用时会逐个事件提示授权，记录落在 `~/.hermes/shell-hooks-allowlist.json`；只批一部分就是半死状态（未批的静默不跑）。授权按「事件 + 命令」精确匹配、长期有效；升级脚本后只有 `hermes hooks doctor` 会提示「脚本已变」，此时 revoke 再批准即可。

尚未在本机验证的清单（改这块前先看）

- Gemini 事件里的 `session_id` 是否等于记录首行的 `sessionId`——不等时状态正常但历史为空；Provider 已按两种口径兜底，仍需真机确认。
- Gemini / Kimi / Cline / Grok 的工具调用字段：本批**故意**不抽（没有可核对的字段名），因此它们不出现在统计页的工具榜里。
- Trae CLI 的 `permission_request` 回写形状按 Claude 信封实现，未真机验证。
- WorkBuddy 是否真的执行写进 `~/.workbuddy/settings.json` 的 hooks（该文件同时是它自己的配置，含 sandbox 与插件开关）；本机已验证前半段：信封能让记录路径与会话登记都正确。
- WorkBuddy 的进程归属会同时命中主进程与内嵌 CLI，拿不到唯一 pid；这类会话靠空闲超时回收。

新增一个 Agent 要动的 7 处

1. `AgentKind` 加一个 case（rawValue 即集成侧 source id），补显示名、二进制名、审批能力、子代理与交互式工具名。
2. `AgentHooks` 的 `hookSpec` 补一行：写入格式、配置路径、事件表、回写协议；没有配置文件型 hook 的填 `nil`。
3. 实现 `AgentProvider`（记录位置、会话 id、cwd、子代理文件、集成状态）并在注册表登记；home 必须过路径归一。
4. 写记录解析：Claude 系直接复用其 schema；其它格式实现 `AgentTranscriptSchema`（JSONL 增量或整文档指纹）。
5. 事件归一表补该工具的原生事件名，并用 31 个 case 的验证矩阵跑一遍。
6. UI：品牌色、静态字形、一枚像素角色（两处穷举 switch 会提示你漏了）。
7. 跑 `gate.sh --with-tests`：表完整性用例会抓漏填、rawValue 重名、阻塞事件却不许回传决定。

这 7 处之所以值得，是因为它们把「一个新 CLI」变成**可审批、可统计、可回看**的会话——而不是只多一个图标。

这些不是「已知缺陷」，而是**证据边界**：装上真机后应优先复核；它们也是后续版本最明确的验证任务。

05　用量统计

统计页是一条独立读数面：顶部图表按钮一点直达，占满面板宽度。数字来自对 Agent 自身会话记录的索引。



统计实拍（今天）。总量、输入/输出/缓存读写与命中率；近 53 周的每日热力图；按 Agent 与模型拆分；右上角 ↻ 可全量重扫。

口径

指标	怎么算
总 token	输入 + 输出 + 缓存读 + 缓存写；只算记录里**核对过** token 字段的 Agent。
缓存命中率	缓存读 ÷（输入 + 缓存读 + 缓存写）。
会话数	按会话去重，子代理不计入会话数（但它的 token 计入总量）。
工具调用	按各 Agent 自己的记录格式提取；无字段则不出现。
范围	今天 / 本周 / 本月 / 全部；热力图固定近 53 周，**不跟范围选择器**。

覆盖范围

- **token**：Claude 系（Claude / Qoder / Factory / CodeBuddy / WorkBuddy）、omp / Pi、Codex、OpenCode、Hermes。
- **工具调用**：上述 Claude 系、omp / Pi、Codex、Cursor、Copilot、Hermes。
- **不出现**：Gemini、Kimi、Cline、Grok、Trae、Trae CLI、DSH——没有可核对字段或没有记录。


数字对不上怎么办

- 范围切换右侧的 ↻ 会把每个 Agent 的记录从头重读一遍并重算已经统计过的数字。
- 日常索引只读记录尾部（增量），刚结束的会话可能延迟一轮。
- 聚合计数存在应用自己的 `usage.sqlite` 里，会话记录始终只读。

06　设置：5 个配置页，2 条读数面

侧栏是固定的五个配置页与收尾的「关于」；统计与额度不在侧栏里，它们是读数面。「标记动画」从智能体页进入，「快捷键」从关于页进入。

页面	内容
通用	语言、屏幕、胶囊高度与宽度（可步进微调，也可键入精确磅值）、内容字号、面板尺寸 · 登录时启动、辅助功能状态、展开时是否接管键盘焦点、投屏 / 录屏 / 截屏中是否显示面板。
行为	悬停展开、空闲胶囊、关闭态刘海三档 · 已结束会话保留、行信息密度、单击动作、状态复核与会话扫描间隔 · 对话里的子代理明细、隐藏闲置会话。
通知	音效（点一下即试听）、音量、安静时段、提示音范围（仅就绪 / 就绪与审批）、完成提示，以及余额提醒（自填金额，留空即关闭）。
智能体	逐 Agent 启用 / 关闭与集成状态、配置目录、工具调用保护范围与离线策略；第一行是「标记动画」入口。
关于	版本、检查更新、自动检查更新、加星、快捷键、退出。
统计	Token / 会话 / 工具调用、趋势、Agent 与模型拆分、53 周热力图、全量重扫（顶部图表按钮进入）。
额度	多个 New API 账号的余额、身份与倍率、密钥额度、实例地址与版本；只在打开这一页时取数（外加余额提醒的慢速后台检查）。
标记动画	19 枚角色一次铺开；状态（空闲 / 工作中 / 待审批）与速度（静止 / 0.5× / 1× / 2×）；从智能体页进入。
快捷键	可改绑的键盘动作与冲突检测；从关于页进入。

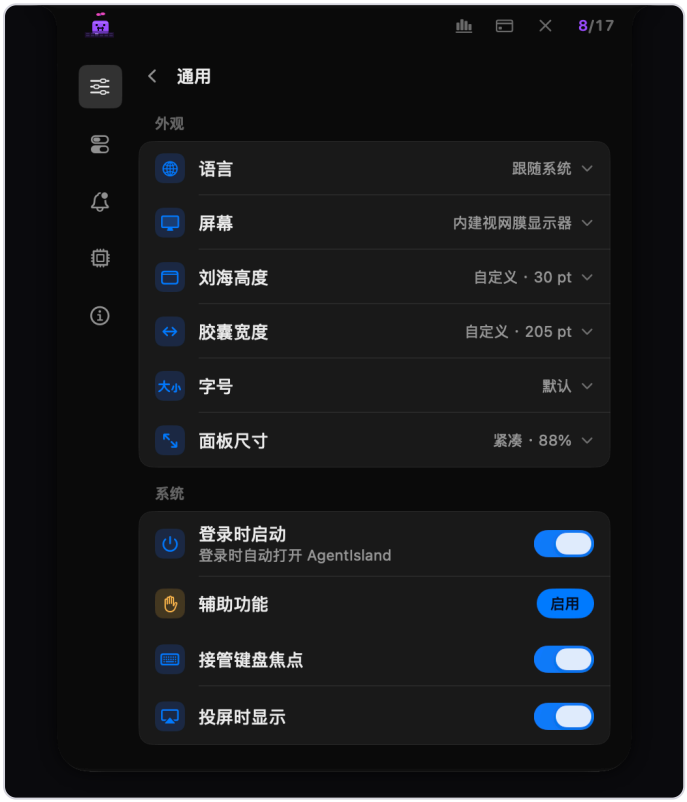

通用。胶囊宽度带实时剪影预览；「投屏时显示」决定面板是否参与屏幕捕获。




行为。悬停 / 空闲 / 关闭态三档、会话保留与行密度、刷新节奏。

展开一个选择器时，选项就地展开、面板随之长高，整份选项都可见，因此不会有「最后一个档位掉到可视区外」。窄档（面板尺寸「紧凑」）下侧栏退回纯图标。

06　通知、智能体与关于



通知。试听、音量、安静时段、提示音范围与完成提示；最下方是余额提醒。

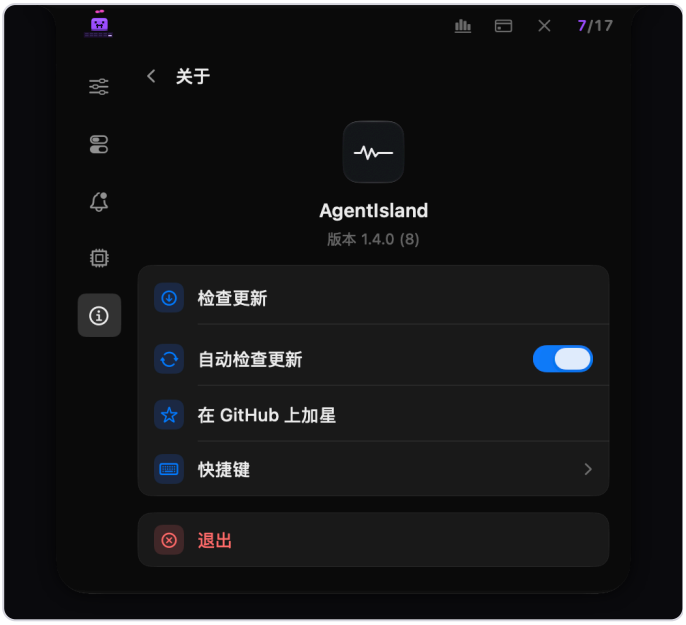


关于。版本、更新、加星、快捷键入口与退出；侧栏收尾不再钉到栏底。

通知：只在该响的时候响

- **提示音范围**默认「仅就绪」，另有「就绪与审批」；安静时段只静音，刘海与卡片照常显示。
- **余额提醒：**填一个金额（单位是额度页上印出来的数）后，应用按每两分钟一次的慢速后台计时器检查 New API 余额；某个账号跌破阈值时提醒一次，面板收起就展开到额度页，面板开着只响一声。同一次下跌只提醒一次，回到阈值之上再跌破会再提醒。清空金额即停止轮询。

智能体：显式启用，按行安装

所有 Agent 初始都是关闭的 —— 应用不会自己接管任何工具。打开某一行，或点「全部启用并安装」，才会在那一刻为它写 hook 条目；每个被改写的配置文件旁留 `<文件名>.agent-island-backup`。关闭某个 Agent 只摘掉它的条目，共用脚本保留（别的工具还在用）。

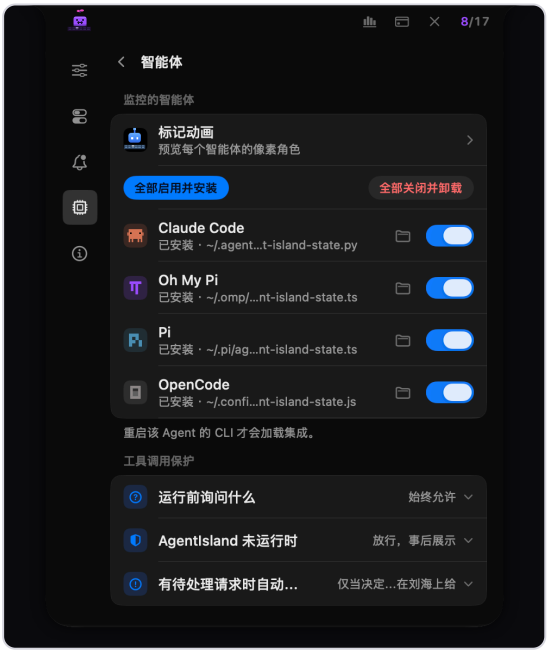

智能体页。逐行启用 / 关闭、集成状态与配置目录；第一行是「标记动画」入口（轮播角色缩略图）。列表在卡片内滚动。

状态显示「已过期 — 请重装」表示磁盘上那份不是本构建期望的版本（手改过，或升级后尚未重写）：把该 Agent 关掉再打开即可重写。

07　标记动画：19 枚像素角色

Agent 的「运行时标记」是像素角色，不是品牌字形：19 个 Agent 各有一枚会打盹、会干活、会跳起来喊你的小人。



标记动画页实拍。19 枚角色一次铺开；状态与速度可在顶部切换，整台画廊只跑一个时钟，每格按定帧时刻渲染。

三套场景

- **空闲 = 打盹：**趴下 / 摊平、呼吸、头顶飘 Z。
- **处理中 = 招牌动作：**打字、走、转。
- **待审批 = 起跳：**三跳，一跳比一跳矮，顶上惊叹号——统一的应用级信号。

工程事实

- 16 个角色文件覆盖 19 个 Agent：Pi / Oh My Pi、Trae / Trae CLI、CodeBuddy / WorkBuddy 各共用一枚（共用画法，配色是入参）。
- 运动是**时间的纯函数**：同一 `t` 永远画出同一帧，所以能离屏定帧逐帧比对。
- 周期统一 3.5 秒；起跳幅度按「身体顶边到视口上边缘」等比缩放，避免顶点被裁掉。


共用一枚的角色	差异
Pi / Oh My Pi	画法一份、配色是入参：Pi 取自己字标的三色，omp 取品牌紫与相邻的粉端。
Trae / Trae CLI	同一产品线，共用标记与动作。
CodeBuddy / WorkBuddy	WorkBuddy 内嵌 CodeBuddy CLI，角色与记录方言都共用。

> **为什么强调「时间是纯函数」：**动画的每一帧只由 `t` 决定，定帧可以离屏逐帧比对；环境变量一旦没传到，就静默退回「按当前时刻现算」——那会成为随机画面的来源。

品牌字形仍然在，但只当静态身份标记：会话角标、设置行的 Agent 图标这类 10–12pt 的密集场合。分工是「字形认身份、角色表达状态」。

08　工作原理

一条本地 Unix socket、一块贴在刘海上的 `NSPanel`、以及 Agent 自己的文件；没有守护进程，不开端口。

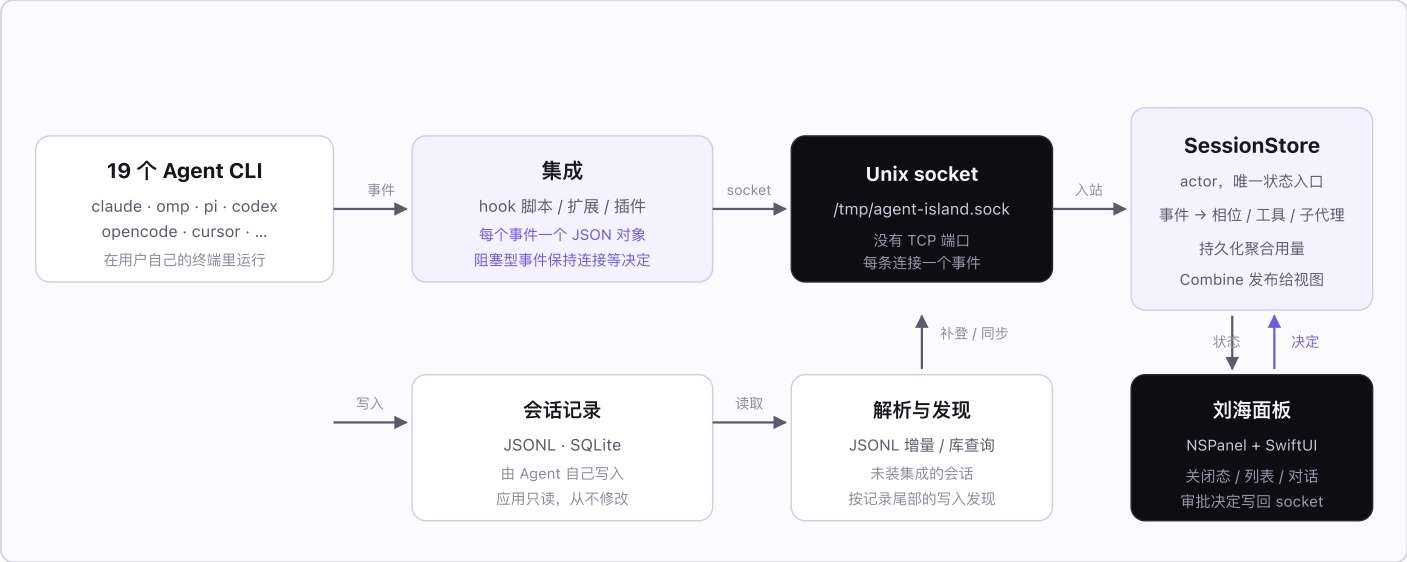

数据流。实线为事件与记录，紫色为审批决定的回传路径。所有状态变化只经过 `SessionStore.process(_:)`，视图从不直接改状态。

为什么是这个形状

- **事件驱动 + 记录兜底。**装了集成：毫秒级事件；没装：按记录目录扫描补登。两条路都汇到同一个 actor，视图只订阅一个状态源。
- **socket 而不是 HTTP。**本地进程间通信不需要端口、不需要鉴权、不会被防火墙或代理干扰；阻塞型审批天然适合「保持连接等决定」。
- **单入口。**任何状态变化都走 `process(_:)`：相位冲突时以「服务端持有待批连接」这个事实为准，而不是让一条迟到的状态上报把卡片顶掉。
- **只读记录。**应用从不修改 Agent 的文件；OpenCode 的库虽是读写打开，但只设 `PRAGMA query_only`，不写数据。

相位与触发

相位	进入条件	退出
空闲	会话登记后尚无活动	任何处理事件
处理中	提示提交、工具开始、流式生成	Stop / 待批 / 心跳判定空闲
等待审批	阻塞型审批请求（服务端持有连接）	允许 / 拒绝 / 超时
等待输入	Agent 答完或主动提问	下一条提示
压缩上下文	PreCompact	PostCompact
已结束	SessionEnd / 进程消失 / 记录长时间无写入	同一会话被恢复时重开

「等待审批」是唯一由**事实**而非上报决定的相位：只要服务端还持有那条连接，迟到的状态上报就不能把它推回处理中。

09　隐私与安全

本地优先不是口号：应用没有服务端、不开端口、不发遥测，联网只有两处、且都是只读。

数据留在哪里

数据	位置 / 处理
会话内容	Agent 自己的记录文件（JSONL / SQLite）。应用只读。
会话状态	应用内存。退出即消失；下次启动由记录与事件重建。
用量聚合	本机 `usage.sqlite`，只存计数（token / 工具 / 会话），不含消息正文。
偏好	偏好域 `com.celestial.AgentIsland`（UserDefaults）。
集成文件	Agent 自己的配置目录；被改写的文件旁留 `.agent-island-backup`。

联网行为

- **查更新：**Sparkle 读取本仓 GitHub Pages 上的 appcast（只读）。
- **额度页：**你填了服务器之后、打开那一页时，对**你自己的** New API 实例发 GET（按账号：token 用量、用户信息、令牌、分组倍率；某个槽位没填凭据时那个端点根本不发）。另有一台服务器一次的 `/api/status`（公开端点、不带凭据），用来读额度单位与版本。
- **余额提醒：**只有在你填了金额之后，才会在面板关着时每两分钟查一次上面那几个端点；清空金额即停止。

除此之外不向任何地方发送数据；没有埋点、没有崩溃上报、没有账号体系。

屏幕捕获与权限

- 面板默认在系统层被排除在屏幕捕获之外：截屏、录屏、屏幕共享里都不会出现它（代价是该窗口不参与窗口共享类系统服务）。
- **设置 → 通用 → 投屏时显示** 可以关掉这一行为（需要展示时）。
- 「定位终端」优先用 yabai 精确定位窗口；没有 yabai 时激活终端所在应用并把窗口带到前面。既没有进程、也不在 tmux 里的会话没有可聚焦目标，改用对话页查看。

> **审批是安全边界，不是装饰**
>
> 危险命令永不走「不可达就放行」；超时拒绝；关闭某个 Agent 会同时撤掉它的闸门与事件入口。**「已安装」不等于「可用」**——Codex 需要你审核 hook，Hermes 需要你逐事件授权，WorkBuddy 的 hook 是否被执行仍待真机确认；这三处看起来都像「不支持」，实则等你点一下。

如何彻底删除

1. 在「关于」页退出应用，把 `AgentIsland.app` 从 Applications 拖走。
2. 在「智能体」页逐行关闭 Agent（摘掉对应集成），或手动删除 `~/.agent-island/hooks/agent-island-state.py` 与各工具配置里的条目。
3. `defaults delete com.celestial.AgentIsland` 清偏好；删除 `~/Library/Application Support/AgentIsland/usage.sqlite` 清用量聚合。
4. 会话记录属于各 Agent 自己——应用从未修改它们，按需在各工具里清理。

系统权限：「通用」页会显示「辅助功能」授权状态——全局事件监听与终端定位依赖它；未授权时这部分能力受限，而 tmux / Paseo 通道的消息与中断仍可用。

10　安装、构建与发布

系统要求：macOS 15.6 及以上，Apple Silicon。产物是 ad-hoc 签名、未经 Apple 公证。

安装

1. 从 Releases 页面下载最新的 `AgentIsland-x.y.z.dmg`。
2. 打开后把 **AgentIsland** 拖进 `Applications`。
3. 首次打开会被 Gatekeeper 拦下：右键应用选「打开」，或一次性清掉隔离属性：

```
xattr -dr com.apple.quarantine /Applications/AgentIsland.app
```

这不是文件损坏：ad-hoc 签名没有 Developer ID 证书链，因此无法公证。这个取舍换来的是「任何人都能自己构建同一份产物并校验」。

自己构建

走与发布同一套流程，需要 Xcode：

```
git clone <仓库地址> && cd agent-island

./scripts/build-and-install.sh               # 门禁 → 归档 → ad-hoc 重签 → 安装 → 启动
./scripts/build-and-install.sh --build-only  # 只产出 build/export/AgentIsland.app 与 releases/*.dmg
./scripts/build-and-install.sh --no-launch   # 只安装，不启动
```

脚本第一步会跑 `scripts/gate.sh`：本地化守卫 + Release 编译必须 0 诊断，不达标即中止。

质量门禁

命令	判据
`./scripts/gate.sh`	`BUILD SUCCEEDED` + 编译诊断 0 条 + 本地化守卫 0 错误 0 警告；任一步不达标即 exit 非 0。
`./scripts/gate.sh --with-tests`	追加 `build-for-testing` + `test-without-building`，跑 `AgentIslandTests`（当前 73 个测试文件 / 711 个用例）。
`python3 scripts/check-localization.py --strict`	缺键、格式符不一致、绕过自研查表、未引用键（当前 448 条文案，en / zh-Hans 双侧）。

发布

- 发版前必须 bump `CURRENT_PROJECT_VERSION`：appcast 里的 `sparkle:version` 就是它；不变则已装用户收不到更新提示。
- 更新走 Sparkle：appcast 托管在 GitHub Pages，EdDSA 公钥在 `Info.plist`，私钥不入库。
- 发布验收要独立复核：release 附件字节与本地 DMG 一致、appcast 的 length 与签名与产物一致、`sign_update --verify` 通过。

产物与目录

路径	内容
`build/export/AgentIsland.app`	归档并重签后的应用包
`releases/*.dmg`	本地产出的安装镜像
`docs/product/`	本文档的打印版 HTML 与截图（可自行重出片）

常见失败：门禁报本地化错误 → 先跑 `check-localization.py --strict`；归档签名失败 → 确认 `codesign --force --deep --sign -` 可用；装上但界面没变 → 确认读的是新构建（版本号或 catalog 里的新键）。

11　边界与取舍

一张表说清「现在是什么、为什么这样、代价是什么」。读者最信的往往是这一段。

事项	现状	代价 / 理由
签名与分发	ad-hoc 签名，不公证	首次打开需要右键「打开」或清隔离属性；换来无需证书即可自建与复现。
形态	没有 Dock 图标、没有菜单栏图标、没有常驻守护进程	刘海面板是唯一界面；应用不在时集成不挡路，回落到 Agent 自己的提示。
平台	macOS 15.6+，Apple Silicon	只构建本机 arm64 产物；依赖刘海或菜单栏几何与系统材质。
启用口径	默认全关，显式启用才写集成	首次使用需要逐行打开（或一次「全部启用并安装」）；不会替用户接管工具。
审批能力	8 个 Agent 可回传决定	其余 Agent 只在列表与对话里可见，审批留在各自终端（它们没有阻塞式权限 hook）。
统计口径	只统计记录里可核对的字段	Gemini / Kimi / Cline / Grok / Trae / Trae CLI / DSH 不出现在统计页；宁缺毋滥。
DSH 接入	记录为 zstd 压缩，应用不解析	状态依赖外部 dsh 插件直写 socket；不装插件就没有事件。
屏幕捕获	默认不参与截屏 / 录屏 / 共享	该窗口也不参与窗口共享类系统服务；需要时用「投屏时显示」关掉。
会话发现	未装集成时靠扫描记录目录	新会话要等一个刷新周期；记录也只有 Agent 自己写了才有。
空闲回收	无进程的会话在记录两分钟无写入后结束；带 pid 的按进程存活回收	列表不会无限累积；继续该会话时记录再次增长，会被重新发现。
状态一致性	单入口 actor；待批事实优先于状态上报	相位冲突时以「服务端持有待批连接」为准，避免卡片被迟到事件顶掉。
调试	日志统一走 `os.Logger`（subsystem `com.celestial.AgentIsland`）	debug 行默认不落盘，只能实时流式观察；排障需要 `log stream`。

一句话总结取舍

它刻意做小：一个本地 socket、一块贴在刘海上的面板、以及 Agent 自己的文件。凡是需要「替用户做决定」或「把数据带出本机」的能力，都放在边界之外。

什么时候不该用

- **只在 IDE 里用一个 Agent。**IDE 已有内联状态与权限弹窗，刘海只是多一层；可以只留统计与关闭态。
- **需要团队共享会话状态。**这是单机工具：没有账号、没有云同步，换机不会带走历史。
- **需要合规审计留痕。**它有日志与用量聚合，但不是审计系统；审批决定只回传给 Agent，不做集中存档。

下一版的优先级

- 补齐未验证 Agent 的真机接线（Gemini 会话 id、Trae CLI 回写、WorkBuddy hook 执行）。
- 把「已安装但不可用」的三处一次性动作做成可检测状态（Codex 审核、Hermes 授权、WorkBuddy 沙箱）。
- 在字段可核对之后扩展统计口径，并增加按项目维度聚合。

迁移到另一台 Mac

- 应用本身没有账号：复制 `AgentIsland.app` 后，在新机器上重新授权辅助功能即可。
- 偏好用 `defaults export / import com.celestial.AgentIsland` 迁移；用量聚合在 `usage.sqlite`，可一并复制。
- 集成文件在各 Agent 自己的目录：在新机器上重新启用一次，会按当前路径重写。
- 会话记录不迁移——它们属于各 Agent，按那些工具自己的方式同步。

附录 A　快捷键、集成写入面与术语

默认快捷键（面板内生效）

动作	默认组合	说明
返回 / 收起	Esc	对话 → 列表、设置 → 列表、列表 → 收起面板。
打开设置	⌘ ,	再按一次回到列表；从统计 / 额度回来时回到上次的设置分组。
打开统计	⌘ ⇧ S	统计页与列表之间切换。
允许待批	⌘ ↩	批准最靠前的待处理请求。
拒绝待批	⌘ ⌫	拒绝最靠前的请求；交互式提问按「跳过」处理。
选择 / 打开	↑ ↓ · ↩	列表内上下选择，回车打开对话；⇧↩ 定位终端。

全部动作可在「关于 → 快捷键」里改绑，并做冲突检测；只有「唤出 / 收起」允许注册成全局热键。

集成会写入哪些文件

Agent	写入位置（仅在被启用时）
Claude Code	`~/.agent-island/hooks/agent-island-state.py` + `~/.claude/settings.json` 的 hook 条目
Oh My Pi / Pi	`<agent 目录>/extensions/agent-island-state.ts`
OpenCode	`~/.config/opencode/plugins/agent-island-state.js`
Codex	`$CODEX_HOME/hooks.json`；另在 `config.toml` 的 `[features]` 下设 `hooks = true`
Gemini CLI / Cursor / Copilot / Qoder / Factory / CodeBuddy / WorkBuddy	各自的 `settings.json` / `hooks.json`（共用同一份 hook 脚本）
Kimi Code CLI	`~/.kimi-code/config.toml` 的 `[[hooks]]`（旧配置回退 `~/.kimi/config.toml`）
Cline	`~/Documents/Cline/Hooks/<事件名>`，每事件一个可执行文件
Grok CLI / Trae / Trae CLI	`$GROK_HOME/hooks/agent-island.json` / `~/.trae/hooks.json` / `~/.trae/traecli.yaml`
Hermes	`~/.hermes/config.yaml` 的 `hooks:` 映射（共用 hook 脚本）
DeepSeek Harness	不写：由外部 dsh 插件直接写 socket

除 Claude 外都引用同一份脚本：一份实现、一处升级。单个 Agent 卸载只摘自己的条目，脚本本身保留。

验收清单（发版前）

- `./scripts/gate.sh --with-tests`：编译 0 诊断、本地化 0 错误 0 警告、711 个用例通过。
- 刘海可见行为（关闭态形态、动效、计数、面板高度）实机观察并截图取证。
- 集成安装 / 卸载：确认 Agent 侧文件确实写入 / 删除，且未破坏用户既有配置。
- 发布：build 号已 bump、附件与本地产物字节一致、appcast 签名校验通过。

术语速查

术语	一句话
source id	Agent 的稳定标识（如 `omp` / `droid`），集成侧与事件归属都用它。
闸门（gate）	`omp` / `pi` 扩展把工具调用拦住、等刘海决定的机制。
降级档	应用不可达时闸门的处置：默认放行并提示 / 一律拒绝 / 只读放行。
读数面	统计与额度两条占满面板的独立页面。

文档版本：2026-10-26 · 对应代码快照 e1a7b41 · 截图与数字均在当次核对。