

Algoritmi e Strutture Dati – Prova di Laboratorio

31/01/2019

Istruzioni

Risolvere il seguente esercizio implementando un programma in un singolo file .cpp, completo di funzione *main*. Si presti particolare attenzione alla formattazione dell'input e dell'output, e alla complessità target indicata per ciascuna funzionalità. Nel caso la complessità target non sia specificata, si richiede che sia la migliore possibile. La lettura dell'input e la scrittura dell'output **DEVONO** essere effettuate tramite gli stream **cin** e **cout** rispettivamente. La correzione avverrà prima in maniera automatica inviando il file .cpp al server indicato in aula. Quest'ultimo esegue dei test confrontando l'output prodotto dalla vostra soluzione con l'output atteso. In caso la verifica abbia esito positivo sarà possibile consegnare il compito, il quale verrà valutato dai docenti in termini di complessità. Si ricorda che è possibile testare la correttezza del vostro programma in locale su un sottoinsieme dei input/output utilizzati nella seguente maniera. I file di input e output per i test sono nominati secondo lo schema: **input0.txt output0.txt input1.txt output1.txt ...** Per effettuare le vostre prove potete utilizzare il comando del terminale per la redirectione dell'input. Ad esempio

```
./compilato < input0.txt
```

effettua il test del vostro codice sui dati contenuti nel primo file di input, assumendo che **compilato** contenga la compilazione della vostra soluzione e che si trovi nella vostra home directory. Dovete aspettarvi che l'output coincida con quello contenuto nel file **output0.txt**. Per effettuare un controllo automatico sul primo file input **input0.txt** potete eseguire la sequenza di comandi

```
./compilato < input0.txt | diff - output0.txt
```

Questa esegue la vostra soluzione e controlla le differenze fra l'output prodotto e quello corretto.

Esercizio

Si consideri un sistema per la gestione di alberi binari di ricerca (ABR) aventi etichette intere. Un nodo si dice di *equilibrato* se

- non è una foglia;
- ha entrambi i figli che sono foglie.

Un nodo si dice invece di *non-equilibrato* se

- non è una foglia;
- ha un solo figlio e quest'ultimo è una foglia.

Per ciascun nodo x si indica con eq e neq rispettivamente il numero di nodi *equilibrati* e *non-equilibrati* che si trovano nel sottoalbero radicato in x , x incluso. Infine, si definisce per ogni nodo x la funzione $f = neq - eq$. Scrivere un programma che:

- legga da tastiera una sequenza di N interi e li inserisca in un ABR utilizzando il valore intero come etichetta. I valori devono essere inseriti nello stesso ordine con cui vengono letti. (le etichette \leq vanno inserite a sinistra).
- calcoli f per ogni nodo x (complessità al più $\mathcal{O}(n)$).
- stampi l'etichetta e il valore di f del nodo con il valore di f più alto. A parità di f si considerino le etichette in ordine crescente (complessità al più $\mathcal{O}(n)$).


L'**input** è formattato nel seguente modo: la prima riga contiene l'intero N . Seguono N righe contenenti un *intero* ciascuna.

L'**output** contiene gli elementi della soluzione, uno per riga.

Esempio

Input

8
6
5
4
9
12
7
10
20

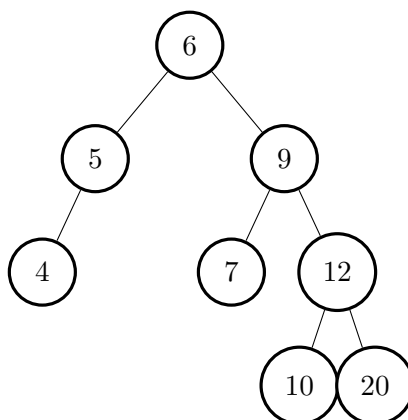

Output

5
1