


Diagramme de contexte système — SIATI

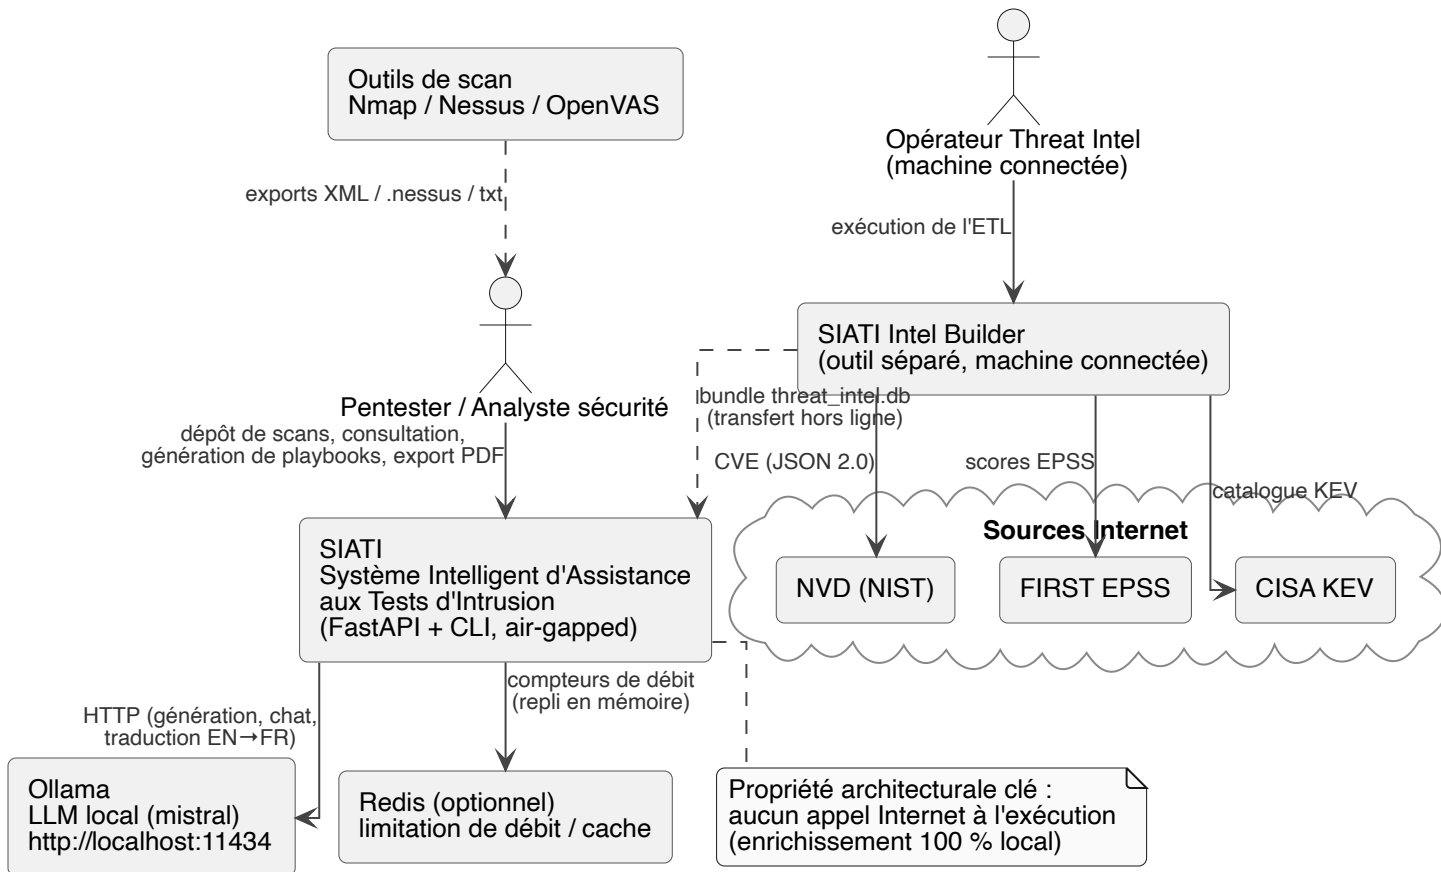

Architecture globale en couches — SIATI

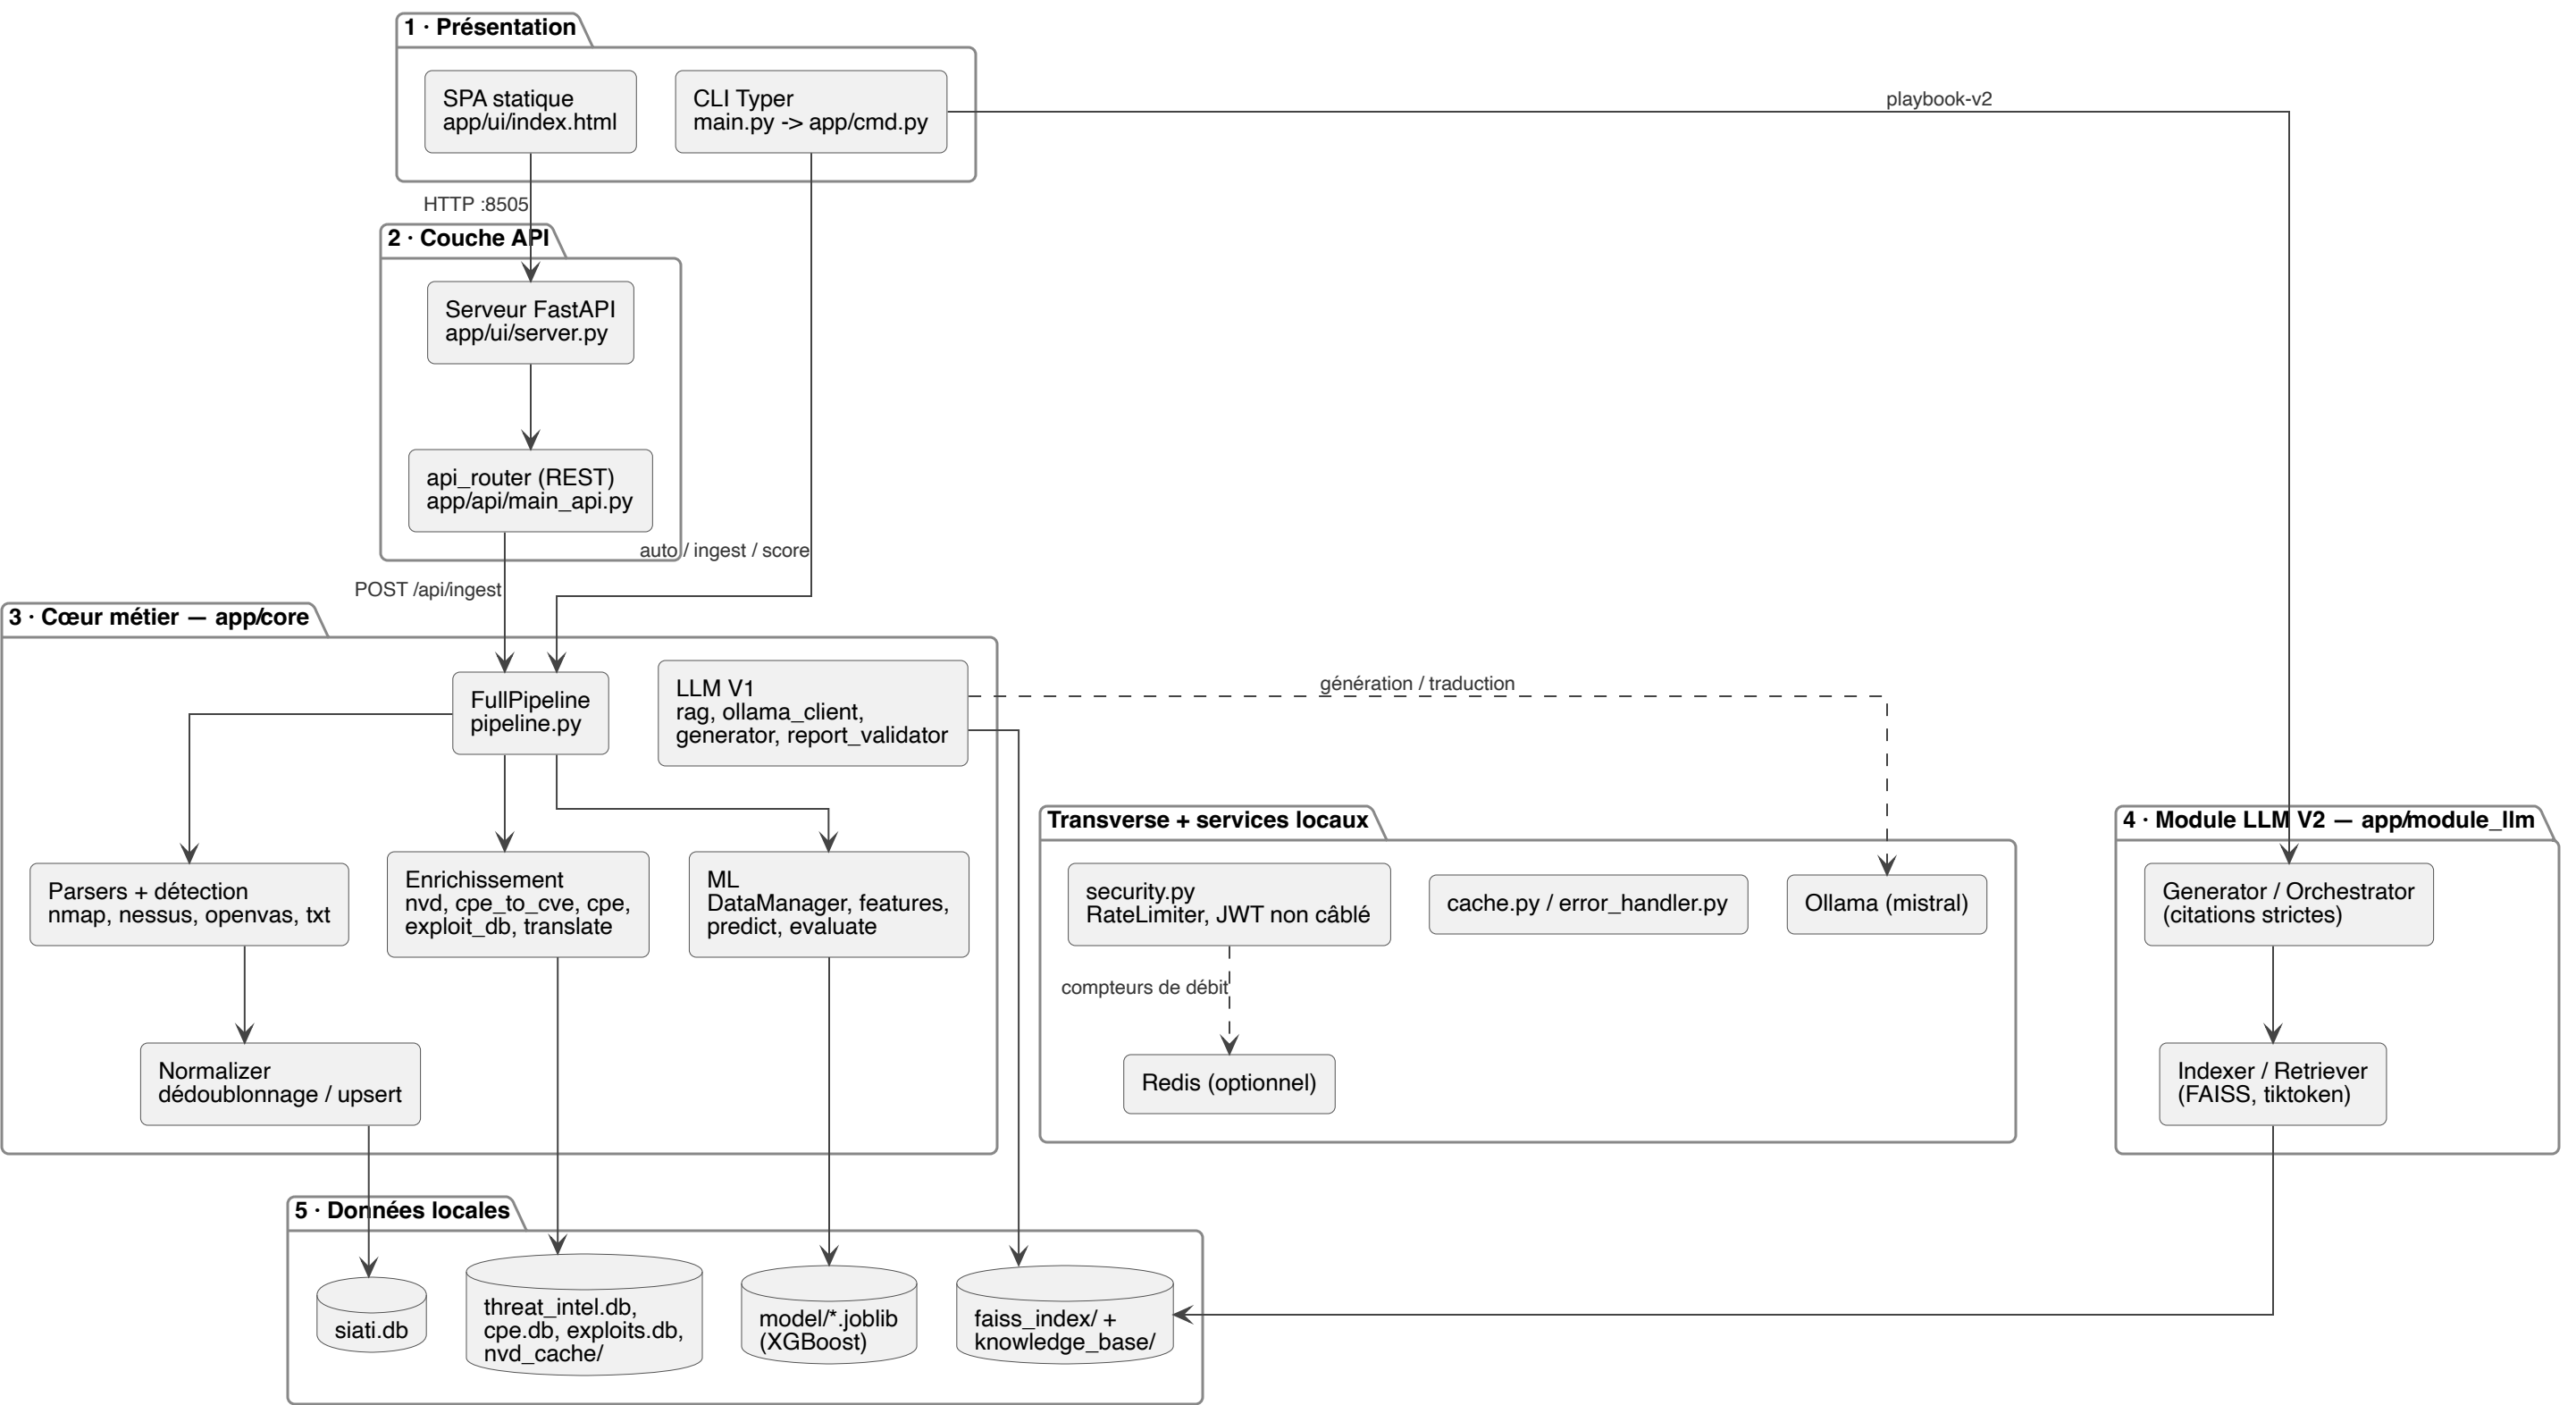


Diagramme C4 — Niveau 1 : Contexte

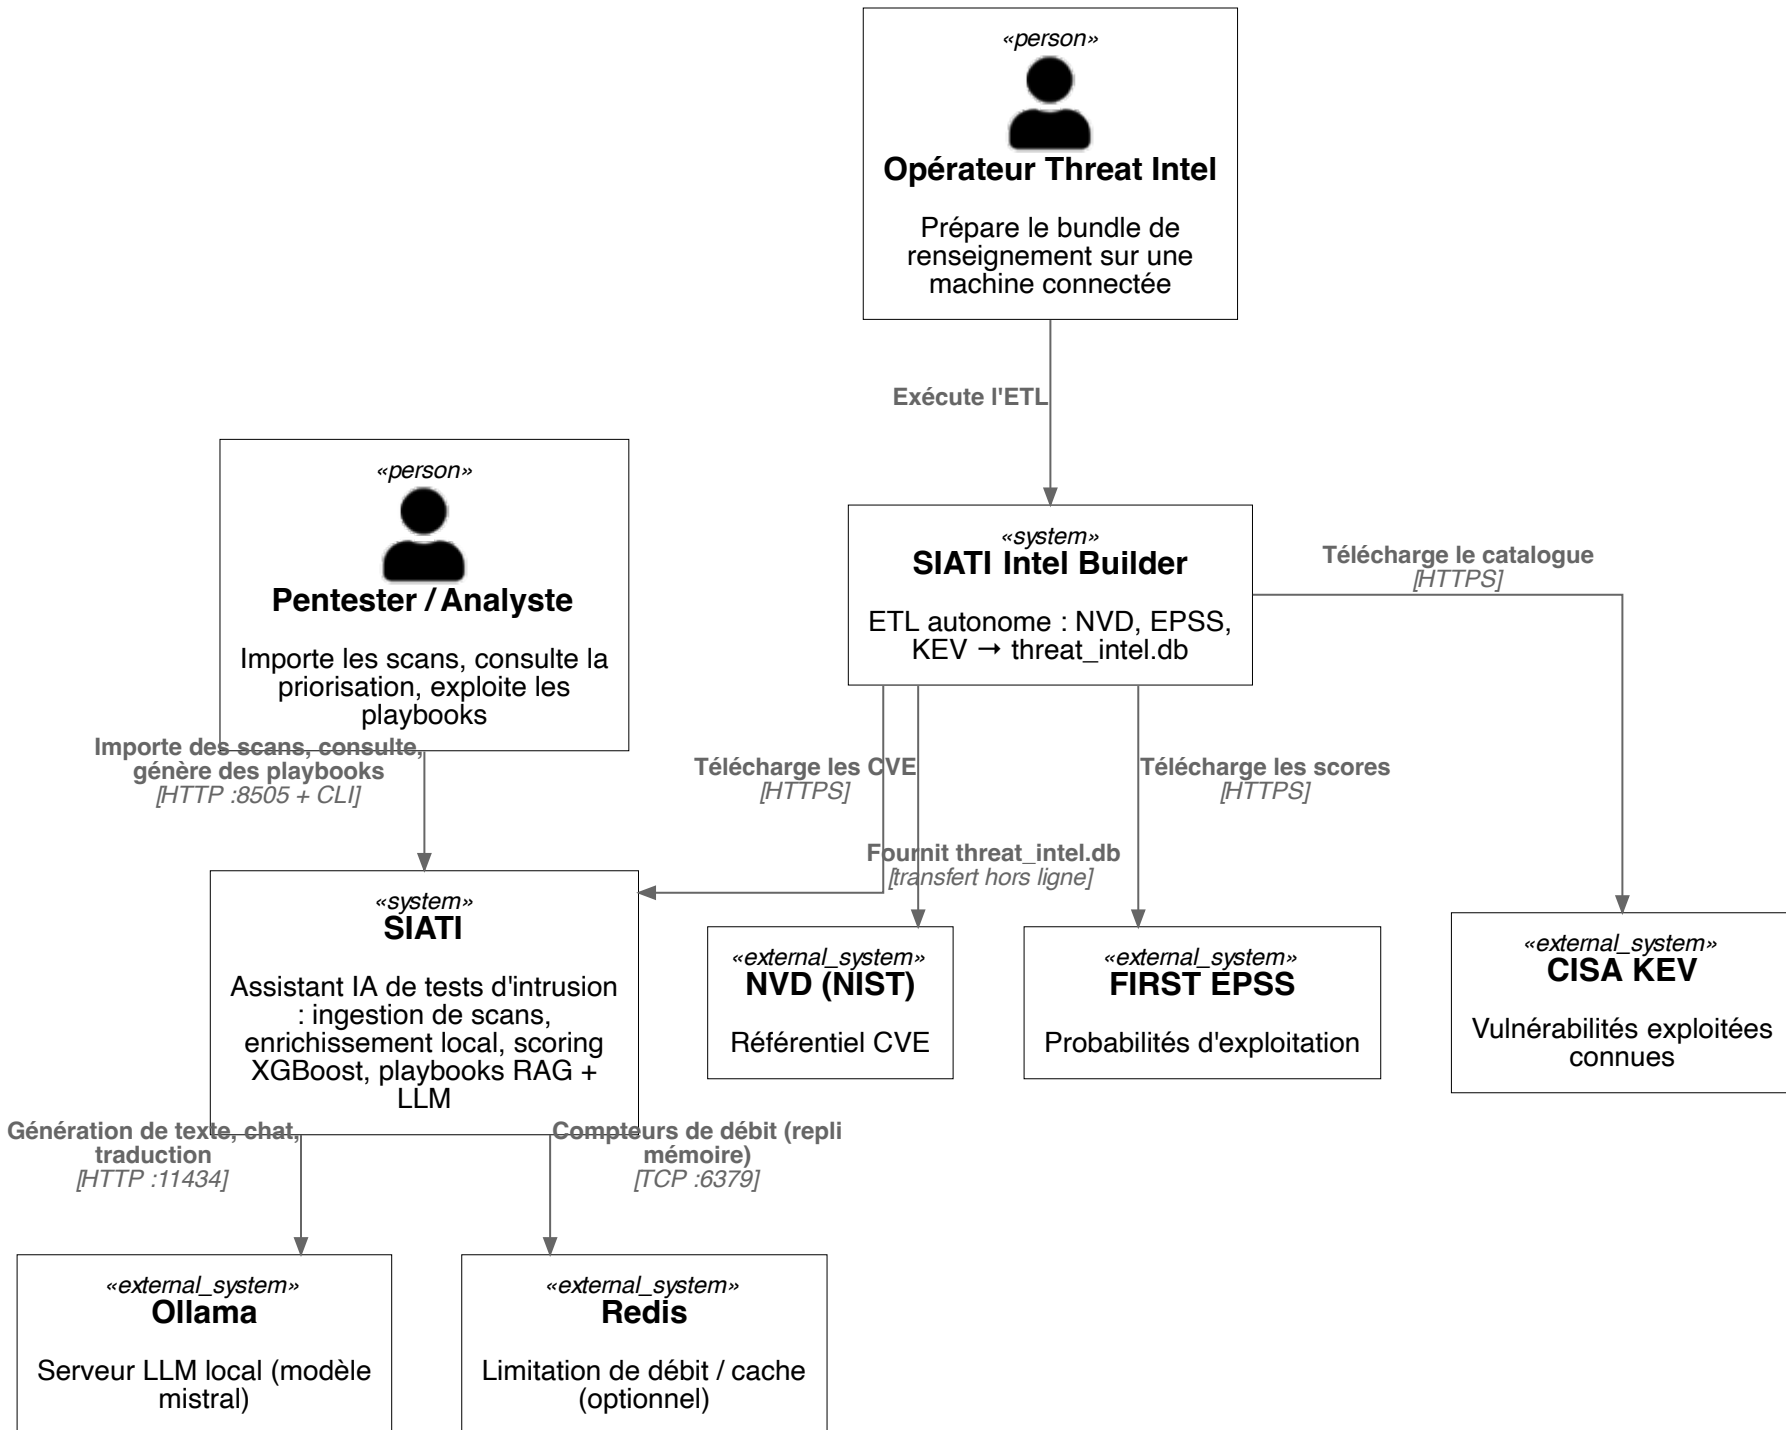


Diagramme C4 — Niveau 2 : Conteneurs

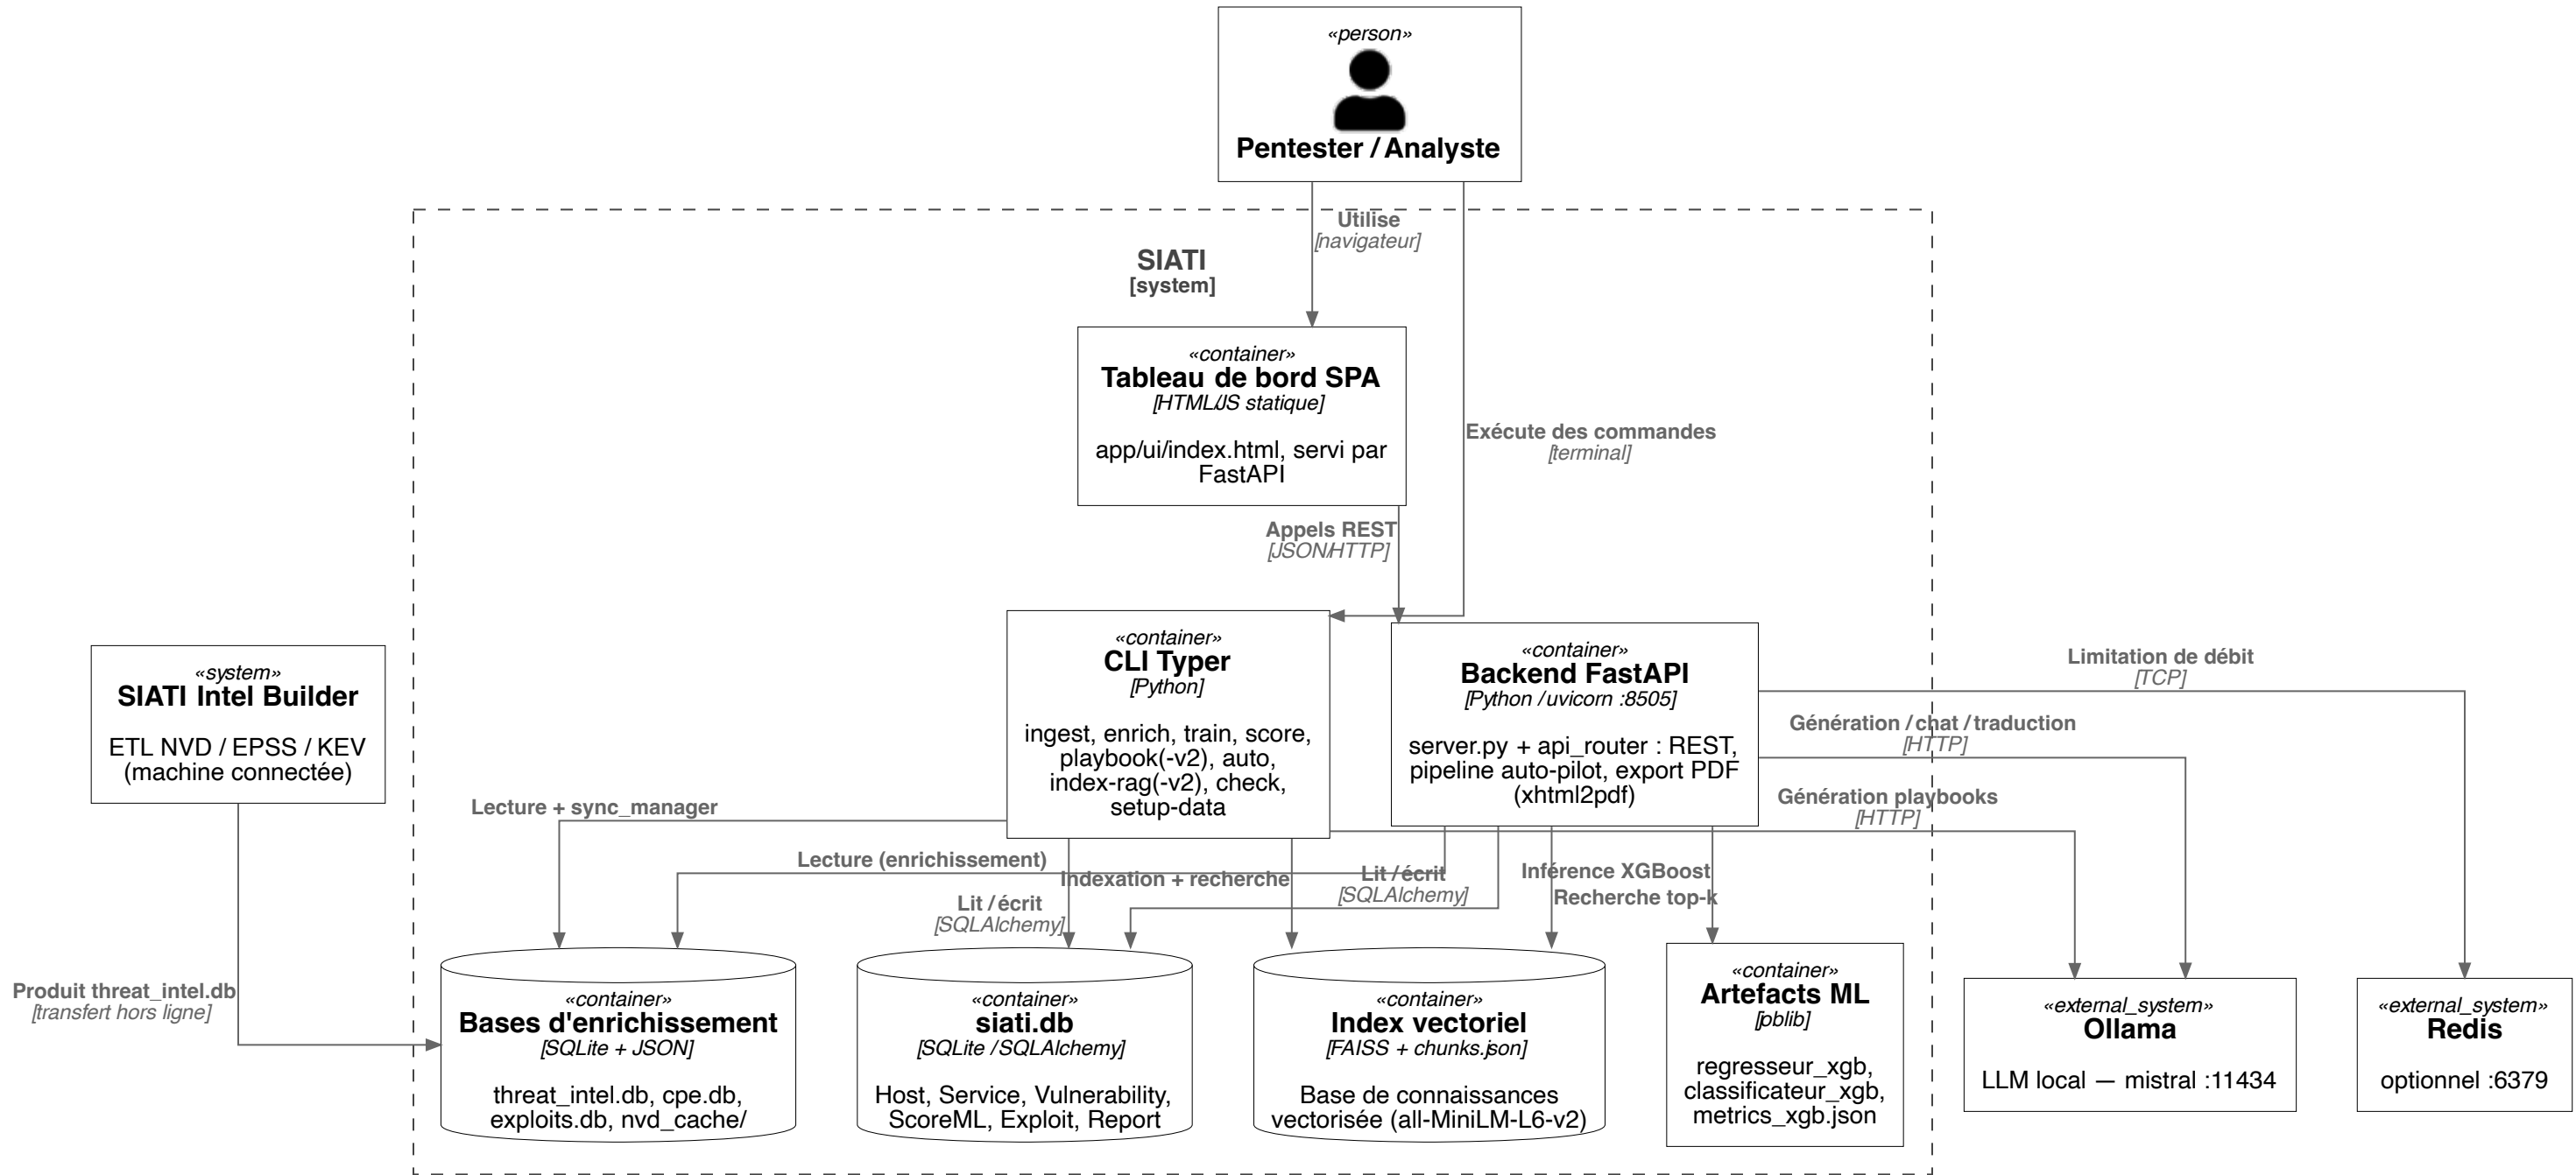


Diagramme C4 — Niveau 3 : Composants du backend SIATI

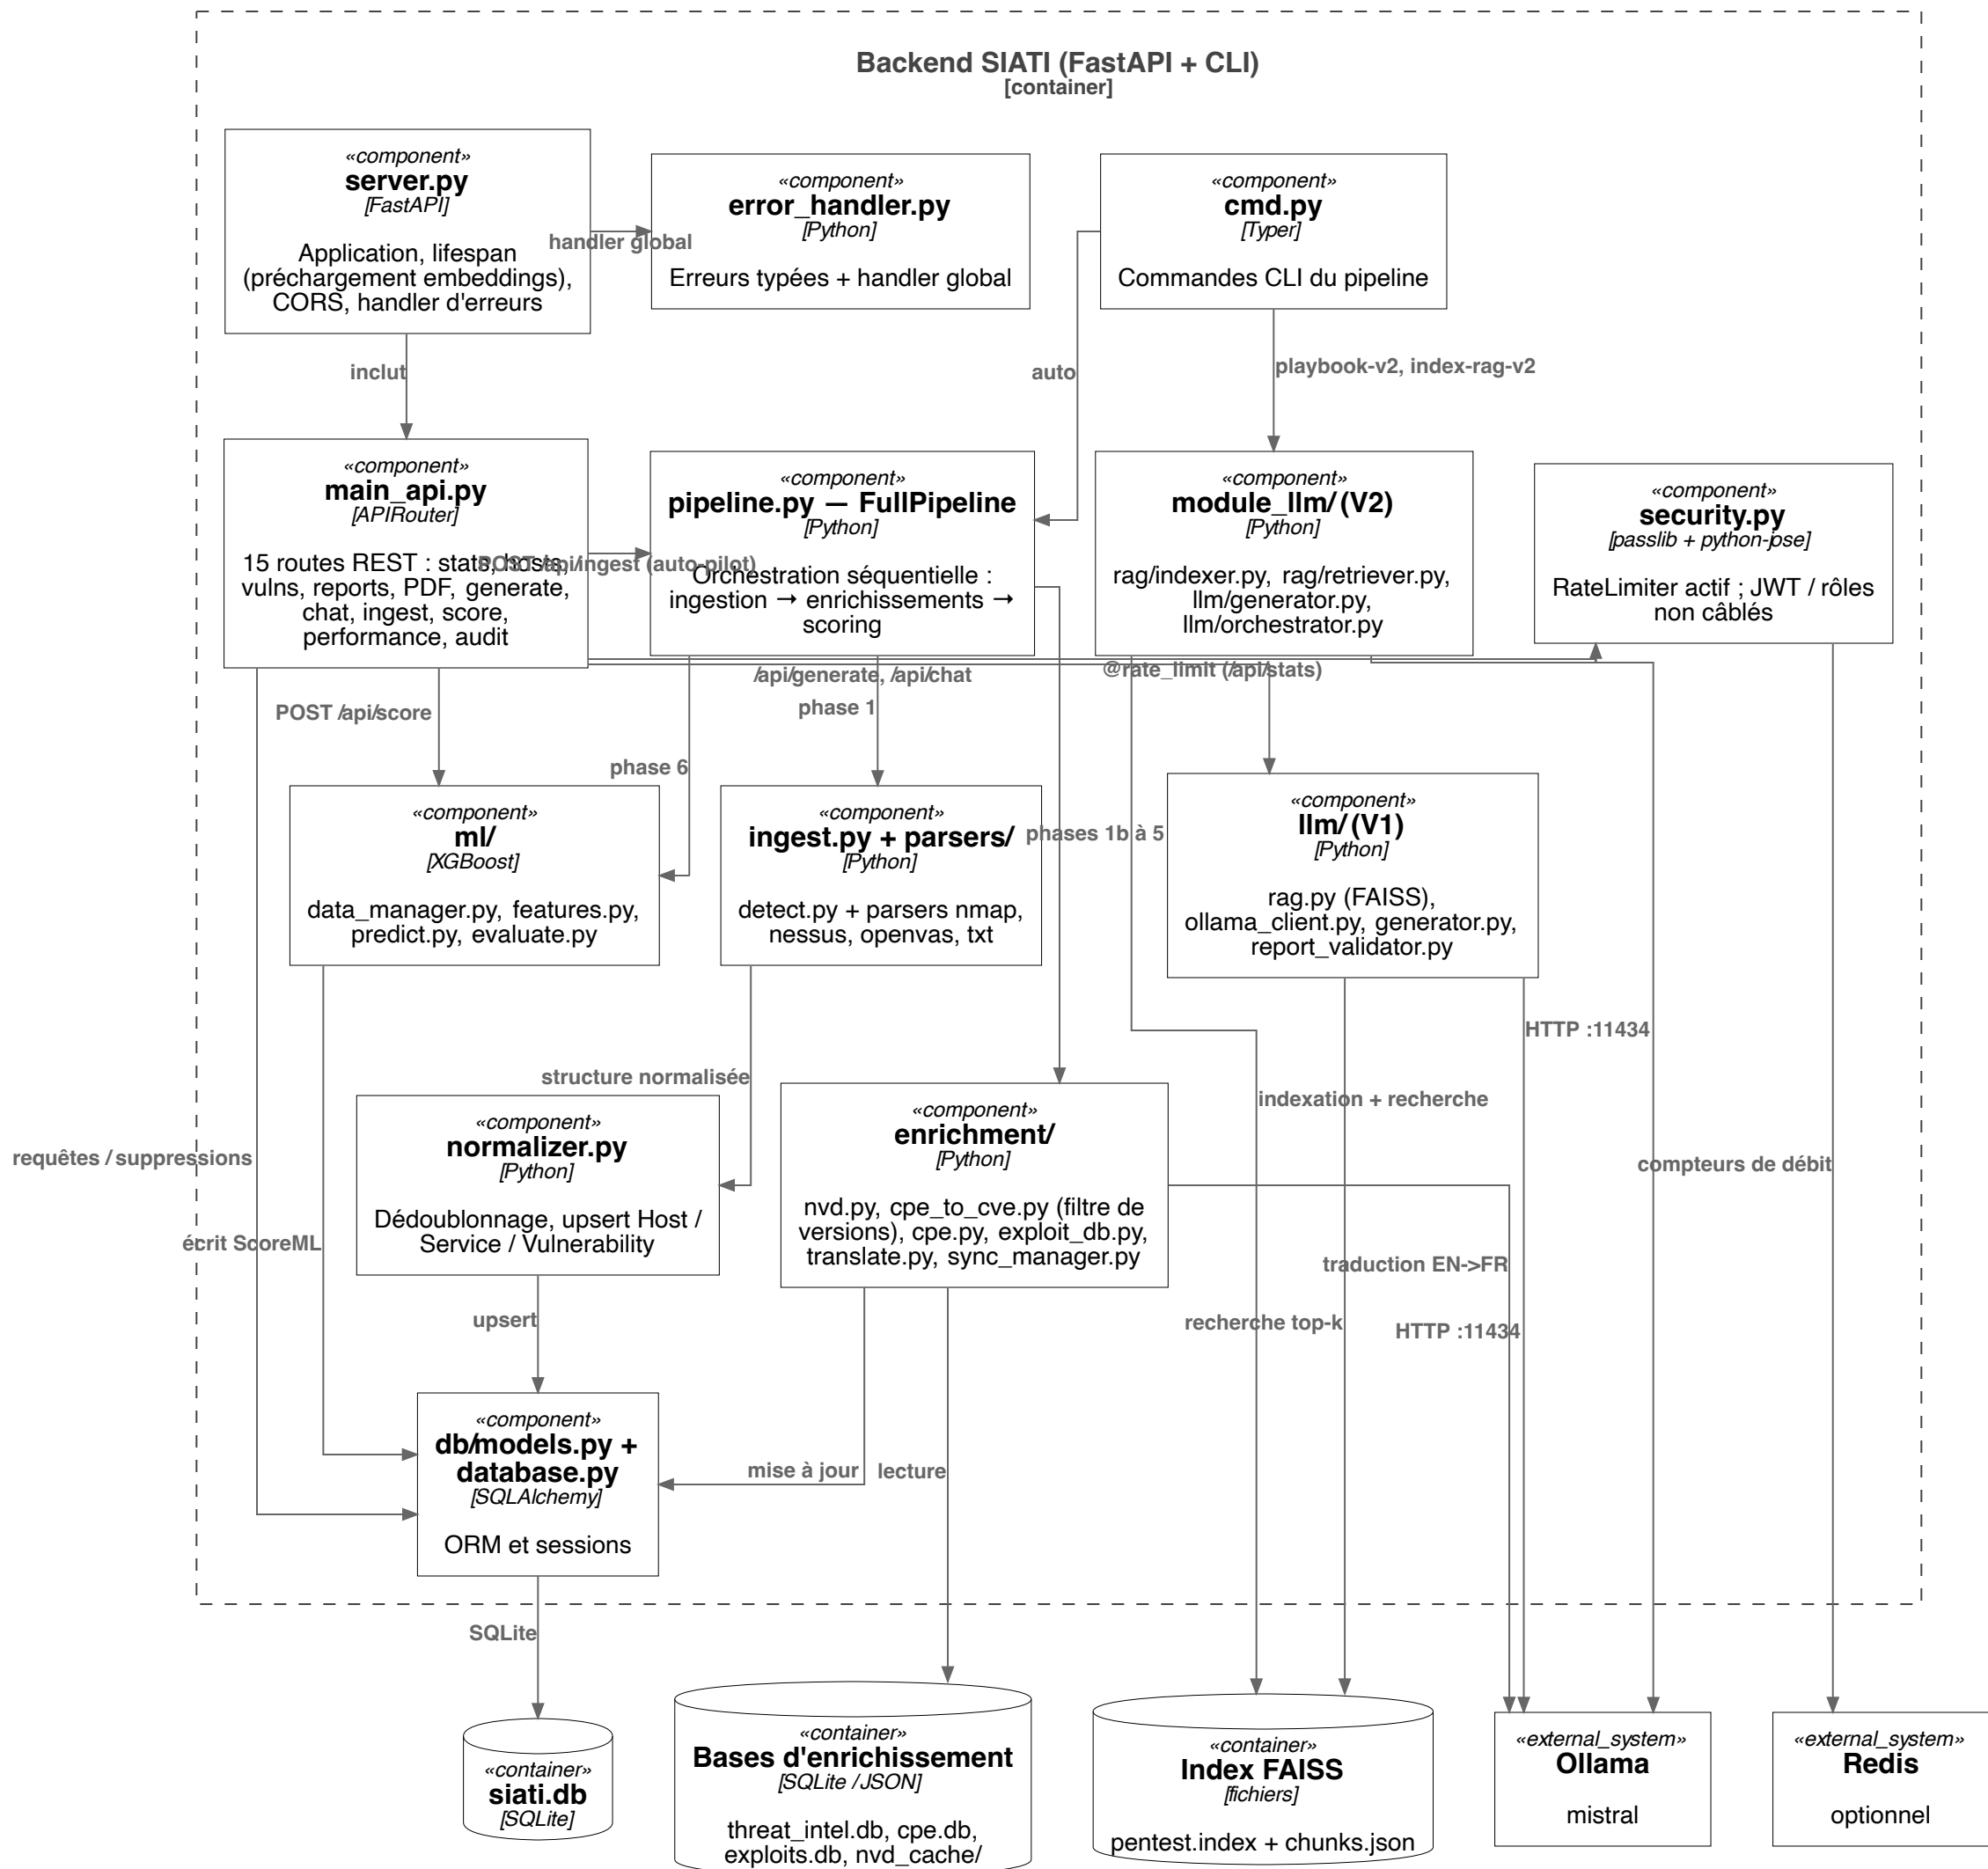


Diagramme de cas d'utilisation — SIATI

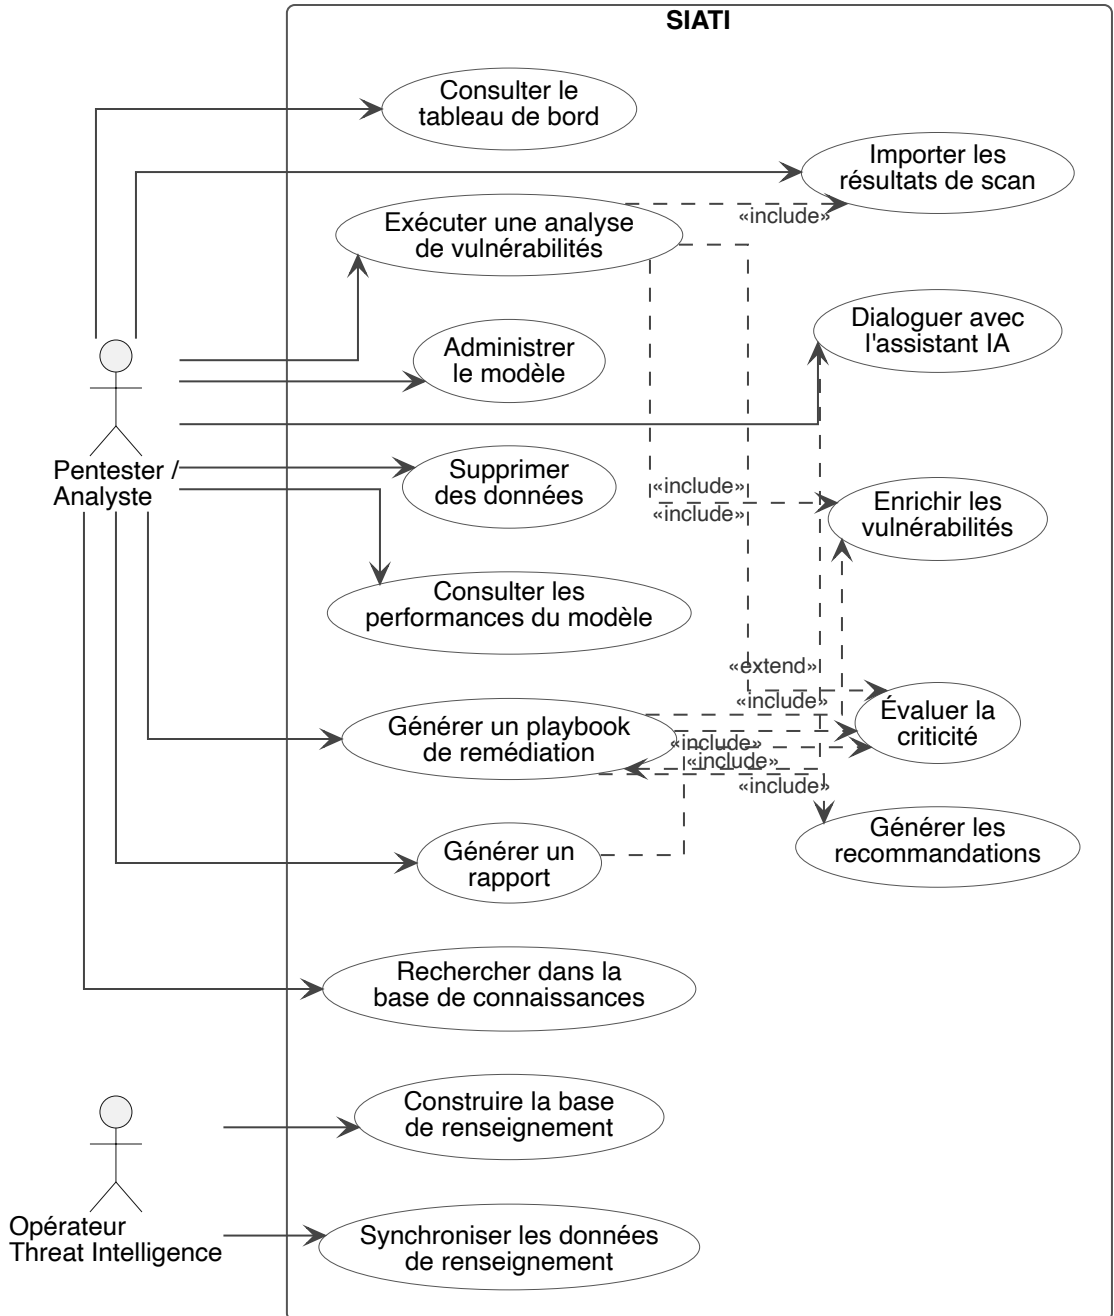


Diagramme de classes — Modèle de domaine et services applicatifs

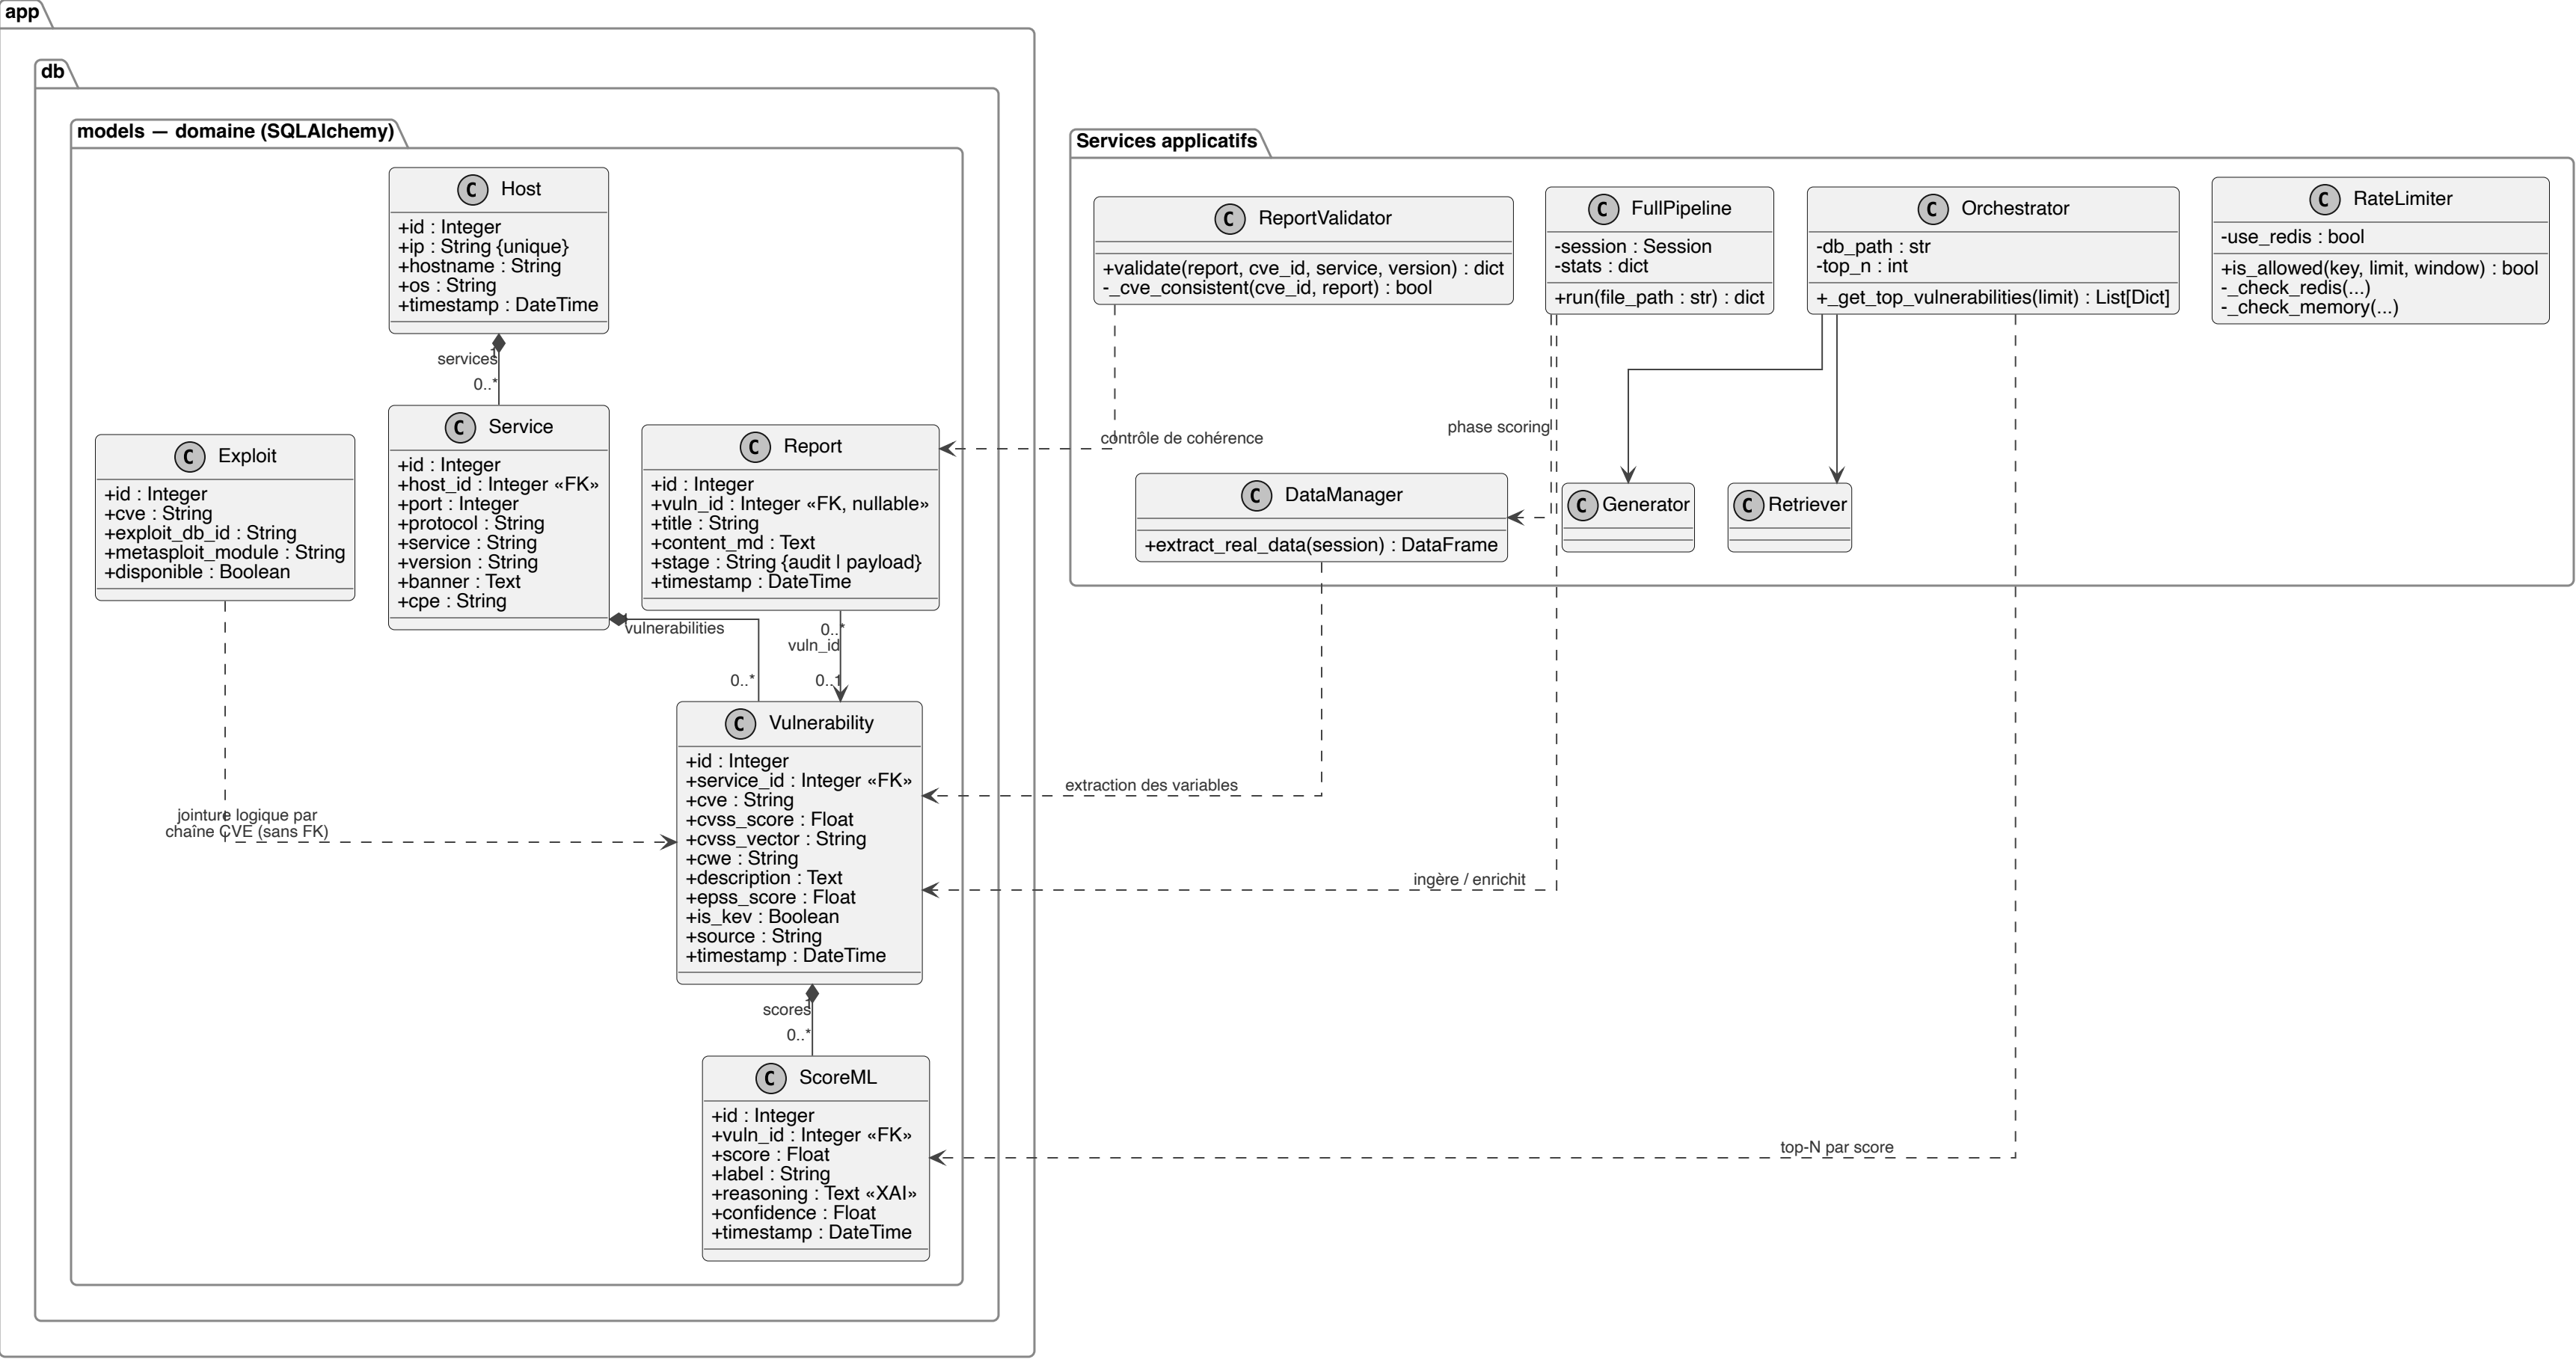


Diagramme de séquence — POST /api/ingest (mode auto-pilot)

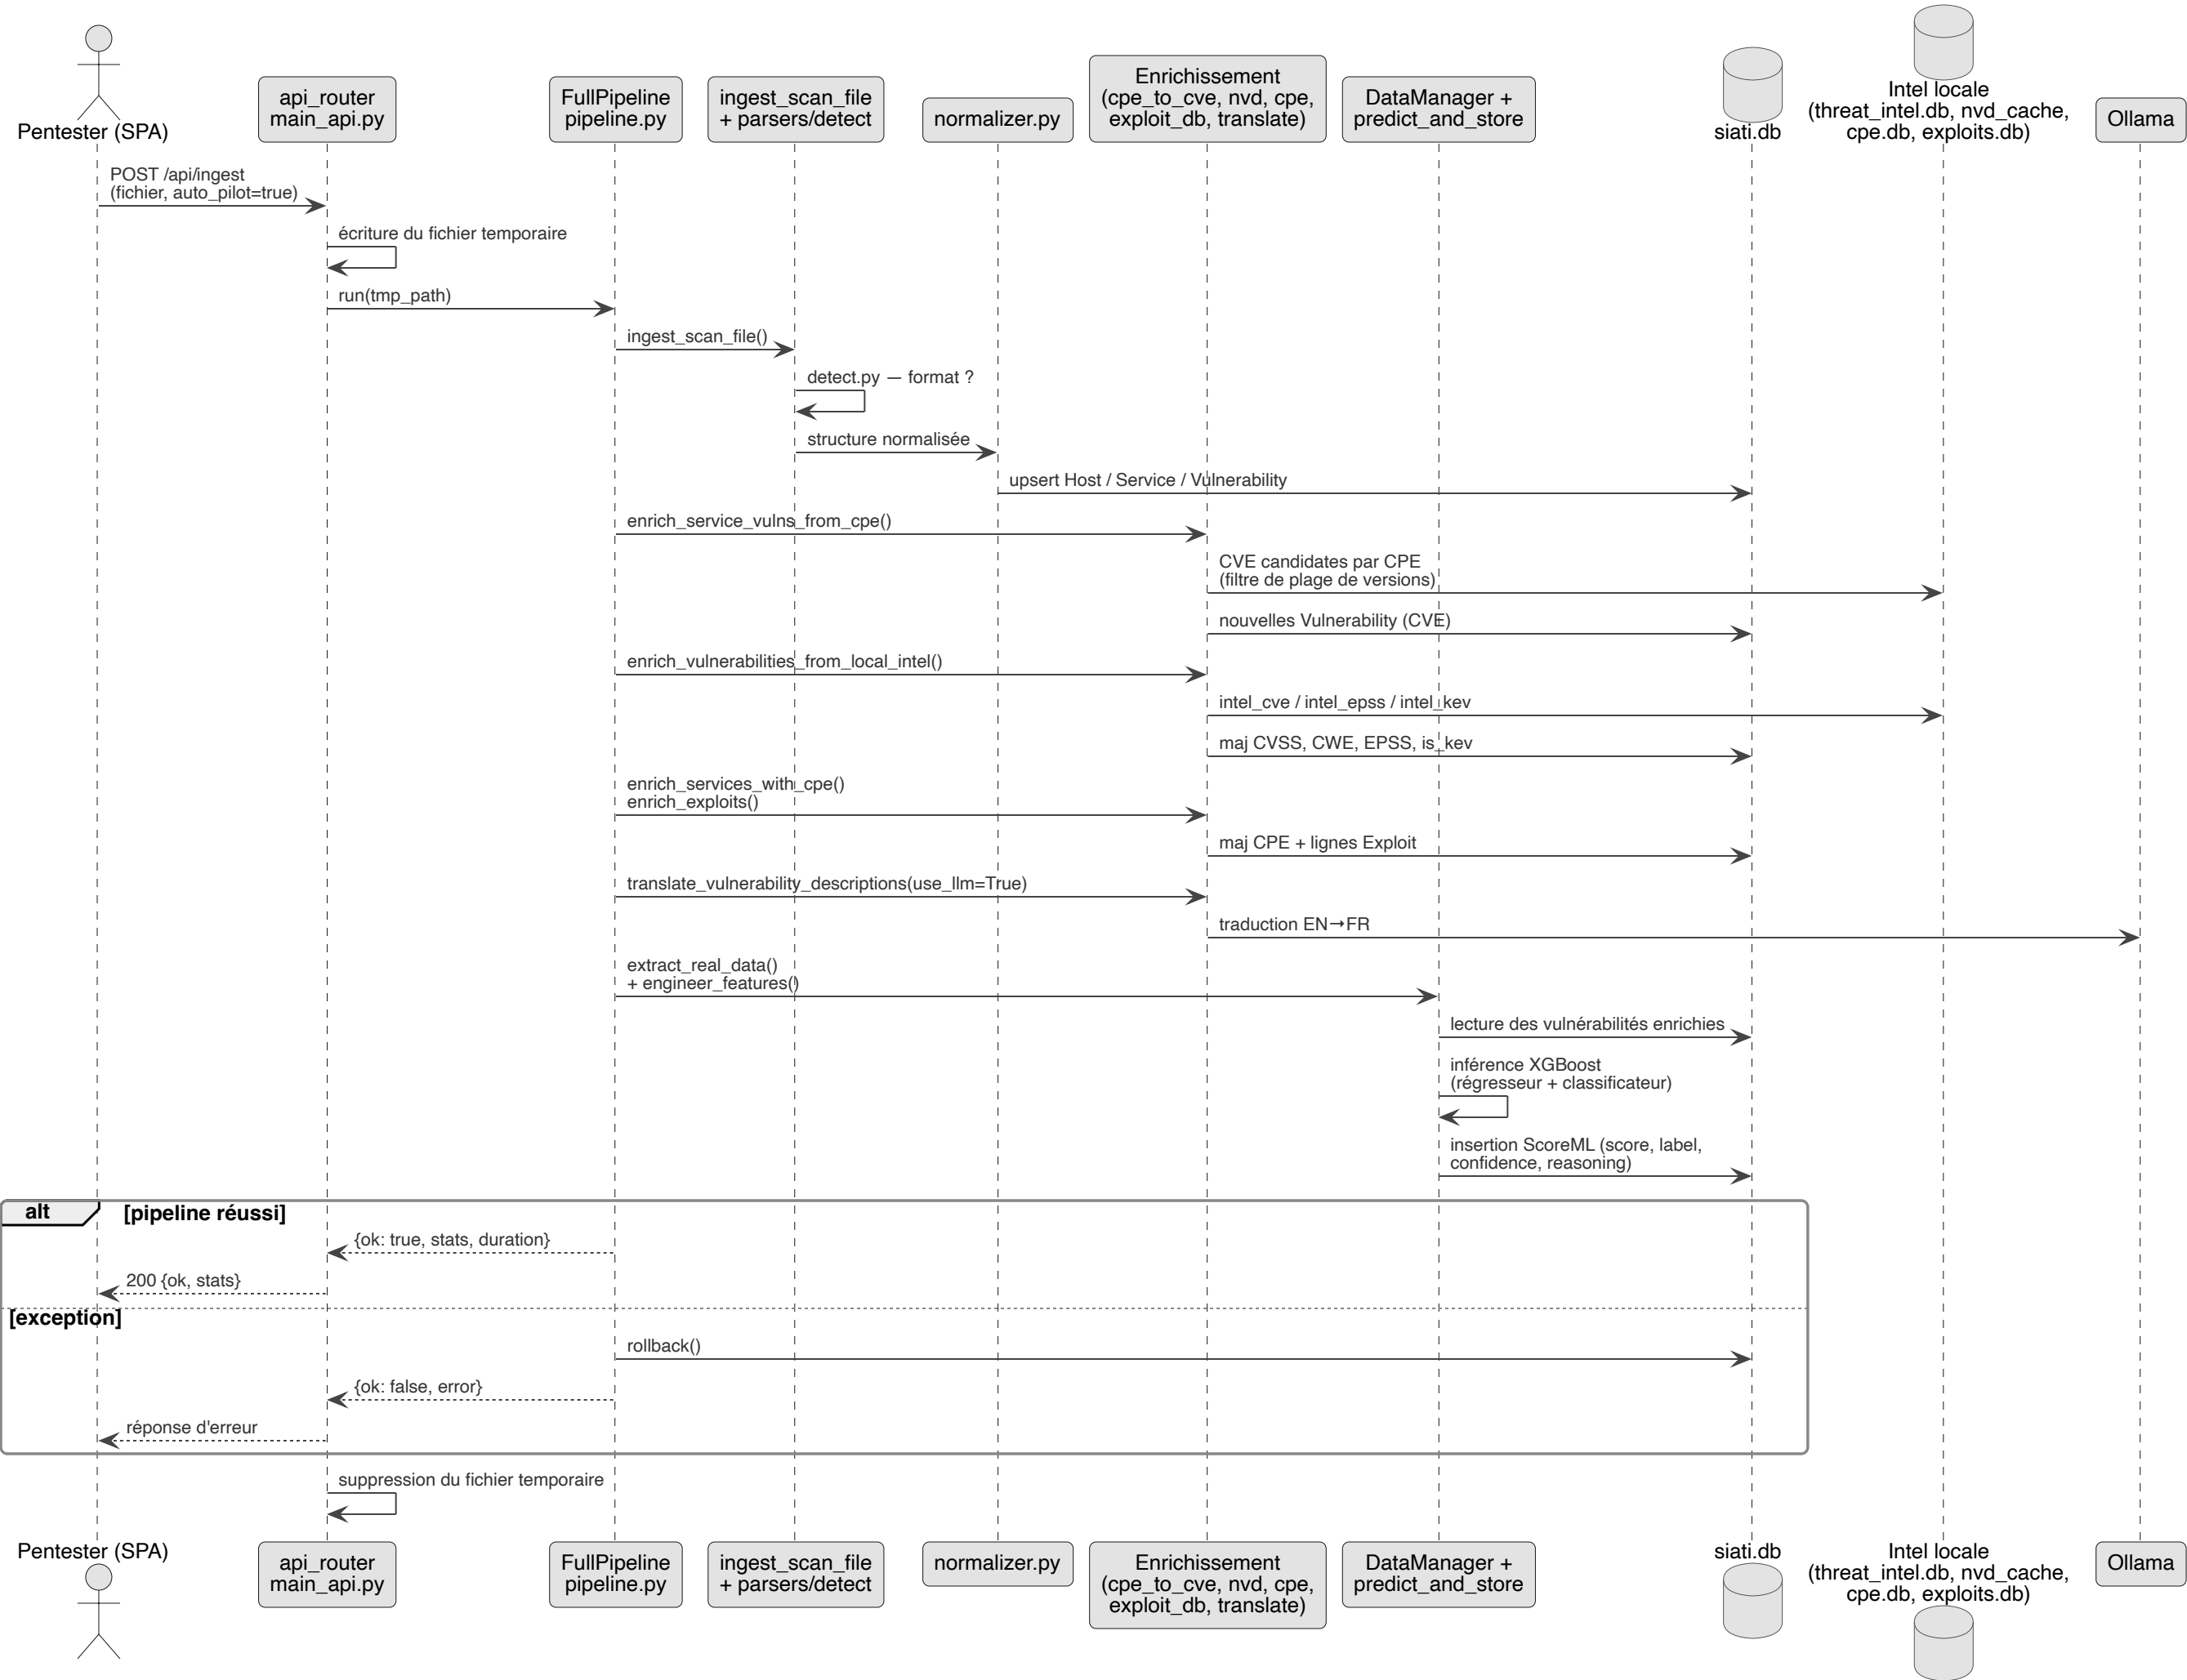


Diagramme de séquence — POST /api/generate (playbook V1)

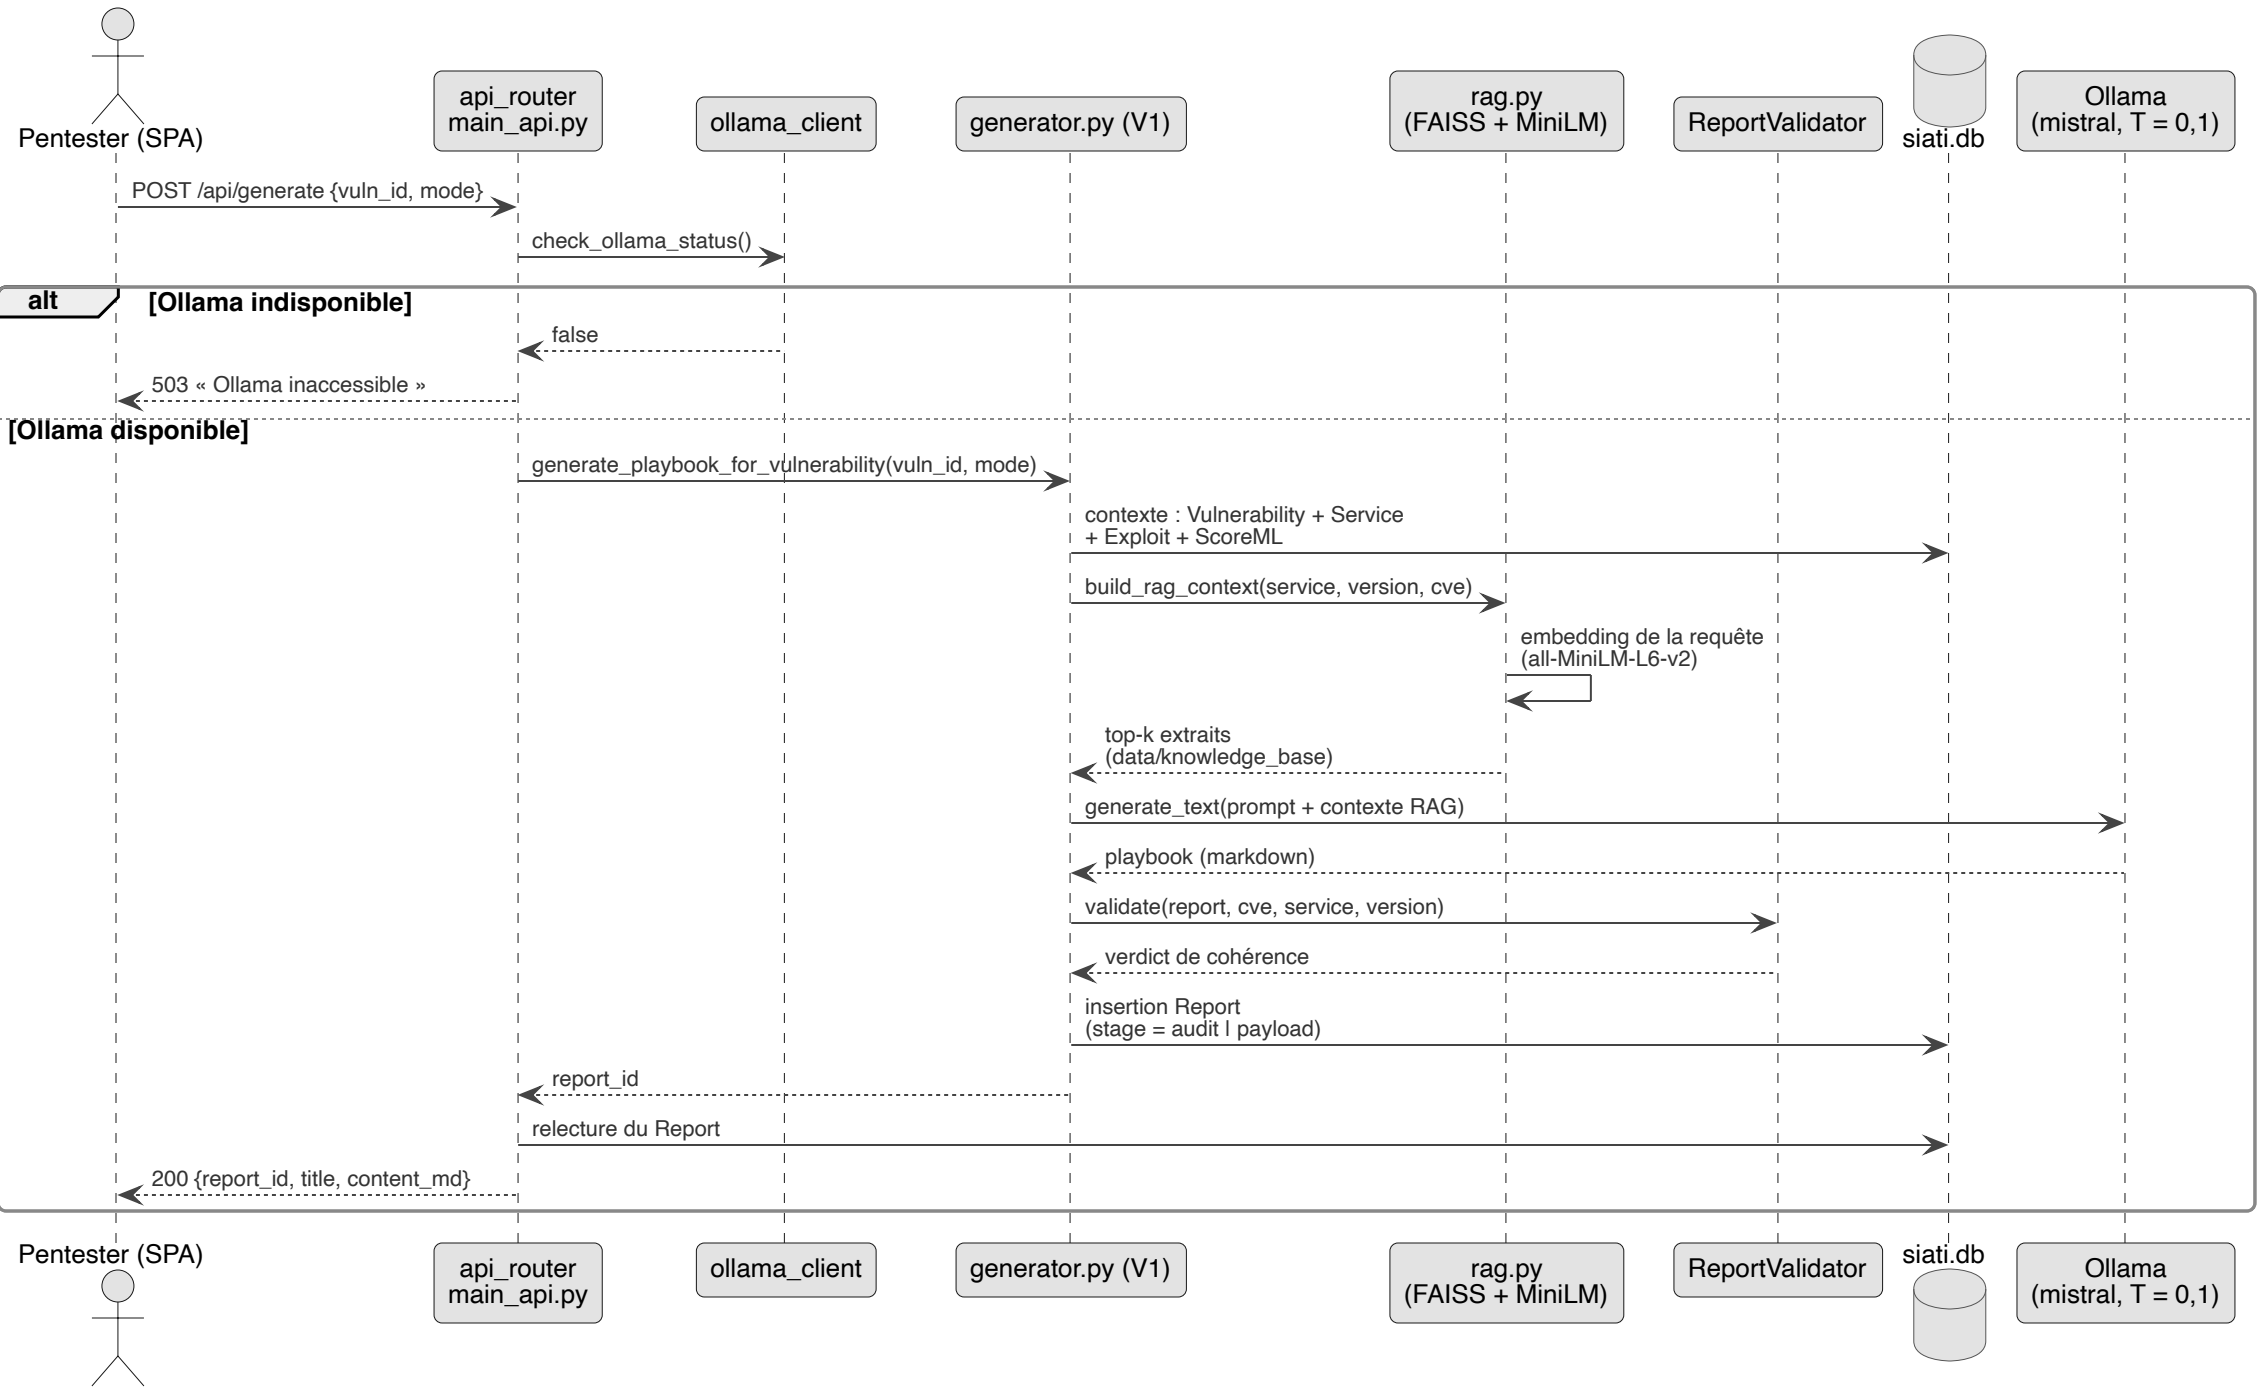


Diagramme d'activité — Pipeline complet (commande auto / auto-pilot)





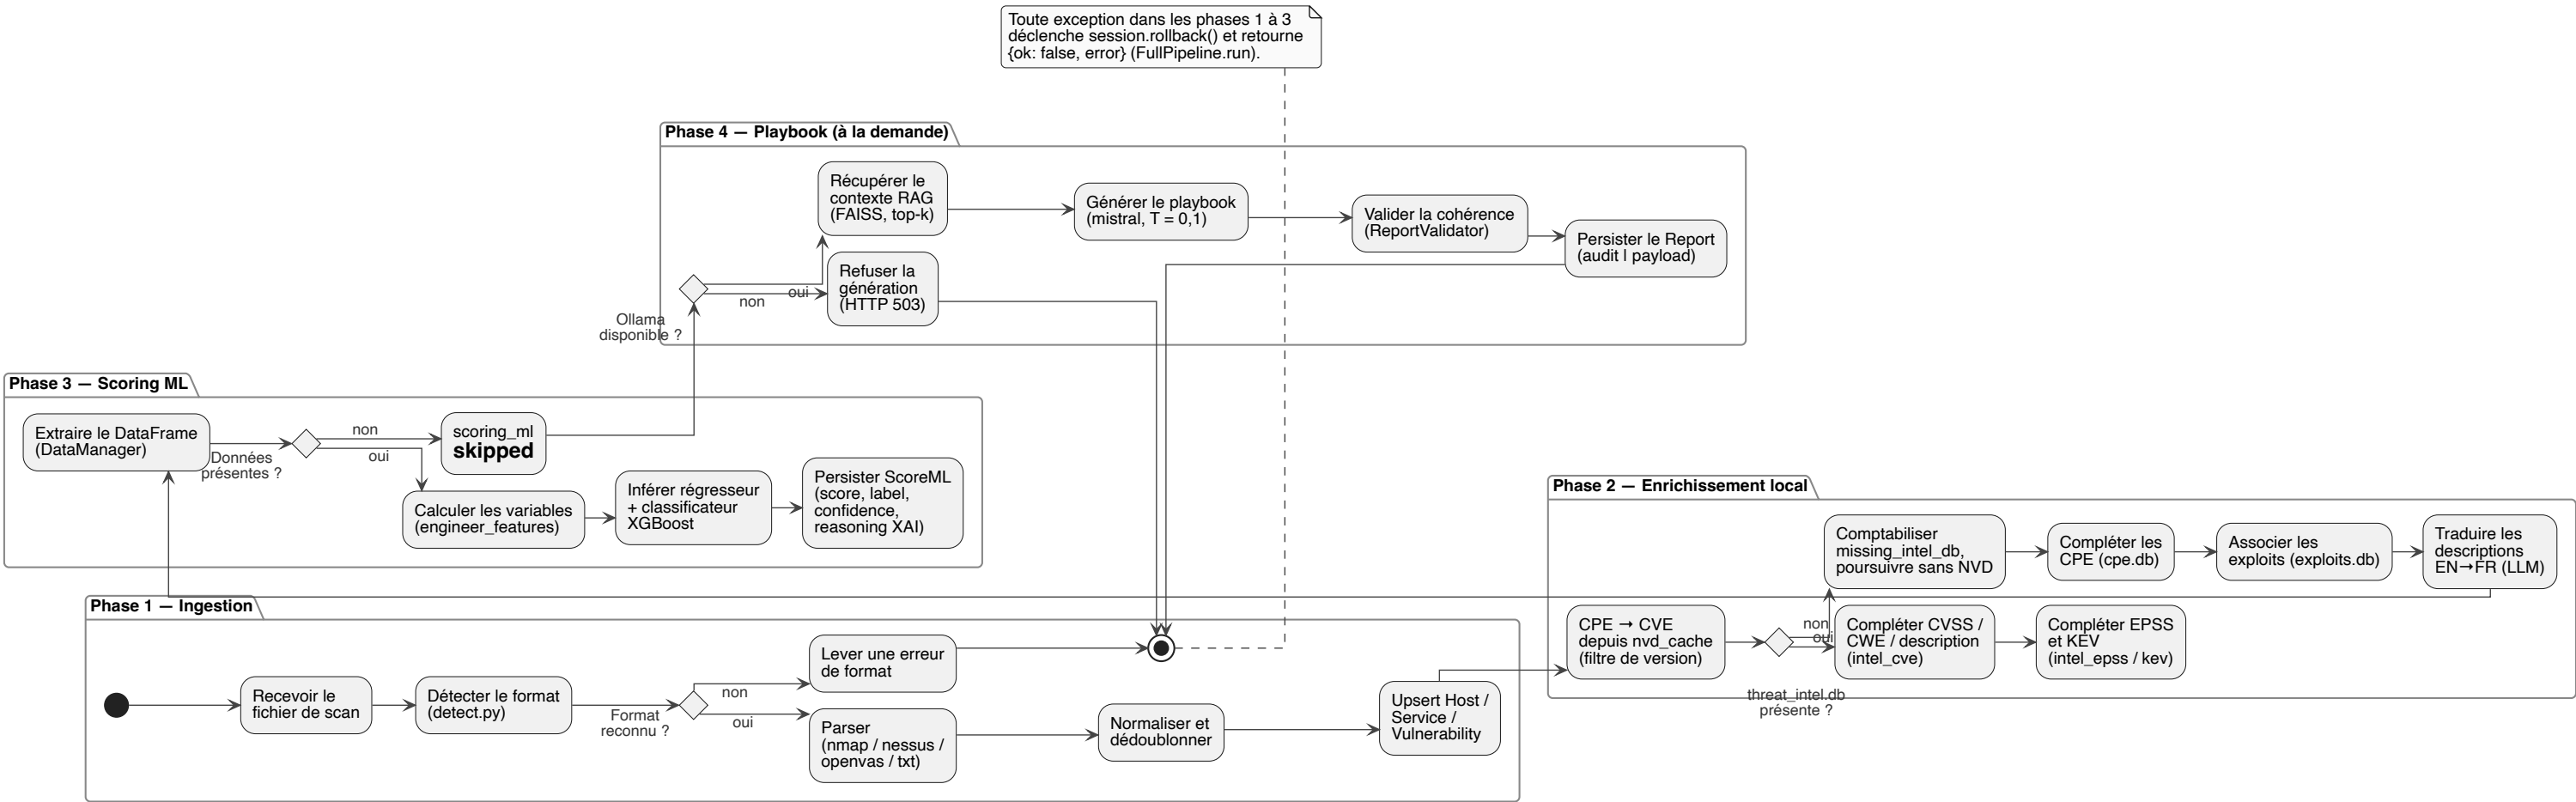


Diagramme de déploiement — docker-compose (air-gapped) + machine connectée

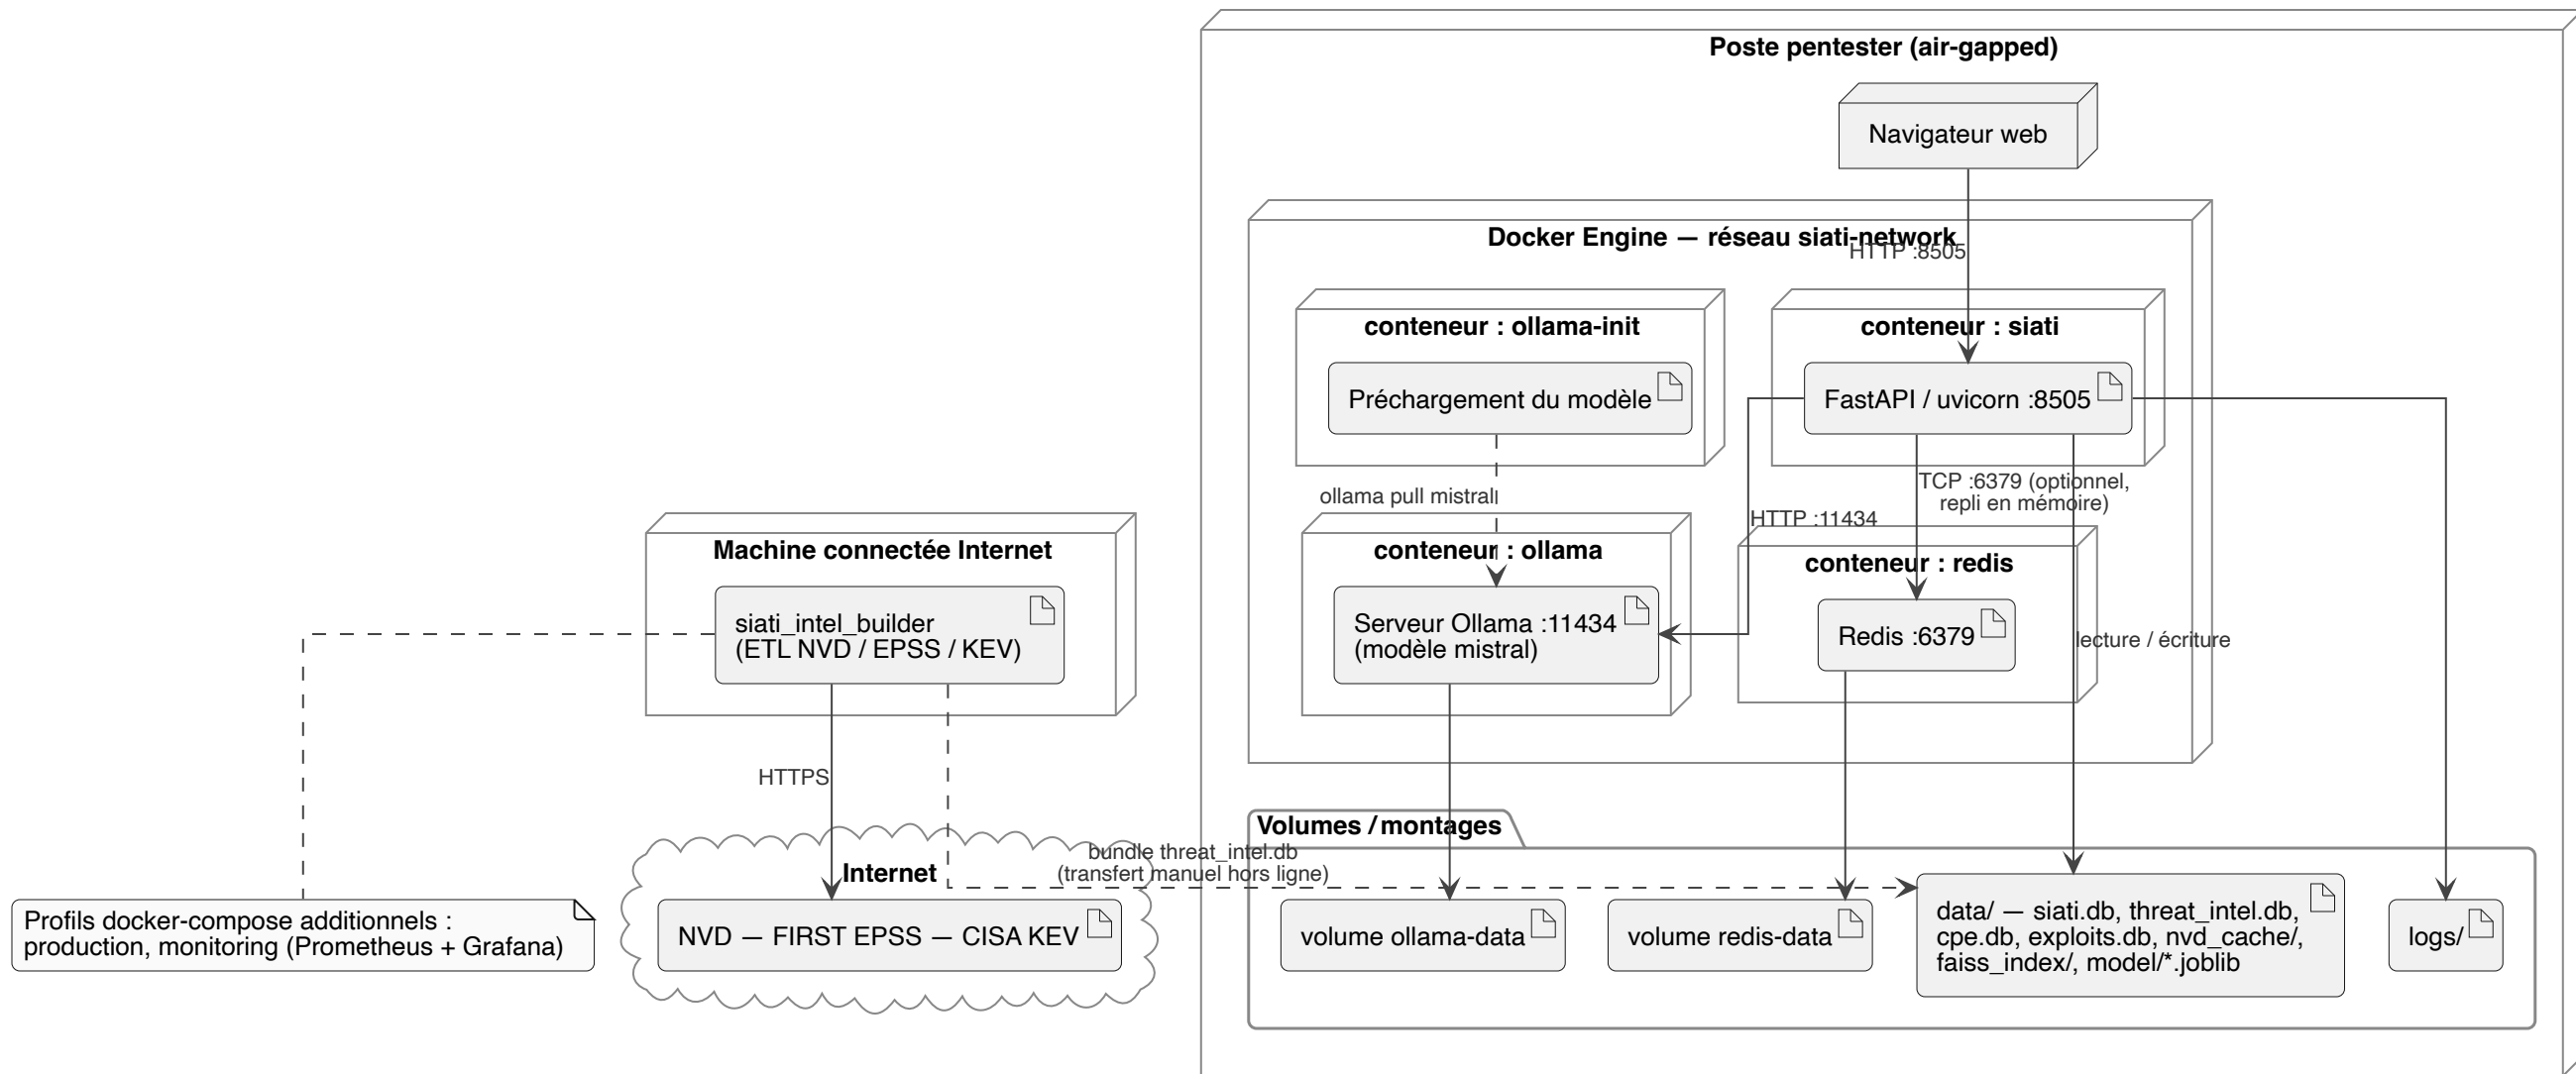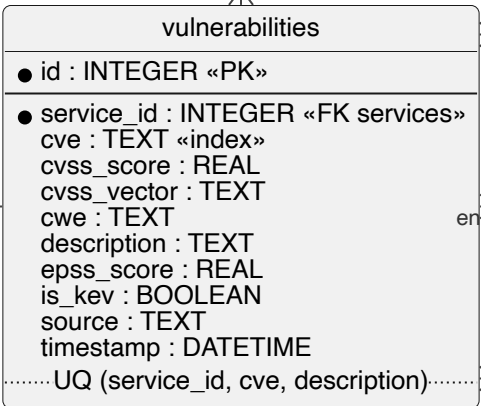
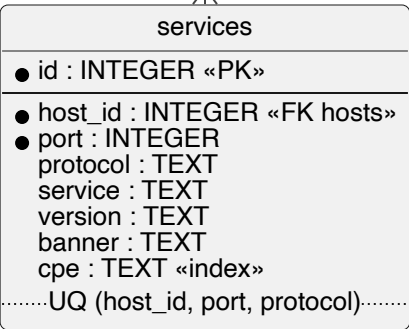


siati


db (SQLite)

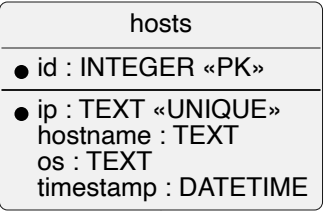

enrichissement par cve_id



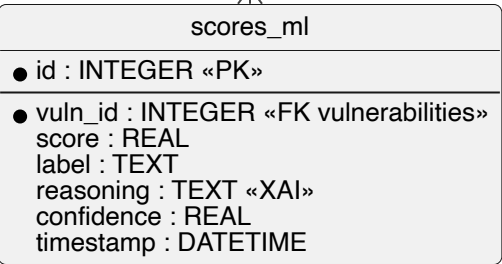


jointure logique
par chaîne CVE (sans FK)

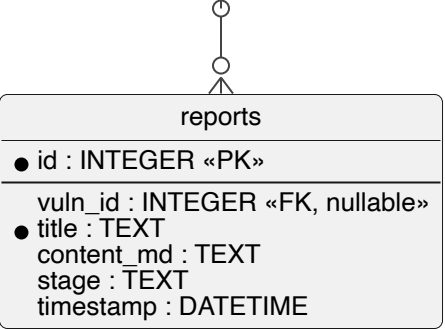

threat_intel

db (lecture seule, bundle hors ligne)

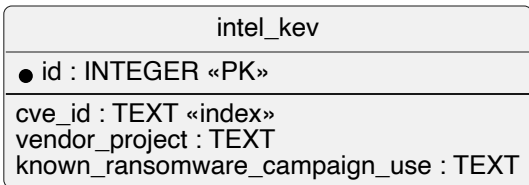

enrichissement par cve_id

enrichissement par cve_id

Architecture Machine Learning — SIATI (XGBoost + pile sémantique RAG)

