

OMC 플러그인 설치

나 방금 이 플러그인을 설치했는데 여기서 각 스킬들이 어떤 기능을 할 수 있는지 쉬운 설명 + 예시 알려줘. 나는 개발자가 아니야 비개발자 입장에서 <https://github.com/YeachanHeo/oh-my-claudecode>

방금 설치하신 oh-my-claudecode 플러그인의 공식 설명을 먼저 확인해볼게요.

탐색함 웹, 사용함 도구 1개 >

확인했어요. oh-my-claudecode(OMC)는 한마디로 "Claude Code에게 일 시키는 방법을 업그레이드해주는 도구 모음"이에요. 비유하자면, 원래는 직원(Claude) 1명에게 말로 일을 시켰다면, 이 플러그인은 팀장 시스템 + 자동 반복 작업 + 전문가 직원 32명을 붙여주는 거예요.

비개발자 입장에서 카테고리별로 쉽게 정리해드릴게요.

OMC 스킬(플러그인)

<https://github.com/YeachanHeo/oh-my-claudecode>

1. "알아서 끝까지 해줘" — 자동 실행 모드 (가장 유용 ★)

스킬	쉬운 설명	예시
autopilot	목표만 말하면 계획→실행→검증까지 전부 알아서 함. 가장 자동화된 모드	autopilot: 우리 회사 소개 웹페이지 만들어줘
ralph	일이 완전히 끝날 때까지 계속 반복함. 중간에 "됐겠지~" 하고 멈추지 않음	ralph: 이 파일 오류 전부 고쳐줘
ultrawork (줄여서 ulw)	여러 작업을 동시에 병렬로 처리. 직원 여러 명이 한꺼번에 달려드는 느낌	ulw 모든 페이지의 오타 고쳐줘
team	계획 담당, 실행 담당, 검증 담당으로 역할 나뉘서 팀으로 일함	/team 3:executor "에러 전부 수정"

2. "일 시키기 전에 정리부터" — 계획·질문 모드

스킬	쉬운 설명	예시
plan	바로 실행하지 않고 작업 계획서를 먼저 짜서 보여줌	/plan 블로그 기능 추가하고 싶어
ralplan	계획을 짜고→비평가가 검토하고→수정하는 걸 반복해서 더 탄탄한 계획을 만들	ralplan 회원가입 기능
deep-interview	아이디어가 막연할 때 Claude가 역으로 인터뷰 질문을 던져서 생각을 구체화해줌	deep-interview "온라인 클래스 사이트 만들고 싶은데..."
ask	다른 AI(Codex, Gemini)에게 의견을 물어봄. 다른 회사 직원에게 자문받는 느낌	/ask gemini 이 디자인 어때?

3. "문제가 생겼을 때" — 분석·수리 모드

스킬	쉬운 설명	예시
debug	뭔가 안 될 때 원인을 체계적으로 추적해서 고침	/debug 버튼 눌러도 반응이 없어
trace	"왜 이런 일이 생겼지?"를 증거 기반으로 추리 (탐정 모드)	/trace 어제까지 되던 게 왜 안 되지?
deep-dive	특정 주제/코드를 깊게 파헤쳐서 보고서처럼 설명해줌	/deep-dive 이 프로젝트의 로그인은 어떻게 작동해?
verify	작업이 진짜 제대로 됐는지 검증함 (셀프 검사)	/verify 방금 작업 확인해줘
ultraqa	테스트→버그 발견→수정을 반복하는 품질검사 루프	/ultraqa 이 앱 전체 점검해줘
omc-doctor	플러그인 자체가 이상할 때 자가 진단	/omc-doctor

4. "기억하고 배우게 하기" — 메모리 모드

스킬	쉬운 설명	예시
remember	중요한 정보를 프로젝트 메모장에 저장. 다음 세션에서도 기억함	/remember 우리 브랜드 컬러는 #FF6B35야
learner	작업하면서 발견한 유용한 패턴을 자동으로 학습해서 재사용	자동으로 작동
skillify	반복하는 작업을 나만의 스킬(단축 명령)로 제작	/skillify 방금 한 리포트 작성 과정을 스킬로 만들어줘
wiki	프로젝트 지식을 위키(백과사전)처럼 정리·검색	/wiki 이 프로젝트 구조 정리해줘
deepinit	프로젝트 전체를 분석해서 Claude가 참고할 안내서를 자동 생성	/deepinit

/OMC-SET UP

비개발자인 사용자에게 추천하는 시작법

1. `/omc-setup` 으로 초기 설정 한 번
2. 뭘 만들고 싶은데 막연하면 → `deep-interview` 로 생각 정리
3. 목표가 정해지면 → `autopilot`: ~~해줘 로 맡기기
4. 끝까지 확실하게 해야 하면 → `ralph`: , 급하게 멈추려면 → `stopomc`

주의점 하나: `autopilot·ralph` 같은 자동 모드는 토큰(사용량)을 많이 씁니다. 혼자 계속 돌기 때문이에요. 간단한 일은 그냥 평소처럼 말로 시키는 게 더 경제적이에요.

🔊 🌟 🔊 그저께

`/oh-my-claudecode:omc-setup`



Phase 1 완료 — OMC Project Configuration Complete

- CLAUDE.md: `.claude/CLAUDE.md` 에 설치됨
- Git excludes: 이 폴더는 git 저장소가 아니라서 건너뛴
- Scope: PROJECT — 이 프로젝트에만 적용됨
- Agents: 28개 이상 사용 가능
- Model routing: Haiku/Sonnet/Opus 작업 난이도별 자동 배분

에이전트 팀(Agent Teams)을 활성화할까요? 여러 에이전트를 동시에 협업시켜 작업할 수 있게 해주는 실험적 기능이에요 (예: `/team 3:executor "에러 다 고쳐줘"`).

예, 활성화 (추천)

읽기 `settings.json` >

No env key yet, so I'll add it via Edit while preserving everything else.

수정됨 `settings.json` +3 -0 >

Agent Teams 활성화 완료. 이제 팀원(teammate) 표시 방식을 설정할게요.

팀원(teammate)들을 어떻게 표시할까요?

Auto (추천)

Auto가 기본값이라 별도 설정 없이 넘어가요. 이제 팀 기본값(에이전트 수, 제공자)을 물어볼게요.

팀이 기본적으로 몇 명의 에이전트를 띄울까요?

3명 (추천)

팀원이 기본적으로 사용할 CLI 제공자는 무엇으로 할까요?

claude (추천)



이번 세션에서 설정한 내용

- 로컬 프로젝트 설정: `.claude/CLAUDE.md`
- HUD 상태줄 설치 (Claude Code 재시작 후 표시됨)
- 기본 실행 모드: `ultrawork`
- Agent Teams 활성화 (기본 3명, claude 제공자)
- OMC CLI(`omc`) 전역 설치 완료

아이디어를 쪽 쓰고, 딥 인터뷰 스킬로 진행

비판적사고, 미디어리터러시, 판단력, 분별력, 지적 독립성, 그리고 사고의 주권. 등 어려운 개념들로 설명 된다.

이것을 도와줄 수 있는 앱이 있으면 어떨까.
AI는 MECE 하다. 너무 방대하다고 한다.
이런 기능을 이용한다면 어느정도 격차를 줄일수 있지 않을까?
잘못된 판단으로 종착하기 전에 한번의 허들을 만들어 줄 수 있을까.

이 정도 아이디어로 앱을 만드려고 하는데, omc deep interview를 써서 구체화해야할까?

📄 ↺ 🗨 그저께

네, 지금이 deep-interview를 쓰기 딱 좋은 단계예요.

지금 갖고 계신 건 철학(중립은 위험하다)과 가설(AI가 판단 전에 허들을 만들어줄 수 있다)이고, 제품이 되려면 아직 결정 안 된 게 많아요:

deep-interview 스킬을 시작합니다. 먼저 임계값 설정과 프로젝트 상태를 확인할게요.

실행됨 명령 1개, 발견됨 파일, 생성됨 deep-interview-lucky-... +22-0 >

이 3개 구성요소로 읽은 게 맞나요? 추가하거나 빼거나 미루고 싶은 게 있나요?
맞아요, 이대로

토폴로지 확정: 3개 구성요소 모두 활성화. 기록하고 Round 1로 넘어갈게요.

수정됨 deep-interview-lucky-hellman.md +8-2 >

사용자가 이 앱을 실제로 쓰는 순간을 하나만 그려본다면 — 어떤 상황에서, 무엇을 가지고 앱에 오나요? 허들이 끼어드는 순간이 언제인가요?
콘텐츠를 소비하는 순간

수정됨 deep-interview-lucky-hellman.md +6-0 >

유튜브 영상이나 기사를 보던 중 허들이 떴을 때, 화면에 실제로 무엇이 보여야 "작동했다"고 말할 수 있나요? 가장 핵심이 되는 한 가지를 골라주세요.
숨은 전제·프레임 폭로

1. 딥 인터뷰 (8라운드, 모호성 100% → 18%) → 스펙:

[deep-interview-no-neutral.md](#)

2. 합의 정제 (Planner → Architect → Critic, 2차 루프 APPROVED) → 계획: [no-neutral-mvp-consensus.md](#)

계획 요약:

- 스택: Expo(React Native) + Supabase + Claude API — 비개발자가 Windows에서 클라우드 빌드로 배포 가능한 조합
- 순서: 웹으로 코어 루프(추리→분석→비교)를 먼저 검증한 뒤, 네이티브 앱+공유시트를 나중에 (가장 위험한 부분을 가장 빠른 시점에 검증)
- 첫 관문(P0): Apple Developer \$99/년 + 실물 iPhone 보유 여부에 따라 iOS 포함 여부 결정

구현 착수는 별도 승인이 필요한 상태예요. "구현 시작해"라고 하시면 P0(셋업)부터 시작합니다. 이때 iPhone·Apple 개발자 계정 보유 여부를 먼저 여쭙볼 거예요.

구현 시작해

구현된 화면을 직접 사용해 보면서, 대화모드로 디벨롭

프레임 유형 7종에 대한 설명도 가이드에 예시 문장 하나씩 추가해줘

편집됨 파일 1개, 실행됨 명령 4개, 생성됨 파일 1개, 읽기 파일 1개, 사용함 도구 2개 +62-9 >


7종 모두 설명 → 예시 문장(기울임) → 왜 프레임인지 3단으로 들어갔습니다. 브라우저에서 렌더 확인 완료:

유형	예시 문장
감정 자극	"3만 명이 눈물을 머금고 주식을 던졌다"
생략	"이 약을 먹은 사람의 80%가 나았다"
성급한 일반화	"내 주변 세 명이 다 그렇다. 요즘 20대는 다 이렇다"
당연시	"이 문제를 언제까지 방치할 것인가"
인과 단정	"아이스크림이 많이 팔린 달에 물놀이 사고도 늘었다"
대표성 왜곡	"복권으로 인생이 바뀐 사람들" 인터뷰 다섯 편
이분법	"지금 사거나, 평생 못 사거나"

예시만 놓으면 "그래서 뭐가 문제인데?"가 남아서, 회색 작은 글씨로 한 줄씩 붙였습니다. 예: 대표성 왜곡 → "당첨된 다섯 명만 보여주고, 당첨되지 않은 수백만 명은 화면에 나오지 않는다."

번외로 expo-env.d.ts가 빈 파일이 돼 있어서 타입체크가 깨졌길래(CSS 모듈 선언 참조가 사라짐) 원래 내용으로 복구했습니다. 이건 Expo가 자동 생성하는 파일이라 export 중 잘린 것으로 보입니다.

구현된 화면 (1) 메인

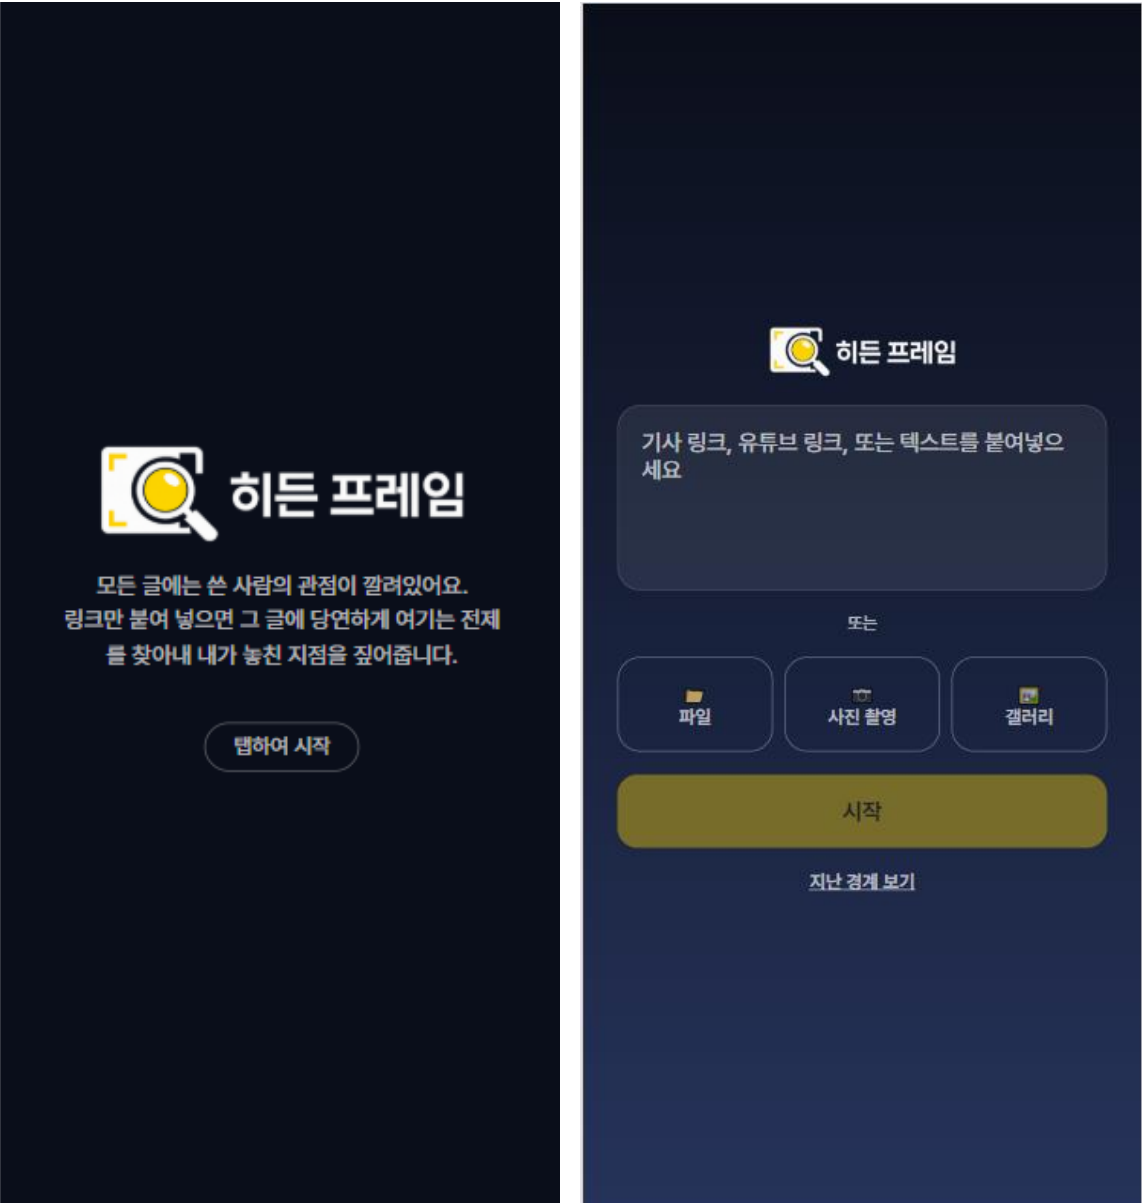

21~23일 5000여억원 순매도
반면 24일에는 4500억원 순매수



24일 서울 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 원율을 모니터링하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=고은결 기자] 개인 투자자들이 단일종목 레버리지 14종을 사들 (21~23일) 연속 총 5000억원가량 순매도한 뒤 24일 하루에만 4500여억원이나 폭풍 매수한 것으로 나타났다.

26일 한국거래소와 코스콤 CHECK에 따르면 개인 투자자는 지난 21일부터 23일까지 사들 내리 단일종목 레버리지 14종을 순매도(합산액 기준)했다.

구현된 화면 (2) 내 의견 적는 곳 (독자의 프레임)

←

추리해보세요

분석을 보기 전에, 이 콘텐츠가 당연하다고 깔고 가는 숨은 전제를 먼저 추리해보세요

🔊 그동안 분석이 미리 들어가고 있어요

생각의 관점 (참고, 여러 개 선택 가능)

누가 이득을 보는가?

무엇이 생략되었는가?

무엇이 당연시되는가?

직접 등록

예: 이 글은 ~라는 것을 당연하게 여기고 있다...

추리 제출

건너뛰기

←

추리해보세요

분석을 보기 전에, 이 콘텐츠가 당연하다고 깔고 가는 숨은 전제를 먼저 추리해보세요

🔊 그동안 분석이 미리 들어가고 있어요

생각의 관점 (참고, 여러 개 선택 가능)

누가 이득을 보는가?

무엇이 생략되었는가?

무엇이 당연시되는가?

직접 등록

지금 주식이 저점이라고 지금이 사야 할 타이밍이라고 유도하는 것 같음

추리 제출

건너뛰기

←

추리와 분석을 비교하고 있어요...

구현된 화면 (3) 화자의 숨겨진 의도 (화자의 프레임)

누적 3번째 경계

히든 프레임

이 표시들은 무슨 뜻인가요? ①

이 기사는 순매도에서 순매수로 바뀐 집계 수치 하나를 근거로, 개인 투자자 전체를 손해를 만회하려 감정적으로 움직이는 '개미' 집단으로 그린다. 매수 이유를 저가 매수나 규제 회피 같은 부정적 동기만으로 설명하면서, 그 선택이 이미 후회스럽고 무모하다는 감정을 제목부터 깔아 놓았다.

숨은 전제

대표성 왜곡 ①

이 문서의 내용

"어제 손절, 오늘 풀매수...개미들, 삼성전식 레버리지에 '눈물'의 몰타기"

프레임 내용

사흘간 판 개인과 하루 만에 산 개인을 사실상 같은 사람들로 보고, '개미'라는 하나의 무리가 손절 후 곧바로 몰타기하는 일관된 행동을 했다고 전제한다.

논점 ①

사흘간 판 사람과 하루 만에 산 사람은 서로 다른 사람일 수도 있어요. 그런데 기사는 이 둘을 같은 '개미' 무리로 묶어버려요. 이 부분은 발견하지 못했어요.

감정 자극 ①

이 문서의 내용

"'눈물'의 몰타기"

프레임 내용

가격 하락 뒤에 사들이는 행동을 후회와 눈물이 섞인, 어쩔 수 없이 하는 손실 만회용 선택으로 미리 정해놓고 부른다.

논점 ①

기사는 손절 후 다시 사는 행동에 '후회와 눈물'이라는 감정을 미리 씌워서 이야기해요. 이런 감정 자극은 못 짚었어요.

인과 단정 ①

이 문서의 내용

"가격이 크게 떨어지자 오히려 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 기본예탁금 상황이 오는 31일부터 이뤄질 예정인 만큼 규제가 강화되기 전에 소위 '몰타기'를 하려는 수요도 발생했을 것이라 분석도 나온다."

프레임 내용

24일 매수가 늘어난 이유를 저가 매수 아니면 규제 회피, 이 두 가지뿐이라고 단정해서 설명한다.

부분일치 ①

'지금 저점이니 사라'는 유도를 알아채신 건 훌륭해요! 다만 기사가 그 이유를 '저가 매수' 아니면 '규제 회피' 딱 두 가지로만 단정 짓고 다른 가능성은 지워버렸다는 점까지는 보지 못했어요.

당연시 ①

이 문서의 내용

"이 같은 개인 순매도 행진 추세는 24일 반전됐다."

프레임 내용

사흘 연속 판 것은 자연스러운 흐름으로, 하루 만에 산 것은 그 흐름이 갑자기 뒤집힌 특이한 사건으로 나눠서 본다.

논점 ①

사흘 연속 판 건 자연스러운 흐름으로, 하루 산 건 갑자기 된 특이한 사건으로 나눠 보는 시선이 있는데, 이 구분은 놓쳤어요.

당연시 ①

이 문서의 내용

"개미들, 삼성전식 레버리지에 '눈물'의 몰타기"

프레임 내용

개인 투자자를 '개미'라 부르며, 기관 투자자와 달리 감정에 휩쓸려 서툴게 움직이는 집단이라는 인식을 이미 깔고 이야기를 시작한다.

부분일치 ①

'무엇이 당연시되는가'라는 관점은 잘 고르셨어요. 다만 '개미'라는 말 자체에 '기관과 달리 감정적이고 서툴다'는 생각이 깔려 있다는 구체적인 자점까지는 짚지 못했어요.

논점 ①

매수를 '거세고 급한 행동'처럼 그려서 무모해 보이게 만든 부분은 못 봤어요.

프레임을 걷어내면

21일부터 23일까지 개인 투자자들은 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품을 순매도했고, 24일에는 순매수로 돌아섰다. 이 매도와 매수가 같은 투자자들에 의한 것인지는 이 데이터만으로 알 수 없으며, 매수가 늘어난 이유로 저가 매수나 규제 회피 등이 거론되지만 아직 확인된 근거는 없다.

내가 쓴 추리

고려한 관점: 누가 이득을 보는가?, 무엇이 당연시되는가?
주식이 지금 저점이라고 지금이 사야할 타이밍이라고 유도하는 것 같아



내가 쓴 안경

당신은 '누가 이득을 보는가'라는 안경을 쓰고 읽었어요. 그래서 기사가 '지금 살 때야'라고 슬쩍 유도하는 의도는 잘 보였어요. 하지만 서로 다른 사람들의 매매를 한 사람 이야기처럼 엮은 것과, 그 안에 숨은 눈물겨운 실패담·무모한 행동 같은 감정적인 표현은 안경에 가려서 안 보였어요.

계속 보고, 읽고, 생각하고, 경계하라.

처음으로

구현된 화면 (4) 지난 경계 보기 : 내가 했던 활동들 기록, 나중에 이 영역을 어떻게 쓸지 아직 고민 중...

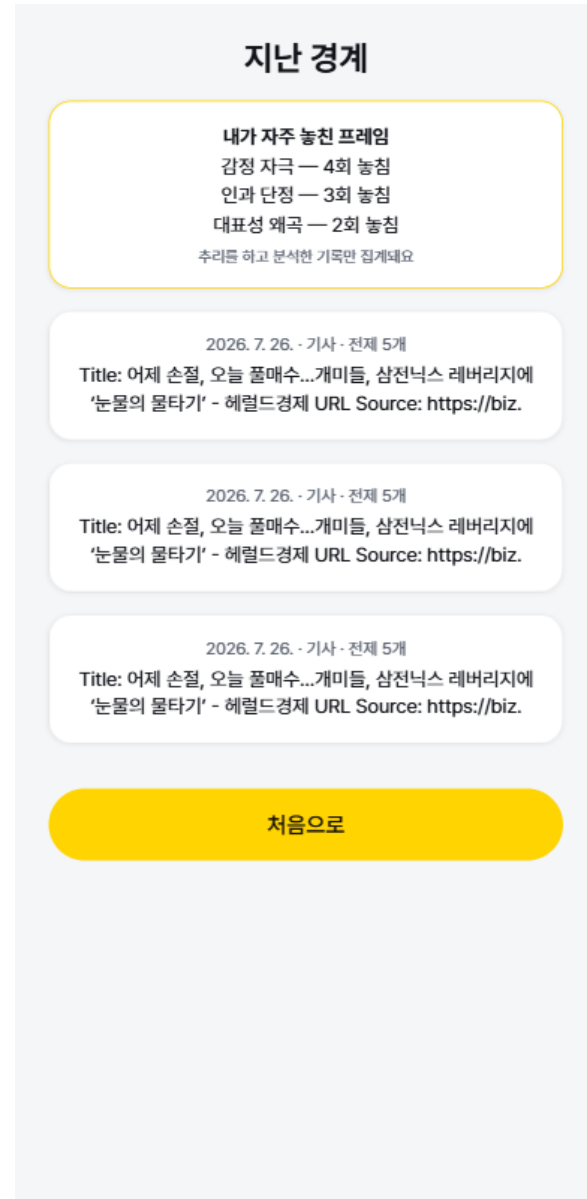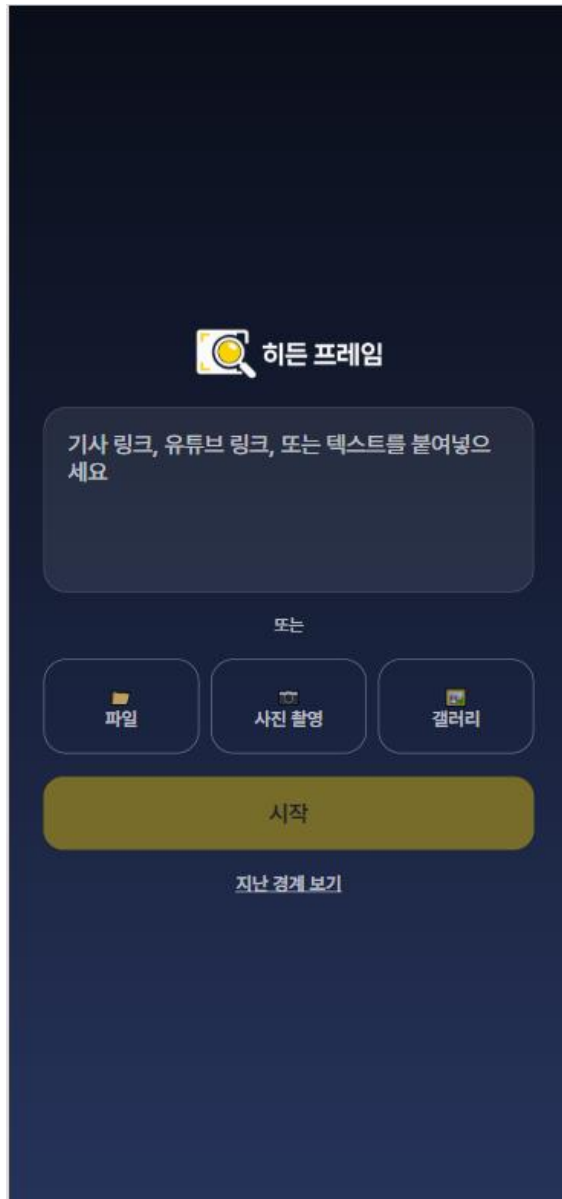

검증 (5) 허깅페이스 데이터셋

1) 티로 속기본 넣고, 어떻게 해야 해? 물어봄 → 활용법 알려줌

티로 속기본보고, 허깅페이스(<https://huggingface.co/datasets>)란 곳에서 데이터셋을 어떻게 활용해야하는지 알려줘. 그리고 히든프레임 창에서 단계가 표시가 되는데, 이거 의미와 단계별로 가이드? 같은거 있는지 확인해서 알려줘. 있다면, 어딘가에 설명해놔야 할 거야. (지금 이 창엔 결과랑 내용이 많아서, 버튼하나 넣고 다른 창으로 빼야겠지)

내가 적은 전제를 다시 보고 싶은데 뒤로 갈 수 가 없어. 뒤로 갈 수 있는 버튼 하나 만들어줘. 메인 페이지에서 밑에 화면 스크롤 생기지 않도록 요소들을 중간으로 몰아줘. 지금 앱 이름과 링크 넣는 곳 사이의 공백이 많은데, 없애달란 얘기야. 동그란 디자인 요소들이 눈에 거슬려 없애고 깔끔하게, 버튼 색상은 채도가 높은 노란색으로 변경.

제목을 [히든 프레임]으로 수정해줘. 이게 더 직관적인 것 같아. 설명을 당신 생각의 기어, 믿기 전 한번의 허들로 경계하세요. > 설명이 너무 두루뭉술한데 살짝 길어지더라도 앱을 처음 간 사람이 이 앱으로 뭘 어떻게하고, 뭘 얻어갈 수 있는지 제안해줘 3안정도, 이유랑 같이.

간략히 보기

3시간 전

3. 허깅페이스 데이터셋 활용법

huggingface.co/datasets는 다운로드 사이트가 아니라 검색 → 미리보기 → 코드 한 줄 로드 구조입니다. 순서만 지키면 됩니다.

① 찾기 — 왼쪽 필터(언어 ko, 라이선스, 크기)로 좁히고 downloads·likes로 정렬. 속기본의 그 데이터셋은 [nvidia/Nemotron-Personas-Korea](#)입니다 (다운로드 1만, 좋아요 529 — 한국어 데이터셋 중 최상위).

② 데이터셋 카드부터 읽기 — 라이선스와 컬럼 구조. Nemotron Korea는 CC BY 4.0(출처 표기하면 상업적 사용 가능), 100만 레코드·700만 페르소나·26개 필드(성별·나이·학력·직업·17개 시도 252개 시군구 + 직업/스포츠/여행/음식/가족 서사). 속기본에 "600만 건"으로 적혀 있는데 정확히는 100만 레코드입니다.

③ Data Studio로 먼저 눈으로 보기 — 데이터셋 페이지 안의 뷰어에서 다운로드 없이 실제 행을 넘겨봅니다. 여기서 "내 페르소나 조건에 맞는 행이 있나?"를 판단하고, 없으면 다른 데이터셋으로 넘어갑니다. 이 단계를 건너뛰고 받으면 대부분 헛수고입니다.

④ 가져오기 — 셋 중 하나:

```
pip install datasets
```

```
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("nvidia/Nemotron-Personas-Korea", split="train", streaming=True)
row = next(iter(ds)) # streaming=True면 통째로 안 받고 줄려 씁니다 (수 GB 대비)
```

파일이 Parquet이라 pandas.read_parquet / DuckDB / Polars로 바로 읽어도 되고, 대용량이면 streaming=True가 안전합니다.

⑤ 실제 쓰는 법 (4주차 과제 기준) — 페르소나 데이터를 통째로 AI에 넣지 마세요. 필터 → 5~10명 추출 → 그 5~10명의 서사만 프롬프트에 넣습니다.

```
# 예: 30대 수도권 직장인 여성 8명만 뽑아 가상 인터뷰 대상으로
sample = [p for p in ds if p["age"] in range(30, 40) and p["province"] in ("서울특별시", "경기도")][:8]
```

그리고 각 페르소나 서사를 시스템 프롬프트에 넣고 "이 사람이라면 이 앱 첫 화면을 보고 뭐라 할까?"를 물어봅니다. 통계가 아니라 서로 다른 8개의 반응을 얻는 게 목적입니다.

💡 이미 virtual-customer-feedback 스킴이 이 세션에 설치돼 있습니다 — 속기본의 "Buy Your Customer Feedback"과 같은 계열이라, 직접 파이프라인 짜기 전에 그걸 먼저 돌려보시는 게 빠릅니다.

⚠ 주의: 이걸 합성 데이터입니다. 인구 분포는 실제 통계를 반영하지만 개개인은 실존 인물이 아니에요. "실제 고객 검증"이 아니라 "빠뜨린 관점 찾기" 용도로 쓰고, 결과를 실사용자 인터뷰의 대체물로 보고하면 안 됩니다.

검증 (5) 허깅페이스 데이터셋

2) 활용법 토대로 진행해 줘 → 온보딩 워크스루 형식 가상고객 피드백 진행

허깅페이스 데이터셋 활용 NO Neutral

허깅페이스 데이터셋 활용법 저번에 알려준 적 있는데 그거 토대로 지금 여기에서 진행해 줘.

허깅페이스 Nemotron-Personas-Korea 데이터셋 기반 가상 고객 피드백 스킴을 불러와서 진행할게.

실행됨 명령 2개, 읽기 파일 4개, 사용함 도구 1개 >

프로젝트 파악 완료 — "히든 프레임"은 부동산 전용이 아니라 모든 글/기사/유튜브 링크·사진을 붙여넣으면 숨은 전제(프레임)를 찾아주고, 내가 놓친 지점을 짚어주는 범용 비판적 사고 훈련 앱이다. 이제 가상 고객 피드백 세션을 위해 타깃과 대상물을 정해야 한다.

가상 고객 패널을 어떤 타깃으로 구성할까?
1, 3 다
패널에게 어떤 걸 보여주고 피드백을 받을까?
온보딩 흐름 (워크스루)

요청됨 Plan 모드 처리 >

생성됨 glittery-wishing-feather.md, 사용함 도구 1개 +27 -0 >

제안된 계획 >

읽는 중 guess.tsx >

5m 51s · 3.1k tokens

입력 시 명령어

자동 + Opus 5 높음

계획

텍스트를 선택하여 Claude에게 댓글을 남기세요

가상 고객 피드백 — 온보딩 워크스루 (히든 프레임)

Context

사용자가 이전 세션에서 소개받은 허깅페이스 Nemotron-Personas-Korea 데이터셋 기반 virtual-customer-feedback 스킴을 이번 프로젝트("히든 프레임" 앱)에 적용해 달라고 요청했다. 목적은 실제 유저 테스트 전에 통계 기반 합성 페르소나로 온보딩 흐름의 이탈 지점을 미리 점검하는 것.

확인된 내용:

- 프로젝트: 히든 프레임 — 기사 링크/유튜브 링크/텍스트/사진을 붙여넣으면 그 글이 당연히하는 숨은 전제(프레임)를 찾아주고, 사용자가 직접 추리한 답과 비교해 놓친 지점을 짚어주는 비판적 사고 훈련 앱 ([index.tsx] (C:\Users\Beesmedia_77\claude\projects\NO Neutral\app\src\app\index.tsx)).
- 타깃 세그먼트: 2030 자기계발러(세그먼트 A) + 3040 콘텐츠 소비 부모(세그먼트 B) 혼합 패널.
- 테스트 대상: 온보딩 흐름 워크스루 — 입력(index.tsx) → 추리(guess.tsx) → 로딩(loading.tsx) → 결과(result.tsx) 4단계.

왜 이 작업은 "구현 계획"이 아닌가

이 요청은 코드를 수정하는 작업이 아니다. virtual-customer-feedback 스킴은 페르소나 카드를 활용해 온보딩 단계별로 롤플레이 반응(통과/머뭇거림/이탈)을 생성하고, 세션 마지막에 이기적공유 카드를 출력하는 순수 대화형 산출물이다. 코드 파일을 만들거나 수정하지 않는다.

진행 계획 (Plan 모드 종료 후 실행)

1. 온보딩 4단계 확인 — guess.tsx, loading.tsx,



가상 고객 온보딩 워크스루

⚠ 이 피드백은 가상 페르소나 롤플레이입니다 — 실제 유저 검증을 대체하지 않습니다.

패널: 최동현 (33세, 경찰관/수사, 세종) — 세그먼트 A, 논리·분석적, 전자기기 리뷰 매니아 / 신은경 (35세, 전업주부, 포항) — 세그먼트 B, 조심스럽고 질문 많음, 지역 커뮤니티 앱 수준 디지털 리터러시

단계별 워크스루

1단계 — 입력 화면 (index.tsx)

최동현 (33세, 경찰관, 세종): 통과. "링크만 붙여넣으면 그 글이 당연하게 여기는 전제를 찾아내고"—한 줄로 뭘 하는 서비스인지 바로 잡히네요. 마침 어제 본 기사가 있으니 그거 붙여넣고 시작해보죠.

신은경 (35세, 전업주부, 포항): 머뭇거림 → 통과. "히든 프레임"... 이름만 보면 뭘 하는 앱인지 잘 모르겠는데, 아래 설명 읽어보니까 "아 기사 읽을 때 도움 되는 거구나" 싶긴해요. 근데 이게 저한테 왜 필요한 건지는 아직 잘... 일단 애 학원 관련해서 본 유튜브 하나 있으니 그거 붙여넣어볼게요.

2단계 — 추리 화면 (guess.tsx)

최동현: 통과. "누가 이득을 보는가?" 이런 관점 칩 좋네요, 이런 식으로 미리 생각해보라는 거죠? 두 개 체크하고 제 생각도 짧게 적어서 제출.

신은경: 머뭇거림 → 건너뛰기 (기능 이탈). 어... "추리해보세요"라니까 갑자기 시험 보는 기분이라 좀 부담스럽네요. "누가 이득을 보는가?", "무엇이 당연히되는가?"... 이게 정확히 뭘 고르라는 건지 잘 모르겠어요. 틀리게 쓰면 이상해 보일까 봐 그냥 건너뛰기 누를게요.

3단계 — 로딩 화면 (loading.tsx)

최동현: 통과. 어차피 추리하는 동안 분석이 미리 돌고 있었다니 체감 대기시간이 짧네요.

신은경: 통과. 스피너 도는 동안 별생각 없이 기다림. 문제없음.

4단계 — 결과 화면 (result.tsx)

최동현: 통과 (약간 머뭇). 프레임 요약, 인유무 탭하면 원문 모달 뜨는 거 좋네요, 근거 확인하는 습관이라 이런 거 좋아합니다. 근데 "급한 일반화" 같은 배지는 처음 보면 무슨

검증 (5) 허깅페이스 데이터셋

3) 가상 고객 피드백 완료 → 수정 진행

허깅페이스 데이터셋 활용 NO Neutral

④ 결과 통과(용어 확인 필요) 통과(비교 기능 손실)

가장 먼저 고칠 단계: ② 추리 화면. "누가 이득을 보는가?" 류 렌즈 문구가 신중한 유저에게는 "정답이 있을 것 같은 질문"으로 읽혀 건너뛰기로 도피시킨다. 추리를 건너뛰면 결과 화면의 "내가 쓴 추리"·비교 배지 섹션 자체가 사라져, 앱의 핵심 차별점(추리 vs 분석 비교)을 첫 사용에서 놓치게 만든다. 부담을 낮추는 안내 문구("정답은 없어요, 떠오르는 대로")나 예시 한 줄이 렌즈칩 옆에 필요해 보인다.

가상 고객 피드백 이기적공유 카드

- 프로덕트: 히든 프레임 — 기사/영상/사진을 붙여넣으면 숨은 전제를 찾아주고, 내가 놓친 지점을 짚어주는 비판적 사고 앱
- 만난 가상 고객: 최동현(33세, 경찰관, 세종) · 신은경(35세, 전업주부, 포항)
- 가장 의외였던 반응: 신은경이 "추리해보세요"를 시험처럼 느껴 건너뛰기로 도망감 — "틀리게 쓰면 이상해 보일까 봐"
- 그래서 바꾸기로 한 것: 추리 화면에 "정답 없음" 부담 완화 문구 추가 검토
- 아직 확인 못한 것: 실제 유저도 추리 단계를 이렇게 자주 건너뛰는지 (건너뛰기 클릭률 실측 필요)

다음 단계: 이 결과는 방향 감각용 가설이다. 실제로 확인하려면 추리 화면의 건너뛰기 클릭률을 로깅해서 신은경형 이탈이 실제 데이터에서도 나타나는지 봐야 한다. 코드 수정을 원하면 별도로 말해달라 — 이번엔 계획대로 순수 피드백 세션까지만 진행했다.

*

추리 화면에 "정답 없음" 안내 문구 추가해줘

자동 + 0 ~ Opus 5 높음

계획

feedback 스킬은 페르소나 가늠을 뿔뿔해 온보딩 단계별로 흘려데이 반응(통과/머뭇거림/이탈)을 생성하고, 세션 마지막에 이기적공유 카드를 출력하는 순수 대화형 산출물이다. 코드 파일을 만들거나 수정하지 않는다.

진행 계획 (Plan 모드 종료 후 실행)

- 온보딩 4단계 확인 — guess.tsx, loading.tsx, result.tsx를 읽어 각 단계에서 사용자가 실제로 무엇을 보고 무엇을 눌러야 하는지 파악한다 (이미 index.tsx는 확인 완료).
- 페르소나 2명 선정 — references/persona-pack.md (스킬 내 파일)에서 세그먼트 A1명 + 세그먼트 B1명을 선정한다. 스킬 규칙상 온보딩 워크스루는 "디지털 리터러시가 낮은 페르소나 1명 + 타깃 페르소나 1명" 구성이 기본이므로, 두 세그먼트 중 상대적으로 디지털 친화도가 낮은 쪽을 리터러시 낮은 역으로 배정한다.
- 단계별 워크스루 진행 — 각 페르소나가 입력 → 추리 → 로딩 → 결과 화면을 하나씩 통과/머뭇거림/이탈로 반응한다. 이탈 시 그 페르소나는 해당 단계에서 워크스루를 종료한다(역지로 완주시키지 않음).
- 요약 산출 — 단계별 통과/머뭇/이탈 표 + 가장 먼저 고칠 단계 1개를 제시한다.
- 이기적공유 카드 산출 — 스킬 포맷에 맞춰 프로덕트/만난 가상 고객/가장 의외였던 반응/바꾸기로 한 것/아직 확인 못한 것을 정리한다.


산출물

- 코드 변경 없음. 채팅 응답으로 텍스트 결과만 전달.
- 사용자가 원할 경우, 워크스루에서 드러난 개선점(예: 특정 화면 카피 버튼 문구 수정)을 후속 작업으로 별도 요청받아 진행한다 — 이번 계획 범위 밖.

검증

해당 없음 (코드 실행/테스트 대상 아님). 세션 종료 시 "가상 피드백은 실제 검증의 전 단계"라는 문구를 명시해 실제 유저 테스트로 이어지도록 안내한다.

기타: 그림은 gpt가 더 잘 만들어주는 것 같음

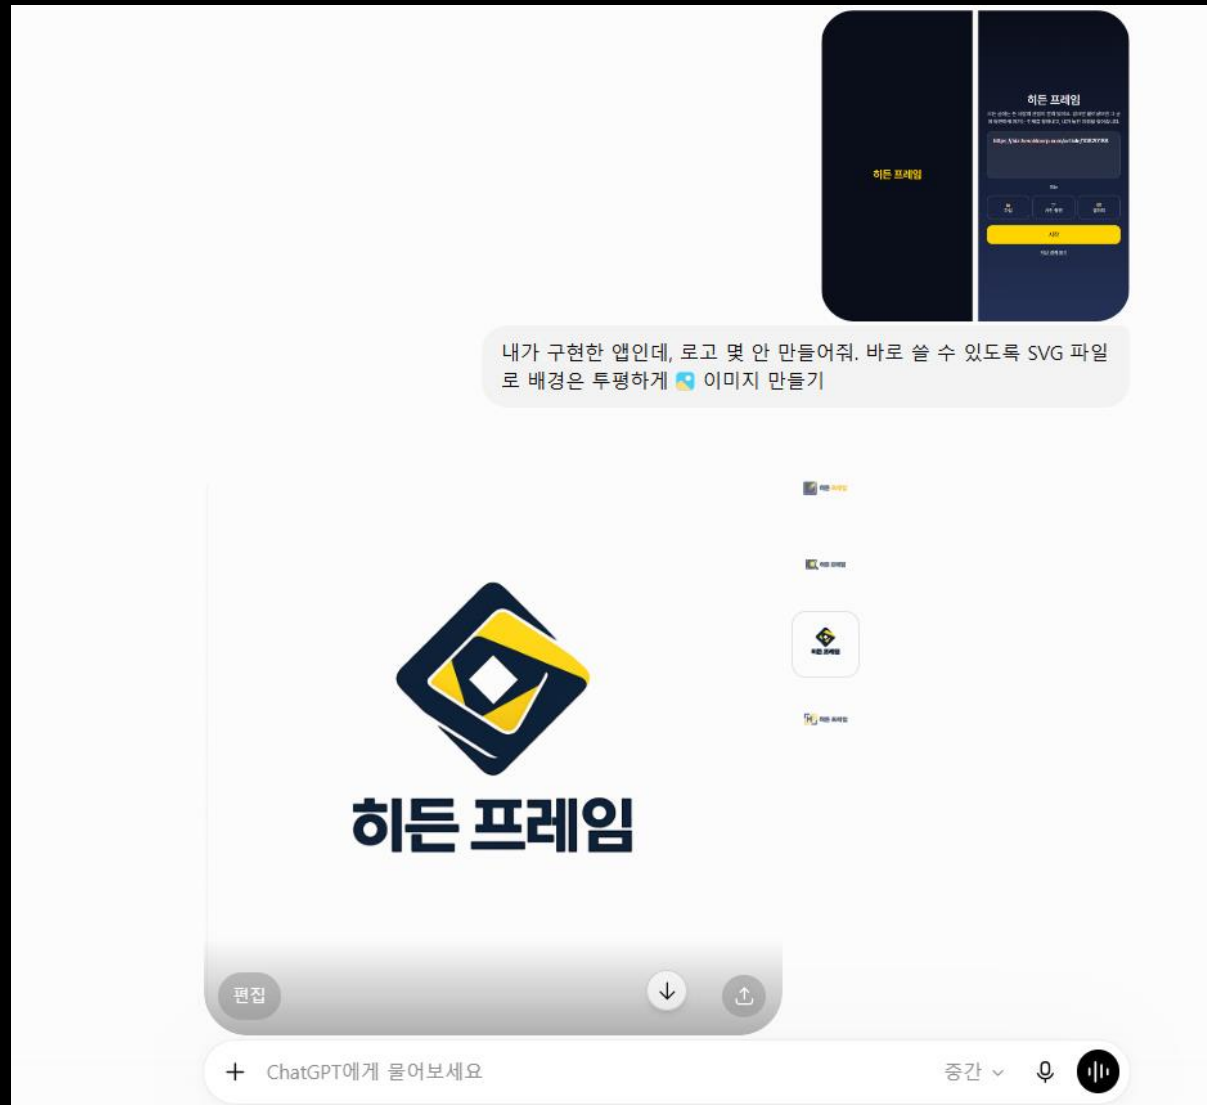

히든 프레임



히든 프레임