

frontend-api-spec

My Destiny — 프론트엔드 개발 요청 문서

작성일: 2026-05-30

대상: 프론트엔드 팀

백엔드 브랜치: `hs/docker`

목차


1. 서비스 개요 및 핵심 개념
2. 인증 흐름
3. 공통 응답 형식
4. Enum 타입 정의
5. API 명세
 - 인증 (Auth).
 - 사용자 (User).
 - 주선자 (Registrant).
 - 팔로우 (Follow).
 - 지인 프로필 등록 — 폼 (Form).
 - 지인 관리 (Acquaintance).
 - 데이팅 프로필 (Profile).
 - 초대 링크 — 당사자 승인 흐름 (Invitation).
 - 카드 (Card).
 - 매칭 (Matching).
 - 당사자 동의 (Candidate Consent).
 - 전화번호 인증 (Phone Verification).
 - 알림 (Notification).
 - 차단 (Block).

- 관리자 (Admin).

1. 서비스 개요 및 핵심 개념


My Destiny는 **주선자(Registrant)** 가 자신의 지인을 소개팅 후보로 등록하고, 다른 주선자의 지인과 매칭을 연결해주는 중개 서비스입니다.

역할 관계



- **주선자 (A / C):** 서비스에 가입한 일반 사용자. 자신의 지인을 등록하고 매칭을 요청/수락합니다.
- **지인 (Acquaintance, B / D):** 주선자가 등록한 소개팅 후보. 별도 계정이 없고, 폼 링크나 초대 링크로 정보를 입력합니다.
- **DatingProfile:** 지인의 공개 소개팅 프로필.

전체 매칭 흐름

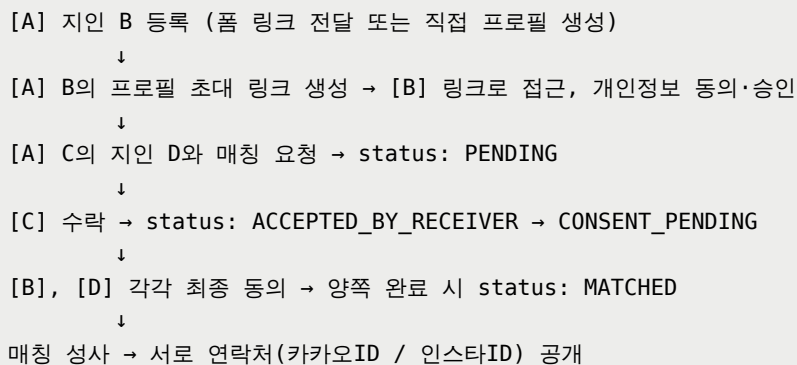

2. 인증 흐름

소셜 로그인 (카카오 OAuth2)

1. 프론트에서 `GET /oauth2/authorization/kakao` 로 리다이렉트
2. 로그인 완료 후 서버가 아래 URL로 리다이렉트:

```
{REDIRECT_URI}?accessToken={accessToken}&refreshToken={refreshToken}
```

기본 redirect URI: `http://localhost:3000/oauth2/callback` (환경변수 `FRONTEND_URL`로 변경 가능)

3. 프론트는 쿼리 파라미터를 파싱해 토큰을 저장합니다.

토큰 사용

모든 인증 필요 API 요청에 헤더 추가:

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

인증 불필요 (Public) 엔드포인트

경로	설명
<code>GET /oauth2/**</code> , <code>GET /login/**</code>	OAuth2 로그인
<code>POST /api/auth/refresh</code>	토큰 갱신
<code>GET /api/invitations/{token}</code>	초대 링크 정보 조회
<code>GET /form/{token}</code>	폼 링크 유효성 확인
<code>POST /form/{token}</code>	폼 제출
<code>POST /form/{token}/photos</code>	폼 사진 업로드

토큰 갱신

Access Token 만료 시 Refresh Token으로 재발급:

```
POST /api/auth/refresh
X-Refresh-Token: {refreshToken}
```

3. 공통 응답 형식

모든 API는 아래 형식으로 응답합니다:

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
}
```

```
"data": { ... }
}
```

필드	타입	설명
success	boolean	성공 여부
message	string	메시지 (에러 시 설명 포함)
data	T \ null	응답 데이터

에러 응답 예시

```
{
  "success": false,
  "message": "해당 프로필을 찾을 수 없습니다.",
  "data": null
}
```

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "로그인이 필요합니다."
}
```

4. Enum 타입 정의

ProfileStatus (프로필 상태)

값	설명
DRAFT	초안 (초대 전)
INVITED	초대 링크 발송됨
PENDING_APPROVAL	당사자 로그인·번호 인증 완료, 검토 중
APPROVED	당사자 승인 (공개 전 단계)
REVIEW_REQUIRED	등록자=승인자 감지, 관리자 검수 대기
PUBLISHED	최종 공개 상태
REJECTED	당사자 또는 관리자 거절

값	설명
REPORTED	신고 접수
SUSPENDED	관리자 숨김
DELETED	삭제 (soft delete)

ProfileVisibility (공개 범위)

값	설명
PUBLIC	전체 공개
FOLLOWERS_ONLY	팔로워 공개
PRIVATE	비공개

MatchingStatus (매칭 상태)

값	설명
PENDING	요청 전송, 수신자 미응답
CANCELLED	요청자가 취소
EXPIRED	수신자 응답 기한 초과
REJECTED_BY_RECEIVER	수신자(C)가 거절
ACCEPTED_BY_RECEIVER	수신자(C)가 수락
CONSENT_PENDING	당사자(B, D) 동의 대기 중
CONSENT_PARTIALLY_APPROVED	한 명만 동의 완료
CONSENT_REJECTED	당사자 중 한 명 거절
CONSENT_EXPIRED	당사자 동의 기한 초과
MATCHED	양쪽 모두 동의, 매칭 성사

ConsentStatus (당사자 동의 상태)

값	설명
PENDING	동의 대기
APPROVED	동의 완료
REJECTED	거절
EXPIRED	기한 만료

RegistrationStatus (지인 등록 상태)

값	설명
<code>draft</code>	폼 미제출
<code>verification_pending</code>	폼 제출 완료, 주선자 확인 대기
<code>verified</code>	주선자 확인 완료

NotificationType (알림 타입)

값	설명
<code>match_request</code>	매칭 요청 받음
<code>match_accepted</code>	매칭 수락됨
<code>match_rejected</code>	매칭 거절됨
<code>verification_done</code>	지인 본인 인증 완료
<code>acquaintance_blocked</code>	지인이 차단됨
<code>match_consent_requested</code>	당사자에게 최종 동의 요청
<code>match_counterpart_consented</code>	상대방이 동의함
<code>match_consent_rejected</code>	동의 거절로 매칭 실패
<code>matched</code>	매칭 성사
<code>match_request_expired</code>	수신자 응답 기한 만료
<code>match_consent_expired</code>	당사자 동의 기한 만료

5. API 명세

5.1 인증 (Auth)

토큰 갱신

POST /api/auth/refresh

Headers

X-Refresh-Token: {refreshToken}

Response `200`

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "accessToken": "eyJ...",
    "refreshToken": null
  }
}
```

로그아웃

POST /api/auth/logout
Authorization: Bearer {accessToken}

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.2 사용자 (User)

내 정보 조회

GET /api/users/me
Authorization: Bearer {accessToken}

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "email": "user@example.com",
    "nickname": "닉네임",
    "role": "USER", // "USER" | "ADMIN"
    "phoneVerified": true,
  }
}
```

```
    "maskedPhone": "010-****-5678" // 미인증 시 null
  }
}
```

닉네임 변경

```
PATCH /api/users/me/nickname
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{ "nickname": "새닉네임" }
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.3 주선자 (Registrant)

주선자 = 가입한 일반 사용자. 다른 주선자를 팔로우하고 그들의 지인과 매칭할 수 있습니다.

주선자 목록 조회

```
GET /api/registrants
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "nickname": "홍길동",

```



```

    "bio": "소개글",
    "publishedProfileCount": 3,
    "followerCount": 12,
    "isFollowing": false
  }
]
}

```

특정 주선자 조회

```

GET /api/registrants/{userId}
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200 — RegistrantSummaryResponse (위와 동일 구조)

주선자의 팔로잉 목록

```

GET /api/registrants/{userId}/following
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200 — RegistrantSummaryResponse[]

주선자의 팔로워 목록

```

GET /api/registrants/{userId}/followers
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200 — RegistrantSummaryResponse[]

내 소개글(bio) 수정

```

PATCH /api/registrants/me/bio
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json

```

Request Body

```
{ "bio": "안녕하세요, 좋은 인연을 연결해드립니다." }
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.4 팔로우 (Follow)

팔로우

```
POST /api/users/{userId}/follow  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

언팔로우

```
DELETE /api/users/{userId}/follow  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

팔로우 상태 조회

```
GET /api/users/{userId}/follow-status  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{  
  "success": true,
```

```
"message": "OK",
"data": {
  "following": true,
  "mutual": false,
  "followerCount": 10,
  "followingCount": 5
}
```

5.5 지인 프로필 등록 — 폼 (Form)

주선자가 지인에게 폼 링크를 전달하면, 지인이 직접 정보를 입력합니다.

이 엔드포인트들은 **인증 불필요(public)** 입니다.

폼 링크 유효성 확인

GET /form/{token}

Response 200

```
{ "success": true, "message": "유효한 초대 링크입니다.", "data": null }
```

폼 제출

POST /form/{token}
Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "name": "김지인",
  "age": 27,
  "gender": "female",           // "male" | "female" | "other" | null
  "job": "디자이너",
}
```

```

    "intro": "안녕하세요!",
    "mbti": "INFJ", // 대문자 4자리, null 허용
    "hobbies": "독서, 요가",
    "phoneNumber": "01012345678", // 필수
    "email": "user@example.com", // 필수
    "kakaoId": "kakao_id",
    "instagramId": "insta_id"
  }

```

Validation

- `name`: 필수, 최대 50자
- `age`: 필수, 10~99
- `phoneNumber`: 필수, 최대 20자
- `email`: 필수, 이메일 형식, 최대 255자
- `mbti`: `^[A-Z]{4}$` (대문자 4자리)

Response 200

```

{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "acquaintanceId": "uuid",
    "status": "verification_pending"
  }
}

```

폼 사진 업로드

```

POST /form/{token}/photos
Content-Type: multipart/form-data

```

Form Data

- `file`: 이미지 파일

Response 200

```

{
  "success": true,

```

```
"message": "OK",
"data": "https://cdn.example.com/photos/xxx.jpg"
}
```

5.6 지인 관리 (Acquaintance)

| 주선자가 자신의 지인을 관리합니다.

지인 초대 링크 생성 (폼 방식)

```
POST /api/acquaintances/invite
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "formUrl": "https://app.example.com/form/abc123token",
    "expiresAt": "2026-06-06T12:00:00"
  }
}
```

지인 상세 조회

```
GET /api/acquaintances/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "김지인",
  }
}
```

```

    "age": 27,
    "gender": "female",
    "job": "디자이너",
    "intro": "안녕하세요!",
    "mbti": "INFJ",
    "hobbies": "독서, 요가",
    "registrationStatus": "verified", // "draft" | "verification_pending" | "verified"
    "verifiedAt": "2026-05-30T10:00:00",
    "photoUrls": ["https://cdn.example.com/photos/1.jpg"]
  }
}

```

지인 승인 (주선자가 품 제출된 지인 확인)

```

POST /api/acquaintances/{id}/approve
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200

```

{ "success": true, "message": "OK", "data": null }

```

지인 거절

```

POST /api/acquaintances/{id}/reject
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200

```

{ "success": true, "message": "OK", "data": null }

```

5.7 데이팅 프로필 (Profile)

지인의 공개 소개팅 프로필. 주선자가 직접 생성하거나, 초대 링크를 통해 당사자가 승인합니다.

프로필 생성

```
POST /api/profiles
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{
  "name": "김소개",
  "age": 26,
  "gender": "female",          // "male" | "female" | "other" | null
  "isStudent": false,         // 필수
  "schoolName": "서울대학교",
  "major": "경영학",
  "occupation": "마케터",
  "mbti": "ENFP",
  "hobby": "영화감상, 러닝",
  "introduction": "안녕하세요, 활발한 성격입니다.",
  "subjectPhone": "01012345678", // 필수, 당사자 전화번호
  "kakaoId": "kakao_abc",
  "instagramId": "insta_abc"
}
```

Validation

- `name`: 필수, 최대 100자
- `age`: 필수, 18~99
- `isStudent`: 필수
- `subjectPhone`: 필수, `^0[0-9]{8,10}$`
- `introduction`: 최대 2000자

Response `201` — ProfileDetailResponse

내 프로필 목록 조회

```
GET /api/profiles
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "김소개",
      "status": "PUBLISHED",
      "visibility": "PUBLIC",
      "firstPhotoUrl": "https://cdn.example.com/photos/1.jpg",
      "createdAt": "2026-05-01T10:00:00"
    }
  ]
}
```

공개 프로필 목록 조회 (다른 주선자의 프로필 탐색)

```
GET /api/profiles/public?registrantId={registrantId}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameters

- `registrantId` (optional): 특정 주선자의 프로필만 조회

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "김소개",
      "age": 26,
      "gender": "female",
      "isStudent": false,

```



```

        "schoolName": "서울대학교",
        "major": "경영학",
        "occupation": "마케터",
        "mbti": "ENFP",
        "hobby": "영화감상, 러닝",
        "introduction": "안녕하세요",
        "firstPhotoUrl": "https://cdn.example.com/photos/1.jpg"
      }
    ]
  }
}

```

공개 조회 시 `kakaoId`, `instagramId`, `subjectPhone` 은 포함되지 않습니다.

프로필 상세 조회

```

GET /api/profiles/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200

```

{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "registrantId": "uuid",
    "registrantNickname": "주선자닉네임",
    "status": "PUBLISHED",
    "name": "김소개",
    "age": 26,
    "gender": "female",
    "isStudent": false,
    "schoolName": "서울대학교",
    "major": "경영학",
    "occupation": "마케터",
    "mbti": "ENFP",

```

```

    "hobby": "영화감상, 러닝",
    "introduction": "안녕하세요",
    "kakaoId": "kakao_abc",          // 등록자 본인만 조회 가능,
그 외 null
    "instagramId": "insta_abc",      // 등록자 본인만 조회 가능,
그 외 null
    "subjectPhone": "010****5678", // 등록자 본인만 조회 가능,
그 외 null
    "photoUrls": ["https://cdn.example.com/photos/1.jpg"],
    "createdAt": "2026-05-01T10:00:00",
    "updatedAt": "2026-05-10T10:00:00"
  }
}

```

프로필 수정

```

PATCH /api/profiles/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json

```

Request Body (모든 필드 optional)

```

{
  "name": "수정된이름",
  "age": 27,
  "gender": "female",
  "isStudent": true,
  "schoolName": "서울대학교",
  "major": "경영학",
  "occupation": "마케터",
  "mbti": "ENFP",
  "hobby": "독서",
  "introduction": "수정된 소개글",
  "kakaoId": "new_kakao",
  "instagramId": "new_insta"
}

```

Response 200 — ProfileDetailResponse

프로필 삭제

```
DELETE /api/profiles/{id}  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

프로필 사진 업로드

```
POST /api/profiles/{id}/photos  
Authorization: Bearer {accessToken}  
Content-Type: multipart/form-data
```

Form Data

- **file**: 이미지 파일

Response 200

```
{  
  "success": true,  
  "message": "OK",  
  "data": "https://cdn.example.com/photos/xxx.jpg"  
}
```

프로필 사진 삭제

```
DELETE /api/profiles/{id}/photos/{photoId}  
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

프로필 공개 범위 변경

```
PATCH /api/profiles/{id}/visibility?visibility={value}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameters

- `visibility`: `PUBLIC` | `FOLLOWERS_ONLY` | `PRIVATE`

Response `200`

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

프로필 신고

```
POST /api/profiles/{id}/reports
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{ "reason": "신고 사유" }
```

Response `200`

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.8 초대 링크 — 당사자 승인 흐름 (Invitation)

| 주선자(A)가 프로필 초대 링크를 생성 → 당사자(B)가 링크로 접근해 승인/거절하는 흐름

초대 링크 생성 (주선자 A)

```
POST /api/profiles/{id}/invite
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response `200`

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "inviteUrl": "https://app.example.com/invitations/abc123token",
    "expiresAt": "2026-06-06T12:00:00"
  }
}
```

초대 링크 정보 조회 (당사자 B — 인증 불필요)

```
GET /api/invitations/{token}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "profileId": "uuid",
    "registrantNickname": "홍주선",
    "subjectName": "김소개",
    "status": "INVITED"
  }
}
```

당사자 본인 프로필 조회 (로그인 + 전화번호 인증 후)

```
GET /api/invitations/{token}/profile
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200 — ProfileDetailResponse

당사자 프로필 수정

```
PATCH /api/invitations/{token}/profile
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body — ProfileUpdateRequest (모든 필드 optional)

Response 200 — ProfileDetailResponse

당사자 개인정보 동의

```
POST /api/invitations/{token}/consent
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

당사자 승인

```
POST /api/invitations/{token}/approve
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200 — ProfileDetailResponse

당사자 거절

```
POST /api/invitations/{token}/reject
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body (optional)

```
{ "reason": "거절 사유" }
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.9 카드 (Card)

| 주선자가 매칭에 내보낼 지인 카드 목록. (승인된 Acquaintance 기반)

카드 목록 조회

```
GET /api/cards
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "김소개",
      "age": 26,
      "gender": "female",
      "mbti": "ENFP",
      "thumbnail": "https://cdn.example.com/photos/thumb.jpg"
    }
  ]
}
```

카드 상세 조회

```
GET /api/cards/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "name": "김소개",
    "age": 26,
    "gender": "female",
    "job": "디자이너",
    "intro": "안녕하세요!",
    "mbti": "ENFP",
    "hobbies": "독서, 요가",
    "photoUrls": ["https://cdn.example.com/photos/1.jpg"]
  }
}
```

5.10 매칭 (Matching)

┃ 주선자 A가 자신의 지인 B와 다른 주선자 C의 지인 D를 연결하는 요청

매칭 요청 생성

```
POST /api/matchings
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{
  "requesterProfileId": "uuid", // 내 지인 B의 DatingProfile ID (필수)
  "targetProfileId": "uuid", // 상대 지인 D의 DatingProfile ID (필수)
  "message": "잘 어울릴 것 같아서 연결해드립니다." // 최대 200자, optional
}
```


Response 200 — MatchingResponse

보낸 매칭 목록

```
GET /api/matchings/sent
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200 — MatchingResponse[]

받은 매칭 목록

```
GET /api/matchings/received
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200 — MatchingResponse[]

성사된 매칭 목록

```
GET /api/matchings/matched
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200 — MatchingResponse[]

매칭 상세 조회

```
GET /api/matchings/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "uuid",
    "requesterProfile": {
      "id": "uuid",
```

```

    "name": "김소개",
    "gender": "FEMALE"
  },
  "targetProfile": {
    "id": "uuid",
    "name": "이소개",
    "gender": "MALE"
  },
  "requesterNickname": "주선자A닉네임",
  "receiverNickname": "주선자C닉네임",
  "status": "PENDING",
  "message": "잘 어울릴 것 같아요",
  "rejectReason": null,
  "createdAt": "2026-05-30T10:00:00",
  "receiverRespondedAt": null,
  "receiverExpiresAt": "2026-06-06T10:00:00"
}
}

```

매칭 수락 (수신자 C)

```

POST /api/matchings/{id}/accept
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200 — MatchingResponse

매칭 거절 (수신자 C)

```

POST /api/matchings/{id}/reject
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json

```

Request Body (optional)

```

{ "reason": "거절 사유" }

```

Response 200 — MatchingResponse

매칭 취소 (요청자 A, PENDING 상태에서만 가능)

```
POST /api/matchings/{id}/cancel
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

연락처 조회 (매칭 성사 후)

```
GET /api/matchings/{id}/contact
Authorization: Bearer {accessToken}
```

매칭 status가 **MATCHED** 일 때만 응답합니다.

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "name": "이소개",
    "kakaoId": "kakao_target",
    "instagramId": "insta_target"
  }
}
```

5.11 당사자 동의 (Candidate Consent)

매칭 수락(CONSENT_PENDING) 후 당사자 B, D가 최종 동의하는 단계

내 동의 대기 목록 조회

```
GET /api/candidate-consents/pending
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "id": "uuid",
      "matchingId": "uuid",
      "myProfile": {
        "id": "uuid",
        "name": "김소개",
        "gender": "FEMALE"
      },
      "counterpartProfile": {
        "id": "uuid",
        "name": "이소개",
        "gender": "MALE"
      },
      "requesterNickname": "주선자A닉네임",
      "receiverNickname": "주선자C닉네임",
      "status": "PENDING",
      "expiresAt": "2026-06-06T10:00:00",
      "createdAt": "2026-05-30T10:00:00"
    }
  ]
}
```

동의

POST /api/candidate-consents/{id}/approve
Authorization: Bearer {accessToken}

Response 200

```
{
  "success": true,
```

```
"message": "OK",
"data": {
  "consentStatus": "APPROVED",
  "matchingStatus": "MATCHED" // 또는 "CONSENT_PARTIAL
Y_APPROVED"
}
```

거절

```
POST /api/candidate-consents/{id}/reject
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.12 전화번호 인증 (Phone Verification)

| 초대 링크를 통한 당사자 인증 흐름에서 사용

OTP 발송

```
POST /api/phone-verifications/send
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{ "phoneNumber": "01012345678" }
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OTP가 발송되었습니다.", "data":
null }
```

OTP 인증

```
POST /api/phone-verifications/verify
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request Body

```
{
  "phoneNumber": "01012345678",
  "code": "123456"
}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "profileId": "uuid",
    "newStatus": "PENDING_APPROVAL" // "PENDING_APPROVAL"
    | "REVIEW_REQUIRED"
  }
}
```

5.13 알림 (Notification)

읽지 않은 알림 목록

```
GET /api/notifications
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{
  "success": true,
  "message": "OK",
  "data": [
```

```

    {
      "id": "uuid",
      "type": "match_request",
      "matchingId": "uuid",          // 관련 매칭 ID (없으면 nul
    )
      "consentId": "uuid",          // 관련 동의 ID (없으면 nul
    )
      "isRead": false,
      "createdAt": "2026-05-30T10:00:00"
    }
  ]
}

```

알림 읽음 처리

```

PATCH /api/notifications/{id}/read
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response 200

```

{ "success": true, "message": "OK", "data": null }

```

5.14 차단 (Block)

지인 차단

```

POST /api/blocks
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json

```

Request Body

```

{ "acquaintanceId": "uuid" }

```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

차단 해제

```
DELETE /api/blocks/{acquaintanceId}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

5.15 관리자 (Admin)

| **ADMIN** 역할 전용. 일반 사용자 접근 시 403 Forbidden.

프로필 목록 조회 (상태 필터)

```
GET /api/admin/profiles?status={ProfileStatus}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200 — AdminProfileResponse[]

프로필 숨김 처리

```
PATCH /api/admin/profiles/{id}/suspend
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response 200

```
{ "success": true, "message": "OK", "data": null }
```

프로필 검수 (승인/거절)

```
PATCH /api/admin/profiles/{id}/review
Authorization: Bearer {accessToken}
```


Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "approved": true,
  "reason": "거절 사유 (approved=false 일 때)"
}
```

Response 200 — ProfileDetailResponse

신고 목록 조회

GET /api/admin/reports?status={status}
Authorization: Bearer {accessToken}

Response 200 — AdminReportResponse[]

신고 상태 업데이트

PATCH /api/admin/reports/{id}
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json

Request Body

```
{
  "status": "PROCESSED",
  "memo": "처리 메모"
}
```

Response 200 — AdminReportResponse

매칭 현황 조회

GET /api/admin/matchings?status={MatchingStatus}
Authorization: Bearer {accessToken}

부록: 주요 흐름 요약

A. 지인 등록 (폼 방식)

1. POST /api/acquaintances/invite → formUrl 획득
2. 지인이 GET /form/{token} 로 링크 유효성 확인
3. 지인이 POST /form/{token} 로 정보 제출
4. 지인이 POST /form/{token}/photos 로 사진 업로드 (optional)
5. 추천자가 POST /api/acquaintances/{id}/approve 로 승인

B. 당사자 승인 흐름 (초대 링크)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. POST /api/profiles/{id}/invite | → inviteUrl 획득 |
| 2. 당사자가 GET /api/invitations/{token} | → 프로필 정보 확인 (public) |
| 3. 당사자 로그인 (OAuth2) | |
| 4. POST /api/phone-verifications/send | → OTP 발송 |
| 5. POST /api/phone-verifications/verify | → 본인 인증 |
| 6. GET /api/invitations/{token}/profile | → 내 프로필 확인 |
| 7. PATCH /api/invitations/{token}/profile | → 내용 수정 (optional) |
| 8. POST /api/invitations/{token}/consent | → 개인정보 동의 |
| 9. POST /api/invitations/{token}/approve | → 최종 승인 |

C. 매칭 요청 ~ 성사

- | | |
|--|--------------------|
| 1. POST /api/matchings | → 매칭 요청 (A → C) |
| 2. POST /api/matchings/{id}/accept | → C가 수락 |
| 3. GET /api/candidate-consents/pending | → B, D 각자 동의 목록 확인 |
| 4. POST /api/candidate-consents/{id}/approve | → B, D 각자 동의 |
| 5. GET /api/matchings/{id}/contact | → 매칭 성사 후 연락처 조회 |