

1.服务器

- (1) mysql密码: Chywgg1314@
- (2) 腾讯云服务器密码: toolManagement@2022
- (3) 服务器ip: 121.4.160.157

2.项目路径

- (1) 后端: /data/wwwroot/toolManagement
- (2) 前端: /usr/local/nginx/html/dist
- (3) 后端重启命令

```
source /data/env/pyweb/bin/activate
cd /data/wwwroot/toolManagement
killall -9 uwsgi
uwsgi --ini uwsgi.ini
```

- (4) 前端重启

```
cd /usr/local/nginx
```


```
killall -9 nginx
```

```
systemctl restart nginx
```

3.邮件与短信

- (1) 邮件发送功能 (建议重新配置一个邮箱账号)

在后端settings.py内可配置

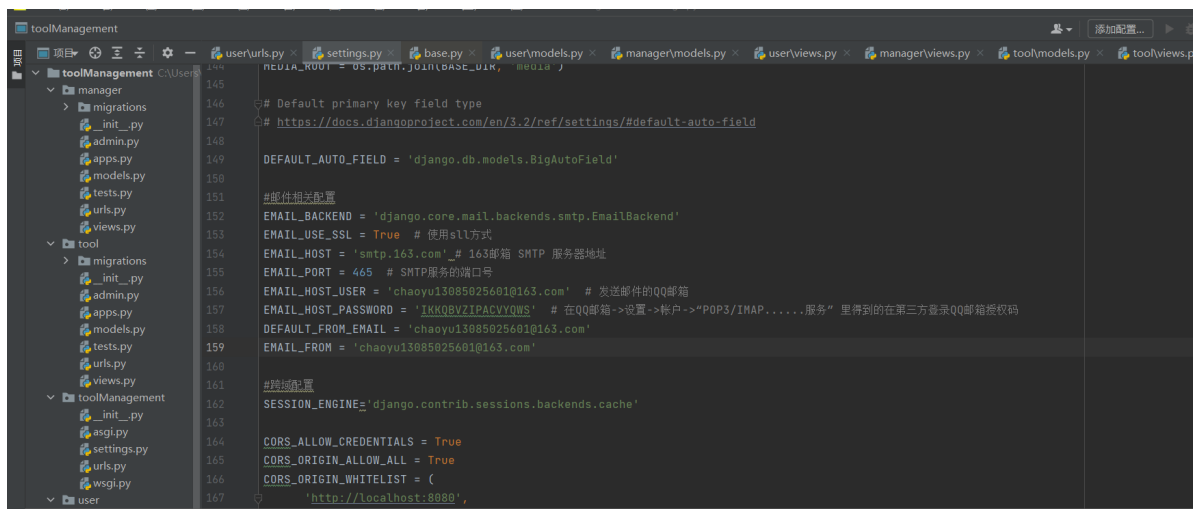

- (2) 短信为腾讯云市场购买, 有一千条, 余额不足重新购买并修改短信发送接口代码即可 (短信服务商提供调用模板)

需要修改的接口为user/sendCode

```
toolManagement \ user \ views.py
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

response = urlopen(request, context=ctx)
content = response.read()

if content:
    print(content.decode('utf-8'))

try:
    e = EmailRecord.objects.get(acc=acc)
    e.code = code_num
    e.save()
except:
    EmailRecord.objects.create(code=code_num, acc=acc, email_type='注册验证码')
return JsonResponse({"error_code": 0}) # 1,

def sendCode(request):
    if request.method == 'POST':
        error = EasyDict()
        error.key, error.accNotExists, error.error = 1, 2, 3
        kwargs = json.loads(request.body.decode("utf-8"))
        if kwargs.keys() != {'acc'}:
            return JsonResponse({"error_code": error.key})
        acc = str(kwargs['acc'])
        code_list = []
        for i in range(10): # 0-9
            code_list.append(str(i))
        for i in range(65, 91): # A-Z
```