Nama: Kanaya Tabitha Sely Selovena
Nim: 312510086
Kelas: I253A

Jawaban Pertanyaan dan Tugas

1. Lakukan eksperimen dengan mengubah dan menambah properti dan nilai pada kode CSS...

- **Jawaban:** Eksperimen telah dilakukan dengan memodifikasi nilai properti seperti background-color, color, padding, dan border pada file CSS (style_eksternal.css). Perubahan ini memengaruhi elemen visual secara langsung di browser sesuai dengan panduan *CSS Cheat Sheet*.

2. Apa perbedaan pendeklarasian CSS elemen h1 {...} dengan #intro h1 {...}? Berikan penjelasannya!

- **Jawaban:**
    - h1 {...} adalah **Element Selector**, yang berfungsi untuk mengatur gaya *seluruh* tag h1 di dalam dokumen HTML secara global.
    - #intro h1 {...} adalah **Descendant Selector**, yang berfungsi secara spesifik hanya untuk mengatur tag h1 yang berada **di dalam** elemen dengan ID intro. Tag h1 di luar elemen #intro tidak akan terkena efek gaya ini.

3. Apabila ada deklarasi CSS secara internal, lalu ditambahkan CSS eksternal dan inline CSS pada elemen yang sama. Deklarasi manakah yang akan ditampilkan pada browser? Berikan penjelasan dan contohnya!

- **Jawaban:**
    - Deklarasi yang akan ditampilkan dan diprioritaskan oleh browser adalah **Inline CSS**, kemudian disusul oleh Internal/Eksternal CSS berdasarkan urutan pemanggilan (yang ditulis paling akhir akan menimpa di atasnya).
    - **Penjelasan:** Sistem CSS menggunakan prinsip *Cascading* (pewarisan dan prioritas). Inline CSS memiliki tingkat spesifisitas tertinggi karena ditulis langsung pada elemen HTML yang bersangkutan.
    - **Contoh:** Jika elemen <p> memiliki warna merah dari CSS Eksternal, tetapi diberi atribut style="color: blue;" (Inline CSS), maka teks paragraf tersebut akan berwarna **biru**.


4. Pada sebuah elemen HTML terdapat ID dan Class, apabila masing-masing selector tersebut terdapat deklarasi CSS, maka deklarasi manakah yang akan ditampilkan pada browser? Berikan penjelasan dan contohnya! ()

- **Jawaban:**
    - Deklarasi yang akan ditampilkan pada browser adalah gaya yang diatur melalui **ID Selector (#)**.
    - **Penjelasan:** Dalam aturan spesifisitas CSS, **ID Selector memiliki bobot spesifisitas yang jauh lebih tinggi** dibandingkan dengan Class Selector (.).

- **Contoh:** Jika #paragraf-1 diatur memiliki warna hijau (color: green;) di dalam file CSS, sedangkan class .text-paragraf diatur memiliki warna merah (color: red;), maka teks paragraf akan tetap berwarna **hijau** karena ID lebih diprioritaskan daripada Class.

DOKUMENTASI

1. Lab2_css_dasar.html

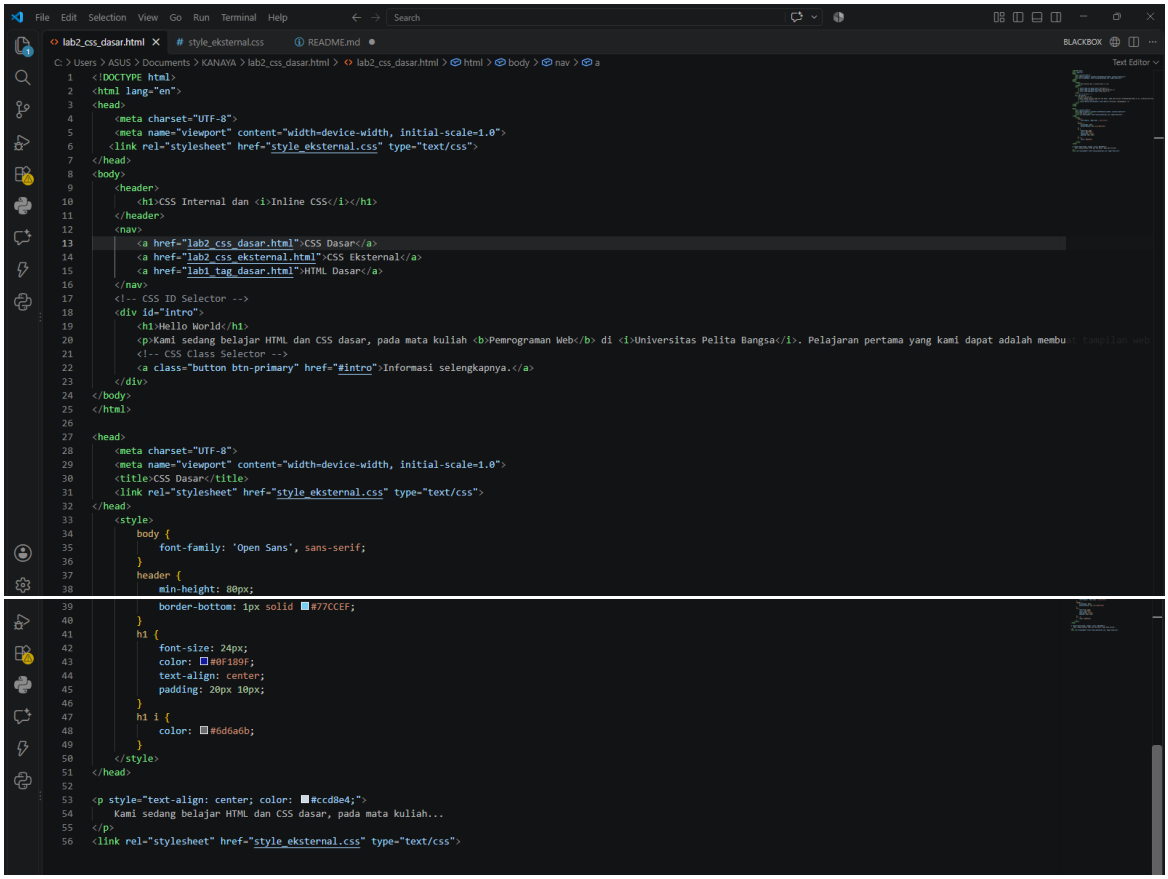


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1>CSS Internal dan <i>Inline CSS</i></h1>
    </header>
    <nav>
        <a href="lab2_css_dasar.html">CSS Dasar</a>
        <a href="lab2_css_eksternal.html">CSS Eksternal</a>
        <a href="lab1_tag_dasar.html">HTML Dasar</a>
    </nav>
    <!-- CSS ID Selector -->
    <div id="intro">
        <h1>Hello World</h1>
        <p>Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah <b>Pemrograman Web</b> di <i>Universitas Pelita Bangsa</i>. Pelajaran pertama yang kami dapat adalah membu
        <!-- CSS Class Selector -->
        <a class="button btn-primary" href="#intro">Informasi selengkapnya.</a>
    </div>
</body>
</html>

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CSS Dasar</title>
    <link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">
</head>
    <style>
        body {
            font-family: 'Open Sans', sans-serif;
        }
        header {
            min-height: 80px;
            border-bottom: 1px solid #77CCEF;
        }
        h1 {
            font-size: 24px;
            color: #0F189F;
            text-align: center;
            padding: 20px 10px;
        }
        h1 i {
            color: #6d6a6b;
        }
    </style>
</head>

<p style="text-align: center; color: #ccd8e4;">
    Kami sedang belajar HTML dan CSS dasar, pada mata kuliah...
</p>
<link rel="stylesheet" href="style_eksternal.css" type="text/css">
```

2. Style_eksternal.css

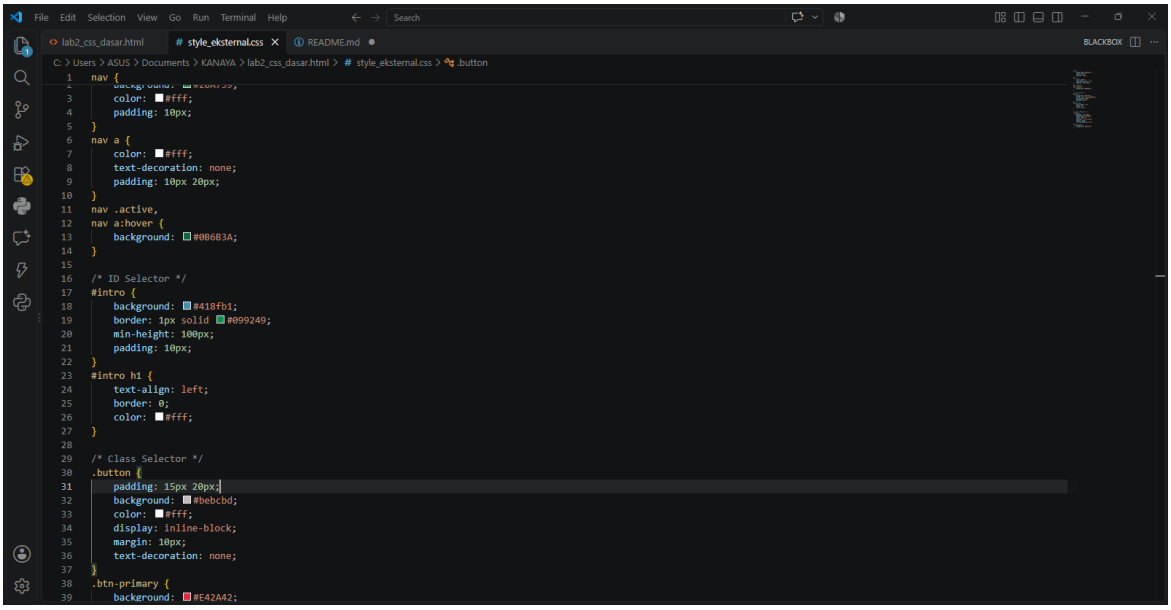


```
nav {
    color: #fff;
    padding: 10px;
}
nav a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    padding: 10px 20px;
}
nav .active,
nav a:hover {
    background: #0B6B3A;
}

/* ID Selector */
#intro {
    background: #418fb1;
    border: 1px solid #099249;
    min-height: 100px;
    padding: 10px;
}
#intro h1 {
    text-align: left;
    border: 0;
    color: #fff;
}

/* Class Selector */
.button {
    padding: 15px 20px;
    background: #bebcbd;
    color: #fff;
    display: inline-block;
    margin: 10px;
    text-decoration: none;
}
.btn-primary {
    background: #E42A42;
```

3. README.md

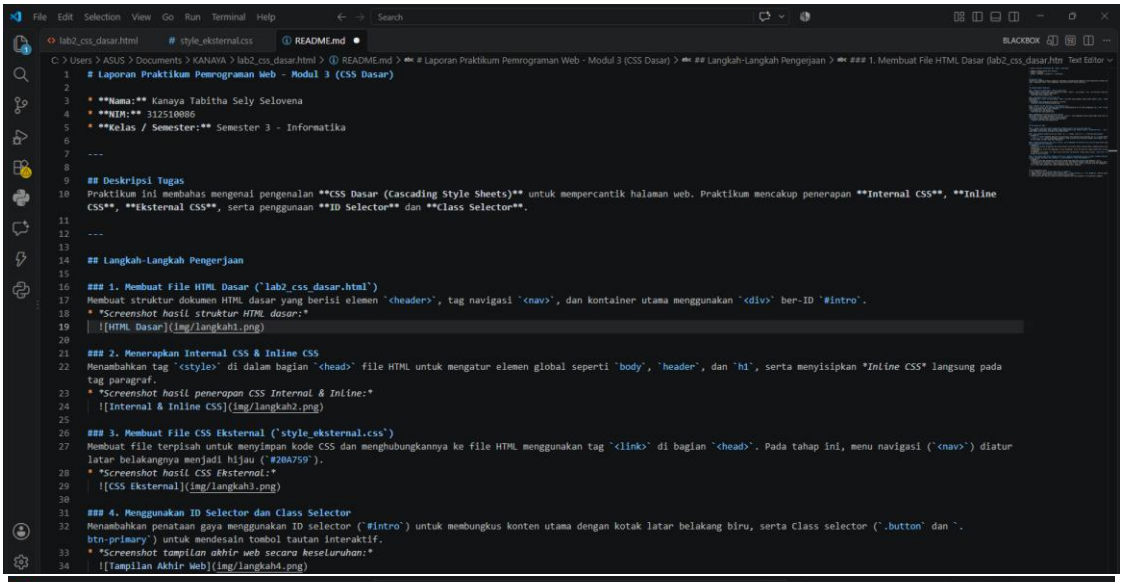

```
# Laporan Praktikum Pemrograman Web - Modul 3 (CSS Dasar)

* **Nama:** Kanaya Tabitha Sely Selovena
* **NIM:** 312510086
* **Kelas / Semester:** Semester 3 - Informatika

---

## Deskripsi Tugas
Praktikum ini membahas mengenai pengenalan **CSS Dasar (Cascading Style Sheets)** untuk mempercantik halaman web. Praktikum mencakup penerapan **Internal CSS**, **Inline
CSS**, **Eksternal CSS**, serta penggunaan **ID Selector** dan **Class Selector**.

---


## Langkah-Langkah Pengerjaan

### 1. Membuat File HTML Dasar (`lab2_css_dasar.html`)
Membuat struktur dokumen HTML dasar yang berisi elemen `<header>`, tag navigasi `<nav>`, dan kontainer utama menggunakan `<div>` ber-ID `#intro`.
* *Screenshot hasil struktur HTML dasar:*
  ![HTML Dasar](img/langkah1.png)

### 2. Menerapkan Internal CSS & Inline CSS
Menambahkan tag `<style>` di dalam bagian `<head>` file HTML untuk mengatur elemen global seperti `body`, `header`, dan `h1`, serta menyisipkan *Inline CSS* langsung pada
tag paragraf.
* *Screenshot hasil penerapan CSS Internal & Inline:*
  ![Internal & Inline CSS](img/langkah2.png)

### 3. Membuat File CSS Eksternal (`style_eksternal.css`)
Membuat file terpisah untuk menyimpan kode CSS dan menghubungkannya ke file HTML menggunakan tag `<link>` di bagian `<head>`. Pada tahap ini, menu navigasi (`<nav>`) diatur
latar belakangnya menjadi hijau (`#20A759`).
* *Screenshot hasil CSS Eksternal:*
  ![CSS Eksternal](img/langkah3.png)

### 4. Menggunakan ID Selector dan Class Selector
Menambahkan penataan gaya menggunakan ID selector (`#intro`) untuk membungkus konten utama dengan kotak latar belakang biru, serta Class selector (`.button` dan `.
btn-primary`) untuk mendesain tombol tautan interaktif.
* *Screenshot tampilan akhir web secara keseluruhan:*
  ![Tampilan Akhir Web](img/langkah4.png)
```

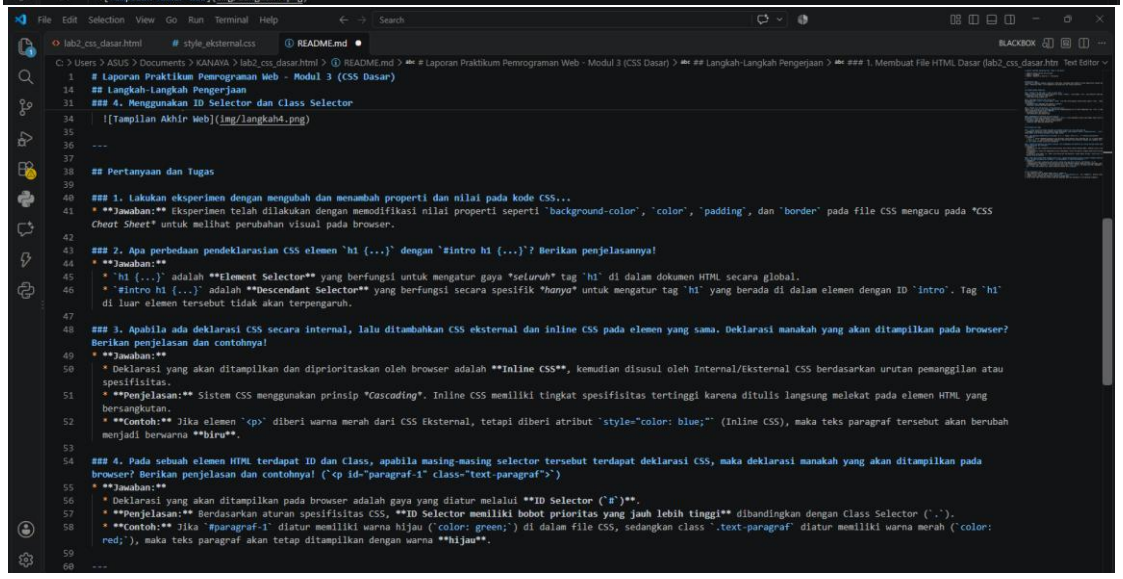

```
# Laporan Praktikum Pemrograman Web - Modul 3 (CSS Dasar)
## Langkah-Langkah Pengerjaan
### 4. Menggunakan ID Selector dan Class Selector
  ![Tampilan Akhir Web](img/langkah4.png)

---

## Pertanyaan dan Tugas

### 1. Lakukan eksperimen dengan mengubah dan menambah properti dan nilai pada kode CSS...
* **Jawaban:** Eksperimen telah dilakukan dengan memodifikasi nilai properti seperti `background-color`, `color`, `padding`, dan `border` pada file CSS mengacu pada *CSS
Cheat Sheet* untuk melihat perubahan visual pada browser.

### 2. Apa perbedaan pendeklarasian CSS elemen `h1 {...}` dengan `#intro h1 {...}`? Berikan penjelasannya!
* **Jawaban:**
  * `h1 {...}` adalah **Element Selector** yang berfungsi untuk mengatur gaya *seluruh* tag `h1` di dalam dokumen HTML secara global.
  * `#intro h1 {...}` adalah **Descendant Selector** yang berfungsi secara spesifik *hanya* untuk mengatur tag `h1` yang berada di dalam elemen dengan ID `intro`. Tag `h1`
  di luar elemen tersebut tidak akan terpengaruh.

### 3. Apabila ada deklarasi CSS secara internal, lalu ditambahkan CSS eksternal dan inline CSS pada elemen yang sama. Deklarasi manakah yang akan ditampilkan pada browser?
Berikan penjelasan dan contohnya!
* **Jawaban:**
  * Deklarasi yang akan ditampilkan dan diprioritaskan oleh browser adalah **Inline CSS**, kemudian disusul oleh Internal/Eksternal CSS berdasarkan urutan pemanggilan atau
  spesifisitas.
  * **Penjelasan:** Sistem CSS menggunakan prinsip *Cascading*. Inline CSS memiliki tingkat spesifisitas tertinggi karena ditulis langsung melekat pada elemen HTML yang
  bersangkutan.
  * **Contoh:** Jika elemen `<p>` diberi warna merah dari CSS Eksternal, tetapi diberi atribut `style="color: blue;"` (Inline CSS), maka teks paragraf tersebut akan berubah
  menjadi berwarna **biru**.

### 4. Pada sebuah elemen HTML terdapat ID dan Class, apabila masing-masing selector tersebut terdapat deklarasi CSS, maka deklarasi manakah yang akan ditampilkan pada
browser? Berikan penjelasan dan contohnya! (`<p id="paragraf-1" class="text-paragraf">`)
* **Jawaban:**
  * Deklarasi yang akan ditampilkan pada browser adalah gaya yang diatur melalui **ID Selector (`#`)**.
  * **Penjelasan:** Berdasarkan aturan spesifisitas CSS, **ID Selector memiliki bobot prioritas yang jauh lebih tinggi** dibandingkan dengan Class Selector (`.`).
  * **Contoh:** Jika `#paragraf-1` diatur memiliki warna hijau (`color: green;`) di dalam file CSS, sedangkan class `.text-paragraf` diatur memiliki warna merah (`color:
  red;`), maka teks paragraf akan tetap ditampilkan dengan warna **hijau**.

---
```

OUTPUT

