

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM3522

Bulut Bilişim Ve Uygulamaları

Final Raporu

SEMİH BERKAN OKUTAN - 22290240 - <https://github.com/semihberkanokutan/BLM3522>

ENES VAROL - 18290068 - Github: <https://github.com/enesvarol189/BLM3522>

EMİN AYDIN - 22290099 - Github: <https://github.com/emnydn/BLM3522>

19/06/2025

IOT PROJESİ İÇİN KULLANILAN ÖRNEK DATASET:

<https://www.kaggle.com/datasets/garystafford/environmental-sensor-data-132k>

E Ticaret Projesi Google Cloud Linki

<https://console.cloud.google.com/compute/overview?hl=tr&inv=1&inv=Ab0jmA&project=ecommerce-461622>

Çift Katmanlı Web Uygulaması Google Cloud Linki

<https://console.cloud.google.com/compute/overview?hl=tr&inv=1&inv=Ab0jmA&project=notesapp-459915>

ANLATIM VİDEOLARI VERİLEN GİTHUB REPO'LARININ İÇİNDEDİR

1. Akıllı Şehir IoT Veri Toplama ve Analiz Uygulaması

Proje Amacı

Bu proje kapsamında, IoT cihazlarından gerçek zamanlı veriler toplanması, ve bu verilerin AWS IoT Core üzerinden bulut ortamına aktarılması, DynamoDB üzerinde saklanması ve Python tabanlı backend ile analiz ve görselleştirme yapılması hedeflenmiştir. Amaç; sensör verilerinin toplanması, yönetimi ve bu verilerin görselleştirilerek anlamlı raporlar oluşturulmasıdır.

1. Kullanılan Teknolojiler:

Backend Dili: Python (Flask)

IoT Protokolü: MQTT

Veri Görselleştirme: Matplotlib/Plotly

Bulut Platformu: AWS (IoT Core, DynamoDB, Lambda)

2. Sistem Mimarisi

2.1. Veri Toplama Katmanı

IoT cihazlarından gelen sensör verilerini simüle etmesi amacıyla online bir dataset kullanılmıştır. Bu veriler, MQTT protokolü ile AWS IoT Core'a iletilmektedir. Simüle edilen cihazlar için Python tabanlı bir MQTT client'ı geliştirilmiş ve sensör verileri periyodik olarak yayınlanmaktadır. Veriler JSON formatında, her biri benzersiz bir "device id" ve "zaman damgası" ile birlikte gönderilmektedir.

Örnek data formatı:

```
{
  "device_id": "sensor-01",
  "ts": 1594419195.292461,
  "co": 0.0061,
  "humidity": 55.1,
  "light": true,
  "lpg": 0.0089,
  "motion": false,
  "smoke": 0.0239,
  "temp": 31.8
}
```


2.2. Veri Depolama Katmanı

AWS IoT Core'da oluşturulan kural sayesinde MQTT üzerinden gelen veriler, oluşturulan DynamoDB tablosuna doğrudan aktarılmaktadır. Tablo tasarımı şu şekildedir:

device_id (String)	ts (Number)	payload
b8:27:eb:bf:9d:51	1750144158.9439678	{ "lpg" : { "N" : "0.01747787" }, "temp" : { "N" : "99.17" ...

2.3. Veri İşleme ve Analiz Katmanı

Python tabanlı bir backend kodu ile, DynamoDB üzerinde sorgular yapılarak sensör verileri çekilmekte ve bu veriler üzerinde analizler gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sonuçlar native web UI üzerinden grafikler halinde görselleştirilmektedir.

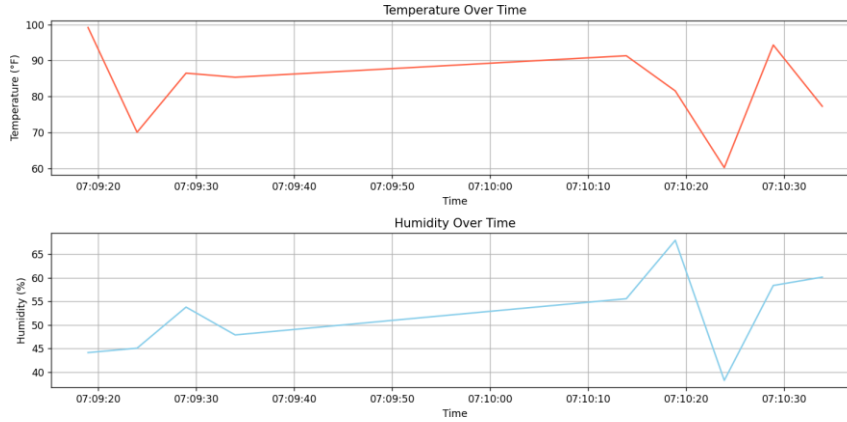

Bu arayüzde kullanıcı, sıcaklık, nem gibi verilerin zaman içindeki değişimini grafik üzerinde inceleyebilir.

2. Gerçek Zamanlı Veri Akışı

Proje Amacı

Bu projede, endpoint üzerinden gerçek zamanlı veri toplanması, bu verilerin bulut platformuna aktarılması ve analiz edilmesi hedeflenmiştir. WebSocket kullanılarak veri akışı sağlanmış, veriler Redis üzerinde geçici olarak tutulmuş ve Google Cloud Pub/Sub üzerinden Dataflow BigQuery'ye aktarılmıştır.

3. Kullanılan Teknolojiler:

Backend Dili: Java (Spring Boot), Python

Protokol: WebSocket


Veritabanı: Redis

Bulut Platformu: Google Cloud (Pub/Sub, Dataflow, BigQuery)

4. Sistem Mimarisi


4.1. Veri Toplama Katmanı

Proje herhangi bir veri sunucusuyla entegre olacak şekilde hazırlanmıştır. WebSocket kullanılarak yazılan bu servis canlı olarak veri toplayabilir ve alınan bu verileri önce Redis'e kaydeder ve aynı anda Google Cloud Pub/Sub'ta ayrılan topic'e publish eder.

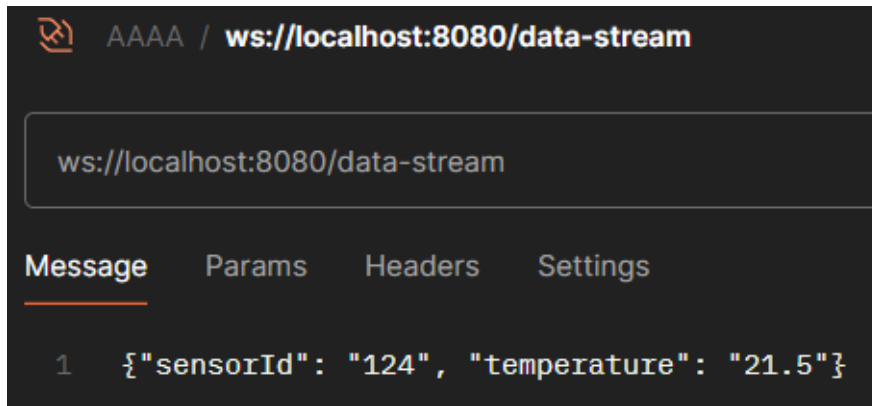

Şekilde görüldüğü gibi Postman üzerinden WebSocket'in endpoint'ine connection isteği atıldıktan sonra istenildiği kadar veri akışı sağlanabilir.

Örnek datalar:

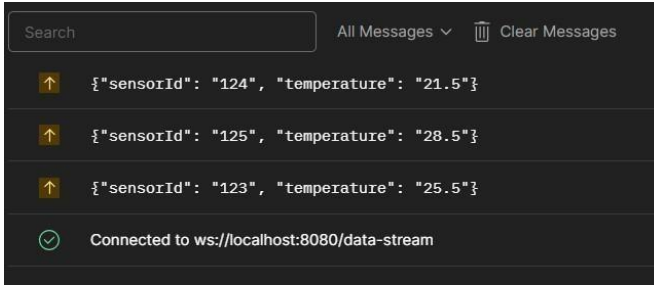


WebSocket endpoint'i:

```
@Override  
protected void handleMessage(WebSocketSession session, TextMessage message) throws Exception {  
    String data = message.getPayload();  
    System.out.println("Received data: " + data);  
  
    redisService.saveData(key:"latest-data", data);  
  
    pubSubService.publishMessage(topic:"projects/upheld-chalice-459519-s3/topics/data-topic", data);  
}
```

4.2. Bulut ve Veri İşleme Katmanı

Verilerin Pub/Sub topic'ine gönderilmesinin ardından, verilerin toplanması için bir subscription oluşturulur.

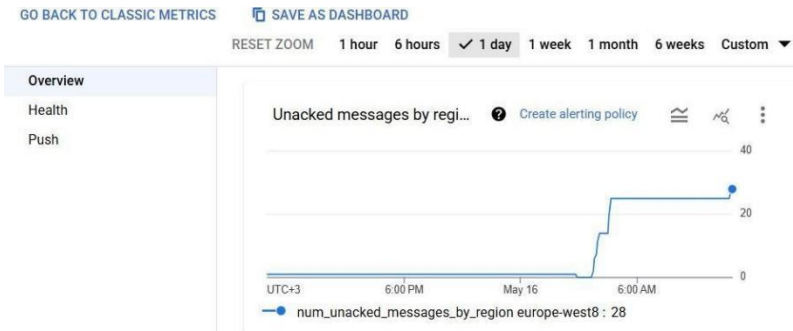

Şekilde verilerin işleme grafiğini görüyoruz. WebHook endpoint'i üzerinden alınan mesajlar doğrudan burada görülür.

Bu noktadan sonra verilerin BigQuery'ye yazılmasının 2 yöntemi vardır, projede her 2 yöntem kullanılmıştır ancak sadeliği açısından 2 yöntemle devam edilmiştir:

- Dataflow Pipeline'ı yazmak: Projenin Dataflow Pipeline katmanı için Python tercih edilmiştir. Bu Pipeline, verilen subscription üzerinden aldığı verileri ayıklayarak, BigQuery tablo yapısına hazır hale getirir, ve ardından bu verileri, verilen tabloya sırasıyla yazar.

```
streaming_pull_future = subscriber.subscribe(subscription_path, callback=pubsub_callback)
print(f"Listening for messages on {subscription_path}...")
```

- Doğrudan Pub/Sub topic Subscription'ı BigQuery'e bağlamak: Bu yöntem daha basittir, çünkü Dataflow için 2. Bir servis çalıştırmaya gerek kalmaz. Burada yapılan; subscription'ın, push operasyonu tipini doğrudan BigQuery'e yazacak şekilde ayarlamaktır. Bunun için ise subscription'dan sorumlu gCloud servis hesabının BigQuery'e yazma ve okuma yetkisi olmalıdır.

Delivery type ?

☐ Pull

☐ Push

☒ Write to BigQuery

A variant of the push operation. Select this option if you want Pub/Sub to deliver messages directly to an existing BigQuery table. [Learn more](#)

Project *

upheld-chalice-459519-s3

[BROWSE](#)

Dataset *

my_dataset

Table *

my_table

Bu proje kapsamında Python ile Dataflow Pipeline'ı yazılsa da sadeleştiği açısından ikinci yöntem tercih edilmiştir.

4.3. Analiz ve Görselleştirme Katmanı

Son aşama olarak, BigQuery'e yazılan verilen listelenebilir veya BigQuery'nin sunduğu herhangi bir data grafiği methoduyla görselleştirilebilir.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. At the top, there's a toolbar with buttons for 'Run', 'Save', 'Download', 'Share', and 'Schedule'. Below the toolbar, a SQL query is entered in a text area:

```
1 SELECT *
2 FROM `upheld-chalice-459519-s3.my_dataset.my_table`
3 LIMIT 1000
```

Below the query, a status message indicates: "This query will process 0 B when run." and "Processing location: US".

Underneath, the 'Query results' section is visible, with tabs for 'Job information', 'Results', 'Chart', 'JSON', 'Execution details', and 'Execution graph'. The 'Chart' tab is currently selected.

3. Çift Katmanlı Web Uygulaması

Proje Amacı

Bu projemizde bir not tutma uygulaması yaptık. Frontend kısmında React, backend kısmında Django, veritabanı için PostgreSQL ve bulut kısmında da Google Cloud kullandık.

Projemizi frontend ve backend olmak üzere iki bölüme ayırdık. Daha sonra backend kısmını yapmaya başladık. Backend klasörünün içinde yine backend adında bir Django projesi oluşturduk, ardından notes adında bir app oluşturduk. Models.py içerisinde, title ve content olmak üzere veritabanımızın elemanlarını belirledik.

```
from django.db import models

# Create your models here.

class Note(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=100)
    content = models.TextField()
```

Rest-framework ve bu modeli python nesnesinden JSON formata dönüştürebilmek için bir serializer oluşturmamız gerekiyordu. Bunun için serializers.py adında yeni bir python dosyası oluşturduk ve burda modeli serialize ettik.

```
from rest_framework import serializers
from .models import Note

class NoteSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = Note
        fields = '__all__'
```

Daha sonra API endpoint'lerini tanımlamak için views.py dosyası içinde viewset oluşturduk.

```
from rest_framework import viewsets
from .models import Note
from .serializers import NoteSerializer

# Create your views here.

class NoteViewSet(viewsets.ModelViewSet):
    queryset = Note.objects.all()
    serializer_class = NoteSerializer
```


Ardından backend projemizdeki urls.py dosyasında urlpattern ve router oluşturduk.

```
from django.conf import settings
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include
from rest_framework.routers import DefaultRouter
from notes.views import NoteViewSet
from django.conf.urls.static import static

router = DefaultRouter()
router.register(r'notes', NoteViewSet)

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('api/', include(router.urls)),
]


urlpatterns += static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)
```

Bütün bu uygulamaları django'nun işleyebilmesi için settings.py adında INSTALLED_APPS listesine rest-framework ve notes uygulamamızı ekledik.

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'rest_framework',
    'corsheaders',
    'notes',
]
```

Tüm bunların ardından “python manage.py makemigrations” ve “python manage.py migrate” diyerek veritabanımızı ve yapısını migrate ettik.

Sırada frontend kısmını hazırlamaya başladık. Vite kullanarak bir react projesi oluşturduk. Componentlerimizi; anasayfa için Home.jsx, yeni bir not eklemek istediğimiz zaman gelecek olan form NewNote.jsx, oluşturduğumuz notları listeleyip ekranda görüntülemek için NoteList.jsx ve bir nota tıkladığımızda modal olarak ekranda görünmesi için NoteModal.jsx olarak components klasörü altında belirledik.

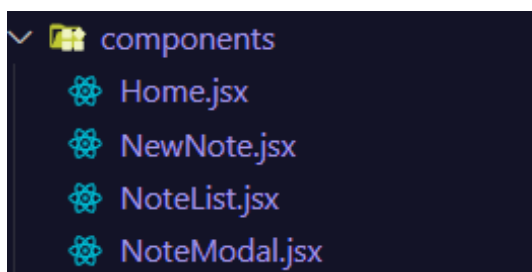

İlk olarak not formunu oluşturmaya başladık.

```
export default function NewNote({initialNote = null}) {
  return (
    <FormBuild onSubmit={handleSubmit}>
      <h1>{initialNote ? 'Edit the Note' : 'Add New Note'}</h1>
      <input
        type="text"
        ref={title}
        placeholder='Title'
      />
      <textarea
        ref={content}
        placeholder='Content'
      />
      <div>
        <button
          className='cancelBtn'
          type='button'
          onClick={handleCancel}
        >
          Cancel
        </button>
        <button
          className='saveBtn'
          type='submit'
        >
          Save
        </button>
      </div>
    </FormBuild>
  )
}
```

Inputlara girilen değerleri tutmak için useRef hook'unu kullandık. Form submit edildiğinde çalışması için onSubmit için handleSubmit adında bir fonksiyon oluşturduk.

```
const title = useRef()
const content = useRef()
const navigate = useNavigate()

const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  if (!title.current.value.trim() || !content.current.value.trim()) return;
  try {
    await axios.post('https://notesapp-459915.uc.r.appspot.com/api/notes/',
      {title: title.current.value, content: content.current.value});
  } catch (err) {
    console.error('Not eklenemedi:', err);
  }
  title.current.value = ''
  content.current.value = ''
  navigate('/')
}

const handleCancel = () => {
  navigate('/')
}
```

handleSubmit fonksiyonu axios kullanarak veritabanımıza girdiğimiz title ve content değerlerini ekliyor. Burada her işlemin sıralı ve hatasız olarak ilerlemesi için asenkron fonksiyon kullandık. Navigate('/') kısmı bizi form submit olduktan sonra ana sayfaya yönlendiriyor. handleCancel fonksiyonu da cancel tuşuna bastığımız zaman çalışıyor ve hiçbir şey yapmadan direk bizi ana sayfaya yönlendiriyor.

Add New Note

Content

Cancel

Save

Formumuzun stili de bu şekilde. Bu projede bütün css stilleri için styled-components kullandık. Bu hem daha kolay css yazmamızı hem de stilleri react component'lerine daha kolay entegre edebilmemizi sağladı.

```
const FormBuild = styled.form`
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  background-color: #dedede;
  max-width: 600px;
  width: 600px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.2rem;
  padding: 24px;
  box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.35) 0px 5px 15px;
  border-radius: 5px;

  & h1 {
    text-align: center;
  }

  & input, textarea {
    outline: none;
    padding: 8px;
    font-size: 16px;
    border: 2px solid #6c757d;

    &:focus {
      border-color: #007bff;
    }
  }
`
```

```
& .cancelBtn {
  background-color: none;
  color: #6c757d;
  border: 1px solid #6c757d;

  &: hover {
    background-color: #6c757d;
    color: #fff;
  }
}

& .saveBtn {
  background-color: #007bff;
  border: 1px solid #007bff;
  color: #fff;

  &: hover {
    background-color: #0069d9;
    color: #fff;
  }
}
```

Styled-components kullanımı.

Daha sonra NoteModal component'ini oluşturduk.

```
import styled from "styled-components"
import { useRef, useImperativeHandle } from "react"

const NoteModalBuild = styled.dialog` ...


export default function NoteModal({modalTitle, modalContent, ref}) {
  const dialog = useRef()

  useImperativeHandle(ref, () => ({
    open: () => dialog.current.showModal(),
    close: () => dialog.current.close(),
  }));

  const handleClose = () => {
    dialog.current.close()
  }

  return (
    <NoteModalBuild ref={dialog} >
      <div>
        <button onClick={handleClose}>X</button>
        <h2>{modalTitle}</h2>
        <p>{modalContent}</p>
      </div>
    </NoteModalBuild>
  )
}
```

Bu component de useImperativeHandle kullanıyoruz ki diğer component'lerden dialogun showModal ve close fonksiyonlarını kullanabilelim. Ayrıca react'ın yeni sürümünde artık forwardRef kullanmamıza gerek yok, ref'i direk props olarak verebiliyoruz.

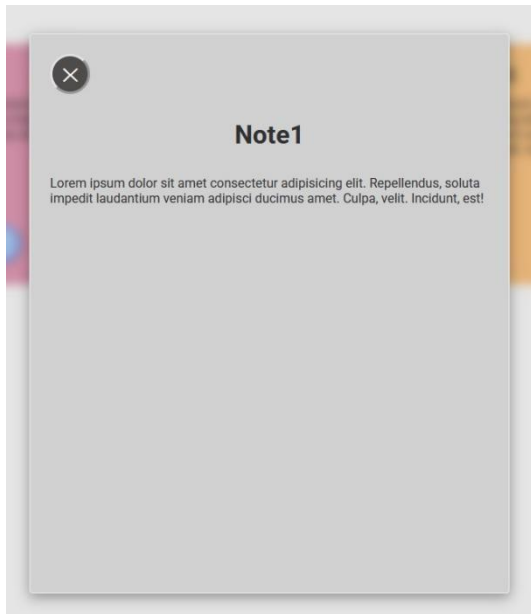

Modal yapımız da bu şekilde.


Sırada NoteList component'ini oluşturmak kaldı. O da aşağıdaki şekilde:

```
const NoteList = forwardRef(function NoteList({ notes, onDelete, onRead }, ref) {
  const colors = ['#BDDDE4', '#E69DB8', '#ADB2D4', '#C1CFA1', '#FFC785']

  return (
    <NoteListBuild>
      {Array.isArray(notes) &&
        notes.map((note) => (
          <NoteBuild
            key={note.id}
            style={{backgroundColor: colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)]}}
            ref={ref}
          >
            <h2>{note.title}</h2>
            <p>{note.content}</p>
            <div className="btnGroup">
              <button className="readBtn" onClick={() => onRead(note.id)}>
                <img src={BookIcon} alt="" />
              </button>
              <button onClick={() => onDelete(note.id)} className="deleteBtn">
                <img src={TrashCanIcon} alt="" />
              </button>
            </div>
          </NoteBuild>
        ))}
    </NoteListBuild>
  );
});

export default NoteList
```

Burada notes array'ini map ile döndürerek bütün notları div tag'i içinde ekliyoruz. Notların arka plan rengi de rastgele colors dizininden seçiliyor. Burada forwardRef kullanmamıza gerek yoktu, ref'i props olarak verebilirdik fakat bu şekilde de kullanmak istedik.

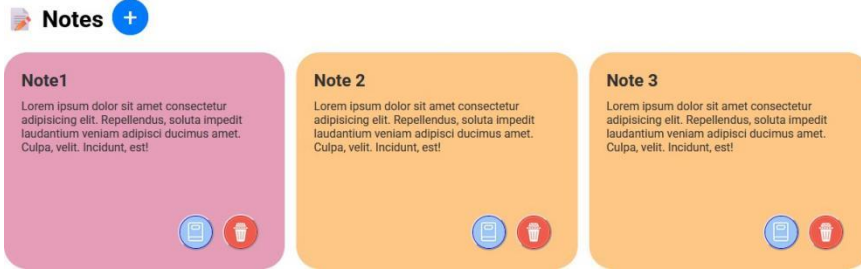

Notlarımız da ekranda bu şekilde görünüyor. Kırmızı butona bastığımızda veri tabanından not siliniyor, mavi butona bastığımızda, daha önceki sayfalarda anlattığımız modal şeklinde not ekrana yansıyor.

Son olarak Home component'i kaldı. Bu component'te daha önce oluşturduğumuz bütün componentleri çağırıyoruz.

```

return (
  <HomeBuild>
    <div className='homeTop'>
      <h1> 📝 Notes</h1>
      <button onClick={handleNavigate}></button>
    </div>
    <NoteList
      notes={notes}
      onDelete={deleteNote}
      onRead={handleOpenNote}
      ref={activeNoteRef}
    />
    <NoteModal
      modalTitle={activeNote.activeTitle}
      modalContent={activeNote.activeContent}
      ref={dialog}
    />
  </HomeBuild>
);
}

export default App;

```

Bu component de fetchNotes ve deleteNote adında iki fonksiyonumuz var. fetchNotes, veritabanından notları çekiyor ve deleteNote da veritabanından notu siliyor. Bu işlemler için yine asenkron fonksiyon ve axios kullanıyoruz.

```

const fetchNotes = async () => {
  try {
    const res = await axios.get('https://notesapp-459915.uc.r.appspot.com/api/notes/');
    setNotes(res.data);
  } catch (err) {
    console.error('Couldnt fetch the data:', err);
  }
};

const deleteNote = async (id) => {
  try {
    await axios.delete(`https://notesapp-459915.uc.r.appspot.com/api/notes/${id}/`);
    fetchNotes();
  } catch (err) {
    console.error('Couldnt delete the data:', err);
  }
};

```

Notları useState hook'unu kullanarak set ediyoruz.

```
const [notes, setNotes] = useState([]);
```

Bu component de ayrıca modal modal fonksiyonumuz da bulunuyor.



```
const [activeNote, setActiveNote] = useState({
  activeTitle: null,
  activeContent: null,
})
const navigate = useNavigate()
const dialog = useRef()
const activeNoteRef = useRef()

const handleOpenNote = async (id) => {
  try {
    const res = await axios.get(`https://notesapp-459915.uc.r.appspot.com/api/notes/${id}/`);
    console.log(res.data)
    setActiveNote({
      activeTitle: res.data.title,
      activeContent: res.data.content
    })
    dialog.current.open()
  } catch (err) {
    console.error('Couldnt fetch the data:', err);
  }
}
```


Tıkladığımız nota göre activeTitle ve activeContent set edilerek modal componentine iletiliyor.


Şimdi ise projeyi buluta bağlama kısmı var. Bulut kısmında Google Cloud kullandık. Önce konsoldan notesapp adında bir proje başlattık. Daha sonra App Engine kullanarak bir app oluşturduk. Daha sonra shell üzerinden “gcloud init” diyerek bulutu initialize ettik.



Veritabanı için Cloud SQL kullanmamız gerekiyordu. Bunun için önce Cloud SQL auth proxy ile cloud’u authenticate ettik. Ardından Cloud SQL Admin API’yi etkinleştirdik. Daha sonra Google Cloud’un dökümanından takip ederek Cloud SQL Auth Proxy’i yükledik. Bütün bu işlemlerden sonra Cloud SQL’de PostgreSQL 15 kullanarak bir instance oluşturduk.

 SQL 


Primary instance

 Overview

 Cloud SQL Studio

Overview  EDIT  IM

All instances > notes-app-instance-id


 **notes-app-instance-id**

PostgreSQL 15


Ardından database kısmından veritabanımızı oluşturduk.

Databases

All instances > notes-app-instance-id

 **notes-app-instance-id**

PostgreSQL 15

 CREATE DATABASE

Name ↑	Collation	Character set	
notes-db	en_US.UTF8	UTF8	⋮
postgres	en_US.UTF8	UTF8	⋮

Daha sonra user ekledik.

	User name ↑	Authentication	Password status	
👤	postgres	Built-in	N/A	⋮
👤	user-postgres	Built-in	N/A	⋮

Ardından, daha önce indirdiğimiz cloud-sql-proxy ile sql'e bağlantı oluşturduk. Sonra ise projemize .env dosyası oluşturduk ve DATABASE_URL ve APPENGINE_URL'yi burada sakladık.

```
notes-app > backend > .env
1 DATABASE_URL=postgres://user-postgres:password@//cloudsql/notesapp-459915:us-central1:notes-app-instance-id/notes-app
2 APPENGINE_URL=notesapp-459915.uc.r.appspot.com
```

Ardından settings.py dosyasını güncelledik.

```
env = environ.Env(DEBUG=(bool, False))
env_file = os.path.join(BASE_DIR, '.env')
env.read_env(env_file)
```

```
DATABASES = {"default": env.db()}
```

```
STATIC_URL = 'static/'
STATICFILES_DIRS = [os.path.join(BASE_DIR, 'static')]
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'staticfiles')
```

Burada statik dosyaları topladık.

Daha sonra app.yaml dosyası oluşturduk.

```
notes-app > backend > app.yaml
1 runtime: python312
2
3 handlers:
4 - url: /static
5   static_dir: staticfiles/
6
7 - url: /. *
8   script: auto
```

Daha sonra App Engine'in çalışabilmesi için main.py ekledik.

```
notes-app > backend > main.py > ...
1 from backend.wsgi import application
2
3 app = application
```

En sonunda “gcloud app deploy” diyerek projemizi buluta deploy ederek tamamlamış olduk.

4. E-Ticaret Uygulaması

Proje Amacı

Bu projede kullanıcı ve misafir alışveriş süreçlerini destekleyen, PayPal entegrasyonuna sahip tam işlevsel bir e-ticaret sitesini Google Cloud Platform (GCP) üzerinde barındırarak ölçeklenebilir, güvenli ve erişilebilir bir yapı kurduk. Ayrıca, birden fazla sunucuyla çalışmayı mümkün kılan Google Cloud Load Balancer entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu rapor, tüm süreci adım adım teknik detaylarıyla açıklamaktadır.

Katman	Teknoloji
Backend	Django
Frontend	FrontendBootstrap, CSS
İstemci Tarafı	JavaScript
Veritabanı	Sqlite
Uygulama Sunucusu	Google Compute Engine (VM)
Yük Dengeleyici	Google Cloud HTTP(S) Load Balancer
Dosya Depolama	Google Cloud Storage
Alan Adı & SSL	Google Domains + Certbot

Projemizi Google Cloud Platform üzerinde yayınlamak için ilk adım olarak Google Compute Engine hizmetini kullandık. Bu hizmet sayesinde sanal makine (VM) oluşturarak uygulamamızı bu makinede çalıştırdık.

VM'de şu adımları izledik:

- Gerekli Python, Django ve sistem bağımlılıkları ve güncellemeler yapıldı.

```
Linux instance-20250604-194705 6.1.0-34-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.135-1 (2025-04-25) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

okutansemih11@instance-20250604-194705:~$ sudo apt update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
47 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

okutansemih11@instance-20250604-194705:~$ sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
The following additional packages will be installed:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential bzip2 cpp cpp-12 dpkg-dev fakeroot
  fontconfig-config fonts-dejavu-core g++ g++-12 gcc gcc-12 gcc-12-base javascript-common libabsl20220623
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libao3 libasan8 libatomic1
  libbavf15 libbinutils libc-dev-bin libc-devtools libc6-dev libc6-10 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0
  libdav1d6 libde265-0 libdeflate0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl
  libfontconfig1 libgav1-1 libgcc-12-dev libgcc-s1 libgd3 libgdbm-compat4 libgomp1 libgprofng0 libheif1
  libisl23 libitm1 libjansson4 libjpeg62-turbo libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore
  liblerc4 liblocale-gettext-perl liblsm0 libmpc3 libmpfr6 libnsl-dev libnuma1 libperl5.36 libpython3-dev
  libpython3.11 libpython3.11-dev libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libquadmath0 librav1e0
  libstdc++12-dev libstdc++6 libsvtavifenc1 libtiff6 libtirpc-dev libtsan2 libubsan1 libwebp7 libx11-6
  libx11-data libx265-199 libxau6 libxcb1 libxdmcp6 libxpm4 libyuv0 linux-libc-dev make manpages-dev patch
  perl perl-modules-5.36 python3-dev python3-distutils python3-lib2to3 python3-pip-whl python3-setuptools
  python3-setuptools-whl python3-wheel python3.11 python3.11-dev python3.11-minimal python3.11-venv
  rpcsvc-proto zlib1g-dev
```

- Django projemiz Git üzerinden çekildi ve yapılandırıldı.

```
[Unit]
Description=Gunicorn daemon for Django app
After=network.target

[Service]
User=okutansemih11
Group=www-data
WorkingDirectory=/home/okutansemih11/eCommerce
Environment="PATH=/home/okutansemih11/venv/bin"
ExecStart=/home/okutansemih11/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind unix:/home/okutansemih11/eCommerce/eCommerce.sock eCommerce.wsgi:application

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

-nginx'i install edip nginx yapılandırılmalarını yaptık

```
okutansemih11@instance-20250604-194705:~$ sudo apt install nginx -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  nginx-common
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
The following NEW packages will be installed:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
Need to get 640 kB of archives.
After this operation, 1696 kB of additional disk space will be used.
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 nginx-common all 1.22.1-9+deb12u2 [112 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 nginx amd64 1.22.1-9+deb12u2 [528 kB]
Fetched 640 kB in 0s (2714 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 81583 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.22.1-9+deb12u2_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.22.1-9+deb12u2) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.22.1-9+deb12u2_amd64.deb ...
Unpacking nginx (1.22.1-9+deb12u2) ...
Setting up nginx-common (1.22.1-9+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.22.1-9+deb12u2) ...
Upgrading binary: nginx.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
```

```
(venv) okutansemih11@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/eCommerce
(venv) okutansemih11@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/eCommerce /etc/nginx/sites-enabled
(venv) okutansemih11@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
(venv) okutansemih11@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo systemctl restart nginx
(venv) okutansemih11@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$
```

- Uygulama, `gunicorn` ile çalıştırıldı.

```
(venv) okutansemlil@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service
(venv) okutansemlil@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo systemctl daemon-reload
(venv) okutansemlil@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo systemctl restart gunicorn
(venv) okutansemlil@instance-20250604-194705:~/eCommerce/eCommerce$ sudo systemctl status gunicorn
* gunicorn.service - gunicorn daemon for Django app
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/gunicorn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-06-04 20:42:18 UTC; 4s ago
     Main PID: 9331 (gunicorn)
        Task: 4 (limit: 1136)
      Memory: 111.3M
         CPU: 1.672s
    CGroup: /system.slice/gunicorn.service
            └─9331 /home/okutansemlil/venv/bin/python3 /home/okutansemlil/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind unix:/home/okutansemlil/eCommerce/eCommerce.sock
              └─9332 /home/okutansemlil/venv/bin/python3 /home/okutansemlil/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind unix:/home/okutansemlil/eCommerce/eCommerce.sock
                └─9333 /home/okutansemlil/venv/bin/python3 /home/okutansemlil/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind unix:/home/okutansemlil/eCommerce/eCommerce.sock
                  └─9334 /home/okutansemlil/venv/bin/python3 /home/okutansemlil/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind unix:/home/okutansemlil/eCommerce/eCommerce.sock

Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 systemd[1]: Started gunicorn.service - gunicorn daemon for Django app.
Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 gunicorn[9331]: [2025-06-04 20:42:18 +0000] [9331] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 gunicorn[9331]: [2025-06-04 20:42:18 +0000] [9331] [INFO] Listening at: unix:/home/okutansemlil/eCommerce/eCommerce.sock (9331)
Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 gunicorn[9331]: [2025-06-04 20:42:18 +0000] [9331] [INFO] Using worker: sync
Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 gunicorn[9332]: [2025-06-04 20:42:18 +0000] [9332] [INFO] Booting worker with pid: 9332
Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 gunicorn[9333]: [2025-06-04 20:42:18 +0000] [9333] [INFO] Booting worker with pid: 9333
Jun 04 20:42:18 instance-20250604-194705 gunicorn[9334]: [2025-06-04 20:42:18 +0000] [9334] [INFO] Booting worker with pid: 9334
```

VM'ler, Google Cloud Load Balancer ile entegre edilerek yükün eşit şekilde dağıtılması sağlandı. Ayrıca HTTP ve HTTPS trafiğine izin verilecek şekilde güvenlik duvarı kuralları düzenlendi.

← Create classic Application Load Balancer

Load Balancer name *
ecommerce-http ?

Lowercase, no spaces.

- ✓ Frontend configuration
- ✓ Backend configuration
- ✓ Host and path rules
- i Review and finalize (optional)

Compute Engine sayesinde uygulamamızı esnek, kontrol edilebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde çalıştırmayı başardık.

Bu proje kapsamında, bir Django tabanlı e-ticaret uygulamasını Google Cloud Platform üzerinde çalıştırmaya yönelik adımları uygulamalı olarak gerçekleştirdik.

GCP'nin sunduğu güvenilir altyapı sayesinde uygulamamız hem ölçeklenebilir hem de güvenli hale geldi.