



BLM 4522 – AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ FİNAL PROJE RAPORU

GitHub: <https://github.com/semihcngz/AgTabaliParalelDagitimSistemleri>

Semih Cengiz

20290233

İçindekiler

1. VERİTABANI GÜVENLİĞİ VE ERIŞİM KONTROLÜ	3
1.1. Örnek Veritabanı: WideWorldImporters	3
1.2. Erişim Yönetimi	3
1.2.1. Login, User ve Role Oluşturma	4
1.2.2. Grant ve Deny Kullanımı	5
1.3. SQL Server Authentication ve Windows Authentication gösterimi	7
1.4. Veri Şifreleme	7
1.4.1. Sertifika Yedekleme	8
1.5. SQL Injection Testleri	9
1.5.1. Güvensiz Sorgu Örneği	10
1.5.2. Güvenli Stored Procedure Oluşturma	11
1.6. Audit Logları	12
2. VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI	14
2.1. Veritabanı Yapısı	14
2.2. Ham Veri Katmanı	15
2.3. Staging Katmanı	15
2.4. Veri Temizleme Kuralları	16
2.5. Veri Yükleme İşlemi	16
2.6. Temizlenmiş Verileri Orijinal Tabloya Aktarma	17
2.7. Veri Kalitesi Raporu	19
3. Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması	21
3.1. SQL Server Agent	21
3.2. T-SQL Scripting ile Yedekleme Raporları Oluşturma	23
3.3. Otomatik Yedekleme Uyarıları	25
3.3.1. SMTP Ayarlama	27

1. VERİTABANI GÜVENLİĞİ VE ERIŞİM KONTROLÜ

Bu çalışmada MSSQL üzerinde veritabanı güvenliği ve erişim kontrolü uygulamaları anlatılmıştır. Bu ve bundan sonraki projelerde örnek veritabanı olarak **WideWorldImporters** kullanılacaktır. Çalışmanın temel amacı, bir veritabanı sisteminde kullanıcı erişimlerinin nasıl yönetildiğini, hassas verilerin nasıl korunabileceğini, SQL Injection gibi saldırılara karşı veritabanını nasıl korumamız gerektiğini ve kullanıcı hareketlerini nasıl kayıt altına alınabileceğini göstermektir.

1.1. Örnek Veritabanı: WideWorldImporters

Bu veritabanında gerçek hayattaki ticari işlemleri temsil eden tablolar bulunmaktadır. Müşteriler, siparişler, tedarikçiler, satış işlemleri ve stok gibi farklı alanlara ait tablolar örnek verilebilir.

+	Application.Cities (System-Versioned)
+	Application.Countries (System-Versioned)
+	Application.DeliveryMethods (System-Versioned)
+	Application.PaymentMethods (System-Versioned)
+	Application.People (System-Versioned)
+	Application.StateProvinces (System-Versioned)
+	Application.SystemParameters
+	Application.TransactionTypes (System-Versioned)
+	Purchasing.PurchaseOrderLines
+	Purchasing.PurchaseOrders
+	Purchasing.SupplierCategories (System-Versioned)
+	Purchasing.Suppliers (System-Versioned)
+	Purchasing.SupplierTransactions
+	Sales.BuyingGroups (System-Versioned)

Şekil 2 Veritabanı İçindeki Tablolar

+	Sales.CustomerCategories (System-Versioned)
+	Sales.Customers (System-Versioned)
+	Sales.CustomerTransactions
+	Sales.InvoiceLines
+	Sales.Invoices
+	Sales.OrderLines
+	Sales.Orders
+	Sales.SpecialDeals
+	Warehouse.ColdRoomTemperatures (System-Versioned)
+	Warehouse.Colors (System-Versioned)
+	Warehouse.PackageTypes (System-Versioned)
+	Warehouse.StockGroups (System-Versioned)
+	Warehouse.StockItemHoldings
+	Warehouse.StockItems (System-Versioned)
+	Warehouse.StockItemStockGroups
+	Warehouse.StockItemTransactions
+	Warehouse.VehicleTemperatures

Şekil 1 Veritabanı İçindeki Tablolar Devamı

1.2. Erişim Yönetimi

Bir veritabanında her kullanıcının tüm yetkilere sahip olması güvenlik ve gizlilik açısından doğru değildir. Bu nedenle kullanıcılara yalnızca ihtiyaç duydukları yetkiler verilmelidir. SQL Server'da erişim yönetimi temel olarak dört yapı üzerinden gerçekleştirilir.

- Login -> SQL Server sunucusuna bağlanmak için kullanılan kimliktir.
- User -> Belirli bir veritabanı içerisindeki kullanıcıdır.
- Role -> Birden fazla kullanıcıya ortak yetki vermek için kullanılan gruptur.
- Permission -> SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE gibi işlem izinleridir.

1.2.1. Login, User ve Role Oluşturma

Projede farklı erişim senaryolarını göstermek için 3 farklı SQL login oluşturdum. Bu kullanıcılar sadece okuma yetkisine sahip, okuma ve güncelleme yetkisine sahip ve belirli tabloya erişimi engellenmiş kullanıcı senaryolarını temsil etmektedir.

```
CREATE LOGIN wwi_sales_readonly  
WITH PASSWORD = 'readonlyPassword!123'  
  
CREATE LOGIN wwi_sales_writer  
WITH PASSWORD = 'writerPassword!123!'  
  
CREATE LOGIN wwi_denied_user  
WITH PASSWORD = 'userPassword!123!'
```


Şekil 3 Login Oluşturma

Daha sonra oluşturduğum login hesaplarını WideWorldImporters veritabanı içinde database user hesapları ile eşleştirdim. Bu sayede kullanıcının sunucuya bağlanması ve ilgili veritabanına yetkilendirilmesi sağlanmış oldu.

```
CREATE USER wwi_sales_readonly FOR LOGIN wwi_sales_readonly;  
CREATE USER wwi_sales_writer FOR LOGIN wwi_sales_writer;  
CREATE USER wwi_denied_user FOR LOGIN wwi_denied_user;
```

Şekil 4 Oluşturulan Kullanıcılar

Yetkilerin doğrudan kullanıcılara verilmesi yerine roller üzerinden verilmesi daha düzenli bir yönetim sağlar. Bu nedenle projede role_sales_readonly ve role_sales_writer adında 2 tane rol oluşturdum.

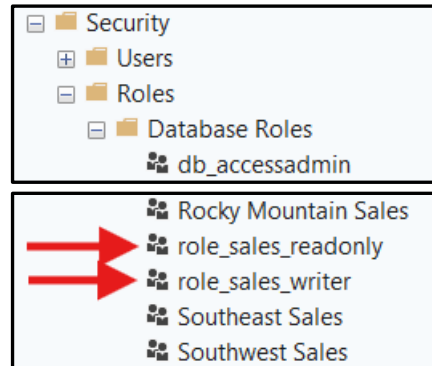

Şekil 5 Veritabanı Roller

1.2.2. Grant ve Deny Kullanımı

Yetki yönetimi için GRANT, DENY ve REVOKE komutları kullanılır. GRANT komutu izin verir, DENY komutu belirli bir yetkisi kesin olarak yasaklamak için kullanılır ve REVOKE komutu ise daha önce verilen veya engellenen izni kaldırılır.

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::Sales TO role_sales_readonly;  
GRANT SELECT ON SCHEMA::Sales TO role_sales_writer;  
GRANT UPDATE ON SCHEMA::Sales TO role_sales_writer;
```

Şekil 6 Rol Yetkisi Verme

Bu işlem sonucunda okuma rolündeki kullanıcı Sales şemasındaki tabloları sadece okuyabilirken, yazma rolündeki kullanıcı hem okuyup hem de yazabilmektedir/güncelleyebilmektedir.

```
EXECUTE AS USER = 'wwi_sales_readonly';  
  
SELECT TOP 5 *  
FROM Sales.Orders;  
  
REVERT;
```

Results		Messages							
	OrderID	CustomerID	SalespersonPersonID	PickedByPersonID	ContactPersonID	BackorderOrderID	OrderDate	ExpectedDeliveryDate	CustomerPurchaseOrderN
1	1	832	2	NULL	3032	45	2013-01-01	2013-01-02	12126
2	2	803	8	NULL	3003	46	2013-01-01	2013-01-02	15342
3	3	105	7	NULL	1209	47	2013-01-01	2013-01-02	12211
4	4	57	16	3	1113	NULL	2013-01-01	2013-01-02	17129
5	5	905	3	NULL	3105	48	2013-01-01	2013-01-02	10369

Şekil 7 Select Başarı İle Gerçekleşti

```
EXECUTE AS USER = 'wwi_sales_readonly';

UPDATE Sales.Orders
SET OrderDate = '2026-05-28'
WHERE OrderID = 1;

REVERT;
```

```
Msg 229, Level 14, State 5, Line 3
The UPDATE permission was denied on the object 'Orders', database 'WideWorldImporters', schema 'Sales'.

Completion time: 2026-05-28T16:40:29.1466760+03:00
```

Şekil 8 Update Hatası

Şekil 7 ve 8’de görüldüğü gibi readonly kullanıcısı SELECT komutunu çalıştırabilirken UPDATE komutunu çalıştırmak istediğinde hata vermiştir.

```
GRANT SELECT ON SCHEMA::Sales TO wwi_denied_user;
DENY SELECT ON OBJECT::Sales.Customers TO wwi_denied_user;
```

Şekil 9 Deny Komutu

Ayrıca DENY komutu ile genel bir yetki verilmiş kullanıcının, özel olarak erişmesini istemediği tabloya erişimini engelleyebiliyoruz.


```
REVOKE UPDATE ON Sales.Orders FROM wwi_sales_readonly;
```

Şekil 10 Revoke Komutu

Şekil 10’da gösterilen komut çalıştırıldıktan sonra kullanıcı tabloyu hala okuyabilir fakat güncelleyemez.

1.3. SQL Server Authentication ve Windows Authentication gösterimi

Windows Authentication yönteminde kullanıcı Windows hesabı üzerinden doğrulanır. SQL Server

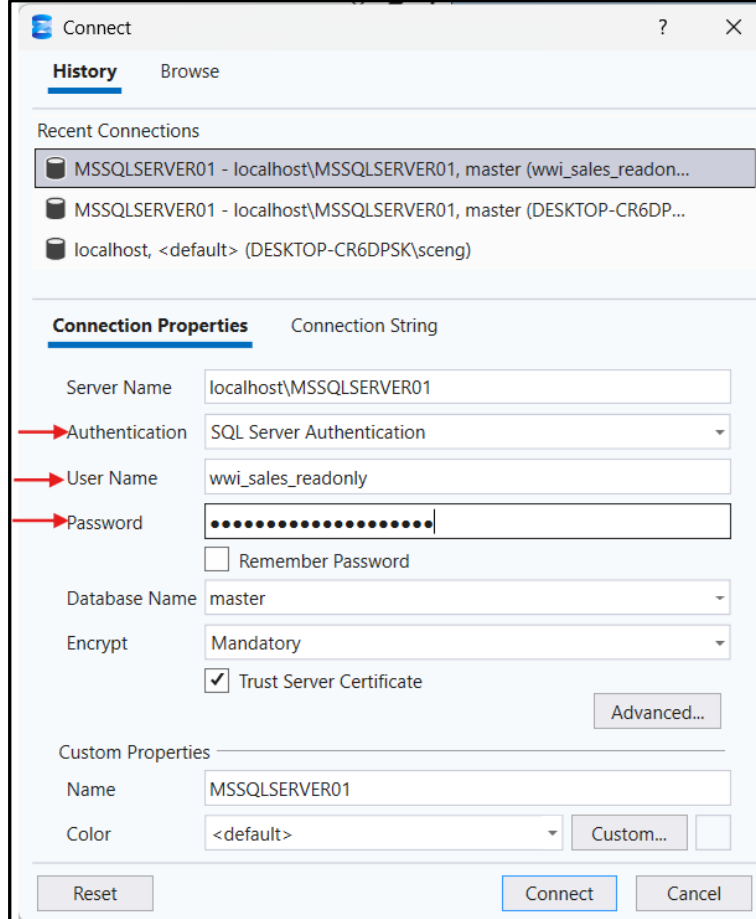

Şekil 11 SQL Server Authentication

Authentication yönteminde ise kullanıcı adı ve parola SQL Server içerisinde tanımlanır.

Şekil 11’de gösterildiği gibi daha önce oluşturduğum readonly kullanıcısı ile giriş yapıyorum. Bu kullanıcı sadece kendisine atanan rollere uygun işlemler yapabilecek.

1.4. Veri Şifreleme

Veritabanlarında hassas verilerin korunması için çeşitli şifreleme yöntemleri kullanılabilir. Örnek olarak Transparent Data Encryption, yani TDE anlatacağım. TDE, veritabanı dosyalarını disk üzerinde şifrelemek için kullanılan bir özelliktir. Bu sayede veritabanı dosyalarının veya yedeklerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi halinde verilerin korunmasına, erişilememesini sağlar.

TDE uygulamasında önce master key oluşturulur, ardından sertifika oluşturulur. Daha sonra veritabanı encryption key tanımlanır ve ilgili veritabanı için encryption aktif edilir.

```
USE master;
GO
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'MasterKeyPassword!123';
GO

CREATE CERTIFICATE WWI_TDE_Certificate
WITH SUBJECT = 'TDE Certificate for WideWorldImporters';
GO

USE WideWorldImporters;
GO
CREATE DATABASE ENCRYPTION KEY
WITH ALGORITHM = AES_256
ENCRYPTION BY SERVER CERTIFICATE WWI_TDE_Certificate;
GO

ALTER DATABASE WideWorldImporters
SET ENCRYPTION ON;
GO
```

Şekil 12 Sertifika Oluşturma Aşamaları

	DatabaseName	encryption_state	percent_complete	key_algorithm	key_length
1	WideWorldImporters	3	0	AES	256

Şekil 13 Sertifika Kontrol

Oluşturduğumuz sertifikayı **sys.dm_database_encryption_keys** üzerinden kontrol ettiğimizde şekil 13'teki tabloya ulaşabiliyoruz. Encryption_state aşaması şifrelemenin hangi durumda olduğunu bize gösteriyor. 3, şifrelenmiş anlamına gelmektedir.

1.4.1. Sertifika Yedekleme

Bu aşama çok önemli çünkü eğer sertifikayı kaybedersek daha sonra yapılacak backup restore işlemlerinde veritabanını geri getiremeyiz.


```

USE master;
GO

BACKUP CERTIFICATE WWI_TDE_Certificate
TO FILE = 'C:\SQLBackups\TDE\WWI_TDE_Certificate.cer'
WITH PRIVATE KEY (
    FILE = 'C:\SQLBackups\TDE\WWI_TDE_PrivateKey.pvk',
    ENCRYPTION BY PASSWORD = 'PrivateKeyPassword!123'
);
GO

```

Şekil 14 Sertifika Yedekleme

Name	Date modified	Type	Size
 WWI_TDE_Certificate.cer	28.05.2026 19:38	Security Certificate	1 KB
 WWI_TDE_PrivateKey.pvk	28.05.2026 19:38	PVK File	2 KB

Şekil 15 Sertifika ve Key Klasörde Gösterme

TDE sertifikası ve private key dosyası yedeklenerek, veritabanının başka bir sunucuya yedeklenmesi halinde gerekli olan materyaller korunmuştur.

1.5. SQL Injection Testleri

SQL Injection kullanıcıdan alınan girdilerin doğrudan SQL sorgularına eklenmesi sonucunda ortaya çıkan bir güvenlik sorunudur. Bu açık nedeniyle saldırganlar verilere yetkisiz erişebilir, sorgunun mantığını değiştirebilir veya veritabanına zarar verebilir. Bu aşamaları göstermek için öncelikle test tablosu oluşturuyorum.

```

CREATE TABLE dbo.LoginDemo (
    UserID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Username NVARCHAR(50) NOT NULL,
    PasswordText NVARCHAR(50) NOT NULL,
    RoleName NVARCHAR(50) NOT NULL
);

```

Şekil 16 SQL Injection İçin Test Ortamı

Test edebilmek için bu veritabanına kullanıcı şifrelerini düz metin olarak ekliyorum, normalde parolarlar hash'lenerek tutulur fakat burada test ortamı oluşturuyoruz

1.5.1. Güvensiz Sorgu Örneği

İlk olarak kullanıcı girdisini doğrudan SQL sorgusuna ekleyen güvensiz bir stored procedure oluşturdum. Bu yöntem, kullanıcı girdisi SQL komutunun bir parçası haline geldiği için güvenli değildir.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.UnsafeLoginSearch
    @Username NVARCHAR(100),
    @Password NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);

    SET @sql = N'
        SELECT UserID, Username, RoleName
        FROM dbo.LoginDemo
        WHERE Username = ''' + @Username + '''
        AND PasswordText = ''' + @Password + '''';

    PRINT @sql;

    EXEC(@sql);
END;
GO
```

Şekil 17 Güvensiz Sorgu Örneği

Burdaki sorun dışarıdan gelen kullanıcı girdisinin hiçbir filtrelemeden geçmeden direkt string birleştirme yöntemiyle doğrudan çalışacak şekilde SQL komutunun içine metin olarak gömülmesidir.

```
EXEC dbo.UnsafeLoginSearch  
  @Username = 'admin' OR 1=1 --',  
  @Password = 'rastgelesfreee';
```

Şekil 18 Saldırganın Yazdığı Sorgu

Buradaki fazla tırnak ve yorum satırı (--) yüzünden SQL Server stringleri birleştirdiğimizden dolayı durumu yanlış anlayarak şifre yanlış olsa bile kabul edecektir.

```
SELECT UserID, Username, RoleName  
FROM dbo.LoginDemo  
WHERE Username = 'admin' OR 1=1 --' AND PasswordText = 'rastgele'
```

Şekil 19 SQL Server'ın Anladığı Komut

Şekil 19'da da görüldüğü gibi yorum satırı sonrası önemini kaybediyor ve 1=1 TRUE olduğundan sorgu doğru kabul ediliyor. Bunun sonucunda da admin hesabının verileri başarıya geri döndürülür.

1.5.2. Güvenli Stored Procedure Oluşturma

SQL injection riskini azaltmak için parametrelili sorgular kullanılmalıdır. Parametrelili sorgularda kullanıcı girdisi SQL komutu olarak değil, veri olarak değerlendirilir.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.SafeLoginSearch  
  @Username NVARCHAR(100),  
  @Password NVARCHAR(100)  
AS  
BEGIN  
  SELECT UserID, Username, RoleName  
  FROM dbo.LoginDemo  
  WHERE Username = @Username  
        AND PasswordText = @Password;  
END;  
GO
```

Şekil 120 Güvenli Procedure

1.6. Audit Logları

Audit logları, veritabanı üzerinde yapılan işlemlerin izlenmesini sağlar. Bu sayede hangi kullanıcının, hangi zamanda, hangi işlem yaptığı kayıt altına alınabilir. Örneğin kim hangi tabloya ne zaman erişti, kim başarısız işlem yaptı, kim SELECT UPDATE dener gibi. Güvenlik açısından audit logları önemlidir çünkü şüpheli işlemlerin tespit edilmesine ve sonradan incelenmesine yardımcı olur. Bunun için server audit oluşturarak başlayalım.

```
USE master;
GO

CREATE SERVER AUDIT WWI_Security_Audit
TO FILE (
    FILEPATH = 'C:\SQLAudit\' ,
    MAXSIZE = 50 MB,
    MAX_ROLLOVER_FILES = 10
)
WITH (
    QUEUE_DELAY = 1000,
    ON_FAILURE = CONTINUE
);
GO

ALTER SERVER AUDIT WWI_Security_Audit
WITH (STATE = ON);
GO
```

Şekil 21 Server Audit

Server seviyesinde audit oluşturduktan sonra veritabanı için için database audit specification oluşturdum. Bu yapı sayesinde istediğimiz işlemlerin kayıtları audit dosyalarına kaydedilmektedir.

```
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION WWI_Database_Audit_Spec
FOR SERVER AUDIT WWI_Security_Audit
ADD (SELECT ON SCHEMA::Sales BY public),
ADD (UPDATE ON SCHEMA::Sales BY public),
ADD (SELECT ON OBJECT::dbo.LoginDemo BY public),
ADD (EXECUTE ON OBJECT::dbo.SafeLoginSearch BY public)
WITH (STATE = ON);
GO
```

Şekil 22 Audit Specification

Yapılan işlem sayesinde şu işlemlerin log'ları kaydedilir:

- Sales şemasında SELECT
- Sales şemasında UPDATE
- LoginDemo tablosunda SELECT
- SafeLoginSearch procedure çalıştırma

	event_time	action_id	succeeded	server_principal_name	database_principal_name	database_name
1	2026-05-29 10:03:59.6794915	SL	1	DESKTOP-CR6DPSK\sceng	dbo	WideWorldImporters
2	2026-05-29 10:03:59.6784923	EX	1	DESKTOP-CR6DPSK\sceng	dbo	WideWorldImporters
3	2026-05-29 10:03:59.6774969	SL	1	DESKTOP-CR6DPSK\sceng	dbo	WideWorldImporters
4	2026-05-29 10:03:54.4865669	SL	0	wwi_sales_readonly	wwi_sales_readonly	WideWorldImporters
5	2026-05-29 10:01:59.4773636	SL	0	wwi_sales_readonly	wwi_sales_readonly	WideWorldImporters

schema_name	object_name	statement
dbo	LoginDemo	SELECT UserID, Username, RoleName FROM dbo....
dbo	SafeLoginSearch	EXEC dbo.SafeLoginSearch @Username = 'semih', ...
Sales	Customers	SELECT TOP 5 * FROM Sales.Customers
dbo	LoginDemo	SELECT * FROM dbo.LoginDemo
dbo	LoginDemo	SELECT * FROM dbo.LoginDemo

Şekil 23 Audit Logları

2. VERİ TEMİZLEME VE ETL SÜREÇLERİ TASARIMI

Bu çalışmada veri temizleme ve ETL süreçleri anlatılacaktır. Daha önceki projede olduğu gibi bu projede de veritabanı olarak WideWorldImporters kullanılacaktır. ETL süreci; verinin farklı kaynaklardan alınması, ara bir alanda işlenmesi, hatalı kayıtların tespit edilmesi, gerekli dönüşümlerin uygulanması ve temiz verinin hedef tabloya yüklenmesi adımlarından oluşmaktadır.

Gerçek hayattaki veriler hatalı, eksik veya tutarsız olabilir. Bu yüzden verilerin doğru formata çevrilmesi, kirli verilerin temizlenmesi gerekir.

Projede ETL süreçleri şu şekilde işleyecektir:

- **Extract:** Veriler kaynak sistemden alınacaktır. Bu projede ham veri RawCustomers tablosunda temsil edilmiştir
- **Transform:** Verilerin temizlenmesidir. Örneğin, şehir isimlerini düzeltme veya tarihlerin doğru DATE tipine dönüştürülmesi gibi.
- **Load:** Temizlenmiş verinin hedef tabloya aktarılmasıdır. Bu projede hedef tablo CleanCustomers tablosudur.

2.1. Veritabanı Yapısı

Projede müşteri verilerinden oluşan örnek bir ETL senaryosu oluşturdum. Dış sistemden gelen verileri temsil etmek için RawCustomers adında tablo oluşturdum. Bu tabloya eksik müşteri isimleri, hatalı e-posta, hatalı telefon, geçersiz tarih, negatif kredi limiti ve tekrarlı kayıt gibi sorunlu veriler içeren bilgiler ekledim.

Tablo	Görevi
etl.RawCustomers	Kirli ham verileri tutar.
etl.StagingCustomers	Ham verinin temizlik öncesi stage'de tutulmasını için oluşturulmuş tablo.
etl.CleanCustomers	Temizlenmiş geçerli kayıtları tutar.
etl.RejectedCustomers	Hatalı olduğu için hedef tabloya yüklenmeyen kayıtları ve hata nedenlerini tutar.
etl.DataQualityReport	Veri kalitesini raporlar.

2.2. Ham Veri Katmanı

Bu aşamada veriler henüz temizlenmemiştir. Hatalı formatta veriler içerir.

	RawCustomerID	CustomerName	Email	Phone	City	PostalCode	RegistrationDate	CreditLimit
1	1	Ahmet Yılmaz	ahmet@example.com	0555 123 45 67	ankara	06000	2024-01-15	5000
2	2	Ayşe Demir	ayse@example.com	5559876543	ISTANBUL	34000	2024-02-10	7000
3	3	Mehmet Kaya	NULL	05AB1234567	izmir	35000	not-a-date	3000
4	4		bosisim@example.com	05551230000	bursa	16000	2024-03-01	2500
5	5	Fatma Celik	fatma@example.com	NULL	Ankara	06000	2024-04-12	-1000
6	6	Ahmet Yılmaz	ahmet@example.com	0555 123 45 67	ankara	06000	2024-01-15	5000
7	7	Ali Can	ali@example.com	05559998877	konya	NULL	2024/05/20	abc
8	8	Zeynep Ak	zeynep@example.com	05554443322	antalya	07000	2024-06-30	9000
9	9	Veli Test	veli@test.com	123	adana	01000	2024-07-05	1500
10	10	NULL	noname@example.com	05550001122	samsun	55000	2024-08-01	4000

Şekil 24 Ham Veri Katmanı Örnek Tablo

2.3. Staging Katmanı

Staging katmanı, ham verinin hedef tabloya yüklenmeden önce geçici olarak tutulduğu ara katmandır. Ham verinin doğrudan hedef tabloya aktarılması yerine önce staging tablosuna yüklenmesi, veri temizleme ve doğrulama işlemlerinin daha kontrollü yapılmasını sağlar.

```
INSERT INTO etl.StagingCustomers
(
    RawCustomerID, CustomerName, Email, Phone, City, PostalCode,
    RegistrationDateRaw, CreditLimitRaw, SourceSystem, LoadDate
)
SELECT
    RawCustomerID, CustomerName, Email, Phone, City, PostalCode,
    RegistrationDate, CreditLimit, SourceSystem, LoadDate
FROM etl.RawCustomers;
GO
```

Şekil 25 Staging Tablosuna Ekleme

2.4. Veri Temizleme Kuralları

Veri temizleme aşamasında hatalı ham verilen belli kurallara göre temizlenmelidir. Geçerli olmayan kayıtlar hedef tabloya yüklenmemelidir. Hatalı veriler RejectedCustomers tablosuna hata nedeni ile birlikte aktarılmıştır.

Alan	Temizleme / Doğrulama Kuralı
CustomerName	NULL veya boş olmamalıdır. Başındaki ve sonundaki boşluklar temizlenmelidir.
Email	NULL olmamalı ve geçerli e-posta formatına yakın biçimde @ ve nokta içermelidir.
Phone	Boş olmamalı, harf içermemeli ve en az 10 karakter uzunluğunda olmalıdır.
City	İlk harfi büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde standartlaştırılır.
RegistrationDate	TRY_CONVERT ile DATE veri tipine dönüştürülebilmelidir.
CreditLimit	DECIMAL veri tipine dönüştürülebilmeli ve negatif olmamalıdır.
Duplicate	Aynı e-posta adresine sahip kayıtlar tekrarlı kabul edilir.

```
SELECT
    RawCustomerID,
    LTRIM(RTRIM(CustomerName)) AS CleanName,
    LOWER(LTRIM(RTRIM(Email))) AS CleanEmail,
    REPLACE(REPLACE(REPLACE(Phone, ' ', ''), '-', ''), '(', '' ) AS CleanPhone,
    UPPER(LEFT(LTRIM(RTRIM(City)), 1)) + LOWER(SUBSTRING(LTRIM(RTRIM(City)), 2, LEN(City))) AS CleanCity,
    TRY_CONVERT(DATE, RegistrationDateRaw) AS ConvertedDate,
    TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), CreditLimitRaw) AS ConvertedCreditLimit
FROM etl.StagingCustomers;
```

Şekil 26 Veri Temizleme ve Dönüşüm

2.5. Veri Yükleme İşlemi

Veri yükleme aşamasında sadece belirlediğimiz kurallardan geçen kayıtlar CleanCustomers tablosuna aktarılmıştır. Aynı e-posta adresine sahip tekrarlı kayıtlar için ROW_NUMBER fonksiyonu kullanılarak sadece ilk kayıt hedef tabloya yüklenmiştir. Çünkü aynı e-posta demek aynı kişi demek. Bu yüzden aynı kişiden birden fazla olmasını önlemek için bu şekilde bir yöntem kullanılmıştır.

	CleanCustomerID	RawCustomerID	CustomerName	Email	Phone	City
1	1	1	Ahmet Yılmaz	ahmet@example.com	05551234567	Ankara
2	2	8	Zeynep Ak	zeynep@example.com	05554443322	Antalya

PostalCode	RegistrationDate	CreditLimit	SourceSystem	CreatedAt
06000	2024-01-15	5000.00	CRM	2026-06-04 15:39:14.387
07000	2024-06-30	9000.00	WEB	2026-06-04 15:39:14.387

Şekil 27 CleanCustomer Tablosu

Temizleme işlemlerinden sonra şekil 27’de gösterilen tablo kalmıştır. Hatalı verilerden hangi satırı aldığı da RawCustomerID ile gösterilmiştir. RawCustomer tablosundan 6 numaralı kaydı almamasının sebebi aynı 1 numara ile aynı e-postayı kullanıyor olmaları.

2.6. Temizlenmiş Verileri Orijinal Tabloya Aktarma

Oluşturduğumuz temiz veriler ana tabloya aktarılması gerekmektedir. Bunun için Customer tablosu kullanılacaktır. Veri aktarımı için e-posta alanını eşleştirme anahtarı olarak kullandım. Merge komutu sayesinde eğer aynı e-posta adresinden bir müşteri zaten varsa güncellenecek, eğer yoksa yeni müşteri olarak tabloya eklenecek.

```

MERGE Customers AS target
USING etl.CleanCustomers AS source
ON target.Email = source.Email

WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET
    target.CustomerName = source.CustomerName,
    target.Phone = source.Phone,
    target.City = source.City,
    target.PostalCode = source.PostalCode,
    target.RegistrationDate = source.RegistrationDate,
    target.CreditLimit = source.CreditLimit,
    target.SourceSystem = source.SourceSystem,
    target.UpdatedAt = GETDATE()

```

Şekil 28 Eğer E-Posta Aynı İse

```
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
INSERT
(
    CustomerName,
    Email,
    Phone,
    City,
    PostalCode,
    RegistrationDate,
    CreditLimit,
    SourceSystem
)
VALUES
(
    source.CustomerName,
    source.Email,
    source.Phone,
    source.City,
    source.PostalCode,
    source.RegistrationDate,
    source.CreditLimit,
    source.SourceSystem
);

GO
```

Şekil 29 Eğer E-Posta Farkı İse

2.7. Veri Kalitesi Raporu

Veri kalitesi Raporu, ETL süreci sonunda yapılanların sayısal olarak bir çıktısını görebilmek için oluşturulmuştur. Bu raporda toplam ham kayıt sayısı, geçerli kayıt sayısı, reddedilen kayıt sayısı, eksik isim sayısı, hatalı e-posta sayısı, hatalı telefon sayısı, geçersiz tarih sayısı, hatalı kredi limiti sayısı ve tekrarlı e-posta sayısı hesaplanmıştır.

```
INSERT INTO etl.DataQualityReport
(
    TotalRawRecords,
    ValidRecords,
    RejectedRecords,
    DuplicateEmailCount,
    MissingNameCount,
    InvalidEmailCount,
    InvalidPhoneCount,
    InvalidDateCount,
    InvalidCreditLimitCount
)
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM etl.RawCustomers) AS TotalRawRecords,
    (SELECT COUNT(*) FROM etl.CleanCustomers) AS ValidRecords,
    (SELECT COUNT(*) FROM etl.RejectedCustomers) AS RejectedRecords,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM (
            SELECT LOWER(LTRIM(RTRIM(Email))) AS Email
            FROM etl.StagingCustomers
            WHERE Email IS NOT NULL
            GROUP BY LOWER(LTRIM(RTRIM(Email)))
            HAVING COUNT(*) > 1
        ) d
    ) AS DuplicateEmailCount,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM etl.StagingCustomers
        WHERE CustomerName IS NULL OR LTRIM(RTRIM(CustomerName)) = ''
    ) AS MissingNameCount,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM etl.StagingCustomers
        WHERE Email IS NULL OR Email NOT LIKE '%@%.%'
    ) AS InvalidEmailCount,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM etl.StagingCustomers
        WHERE Phone IS NULL OR LEN(REPLACE(Phone, ' ', '')) < 10 OR Phone LIKE '%[A-Za-z]%'
    ) AS InvalidPhoneCount,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM etl.StagingCustomers
        WHERE TRY_CONVERT(DATE, RegistrationDateRaw) IS NULL
    ) AS InvalidDateCount,
    (
        SELECT COUNT(*)
        FROM etl.StagingCustomers
        WHERE TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), CreditLimitRaw) IS NULL
        OR TRY_CONVERT(DECIMAL(18,2), CreditLimitRaw) < 0
    ) AS InvalidCreditLimitCount;
GO
```

Şekil 30 Rapor Sorgusu

	ReportID	ReportDate	TotalRawRecords	ValidRecords	RejectedRecords	DuplicateEmailCount	MissingNameCount	InvalidEmailCount	InvalidPhoneCount	InvalidDateCount	InvalidCreditLimitCount
1	1	2026-06-04 17:25:28.303	10	2	7	1	2	2	3	1	2
2	2	2026-06-04 17:25:43.827	10	2	7	1	2	2	3	1	2

Şekil 31 Rapor Çıktısı


3. Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması

Bu çalışmanın amacı SQL Server Management Studio üzerinden düzenli yedekleme işlemlerinin otomatikleştirilmesi, alınan yedeklerin raporlanması ve yedekleme işlemi başarısız olduğunda uyarı mekanizmasının yapılandırılmasıdır.

Agent ile otomatik yedekleme, hata durumunda otomatik mail gönderme bu sisteme dahil edilmiştir.

3.1. SQL Server Agent

SQL server agent belirli zaman aralıklarında otomatik çalışan sistemler için kullanılmaktadır. Ben bu sistemi otomatik veri yedekleme için kullandım.

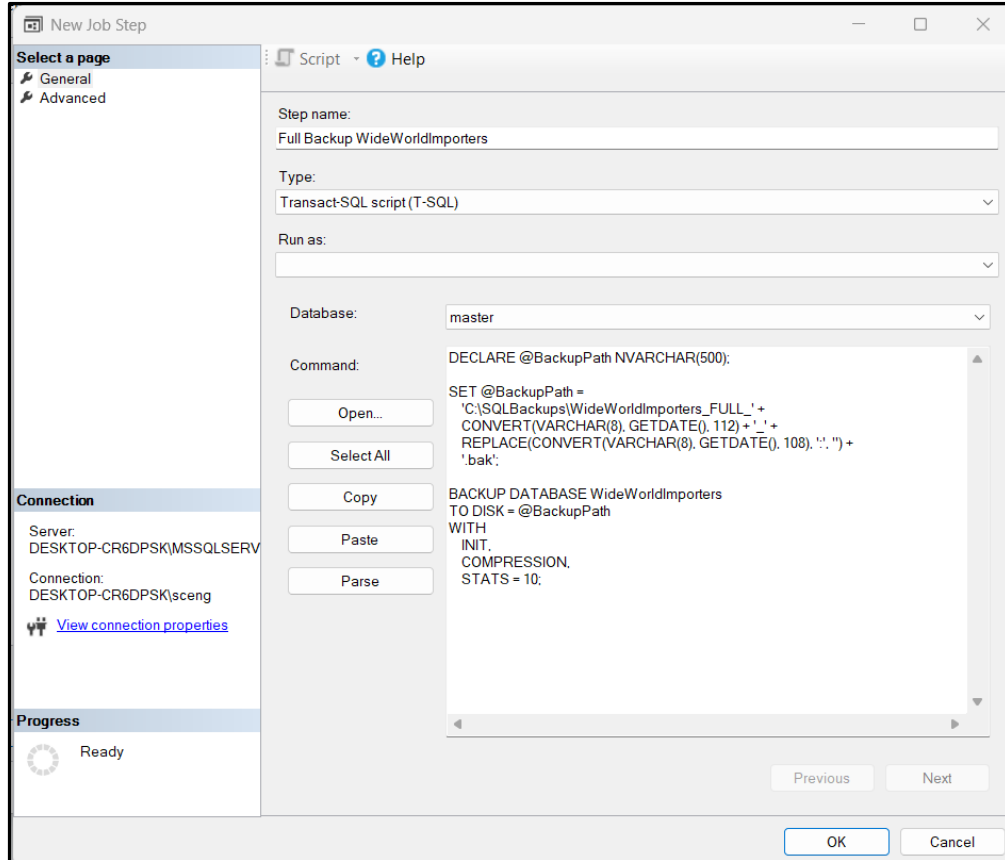

Şekil 32 Yeni İş

Sol Menüde SQL Server Agent bölümü altındaki Jobs üzerinde sağ tıklayarak yeni job oluşturarak işe başlıyoruz. Sol menüden steps kısmına geldiğimizde şekil 32'deki pencere açılıyor. Burada ismi ve yedekleme için gereken komutu girip OK butonuna basıyoruz.

Buradaki komutta GETDATE() ile güncel tarih ve saat alınmıştır. Böylece her backup dosyası farklı bir isimle oluşturulmuştur. COMPRESSION ifadesi ile backup dosyasının sıkıştırılması sağlanmıştır. STATS = 10 ifadesi ise backup işleminin ilerleme durumunu yüzde 10'luk aralıklarla göstermektedir.

The screenshot shows the 'New Job Schedule' dialog box in SQL Server Agent. The dialog is titled 'New Job Schedule' and has a 'Jobs in Schedule' button. The 'Name' field is 'Every Day 23:00'. The 'Schedule type' is 'Recurring' and 'Enabled' is checked. The 'One-time occurrence' section is collapsed. The 'Frequency' section shows 'Occurs: Daily', 'Recurs every: 1 day(s)', and 'Daily frequency' with 'Occurs once at 23:00:00' selected. The 'Duration' section shows 'Start date: 9.06.2026', 'End date: 9.06.2026', and 'No end date' selected. The 'Summary' section shows the description: 'Occurs every day at 23:00:00. Schedule will be used starting on 9.06.2026.' The 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons are at the bottom right.


Şekil 33 Yeni Job Akışı

Daha sonra menüden Schedule seçildiğinde şekil 33'deki pencere açılmaktadır. Burada günlük olarak kaydetmesini istediğimiz için yukarıdaki ayarları giriyoruz. Bu sayede her gün saat 23.00'da otomatik kayıt alacaktır.

Name	Date modified	Type	Size
WideWorldImporters_FULL_20260609_21...	9.06.2026 21:34	BAK File	133.944 KB
WideWorldImporters_FULL_20260609_23...	9.06.2026 23:00	BAK File	134.748 KB

Şekil 34 Kaydedilen Dosyalar

Şekil 34’de gösterildiği gibi istediğimiz klasöre yedekleme yapılmıştır. Burada test için SQL Server Agent’ı manual olarak çalıştırdım, diğer kaydı da tam saat 23.00 da kendi otomatik aldı.

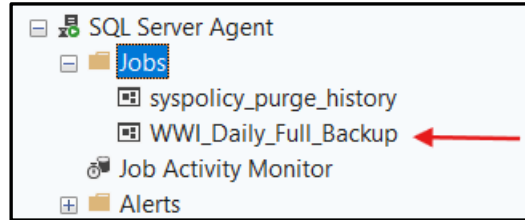

Şekil 35 SQL Agent

3.2. T-SQL Scripting ile Yedekleme Raporları Oluşturma

SQL Server, yapılan backup işlemlerinin geçmişini msdb sistem veritabanında tutmaktadır. Özellikle msdb.dbo.backupset tablosu, alınan yedeklerin veritabanı adı, başlangıç zamanı, bitiş zamanı, backup boyutu ve backup türü gibi bilgilerini içerir.

Burada backup geçmişini sürekli olarak görebilmek için tabloya kaydederek ilerliyorum. İlk olarak şekil 36’daki komut ile tabloyu oluşturdum.

```
USE WideWorldImporters;
GO

CREATE TABLE BackupReport
(
    ReportID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DatabaseName NVARCHAR(100),
    BackupFinishDate DATETIME,
    BackupSizeMB INT,
    BackupType NVARCHAR(50),
    ReportCreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
```

Şekil 36 Backup Tablosu Oluşturma

```

INSERT INTO WideWorldImporters.dbo.BackupReport
(
    DatabaseName,
    BackupFinishDate,
    BackupSizeMB,
    BackupType
)
SELECT
    bs.database_name,
    bs.backup_finish_date,
    bs.backup_size / 1024 / 1024,
    CASE bs.type
        WHEN 'D' THEN 'Full Backup'
        WHEN 'I' THEN 'Differential Backup'
        WHEN 'L' THEN 'Log Backup'
    END
FROM msdb.dbo.backupset bs
WHERE bs.database_name = 'WideWorldImporters'
AND NOT EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM WideWorldImporters.dbo.BackupReport br
    WHERE br.DatabaseName = bs.database_name
        AND br.BackupFinishDate = bs.backup_finish_date
);

```

Şekil 37 Backup Insert

Burada msdb.dbo.backupset üzerinden yedekleme verilerini alıp düzenli hale getirip tabloya ekliyorum. Her çalıştığında aynı kayıtların tekrar kaydedilmesini engellemek için NOT EXISTS ile kullanıyorum.


	ReportID	DatabaseName	BackupFinishDate	BackupSizeMB	BackupType	ReportCreatedAt
1	1	WideWorldImporters	2022-10-07 14:21:58.000	459	Full Backup	2026-06-09 22:06:52.177
2	2	WideWorldImporters	2026-06-09 21:34:53.000	473	Full Backup	2026-06-09 22:06:52.177

Şekil 38 Backup Tablosunun Çıktısı


3.3. Otomatik Yedekleme Uyarıları

Backup işlemleri başarısız olduğunda yöneticilere bildirim gönderilebilmesi için SQL Server Database Mail yapılandırması kullanılmıştır. Bunu yapabilmek için adım adım uygulamaları aşağıya şekil olarak ekliyorum.

- 1) Database Mail ayarlanır.
- 2) SQL Server Agent Operator oluşturulur.
- 3) Job başarısız olursa operatöre mail gönderilir.

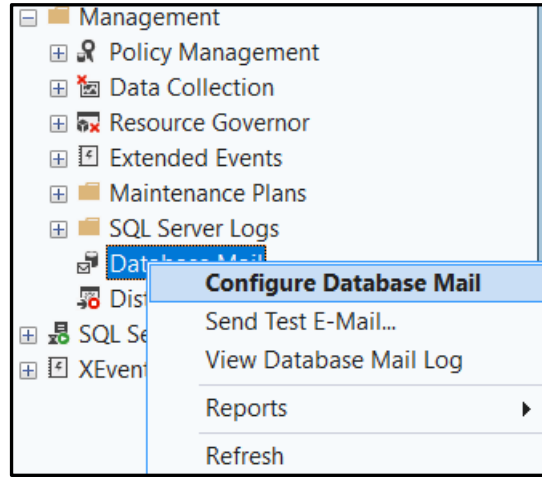

Şekil 39 Database Mail Oluşturma

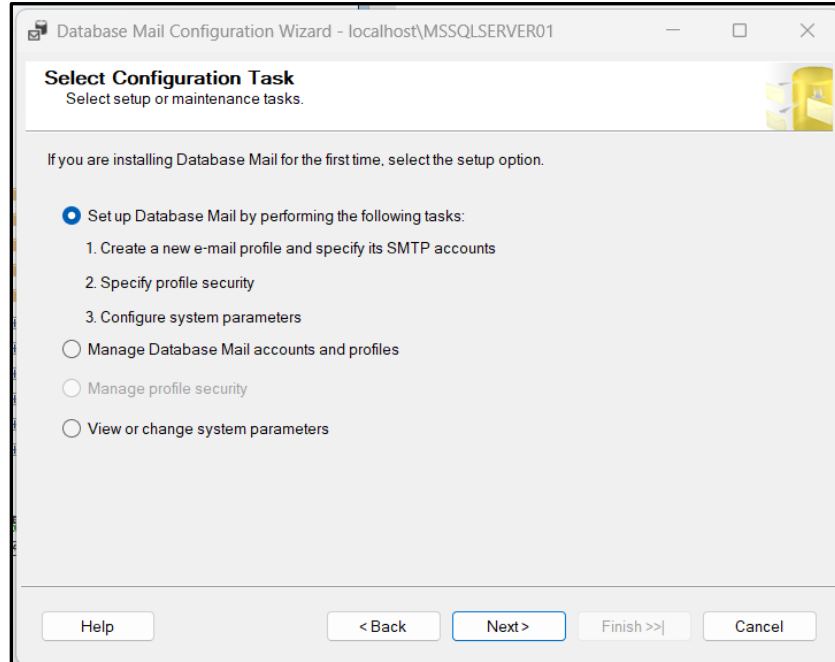

Şekil 40 Database Mail Adım 1

Database Mail Configuration Wizard - localhost\MSSQLSERVER01

New Profile

Specify the profile name, description, accounts, and failover priority.

Profile name: DBMailProfile

Description: SQL Server backup job notifications

A profile may be associated with multiple SMTP accounts. If an account fails while sending an e-mail, the profile uses the next account in the priority list. Specify the accounts associated with the profile, and move the accounts to set the failover priority.

SMTP accounts:

Prior...	Account Name	E-mail Address
----------	--------------	----------------

Add... Remove Move Up Move Down

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Şekil 41 Yeni Profil Ekleme

Şekil 41’de Add butonuna basarak yeni profil ekliyoruz.

Database Mail Configuration Wizard - localhost\MSSQLSERVER01

Manage Existing Account

Choose the account to view, change, or delete.

Account name: DBMailAccount Delete

Description: Account for SQL Server backup notifications

Outgoing mail server (SMTP)

E-mail address: scengiz2002@gmail.com

Display name: SQL Server Backup Alert

Reply e-mail:

Server name: sandbox.smtp.mailtrap.io Port number: 587

☐ This server requires a secure connection (SSL)

SMTP Authentication

☐ Windows Authentication using Database Engine service credentials

☒ Basic authentication

User name: 49383aa2a0cf33

Password: *****

Confirm password: *****


☐ Anonymous authentication

Help < Back Next > Finish >> Cancel


Şekil 42 SMTP Ayarlama

3.3.1. SMTP Ayarlama

Bu aşamada gönderilecek mail adresini ayarlamak gerekiyor fakat kendi mail adresimin (Hotmail ve Gmail) SMTP server'ını girdiğimde başarılı sonuç elde edemedim. Gerçek mail sağlayıcılarında güvenlik kısıtları olduğu için test ortamlarında Mailtrap veya benzeri test SMTP servisleri kullanmaya karar verdim. Test SMTP servisleri gerçek alıcıya mail göndermek yerine gönderilen mailleri kendi test panelinde yakalar.

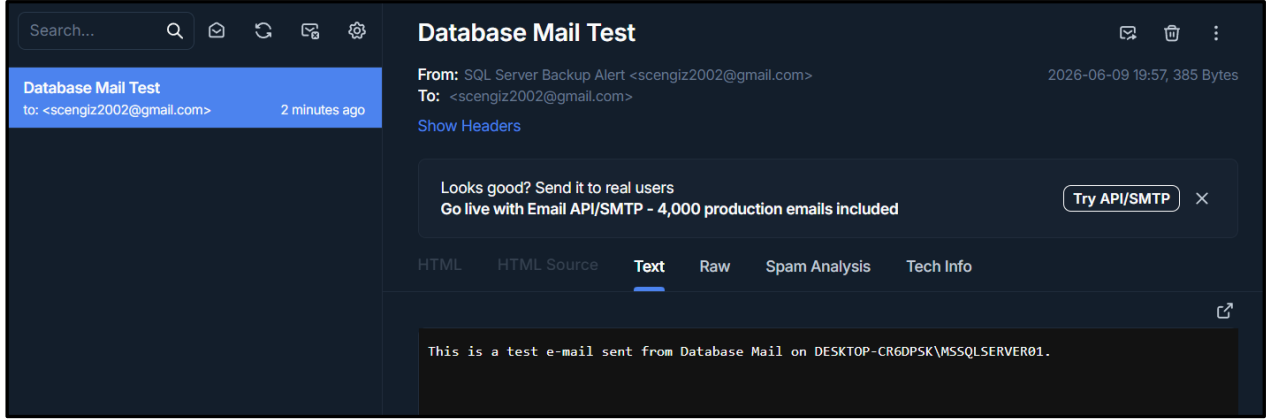

Şekil 43 MailTrap Sitesinden Görüntü

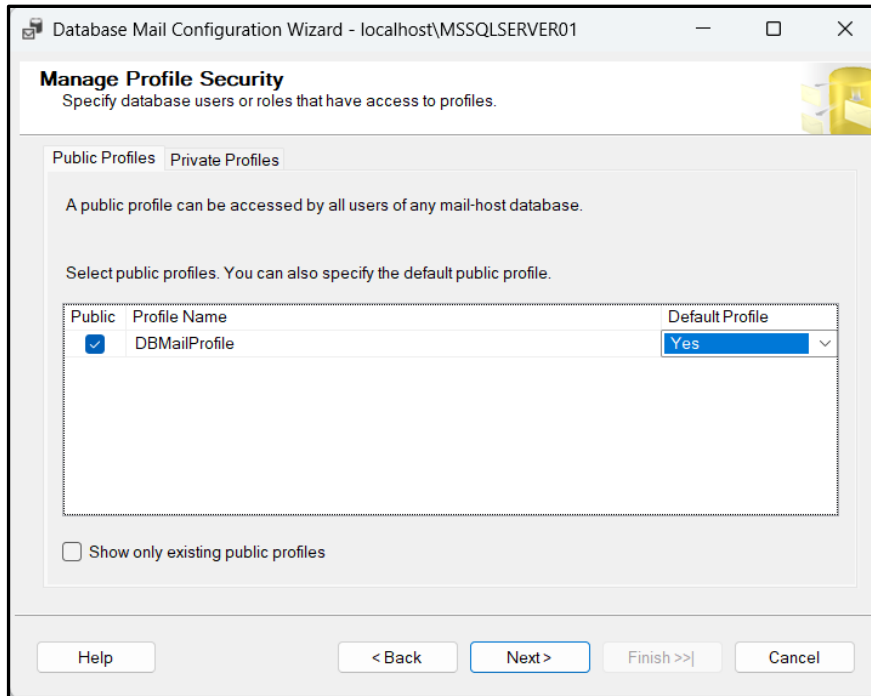

Şekil 44 Yedekleme İşlemlerine Devam - 1

Database Mail Configuration Wizard - localhost\MSSQLSERVER01

Configure System Parameters

View or change Database Mail system parameters.

System parameters:

Parameter	Value
Account Retry Attempts	1
Account Retry Delay (seconds)	60
Maximum File Size (Bytes)	1000000
Prohibited Attachment File Extensions	exe.dll.vbs.js ...
Database Mail Executable Minimum Lifetime (seconds)	600
Logging Level	Extended

Number of retry attempts for a mail server to send e-mail.

Reset All

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Şekil 45 Yedekleme İşlemlerine Devam - 2

Database Mail Configuration Wizard - localhost\MSSQLSERVER01

Complete the Wizard

Verify the actions the wizard is about to perform, and then click Finish to execute these actions on the server.


Click Finish to perform these actions:

- New Accounts**
 - Create new account 'DBMailAccount' for SMTP server 'smtp-mail.outlook.com'
- New Profiles**
 - Create New profile 'DBMailProfile'
- Adding Accounts Profiles**
 - Add account 'DBMailAccount' to profile 'DBMailProfile' with priority '1'
- Manage Profile Security**
 - Set 'DBMailProfile' as public profile
 - Set default profile for 'guest' to 'DBMailProfile'


Help < Back Next > Finish Cancel

Şekil 46 Yedekleme İşlemlerine Devam - 3


Daha sonra operatör oluşturmak gerekmektedir.

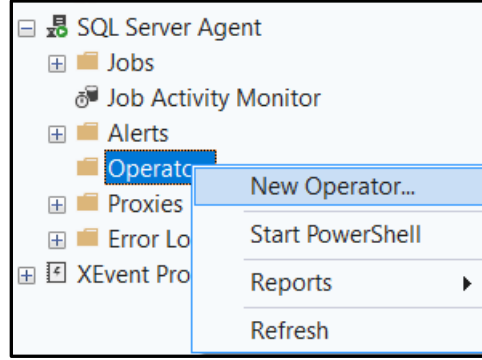


Şekil 47 Operatör Oluşturma - 1

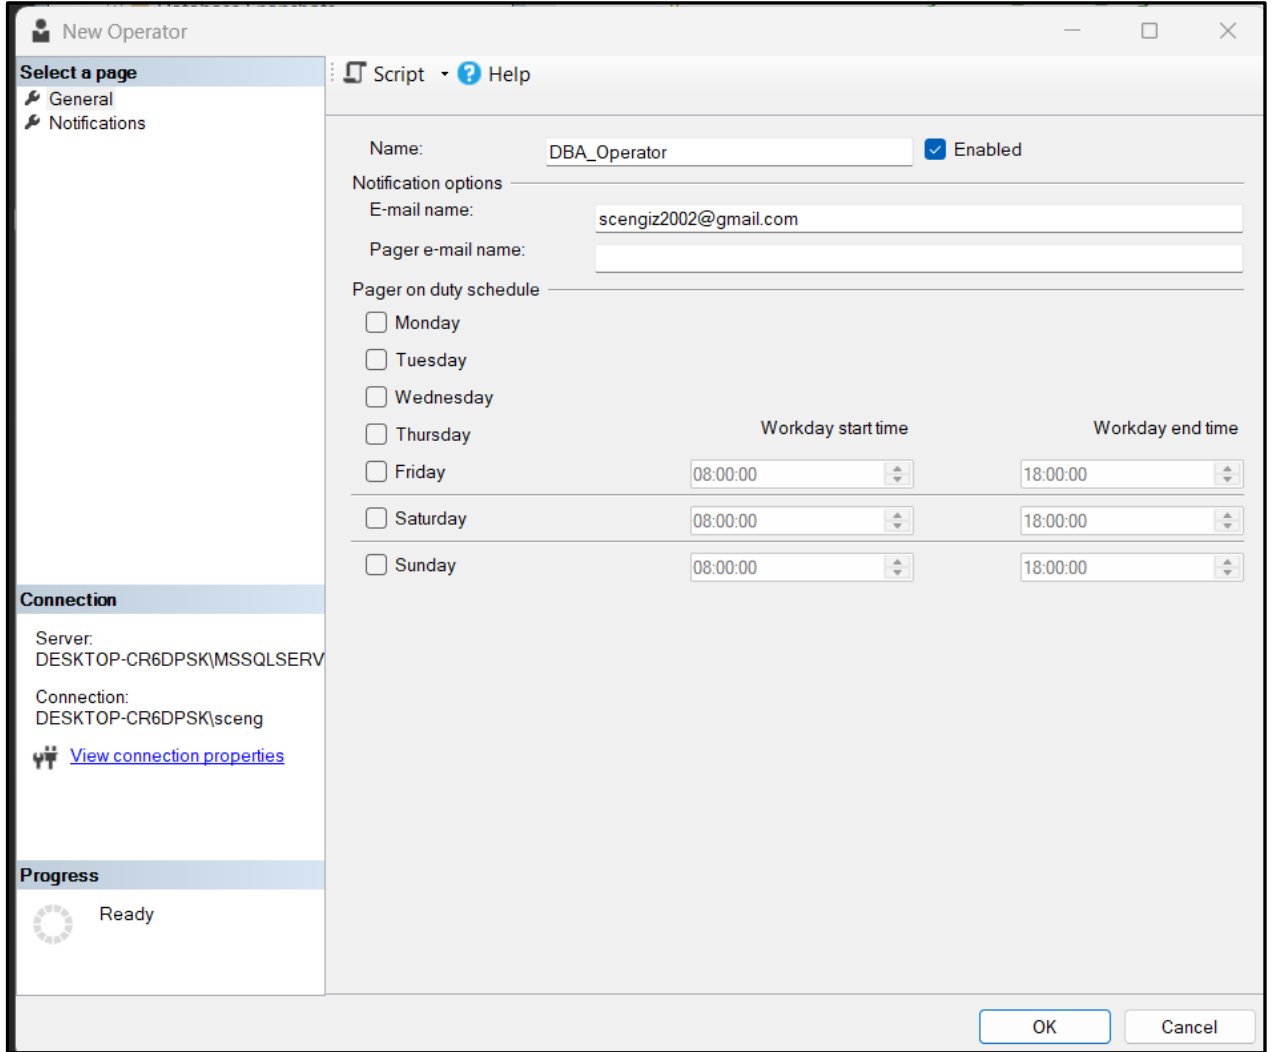

Şekil 48 Operatör Oluşturma - 2

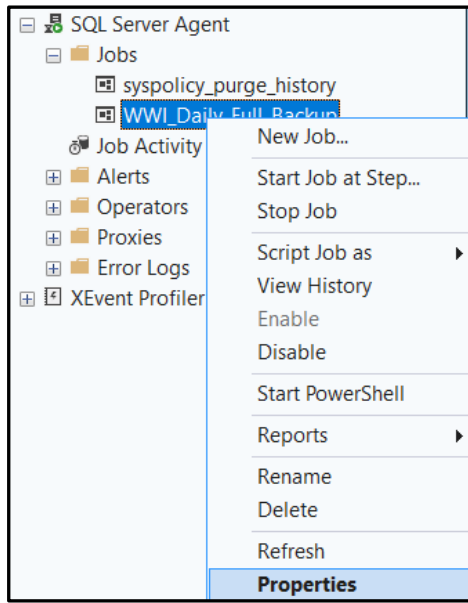

Şekil 49 Job Ayarlar

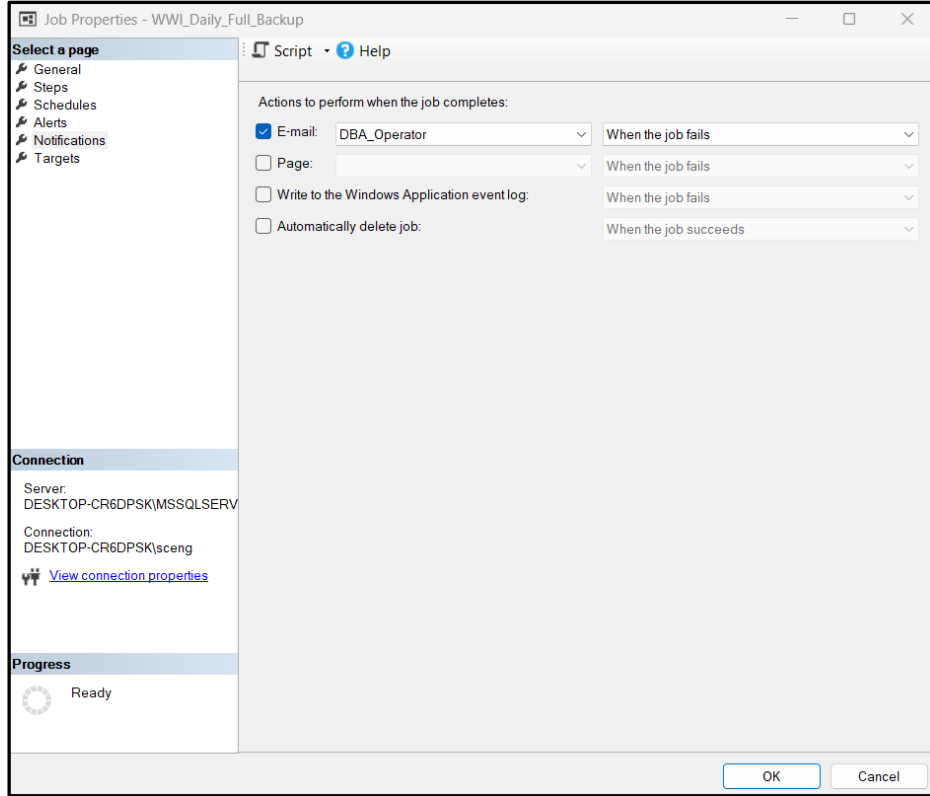

Şekil 50 Job Fail Olduğunda Mail Gönderme

Yapılan tüm bu işlemler sayesinde job hata verdiğinde otomatik belirlenen kişiye mail gidecektir. Bu sayede olası bir hata durumunda ilgili kişilerin haberi olacaktır.

