

1 – Buat step by step cara development project "Login Form" sampai pada tahapan tranfer ke bagian server side.

NOTE: Untuk development project ini, pastikan bahwa kita sudah membuat Cloud Server terlebih dahulu.

***Tahap pertama yaitu menginstall apache, berikut tahapan menginstall apache2**

[1] Change hak akses superuser atau root:

> sudo su


[2] Perbaharui paket yang tersedia ke versi terbaru ubuntu dengan perintah:

> sudo apt update

> sudo apt upgrade

[3] Install Apache di linux ubuntu 22.04, dengan menjalankan perintah berikut:

> sudo apt install apache2

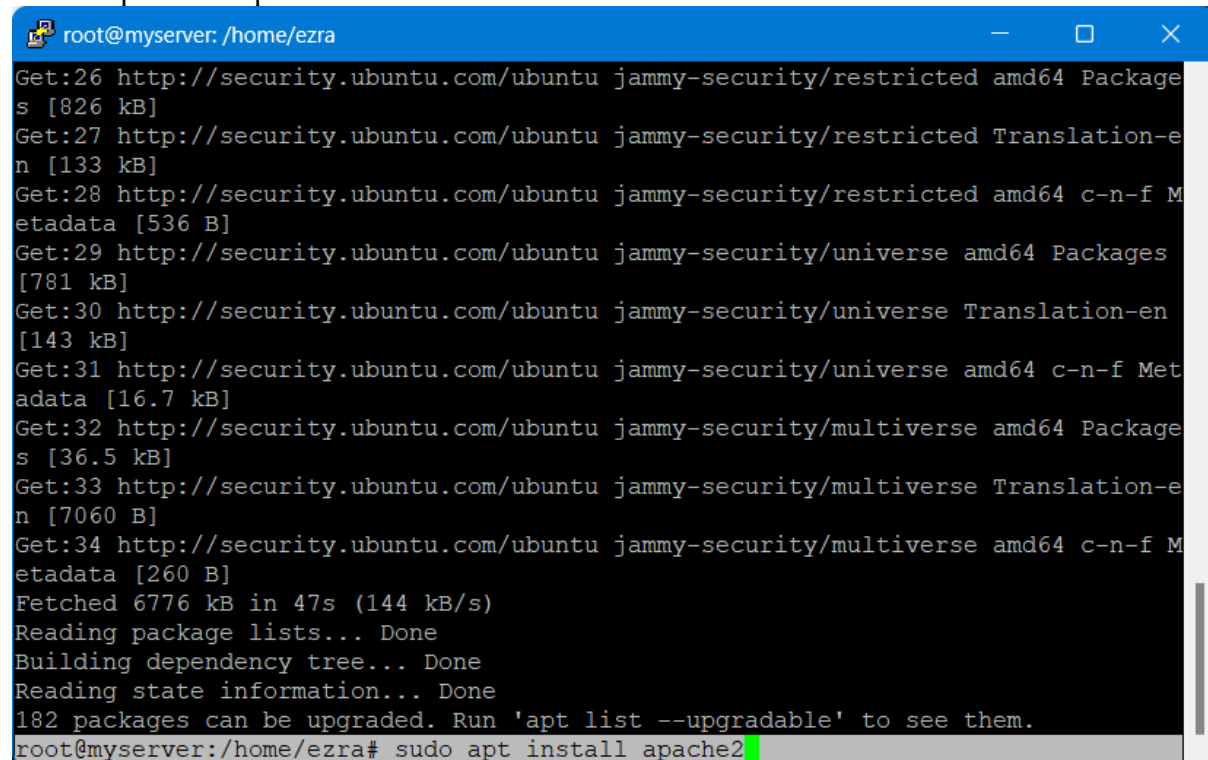A terminal window titled 'root@myserver: /home/ezra' with standard window controls. The terminal output shows the progress of an 'apt update' command, including fetching package lists from security and universe repositories. It reports that 182 packages can be upgraded. The command 'sudo apt install apache2' is entered at the prompt, with the 'sudo' part highlighted in green.

```
root@myserver: /home/ezra
Get:26 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [826 kB]
Get:27 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [133 kB]
Get:28 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [536 B]
Get:29 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [781 kB]
Get:30 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [143 kB]
Get:31 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [16.7 kB]
Get:32 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [36.5 kB]
Get:33 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [7060 B]
Get:34 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [260 B]
Fetched 6776 kB in 47s (144 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
182 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@myserver:/home/ezra# sudo apt install apache2
```

Jika sudah selesai menginstall apache, kita bisa cek versi apache dengan menggunakan perintah “apache2 -v”

```
root@myserver: /home/ezra
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Processing triggers for ufw (0.36.1-4build1) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@myserver:/home/ezra# sudo apache
sudo: apache: command not found
root@myserver:/home/ezra# apache
Command 'apache' not found, did you mean:
  command 'apache2' from deb apache2-bin (2.4.52-1ubuntu4.6)
Try: apt install <deb name>
root@myserver:/home/ezra# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Server built:   2023-05-03T20:02:51
root@myserver:/home/ezra#
```

Kita juga bisa cek apakah sudah terinstall atau belum dengan mengakses public ip address milik kita di browser, jika muncul tampilan seperti digambar makanya instalasi apache sukses.



1. Untuk memulai instal MySQL bisa dimulai dengan perintah:

```
> sudo apt install mysql-server
```

2. Selanjutnya aktifkan service MySQL di Ubuntu 22.04 dengan perintah:

```
> sudo systemctl start mysql.service
```

3. Untuk menambahkan keamanan pada MySQL database, kita bisa menjalankan perintah `mysql_secure_installation` yang akan menambahkan beberapa pilihan seperti validasi keamanan password, tidak memberikan akses untuk remote login dan membuang sample user.

Disini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, dimulai dari masuk ke MySQL prompt dengan mengetikkan perintah berikut:

```
> sudo mysql
```

```
> mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH  
mysql_native_password BY 'ganti_password_kita';
```

Kemudian keluar dari MySQL prompt

```
mysql> exit
```

[4] Setelah metode autentikasi untuk user root kita ubah, kemudian kita jalankan perintah berikut:

```
❑ sudo mysql_secure_installation
```

NOTE: ADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG AKAN DI JAWAB.


[5] Setelah proses `mysql_secure_installation` selesai, selanjutnya kita bisa mengembalikan metoda autentikasi user root ke semula yaitu `auth_socket` dengan beberapa perintah seperti berikut:

```
> mysql -u root -p
```

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH auth_socket;
```

[6] Selanjutnya, kita bisa melihat status MySQL service dengan perintah:

```
❑ systemctl status mysql.service
```

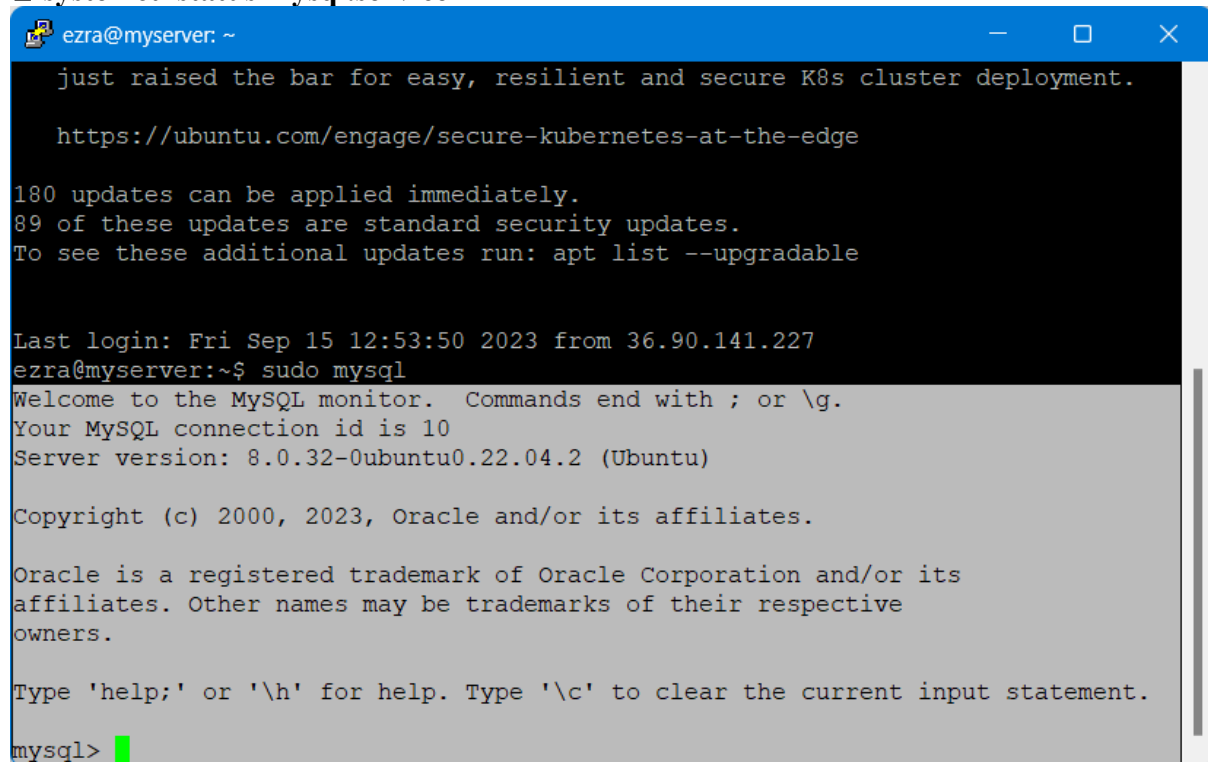

The screenshot shows a terminal window titled 'ezra@myserver: ~'. It displays the output of several commands. First, it shows the output of 'apt list --upgradable' indicating 180 updates, with 89 being standard security updates. Then, it shows the output of 'sudo mysql', which enters the MySQL monitor. The MySQL prompt shows 'Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 10. Server version: 8.0.32-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)'. It also shows the copyright notice and the prompt 'mysql>' with a green cursor.

```
ezra@myserver: ~  
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
180 updates can be applied immediately.  
89 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Last login: Fri Sep 15 12:53:50 2023 from 36.90.141.227  
ezra@myserver:~$ sudo mysql  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 10  
Server version: 8.0.32-0ubuntu0.22.04.2 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
mysql>
```

[1] Menginstall PHP sekaligus modul pendukung lainnya:

> sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

[2] Buat “test.php” file guna memastikan PHP sudah terinstall di server:


> sudo nano /var/www/html/test.php

Dan ketikan:

```
<?php
```

```
phpinfo();
```


```
?>
```

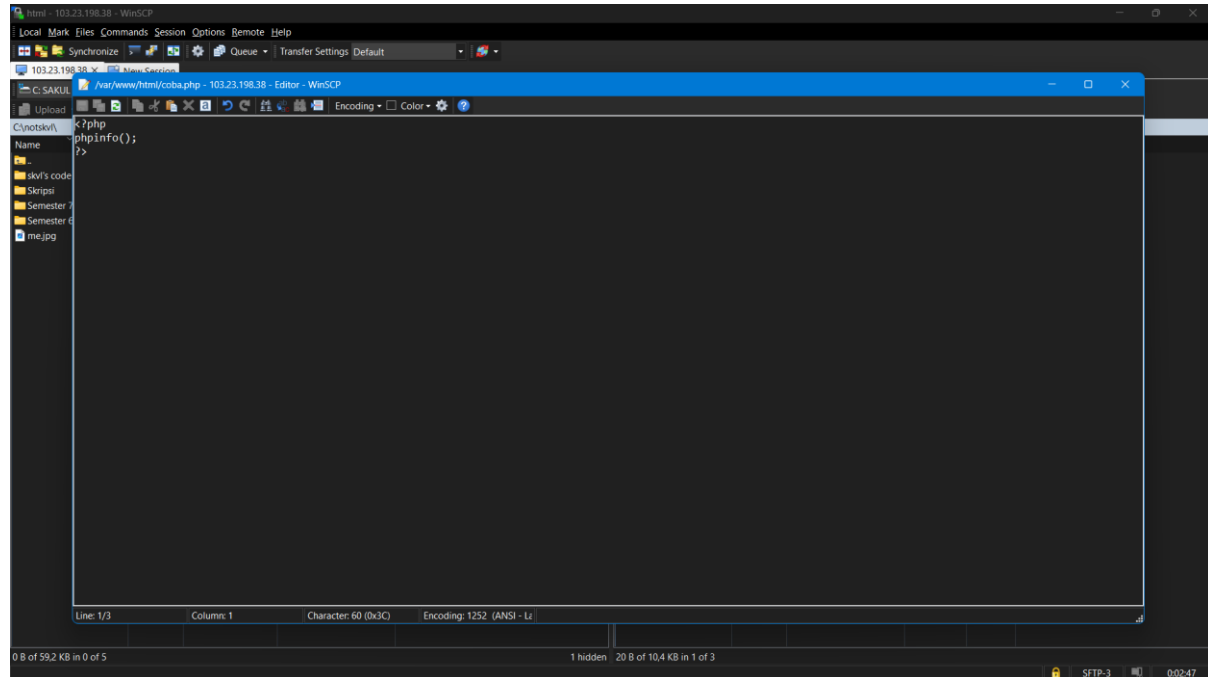

[3] Akhiri dengan klik tombol Ctrl + X dan type Y, lalu Enter secara berurutan.

[4] Silakan kembali ke browser dan ketikan “https://public-ip-address/test.php” (contoh: h103.23.198.38).

Browser akan memunculkan tampilan PHP version yang berarti kita telah sukses menginstall php di Ubuntu

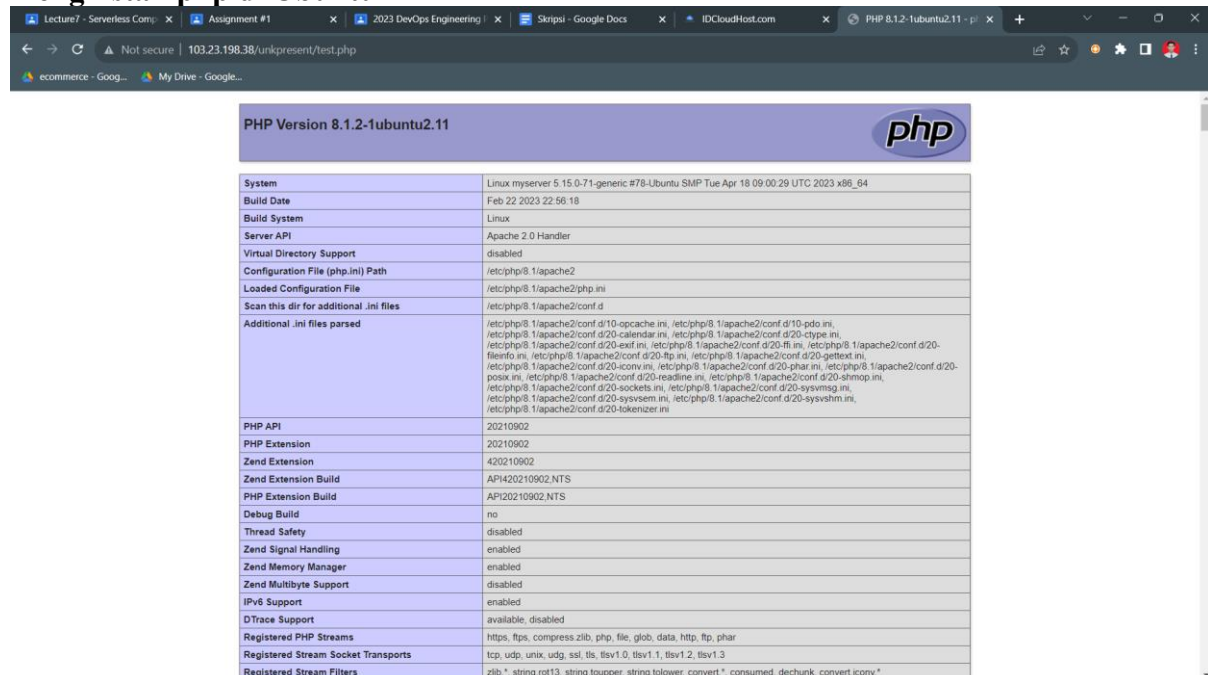

Mengaktifkan file .htaccess di Apache2

Untuk mengaktifkan file .htaccess di Apache2 pada Ubuntu Server, ikuti langkah-langkah berikut:

[1] Pastikan modul rewrite sudah diaktifkan. Anda dapat memeriksa apakah modul ini sudah diaktifkan dengan menjalankan perintah:

```
> sudo a2enmod rewrite
```

[2] Setelah modul rewrite diaktifkan, buka file konfigurasi untuk situs web yang ingin Anda aktifkan .htaccess. Misalnya, jika Anda ingin mengaktifkan .htaccess untuk situs web default, buka file konfigurasinya dengan menjalankan perintah:

```
> sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

[3] Di dalam blok konfigurasi untuk situs web, tambahkan konfigurasi berikut di bawah direktif

```
<VirtualHost>:
```

```
<Directory "/var/www/html">
```

```
AllowOverride All
```

```
</Directory>
```

[4] OR Jika Anda ingin mengaktifkan .htaccess di direktori /home/user/public_html, maka pada langkah ke-3, gantilah konfigurasi sebagai berikut:

```
<Directory "/home/semmy/public_html">
```


```
AllowOverride All
```

```
</Directory>
```

[5] Simpan dan tutup file konfigurasi dengan menekan Ctrl+X, lalu ketik Y untuk menyimpan perubahan dan Enter untuk menutup editor.

[6] Restart apache web server:

```
> sudo systemctl restart apache2
```

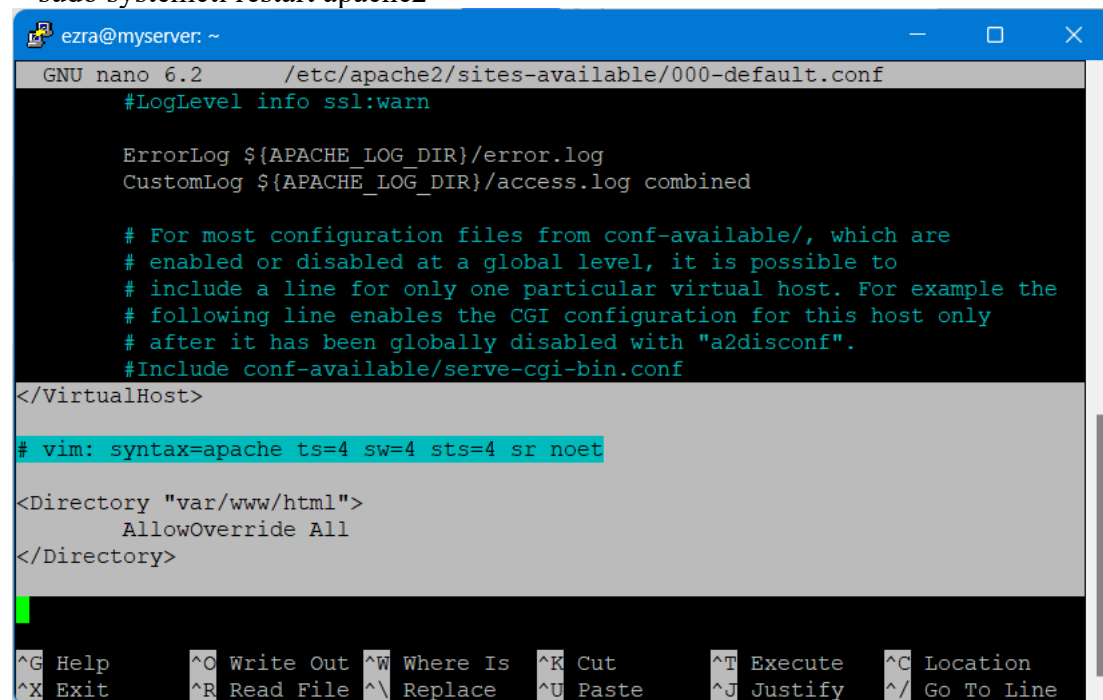

The screenshot shows a terminal window titled 'ezra@myserver: ~'. The nano editor is open, editing the file '/etc/apache2/sites-available/000-default.conf'. The visible content includes:

```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

<Directory "var/www/html">
    AllowOverride All
</Directory>
```

The bottom of the terminal shows the nano editor's command shortcuts:

```
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Menginstall phpMyAdmin di Ubuntu 22.04

Berikut tahapan untuk menginstall phpMyAdmin di Ubuntu

- ```
> sudo su
> sudo apt install unzip
> wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.2.0/phpMyAdmin-5.2.0-all-
languages.zip
> unzip phpMyAdmin-5.2.0-all-languages.zip
> sudo mv phpMyAdmin-5.2.0-all-languages /usr/share/phpmyadmin
```

*Setelah sukses menginstall, langkah selanjutnya konfigurasi file phpMyAdmin.*

Tulis command berikut untuk konfigurasi file.

- ```
> sudo vim /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
```

Setelah masuk ke dalam file, isi teks konfigurasi berikut:

```

ezra@ezra: ~
Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin/>
AddDefaultCharset UTF-8
<IfModule mod_authz_core.c>
<RequireAny>
Require all granted
</RequireAny>
</IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/>
<IfModule mod_authz_core.c>
<RequireAny>
Require all granted
</RequireAny>
</IfModule>
</Directory>

~
~
~
~
~
~
~
~
~

"/etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf" 18L, 342B
18,12 All

```

Jangan lupa untuk restart apache

- ```
> sudo a2enconf phpmyadmin
> sudo systemctl restart apache2
> sudo systemctl reload apache2
> sudo systemctl status apache2.service
```

## ***Membuat MySQL Database dan User***

Pada tahap awal silahkan masuk ke MySQL server:

```
> sudo mysql
```

```
> mysql -u root -p
```

Selanjutnya buat user dan juga database:

Note\*: Ubah user “testadmin” dengan nama user sendiri.

Untuk password pada bagian IDENTIFIED BY 'NewPa\$\$w0rd'; wajib membuat password masing-masing.

```
mysql> CREATE DATABASE testadmin;
```

```
mysql> CREATE USER 'testadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'NewPa$$w0rd';
```

```
mysql> GRANT ALL ON testadmin.* TO 'testadmin'@'localhost';
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'testadmin'@'localhost';
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

Setelah itu akses phpmyadmin menggunakan IP address seperti berikut:

```
> http://your-server-ip-domain/phpmyadmin
```



phpMyAdmin  
Welcome to phpMyAdmin

Language  
English


Log in ⓘ

Username: testadmin

Password: .....

Log in

**NOTE\*** Ada case dimana kita tidak bisa mengakses halaman web phpmyadmin menggunakan IP address, contoh seperti gambar berikut:



## Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 103.117.57.246 Port 80

Untuk mengakali hal tersebut, kita bisa mengisi data pada Database yang telah dibuat sebelumnya.

Langkah awal yaitu masuk ke dalam server MySQL.\

```
mysql> CREATE DATABASE db_unklab;
```

```
mysql> CREATE DATABASE db_unklab;
Query OK, 1 row affected (0.78 sec)
```

```
mysql> |
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
```

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_attendance |
| db_unklab |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| testadmin |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```



```
mysql> use db_unklab;
```

```
mysql> use db_unklab;
Database changed
mysql> |
```

**SETELAH ITU BUAT TABEL DAN ISI DATA PADA TABEL YANG TELAH DIBUAT.**

```
mysql> CREATE TABLE tbl_students (reg_number VARCHAR(255), nim_number
VARCHAR(255), email VARCHAR(255), fullname VARCHAR(255), password
VARCHAR(255), created_at VARCHAR(255), updated_at VARCHAR(255));
```

```
mysql> INSERT INTO tbl_students (reg_number, nim_number, email, fullname, password,
created_at, updated_at) VALUES
```

```
-> ('1001', '1234567890', 'john@example.com', 'John Doe', 'password123', NOW(),
NOW()),
```

```
-> ('1002', '0987654321', 'jane@example.com', 'Jane Smith', 'password456', NOW(),
NOW()),
```

```
-> ('1003', '2468013579', 'bob@example.com', 'Bob Johnson', 'password789', NOW(),
NOW()),
```

```
-> ('1004', '1357902468', 'alice@example.com', 'Alice Brown', 'passwordabc', NOW(),
NOW()),
```

```
-> ('1005', '3141592653', 'jim@example.com', 'Jim Black', 'passworddef', NOW(),
NOW());
```

```
mysql> CREATE TABLE tbl_students (reg_number VARCHAR(255), nim_number VARCHAR(255), email VARCHAR(255), fullname VARCHAR(255), password VARCHAR(255), create
d_at VARCHAR(255), updated_at VARCHAR(255));
Query OK, 0 rows affected (2.46 sec)

mysql> INSERT INTO tbl_students (reg_number, nim_number, email, fullname, password, created_at, updated_at) VALUES
-> ('1001', '1234567890', 'john@example.com', 'John Doe', 'password123', NOW(), NOW()),
-> ('1002', '0987654321', 'jane@example.com', 'Jane Smith', 'password456', NOW(), NOW()),
-> ('1003', '2468013579', 'bob@example.com', 'Bob Johnson', 'password789', NOW(), NOW()),
-> ('1004', '1357902468', 'alice@example.com', 'Alice Brown', 'passwordabc', NOW(), NOW()),
-> ('1005', '3141592653', 'jim@example.com', 'Jim Black', 'passworddef', NOW(), NOW());
Query OK, 5 rows affected (0.28 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> |
```

```
mysql> CREATE TABLE tbl_operator (nip VARCHAR(255), email VARCHAR(255),
fullname VARCHAR(255), password VARCHAR(255), phone_number VARCHAR(255),
role VARCHAR(255), created_at VARCHAR(255), updated_at VARCHAR(255));
```

```
mysql> INSERT INTO tbl_operator (nip, email, fullname, password, phone_number, role,
created_at, updated_at)
```

```
-> VALUES
```

```
-> ('1234567890', 'john@example.com', 'John Doe', 'password123', '081234567890',
'admin', NOW(), NOW()),
```

```
-> ('0987654321', 'jane@example.com', 'Jane Smith', 'password456', '087654321098',
'staff', NOW(), NOW()),
```

```
-> ('2468013579', 'bob@example.com', 'Bob Johnson', 'password789', '082468013579',
'staff', NOW(), NOW()),
```

```
-> ('1357902468', 'alice@example.com', 'Alice Brown', 'passwordabc', '081357902468',
'staff', NOW(), NOW()),
```

```
-> ('3141592653', 'jim@example.com', 'Jim Black', 'passworddef', '083141592653', 'admin',
NOW(), NOW());
```

```
mysql> CREATE TABLE tbl_operator (nip VARCHAR(255), email VARCHAR(255), fullname VARCHAR(255), password VARCHAR(255), phone_number VARCHAR(255), role VARCHAR(255), created_at VARCHAR(255), updated_at VARCHAR(255));
Query OK, 0 rows affected (4.02 sec)

mysql> INSERT INTO tbl_operator (nip, email, fullname, password, phone_number, role, created_at, updated_at)
-> VALUES
-> ('1234567890', 'john@example.com', 'John Doe', 'password123', '081234567890', 'admin', NOW(), NOW()),
-> ('0987654321', 'jane@example.com', 'Jane Smith', 'password456', '087654321098', 'staff', NOW(), NOW()),
-> ('2468013579', 'bob@example.com', 'Bob Johnson', 'password789', '082468013579', 'staff', NOW(), NOW()),
-> ('1357902468', 'alice@example.com', 'Alice Brown', 'passwordabc', '081357902468', 'staff', NOW(), NOW()),
-> ('3141592653', 'jim@example.com', 'Jim Black', 'passworddef', '083141592653', 'admin', NOW(), NOW());
Query OK, 5 rows affected (0.20 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

Jika sudah, silahkan cek apakah semua data telah terisi.

Sebagai contoh pada data pada **tbl operator**:


```
mysql> SELECT * FROM tbl_operator;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nip | email | fullname | password | phone_number | role | created_at | updated_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1234567890	john@example.com	John Doe	password123	081234567890	admin	2023-12-01 16:55:28	2023-12-01 16:55:28
0987654321	jane@example.com	Jane Smith	password456	087654321098	staff	2023-12-01 16:55:28	2023-12-01 16:55:28
2468013579	bob@example.com	Bob Johnson	password789	082468013579	staff	2023-12-01 16:55:28	2023-12-01 16:55:28
1357902468	alice@example.com	Alice Brown	passwordabc	081357902468	staff	2023-12-01 16:55:28	2023-12-01 16:55:28
3141592653	jim@example.com	Jim Black	passworddef	083141592653	admin	2023-12-01 16:55:28	2023-12-01 16:55:28
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Selanjutnya memasukan project “login form” ke server side.


Cara untuk transfer project login form bisa kita permudah dengan menggunakan tools WinSCP.

Masukkan folder **unkpresent** yang telah disiapkan ke dalam directory `/var/www/html/`.

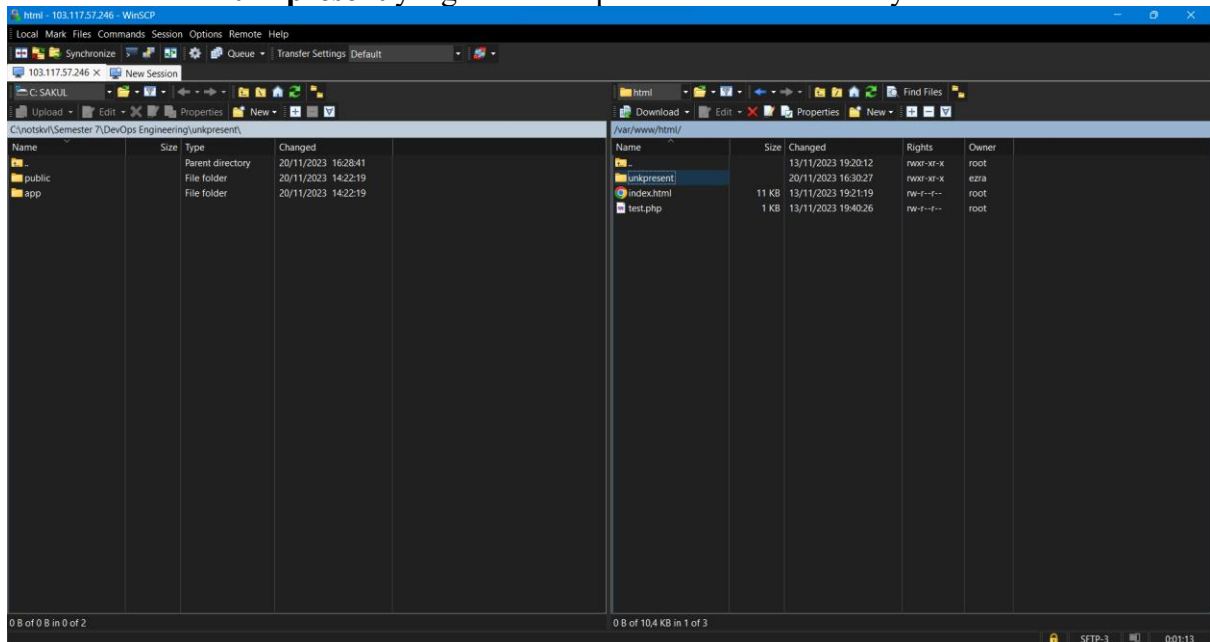

Setelah folder dimasukkan, jangan lupa konfigurasi file `/var/www/html/unkpresent/app/config/config.php`.


Selanjutnya kita coba akses login form yang telah kita masukkan.  
Output yang dihasilkan seperti berikut:

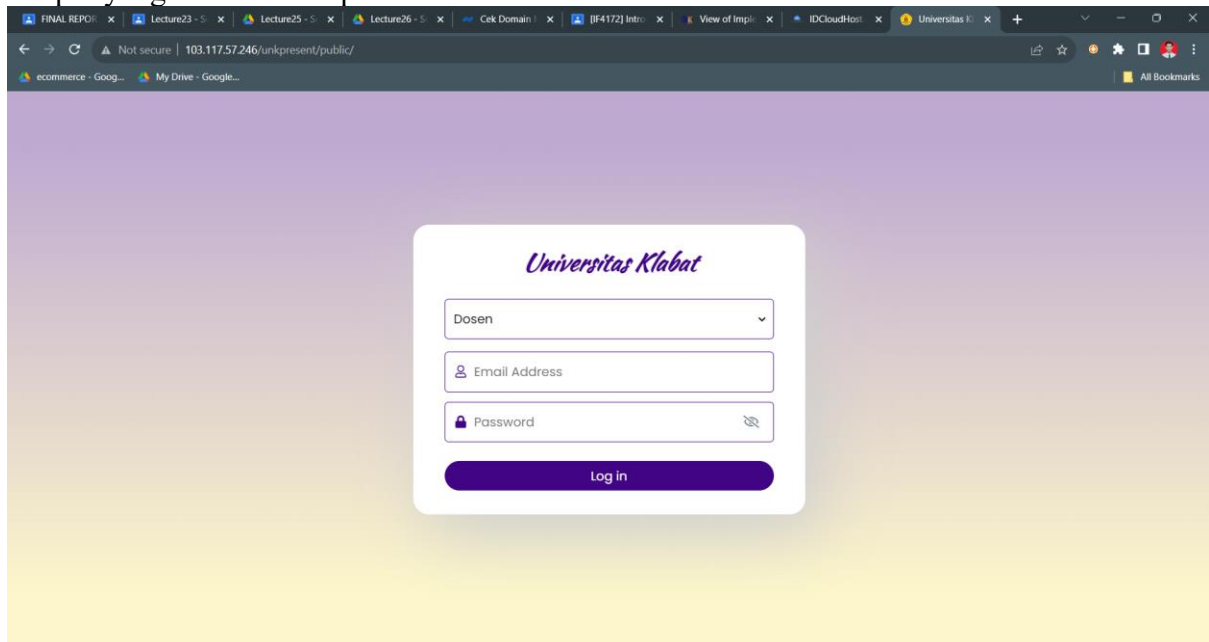

The screenshot shows a web browser window with the URL `103.117.57.246/unkpresent/public/`. The page features a login form for "Universitas Klabat". The form is white with a purple border and contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Dosen" with a downward arrow.
- An input field labeled "Email Address" with a user icon.
- An input field labeled "Password" with a lock icon and a toggle for visibility.
- A purple "Log in" button.


Kita coba login menggunakan salah satu data yang sudah kita isi sebelumnya.  
Output jika berhasil login:

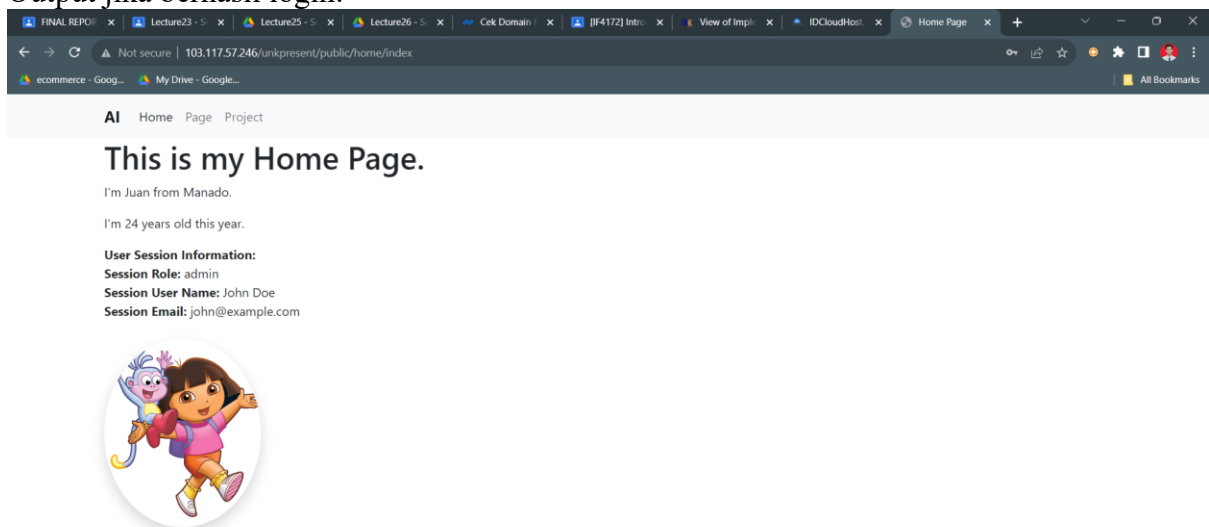


## 2 – Membuat domain name di niagahoster.

Tahap awal membuat domain name:

Akses <https://www.niagahoster.co.id/domain-murah> kemudian sign in.

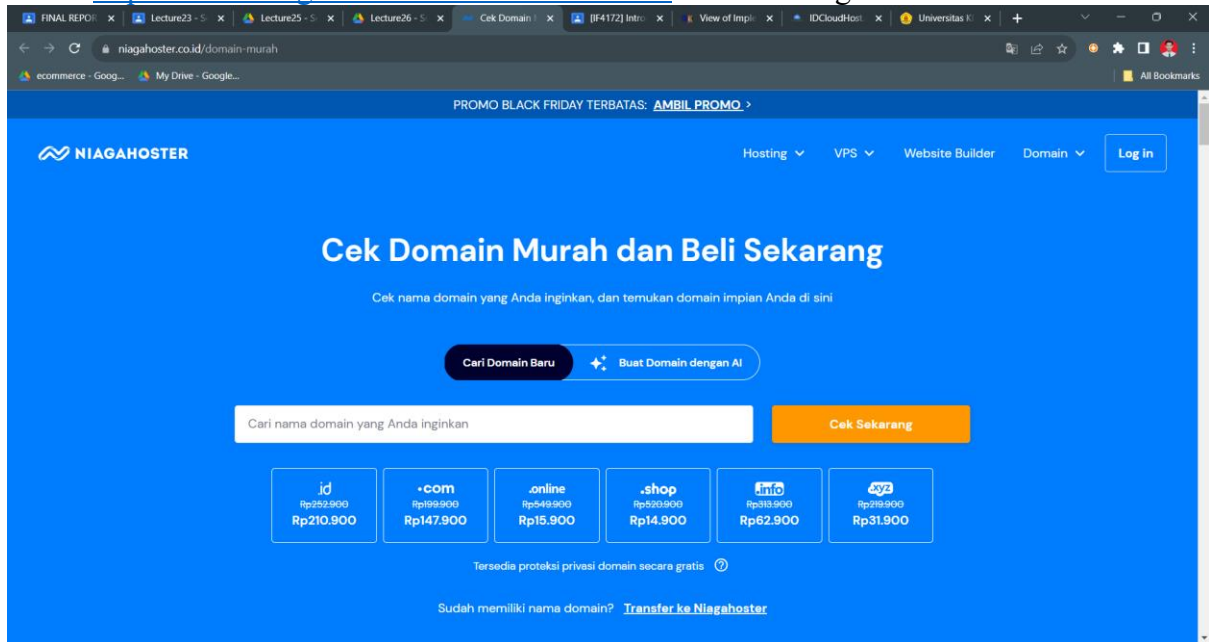

Masukkan nama domain yang diinginkan lalu cari harga yang paling murah, sebagai contoh cari “klabatezra.shop” karena .shop yang paling murah.

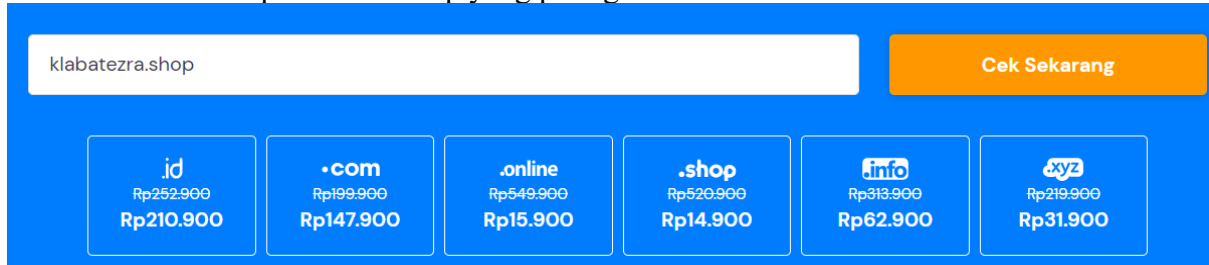

Setelah mendapat domain murah, klik “Pilih” untuk melanjutkan proses pembayaran.

**Selamat! Domain yang Anda Cari Tersedia**

**klabatezra.shop**

HEMAT 97%

Rp520.900  
**Rp14.900/thn**

Pilih

This domain is suitable for an online shop selling a variety of products or services, providing a unique and memorable name for the business.

Pilih durasi registrasi domain

## Selesaikan pembayaran

### 1. Pilih durasi paket

**klabatezra.shop**

**Registrasi Domain .SHOP**  
Registrasi diperpanjang seharga Rp520.900/thn pada 02/12/2024

Durasi

1 tahun

1 tahun

2 tahun

3 tahun

HEMAT 97%

**Rp14.900**  
Rp520.900

GRATIS fitur perlindungan privasi domain

Rp0

Pilih metode pembayaran

Kartu Kredit

BCA VA

Mandiri Virtual Account

BNI Virtual Account

BRI Virtual Account

CIMB Niaga Virtual Account

Maybank Virtual Account

Permata Bank Virtual Account

QRIS

GoPay

OVO

Indomaret

Alfamart

Ritel

**klabatezra.shop**

✓ Registrasi domain - 1 tahun  
✓ Proteksi Privasi Domain WHOIS

Rp520.900  
Rp14.900  
Rp0

Nama depan (optional)

Nama belakang (optional)

Nomor telepon (optional)

Negara  
Indonesia

Kabupaten/provinsi (optional)

Kota (optional)

Alamat (optional)

Kode pos (optional)

Diskon Paket - 97%

Pajak & Biaya Tambahan

**Total**


Rp520.900  
Rp14.900  
Rp0  
Rp520.900  
Rp4.758  
Rp525.658  
Rp15.658

Buat Tagihan Pembayaran


Pembayaran Aman dan Terenkripsi

Dengan checkout, Anda setuju dengan [Kebijakan Penggunaan](#) kami dan mengonfirmasi bahwa Anda telah membaca [Kebijakan Privasi](#) kami. Anda dapat membatalkan biaya perpanjangan layanan kapan saja.

Setelah itu masuk ke dashboard Niagahoster, cek apakah sudah aktif. Jika sudah aktif selanjutnya klik “Manage”

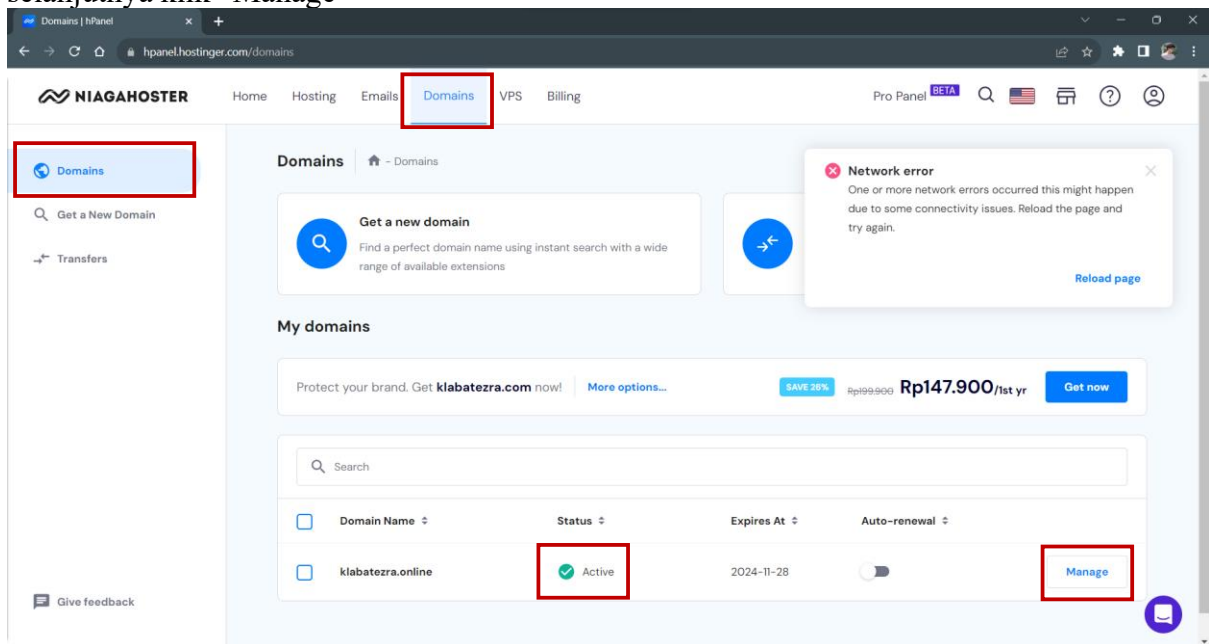

Pastikan sudah verified by Email.

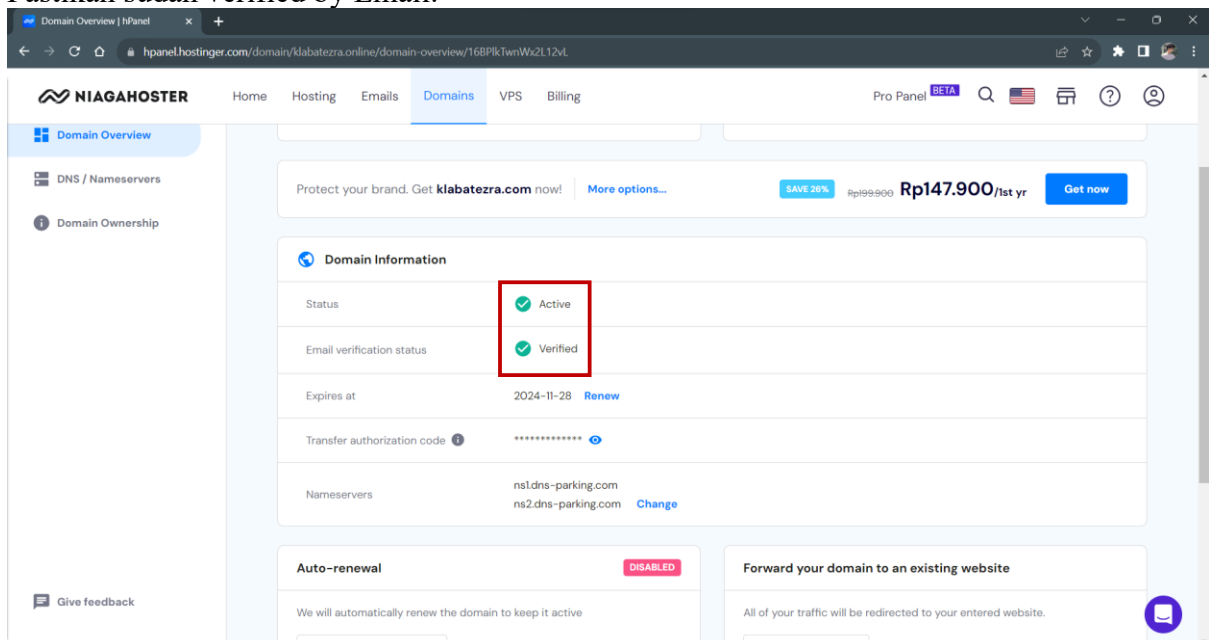

klik Tab “DNS/Nameservers” lalu ganti menggunakan IP address masing-masing.

The screenshot shows the Niagahoster control panel for the domain **klabatezra.online**. The left sidebar has a red box around the **DNS / Nameservers** tab. The main content area has a breadcrumb trail: **Domains - klabatezra.online - DNS / Nameservers**. Below this, there are tabs for **DNS records**, **Child nameservers**, **DNSSEC**, and **Forwarding**. The **DNS records** tab is active.

The **Nameservers** section shows the current nameservers for the domain:

- ns1.dns-parking.com
- ns2.dns-parking.com

Below this is a **Change Nameservers** button.

The **Manage DNS records** section shows a form to add new records and a table of existing records.

**Manage DNS records form:**

- Type: A
- Name: @
- Points to: 103.117.57.246
- TTL: 14400
- Buttons: Add Record

**DNS records table:**

| Type | Name | Priority | Content        | TTL   |             |
|------|------|----------|----------------|-------|-------------|
| A    | www  | 0        | 103.117.57.246 | 14400 | Delete Edit |
| A    | @    | 0        | 103.117.57.246 | 14400 | Delete Edit |


### 3 – Menggunakan Let's Encrypt SSL Certificate.

Tahap awal untuk meggunakan Let's Encrypt SSL Certificate:

Gunakan command berikut:

- > sudo apt-get update
- > sudo snap install --classic certbot
- > sudo certbot --help
- > sudo certbot --apache

**\*NOTES: Karena saya sudah pernah menggunakan Let's Encrypt SSL Certificate, tampilannya akan seperti ini. Jika kalian belum pernah menggunakannya tampilannya akan berbeda dan kita hanya perlu mengikuti perintah yang ada.**

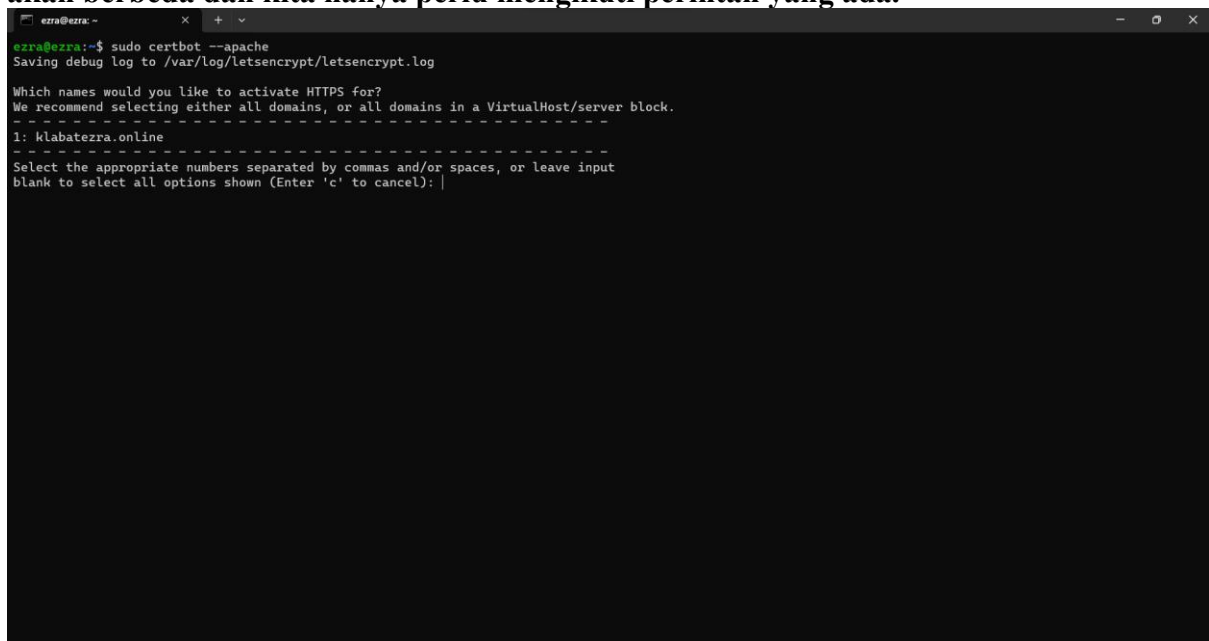

```
ezra@ezra: ~
ezra@ezra:~$ sudo certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Which names would you like to activate HTTPS for?
We recommend selecting either all domains, or all domains in a VirtualHost/server block.


1: klabatezra.online

Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): |
```




#### 4 – Tampilan website yang sudah bisa menggunakan HTTPS url.

Setelah membuat domain dan menggunakan Let's Encrypt SSL Certificate, kita dapat mengakses menggunakan https dan juga domain yang telah kita buat. Contoh pada gambar dibawah:

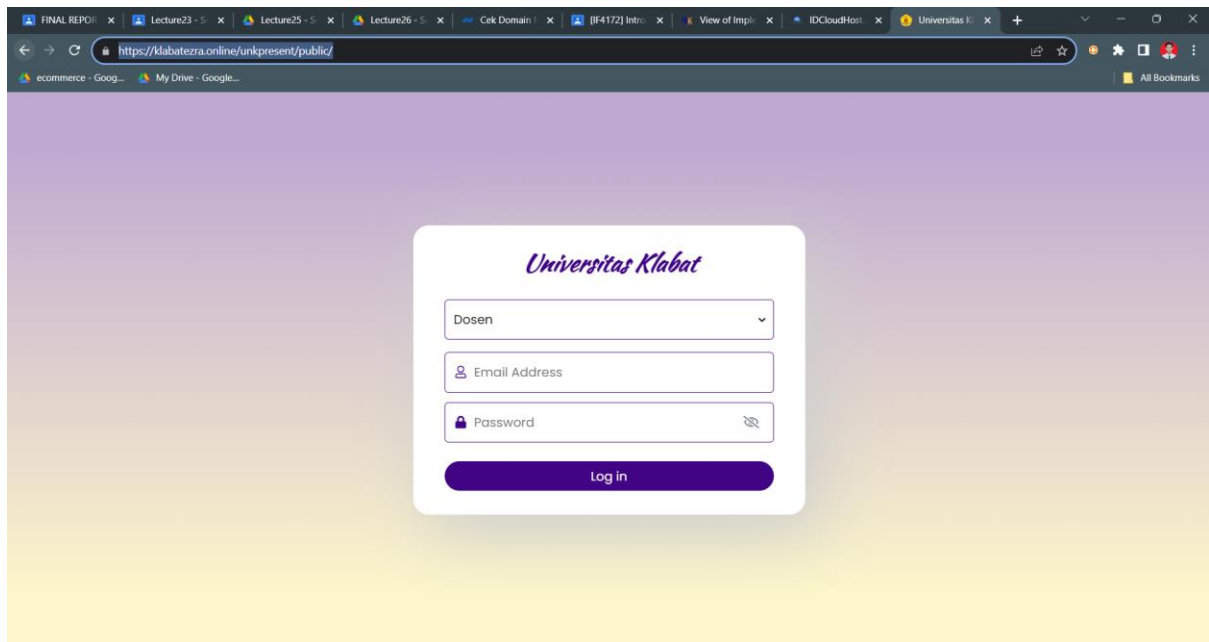

Ini adalah tampilan website yang sudah bisa menggunakan HTTPS url.  
Kita juga dapat mengaksesnya hanya menggunakan www maupun domain.

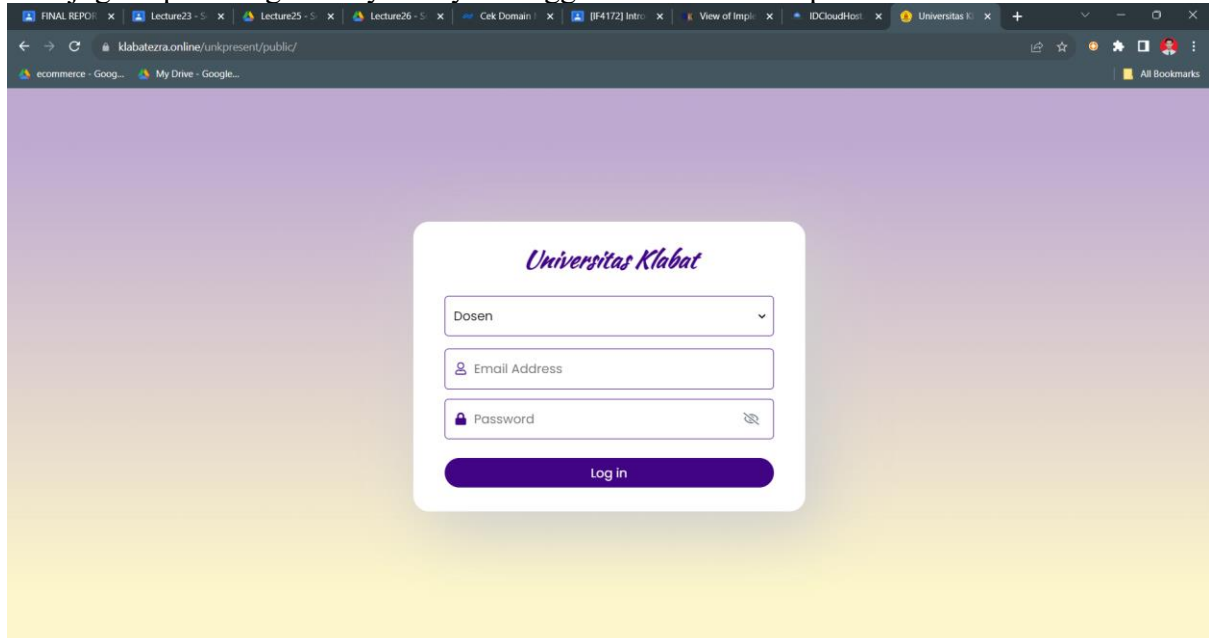

Sebelum mengakses Login Form, kita harus konfigurasi kembali menggunakan tool WinSCP pada directory dan file **“/var/www/html/unkpresent/app/config/config.php”**