



安装过程中，你可以通过点击“Custom(自定义)”按钮来设置你的安装目录。

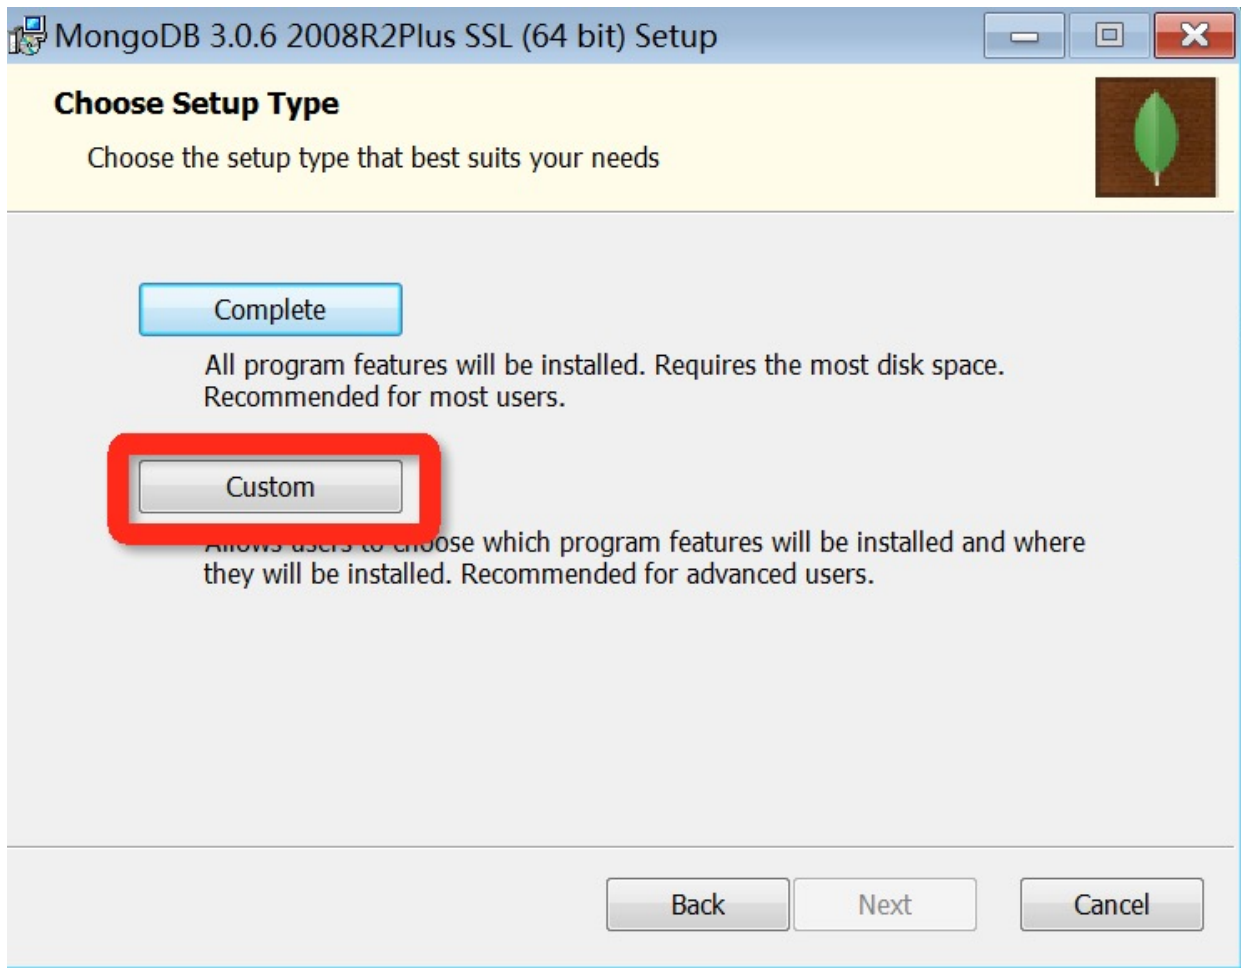

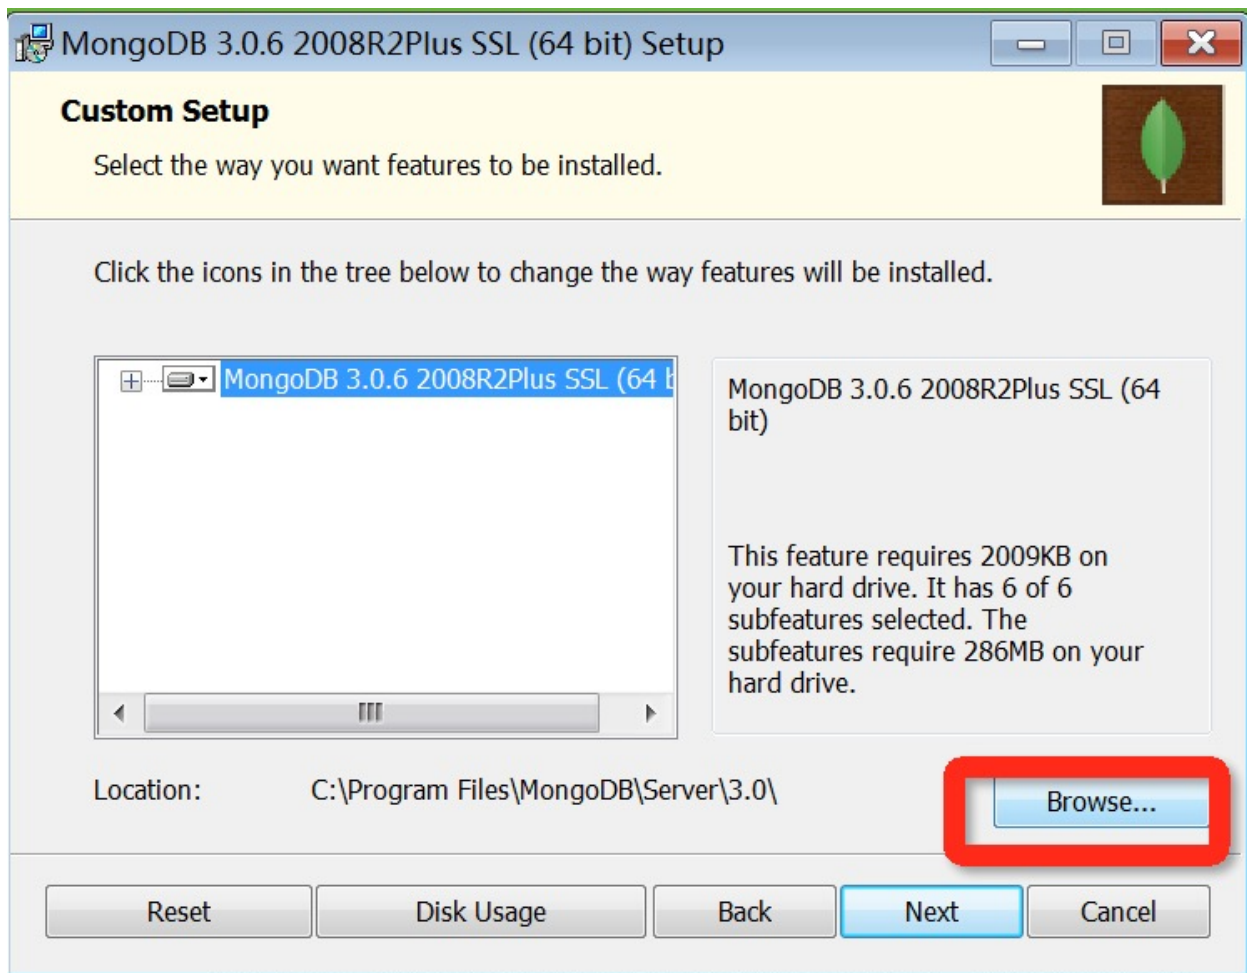

### 创建数据目录

MongoDB将数据目录存储在 db 目录下。但是这个数据目录不会主动创建，我们在安装完成后需要创建它。请注意，数据目录应该放在根目录下（如： C:\ 或者 D:\ 等）。

在本教程中，我们已经在 D 盘安装了 mongodb，现在让我们创建一个 data 的目录然后在 data 目录里创建 db 目录。

## 命令行下运行 MongoDB 服务器

为了从命令提示符下运行 MongoDB 服务器，你必须从 MongoDB 目录的 bin 目录中执行 mongod.exe 文件。

```
C:\mongodb\bin>mongod --dbpath d:\data\db
```

注意：这个目录要存在

看来是启动了。当然也可以在浏览器中输入<http://localhost:27017> 如果出现如下界面，代码安装成功。