


Manual de instalación: Gestión de inventario para Levi's.


Para utilizar el software que estamos diseñando se requiere de algunas herramientas indispensables para su correcto funcionamiento.

1. Instalación de Visual Studio Code


Como primera herramienta utilizamos visual studio code, para la instalación de este abrimos el navegador y en el buscador escribimos visual studio code en el centro de la página veremos un botón que dice download for windows, vamos a presionar este botón.

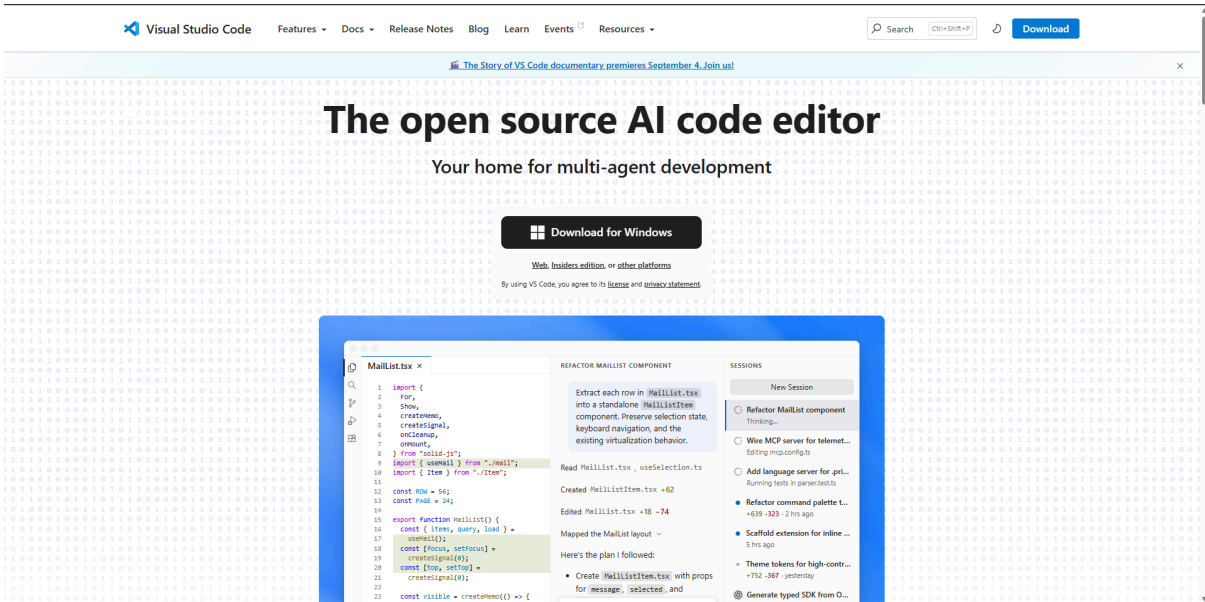


Este botón nos va a redireccionar a otra ventana y abra los archivos del computador con el archivo para descargar

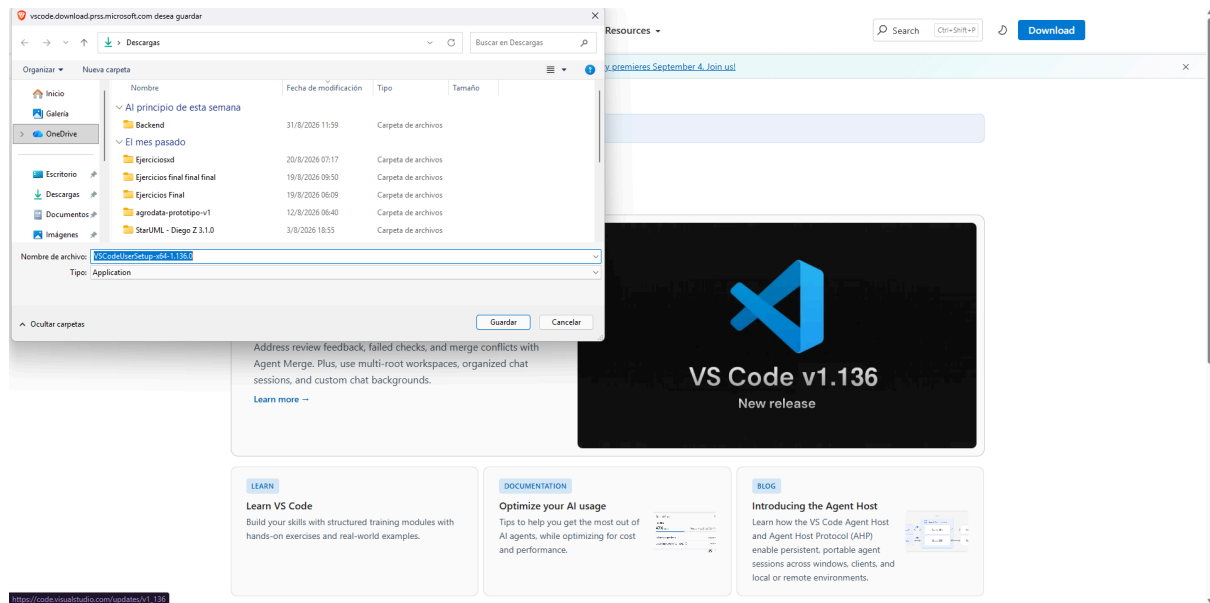


le damos guardar y desde los archivos abrimos el que se acaba de descargar, nos aparecerá una ventana con unos acuerdos y licencias seleccionamos “acepto el acuerdo” y presionamos siguiente.

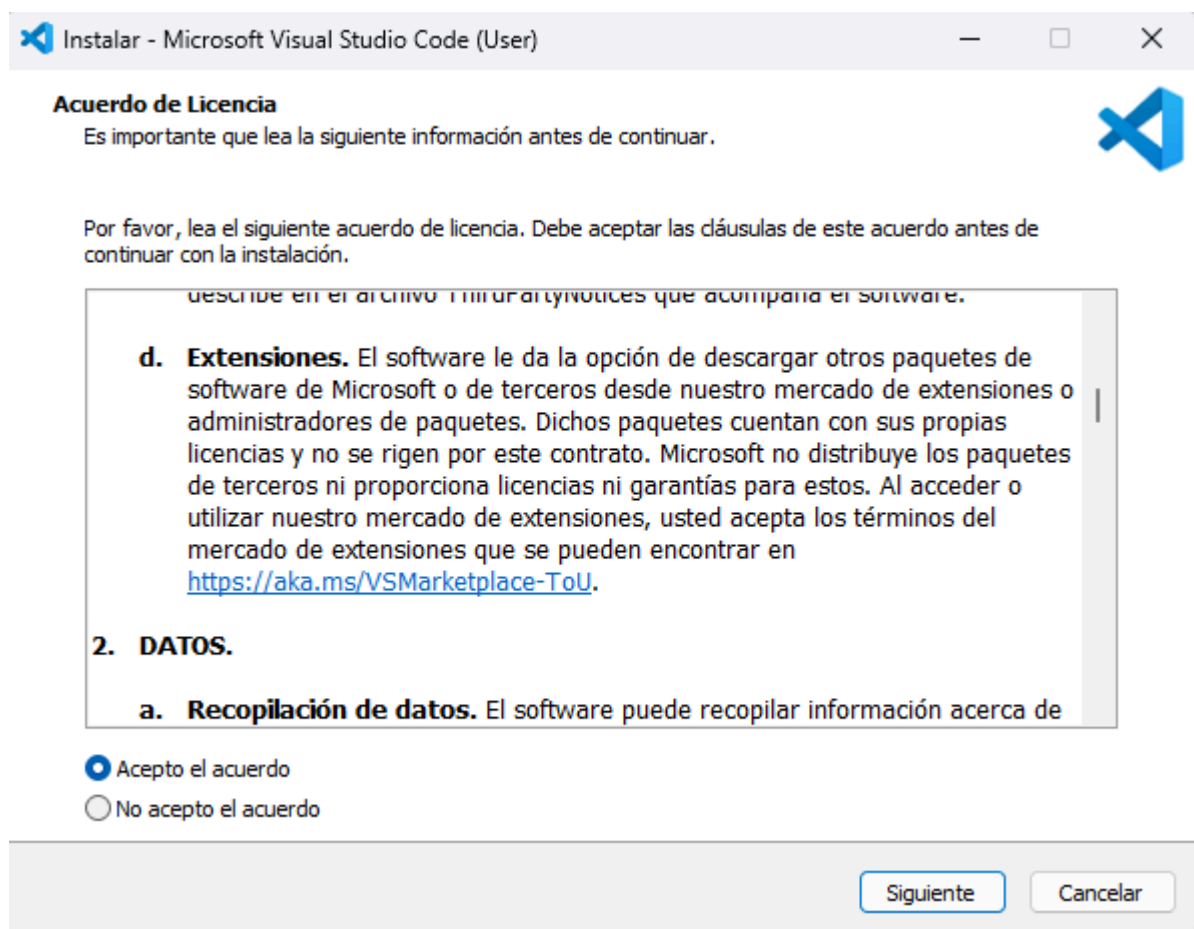


Nos aparecerá en la misma ventana otro mensaje en donde pondremos las tareas que queremos que se realicen con el visual y daremos “siguiente”.

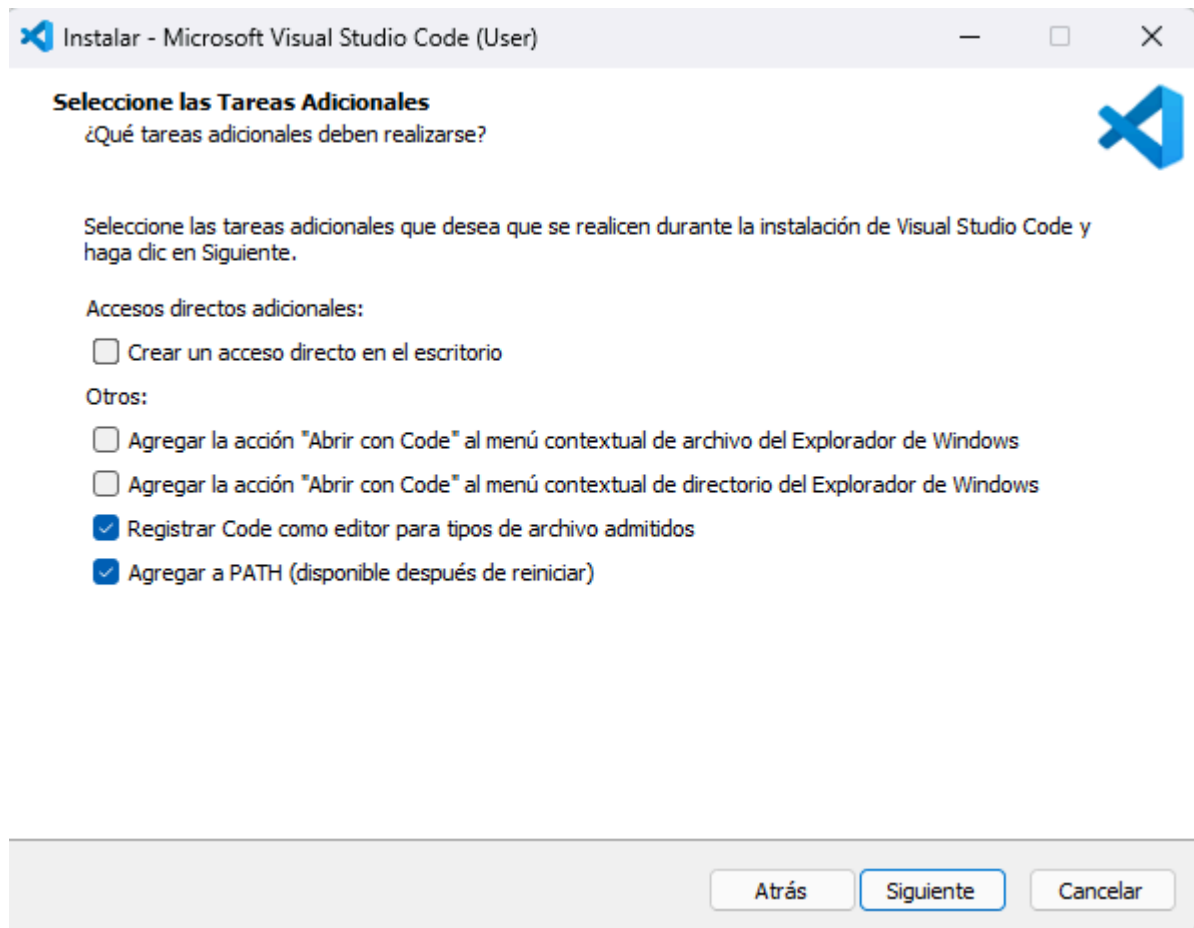



Luego aparecerá el apartado de instalación en donde únicamente vamos a presionar en donde dice "instalar"

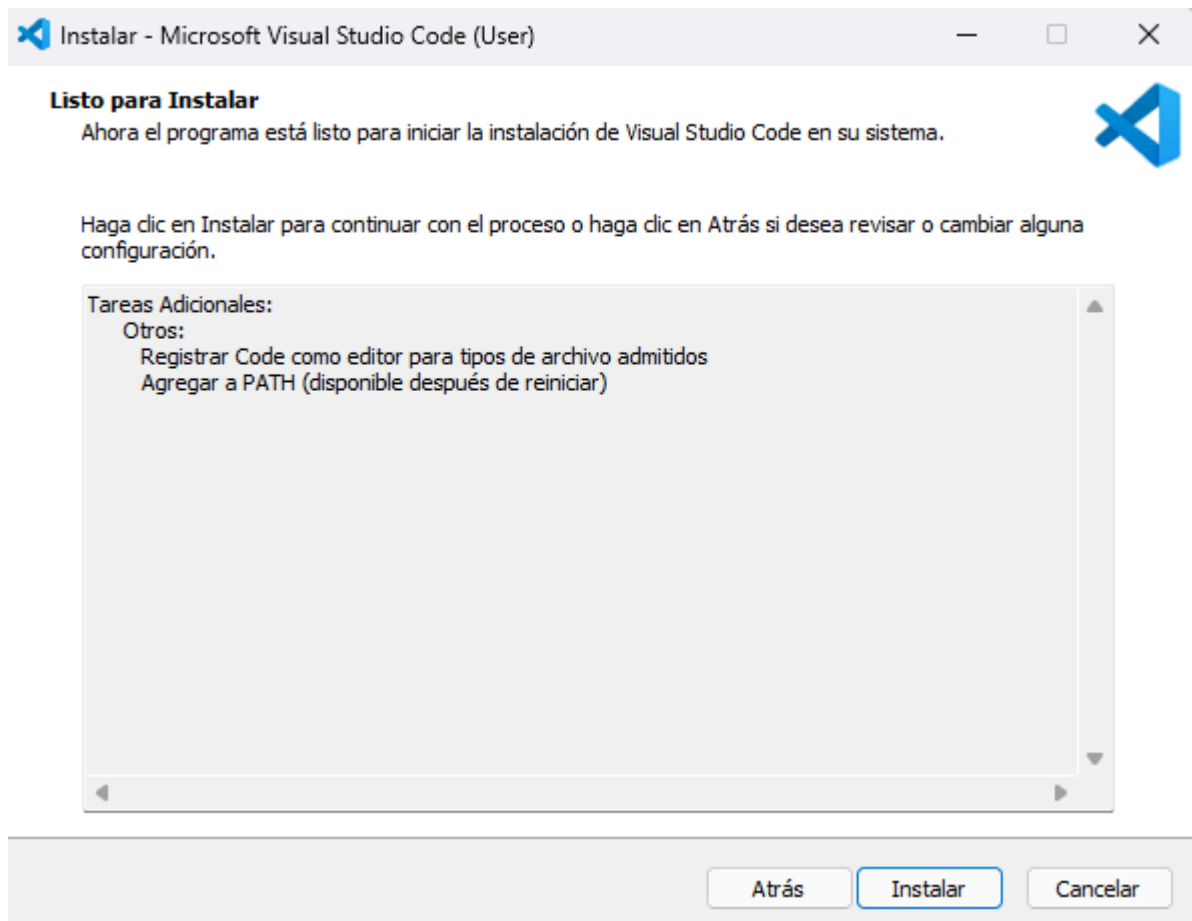

Esperamos a que complete la instalación de la cual podremos ir visualizando el proceso con una barra que se irá llenando a medida que vaya instalando.

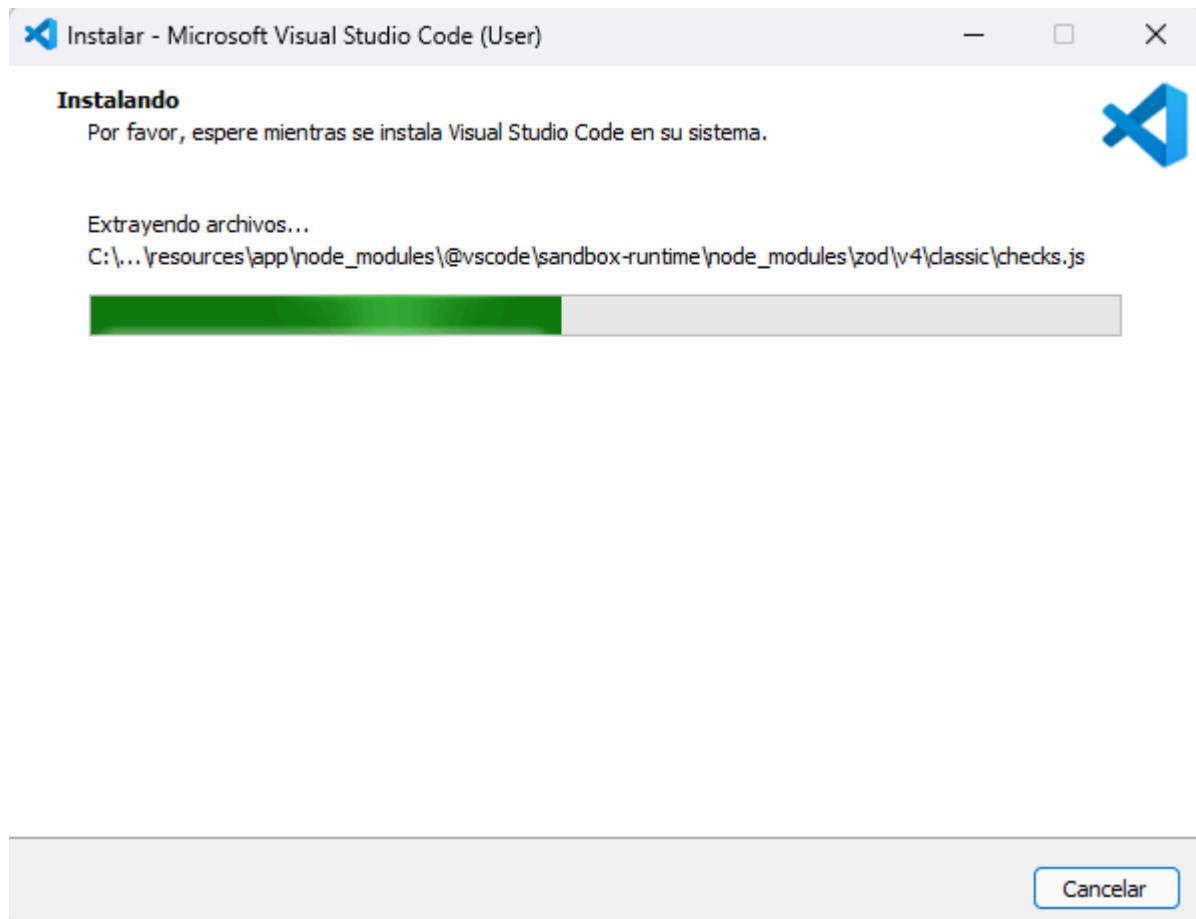


Por último nos aparecerá una ventana de finalización en donde debemos presionar "finalizar" y automáticamente nos abrirá el visual studio code con la versión que hemos descargado.

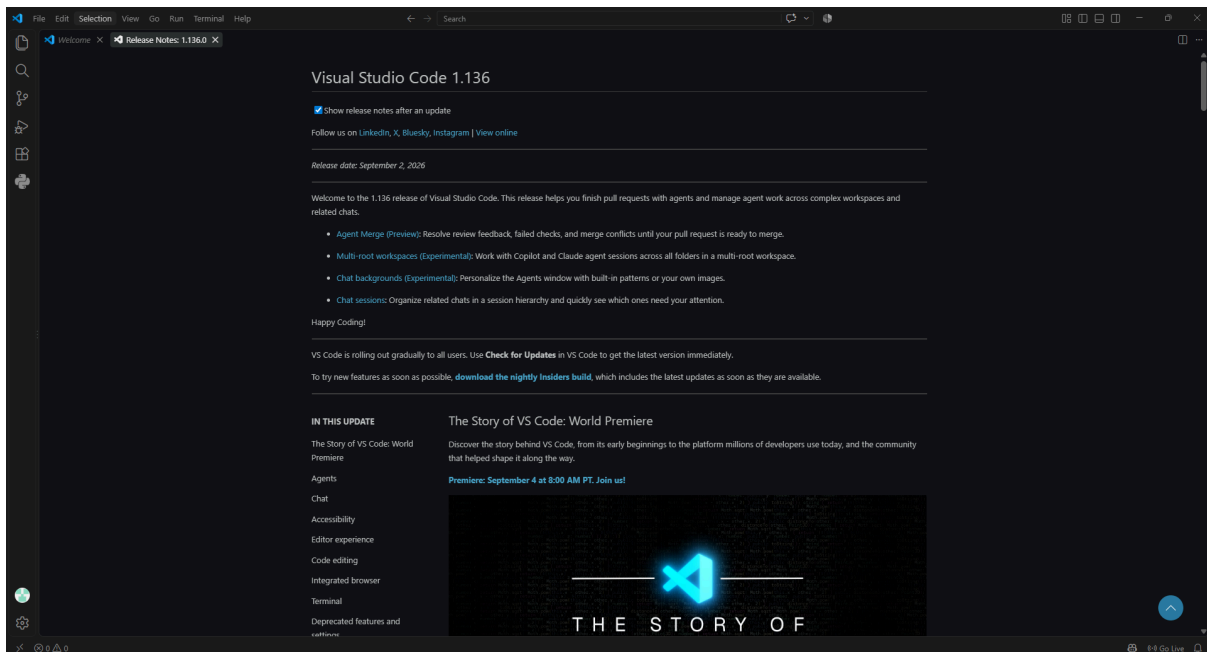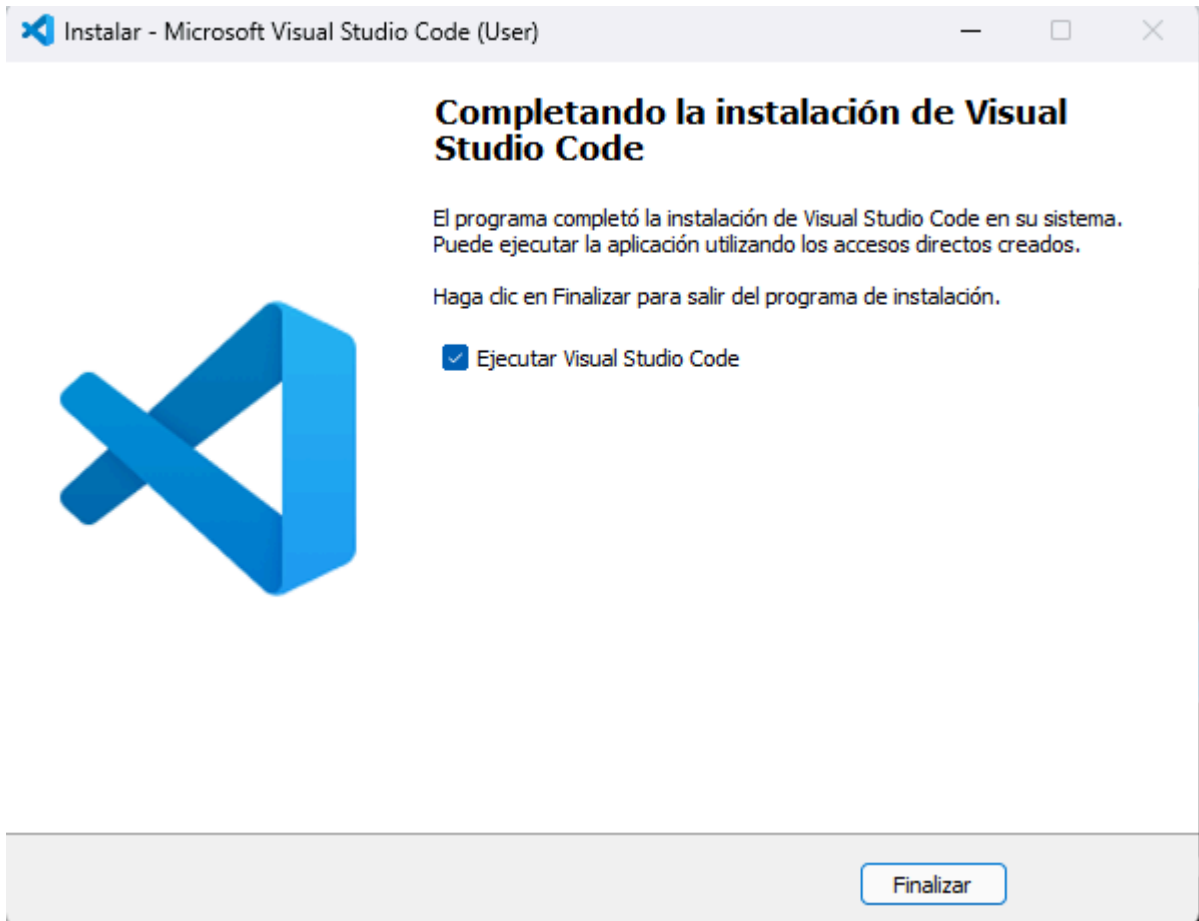


2. Instalación de MySQL workbench

El siguiente programa es MySQL con este llevamos la base de datos, para su instalación tenemos que buscar en el navegador MySQL workbench

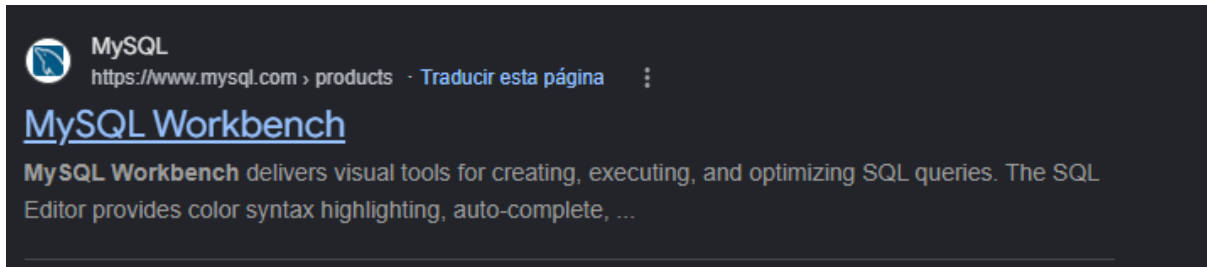

Seleccionamos download now en la página principal que nos aparece al entrar al link

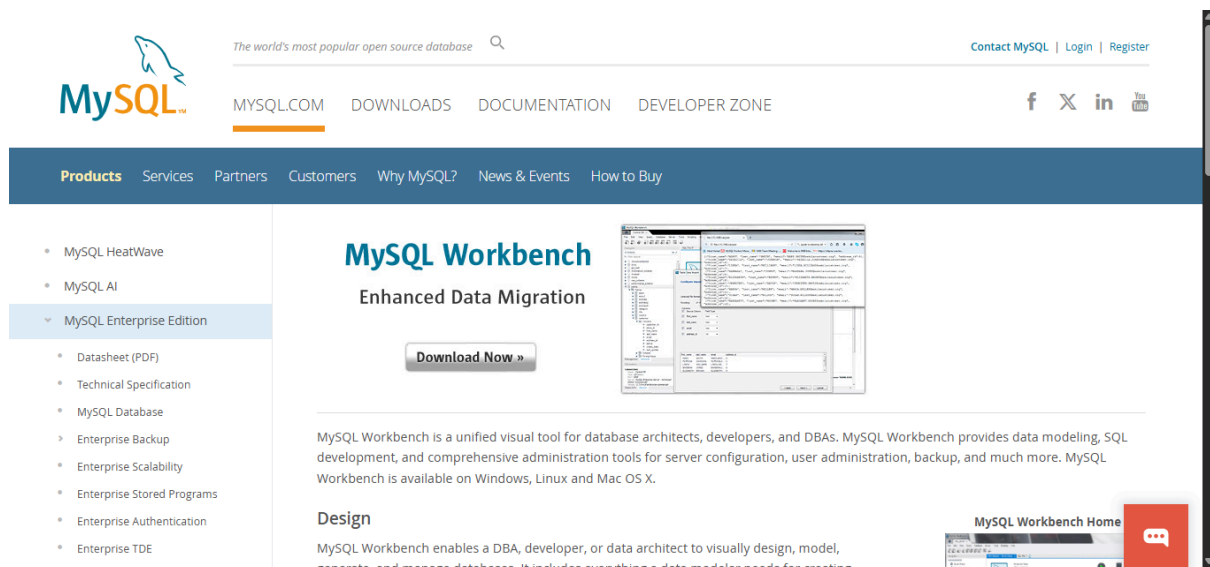

Nos aparecerá una ventana con la opción de instalar para windows debemos darle en download

General Availability (GA) Releases
Archives

MySQL Workbench 8.0.47

Select Operating System:

Microsoft Windows

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI



[Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.0.47	255.3M	Download
(mysql-workbench-community-8.0.47-winx64.msi)		MD5: 1078f06dcac442fbef82bc5dbd6c2046 Signature	

 We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

Nos llevará a otra ventana en donde no debemos presionar nada más que “no thanks, just start my download”

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system


Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

[No thanks, just start my download.](#)

Esto nos abrirá una ventana en los archivos del computador con la instalación para guardar y abrir directamente desde los archivos

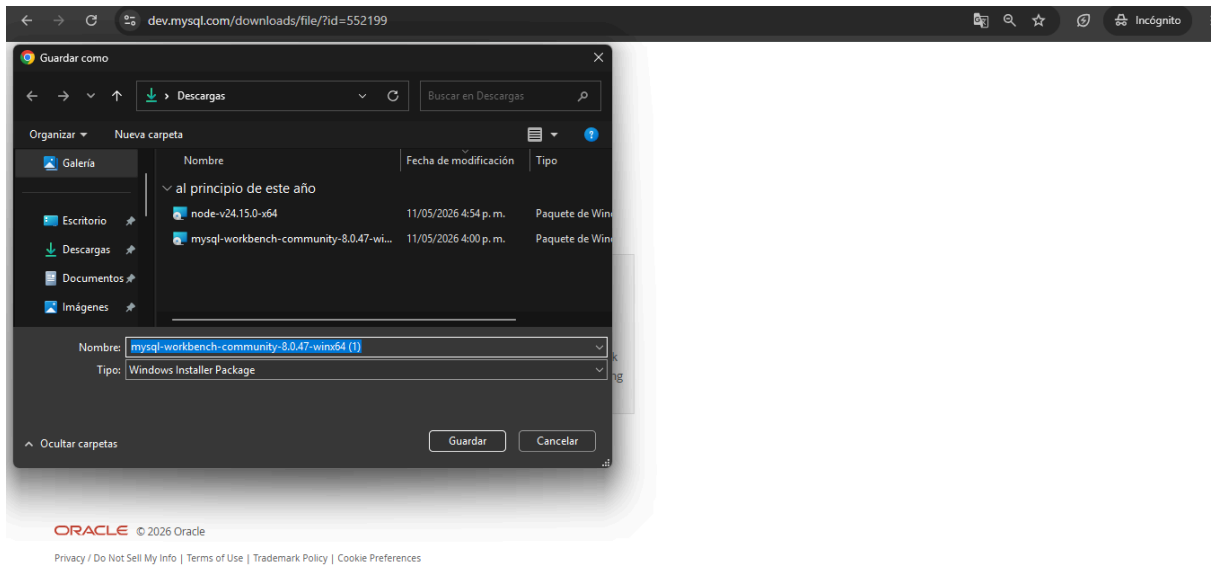

3. Instalación de Xampp

El siguiente programa que utilizamos es xampp para este debemos buscar xampp en el navegador, entraremos al que dice xampp installers and downloads for apache friends



Apache Friends
apachefriends.org

[XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends](#)

XAMPP is a completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl.


Nos aparecerá una ventana en donde podremos instalar ya sea para windows , linux y OS X presionamos el que nos corresponda y en la siguiente ventana presionamos

download.



The screenshot shows the XAMPP homepage. At the top is a navigation bar with links: Apache Friends, Download, Hosting, Community, About, a search bar, and a language selector (EN). The main heading is "XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl". Below this, a section titled "What is XAMPP?" explains that it is a popular PHP development environment, free and easy to install, containing MariaDB, PHP, and Perl. To the right is the XAMPP logo. Below the text are three download buttons: "Download" (with a link to other versions), "XAMPP for Windows 8.2.12 (PHP 8.2.12)", "XAMPP for Linux 8.2.12 (PHP 8.2.12)", and "XAMPP for OS X 8.2.4 (PHP 8.2.4)". A "New XAMPP release 8.2.12, 8.1.25 and 8.0.30" banner is also present, with a "Read more" link. At the bottom, there are sections for "About Apache Friends", "Community", and "Recent Discussions".


Nos aparecerá unas versiones con unos tamaños debemos seleccionar la última versión

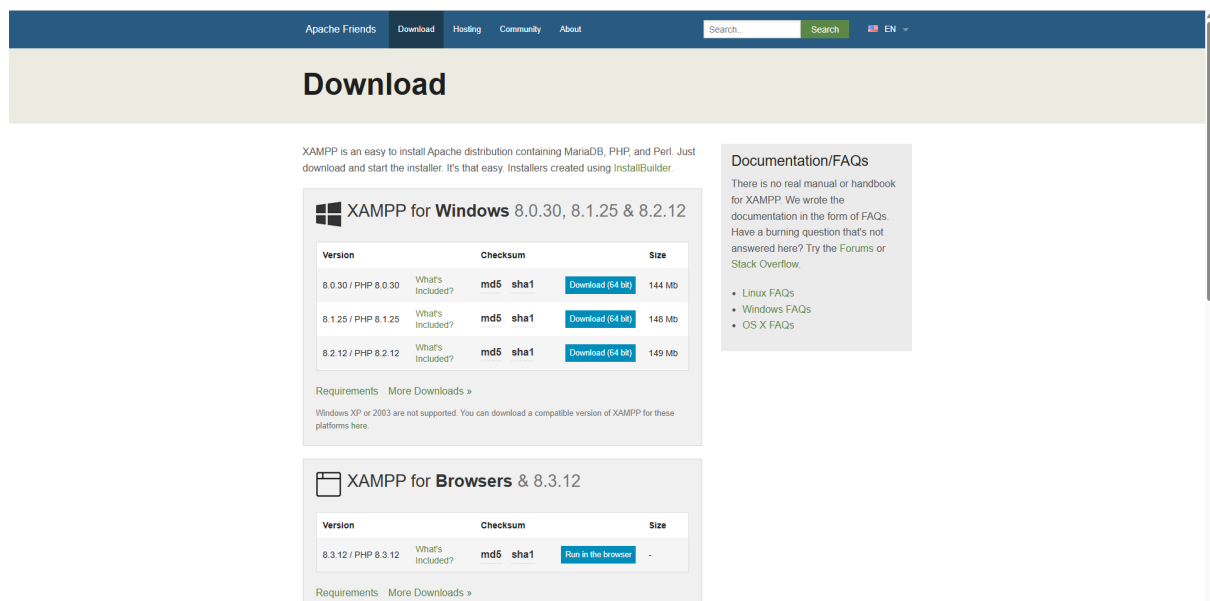


The screenshot shows the "Download" page of the XAMPP website. The navigation bar is the same as the homepage. The main heading is "Download". Below this, a section titled "XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. Just download and start the installer. It's that easy. Installers created using InstallBuilder." is followed by a table of download links for Windows. The table has columns for Version, Checksum, and Size. The versions listed are 8.0.30 / PHP 8.0.30, 8.1.25 / PHP 8.1.25, and 8.2.12 / PHP 8.2.12. Each row has a "Download (64 bit)" button. To the right of the table is a "Documentation/FAQs" section with links to Linux FAQs, Windows FAQs, and OS X FAQs. Below the Windows section is a section for "XAMPP for Browsers & 8.3.12" with a "Run in the browser" button. At the bottom, there are links for "Requirements" and "More Downloads".



Version	Checksum	Size
8.0.30 / PHP 8.0.30	md5 sha1	144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25	md5 sha1	148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12	md5 sha1	149 Mb

Al seleccionar veremos una ventana nueva y se abrirá un nuevo archivo en los archivos del computador

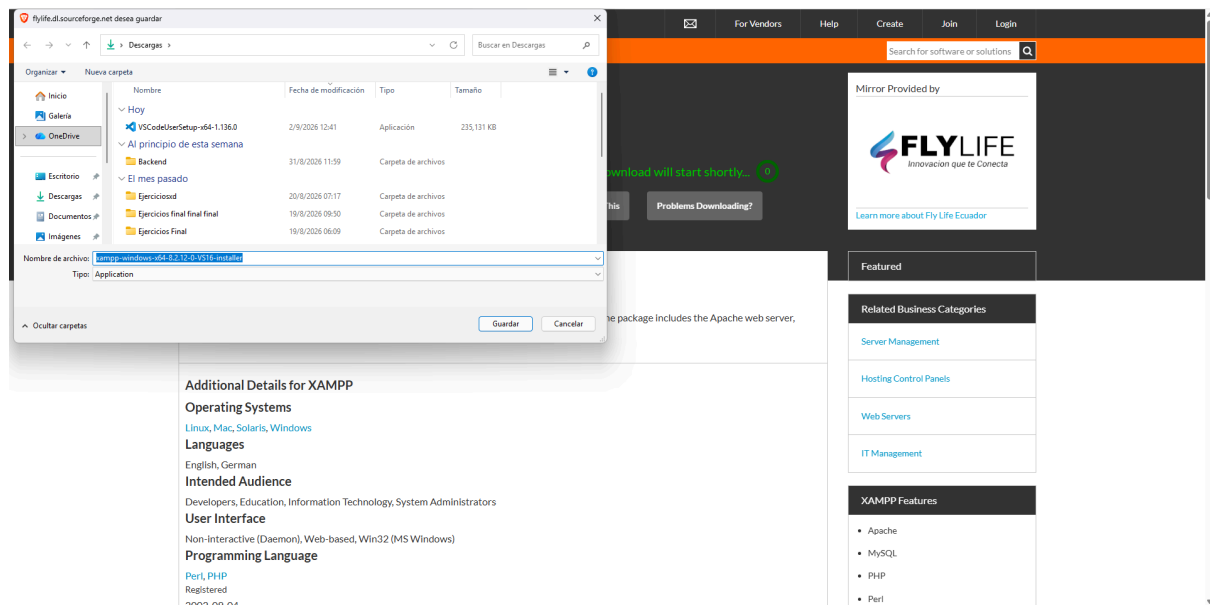

lo guardamos y abrimos desde los archivos, aparecerán varias ventanas emergentes

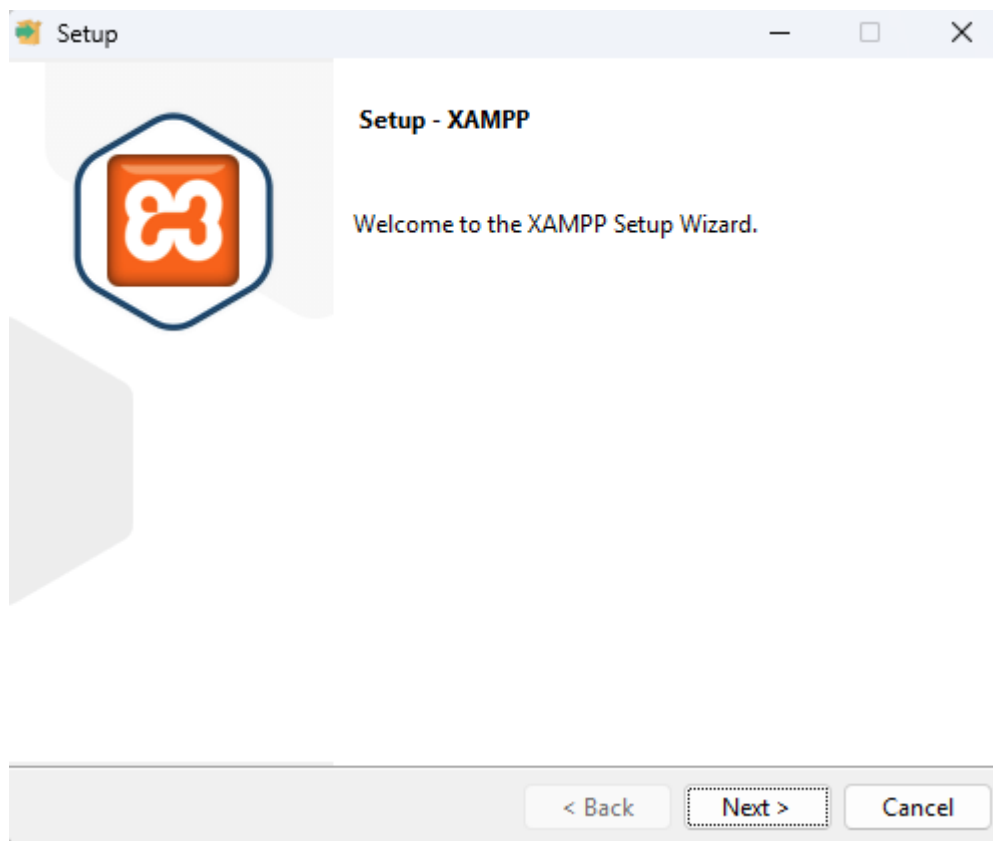


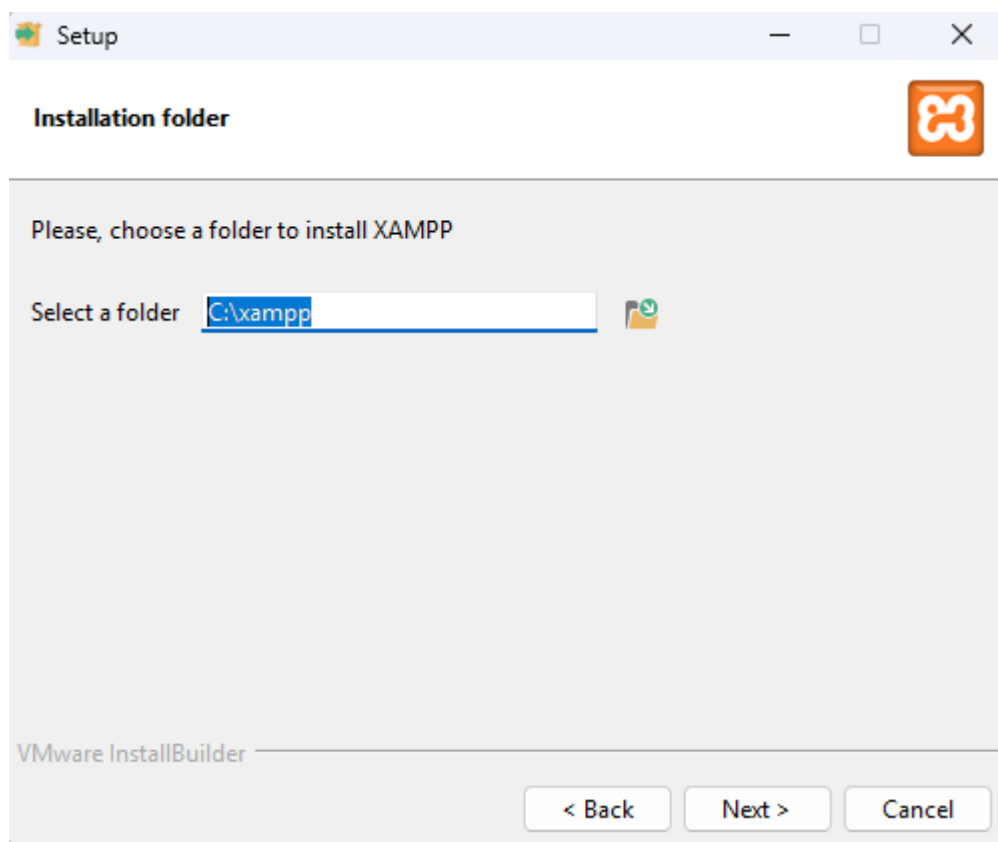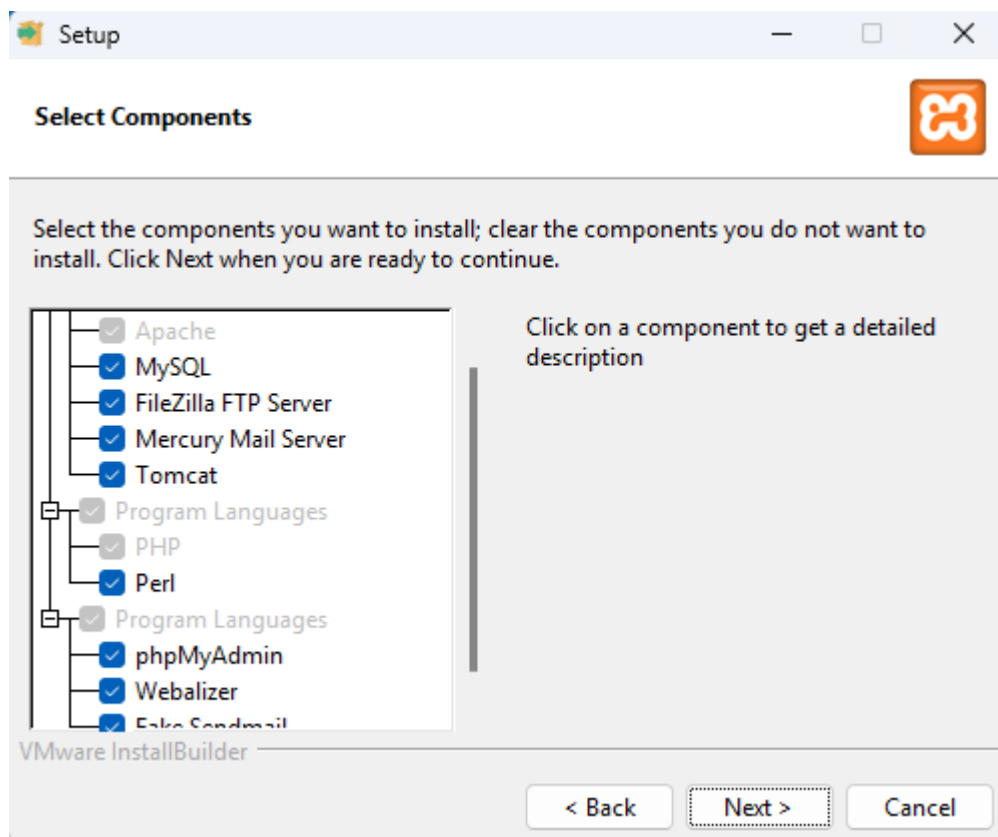

A todos damos next.


Por último damos a finalizar la instalación y podremos abrir para su uso trabajaremos el xampp en los puerto 3308 el cual podremos modificar desde el apartado de config frente a MySQL directamente dentro del xampp este puerto debe ser el mismo tanto para xampp como para MySQL ya que de no ser así estos no van a funcionar.

Para saber que si está funcionando debemos presionar start frente a MySQL y Apache y debe ponerse en verde el cuadro de al frente, de no ser así saldrá un mensaje rojo en la parte inferior marcando el error por el cual no funciona.

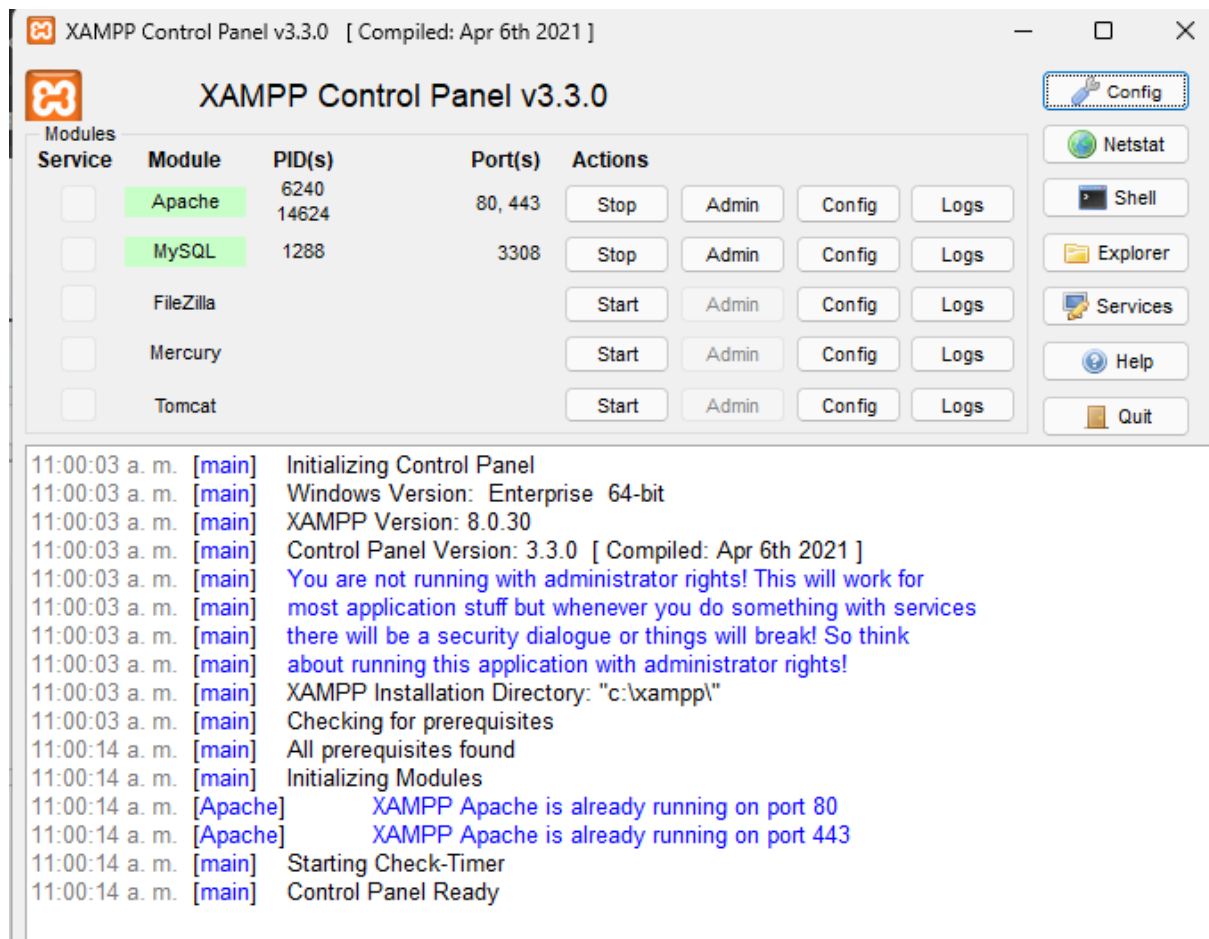


4. Instalación de Node.js y npm

1. Ingrese al sitio web oficial nodejs.org y descargue la versión **LTS (Recommended For Most Users)**.

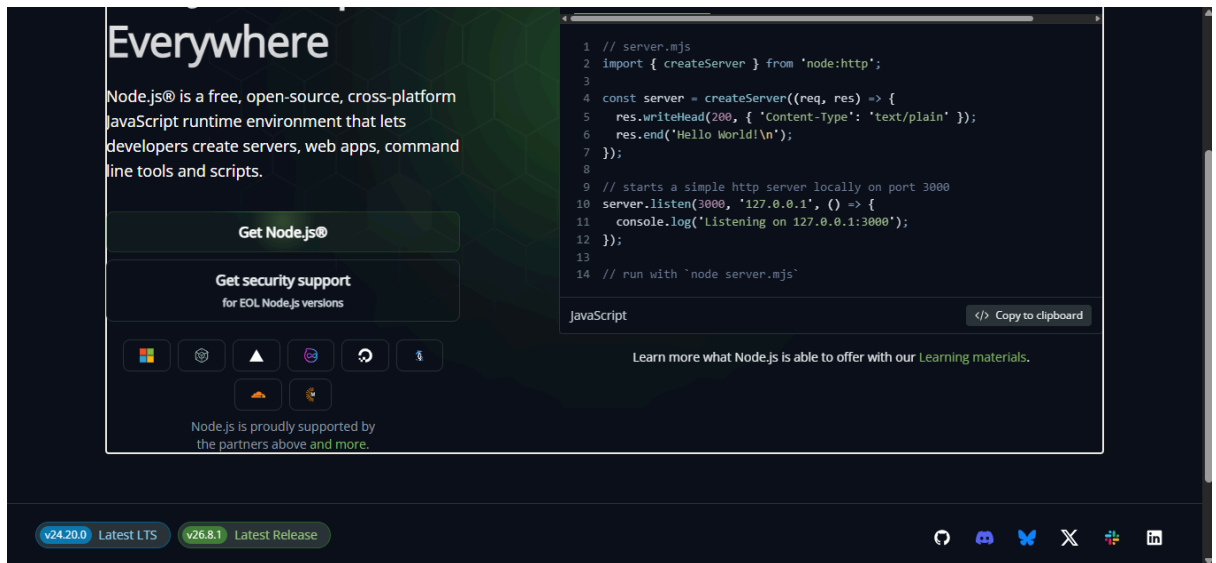

2. Abra el instalador ejecutable (.msi), acepte los términos de uso y asegúrese de que la opción **"Add to PATH"** permanezca activa antes de presionar *Next* e *Install*.

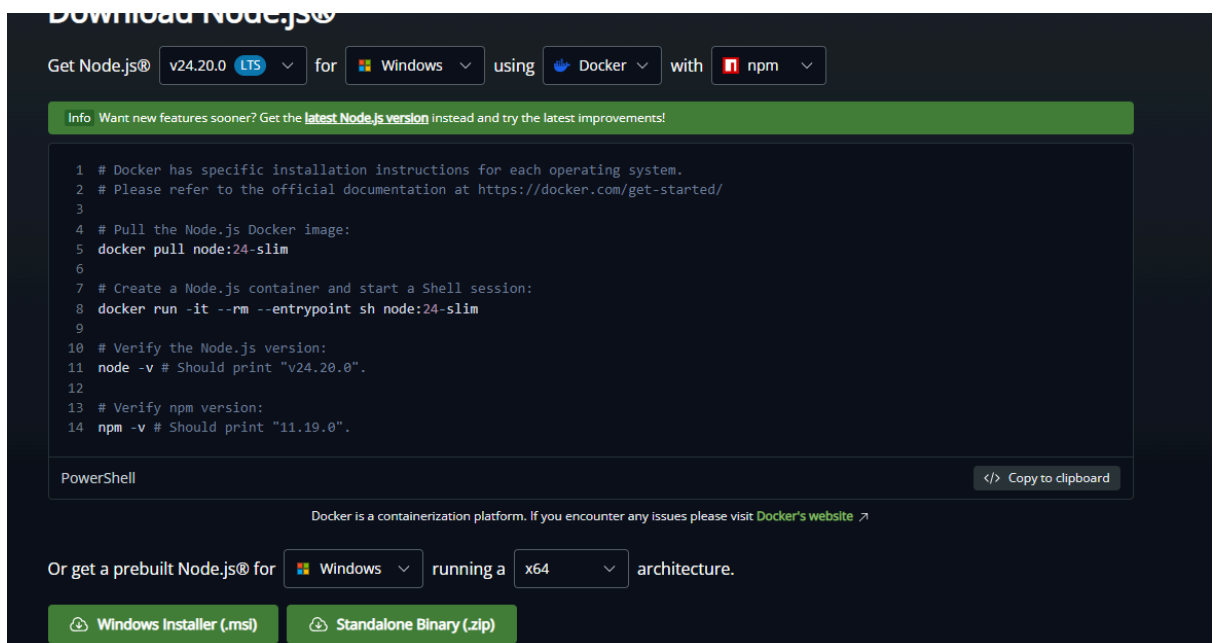

3. Verifique la instalación abriendo la terminal (CMD o PowerShell) e ingresando los siguientes comandos:
4. Bash

node -v

npm -v

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports ...
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\coutt\Downloads>manual>node -v
v24.15.0

C:\Users\coutt\Downloads>manual>npm -v
11.12.1
```

5. Configuración del Archivo JSON (package.json)

Abra **Visual Studio Code** y seleccione la carpeta del proyecto (por ejemplo, inventario-levis).

Abra la terminal integrada utilizando el acceso directo `Ctrl + ~` o desde el menú superior (*Terminal > New Terminal*).

Inicialice el archivo JSON del proyecto ejecutando el comando:

Bash

`npm init -y`

```
C:\Users\coutt\Downloads>manual>npm init -y
Wrote to C:\Users\coutt\Downloads>manual\package.json:

{
  "name": "manual",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

C:\Users\coutt\Downloads>manual>
```

6. Instalación y Configuración de React

1. En la terminal de la carpeta del proyecto frontend, ejecute el comando de creación rápida usando Vite:
2. Bash

`npm create vite@latest frontend -- --template react`

```
{
  "name": "manual",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

C:\Users\coutt\Downloads>manual>npm create vite@latest frontend -- --template react
Need to install the following packages:
create-vite@9.2.0
Ok to proceed? (y) y

> manual@1.0.0 npx
> create-vite frontend --template react

◇ Which linter to use?
Oxlint

◇ Install with npm and start now?
Yes

◇ Scaffolding project in C:\Users\coutt\Downloads>manual\frontend...

◇ Installing dependencies with npm...

3. Ingrese a la carpeta del proyecto generado e instale sus dependencias ejecutando:
4. Bash

`cd frontend`

`npm install`

5. Inicie el servidor de desarrollo local ejecutando:
6. Bash

npm run dev

- 7.
8.  **[INSERTAR IMAGEN 6.3]:** Captura de la aplicación React abierta en el navegador ejecutándose en localhost.

7. Instalación del Framework de Pruebas Jest

1. En la terminal del proyecto (backend o módulo correspondiente), instale Jest como dependencia de desarrollo:
2. Bash

npm install --save-dev jest

- 3.
4.  **[INSERTAR IMAGEN 7.1]:** Captura de la consola descargando e instalando el paquete Jest.
5. Abra el archivo package . json y asegúrese de definir el script de prueba:
6. JSON

```
"scripts": {  
  "test": "jest"  
}
```

- 7.
8.  **[INSERTAR IMAGEN 7.2]:** Captura de la sección "scripts" modificada dentro del archivo package.json.
9. Ejecute las pruebas unitarias mediante el comando:
10. Bash

npm test

- 11.
12.  **[INSERTAR IMAGEN 7.3]:** Captura del reporte de ejecución de Jest en la terminal.

8. Instalación de Cypress para Pruebas E2E

1. Instale Cypress en el proyecto ejecutando el comando:
2. Bash

npm install --save-dev cypress

- 3.
4. 📷 **[INSERTAR IMAGEN 8.1]:** *Captura de la terminal completando la instalación de Cypress.*
5. Añade el script de apertura de Cypress dentro del archivo package.json:
6. JSON

```
"scripts": {  
  "cypress:open": "cypress open"  
}
```

- 7.
8. 📷 **[INSERTAR IMAGEN 8.2]:** *Captura de la adición de "cypress:open" en el archivo package.json.*
9. Ejecute la interfaz interactiva de Cypress por primera vez usando:
10. Bash

npx cypress open

- 11.
12. 📷 **[INSERTAR IMAGEN 8.3]:** *Captura de la ventana interactiva de Cypress abierta en el escritorio.*