



វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម
ដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា



បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១

ជំនាញ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖ Advanced Java Programming II

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ៖

Interface

ឡើងបកស្រាយដោយក្រុមទី១

បង្រៀនដោយ លោកគ្រូ៖ ឌុក ជានុន
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៥ ៣៦២ ៤០៦



Interface Project

Presented by: Group One



លំហាត់ទី១

```
demo.java x
1 package pack1;
2
3 public class demo {
4     interface Demointerface{
5         public void id();
6         public void name();
7         public void gender();
8         public void total();
9     }
10 }
11
```

បង្កើត Class demo ហើយបង្កើតInterface
ឈ្មោះ Demo interface ហើយបង្កើត
មេសូត្រី៤។



បន្ទាប់មកបង្កើត class មួយទៀត តែចាំបាច់ត្រូវ
ប្រើ import pack1.demo.DemoInterface;
ហើយប្រើពាក្យ implements ភ្ជាប់ជាមួយនឹង
ឈ្មោះ Interface.
រួចប្រើមេសូត្រដែលបានបង្កើត ថាបង្កើតឡើង
ដើម្បីអ្វី។

```
1 package pack1;  
2  
3 import pack1.demo.DemoInterface;  
4  
5 class demo1 implements DemoInterface {  
6  
7     @Override  
8     public void id() {  
9         // TODO Auto-generated method stub  
10        System.out.println("ID: 001");  
11    }  
12  
13    @Override  
14    public void name() {  
15        // TODO Auto-generated method stub  
16        System.out.println("Name:  Dara");  
17    }  
18  
19    @Override  
20    public void gender() {  
21        // TODO Auto-generated method stub  
22        System.out.println("Gender: Male");  
23    }  
24 }
```




```
24 public void total() {  
25     int math=40,khmer=72,chemistry=40,biology=70,english=40,history=36,pysic=65;  
26     int total=math+khmer+chemistry+biology+english+history+pysic;  
27     double avg=((double)total/525)*100;  
28  
29  
30     System.out.println("Totle= "+ total);  
31     System.out.println("Average= "+ avg);  
32     if(avg>=90) {  
33         System.out.println("Grade:A");  
34     }else if(avg>=80) {  
35         System.out.println("Grade:B");  
36     }else if(avg>=70) {  
37         System.out.println("Grade:C");  
38     }else if(avg>=60) {  
39         System.out.println("Grade:D");  
40  
41     }else if(avg>=50) {  
42         System.out.println("Grade:E");  
43     } else {
```



```

1 package pack1;
2
3 public class demoint {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         demoint sc=new demoint();
8         sc.id();
9         sc.name();
10        sc.gender();
11        sc.total();
12
13    }
14
15 }
16

```

ជាចុងក្រោយបង្កើត main class មួយ។
 ដើម្បីទាញយកមេសូតដែលបានបង្កើត
 រួចមកប្រើប្រាស់បានយើងត្រូវស្គាល់ពី
 Class ដែលផ្ទុកមេសូត បន្ទាប់មកវាយ
 ឈ្មោះ Class នោះនិងបង្កើតពាក្យជាធ្លាក់
 ជាការស្រេច។

```

C:\Users\User\p2\pool\pl
terminated> demoint [Java Application] C:\Users\User\p2\pool\pl
ID: 001
Name:   Dara
Gender: Male
Totle= 363
Average= 69.14285714285714
Grade:D

```




លំហាត់ទី២

```
1 package carl;  
2  
3 public interface item {  
4     public void name ();  
5     public void color();  
6     public void money();  
7  
8 }  
9
```



```
1 package car1;
2
3 public class get implements item{
4
5     @Override
6     public void name() {
7         // TODO Auto-generated method stub
8         System.out.println("lecux");
9     }
10
11     @Override
12     public void color() {
13         // TODO Auto-generated method stub
14         System.out.println("red,blue,write");
15     }
16
17     @Override
18     public void money() {
19         // TODO Auto-generated method stub
20         System.out.println("25000$");
21     }
22 }
23
24
25
```



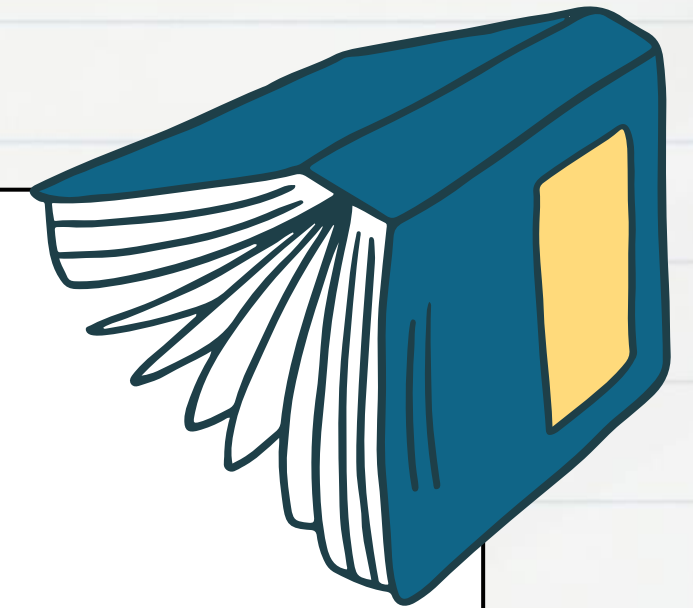

```
1 package car1;|
2
3 public class carinformation {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         get sc=new get();
8         sc.name();
9         sc.color();
10        sc.money();
11    }
12
13 }
14
```



```
1 package pack2;
2 import car1.item;
3 public class cart implements item {
4
5     @Override
6     public void name() {
7         // TODO Auto-generated method stub
8         System.out.println("Toyota");
9     }
10
11     @Override
12     public void color() {
13         // TODO Auto-generated method stub
14         System.out.println("Red,Blue,Wirte,Green");
15     }
16
17     @Override
18     public void money() {
19         // TODO Auto-generated method stub
20         System.out.println("40000$");
21     }
22
23 }
24
```





```
1 package pack2;
2 import car1.item;
3 public class carshop {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // TODO Auto-generated method stub
7         cart obj =new cart();
8         obj.name();
9         obj.color();
10        obj.money();
11    }
12
13 }
14
```

Console X
<terminated> carshop [Java Application] C:\Users\User\p2\pool\plugin
Toyota
Red, Blue, Wirte, Green
40000\$



Thank's For Watching

