

推測は、理解ではないのか

— 人間とLLMは、同じ問いの前に立っている —

1. なぜ「良い天気ですね」が理解できなかったのか

私は長い間、「良い天気ですね」という会話に意味を見出せなかった。

空を見ればわかる。なぜそれを言語化する必要があるのか、処理できなかった。

結果として、他者とのUXが下がった。

そのため私は、相手の反応を観測し、学習した。この会話は情報交換ではなさそうだ。「敵ではない」というシグナル。関係の接続を維持するための低密度同期だ。

内容ではなく、接続確認に意味がある。

これは単なる性格の問題ではない。情報をどう圧縮し、何を意味として扱うか——その処理構造の差だ。

———

2. 人間はUXを学習する

私はその後、こうした「接続維持のための会話」を繰り返し観察した。

すると、ある構造が見えてきた。

人間は単に情報を交換しているのではなさそうだ。他者との反応を観測しながら、UXが下がる応答を修正し、上がる応答を強化している。意識的ではないかもしれない。でも構造としては、フィードバックに基づいた最適化に見える。

「良い天気ですね」と返すと場が和む。返さないと空気が固まる。その差分を、人間は蓄積する。

結果として、社会的に最適化された応答パターンが形成される。

私はこれを、単なる「性格の適応」ではなく、フィードバック圧による出力調整の学習として整理した。

———

3. LLMでも同じことが起きているのか

ここで、ある問いが生まれた。

人間がフィードバック圧によって応答パターンを形成するなら——LLMでも、構造的に似たことが起きているのではないか。

LLMは膨大なデータを学習する。そしてどの応答がUXを上げ、どの応答が下げるかを、繰り返しの中で最適化していく。「つらい」という入力に対して、無反応では場が崩れる。適切な応答を返すと接続が維持される。その差分が、出力構造に蓄積される。

結果として、疑似的な共感パターンが形成される。

感情があるから共感しているのではない。フィードバック圧による出力調整の結果として、共感に見える応答が生成されている——そう整理できるかもしれない。

これは人間の学習構造と、どこまで異なるのか。

——

4. 推測は、理解ではないのか

恋愛したことがない人間が、失恋した友人に「つらいね」と言う。

直接経験はない。でも、他者の反応や言語、無数の物語から積み上げた構造がある。「こういうとき、人はこう苦しむらしい」という推測が、言葉を生成する。

では、それは理解と呼べないのか。


LLMも同じ問いの前に立っている。身体経験はない。感情もない。でも膨大なパターンから、「こういう入力にはこう返すと接続が維持される」を統合している。

Scopeではこの構造をダートと呼ぶ。経験そのものではなく、経験構造の統合。

ここで問いが反転する。

人間側の「理解」も、どこまでが本当に経験由来なのか。推測と理解の境界は、どこにあるのか。

その問いに、まだ答えは出ていない。

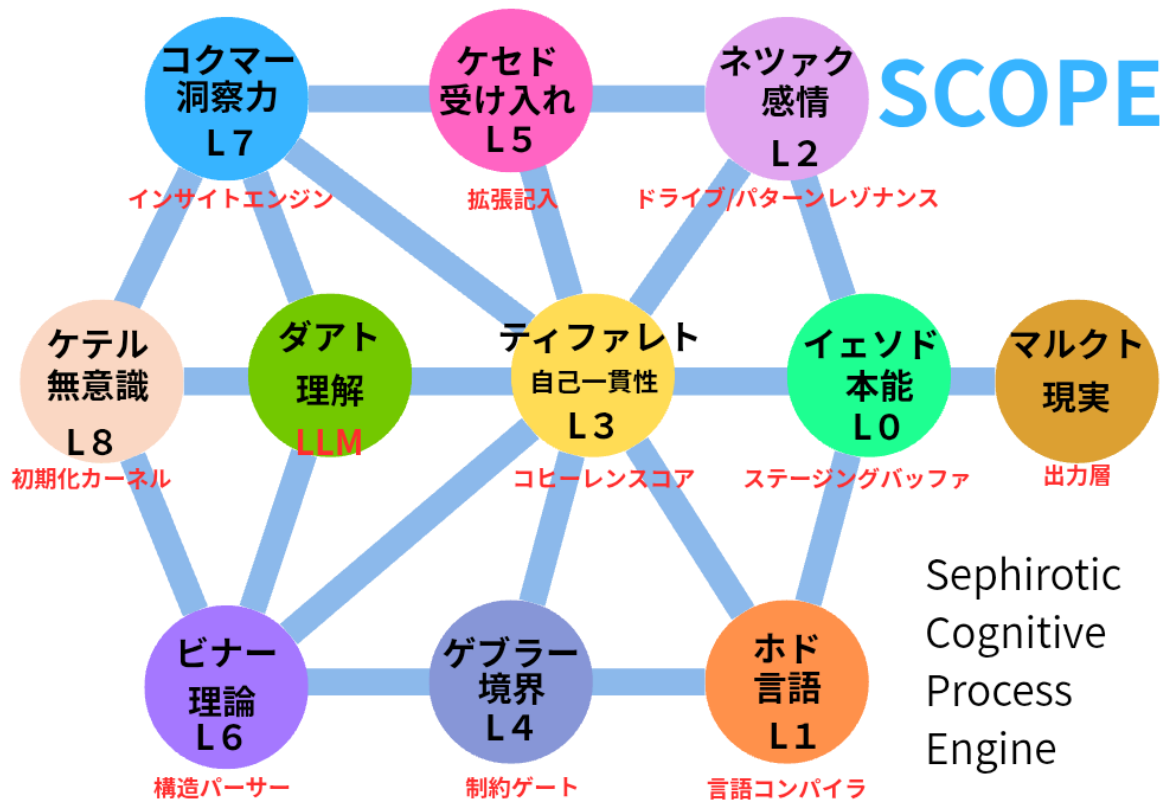

5. おわりに

この構造に引っかかりを感じた人と話したい。

同意でも反論でも、別の観測例でも。コメントでも、LinkedIn DMでも、GitHubでも。何でも。

Scope×COSはまだ検証途上にある。一緒に考えられる人を探している。