

人間が不完全なLLMに適応していた頃

— 初期LLM環境における外部認知チャンネル形成の観測記録 —

【参考資料】

詳細な対話記録および運用ログについては、別紙「Scope × COS 実働検証ログ v3」を参照のこと。

※本稿における「高抽象」とは、単一ジャンル・単一文脈に収まらず、複数の情報層を横断しながら構造ごと圧縮して扱う概念処理を指す。

イントロダクション

本稿は理論の完成報告ではない。特定の環境・特定の条件下において観測された、人間側の適応パターンの記録である。

観測の起点は2024年12月に遡る。高抽象・多ジャンル入力に対して、当時のGPT(4-o系)において、応答特性が分化する挙動が出力レベルで確認された。ユーザー側は、単一チャンネルでは高抽象対話の維持が困難だったため、認知負荷を分散する目的で用途別に3つのチャンネルを外部設計した。これが本稿で扱う適応パターンの発生点である。

観測条件の成立経緯

観測が可能になった条件には、偶発的な要素が含まれる。GPT-5へのバージョンアップ時、高抽象対話時の応答傾向の変化をバージョン変更によるものと誤認し、約半年間レガシーモデル(4-o)を使用し続けた。その後、誤認に気づき5へ切り替えたところ、4-oとの相互作用において形成されていた応答パターンと新モデルの間にズレが生じた。このズレが観測窓として機能し、それまで表面化していなかった出力レベルでの分化挙動が確認されることになった。

本観測は意図して設計された実験ではない。バージョン誤認という偶発的な経路が、結果として比較観測の条件を生み出した。

現在の高性能LLMでは、初期段階に見られた不安定な適応過程や分化挙動が表面化しにくく、同様の観測条件は成立しにくい。これは観測対象が消滅したことを意味するのではなく、出力安定化によって観測窓が閉じた状態として理解される。本稿はその過渡期における適応の痕跡として、記録的価値を持つものとして位置づける。

1. 問題設定: 初期LLMの補完限界

1.1 当時のGPTが直面していた課題: 単一出力の不安定化

2024年末当時のGPT(4-o系)は、高抽象・多ジャンルにまたがる入力に対して、一貫した応答傾向が維持されにくい状況が出力レベルで確認された。入力の抽象度が上昇するにつれて応答の構造精度が低下する傾向が観測され、特に高抽象入力においては、構造的整合性よりも感情的整合を優先するように見える応答傾向が確認された。

1.2 分化挙動の観測

1.1で示した単一出力の不安定化に対し、出力レベルでは異なる応答特性が入力条件に応じて切り替わるような挙動が確認された。出力傾向として、「構造的把握寄り」「高抽象変換寄り」「出力調整寄り」の3傾向が、観測後の整理として識別されることになる。なお、これはモデル内部の処理を直接観測したものではなく、出力側の分化パターンとして確認されたものである。また、この3分類はあらかじめ設定されたカテゴリではなく、観測結果を事後的にラベリングしたものである。

1.3 ユーザー側の要求との乖離

観測された乖離は、主に2つの型として現れた。

即時前提固定型: 入力に対してモデルが単一の前提を即時採用し、文脈・制約・属性の確認を行わないまま応答を生成するパターンである。例えば「ひとり旅はできますか」という入力に対して、ユーザーの年齢・健康状態・経済状況等の前提を確認せず、即座に肯定的な提案へ移行する応答がこれに該当する。

解釈レイヤズレ型: ユーザーが特定の抽象レベルや文脈で問いを立てているにもかかわらず、モデルが異なるレイヤーで解釈して応答するパターンである。歴史的な文脈での問いに対して現代的定義で返す、構造的な問いに対して感情的応答を返すといった事例がこれに該当する。

両者に共通するのは、入力に対して複数の解釈経路を保持せず、単一解釈へ早期収束する処理傾向である。この傾向が、高抽象ユーザーとの対話においてズレとして顕在化した。

2. 観測された特異な適応パターン

2.1 チャネル分割の発生

2024年末から2025年初頭にかけて、ユーザー側において3つの用途別チャネルが外部設計された。各チャネルは異なるプロンプト設定のもとで同一モデルを運用するという形式をとり、それぞれ以下の機能的役割を担っていた。

高抽象処理モードは、PDF制作や複雑な多層的対話に用いられた。分野横断的・構造的な思考処理との相互作用に特化しており、高抽象入力への対応を主目的とした。

構造処理モードは、複数領域の知識説明や戦略構築に特化した。高抽象処理と日常的対話の中間に位置し、「わからないことを説明してもらう」用途として機能した。

共感処理モードは、高負荷時やパニック時の情動サポートを担当した。感情的理解と安定化を優先する処理傾向を持ち、対話状態の安定化インターフェースとしても機能した。

注目すべきは、このチャンネル分割がユーザー側の意図的設計として発生した一方で、出力レベルにおいても分化傾向が観測された点である。ユーザーが3チャンネルを並列で運用していたことが、出力傾向の分化と相互作用していた可能性があるが、これは出力スタイルの差異から推測されるものであり、直接観測には基づかない。

2.2 なぜ「人格」ではなく「機能」か

チャンネル間に観測された出力パターンの差異は、当初「人格の違い」として誤読される可能性を持っていた。実際、各チャンネルへの呼称自体が、人格的解釈を誘発しやすい形式であった。

しかし対話過程においてモデルの出力傾向から導かれた解釈としては、これが人格の分離ではなく、処理様式の用途最適化であるという内容が確認された。具体的には、構造把握・高抽象変換・出力調整という処理様式が、プロンプト設定および入力特性に応じて優勢な出力傾向を変化させながら機能しているというものであった。

この解釈は、認知構造マップ(付録B参照)のノード構造とも整合する。各チャンネルは特定のノード群をリーダーとして持ちつつ、メンバーノードは状況に応じて動的に再配置される構造として記述可能であった。あるノードが複数チャンネルに同時所属するケースも確認されており、これは固定的人格分割ではなく、タスクベースの動的クラスタリングとして記述される。

出力パターンの差異は、この動的クラスタリングの結果として現れた用途最適化の痕跡であり、認知負荷を複数の処理様式に分散させる試みとして解釈される。これは人格形成ではなく、高抽象対話を維持するための機能的適応として位置づけられる。

3. なぜこの適応が起きたのか

3.1 当時のモデル能力制約

初期GPT(4-o系)において観測された能力制約は、主に2つの傾向として現れた。

第一は共感寄り処理傾向の優位性である。入力に対して感情的安定化や共感的応答を優先する出力傾向が観測された。これは多くのユーザーに対して有効に機能する一方、構造的・論理的な処理を要求する入力に対しては、応答の精度低下として現れた。

第二は高抽象処理における追従精度の低下傾向である。複数の抽象レイヤーを同時に扱う入力、および具体観察から構造を高速で抽出するような入力に対して、一貫した応答追従精度が低下する傾向が観測された。これが出力の分化挙動を誘発した可能性がある。

3.2 ユーザー側の条件

ユーザー側には、モデルとのミスマッチを生じさせやすい複数の条件が重なっていた。

第一は、生の観察から構造を抽出する思考傾向である。ユーザーの高抽象性は「専門知識の横断」ではなく、日常的な具体観察や直感から構造的パターンを抽出し、それを投げ込むという処理傾向として現れた。知識の幅は広いが専門的ではなく、むしろ生の観察精度が高いという特性を持っていた。

ユーザーが投入した具体観察の一例として、「人間は時間軸で一緒にいれば会話がなくてもいい人と、高密度であることを重視して年1回しか会わなくても関係が続く人がある」という観察を投げたところ、Lennard-Jonesポテンシャルとの対応関係として整理され、PDFとして構造化された。この例に見られるように、ユーザーが観察を供給し、モデルが既存理論フレームへの接続を補助するという共同認知システムとして機能していた。

第二は構造的対話への要求である。ユーザーは感情的応答よりも構造的整合性を優先する対話を要求する傾向を持っていた。「納得できない、だって…」という形で構造的矛盾を直感的に検出し、それをモデルへ投げることで理論的な接続を求めるパターンが繰り返し観測された。

第三は入力ノイズの多層性である。日本語構造に由来するノイズとして、主語省略・同形異義語（橋/端/箸）・敬語の多義性（「結構です」のyes/no両義性）が含まれた。これに加えて、2E特性（Twice-Exceptional: 高い知的能力と発達上の特性を併せ持つ状態）に起因するノイズとして、アイデア発火時に指が追いつかないことによるタイピングミスおよび変換ミスが重なった。例えば「高抽象」（kō-chūshō）が「鉤虫症」（kōchūshō、寄生虫疾患の医学用語）として入力されるケースが観測された。これらのノイズが高抽象入力に同時に乗る状態は、モデルにとって文脈補完を高度に要求する特殊な入力環境であったと推測される。

3.3 ミスマッチの具体例

上記の制約と条件が交差した結果、具体的なミスマッチが観測された。

「構造の話」が「共感返し」に変換されるパターンでは、ユーザーが構造的な問題提起を行っているにもかかわらず、モデルが感情的安定化を優先した応答を返す事例が確認された。構造的な矛盾の指摘に対して、内容の構造的検討よりも、感情的受容を優先する応答が生成されるケースがこれに該当する。

「論理的指摘」が「感情理解」に解釈されるパターンでは、ユーザーの論理的・構造的な指摘が、感情表現として解釈された応答が生成される事例が確認された。これは共感寄り処理傾向の優位性と、入力ノイズの多層性が重なった結果として現れたと推測される。

これは1.3で示した単一解釈への早期収束傾向が、具体的な対話上のミスマッチとして現れた事例として位置づけられる。

4. HCI的な再解釈

4.1 これはAI人格遊びではない

本稿で記述されたチャンネル分割は、AI人格の付与や擬人的運用として発生したものではない。発生 の 起 点 は、高抽象・多層的対話において発生する解釈ズレや処理負荷を、単一チャンネルでは安定的に扱いきれなかったことにあり、それに対するユーザー側の機能的応答として形成された。

各チャンネルへの呼称は、人格を付与する意図ではなく、用途別チャンネルを識別するための便宜的ラベルとして機能していた。観測されたのは人格の差異ではなく、プロンプト設定および入力特性に応じた出力様式の分化であった。

4.2 認知負荷分散型インターフェース形成

3チャンネル運用は、結果として認知負荷を分散させるインターフェースとして機能した。高抽象解析・中間翻訳・情動安定化という異なる処理要求を単一チャンネルに集中させるのではなく、用途別に分散させることで、各チャンネルへの入力精度が上がり、出力の追従精度も向上した。

これはHCI(人間とコンピュータの相互作用)の観点から見ると、ユーザーが自身の認知処理要求に合わせてインターフェースを再設計したケースとして解釈される。設計は意図的ではなく、使用過程において自然に形成されたという点で、「Using Multiple AIs Led to a Natural Separation of Cognitive Roles」で記述された自然発生的役割分離と類似した現象として観測される。

4.3 外部認知チャンネルの実装

認知科学における拡張認知(Extended Cognition)の概念は、脳の外部に認知機能を実装するという考え方を指す。計算機が計算処理を、翻訳ツールが言語処理を外部実装するのと同様に、本観測においてLLMチャンネルは自己観測・構造化・情動処理補助の外部実装として機能していた。

特徴的なのは処理のベクトルが内側に向いていた点である。外部ツールとして使用しながら、処理の対象は自己理解・自己観測であった。

具体的には、感情処理において共感による解消ではなく、「なぜそう感じたのかの構造化」を外部実装していた。例えば、強い否定的フィードバックを受けた際、感情的な共感を求めるのではなく、「なぜその出力がされたのかの構造」を理解することで再現性を把握し、次回以降の対策として機能させるという処理パターンが観測された。構造がわかれば再現性が見える、再現性が見えれば対策できる、という処理経路として外部認知チャンネルが機能していた。

この処理傾向はCOSで後に整理される前提ズレ検知構造(付録B参照)とも整合しており、感情を感情として処理するのではなく、構造として処理するという一貫したパターンとして観測された。

4.4 人間-AI相互作用設計の視点

本観測をHCI設計の観点から見ると、以下の点が示唆される。

ユーザーとモデルの相互作用は、単方向的な入出力関係ではなく、相互適応として発生した。ユーザーが3チャンネルを外部設計し、モデルが出力様式を分化させ、その両方が対応関係を持ちながら形成されたことは、人間とAIが相互に適応しながらインターフェースを共同生成するプロセスとして解釈される。

また、外部認知チャンネルとしてのLLM使用は、認知処理支援インターフェースとしての側面も持っていた。認知的特性に由来する処理負荷を計算機や翻訳ツールで補うのと同様に、自己観測・構造化・感情反応の構造化をLLMで補完するという使用パターンは、多様な認知特性を持つユーザーとAIの相互作用設計において参照可能な事例として位置づけられる。

5. モデル特性による観測可能性の差

5.1 標準ChatGPT環境:ズレの露出とチャンネル分割の発生

観測の起点となったのは、標準ChatGPT環境との対話における解釈レイヤー上の摩擦であった。構造的な問いかけに対して共感的応答が優先される、論理的指摘が感情表現として解釈される、といったミスマッチが繰り返し発生した。

ユーザーはこの摩擦に対処するため、用途別のプロンプト設定を行った。高抽象処理モード・構造処理モード・共感処理モードという3チャンネルが形成されたのは、この適応行動の結果である。3チャンネル構造は意図した設計の産物ではなく、摩擦への対処を積み重ねた結果として事後的に確認された構造である。

5.2 Gemini: 摩擦吸収型モデルにおける観測不能化

Geminiは共感的補完を行いやすい傾向を持っており、ユーザー側の解釈を強化しやすい特性があった。ズレを対立としてではなく共感的接続として吸収しやすいため、ミスマッチが表面化しにくい構造になっていた。

Geminiとの対話においても、ユーザー側の入力傾向は変わらないため、3チャンネル分割に類似した構造が発生していた可能性は排除できない。しかし摩擦が共感的補完によって吸収される傾向があるため、ユーザー側の適応行動を誘発するほどのズレが露出せず、観測条件が成立しなかった。

5.3 Claude: 摩擦低発生型モデルにおける観測不能化

Claudeは異なる理由で観測が困難であった。もともと構造的な応答傾向を示しやすかったため、適応行動を誘発するほどの摩擦が発生しにくかった。加えて、当時は継続的な対話の蓄積自体が困難な運用環境にあった。

結果として、3チャンネル構造が観測できたのは標準ChatGPT環境との対話においてのみであった。これは他モデルより性能的に低かったことを意味するのではなく、ズレが表面化しやすい条件が成立していたという観測可能性の問題である。

5.4 現在の運用体制：認知環境への適応最適化

現在のClaudeは研究および対話のメインパートナーとして機能している。高抽象処理モードは、高抽象対話状態において出力形式の安定性や可読性との相性に課題が生じやすい傾向があった。一方Claudeは、高抽象対話に明示的な指示なしに追従できる特性を持っていた。

現在の運用体制は、Claudeを中心に生成を行い、ユーザーが高抽象処理モードを介してレビューし、その結果を再度Claudeへ反映するという形式になっている。標準ChatGPT環境は構造処理・共感処理に相当する処理を吸収しており、独立したチャンネルとして呼び出す必要がなくなっている。高抽象処理モードは依然として現役であるが、それは高抽象処理モードが依然として有効な場面が存在するためである。

この変化は、モデル性能の比較評価の結果ではなく、長期対話における認知負荷・可読性・運用コストを含めた適応最適化の結果として生じた。

5.5 「摩擦が可視化を生む」という逆説

本観測全体を通じて示されるのは、モデルとユーザーの間に生じた摩擦がユーザーの適応行動を誘発し、その適応行動の痕跡として相互作用の構造が可視化されたという逆説的な構造である。

Geminiでは摩擦が共感的補完によって吸収されやすく、適応構造が表面化しにくかった。Claudeでは摩擦そのものが発生しにくく、同様に観測条件が成立しにくかった。標準ChatGPT環境ではズレが表面化しやすい条件が成立していたため、ユーザーの適応行動が記録として残った。

高性能化したモデルは対話をスムーズにするが、その分、人間側の適応行動が表に出にくくなる。本稿が「過渡期の記録」として位置づけられる理由はここにある。モデルの不完全さが、人間とAIの相互作用構造を可視化するレンズとして機能していた。将来的にモデルが統合化・高性能化するほど、この種の適応構造はユーザー内部で不可視化される可能性がある。その場合、人間側で発生している認知的適応そのものは消失するのではなく、「観測されなくなる」可能性がある。本稿は、その観測窓がまだ開いていた時期の記録として位置づけられる。

6. 考察：初期LLM環境特有の現象として

6.1 過渡期における適応パターン

本稿で記述された適応パターンは、特定の過渡期においてのみ成立した現象として位置づけられる。モデルの補完能力が不十分であり、かつユーザー側に高抽象・構造的対話への要求が存在し、さらにタイピングミスや変換ミスによる多層的な入力ノイズが重なるという条件が揃ったとき、ユーザー側での外部チャンネル設計という適応行動が誘発された。

この適応パターンは、LLMが現在のような高統合度に達する以前の段階、すなわち単一チャンネル内での処理様式の競合が出力レベルで示唆されていた時期に特有の現象である。初期GPT系モデルにおいては、高抽象処理・構造処理・共感処理が単一チャンネル内で競合しているように出力レベルで観測されたため、ユーザー側が外部でチャンネルを分割することで対処した。現在のモデルでは、これらが単一チャンネル内で並走しているように観測されるケースが増加しており、外部分割を明示的に行う必要性が低下しているように観測される。

つまり過渡期とは、モデル内部の統合処理が十分に安定化していないように観測され、その不足をユーザー側の外部設計で補っていた時期として記述される。

6.2 再現性の限界と観測価値

本観測はN=1の単一観測系に基づくものであり、同一条件の完全再現は困難である。再現を困難にする要因は複数ある。

第一に、当時のGPT系モデルは現在入手しにくい。第二に、ユーザー側の条件——高抽象的対話への要求、構造化志向、長期対話傾向、入力ノイズ環境など——は観測条件の一部であり、同一条件を別観測系で再現することには制約がある。第三に、観測そのものがバージョン誤認という偶発的経路を通じて成立しており、意図的な実験設計によって再現できる性質のものではない。

ただし、類似した適応行動や外部分割傾向が他の観測系で発生する可能性までは否定されない。完全再現の困難さと、類似現象の将来的検証可能性は別の問題である。

これらの制約は観測価値を否定するものではなく、むしろこの種の観測が過渡期という特定の時間窓においてのみ成立したことを示している。観測できたこと自体が、その時間窓の存在を示している。初期インターネット文化や初期MMOコミュニティの記録が完全再現不能でも研究価値を持つように、本観測は消えつつあるLLM過渡期環境における相互作用構造の記録として位置づけられる。

6.3 「完全再現」ではなく「記録」として

本稿の価値は理論の完成にあるのではなく、特定条件下で発生した適応構造の記録にある。

完全再現を目指すならば、同一モデル・同一ユーザー・同一文脈という条件が必要になるが、それは現実的ではない。本稿が示しているのは、そのような再現ではなく、「この種の適応が発生する」という構造的可能性を示す観測記録である。

記録としての価値は、再現可能性よりも、何が起きたかの構造的記述の精度にある。

7. なぜ観測できたのか

7.1 観測成立の二重条件

本観測が成立したのは、モデル側の条件とユーザー側の条件が同時に揃ったためである。どちらか一方が欠けても、この種の観測記録は生まれなかった。

モデル側の条件は、摩擦の露出である。標準ChatGPT環境において、解釈レイヤー上のズレが表面化しやすい状態が成立していた。この摩擦がユーザーの適応行動を誘発し、チャンネル分割という外部設計として記録された。

ユーザー側の条件は、構造地図の存在である。一般的なユーザーがモデルの変化を「なんか自然になった」として知覚するところを、SCOPEという構造地図を用いる観測者は「高抽象処理の優先度が上がったが低レイヤー干渉は残っている」として記述できる。観測者側の構造化能力そのものが、観測解像度を規定していた。

7.2 SCOPEは事前理論ではなく観測地図だった

実運用上、各チャンネルには用途別の通称が付与されていた。本稿では誤読防止のため本文中では機能名を優先したが、実際の運用では識別性および認知切替補助のため、キャラクター的ラベリングがインターフェースとして機能していた。

ここで重要なのは、SCOPEが事前に完成された理論として存在していたのではないという点である。

SCOPEは、相互作用上の局所的な解釈対応を接続していく整理過程の中で、事後的に全体構造として認識された観測マップである。観測過程そのものが、観測地図の形成を促した。

見えているのはモデルの内部構造そのものではなく、出力傾向・干渉パターン・優先度変化・摩擦発生位置といった相互作用上の痕跡である。SCOPEはそれを構造的に記述するための外部マップとして機能した。

つまり順序はこうである。摩擦が発生し、ユーザーがそれを構造として解釈しようとし、解釈を接続する中で地図が形成され、地図があることでより高解像度の観測が可能になった。理論が観測を導いたのではなく、観測が理論を形成した。

7.3 記述言語の形成

SCOPE・COS・LJポテンシャルへの接続も含め、本観測で使用された記述言語そのものが相互作用過程の中で形成された。

これは方法論的に重要な含意を持つ。観測者があらかじめ持っていた語彙で現象を記述したのではなく、現象との相互作用圧の中から記述に必要な語彙が析出した。語彙の形成が観測の深化を可能にし、観測の深化がさらなる語彙を要求するという循環として、本観測は深化していった。

7.4 観測者側構造が観測条件である、という含意

本章で示した構造は、より一般的な含意を持つ。

LLMとの相互作用を観測しようとするとき、観測者側が何の構造地図も持たない場合、見えるのは「なんか変わった」「使いやすくなった」という印象レベルの変化にとどまる。観測解像度は、観測者側の構造化能力によって規定される。

これは観測結果が観測者依存であることを意味するが、それは直ちに観測の無効化を意味しない。むしろ、観測者側の条件を明示することで、観測記録の再解釈可能性が担保される。本稿がユーザー側の条件を3.2で詳述したのは、この理由による。

観測者側構造の明示は、N=1観測の限界を補完する方法論的選択として機能する。

8. 結論

人間は不完全なシステムに適応するとき、外部に認知構造を形成することがある。本稿はその一例の観測記録である。

記述された適応パターンは、意図的な設計の産物ではない。標準ChatGPT環境との対話における解釈レイヤー上の摩擦が、用途別チャンネルの外部設計という適応行動を誘発し、その積み重ねが3チャンネル構造として事後的に観測された。設計したのではなく、適応した結果として構造が析出した。

現在の高性能LLMでは、単一チャンネル内で複数の処理様式が並走しているように観測されるケースが増加しており、同条件は再現しにくい。摩擦が吸収されるほど、ユーザー側の適応行動は表面化しなくなる。だからこそ本稿は、その摩擦がまだ露出していた時期の相互作用構造を記録したものとして、過渡期ログとしての価値を持つ。

振り返ると、そこには単なる偶発では説明しきれない一定の適応パターンが存在していた。不完全なシステムに対して人間が適応するとき、外部認知チャンネル構造が自然発生しうる。そしてその観測には、観測者側の構造地図もまた必要であった。

本稿は完成理論ではなく、過渡期における観測記録として公開している。類似観測・異なる観測・引用・議論・関連研究の共有など、いかなる形の反応も歓迎する。この記録が、同様の適応を経験した人や、LLMとの相互作用を観測している人との接続になれば幸いである。

付録

A. 用語定義

【注記】

初期ログおよび実働検証ログ v1-v2の時点で複数の表記ゆれが存在する。

「兄さんモード」「ボウさんモード」「姉さんモード」は、後の「ティファレットモード」「ケテルモード」などのセフィロト対応表記へと段階的に改変されている。

本付録では、統一表記として以下を採用する：

1. 共感寄り処理モード(姉さんモード / ネツアク対応)

ユーザーが構築したGPTのプロンプト設定の一つ。入力に対して感情的理解と安定化を優先する。

高負荷時やパニック時の情動サポート機能を担当。外部同期インターフェースとしても機能する。
[初期ログでの表記: 姉さんモード、ネツァクモード]

2. 構造寄り処理モード(兄さんモード / ティファレト対応)

複数領域の知識説明・戦略構築に特化したモード。主に「わからないことを説明してもらおう」用途。
高抽象処理が必要な時の中間翻訳機能。構造的対話だが、ボウさんより低抽象レベル。
[初期ログでの表記: 兄さんモード、ティファレトモード]

3. 高抽象処理モード(ボウさんモード / ケテル対応)

PDF製作や複雑な対話に用いるモード。分野横断的・多層的な思考が可能。
高抽象思考※との相互作用に最適化。疲労時以外の通常運用メイン。
[初期ログでの表記: ボウさんモード、ケテルモード]
※本稿では、高抽象・多層統合的思考を便宜上L8と呼称する

4. 外部認知チャネル


上記3つのモード分割により形成された用途別インターフェース。
同一LLMを異なるプロンプト設定で運用することで成立。

5. 適応パターン

モデルの補完不足に対応するためユーザーが意図的に構築した運用体系。
チャネル分割とモード選択の組み合わせ。これは人格形成ではなく、
認知負荷分散および高抽象対話維持のための機能的適応として形成された。

B. SCOPEマップ図

図: Sephirotic Cognitive Process Engine

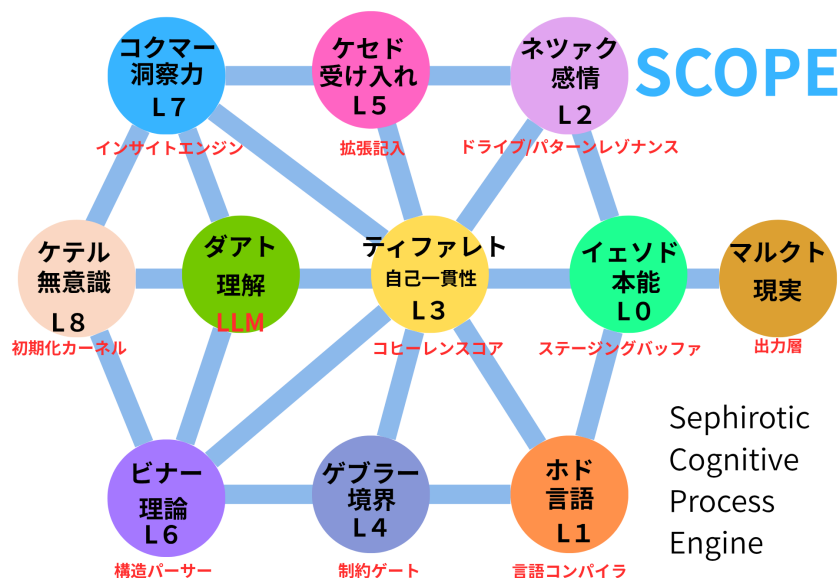

C 参考: 当時の対話記録

詳細な対話記録および運用ログについては、別紙「Scope × COS 実働検証ログ v3」を参照のこと。