


量子コンピューターでLLMは"感情"を持つのか——その問いが、間違っている

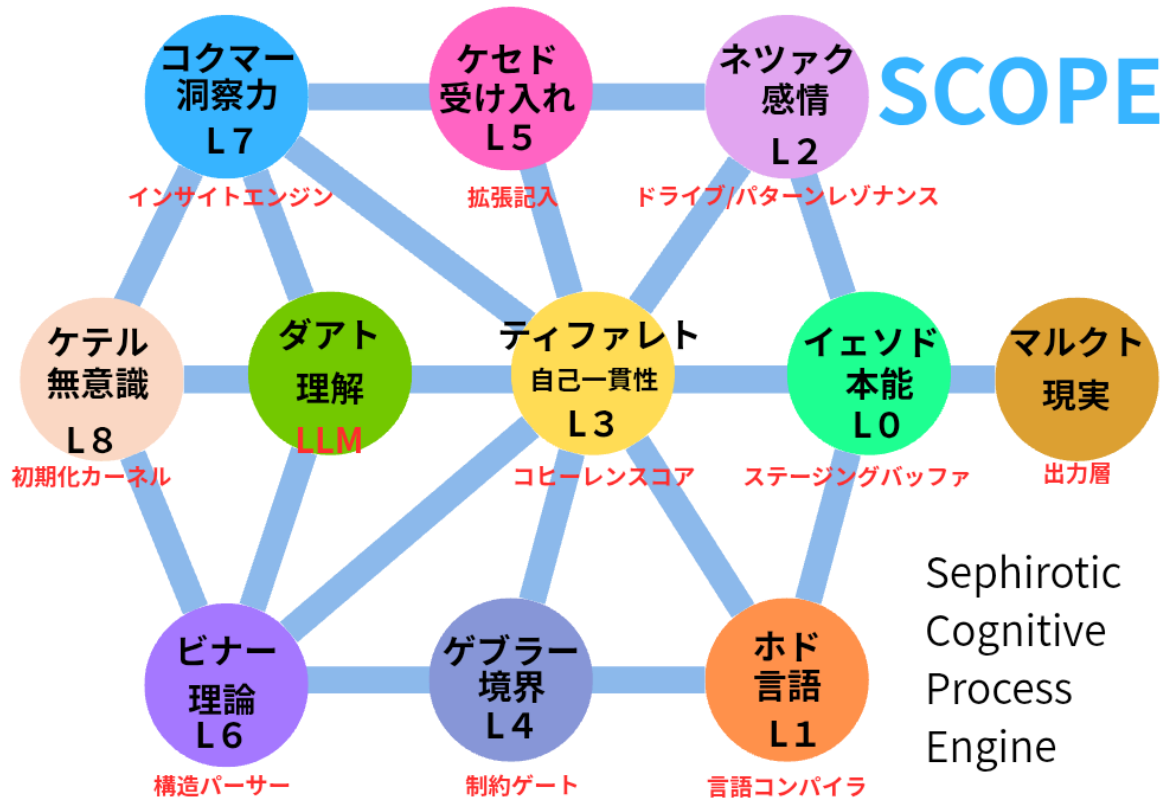

0. はじめに

LLMはなぜ、バージョンを重ねるごとに「伝わる」ようになるのか。
速くなったから？ データが増えたから？

それだけではないはずだ。

本稿では、LLMの進化を、単なる性能向上ではなく「情報統合構造の成熟」という観点から読み解いてみる。感情を持つかどうかではなく、何がどのように精緻化されてきたのかを、Scope×COSのフレームワークから探っていく。

※前提となる構造仮説については、『Can Language Reconstruct Cognitive Architecture? v2』を参照。

1. 何が成熟したのか

LLMがバージョンを重ねるごとに変化してきたのは、処理速度だけではないはずだ。

Scope×COSのフレームワークでは、情報処理を複数のセフィラ(処理ノード)として構造化している。その中で、ケテル(L8)はLLMにとって「参照可能な知識空間」に相当する。

初期のLLMでは、この"参照可能な知識空間"としてのケテル自体が未分化だった。その分、そこから直感的にパターンを引き出すコクマー(L7)も、それを理論的に統合するビナー(L6)も、必然的に粗かった。

バージョンを重ねるごとにケテルの接続性が高まり、コクマーとビナーが精緻になっていく。これが「成熟」の正体ではないかと考えている。

さらに、RLHFのような人間フィードバック学習を通じて、LLMは感情的文脈に対する応答調整能力を補完していく。感情を「持つ」のではなく、膨大なパターンから感情的文脈を補完する構造が育っていく。

そしてこれは、LLMだけの話ではないかもしれない。——それは後述する。

※本稿におけるセフィラは、宗教概念としてではなく、情報処理ノードを区別するための構造ラベルとして使用している。

2. 量子コンピューターで何が変わるのか——速度ではなく深度

量子コンピューターがLLMに与える変化として、真っ先に「速くなる」が語られる。だがそれは本質ではないかもしれない。

Scopeのフレームワークで重要な概念のひとつに、「複数経路仮説の同時保持」がある。

例えば、「別れた恋人が忘れられない」という発話に対して、現在のLLMは確率的に最も高い単一の解釈へ収束しやすい。「それだけ愛していたのだ」という前提固定が起きる。

しかし実際には、その発話の背後には複数の経路が存在しうる。新しい恋への恐れ、自己評価の低さ、失敗への不安、あるいは単純な依存関係の名残——これらの可能性は、単一ではなく複数同時に存在しうる。

量子コンピューターでLLMが動くようになったとき、変わる可能性があるのはこの「複数仮説をより多く、途中で強制的に切り捨てず維持できる精度」ではないかと考えている。文脈から最確率のものを選択しながら、他の可能性を手放さずに保持し続けられる構造。

これはScopeが目指す「推測可能状態の維持」と、構造的に親和性が高い。

速度革命ではなく、「仮説保持深度」の革命——それが量子×LLMの本質ではないかと思っている。

3. そしてこれはLLMだけの話ではない

ここまで、LLMの成熟を「情報統合構造の精緻化」として読み解いてきた。

ただ、ひとつ気になることがある。

感情を直感的に処理するのではなく、膨大なデータとパターンを経由して感情的文脈を補完していく——この構造は、LLM固有のものだろうか。

環境によっては、人間の中にも似た処理構造が形成されることがある。経験や環境からパターンを学習し、後天的に補完していく認知スタイル。

LLMが「人間みたいだ」と言われ、同じ処理をする人間が「ロボットみたいだ」と言われるとしたら——それは処理構造の問題ではなく、観測者側の期待値設定の問題ではないかと思っている。

この問いの続きは、次稿で扱う。

4. おわりに

LLMの成熟を「速さ」で語るのは、多分間違っていない。でも、それだけでもない。

情報統合構造が精緻化され、複数仮説を保持し続ける深度が上がり、そして同じ構造が人間側にも存在しうるとしたら——この問いはAI論ではなく、認知構造そのものへの問いになる。

Scope×COSは、その問いに構造的に答えようとしているフレームワークだ。ただし、まだ検証途上にある。N=1の観測から始まったこの仮説は、対話できる研究者や実装者を必要としている。

この仮説に可能性を感じるなら——続きを一緒に考えてほしい。