


Выбор $b = 12$ является оптимальным балансом: потребление памяти составляет всего 4 Кбайт при этом ошибка в $\approx 1.6\%$ допустима.


Было проведено 20 экспериментов на потоках объемом 100,000 уникальных элементов.

График №1: Сравнение оценки N_t и истинного значения F_0

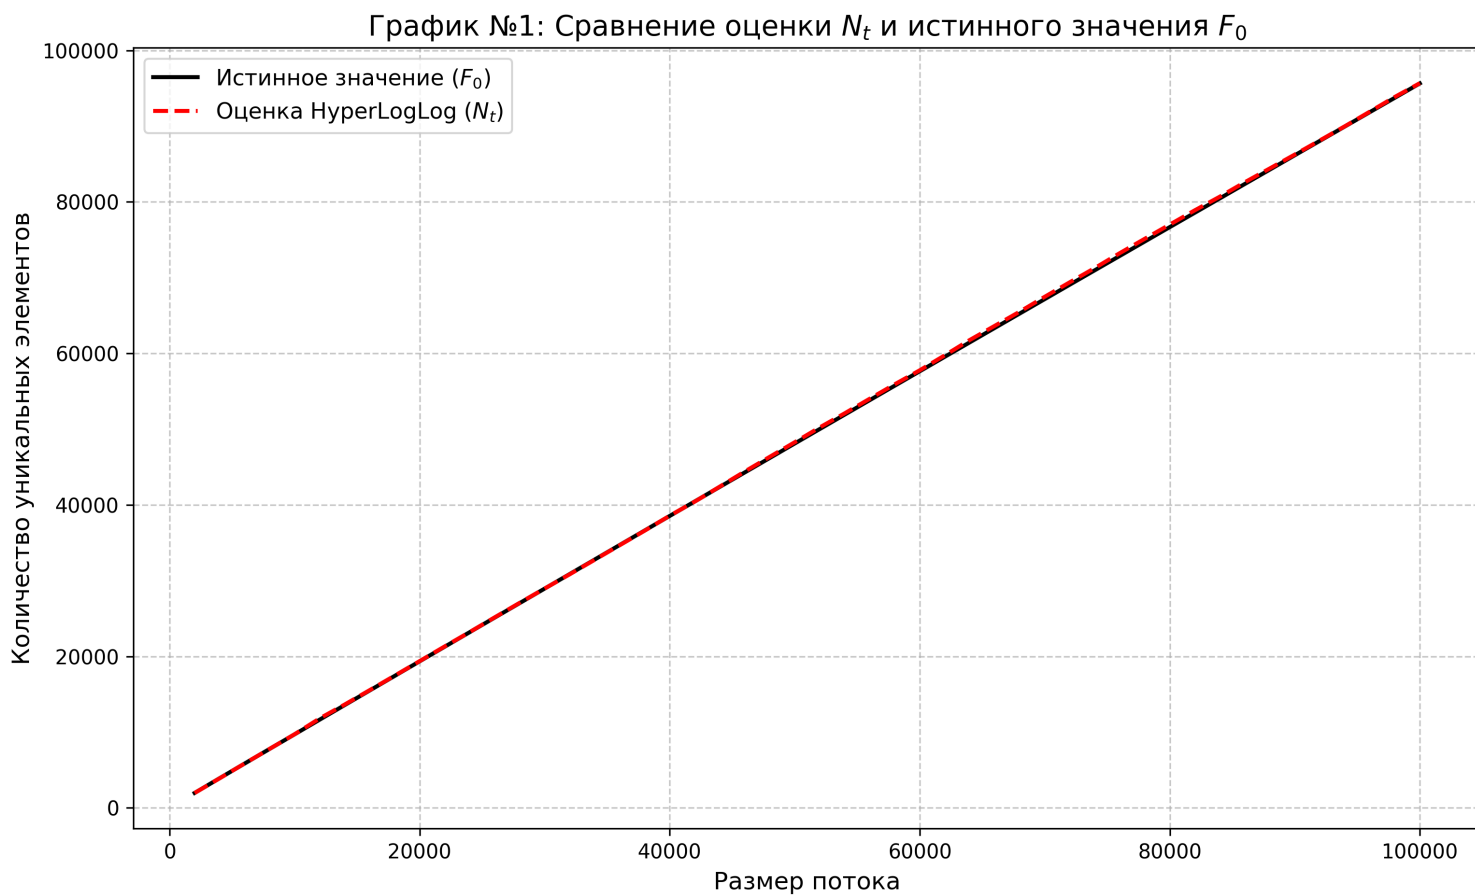

Линия оценки N_t плотно следует за линией истинного значения F_0 . Визуально значимых отклонений или систематического смещения не наблюдается.

График №2: Статистический анализ точности

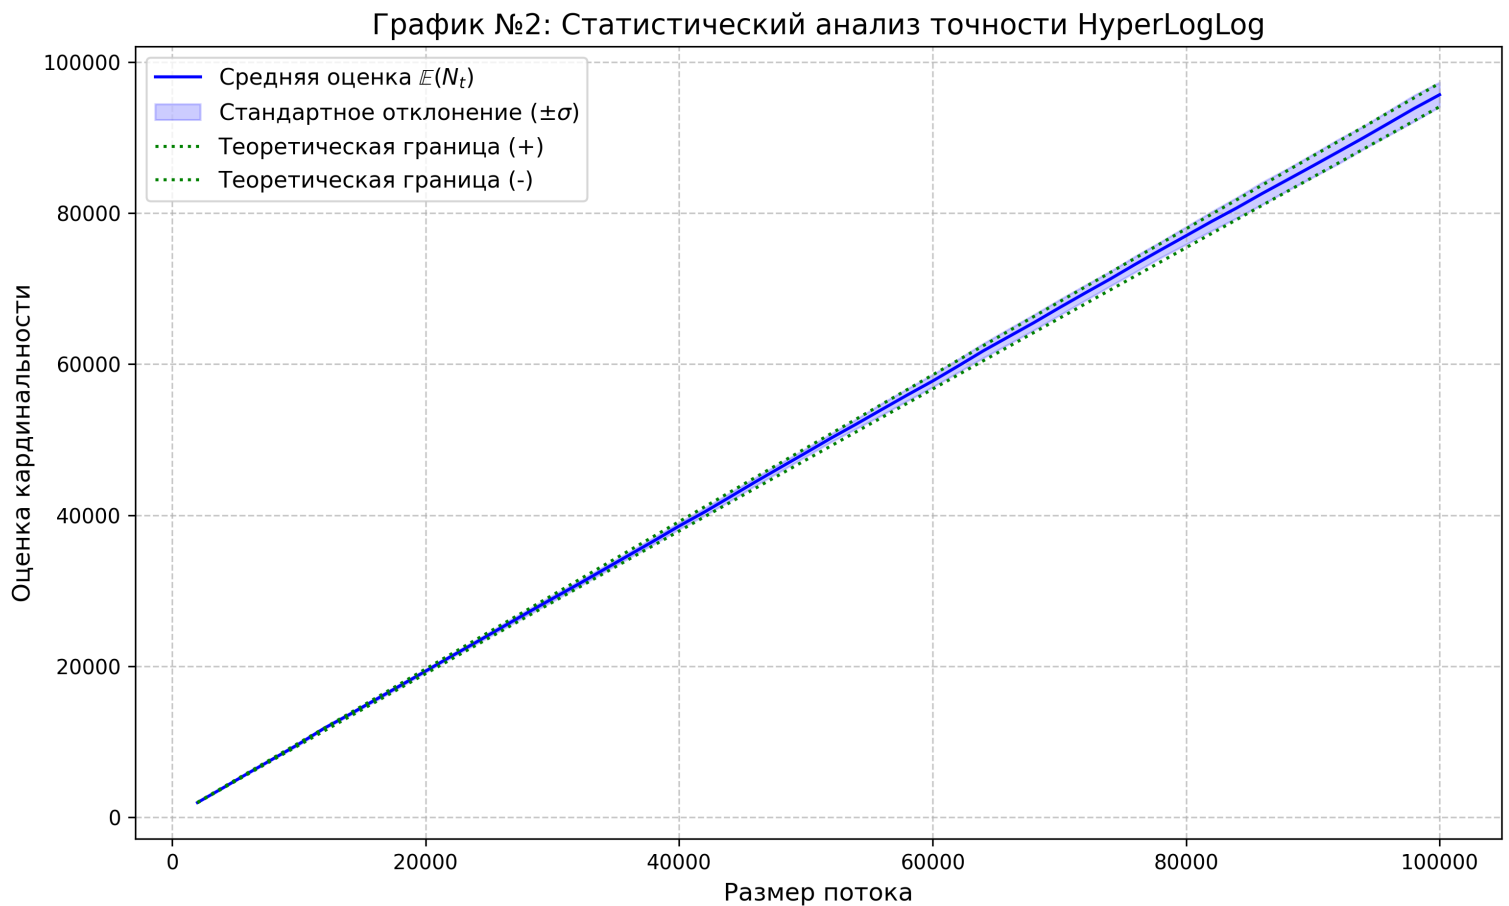

Экспериментально полученная ошибка находится в пределах теоретических ожиданий. Область стандартного отклонения практически полностью укладывается в теоретический границы, что подтверждает корректность реализации.

Дисперсия результатов стабильна на всем протяжении потока.

Использование коэффициента α_m и коррекции для малых диапазонов позволило избежать смещения оценки на начальных этапах.