


웹 프로그래밍

제 1 장 HTML


생능출판사



1. HTML

교재 p.13


- 1.1 HTML 기초
- 1.2 HTML 기본 태그
- 1.3 이미지 삽입
- 1.4 테이블 작성
- 1.5 프레임 작성
- 1.6 폼 작성
- 1.7 멀티미디어 활용



1.1. HTML 기초

교재 p.15

- HTML 개요
- HTML 문서의 구조




1.1.1 HTML 개요

교재 p.15

■ HTML

- HTML(HyperText Markup Language)
- 하이퍼텍스트 문서
- 페이지를 태그를 이용하여 작성하는 마크업(markup) 언어
- 1999년 HTML4.01이 W3C에 의해 표준으로 채택
- SGML의 DTD(Document Type Definition) 형식을 이용하여 정의



1.1.1 HTML 개요

교재 p.16

- HTML2.0


- HTML을 1995년 최초로 표준화
- 제목, 문단, 목록, 폼(form) 작성, 이미지 삽입, 하이퍼링크 등의 기능을 포함

- HTML3.2

- 1997년 표준화
- 테이블, 프레임(frame), 첨자 표현 등을 추가

- HTML4.01

- CSS 이용하여 스타일 지정
- 멀티미디어 요소 지원




1.1.1 HTML 개요

교재 p.17

■ HTML5


- WHATWG(Web Hypertext Application Technology Working Group) 모임에서 새로운 HTML의 표준안 만들기 시작
- 플러그인 프로그램의 설치 없이 다양한 멀티미디어 콘텐츠 구현 가능하도록 기능 강화
- 웹 애플리케이션 개발에 도움을 줄 다양한 API 제공



1.1.1 HTML 개요

교재 p.17

- 웹과 관련된 문서 표준 언어
 - SGML
 - Standard Generalized Markup Language
 - 국제 표준기구인 ISO(International Standard Organization)에 의해 1986년 표준으로 채택
 - 새로운 언어를 정의할 수 있는 메타언어 (metalanguage)로서 DTD(Document Type Definition)에 의해 문서의 유형을 정의




1.1.1 HTML 개요

교재 p.18

■ XML

- eXtensible Markup Language
- 1998년 W3C에서 발표
- 사용법이 복잡한 SGML의 단점과 표현력이 부족한 HTML의 단점을 극복
- SGML의 표현력과 HTML의 단순성 등 양자의 장점만을 취한 언어
- 사용자 자신의 문서 유형을 정의할 수 있으므로 기존의 HTML에 비하여 무한한 확장성 제공




1.1.1 HTML 개요

교재 p.18

■ XHTML


- eXtensible HyperText Markup Language
- XML이 표준화됨에 따라 HTML을 XML에 의해 다시 정의하려는 노력이 진행
- 2000년 XHTML1.0 표준화
- 2001년 XHTML1.1 표준화



1.1.1 HTML 개요

교재 p.18

- 웹 표준 기구
 - W3C(World Wide Web Consortium)
 - 팀 버너스-리(Tim Berners-Lee)에 의해 1994년 설립
 - W3C의 홈페이지 주소 : www.w3.org
 - W3C의 표준과 표준화 작업에 관련된 다양한 정보 제공




1.1.2 HTML 문서의 구조

교재 p.19

■ HTML의 태그

■ 태그는 시작 태그와 종료 태그로 구성

- 태그의 형식
 - <태그> 내용(content) </태그>
 - <태그>
- 태그의 예
 - <title> 문서의 제목 </title>
 -



1.1.2 HTML 문서의 구조

교재 p.20

- HTML의 태그 (계속)

- 태그 중첩 사용 가능

- 태그의 올바른 중첩

<center>


 올바른 태그 사용

</center>

- 태그의 올바르지 못한 중첩

<center>

 잘못된 태그 사용</center>



1.1.2 HTML 문서의 구조

교재 p.20


- HTML의 태그 (계속)
 - 태그의 이름은 대소문자를 구별하지 않음
 - 연이은 여러 개의 공백문자들은 하나로 출력

·여러 개의 공백문자

`<p>` 연이은 여러 개의 공백문자들 중 하나 외에는 무시된다. `</p>`

·결과

연이은 여러 개의 공백문자들 중 하나 외에는 무시된다.




1.1.2 HTML 문서의 구조

교재 p.21

• HTML 문서의 기본 구조

<code><html></code>	문서의 시작
<code><head></code>	문서의 머리 부분
<code><title></code> 문서의 제목 <code></title></code>	문서의 제목
<code><meta></code>	문서의 메타데이터
<code></head></code>	
<code><body></code>	문서의 몸통 부분
문서의 내용	
<code></body></code>	
<code></html></code>	문서의 종료



HTML 문서 작성

교재 p.22

■ [예제 first-example.html]

```
<html>
  <head>
    <title> 간단한 HTML 문서 작성 예제 </title>
  </head>
```

```
  <body>
```


HTML 문서는 머리와 몸통의 두 부분으로 구성되어 있으며, 이를 정의하기 위하여 몇 개의 기본적인 태그가 이용된다. 본 예제는 이러한 기본 태그를 사용하여 작성한 것이다

```
    </body>
  </html>
```

HTML 문서 작성

교재 p.22

■ 메모장에서 HTML 문서 작성

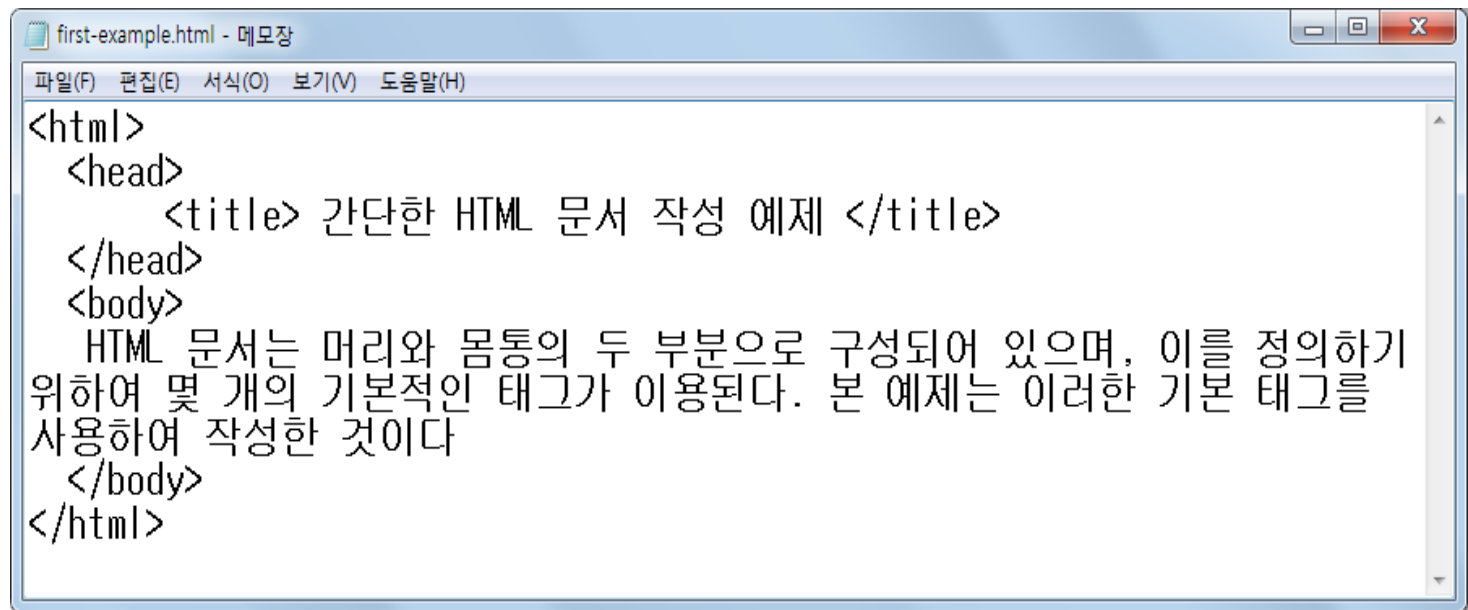


```
<html>
  <head>
    <title> 간단한 HTML 문서 작성 예제 </title>
  </head>
  <body>
    HTML 문서는 머리와 몸통의 두 부분으로 구성되어 있으며, 이를 정의하기
    위하여 몇 개의 기본적인 태그가 이용된다. 본 예제는 이러한 기본 태그를
    사용하여 작성한 것이다
  </body>
</html>
```


HTML 문서 작성

교재 p.23


■ 브라우저에서 HTML 문서 실행

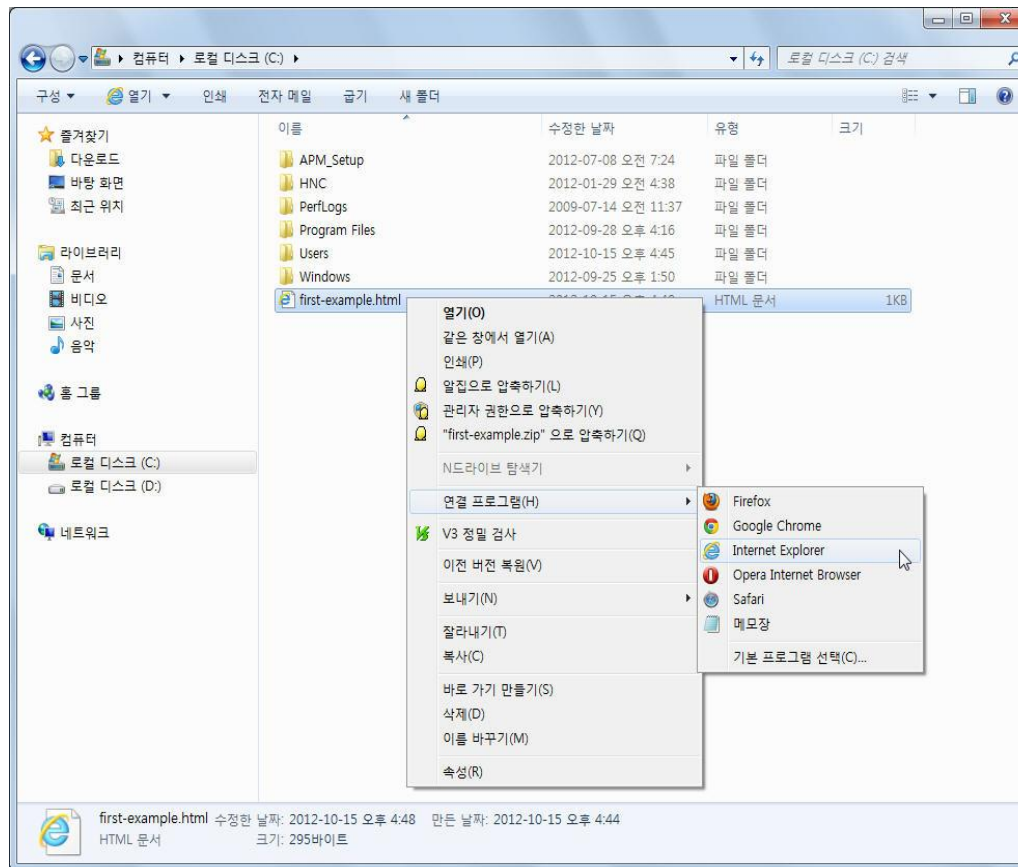

HTML 문서 작성

교재 p.23


■ 실행 결과

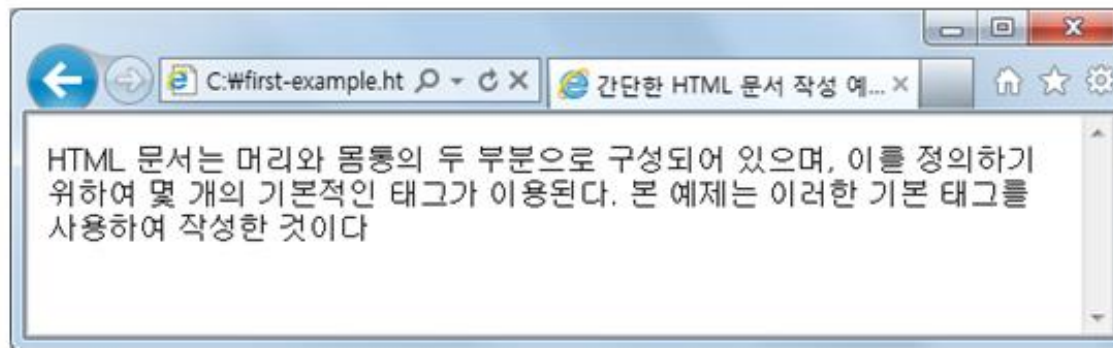

← 익스플로러

크롬 →






1.2 HTML 기본 태그

교재 p.24

- 기본 태그
- 문자 서식 태그
- 단락 서식 태그
- 목록 태그
- 연결 태그



1.2.1 기본 태그

교재 p.24

- HTML의 기본적인 태그들에 대하여 공부하여 보자.

■ 문서 구조 태그

- `<html> ~ </html>` : 문서의 시작과 끝 (필수 태그)
- `<head> ~ </head>` : 문서 머리 부분의 시작과 끝 (필수 태그)
- `<title> ~ </title>` : 문서 제목의 시작과 끝 (필수 태그)
- `<meta>` : 문서의 메타데이터
- `<body> ~ </body>` : 문서 몸통 부분의 시작과 끝 (필수 태그)

- [표 1.1] HTML의 표준 속성
 - 핵심 속성(core attribute)
 - title, style, class, id
 - 언어 속성(language attribute)
 - lang, dir
 - 키보드 속성(keyboard attribute)
 - accesskey, tabindex


- HTML의 표준 속성(standard attribute)

- 사용 예

```
title="HTML의 표준 속성"
```

```
lang="ko" dir="ltr"
```

- [표 1.2] 주요 언어의 약어



<html> 태그


교재 p.26

- <html> 태그

- 루트 요소(root element)로 문서의 모든 HTML 요소들을 포함

- 속성

- lang : 요소 내용의 자연 언어
- dir : 요소 내용의 작성 방향



<head> 태그


교재 p.26

- <head> 태그
 - HTML 문서의 머리 부분
 - 포함 가능한 태그

```
<title>  
<meta>  
<link>  
<script>  
<noscript>  
<base>
```

- 사용 예


```
<base href="www.wikipedia.org">
```



<title> 태그

교재 p.27

- <title> 태그
 - 문서의 제목
 - 브라우저가 문서를 실행할 때 제목 표시줄(title bar)에 내용 출력
 - lang, dir 속성 사용 가능



<meta> 태그

교재 p.27


■ <meta> 태그

- HTML 문서에 대하여 설명하는 메타데이터 포함

형 식 1 : <meta http-equiv = "속성값" content = "내용" >

형 식 2 : <meta name = "속성값" content = "내용" >

- http-equiv : HTTP 헤더 정보를 기술
- name : 정보의 이름을 기술
- content : 정보의 내용을 기술



<meta> 태그

교재 p.28

- http-equiv 속성의 주요 속성값의 사용 예


```
<meta http-equiv="content-language" content="ko">
```

```
<meta http-equiv="date" content="Fri, 20 Jul 2012 19:00:00 GMT">
```

```
<meta http-equiv="set-cookie" content="WAHcookie=myContent;  
    expires=Fri, 20 Aug 2012 12:00:00 GMT; path=http://www.wah.or.kr">
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="500">
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
```



<meta> 태그

교재 p.29


■ name 속성의 주요 속성값의 사용 예

```
<meta name="author" content="john">
```

```
<meta name="copyright" content="2012© wah.or.kr">
```

```
<meta name="expires" content="Mon, 10 Dec 2012 12:00:00 GMT">
```

```
<meta name="keywords" content="HTML, XML, HTML5">
```



<meta> 태그

교재 p.29

- <meta> 태그의 다양한 정보 제공


- 페이지 자동 이동

```
<meta http-equiv="refresh" content="5; url=mypage.html">
```

- 화면 전환 시 다양한 효과 제공

```
<meta http-equiv="page-enter"  
      content="revealtrans(duration=3, transition=23)">
```

```
<meta http-equiv="page-exit"  
      content="blendtrans(duration=0.5)">
```



<meta> 태그

교재 p.29


- <meta> 태그의 다양한 정보 제공 (계속)
 - 문자 셋(character set) 지정

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;  
      charset=euc-kr">
```

- 검색 엔진에서 HTML 문서를 검색하기 위해 사용할 키워드 제공

```
<meta name="keywords" content="html5, css3, javascript">
```

```
<meta name="author" content="kim">
```



<meta> 태그

교재 p.30

■ [예제 meta.html]

```
4: <meta http-equiv="refresh"
    content="1; url=meta-post.html">
5: <meta http-equiv="page-exit"
    content="revealtrans(duration=1, transition=23)">
6: <meta http-equiv="content-type"
    content="text/html; charset=euc-kr">
7: <meta name="author" content="hong">
```


■ [예제 meta-post.html]


```
<center>
  <br><b>여러분! 만나서 반갑습니다. *^.^*</b>
</center>
```


<meta> 태그

교재 p.31

■ 실행 결과

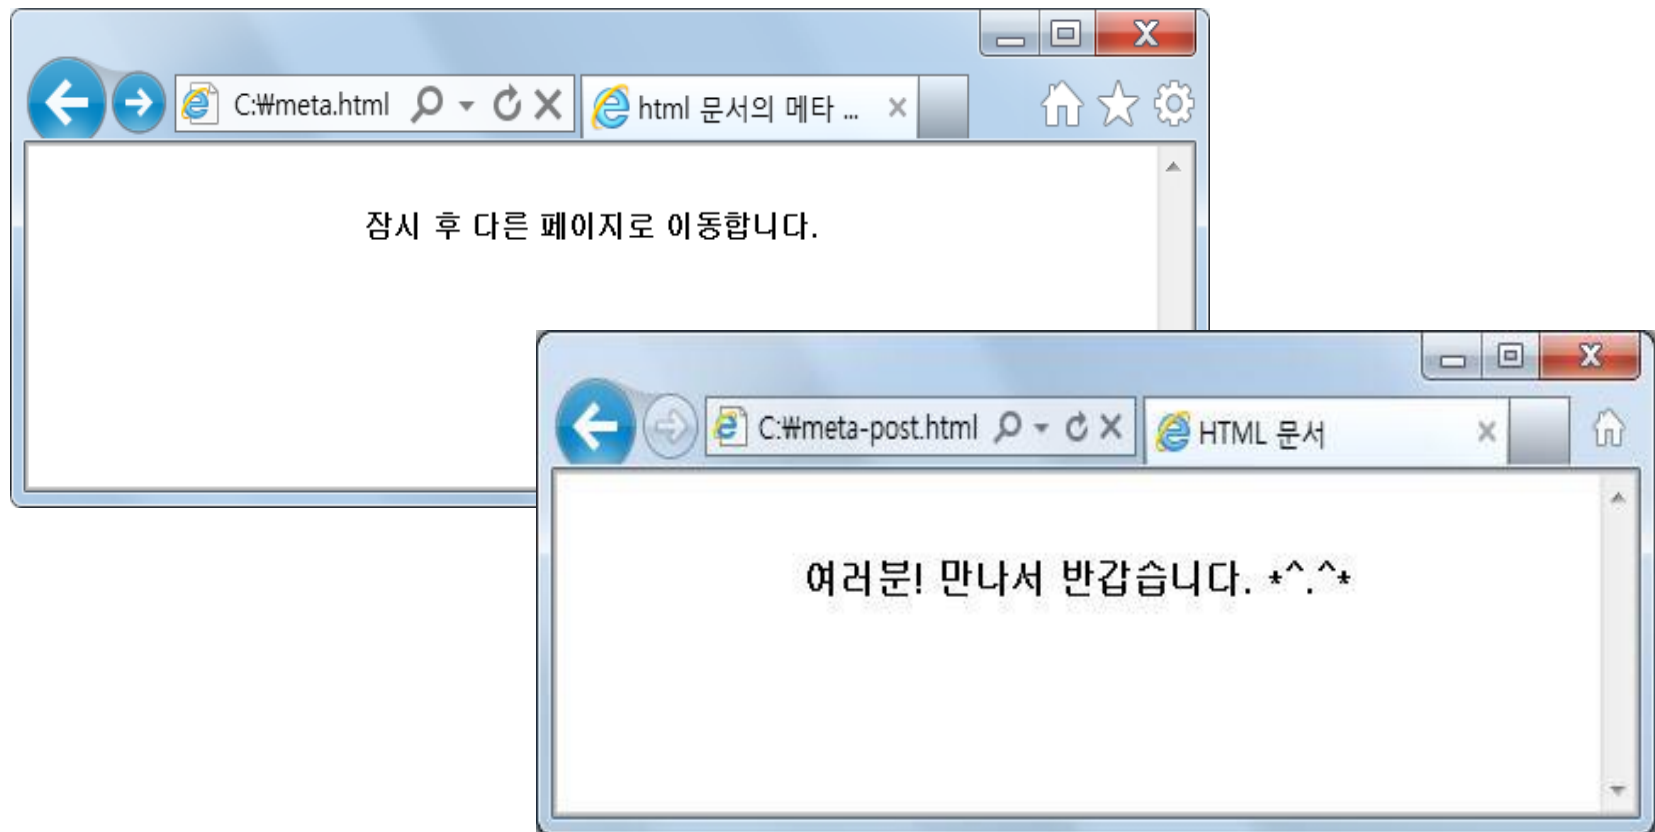



<body> 태그

교재 p.31


■ <body> 태그


- class
- id
- style
- background = "이미지 파일의 url"
- bgcolor = "색상명 | rgb 값"
- text = "색상명 | rgb 값"
- link = "색상명 | rgb 값"
- alink = "색상명 | rgb 값"
- vlink = "색상명 | rgb 값"
- topmargin = "픽셀 수"
- leftmargin = "픽셀 수"
- bgproperties = "fixed"
- scroll = "no"

<body> 태그

교재 p.32

■ [표 1.3] 자주 사용되는 색상

색상	색상명	rgb 값
갈색 	brown	#A52A2A
감색 	navy	#000080
검정색 	black	#000000
금색 	gold	#FFD700
노란색 	yellow	#FFFF00
밝은 녹색 	lightgreen	#90EE90
밝은 주황색 	lightsalmon	#FFA07A
밝은 파란색 	lightblue	#ADD8E6
밝은 회색 	lightgray	#D3D3D3
보라색 	violet	#EE82EE
분홍색 	pink	#FFC0CB
붉은색 	red	#FF0000
어두운 녹색 	darkgreen	#006400
어두운 붉은색 	darkred	#8B0000



<body> 태그

교재 p.33


■ [예제 basic-tag.html]


```
<body bgcolor="yellow">
  <center>
    <br> 안녕하세요?
    <p> 바탕화면 색상을 노란색으로 지정하였습니다. </p>
    <!-- 바탕화면 색상 지정 -->
  </center>
</body>
```

<body> 태그

교재 p.33

■ 실행 결과

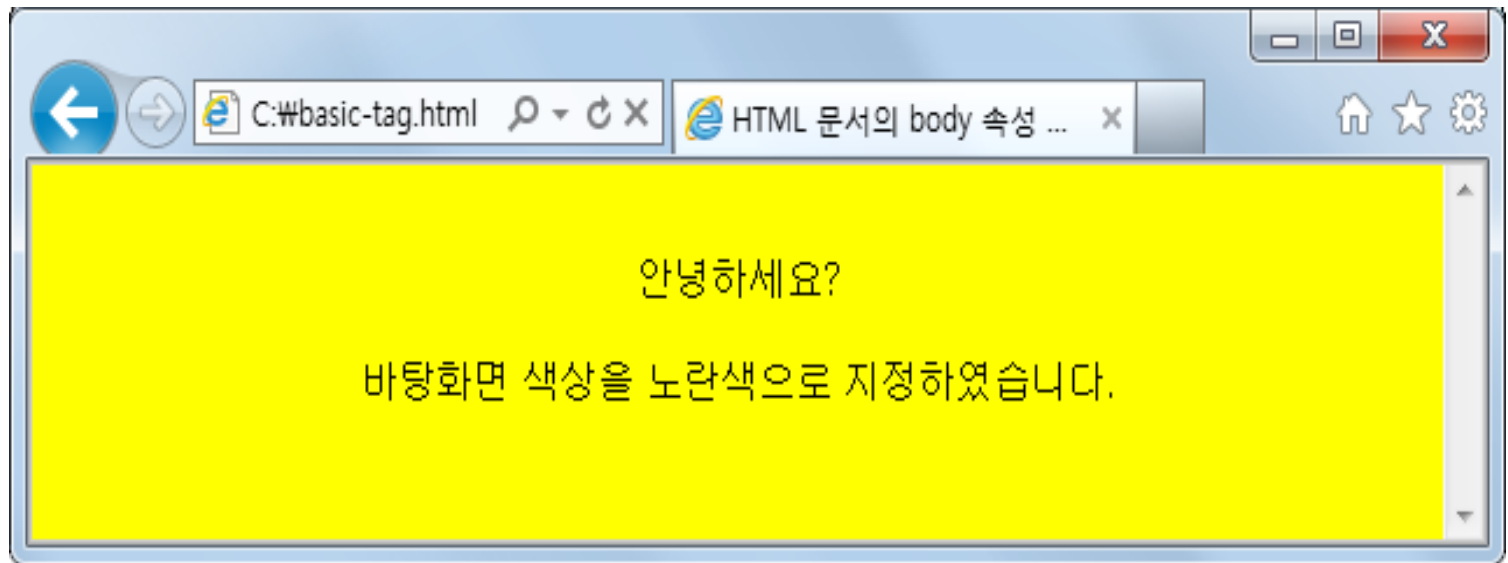




주석 태그

교재 p.33

- 주석 태그
 - HTML 문서에 대한 부수적인 설명이 필요할 경우에 사용
 - 브라우저에 주석 내용이 나타나지 않음

형 식 : <!-- 주석 내용 -->




제목 태그

교재 p.33

- <hn> 태그

- 문서의 제목에 해당하는 문자열 표시
- 6단계로 표현
- 1이 가장 크고 6이 가장 작음

형 식 : <hn align = "left | right | center | justify"> ~ </hn>
: n은 1부터 6까지의 숫자



제목 태그

교재 p.34


■ [예제 hn.html]


<code><h1 align = "left"></code>	H1의 제목 크기 <code></h1></code>
<code><h2 align = "center"></code>	H2의 제목 크기 <code></h2></code>
<code><h3 align = "right"></code>	H3의 제목 크기 <code></h3></code>
<code><h4 align = "left"></code>	H4의 제목 크기 <code></h4></code>
<code><h5 align = "center"></code>	H5의 제목 크기 <code></h5></code>
<code><h6 align = "right"></code>	H6의 제목 크기 <code></h6></code>

제목 태그

교재 p.34

■ 실행 결과

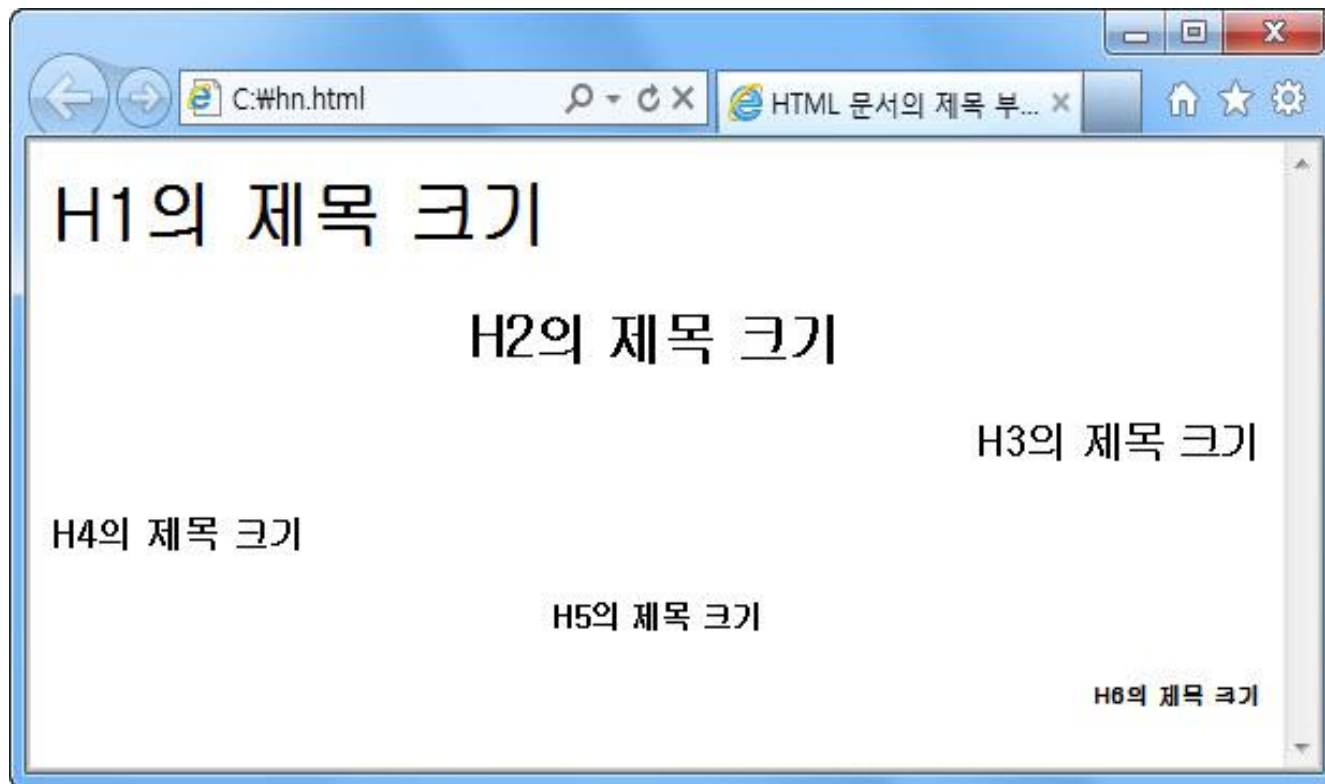



1.2.2 문자 서식 태그

교재 p.35

- 문자의 모습을 결정하는 다양한 태그들의 기능에 대해서 살펴보도록 하자.

■ 폰트 스타일 태그

■ 문자의 크기나 모양을 조절

- `<b>` : 굵은 문자(bold)
- `<i>` : 이탤릭체(italic)
- `<tt>` : 타자기체(typewriter text)
- `<sup>` : 윗첨자(superscript)
- `<sub>` : 아래첨자(subscript)
- `<big>` : 글자 크기를 현재 크기보다 크게
- `<small>` : 글자 크기를 현재 크기보다 작게
- `<u>` : 밑줄(underline)
- `<s>` 또는 `<strike>` : 취소선(strike through)


■ [예제 font.html]


```
<b>굵은체</b> <i>이탤릭체</i> <tt>타자기체</tt> <br><br>
현재에<sup>위첨자</sup> <br><br>
현재에<sub>아래첨자</sub> <br><br>
현재보다<b> 좀 더 크게 <b>더욱 더 크게</b> 하기 </b> <br><br>
지금보다<small> 좀 더 작게 <small>더욱 더 작게</small> 하기 </small>
<br><br>
<u>밑줄</u> <s>취소선</s> <strike>취소선</strike> <br><br>
<b> <i>굵은 이탤릭체</i> </b>
```

글꼴 태그

교재 p.36

■ 실행 결과

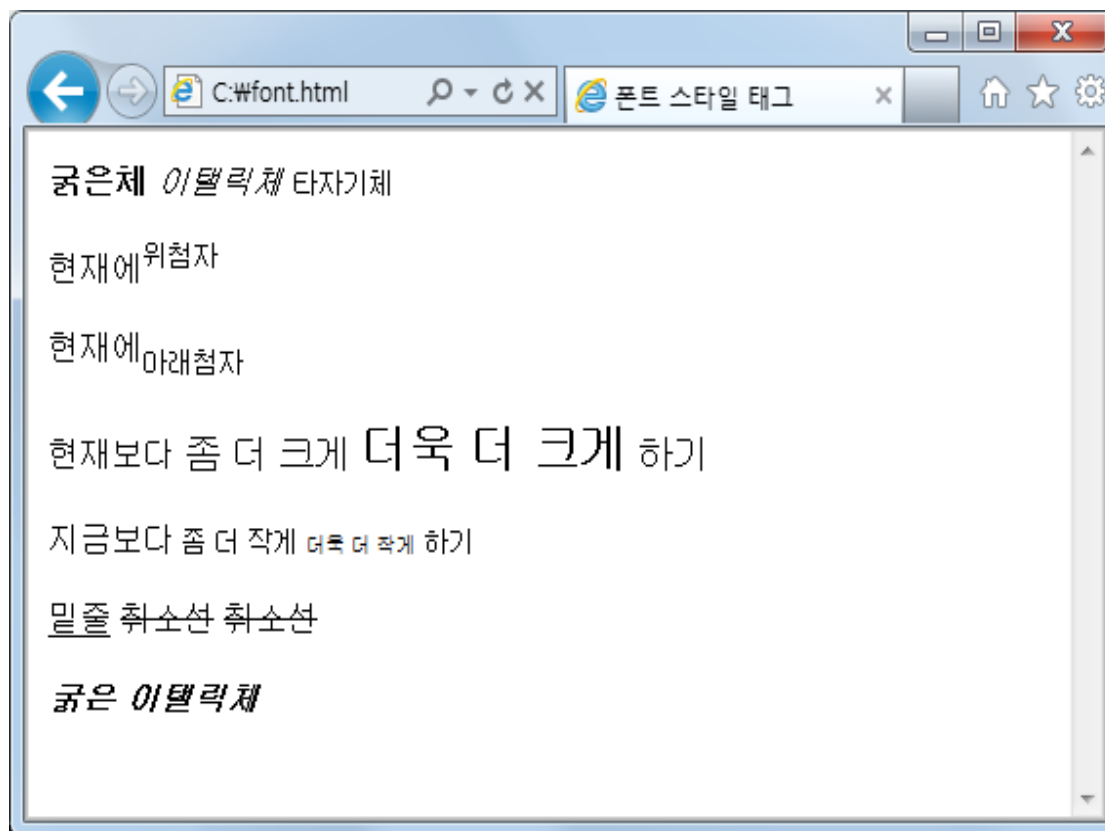




문자 크기 지정

교재 p.36

■ 태그

형 식 : ~
: n은 1부터 7까지의 숫자

형 식 : ~
: 기준 3



문자 크기 지정

교재 p.37


■ [예제 font-size.html]


```
<font size="1"> FONT SIZE 1 </font>
<font size="2"> FONT SIZE 2 </font>
<font size="3"> FONT SIZE 3 </font>
<font size="4"> FONT SIZE 4 </font> <br>
<font size="5"> FONT SIZE 5 </font>
<font size="6"> FONT SIZE 6 </font>
<font size="7"> FONT SIZE 7 </font> <br>
<font size="3"> FONT SIZE 3 </font>
<font size="-2"> FONT SIZE 3에서 2단계 작아짐 </font> <br>
<font size="3"> FONT SIZE 3 </font>
<font size="+2"> FONT SIZE 3에서 2단계 커짐 </font>
```

문자 크기 지정

교재 p.37

■ 실행 결과

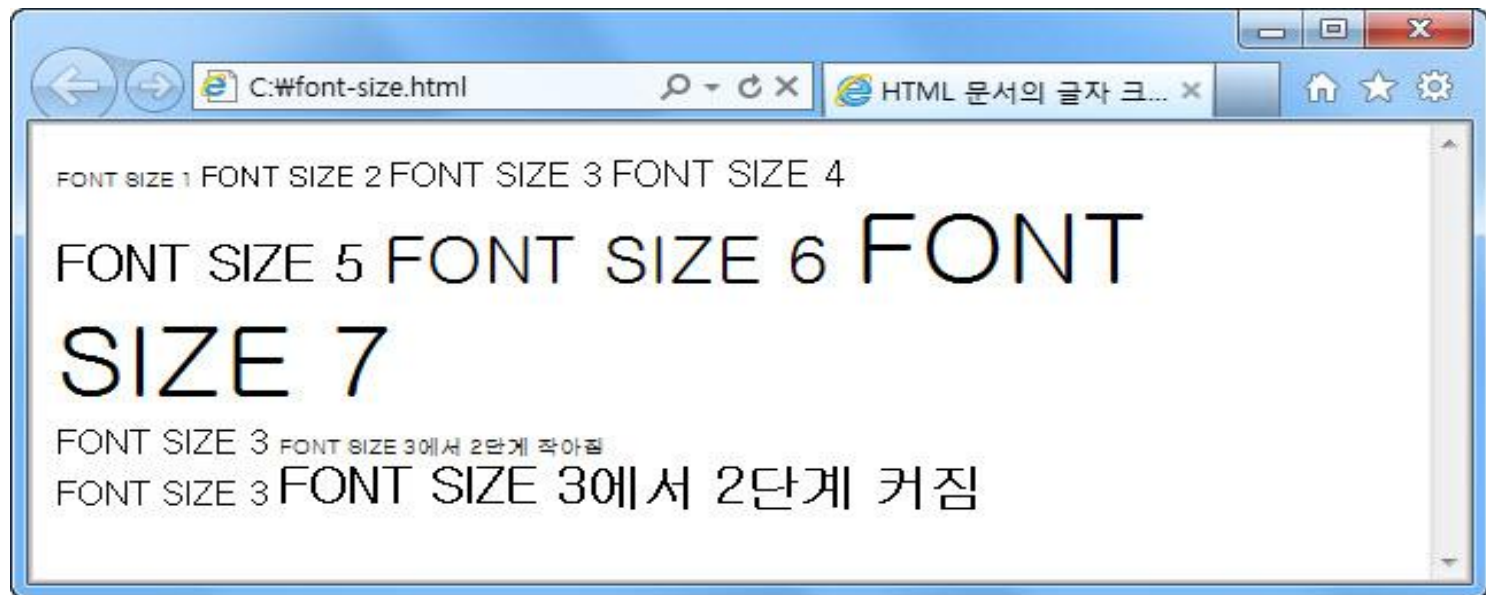



문자색 지정

교재 p.37

- 태그

형 식 : ~

- [예제 font-color.html]


 BLUE 파란색으로 표시

 RED 빨간색으로 표시

문자색 지정

교재 p.38

■ 실행 결과

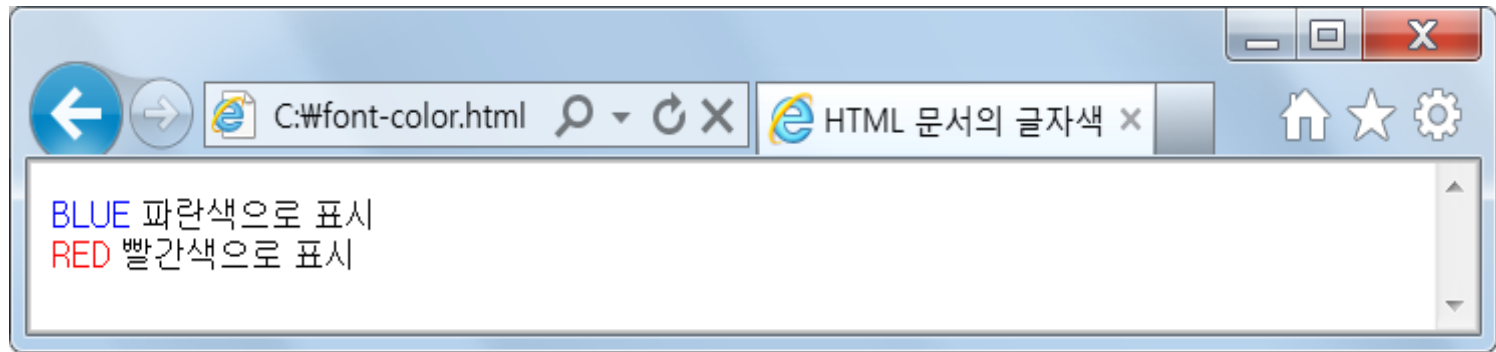

■ 태그

형 식 : ~

■ [예제 font-face.html]

 맑은 고딕

 궁서체

 돋움체


 바탕체


 휴먼둥근헤드라인

글꼴 지정

교재 p.39

■ 실행 결과

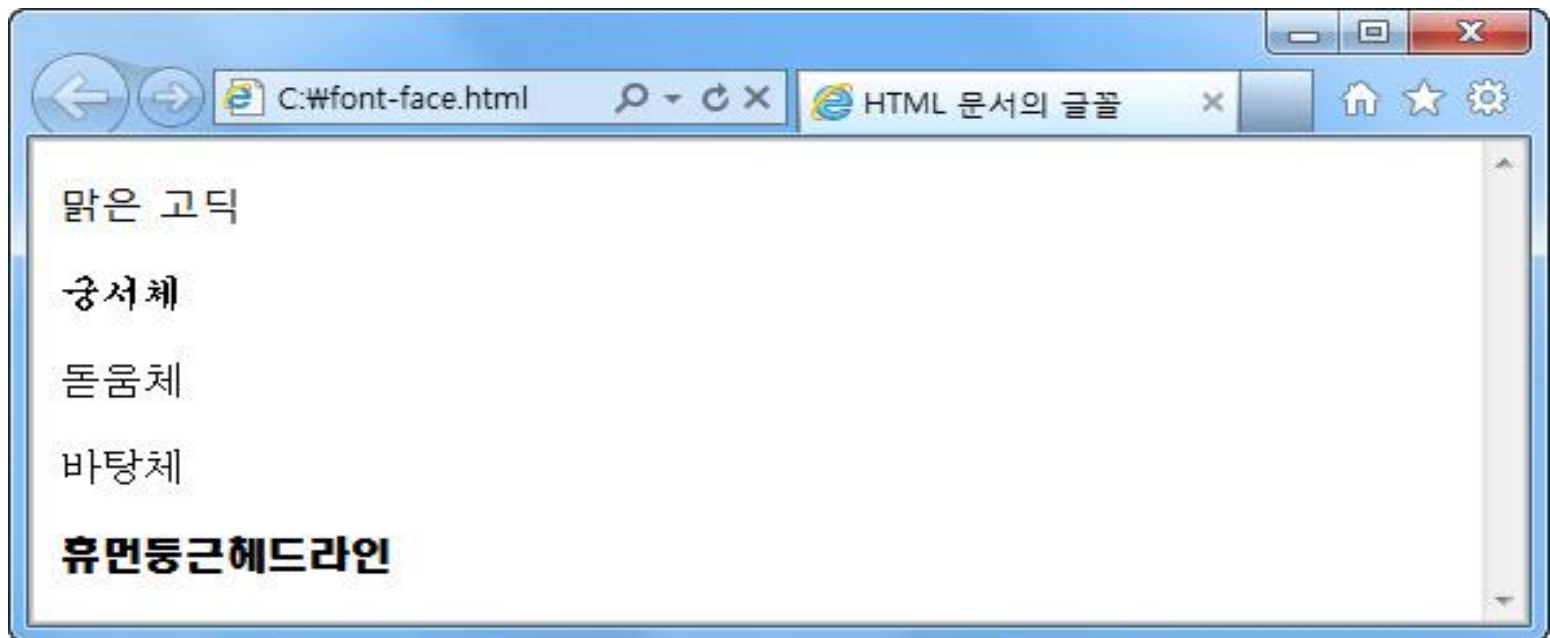




특수 문자 사용

교재 p.39

■ 특수 문자 사용

- < : <
- > : >
- & : &
- “ : "
- 공백 :



1.2.3 단락 서식 태그

교재 p.39

- 단락 서식에 관련된 태그들에 대하여 살펴보자.

줄바꿈 태그

교재 p.40


-
 태그


형 식 :

- [예제 br.html]

줄바꿈 태그를 이용하면
 줄이 바뀝니다.

- 실행결과

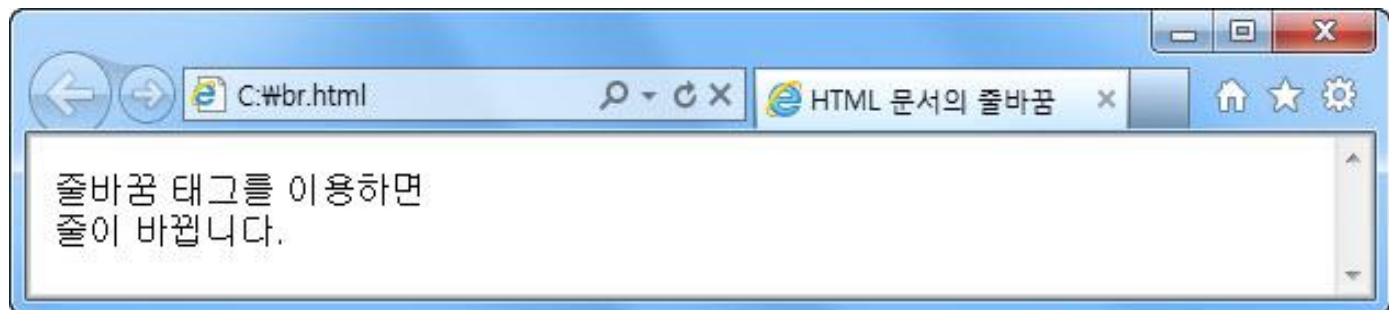



단락 태그

교재 p.40

- <p> 태그

형 식 : <p align = "left | right | center | justify"> ~ </p>

- [예제 p.html]

<p> 단락을 만듭니다. </p>

<p> 단락 태그는 여러 번 써도 한 번 쓴 것과 같습니다. </p>

<p></p> <p></p>

줄바꿈 태그를 한 번 쓰면 줄이 변경되고,


줄바꿈 태그를 두 번 쓰면

 단락 태그를 한 번 쓴 것과 같은 효과가 납니다.

단락 태그

교재 p.41

■ 실행 결과

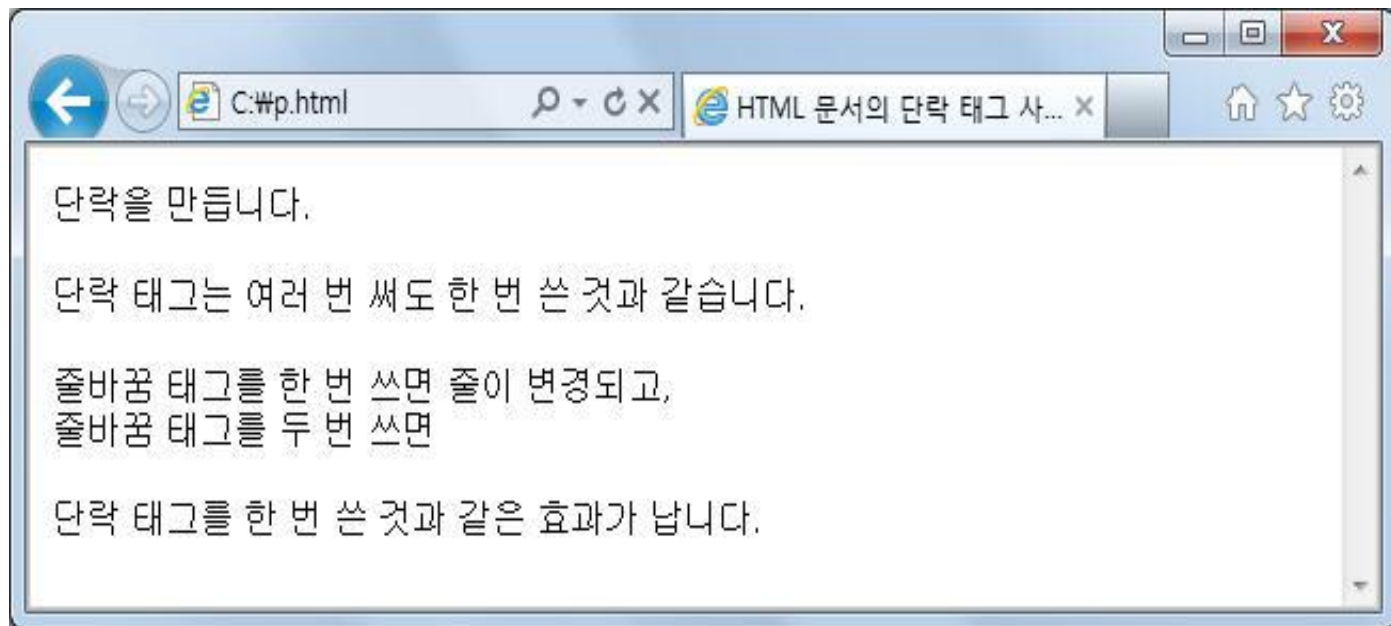

■ <hr> 태그

형 식 : hr [속 성]

■ 속성

- size = "픽셀 수"
- width = "픽셀 수 | 가로 폭에 대한 비율(%)"
- align = "left | right | center(기본)"
- color = "색상명 | rgb 값"
- noshade

■ [예제 hr.html]

보통 두께 1 `<hr>`

수평선 두께 5 `<hr size="5">`

길이 150픽셀 `<hr width="150">`

길이 80% `<hr width="80%">`

수평선 위치를 왼쪽으로 `<hr align="left" width="30%">`


색이 빨간색 `<hr color="red">`


음영 표과 제거 `<hr noshade>`

과선 태그

교재 p.42

■ 실행 결과

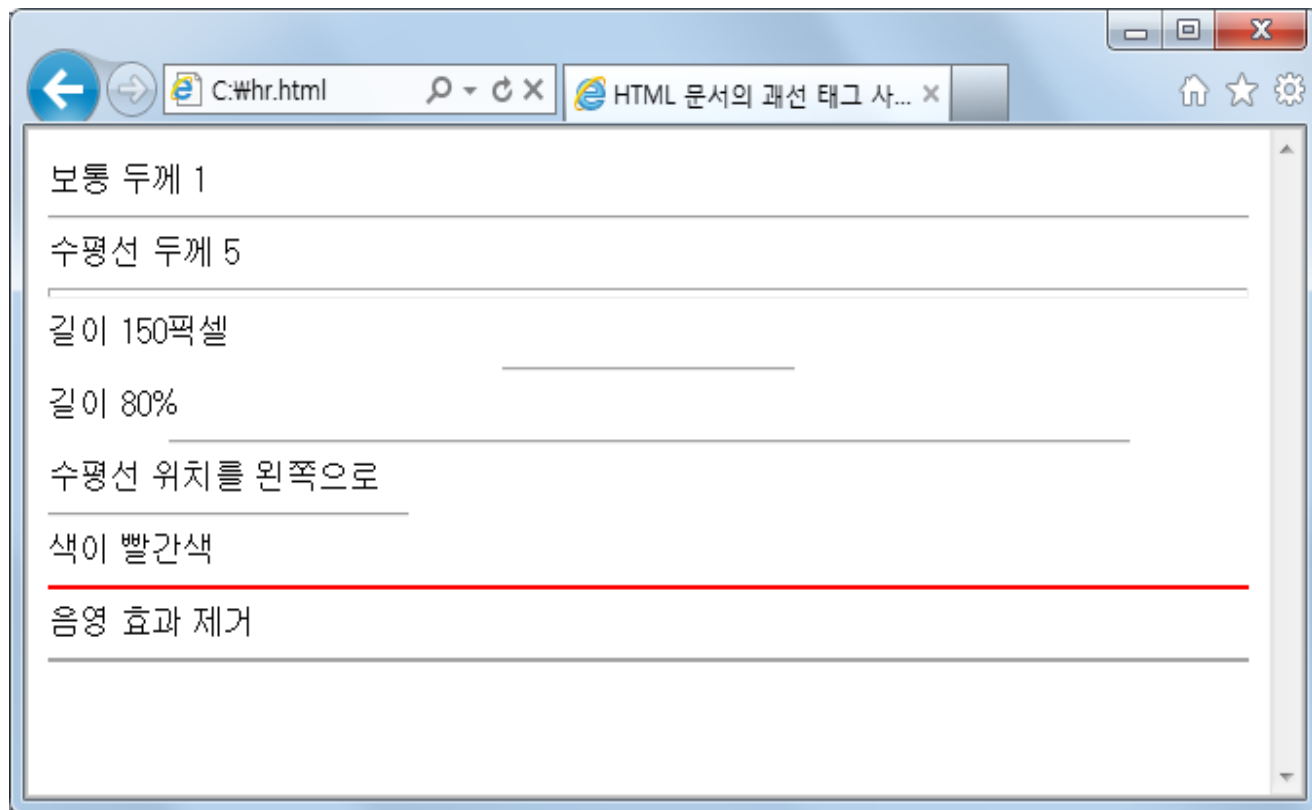



정렬 태그


교재 p.42

- 가운데 정렬

형 식 : `<center> ~ </center>`

- 섹션의 정렬

형 식 : `<div align = "left | right | center | justify"> ~ </div>`



정렬 태그

교재 p.43


- [예제 align.html]

```
<div align="left"> 왼쪽 정렬 </div> <br><br>  
<div align="center"> 가운데 정렬 </div> <br><br>  
<center> 가운데 정렬 </center> <br><br>  
<div align="right"> 오른쪽 정렬 </div>
```

정렬 태그

교재 p.43

■ 실행 결과

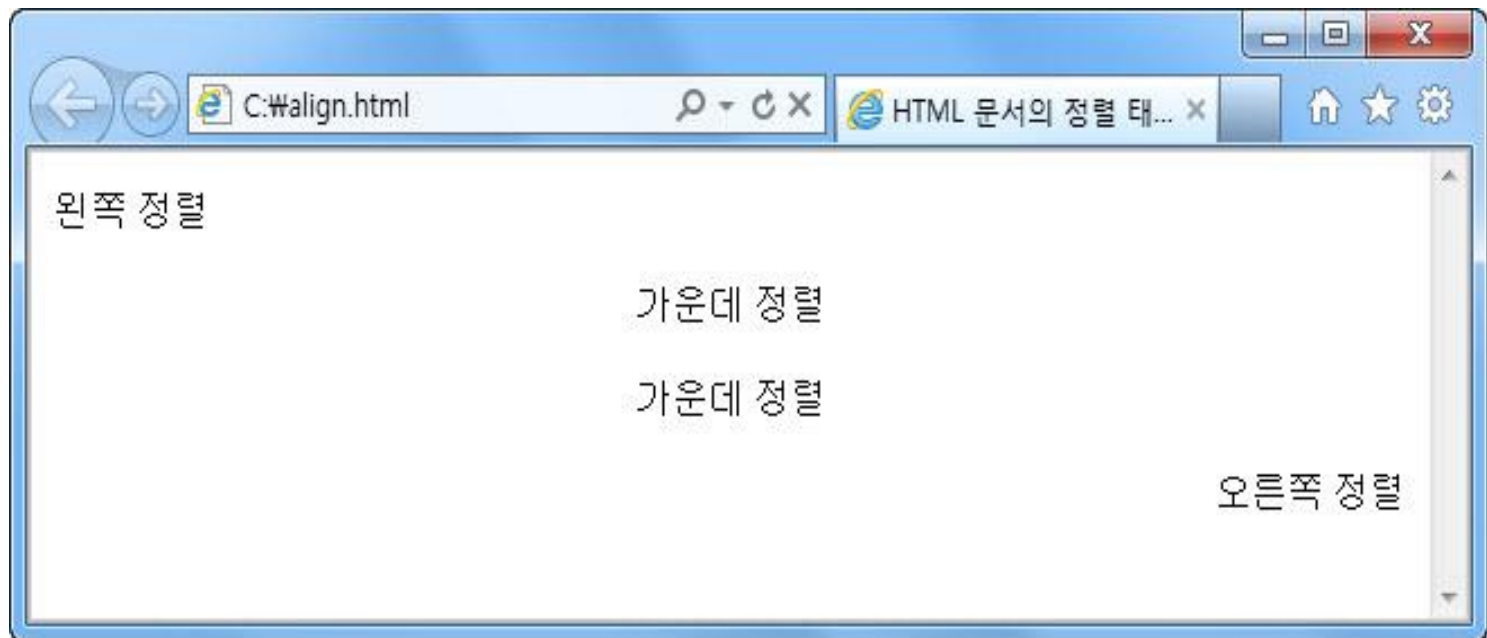

- `<blockquote>` 또는 `<q>` 태그

형 식 : `<blockquote> ~ </blockquote>`
`<q> ~ </q>`

- [예제 blockquote.html]

Wikipedia(www.wikipedia.org)는 웹을 다음과 같이 정의한다.


`<blockquote>`


The World Wide Web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia, and navigate between them via hyperlinks.

`</blockquote>`

웹 프로그래밍은 웹에서 사용되는 프로그램을 작성하는 것이다.

■ 실행 결과

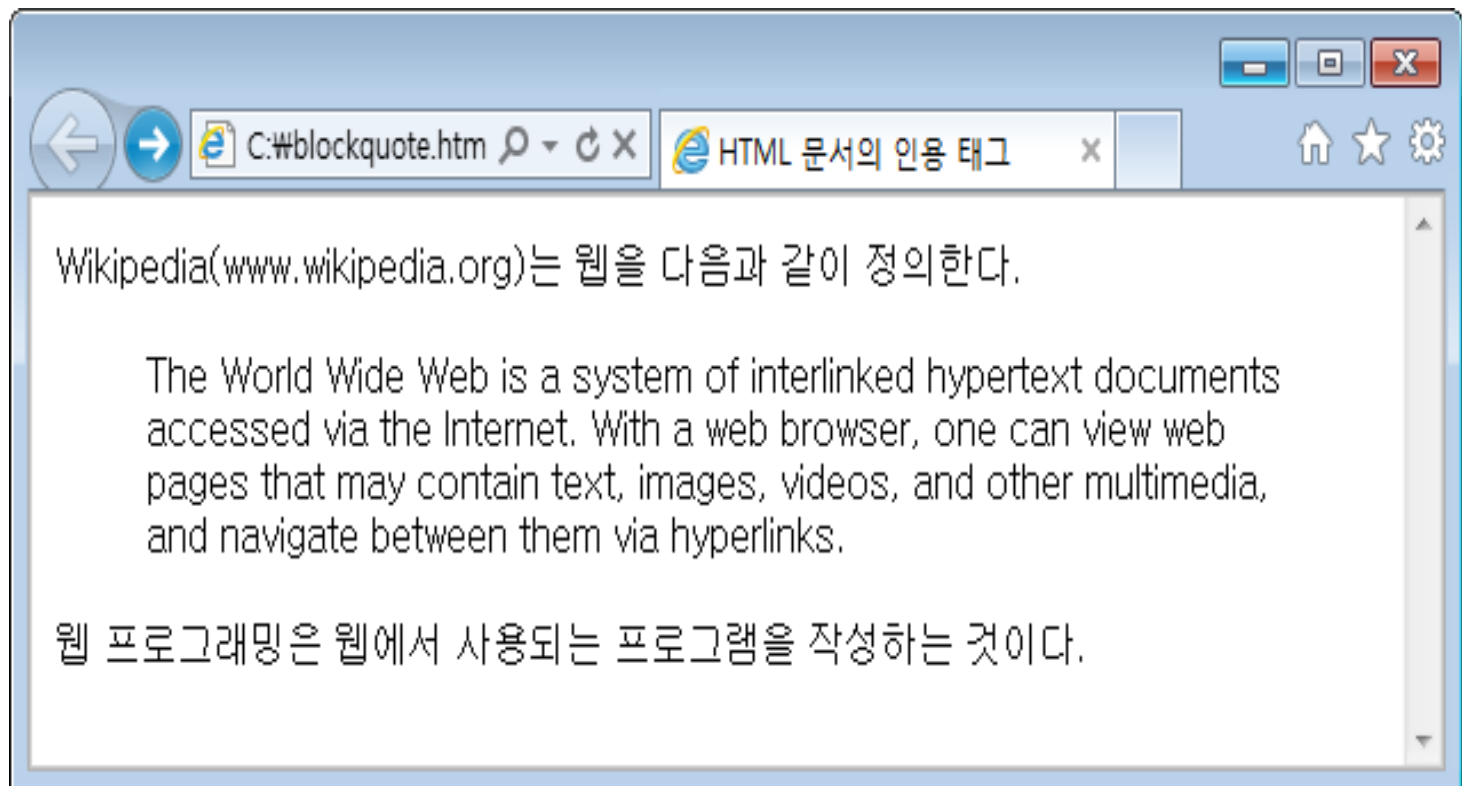



입력한 대로 보여주기

교재 p.44

- <pre> 태그

형 식 : <pre> ~ </pre>

- [예제 pre.html]

```
<pre>
```

```
문서의 공백을           그대로 출력합니다. <br><br>
```


```
다른 태그들은 본래대로 적용됩니다.
```


```
</pre>
```

입력한 대로 보여주기

교재 p.45

■ 실행 결과

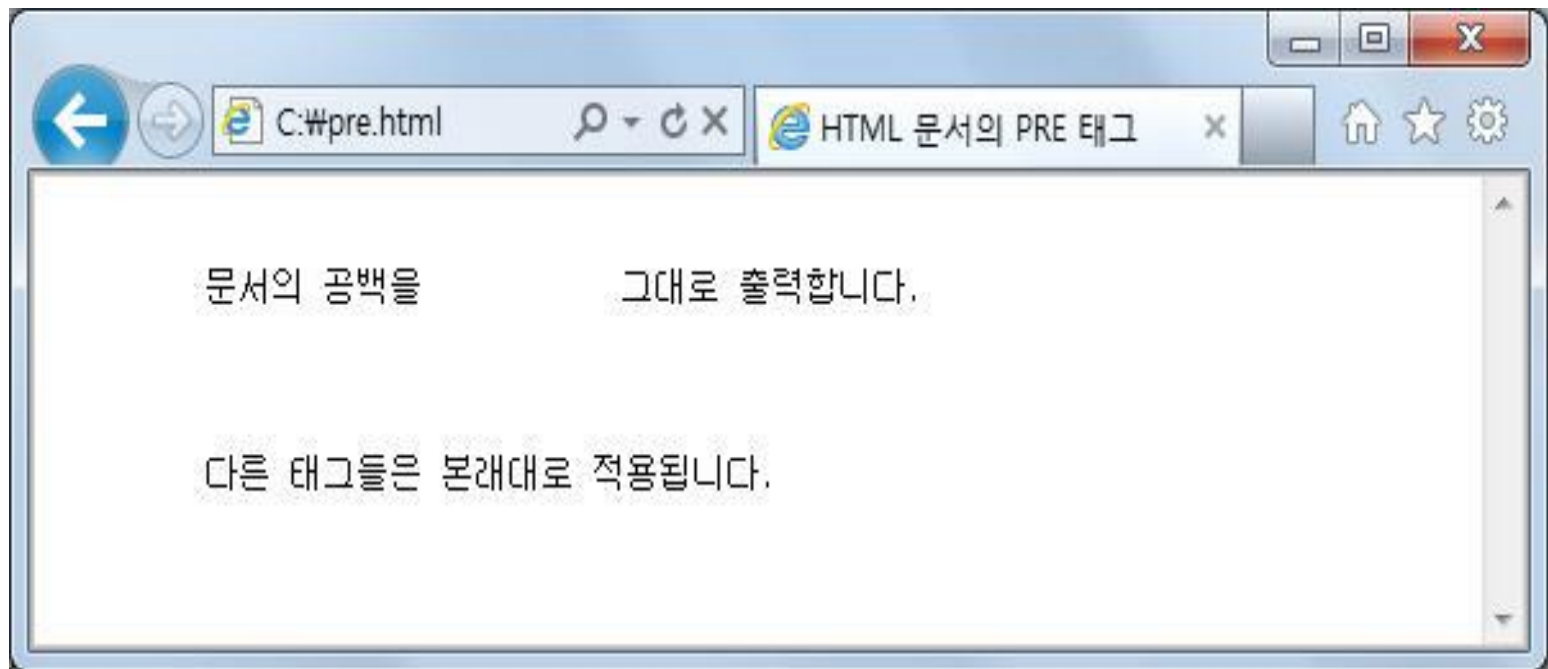



태그 그대로 보여주기

교재 p.46

- <xmp> 태그

형 식 : <xmp> ~ </xmp>

- [예제 xmp.html]

```
<xmp>
```

화면에 보이는

그대로 출력합니다.


 태그도 그대로 출력합니다.


```
</xmp>
```

태그 그대로 보여주기

교재 p.46

■ 실행 결과

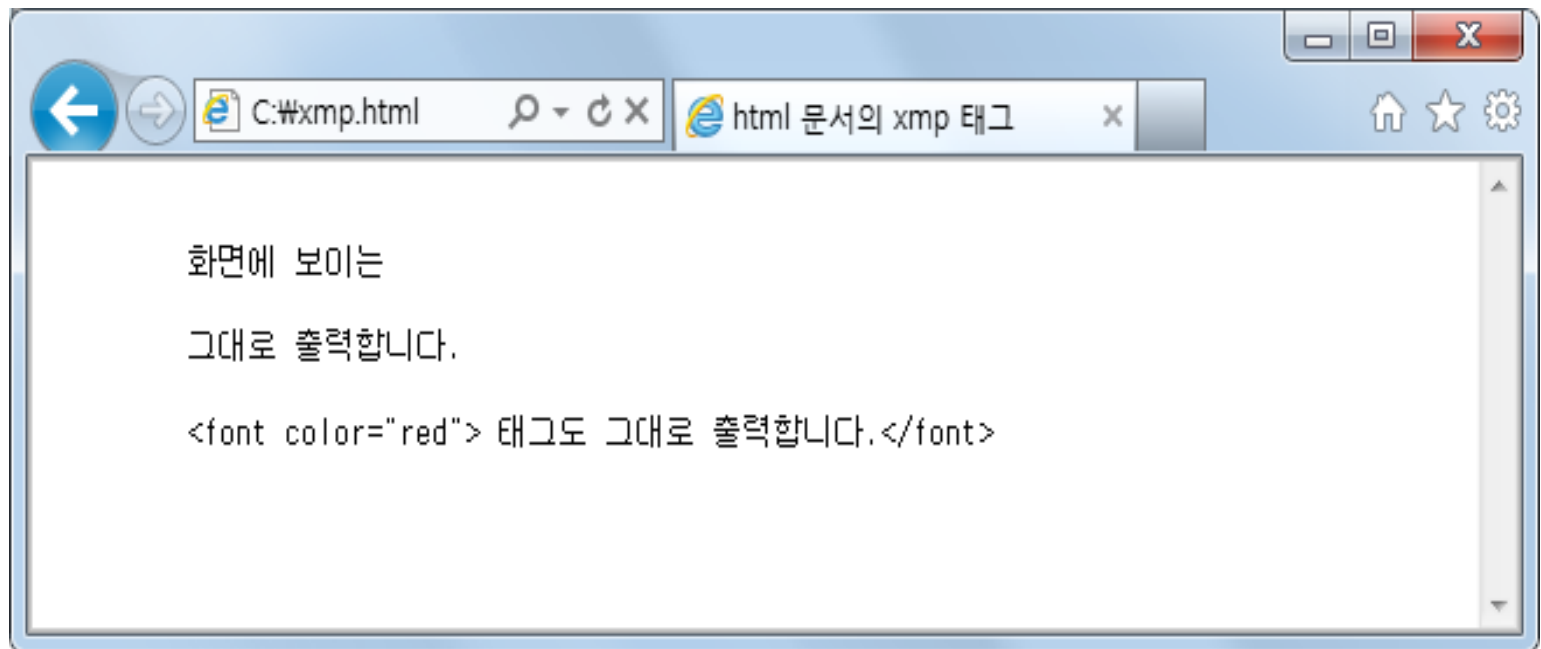



문자 움직이기


교재 p.46

■ <marquee> 태그

형식 : <marquee> ~ </marquee>

■ 속성

- width = "픽셀 수"
- height = "픽셀 수"
- direction = "up | down | left | right"
- behavior = "scroll | alternate | slide"
- scrollamount = "픽셀 수"
- scrolldelay = "수"
- loop = "수"
- bgcolor = "색상명 | rgb 값"



문자 움직이기

교재 p.47

■ [예제 marquee.html]

```
<marquee width="500" height="10" direction="right" behavior="scroll"
          scrollamount="5" scrolldelay="50" loop="3" bgcolor="yellow">
```

오른쪽 방향으로 3번 반복 후 사라집니다.

```
</marquee>
```

```
<marquee width="500" height="100" direction="down" behavior="alternate"
          scrollamount="5" scrolldelay="50" loop="10" bgcolor="pink">
```

아래 방향으로 10번 왕복하다가 멈춥니다.

```
</marquee>
```

```
<marquee width="500" height="10" direction="left" behavior="slide"
          scrollamount="5" scrolldelay="50" loop="3" bgcolor="yellow">
```


왼쪽 방향으로 3번 반복 후 멈춥니다.


```
</marquee>
```

문자 움직이기

교재 p.48

■ 실행 결과

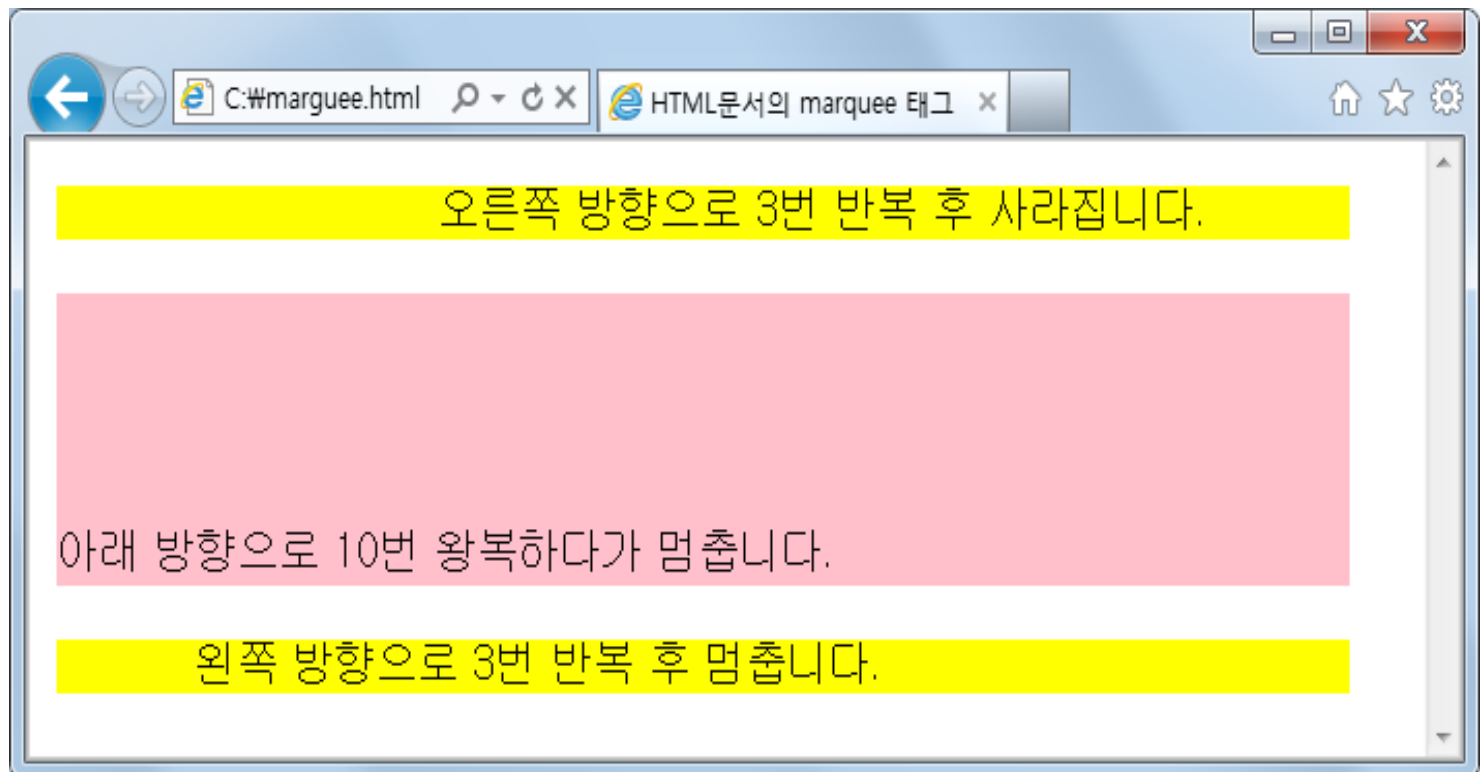




1.2.4 목록 태그

교재 p.48

■ 다양한 종류의 목록 형식 제공

- `<ul>` : 순서 없는 리스트 (unordered list)
 - `<li>` : 리스트 항목
- `<ol>` : 순서 있는 리스트 (ordered list)
 - `<li>` : 리스트 항목
- `<dl>` : 용어 리스트 (definition list)
 - `<dt>` : 용어 제목
 - `<dd>` : 용어 설명




순서 없는 리스트

교재 p.48

■ 태그

```
형 식 : <ul type ="disc(기본) | circle | square">  
        <li> 리스트 항목 </li>  
    </ul>
```



순서 없는 리스트

교재 p.49


■ [예제 ul.html]


```
<ul>
<li> 대항목 </li>
  <ul>
    <li> 중항목 </li>
      <ul>
        <li> 소항목 </li>
      </ul>
    </ul>
  </ul>
</ul>
```

순서 없는 리스트

교재 p.49

■ 실행 결과

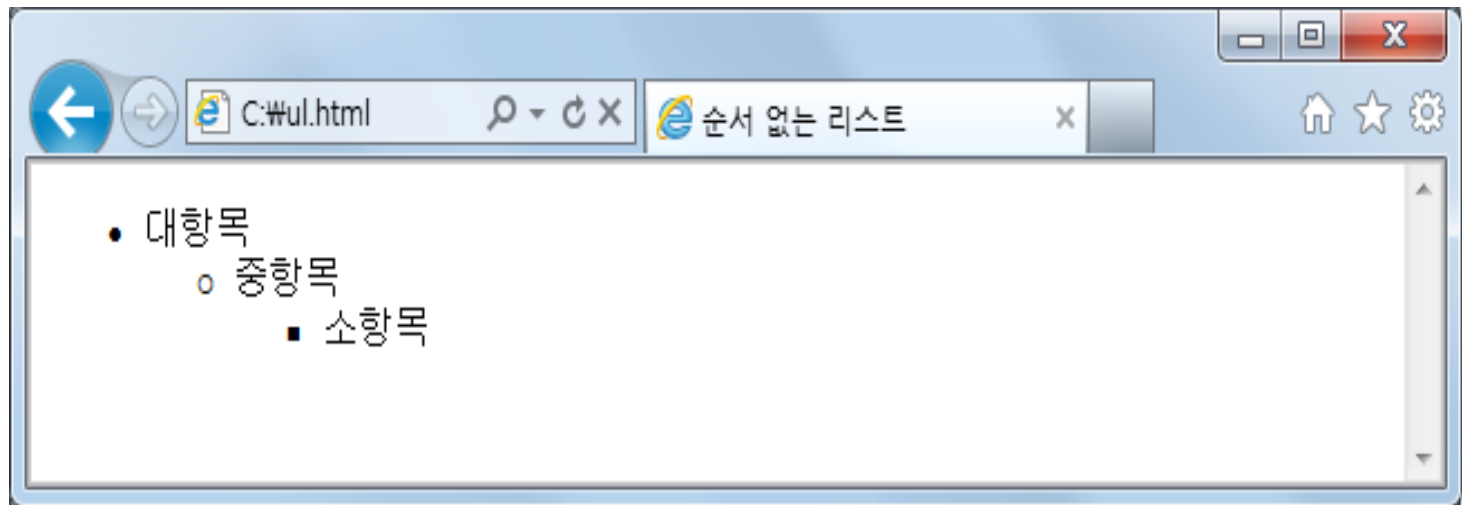



순서 있는 리스트

교재 p.49

■ 태그

형 식 :


 리스트 항목

■ 태그 속성

- type = "1(기본) | A | a | I | i" : 목록 스타일
- start = "수" : 시작 번호

■ 태그 속성

- type = "1(기본) | A | a | I | i" : 목록 타입
- value = "수" : 항목 번호



순서 있는 리스트

교재 p.50


■ [예제 ol.html]


```
<ol>
<li> 대항목 </li>
  <ol type="A" start="3">
    <li> 중항목 1 </li>
    <li> 중항목 2 </li>
      <ol type="i">
        <li> 소항목 1 </li>
        <li value="10"> 소항목 2 </li>
        <li> 소항목 3 </li>
      </ol>
    <li> 중항목 3 </li>
  </ol>
</ol>
```

순서 있는 리스트

교재 p.50

■ 실행 결과

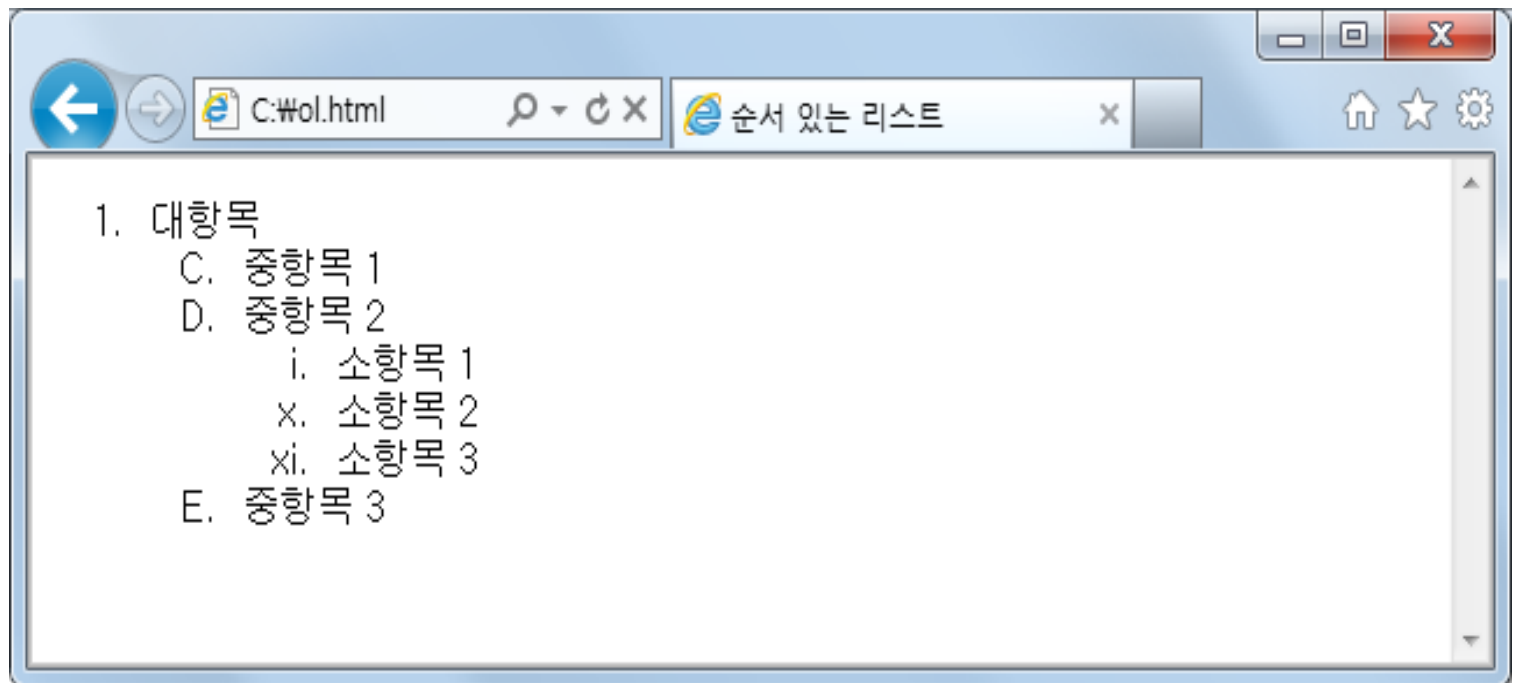



용어 리스트

교재 p.51

■ <dl> 태그

형 식 (용어 리스트) :

<dl>

<dt> 용어의 제목 </dt>

<dd> 용어의 설명 </dd>

</dl>


- [예제 dl.html]


```
<dl>  
    <dt> HTML </dt>  
    <dd> HyperText Markup Language </dd>  
    <dt> CSS </dt>  
    <dd> Cascading Style Sheets </dd>  
</dl>
```

용어 리스트

교재 p.51

■ 실행 결과

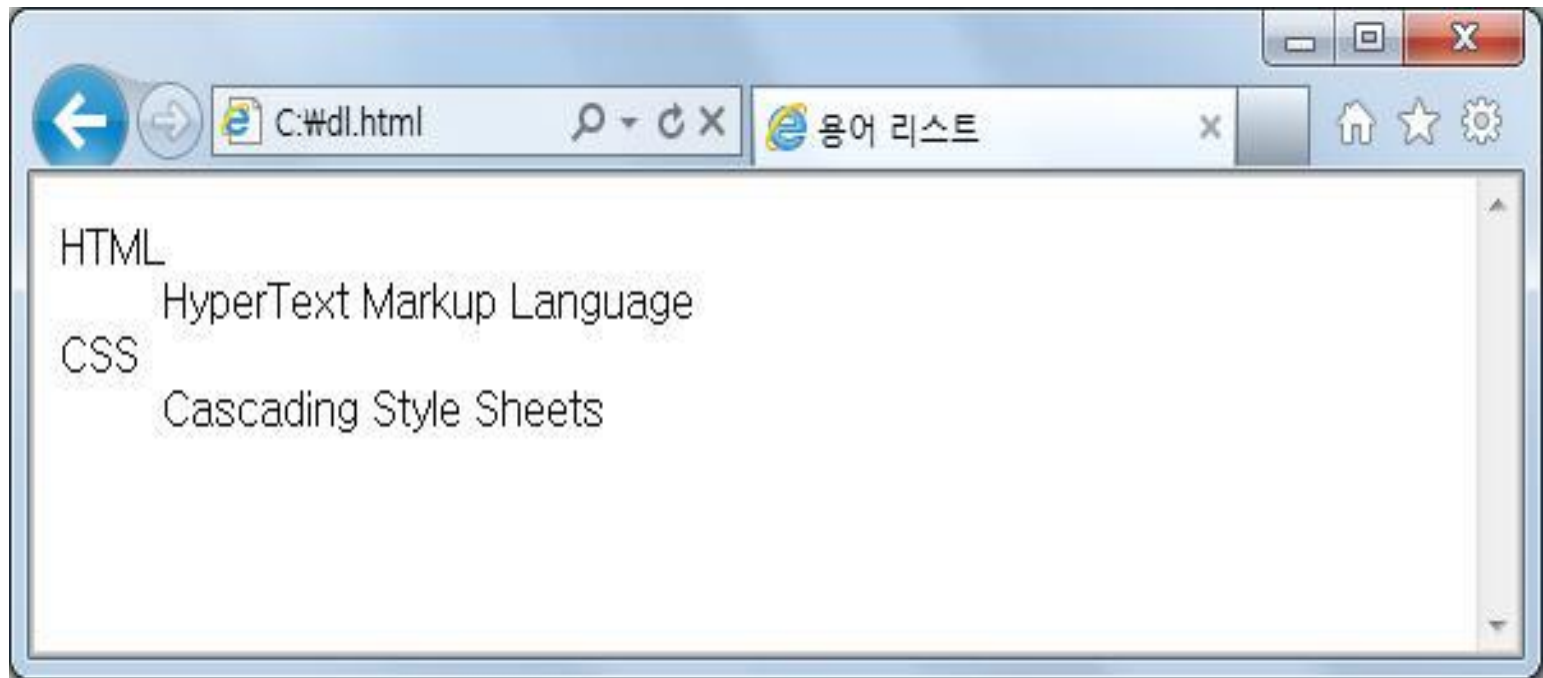



1.2.5 연결 태그


교재 p.52

■ <a> 태그

형식 : <a> 링크를 설정할 텍스트

■ 속성

- href = url
- name = "앵커"
- title = "설명"
- target = "프레임 이름 | 예약어"



같은 문서 내에서의 연결

교재 p.52

■ <a> 태그

형 식 : ~ : 링크가 설정된 텍스트
 ~ : 문서 내 이동할 곳



■ [예제 link-tag.html]


```
<a href="#앵커1"> 첫 번째 부분으로 이동</a> <br>
<a href="#앵커2"> 두 번째 부분으로 이동</a> <br>
<br><br> <hr>
<a name="앵커1"> 이곳은 첫 번째 부분이다.</a>
<br><br><br><br>
<a name="앵커2"> 이곳은 두 번째 부분이다.</a>
```

같은 문서 내에서의 연결

교재 p.53

■ 실행 결과

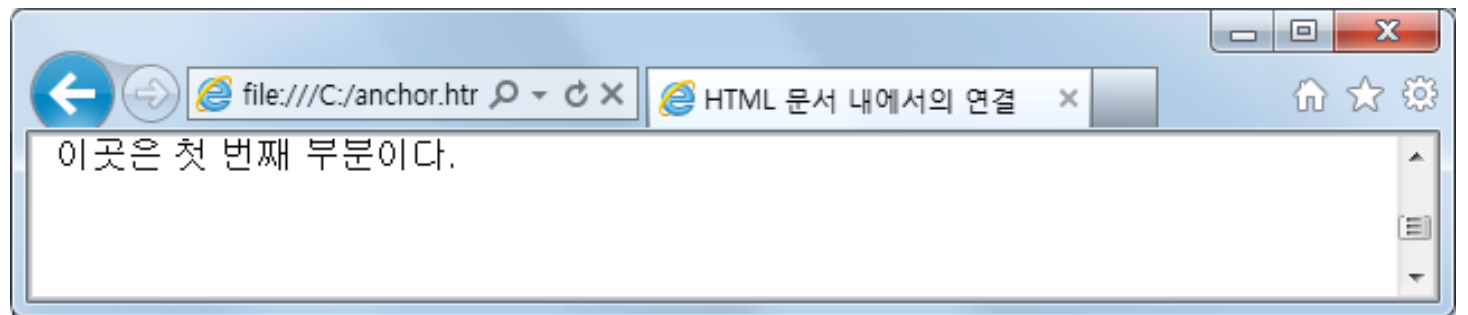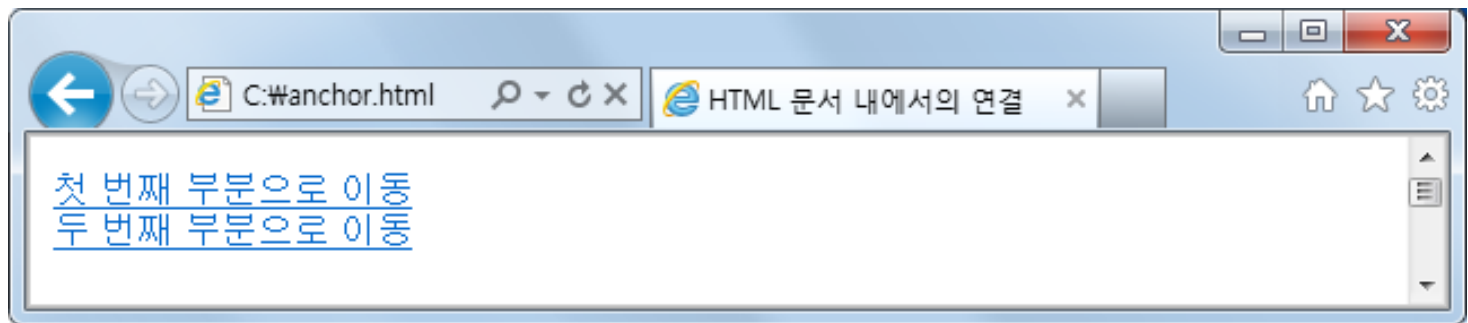



웹 상의 문서 연결

교재 p.54

- <a> 태그

형 식 : 링크가 설정된 텍스트


- [예제 url.html]


```
<a href="http://www.wikipedia.org/" title="위키피디아">
    위키피디아 홈페이지로 이동</a>
<br><br>
<a href="http://ko.wikipedia.org/">
    위키피디아 한국어판 페이지로 이동</a>
```

웹 상의 문서 연결

교재 p.54

■ 실행 결과

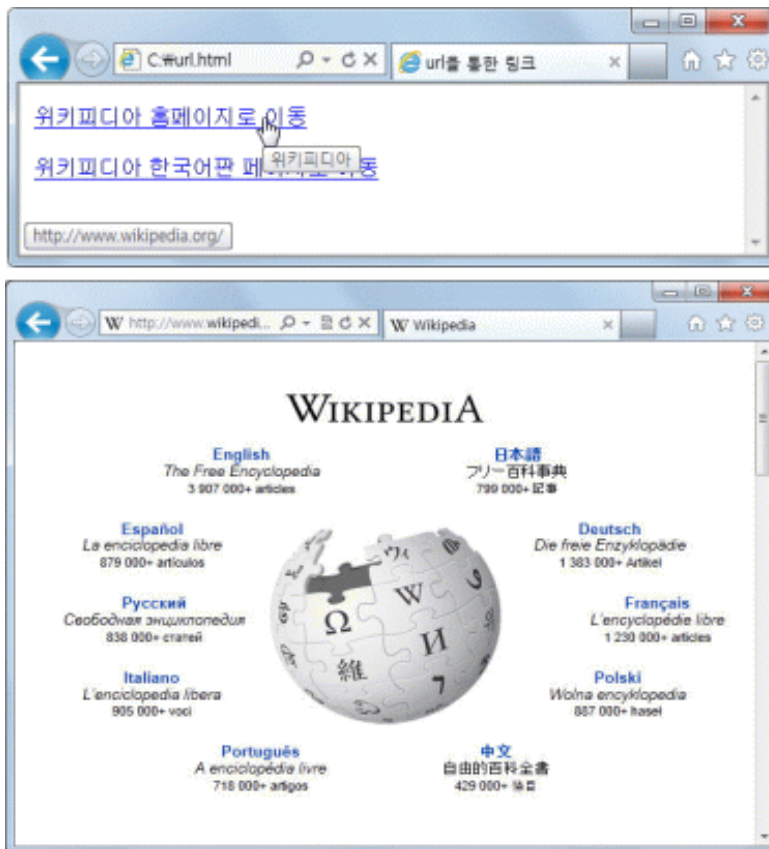



웹 사이트내의 문서 연결


교재 p.55

- 상대 url 이용

```
href = "mypage.html"  
href = "myfolder/friends.html"
```

- 상대 url을 지정하는 형식

형 식 : 링크가 설정된 텍스트



메일 프로그램 연결

교재 p.55

■ <a> 태그

형 식 :

```
<a href = "mailto:메일주소">
```

메일 프로그램으로 링크가 설정되는 텍스트

```
</a>
```

■ [예제 mailto.html]

```
<address> 작성자 : 김동일 <br>
```

```
메일은 <a href = "mailto:dongilkim@dongguk.edu">
```


```
dongilkim@dongguk.edu</a> 로 보내시면 됩니다.
```


```
</address>
```

메일 프로그램 연결

교재 p.56

■ 실행 결과

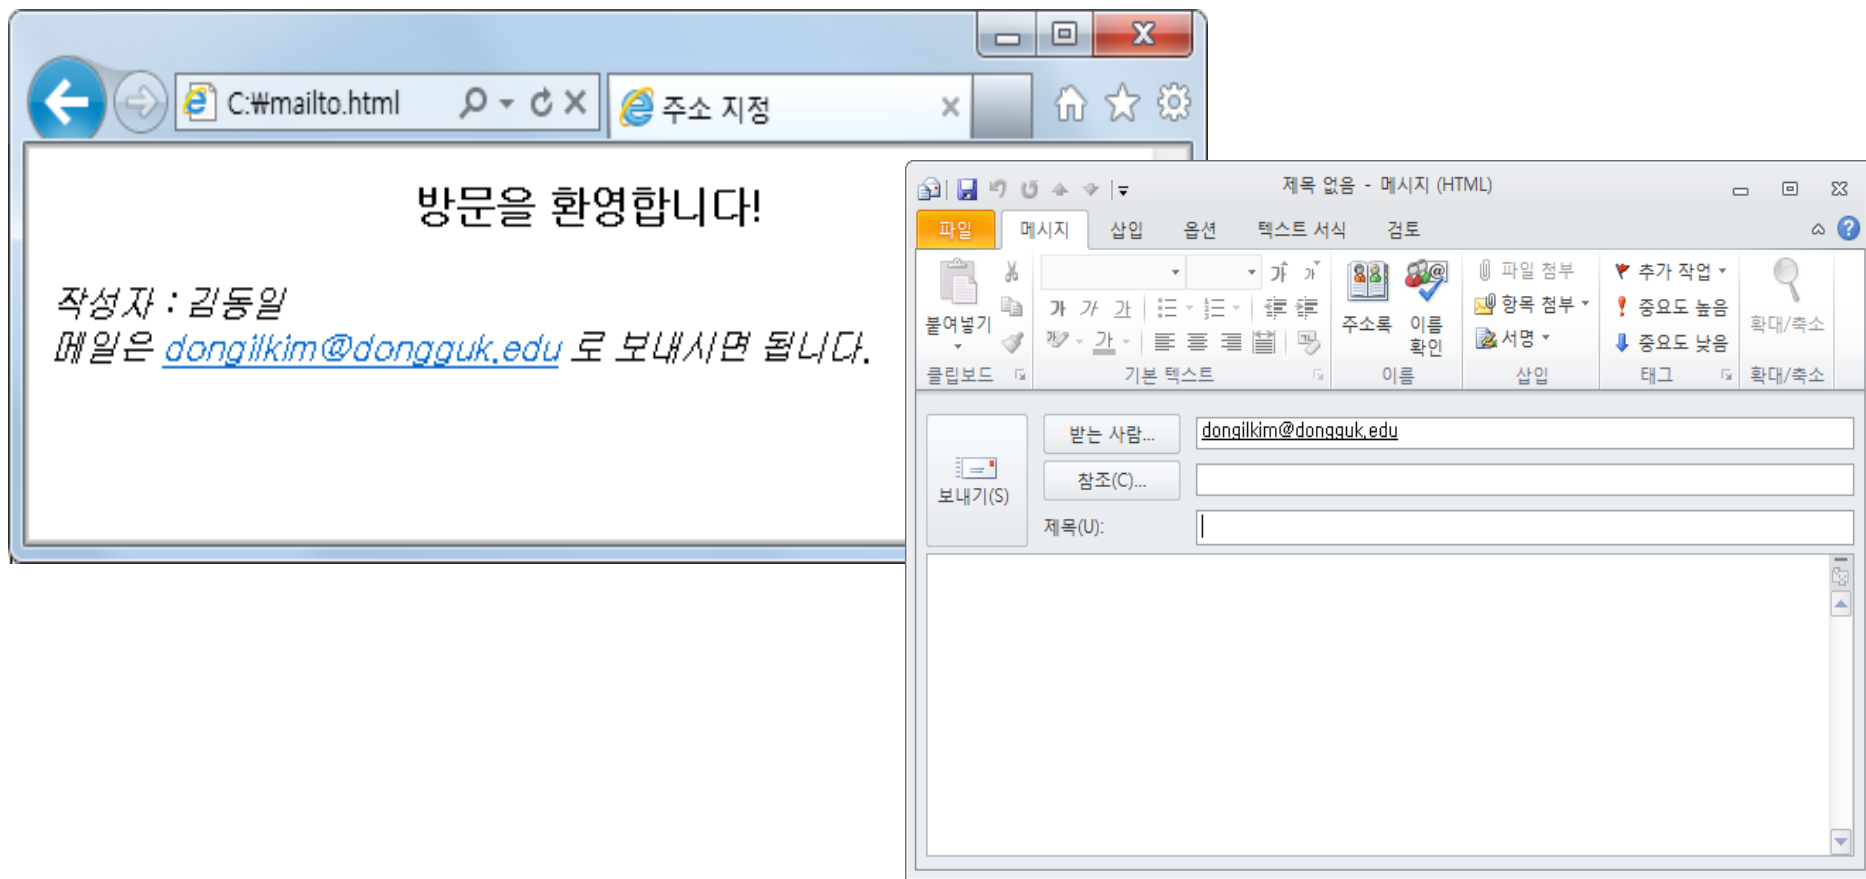




1.3 이미지 삽입

교재 p.56

- 이미지 태그
- 이미지 태그의 속성
- 이미지로 문서 연결



1.3.1 이미지 태그

교재 p.57

■ 태그

형 식 :

```
<img src = "이미지 파일명의 url" alt = "이미지 파일 설명">
```

- **src** : 이 속성은 필수이고, 이미지 파일을 연결함
- **alt** : 이미지에 마우스를 가져가면 파일에 대한 설명이 나타남

■ [예제 image.html]

```


```

1.3.1 이미지 태그

교재 p.57

■ 실행 결과






1.3.2 이미지 태그의 속성

교재 p.58

- 이미지를 세밀하게 제어하기 위한 다양한 속성 제공
- 이미지를 삽입하려는 위치, 이미지의 크기, 여백 등의 조정 가능



이미지와 문자의 정렬

교재 p.58

■ align 속성

- align = "top"
- align = "middle"
- align = "bottom"
- align = "left"
- align = "right"


■ [예제 image-align-tmb.html]

```
 이미지의 위쪽  
 이미지의 가운데  
 이미지의 아래쪽
```

이미지와 문자의 정렬

교재 p.58

■ 실행 결과

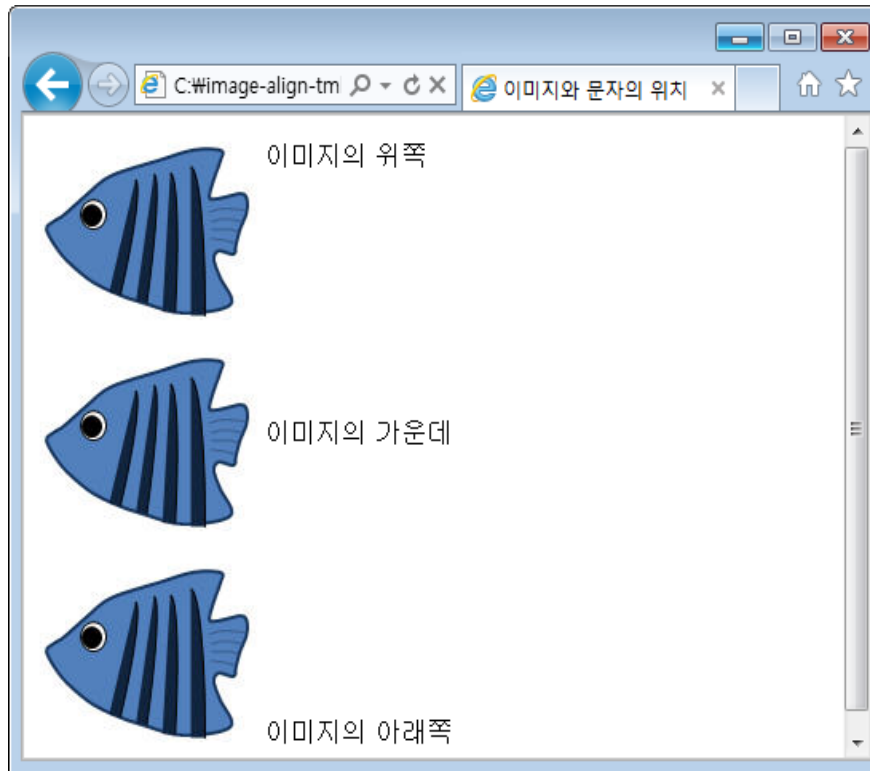

이미지와 문자의 정렬

교재 p.59

■ [예제 image-align-lr.html]

```

```

이미지는 왼쪽

텍스트는 오른쪽

```
<br><br><br><br>
```

```

```


이미지는 오른쪽


텍스트는 왼쪽

이미지와 문자의 정렬

교재 p.59

■ 실행 결과

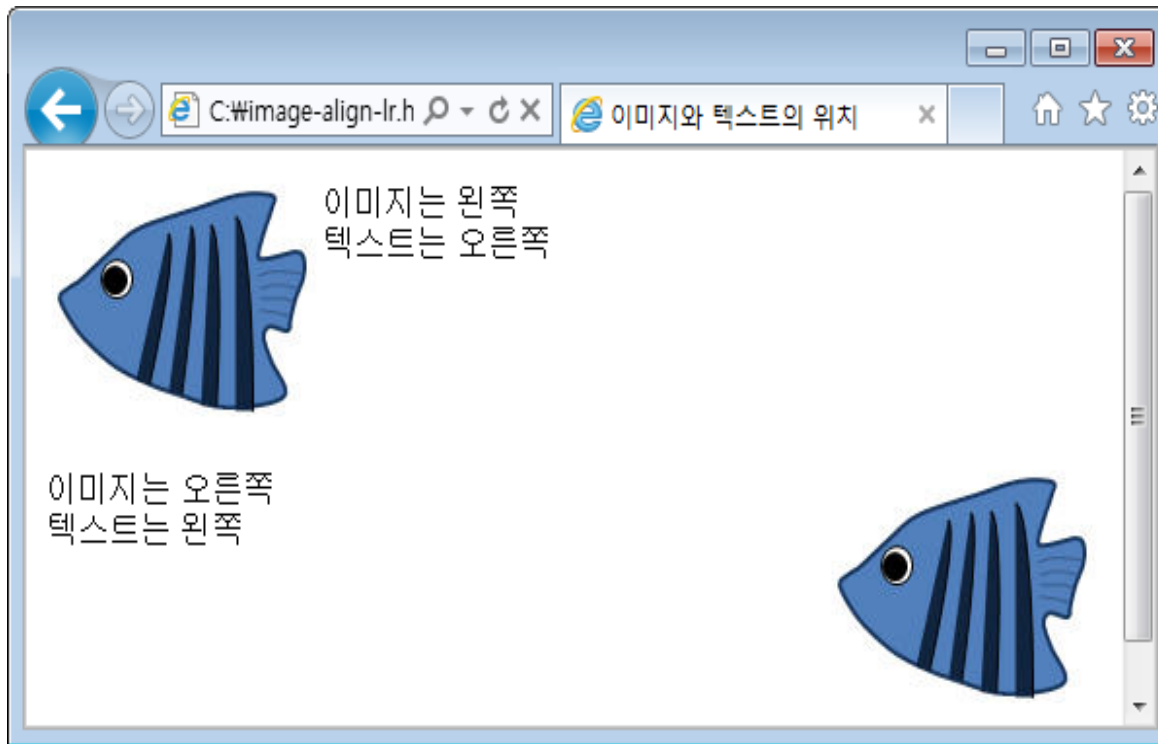



이미지의 크기 조절 / 여백 조절

교재 p.59

■ width와 height 속성

```
형 식 : <img src = "이미지 파일"  
        width = "픽셀 수 | 비율(%)"  
        height = "픽셀 수 | 비율(%)">
```

■ vspace와 hspace 속성

```
형 식 : <img src = "이미지 파일"  
        vspace = "픽셀수 | 비율(%)"  
        hspace = "픽셀수 | 비율(%)">
```

vspace : 이미지 상하의 여백

hspace : 이미지 좌우의 여백

이미지의 크기 조절 / 여백 조절

교재 p.60

■ [예제 image-space.html]

이미지의 상하에


```

```

여백을

50픽셀 주었다.

```
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
```

이미지의 좌우에


```

```


여백을


50픽셀 주었다.

이미지의 크기 조절/여백 조절

교재 p.60

■ 실행 결과

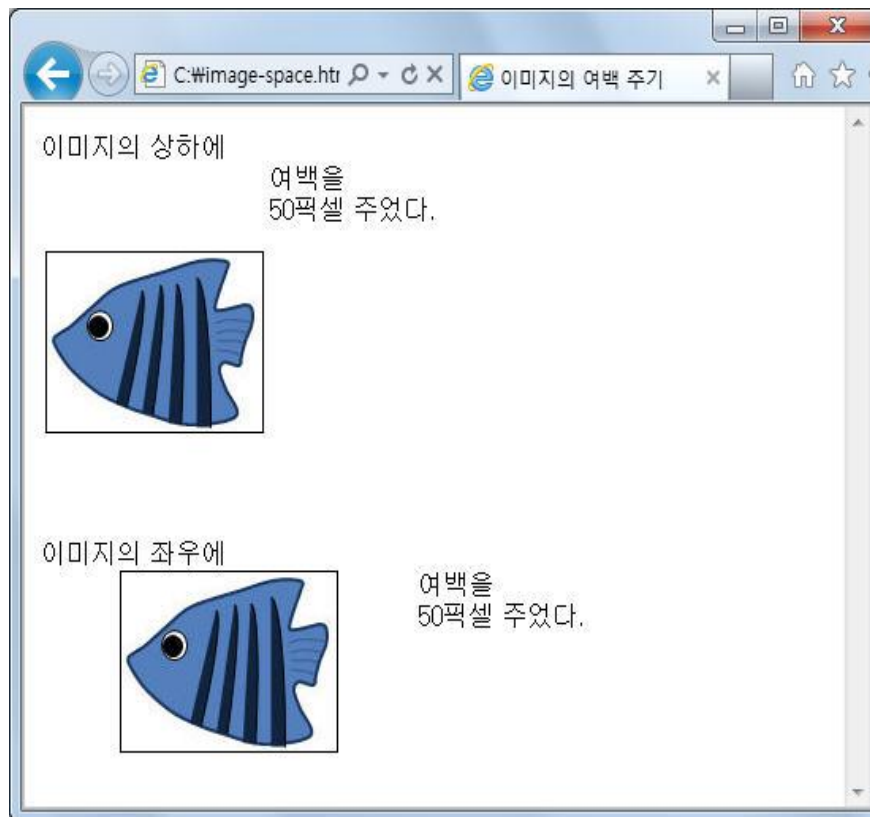




1.3.3 이미지로 문서 연결

교재 p.61

- <a> 태그 / border 속성

```
형 식 : <a href = "링크할 파일의 url">  
        <img src = "이미지 파일의 url" [border = "픽셀 수"]>  
    </a>
```



1.3.3 이미지로 문서 연결

교재 p.61

- [예제 image-link.html]

```
<a href="image-link-result.html">  
    
</a>
```



- [예제 image-link-result.html]


```
<h2> 이미지로 연결된 문서 </h2>  
물고기 그림을 눌러서 이동한 페이지입니다.
```

1.3.3 이미지로 문서 연결

교재 p.62

■ 실행 결과

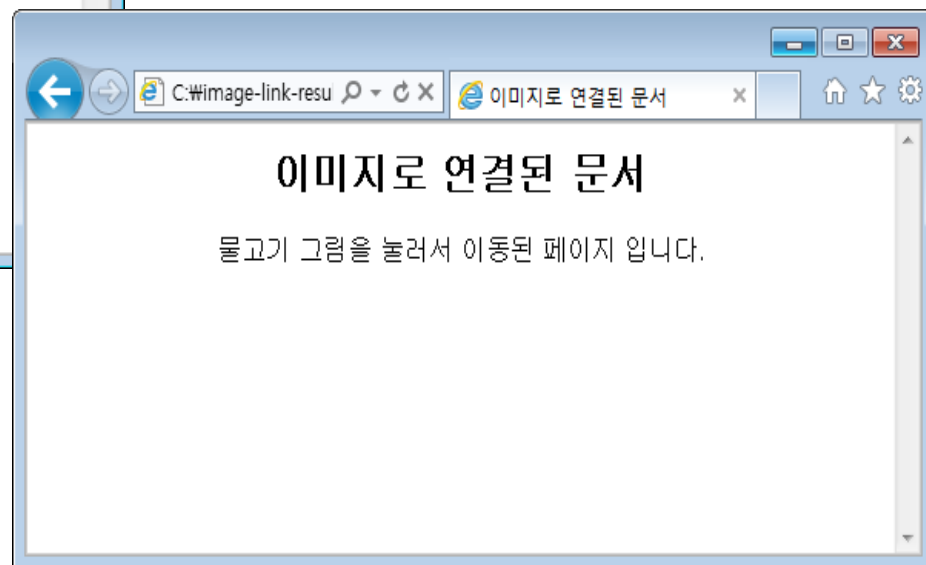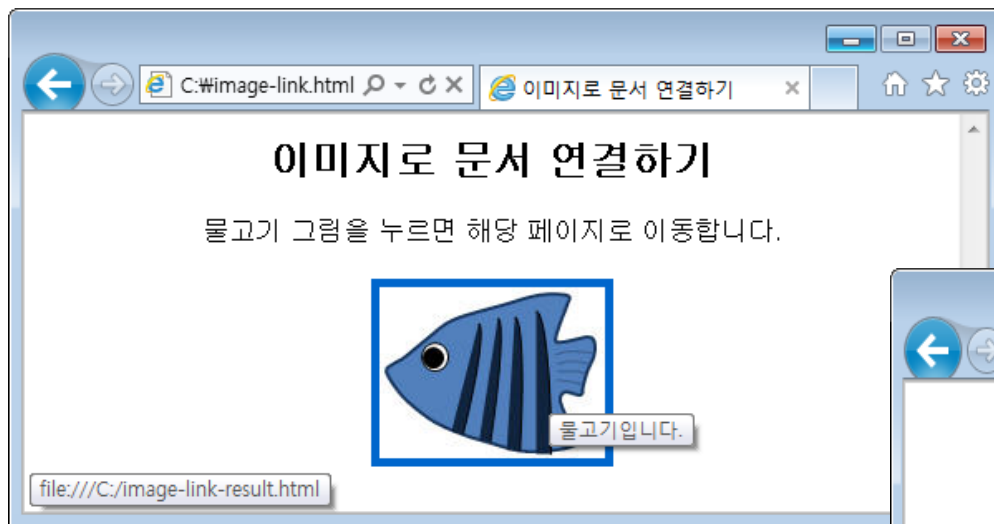




1.4 테이블 작성

교재 p.62


- 테이블 기본 태그
- 테이블 서식
- 테이블 정렬



1.4.1 테이블 기본 태그 교재 p.62

■ 기본적인 태그의 종류와 기능

- `<table>` : 테이블 생성
- `<tr>` : table row, 하나의 행 생성
- `<td>` : table data, 하나의 셀 생성
- `<th>` : table header, 제목으로 표시되는 셀 생성
- `<caption>` : 테이블의 제목



테이블 선언 태그

교재 p.63

- 테이블 선언 태그

형 식 : <table> ~ </table>

- <td> 태그에서 사용하는 속성

<td align = "left(기본) | right | center | justify | char">

<td valign = "top | middle | bottom | baseline">


<td rowspan = "수">

<td colspan = "수">

<td width = "픽셀 수 | 비율(%)">

<td height = "픽셀 수 | 비율(%)">

<td bgcolor = "색상명 | rgb 값">



테이블 선언 태그

교재 p.63


■ [예제 table-row.html]


```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>첫 번째 셀</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>두 번째 셀</td>  
  </tr>  
</table>
```

테이블 선언 태그

교재 p.64

■ 실행 결과

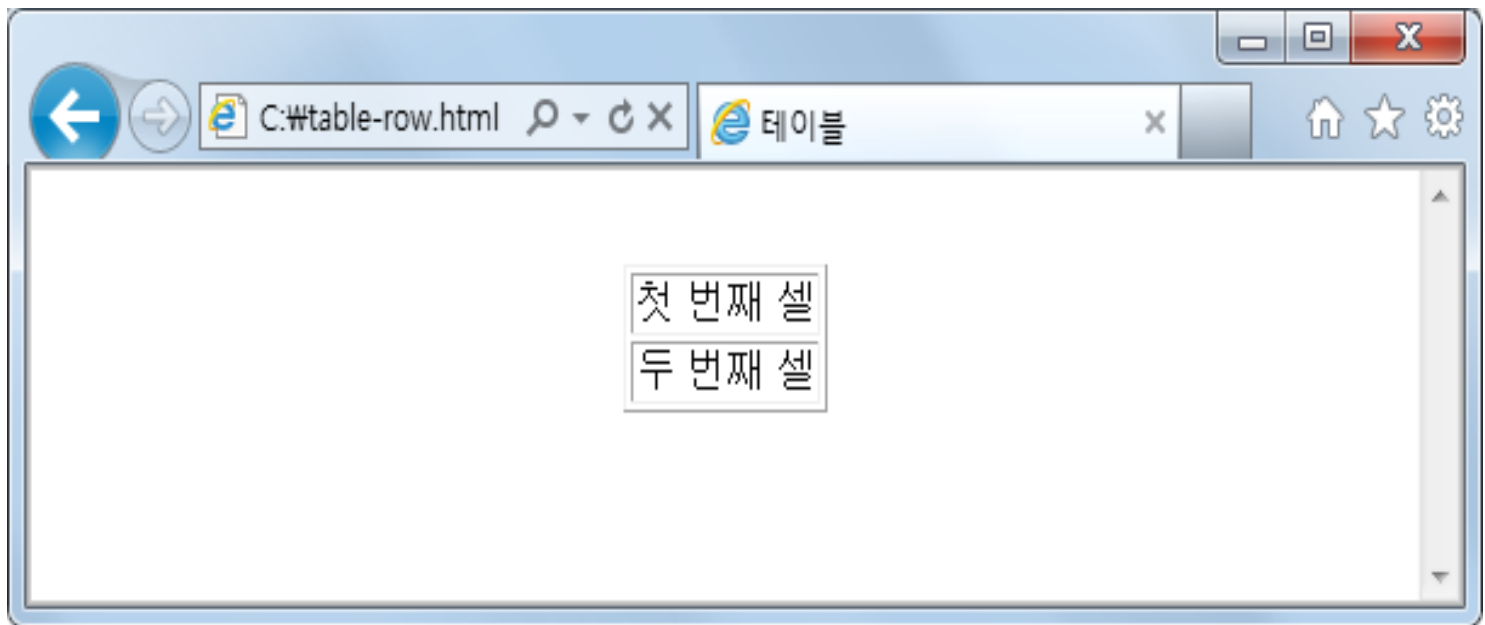



테이블 선언 태그

교재 p.64


■ [예제 table-column.html]


```
<table border="1">  
  <tr>  
    <td>첫 번째 셀</td>  
    <td>두 번째 셀</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>세 번째 셀</td>  
    <td>네 번째 셀</td>  
  </tr>  
</table>
```

테이블 선언 태그

교재 p.64

■ 실행 결과

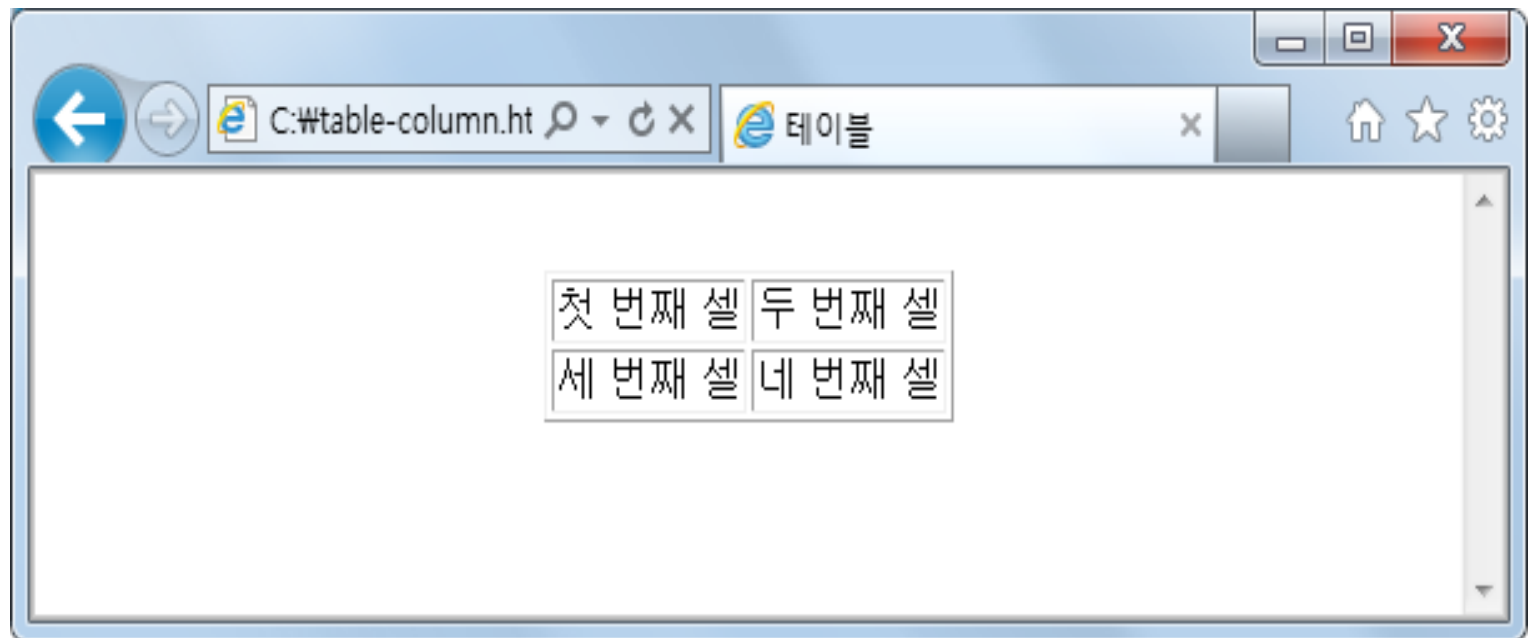



테이블 제목 태그

교재 p.65


- <caption> 태그 / align 속성

형 식 :

```
<caption align = "left | right | top(기본) | bottom">
```

 테이블의 제목

```
</caption>
```

테이블 제목 태그

교재 p.65


■ [예제 table-caption.html]


```
<table border="1">
<caption align="top"> 테이블 작성 </caption>
<tr>
    <td>첫 번째 셀</td>
    <td>두 번째 셀</td>
</tr>
<tr>
    <td>세 번째 셀</td>
    <td>네 번째 셀</td>
</tr>
</table>
```

테이블 제목 태그

교재 p.65

■ 실행 결과

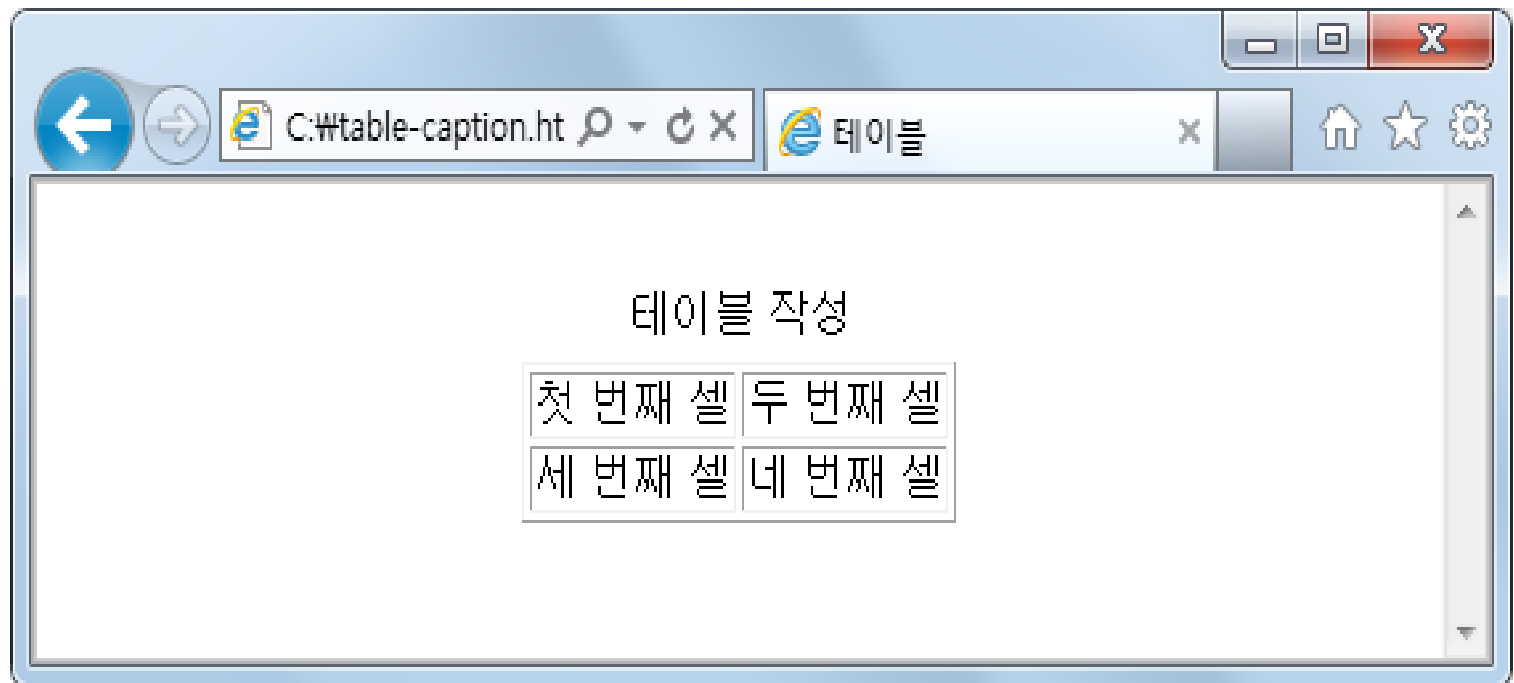



셀 합치기 태그


교재 p.66

■ 세로로 셀 합치기

형 식 : `<td rowspan = "n"> ~ </td>` : n은 합칠 셀의 수
 `<th rowspan = "n"> ~ </th>` : n은 합칠 셀의 수

■ 가로로 셀 합치기

형 식 : `<td colspan = "n"> ~ </td>` : n은 합칠 셀의 수
 `<th colspan = "n"> ~ </th>` : n은 합칠 셀의 수



셀 합치기 태그

교재 p.67

■ [예제 table-span.html]


```
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">수도</th>
    <th>한국</th>
    <th>영국</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>서울</td>
    <td>런던</td>
  </tr>
</table>
```


```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">수도</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>한국</th>
    <th>영국</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>서울</td>
    <td>런던</td>
  </tr>
</table>
```

셀 합치기 태그

교재 p.67

■ 실행 결과

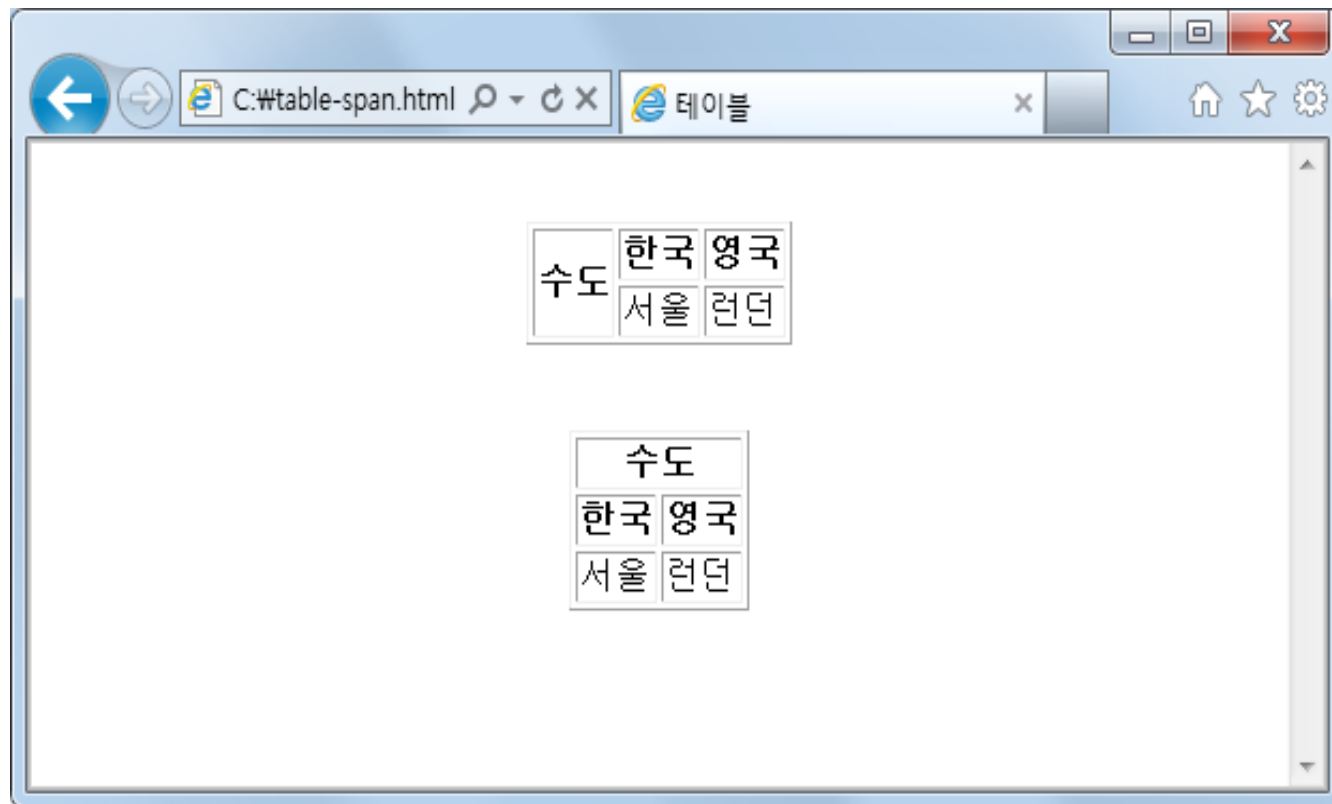




1.4.2 테이블 서식

교재 p.68

- 테이블을 보기 좋게 꾸미기 위한 스타일 지정 방법에 대하여 공부하여 보자.




테이블의 외곽선 지정

교재 p.68

- border 속성

형 식 : <table border = "픽셀 수"> ~ </table>



테이블의 외곽선 지정

교재 p.68


■ [예제 table-border.html]


```
<table border="5">
    <tr> <td>테두리 선의 두께 : 5</td> </tr>
</table> <br><br>
<table border="10">
    <tr> <td>테두리 선의 두께 : 10</td> </tr>
</table> <br><br>
<table border="15">
    <tr> <td>테두리 선의 두께 : 15</td> </tr>
</table>
```


테이블의 외곽선 지정

교재 p.68

■ 실행 결과

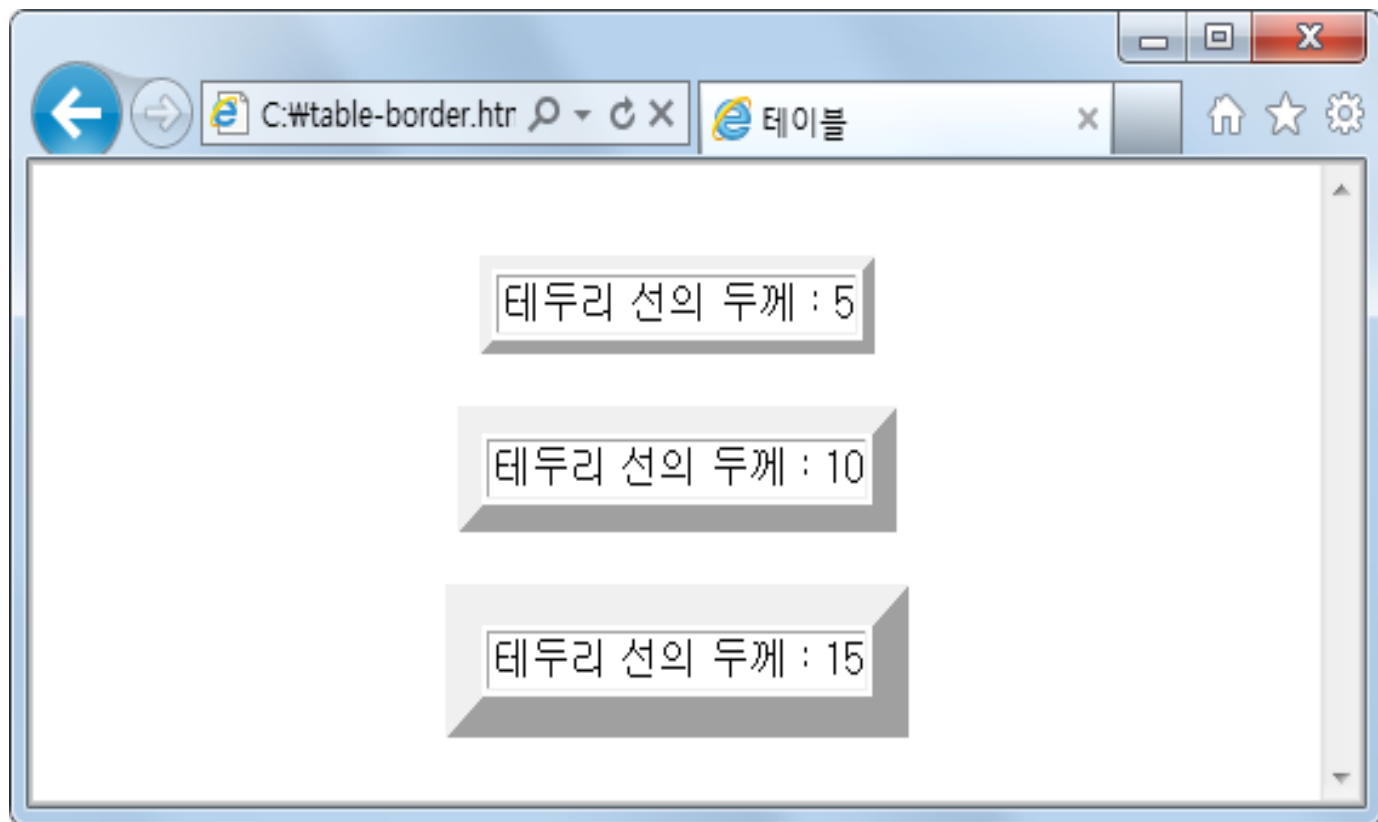



테이블의 크기 조절

교재 p.69

■ 테이블의 너비 조절


형 식 :

```
<table width = "픽셀 수 | 너비에 대한 비율(%)"> ~ </table>
```

■ 테이블의 높이 조절

형 식 :

```
<table height = "픽셀 수 | 높이에 대한 비율(%)"> ~ </table>
```



테이블의 크기 조절

교재 p.69

■ [예제 table-size.html]

```
<table border="1" width="100%">
<tr>
  <th width="33%">한국</th>
  <th width="33%">미국</th>
  <th width="33%">영국</th>
</tr>
<tr>
  <td>서울</td>
  <td>워싱턴 D.C.</td>
  <td>런던</td>
</tr>
</table>
```


```
<table border="1" height="150">
<tr>
  <th width="33%">한국</th>
  <th width="33%">미국</th>
  <th width="33%">영국</th>
</tr>
<tr>
  <td>서울</td>
  <td>워싱턴 D.C.</td>
  <td>런던</td>
</tr>
</table>
```

테이블의 크기 조절

교재 p.70

■ 실행 결과





셀 간격과 여백 조절


교재 p.71

■ cellspacing 속성 / cellpadding 속성

형 식 :

<table cellspacing = "픽셀 수"> : 셀과 셀 사이의 간격

<table cellpadding = "픽셀 수"> : 셀 내부의 여백



셀 간격과 여백 조절

교재 p.71


■ [예제 table-space.html]


```
<table border="1" cellspacing="10">
  <tr>
    <td>첫 번째 셀</td>
    <td>두 번째 셀</td>
  </tr>
</table>
<p>
<table border="1" cellpadding="10">
  <tr>
    <td>첫 번째 셀</td>
    <td>두 번째 셀</td>
  </tr>
</table>
```

셀 간격과 여백 조절

교재 p.71

■ 실행 결과

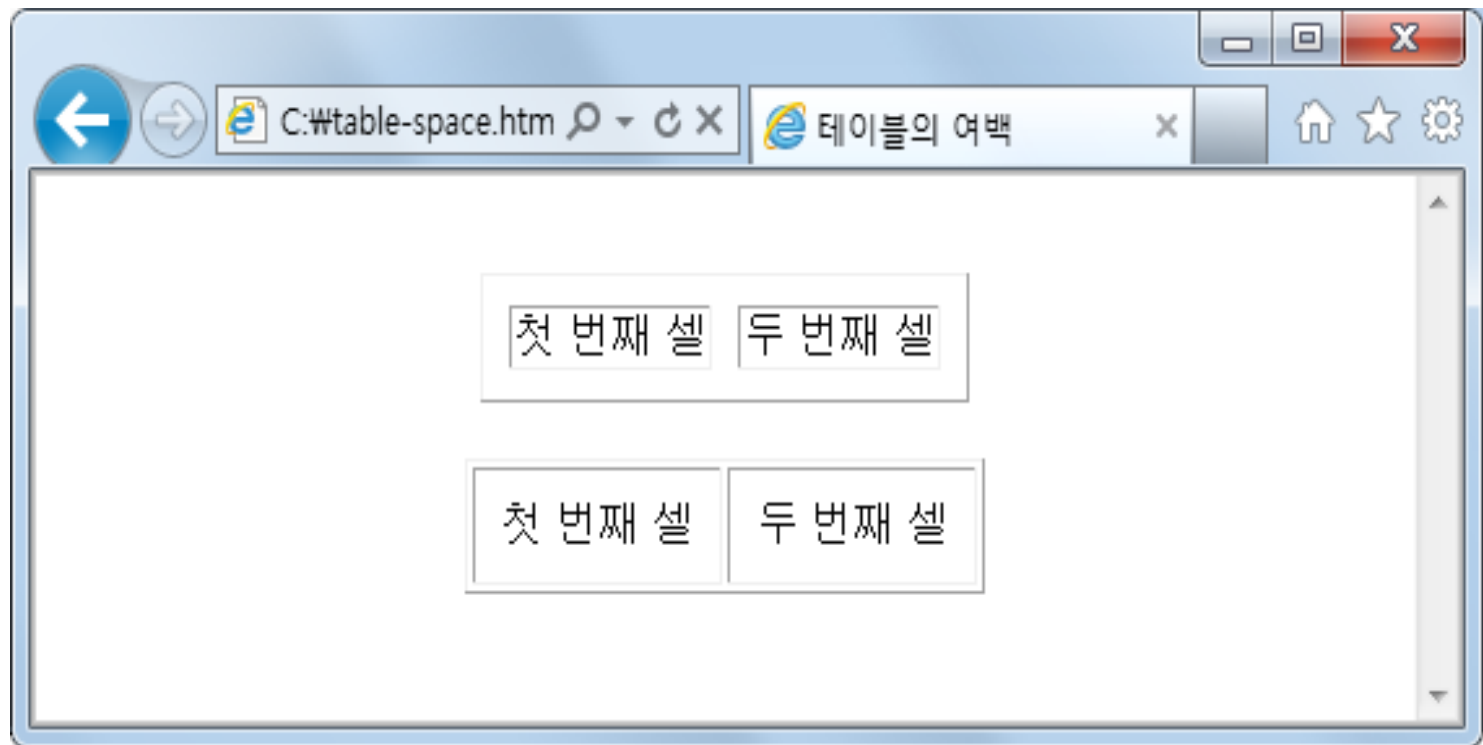




테이블의 색 지정

교재 p.72

■ bgcolor 속성


```
형 식 : <table bgcolor = "색상명 | rgb 값"> ~ </table>  
        <tr bgcolor = "색상명 | rgb 값"> ~ </tr>  
        <td bgcolor = "색상명 | rgb 값"> ~ </td>
```

1.4.3 테이블 정렬

교재 p.72

- align 속성을 이용하여 테이블 정렬
- align 속성은 HTML4.01에서는 권장하지 않으나 주요 브라우저들은 지원함




테이블의 정렬

교재 p.72

- align 속성

형 식 : <table align = "left | right | center"> ~ </table>



테이블의 정렬

교재 p.72


■ [예제 table-align.html]


```
<table align="left" border="1">
  <tr><td>첫 번째 테이블</td></tr>
  <tr><td>왼쪽 정렬</td></tr>
</table>
<table align="right" border="1">
  <tr><td>두 번째 테이블</td></tr>
  <tr><td>오른쪽 정렬</td></tr>
</table>
<table align="center" border="1">
  <tr><td>세 번째 테이블</td></tr>
  <tr><td>가운데 정렬</td></tr>
</table>
```

테이블의 정렬

교재 p.73

■ 실행 결과

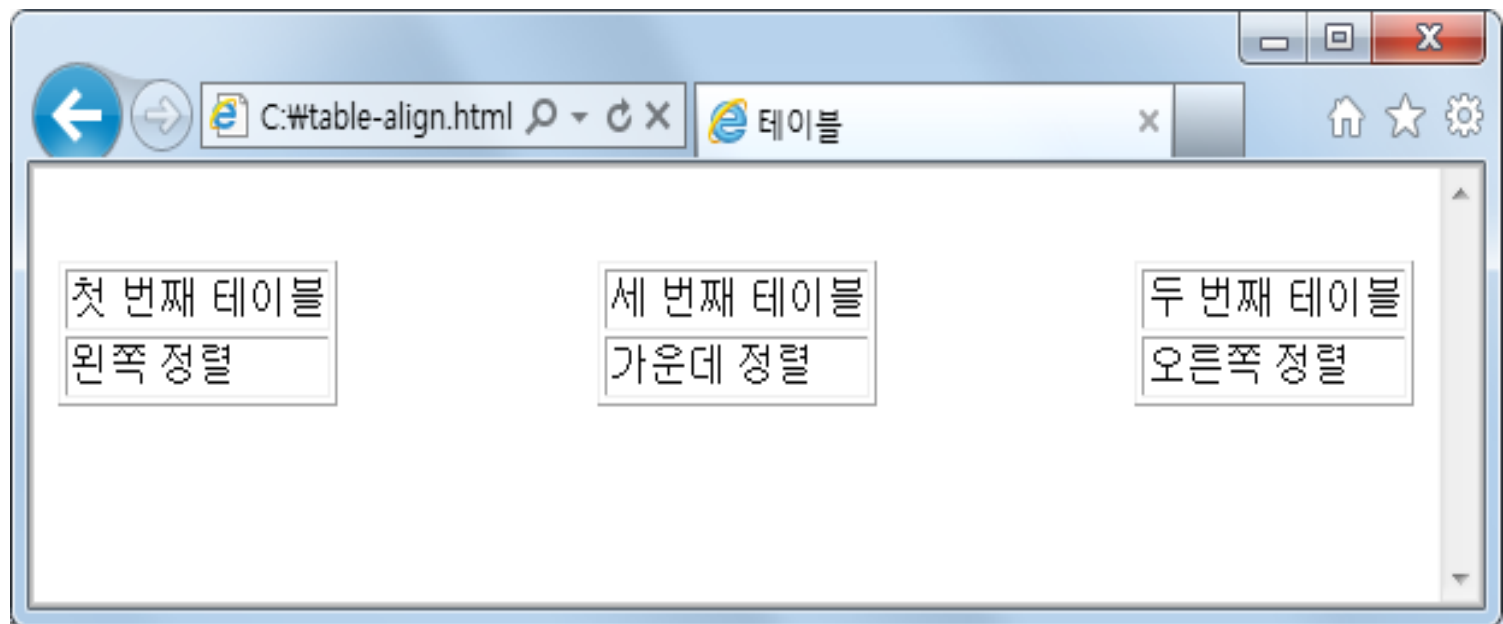



셀 내부의 텍스트 정렬

교재 p.73


■ 셀 내부의 텍스트를 정렬하는 방법

형 식(좌우 정렬) :

```
<tr align = "left(기본) | right | center | justify | char"> ~ </tr>  
<td align = "left(기본) | right | center | justify | char"> ~ </td>  
<th align = "left | right | center(기본) | justify | char"> ~ </th>
```

형 식 (상하 정렬) :


```
<tr valign = "top | middle | bottom | baseline"> ~ </tr>  
<td valign = "top | middle | bottom | baseline"> ~ </td>  
<th valign = "top | middle | bottom | baseline"> ~ </th>
```



1.5 프레임 작성

교재 p.73

- 프레임 정의
- 프레임 서식
- 타겟 프레임 설정
- 내부 프레임 생성




1.5.1 프레임 정의

교재 p.74

- 프레임의 기본 구조

```
<html>
  <head>
    <title> 프레임의 기본 구조 </title>
  </head>
  <frameset>
    <frame>
    <frame>
  </frameset>
</html>
```



1.5.1 프레임 정의


교재 p.74

■ 프레임의 기본 형식

```
형식 : <frameset rows 또는 cols = "프레임 수와 크기">  
        <frame src = "프레임에 표시할 파일의 url">  
    </frameset>
```

■ 프레임 크기 설정 방법

- 픽셀 수로 설정
- 브라우저의 크기에 대한 비율(%)로 설정
- 나머지 전부를 *로 설정



가로 분할

교재 p.74

- [예제 frame-rows.html]

```
<frameset rows="30%, 50%, 20%">  
  <frame src="frame1.html">  
  <frame src="frame2.html">  
  <frame src="frame3.html">  
</frameset>
```

- [예제 frame1.html, frame2.html, frame3.html]

```
<center> <h2> 프레임 1 </h2> <center>
```


```
<center> <h2> 프레임 2 </h2> <center>
```

```
<center> <h2> 프레임 3 </h2> <center>
```

가로 분할

교재 p.75

■ 실행 결과

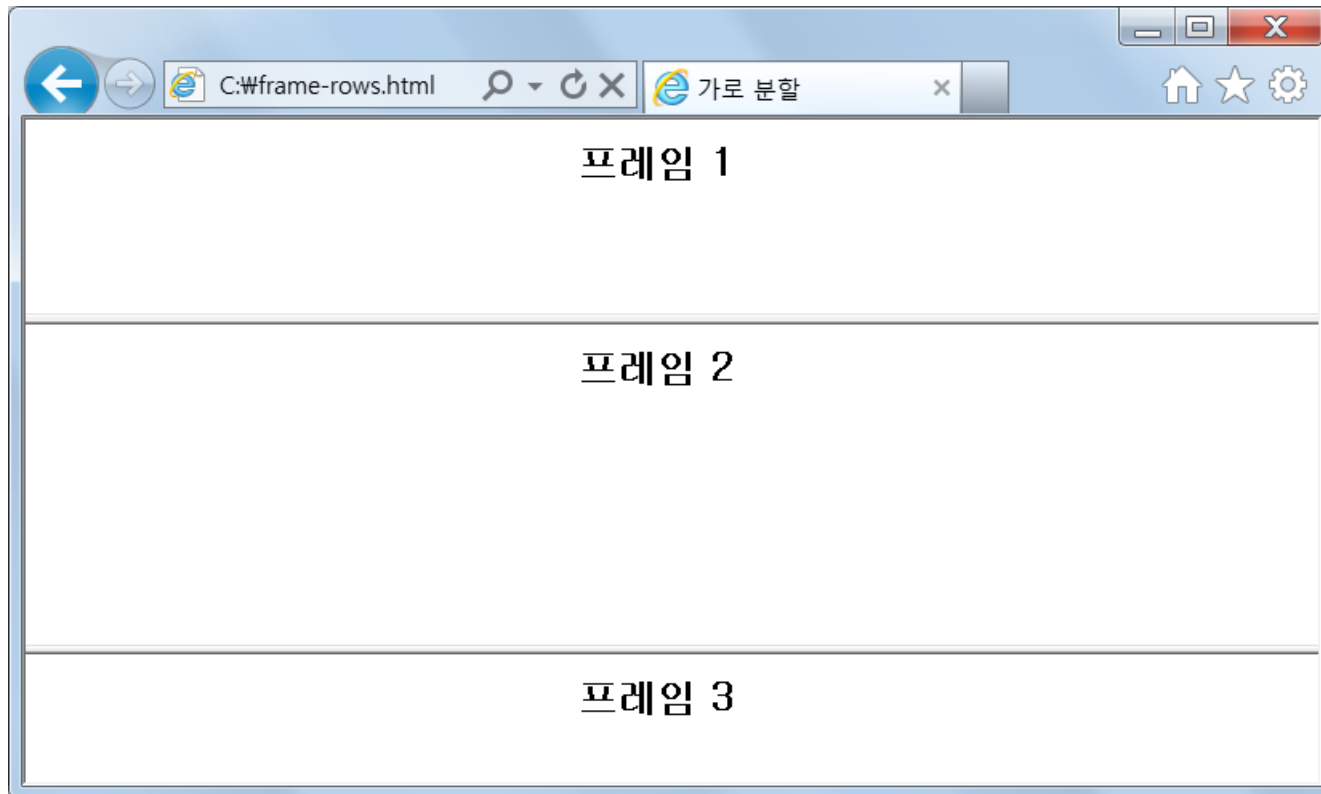


- [예제 frame-cols.html]


```
<frameset cols="300, 500">  
  <frame src="frame1.html">  
  <frame src="frame2.html">  
</frameset>
```

세로 분할

교재 p.76

■ 실행 결과

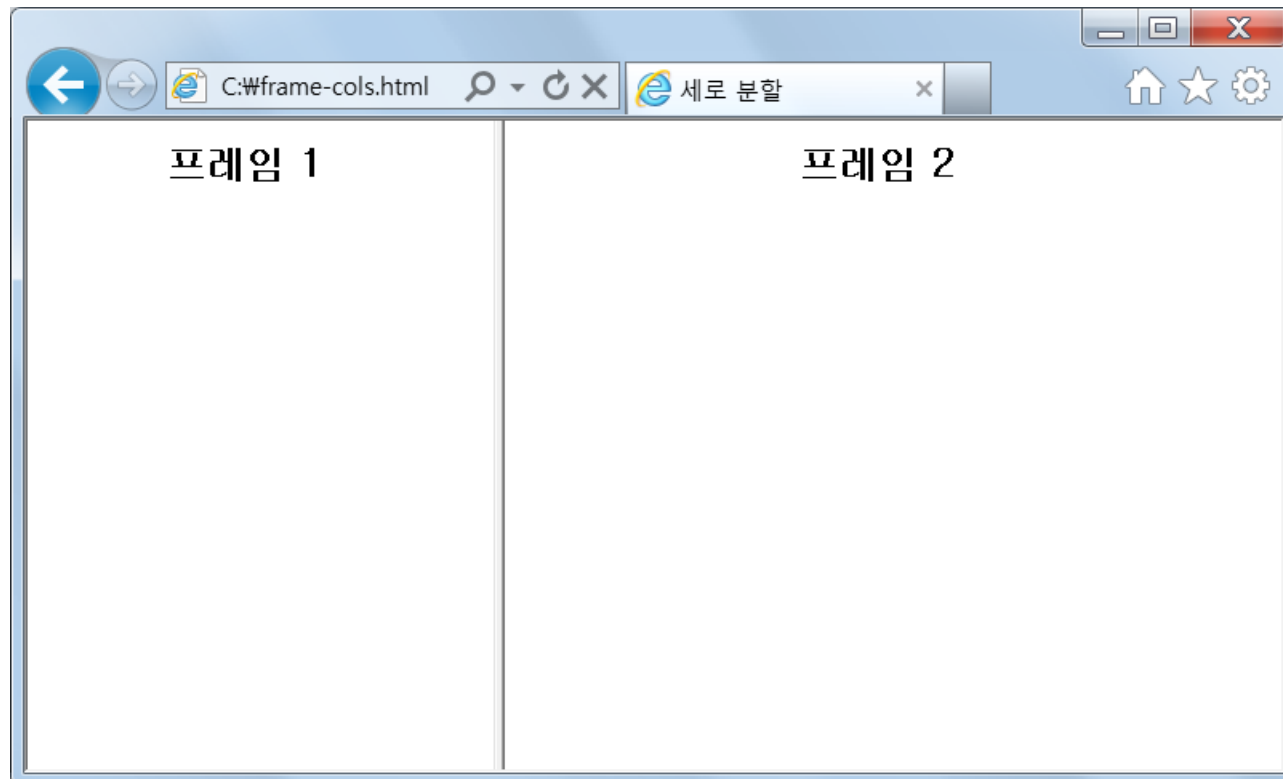



가로와 세로 복합 분할

교재 p.77


- [예제 frame-rows-cols.html]


```
<frameset cols="150, *">  
  <frame src="frame1.html">  
  <frameset rows="50%, 50%">  
    <frame src="frame2.html">  
    <frame src="frame3.html">  
  </frameset>  
</frameset>
```

가로와 세로 복합 분할

교재 p.77

■ 실행 결과

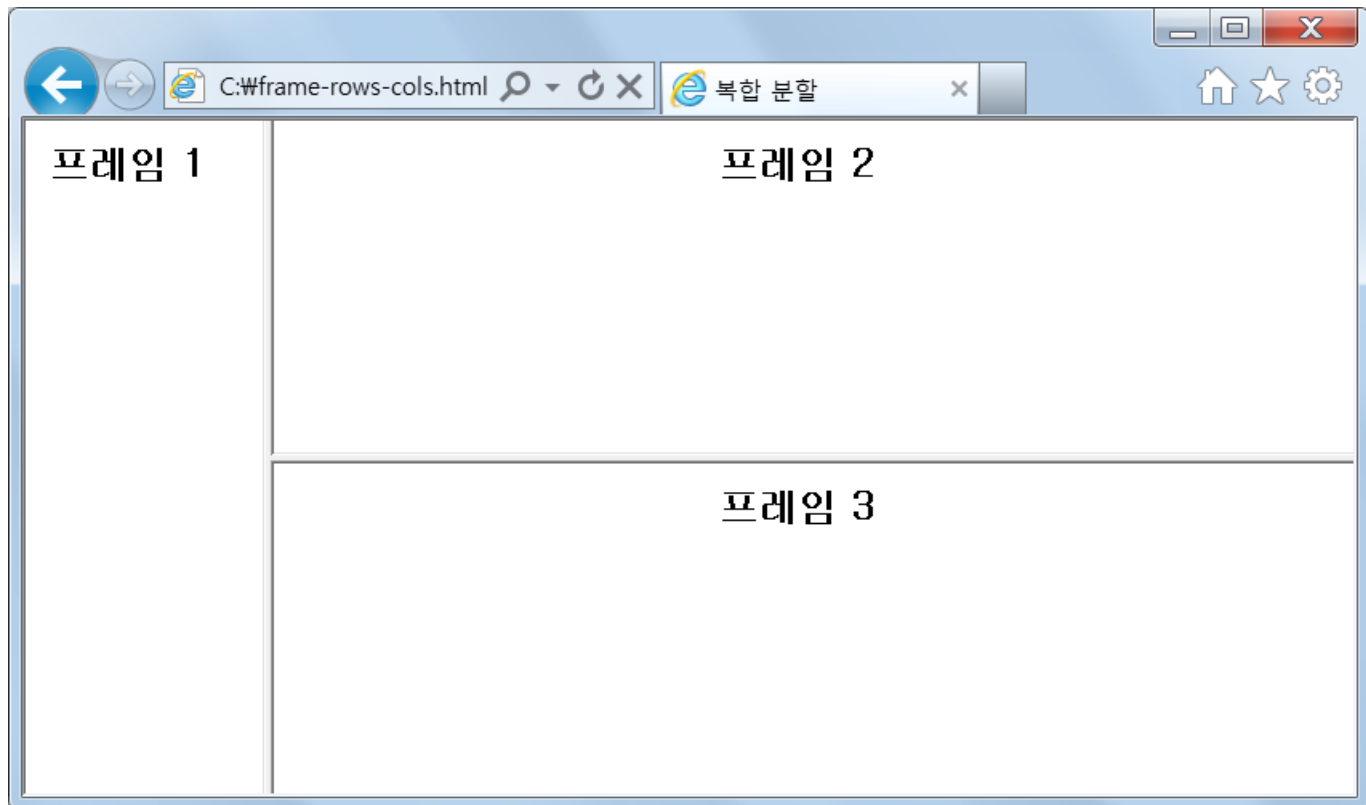




1.5.2 프레임 서식

교재 p.77

- 프레임의 서식을 설정하는 방법에 대하여 살펴보자.




프레임의 테두리 선 설정

교재 p.77

- 프레임의 테두리 선 설정

형 식 : <frameset border = "픽셀 수">




프레임의 여백 설정

교재 p.78

- marginwidth와 marginheight 속성

```
형 식 : <frame marginwidth = "픽셀 수"  
        marginheight = "픽셀 수">
```



프레임의 여백 설정

교재 p.78


- [예제 frame-margin.html]


```
<frameset cols="300, 500">  
  <frame src="frame-margin1.html">  
  <frame src="frame-margin2.html"  
    marginheight="50" marginwidth="50">  
</frameset>
```

프레임의 여백 설정

교재 p.78

■ 실행 결과

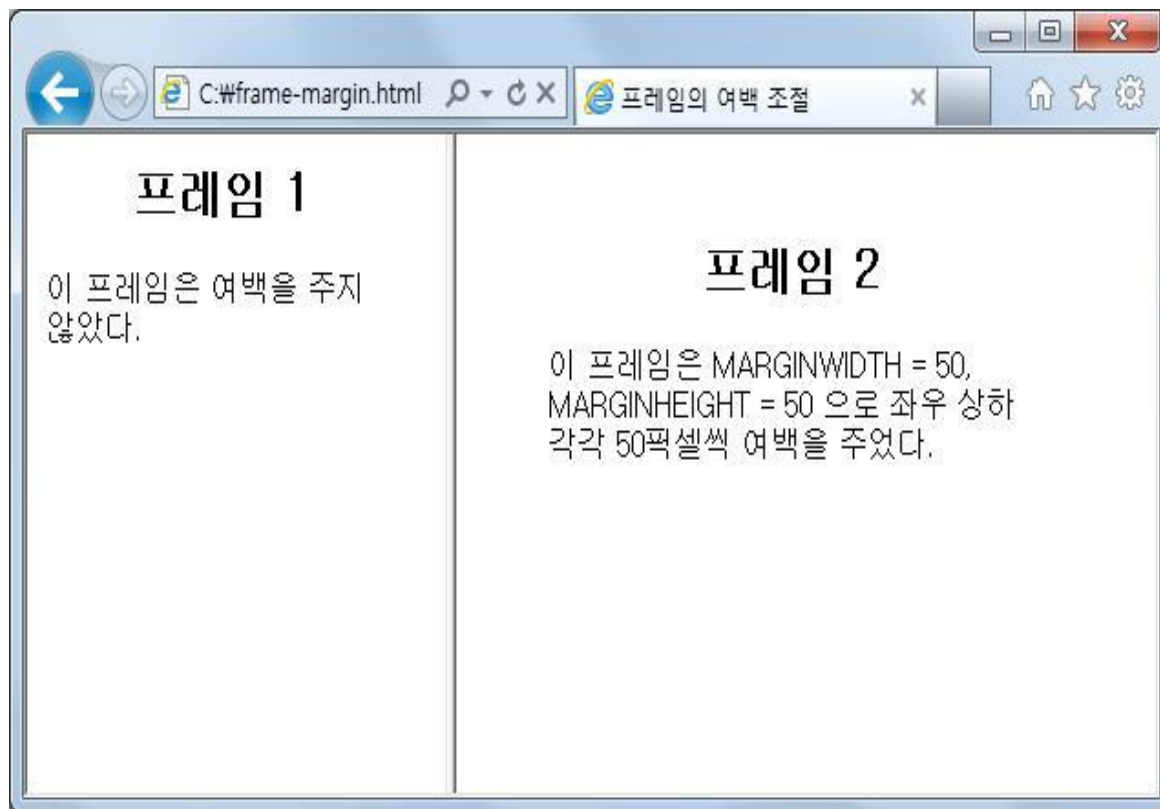




프레임의 크기 변경 금지

교재 p.78

- noresize 속성

형 식 : <frame noresize>




프레임의 스크롤 바 설정

교재 p.79

- scrolling 속성

형 식 : <frame scrolling = "auto(기본) | yes | no">



1.5.3 타겟 프레임 설정


교재 p.79

■ 타겟 설정

형 식 : <frame name = "프레임 이름">
 <a href = "파일의 url"
 target = "파일을 출력할 프레임의 이름">
 브라우저에 나타나는 텍스트

■ 예제 실행

- target.html, target-left.html,
target-right.html, target-content1.html,
target-content2.html
- 총 5개의 파일 사용



1.5.3 타겟 프레임 설정 교재 p.80

- [예제 target.html]

```
<frameset cols="200, *">  
    <frame src="target-left.html" name="left">  
    <frame src="target-right.html" name="right">  
</frameset>
```


- [예제 target-left.html]


```
<a href="target-content1.html" target="right"> content1 </a>  
<a href="target-content2.html" target="right"> content2 </a>
```

1.5.3 타겟 프레임 설정

교재 p.81

■ 실행 결과

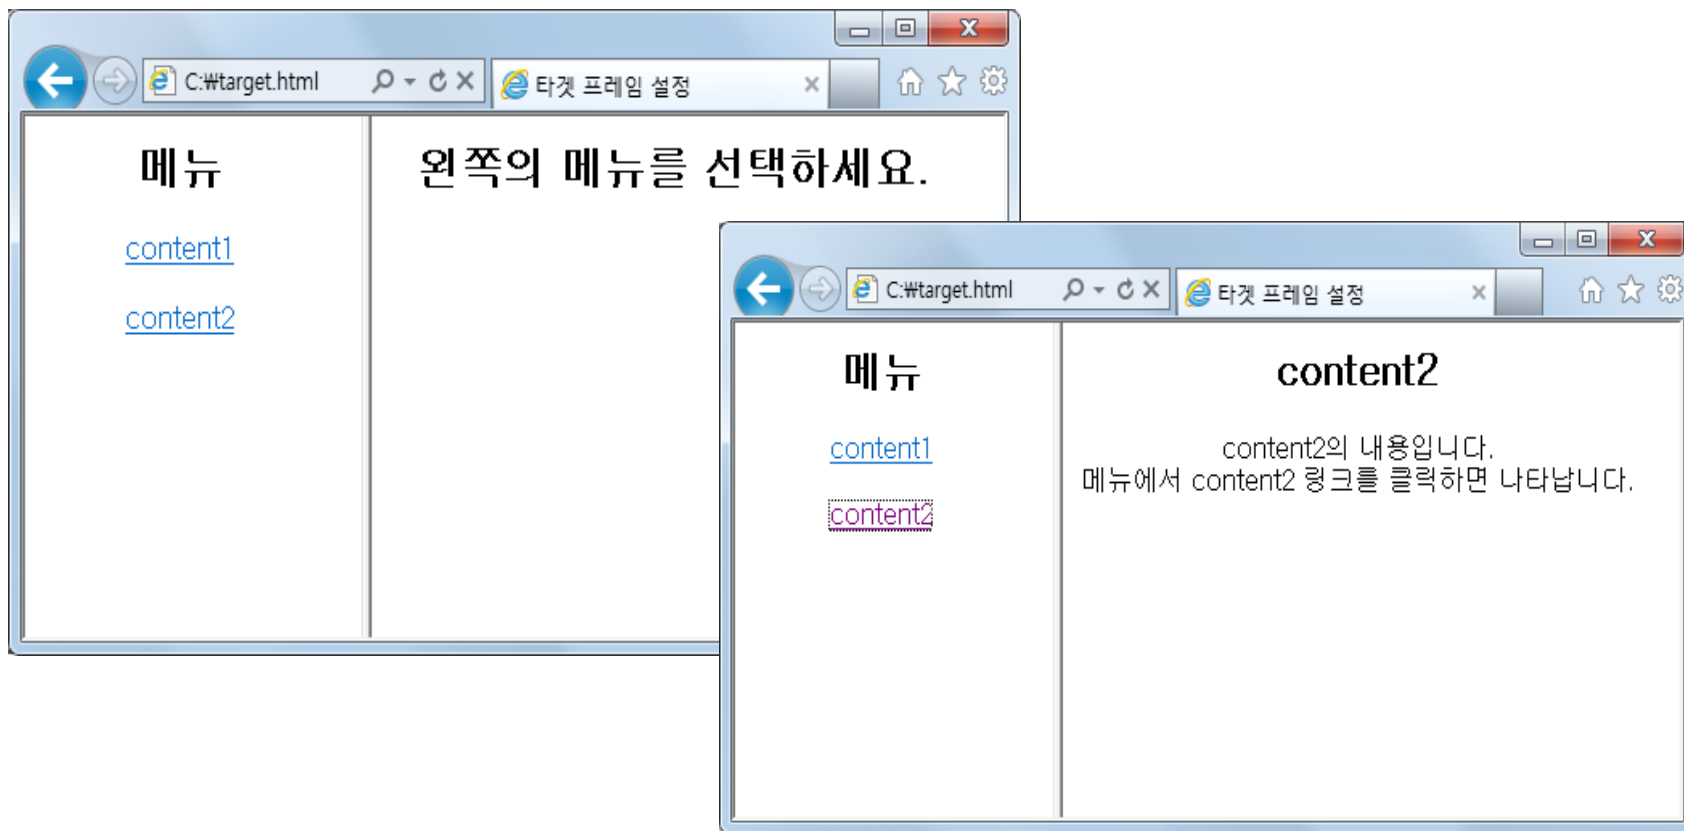




1.5.3 타겟 프레임 설정 교재 p.82

■ 특수한 기능

- target = "_blank"
- target = "_self"
- target = "_top"
- target = "_parent"



1.5.4 내부 프레임 생성


교재 p.82

■ <iframe> 태그

형 식 : <iframe> ~ </iframe>

■ 속성

- src = "파일의 url"
- name = "프레임 이름"
- width = "픽셀 수"
- height = "픽셀 수"
- align = "left | right | center"
- align = "top | middle | bottom"
- frameborder = "픽셀 수"
- scrolling = "auto(기본) | yes | no"
- marginwidth = "픽셀 수"
- marginheight = "픽셀 수"




1.5.4 내부 프레임 생성 교재 p.83


■ [예제 iframe.html]

```
<iframe src="about:blank" name="window" width="500"
        height="200" align="center" frameborder="1">
</iframe> <br><br>
<center>
  <a href="iframe1.html" target="window"> 프레임 1 </a>
  <a href="iframe2.html" target="window"> 프레임 2 </a>
  <a href="iframe3.html" target="window"> 프레임 3 </a>
</center>
```

1.5.4 내부 프레임 생성 교재 p.84

■ 실행 결과

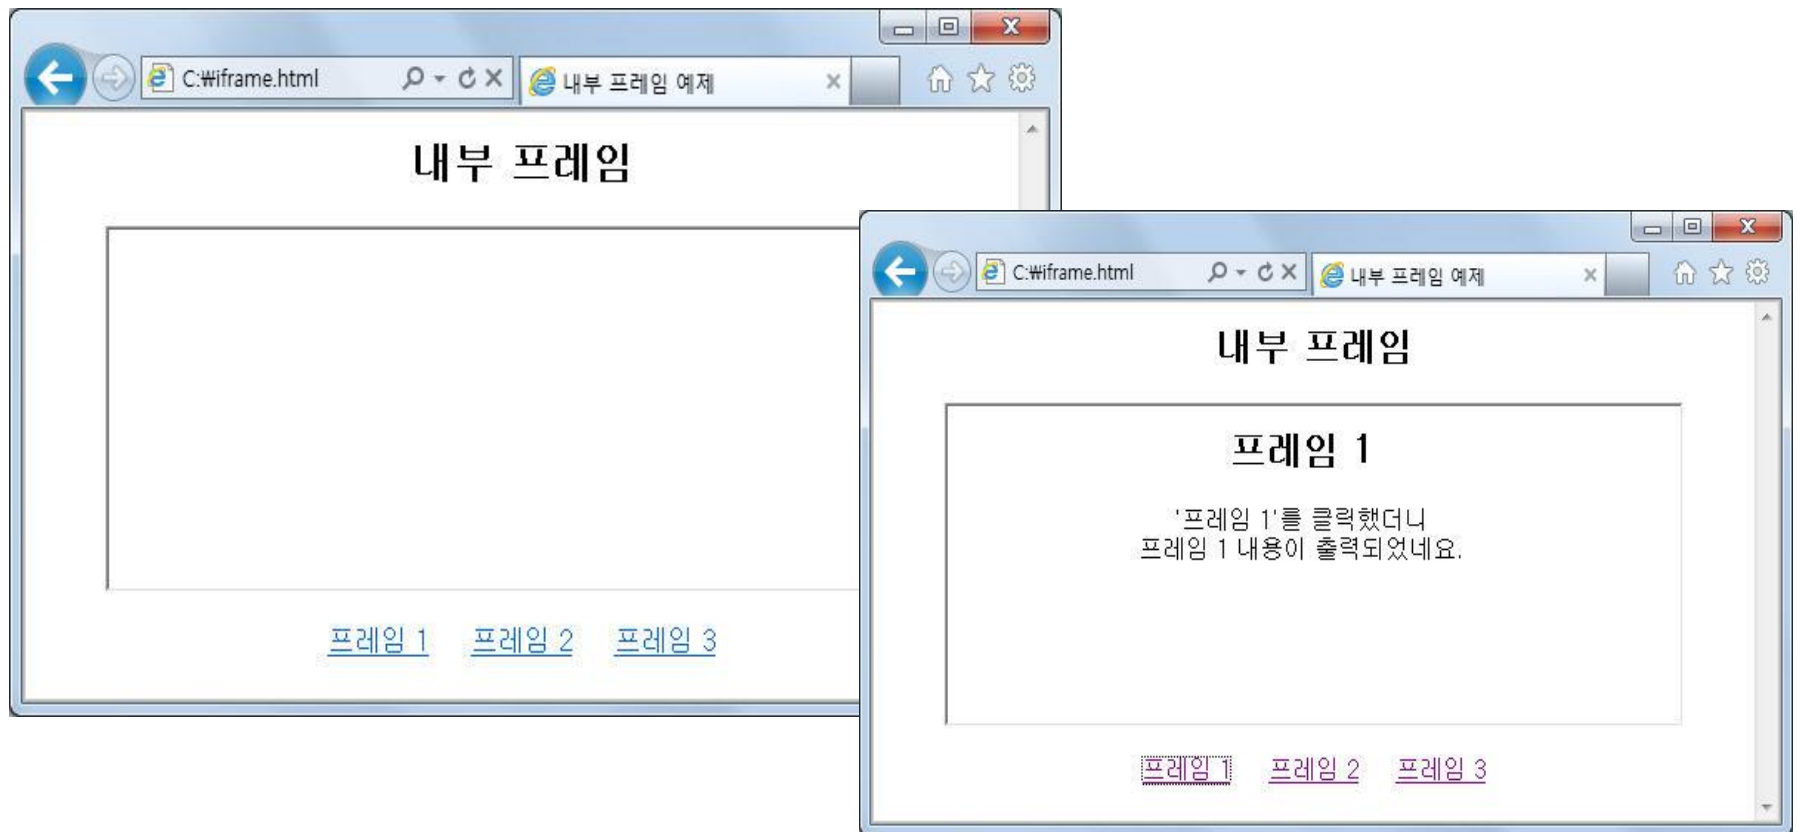




1.6 품 작성

교재 p.84

- 품 정의
- 품 작성 예제



1.6.1 폼 정의


교재 p.84

- 폼(form)을 정의하기 위한 태그와 속성들에 대하여 알아보자.

형 식 :

`<form action = "url" method = "get | post"> ~ </form>`

- action
- method
- enctype
- target
- accept-charset
- name




입력 태그

교재 p.85

■ <input> 태그

```
형 식 : <input type = "형식"  
          name = "이름"  
          value = "값"  
          size = "문자 수"  
          checked = "checked"  
          maxlength = "문자 수">
```


입력 태그

교재 p.86

■ type 속성

■ type

- text
- password
- checkbox
- radio
- hidden
- image
- file
- button
- submit
- reset




선택 태그

교재 p.86

- 드롭다운 리스트(drop-down list) 생성

형 식 :

```
<select name = "이름"  
        size = "목록 창에 보이는 항목의 수" [multiple]>  
    <option> 항목 </option>  
</select>
```




텍스트 영역 태그

교재 p.86

- `<form>` 요소 내에서 `<textarea>` 태그를 사용

형 식 : `<textarea [속성]> ~ </textarea>`

- `name = "이름"`
- `rows = "행의 수" : (기본 2)`
- `cols = "열의 수" : (기본 영문자 20)`



1.6.2 폼 작성 예제

교재 p.87

- 앞에서 살펴본 속성들을 사용하여 다양한 형식의 폼을 작성하는 방법을 공부하도록 하자.


■ [예제 input-text.html]

```
<form>
  name : <input type="text" name="text"> <br><br>
  age  : <input type="text" name="age" size="5"> <br><br>
  address : <input type="text" name="address" size="40">
  <br><br>
  url  : <input type="text" name="url" value="http://">
</form>
```

텍스트 입력 필드

교재 p.87

■ 실행 결과

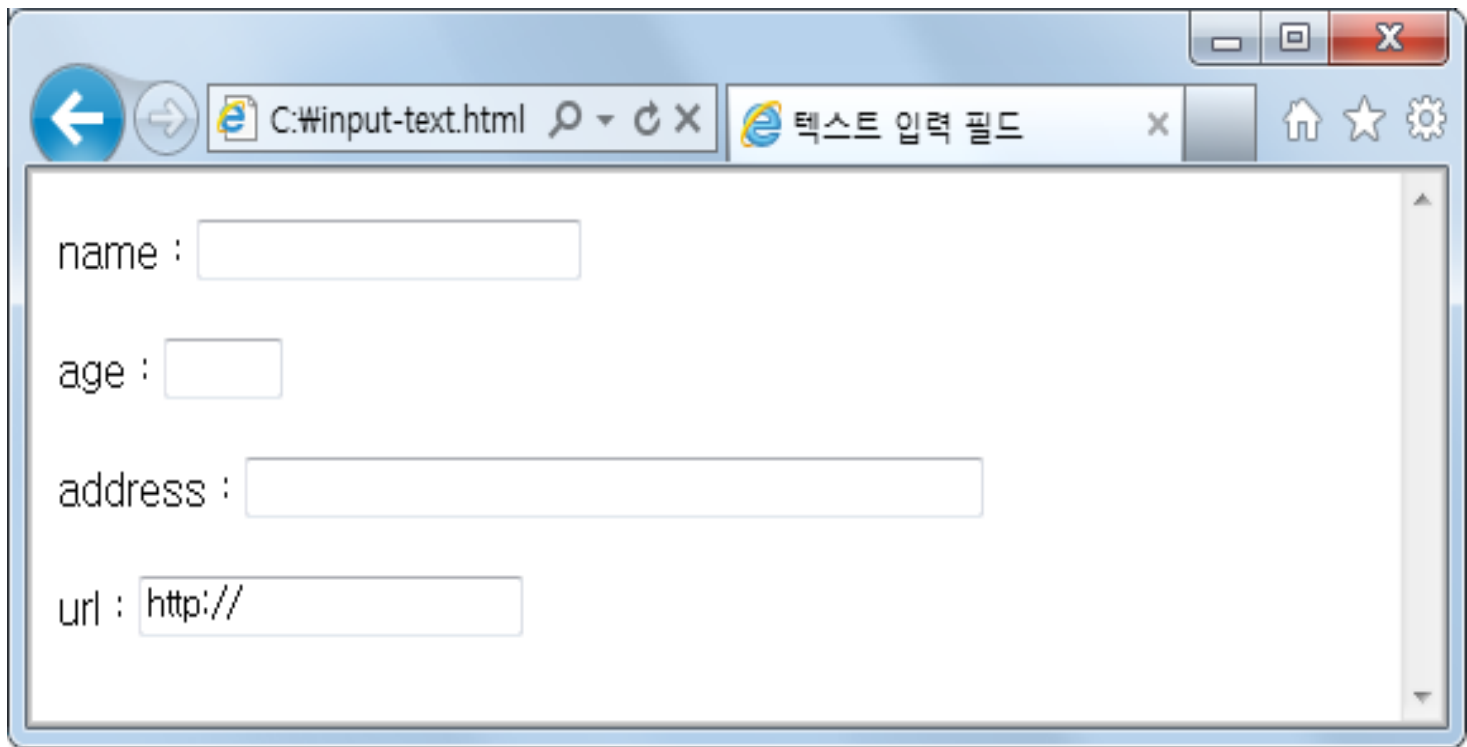


A screenshot of a web browser window displaying a simple text input form. The browser's address bar shows the file path "C:\\input-text.html". The page title is "텍스트 입력 필드". The form contains four labeled text input fields: "name :", "age :", "address :", and "url :". The "url" field is pre-filled with "http://".

name :

age :

address :

url :



패스워드 입력 필드

교재 p.88


- [예제 input-password.html]

```
<form>  
  your password :  
    <input type = "password" name = "pw">  
</form>
```

패스워드 입력 필드

교재 p.88

■ 실행 결과

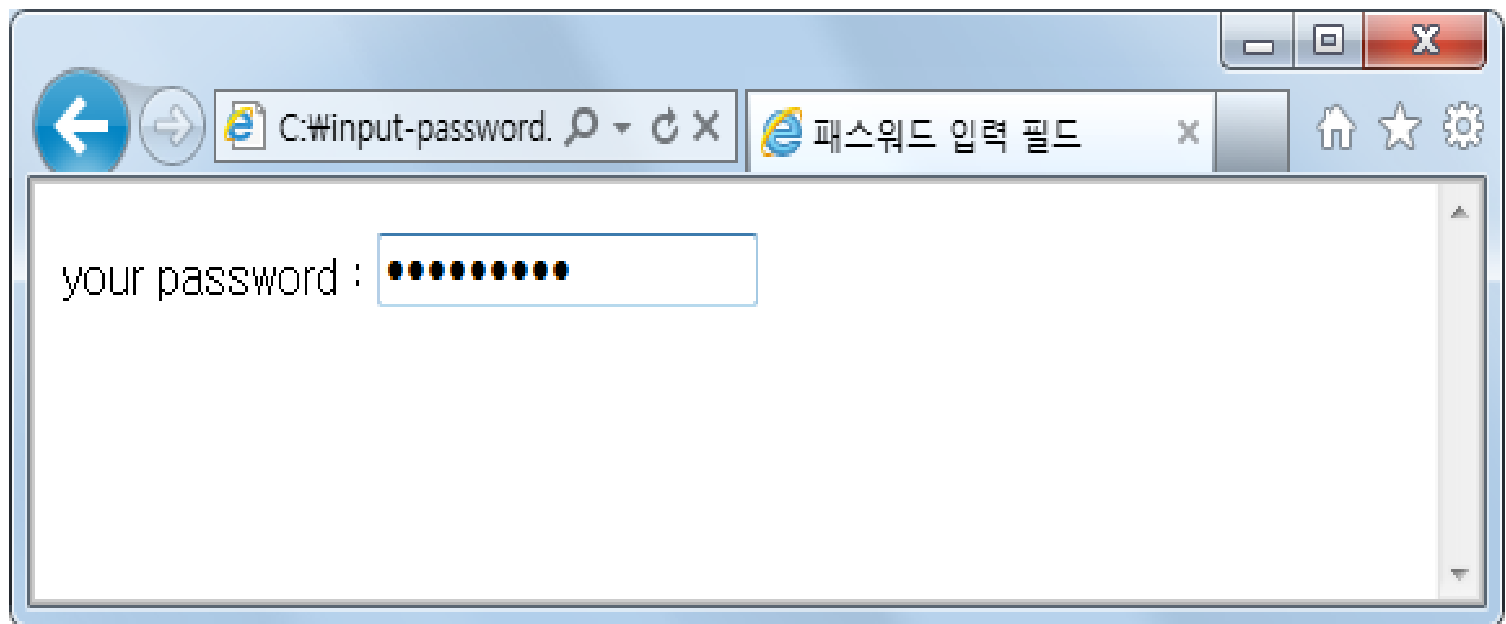


■ [예제 input-checkbox.html]

```
<form>  
  <input type="checkbox" name="fruit1" value="a"> 사과  
  <input type="checkbox" name="fruit2" value="o" checked> 귤  
  <input type="checkbox" name="fruit3" value="b"> 바나나  
</form>
```

체크박스

교재 p.89

■ 실행 결과

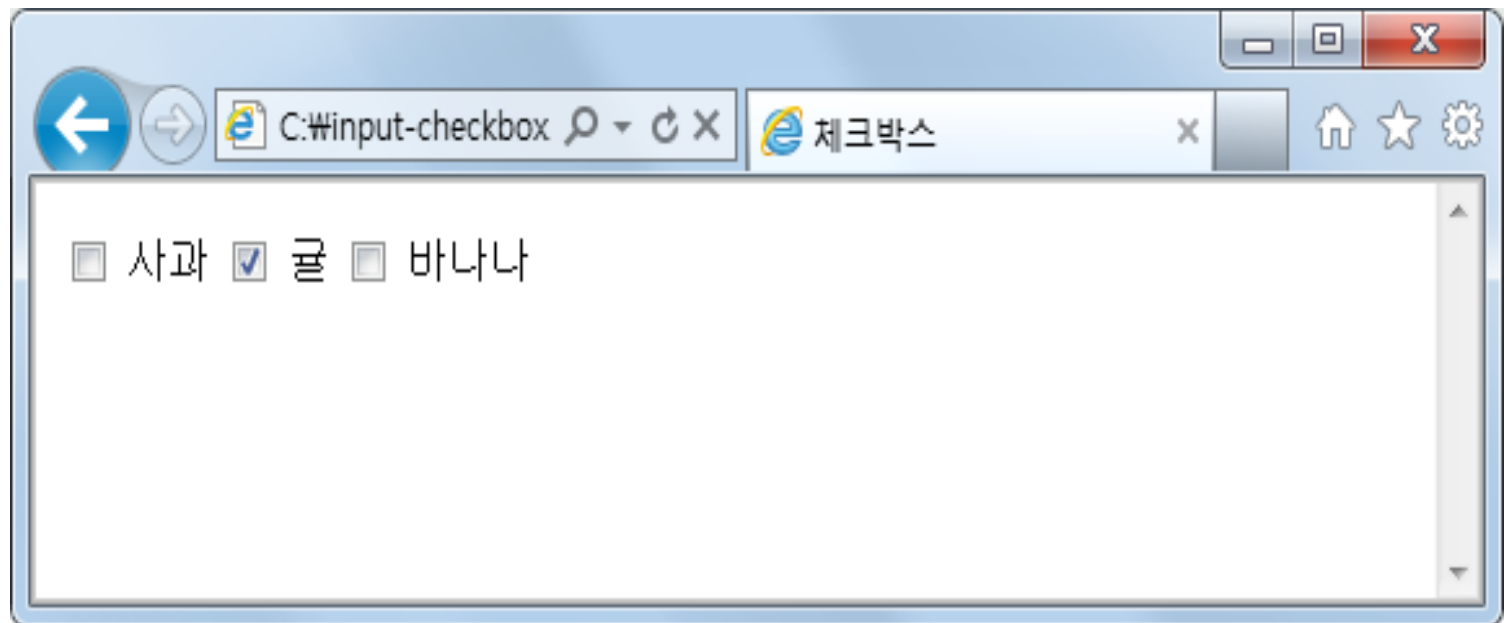


■ [예제 input-radio.html]


```
<form>
  <input type="radio" name="fruit" value="a"> 사과
  <input type="radio" name="fruit" value="o" checked> 귤
  <input type="radio" name="fruit" value="b"> 바나나
</form>
```

라디오 버튼

교재 p.89

■ 실행 결과

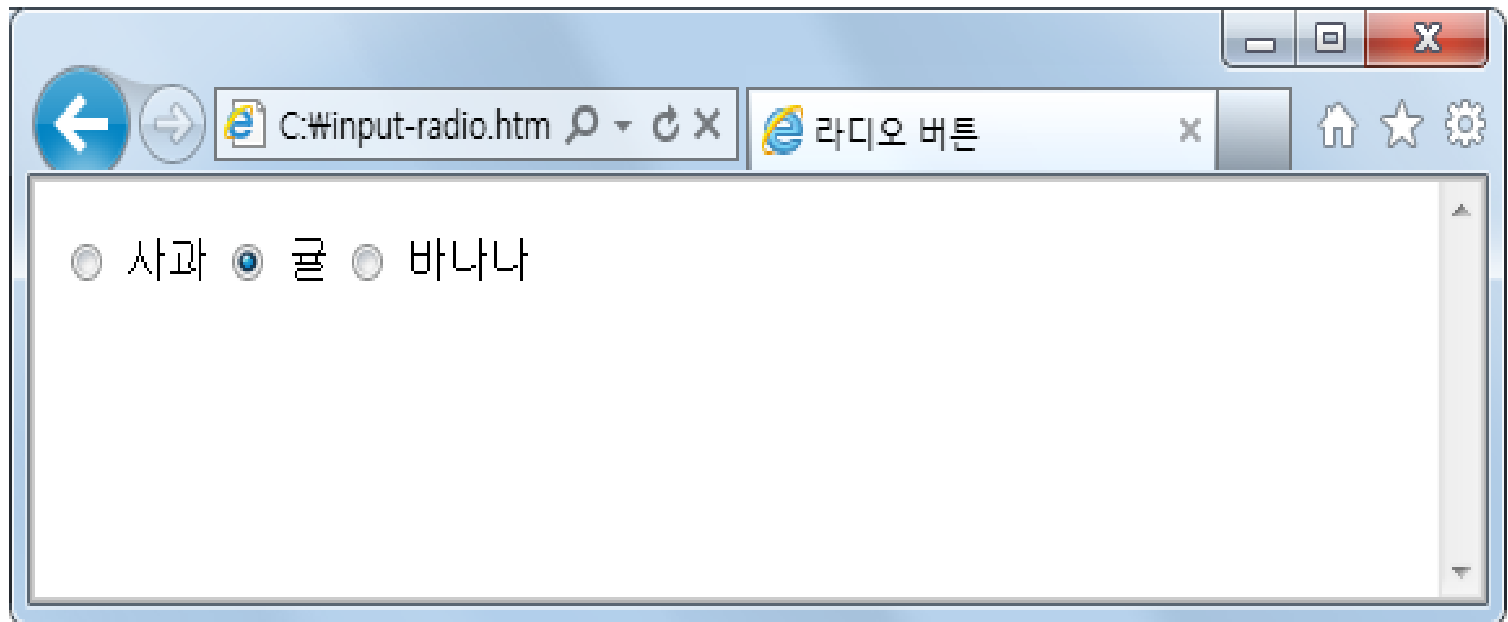



드롭다운 리스트

교재 p.90


■ [예제 select.html]

```
<form>
  <select name="fruit" size="3">
    <option> 바나나 </option>
    <option> 딸기 </option>
    <option> 복숭아 </option>
    <option> 포도 </option>
    <option> 사과 </option>
  </select>
</form>
```

드롭다운 리스트

교재 p.90

■ 실행 결과

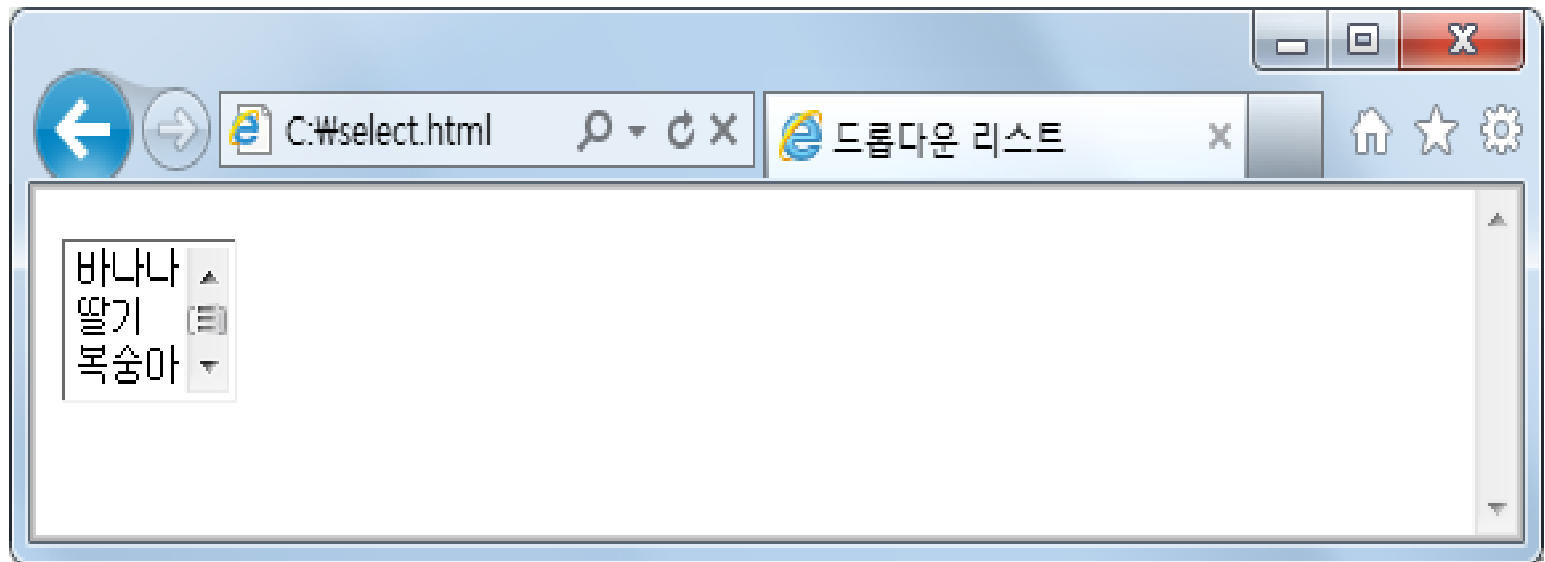


- [예제 textarea.html]


```
<form>
  <textarea name= "memo" rows="5" cols="30">
</textarea> <br><br>
  <input type="submit" value="보내기">
  <input type="reset" value="취 소">
</form>
```

텍스트 영역

교재 p.91

■ 실행 결과

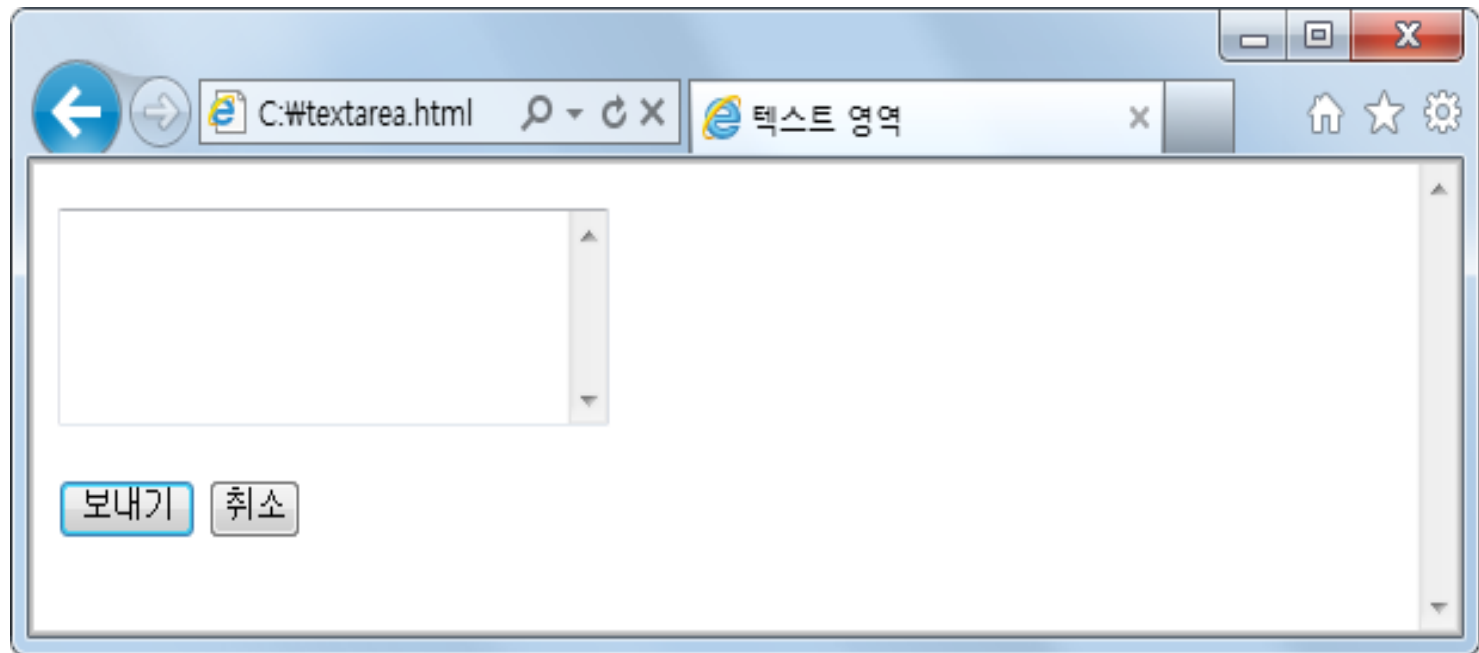




1.7 멀티미디어 활용

교재 p.91

- 사운드 삽입
- 동영상 삽입



1.7.1 사운드 삽입

교재 p.92


■ 사운드 넣기

형 식 :

`<a href = "사운드 파일의 url">` 링크를 설정할 텍스트 `</a>`

`<a href = "사운드 파일의 url">`

`<img src = "이미지 파일의 url">` 링크를 설정할 텍스트
`</a>`



사운드 넣기

교재 p.92


- [예제 sound.html]

```
<a href="hello.wav">  
   <br> 인사말  
</a>
```

사운드 넣기

교재 p.93

■ 실행 결과

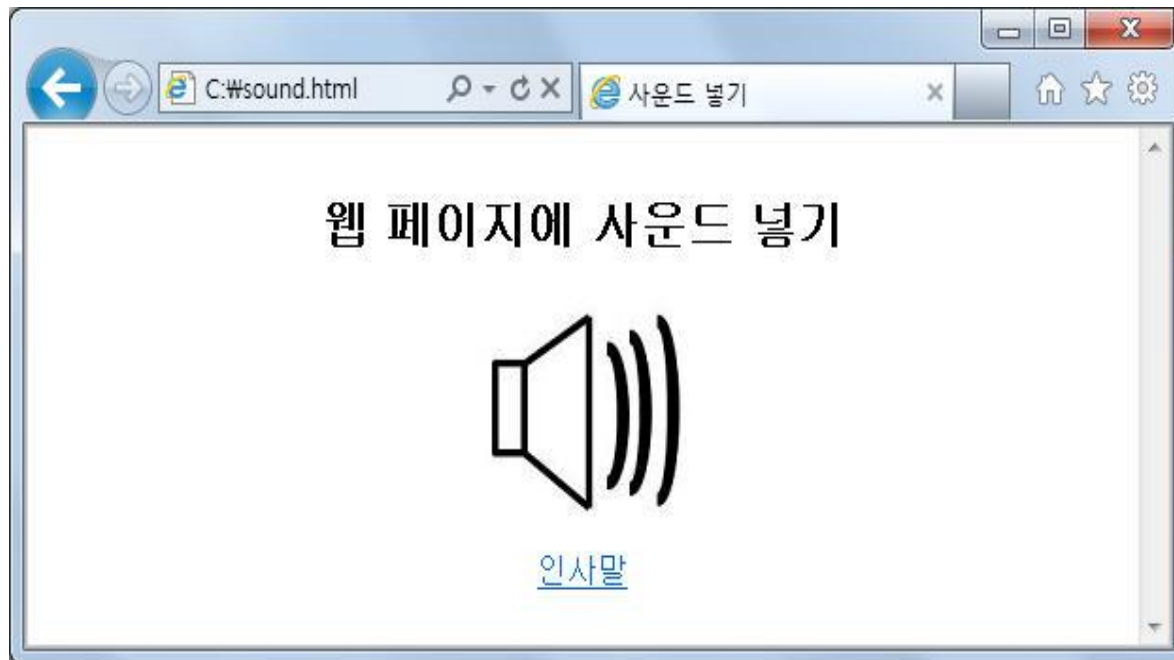

■ <embed> 태그와 <bgsound> 태그

<embed> 태그

형 식 : <embed src = "사운드 파일의 url"
 autostart = "true(기본) | false"
 hidden = "true | false(기본)"
 loop = "true | false"
 volume = "수"> : 볼륨 0(최소) ~ 100(최대, 기본)

<bgsound> 태그

형 식 : <bgsound src = "사운드 파일의 url"
 loop = "수 | infinite(-1)"
 volume = "수"> : 볼륨 -6000(최소) ~ 0(최대, 기본)


배경 음악 넣기

교재 p.94

■ [예제 sound-embed.html]

```
<embed src="music.wav" autostart="true"  
        hidden="true" loop="true">
```

■ 실행 결과

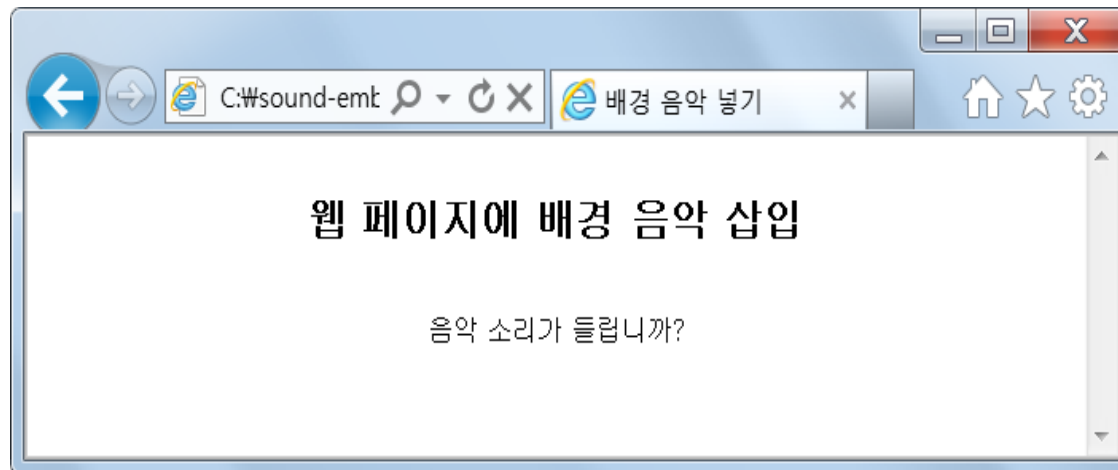


배경 음악 넣기


교재 p.95

- [예제 sound-bgsound.html]

```
<bgsound src="music.wav" loop="3" volume="-500">
```

- 실행 결과

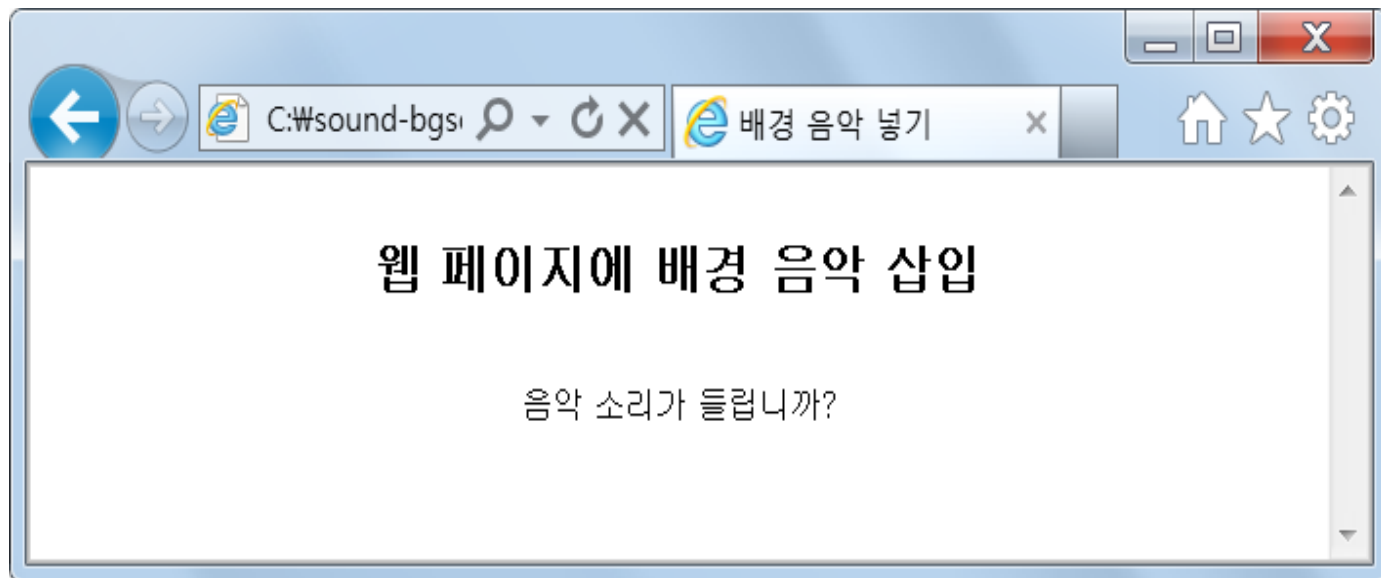




1.7.2 동영상 삽입

교재 p.96

■ 동영상 넣기

<embed> 태그

형 식 : <embed src = "동영상 파일의 url"
 autostart = "true | false"
 width = "픽셀 수"
 height = "픽셀 수 ">



동영상 넣기

교재 p.96


- [예제 movie-embed.html]

```
<embed src="test.wmv" autostart="true"  
      width="160" height="120">
```

동영상 넣기

교재 p.97

■ 실행 결과

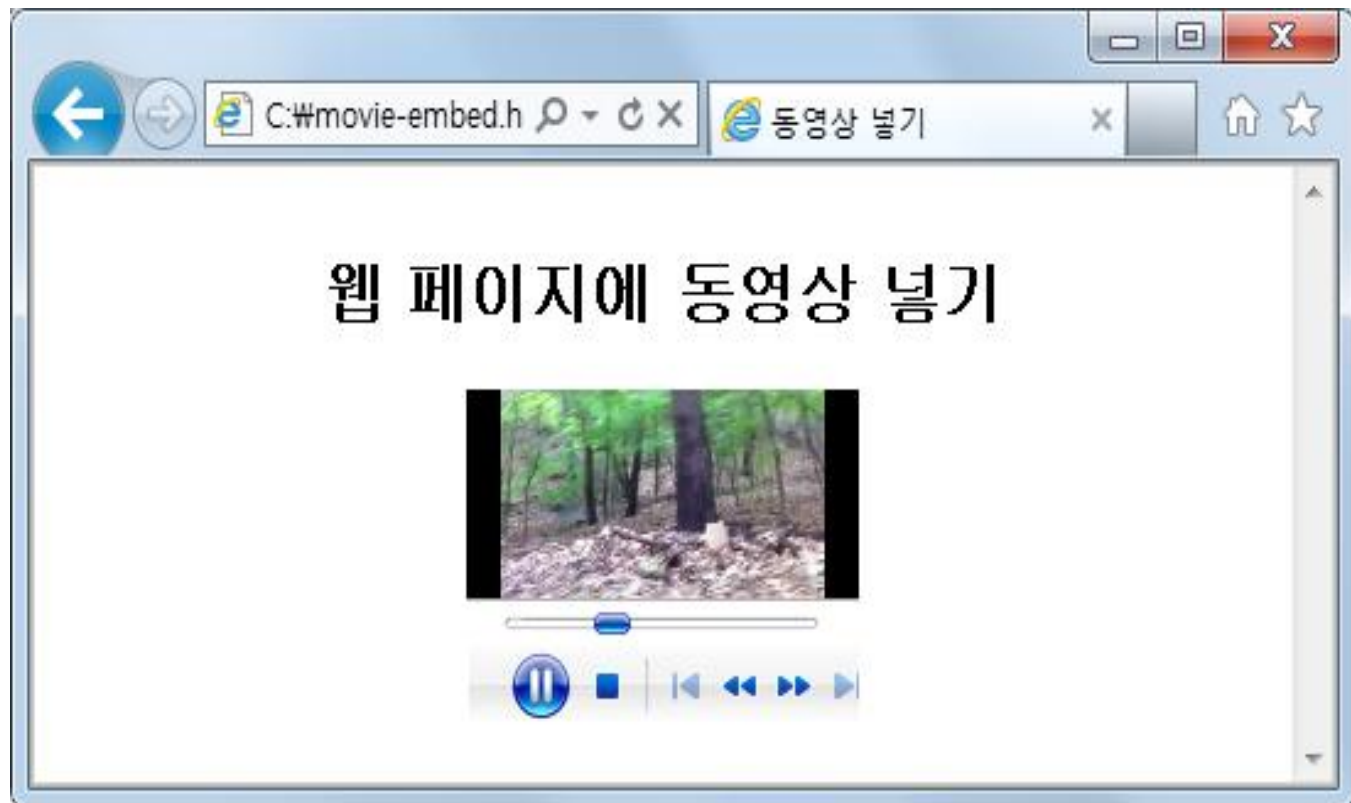

■ 태그 사용

 태그

형 식 : <img src = "이미지 파일의 url"
dynsrc = "동영상 파일의 url"
width = "픽셀 수"
height = "픽셀 수">

■ [예제 movie_img.html]

```

```

동영상 넣기

교재 p.98

■ 실행 결과

