


웹 프로그래밍

제 2 장 CSS


생능출판사



2. CSS

교재 p.113


- 2.1 CSS 기초
- 2.2 스타일 정의 방법
- 2.3 CSS3 접두어
- 2.4 CSS3 미디어 질의
- 2.5 CSS 속성
- 2.6 CSS3 변형
- 2.7 CSS3 전환
- 2.8 CSS3 애니메이션



2.1 CSS 기초

교재 p.115


- CSS 개요
- 스타일 유형



2.1.1 CSS 개요

교재 p.115

- 스타일 시트의 개념
 - 문서의 물리적 스타일 정보를 논리적인 내용으로부터 분리하여 별도로 정의




2.1.1 CSS 개요

교재 p.115

■ 장점

- 문서의 내용과 스타일 정보 분리
 - 문서의 내용 알아보기 쉬움
- 스타일 시트를 별도의 파일로 저장
 - 여러 문서에 반복 적용할 수 있으므로 일관성 있는 웹 문서 제작
- 스타일 시트 부분만 수정
 - 문서 전체의 스타일 변경 용이




2.1.1 CSS 개요

교재 p.116

■ [표 2.1] CSS 레벨에 따른 특징 비교

CSS1	- 1996년 표준화 - 기본적인 스타일 속성 정의 기능
CSS2	- 1998년 표준화 - 새로운 스타일 기능 추가
CSS2.1	- 2011년 표준화 - CSS2의 보완
CSS3	- 표준화 작업 중 - CSS를 스타일의 특성별로 모듈화(modularization)



2.1.1 CSS 개요

교재 p.117


■ 스타일 시트 미사용

```
<h3> <i> <font color="green"> 녹색 이탤릭 </font> </i> </h3>
```

■ 스타일 시트 사용

```
h3 {font-style:italic; color:green;}
```


- 한 번만 정의
- 웹 문서에 포함된 모든 <h3> 요소에 모두 같은 스타일을 적용할 수 있음



2.1.2 스타일 유형

교재 p.118

- 인라인 스타일 (inline style)
- 임베디드 스타일 (embedded style)
- 외부 스타일 시트 (external style sheet)



인라인 스타일

교재 p.118

■ 인라인 스타일

형 식 : <태그 style = "스타일_선언_리스트"> ~ </태그>

스타일_선언 : 속성 : 속성값;


■ [예제 inline-style.html]

6: <h1 style="background:yellow">

내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로...</h1>

7: <p style="color:blue">단락에서의 문자색은 파란색으로...</p>

■ 실행 결과

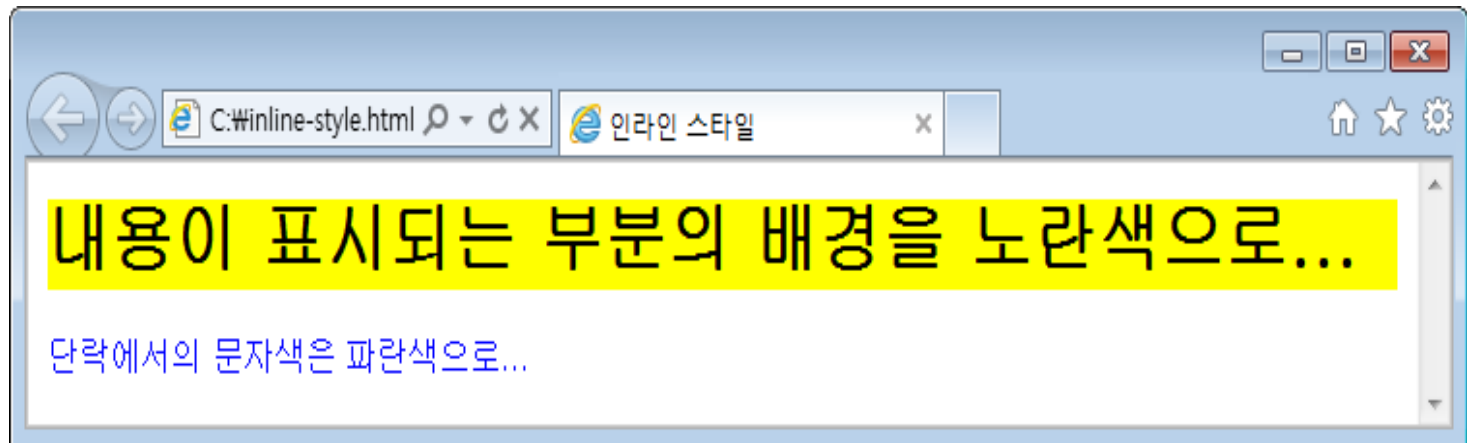

■ 임베디드 스타일

형 식 : <head>

<style type = "text/css">

{CSS_규칙}+

</style>

</head>

CSS_규칙 : 선택자 {스타일_선언_리스트}

스타일_선언 : 속성 : 속성값;

- [예제 embedded-style.html]
 - 정의 부분

```
4:      <style type="text/css">
5:          h1 {background:yellow;}
6:          p {color:blue;}
7:      </style>
```


- 적용 부분


```
10: <h1>내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로...</h1>
11: <p>단락에서의 문자색은 파란색으로...</p>
```

임베디드 스타일

교재 p.120

■ 실행 결과

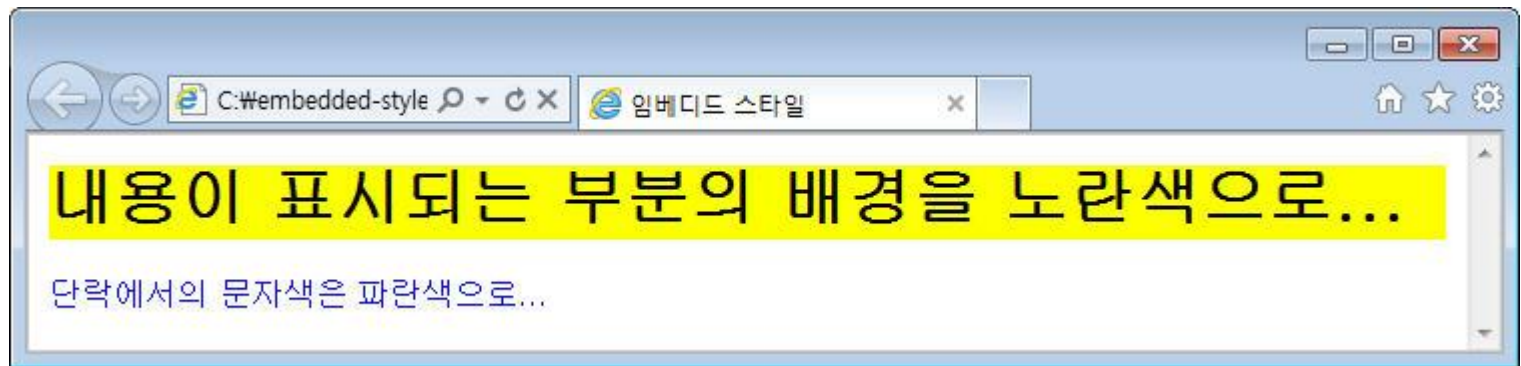



외부 스타일 시트

교재 p.120

- <link> 태그에서 연결


형 식 : <head>

```
<link rel = "stylesheet" type = "text/css"  
      href = "스타일 시트의 url">
```

```
</head>
```

- [스타일 시트 파일 : sheet.css]

```
h1 {background:yellow;}  
p {color:blue;}
```



외부 스타일 시트

교재 p.120

- [예제 external-style.html]

- 정의 부분

```
4:      <link rel="stylesheet" type="text/css"
        href="sheet.css">
```

- 적용 부분


```
7: <h1>내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로...</h1>
```

```
8: <p>단락에서의 문자색은 파란색으로...</p>
```

외부 스타일 시트


교재 p.121

■ 실행 결과

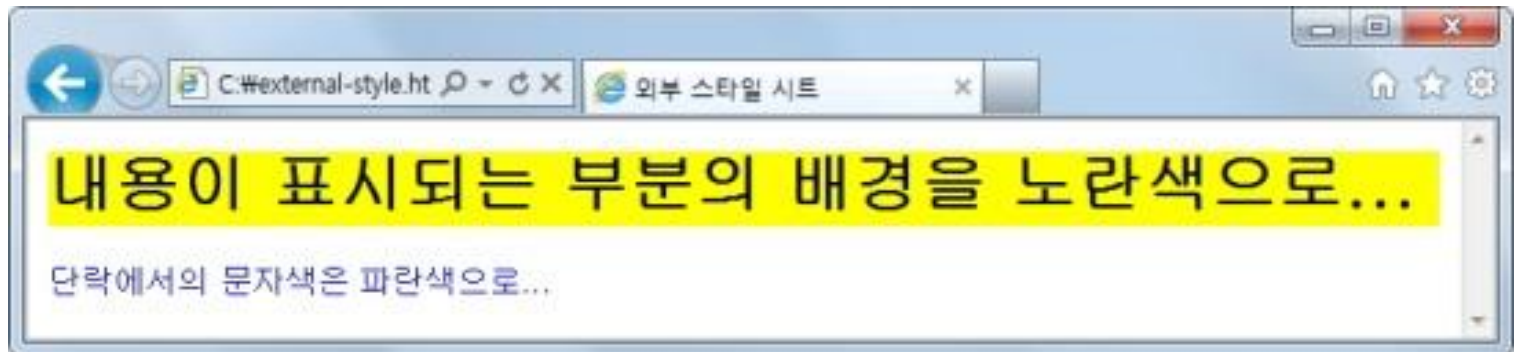

- @import 규칙(rule)을 사용하여 연결

```
형 식 : <head>  
        <style type = "text/css">  
            @import "스타일 시트의 url";  
        </style>  
    </head>
```



외부 스타일 시트

교재 p.121

- [예제 import-style.html]
 - 정의 부분

```
4:      <style type="text/css">  
5:          @import "sheet.css";  
6:      </style>
```


- 적용 부분


```
9: <h1>내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로...</h1>  
10: <p>단락에서의 문자색은 파란색으로...</p>
```

외부 스타일 시트

교재 p.122

■ 실행 결과

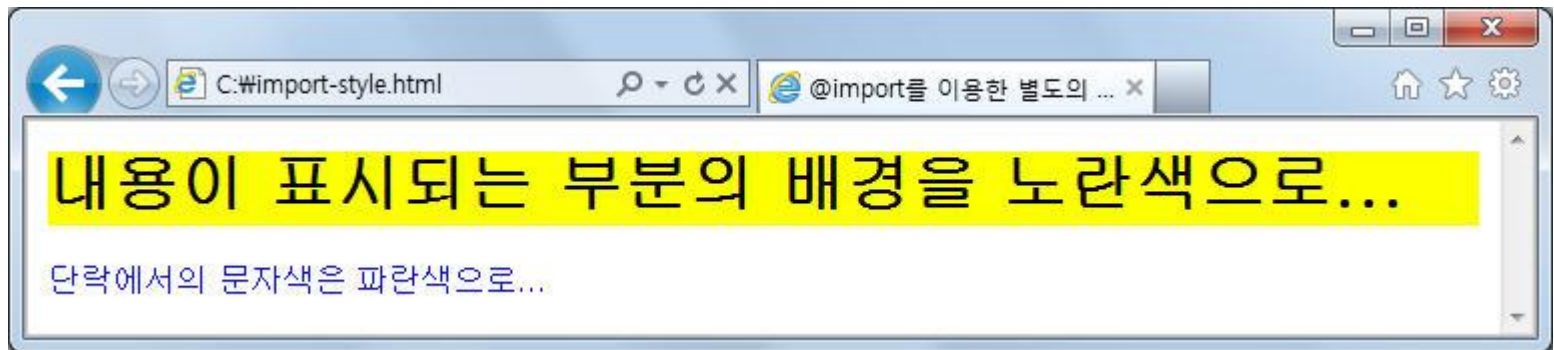




2.2 스타일 정의 방법

교재 p.122

- CSS 선택자
- CSS3 선택자




2.2 스타일 정의 방법

교재 p.122

- 스타일 정의 방법

형 식 : 선택자 { 스타일_선언_리스트 }


스타일_선언 : 속성 : 속성값;



2.2 스타일 정의 방법

교재 p.123


- [표 2.2] CSS 레벨 1, 2의 선택자
 - 전체 선택자
 - 타입 선택자
 - 클래스 선택자
 - 아이디 선택자
 - 속성 선택자
 - 자손 결합자
 - 자식 결합자
 - 인접 형제 결합자
 - 순서 의사 요소
 - 구조 의사 클래스
 - 링크 의사 클래스
 - 동작 의사 클래스
 - 언어 의사 클래스



2.2 스타일 정의 방법

교재 p.124

- [표 2.3] CSS3에 추가된 선택자
 - 일반 형제 결합자
 - 속성 선택자
 - 구조 의사 클래스
 - 타겟 의사 클래스
 - UI 요소 상태 의사 클래스
 - 부정 의사 클래스



(1) 전체 선택자


교재 p.124

■ 전체 선택자

형 식 : * {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

■ 사용 예

* {color:blue;}



(2) 타입 선택자

교재 p.125


■ 타입 선택자

형 식 : 선택자 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

```
p {background:blue; color:yellow;}
```

형 식 : 선택자1, 선택자2, ... , 선택자m {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

```
h1, p {background:yellow;}
```



(3) 클래스 선택자

교재 p.126

■ 클래스 선택자

■ 정의 부분


형 식 : 선택자 . 클래스명 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

```
p.blue {background:blue;}
```

■ 적용 부분

형 식 : <태그 class = "클래스명"> ~ </태그>

<p class="blue"> 이 단락은 class 속성을 이용한 태그입니다. </p>




(3) 클래스 선택자

교재 p.127

- [예제 class.html]
 - 정의 부분

```
4:    <style type="text/css">
5:        p {background:yellow; color:blue;}
6:        p.italic {font-style:italic;}
7:        .redtxt {color:red;}
8:        .greentxt {color:green;}
9:    </style>
```



(3) 클래스 선택자

교재 p.127


■ 적용 부분


- 12: `<p>` 이 텍스트는 스타일의 적용을 받아 노란 배경에 글자가 파란색으로 표시됩니다. `</p>`
- 13: `<p class="redtxt">` 같은 요소지만 글자가 빨간색으로 표시됩니다. `</p>`
- 14: `<p class="greentxt">` 녹색의 글자도 사용할 수 있습니다. `</p>`
- 15: `<h2 class="redtxt">` p 요소가 아니라도 빨간 글자가 적용됩니다. `</h2>`
- 16: `<h2 class="greentxt">` p 요소가 아니라도 녹색 글자가 적용됩니다. `</h2>`
- 17: `<p class="italic">` p 요소에만 이탤릭 글자를 사용할 수 있습니다. `</p>`
- 18: `<h2 class="italic">` p 요소에만 적용되는 클래스이므로 적용되지 않습니다. `</h2>`

(3) 클래스 선택자

교재 p.128

■ 실행 결과

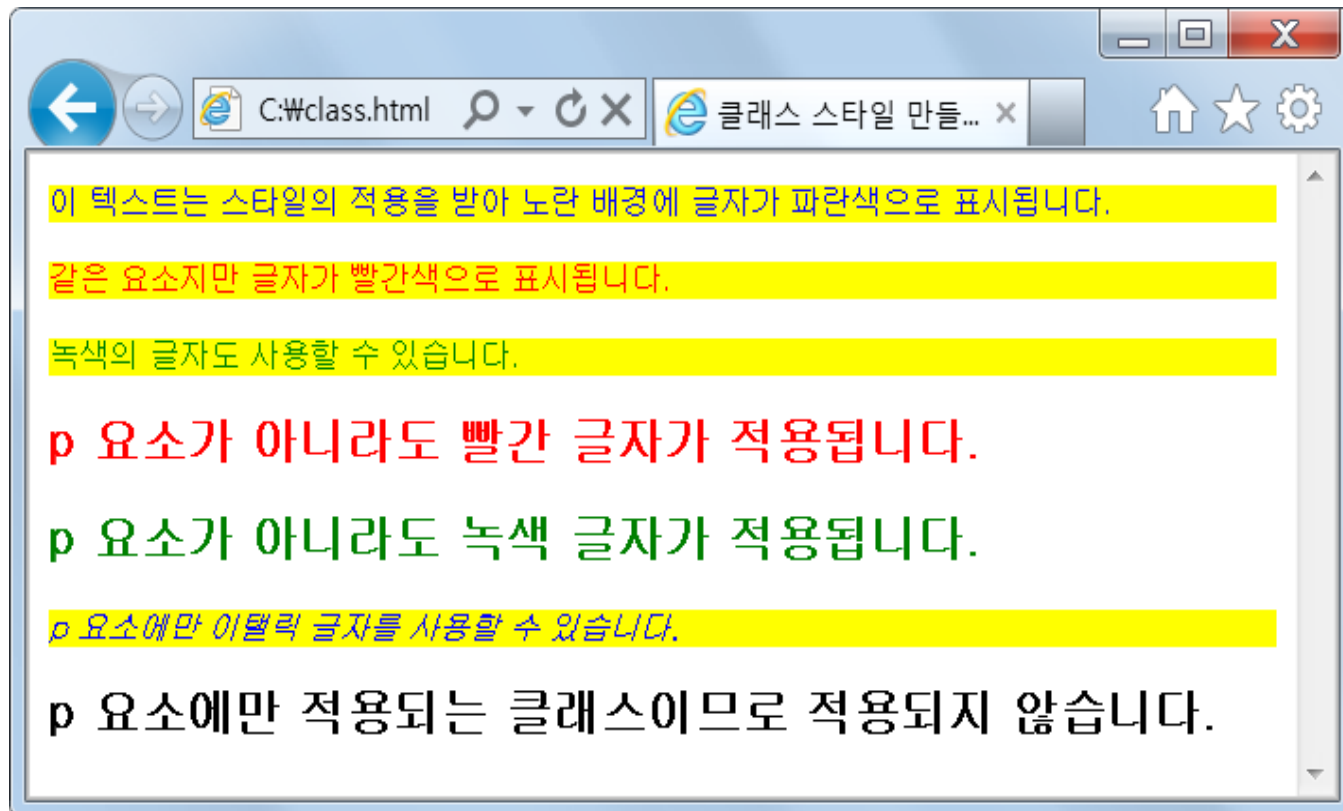



(4) 아이디 선택자

교재 p.128


- 아이디 선택자

- 정의 부분

형 식 : #id명 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

- 적용 부분

형 식 : <태그명 id = "id명"> ~ </태그명>



(4) 아이디 선택자

교재 p.128

■ [예제 id.html]

■ 정의 부분

```
4:    <style type="text/css">
5:        p {background:yellow; color:blue;}
6:        .boldtxt {font-weight:bold;}
7:        #once {font-style:italic;}
8:    </style>
```


■ 적용 부분


```
11:    <h2 id="once"> 이 스타일은 ID 속성을 이용한 스타일입니다. </h2>
12:    <h2 class="boldtxt"> H2 요소에도 굵은 글자가 적용됩니다. </h2>
13:    <p class="boldtxt"> P 요소에 굵은 글자도 사용할 수 있습니다. </p>
```

(4) 아이디 선택자

교재 p.129

■ 실행 결과

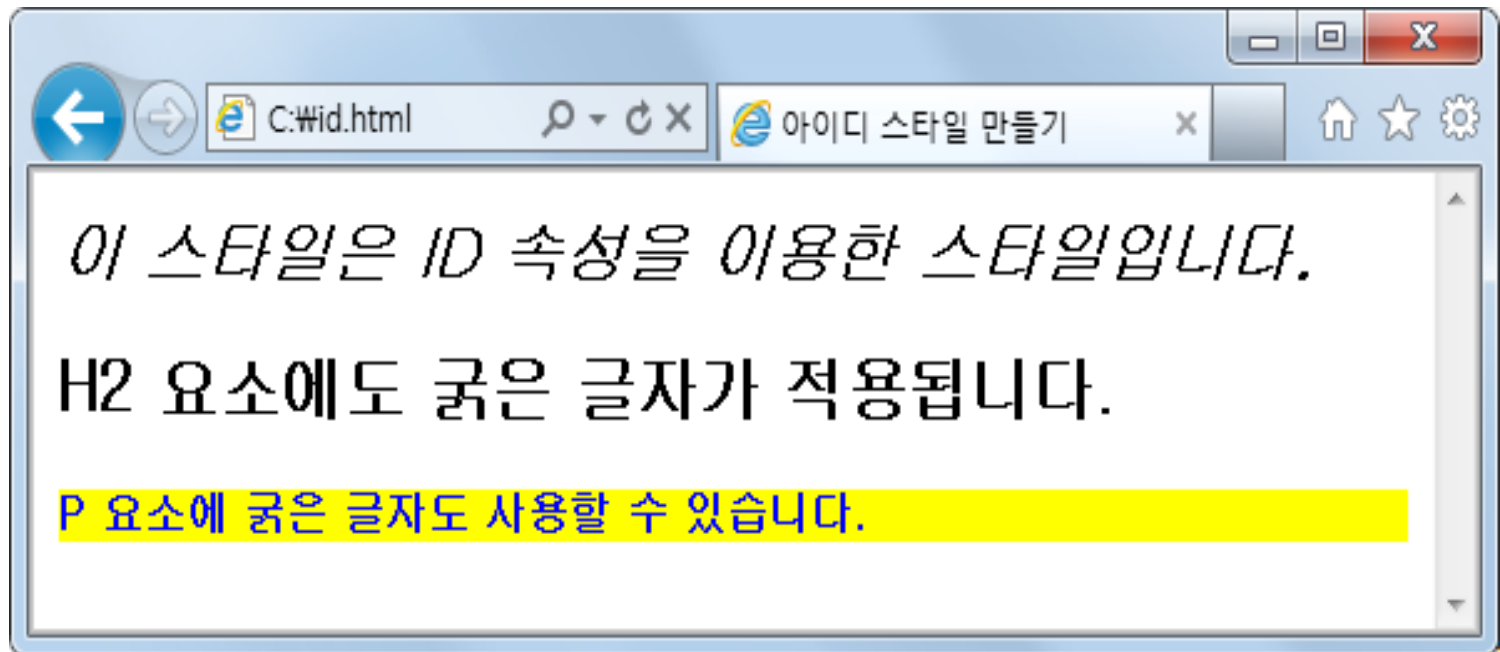



(5) 속성 선택자

교재 p.129


■ 속성 선택자

형 식 :

```
[속성] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
[속성 = 값] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
[속성 ~= 값] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
[속성 |= 값] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

■ 사용 예

```
[height] {background:pink;}  
[title = "tree"] {font-weight:bold; color:red;}  
[title ~= "tree"] {color:blue;}  
[title |= "tree"] {background:skyblue;}
```



(6) 결합자

교재 p.129

■ 결합자

형식 :

요소1 요소2 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;} 자손 결합자

요소1 > 요소2 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;} 자식 결합자


요소1 + 요소2 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;} 인접형제 결합자

■ 사용 예

```
div p {font-weight:bold; color:blue;}
```

```
div > p {font-weight:bold; color:red;}
```

```
div + p {background:yellow; font-style:italic;}
```




(6) 결합자

교재 p.130

- [예제 combinator.html]
 - 정의 부분

```
4:    <style type="text/css">
5:        div > p {font-weight:bold; color:red;}
6:        div + p {background:yellow; font-style:italic;}
7:    </style>
```



(6) 결합자

교재 p.130


■ 적용 부분


```
10:    <div>
11:        <p> div의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
12:        <p> div의 두 번째 자식 p 요소 </p>
13:    </div>
14:    <h3> div의 첫 번째 형제 h3 요소 </h3>
15:    <p> div의 두 번째 형제 p 요소 </p>
16:    <div>
17:        <h3> div의 첫 번째 자식 h3 요소 </h3>
18:        <p> div의 두 번째 자식 p 요소 </p>
19:    </div>
20:    <p> div의 첫 번째 형제 p 요소 </p>
```

(6) 결합자

교재 p.131

■ 실행 결과

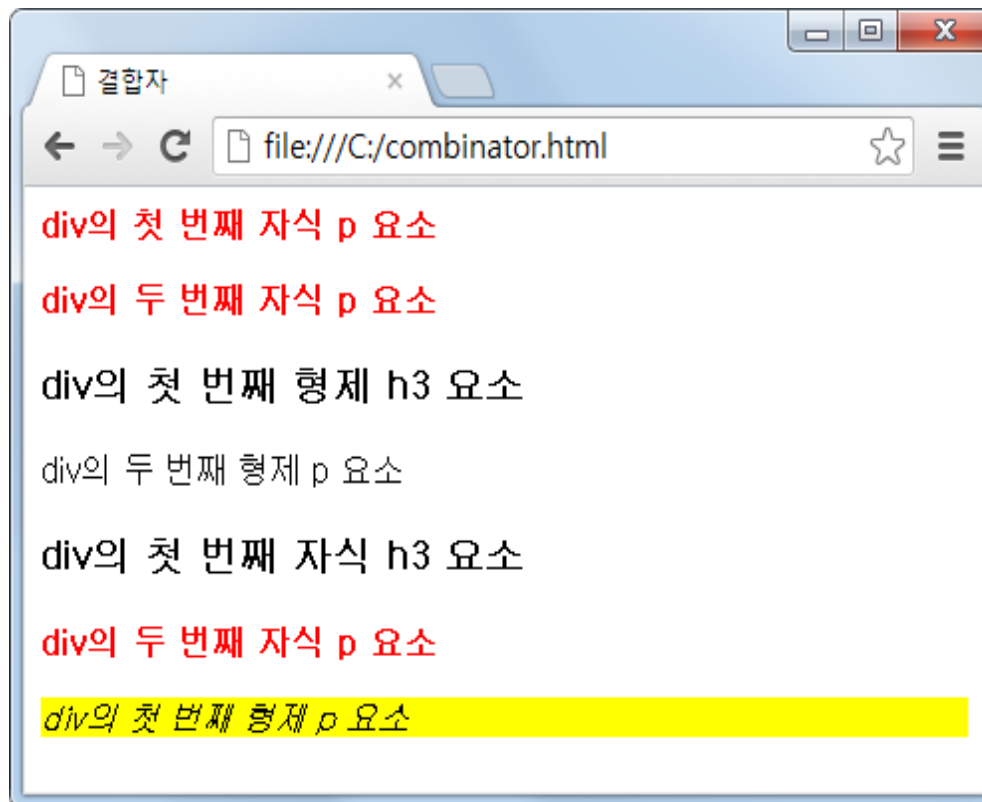



(7) 순서 의사 요소


교재 p.131

■ 순서 의사 요소

```
형 식 : 요소:first-letter {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:first-line {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:before {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:after {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

■ 사용 예

```
p:first-letter {font-weight:bold; font-size:30pt; color:red;}  
p:first-line {background:yellow; font-style:italic;}  
p:before {content:"start-";}   
p:after {content:"-end";}
```



(7) 순서 의사 요소

교재 p.132

- [예제 pseudo-element.html]
 - 정의 부분 / 적용 부분


```
4:    <style type="text/css">
5:        p:first-letter {font-weight:bold; font-size:30pt; color:red;}
6:        p:first-line {background:yellow;}
7:        h3:before {content:"START-"; color:red;}
8:        h3:after {content:"-END"; color:blue;}
9:    </style>
```


```
12:    <h3> 안녕하세요! </h3>
13:    <div>
14:        <p> 어서 오세요. </p>
15:        <p> 반갑습니다. </p>
16:    </div>
```

(7) 순서 의사 요소

교재 p.132

■ 실행 결과

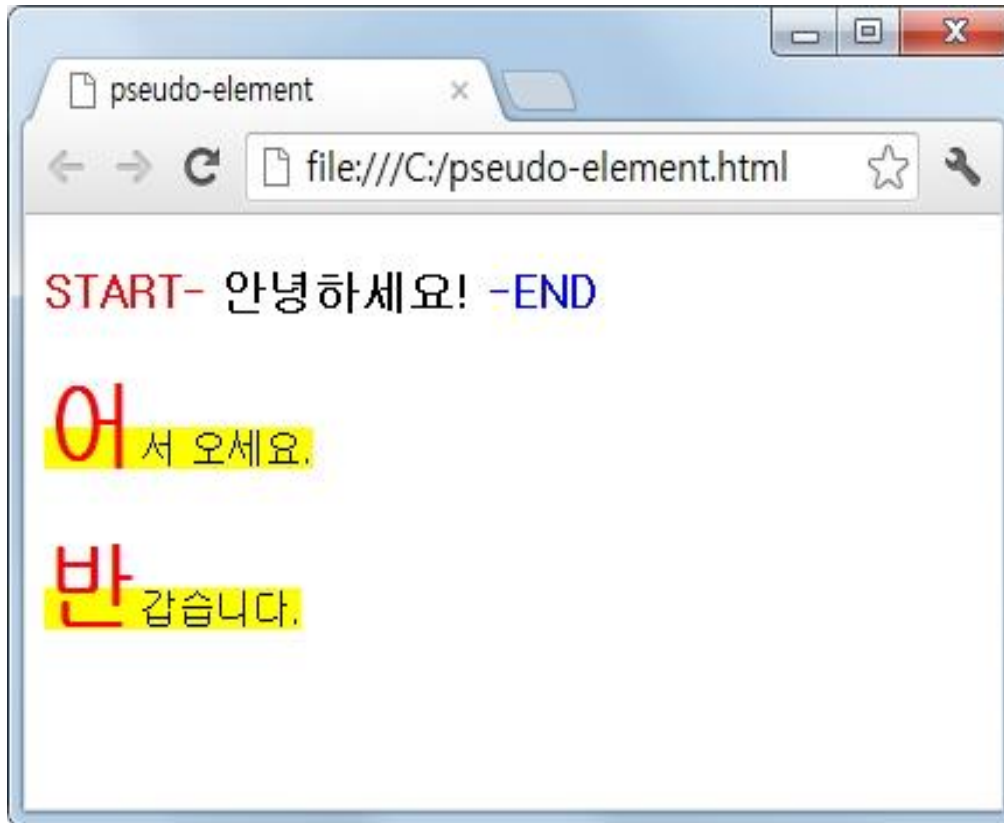



(8) 구조 의사 클래스


교재 p.133

■ 구조 의사 클래스

```
형 식 : 요소:first-child {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

■ 사용 예

```
p:first-child {background:yellow; font-style:italic;}
```




(8) 구조 의사 클래스

교재 p.133

- [예제 structural-pseudo.html]
 - 정의 부분

```
4:    <style type="text/css">
5:        p:first-child {background:yellow; font-style:italic;
                        color:red;}
6:    </style>
```



(8) 구조 의사 클래스

교재 p.133


■ 적용 부분


```
9:    <div>
10:        <p> div의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
11:        <p> div의 두 번째 자식 p 요소 </p>
12:    </div>
13:    <p> body의 두 번째 자식 p 요소 </p>
14:    <h3> body의 세 번째 자식 h3 요소 </h3>
15:    <div>
16:        <p> div의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
17:        <h3> div의 두 번째 자식 h3 요소 </h3>
18:    </div>
```

(8) 구조 의사 클래스

교재 p.134

■ 실행 결과

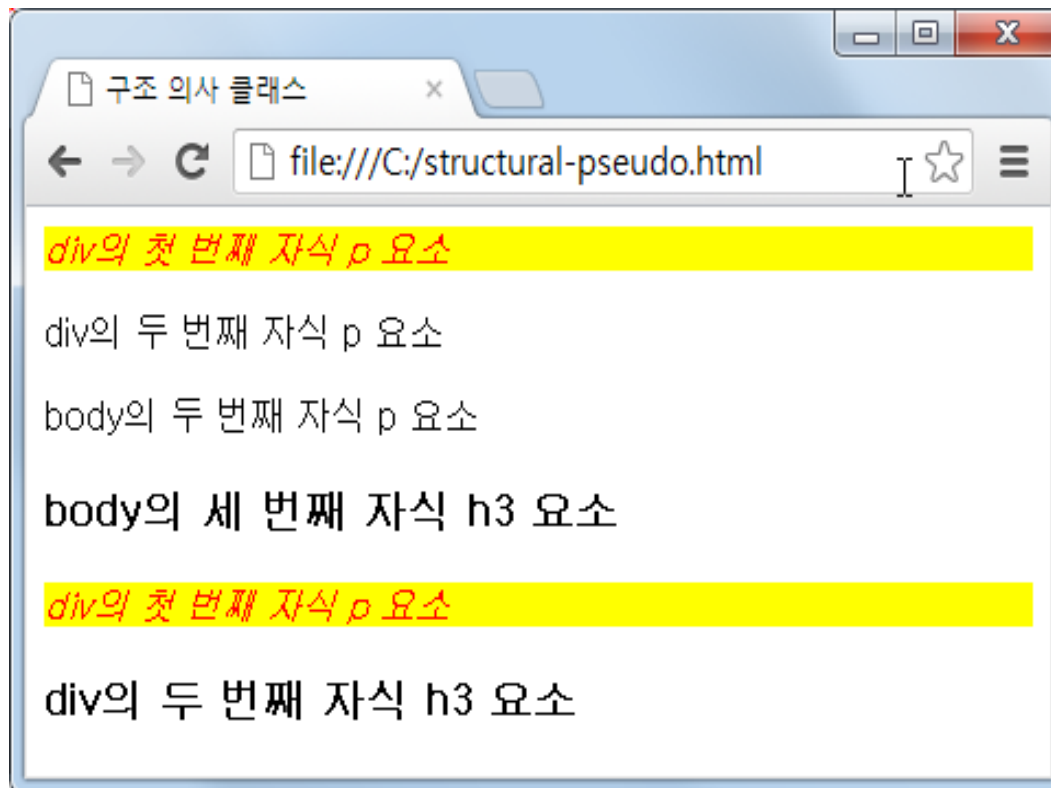




(9) 마우스 관련 선택자 교재 p.134

■ 마우스 관련 선택자

```
형 식 : 요소:link {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:visited {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:active {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:hover {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
        요소:focus {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

■ 사용 예

```
a:link {color:red;}  
a:visited {color:blue;}  
a:active {color:yellow;}  
a:hover {color:green;}  
input:focus {color:orange;}
```




(9) 마우스 관련 선택자 교재 p.135

■ [예제 link.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   a:link {background-color:red;}
6:   a:visited {background-color:yellow;}
7:   a:hover {background-color:skyblue; text-decoration:underline;}
8:   a:active {background-color:green; text-decoration:underline;}
9:
10:  div {position:absolute; background-color:red;
11:       top:50px; left:50px; height:100px; width:100px;}
12:  div:visited {background-color:yellow;}
13:  div:hover {background-color:blue;}
14:  div:active {background-color:green;}
15: </style>
```



(9) 마우스 관련 선택자


교재 p.135


■ 적용 부분

```
18: <b> 여기를 누르면
19:     <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">
        위키디피아
        </a>로 연결됩니다.
20: </b>
21: <div></div>
```

(9) 마우스 관련 선택자 교재 p.136

■ 실행 결과

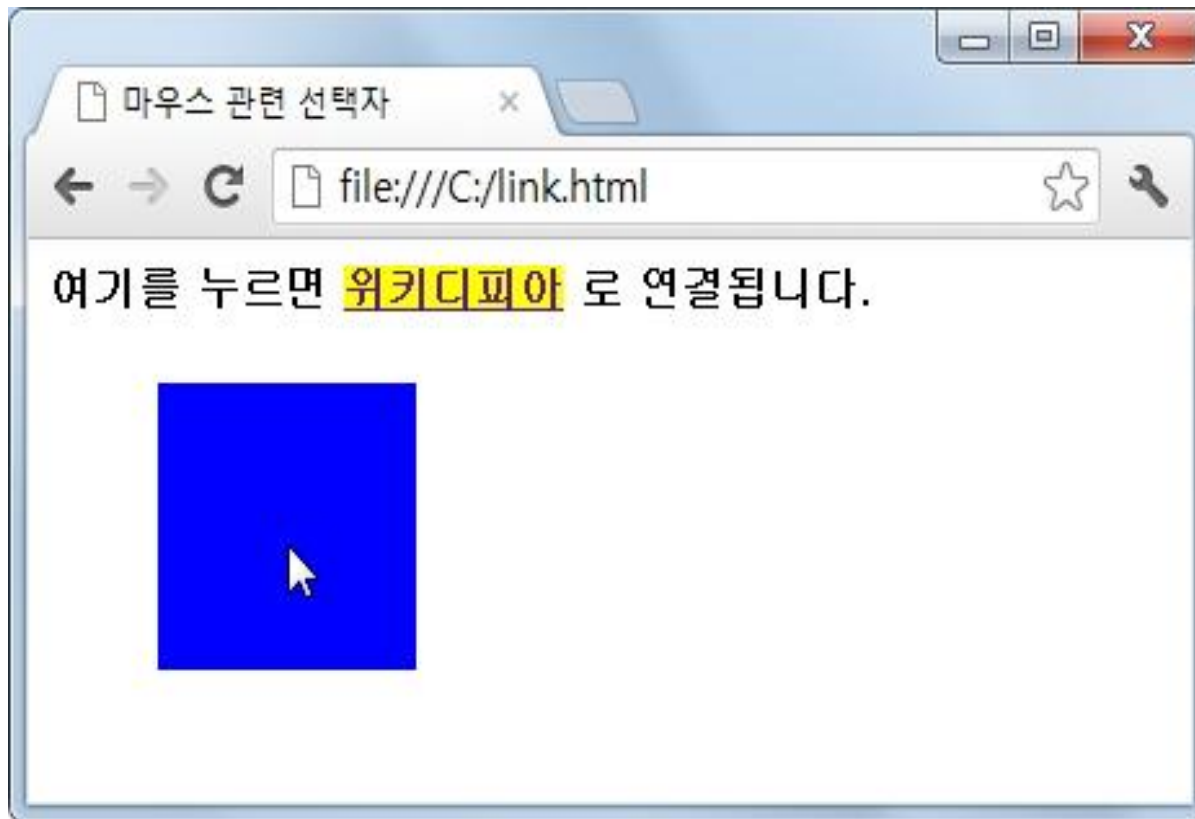



(10) 언어 의사 클래스

교재 p.136

■ 언어 의사 클래스

■ 정의 부분


형 식 : 요소:lang(언어의 약어) {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

p:lang(ko) {color:green;}

■ 적용 부분

형 식 : <태그명 lang = "언어의 약어"> ~ </태그명>

<p lang="ko"> 이 단락은 언어 의사 클래스를 이용합니다. </p>



(11) CSS3의 형제 선택자


교재 p.137

■ CSS3의 형제 선택자

형 식 : 요소1 ~ 요소2 {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

■ 사용 예

```
div ~ p {background:yellow; font-style:italic;}
```



(12) CSS3의 속성 선택자


교재 p.137

■ CSS3의 속성 선택자

```
형식 : [속성 ^= 값] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
      [속성 $= 값] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
      [속성 *= 값] {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

■ 사용 예

```
p[title ^= "tree"] {font-weight:bold; color:red;}  
p[title $= "tree"] {font-style:italic;}  
p[title *= "tree"] {background:pink;}
```



(12) CSS3의 속성 선택자

교재 p.138

■ [예제 attribute-selector.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     p[title^="tree"] {font-weight:bold; color:red;}
6:     p[title$="tree"] {font-style:italic;}
7:     p[title*="tree"] {background:pink;}
8: </style>
```


■ 적용 부분


```
11: <div>
12:     <p title="tree_1"> div의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
13:     <p title="tree_2"> div의 두 번째 자식 p 요소 </p>
14:     <p title="a_tree"> div의 세 번째 자식 p 요소 </p>
15:     <h3 title="b_tree"> div의 네 번째 자식 h3 요소 </h3>
16: </div>
```

(12) CSS3의 속성 선택자

교재 p.138

■ 실행 결과

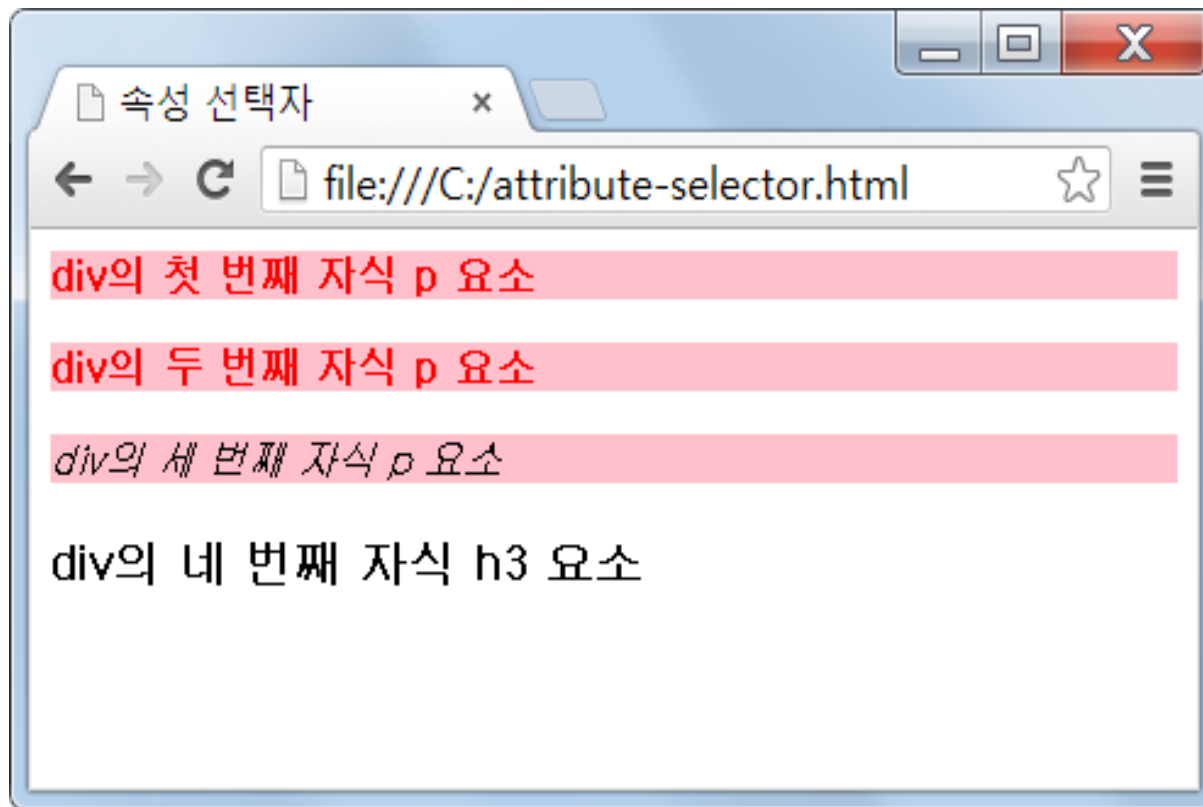




(13) CSS3의 구조 의사 클래스

교재 p.139

■ CSS3의 구조 의사 클래스

형식 :

```
:root {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:last-child {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:nth-child(n) {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:nth-last-child(n) {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:nth-of-type(n) {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:nth-last-of-type(n) {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:first-of-type {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:last-of-type {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:only-child {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:only-of-type {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}  
요소:empty {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```




(13) CSS3의 구조 의사 클래스

교재 p.139

■ 사용 예

```
:root {background:red;}  
p:last-child {background:orange;}  
p:nth-child(2) {background:green;}  
p:nth-last-child(2) {background:pink;}  
p:nth-of-type(2) {background:skyblue;}  
p:nth-last-of-type(2) {background:red;}  
p:first-of-type {font-weight:bold; color:orange;}  
p:last-of-type {font-weight:bold; color:green;}  
p:only-child {background:red;}  
p:only-of-type {font-style:italic; color:blue; background:yellow;}  
p:empty {background:blue;}
```




(13) CSS3의 구조 의사 클래스

교재 p.140

- [예제 structural-pseudo-classes.html]
 - 정의 부분

```
4:    <style type="text/css">
5:        p:first-of-type {font-weight:bold; color:orange;}
6:        p:last-of-type {font-weight:bold; color:green;}
7:        p:only-of-type {font-style:italic; color:blue;
                        background:yellow;}
8:    </style>
```

(13) CSS3의 구조 의사 클래스

교재 p.140


■ 적용 부분


```
10: <body>
11:   <p> body의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
12:   <p> body의 두 번째 자식 p 요소 </p>
13:   <div>
14:     <p> div의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
15:     <h3> div의 두 번째 자식 h3 요소 </h3>
16:   </div>
17:   <div>
18:     <p> div의 첫 번째 자식 p 요소 </p>
19:     <p> div의 두 번째 자식 p 요소 </p>
20:   </div>
21:   <p> body의 세 번째 자식 p 요소 </p>
22: </body>
```

(13) CSS3의 구조 의사 클래스

교재 p.141

■ 실행 결과

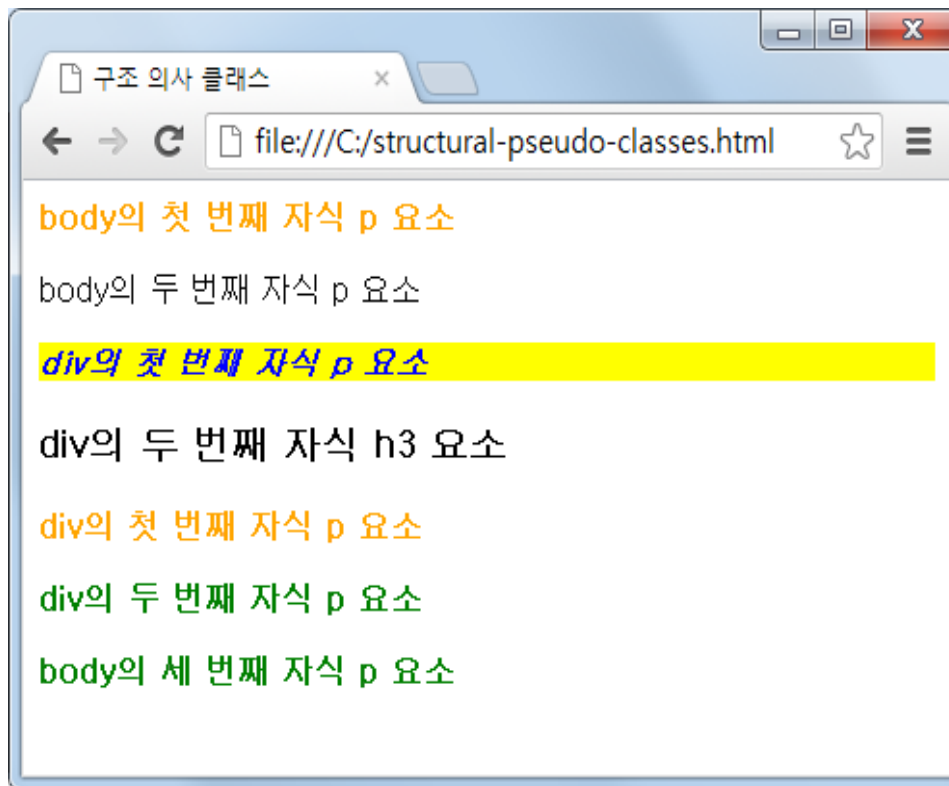



(14) CSS3의 타겟 의사 클래스


교재 p.141

■ CSS3의 타겟 의사 클래스

```
형 식 : 요소:target {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

■ 사용 예

```
*:target:before {content:url('test.jpg');}
```



(15) CSS3의 UI 요소 상태 의사 클래스

교재 p.141

■ CSS3의 UI 요소 상태 의사 클래스

형 식 :

요소:enabled {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

요소:disabled {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}


요소:checked {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}

■ 사용 예

```
input[type="text"]:enabled {background:yellow; color:red;}
```

```
input[type="text"]:disabled {background:green;}
```

```
input:checked {background:pink;}
```



(16) CSS3의 부정 의사 클래스


교재 p.142

- CSS3의 부정 의사 클래스

```
형 식 : :not(요소) {속성1 : 속성값1; 속성2 : 속성값2; ... 속성n : 속성값n;}
```

- 사용 예

```
:not(p) {font-style:italic;}
```




2.3 CSS3 접두어

교재 p.143

■ [표 2.4] 브라우저별 접두어

접두어	브라우저
-ms-	마이크로소프트 브라우저 (인터넷 익스플로러)
-webkit-	webkit 기반 브라우저 (사파리, 크롬 등)
-moz-	모질라 기반 브라우저 (모질라 파이어폭스 등)
-o-	오페라 기반 브라우저 (오페라)




2.3 CSS3 접두어

교재 p.143

■ 사용 예

```
border-image:url('heart.jpg') 30 30 repeat;  
-webkit-border-image:url('heart.jpg') 30 30 repeat;  
-moz-border-image:url('heart.jpg') 30 30 repeat;  
-o-border-image:url('heart.jpg') 30 30 repeat;
```



2.4 CSS3 미디어 질의

교재 p.143

- 미디어 스타일 정의
- 미디어 질의 작성
- 미디어 질의 예제

- <link> 태그 이용

```
<link rel="stylesheet" href="스타일 시트 파일의 url"
      media="미디어_질의_리스트">
```

- @import 규칙 이용

```
@import url("스타일 시트의 url") 미디어_질의_리스트;
```

- @media 규칙 이용

```
@media 미디어_질의 { CSS_규칙 }
```



■ 미디어 질의 작성


미디어_질의 형식

[only | not] 미디어_타입 {and 조건식}*
또는
조건식 {and 조건식}*

조건식 형식
미디어 속성 [:속성값]

■ [표 2.5] 미디어 타입

미디어 타입	설명
all	모든 장치
print	종이
projection	프로젝터
screen	디스플레이 화면
tv	텔레비전
aural	음성 신디사이저
braille	점자 리더기
handheld	휴대용 전화기, PDA
tty	텔레타이프, 컴퓨터 터미널
embossed	점자 프린터



미디어 질의 작성

교재 p.146

■ [표 2.6] 미디어 속성

속성	접두어 사용 (min-, max-)
width, height, device-width, device-height, resolution, aspect-ratio, device-aspect-ratio, color, color-index, monochrome	Yes
orientation, scan, grid	No

■ <link> 태그 이용

```
<link rel="stylesheet" href="test1.css" media="print">
```

```
<link rel="stylesheet" href="test2.css"  
      media="screen and (min-width:600px)">
```


```
<link rel="stylesheet" href="test3.css"  
      media="screen  
            and (max-device-width:480px)  
            and (min-device-width:320px)">
```

- @import 규칙 이용

```
@import url("test1.css") print;
```

```
@import url("test2.css") screen and (min-width:600px);
```

```
@import url("test3.css") screen and (max-device-width:480px)  
and (min-device-width:320px);
```




미디어 질의 작성

교재 p.147

- @media 규칙 이용

```
@media all and (min-width:400px) {color:blue;}
```

```
@media (min-width:400px) {color:blue;}
```




2.4.3 미디어 질의 예제 교재 p.147

- media 속성 이용 예제
 - [스타일 시트 파일 : sheet-max.css]

```
h3.max {background:yellow;}  
p.max {color:blue;}
```

- [스타일 시트 파일 : sheet-min.css]

```
h3.min {background:skyblue;}  
p.min {color:red;}
```

2.4.3 미디어 질의 예제

교재 p.148

■ [예제 media-query.html]

■ 정의 부분

```
4:    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sheet-max.css"
      media="screen and (max-width:299px)">
5:    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sheet-min.css"
      media="screen and (min-width:300px)">
```

■ 적용 부분

```
8:    <h3 class="max"> 화면이 작아지면 노란색 배경 </h3>
9:    <h3 class="min"> 화면이 커지면 하늘색 배경 </h3>
10:   <p class="max"> 화면이 작아지면 파란색 글자 </p>
11:   <p class="min"> 화면이 커지면 빨간색 글자 </p>
```


2.4.3 미디어 질의 예제

교재 p.148


■ 실행결과



너비 **299px** 이하 결과 (크롬)

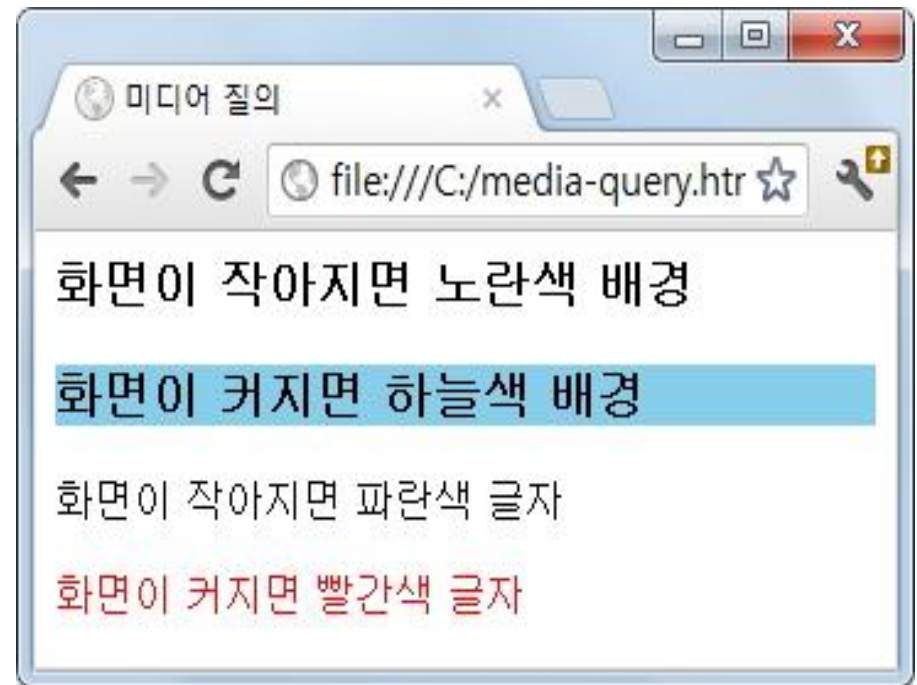


너비 **300px** 이상 결과 (크롬)



2.4.3 미디어 질의 예제 교재 p.149

- @media 규칙 이용 예제
 - [스타일 시트 파일 : sheet-media.css]

```
1: @media (max-width:299px) {  
2:     h3.max {background:yellow;}  
3:     p.max {color:blue;}  
4: }  
5: @media (min-width:300px) {  
6:     h3.min {background:skyblue;}  
7:     p.min {color:red;}  
8: }
```



2.4.3 미디어 질의 예제 교재 p.149

- [예제 media-query-test.html]

- 정의 부분


```
4: <link rel="stylesheet" type="text/css"
    href="sheet-media.css">
```

- 적용 부분


```
7: <h3 class="max"> 화면이 작아지면 노란색 배경 </h3>
8: <h3 class="min"> 화면이 커지면 하늘색 배경 </h3>
9: <p class="max"> 화면이 작아지면 파란색 글자 </p>
10: <p class="min"> 화면이 커지면 빨간색 글자 </p>
```

2.4.3 미디어 질의 예제 교재 p.150


■ 실행결과

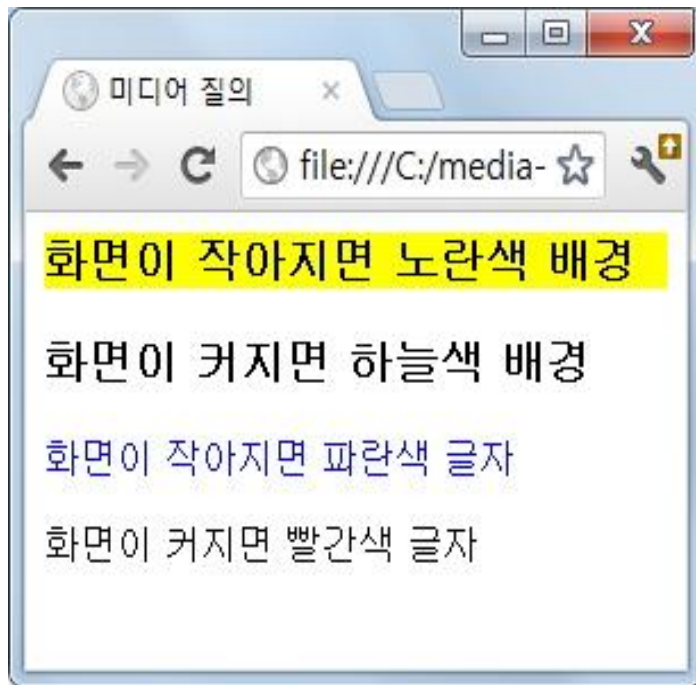

너비 **299px** 이하 결과 (크롬)

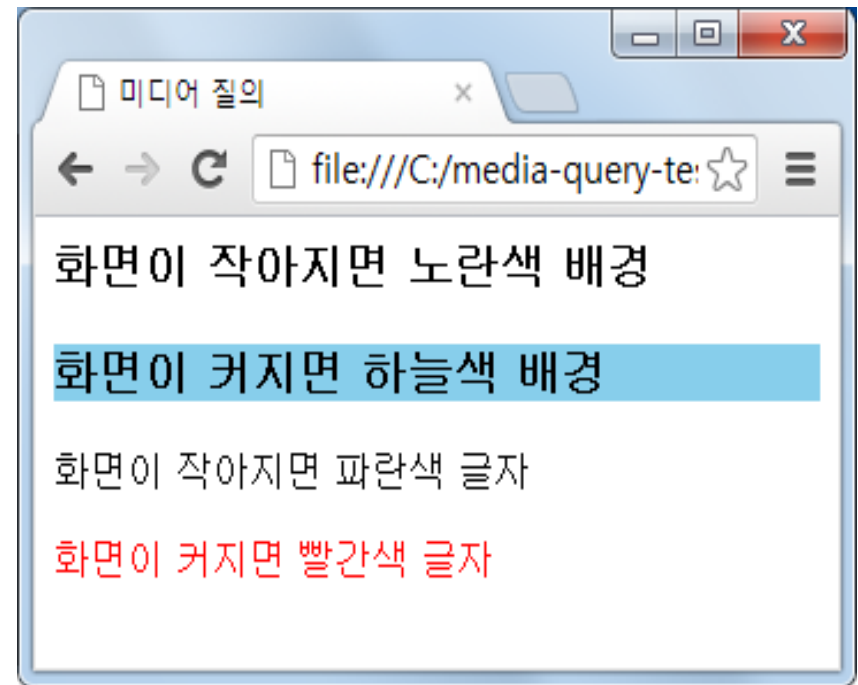

너비 **300px** 이상 결과 (크롬)



2.4.3 미디어 질의 예제


교재 p.151

- 안드로이드 에뮬레이터 예제
 - [스타일 시트 파일 : default.css]

```
h3 {background:skyblue;}  
p {color:red;}
```

- [스타일 시트 파일 : phone.css]

```
h3.phone {background:yellow;}  
p.phone {color:blue;}
```



2.4.3 미디어 질의 예제 교재 p.151

■ [예제 media.html]

■ 정의 부분

```
4: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="default.css"
    media="all" >
5: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="phone.css"
    media="only screen and (max-device-width:480px)
    and min-device-width:320px)">
```


■ 적용 부분

```
8: <h3 class="phone"> 휴대폰에서 노란색 배경 </h3>
9: <h3> 하늘색 배경 </h3>
10: <p class="phone"> 휴대폰에서 파란색 글자 </p>
11: <p> 빨간색 글자 </p>
```


2.4.3 미디어 질의 예제

교재 p.152


■ 실행결과

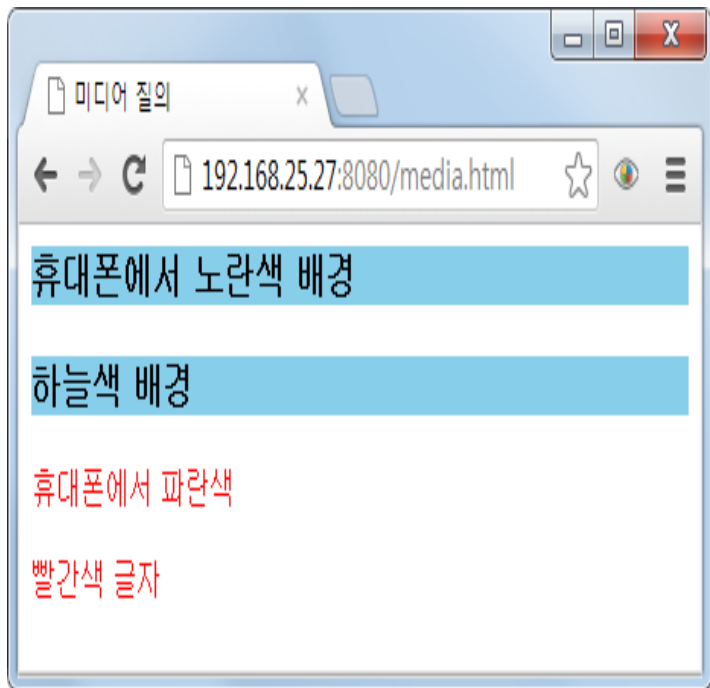

미디어 질의 - 브라우저에서 실행

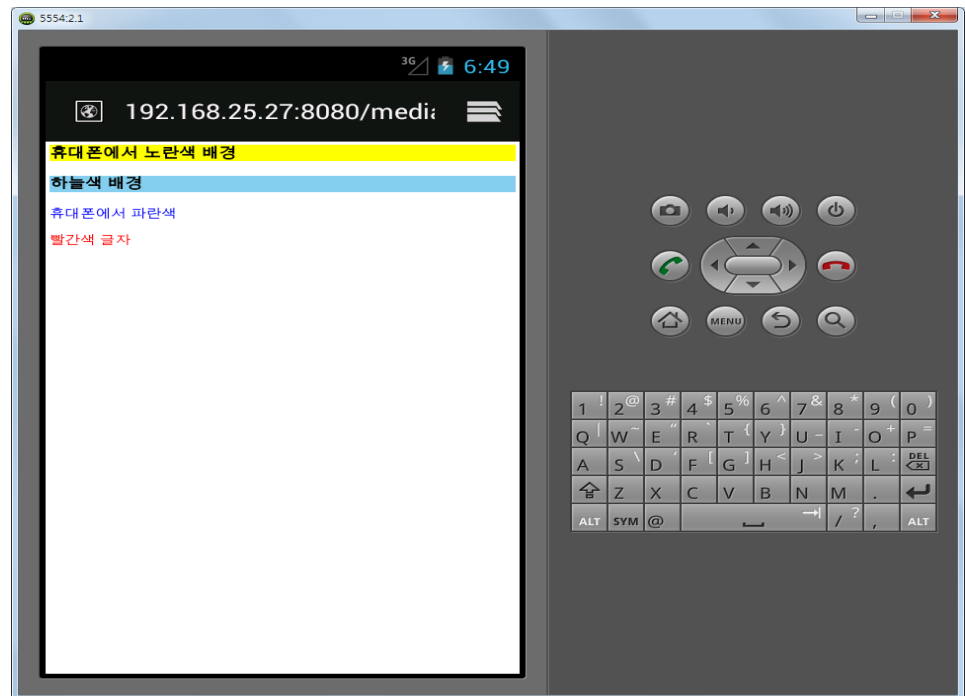


미디어 질의 - 안드로이드 에뮬레이터에서 실행



2.5 CSS 속성

교재 p.153


- 폰트 속성
- 텍스트 속성
- 색과 배경 속성
- 위치 속성
- 목록 속성
- 박스 속성
- 테이블 속성



2.5.1 폰트 속성

교재 p.153

- [표 2.7] 폰트 관련 속성
 - font-style
 - font-variant
 - font-weight
 - font-size
 - font-family
 - font



2.5.1 폰트 속성

교재 p.154

■ [예제 font.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   h2 {color:blue; font-weight:bold; font-family:바탕체;}
6:   p {color:red; font-size:20pt; font-style:italic;}
7: </style>
```


■ 적용 부분


```
10: <h2> 파란색 굵은 바탕체 글자 </h2>
11: <p> 빨간색 크기가 20인 이탤릭 글자 </p>
```

2.5.1 폰트 속성

교재 p.154

■ 실행 결과

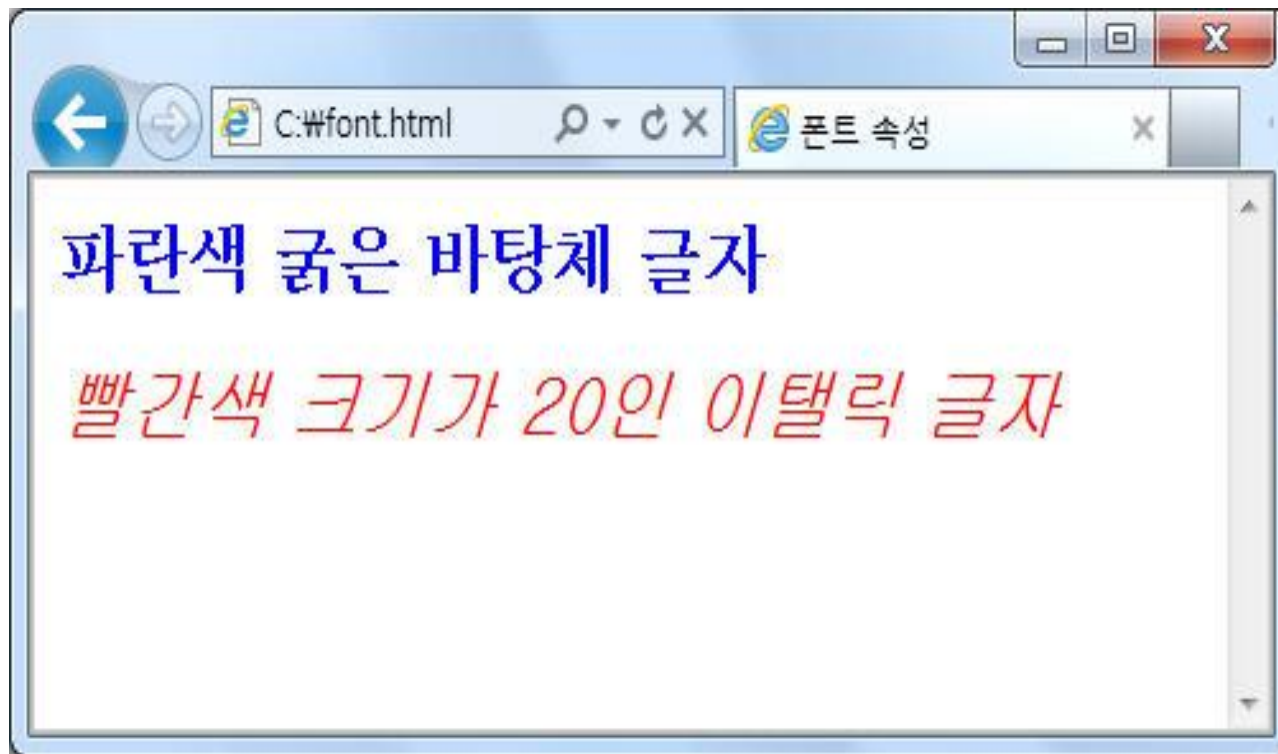



2.5.1 폰트 속성

교재 p.155

■ [예제 font-variant.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   .a {color:blue;}
6:   .b {color:red; font-variant:small-caps;}
7:   .c {font:italic small-caps bold x-large /10px 궁서체;}
8: </style>
```


■ 적용 부분


```
11: <h1 class="a"> ABCDEF <= 대문자 크기 </h1>
12: <h1 class="a"> abcdef <= 소문자 크기 </h1>
13: <h1 class="b"> abcdef <= 소문자 크기랑 비슷한 대문자 </h1>
14: <h1 class="c"> Hello! 폰트 속성을 한꺼번에 설정할 때 </h1>
15: <h1 class="c"> 줄 간격을 설정하려면 '/'를 입력하고 수를 적음 </h1>
```

2.5.1 폰트 속성

교재 p.155

■ 실행 결과

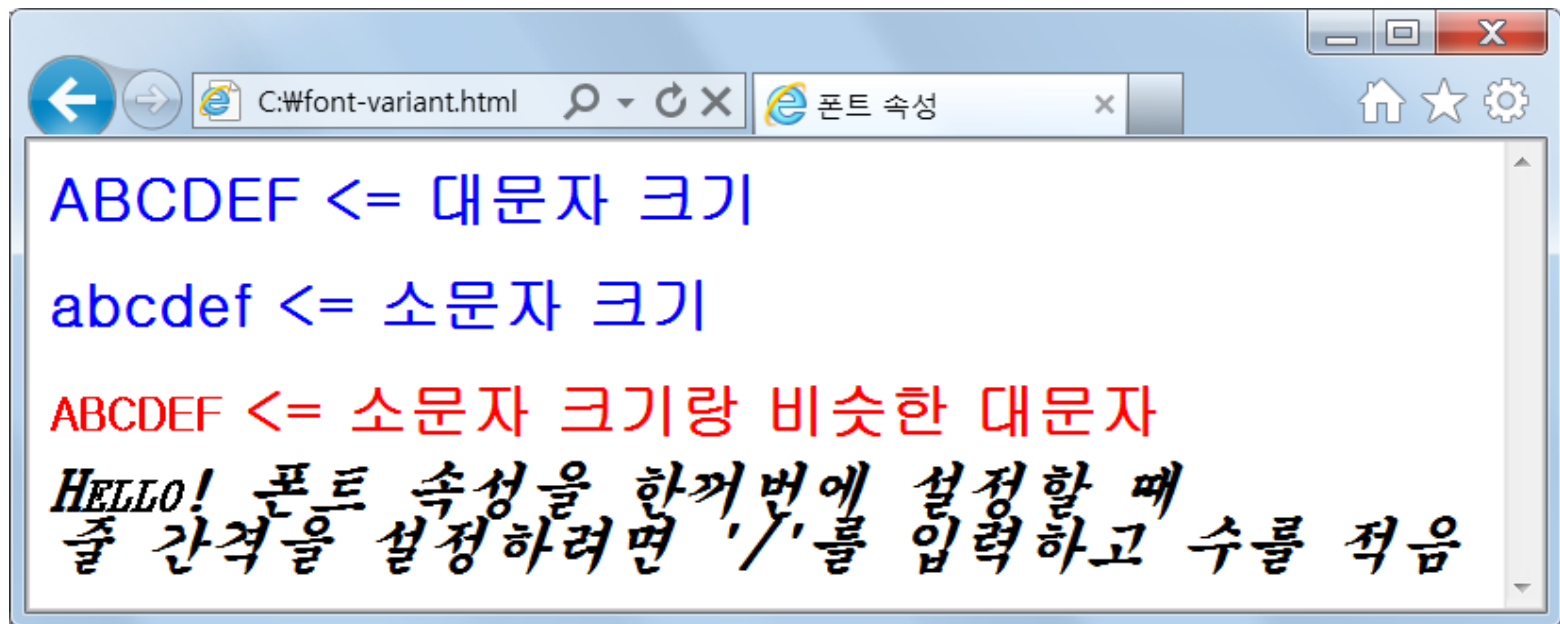




CSS3 추가 속성

교재 p.156

- [표 2.8] CSS3에 추가된 폰트 관련 규칙 및 속성
 - @font-face 규칙(rule)
 - font-stretch
 - font-size-adjust



CSS3 추가 속성


교재 p.156

■ 글꼴 설정

```
@font-face {  
    font-family : 새로 정의하고 싶은 글꼴 이름;  
    src : url('글꼴 파일 url');  
}
```

■ 사용 예

```
@font-face {  
    font-family:NanumPen;  
        새로 정의하는 글꼴 이름  
    src:url('NanumPen.ttf');  
        글꼴 파일명  
}
```

CSS3 추가 속성

교재 p.157

■ [예제 font-face.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   @font-face {
6:       font-family:NanumPen;
7:       src:url('NanumPen.ttf') format('truetype');
8:   }
9:   h2 {color:blue; font-family:NanumPen, 궁서체;
        font-size:30pt;}
10:  p {color:red; font-size:30pt;}
11: </style>
```


■ 적용 부분

```
14: <h2> 안녕하세요 </h2>
15: <p> 안녕하세요 </p>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.158

■ 실행 결과

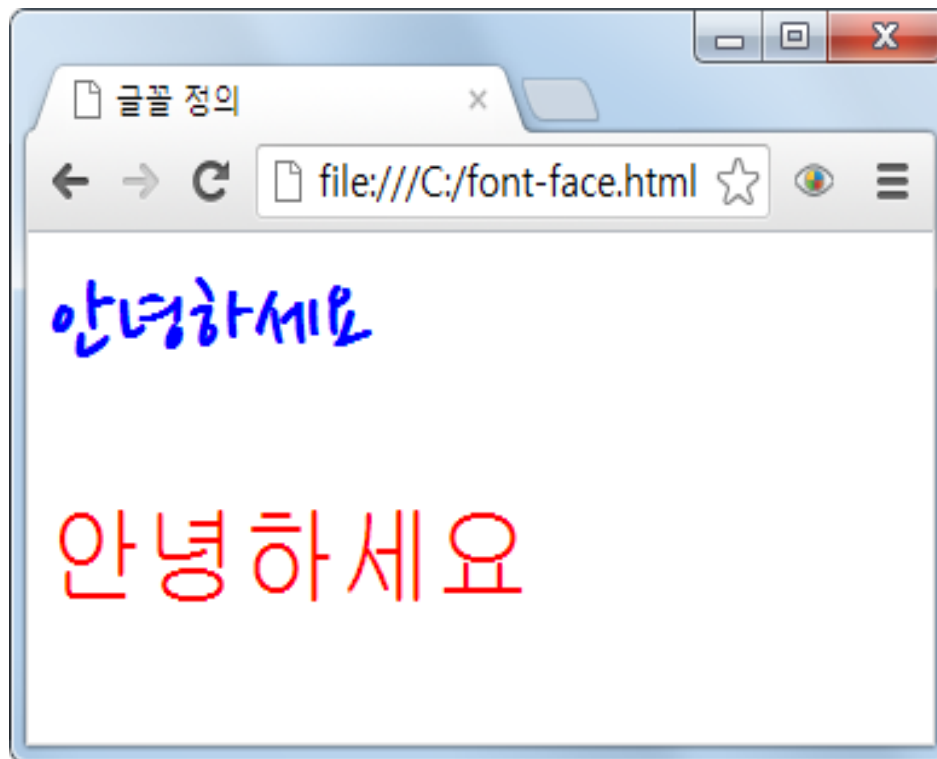

■ [예제 font-size-adjust.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     .a {color:blue; font-family:verdana;}
6:     .b {color:blue; font-family:Times New Roman;}
7:     .c {color:red; font-family:Times New Roman;
          font-size-adjust:0.52;}
8: </style>
```


■ 적용 부분


```
11: <h1 class="a"> ABC abc <= verdana 글꼴 </h1>
12: <h1 class="b"> ABC abc <= Times New Roman 글꼴 </h1>
13: <h1 class="c"> ABC abc <= Times New Roman 글꼴
    font-size-adjust 적용 </h1>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.159

■ 실행 결과

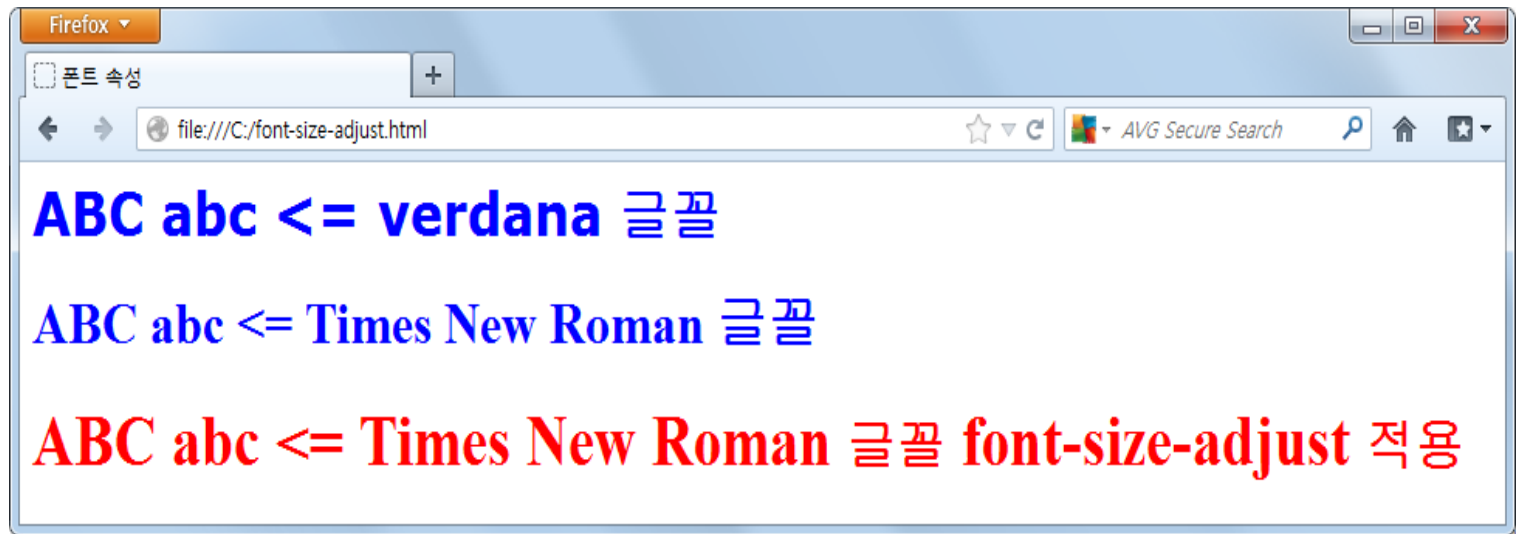




2.5.2 텍스트 속성

교재 p.159

- [표 2.10] 텍스트 관련 속성
 - text-align
 - vertical-align
 - text-indent
 - text-decoration
 - word-spacing
 - letter-spacing
 - line-height
 - white-space
 - text-transform



2.5.2 텍스트 속성

교재 p.160

- [예제 text.html]

- 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     h2 {text-align:center; word-spacing:30px;}
6:     p {text-decoration:line-through; letter-spacing:10pt;}
7: </style>
```


- 적용 부분


```
10: <h2> 단어 간격이 30px인 가운데 정렬 </h2>
11: <p> 글자 간격을 10pt로 하고 취소선 적용 </p>
```

2.5.2 텍스트 속성

교재 p.160

■ 실행 결과

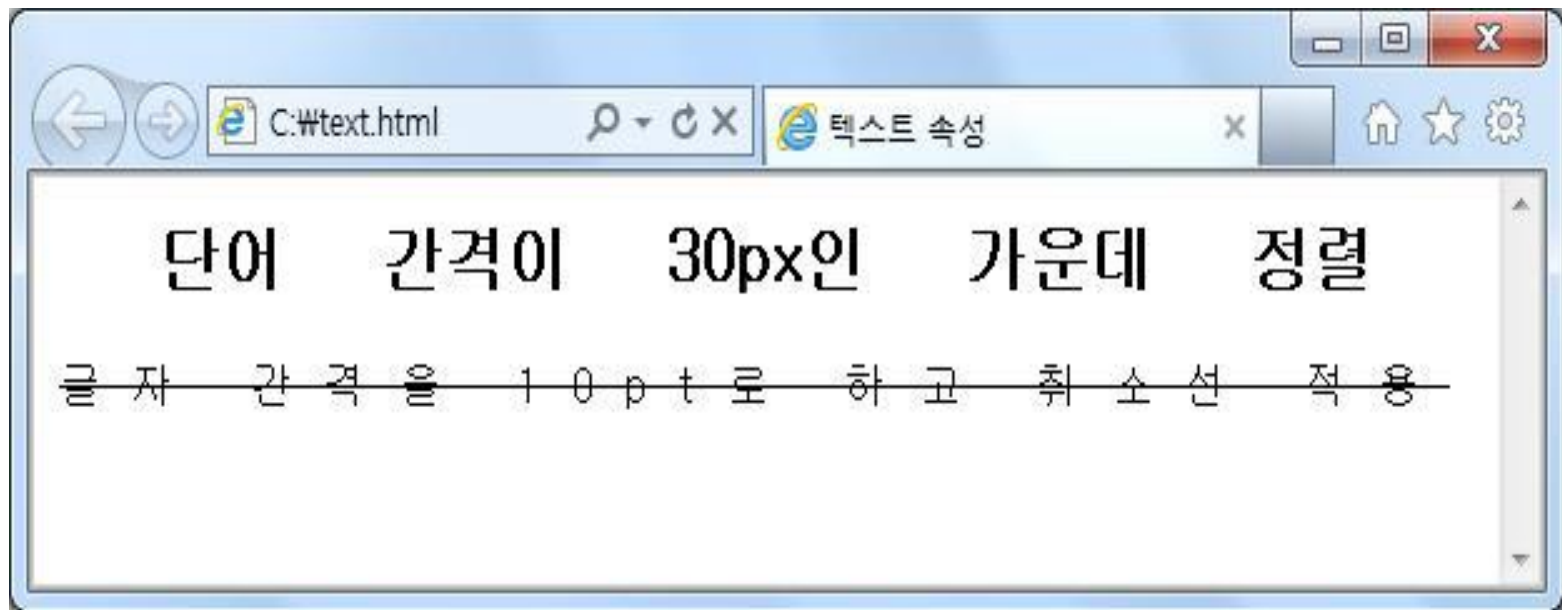




2.5.2 텍스트 속성

교재 p.161

- [예제 text-indent.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     .a {color:blue; text-transform:capitalize;
        text-indent:30pt;}
6:     .b {color:red; text-transform:uppercase;
        line-height:50pt;}
7:     .c {font-weight:bold; white-space:pre;
        vertical-align:super;}
8: </style>
```

2.5.2 텍스트 속성

교재 p.161


■ 적용 부분


```
11: <h1 class="a"> 들여쓰기: 30pt ||  
    첫 글자는 대문자 표시: hello! </h1>  
12: <h1 class="b"> 줄 간격: 50pt || 전부 대문자 표시: hello! </h1>  
13: <table width="500" height="200" border="1">  
14:   <tr class="c">  
15:     <td width="250"> Good      Morning! </td>  
16:     <td> Good      Morning! </td>  
17:   </tr>  
18:   <tr>  
19:     <td> Good Morning! </td>  
20:     <td> Good Morning! </td>  
21:   </tr>  
22: </table>
```

2.5.2 텍스트 속성

교재 p.161

■ 실행 결과

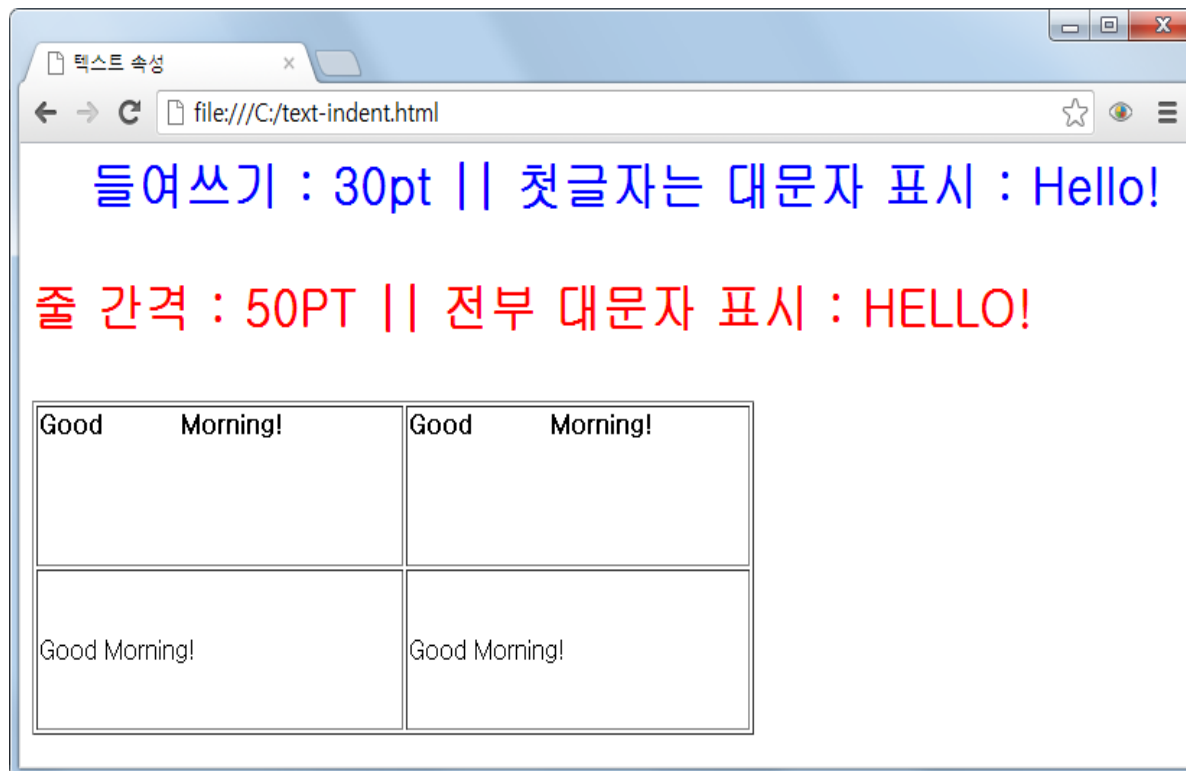




CSS3 추가 속성

교재 p.162

- [표 2.11] CSS3에 추가된 텍스트 관련 속성
 - text-shadow
 - text-justify
 - text-overflow
 - word-wrap
 - word-break
 - column-width
 - column-count
 - columns
 - column-gap
 - column-rule-width
 - column-rule-style
 - column-rule-color
 - column-rule
 - column-span




CSS3 추가 속성

교재 p.163

- [예제 text-column.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   h2 {text-align:center; color:blue; text-shadow:3px 3px 5px skyblue;}
6:   .column {column-count:3; column-gap:20px;
7:           column-width:100px; column-rule:2px solid pink;
8:           -webkit-column-count:3; -webkit-column-gap:20px;
9:           -webkit-column-width:100px; -webkit-column-rule:2px solid pink;
10:          -moz-column-count:3; -moz-column-gap:20px;
11:          -moz-column-width:100px; -moz-column-rule:2px solid pink;}
12: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.163


■ 적용 부분

```
15: <div class="column">
16:   <h2> 심은 버들 </h2> <br>
17:     - 한용운 <br> <br>
18:
19:   뜰 앞에 버들을 심어 <br>
20:   님의 말을 매렸더니 <br>
21:   님은 가실 때에 <br>
22:   버들을 꺾어 말채찍을 하였습니다. <br> <br>
23:
24:   버들마다 채찍이 되어서 <br>
25:   님을 따르는 나의 말도 채칠까 하였더니 <br>
26:   남은 가지 천만사(千萬絲)는 <br>
27:   해마다 해마다 보낸 한(恨)을 잡아 맵니다.
28: </div>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.164

■ 실행 결과

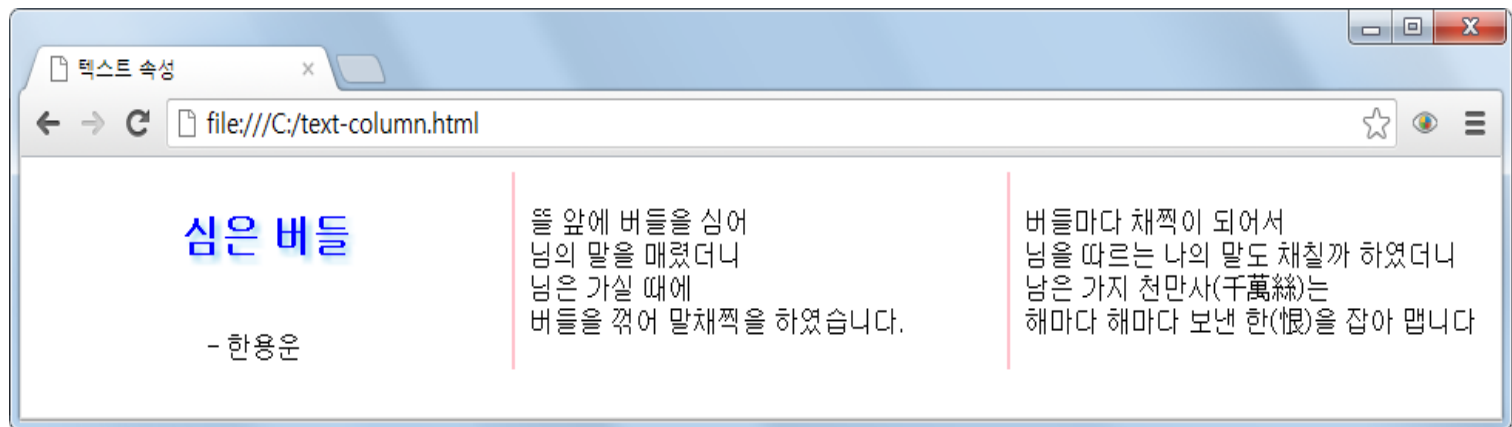

■ [예제 text-justify.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     h1 {width:320px; border:1px solid navy;}
6:     .a {word-break:break-all; text-justify:inter-cluster;}
7:     .b {word-wrap:normal;}
8:     .c {white-space:nowrap; overflow:hidden;
          text-overflow:ellipsis;}
9: </style>
```


■ 적용 부분


```
12: <h1 class="a"> Hello! Good Morning!!! </h1>
13: <h1 class="b"> Hello! Good Morning!!! </h1>
14: <h1 class="c"> Hello! Good Morning!!! </h1>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.165

■ 실행 결과

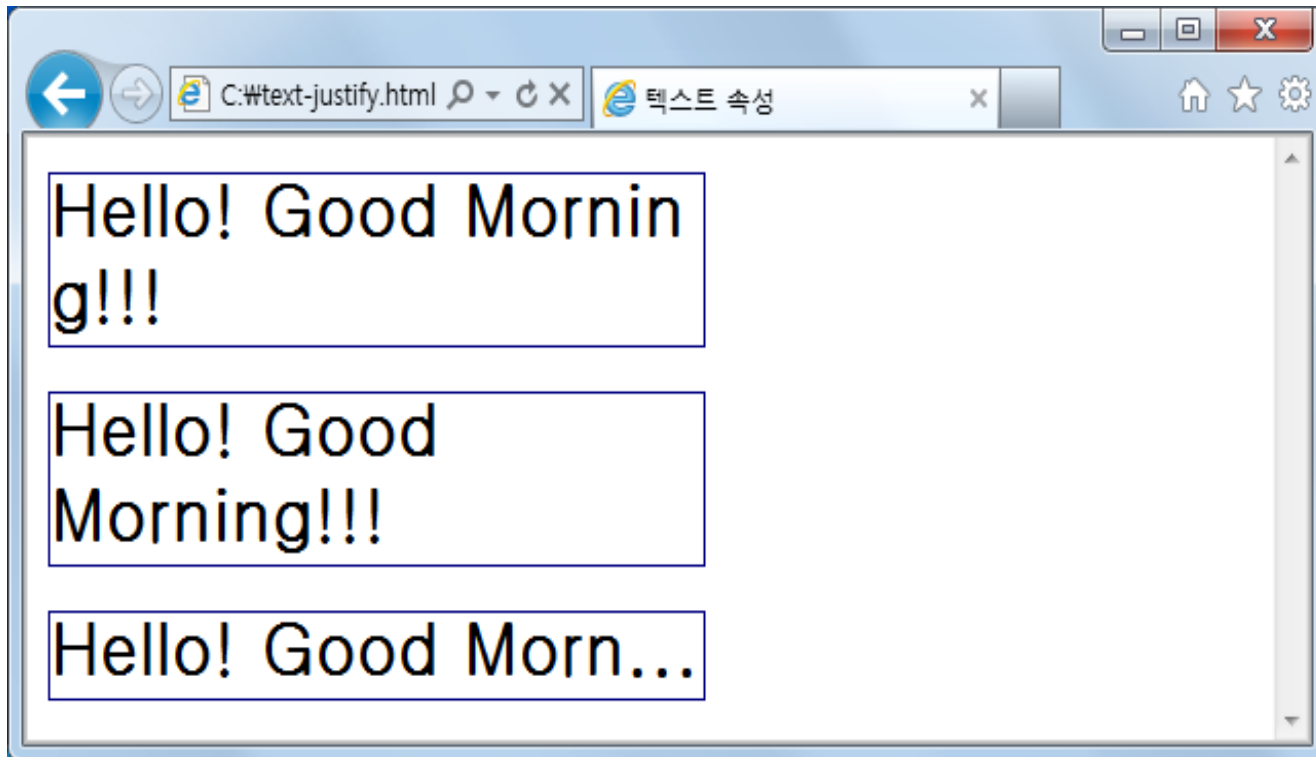




2.5.3 색과 배경 속성

교재 p.166

- [표 2.12] 색과 배경 관련 속성
 - color
 - background-color
 - background-image
 - background-repeat
 - background-attachment
 - background-position
 - background



2.5.3 색과 배경 속성

교재 p.166

- [예제 background-color.html]

- 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     h1 {background-color:yellow;}
6: </style>
```


- 적용 부분

```
9: <h1> 내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로 </h1>
```

2.5.3 색과 배경 속성

교재 p.167

■ 실행 결과

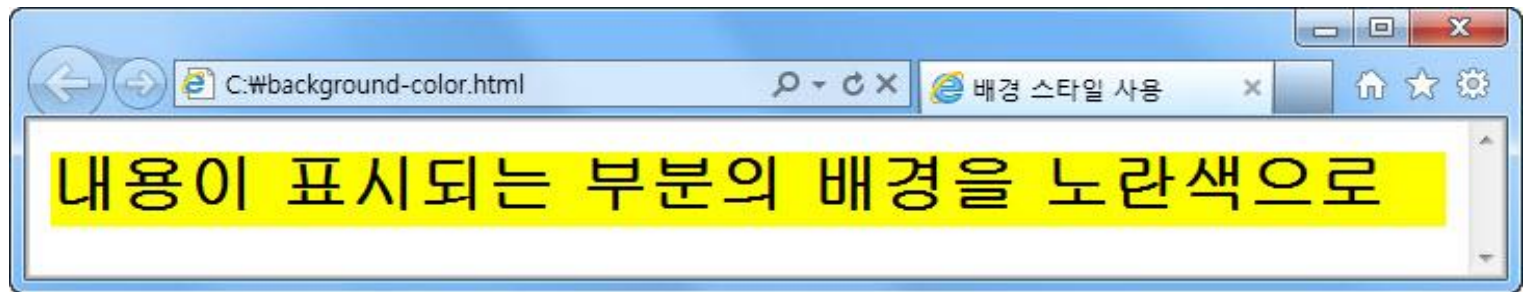

2.5.3 색과 배경 속성

교재 p.167


■ 문서 내용 수정


```
h1 {background-color:yellow;}
```



```
h1 {background-image:url('balloon.jpg');}
```

■ 실행 결과

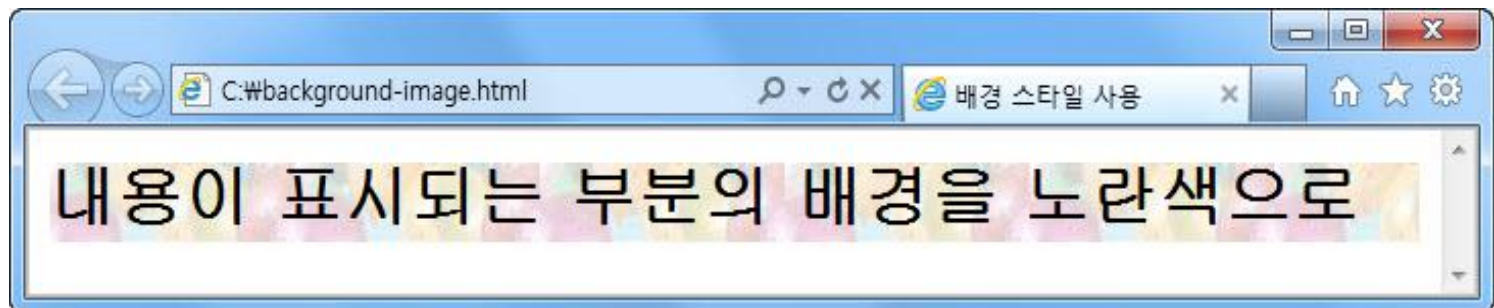



2.5.3 색과 배경 속성

교재 p.168

■ [예제 background-attachment.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     #bg1 {background-image:url('pumpkin_small.jpg');
6:           background-repeat:no-repeat;
7:           background-attachment:fixed;
8:           background-position:top right;}
9: </style>
```


■ 적용 부분


```
12: <div id="bg1">
13:     <p> 할로윈 호박이 귀엽네요. </p>
14:     .....
18:     <p> 할로윈 호박이 귀엽네요. </p>
19: </div>
```

2.5.3 색과 배경 속성

교재 p.168

■ 실행 결과

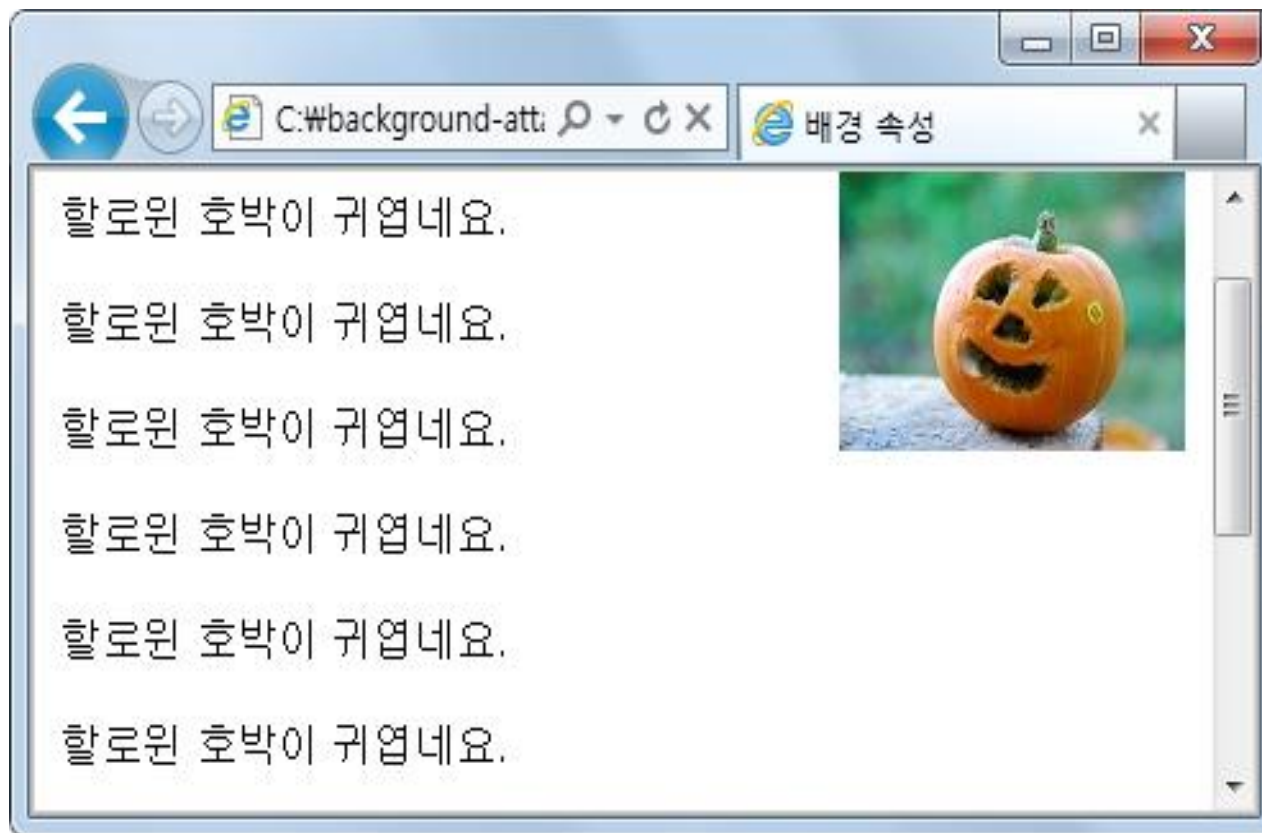




CSS3 추가 속성

교재 p.169

- [표 2.13] CSS3에 추가된 색과 배경 관련 속성
 - background-size
 - background-origin
 - background-clip / -webkit-background-clip
 - opacity
 - -webkit-gradient
 - -moz-linear-gradient
 - -webkit-gradient
 - -moz-radial-gradient
 - -moz-repeating-linear-gradient
 - -moz-repeating-radial-gradient




CSS3 추가 속성

교재 p.170

■ [표 2.15] CSS3의 색상 표기 방법

표기 방법	설명
rgb (red green blue)	rgb(적·녹·청)에 의해 색 정의
rgba (red green blue alpha)	rgb에 투명도 alpha를 추가
hsl (hue saturation lightness)	색상, 채도, 명도에 의해 색 정의
hsla (hue saturation lightness alpha)	hsl에 투명도 alpha를 추가




CSS3 추가 속성

교재 p.171

■ [예제 background-size.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     #bg1 {background-image:url('maple.jpg');
6:         background-position:top right;
7:         background-repeat:no-repeat;
8:         background-size:80px 60px;}
9:     #bg2 {background-image:url('maple.jpg');
10:         background-repeat:no-repeat;
11:         padding:25px;
12:         border:5px dotted green;
13:         background-clip:content-box;
14:         -webkit-background-clip:content-box;
15:         opacity : 0.5;}
16: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.171


■ 적용 부분

```
19: <div id="bg1">
20:   <p> 단풍 사진 크기를 줄였어요. </p>
    <p> 단풍 사진 크기를 줄였어요. </p>
    .....
22: </div>
23: <div id="bg2">
24:   <p> 붉은 단풍이 아름답네요. </p>
    <p> 붉은 단풍이 아름답네요. </p>
    .....
26:   <p> 붉은 단풍이 아름답네요. </p>
27: </div>
```

CSS3 추가 속성


교재 p.172

■ 실행 결과

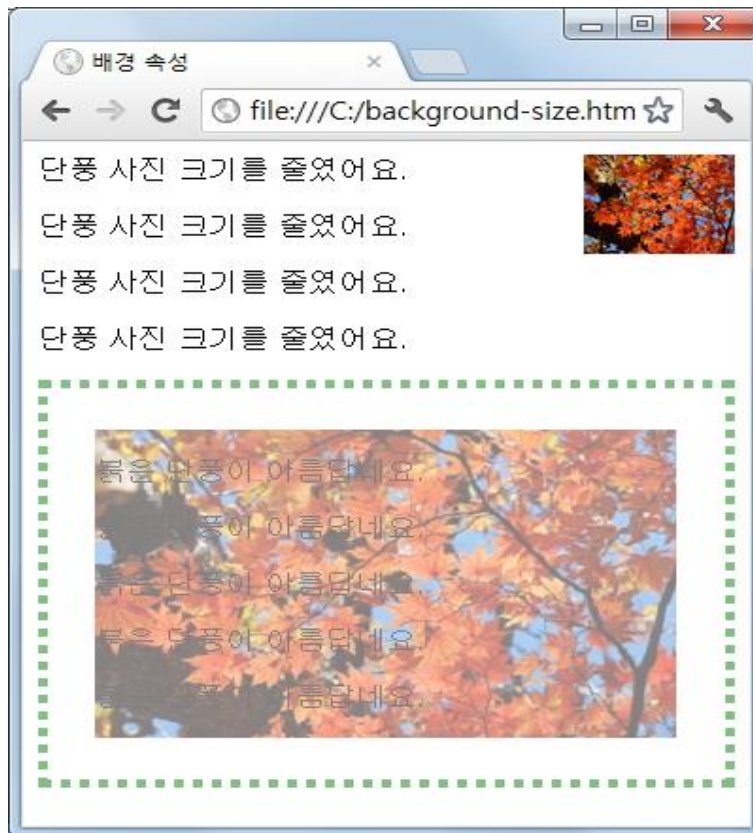

- [예제 background-origin.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {background-image:url('pumpkin.jpg');
6:         background-position:bottom left;
7:         background-repeat:no-repeat;
8:         background-size:70px 50px;
9:         padding:30px;
10:        border:5px dashed orange;}
11:    #bg1 {background-origin:border-box;}
12:    #bg2 {background-origin:padding-box;}
13:    #bg3 {background-origin:content-box;}
14: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.173


■ 적용 부분


```
17: <div id="bg1">
18:   <p> background-origin:border-box;</p>
19:   <p> background-origin:border-box;</p>
20: </div>
21: <div id="bg2">
22:   <p> background-origin:padding-box;</p>
23:   <p> background-origin:padding-box;</p>
24: </div>
25: <div id="bg3">
26:   <p> background-origin:content-box;</p>
27:   <p> background-origin:content-box;</p>
28: </div>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.174

■ 실행 결과

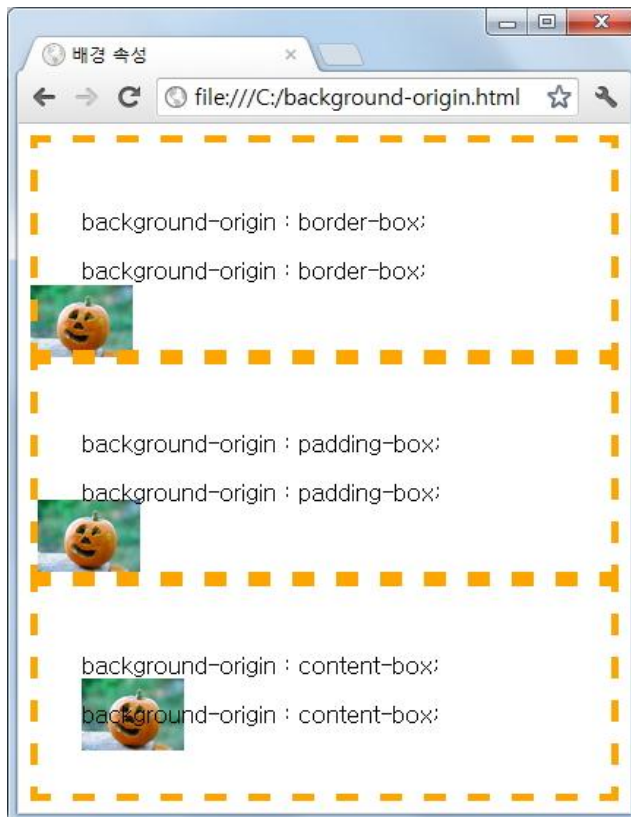




CSS3 추가 속성

교재 p.174

■ [예제 gradient.html]

```
4: <style type="text/css">
5:   div {position:absolute; width:200px; height:200px;
6:       font-weight:bold; text-align:center; background:red;}
7:   #bg1 {top:50px; left:50px;
8:       background:-webkit-gradient(linear, left bottom, right top, from(red), to(yellow));
9:       background:-moz-linear-gradient(left 45deg, red, yellow);}
10:  #bg2 {top:50px; left:300px;
11:      background:-webkit-gradient(radial, center center, 10, center center, 90,
12:                                  from(red), to(yellow));
13:      background:-moz-radial-gradient(center center 0deg, circle cover,
14:                                      red 10%, yellow 60%);}
15:  #bg3 {top:300px; left:50px;
16:      background:-moz-repeating-linear-gradient(left 45deg, red 20px, yellow 40px);}
17:  #bg4 {top:300px; left:300px;
18:      background:-moz-repeating-radial-gradient(center center 0deg, circle cover,
19:                                                  red 10%, yellow 20%, red 30%);}
20: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.175


■ 적용 부분


20:	<code><div id="bg1"></code>	<code><p> 선형 형식 </p></code>	<code></div></code>
21:	<code><div id="bg2"></code>	<code><p> 원형 형식 </p></code>	<code></div></code>
22:	<code><div id="bg3"></code>	<code><p> 선형 반복 형식 </p></code>	<code></div></code>
23:	<code><div id="bg4"></code>	<code><p> 원형 반복 형식 </p></code>	<code></div></code>

CSS3 추가 속성

교재 p.176

■ 실행 결과

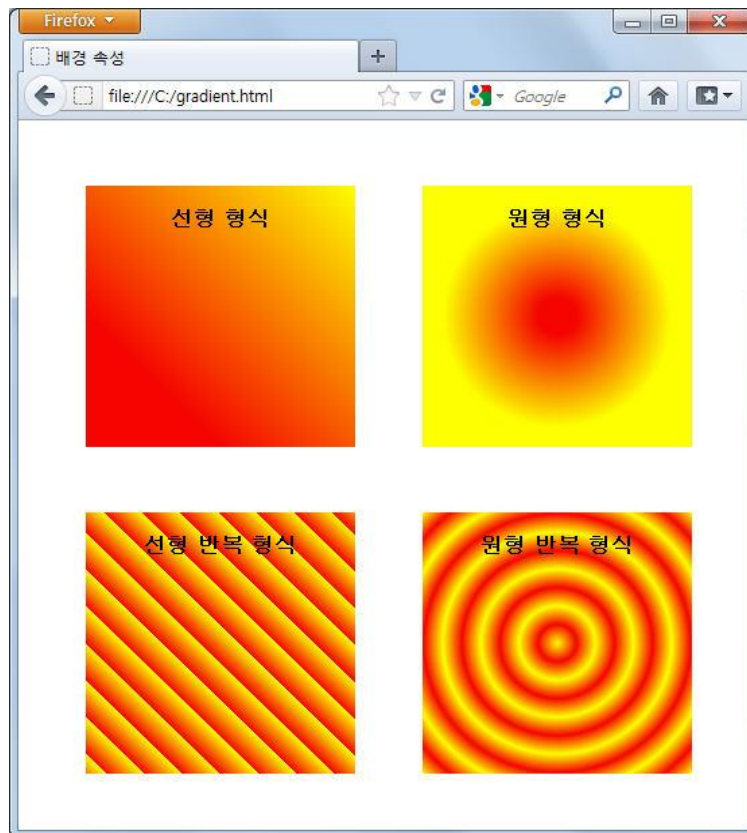




2.5.4 위치 속성

교재 p.177

- [표 2.16] 위치 관련 속성
 - position
 - left
 - right
 - top
 - bottom
 - width
 - height
 - Visibility
 - clip
 - z-index



2.5.4 위치 속성

교재 p.177

■ [예제 position.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     h1 {position:absolute;
6:         background-image:url('balloon.jpg');
7:         top:0pt; left:0pt; height:60pt;
8:         z-index:1;}
9:     h2 {position:absolute;
10:        background-color:yellow;
11:        top:35pt; left:40pt; height:60pt;
12:        z-index:2;}
13: </style>
```


■ 적용 부분


```
16: <h1> 내용이 표시되는 부분의 배경을 이미지로 </h1>
17: <h2> 내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로 </h2>
```

2.5.4 위치 속성

교재 p.178

■ 실행 결과

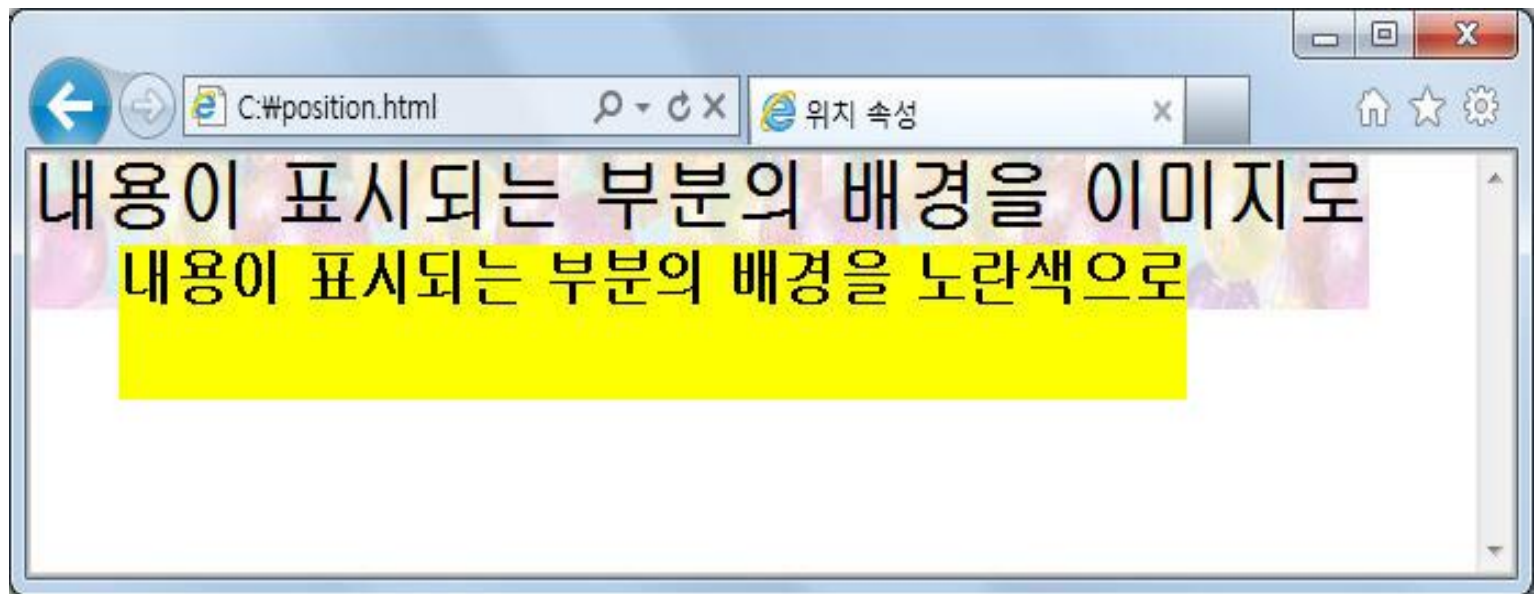



2.5.4 위치 속성

교재 p.179

■ [예제 clip.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     h1 {position:absolute; background-image:url('balloon.jpg');
6:         top:0px; left:0px; height:60px;
7:         clip:rect(10px, 300px, 50px, 10px);
8:         z-index:1; visibility:visible;}
9:     h2 {position:absolute; background-color:yellow;
10:        top:35px; left:40px; height:60px;
11:        z-index:2; visibility:hidden;}
12: </style>
```


■ 적용 부분

```
15: <h1> 내용이 표시되는 부분의 배경을 이미지로 </h1>
16: <h2> 내용이 표시되는 부분의 배경을 노란색으로 </h2>
```

2.5.4 위치 속성

교재 p.179


- [clip 속성에서 설정하는 영역]

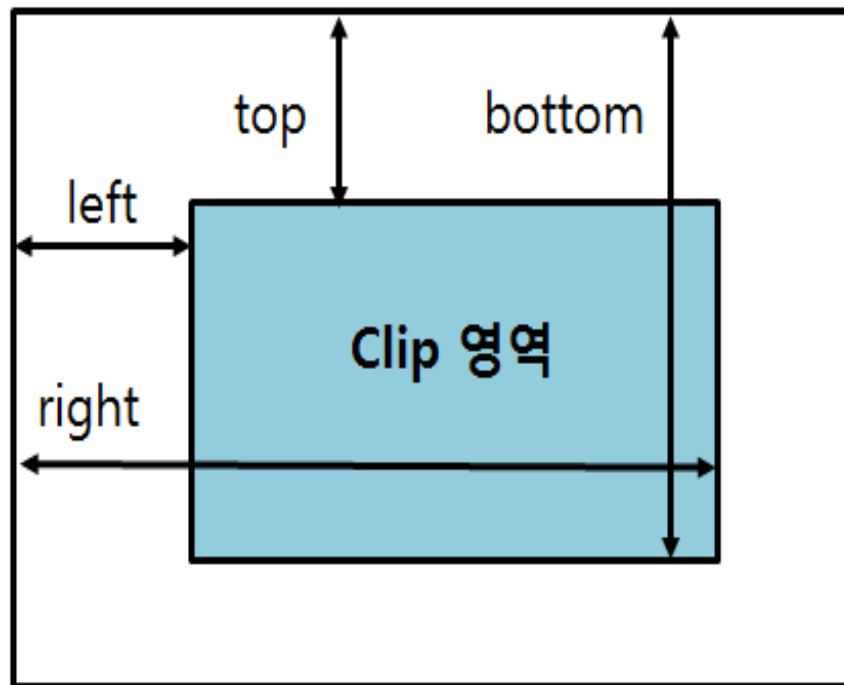


2.5.4 위치 속성

교재 p.180

■ 실행 결과

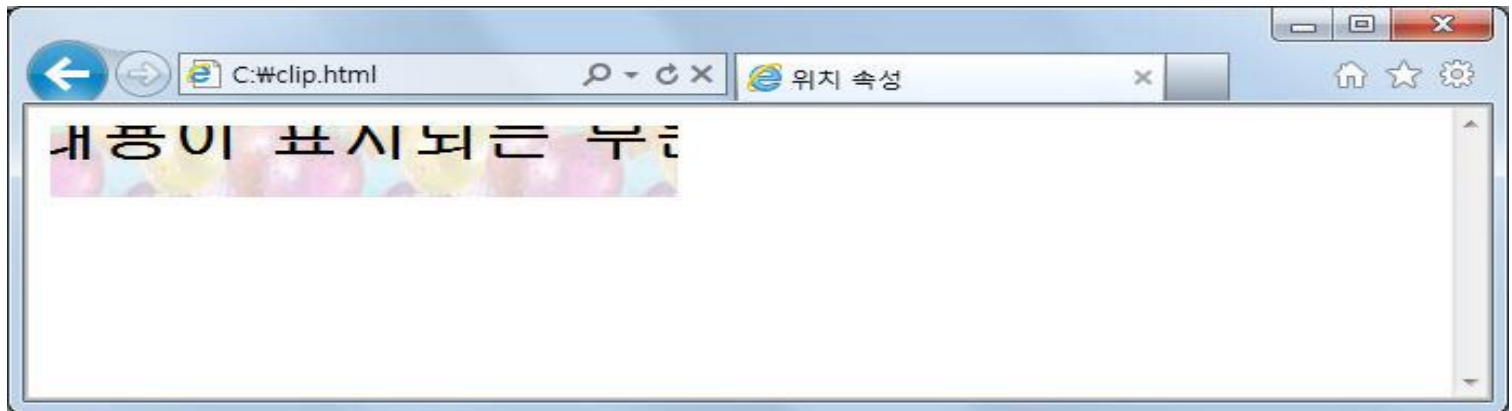




2.5.5 목록 속성

교재 p.180

- [표 2.17] 목록 관련 속성
 - list-style-type
 - list-style-position
 - list-style-image
 - list-style




2.5.5 목록 속성

교재 p.181

- [예제 bullet.html]

- 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     ul li {list-style-image:url('bullet1.gif');}
6:     ul li ul li {list-style-image:url('bullet2.gif');}
7: </style>
```



2.5.5 목록 속성

교재 p.181


■ 적용 부분


```
10:    <h2> 과일 </h2>
11:    <ul>
12:        <li> 여름 과일
13:            <ul>
14:                <li> 참외 </li>
15:                <li> 수박 </li>
16:                <li> 포도 </li>
17:            </ul>
18:        </li>
19:        <li> 겨울 과일
20:            <ul>
21:                <li> 사과 </li>
22:                <li> 배 </li>
23:                <li> 귤 </li>
24:            </ul>
25:        </li>
26:    </ul>
```

2.5.5 목록 속성

교재 p.182

■ 실행 결과

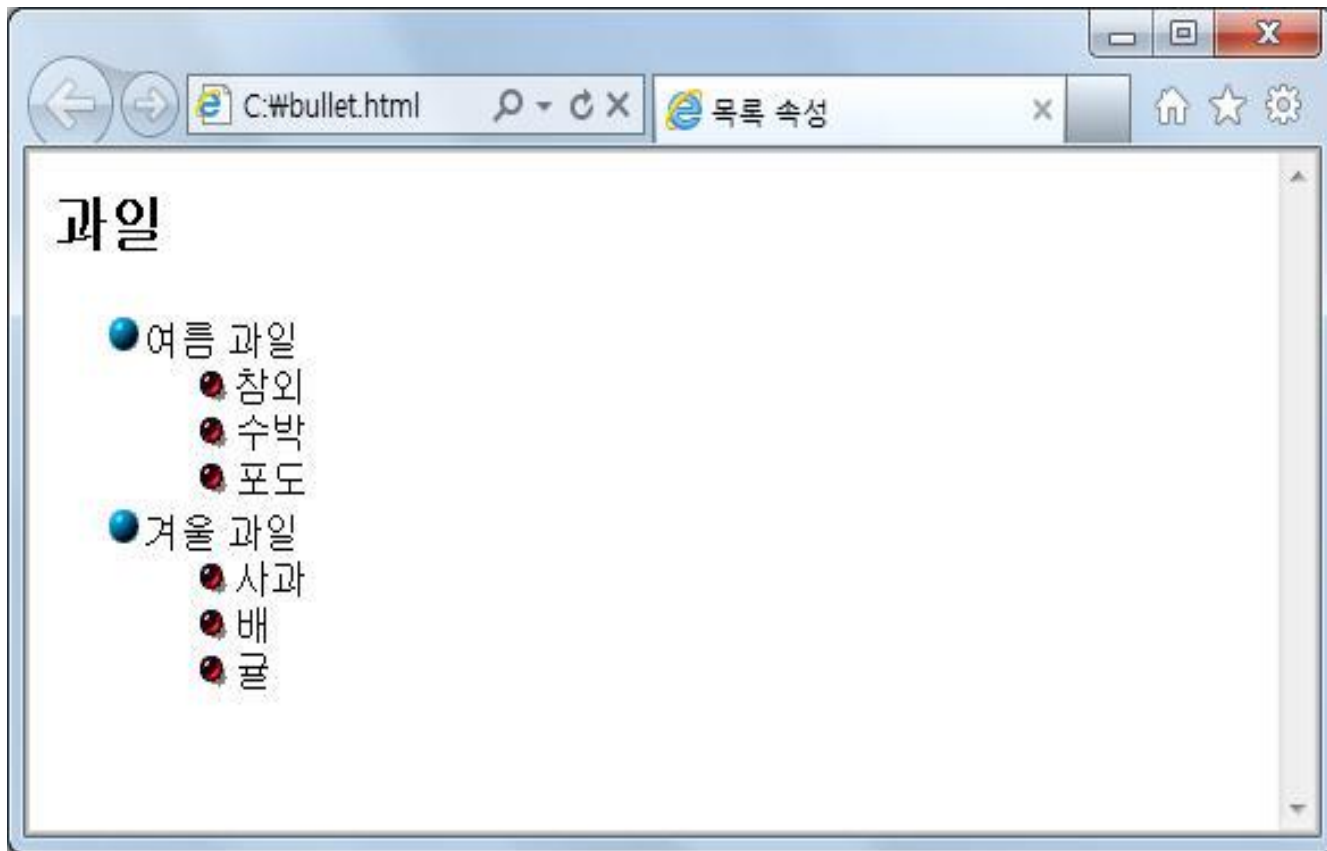




2.5.5 목록 속성

교재 p.182

- [예제 list.html]

- 정의 부분

```
4:      <style type="text/css">
5:          .a {list-style-type:circle;}
6:          .b {list-style:lower-roman inside none;}
7:          .c {list-style:upper-alpha outside none;}
8:      </style>
```



2.5.5 목록 속성

교재 p.182


■ 적용 부분

```
11:    <h2> 동물 </h2>
12:    <ol class="a">
13:        <li> 포유류
14:            <ol class="b">
15:                <li> 사자 </li>
16:                <li> 호랑이 </li>
17:                <li> 곰 </li>
18:            </ol>
19:        </li>
20:        <li> 양서류
21:            <ol class="c">
22:                <li> 개구리 </li>
23:                <li> 두꺼비 </li>
24:                <li> 맹꽁이 </li>
25:            </ol>
26:        </li>
27:    </ol>
```

2.5.5 목록 속성

교재 p.183


■ 실행 결과

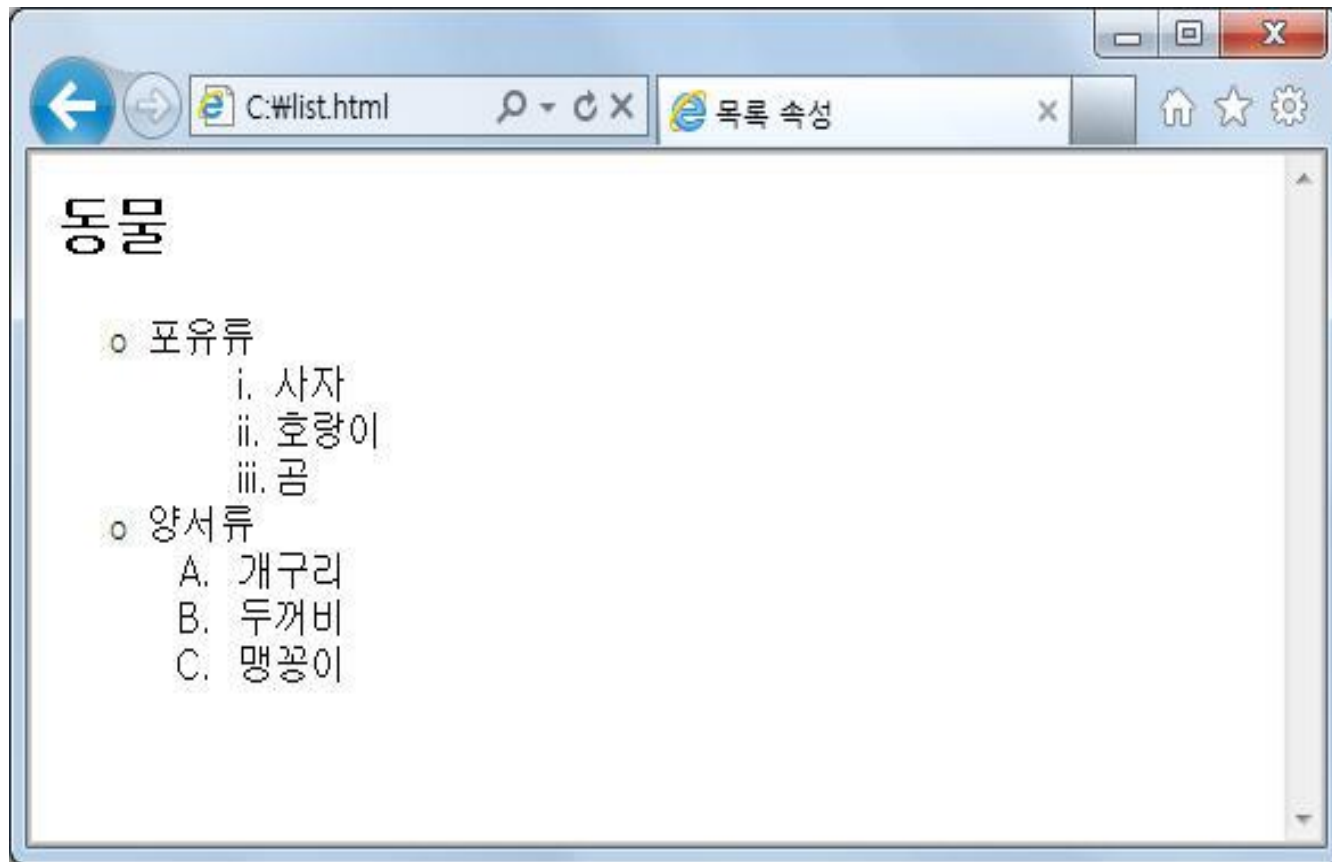


2.5.6 박스 속성

교재 p.183

- 외부 여백 (margin) : 블록 테두리의 외부 여백
- 외곽선 (outline) : 블록 테두리의 바깥 선
- 테두리 (border) : 블록 테두리의 외형 특성
- 내부 여백 (padding): 테두리와 블록의 내용 사이의 간격
- 내용 (content) : 요소의 내용

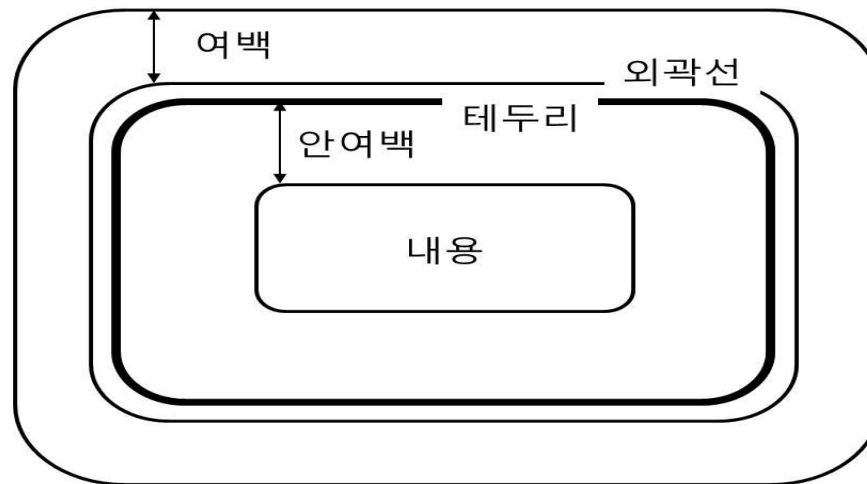




2.5.6 박스 속성

교재 p.184

■ [표 2.18] 박스 관련 속성

- width
- height
- max-width, max-height
- min-width, min-height
- float
- clear
- border-width
- border-style
- border-color
- border
- margin
- padding
- outline-color
- outline-style
- outline-width
- outline
- outline-offset
- overflow




2.5.6 박스 속성

교재 p.185

- [예제 border.html]
 - 정의 부분

```
4: <style>
5:   .style1 {border-style:double; border-width:10pt; border-color:skyblue;}
6:   .style2 {border-style:inset; border-width:10pt; border-color:navy;}
7:   .style3 {border-style:groove; border-width:10pt; border-color:skyblue;}
8:   .style4 {border-style:solid; border-width:10pt; border-color:navy;}
9:   .style5 {border-style:ridge; border-width:10pt; border-color:skyblue;}
10:  .style6 {border-style:outset; border-width:10pt; border-color:navy;}
11: </style>
```



2.5.6 박스 속성

교재 p.185


■ 적용 부분


```
14: <table>
15:   <tr>
16:     <td> <p class="style1"> double border </p> </td>
17:     <td> <p class="style2"> inset border </p> </td>
18:     <td> <p class="style3"> groove border </p> </td>
19:   </tr>
20:   <tr>
21:     <td> <p class="style4"> solid border </p> </td>
22:     <td> <p class="style5"> ridge border </p> </td>
23:     <td> <p class="style6"> outset border </p> </td>
24:   </tr>
25: </table>
```

2.5.6 박스 속성

교재 p.186

■ 실행 결과

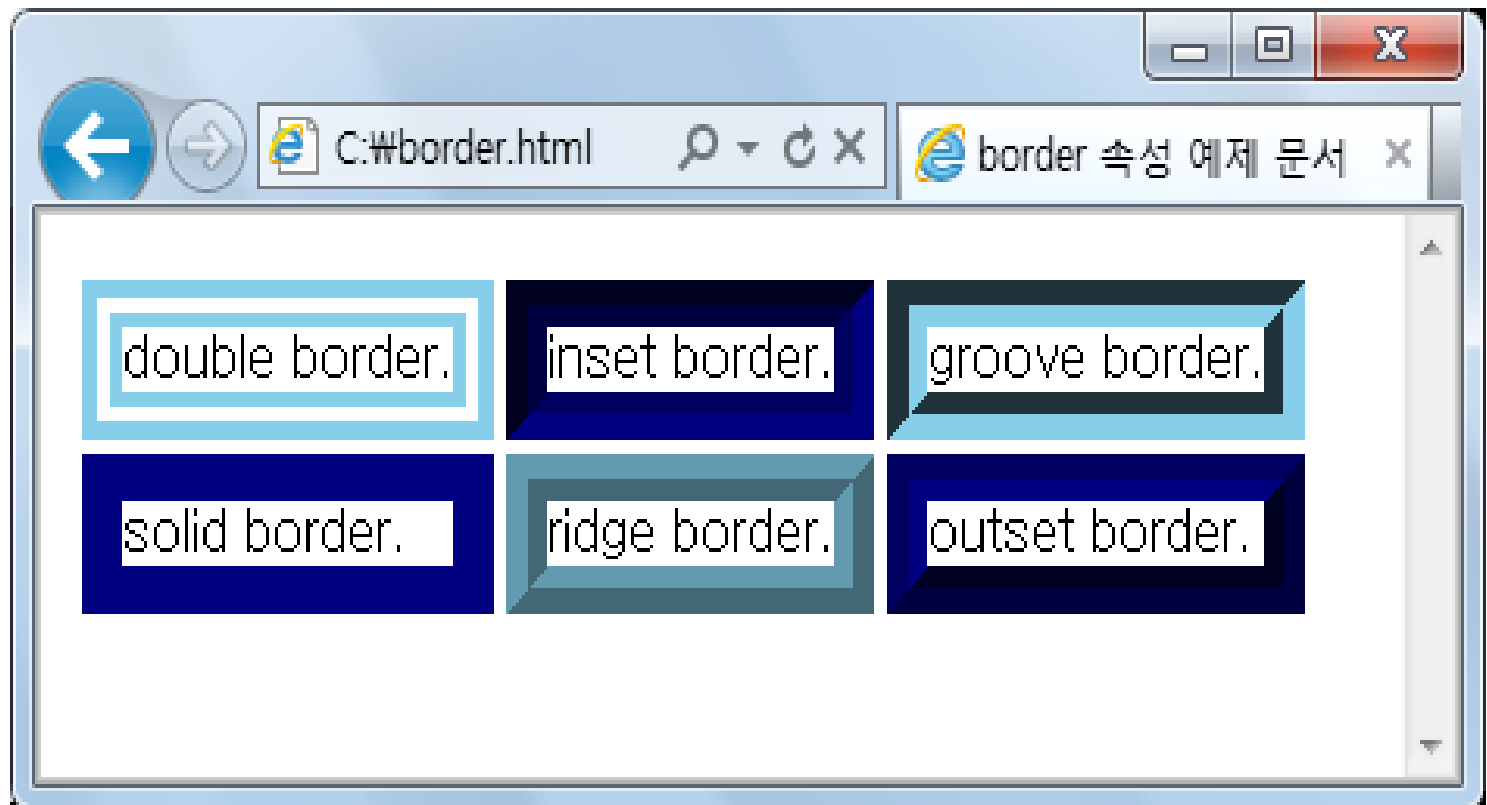




2.5.6 박스 속성

교재 p.186

- [예제 margin-padding.html]

- 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     .b1 {border:5px solid red;
6:         margin:50px 100px 75px 20px;
7:         padding:10px 30px 50px 70px;}
8:     .b2 {border:5px dotted blue;
9:         padding:50px;}
10:    p {font-weight:bold;
11:        background-color:pink;}
12: </style>
```



2.5.6 박스 속성

교재 p.186


■ 적용 부분


```
15: <div class="b1">
16:   <p> 외부 여백(margin)과
      내부 여백(padding)을 다르게 설정함 </p>
17: </div>
18: <div class="b2">
19:   <p> 네 면의 내부 여백(padding)을 똑같이
      설정함 </p>
20: </div>
```

2.5.6 박스 속성

교재 p.187

■ 실행 결과

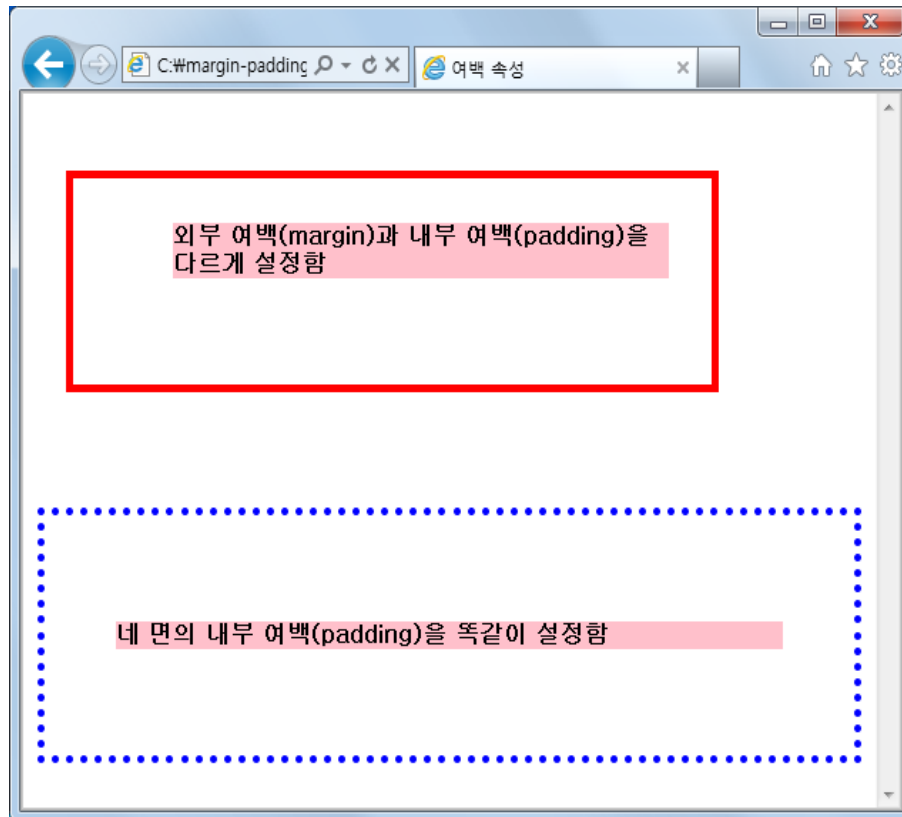



2.5.6 박스 속성

교재 p.187

- [예제 float-clear.html]

- 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     .float {float:right;}
6:     .clear {clear:both;}
7: </style>
```

2.5.6 박스 속성

교재 p.187


■ 적용 부분


```
10: 
11: <div>
12:   <p> float 속성을 이용하여 그림을 오른쪽에 배치 </p>
13:   <p> 글들은 자동으로 왼쪽에 배치 </p>
14:   <p> 글들은 자동으로 왼쪽에 배치 </p>
15:   <p> 글들은 자동으로 왼쪽에 배치 </p>
16: </div>
17: <div class="clear">
18:   <p> clear 속성을 이용하여 앞에 설정된 float 속성 해지 </p>
19:   <p> clear 속성을 이용하여 앞에 설정된 float 속성 해지 </p>
20:   <p> clear 속성을 이용하여 앞에 설정된 float 속성 해지 </p>
21:   <p> clear 속성을 이용하여 앞에 설정된 float 속성 해지 </p>
22:   <p> clear 속성을 이용하여 앞에 설정된 float 속성 해지 </p>
23: </div>
```


2.5.6 박스 속성

교재 p.188

■ 실행 결과

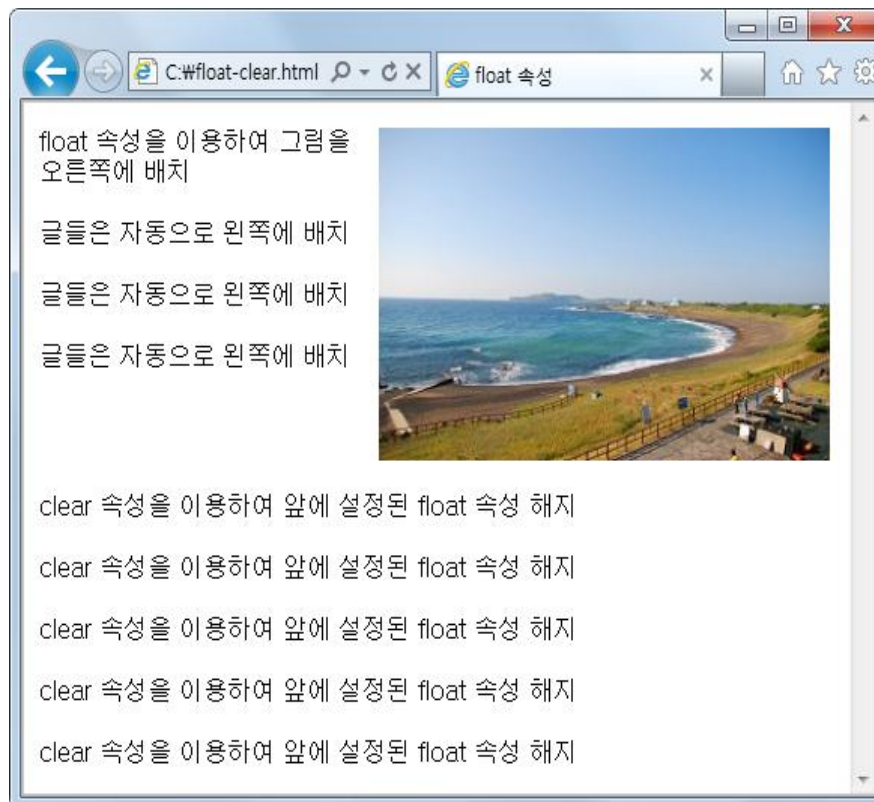




2.5.6 박스 속성

교재 p.188

■ [예제 outline.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   div {position:absolute; top:50px; width:150px; height:100px;
6:       border:5px solid red; margin:50px;}
7:   .b1 {left:50px; overflow:scroll;
8:       outline:blue dotted 5px;
9:       outline-offset:5px;}
10:  .b2 {left:300px; overflow:hidden;
11:      outline:orange dotted 5px;
12:      outline-offset:20px;}
13:  p{font-size:20px; font-weight:bold;}
14: </style>
```



2.5.6 박스 속성

교재 p.189


■ 적용 부분

```
17: <div class="b1">
18:     <p> 외곽선을 표시 </p>
19:     <p> 오버플로우 되면 스크롤 바 생성 </p>
20:     <p> 테두리와 외곽선 간격:5px </p>
21: </div>
22: <div class="b2">
23:     <p> 외곽선을 표시 </p>
24:     <p> 오버플로우 되어도 스크롤 바 생성하지 않음 </p>
25:     <p> 테두리와 외곽선 간격:20px </p>
26: </div>
```


2.5.6 박스 속성

교재 p.189

■ 실행 결과

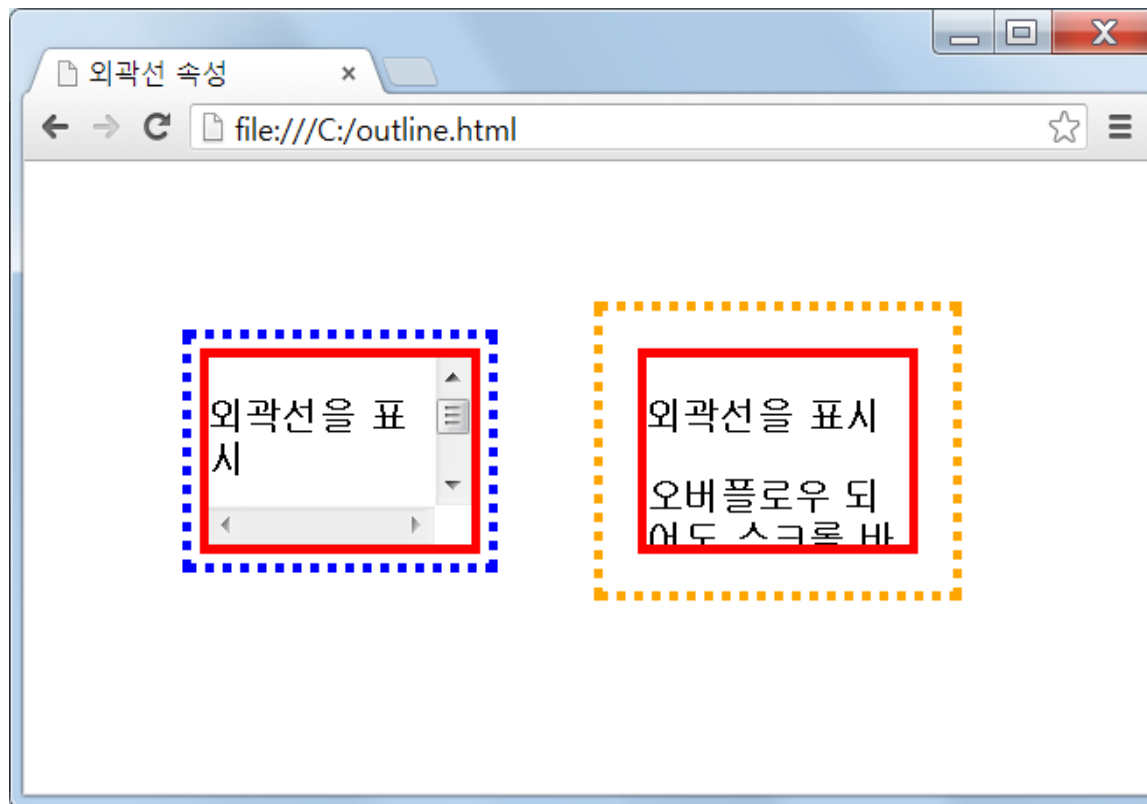

- [표 2.19] CSS3에 추가된 박스 관련 속성
 - box-align
 - box-pack
 - box-orient
 - box-direction
 - box-ordinal-group
 - box-shadow
 - box-sizing
 - box-flex
 - resize




CSS3 추가 속성

교재 p.191

- [예제 box-align.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   div {position:absolute; top:50px; width:200px; height:200px;
6:       background:yellow; border:2px solid red;
7:       font-weight:bold; text-align:center;
8:       display:-moz-box; display:-webkit-box; display:box;}

9:   #b1 {left:50px;
10:      -moz-box-align:start; -moz-box-orient:horizontal; -moz-box-pack:end;
11:      -webkit-box-align:start; -webkit-box-orient:horizontal; -webkit-box-pack:end;
12:      box-align:start; box-orient:horizontal; box-pack:end;}
```




CSS3 추가 속성

교재 p.191

■ 정의 부분

```
13:  #b2 {left:350px;
14:      -moz-box-align:center; -moz-box-pack:center;
15:      -moz-box-orient:vertical; -moz-box-direction:reverse;
16:      -webkit-box-align:center; -webkit-box-pack:center;
17:      -webkit-box-orient:vertical; -webkit-box-direction:reverse;
18:      box-align:center; box-pack:center;
19:      box-orient:vertical; box-direction:reverse;}
20:  #b3 {left:650px;
21:      -moz-box-align:end; -webkit-box-align:end; box-align:end;}
22:  </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.191


■ 적용 부분

```
25:  <div id="b1">
      <p> 가나다 </p> <p> abc </p> <p> 123 </p>
      </div>
26:  <div id="b2">
      <p> 가나다 </p> <p> abc </p> <p> 123 </p>
      </div>
27:  <div id="b3">
      <p> 가나다 </p> <p> abc </p> <p> 123 </p>
      </div>
```


CSS3 추가 속성

교재 p.192


■ 실행 결과

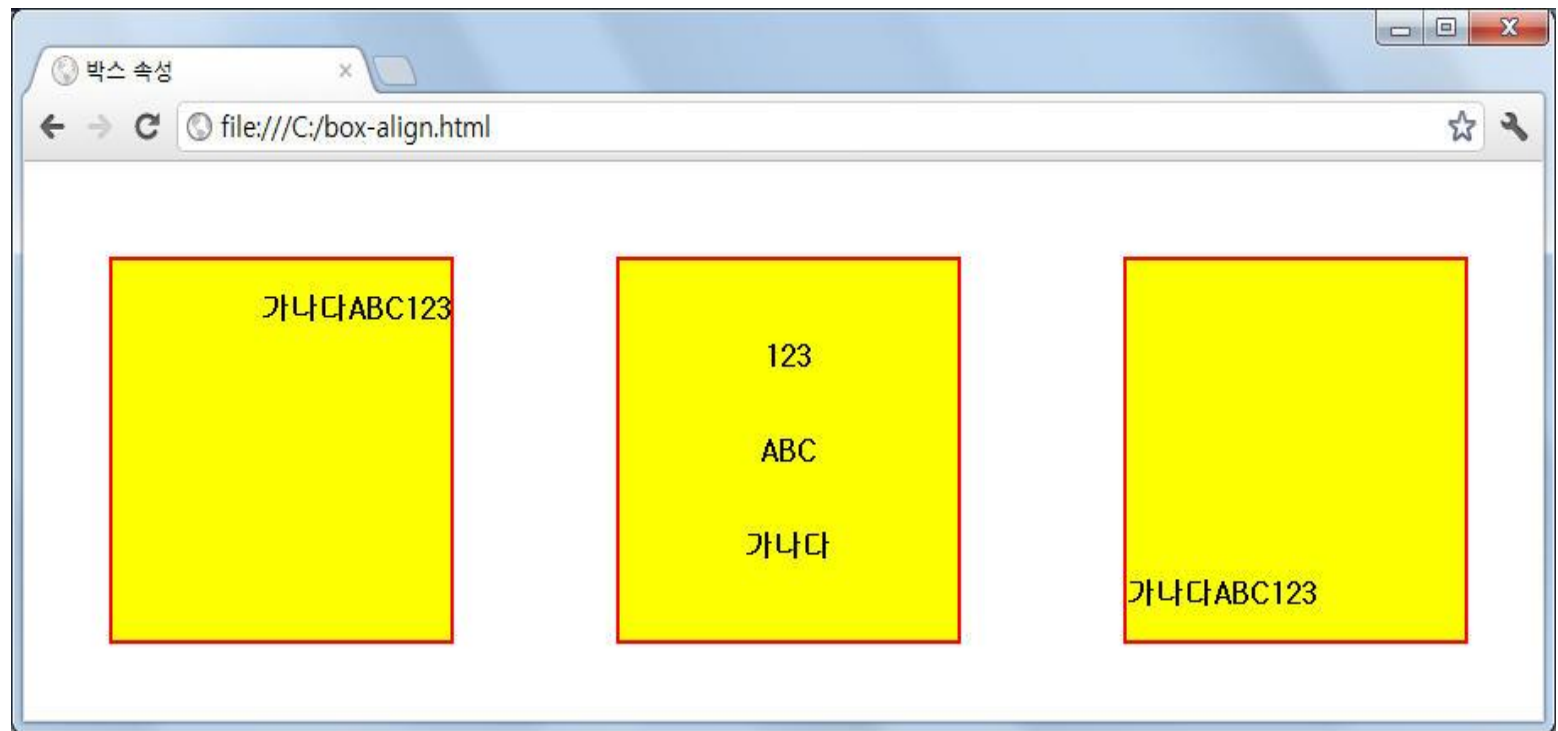

■ [예제 box-sizing.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {position:absolute; top:50px; width:200px; height:200px;
6:         border:20px solid blue;
7:         font-weight:bold; text-align:center;}
8:     #b1 {left:50px;
9:         box-sizing:border-box;
10:        -moz-box-sizing:border-box;
11:        -webkit-box-sizing:border-box;}
12:    #b2 {left:350px;
13:        box-sizing:content-box;
14:        -moz-box-sizing:content-box;
15:        -webkit-box-sizing:content-box;}
16: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.193


■ 적용 부분


```
19: <div id="b1">
      <p> border-box </p>
      <p> padding과 border를 포함한 크기 </p>
    </div>
20: <div id="b2">
      <p> content-box </p>
      <p> padding과 border를 포함하지 않은 크기 </p>
21: </div>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.193

■ 실행 결과

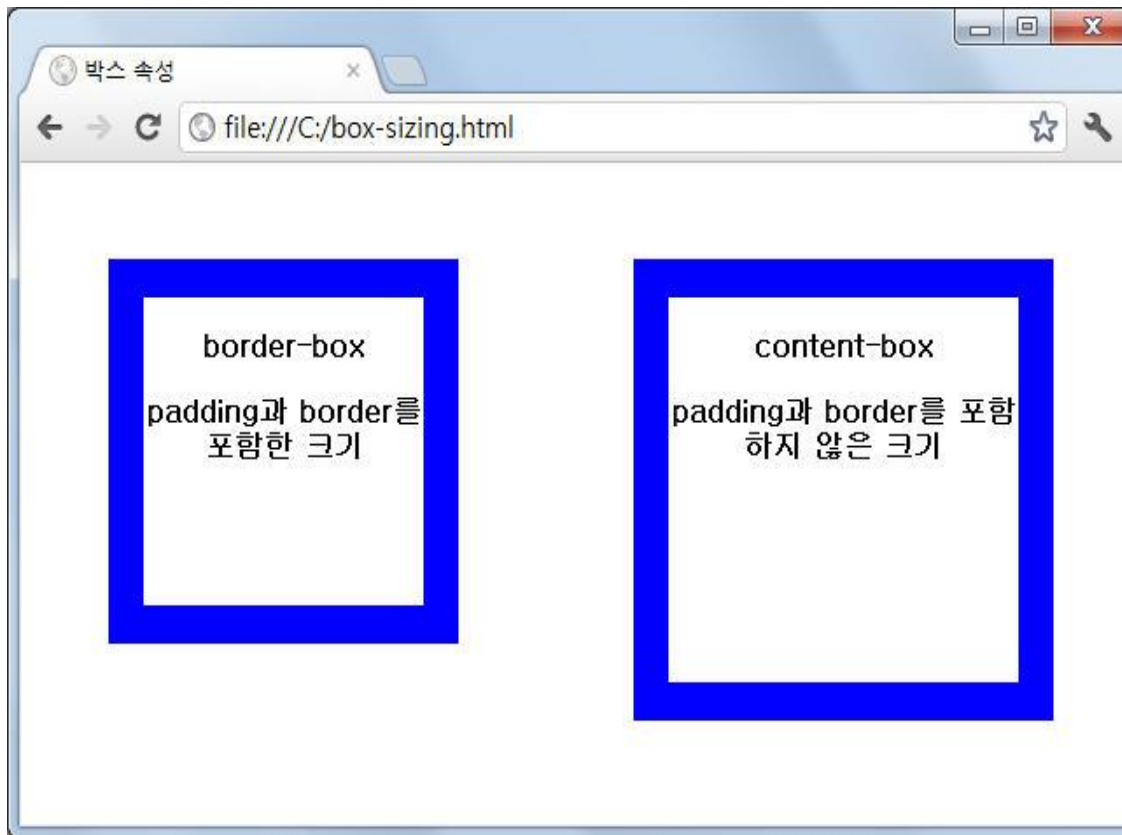




CSS3 추가 속성

교재 p.193

- [예제 box-shadow.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {position:absolute; top:50px; width:100px; height:100px;
6:         background:lightgreen; border:2px solid green;}
7:     #b1 {left:50px; box-shadow:10px 10px black;
8:         overflow:auto; resize:horizontal;}
9:     #b2 {left:250px; box-shadow:20px 20px 20px green;
10:        overflow:auto; resize:vertical;}
11:     #b3 {left:450px; box-shadow:20px 20px 20px 10px green;
12:        overflow:auto; resize:both;}
13:     #b4 {left:650px; box-shadow:10px 10px 10px 5px green inset;}
14: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.194


■ 적용 부분

```
17: <div id="b1"> </div>  
18: <div id="b2"> </div>  
19: <div id="b3"> </div>  
20: <div id="b4"> </div>
```

CSS3 추가 속성

교재 p.194

■ 실행 결과

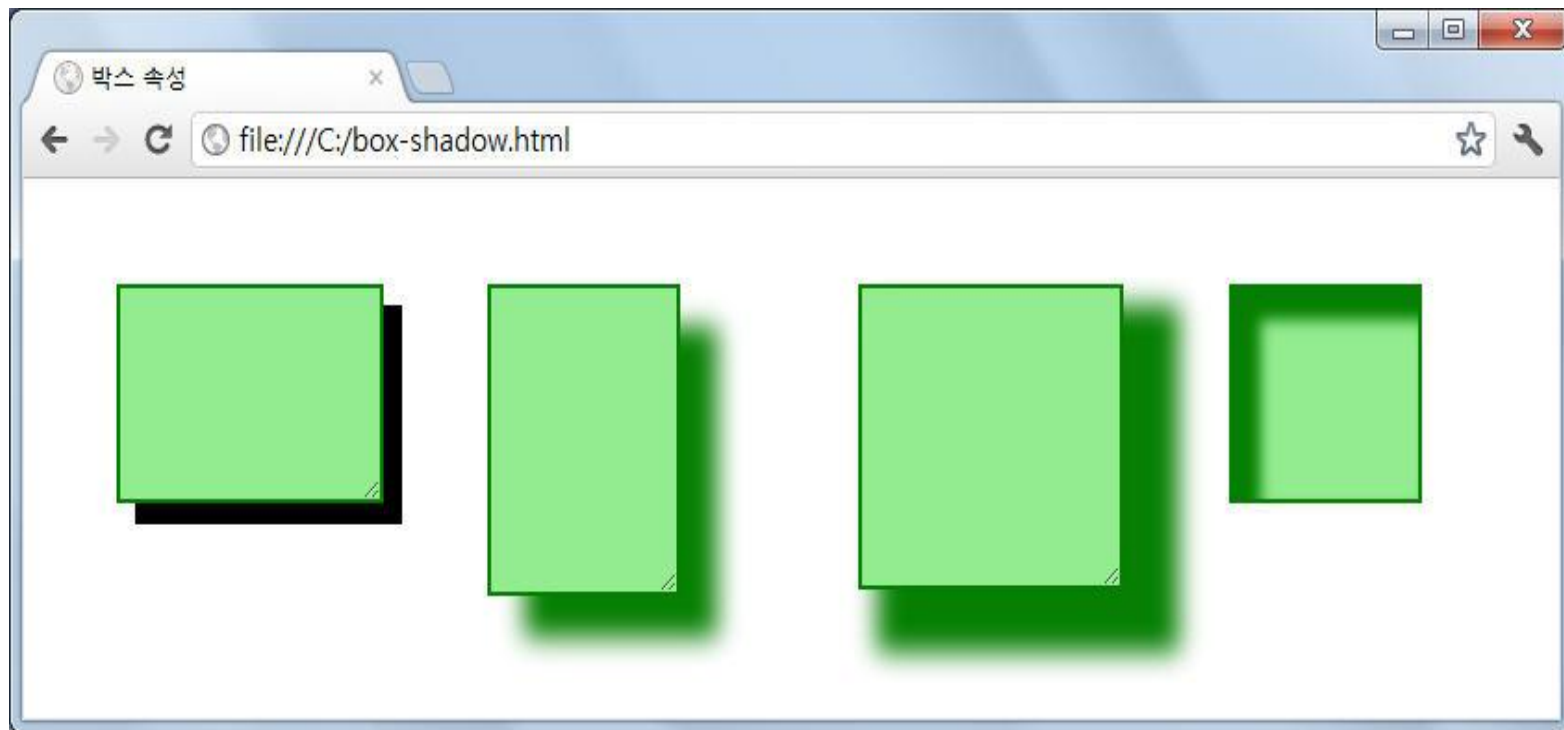

- [표 2.20] CSS3에 추가된 테두리 관련 속성
 - border-image-source
 - border-image-slice
 - border-image-width
 - border-image-outset
 - border-image-repeat
 - border-image
 - border-radius
 - overflow-x
 - overflow-y


CSS3 추가 속성

교재 p.196

■ [예제 border-image.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {position:absolute; top:280px; width:200px;
6:         border-width:20px; padding:10px;}
8:     .bg1 {left:50px;
9:         -webkit-border-image:url('heart.jpg') 30 30 stretch;
10:        -moz-border-image:url('heart.jpg') 30 30 stretch;
11:        -o-border-image:url('heart.jpg') 30 30 stretch;
12:        border-image:url('heart.jpg') 30 30 stretch;}
14:     .bg2 {left:350px;
18:         border-image:url('heart.jpg') 30 30 repeat;}
20:     .bg3 {left:650px;
24:         border-image:url('heart.jpg') 30 30 round;}
26:     p {font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;}
27: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.196


■ 적용 부분

```
30: <p> 사용된 이미지 <br><br>  </p>
31: <div class="bg1">
32:     <p> stretch </p>
33: </div> <br>
34: <div class="bg2">
35:     <p> repeat </p>
36: </div> <br>
37: <div class="bg3">
38:     <p> round </p>
39: </div>
```

CSS3 추가 속성


교재 p.197

■ 실행 결과

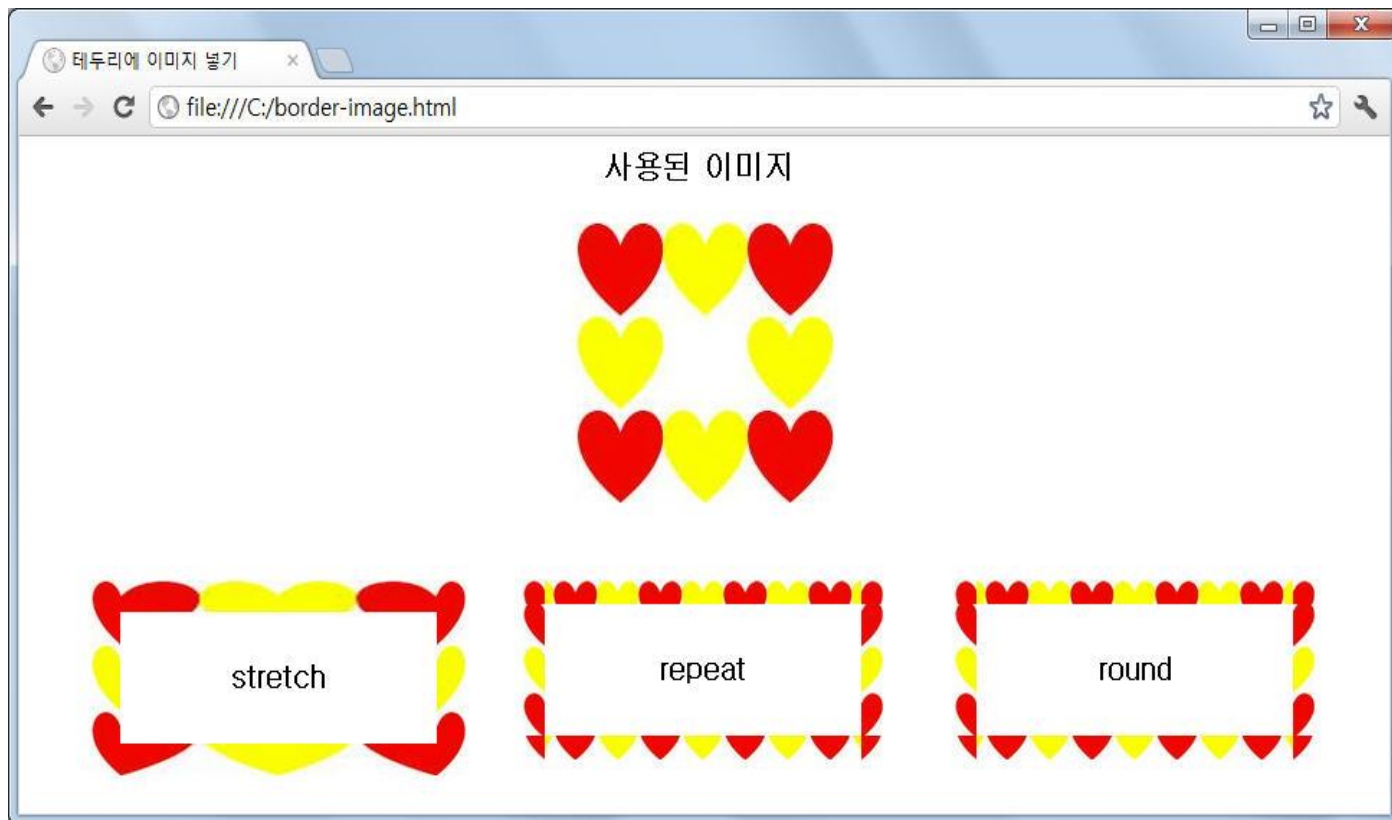

- [예제 border-radius.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {border:2px solid red; width:300px; background:lightpink;
6:         font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;}
7:     .b1 {border-bottom-left-radius:25px;}
8:     .b2 {border-bottom-right-radius:25px;}
9:     .b3 {border-top-left-radius:25px;}
10:    .b4 {border-top-right-radius:25px;}
11:    .b5 {border-radius:25px;}
12: </style>
```



CSS3 추가 속성

교재 p.198


■ 적용 부분

15:	<code><div class="b1"></code>	<code><p> 왼쪽 아래 곡선 테두리</p></code>	<code></div>
</code>
16:	<code><div class="b2"></code>	<code><p> 오른쪽 아래 곡선 테두리</p></code>	<code></div>
</code>
17:	<code><div class="b3"></code>	<code><p> 왼쪽 위 곡선 테두리</p></code>	<code></div>
</code>
18:	<code><div class="b4"></code>	<code><p> 오른쪽 위 곡선 테두리</p></code>	<code></div>
</code>
19:	<code><div class="b5"></code>	<code><p> 전체 곡선 테두리</p></code>	<code></div></code>

CSS3 추가 속성

교재 p.198

■ 실행 결과

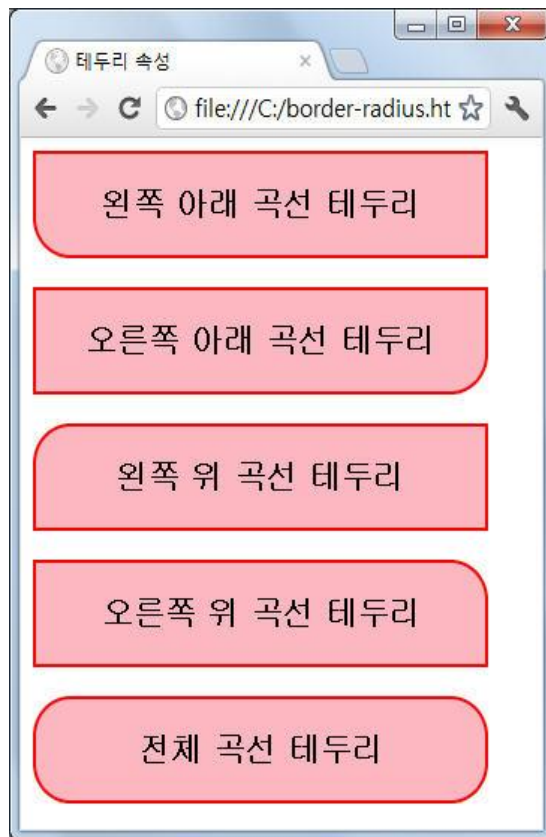

- [예제 border-overflow.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {border:thin solid red; width:100px; height:100px;
6:         position:absolute; top:50px;
7:         font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;}
8:     .b1 {left:50px; overflow-x:visible; overflow-y:visible;}
9:     .b2 {left:300px; overflow-x:hidden; overflow-y:hidden;}
10:    .b3 {left:550px; overflow-x:scroll; overflow-y:scroll;}
11: </style>
```


- [예제 border-overflow.html]
 - 적용 부분


```
14: <div class="b1">
      <p> visible  </p>
    </div><br>
15: <div class="b2">
      <p> hidden  </p>
    </div><br>
16: <div class="b3">
      <p> scroll  </p>
    </div>
```


CSS3 추가 속성

교재 p.199

■ 실행 결과

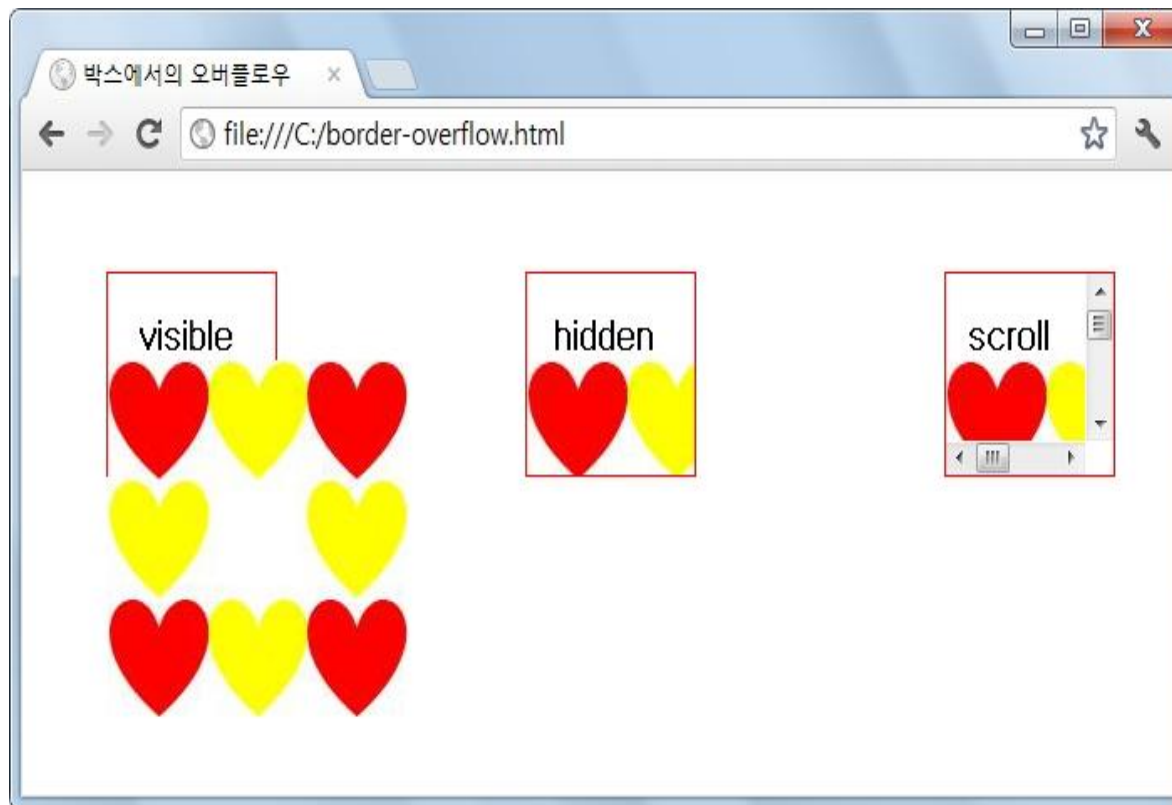




2.5.7 테이블 속성

교재 p.200

- [표 2.21] 테이블 관련 속성
 - caption-side
 - border-collapse
 - border-spacing
 - display
 - table-layout
 - empty-cells




2.5.7 테이블 속성

교재 p.200

- [예제 border-spacing.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     table {position:absolute; border-color:red; top:50px;
6:           font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;}
7:     #b1 {left:50px; caption-side:top; empty-cells:hide;
8:          border-collapse:collapse;}
9:     #b2 {left:300px; caption-side:bottom; empty-cells:show;
10:          border-collapse:separate; border-spacing:10px;}
11:     #b3 {left:600px; caption-side:bottom; empty-cells:hide;
12:          border-collapse:separate; border-spacing:10px 30px;}
13: </style>
```



2.5.7 테이블 속성

교재 p.201


■ 적용 부분


```
17: <table id="b1" border="1">
18: <caption> 테이블 1 </caption>
19:     <tr> <td>첫 번째 셀</td> <td>두 번째 셀</td> </tr>
20:     <tr> <td>세 번째 셀</td> <td>네 번째 셀</td> </tr>
21: </table>
22: <table id="b2" border="1">
23: <caption> 테이블 2 </caption>
24:     <tr> <td>첫 번째 셀</td> <td>두 번째 셀</td> </tr>
25:     <tr> <td></td> <td>네 번째 셀</td> </tr>
26: </table>
27: <table id="b3" border="1">
28: <caption> 테이블 3 </caption>
29:     <tr> <td>첫 번째 셀</td> <td>두 번째 셀</td> </tr>
30:     <tr> <td></td> <td>네 번째 셀</td> </tr>
31: </table>
```

2.5.7 테이블 속성

교재 p.201

■ 실행 결과

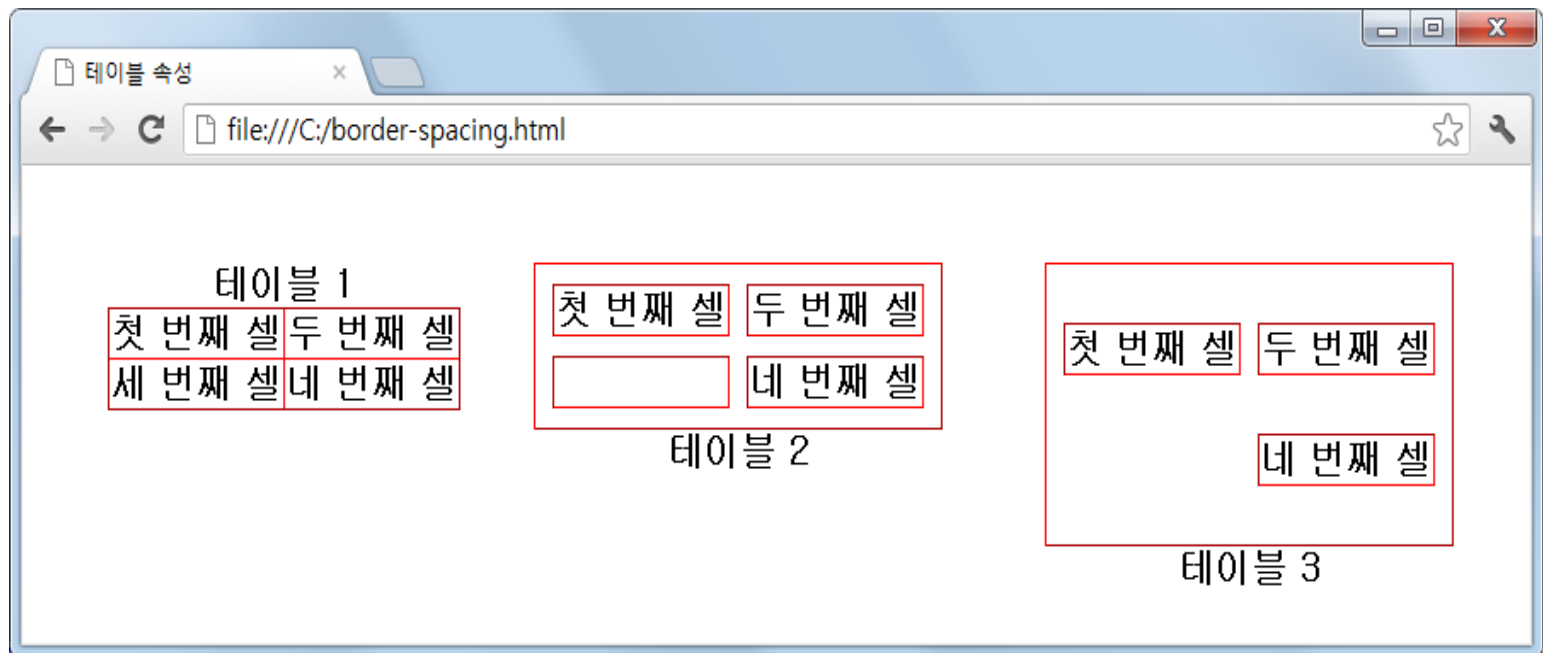




2.5.7 테이블 속성

교재 p.202

- [예제 table-layout.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     table {border-color:red; width:500px;
6:           font-size:20px; font-weight:bold; text-align:center;}
7:     #b1 {left:50px; table-layout:auto;}
8:     #b2 {left:400px; table-layout:fixed;}
9:     p {display:table;}
10: </style>
```




2.5.7 테이블 속성

교재 p.202

■ 적용 부분

```
14: <table id="b1" border="1">
15:   <caption> table-layout : 자동 </caption>
16:   <tr>
17:     <td width="10%"> abcdefghijklmnopqrstuvwxyz </td>
18:     <td width="90%"> abcdefghijklmn </td>
19:   </tr>
20:   <tr>
21:     <td>세 번째 셀</td>
22:     <td>네 번째 셀</td>
23:   </tr>
24: </table> <br>
```



2.5.7 테이블 속성

교재 p.202


■ 적용 부분(계속)


```
25: <table id="b2" border="1" width="250">
26:   <caption> table-layout : 고정 </caption>
27:   <tr>
28:     <td width="10%"> abcdefghijklmnopqrstuvwxyz </td>
29:     <td width="90%"> abcdefghijklmn </td>
30:   </tr>
31:   <tr>
32:     <td>세 번째 셀</td>
33:     <td>네 번째 셀</td>
34:   </tr>
35: </table>
```


2.5.7 테이블 속성

교재 p.203

■ 실행 결과

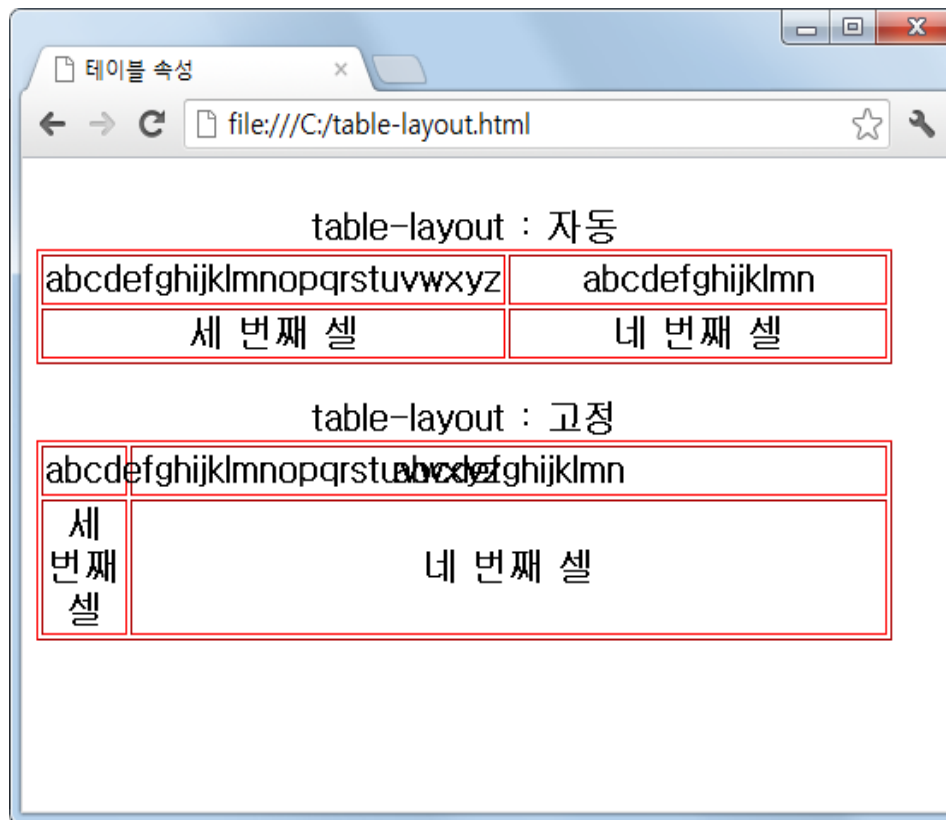




2.5.7 테이블 속성

교재 p.204

- [예제 display.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {border:2px solid red; width:500px; background:yellow;
6:         font-weight:bold; text-align:center;}
7:     h1 {display:inline;}
8:     h2 {display:block;}
9:     h3 {display:list-item;}
10:    h4 {display:none;}
11: </style>
```



2.5.7 테이블 속성

교재 p.204

■ 적용 부분


```
14: <div>
15:   <h1> display : inline; </h1>
16:   <h1> display : inline; </h1>
17:   <h1> display : inline; </h1>
18: </div> <br>
19: <div>
20:   <h2> display : block; </h2>
21:   <h2> display : block; </h2>
22:   <h2> display : block; </h2>
23: </div> <br>
```


```
24: <div>
25:   <ul>
26:     <h3> display : list-item; </h3>
27:     <h3> display : list-item; </h3>
28:     <h3> display : list-item; </h3>
29:   </ul>
30: </div> <br>
31: <div>
32:   <h4> display : none; </h4>
33:   <h4> display : none; </h4>
34:   <h4> display : none; </h4>
35: </div>
```

2.5.7 테이블 속성

교재 p.205

■ 실행 결과

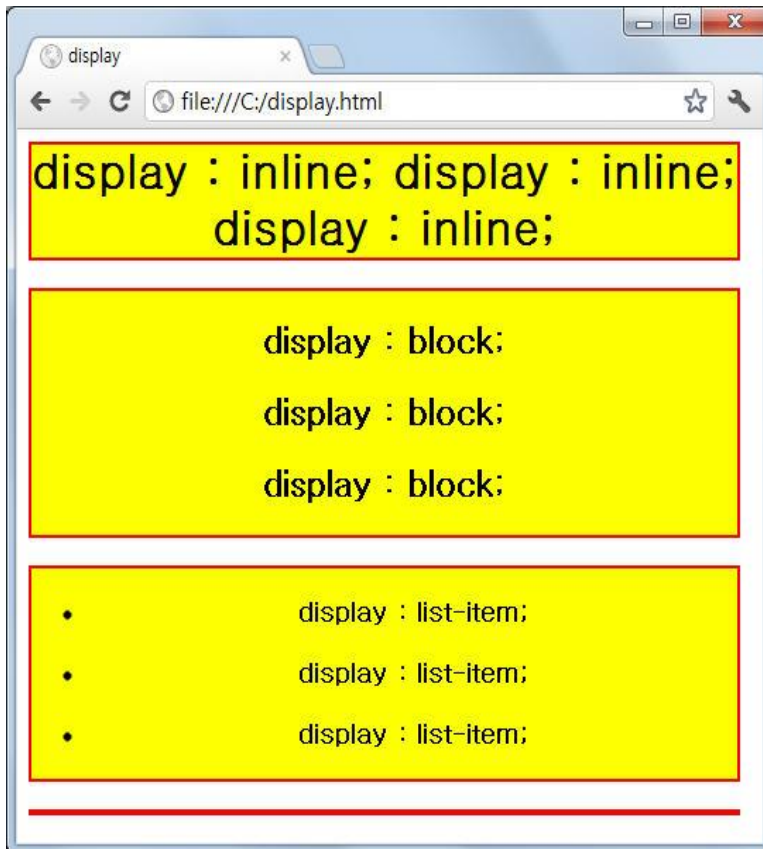




2.6 CSS3 변형

교재 p.206

- [표 2.22] CSS3에 추가된 변형 관련 속성
 - transform
 - transform-style
 - transform-origin
 - perspective
 - perspective-origin
 - backface-visibility




2.6 CSS3 변형

교재 p.207

■ [표 2.23] CSS3의 transform 함수

- | | |
|----------------------|---|
| ■ translate(x,y) | ■ rotate3d(x,y,z,angle) |
| ■ translate3d(x,y,z) | ■ rotatex(angle) |
| ■ translatex(n) | ■ rotatey(angle) |
| ■ rotatey(n) | ■ rotatez(angle) |
| ■ rotatez(n) | ■ matrix(a,b,c,d,e,f) |
| ■ scale(x,y) | ■ matrix3d(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p) |
| ■ scale3d(x,y,z) | ■ skew(x-angle,y-angle) |
| ■ scalex(n) | ■ skewx(angle) |
| ■ scaley(n) | ■ skewy(angle) |
| ■ scalez(n) | ■ perspective(n) |
| ■ rotate(angle) | |




2.6 CSS3 변형

교재 p.208

- [예제 transform-perspective.html]
 - 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:     div {position:absolute; width:300px; height:250px; margin:50px;
6:         background-color:lightblue;}
7:     h1 {position:absolute; width:200px; height:90px;}
8:     .a {perspective:120; perspective-origin:10% 30%;
9:         -webkit-perspective:120; -webkit-perspective-origin:10% 30%;}
10:    .b {top:30px; background-color:blue;
11:        transform:rotatey(45deg); -webkit-transform:rotatey(45deg);}
12:    .c {top:30px; left:100px; background-color:red;
13:        transform:rotatey(45deg); -webkit-transform:rotatey(45deg);}
```




2.6 CSS3 변형

교재 p.208

■ 정의 부분

```
14: .x {left:400px;}
15: .y {top:10px; left:50px; background-color:blue;
16:     transform:rotatey(180deg); -webkit-transform:rotatey(180deg);
17:     backface-visibility:visible; -webkit-backface-visibility:visible;}
18: .z {top:110px; left:50px; background-color:red;
19:     transform:rotatey(180deg); -webkit-transform:rotatey(180deg);
20:     backface-visibility:hidden; -webkit-backface-visibility:hidden;}
21: </style>
```

2.6 CSS3 변형

교재 p.208


■ 적용 부분


```
24: <div class="a">
25:     <h1 class="b"> Hello! Good Morning!!! </h1>
26:     <h1 class="c"> Hello! Good Morning!!! </h1>
27: </div>
28: <div class="x">
29:     <h1 class="y"> Hello! Good Morning!!! </h1>
30:     <h1 class="z"> Hello! Good Morning!!! </h1>
31: </div>
```

2.6 CSS3 변형

교재 p.209

■ 실행 결과

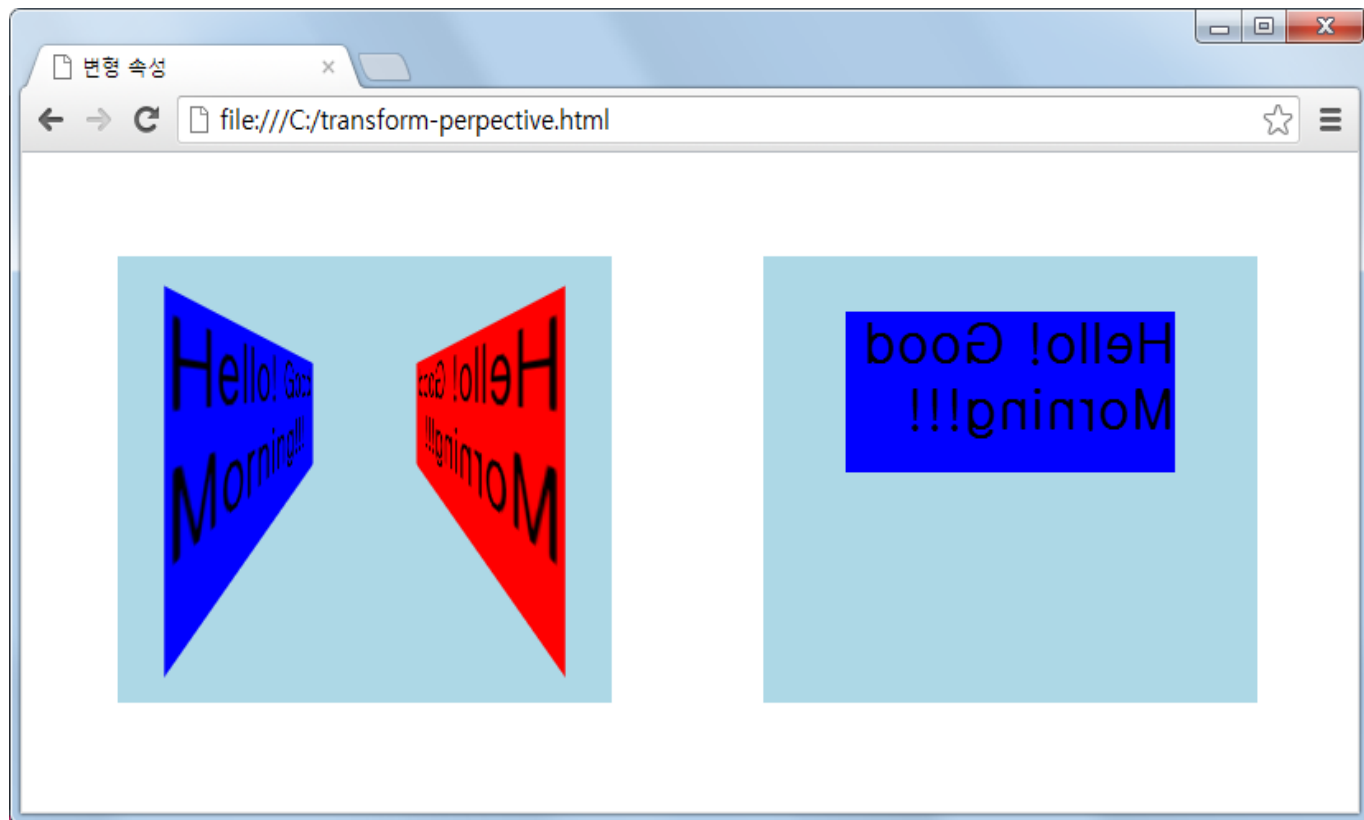




2.7 CSS3 전환

교재 p.213

- [표 2.24] CSS3에 추가된 전환 관련 속성
 - transition-property
 - transition-duration
 - transition-timing-function
 - transition-delay
 - transition




2.7 CSS3 전환

교재 p.214

■ [표 2.25] CSS3의 전환 형태

형태	동일한 cubic-bezier(a, b, c, d)	설명
linear	cubic-bezier(0,0,1,1)	처음과 끝이 같은 속도
ease	cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1)	처음 느리고, 중간 빠르고, 끝 느린 속도
ease-in	cubic-bezier(0.42,0,1,1)	처음 느린 속도
ease-out	cubic-bezier(0,0,0.58,1)	끝 느린 속도
ease-in-out	cubic-bezier(0.42,0,0.58,1)	처음과 끝이 느린 속도




2.7 CSS3 전환

교재 p.214

■ [예제 transition.html]

■ 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   h1 {position:absolute; top:30px; width:50px; text-align:center;}
6:   .red {background-color:red; left:50px;
7:         transition:height 1s linear 1s;
8:         -webkit-transition:height 1s linear 1s;
9:         -moz-transition:height 1s linear 1s;
10:        -o-transition:height 1s linear 1s;}
11:  .orange {background:orange; left:100px;
12:           transition:height 1s ease 1s;
13:           .....
16:  .yellow {background:yellow; left:150px;
17:           transitionheight 1s ease-in 1s;
18:           .....
```




2.7 CSS3 전환

교재 p.214

■ 정의 부분

```
21: .green {background-color:green; color:white; left:200px;
22:         transition:height 1s ease-out 1s;
      .....
26: .blue {background:blue; color:white; left:250px;
27:         transition:height 1s ease-in-out 1s;;
      .....
31: .navy {background:navy; color:white; left:300px;
32:         transition:height 1s cubic-bezier(0, 0, 1, 1) 1s;
      .....
36: .purple {background:purple; color:white; left:350px;
37:         transition:height 1s cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1) 1s;
      .....
41: h1:hover {background:pink; color:blue; height:200px;}
42: </style>
```



2.7 CSS3 전환

교재 p.215

■ 적용 부분(계속)


```
45: <h1 class="red"> 빨 </h1>      <h1 class="orange"> 주 </h1>
46: <h1 class="yellow"> 노 </h1>    <h1 class="green"> 초 </h1>
47: <h1 class="blue"> 파 </h1>      <h1 class="navy"> 남 </h1>
48: <h1 class="purple"> 보 </h1>
```

2.7 CSS3 전환

교재 p.216

■ 실행 결과






2.8 CSS3 애니메이션

교재 p.216

- [표 2.26] CSS3에 추가된 애니메이션 관련 규칙 및 속성
 - @keyframes 규칙(rule)
 - animation-name
 - animation-duration
 - animation-timing-function
 - animation-delay
 - animation-iteration-count
 - animation-direction
 - animation
 - animation-play-state



2.8 CSS3 애니메이션

교재 p.217


- [예제 animation.html]

- 정의 부분

```
4: <style type="text/css">
5:   .rainbow {position:absolute; top:30px; width:50px;
6:             background-color:red; text-align:center;
7:             animation:myani 5s linear infinite alternate;
8:             animation-play-state:running;

9:             -webkit-animation:myani 5s linear infinite alternate;
10:            -webkit-animation-play-state:running;

11:            -moz-animation:myani 5s linear infinite alternate;
12:            -moz-animation-play-state:running;}
```



2.8 CSS3 애니메이션

교재 p.217

■ 정의 부분

```
13:  @keyframes myani
14:  { 0% {left:0px; background:red; height:10px;}
15:    15% {left:50px; background:orange; height:30px;}
16:    30% {left:100px; background:yellow; height:50px;}
17:    45% {left:150px; background:green; color:white; height:70px;}
18:    60% {left:200px; background:blue; color:white; height:100px;}
19:    75% {left:250px; background:navy; color:white; height:130px;}
20:    100% {left:300px; background:purple; color:white; height:150px;}}
.....
37:  </style>
```

■ 적용 부분

```
40:  <h1 class="rainbow"> 무지개 색 </h1>
```

2.8 CSS3 애니메이션

교재 p.219

■ 실행 결과

