

Desarrollador de Aplicaciones Web

Programación Web III

1er Cuatrimestre (2013)



Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Pasaje de Datos

Ing. Gerardo Barbosa
Ing. Mariano Juiz
Ing. Matias Paz Wasiuchnik
Pablo Nicolás Sanchez

<https://piazza.com/configure-classes/spring2013/unlampw31c2013>


Agenda

1. Introducción
2. QueryString (GET)
3. Request.Form (POST)
4. Variables de Sesión
5. Variables de Aplicación
6. Viewstate
7. Cookies
8. Cache
9. Buscando controles
10. Propiedad public
11. JavaScript


Introducción : HTTP Request y Response

Páginas web

Cliente

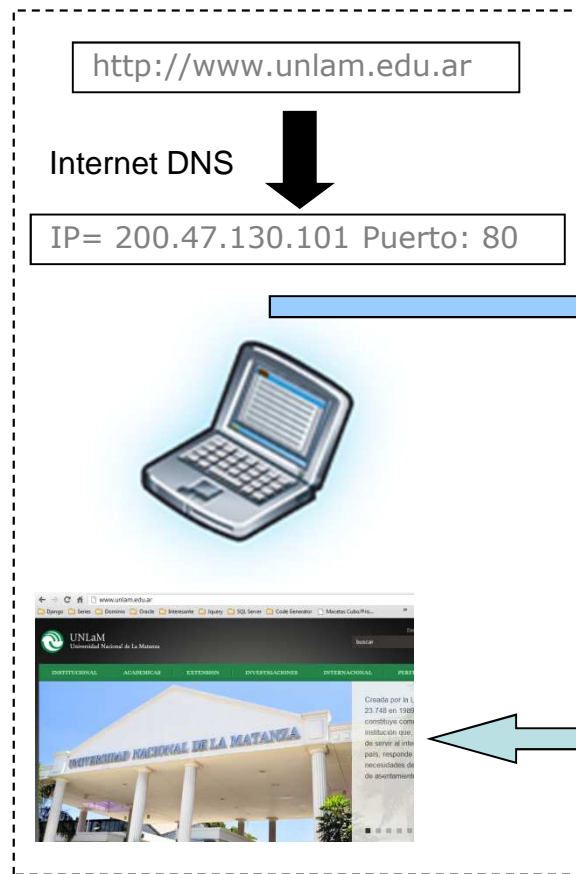

Servidor

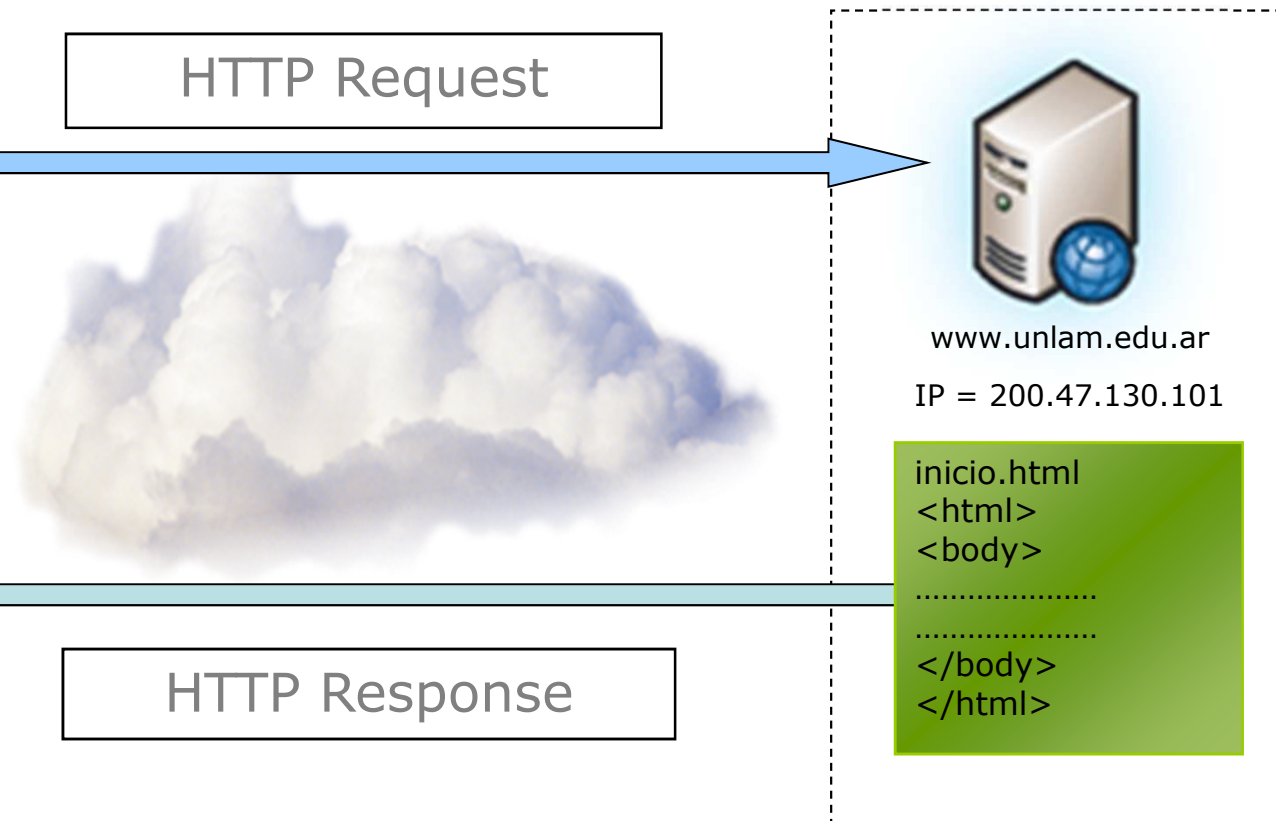

Introducción: Get y Post

Method = GET

```
<form method="get">
```

...

```
</form>
```

GET /**calcular.aspx?op1=2&op2=2** HTTP/1.1

...

Connection: Keep-Alive
[blank line]

**El navegador envía los datos
ingresados como una
cadena de consulta**

Method = POST

```
<form method="post">
```

...

```
</form>
```

POST /**calcular.aspx** HTTP/1.1

...

Content-Type: ...
Content-Length: 11
[blank line]
op1=2&op2=2

**El navegador envía los datos
ingresados en el cuerpo
de la solicitud HTTP**

Cualquiera sea el método utilizado, es decir GET o POST, cuando un form es enviado al servidor, decimos que se produjo un POSTBACK

QueryString (GET)

- Se envían por el método GET
- Las variables se visualizan en la url
- Tiene un limite para escribir en algunos navegadores (255 caracteres)

Recomendaciones

- Usarlo para enviar datos que no sean importantes
 - Opciones de Menú, filtros, etc.
- Usar `Server.HtmlEncode` para sustituir caracteres especiales en un texto, que el HTML no reconoce
 - Para “decodificarlo” se usa `Server.HtmlDecode`
 - Evita que se introduzcan tags de html, asp.net, etc.
- Usar `Server.UrlEncode`
 - Idem anterior, pero orientado a la url

Request.Form (POST)

- Se envían por el método POST
- Las variables se envían de formulario a formulario, por el encabezado HTTP
- Es un poco más seguro que el GET
- Request.Form es una colección

Recomendaciones

- Encriptar datos antes de enviarlos

Variables de Sesión

- Son objetos que se inician cuando el usuario ingresa en la página y finalizan cuando deja el sitio o por timeout
- Son datos que solo visualiza el usuario en cuestión

En Global.asax (se inicializan los objetos)

```
protected void Session_Start(Object sender, EventArgs e)
{
    Session["usuarioID"] = String.Empty;
    Session["sexo"] = String.Empty;
}
```

En cualquier parte de la aplicación web (se setean los objetos)

```
Session["usuarioID"] = "Iquirola";
Session["sexo"] = "M";
```

Recomendaciones

- Encriptar datos antes de guardarlos

Variables de Sesión

Modos

- InProc
- State Server
- SqlServer
- Custom
- Off

Variables de Sesión

Modo InProc

- Es el modo por defecto (y el más óptimo)
- El estado de la sesión se almacena en la memoria del servidor web
- Ofrece el mejor rendimiento y buena seguridad
- No se persiste si se reinicia la aplicación web o a través varios servidores (Web Farm)

```
<sessionState mode="InProc" cookieless="false" timeout="20" />
```

- Cookieless define si almacena el "session Id" en el usuario o es ingresado en la querystring de la url

```
http://www.globons.com/(55mfgh55vgblurtywsityvjq)/Resultado.aspx
```

Recomendaciones

- No guardar muchos datos porque ocupan memoria de servidor
- Encriptar los datos antes de guardarlos

Variables de Sesión

StateServer

- El estado de la sesión se almacena en un servicio llamado ASP.NET State Service (aspnet_state.exe)
- Se envían datos por el protocolo HTTP sobre un puerto TCP
- Persiste aunque se reinicie la aplicación o a través de varios servidores (Web Farm)
- Ofrece menor rendimiento que el modo InProc, pero mayor fiabilidad y escalabilidad

```
<sessionState mode="StateServer" cookieless="false"  
stateConnectionString="tcpip=myserver:42424" timeout="20" />
```

Recomendaciones

- No detener el servicio (se pierden los datos de la sesión)
- Encriptar los datos antes de guardarlos

Variables de Sesión

SqlServer

- El estado de la sesión se almacena en una base de datos de SQL Server, brindando mayor estabilidad y escalabilidad
- Persiste aunque se reinicie la aplicación o a través de varios servidores (Web Farm)
- En las mismas condiciones de Hardware, ofrece menor rendimiento que **State Server** pero ofrece una mejor integridad de los datos y reporting.

```
<sessionState mode="SqlServer"
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user
id=sa; password=" cookieless="false" timeout="20" />
```

Recomendaciones

- Crear la base de datos "ASPState" usando el script "InstallState.sql" (ubicado en la carpeta *WinDir\Microsoft.Net\Framework\Version*)
- Encriptar los datos antes de guardarlos

Variables de Sesión

Custom

- Permite especificar un proveedor de almacenamiento de la sesión customizado
 - Ej: <http://www.codeproject.com/KB/session/sessiontool.aspx>
- Es necesario implementarlo

```
<sessionState mode="StateServer" cookieless="false"  
stateConnectionString="tcpip=myserver:42424" timeout="20" />
```

Recomendaciones

- Encriptar los datos antes de guardarlos

Off

- Deshabilita el estado de la sesión.
- Si la aplicación web no usa sesión, se mejora el rendimiento.

Variables de Aplicación

- Son objetos que se inician con la Aplicación Web y persisten hasta detenerla
- Son datos que visualizan todos los usuarios de la aplicación web

En Global.asax (se inicializan los objetos)

```
protected void Application_Start(Object sender, EventArgs e)
{
    Application["localidad"] = "San Justo";
    Application["universidad"] = "UNLAM";
}
```

En cualquier parte de la aplicación web

```
Response.Write(Application["localidad"].ToString());
```

Variables de Aplicación

Recomendaciones

- Gestionar la concurrencia:
 - Application.Lock antes de actualizar
 - Application.Unlock después de actualizar
- ¡Cuidado con el rendimiento!
 - Los bloqueos pueden ralentizar
 - No se comparte entre distintos servidores
- Utilizar cuando son datos para todos los usuarios (provincias, localidades, etc.)

ViewState

- Mantiene el estado de los controles de una misma página entre una ida y venida al servidor.
- Utiliza un campo oculto llamado "ViewState" con un valor incomprensible y generalmente muy largo
 - Depende de la página, de la cantidad de controles de los que haya que controlar el estado, entre otras cosas
- Es una variable del ámbito de petición una misma página
- Se inhabilita por página o por control con *EnableViewState="false"*

Recomendaciones

- Cuando se recupere el valor del ViewState, hay que parsearlo a su tipo de dato
- Se puede trabajar con el ViewState en la misma página y siempre que se hayan realizadosPostBack
- Útil para datos de pequeña longitud (porque ocupa ancho de banda)

Cookies

- Se guarda información en el disco rígido del cliente
- Están asociadas a un sitio web y no a una página en particular
- Son útiles para mantener la continuidad en una aplicación Web

```
Response.Cookies["usuario"]["usuarioId"] = "jquiroga";  
Response.Cookies["usuario"]["ultimaVisita"] = DateTime.Now.ToString();  
Response.Cookies["usuario"].Expires = DateTime.Now.AddDays(1);
```

```
lblUsuarioId.Text = Request.Cookies["usuario"]["usuarioId"];
```

Recomendaciones

- Encriptar los datos antes de guardarlos
- Almacenar datos no susceptibles y no invalidantes para la aplicación web
- No depender de los datos guardados como cookies porque el cliente los puede tener inhabilitados o pueden ser borrados
- Almacenar poca información (tamaño máximo de 4096 bytes, 20 cookies por sitio y/o 300 cookies en total)

Cache

- Caché de salida (output caching)
 - Permite reutilizar el resultado de una página entre peticiones
 - Enorme ganancia de rendimiento: páginas cacheadas tan rápidas como las estáticas
- También para controles de usuario
 - Se cachean las porciones de página que no cambian

```
<%@ OutputCache VaryByParam="XXX" VaryByHeader="XXX"  
VaryByCustom="XXX" VaryByProperty="XXX" Duration="XX" %>
```

- VaryByParam (Variar por el parámetro especificado)
- VaryByHeader (Variar por cabecera -ej. User-agent, lenguaje -)
- VaryByCustom (Rutina personalizada)
- VaryByProperty (Variar por propiedad del control)
- Duration (Duración de caché)

Cache

- Caché de datos
 - Permite guardar objetos costosos de generar entre todos los clientes
 - Ej. Consulta a base de datos
- Accesible desde Page.Cache
- Los elementos son eliminados teniendo en cuenta:
 - La memoria disponible
 - Prioridades
 - Expiración absoluta o relativa
 - Dependencias

Buscando controles

- En ASP.NET 2.0 aparece el concepto de **Cross Page Postback**
 - Todo la información de la página actual estará disponible en la página destino.
 - Permite que la página destino acceda a las propiedades públicas de la página origen.
 - Permite el paso de variables entre páginas.
- Ej:

Registro.aspx

```
<asp:Textbox id="txtNombre" runat="server" />  
<br/>  
<asp:Button id="btnEnviar" Text="Enviar" runat="server"PostBackUrl="~/Confirmacion.aspx"/>
```

Confirmacion.aspx

```
<%@ PreviousPageType VirtualPath="~/Registro.aspx" %>
```

Confirmacion.aspx.cs

```
if (Page.PreviousPage != null)  
    TextBox txtNombre = (TextBox)Page.PreviousPage.FindControl("txtNombre");
```

Propiedad Pública

- Idem Buscando control (**Cross Page Postback**)
- Ej:

Registro.aspx

```
<asp:Textbox id="txtNombre" runat="server" />  
<br/>  
<asp:Button id="btnEnviar" Text="Enviar" runat="server"PostBackUrl="~/Confirmacion.aspx"/>
```

Registro.aspx.cs

```
public string NombreRegistro {  
    get {  
        return txtNombre.Text;  
    }  
}
```

Confirmacion.aspx.cs

```
if (Page.PreviousPage != null)  
    TextBox txtNombre = Page.PreviousPage.NombreRegistro;
```

Javascript

- Sirven para la pagina originadora (padre) o para la llamada (el popup open)
- Se pueden leer controles html de la página padre

Obteniendo un valor de la página padre

```
var usuarioId = window.opener.document.getElementById('txtUsuarioId').value;
```

Obteniendo un valor de la página hija

```
var ventanaHija;  
  
ventanaHija = window.open("paginaDestino.html");  
  
var usuarioId = ventanaHija.document.getElementById("txtUsuarioId").value;
```

Desarrollador de Aplicaciones Web

Programación Web III

1er Cuatrimestre (2013)



Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Muchas gracias

Ing. Gerardo Barbosa
Ing. Mariano Juiz
Ing. Matias Paz Wasiuchnik
Pablo Nicolás Sanchez

<https://piazza.com/configure-classes/spring2013/unlampw31c2013>