

Bölüm 2: Yapılar İşletim Sistemleri





- Sonsuz döngü hatasını önlemek için kullanılır.
- Belirli bir süre dolduğunda kesme yaratır.
 - Fiziksel saat (clock) tarafından azaltılan bir sayaç tutulur.
 - İşletim sistemi sayaca değer atar (ayrıcalıklı (privileged) talimat).
 - Sayaç sıfır olduğunda kesme üretilir.
 - İşletim sistemi kontrolü tekrar kazanır.
 - Kendisine ayrılan süreyi aşan görevleri sonlandırır.

Süreçler




- İşletim sistemi tarafından yürütülen programlardır.
- Bir programın çalıştırılabilmesi için gerekli tüm bilgiyi tutar.
- Süreç tablosunda tutulurlar.
- İşletim sistemi tarafından atanmış kaynaklar (bellek, CPU) ile ilişkilidir.
- Diğer süreçler ile konuşabilirler (*IPC*).
- Bellekte saklanır ve yürütülürler.
- Adres uzayı ile ilişkilidir.
- Adres uzayı: yürütülebilir program, programın verileri ve yığını
- Yazmaçlar, dosyalar, alarmlar, ilgili süreçler...





Süreç ağacı. A süreci, B ve C olmak üzere 2 çocuk süreç başlatır. B süreci
 D, E ve F olmak üzere 3 çocuk süreç başlatır.

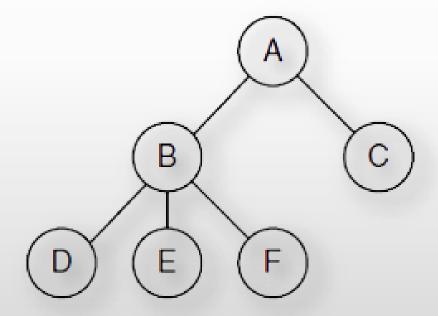





- Bir süreç tarafından kullanılan bellek alanı.
- Bellekte aynı anda birden çok süreç bulunur.
- Bazı süreçler, fiziksel olarak mevcut olandan fazla belleğe ihtiyaç duyar.
- Bu durumda, sanal bellek (virtual memory) kavramı devreye girer.

Dosyalar




- Verileri kalıcı olarak depolama birimleridir.
- Dosyalar, veri, metin, resim, video, ses ve diğer türlerde olabilir.
- İşletim sistemi tarafından yönetilir.
- İşletim sistemi tarafından belirlenen dizin yapısına göre saklanır.
- Kullanıcılar tarafından erişilebilir, okunabilir, yazılabilir veya silinebilir.
- Blok tabanlı (disk), karakter tabanlı (yazıcı, modem) olabilir.






Örnek dosya sistemi.

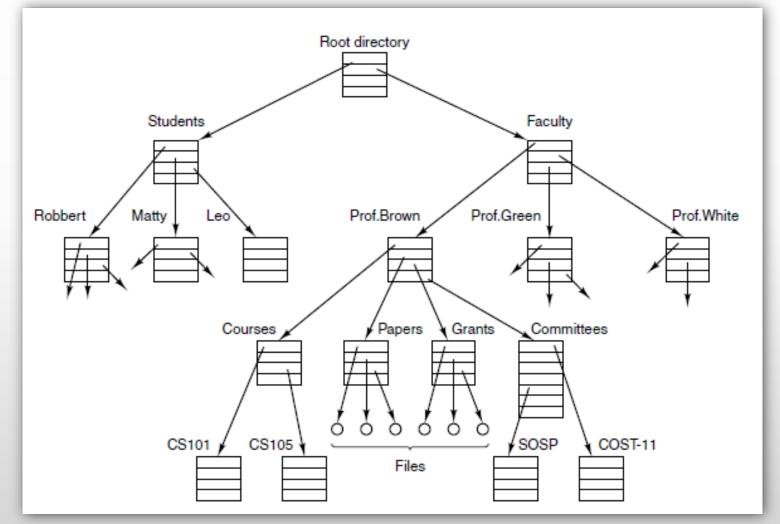

Dosyalar



- (a) Bağlamadan (*mount*) önce, CD-ROM'daki dosyalara erişilemez.
- (b) Bağlandıktan sonra, dosya hiyerarşisinin bir parçasıdırlar.

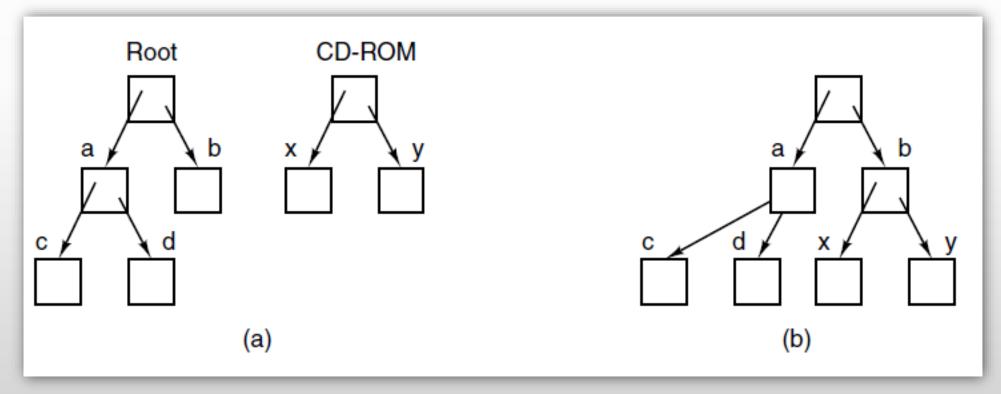






- mount, dosya sistemlerini bağlamak ve yönetmek için kullanılır.
- Yeni bir depolama birimini sistem içine entegre eder.
- mount /dev/sdb1 /mnt /dev/sdb1'i /mnt dizinine bağlar.
- ro (read-only): Salt okunur bağlama.
- rw (read-write): Okuma ve yazma izni ile bağlama.





2 süreç boru hattı (pipe) ile bağlanmış

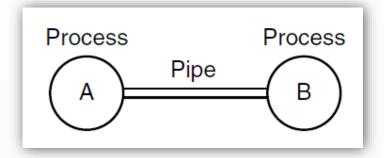

- Boru hattı, iki süreci birbirine bağlar.
- Veri gönderip alarak iletişim kurmalarını sağlayan tek yönlü veri kanalıdır.
- Anonim (anonymous), ata ve çocuk süreçler arasında IPC için kullanılır.
- Adlandırılmış (named), iki ayrı süreç arasında IPC için kullanılır.

10





- ls -l | grep "anahtar_kelime"
- Is komutu ile listelenen dosya/dizinlerin çıktısı,
- grep komutu ile filtrelenir,
- anahtar kelimeyi içeren satırlar ekrana yazdırılır.
- Is -I, çıktıyı bir pipe (|) aracılığıyla grep komutuna iletir.






- İşletim sistemi tarafından sağlanan hizmetlere erişmek için kullanılır.
 - Örneğin, dosya işlemleri, bellek yönetimi, zaman hizmetleri, vb.
- İşletim sistemi tarafından tanımlanmış bir arayüze göre gerçekleştirilir.
- Uygulamalar tarafından kullanılır, işletim sistemi tarafından yürütülür.
- Sistemden sisteme farklılık gösterir, ancak temel kavramlar benzerdir.





Bir dosyanın içeriğinin başka bir dosyaya aktarılması

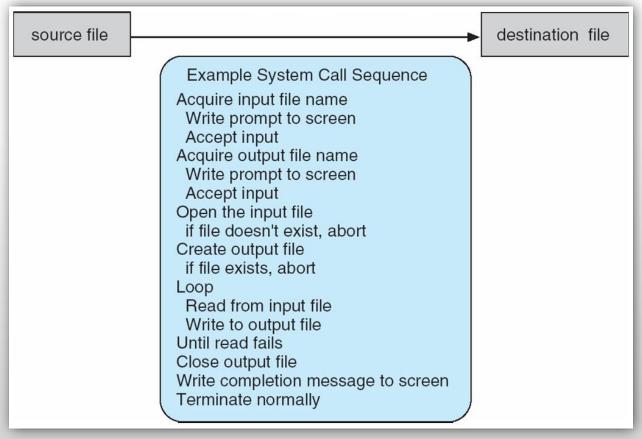




Örnek Sistem Çağrısı

```
#include <unistd.h> // Header, read ve write fonksiyonlarını içerir
#include <stdio.h> // Standard I/O fonksiyonlarını içerir
int main() {
    char buffer[100]; // Kullanıcı girdisini saklayan tampon
    // 0 parametresi standart girişi (stdin) temsil eder
    ssize t bytesRead = read(0, buffer, sizeof(buffer));
    if (bytesRead == -1) {
        perror("okuma hatası");
        return 1; // Hata kodu döndür
    return 0; // Program başarıyla tamamlandı
```






read(fd, buffer, nbytes) sistem çağrısının adım adım gösterimi.

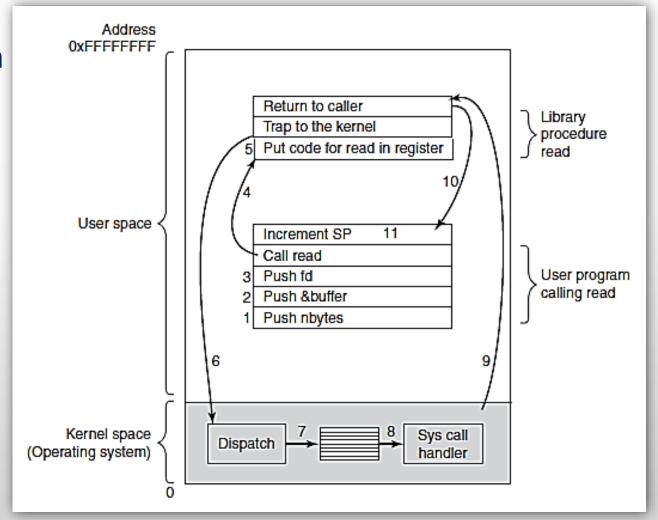






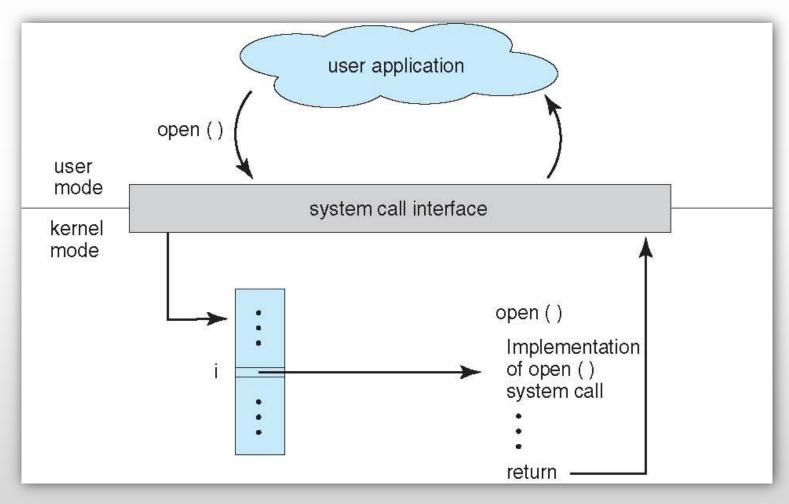





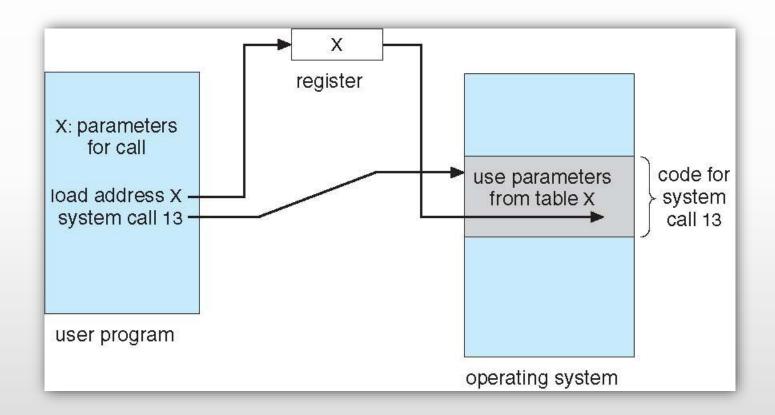



Örnek Sistem Çağrısı

```
#include <unistd.h> // Header, write fonksiyonunu içerir
int main() {
    // yazdırma işlemi için write sistem çağrısı
    // 1 parametresi standart çıkışı (stdout) temsil eder
    write(1, "Merhaba, Dünya!\n", 15);
    return 0; // Program başarıyla tamamlandı
```





Başlıca POSIX sistem çağrıları. Hata durumunda -1 döner.

pid: işlem kimliği (process identifier).

s: geri dönüş kodu (return code).

Çağrı	Tanım
pid = fork()	Ata ile aynı bir alt süreç oluşturur
pid = waitpid(pid, &statloc, options)	Çocuk sürecin sonlanmasını bekler
s = execve(name, argv, environp)	Bir sürecin ana görüntüsünü değiştirir
exit(status)	Süreci yürütmeyi durdurur ve durumu geri döndürür





fd: dosya tanıtıcı (file descriptor),

• **n**: bayt sayısı,

position: dosya içinde görece konum (offset).

Çağrı	Tanım
fd = open(file, how,)	Okuma, yazma veya her ikisi için bir dosya açar
s = close(fd)	Açık bir dosyayı kapatır
n = read(fd, buffer, nbytes)	Bir dosyadan arabelleğe veri okur
n = write(fd, buffer, nbytes)	Arabellekten bir dosyaya veri yazar
position = Iseek(fd, offset, whence)	Dosya işaretçisini hareket ettirir
s = stat(name, &buf)	Bir dosyanın durum bilgisini alır





Çağrı	Tanım
s = mkdir(name, mode)	Yeni bir dizin oluşturur
s = rmdir(name)	Boş bir dizini kaldırır
s = link(name1, name2)	name1'i işaret eden yeni bir name2 adında girdi oluşturur
s = unlink(name)	Bir dizin girdisini kaldırır
s = mount(special, name, flag)	Bir dosya sistemini bağlar
s = umount(special)	Bir dosya sisteminin bağlantısını kaldırır






seconds: geçen süre

Çağrı	Tanım
s = chdir(dirname)	Çalışma dizinini değiştirir
s = chmod(name, mode)	Bir dosyanın koruma bitlerini değiştirir
s = kill(pid, signal)	Bir sürece sinyal gönderir
seconds = time(&seconds)	1 Ocak 1970'ten bu yana geçen süreyi döndürür





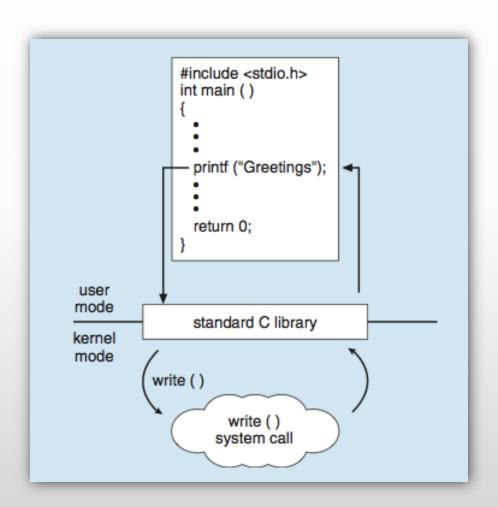



Süreç Yönetimi

```
#define TRUE 1
while (TRUE) {
                                                      /* repeat forever */
                                                      /* display prompt on the screen */
     type_prompt();
                                                      /* read input from terminal */
     read_command(command, parameters);
                                                      /* fork off child process */
     if (fork()!= 0) {
        /* Parent code. */
                                                      /* wait for child to exit */
         waitpid(-1, \&status, 0);
     } else {
         /* Child code. */
                                                      /* execute command */
         execve(command, parameters, 0);
```





- Paralel yürütme ve süreç oluşturma için kullanılır.
- Ata ve çocuk süreçler,
 - aynı program kodunu paylaşırlar,
 - farklı bellek adres uzaylarına sahiptirler.
- fork çağrısı ile bir süreç, bir çocuk süreci oluşturur.
- Ata süreç, oluşturulan çocuk sürecin PID'sini alır.

Süreçlerin Bellek Yönetimi



Address (hex)

- Süreçler 3 kesime sahiptir. metin, veri, yığın
- Yığın, süreç için gerekli olan parametreler, yerel değişkenler ve fonksiyon dönüş adresleri gibi geçici verileri saklar.
- Veri, genel ve statik değişkenlerin yanı sıra dinamik olarak ayrılmış belleği depolar. Tüm iş parçacıkları arasında paylaşılır.
- Metin, sürecin talimatlarını uygulayan makine kodunu tutar. Salt okunurdur ve sürecin tüm iş parçacıkları arasında paylaşılır. Talimatları yürütmek için CPU tarafından kullanılır.

Dizin Yönetimi




- (a) usr/jim/memo'yu ast'nin dizinine bağlamadan önce.
- (b) bağlandıktan sonra.

/usr/ast		/usr/jim		/usr/ast			/usr/jim			
16 81 40	mail games test		31 70 59 38	bin memo f.c. prog1		16 81 40 70	mail games test note		31 70 59 38	bin memo f.c. prog1
(a)					'	(b)				

Dizin Yönetimi




- (a) Bağlamadan önce dosya sistemi
- (b) Bağlamadan sonra

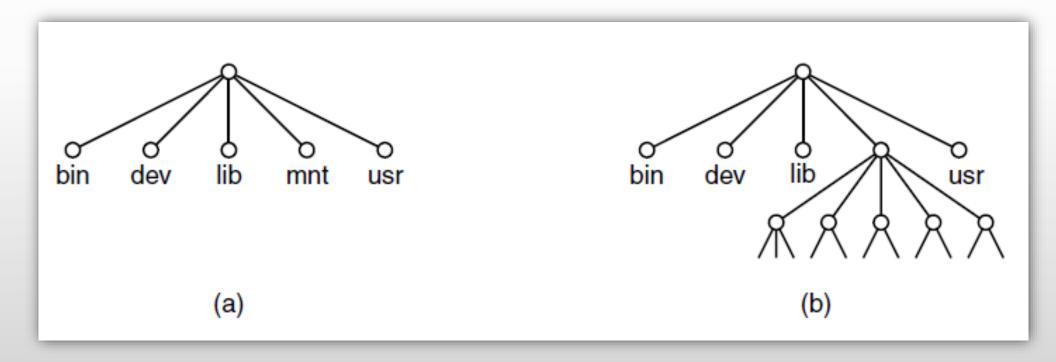

Kilitlenme (Deadlock)




- (a) Potansiyel kilitlenme
- (b) Gerçekleşmiş kilitlenme

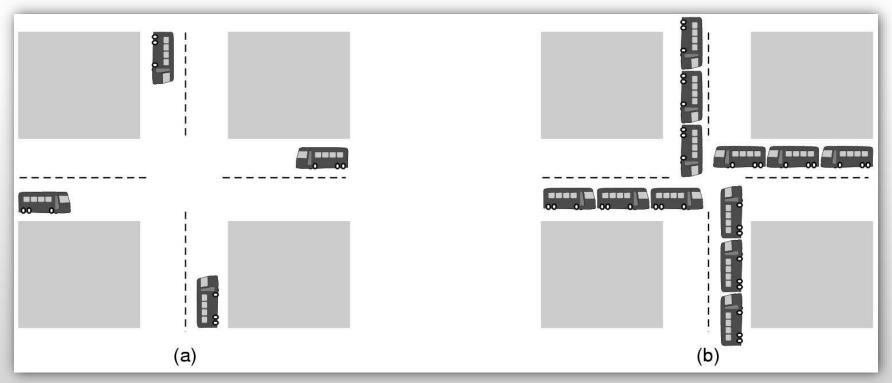





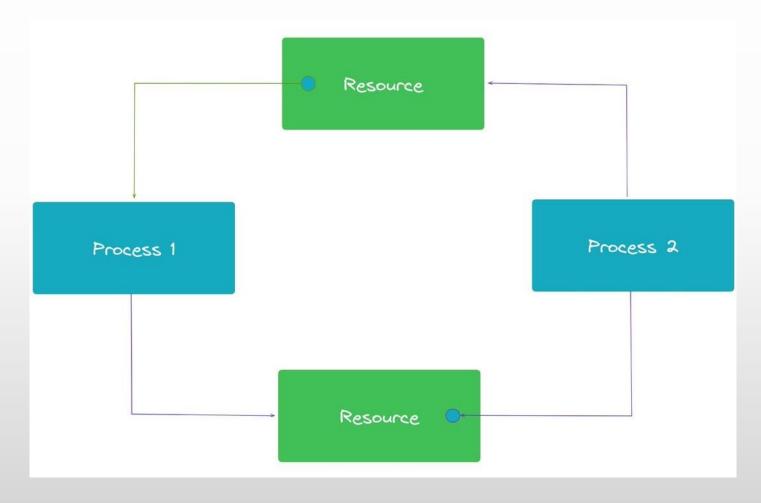



The Windows Win32 API

UNIX	Win32	Description
fork	CreateProcess	Create a new process
waitpid	WaitForSingleObject	Can wait for a process to exit
execve	(none)	CreateProcess = fork + execve
exit	ExitProcess	Terminate execution
open	CreateFile	Create a file or open an existing file
close	CloseHandle	Close a file
read	ReadFile	Read data from a file
write	WriteFile	Write data to a file
Iseek	SetFilePointer	Move the file pointer
stat	GetFileAttributesEx	Get various file attributes
-mkdir	~Create Directory ~	Create a new director (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,



The Windows Win32 API

was	morrower	and the second state of the second state of the second second second second second second second second second
Iseek	SetFilePointer	Move the file pointer
stat	GetFileAttributesEx	Get various file attributes
mkdir	CreateDirectory	Create a new directory
rmdir	RemoveDirectory	Remove an empty directory
link	(none)	Win32 does not support links
unlink	DeleteFile	Destroy an existing file
mount	(none)	Win32 does not support mount
umount	(none)	Win32 does not support mount
chdir	SetCurrentDirectory	Change the current working directory
chmod	(none)	Win32 does not support security (although NT does)
kill	(none)	Win32 does not support signals
time	GetLocalTime	Get the current time
1/20/2025	Jerean Rozeo, ranendaam, mo t	sern-operating systems seriatabinatan ayaan migan, ram haran sarahan.






- İşletim sisteminin temel yapısı
 - İstenen hizmet prosedürünü başlatan ana program.
 - Sistem çağrılarını gerçekleştiren bir dizi hizmet prosedürü.
 - Hizmet prosedürlerine yardımcı olan bir dizi yardımcı prosedür.






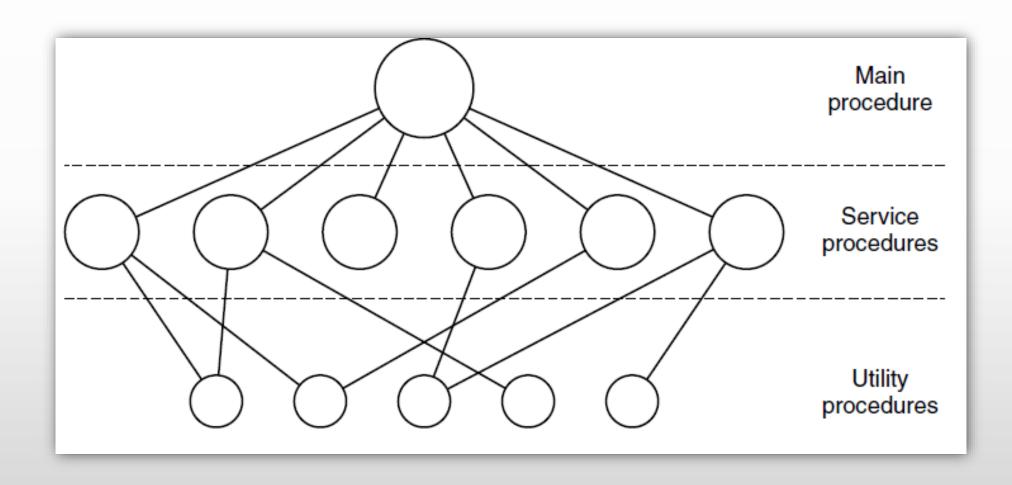





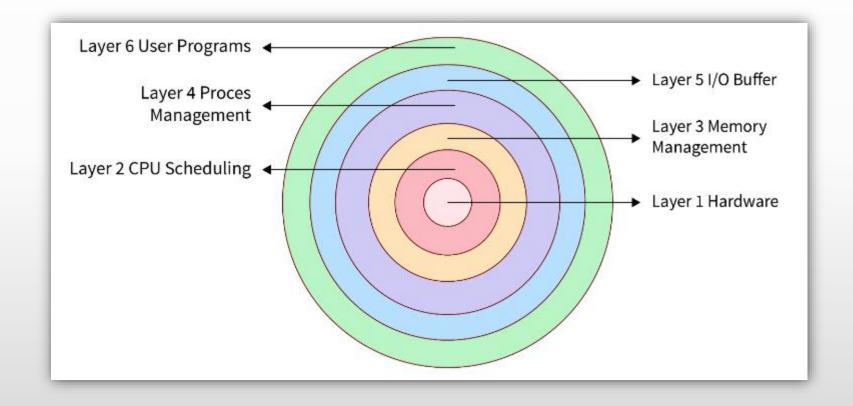






- Çekirdekte az sayıda sürecin yürütülmesine izin verilir.
- Hataların etkilerini en aza indirir.
 - Sürücüdeki bir hatanın sistemi çökertmesi istenmez.
- Mekanizma çekirdekte, ilke (policy) çekirdeğin dışındadır.
 - Mekanizma, süreçler önceliklerine göre çizelgelenir (kernel).
 - İlke, süreç öncelikleri kullanıcı modunda tanımlanır (user).






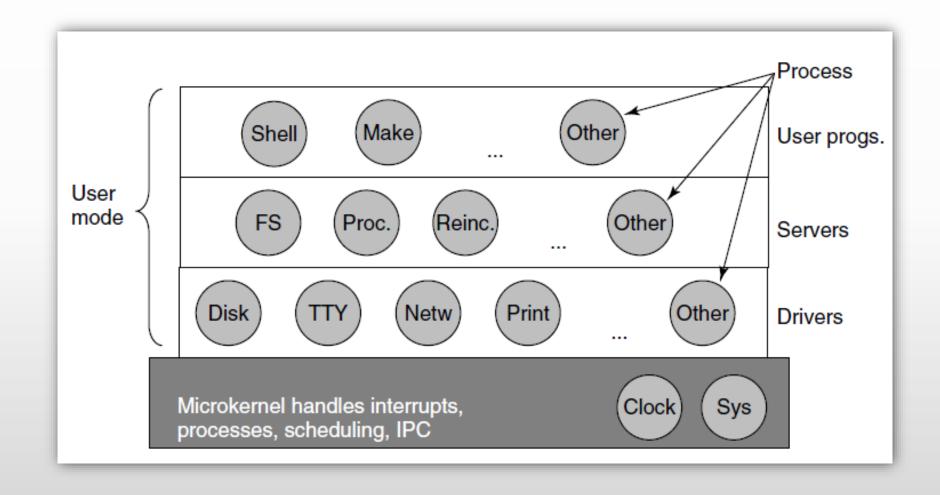





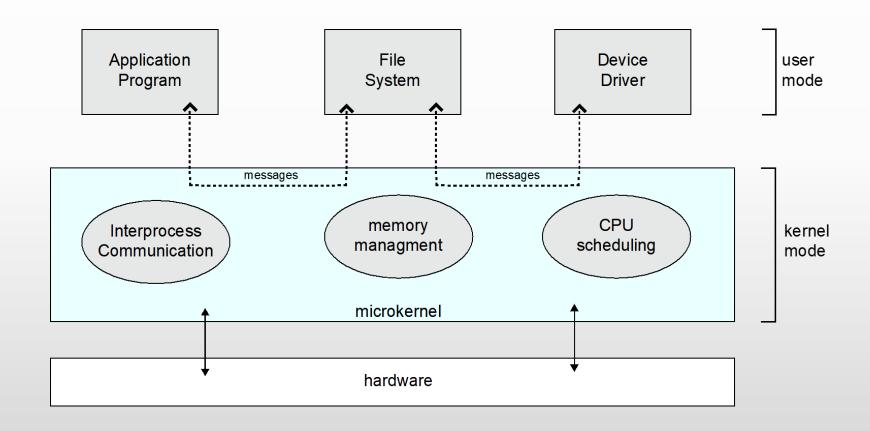





- Monolitik çekirdeklerin tasarımı ve uygulanması daha basittir.
- Daha bütünleşik bir sistem sağlar.
- Doğrudan işlev çağrıları daha iyi performans sağlar.
- Süreçler arası iletişim gerektirmez.
- Çekirdekteki hatalar tüm sistemi çökertebileceğinden risklidir.!
- Her şeyin tek modülde olması hataları bulmayı ve düzeltmeyi zorlaştırır.!






- Mikro çekirdekler daha modüler, esnek ve ölçeklenebilirdir.
- Daha kolay korunabilir ve geliştirilebilir.
- Herhangi bir bileşendeki hatanın verebileceği hasarı sınırlar.
- Daha kararlı ve güvenilirdir.
- Modern bilgisayar mimarileri, mikro çekirdeklerin performans sorunlarının üstesinden gelebilir.!
- Uygun şekilde tasarlanırsa daha iyi performans sunabilir.
- Linux'un açık kaynak geliştirme modeli, hızla gelişmesine ve yaygın olarak kullanılmasına yardımcı oldu.






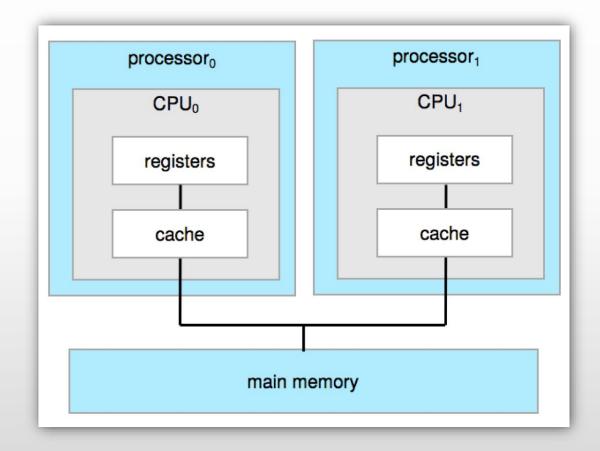






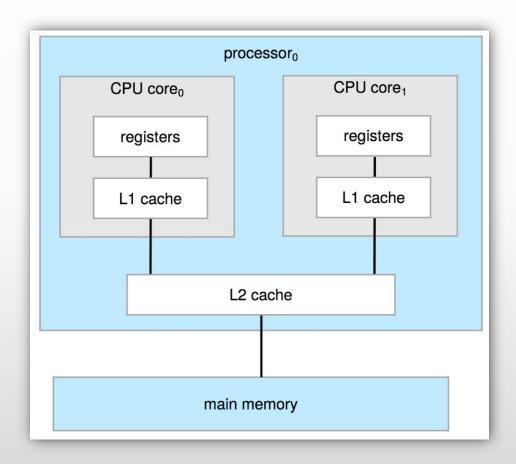


İstemci Sunucu Modeli



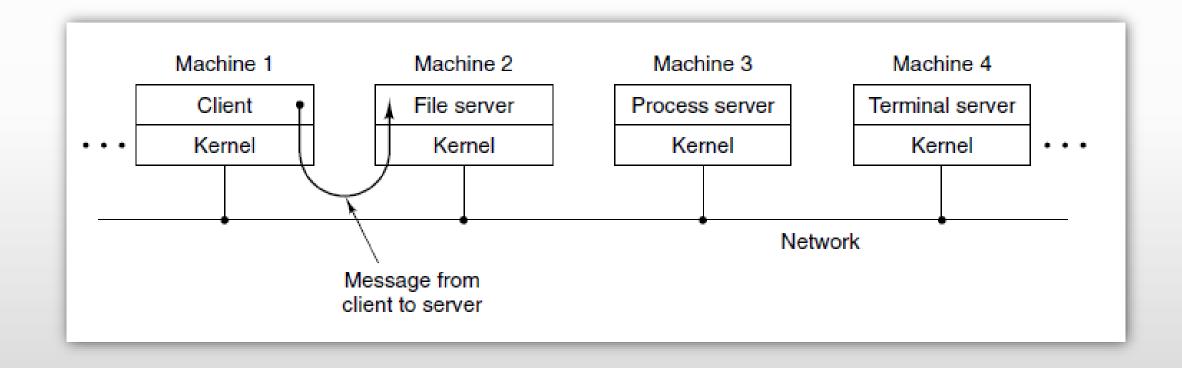






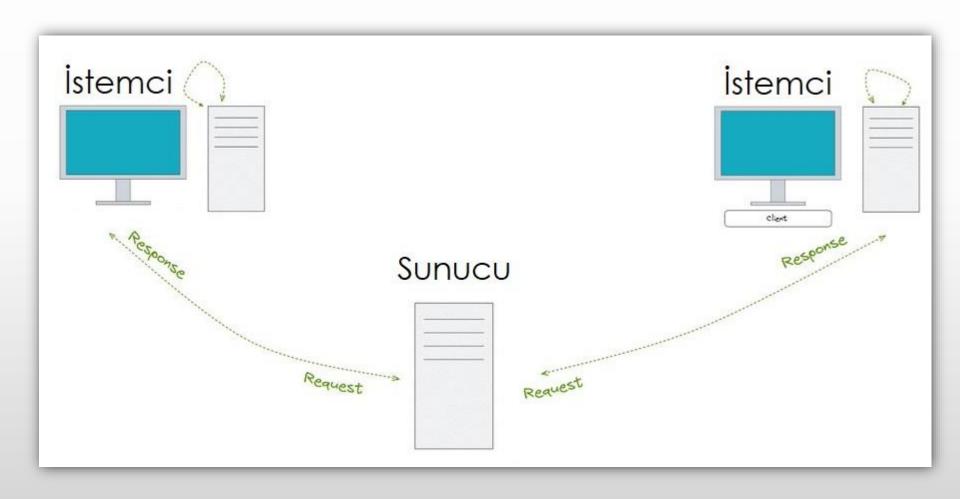





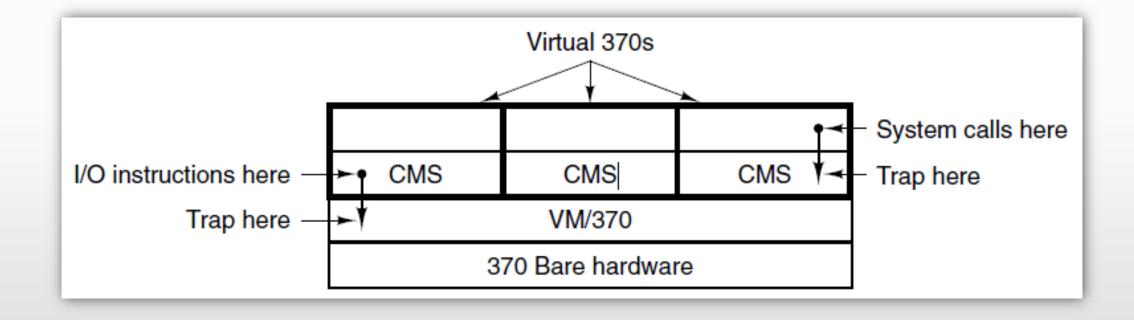


1/20/2023





(a) Tip 1 hipervizör (sanal makine yöneticisi) (b) Yalın tip 2 hipervizör. (c) Pratik tip 2 hipervizör.

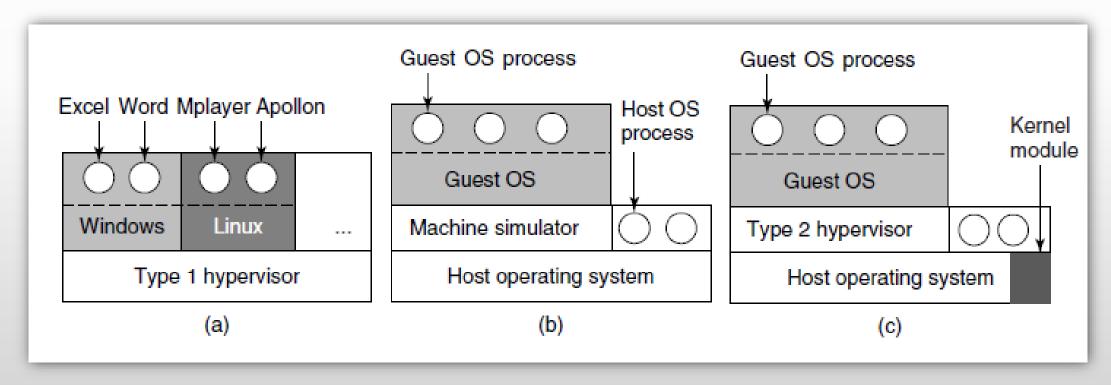





- İşletim sisteminden bağımsız doğrudan donanım üzerinde çalışır.
- Sanal makineleri yöneten bir sanallaştırma yazılımıdır.
- Fiziksel sunucuları sanal makinelerle bölme ve yönetme ihtiyacı için.
- Kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve izlenmesi amacıyla.
- Genellikle "bare-metal" hipervizör olarak adlandırılır.
- Veri merkezlerinde fiziksel sunucuları sanal makinelere bölme ve yönetme.
- VMware ESXi: Endüstri lideri, geniş özelliklere sahip
- Microsoft Hyper-V Server: Microsoft'un ücretsiz çözümü
- Xen: Açık kaynaklı ve ölçeklenebilir





- Bir işletim sistemi üzerinde çalışır.
- Sanal makineleri yöneten bir sanallaştırma yazılımıdır.
- Kişisel bilgisayarlar veya geliştirme ortamları için sanallaştırma ihtiyacı.
- Genellikle "hosted" hipervizör olarak adlandırılır.
- Tip 1 hipervizörlere göre daha düşük performans sunar.
- İşletim sistemi bağımsızlığı sağlar.
- Oracle VirtualBox: Ücretsiz ve açık kaynaklı, geniş platform desteği.
- VMware Workstation: Profesyonel kullanım, gelişmiş özelliklere sahip.
- Parallels Desktop: macOS üzerinde kullanılır.



SON

1/20/2023