

Bölüm 4: Yığınlar

Veri Yapıları

LIFO ve temel işlemler

Dizi ile yığın

Bağlı liste ile yığın

Parantez kontrolü

Sonraki büyük öge

Hanoi kuleleri

Stock span

Infix → postfix / prefix

Postfix değerlendirme

Öğrenme Çıktıları

LIFO modeli

Yığının son giren ilk çıkar davranışını açıklamak.

Gerçekleme

Yığını dizi ve bağlı liste kullanarak gerçekleştirmek.

Uygulamalar

Yığınları ifade çözümleme ve çağrı yönetiminde kullanmak.

Maliyet analizi

Temel yığın işlemlerinin zaman ve alan maliyetlerini değerlendirmek.

Yığın (Stack)

- Ekleme ve çıkarma yalnızca bir uçtan, yığının **üstünden (top)** yapılır.
- Üst üste konmuş tabaklar ya da kutular gibi düşünülebilir.
- En alttaki öğeye ulaşmak için üstündeki öğeler tek tek çıkarılmalıdır.
- **LIFO** (Last-In, First-Out · son giren ilk çıkar) ya da eşdeğeri **FILO** (ilk giren son çıkar) mantığıyla çalışır.



Yeni tabak en üste konur, alınan tabak da en üstten alınır.

Geri al (undo)

Son yapılan işlem ilk geri alınır.

Tarayıcı “geri”

En son ziyaret edilen sayfaya dönülür.


Fonksiyon çağrıları

En son çağrılan fonksiyon ilk biter.

Temel İşlemler

İşlem	Açıklama
<code>push(x)</code>	Üste yeni öge x ekler.
<code>pop()</code>	Üstteki ögeyi çıkarır ve döndürür.
<code>top()</code>	Üstteki ögeyi çıkarmadan döndürür (Java: <code>peek()</code>).
<code>isEmpty()</code>	Yığın boş mu?
<code>size()</code>	Öge sayısını döndürür.

Kullanıcı yalnızca üstteki ögeyi görür; ortadaki öğelere doğrudan erişim **yoktur**.

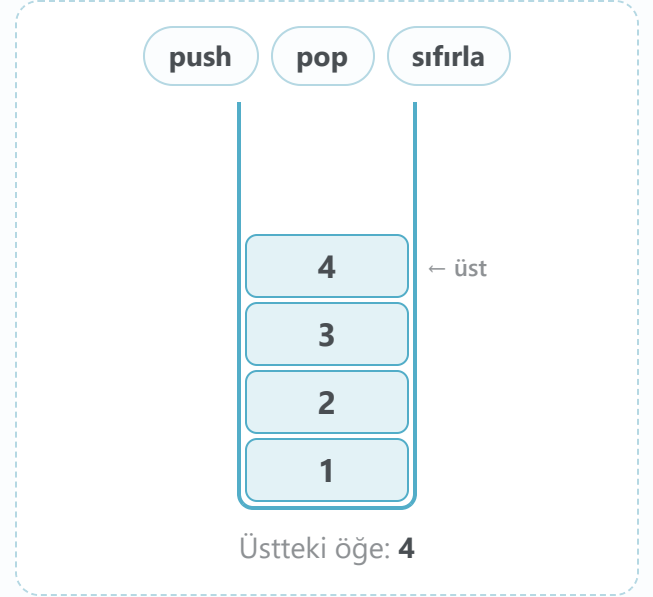

push ve pop Adım Adım

İşlem	Dönen değer	size
-------	-------------	------



Başlangıçta yığın boş: **size = 0**, üstte öge yok.


push ve pop Adım Adım

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1



push(10): 10 boş yığına eklenir; üst (top) artık 10.


push ve pop Adım Adım

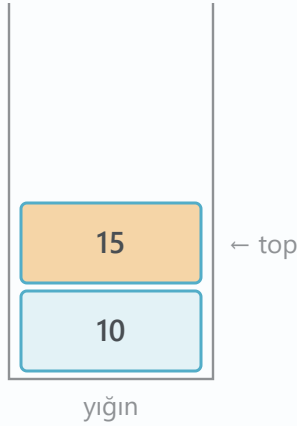

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2

push(15): 15, 10'un üstüne konur.


push ve pop Adım Adım

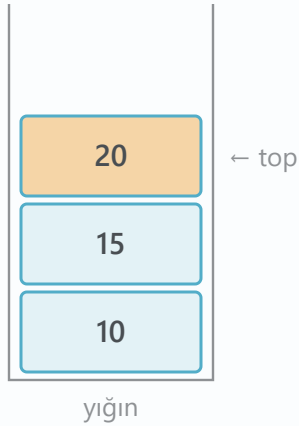

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2
push(20)	–	3

push(20): 20 en üste konur; **size = 3.**

push ve pop Adım Adım

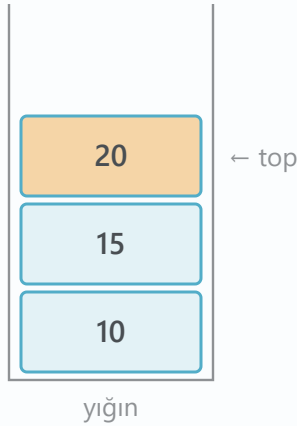

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2
push(20)	–	3
top()	20	3

top(): üstteki 20 okunur ama **çıkarılmaz**.


push ve pop Adım Adım



İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2
push(20)	–	3
top()	20	3
pop()	20	2

pop(): son giren 20 ilk çıkar (LIFO).


push ve pop Adım Adım

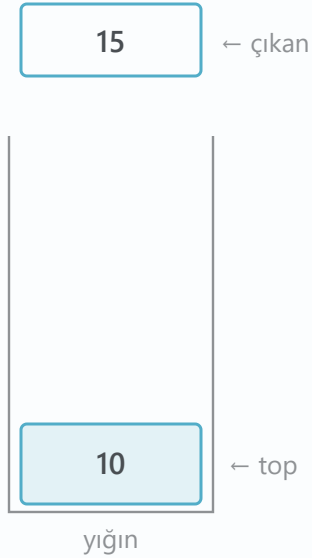

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2
push(20)	–	3
top()	20	3
pop()	20	2
pop()	15	1

pop(): 15 çıkar; üst artık 10.

push ve pop Adım Adım

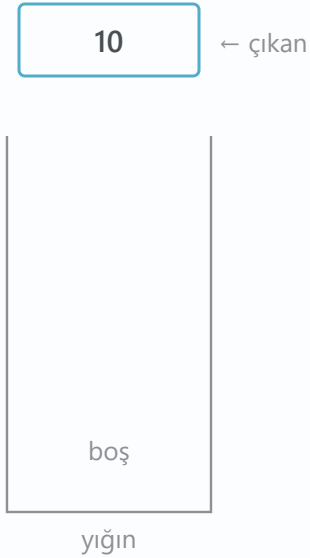

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2
push(20)	–	3
top()	20	3
pop()	20	2
pop()	15	1
pop()	10	0

pop(): 10 çıkar; yığın yeniden boş.

push ve pop Adım Adım

alt taşma!



yığın

İşlem	Dönen değer	size
push(10)	–	1
push(15)	–	2
push(20)	–	3
top()	20	3
pop()	20	2
pop()	15	1
pop()	10	0
pop()	hata!	0

Boş yığında **pop()** → **alt taşma (underflow)** hatası.

Yığın ADT'sinin Java Arayüzü

```
public interface Stack<E> {
    int size();
    boolean isEmpty();
    void push(E e);
    E top();    // boşsa null
    E pop();    // boşsa istisna
}
```

- **ADT = ne?** Arayüz yalnızca işlemleri ve anlamlarını söyler; verinin nasıl saklandığını söylemez.
- **Gerçekleme = nasıl?** `DiziYigin<E> implements Stack<E>` ya da bağlı liste tabanlı bir sınıf.
- Kod arayüze göre yazılırsa gerçekleme, çağıran kod değişmeden **değiştirilebilir**.

Boş yığında	pop()	top() / peek()
Kendi <code>Stack<E></code> 'imiz (yukarıdaki)	istisna fırlatır	<code>null</code> döner
<code>java.util.Stack</code>	<code>EmptyStackException</code>	<code>EmptyStackException</code>
<code>java.util.ArrayDeque</code>	<code>NoSuchElementException</code>	<code>null</code> döner

Aynı soyut işlem kütüphaneye göre farklı "boş" davranışı gösterir: önce `isEmpty()` ile kontrol edin. Kendi arayüzümüz `java.util.Stack` ile aynı adı taşır; ikisini aynı dosyada `import` etmeyin.

İşlemlerin Algoritmaları (Dizi ile)

Yığın bir dizide tutulur; **top** üstteki ögenin indisidir ve boş yığında **top = -1**.

push(x)

başla

eğer yığın doluysa // top = kap-1
hata ver: taşma (overflow)

değilse

top değerini 1 artır
yığın[top] ← x

son

pop()

başla

eğer yığın boşsa // top = -1
hata ver: alt taşma (underflow)

değilse

x ← yığın[top]; top 1 azalt
x değerini döndür

son

top()

başla

eğer yığın boşsa null döndür
değilse yığın[top] döndür

son

isEmpty() · size()

isEmpty: top = -1 ise true, değilse false
size: top + 1 döndür

Zaman ve Alan Karmaşıklığı

İşlem	Zaman	Neden?
push	$O(1)$	yalnızca üst değişir
pop	$O(1)$	yalnızca üst değişir
top	$O(1)$	üst doğrudan bilinir
isEmpty , size	$O(1)$	sayaç / indis tutulur
bir öğeyi arama	$O(n)$	öğeler tek tek çıkarılmalı

- Temel işlemlerin süresi yığındaki öğe sayısından **bağımsızdır**.
- n öğeli yığın **$O(n)$** bellek kullanır; işlemler ek bellek gerektirmez ($O(1)$).
- Dinamik dizide kapasite dolunca dizi büyütülür: push **amortize $O(1)$** .

Yığın, erişimi kısıtlayarak hız kazanır: “yalnızca üst” kuralı sayesinde hiçbir temel işlem öğeleri kaydırmaz ya da taramaz.


Yığın Türleri

Sabit boyutlu (kapasite 4)



push(50) → **taşma (overflow) hatası**

Dinamik boyutlu (dolunca 2 katı)

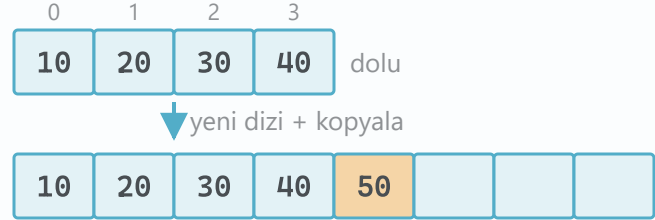

Sabit Boyutlu Yığın (Fixed Size Stack)

- Kapasitesi baştan belirlenir; büyüyemez, küçülemez.
- Dolu yığına ekleme → **taşma** (overflow).
- Boş yığından çıkarma → **alt taşma** (underflow).
- Arka planda sabit boyutlu bir **dizi** kullanır.


Dinamik Boyutlu Yığın (Dynamic Size Stack)

- Çalışma sırasında büyüyüp küçülebilir.
- Dolunca kapasitesini otomatik artırır (ör. iki katına çıkarır).
- Öğe sayısı kapasiteye göre çok azalınca küçülebilir.
- **Dinamik dizi** ya da **bağlı liste** ile gerçekleştirilir.


Boş yığından çıkarma (alt taşma) her iki türde de hatadır; taşma yalnızca sabit boyutlu yığında görülür.

Yığın Gerçekleme Yöntemleri

Yığın ADT'si bir **dizi** (array) ya da **bağlı liste** (linked list) ile gerçekleştirilebilir.

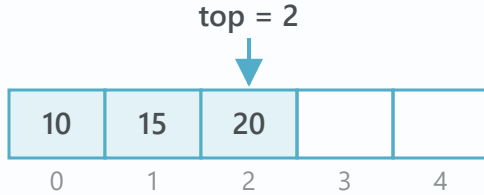

dizi: push $\rightarrow$ top++ , pop $\rightarrow$ top--

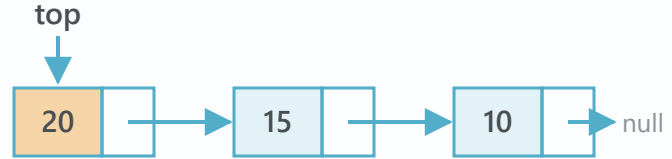

bağlı liste: push/pop listenin başında

Dizi Tabanlı

push : top indisi artırılır, öge `dizi[top]` 'a yazılır.

pop : `dizi[top]` alınır, sonra top azaltılır.


Bağlı Liste Tabanlı

push : yeni düğüm listenin **başına** eklenir.

pop : baştaki düğüm çıkarılır, değeri döndürülür.

Dizi Tabanlı Yığın

Bu yaklaşıma **sınırlı yığın** (bounded stack) da denir: kapasite oluşturulurken belirlenir ve değişmez.

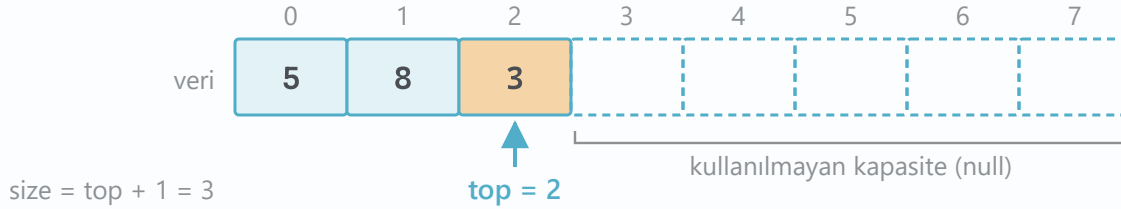

Avantajları

- + Basit ve kolay uygulanır.
- + Düğüm başına referans tutulmaz → bellek tasarrufu.
- + Bellek kullanımı sıkı biçimde kontrol edilir; belleği doldurmaya yönelik saldırılara karşı daha güvenlidir.
- + Öğeler ardışık → önbellek (cache) dostu.

Dikkat edilecekler


- Eklemekten önce yığının dolu olmadığı kontrol edilmelidir.
- Kapasite az seçilirse taşma, çok seçilirse boşta bellek.
- Nesne tutan dizide çıkarılan hücreye **null** atanmalıdır; yoksa nesne bellekte gereksiz yere kalır.

Dizi Tabanlı Yığın: Java

```
public class DiziYigin<E> implements Stack<E> {
    private E[] veri;
    private int top = -1;           // -1 → boş yığın
    public DiziYigin(int kapasite) { veri = (E[]) new Object[kapasite]; }
    public boolean isEmpty() { return top == -1; }
    public int size()              { return top + 1; }
    public E top()                 { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
    public void push(E x) {
        if (top == veri.length - 1) throw new IllegalStateException("Taşma");
        veri[++top] = x;
    }
    public E pop() {
        if (isEmpty()) throw new IllegalStateException("Alt taşma");
        E x = veri[top];
        veri[top--] = null;         // referansı bırak
        return x;
    }
}
```

Jenerik (generic) dizi doğrudan oluşturulamadığı için `Object[]` dönüştürülür (derleyici "unchecked" uyarısı verir). Tüm işlemler $O(1)$.

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın

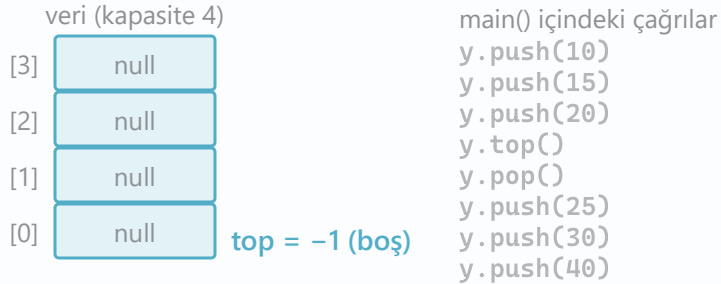

`new DiziYigin(4)` : 4 hücrelik dizi, hepsi **null**; boş yığında **top = -1**.

Adım 1 / 18

```
1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;           // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER


top = -1

veri [null, null, null,
= null]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın

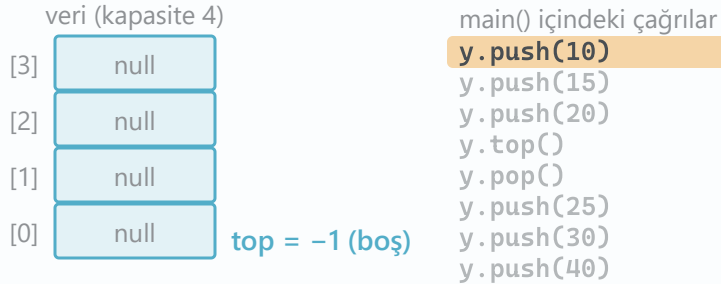

push(10): dolu mu? top = -1,
veri.length - 1 = 3 → hayır,
devam.

Adım 2 / 18

```
1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;    // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER

top = -1

veri [null, null, null,
= null]


x = 10

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(10)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```
y.push(10) ✓
y.push(15)
y.push(20)
y.top()
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
```

`veri[++top] = x` : önce top
-1 → 0, sonra veri[0] = 10. Tek
atama → O(1).

Adım 3 / 18

```
1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   ► veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;           // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER

top = 0

veri [10, null, null,
= null]

x = 10

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(10)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```
y.push(10)      ✓
y.push(15)
y.push(20)
y.top()
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
```

push(15): dolu mu? top = 0,
veri.length - 1 = 3 → hayır,
devam.

Adım 4 / 18

```
1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;           // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER

top = 0

veri [10, null, null,
= null]


x = 15

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(15)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın

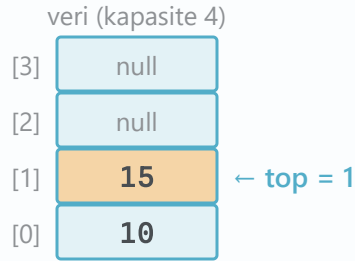

main() içindeki çağrılar

```
y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)
y.top()
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
```

`veri[++top] = x` : önce top
0 → 1, sonra veri[1] = 15. Tek
atama → O(1).

Adım 5 / 18

```
1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   ► veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;           // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER

top = 1

veri [10, 15, null,
= null]

x = 15

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(15)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```
y.push(10) ✓
y.push(15) ✓
y.push(20)
y.top()
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
```

push(20): dolu mu? top = 1,
veri.length - 1 = 3 → hayır,
devam.

Adım 6 / 18

```
1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;           // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER

top = 1

veri [10, 15, null,
= null]


x = 20

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(20)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın

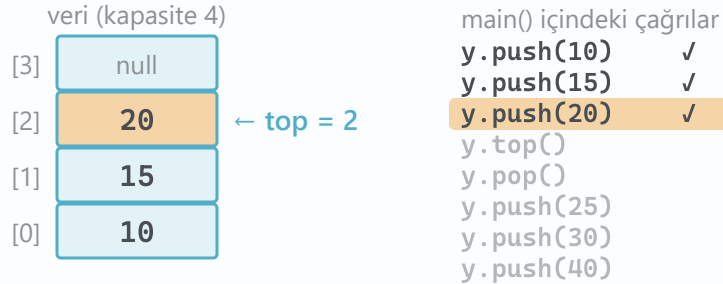

veri[++top] = x : önce top
1 → 2, sonra veri[2] = 20. Tek
atama → O(1).

Adım 7 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;           // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
```

DEĞİŞKENLER

top = 2

veri [10, 15, 20,
= null]


x = 20

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(20)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
  
```

top(): yığın boş değil → **veri[2]**
= 20 döner. Dizi ve top
değişmez.

Adım 8 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;    // referansı bırak
11    return x;
12 }
▶ public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 2

veri [10, 15, 20,
= null]

ÇAĞRI YIĞINI

y.top()

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
  
```

pop(): isEmpty()? top = 2 ≠ -1
→ boş değil, devam.

Adım 9 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;           // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 2


veri [10, 15, 20,
= null]

ÇAĞRI YIĞINI

y.pop()

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
  
```

E x = veri[top] → x = 20
(üstteki öge saklanır).

Adım 10 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   ▶ E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;           // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 2

veri [10, 15, 20,
= null]


x = 20

ÇAĞRI YIĞINI

y.pop()

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın

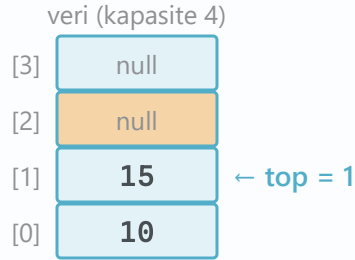

main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
  
```

`veri[top--] = null` : hücre boşaltılır (nesne çöp toplayıcıya bırakılır), top → 1.

Adım 11 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         throw new IllegalStateException("Taşma");
4     veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty())
8         throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9     E x = veri[top];
10    veri[top--] = null;    // referansı bırak
11    return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 1

veri [10, 15, null,
= null]

x = 20

ÇAĞRI YIĞINI

y.pop()

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)
y.push(30)
y.push(40)
  
```

return 20: son giren ilk çıktı (LIFO).

Adım 12 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;    // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 1

veri [10, 15, null,
= null]

x = 20

ÇAĞRI YIĞINI

y.pop()

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)    ✓
y.push(30)
y.push(40)
  
```

push(25): dolu mu? top = 1,
veri.length - 1 = 3 → hayır,
devam.

Adım 13 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;           // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 1

veri [10, 15, null,
= null]

x = 25

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(25)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)    ✓
y.push(30)
y.push(40)
  
```

`veri[++top] = x` : önce top
1 → 2, sonra veri[2] = 25. Tek
atama → O(1).

Adım 14 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   ► veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;           // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 2

veri [10, 15, 25,
= null]

x = 25

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(25)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)    ✓
y.push(30)    ✓
y.push(40)
  
```

push(30): dolu mu? top = 2,
veri.length - 1 = 3 → hayır,
devam.

Adım 15 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;    // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 2

veri [10, 15, 25,
= null]


x = 30

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(30)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)    ✓
y.push(30)    ✓
y.push(40)

```

`veri[++top] = x` : önce top
2 → 3, sonra veri[3] = 30. Tek
atama → O(1).

Adım 16 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;    // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3

veri = [10, 15, 25, 30]

x = 30

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(30)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)    ✓
y.push(30)    ✓
y.push(40)    ✓

```

push(40): dolu mu? top = 3,
veri.length - 1 = 3 → **evet,**
dolu!

Adım 17 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   ▶ if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;      // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3

veri = [10, 15, 25, 30]

x = 40

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(40)

main()

Kod İzleme: Dizi Tabanlı Yığın



main() içindeki çağrılar

```

y.push(10)    ✓
y.push(15)    ✓
y.push(20)    ✓
y.top()       → 20
y.pop()       → 20
y.push(25)    ✓
y.push(30)    ✓
y.push(40)    X Taşma
  
```

Dizi dolu:

IllegalStateException("Taşma")

fırlatılır. Sabit kapasiteli yığında **taşma** budur; dinamik dizi burada diziye büyütürdü.

Adım 18 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     throw new IllegalStateException("Taşma");
4   veri[++top] = x;
5 }
6 public E pop() {
7   if (isEmpty())
8     throw new IllegalStateException("Alt taşma");
9   E x = veri[top];
10  veri[top--] = null;    // referansı bırak
11  return x;
12 }
13 public E top() { return isEmpty() ? null : veri[top]; }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 3

veri = [10, 15, 25, 30]


x = 40

ÇAĞRI YIĞINI

y.push(40)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



Kapasite **2** ile başlıyoruz: boş yığında $\text{top} = -1$. Beş push yapacağız; dizi yetmeyince büyüyecek.

$\text{top} = -1 \cdot \text{kapasite} = 2$

Adım 1 / 18

```
1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

$\text{top} = -1$


$\text{veri.length} = 2$

$\text{veri} = [\text{null}, \text{null}]$

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push(10): $\text{top} = -1 \neq 1 \rightarrow \text{yer var};$ `veri[++top] = x` $\rightarrow$ `veri[0] = 10`. Maliyet: **1** yazma.

$\text{top} = 0 \cdot \text{kapasite} = 2$

Adım 2 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`top = 0` `veri.length = 2`


`veri = [10, null]` `x = 10`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(10)`

`main()`

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push(20): $\text{top} = 0 \neq 1 \rightarrow \text{yer var;}$

$\text{veri}[\text{++top}] = x \rightarrow \text{veri}[1]$
 = 20. Maliyet: 1 yazma.

$\text{top} = 1 \cdot \text{kapasite} = 2$

Adım 3 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }
  
```

DEĞİŞKENLER

top = 1 veri.length = 2


veri = [10, 20] x = 20

ÇAĞRI YIĞINI

push(20)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push(30): $\text{top} = 1 = \text{veri.length} - 1 \rightarrow$ dizi **dolu**. Hata vermek yerine büyüteceğiz.

$\text{top} = 1 \cdot \text{kapasite} = 2$

Adım 4 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 1 veri.length = 2

veri = [10, 20] **x = 30**

ÇAĞRI YIĞINI

push(30)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

push(10) push(20) **push(30)** push(40) push(50)



$top = 1 \cdot kapasite = 2$

buyut(4) : kapasitenin **iki katı** (4) boyutunda yeni dizi ayrılır.

Adım 5 / 18

```

1 public void push(E x) {
2   if (top == veri.length - 1)
3     buyut(2 * veri.length);
4   veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7   E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8   for (int i = 0; i <= top; i++)
9     yeni[i] = veri[i];
10  veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 1 veri.length = 2

veri = [10, 20] x = 30 **yeniKap = 4**

ÇAĞRI YIĞINI


buyut(4)

push(30)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

push(10) push(20) **push(30)** push(40) push(50)

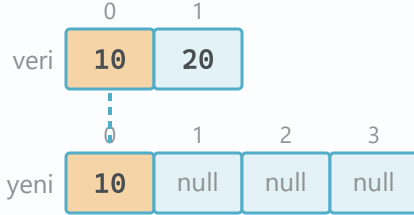

$top = 1 \cdot kapasite = 2$

$i = 0: yeni[0] = veri[0] = 10$ kopyalanır.

Adım 6 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 1 veri.length = 2

veri = [10, 20] x = 30 yeniKap = 4

i = 0

ÇAĞRI YIĞINI


buyut(4)

push(30)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

push(10) push(20) **push(30)** push(40) push(50)

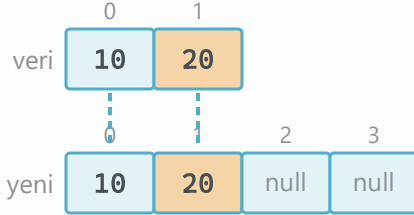

$top = 1 \cdot kapasite = 2$

i = 1: `yeni[1] = veri[1]` =
20 kopyalanır.

Adım 7 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 1 veri.length = 2

veri = [10, 20] x = 30 yeniKap = 4

i = 1


ÇAĞRI YIĞINI

buyut(4)

push(30)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



veri = yeni : yığın artık 4 hücrelik diziyi kullanır; eski 2 hücrelik dizi çöp toplayıcıya kalır.

$top = 1 \cdot kapasite = 4$

Adım 8 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 1

veri.length = 4

veri = [10, 20, null, null]

x = 30

yeniKap = 4


ÇAĞRI YIĞINI

buyut(4)

push(30)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push'a dönülür: veri[2] = 30. Bu push'un maliyeti **2 kopya + 1 yazma = 3**.

$top = 2 \cdot kapasite = 4 \cdot 5$ işlem

Adım 9 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 2 veri.length = 4


veri = [10, 20, 30, null] x = 30

ÇAĞRI YIĞINI

push(30)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push(40): $\text{top} = 2 \neq 3 \rightarrow \text{yer var};$
 $\text{veri}[\text{++top}] = x \rightarrow \text{veri}[3]$
 = 40. Maliyet: 1 yazma.

$\text{top} = 3 \cdot \text{kapasite} = 4$

Adım 10 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }
  
```

DEĞİŞKENLER

$\text{top} = 3$ $\text{veri.length} = 4$


$\text{veri} = [10, 20, 30, 40]$ $x = 40$

ÇAĞRI YIĞINI

push(40)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push(50): $\text{top} = 3 = \text{veri.length} - 1 \rightarrow$ dizi **dolu**. Hata vermek yerine büyüteceğiz.

$\text{top} = 3 \cdot \text{kapasite} = 4$

Adım 11 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3 veri.length = 4


veri = [10, 20, 30, 40] **x = 50**

ÇAĞRI YIĞINI

push(50)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

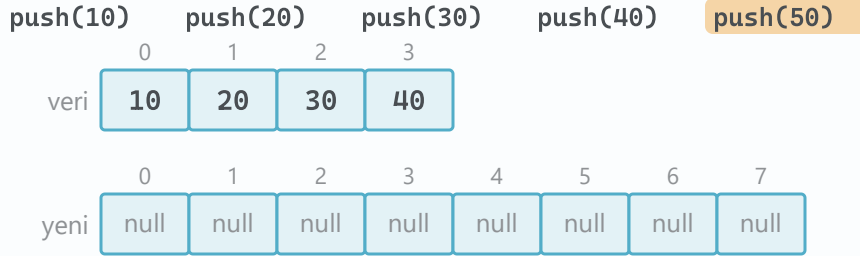

buyut(8) : kapasitenin **iki katı** (8) boyutunda yeni dizi ayrılır.

$top = 3 \cdot kapasite = 4$

Adım 12 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3 veri.length = 4

veri = [10, 20, 30, 40] x = 50

yeniKap = 8


ÇAĞRI YIĞINI

buyut(8)

push(50)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

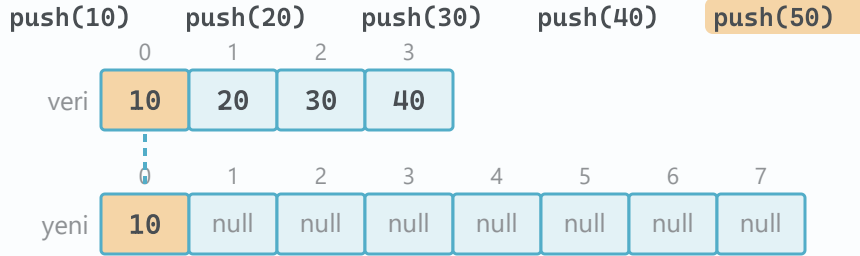

i = 0: yeni[0] = veri[0] = 10 kopyalanır.

top = 3 · kapasite = 4

Adım 13 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3 veri.length = 4

veri = [10, 20, 30, 40] x = 50

yeniKap = 8 i = 0


ÇAĞRI YIĞINI

buyut(8)

push(50)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

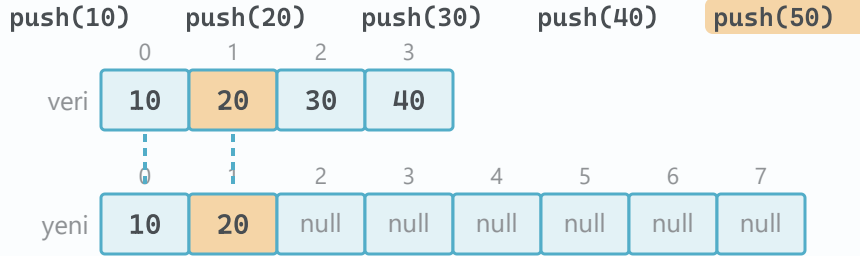

i = 1: yeni[1] = veri[1] = 20 kopyalanır.

top = 3 · kapasite = 4

Adım 14 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3 veri.length = 4

veri = [10, 20, 30, 40] x = 50

yeniKap = 8 i = 1


ÇAĞRI YIĞINI

buyut(8)

push(50)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

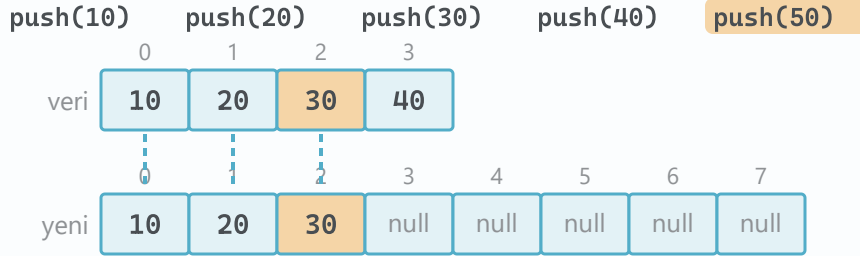

i = 2: `yeni[2] = veri[2]` =
30 kopyalanır.

`top = 3 · kapasite = 4`

Adım 15 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`top = 3` `veri.length = 4`

`veri = [10, 20, 30, 40]` `x = 50`

`yeniKap = 8` `i = 2`


ÇAĞRI YIĞINI

`buyut(8)`

`push(50)`

`main()`

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın

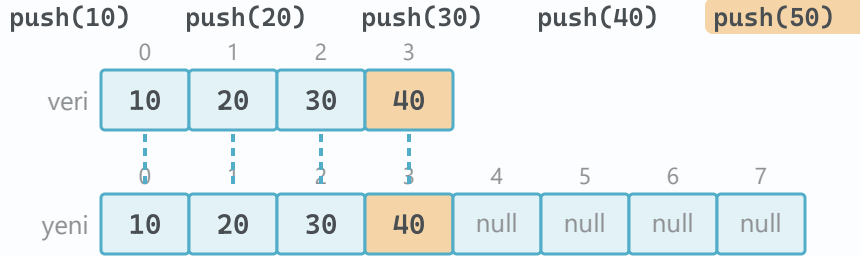

i = 3: `yeni[3] = veri[3]` = 40 kopyalanır.

`top = 3 · kapasite = 4`

Adım 16 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`top = 3` `veri.length = 4`

`veri = [10, 20, 30, 40]` `x = 50`

`yeniKap = 8` `i = 3`


ÇAĞRI YIĞINI

`buyut(8)`

`push(50)`

`main()`

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



veri = yeni : yığın artık 8 hücrelik diziyi kullanır; eski 4 hücrelik dizi çöp toplayıcıya kalır.

$top = 3 \cdot kapasite = 8$

Adım 17 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 3 veri.length = 8

veri [10, 20, 30, 40, null, null, null, null]

x = 50 yeniKap = 8


ÇAĞRI YIĞINI

buyut(8)

push(50)

main()

Kod İzleme: Dolunca İki Katına Büyüyen Yığın



push'a dönülür: veri[4] = 50. Bu push'un maliyeti **4 kopya + 1 yazma = 5**. Toplam: 5 yazma + 6 kopya = **11** < $3n = 15 \rightarrow$ push amortize **O(1)**.

$top = 4 \cdot kapasite = 8 \cdot 11$ işlem

Adım 18 / 18

```

1 public void push(E x) {
2     if (top == veri.length - 1)
3         buyut(2 * veri.length);
4     veri[++top] = x;
5 }
6 private void buyut(int yeniKap) {
7     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
8     for (int i = 0; i <= top; i++)
9         yeni[i] = veri[i];
10    veri = yeni;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

top = 4 veri.length = 8

veri [10, 20, 30, 40, 50, null, null, null]


x = 50

ÇAĞRI YIĞINI

push(50)

main()

Neden Amortize $O(1)$?

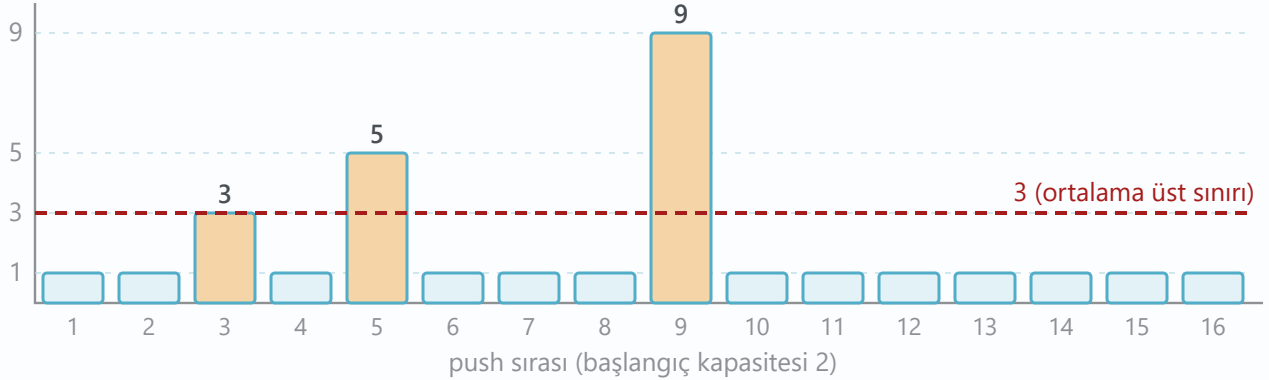

Toplam maliyet

n push: n yazma + $(2 + 4 + 8 + \dots)$ kopya $< n + 2n = 3n$.
 Push başına ortalama $< 3 \rightarrow$ **amortize $O(1)$** .

Sabit artış kötü

Her dolumda $+c$ hücre eklenirse kopyalar $c + 2c + 3c + \dots = O(n^2)$ olur; push ortalaması $O(n)$.


Tek işlem vs ortalama

Büyütme yapan tek push $O(n)$ sürer; amortize sınır, uzun bir işlem **dizisinin** ortalamasıdır.

Küçültme de yapılacaksa dizi **dörtte bire** düşünce yarıya indirilir; yarıda küçültmek, sınırda push/pop salınımında her işlemi $O(n)$ yapabilir.

Bağlı Liste Tabanlı Yığın

- Öğeler birbirine bağlı düğümlerden oluşan bir zincirde tutulur → esnek boyut.
- Boyut, çalışma zamanında ihtiyaca göre değişir; **taşma olmaz** (bellek bitene kadar).
- Her düğümde bir referans (sonraki) tutulduğu için ek bellek kullanır.
- Rastgele erişim yoktur, ama üstteki öğeye (listenin başı) erişim hızlı ve basittir.
- Ekleme ve çıkarma listenin başında yapıldığı için $O(1)$ 'dir.

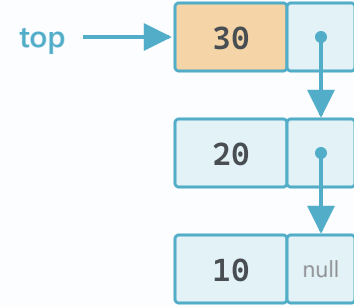

push / pop yalnızca baştaki (top) düğümde

```
class Dugum {  
    int veri;  
    Dugum sonraki;  
    Dugum(int veri) { this.veri = veri; }    // sonraki = null  
}
```

Neden başa ekliyoruz? Tek yönlü listede sondan silmek için sondan bir önceki düğümü bulmak gerekir → $O(n)$.

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push

`top = null`

Başlangıç: **top = null**, uzunluk = 0 → boş yığın.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 1 / 10

```
▶ Dugum top;           // yığının üstü
▶ int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`top = null`

`uzunluk = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push

top = null 10 null ————— gecici

push(10): new Dugum(10)
oluşturulur; **gecici** onu gösterir,
sonraki alanı varsayılan olarak
null.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 2 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     ▶ Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

top = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

push(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push

top = null

10	null
----	------

 — gecici

`gecici.sonraki = top` : top
null olduğu için sonraki yine
null (yeni düğüm tek başına).

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 3 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     ▶ gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

gecici.sonraki = null

top = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

push(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push



`top = gecici` : yığının üstü
artık yeni düğüm.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 4 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     ▶ top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = 10`

`gecici = düğüm(10)`

`gecici.sonraki = null`

`top = düğüm(10)`

`uzunluk = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(10)`

`main()`

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push



`uzunluk++` → 1. Metot biter;
yerel **gecici** kaybolur, düğüm
top üzerinden erişilir.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 5 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     ▶ uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

gecici.sonraki = null

top = düğüm(10)


uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

push(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push

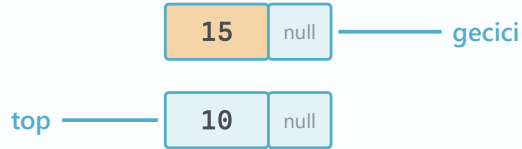

push(15): yeni düğüm 15 oluşturulur. Henüz listeye **bağlı değil**; top hâlâ 10'u gösterir.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 6 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     ▶ Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

top = düğüm(10)


uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

push(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push

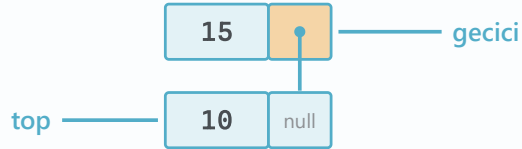

düğüm = [veri | sonraki]

`gecici.sonraki = top` : 15, eski üst olan 10'a bağlanır. Önce bağlarız ki eski liste kaybolmasın.

Adım 7 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     ▶ gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

gecici.sonraki = düğüm(10)

top = düğüm(10)


uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

push(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push



`top = gecici` : yeni üst 15.
Listenin **başına** ekleme,
kaydırma yok → $O(1)$.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 8 / 10

```

1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     ▶ top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
  
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

gecici.sonraki = düğüm(10)

top = düğüm(15)


uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

push(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push



uzunluk++ → 2.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 9 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     ▶ uzunluk++;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

gecici.sonraki = düğüm(10)

top = düğüm(15)


uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

push(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile push



push biter. Yığın (üstten alta): **15**
→ **10**. Son eklenen en üstte.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 10 / 10

```
1 Dugum top;           // yığının üstü
2 int uzunluk;
3
4 public void push(int veri) {
5     Dugum gecici = new Dugum(veri);
6     gecici.sonraki = top;
7     top = gecici;
8     uzunluk++;
9 }
▶
```

DEĞİŞKENLER


top = düğüm(15)

uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



Yığın'da 15 ve 10 var. Döngü pop()'u **3 kez** çağırarak.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 1 / 15

```
1 public int pop() {
2     if (top == null)
3         throw new RuntimeException("boş");
4     int sonuc = top.veri;
5     top = top.sonraki;
6     uzunluk--;
7     return sonuc;
8 }
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):
10 ► for (int k = 0; k < 3; k++)
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(15)


uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



pop(): önce boşluk kontrolü; top null değil → devam.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 2 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(15)

uzunluk = 2


ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



`sonuc = top.veri` → 15
saklanır (düğüm kopmadan önce).

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 3 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     ▶ int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(15)

sonuc = 15

uzunluk = 2


ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



düğüm = [veri | sonraki]

Adım 4 / 15

`top = top.sonraki` : top bir aşağı iner → **düğüm(10)**. Eski üst düğüme artık referans yok.

```
1 public int pop() {
2     if (top == null)
3         throw new RuntimeException("boş");
4     int sonuc = top.veri;
5     ► top = top.sonraki;
6     uzunluk--;
7     return sonuc;
8 }
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):
10 for (int k = 0; k < 3; k++)
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(10)

sonuc = 15

uzunluk = 2


ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



uzunluk-- → 1.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 5 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     ► uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(10)

sonuc = 15

uzunluk = 1


ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



düğüm = [veri | sonraki]

Adım 6 / 15

return 15. Erişilemeyen düğümü çöp toplayıcı temizler.

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(10)

sonuc = 15

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



main, dönen **15** değerini yazdırır.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 7 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
    ▶ System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 0

top = düğüm(10)

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

15

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



pop(): önce boşluk kontrolü; top null değil → devam.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 8 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 1

top = düğüm(10)

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

15

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop



`sonuc = top.veri` → 10
saklanır (düğüm kopmadan önce).

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 9 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     ▶ int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 1

top = düğüm(10)

sonuc = 10

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

15

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop

top = null

10

null

top = top.sonraki : top bir aşağı iner → **null**. Eski üst düğüme artık referans yok.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 10 / 15

```

1 public int pop() {
2     if (top == null)
3         throw new RuntimeException("boş");
4     int sonuc = top.veri;
5     ► top = top.sonraki;
6     uzunluk--;
7     return sonuc;
8 }
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):
10 for (int k = 0; k < 3; k++)
11     System.out.println(pop());

```

DEĞİŞKENLER

k = 1

top = null

sonuc = 10

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

15

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop

top = null

10

null

uzunluk-- → 0.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 11 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 1

top = null

sonuc = 10

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

15

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop

top = null

10

null

return 10. Erişilemeyen
düğümü çöp toplayıcı temizler.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 12 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 1

top = null

sonuc = 10

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

15

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop

top = null

main, dönen **10** değerini yazdırır.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 13 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
    ▶ System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 1

top = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

15

10

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop

top = null

pop(): **top == null** → yığın boş!

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 14 / 15

```
1 public int pop() {  
2     if (top == null)  
3         throw new RuntimeException("boş");  
4     int sonuc = top.veri;  
5     top = top.sonraki;  
6     uzunluk--;  
7     return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11     System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

k = 2

top = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

15

10

Kod İzleme: Bağlı Liste ile pop

`top = null`

Alt taşma istisnası; program durur. Kontrol olmasaydı

`top.veri`

NullPointerException verirdi.

düğüm = [veri | sonraki]

Adım 15 / 15

```
1 public int pop() {  
2   if (top == null)  
3     throw new RuntimeException("boş");  
4   int sonuc = top.veri;  
5   top = top.sonraki;  
6   uzunluk--;  
7   return sonuc;  
8 }  
9 // main içinde (yığın: 15 → 10):  
10 for (int k = 0; k < 3; k++)  
11   System.out.println(pop());
```

DEĞİŞKENLER

`k = 2`

`top = null`

`uzunluk = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`pop()`

`main()`

ÇIKTI

15

10

RuntimeException: boş

Dizi mi, Bağlı Liste mi?

Ölçüt	Dizi tabanlı	Bağlı liste tabanlı
Boyut	sabit kapasite (dinamik dizide büyütülür)	esnek, çalışma zamanında değişir
push / pop	$O(1)$ (büyütmede amortize $O(1)$)	$O(1)$
Taşma	taşma mümkün	yalnızca bellek biterse
Öğeye başına bellek	yalnızca veri	veri + sonraki referansı
Boş yer	kullanılmayan kapasite	yok
Java	<code>ArrayDeque</code> , <code>Stack</code> (Vector tabanlı)	<code>LinkedList</code> (Deque olarak)

Java'da yeni kodda `Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();` ile `push / pop / peek` önerilir; eski `Stack` sınıfı senkronize olduğu için daha yavaştır.

Yığınların Kullanıldığı Yerler

İfadeler

Infix, prefix, postfix dönüşümü ve değerlendirmesi; parantez kontrolü.

Geri al / yinele

Metin düzenleyicilerde undo ve redo işlemleri.

Tarayıcı geçmiş

"Geri" ve "ileri" düğmeleri iki yığınla yönetilir.

Çağrı yığını

Fonksiyon çağrıları, yerel değişkenler ve dönüş adresleri (call stack).

Geri izleme

Labirentte yol bulma, N-Vezir, Şövalye Turu (backtracking).

Algoritmalar

Hanoi kuleleri, ağaç gezinme, stock span, histogram problemleri.

Çizge algoritmaları

Derinlik öncelikli arama, topolojik sıralama, güçlü bağlantılı bileşenler.

Dize ters çevirme

Karakterler sırayla eklenir, ters sırayla çıkar.

Sonraki büyük öge

Her öge için sağındaki ilk büyük değer.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yığın

başlangıç




Tarayıcı açıldı: şu anki sayfa **Ana sayfa**; iki yığın da boş.

Adım 1 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yiğın

`ziyaret("Haberler")`

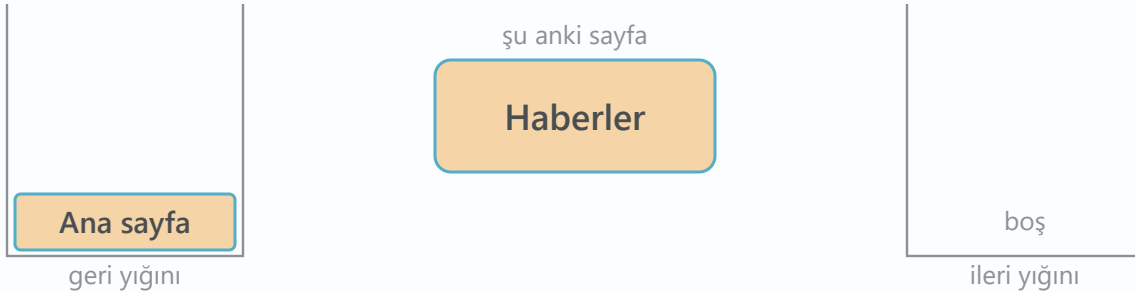

ziyaret(Haberler): eski sayfa geri yığınınına **push**, yeni sayfa açılır.

Adım 2 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yiğın

ziyaret("Spor")




ziyaret(Spor): eski sayfa geri yığınınına **push**, yeni sayfa açılır.

Adım 3 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yığın

`geri()`

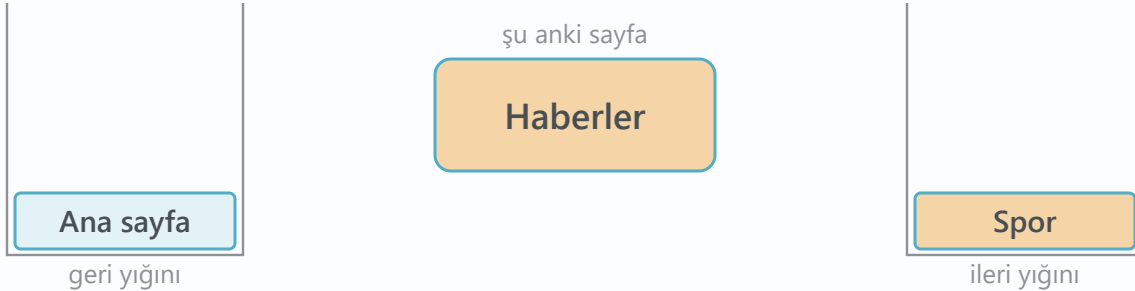


`geri()`: şu anki sayfa ileri yığına push; geri yığınınından **pop** → Haberler.

Adım 4 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yığın

`geri()`

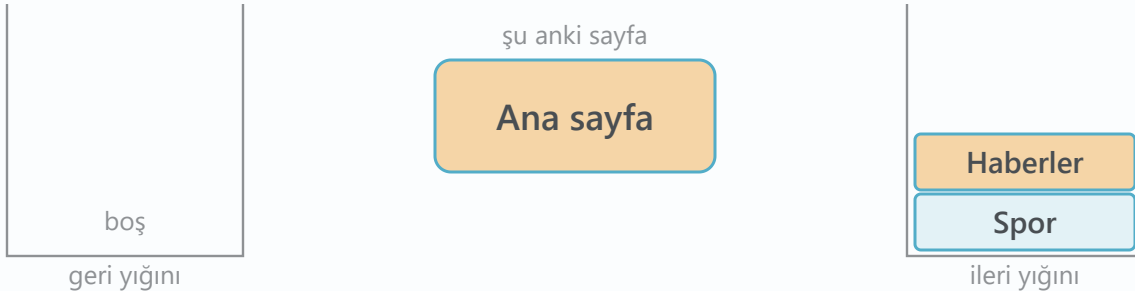


geri(): şu anki sayfa ileri yığına push; geri yığından **pop** → Ana sayfa.

Adım 5 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yığın

ileri()

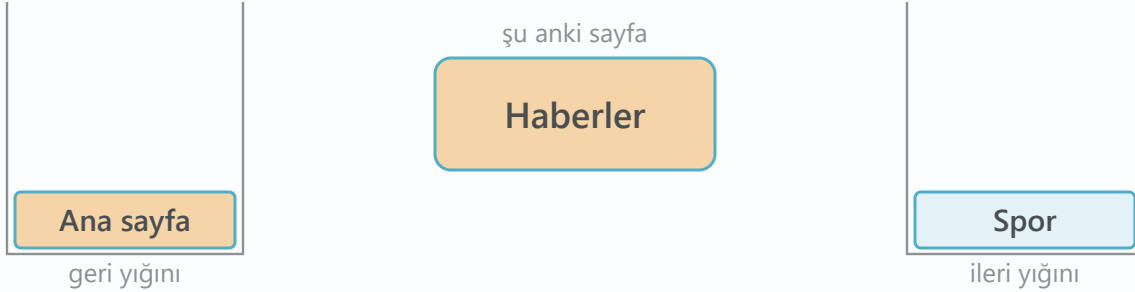

ileri(): şu anki sayfa geri yığına push; ileri yığından pop → Haberler.

Adım 6 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yığın

ziyaret("Hava")




ziyaret(Hava): eski sayfa geri yığınınına **push**, yeni sayfa açılır. Yeni bir yola girildiği için **ileri yığını boşaltılır**.

Adım 7 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Tarayıcıda Geri ve İleri: İki Yığın

`geri()`

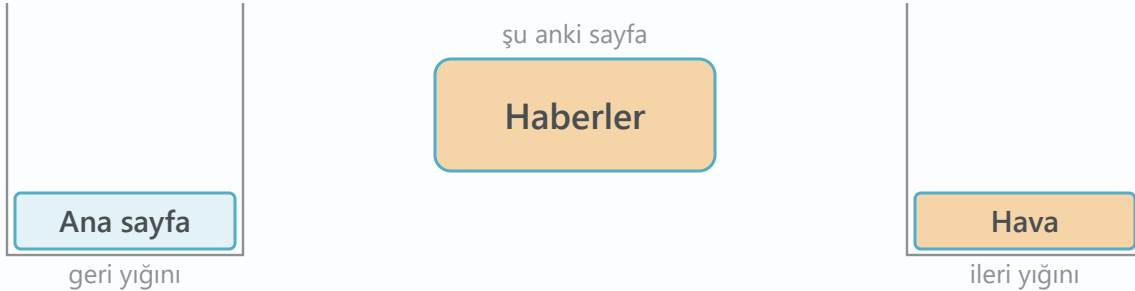


`geri()`: şu anki sayfa ileri yığına push; geri yığınınından **pop** → Haberler.

Adım 8 / 8

Kural: **ziyaret** → geri'ye push, ileri'yi temizle · **geri** → ileri'ye push, geri'den pop · **ileri** → geri'ye push, ileri'den pop. Her işlem $O(1)$. Metin düzenleyicideki **geri al / yinele** (undo/redo) aynı düzeni kullanır.

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

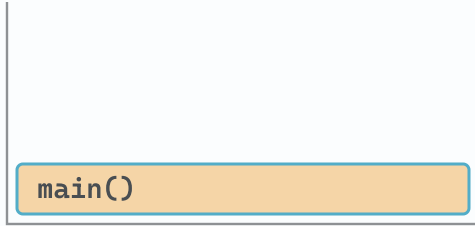

çağrı yığını (call stack)

main() çalışıyor

çerçeve = parametreler

+ yerel değişkenler

+ dönüş adresi

main çalışıyor; fakt(3)

çağrılacak. Her çağrı yığına yeni bir çerçeve (frame) iter.

Adım 1 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
▶ System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER


—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

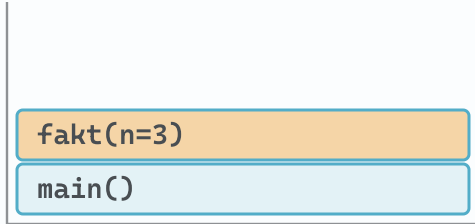

çağrı yığını (call stack)

push: fakt(3)

yığın derinliği = 1

fakt(3) çerçevesi yığına
push edildi. $n \leq 1$? $3 \leq 1$
→ **false**.

Adım 2 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2     if (n <= 1)  
3         return 1;  
4     return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

$n = 3$


ÇAĞRI YIĞINI

fakt(n=3)

main()

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

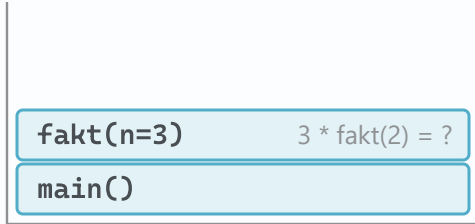

çağrı yığını (call stack)

`fakt(3)` askıda

önce `fakt(2)` bitmeli

`3 * fakt(2)` hesaplanamaz:
önce `fakt(2)` bitmeli. Bu çerçeve
askıda bekler.

Adım 3 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   ▶ return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

ÇAĞRI YIĞINI


`fakt(n=3)`

`main()`

ÇIKTI



Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

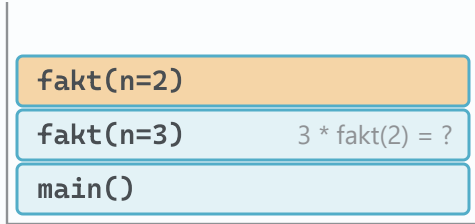

çağrı yığını (call stack)

push: fakt(2)
yığın derinliği = 2

fakt(2) çerçevesi yığına
push edildi. $n \leq 1$? $2 \leq 1$
→ **false**.

Adım 4 / 10

```

1 int fakt(int n) {
2     if (n <= 1)
3         return 1;
4     return n * fakt(n - 1);
5 }
6 // main içinde:
7 System.out.println(fakt(3));
  
```

DEĞİŞKENLER

$n = 2$

ÇAĞRI YIĞINI

fakt(n=2)


fakt(n=3)

main()

ÇIKTI



Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

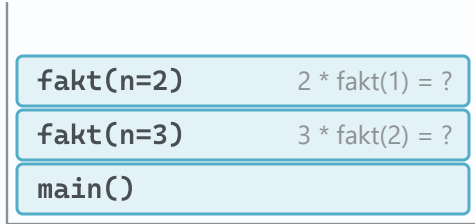

çağrı yığını (call stack)

fakt(2) askıda

önce fakt(1) bitmeli

2 * fakt(1) hesaplanamaz:
önce fakt(1) bitmeli. Bu çerçeve
askıda bekler.

Adım 5 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

n = 2

ÇAĞRI YIĞINI


fakt(n=2)

fakt(n=3)

main()

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

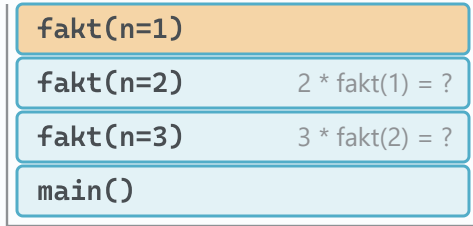

çağrı yığını (call stack)

push: fakt(1)

yığın derinliği = 3

fakt(1) çerçevesi yığına
push edildi. $n \leq 1$? $1 \leq 1$
→ true.

Adım 6 / 10

```
1 int fakt(int n) {
2   if (n <= 1)
3     return 1;
4   return n * fakt(n - 1);
5 }
6 // main içinde:
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

n = 1

ÇAĞRI YIĞINI

fakt(n=1)


fakt(n=2)

fakt(n=3)

main()

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

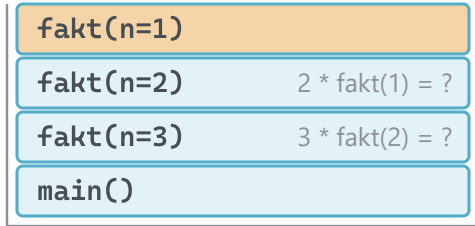

çağrı yığını (call stack)

taban durum

return 1

Taban durum: **return 1**. Artık yığın **çözölmeye** (unwinding) başlar.

Adım 7 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

n = 1

ÇAĞRI YIĞINI

fakt(n=1)


fakt(n=2)

fakt(n=3)

main()

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

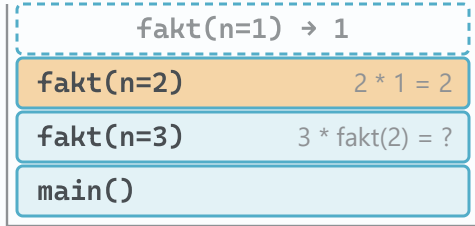

çağrı yığını (call stack)

pop: fakt(1) → 1

2 * 1 = 2

fakt(1) **pop** edildi, 1 döndü.
fakt(2) devam eder: 2 * 1 = 2.

Adım 8 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

n = 2

fakt(1) = 1

ÇAĞRI YIĞINI


fakt(n=2)

fakt(n=3)

main()

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

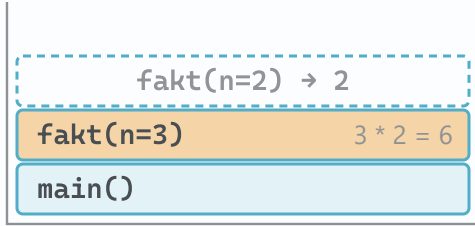

çağrı yığını (call stack)

pop: `fakt(2) → 2`

$3 * 2 = 6$

`fakt(2)` **pop** edildi, 2 döndü.
`fakt(3)` devam eder: $3 * 2 = 6$.

Adım 9 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
7 System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

`fakt(2) = 2`


ÇAĞRI YIĞINI

`fakt(n=3)`

`main()`

ÇIKTI

Çağrı Yığını: fakt(3) Adım Adım

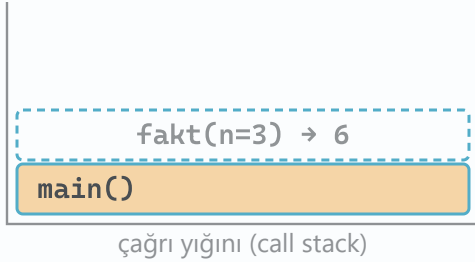

pop: fakt(3) → 6
println(6)

fakt(3) = 6 yazdırılır. Derinlik n
→ **O(n)** bellek; çok derin
özyineleme
StackOverflowError verir.

Adım 10 / 10

```
1 int fakt(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;  
4   return n * fakt(n - 1);  
5 }  
6 // main içinde:  
▶ System.out.println(fakt(3));
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

6

Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

```
str = "ABCD"
```

main, `tersCevir("ABCD")`
çağırır.

Adım 1 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
▶ System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

`str = "ABCD"`



Boş bir karakter yığını oluşturulur.

Adım 2 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

`str = "ABCD"`

`yigin = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`tersCevir("ABCD")`


`main()`

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



Dize karakter dizisine kopyalanır
(üzerine yazacağız).

Adım 3 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [A, B, C, D]

yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler

1. döngü: c = 'A' → **push('A')**.

Adım 4 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [A, B, C, D]

c = A

yigin = [A]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler

1. döngü: c = 'B' → **push('B')**.

Adım 5 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [A, B, C, D]

c = B

yigin = [A, B]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



yigin

1. döngü: $c = 'C' \rightarrow \text{push}('C')$.

Adım 6 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [A, B, C, D]

c = C

yigin = [A, B, C]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



yigin

Adım 7 / 13

1. döngü: $c = 'D' \rightarrow \text{push}('D')$.
Tüm karakterler yığında; en üstte son karakter.

```

1 String tersCevir(String str) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     char[] karakterler = str.toCharArray();
4     for (char c : karakterler)
5         yigin.push(c);
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)
7         karakterler[i] = yigin.pop();
8     return new String(karakterler);
9 }
10 // main içinde:
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));

```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [A, B, C, D]

c = D

yigin = [A, B, C, D]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



yigin

Adım 8 / 13

2. döngü, $i = 0$: **pop()** → 'D',
karakterler[0] = 'D'. Çıkış sırası
girişin **tersi**.

```

1 String tersCevir(String str) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     char[] karakterler = str.toCharArray();
4     for (char c : karakterler)
5         yigin.push(c);
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)
7         karakterler[i] = yigin.pop();
8     return new String(karakterler);
9 }
10 // main içinde:
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));

```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [D, B, C, D]

i = 0

yigin = [A, B, C]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



2. döngü, $i = 1$: **pop()** → 'C',
karakterler[1] = 'C'. Çıkış sırası
girişin **tersi**.

Adım 9 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [D, C, C, D]

i = 1

yigin = [A, B]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")



main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



2. döngü, $i = 2$: **pop()** → 'B',
karakterler[2] = 'B'. Çıkış sırası
girişin **tersi**.

Adım 10 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [D, C, B, D]

i = 2

yigin = [A]

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")


main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



2. döngü, $i = 3$: **pop()** → 'A',
karakterler[3] = 'A'. Çıkış sırası
girişin **tersi**.

Adım 11 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [D, C, B, A]

i = 3

yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")


main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler



yigin

return "DCBA". Zaman ve ek bellek **O(n)**.

Adım 12 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
11 System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

str = "ABCD"

karakterler = [D, C, B, A]

yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

tersCevir("ABCD")

main()

ÇIKTI



Dize Tersine Çevirme: Adım Adım

karakterler

0	1	2	3
D	C	B	A



yigin

main sonucu yazdırır: **DCBA**.

Adım 13 / 13

```
1 String tersCevir(String str) {  
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     char[] karakterler = str.toCharArray();  
4     for (char c : karakterler)  
5         yigin.push(c);  
6     for (int i = 0; i < str.length(); i++)  
7         karakterler[i] = yigin.pop();  
8     return new String(karakterler);  
9 }  
10 // main içinde:  
▶ System.out.println(tersCevir("ABCD"));
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

DCBA

Parantez Kontrolü

S dizisi yalnızca `( ) { } [ ]` karakterlerinden oluşsun. S **geçerlidir** ancak ve ancak:

1. her açık parantez **aynı tip** bir parantezle kapatılmışsa ve
2. parantezler **doğru sırada** kapatılmışsa (en son açılan ilk kapanır → LIFO!).

Algoritma: eşleşmemiş açık parantezler yığında tutulur. S baştan sona gezilir:

- Açık parantez → yığına **push**.
- Kapalı parantez → yığın boşsa **geçersiz**; değilse **pop**, çıkan aynı tipte değilse **geçersiz**.
- S bitince yığın **boşsa geçerli**, değilse geçersiz (kapanmamış parantez var).

{[()]}

geçerli

([])

sıra yanlış

(())

kapanmamış

(())

fazla kapanış

Parantez Kontrolü: Java

```
boolean gecerliMi(String s) {  
    Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();  
    for (char c : s.toCharArray()) {  
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {  
            yigin.push(c);  
        } else {  
            if (yigin.isEmpty()) return false;  
            char acik = yigin.pop();  
            if (!eslesir(acik, c)) return false;  
        }  
    }  
    return yigin.isEmpty();  
}
```

Yardımcı metot

```
boolean eslesir(char a, char k) {  
    return (a == '(' && k == ')')  
        || (a == '[' && k == ']')  
        || (a == '{' && k == '}');  
}
```


Boş yığın kontrolü

Olmasaydı "(" ya da "]" girdisinde boş yığından pop → istisna.

Karmaşıklık

Zaman **O(n)**, en kötü durumda yığın **O(n)** bellek.

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`



Eşleşmemiş açık parantezleri tutacak boş yığın oluşturulur.

Adım 1 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}"



yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

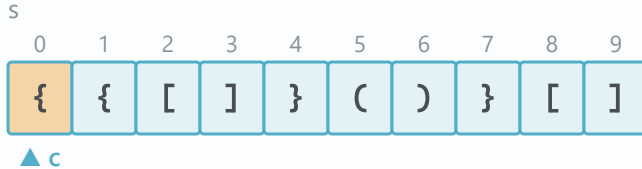

'{' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 2 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         ▶ if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             ▶ yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}"

c = '{'


yigin = ['{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

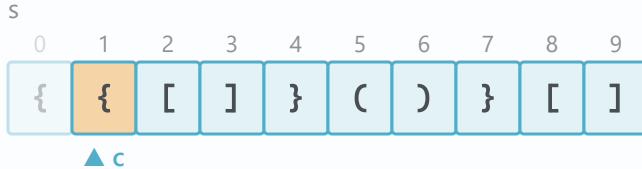

'{' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 3 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         ▶ if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             ▶ yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}"

c = '{'



yigin = ['{', '{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

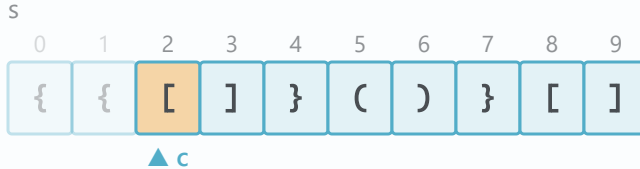

'[' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 4 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}" c = '['



yigin = ['{', '{', '[']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}()}{[]}")`

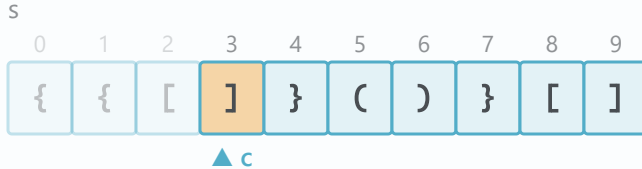

']' kapalı parantez: yığın boş değil → **pop**, en son açılan '[' çıkar.

Adım 5 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             ▶ if (yigin.isEmpty()) return false;
8             ▶ char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}()}{[]}" c = ']'


acik = '[' yigin = ['{', '[']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}()}{[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}()}{[]}")`

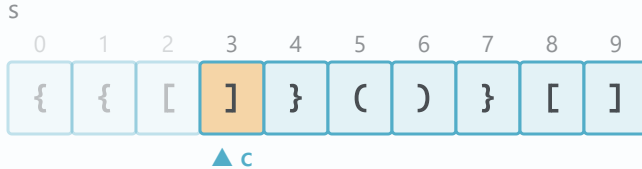

eslesir('[', ']') → **true**: aynı tip, doğru sıra. Devam.

Adım 6 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!eslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}()}{[]}" c = ']'


acik = '[' yigin = ['{', '{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}()}{[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

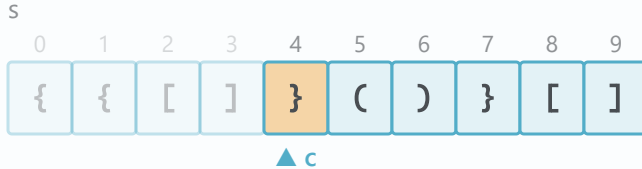

'}' kapalı parantez: yığın boş değil → **pop**, en son açılan '{' çıkar.

Adım 7 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}" c = '}'



acik = '{' yigin = ['{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}()}{[]}")`

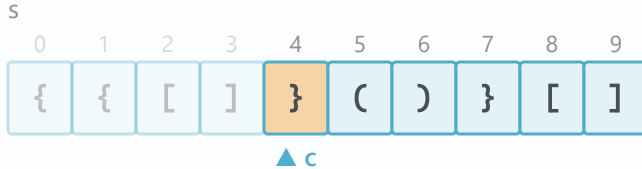

eslesir('{', '}') → **true**: aynı tip, doğru sıra. Devam.

Adım 8 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!eslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}()}{[]}" c = '}'


acik = '{' yigin = ['{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}()}{[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

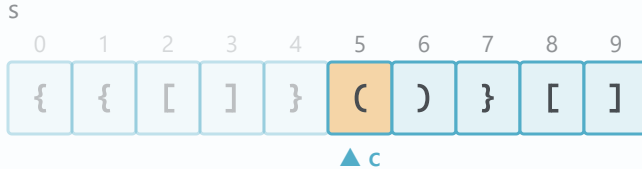

'(' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 9 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         ▶ if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             ▶ yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}"

c = '('


yigin = ['{', '(']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

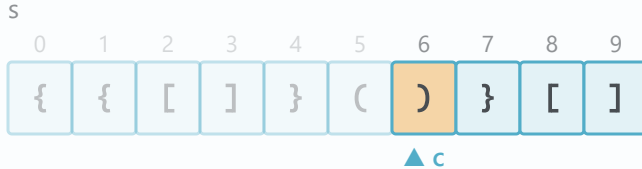

)' kapalı parantez: yığın boş değil → **pop**, en son açılan '(' çıkar.

Adım 10 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             ▶ if (yigin.isEmpty()) return false;
8             ▶ char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}" c = ')'



acik = '(' yigin = ['{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}()}{[]}")`

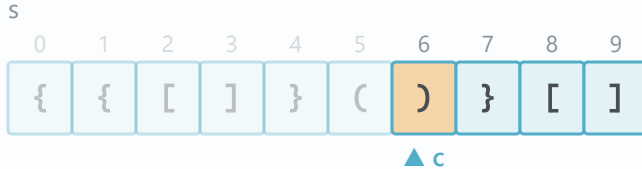

eslesir('(', ')') → **true**: aynı tip, doğru sıra. Devam.

Adım 11 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!eslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}()}{[]}" c = ')'


acik = '(' yigin = ['{']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}()}{[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

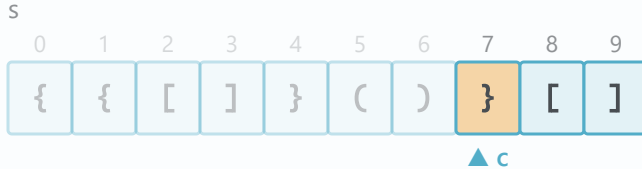

'}' kapalı parantez: yığın boş değil → **pop**, en son açılan '{' çıkar.

Adım 12 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             ▶ if (yigin.isEmpty()) return false;
8             ▶ char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}" c = '}'


acik = '{' yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

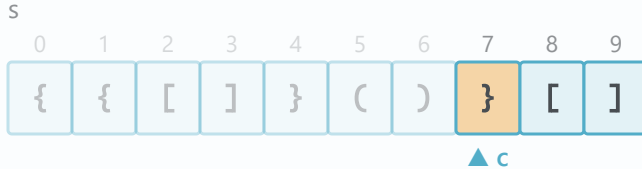

eslesir('{', '}') → **true**: aynı tip, doğru sıra. Devam.

Adım 13 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!eslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}" c = '}'


acik = '{' yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

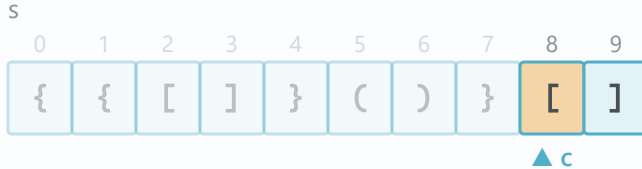

'[' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 14 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         ▶ if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             ▶ yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}"

c = '['


yigin = ['[']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

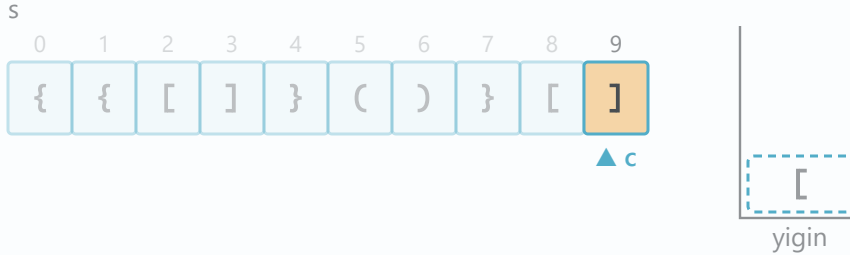

']' kapalı parantez: yığın boş değil → **pop**, en son açılan '[' çıkar.

Adım 15 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             ▶ if (yigin.isEmpty()) return false;
8             ▶ char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

`s = "{[[]}C){[]}"` `c = ']'`


`acik = '['` `yigin = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

`main()`

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}" )`

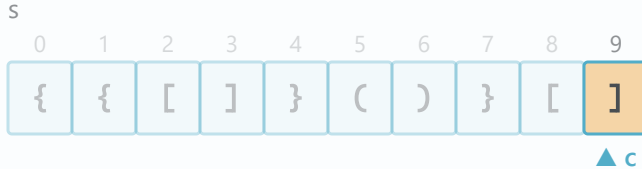

eslesir('[', ']') → **true**: aynı tip, doğru sıra. Devam.

Adım 16 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!eslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "{[[]}C){[]}" c = ']'


acik = '[' yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("{[[]}C){[]}")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("{[[]}C){[]}")`



Dize bitti, yığın **boş** → **return true**: dize geçerli. Her karakter bir kez işlendi → $O(n)$.

Adım 17 / 17

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

`s = "{[[]}C){[]}"`



`yigin = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`gecerliMi("{[[]}C){[]}")`

`main()`

Kod İzleme: `gecerliMi("([])")`



Eşleşmemiş açık parantezleri tutacak boş yığın oluşturulur.

Adım 1 / 5

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "([])"


yigin = []

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("([])")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("([])")`



'(' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 2 / 5

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         ▶ if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             ▶ yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "([])"

c = '('


yigin = ['(']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("([])")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("([)]")`



'[' açık parantez → **push**.
Kapanışını bekleyecek.

Adım 3 / 5

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         ▶ if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             ▶ yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "([)]"

c = '['



yigin = ['(', '[']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("([)]")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("([])")`



)' kapalı parantez: yığın boş değil → **pop**, en son açılan '[' çıkar.

Adım 4 / 5

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             ▶ if (yigin.isEmpty()) return false;
8             ▶ char acik = yigin.pop();
9             if (!leslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "([])"

c = ')'

acik = '['


yigin = ['(']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("([])")

main()

Kod İzleme: `gecerliMi("([)]")`



eşleşmedi!



eslesir('[, ') → **false**: ')' kapanıyor ama en son açılan '['. **return false**. Benzer biçimde (()) sonda yığın dolu kaldığı, ()) ise boş yığında kapanış geldiği için geçersizdir.

Adım 5 / 5

```

1 boolean gecerliMi(String s) {
2     Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : s.toCharArray()) {
4         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
5             yigin.push(c);
6         } else {
7             if (yigin.isEmpty()) return false;
8             char acik = yigin.pop();
9             if (!eslesir(acik, c)) return false;
10        }
11    }
12    return yigin.isEmpty();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

s = "([)]"

c = ')'

acik = '['

yigin = ['(']

ÇAĞRI YIĞINI

gecerliMi("([)]")

main()

Sonraki Büyük Öğe (Next Greater Element)



Dizideki her öğe için **sağında kalan, kendisinden büyük ilk** öğeyi bul; yoksa -1 .

dizi	4	7	3	4	8	1
sonuc	7	8	4	8	-1	-1

- Kaba kuvvet: her öğe için sağını tara $\rightarrow O(n^2)$.
- Yığınla: dizi **sağdan sola** gezilir; yığında yalnızca "aday" büyük değerler kalır $\rightarrow O(n)$.
- Yığın, alttan üste doğru **azalan** sırada kalır (monoton yığın).

```
int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {  
    int[] sonuc = new int[dizi.length];  
    Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
    for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {  
        while (!yigin.isEmpty() &&  
            yigin.peek() <= dizi[i])  
            yigin.pop();  
        sonuc[i] = yigin.isEmpty()  
            ? -1 : yigin.peek();  
        yigin.push(dizi[i]);  
    }  
    return sonuc;  
}
```

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

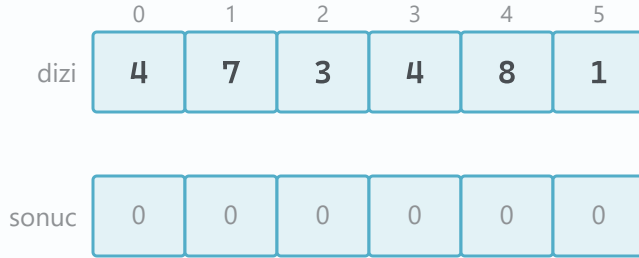

sonuc (hepsi 0) ve boş yığın oluşturulur. Dizi **sağdan sola** gezilecek.

Adım 1 / 17



```
1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {  
    ▶ int[] sonuc = new int[dizi.length];  
    ▶ Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
    4 for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {  
    5     while (!yigin.isEmpty() &&  
    6         yigin.peek() <= dizi[i])  
    7         yigin.pop();  
    8     sonuc[i] = yigin.isEmpty()  
    9         ? -1 : yigin.peek();  
    10    yigin.push(dizi[i]);  
    11 }  
    12 return sonuc;  
    13 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = [0, 0, 0, 0, 0, 0]

yigin = []

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

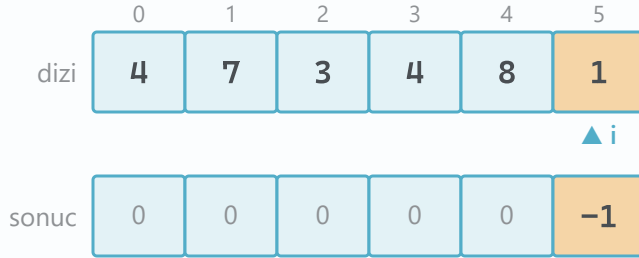

i = 5 (dizi[i] = 1): yığın boş → -1.

Adım 2 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 5 dizi[i] = 1

sonuc = [0, 0, 0, 0, 0, -1]

yigin = []

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

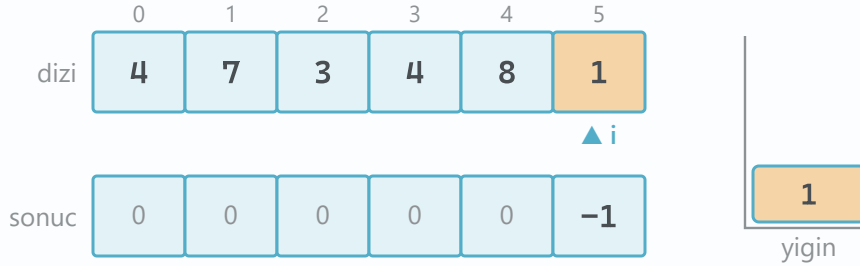

push(1): soldaki öğeler için yeni aday. Yığın alttan üste azalan kalır.

Adım 3 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 5 dizi[i] = 1

sonuc = [0, 0, 0, 0, 0, -1]

yigin = [1]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

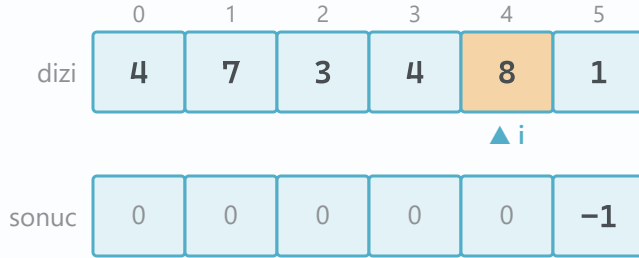

i = 4: üstteki $1 \leq 8 \rightarrow$ **pop**. 1, 8'in solundakiler için asla cevap olamaz (arada daha büyük 8 var).

Adım 4 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```



DEĞİŞKENLER

i = 4 dizi[i] = 8

sonuc = [0, 0, 0, 0, 0, -1]

yigin = []

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

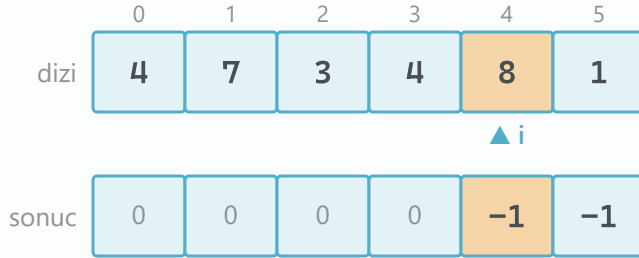

i = 4 (dizi[i] = 8): yığın boş → -1.

Adım 5 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```

DEĞİŞKENLER


i = 4

dizi[i] = 8

sonuc = [0, 0, 0, 0, -1, -1]

yigin = []

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

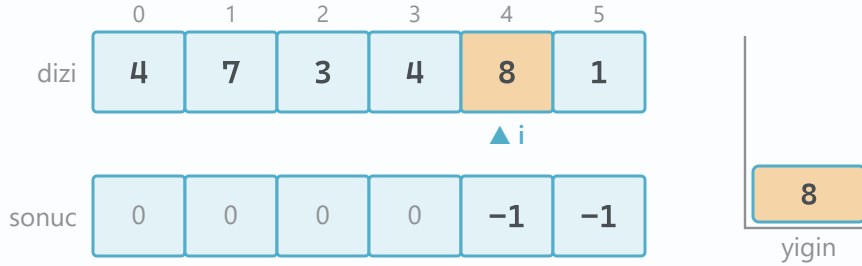

push(8): soldaki öğeler için yeni aday. Yığın alttan üste azalan kalır.

Adım 6 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```



DEĞİŞKENLER

i = 4 dizi[i] = 8

sonuc = [0, 0, 0, 0, -1, -1]

yigin = [8]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

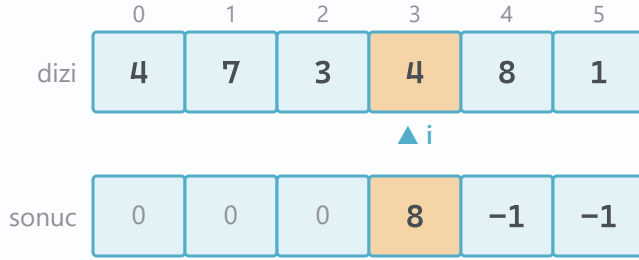

i = 3 (dizi[i] = 4): üstteki 8 > 4 →
sonuc[3] = 8.

Adım 7 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 3 dizi[i] = 4

sonuc = [0, 0, 0, 8, -1, -1]

yigin = [8]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

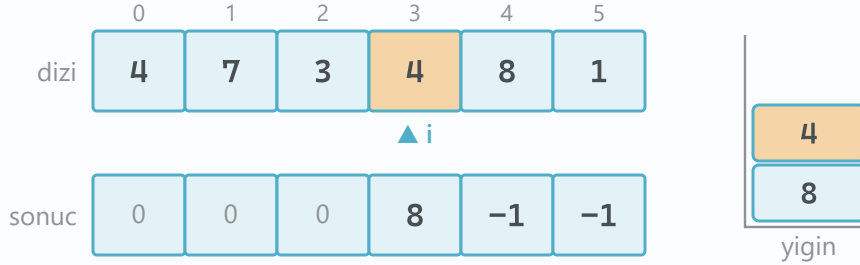

push(4): soldaki öğeler için yeni aday. Yığın alttan üste azalan kalır.

Adım 8 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```



DEĞİŞKENLER

i = 3 dizi[i] = 4

sonuc = [0, 0, 0, 8, -1, -1]

yigin = [8, 4]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

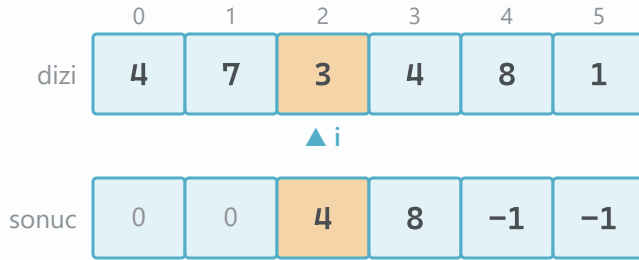

i = 2 (dizi[i] = 3): üstteki 4 > 3 →
sonuc[2] = 4.

Adım 9 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 2 dizi[i] = 3

sonuc = [0, 0, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 4]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

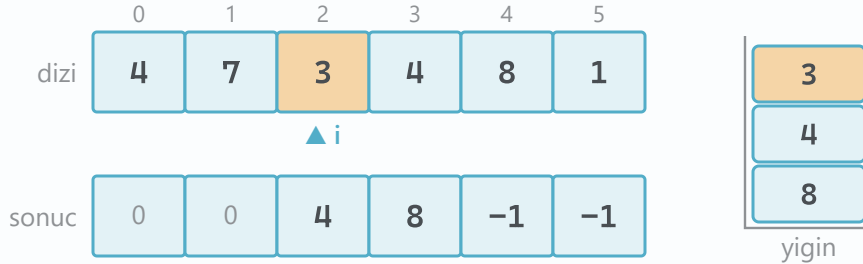

push(3): soldaki öğeler için yeni aday. Yığın alttan üste azalan kalır.

Adım 10 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```

DEĞİŞKENLER


i = 2

dizi[i] = 3

sonuc = [0, 0, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 4, 3]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

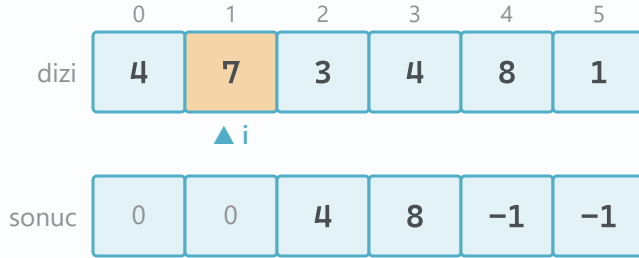

i = 1: üstteki $3 \leq 7 \rightarrow$ **pop**. 3, 7'nin solundakiler için asla cevap olamaz (arada daha büyük 7 var).

Adım 11 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 1 dizi[i] = 7

sonuc = [0, 0, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 4]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

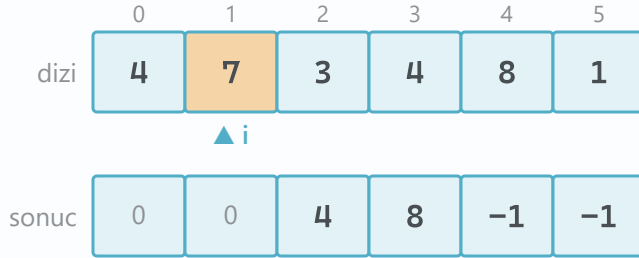

i = 1: üstteki $4 \leq 7 \rightarrow$ **pop.** 4, 7'nin solundakiler için asla cevap olamaz (arada daha büyük 7 var).

Adım 12 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```

DEĞİŞKENLER



i = 1

dizi[i] = 7

sonuc = [0, 0, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

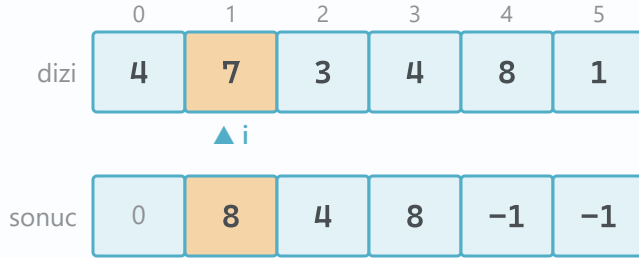

i = 1 (dizi[i] = 7): üstteki 8 > 7 →
sonuc[1] = 8.

Adım 13 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```

DEĞİŞKENLER


i = 1

dizi[i] = 7

sonuc = [0, 8, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

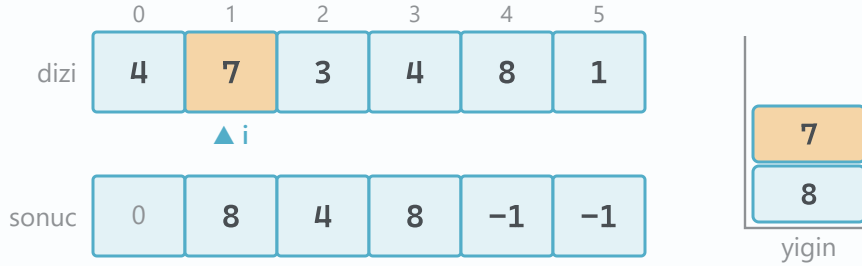

push(7): soldaki öğeler için yeni aday. Yığın alttan üste azalan kalır.

Adım 14 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```

DEĞİŞKENLER



i = 1

dizi[i] = 7

sonuc = [0, 8, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 7]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

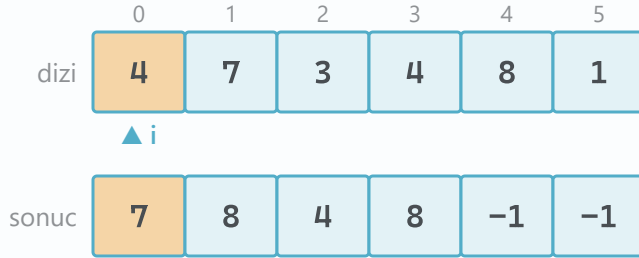

i = 0 (dizi[i] = 4): üstteki 7 > 4 →
sonuc[0] = 7.

Adım 15 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```



DEĞİŞKENLER

i = 0 dizi[i] = 4

sonuc = [7, 8, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 7]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

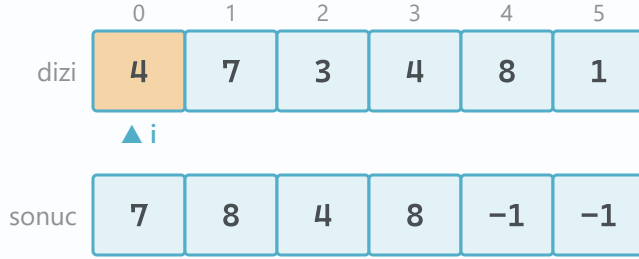

push(4): soldaki öğeler için yeni aday. Yığın alttan üste azalan kalır.

Adım 16 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }

```

DEĞİŞKENLER


i = 0

dizi[i] = 4

sonuc = [7, 8, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 7, 4]

Kod İzleme: sonrakiBuyuk({4, 7, 3, 4, 8, 1})

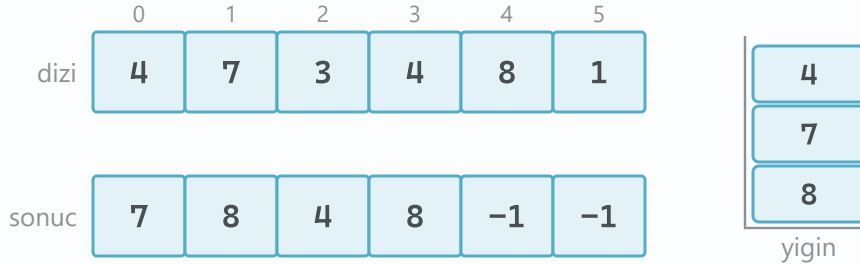

return [7, 8, 4, 8, -1, -1]. Her öge en fazla bir kez push ve bir kez pop edilir → **O(n)**.

Adım 17 / 17

```

1 int[] sonrakiBuyuk(int[] dizi) {
2     int[] sonuc = new int[dizi.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     for (int i = dizi.length-1; i >= 0; i--) {
5         while (!yigin.isEmpty() &&
6             yigin.peek() <= dizi[i])
7             yigin.pop();
8         sonuc[i] = yigin.isEmpty()
9             ? -1 : yigin.peek();
10        yigin.push(dizi[i]);
11    }
12    return sonuc;
13 }


```

DEĞİŞKENLER

sonuc = [7, 8, 4, 8, -1, -1]

yigin = [8, 7, 4]

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın



`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`pop()`
`getMin()`
`min`'in üstü = o anki en küçük

İki yığın: **y** tüm öğeleri, **min** ise her an en küçüğü üstte tutar.

Amaç: `getMin()` $O(1)$.

Adım 1 / 15

```

▶ Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
▶ Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4   y.push(x);
5   if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6     min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9   int x = y.pop();
10  if (x == min.peek()) min.pop();
11  return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER


`y = []`

`min = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

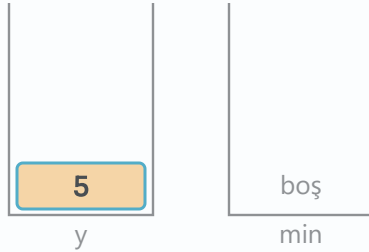

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`

min'in üstü = o anki en küçük

`push(5): y.push(5)`

Adım 2 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     ▶ y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
```

DEĞİŞKENLER

`y = [5]`

`min = []`


`x = 5`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(5)`

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

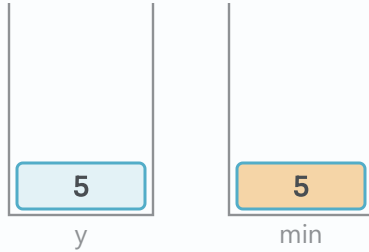

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
`min'in üstü = o anki en küçük`

min boş → `min.push(5)` :
yeni (ya da eşit) en küçük.

Adım 3 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
```

DEĞİŞKENLER

`y = [5]`

`min = [5]`


`x = 5`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(5)`

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

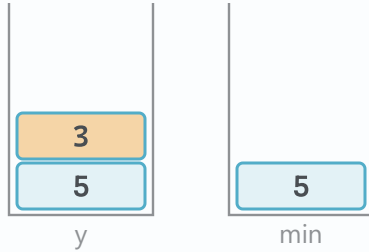

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
 min'in üstü = o anki en küçük

`push(3): y.push(3)`

Adım 4 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

`y = [5, 3]`

`min = [5]`


`x = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(3)`

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

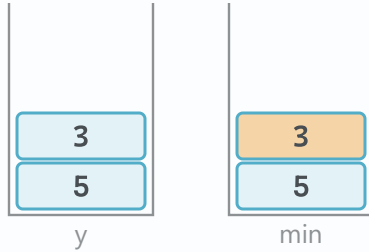

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`pop()`
`getMin()`
`min'in üstü = o anki en küçük`

$3 \leq 5 \rightarrow \text{true} \rightarrow$

`min.push(3)` : yeni (ya da eşit) en küçük.

Adım 5 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }

```

DEĞİŞKENLER

`y = [5, 3]`

`min = [5, 3]`


`x = 3`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(3)`

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

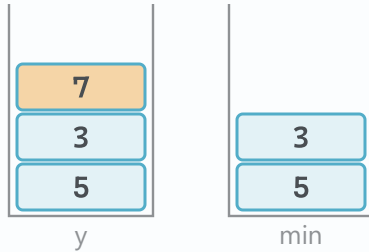

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`

min'in üstü = o anki en küçük

`push(7): y.push(7)`

Adım 6 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }

```

DEĞİŞKENLER

`y = [5, 3, 7]`

`min = [5, 3]`


`x = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(7)`

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

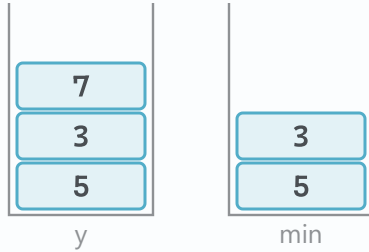

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`getMin()`

min'in üstü = o anki en küçük

$7 \leq 3 \rightarrow \text{false}$: 7 en küçük değil, min yığını **değişmez**.

Adım 7 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }

```

DEĞİŞKENLER

`y = [5, 3, 7]`

`min = [5, 3]`

`x = 7`

ÇAĞRI YIĞINI

`push(7)`

`main()`

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın



`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)` (highlighted)
`getMin()`
 min'in üstü = o anki en küçük

`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`pop()`
`getMin()`

`push(3): y.push(3)`

Adım 8 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     ▶ y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5, 3, 7, 3]

min = [5, 3]


x = 3

ÇAĞRI YIĞINI

push(3)

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın



y



min

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)` (highlighted)
`getMin()`
 min'in üstü = o anki en küçük

`pop()`
`getMin()`
`pop()`
`pop()`
`getMin()`

 $3 \leq 3 \rightarrow \text{true} \rightarrow$

`min.push(3)` : yeni (ya da eşit) en küçük.

Adım 9 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4   y.push(x);
5   if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6     min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9   int x = y.pop();
10  if (x == min.peek()) min.pop();
11  return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5, 3, 7, 3]

min = [5, 3, 3]


x = 3

ÇAĞRI YIĞINI

push(3)

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın



y



min

push(5)

push(3)

push(7)

push(3)

`getMin()` → 3

min'in üstü = o anki en küçük

pop()

getMin()

pop()

pop()

getMin()

`getMin(): min.peek() = 3.`
Arama yok → $O(1)$.

Adım 10 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
▶ int getMin() { return min.peek(); }
```

DEĞİŞKENLER

y = [5, 3, 7, 3]



min = [5, 3, 3]

ÇAĞRI YIĞINI

getMin()

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın



`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()` → 3
 min'in üstü = o anki en küçük

`pop()` → 3
`getMin()`
`pop()`
`pop()`
`getMin()`

`pop()`: y'den **3** çıktı. $3 == \text{min.peek()}$? **evet** → min'den de `pop`; yeni en küçük 3.

Adım 11 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     ▶ int x = y.pop();
10    ▶ if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5, 3, 7]

min = [5, 3]


x = 3

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

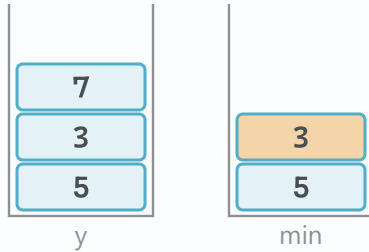

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()` → 3
`pop()` → 3
`pop()`
`getMin()` → 3
`getMin()`
 min'in üstü = o anki en küçük

`getMin(): min.peek() = 3.`
 Arama yok → $O(1)$.

Adım 12 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
▶ int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5, 3, 7]


min = [5, 3]

ÇAĞRI YIĞINI

getMin()

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

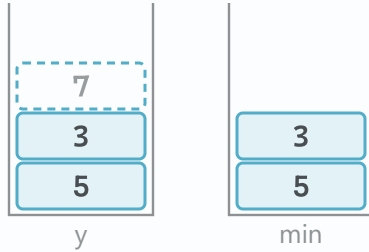

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()` → 3
`pop()` → 3
`getMin()` → 7
`pop()`
`getMin()` → 3
`pop()`

`pop()`: y'den **7** çıktı. $7 == \text{min.peek}()$? hayır → min değişmez.

min'in üstü = o anki en küçük

Adım 13 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     ▶ int x = y.pop();
10    ▶ if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5, 3]

min = [5, 3]


x = 7

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

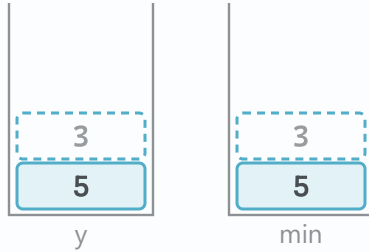

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()` → 3
`pop()` → 3
`getMin()` → 3
`pop()` → 7
`pop()` → 3

min'in üstü = o anki en küçük

`pop()`: y'den **3** çıktı. $3 == \text{min.peek()}$? **evet** → min'den de `pop`; yeni en küçük 5.

Adım 14 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     ▶ int x = y.pop();
10    ▶ if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
13 int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5]

min = [5]


x = 3

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

Kod İzleme: `getMin()` $O(1)$ Olan Yığın

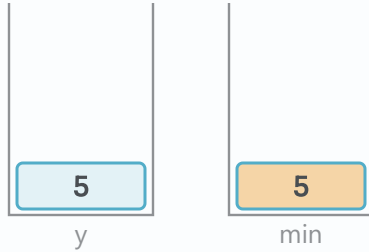

`push(5)`
`push(3)`
`push(7)`
`push(3)`
`getMin()` → 3

`pop()` → 3
`pop()` → 7
`pop()` → 3
`getMin()` → 5

min'in üstü = o anki en küçük

`getMin(): min.peek() = 5.`
 Arama yok → $O(1)$. $\leq$
 sayesinde ikinci 3 çıkınca en
 küçük hâlâ 3 kalmıştı.

Adım 15 / 15

```

1 Deque<Integer> y = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> min = new ArrayDeque<>();
3 void push(int x) {
4     y.push(x);
5     if (min.isEmpty() || x <= min.peek())
6         min.push(x);
7 }
8 int pop() {
9     int x = y.pop();
10    if (x == min.peek()) min.pop();
11    return x;
12 }
▶ int getMin() { return min.peek(); }
  
```

DEĞİŞKENLER

y = [5]

min = [5]

ÇAĞRI YIĞINI


getMin()

main()

Hanoi Kuleleri (Towers of Hanoi)


Bilgisayar bilimi ve matematikte klasik bir problem: bir disk yığını, kurallara uyularak kaynak çubuktan hedef çubuğa taşınır.

- Bir hamlede yalnızca **bir disk** taşınır (bir çubuğun en üstündeki).
- Bir disk yalnızca **daha büyük bir diskin** üstüne ya da boş çubuğa konabilir.
- Amaç: yardımcı çubuğu kullanarak tüm diskleri kaynaktan (A) hedefe (C) taşımak.

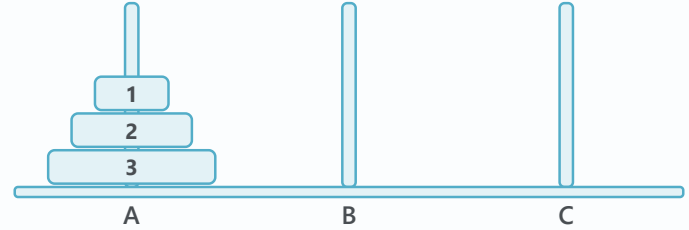

Özyinelemeli fikir: $n-1$ diski A'dan B'ye taşı $\rightarrow$ en büyük diski A'dan C'ye taşı $\rightarrow$ $n-1$ diski B'den C'ye taşı. Hamle sayısı $T(n) = 2T(n-1) + 1 = 2^n - 1$.


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

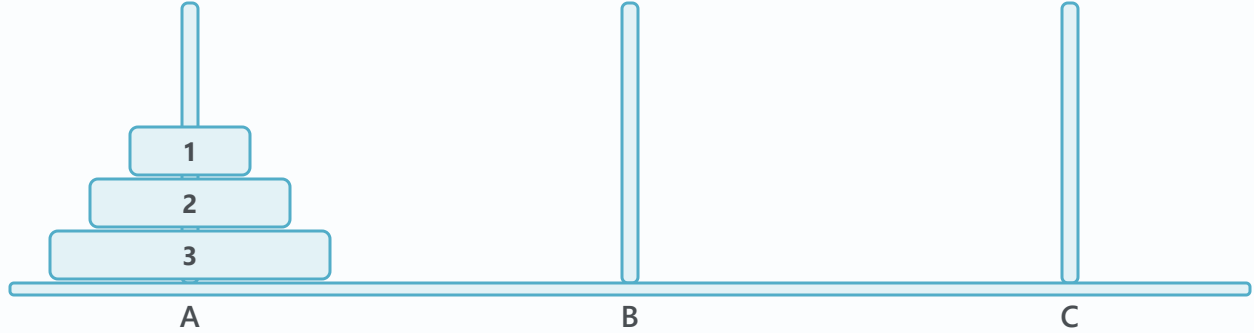

Başlangıç: 3 disk A çubuğunda (büyük altta). Hedef: hepsini C'ye taşımak.

Adım 1 / 8


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

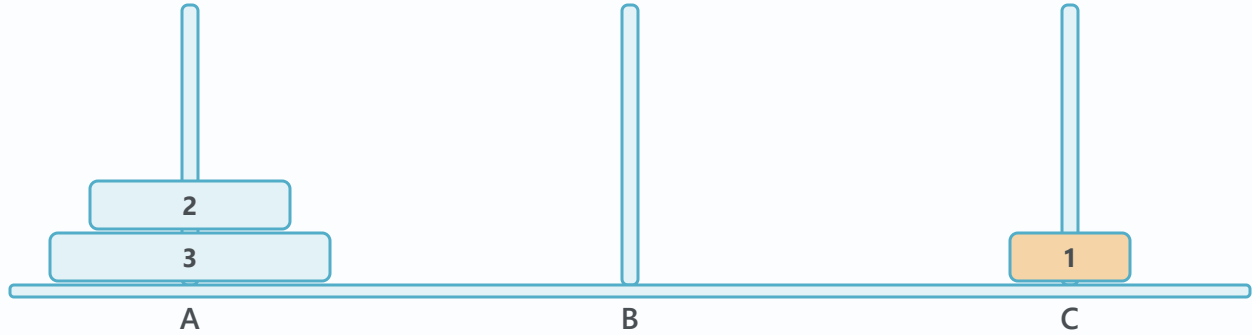

Hamle 1: disk 1, **A** → **C**.

Adım 2 / 8


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

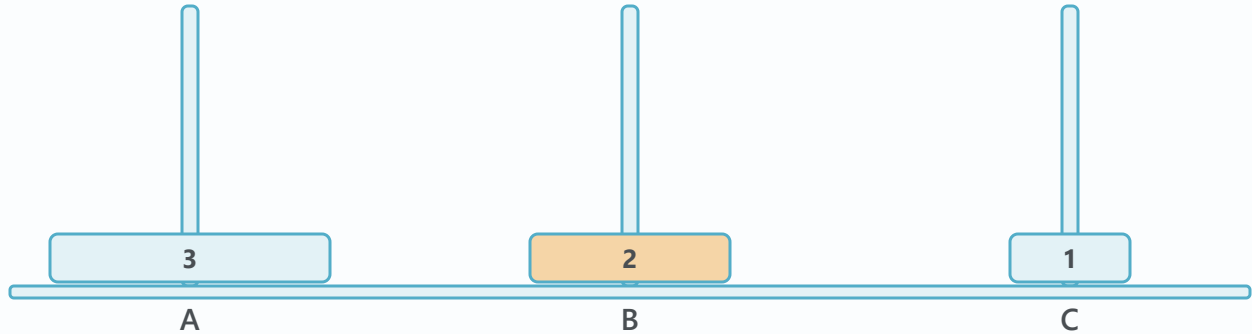

Hamle 2: disk 2, **A** → **B**.

Adım 3 / 8


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

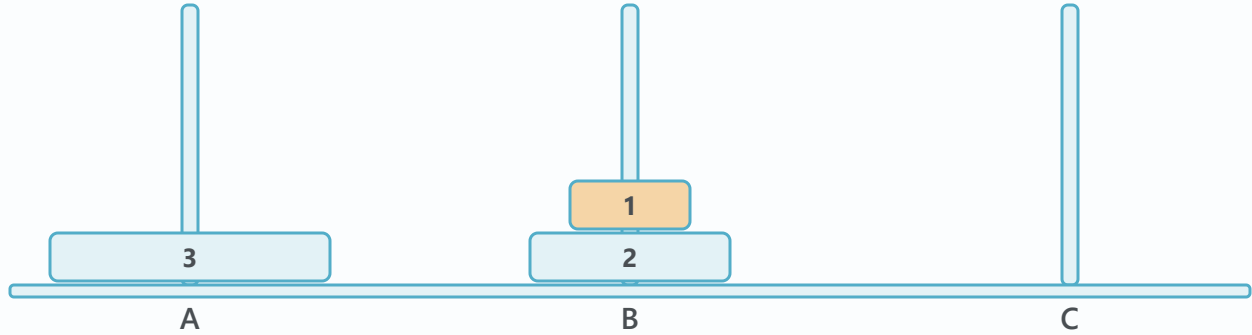

Hamle 3: disk 1, **C** → **B**.

Adım 4 / 8


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

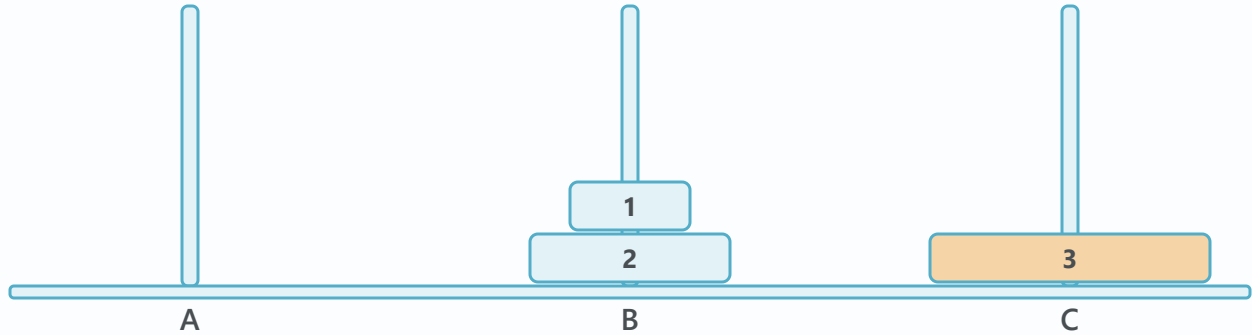

Hamle 4: disk 3, **A** → **C**.

Adım 5 / 8


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

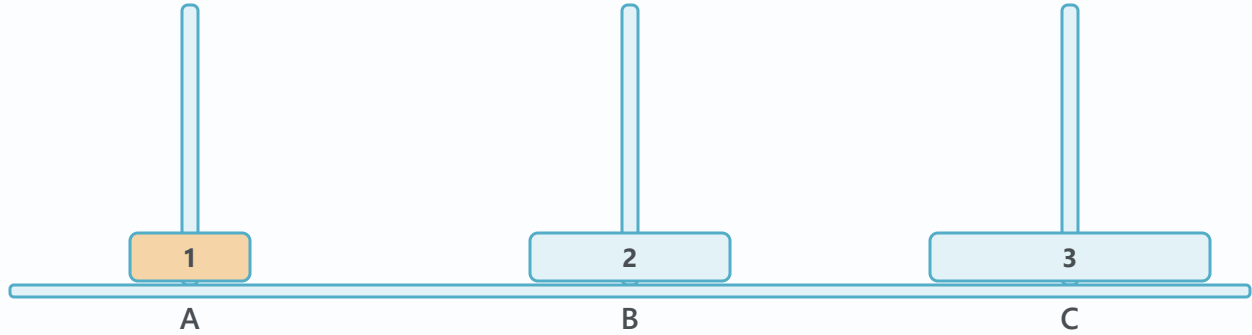

Hamle 5: disk 1, **B** → **A**.

Adım 6 / 8


Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

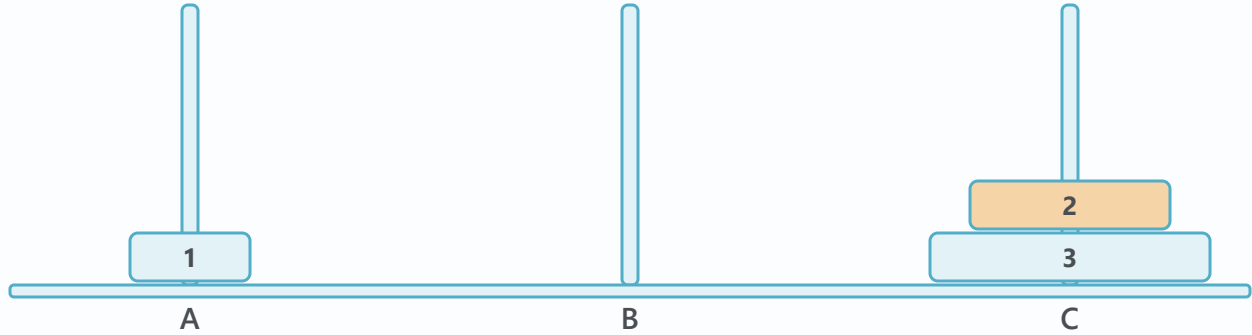

Hamle 6: disk 2, **B** → **C**.

Adım 7 / 8



Hanoi Kuleleri: 3 Diskle 7 Hamle

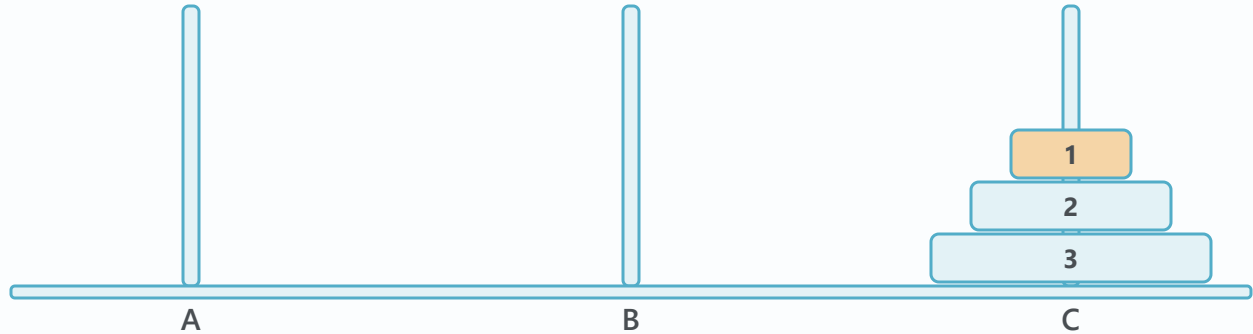

Hamle 7: disk 1, **A** → **C**. Bitti: $2^3 - 1 = 7$ hamle.

Adım 8 / 8

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

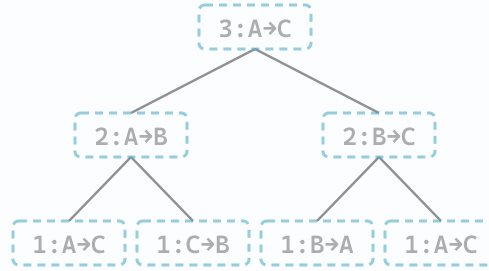

Adım 1 / 19

main, `hanoi(3, 'A', 'B', 'C')` çağırır. Ağaçtaki her kutu bir çağrı: **n:kaynak→hedef**.

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
    ▶ hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

—


ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI



Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

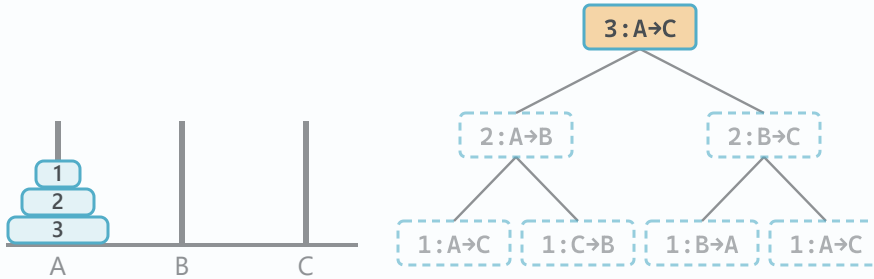

main: yeni çerçeve açıldı. $n = 3 \neq 1 \rightarrow$ önce üstteki 2 disk A çubuğundan B çubuğuna taşınmalı.

Adım 2 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4         return;
5     }
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

$n = 3$

$k = A$

$y = B$

$h = C$

ÇAĞRI YIĞINI


`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`

ÇIKTI



Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

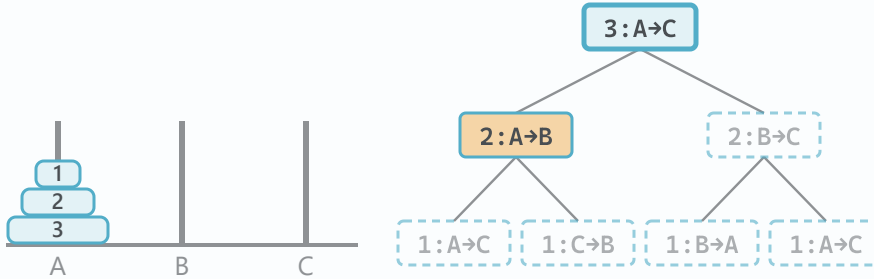

Satır 6: `hanoi(2,A,C,B)`: yeni çerçeve açıldı. $n = 2 \neq 1 \rightarrow$ önce üstteki 1 disk A çubuğundan C çubuğuna taşınmalı.

Adım 3 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4         return;
5     }
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`k = A`

`y = C`

`h = B`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(2,A,C,B)`


`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`

ÇIKTI



Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

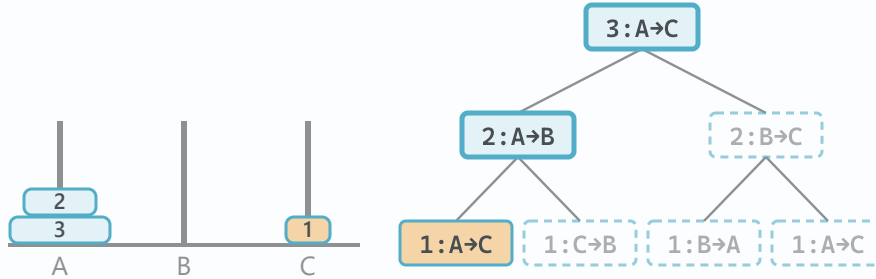

Satır 6: `hanoi(1,A,B,C)`: yeni çerçeve açıldı. `n == 1` → taban durum: disk 1, **A** → **C**.

Adım 4 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     }
5     return;
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`k = A`

`y = B`

`h = C`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(1,A,B,C)`

`hanoi(2,A,C,B)`


`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`

ÇIKTI

1: A→C

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

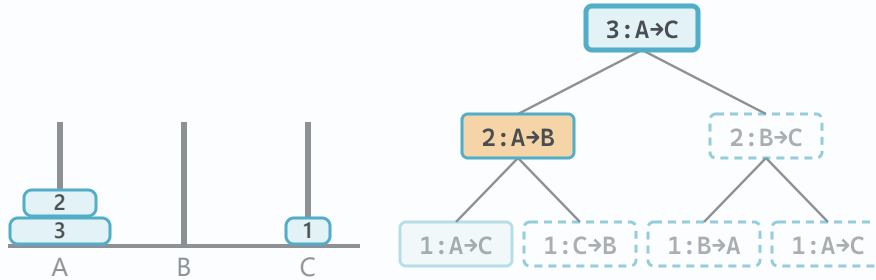

return: çerçeve yığından atılır, kontrol çağırana döner.

Adım 5 / 19

```
1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`k = A`

`y = B`

`h = C`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(1,A,B,C)`

`hanoi(2,A,C,B)`


`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`

ÇIKTI

`1: A→C`

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

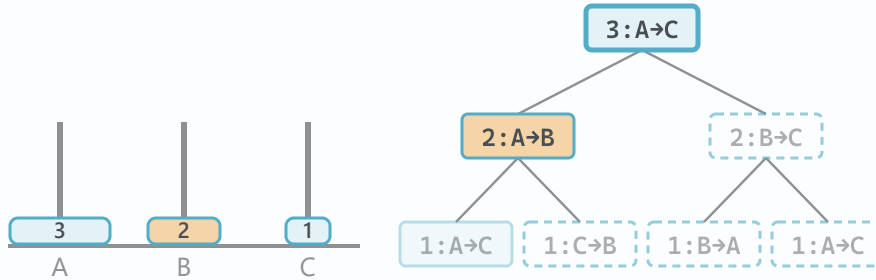

Sol alt çağrı bitti; A çubuğunda yalnızca disk 2 kaldı → **Disk 2: A** → **B**.

Adım 6 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   ► System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

n = 2

k = A

y = C

h = B

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(2, A, C, B)

hanoi(3, A, B, C)


main()

ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

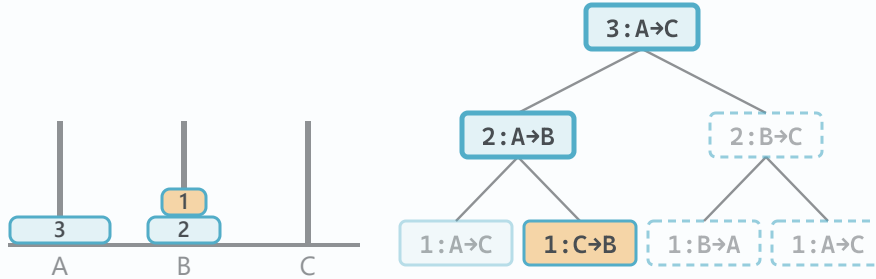

Satır 8: hanoi(1,C,A,B): yeni çerçeve açıldı. $n == 1 \rightarrow$ taban durum: disk 1, $C \rightarrow B$.

Adım 7 / 19

```
1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     }
5     return;
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

$n = 1$

$k = C$

$y = A$

$h = B$

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(1,C,A,B)

hanoi(2,A,C,B)

hanoi(3,A,B,C)

main()


ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

1: C→B

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

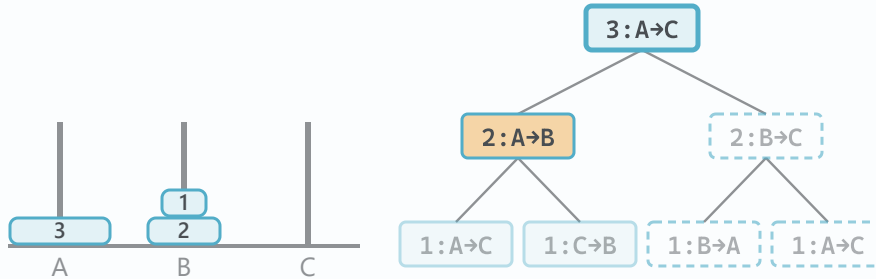

return: çerçeve yığından atılır, kontrol çağırana döner.

Adım 8 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

n = 1

k = C

y = A

h = B

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(1,C,A,B)

hanoi(2,A,C,B)

hanoi(3,A,B,C)

main()


ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

1: C→B

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

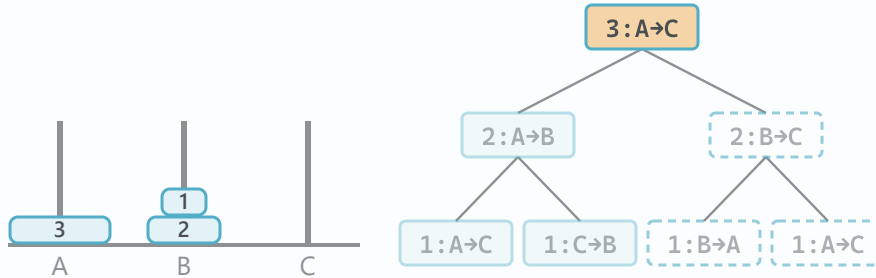

`hanoi(2,A,C,B)` biter; çerçevesi atılır.

Adım 9 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`k = A`

`y = C`

`h = B`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(2,A,C,B)`

`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`


ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

1: C→B

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

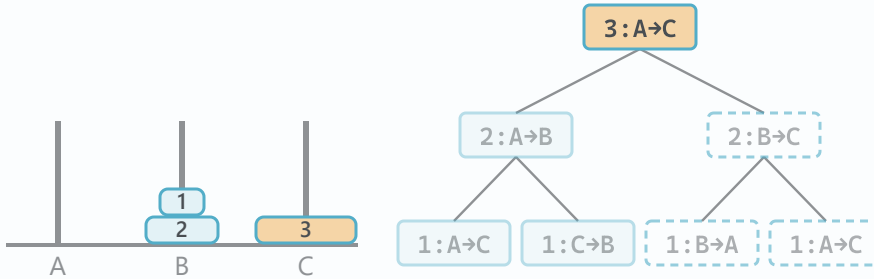

Sol alt çağrı bitti; A çubuğunda yalnızca disk 3 kaldı → **Disk 3: A → C.**

Adım 10 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   ► System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

n = 3

k = A

y = B

h = C

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(3,A,B,C)

main()

ÇIKTI


1: A→C

2: A→B

1: C→B

3: A→C

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

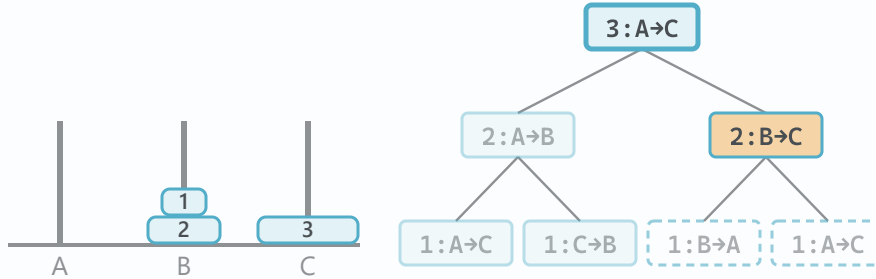

Adım 11 / 19

Satır 8: `hanoi(2,B,A,C)`: yeni çerçeve açıldı. $n = 2 \neq 1 \rightarrow$ önce üstteki 1 disk B çubuğundan A çubuğuna taşınmalı.

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4         return;
5     }
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

n = 2

k = B

y = A

h = C

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(2,B,A,C)

hanoi(3,A,B,C)

main()

ÇIKTI


1: A→C

2: A→B

1: C→B

3: A→C

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

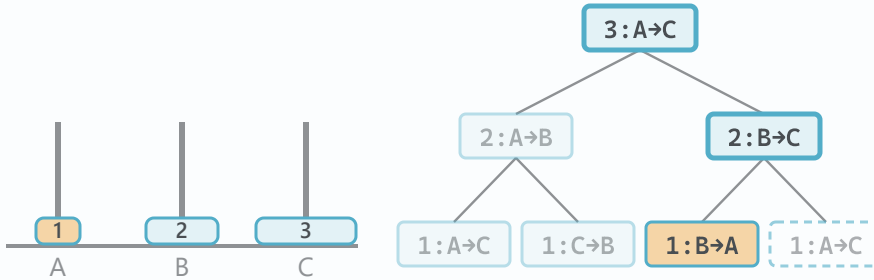

Satır 6: hanoi(1,B,C,A): yeni çerçeve açıldı. $n == 1 \rightarrow$ taban durum: disk 1, $B \rightarrow A$.

Adım 12 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4         return;
5     }
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

$n = 1$

$k = B$

$y = C$

$h = A$

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(1,B,C,A)

hanoi(2,B,A,C)

hanoi(3,A,B,C)

main()

ÇIKTI

1: A→C


2: A→B

1: C→B

3: A→C

1: B→A

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

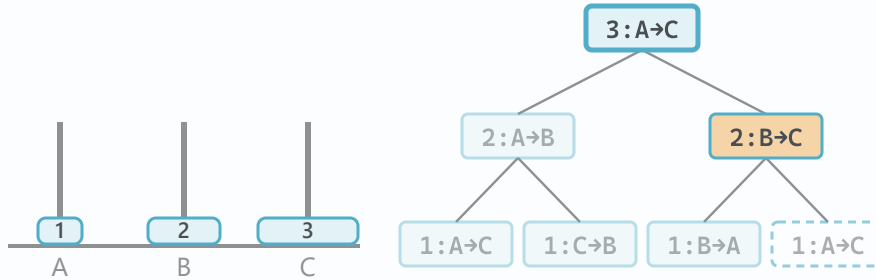

return: çerçeve yığından atılır, kontrol çağırana döner.

Adım 13 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 1`

`k = B`

`y = C`

`h = A`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(1,B,C,A)`

`hanoi(2,B,A,C)`

`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`

ÇIKTI

1: A→C


2: A→B

1: C→B

3: A→C

1: B→A

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

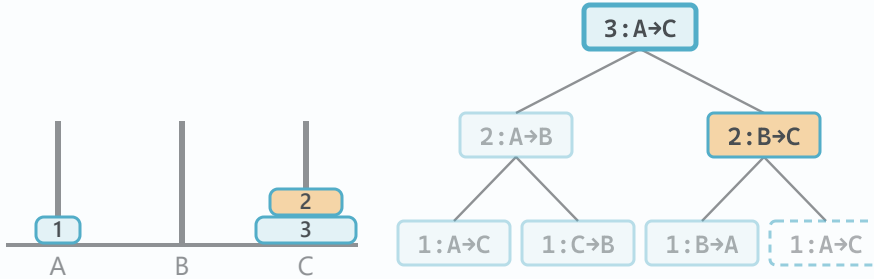

Sol alt çağrı bitti; B çubuğunda yalnızca disk 2 kaldı → **Disk 2: B** → **C**.

Adım 14 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   ► System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

n = 2

k = B

y = A

h = C

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(2,B,A,C)

hanoi(3,A,B,C)

main()

ÇIKTI

1: A→C

2: A→B


1: C→B

3: A→C

1: B→A

2: B→C

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

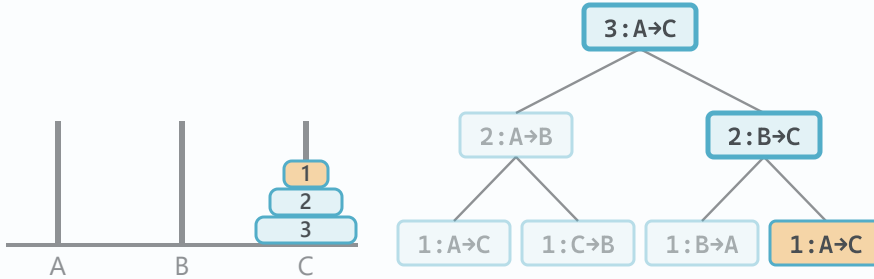

Satır 8: hanoi(1,A,B,C): yeni çerçeve açıldı. $n == 1 \rightarrow$ taban durum: disk 1, $A \rightarrow C$.

Adım 15 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2     if (n == 1) {
3         System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     }
5     return;
6     hanoi(n - 1, k, h, y);
7     System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8     hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

$n = 1$

$k = A$

$y = B$

$h = C$

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(1,A,B,C)

hanoi(2,B,A,C)

hanoi(3,A,B,C)

main()

ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

1: C→B


3: A→C

1: B→A

2: B→C

1: A→C

Kod İzleme: Özyinelemeli hanoi(3, A, B, C)

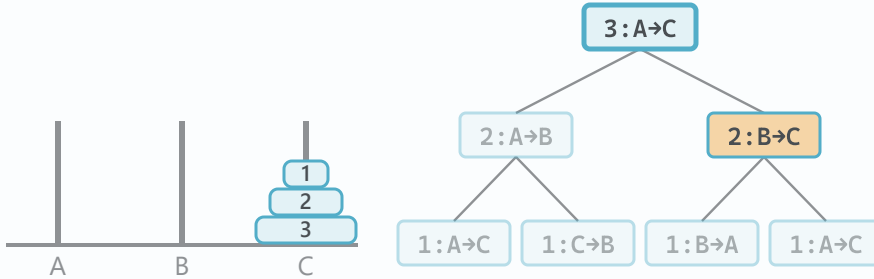

return: çerçeve yığından atılır, kontrol çağırana döner.

Adım 16 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4   }
5   return;
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

n = 1

k = A

y = B

h = C

ÇAĞRI YIĞINI

hanoi(1,A,B,C)

hanoi(2,B,A,C)

hanoi(3,A,B,C)

main()

ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

1: C→B


3: A→C

1: B→A

2: B→C

1: A→C

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

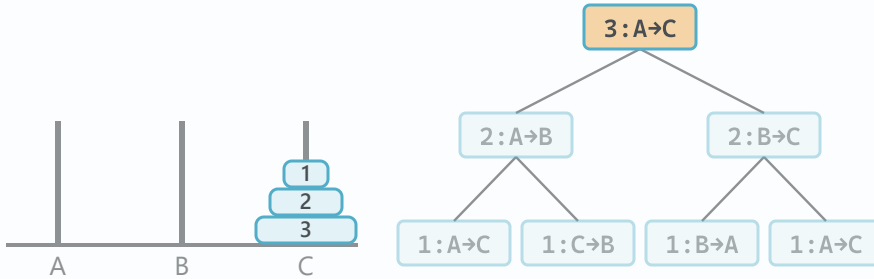

`hanoi(2,B,A,C)` biter; çerçevesi atılır.

Adım 17 / 19

```
1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 2`

`k = B`

`y = A`

`h = C`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(2,B,A,C)`

`hanoi(3,A,B,C)`

`main()`

ÇIKTI

1: A→C

2: A→B

1: C→B


3: A→C

1: B→A

2: B→C

1: A→C

Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

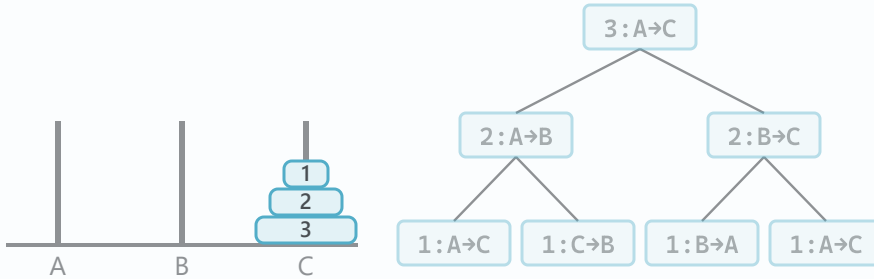

`hanoi(3,A,B,C)` bitir; çerçevesi atılır. Ağaçtaki 7 çağrı = 7 hamle
 $= 2^3 - 1$.

Adım 18 / 19

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
11 hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

`n = 3`

`k = A`

`y = B`

`h = C`

ÇAĞRI YIĞINI

`hanoi(3,A,B,C)`


`main()`

ÇIKTI

```

1: A→C
2: A→B
1: C→B
3: A→C
1: B→A
2: B→C
1: A→C
```


Kod İzleme: Özyinelemeli `hanoi(3, A, B, C)`

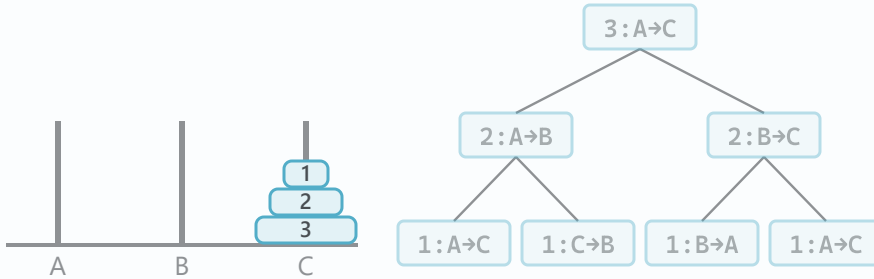

Adım 19 / 19

main'e dönüldü: tüm diskler C'de. Çağrı yığınının en fazla derinliği $n = 3$ (+ main) → bellek **$O(n)$** , zaman **$O(2^n)$** .

```

1 void hanoi(int n, char k, char y, char h) {
2   if (n == 1) {
3     System.out.println("1: " + k + "→" + h);
4     return;
5   }
6   hanoi(n - 1, k, h, y);
7   System.out.println(n + ": " + k + "→" + h);
8   hanoi(n - 1, y, k, h);
9 }
10 // main içinde:
    ▶ hanoi(3, 'A', 'B', 'C');
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

```

1: A→C
2: A→B
1: C→B
3: A→C
1: B→A
2: B→C
1: A→C
```


Hanoi Kuleleri: Yığın ile Özyinelemesiz Çözüm

```
// Gorev: n diski k(aynak)'tan h(edef)'e, y(ardımcı) ile taşı
record Gorev(int n, char k, char y, char h) {}

void hanoi(int n) {
    Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
    yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
    while (!yigin.isEmpty()) {
        Gorev g = yigin.pop();
        if (g.n() == 1)
            System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
        else {
            // ters sırayla
            yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
            yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
            yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
        }
    }
}
```

Özyinelemeli çözümdeki çağrı yığınının yerini **açık bir görev yığını** alır. $n > 1$ ise üç alt görev **ters sırayla** eklenir: **1.** $n-1$ diski kaynaktan yardımcıya, **2.** 1 diski kaynaktan hedefe, **3.** $n-1$ diski yardımcıdan hedefe; böylece 1. görev en üstte olur.

Kod İzleme: `hanoi(3)` (yığınla)



Adım 1 / 11

Başlangıç görevi (**3, A, B, C**): "3 disk A'dan C'ye, B yardımcı ile taşı".

```
1 void hanoi(int n) {  
2     Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));  
4     while (!yigin.isEmpty()) {  
5         Gorev g = yigin.pop();  
6         if (g.n() == 1)  
7             System.out.println(g.k() + " → " + g.h());  
8         else {  
9             // ters sırayla  
10            yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));  
11            yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));  
12            yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));  
13        }  
14    }
```


DEĞİŞKENLER

`yigin.size() = 1`

ÇIKTI



Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 2 / 11

pop → $g = (3, A, B, C)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER


$g = (3, A, B, C)$

`yigin.size() = 0`

ÇIKTI



Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 3 / 11

$n = 3 > 1 \rightarrow$ üç alt görev **ters sırayla** push edilir; ilk yapılacak (2, A, C, B) en üstte kalır (LIFO).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER


$g = (3, A, B, C)$

$yigin.size() = 3$

ÇIKTI



Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 4 / 11

pop → $g = (2, A, C, B)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER


$g = (2, A, C, B)$

$yigin.size() = 2$

ÇIKTI



Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 5 / 11

$n = 2 > 1 \rightarrow$ üç alt görev **ters sırayla** push edilir; ilk yapılacak (1, A, B, C) en üstte kalır (LIFO).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER


$g = (2, A, C, B)$

$yigin.size() = 5$

ÇIKTI



Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 6 / 11

pop → $g = (1, A, B, C)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER


$g = (1, A, B, C)$

`yigin.size()` = 4

ÇIKTI



Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 7 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 1, **A**
 $\rightarrow$ **C** (hamle 1).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER


$g = (1, A, B, C)$

$yigin.size() = 4$

ÇIKTI

A → C

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 8 / 11

pop → $g = (1, A, C, B)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER



$g = (1, A, C, B)$

$yigin.size() = 3$

ÇIKTI

A → C

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)

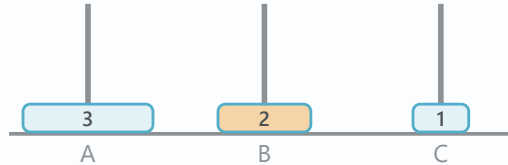

Adım 9 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 2, **A**
 $\rightarrow$ **B** (hamle 2).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, A, C, B)$



$yigin.size() = 3$

ÇIKTI

A → C

A → B

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)

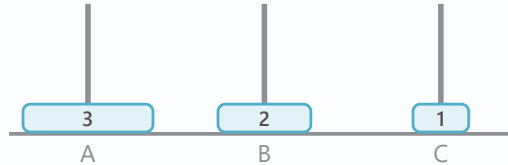

Adım 10 / 11

pop → g = (1,C,A,B): şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

g = (1, C, A, B)



yigin.size() = 2

ÇIKTI

A → C

A → B

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla)



Adım 11 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 1, **C**
 $\rightarrow$ **B** (hamle 3).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, C, A, B)$

$yigin.size() = 2$



ÇIKTI

A → C

A → B

C → B

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 1 / 11

pop → $g = (1, A, B, C)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, A, B, C)$

$yigin.size() = 1$



ÇIKTI

A → C

A → B

C → B

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 2 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 3, **A**
 $\rightarrow$ **C** (hamle 4).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER



$g = (1, A, B, C)$

$yigin.size() = 1$

ÇIKTI

A → C
 A → B
 C → B
 A → C

Kod İzleme: `hanoi(3)` (yığınla, devam)



Adım 3 / 11

pop → $g = (2,B,A,C)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (2,B,A,C)$

`yigin.size() = 0`



ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C

```


Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 4 / 11

$n = 2 > 1 \rightarrow$ üç alt görev **ters sırayla** push edilir; ilk yapılacak (1, B, C, A) en üstte kalır (LIFO).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (2, B, A, C)$

$yigin.size() = 3$



ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C

```

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 5 / 11

pop → $g = (1, B, C, A)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, B, C, A)$

$yigin.size() = 2$



ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C

```

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 6 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 1, **B**
 $\rightarrow$ **A** (hamle 5).

```

1 void hanoi(int n) {
2     Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3     yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4     while (!yigin.isEmpty()) {
5         Gorev g = yigin.pop();
6         if (g.n() == 1)
7             System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8         else {
9             // ters sırayla
10            yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11            yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12            yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13        }
14    }
15 }
```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, B, C, A)$



$yigin.size() = 2$

ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C
B → A
```

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)

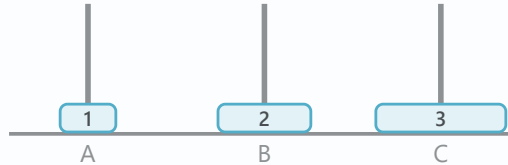

Adım 7 / 11

pop → $g = (1, B, A, C)$: şimdi bu görev yapılacaktır.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, B, A, C)$

$yigin.size() = 1$


ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C
B → A

```

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 8 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 2, **B**
 $\rightarrow$ **C** (hamle 6).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1, B, A, C)$

$yigin.size() = 1$


ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C
B → A
B → C

```

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 9 / 11

pop → $g = (1,A,B,C)$: şimdi bu görev yapılacak.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     ► Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
9       yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
10      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
12    }
13  }
14 }

```

DEĞİŞKENLER

$g = (1,A,B,C)$

$yigin.size() = 0$


ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C
B → A
B → C

```

Kod İzleme: `hanoi(3)` (yığınla, devam)



Adım 10 / 11

$n = 1 \rightarrow$ doğrudan taşı: disk 1, **A**
 $\rightarrow$ **C** (hamle 7).

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

`g = (1, A, B, C)`

`yigin.size() = 0`


ÇIKTI

```

A → C
A → B
C → B
A → C
B → A
B → C
A → C

```

Kod İzleme: hanoi(3) (yığınla, devam)



Adım 11 / 11

Yığın boş → döngü biter. $7 = 2^3$
– 1 hamle; tüm diskler C'de.

```

1 void hanoi(int n) {
2   Deque<Gorev> yigin = new ArrayDeque<>();
3   yigin.push(new Gorev(n, 'A', 'B', 'C'));
4   ► while (!yigin.isEmpty()) {
5     Gorev g = yigin.pop();
6     if (g.n() == 1)
7       System.out.println(g.k() + " → " + g.h());
8     else {
9       // ters sırayla
10      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.y(), g.k(), g.h()));
11      yigin.push(new Gorev(1, g.k(), g.y(), g.h()));
12      yigin.push(new Gorev(g.n()-1, g.k(), g.h(), g.y()));
13    }
14  }

```

DEĞİŞKENLER

yigin.size() = 0

ÇIKTI


```

A → C
A → B
C → B
A → C
B → A
B → C
A → C

```


Stock Span (Hisse Senedi Sıçrama) Problemi

- Günlük kapanış fiyatları bir dizide verilir.
- Bir günün **span** değeri: o gün dahil, geriye doğru fiyatı bugünkü fiyattan **küçük ya da eşit** olan ardışık günlerin sayısı.
- Finansal veri analizinde bir fiyatın "kaç gündür aşılmadığını" gösterir.

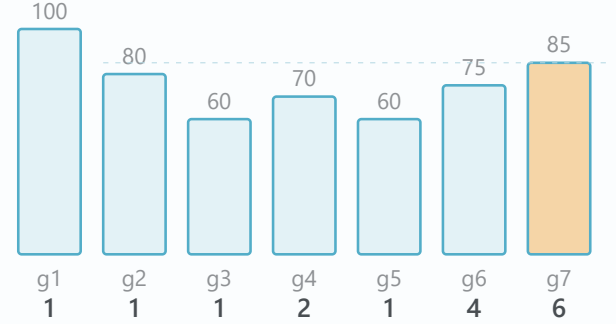

Gün	Fiyat	Span	Neden?
1	100	1	ilk gün
4	70	2	$60 \leq 70, 80 > 70$
6	75	4	$60, 70, 60 \leq 75; 80 > 75$
7	85	6	$75, 60, 70, 60, 80 \leq 85$

Fiyatlar [100, 80, 60, 70, 60, 75, 85] → span [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6]. Çubukların altındaki kalın sayılar span değerleridir.

Stock Span: Yığın ile $O(n)$ Çözüm

```
int[] span(int[] fiyatlar) {  
    int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];  
    Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
    yigin.push(0); sicrama[0] = 1;  
    for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {  
        while (!yigin.isEmpty() &&  
            fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])  
            yigin.pop();  
        sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1  
            : i - yigin.peek();  
        yigin.push(i);  
    }  
    return sicrama;  
}
```

Yığında ne var?

Henüz aşılmamış günlerin **indisleri** (fiyatlar alttan üste azalır).


Span

Üst = önceki ilk **daha yüksek** gün: $\text{span} = i - \text{üst}$; yığın boşsa $i + 1$.

Karmaşıklık

Her indis bir kez eklenir, en çok bir kez çıkar $\rightarrow O(n)$.

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

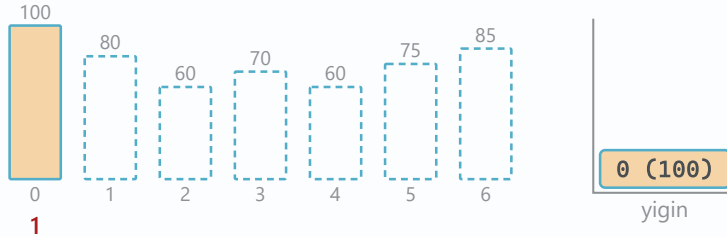

Adım 1 / 19

İlk gün: indis 0 yığına,
sicrama[0] = 1 (öncesinde gün
 yok).

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     ► yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }


```

DEĞİŞKENLER

sicrama [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
 = 0]

yigin = [0]

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

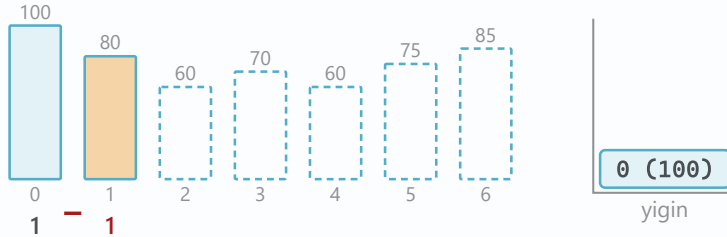

$i = 1$ (fiyat 80): üstteki 0. gün (100) daha yüksek $\rightarrow$ span = 1 - 0 = 1.

Adım 2 / 19

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     return sicrama;
13 }
14 }
```


DEĞİŞKENLER

$i = 1$ fiyatlar[i] = 80

sicrama [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
= 0]

yigin = [0]

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

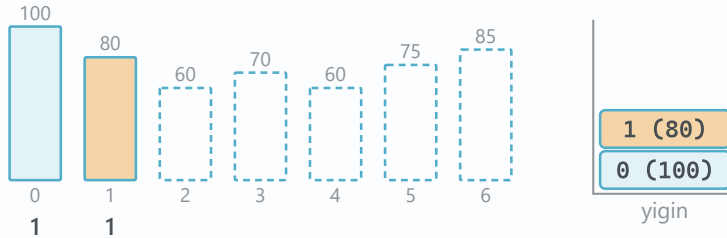

push(1): sonraki günler için olası sınıır.

Adım 3 / 19

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

`i = 1` `fiyatlar[i] = 80`

`sicrama` `[1, 1, 0, 0, 0, 0,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

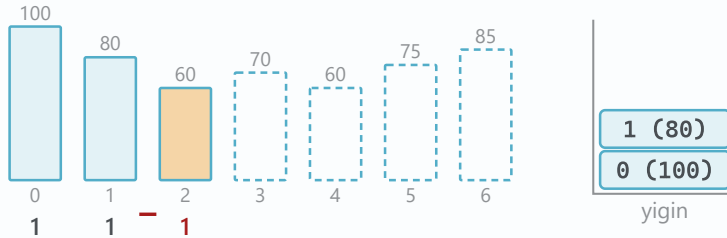

Adım 4 / 19

$i = 2$ (fiyat 60): üstteki 1. gün (80) daha yüksek $\rightarrow$ span = 2 - 1 = 1.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     return sicrama;
13 }
14 }
```


DEĞİŞKENLER

$i = 2$ $\text{fiyatlar}[i] = 60$

$\text{sicrama} = [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]$

$\text{yigin} = [0, 1]$

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

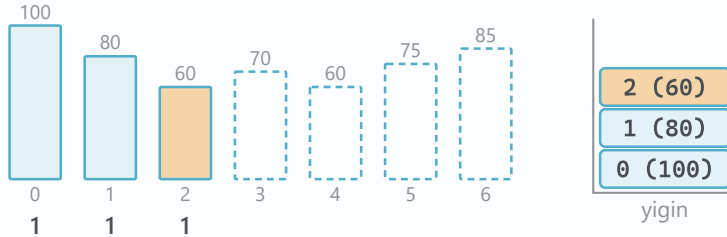

push(2): sonraki günler için olası sınıır.

Adım 5 / 19

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     yigin.push(i);
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

`i = 2` `fiyatlar[i] = 60`

`sicrama` `[1, 1, 1, 0, 0, 0,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1, 2]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

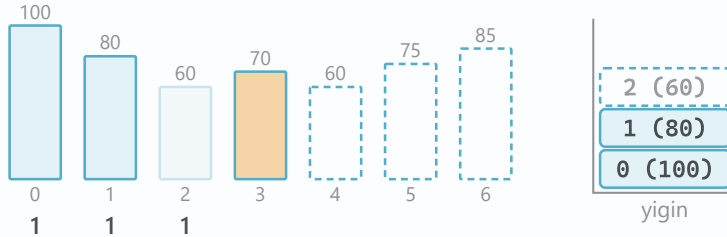

Adım 6 / 19

$i = 3: 70 \geq \text{fiyatlar}[2] = 60 \rightarrow$
pop. 2. gün artık kimsenin sınırı
 olamaz.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

$i = 3$ $\text{fiyatlar}[i] = 70$

sicrama $[1, 1, 1, 0, 0, 0,$
 = $0]$

yigin = $[0, 1]$

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

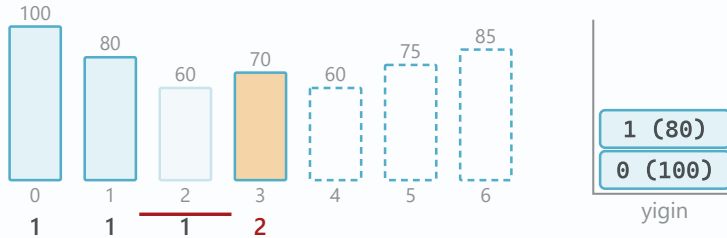

Adım 7 / 19

$i = 3$ (fiyat 70): üstteki 1. gün (80) daha yüksek $\rightarrow$ span = 3 - 1 = 2.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

$i = 3$ $\text{fiyatlar}[i] = 70$

$\text{sicrama} \quad [1, 1, 1, 2, 0, 0,$
 $\quad \quad \quad = \quad \quad \quad 0]$

$\text{yigin} = [0, 1]$

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

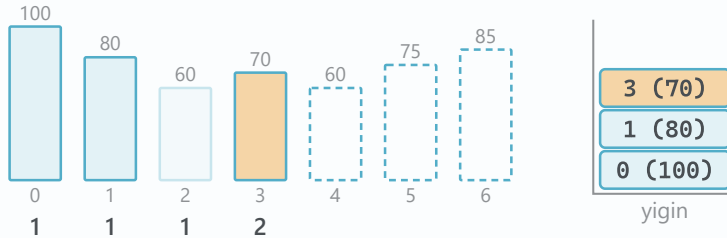

push(3): sonraki günler için olası sınıır.

Adım 8 / 19

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     return sicrama;
13 }
14 }
```


DEĞİŞKENLER

`i = 3` `fiyatlar[i] = 70`

`sicrama` `[1, 1, 1, 2, 0, 0,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1, 3]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

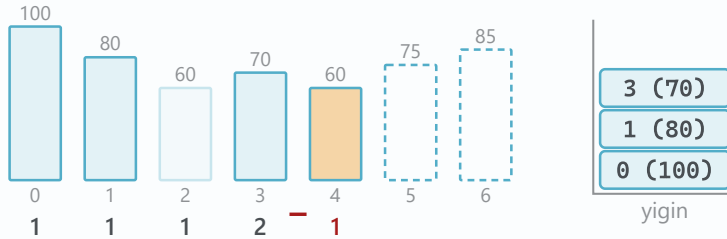

$i = 4$ (fiyat 60): üstteki 3. gün (70) daha yüksek $\rightarrow$ span = 4 - 3 = 1.

Adım 9 / 19

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     return sicrama;
13 }
14 }
```


DEĞİŞKENLER

$i = 4$ $\text{fiyatlar}[i] = 60$

sicrama $[1, 1, 1, 2, 1, 0,$
 $= \quad \quad \quad 0]$

yigin = $[0, 1, 3]$

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

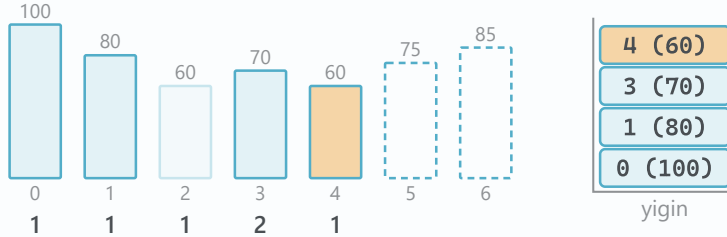

Adım 10 / 19

push(4): sonraki günler için olası sınıır.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11        yigin.push(i);
12    }
13    return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

`i = 4` `fiyatlar[i] = 60`

`sicrama` `[1, 1, 1, 2, 1, 0,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1, 3, 4]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

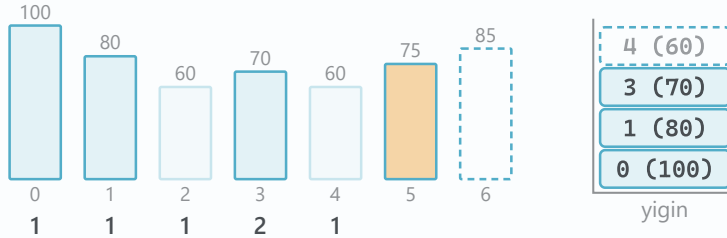

Adım 11 / 19

$i = 5: 75 \geq \text{fiyatlar}[4] = 60 \rightarrow$
pop. 4. gün artık kimsenin sınırı
 olamaz.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

`i = 5` `fiyatlar[i] = 75`

`sicrama` `[1, 1, 1, 2, 1, 0,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1, 3]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

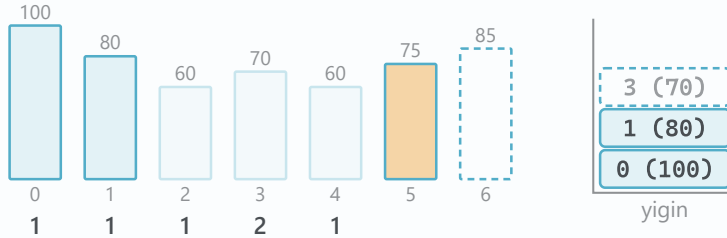

Adım 12 / 19

$i = 5: 75 \geq \text{fiyatlar}[3] = 70 \rightarrow$
pop. 3. gün artık kimsenin sınırı
 olamaz.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

`i = 5` `fiyatlar[i] = 75`

`sicrama` `[1, 1, 1, 2, 1, 0,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

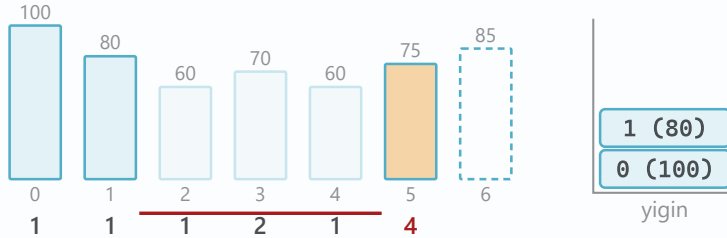

Adım 13 / 19

$i = 5$ (fiyat 75): üstteki 1. gün (80) daha yüksek $\rightarrow$ span = $5 - 1 = 4$.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     yigin.push(i);
12 }
13 return sicrama;
14 }
```


DEĞİŞKENLER

$i = 5$ fiyatlar[i] = 75

sicrama [1, 1, 1, 2, 1, 4, 0]

yigin = [0, 1]

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

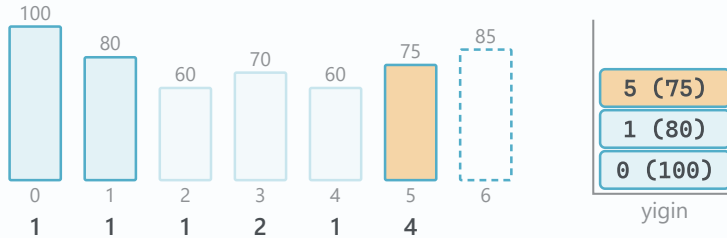

push(5): sonraki günler için olası sınır.

Adım 14 / 19

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     return sicrama;
13 }
14 }
```


DEĞİŞKENLER

`i = 5` `fiyatlar[i] = 75`

`sicrama` `[1, 1, 1, 2, 1, 4,`
`=` `0]`

`yigin = [0, 1, 5]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

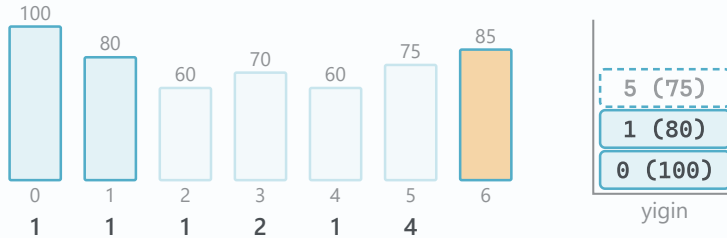

Adım 15 / 19

$i = 6: 85 \geq \text{fiyatlar}[5] = 75 \rightarrow$
pop. 5. gün artık kimsenin sınırı
 olamaz.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

$i = 6$ $\text{fiyatlar}[i] = 85$

sicrama $[1, 1, 1, 2, 1, 4,$
 $=$ $0]$

yigin = $[0, 1]$

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

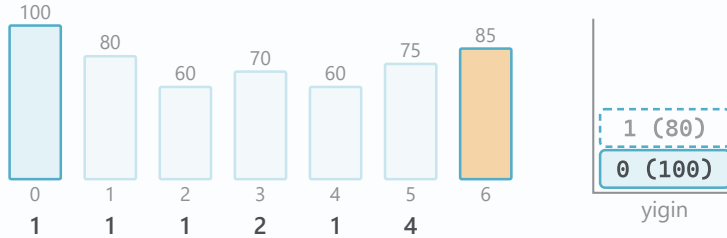

Adım 16 / 19

$i = 6: 85 \geq \text{fiyatlar}[1] = 80 \rightarrow$
pop. 1. gün artık kimsenin sınırı
 olamaz.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

$i = 6$ $\text{fiyatlar}[i] = 85$

sicrama $[1, 1, 1, 2, 1, 4,$
 $=$ $0]$

yigin = $[0]$

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

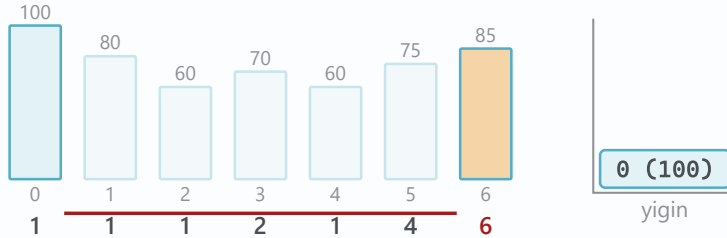

Adım 17 / 19

$i = 6$ (fiyat 85): üstteki 0. gün (100) daha yüksek $\rightarrow$ span = $6 - 0 = 6$.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```


DEĞİŞKENLER

$i = 6$ fiyatlar[i] = 85

sicrama [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6]

yigin = [0]

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

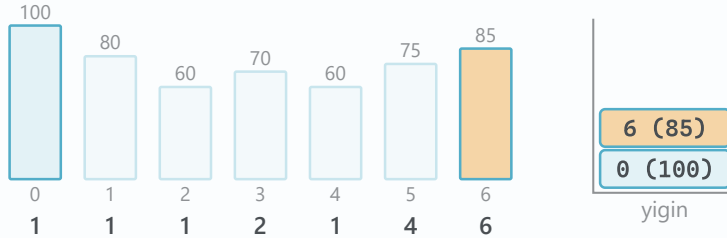

Adım 18 / 19

push(6): sonraki günler için olası sınıır.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11     }
12     return sicrama;
13 }
14 }
```


DEĞİŞKENLER

`i = 6` `fiyatlar[i] = 85`

`sicrama` `[1, 1, 1, 2, 1, 4,`
`=` `6]`

`yigin = [0, 6]`

Kod İzleme: `span({100, 80, 60, 70, 60, 75, 85})`

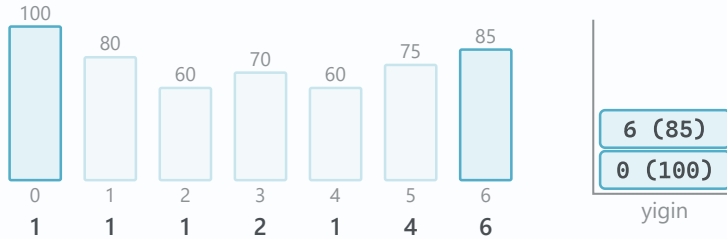

Adım 19 / 19

return [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6]. Her indis bir kez eklenir, en çok bir kez çıkar → **O(n)**.

```

1 int[] span(int[] fiyatlar) {
2     int[] sicrama = new int[fiyatlar.length];
3     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(0); sicrama[0] = 1;
5     for (int i = 1; i < fiyatlar.length; i++) {
6         while (!yigin.isEmpty() &&
7             fiyatlar[i] >= fiyatlar[yigin.peek()])
8             yigin.pop();
9         sicrama[i] = yigin.isEmpty() ? i + 1
10            : i - yigin.peek();
11         yigin.push(i);
12     }
13     return sicrama;
14 }

```

DEĞİŞKENLER

sicrama [1, 1, 1, 2, 1, 4, 6]
= 6]

yigin = [0, 6]

Infix, Prefix ve Postfix Gösterimleri

Gösterim	Operatörün yeri	$A * (B + C) / D$
Ara ek (infix)	işlenenlerin arasında	$A * (B + C) / D$
Önek (prefix) · Polonya gösterimi	işlenenlerden önce	$/ * A + B C D$
Sonek (postfix) · ters Polonya (RPN)	işlenenlerden sonra	$A B C + * D /$

- Prefix ve postfixte **parantez ve öncelik kuralı gerekmez**: ifade soldan sağa (ya da sağdan sola) tek geçişte, yığınla değerlendirilir.
- Derleyiciler ve yorumlayıcılar ifadeleri çoğunlukla postfix biçimine (ör. yığın tabanlı bayt koduna) çevirir; hesap makineleri de RPN kullanabilir.
- Sembolik cebir ve ifade ağaçları üzerinde çalışırken de kullanılır.

Dikkat: prefix $* A / + B C D$ yanlıştır; bu $A * ((B + C) / D)$ demektir. Soldan sağa işlem sırasına uygun doğru prefix: $/ * A + B C D$.

Öncelik, Birleşme ve Elle Dönüşüm

Operatör	Öncelik	Birleşme
$\wedge$ (üs)	3	sağdan sola
$*$ /	2	soldan sağa
$+$ -	1	soldan sağa

Aynı öncelikte soldan sağa: $A - B + C = (A - B) + C \rightarrow \text{postfix } A B - C + .$

Elle dönüşüm: tam parantezleme

- Her işlemi parantezle: $((A * (B + C)) / D)$
- Postfix**: her operatörü kendi parantezinin **sağına** taşı $\rightarrow A B C + * D /$
- Prefix**: her operatörü kendi parantezinin **soluna** taşı $\rightarrow / * A + B C D$

İşlenenlerin (A, B, C, D) sırası üç gösterimde de **aynı kalır**; yalnızca operatörlerin yeri değişir. Bu, dönüşümü kontrol etmenin hızlı bir yoludur.

Infix → Postfix: Algoritma

Girdi soldan sağa okunur; operatörler ve açık parantezler bir yığında bekletilir.

Okunan simge	Yapılacak işlem
İşlenen (A, B, 5 ...)	Doğrudan çıktıya yaz.
(	Yığına koy.
)	(görülene kadar yığından çıkarıp çıktıya yaz; ('ı at.
Operatör op	Üstte (olmadığı ve üstteki operatörün önceliği $\geq$ op olduğu sürece çıkarıp çıktıya yaz; sonra op'u yığına koy.
Girdi bitti	Yığında kalan tüm operatörleri çıkarıp çıktıya yaz.

" $\geq$ " kuralı soldan sağa birleşmeyi sağlar. Sağdan birleşen $^$ için yalnızca önceliği $>$ olanlar çıkarılır. Zaman $O(n)$.

Infix → Postfix: Java

```
String infixToPostfix(String ifade) {
    StringBuilder cikti = new StringBuilder();
    Deque<Character> yigin = new ArrayDeque<>();
    for (char c : ifade.toCharArray()) {
        if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
        else if (c == '(') yigin.push(c);
        else if (c == ')') {
            while (yigin.peek() != '(')
                cikti.append(yigin.pop());
            yigin.pop(); // '(' atılır
        } else { // operatör
            while (!yigin.isEmpty() &&
                oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
                cikti.append(yigin.pop());
            yigin.push(c);
        }
    }
    while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());
    return cikti.toString();
}
```

```
int oncelik(char op) {
    switch (op) {
        case '+': case '-': return 1;
        case '*': case '/': return 2;
        default: return 0; // '('
    }
}
```

Varsayımlar

Tek karakterli işlenenler, yalnızca + − * / (^ yok), boşluksuz ve geçerli ifade.

Neden (→ 0?

Operatör geldiğinde (hiçbir zaman çıkarılmaz; yalnızca) onu atar.

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

A	*	(	B	+	C	)	/	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---

cikti:

boş

yigin

Girdi soldan sağa okunacak.
İşlenenler çıktıya, operatörler ve
'(' yığına gider.

Adım 1 / 13

```

► for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5       while (yigin.peek() != '(')
6           cikti.append(yigin.pop());
7       yigin.pop();           // '(' atılır
8   } else {                   // operatör
9       while (!yigin.isEmpty() &&
10            oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11           cikti.append(yigin.pop());
12       yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = ""

yigin = []

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

A	*	(	B	+	C	)	/	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---

▲ c

cikti: **A**

boş

yigin

A işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 2 / 13

DEĞİŞKENLER

c = 'A'

cikti = "A"

yigin = []

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

cikti: **A***: yığın boş → **push** *.

Adım 3 / 13

DEĞİŞKENLER

c = '*'

cikti = "A"

yigin = [*]

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

cikti: **A**

(→ her zaman yığına. Kapanana kadar içindeki operatörleri korur.

Adım 4 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   ▶ else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '('

cikti = "A"

yigin = [*, (]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

cikti: **A B****B** işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 5 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'B'

cikti = "AB"

yigin = [*, (]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade



▲ c

cikti: **A B**

yigin

+: üstte '(' var → **push +**.

Adım 6 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER



c = '+'

cikti = "AB"

yigin = [*, (, +]

Kod İzleme: infixToPostfix("A*(B+C)/D")

ifade

cikti: **A B C**

C işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 7 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'C'

cikti = "ABC"

yigin = [*, (, +]

Kod İzleme: infixToPostfix("A*(B+C)/D")

ifade

cikti: **A B C +**): '(' görülene kadar pop → +
çıktıya.

Adım 8 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = ')'

cikti = "ABC+"

yigin = [*, (]

Kod İzleme: infixToPostfix("A*(B+C)/D")

ifade



cikti: A B C +



'(' yığından atılır; parantezler
çıkıya **yazılmaz**.

Adım 9 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = ')'

cikti = "ABC+"

yigin = [*]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

cikti: **A B C + ***

/: üstteki * önceliği (2) = /
önceliği (2) → * çıktıya.

Adım 10 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10           oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '/'

cikti = "ABC+*"

yigin = []

Kod İzleme: infixToPostfix("A*(B+C)/D")

ifade

cikti: **A B C + ***/: yığın boş → **push /**.

Adım 11 / 13

DEĞİŞKENLER

c = '/'

cikti = "ABC+*"

yigin = ['/']


```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11      cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

cikti: **A B C + * D**

D işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 12 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'D'

cikti = "ABC+*D"

yigin = [('/')]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A*(B+C)/D")`

ifade

A	*	(	B	+	C	)	/	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---

cikti: **A B C + * D /**

Girdi bitti: kalan operatör /
çıktıya. Sonuç: **A B C + * D /**

Adım 13 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
▶ while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = "ABC+*D/"

yigin = []

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade



cikti:

boş

yigin

Girdi soldan sağa okunacak.
İşlenenler çıktıya, operatörler ve
'(' yığına gider.

Adım 1 / 14

```
► for (char c : ifade.toCharArray()) {  
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);  
3   else if (c == '(') yigin.push(c);  
4   else if (c == ')') {  
5       while (yigin.peek() != '(')  
6           cikti.append(yigin.pop());  
7       yigin.pop(); // '(' atılır  
8   } else { // operatör  
9       while (!yigin.isEmpty() &&  
10           oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))  
11           cikti.append(yigin.pop());  
12       yigin.push(c);  
13   }  
14 }  
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());
```

DEĞİŞKENLER

cikti = ""

yigin = []

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade



▲ c

cikti: **A**

boş

yigin

A işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 2 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'A'

cikti = "A"

yigin = []

Kod İzleme: infixToPostfix("A+B*C-D/E")

ifade



▲ c

cikti: A

+: yığın boş → **push** +.

Adım 3 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '+'

cikti = "A"


yigin = [+]

Kod İzleme: infixToPostfix("A+B*C-D/E")

ifade



▲ c

cikti: **A B**

yigin

B işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 4 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'B'

cikti = "AB"


yigin = [+]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade



▲ c

cikti: **A B**

yigin

*: üstteki + önceliği (1) < 2 →
push *

Adım 5 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '*'

cikti = "AB"


yigin = [+ , *]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade



▲ c

cikti: **A B C**

yigin

C işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 6 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'C'

cikti = "ABC"

yigin = [+, *]

Kod İzleme: infixToPostfix("A+B*C-D/E")

ifade

cikti: **A B C ***

∴ üstteki * önceliği (2) > -
önceliği (1) → * çıktıya.

Adım 7 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10           oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '-'

cikti = "ABC*"

yigin = [+]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade

cikti: **A B C * +**

-: üstteki + önceliği (1) = -
önceliği (1) → + çıktıya.

Adım 8 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10           oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '-'

cikti = "ABC*+"

yigin = []

Kod İzleme: infixToPostfix("A+B*C-D/E")

ifade

cikti: **A B C * +**-: yığın boş → **push -**.

Adım 9 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '-'

cikti = "ABC*+"


yigin = [-]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade



▲ c

cikti: **A B C * + D**

yigin

D işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 10 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'D'

cikti = "ABC*+D"

yigin = [-]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade



▲ c



yigin

/: üstteki - önceliği (1) < 2 →
push /.

cikti: **A B C * + D**

Adım 11 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '/'

cikti = "ABC*+D"

yigin = [-, /]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade

cikti: **A B C * + D E**

E işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 12 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'E'

cikti = "ABC**DE"

yigin = [-, /]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade

cikti: **A B C * + D E /**

Girdi bitti: kalan operatör /
çıktıya.

Adım 13 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
▶ while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = "ABC*+DE/"

yigin = [-]

Kod İzleme: `infixToPostfix("A+B*C-D/E")`

ifade

cikti: **A B C * + D E / -**

Girdi bitti: kalan operatör -
 çıktıya. Sonuç: **A B C * + D E / -**
 = (A + B·C) - D/E

Adım 14 / 14

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop();           // '(' atılır
8   } else {                 // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) >= oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
▶ while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = "ABC*+DE/-"

yigin = []

Postfix İfadeyi Değerlendirme

- Soldan sağa oku.
- **Sayı** → yığına push.
- **Operatör** → iki öge pop: önce **sağ**, sonra **sol** işlenen; sonucu push.
- Sonda yığında tek öge kalır: sonuç. Parantez ve öncelik yok → $O(n)$.

```
int hesapla(int sol, char op, int sag) {  
    switch (op) {  
        case '+': return sol + sag;  
        case '-': return sol - sag;  
        case '*': return sol * sag;  
        default: return sol / sag;  
    }  
}
```

Varsayım: tek basamaklı sayılar, boşluksuz ve geçerli ifade.

```
int postfixDegerlendir(String ifade) {  
    Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
    for (char c : ifade.toCharArray()) {  
        if (Character.isDigit(c)) {  
            yigin.push(c - '0');  
        } else {  
            int sag = yigin.pop();  
            int sol = yigin.pop();  
            yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
        }  
    }  
    return yigin.pop();  
}
```

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



A=4, B=1, C=2, D=3 için **A B C**
+ * D / → "412+*3/". Boş
işlenen yığını oluşturulur.

Adım 1 / 12

```
1 int postfixDegerlendir(String ifade) {  
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {  
4         if (Character.isDigit(c)) {  
5             yigin.push(c - '0');  
6         } else {  
7             int sag = yigin.pop();  
8             int sol = yigin.pop();  
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
10        }  
11    }  
12    return yigin.pop();  
13 }
```

DEĞİŞKENLER


yigin = []

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



▲ c



yigin

4 rakam → `c - '0'` = 4
yığına.

Adım 2 / 12

```
1 int postfixDegerlendir(String ifade) {  
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {  
4         if (Character.isDigit(c)) {  
5             yigin.push(c - '0');  
6         } else {  
7             int sag = yigin.pop();  
8             int sol = yigin.pop();  
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
10        }  
11    }  
12    return yigin.pop();  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

c = '4'

yigin = [4]

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



1 rakam → `c - '0'` = 1
yığına.

Adım 3 / 12


```
1 int postfixDegerlendir(String ifade) {  
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {  
4         if (Character.isDigit(c)) {  
5             yigin.push(c - '0');  
6         } else {  
7             int sag = yigin.pop();  
8             int sol = yigin.pop();  
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
10        }  
11    }  
12    return yigin.pop();  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

`c = '1'``yigin = [4, 1]`

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



2 rakam → `c - '0'` = 2
yığına.

Adım 4 / 12



```
1 int postfixDegerlendir(String ifade) {  
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {  
4         if (Character.isDigit(c)) {  
5             yigin.push(c - '0');  
6         } else {  
7             int sag = yigin.pop();  
8             int sol = yigin.pop();  
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
10        }  
11    }  
12    return yigin.pop();  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

`c = '2'``yigin = [4, 1, 2]`

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



+ operatör: önce **sag** = 2, sonra **sol** = 1 çıkar (sıra önemli: – ve / için).

Adım 5 / 12

```

1 int postfixDegerlendir(String ifade) {
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {
4         if (Character.isDigit(c)) {
5             yigin.push(c - '0');
6         } else {
7             int sag = yigin.pop();
8             int sol = yigin.pop();
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));
10        }
11    }
12    return yigin.pop();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

c = '+'


sag = 2

sol = 1

yigin = [4]

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade

 $1 + 2 = 3$ 

hesapla(1, '+', 2) = **3** → sonuç
yığına geri konur.

Adım 6 / 12

```
1 int postfixDegerlendir(String ifade) {  
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {  
4         if (Character.isDigit(c)) {  
5             yigin.push(c - '0');  
6         } else {  
7             int sag = yigin.pop();  
8             int sol = yigin.pop();  
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
10        }  
11    }  
12    return yigin.pop();  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

c = '+'


sag = 2

sol = 1

yigin = [4, 3]

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



* operatör: önce **sag = 3**, sonra **sol = 4** çıkar (sıra önemli: – ve / için).

Adım 7 / 12

```

1 int postfixDegerlendir(String ifade) {
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {
4         if (Character.isDigit(c)) {
5             yigin.push(c - '0');
6         } else {
7             int sag = yigin.pop();
8             int sol = yigin.pop();
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));
10        }
11    }
12    return yigin.pop();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

c = '*'


sag = 3

sol = 4


yigin = []

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



$$4 * 3 = 12$$



hesapla(4, '*', 3) = **12** → sonuç
yığına geri konur.

Adım 8 / 12

```

1 int postfixDegerlendir(String ifade) {
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {
4         if (Character.isDigit(c)) {
5             yigin.push(c - '0');
6         } else {
7             int sag = yigin.pop();
8             int sol = yigin.pop();
9             ► yigin.push(hesapla(sol, c, sag));
10        }
11    }
12    return yigin.pop();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

c = '*'


sag = 3

sol = 4

yigin = [12]

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



3 rakam → `c - '0'` = 3
yığına.

Adım 9 / 12

```

1 int postfixDegerlendir(String ifade) {
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {
4         ▶ if (Character.isDigit(c)) {
5             ▶ yigin.push(c - '0');
6         } else {
7             int sag = yigin.pop();
8             int sol = yigin.pop();
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));
10        }
11    }
12    return yigin.pop();
13 }


```

DEĞİŞKENLER

`c = '3'``yigin = [12, 3]`

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



/ operatör: önce **sag = 3**, sonra **sol = 12** çıkar (sıra önemli: – ve / için).

Adım 10 / 12

```

1 int postfixDegerlendir(String ifade) {
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {
4         if (Character.isDigit(c)) {
5             yigin.push(c - '0');
6         } else {
7             int sag = yigin.pop();
8             int sol = yigin.pop();
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));
10        }
11    }
12    return yigin.pop();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

c = '/'

sag = 3

sol = 12


yigin = []

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



$$12 / 3 = 4$$



hesapla(12, '/', 3) = **4** → sonuç
yığına geri konur.

Adım 11 / 12

```

1 int postfixDegerlendir(String ifade) {
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {
4         if (Character.isDigit(c)) {
5             yigin.push(c - '0');
6         } else {
7             int sag = yigin.pop();
8             int sol = yigin.pop();
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));
10        }
11    }
12    return yigin.pop();
13 }

```

DEĞİŞKENLER

c = '/'

sag = 3

sol = 12

yigin = [4]

Kod İzleme: postfixDegerlendir("412+*3/")

ifade



sonuç = 4



İfade bitti; yığındaki tek değer sonuçtur: **return 4**. Parantez ve öncelik gerekmedi → $O(n)$.

Adım 12 / 12

```
1 int postfixDegerlendir(String ifade) {  
2     Deque<Integer> yigin = new ArrayDeque<>();  
3     for (char c : ifade.toCharArray()) {  
4         if (Character.isDigit(c)) {  
5             yigin.push(c - '0');  
6         } else {  
7             int sag = yigin.pop();  
8             int sol = yigin.pop();  
9             yigin.push(hesapla(sol, c, sag));  
10        }  
11    }  
12    return yigin.pop();  
13 }
```

DEĞİŞKENLER

yigin = []

Infix → Prefix Dönüşümü

1. Infix ifadeyi **ters çevir**.
2. Parantezleri **değiştir**: $(\leftrightarrow)$.
3. Postfix algoritmasını uygula; ama eşit öncelikte **çıkarma**, yalnızca önceliği > olanları çıkar.
4. Çıktıyı **ters çevir**.

Adım	A * (B + C) / D
1–2. Ters çevir, parantezleri değiştir	D / (C + B) * A
3. Postfix (eşitte çıkarmadan)	D C B + A * /
4. Ters çevir → prefix	/ * A + B C D

3. adımda * geldiğinde üstte eşit öncelikli / vardır; / çıkarılmaz. Böylece ters çevirince soldan birleşme korunur: önce $A * (B + C)$, sonra $/ D$.

Örnek

$A + B * C - D / E \rightarrow - + A * B C / D E$

Prefix değerlendirme

Postfix gibi, ama ifade **sağdan sola** okunur; ilk çıkan **sol** işlenendir.

Kod İzleme: `infixToPrefix("A*(B+C)/D")`

ifade

A	*	(	B	+	C	)	/	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---

main, `infixToPrefix("A*(B+C)/D")` çağırır.

Adım 1 / 6

```
1 String ters(String s) {  
2     return new StringBuilder(s).reverse().toString();  
3 }  
4 String infixToPrefix(String ifade) {  
5     String t = ters(ifade);           // 1. ters çevir  
6     t = parantezCevir(t);             // 2. ( ⇔ )  
7     String p = prefixIcinPostfix(t); // 3. eşitte pop yok  
8     return ters(p);                   // 4. ters çevir  
9 }  
10 // main içinde:  
▶ System.out.println(infixToPrefix("A*(B+C)/D"));
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: infixToPrefix("A*(B+C)/D")

ifade

t = ters(ifade)

A	*	(	B	+	C	)	/	D
D	/	)	C	+	B	(	*	A

1. Dize **ters** çevrilir. Parantezler de ters döndü: ')' solda, '(' sağda.

Adım 2 / 6

```

1 String ters(String s) {
2   return new StringBuilder(s).reverse().toString();
3 }
4 String infixToPrefix(String ifade) {
5   ▶ String t = ters(ifade);           // 1. ters çevir
6   t = parantezCevir(t);               // 2. ( ↔ )
7   String p = prefixIcinPostfix(t);    // 3. eşitte pop yok
8   return ters(p);                     // 4. ters çevir
9 }
10 // main içinde:
11 System.out.println(infixToPrefix("A*(B+C)/D"));

```

DEĞİŞKENLER

t = "D/)C+B(*A"

ÇAĞRI YIĞINI

infixToPrefix("A*(B+C)/D")

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: infixToPrefix("A*(B+C)/D")

ifade

t = ters(ifade)

t = parantezCevir(t)

A	*	(	B	+	C	)	/	D
D	/	)	C	+	B	(	*	A
D	/	(	C	+	B	)	*	A

2. (↔) değiştirilir; artık geçerli bir infix ifade: **D / (C + B) * A**.

Adım 3 / 6

```

1 String ters(String s) {
2     return new StringBuilder(s).reverse().toString();
3 }
4 String infixToPrefix(String ifade) {
5     String t = ters(ifade);           // 1. ters çevir
6     t = parantezCevir(t);            // 2. ( ↔ )
7     String p = prefixIcinPostfix(t); // 3. eşitte pop yok
8     return ters(p);                  // 4. ters çevir
9 }
10 // main içinde:
11 System.out.println(infixToPrefix("A*(B+C)/D"));

```

DEĞİŞKENLER

t = "D/(C+B)*A"

ÇAĞRI YIĞINI

infixToPrefix("A*(B+C)/D")

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: infixToPrefix("A*(B+C)/D")

ifade

t = ters(ifade)

t = parantezCevir(t)

p (eşitte pop yok)

A	*	(	B	+	C	)	/	D
D	/	)	C	+	B	(	*	A
D	/	(	C	+	B	)	*	A
D	C	B	+	A	*	/		

Adım 4 / 6

3. Postfix algoritması, ama eşit öncelikte **pop yapmadan** → p = **D C B + A * /** (sonraki slaytta adım adım).

```

1 String ters(String s) {
2     return new StringBuilder(s).reverse().toString();
3 }
4 String infixToPrefix(String ifade) {
5     String t = ters(ifade);           // 1. ters çevir
6     t = parantezCevir(t);           // 2. ( ↔ )
7     String p = prefixIcinPostfix(t); // 3. eşitte pop yok
8     return ters(p);                 // 4. ters çevir
9 }
10 // main içinde:
11 System.out.println(infixToPrefix("A*(B+C)/D"));

```

DEĞİŞKENLER

t = "D/(C+B)*A"

p = "DCB+A*/"

ÇAĞRI YIĞINI

infixToPrefix("A*(B+C)/D")

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: infixToPrefix("A*(B+C)/D")

ifade

t = ters(ifade)

t = parantezCevir(t)

p (eşitte pop yok)

ters(p) → prefix

A	*	(	B	+	C	)	/	D
D	/	)	C	+	B	(	*	A
D	/	(	C	+	B	)	*	A
D	C	B	+	A	*	/		
/	*	A	+	B	C	D		

Adım 5 / 6

4. p ters çevrilir → **/ * A + B C D**
döner.

```

1 String ters(String s) {
2     return new StringBuilder(s).reverse().toString();
3 }
4 String infixToPrefix(String ifade) {
5     String t = ters(ifade);           // 1. ters çevir
6     t = parantezCevir(t);           // 2. ( ↔ )
7     String p = prefixIcinPostfix(t); // 3. eşitte pop yok
8     return ters(p);                 // 4. ters çevir
9 }
10 // main içinde:
11 System.out.println(infixToPrefix("A*(B+C)/D"));

```

DEĞİŞKENLER

t = "D/(C+B)*A"

p = "DCB+A*/"

ÇAĞRI YIĞINI

infixToPrefix("A*(B+C)/D")

main()

ÇIKTI



Kod İzleme: infixToPrefix("A*(B+C)/D")

ifade

t = ters(ifade)

t = parantezCevir(t)

p (eşitte pop yok)

ters(p) → prefix

A	*	(	B	+	C	)	/	D
D	/	)	C	+	B	(	*	A
D	/	(	C	+	B	)	*	A
D	C	B	+	A	*	/		
/	*	A	+	B	C	D		

Adım 6 / 6

main sonucu yazdırır. Kontrol:
işlenenler A, B, C, D sırası
korunmuş.

DEĞİŞKENLER

—

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

/*A+BCD

```

1 String ters(String s) {
2     return new StringBuilder(s).reverse().toString();
3 }
4 String infixToPrefix(String ifade) {
5     String t = ters(ifade);           // 1. ters çevir
6     t = parantezCevir(t);             // 2. ( ↔ )
7     String p = prefixIcinPostfix(t); // 3. eşitte pop yok
8     return ters(p);                  // 4. ters çevir
9 }
10 // main içinde:
    ▶ System.out.println(infixToPrefix("A*(B+C)/D"));

```


Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)

D	/	(	C	+	B	)	*	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

cikti:

boş

yigin

Girdi soldan sağa okunacak.
İşlenenler çıktıya, operatörler ve
'(' yiğine gider.

Adım 1 / 13

```

► for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5       while (yigin.peek() != '(')
6           cikti.append(yigin.pop());
7       yigin.pop();           // '(' atılır
8   } else {                   // operatör
9       while (!yigin.isEmpty() &&
10            oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11           cikti.append(yigin.pop());
12       yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = ""

yigin = []

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)

D	/	(	C	+	B	)	*	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

▲ c

cikti: **D**

boş
yigin

D işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 2 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'D'

cikti = "D"


yigin = []

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D**



/: yığın boş → **push /**.

Adım 3 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '/'

cikti = "D"


yigin = [/]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D**



(→ her zaman yığına. Kapanana kadar içindeki operatörleri korur.

Adım 4 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   ▶ else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10           oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '('

cikti = "D"

yigin = [/, (]


Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



▲ c

cikti: **D C**



C işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 5 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'C'

cikti = "DC"


yigin = [/, (]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



▲ c



yigin

+: üstte '(' var → **push +**.

cikti: **D C**

Adım 6 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER


c = '+'

cikti = "DC"

yigin = [/, (, +]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D C B**

B işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 7 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'B'

cikti = "DCB"

yigin = [/, (, +]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D C B +**



): '(' görülene kadar pop → + çıktıya.

Adım 8 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10           oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = ')'

cikti = "DCB+"

yigin = [/, (]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D C B +**



'(' yığından atılır; parantezler çıktıya **yazılmaz**.

Adım 9 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     ► yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10        oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = ')'

cikti = "DCB+"

yigin = [('/')]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D C B +**



*: üstteki / önceliği (2) = 2, eşitte çıkarmıyoruz → **push ***.

Adım 10 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10          oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     ► yigin.push(c);
13   }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = '*'

cikti = "DCB+"

yigin = [/, *]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



cikti: **D C B + A**



A işlenen → doğrudan çıktıya.

Adım 11 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2     if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3     else if (c == '(') yigin.push(c);
4     else if (c == ')') {
5         while (yigin.peek() != '(')
6             cikti.append(yigin.pop());
7         yigin.pop(); // '(' atılır
8     } else { // operatör
9         while (!yigin.isEmpty() &&
10             oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11             cikti.append(yigin.pop());
12         yigin.push(c);
13     }
14 }
15 while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

c = 'A'

cikti = "DCB+A"

yigin = [/, *]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)



Girdi bitti: kalan operatör * çıktıya.

çikti: **D C B + A ***

Adım 12 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop(); // '(' atılır
8   } else { // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
▶ while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = "DCB+A*"

yigin = [/]

Kod İzleme: prefixIcinPostfix("D/(C+B)*A")

t (ters çevrilmiş, parantezler değişmiş)

D	/	(	C	+	B	)	*	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

cikti: **D C B + A * /**



Girdi bitti: kalan operatör /
çıktıya. p = **D C B + A * /** →
ters: **/ * A + B C D**

Adım 13 / 13

```

1 for (char c : ifade.toCharArray()) {
2   if (Character.isLetterOrDigit(c)) cikti.append(c);
3   else if (c == '(') yigin.push(c);
4   else if (c == ')') {
5     while (yigin.peek() != '(')
6       cikti.append(yigin.pop());
7     yigin.pop();           // '(' atılır
8   } else {                 // operatör
9     while (!yigin.isEmpty() &&
10      oncelik(yigin.peek()) > oncelik(c))
11       cikti.append(yigin.pop());
12     yigin.push(c);
13   }
14 }
▶ while (!yigin.isEmpty()) cikti.append(yigin.pop());

```

DEĞİŞKENLER

cikti = "DCB+A*/"

yigin = []

Sık Yapılan Hatalar

Boş yığında pop / peek

Önce `isEmpty()` ; yoksa istisna ya da `null` (kütüphaneye göre). Parantez kontrolünde `" ( )" "` tam bu hatayı tetikler.

top ile size karışıklığı

Dizi yığında `top` son öğenin indisidir, `size = top + 1`. Dolu koşulu `top == kapasite - 1`.

Çıkarılan hücreyi boşaltmamak

Nesne dizisinde `veri[top--] = null` yapılmazsa nesne çöp toplayıcıdan kaçır (bellek sızıntısı, loitering).

Postfix'te işlenen sırası

İlk pop **sağ**, ikinci pop **sol** işlenendir: `5 2 -`
`= 5 - 2 = 3`, `2 - 5` değil.

Yineleme sırası

`ArrayDeque` for-each ile **üstten alta**, eski `Stack` ise **alttan üste** gezinir; çıktılar ters görünür.

Sonsuz özyineleme

Taban durum eksikse çerçeveler birikir ve `StackOverflowError` oluşur (çağrı yığını taşar).

Özet: Yığınla Çözülen Problemler

Problem	Yığında tutulan	Zaman
push / pop / top / isEmpty / size	—	$O(1)$
Dize ters çevirme	karakterler	$O(n)$
Parantez kontrolü	eşleşmemiş açık parantezler	$O(n)$
Sonraki büyük öge	sağdaki aday değerler (azalan)	$O(n)$
Stock span	henüz aşılmamış günlerin indisleri	$O(n)$
Hanoi kuleleri	alt görevler (n, kaynak, yard., hedef)	$O(2^n)$
Infix → postfix / prefix	operatörler ve (	$O(n)$
Postfix değerlendirme	ara sonuçlar	$O(n)$
Min yığın (getMin)	her an en küçük değer	$O(1)$
Geri / ileri gezinme	ziyaret edilen sayfalar (iki yığın)	$O(1)$

Ortak desen: “en son görülen, henüz sonuçlanmamış öge” ile ilgileniyorsak yığın kullanırız (LIFO).

Etkileşimli Simülatörler

Bu bölümün algoritmalarını kendi girdilerinizle adım adım deneyin:

Yığın (Stack)

push, pop, peek işlemlerini dizi ve bağlı liste gösterimiyle izleyin.

Hanoi Kuleleri

Disk sayısını seçin, hamleleri adım adım oynatın.

Stock Span

Kendi fiyat dizinizle yığının nasıl değiştiğini görün.

Infix → Postfix

Operatör yığının ve çıktığı simge simge izleyin.

Infix → Prefix

Ters çevirme yöntemini adım adım uygulayın.

İpucu

Örnek problemlerin cevaplarını simülatörlerle kontrol edebilirsiniz.

Örnek Problemler

1. Boş yığına sırayla push(5), push(3), pop(), push(8), push(1), pop(), pop(), push(4) uygulanıyor. pop()'ların döndürdüğü değerler ve son yığın nedir?
2. `{[(())]}` ve `{[(())]}` dizilerinden hangisi geçerlidir? Geçersiz olanda hata hangi karakterde fark edilir?
3. `(A + B) * (C - D) / E` ifadesini postfix ve prefix biçimine çevirin.
4. `5 1 2 + 4 * + 3 -` postfix ifadesinin değeri nedir?
5. Fiyatlar [10, 4, 5, 90, 120, 80] için span dizisini bulun.
6. {2, 5, 3, 1, 4} dizisi için sonraki büyük öge dizisini bulun. 4 diskli Hanoi kaç hamle ister?

► Cevapları göster

Alıştırmalar

1. 1, 2, 3, 4 sırayla push ediliyor, araya pop'lar serpiştirilebiliyor. `2 4 3 1` ve `4 1 2 3` çıkış sıraları mümkün mü?
2. Tek dizide iki yığın (biri baştan, biri sondan büyür): taşma koşulu nedir?
3. Tek bir yardımcı yığınla bir yığını sıralayın. Karmaşıklık?
4. Bir kelimenin palindrom olduğunu yığınla kontrol edin.
5. `<b><i>...</i></b>` gibi HTML etiketlerinin iç içeliği nasıl denetlenir?
6. Dizi dolunca 2 katı yerine **+10** büyütülseydi n push'un toplam maliyeti?

► İpuçları / cevaplar

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Lafore, *Data Structures and Algorithms in Java*, 2. baskı, 2002.
- Oracle, Java SE 17 `Deque` ve `ArrayDeque` API belgeleri.

Son

Bölüm 4: Yığınlar

Sonraki sunum: [Bölüm 5: Kuyruklar](#) · [Çalışma soruları](#) · Simülatörler: [Stack Simulator](#), [Tower of Hanoi Simulator](#), [Stock Span Simulator](#), [Infix to Prefix Converter](#), [Infix to Postfix Converter](#) · [Terim sözlüğü](#)