

Bölüm 7: Ağaçlar

Veri Yapıları

Ağaç terimleri

İkili ağaçlar

Dolu · tam · mükemmel

Dizi ve bağlı gösterim

Gezinmeler

Özyineleme ve yığın

B-ağacı ve B+ ağacı

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Temel kavramlar

Kök, ebeveyn, çocuk, yaprak, derinlik ve yükseklik terimlerini açıklamak.

Gösterimler

Ağaçları düğüm bağlantıları ve dizilerle temsil etmek.

Gezinmeler


Kök başta, kök ortada, kök sonda ve seviye sırası gezinmeleri uygulamak; özyinelemeyi çağrı yığınıyla izlemek.

Uygulama ve maliyet

Ağaç türlerini (ikili, B ve B+ ağaçları) kullanım alanları ve işlem maliyetleriyle karşılaştırmak.


Ağaç (Tree)

- **Doğrusal olmayan**, hiyerarşik bir veri yapısıdır.
- **Düğüm**ler (node) ve onları bağlayan **kenar**lardan (edge) oluşur.
- En üstte tek bir **kök** (root) bulunur; ağaç kökten aşağı doğru ters çizilir.
- Kök dışındaki her düğümün **tam olarak bir** ebeveyni vardır; bu yüzden **döngü yoktur**.
- Her düğümün sıfır veya daha fazla çocuğu olabilir.

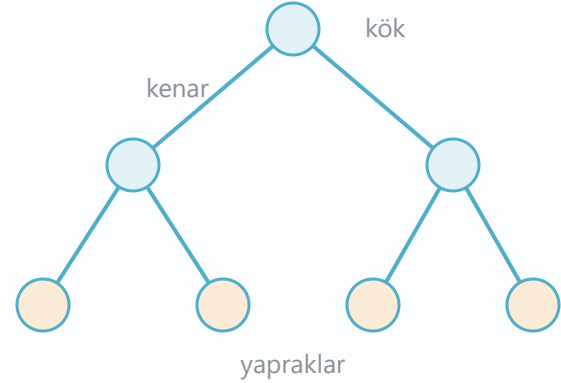

Kural: n düğümlü bir ağaçta her zaman $n - 1$ **kenar** vardır (kök hariç her düğüm, ebeveynine tek bir kenarla bağlanır).

Günlük Hayatta Ağaçlar: Hiyerarşi

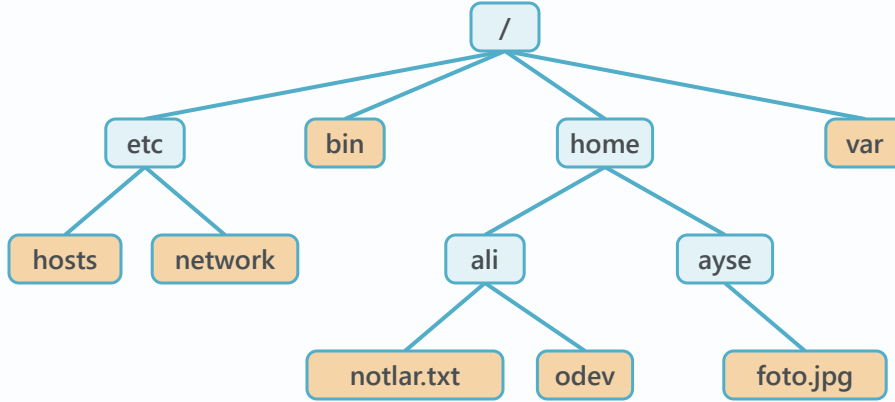

Dosya sistemi

Kök dizin, klasörler
(iç düğüm),
dosyalar (yaprak).

Kitap

Kitap → kısımlar →
bölümler → alt
başlıklar.


Coğrafya

Kıta → ülke →
eyalet/il → şehir.

Web sayfası



HTML belgesi iç içe
öğelerden oluşan
bir ağaçtır (DOM).

Ağaç mı?

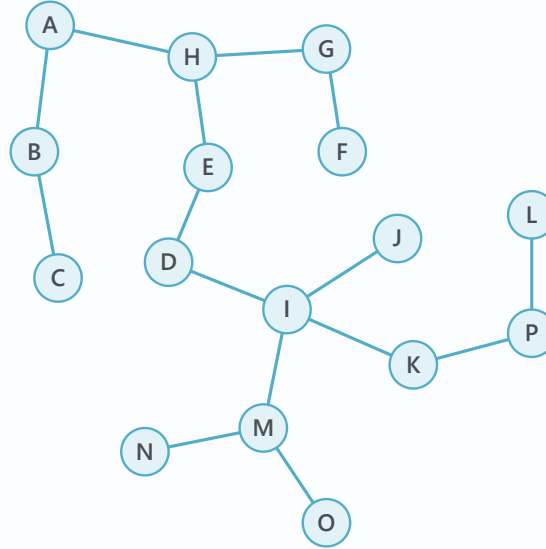


Bu yapı bir ağaç mıdır? 16 düğüm var; kenarları sayın ve döngü arayın.

Ağaç mı?

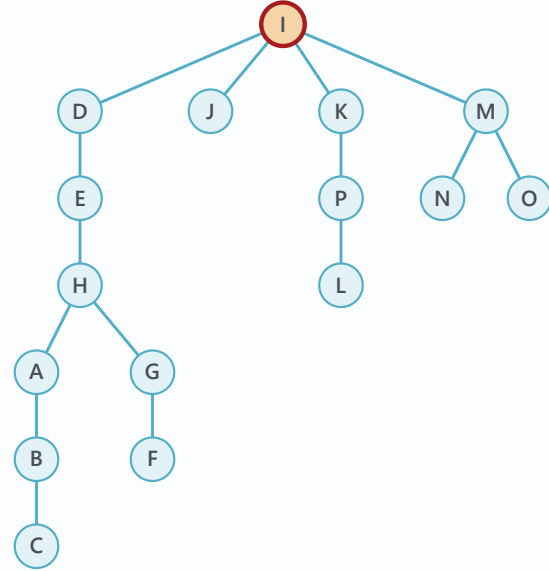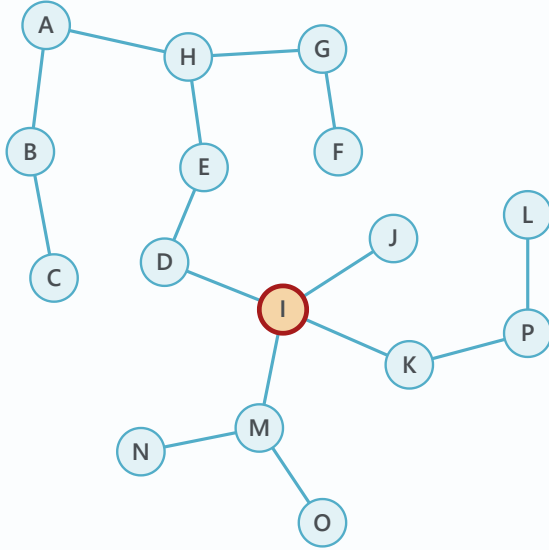


Evet. Bağlantılı, döngüsüz ve 16 düğüme 15 kenar. Herhangi bir düğüm (ör. I) kök seçilip ağaç olarak çizilebilir.


Ağaç mı?



döngü var



iki ebeveyn



bağlantısız

Ağaç **olmayanlar**: döngü içeren, bir düğümü iki ebeveynli olan veya parçaları bağlantısız yapılar.

Temel Unsurlar: Kök, İç Düğüm, Yaprak

Kök düğüm (root)

Ağacın en üst düğümü; ebeveyni yoktur.

dosya sistemi: kök dizin /

İç düğüm (internal node)


En az bir çocuğu olan düğüm.

dosya sistemi: klasörler

Yaprak (leaf)

Hiç çocuğu olmayan düğüm; dış düğüm de denir.


dosya sistemi: dosyalar

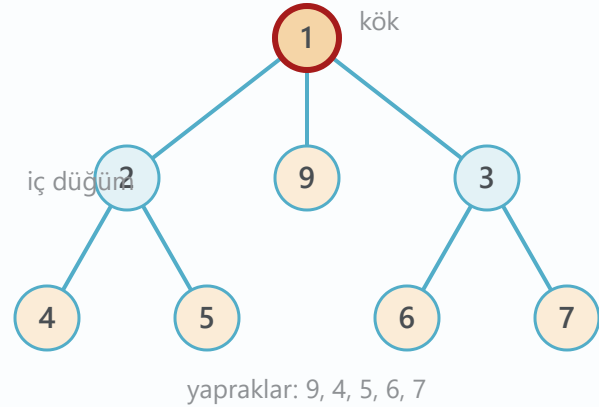

Kök de (çocuğu varsa) bir iç düğümdür. Tek düğümlü ağaçta kök aynı zamanda yapraktır.


Ağaç İlişkileri

Terim	Anlamı (sağdaki ağaçta)
Ebeveyn (parent)	Hemen üstteki düğüm: D, H'nin ebeveyni
Çocuk (child)	Hemen alttaki düğüm: H, I, J → D'nin çocukları
Kardeş (sibling)	Ebeveyni aynı olanlar: H, I, J
Ata (ancestor)	Köke giden yoldaki düğüm: M'nin ataları H, D, A
Soy (descendant)	Alt ağaçtaki düğümler: D'nin soyu H, I, J, M

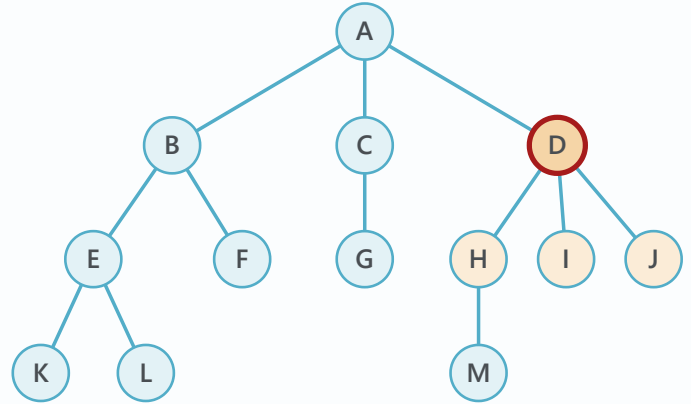


Dikkat: Aynı seviyede olmak kardeş olmak demek değildir. F ve G aynı derinlikte ama ebeveynleri farklı (B ve C) → kardeş değildir.

Terimler Ağaç Üzerinde

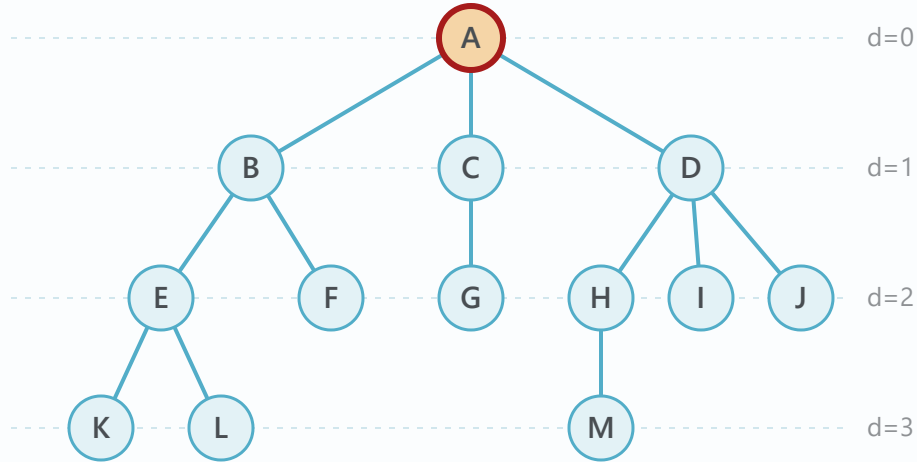


Kök: ebeveyni olmayan tek düğüm → A.

Terimler Ağaç Üzerinde

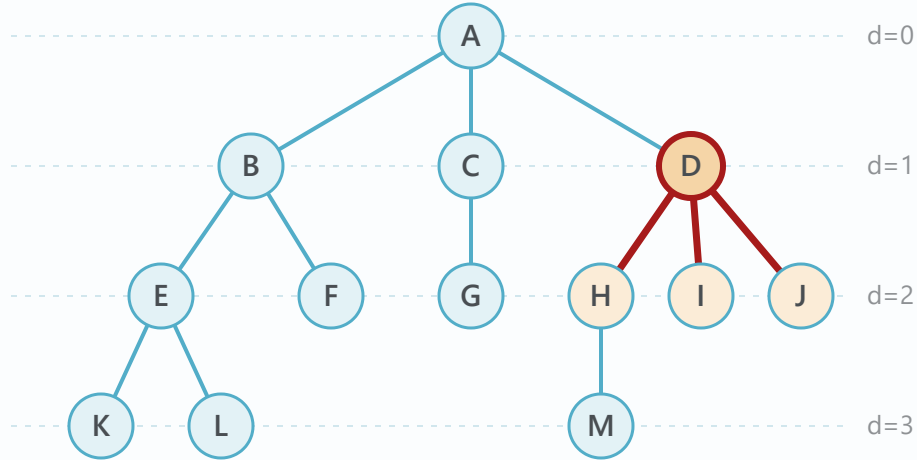


Ebeveyn / çocuk: D, H, I ve J'nin ebeveynidir; H, I, J de D'nin çocuklarıdır.

Terimler Ağaç Üzerinde

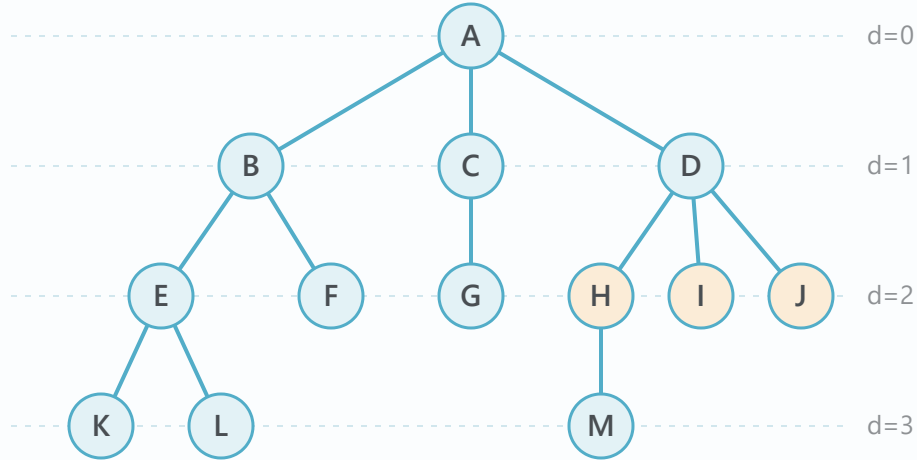


Kardeşler: H, I, J (ebeveynleri D). F ile G kardeş değildir.

Terimler Ağaç Üzerinde

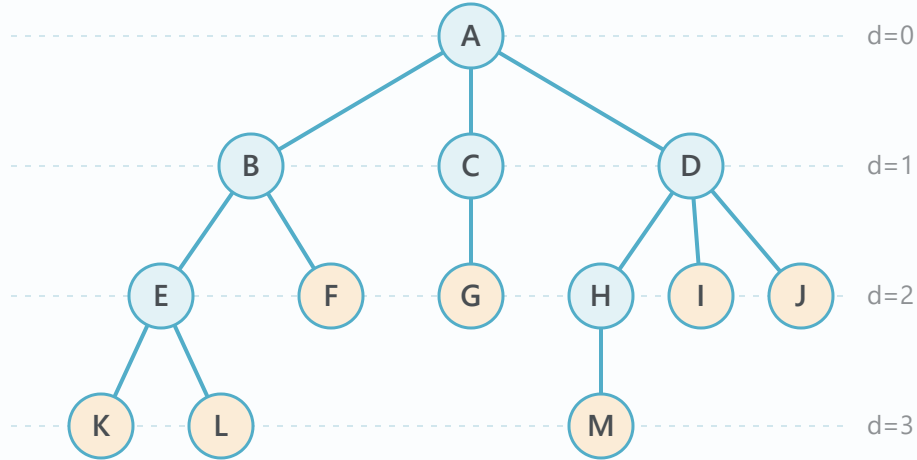


Yapraklar: K, L, F, G, M, I, J (çocuksuz düğümler).

Terimler Ağaç Üzerinde

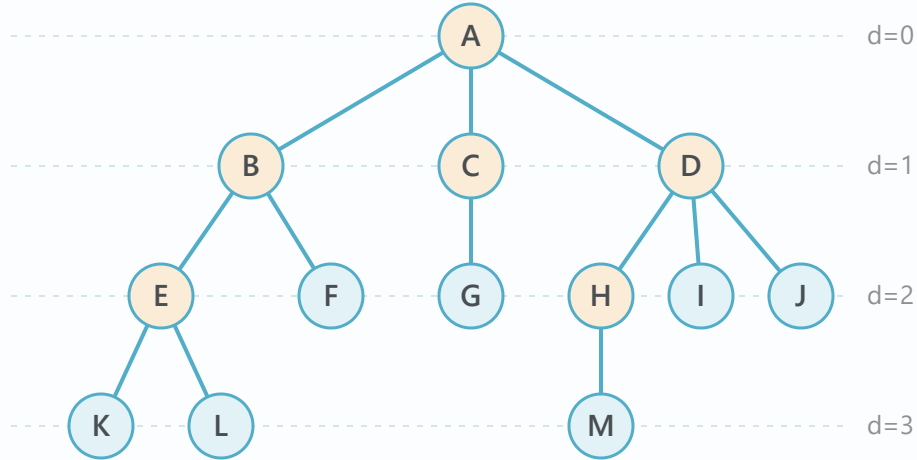


İç düğümler: A, B, C, D, E, H (en az bir çocuğu olanlar).

Terimler Ağaç Üzerinde

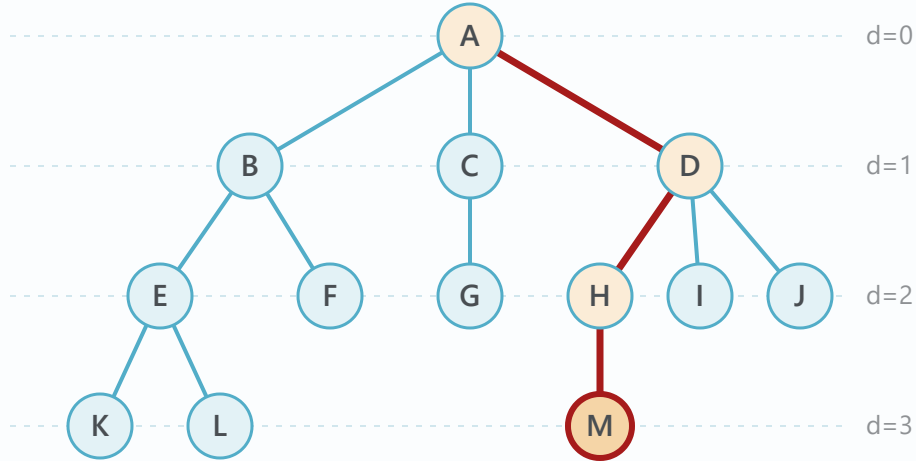


Atalar: M'nin ataları H, D, A. Tersine M; H, D ve A'nın **soyundandır**.

Terimler Ağaç Üzerinde

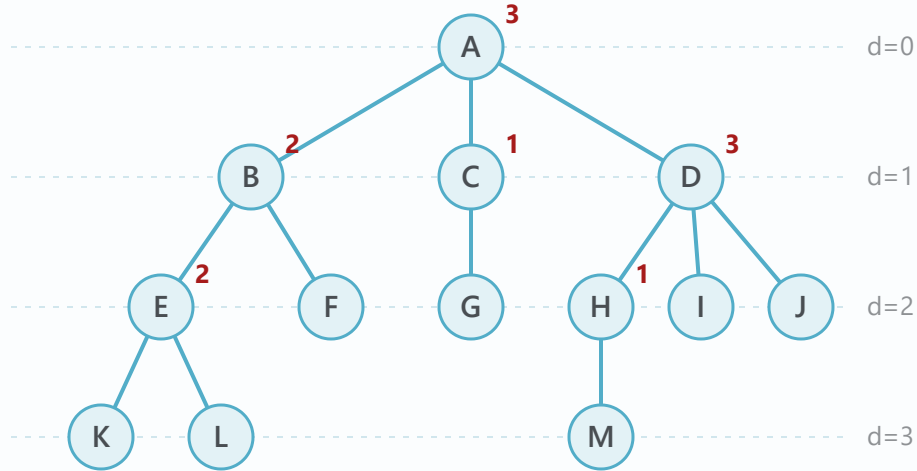


Derece (degree) = çocuk sayısı: A 3, B 2, C 1, D 3 ... Ağacın derecesi = en büyük derece = 3.

Terimler Ağaç Üzerinde

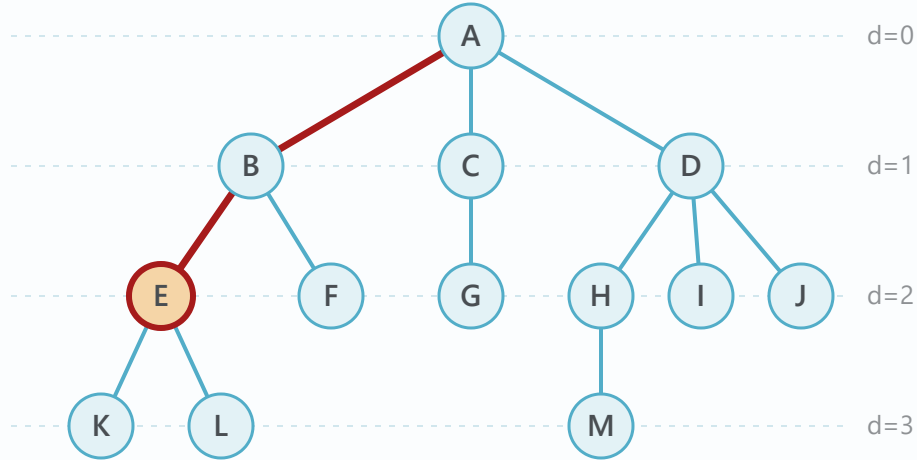


Derinlik (depth): kökten düğüme kenar sayısı. E'nin derinliği 2 ($A \rightarrow B \rightarrow E$).

Terimler Ağaç Üzerinde

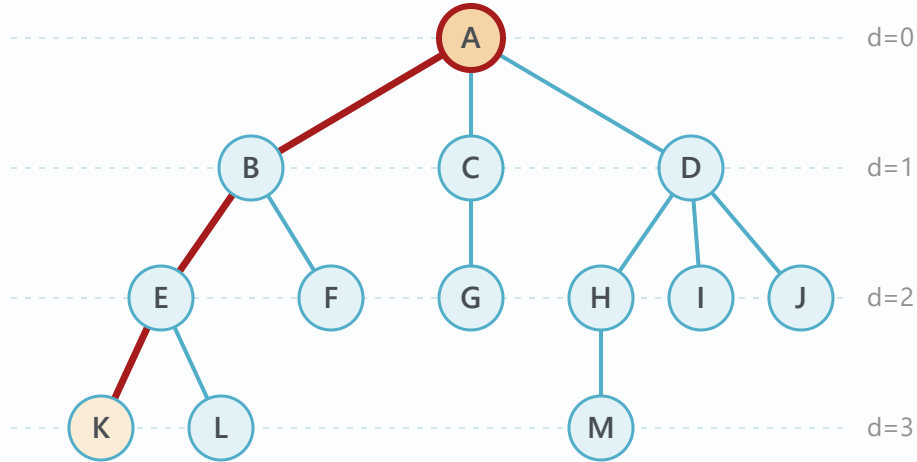

Yükseklik (height): kökten en uzak yaprağa kenar sayısı = 3 ($A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow K$).

Terimler Ağaç Üzerinde

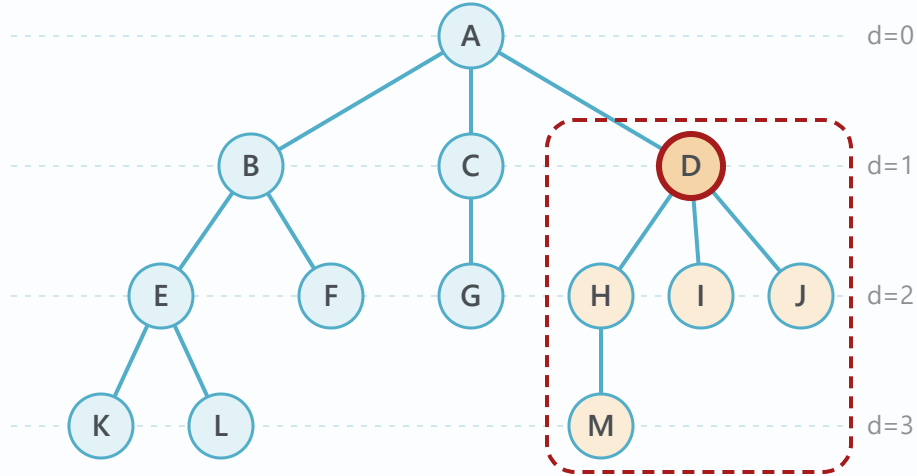


Alt ağaç (subtree): D ve tüm soyu (H, I, J, M) kendi başına bir ağaçtır.

Derece, Derinlik, Yükseklik

Ölçü	Tanım	Önceki ağaçta
Derece (degree)	Bir düğümün çocuk sayısı (alt ağaç sayısı)	$D \rightarrow 3$
Derinlik (depth)	Kökten o düğüme kadar olan yoldaki kenar sayısı; kökün derinliği 0	$E \rightarrow 2$
Seviye (level)	Aynı derinlikteki düğümlerin kümesi	seviye 2: E ... J
Düğüm yüksekliği	Düğümünden altındaki en uzak yaprağa kenar sayısı; yaprağın yüksekliği 0	$D \rightarrow 2$
Ağacın yüksekliği	Kökün yüksekliği = en büyük derinlik	3

Bu derste yükseklik ve derinlik **kenar sayısı** ile ölçülür. Bazı kaynaklar düğüm sayısını kullanır (seviyeleri 1'den başlatır); o zaman tüm değerler 1 fazla çıkar. Hangi tanımın kullanıldığına dikkat edin.

Derinlik ve Yükseklik

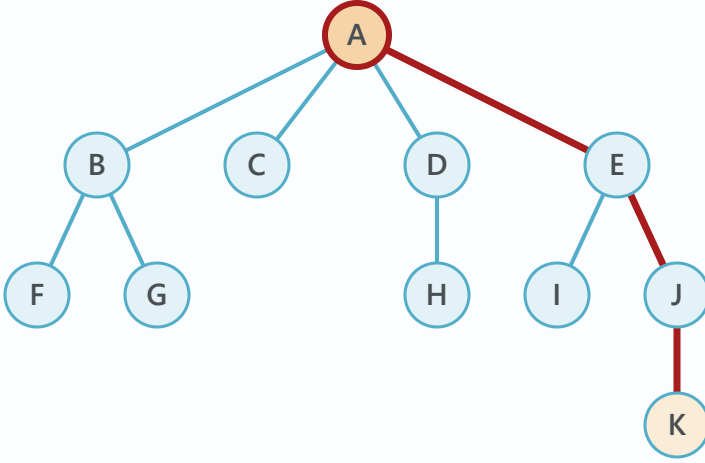


Ağacın yüksekliği = kökün yüksekliği = **3** (en uzun yol $A \rightarrow E \rightarrow J \rightarrow K$). En derin düğüm K'nin derinliği de 3'tür.

Düğüm	Yükseklik	Derinlik
A	3	0
B	1	1
C	0	1
D	1	1
E	2	1
F	0	2
G	0	2
H	0	2
I	0	2
J	1	2
K	0	3

Yol ve Alt Ağaç

- **Yol** (path): ardışık düğümleri kenarlarla bağlayan dizi.





$$p = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_k)$$
- $\text{start}(p) = v_0$, $\text{end}(p) = v_k$,
 $\text{length}(p) = k$ (kenar sayısı).
- Ağaçta iki düğüm arasında **tam olarak bir basit yol** vardır; ikinci bir yol olsaydı döngü oluşurdu.
- **Alt ağaç** (subtree): bir düğüm ve onun tüm soyu; kendisi de bir ağaçtır. Ör. bir klasör ve altındaki her şey.

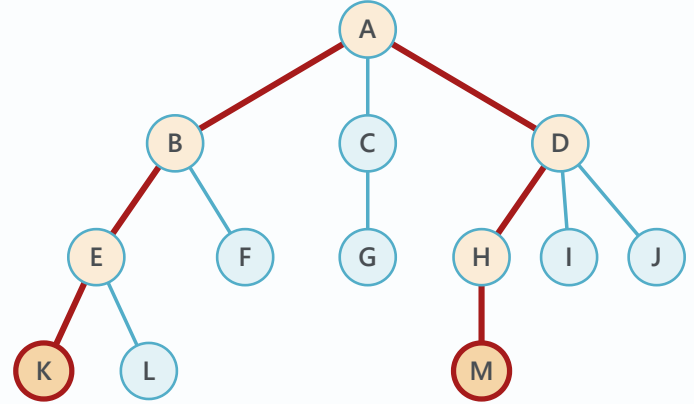

Vurgulu yol: $K \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow M$, uzunluğu **6**. Bu iki düğüm arasında başka yol yoktur.

Temel Ağaç Türleri

Tür	Özellik
Genel ağaç	Bir düğümün çocuk sayısına sınır yoktur.
k-lı ağaç (k-ary)	Her düğümün en fazla k çocuğu vardır.
İkili ağaç (binary)	Her düğümün en fazla iki çocuğu vardır: sol ve sağ.
İkili arama ağacı (BST)	İkili ağaç + her düğümde: sol alt ağaçtaki anahtarlar küçük, sağdakiler büyük.




Dengeli arama ağaçları Bölüm 10'da; çok yollu ağaçlar bu bölümün sonunda ele alınır.

Ağaç Soyut Veri Tipi (Tree ADT)


```
public interface Agac<E> extends Iterable<E> {
    Konum<E> kok();
    Konum<E> ebeveyn(Konum<E> p);
    Iterable<Konum<E>> cocuklar(Konum<E> p);
    int cocukSayisi(Konum<E> p);
    boolean icMi(Konum<E> p); // isInternal
    boolean yaprakMi(Konum<E> p); // isExternal
    boolean kokMu(Konum<E> p); // isRoot
    int size();
    boolean isEmpty();
    Iterable<Konum<E>> konumlar(); // positions
}
// Konum<E> (Position): E getElement();
```

İkili ağaç ADT'si bunlara `sol(p)`, `sag(p)`, `kardes(p)` ekler (Goodrich: `left`, `right`, `sibling`).

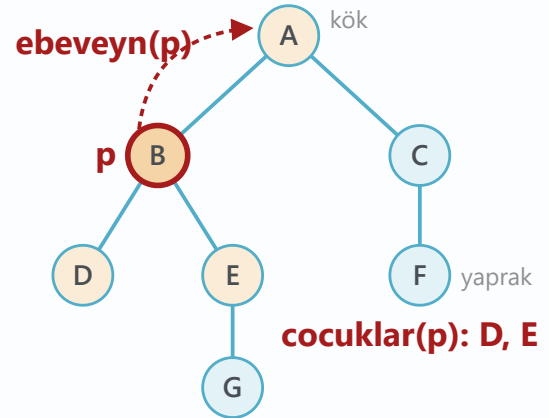

Konum (position), düğümün kendisini gizleyen bir "yer" soyutlamasıdır: kullanıcı yalnızca öğeye ve ADT metotlarına erişir.

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

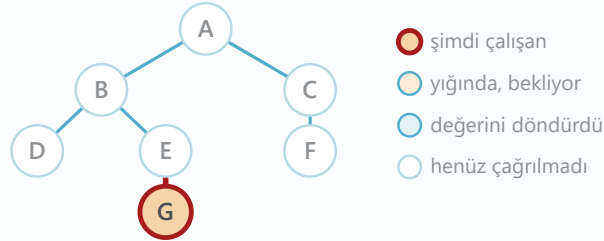

$\text{derinlik}(G)$: G kök değil $\rightarrow$ ebeveyni **E** için $\text{derinlik}(E)$ çağrılır (yukarı çıkılır).

Adım 1 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

$\text{derinlik}(G)$


main()

DEĞİŞKENLER

p = **G**

ebeveyn(p) = **E**

Kod İzleme: ADT ile **derinlik(G)** ve **yukseklik(B)**

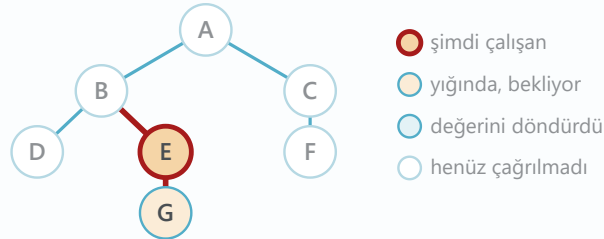

derinlik(E) : E kök değil → ebeveyni **B** için **derinlik(B)** çağrılır (yukarı çıkılır).

Adım 2 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

derinlik(E)

derinlik(G)


main()

DEĞİŞKENLER

p = E

ebeveyn(p) = B

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

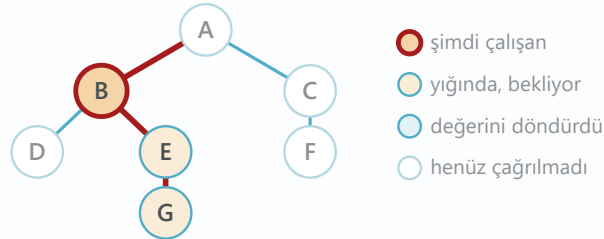

$\text{derinlik}(B)$: B kök değil $\rightarrow$ ebeveyni **A** için $\text{derinlik}(A)$ çağrılır (yukarı çıkılır).

Adım 3 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

derinlik(B)

derinlik(E)

derinlik(G)


main()

DEĞİŞKENLER

p = B

ebeveyn(p) = A

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

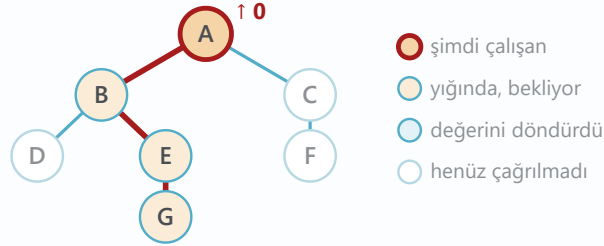

$\text{derinlik}(A)$: A kök $\rightarrow$ **return 0**. Taban durum; artık çerçeveler geri dönmeye başlar.

Adım 4 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

derinlik(A)

derinlik(B)

derinlik(E)

derinlik(G)


main()

DEĞİŞKENLER

p = A

dönüş = 0

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

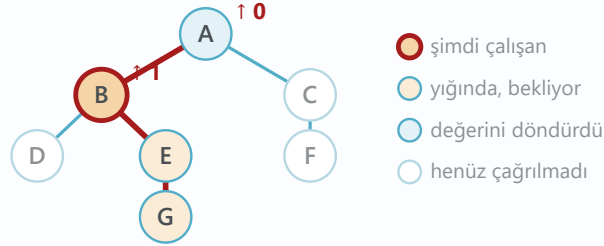

$\text{derinlik}(B) = 1 + 0 = 1$ döner.

Adım 5 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2   if (kokMu(p)) return 0;
3   return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6   int h = 0;
7   for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8     h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9   return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

derinlik(B)

derinlik(E)

derinlik(G)


main()

DEĞİŞKENLER

p = B

dönüş = 1

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

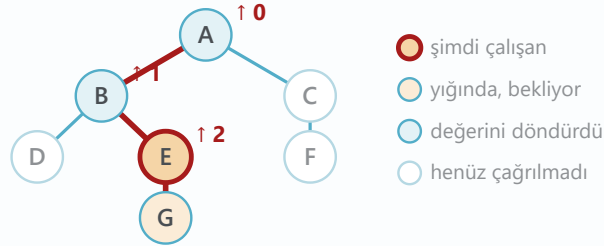

$\text{derinlik}(E) = 1 + 1 = 2$ döner.

Adım 6 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

derinlik(E)

derinlik(G)


main()

DEĞİŞKENLER

p = E

dönüş = 2

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

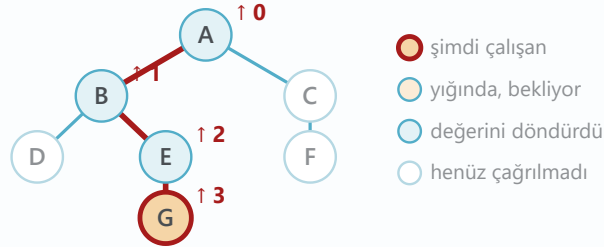

$\text{derinlik}(G) = 1 + 2 = 3$ döner. **G'nin derinliği 3**: kökten G'ye 3 kenar (A–B–E–G). Maliyet $O(d + 1)$.

Adım 7 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

derinlik(G)


main()

DEĞİŞKENLER

p = G

dönüş = 3

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

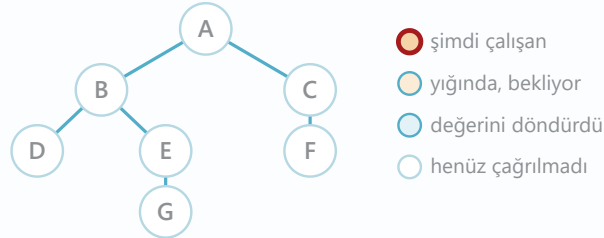

Şimdi $\text{yukseklık}(B)$: aşağı doğru, **çocuklar üzerinden** özyineleme (derinlik yukarı, yükseklik aşağı bakar).

Adım 8 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
▶ int yukseklık(Konum<E> p) {
5     int h = 0;
6     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
7         h = Math.max(h, 1 + yukseklık(c));
8     return h;
9 }
10 }
```


ÇAĞRI YIĞINI

main()

DEĞİŞKENLER

p = B

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

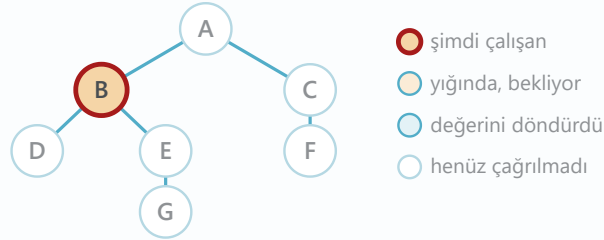

$\text{yukseklık}(B)$: $h = 0$. Çocuklar: D, E. İlk çocuk **D** için özyineleme.

Adım 9 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     ▶ int h = 0;
7     ▶ for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(B)

main()


DEĞİŞKENLER

p = B

h = 0

c = D

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

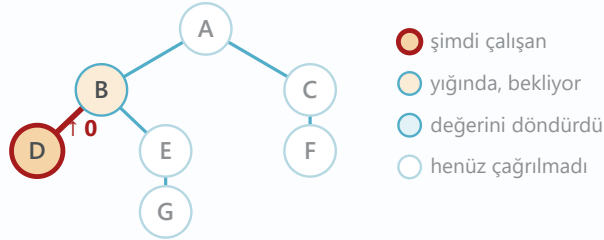

$\text{yukseklık}(D)$: $h = 0$; D'nin çocuğu yok, döngü hiç dönmez → **return 0** (yaprak).

Adım 10 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     ▶ int h = 0;
7     ▶ for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     ▶ return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(D)

yukseklık(B)


main()

DEĞİŞKENLER

p = D

h = 0

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

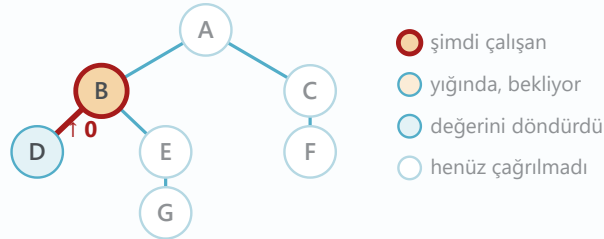

D'den 0 geldi: $h = \max(0, 1 + 0) = 1$. Sıradaki çocuk: **E**.

Adım 11 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(B)

main()


DEĞİŞKENLER

p = B

h = 1

c = E

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

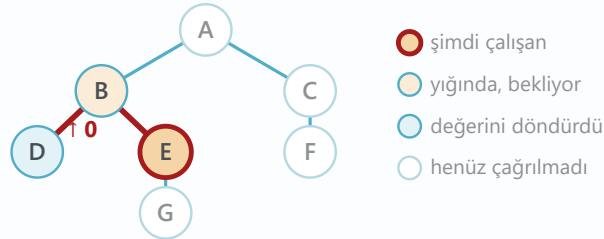

$\text{yukseklık}(E)$: $h = 0$. Çocuklar: G. İlk çocuk **G** için özyineleme.

Adım 12 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklık(Konum<E> p) {
6     ▶ int h = 0;
7     ▶ for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklık(c));
9     return h;
10 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(E)

yukseklık(B)

main()


DEĞİŞKENLER

p = E

h = 0

c = G

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

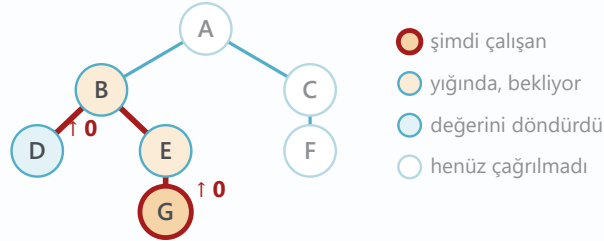

$\text{yukseklık}(G)$: $h = 0$; G'nin çocuğu yok, döngü hiç dönmez → **return 0** (yaprak).

Adım 13 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     ▶ int h = 0;
7     ▶ for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     ▶ return h;
10 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(G)

yukseklık(E)


yukseklık(B)

main()

DEĞİŞKENLER

p = G h = 0

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

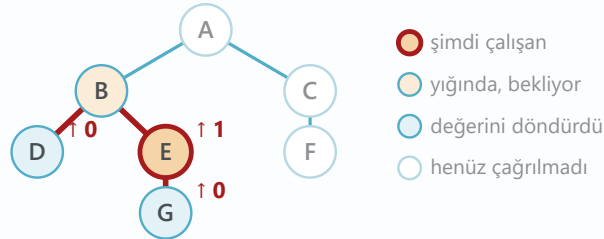

G'den 0 geldi: $h = \max(0, 1 + 0) = 1$. Çocuk kalmadı → **return 1**.

Adım 14 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(E)

yukseklık(B)

main()


DEĞİŞKENLER

p = E

h = 1

dönüş = 1

Kod İzleme: ADT ile $\text{derinlik}(G)$ ve $\text{yukseklık}(B)$

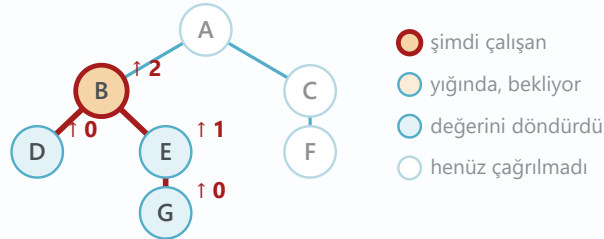

E'den 1 geldi: $h = \max(1, 1 + 1) = 2$. Çocuk kalmadı → **return 2**. $\text{Yukseklık}(B) = 2$ (B–E–G); her düğüm bir kez ziyaret edilir.

Adım 15 / 15

```

1 int derinlik(Konum<E> p) {
2     if (kokMu(p)) return 0;
3     return 1 + derinlik(ebeveyn(p));
4 }
5 int yukseklik(Konum<E> p) {
6     int h = 0;
7     for (Konum<E> c : cocuklar(p))
8         h = Math.max(h, 1 + yukseklik(c));
9     return h;
10 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

yukseklık(B)

main()

DEĞİŞKENLER



p = B

h = 2

dönüş = 2

İkili Ağaç (Binary Tree)

- Her düğümün **en fazla iki** çocuğu vardır: **sol çocuk** ve **sağ çocuk**.
- Çocukların yeri önemlidir: yalnızca sol çocuğu olan ağaç, yalnızca sağ çocuğu olandan farklıdır.
- Özyinelemeli tanım:** İkili ağaç ya boştur ya da bir kök ile iki ikili ağaçtan (sol ve sağ alt ağaç) oluşur.

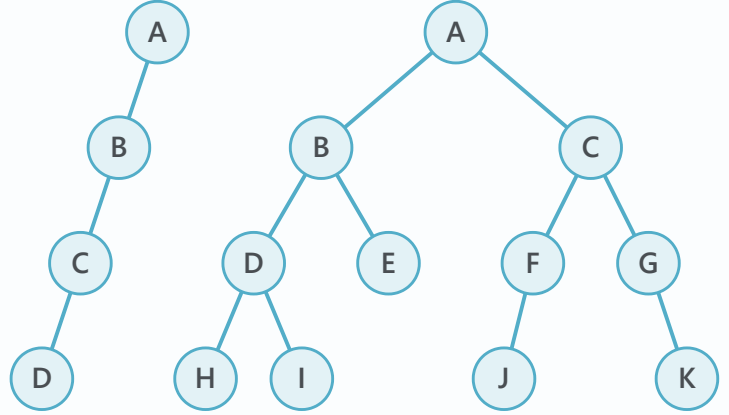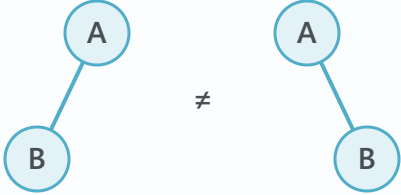


Soldaki zincir de geçerli bir ikili ağaçtır (çarpık / skewed ağaç): düğümler dengeli dağılmak zorunda değildir.

Dolu, Tam ve Mükemmel


Dolu ikili ağaç (full)

Her düğümün ya **0** ya da **2** çocuğu vardır; tek çocuklu düğüm yoktur.




Tam ikili ağaç (complete)

Son seviye hariç tüm seviyeler doludur; son seviye **soldan sağa** boşluksuz dolar.




Mükemmel ikili ağaç (perfect)

Tüm iç düğümlerin 2 çocuğu var ve **tüm yapraklar aynı derinlikte**.



Mükemmel ağaç hem dolu hem tamdır; yüksekliği h ise $2^{h+1} - 1$ düğümü vardır. Türkçe kaynaklarda "tam" ve "dolu" bazen ters kullanılır; İngilizce karşılıklar (full / complete / perfect) esas alınmalıdır.


Hangisi? Dolu mu, Tam mı, Mükemmel mi?

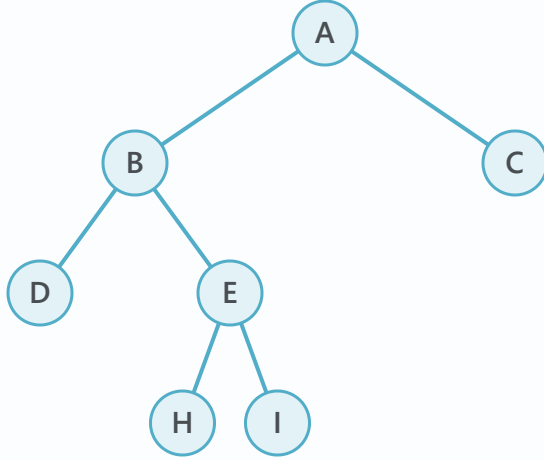

Dolu (full)	evet
Tam (complete)	hayır
Mükemmel (perfect)	hayır

Her düğümün 0 ya da 2 çocuğu var → **dolu**. Ama C'nin altı boşken en alt seviye E'nin altında → tam değil.


Hangisi? Dolu mu, Tam mı, Mükemmel mi?

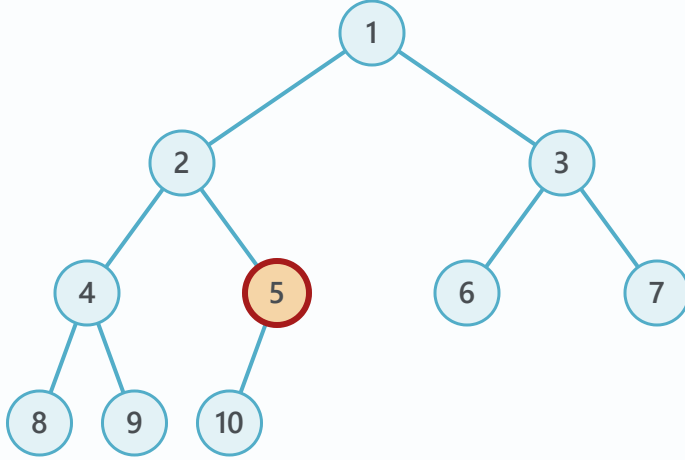

Dolu (full)	hayır
Tam (complete)	evet
Mükemmel (perfect)	hayır

Son seviye (8, 9, 10) soldan sağa boşluksuz → **tam**. 5'in tek çocuğu (10) var → dolu değil.


Hangisi? Dolu mu, Tam mı, Mükemmel mi?

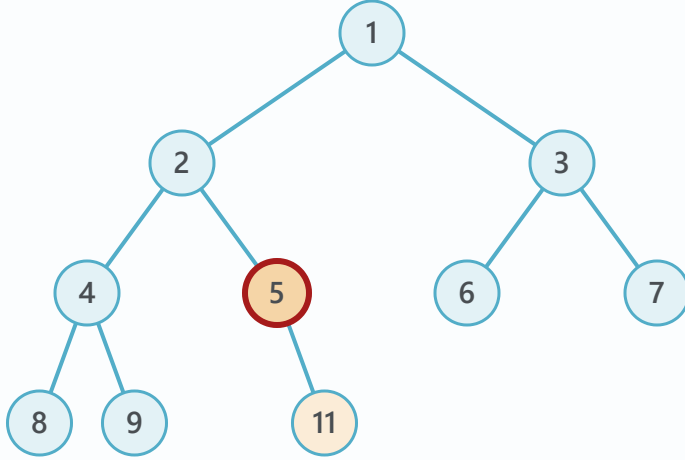

Dolu (full)	hayır
Tam (complete)	hayır
Mükemmel (perfect)	hayır

5'in tek çocuğu var → dolu değil. 10. konum boşken 11 dolu → tam değil. **Ne tam ne dolu.**

Hangisi? Dolu mu, Tam mı, Mükemmel mi?

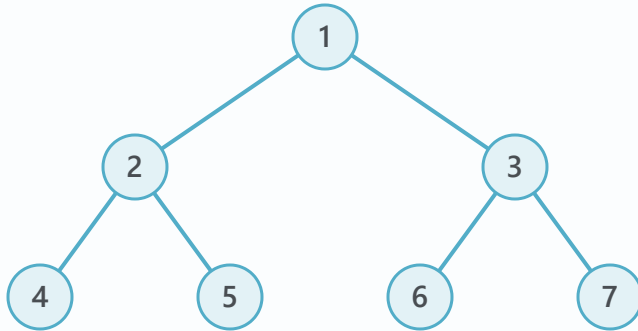

Dolu (full)	evet
Tam (complete)	evet
Mükemmel (perfect)	evet

Tüm iç düğümlerin 2 çocuğu var, tüm yapraklar aynı derinlikte → **mükemmel** (dolayısıyla dolu ve tam).

İkili Ağaç Özellikleri

Özellik	Formül	Örnek
d derinliğindeki en fazla düğüm	2^d	$d = 3 \rightarrow$ en fazla 8 düğüm
Yüksekliği h olan ağaçta en fazla düğüm	$2^{h+1} - 1$	$h = 3 \rightarrow 15$ (mükemmel ağaç)
Yüksekliği h olan ağaçta en az düğüm	$h + 1$	çarpık (zincir) ağaç
n düğümlü ağacın yüksekliği	$\lfloor \log_2 n \rfloor \leq h \leq n - 1$	$n = 15 \rightarrow 3 \leq h \leq 14$
n düğümlü ağaçtaki kenar sayısı	$n - 1$	her düğümün tek ebeveyni
Dolu ikili ağaçta yaprak sayısı	iç düğüm + 1	7 düğüm $\rightarrow$ 3 iç, 4 yaprak

Yükseklik, ağaç işlemlerinin maliyetini belirler: dengeli bir ağaçta $h \approx \log_2 n$ (1 milyon düğüm $\rightarrow \approx 20$ seviye), çarpık ağaçta $h = n - 1$.

Dolu İkili Ağaçta Neden Yaprak = İç Düğüm + 1?



iç düğüm $i = 0$

yaprak $y = 1$


$$y - i = 1$$

Tek düğümlü ağaç: kök bir **yapraktır** (Y). $i = 0, y = 1 \rightarrow y = i + 1$.

Adım 1 / 5

İ: iç düğüm, Y: yaprak; turuncu: son adımda eklenen yapraklar. Bu özellik ifade ağaçlarında (her işleç 2 işlenen) ve Huffman ağaçlarında kullanılır.

Dolu İkili Ağaçta Neden Yaprak = İç Düğüm + 1?



iç düğüm $i = 1$

yaprak $y = 2$


$$y - i = 1$$

Bir yaprağa iki çocuk eklendi (dolu kalması için 0 ya da 2 çocuk): o yaprak **iç düğüm** olur ($i + 1$), iki yeni yaprak gelir ($y - 1 + 2 = y + 1$). Fark değişmez.

Adım 2 / 5

İ: iç düğüm, Y: yaprak; turuncu: son adımda eklenen yapraklar. Bu özellik ifade ağaçlarında (her işleç 2 işlenen) ve Huffman ağaçlarında kullanılır.

Dolu İkili Ağaçta Neden Yaprak = İç Düğüm + 1?

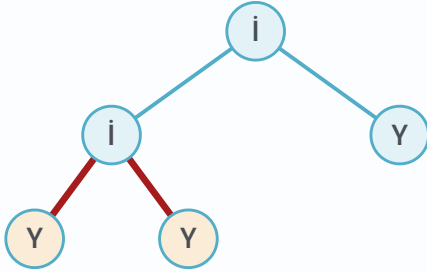

iç düğüm $i = 2$

yaprak $y = 3$


$$y - i = 1$$

Bir yaprağa iki çocuk eklendi (dolu kalması için 0 ya da 2 çocuk): o yaprak **iç düğüm** olur ($i + 1$), iki yeni yaprak gelir ($y - 1 + 2 = y + 1$). Fark değişmez.

Adım 3 / 5

İ: iç düğüm, Y: yaprak; turuncu: son adımda eklenen yapraklar. Bu özellik ifade ağaçlarında (her işleç 2 işlenen) ve Huffman ağaçlarında kullanılır.

Dolu İkili Ağaçta Neden Yaprak = İç Düğüm + 1?

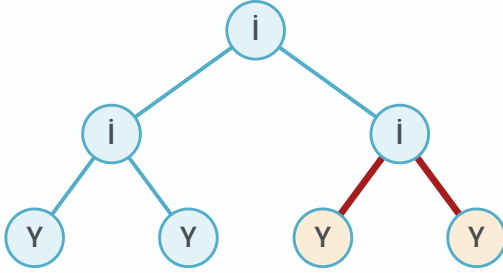

iç düğüm $i = 3$

yaprak $y = 4$


$$y - i = 1$$

Bir yaprağa iki çocuk eklendi (dolu kalması için 0 ya da 2 çocuk): o yaprak **iç düğüm** olur ($i + 1$), iki yeni yaprak gelir ($y - 1 + 2 = y + 1$). Fark değişmez.

Adım 4 / 5

İ: iç düğüm, Y: yaprak; turuncu: son adımda eklenen yapraklar. Bu özellik ifade ağaçlarında (her işleç 2 işlenen) ve Huffman ağaçlarında kullanılır.

Dolu İkili Ağaçta Neden Yaprak = İç Düğüm + 1?

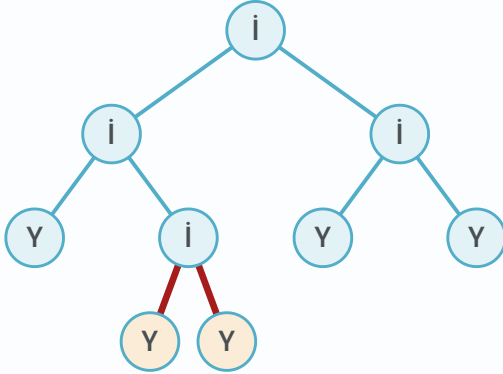

iç düğüm $i = 4$

yaprak $y = 6$

$$y - i = 2$$

Her genişletme i 'yi de y 'yi de 1 artırır; başlangıçta $y - i = 1$ olduğundan **her dolu ikili ağaçta $y = i + 1$** (tümevarım). Sonuç: $n = 2i + 1 \rightarrow n$ her zaman tek.

Adım 5 / 5

i : iç düğüm, Y : yaprak; turuncu: son adımda eklenen yapraklar. Bu özellik ifade ağaçlarında (her işleç 2 işlenen) ve Huffman ağaçlarında kullanılır.



Dizi Gösterimi

Düğümler seviye seviye, soldan sağa diziye yerleştirilir. Kök 1 tabanlı dizide indis 1'de, 0 tabanlıda 0'dadır. İndis i 'deki düğüm için:


	1 tabanlı	0 tabanlı
Sol çocuk	$2i$	$2i + 1$
Sağ çocuk	$2i + 1$	$2i + 2$
Ebeveyn	$\lfloor i / 2 \rfloor$	$\lfloor (i - 1) / 2 \rfloor$

Örnek: E ($i = 5$) → çocuklar 10 ve 11 (boş),
ebeveyn $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$ (B).


Referans tutulmaz; ebeveyn/çocuk erişimi $O(1)$ aritmetikle yapılır. Tam ikili ağaçlar için idealdir (Bölüm 8: heap).

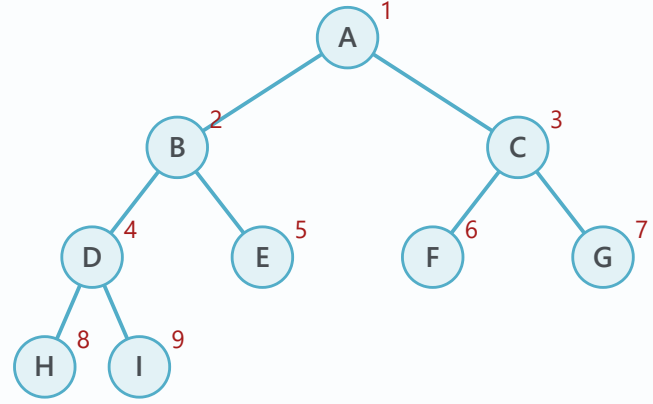

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

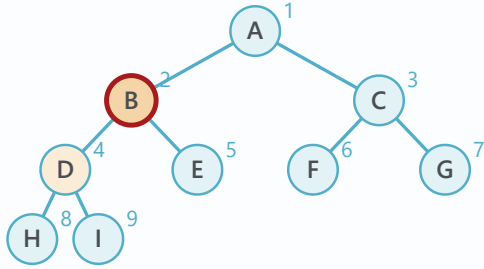

dizi a (n = 9)



$\text{sol}(2) = 2 \cdot 2 = 4 \rightarrow a[4] = \mathbf{D}$, B'nin sol çocuğu (dizi 1 tabanlı, $a[0]$ boş). Referans yok; konum aritmetikle bulunur.

Adım 1 / 16

```

▶ int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 2 (B)


sol = 4

ÇIKTI

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

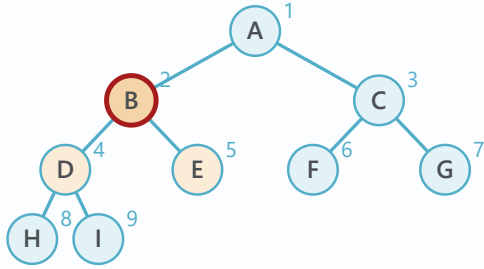

dizi a (n = 9)



$\text{sag}(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5 \rightarrow a[5] = \mathbf{E}$. Sağ çocuk her zaman sol çocuğun hemen yanındadır.

Adım 2 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
▶ int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

i = 2 (B)

sol = 4

sag = 5


ÇIKTI

```

A B C D E F G H I

```

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

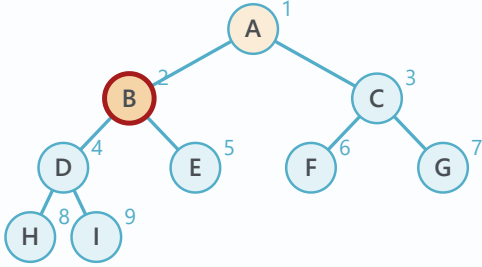

dizi a (n = 9)



$\text{ebeveyn}(2) = 2 / 2 = 1 \rightarrow a[1] = \mathbf{A}$ (kök).

Adım 3 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)   { return 2 * i + 1; }
▶ int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER

i = 2 (B)

sol = 4


sag = 5

ebeveyn = 1


ÇIKTI



Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

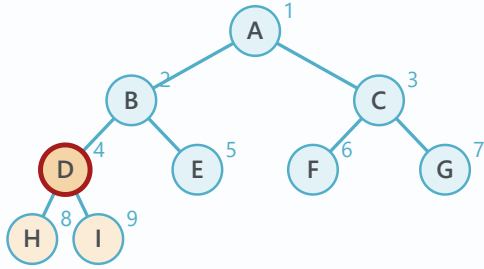

dizi a (n = 9)



D (i = 4): çocuklar **8** → H ve **9** → I.

Adım 4 / 16

```

▶ int sol(int i)    { return 2 * i; }
▶ int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


i = 4 (D)

sol = 8

sag = 9

ÇIKTI

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

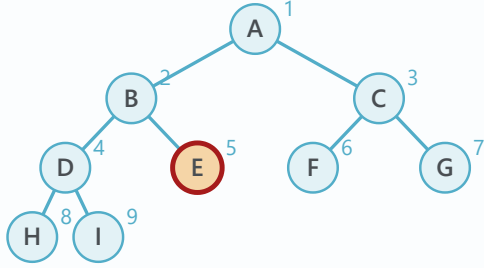

dizi a (n = 9)



E (i = 5): 10 ve 11 > n = 9 → **dizinin dışında**, yani E'nin çocuğu yok (yaprak). Kontrol: $2i \leq n$.

Adım 5 / 16

```

▶ int sol(int i)    { return 2 * i; }
▶ int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }

3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


i = 5 (E)

sol = 10


sag = 11

ÇIKTI

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

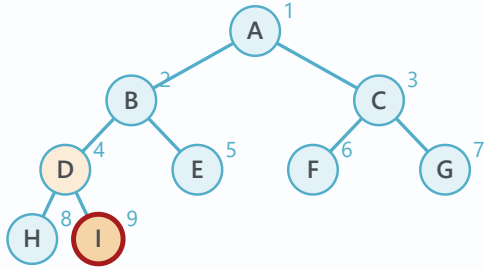

dizi a (n = 9)



$\text{ebeveyn}(9) = 9 / 2 = 4$: tamsayı bölmesi aşağı yuvarlar ($\lfloor 4,5 \rfloor = 4$) → **D**. 8 ve 9 kardeş olduğundan ikisi de 4'ü verir.

Adım 6 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
▶ int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```


DEĞİŞKENLER

i = 9 (I)


ebeveyn = 4

ÇIKTI

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

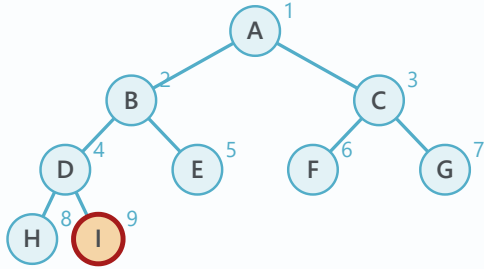

dizi a (n = 9)



`kokeYol(a, 9)` : 'I'dan köke kadar ebeveyn zinciri izlenecek.

Adım 7 / 16

```

1 int sol(int i)      { return 2 * i; }
2 int sag(int i)      { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
▶ void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```


DEĞİŞKENLER

a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]


i = 9

ÇIKTI

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

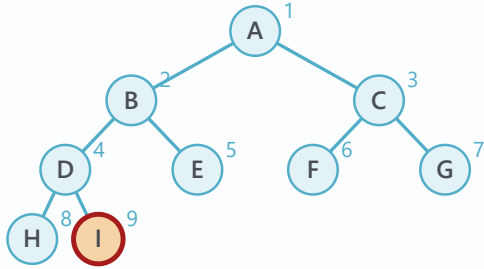

dizi a (n = 9)



$9 \geq 1 \rightarrow$ döngü sürer; **a[9] = I** yazdırılır.

Adım 8 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
    ▶ while (i >= 1) {
    ▶     System.out.print(a[i] + " ");
7     i = ebeveyn(i);
8 }
9 }
  
```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 9


ÇIKTI

I

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

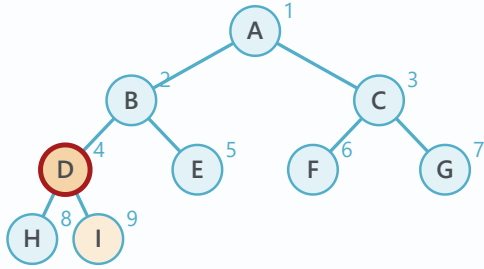

dizi a (n = 9)



$i = \text{ebeveyn}(9) = 4 \rightarrow D.$

Adım 9 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7     }
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 4


ÇIKTI

I

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

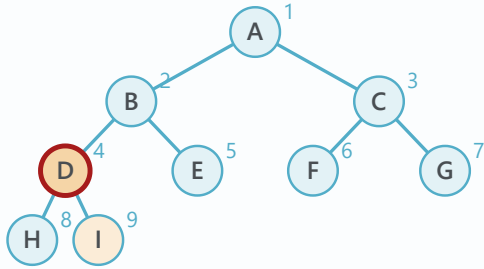

dizi a (n = 9)



$4 \geq 1 \rightarrow$ döngü sürer; **a[4] = D** yazdırılır.

Adım 10 / 16

```

1 int sol(int i)      { return 2 * i; }
2 int sag(int i)      { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
    ▶ while (i >= 1) {
    ▶     System.out.print(a[i] + " ");
7     i = ebeveyn(i);
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 4


ÇIKTI

I D

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

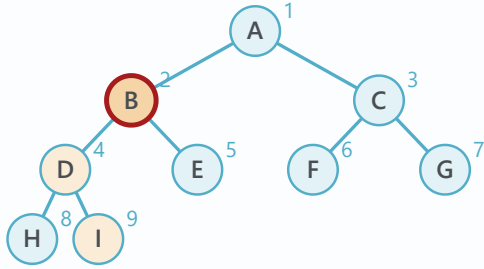

dizi a (n = 9)



$i = \text{ebeveyn}(4) = 2 \rightarrow B.$

Adım 11 / 16

```

1 int sol(int i)      { return 2 * i; }
2 int sag(int i)      { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7     }
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 2


ÇIKTI

I D

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

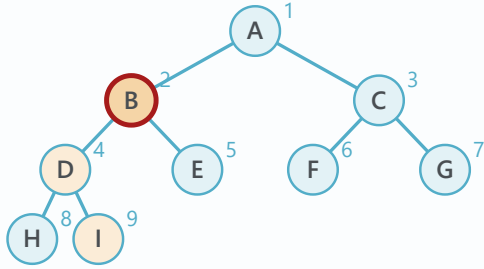

dizi a (n = 9)



$2 \geq 1 \rightarrow$ döngü sürer; **a[2] = B** yazdırılır.

Adım 12 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
    ▶ while (i >= 1) {
    ▶     System.out.print(a[i] + " ");
7     i = ebeveyn(i);
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 2


ÇIKTI

I D B

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

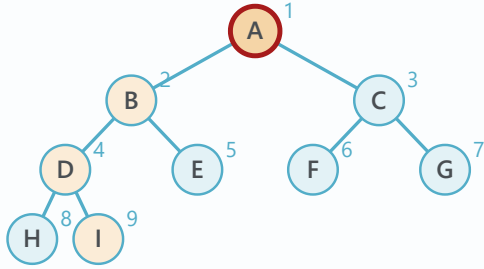

dizi a (n = 9)



$i = \text{ebeveyn}(2) = 1 \rightarrow A.$

Adım 13 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7     }
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 1


ÇIKTI

I D B

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

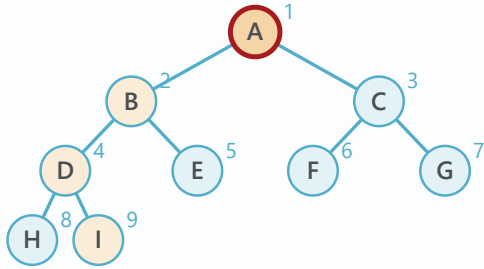

dizi a (n = 9)



$1 \geq 1 \rightarrow$ döngü sürer; **a[1] = A** yazdırılır.

Adım 14 / 16

```

1 int sol(int i)      { return 2 * i; }
2 int sag(int i)      { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
    ▶ while (i >= 1) {
    ▶     System.out.print(a[i] + " ");
7     i = ebeveyn(i);
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 1


ÇIKTI

I D B A

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

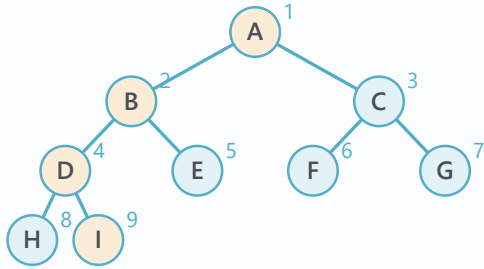

dizi a (n = 9)



`i = ebeveyn(1) = 0` (kökün ebeveyni yok).

Adım 15 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7     }
8 }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 0


ÇIKTI

I D B A

Kod İzleme: Dizi Gösteriminde İndis Hesabı

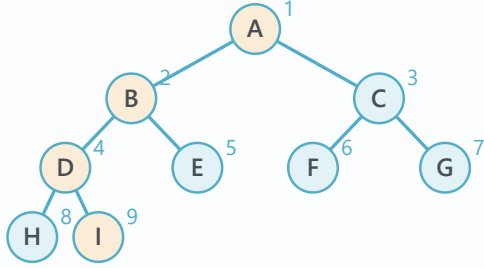

dizi a (n = 9)



$0 \geq 1$ yanlış $\rightarrow$ döngü biter. **Çıktı: I D B A**. Her adım indisi yarıya indirir $\rightarrow O(\log n)$ (derinlik kadar).

Adım 16 / 16

```

1 int sol(int i)    { return 2 * i; }
2 int sag(int i)    { return 2 * i + 1; }
3 int ebeveyn(int i) { return i / 2; }
4 void kokeYol(char[] a, int i) { // i'den köke
5     while (i >= 1) {
6         System.out.print(a[i] + " ");
7         i = ebeveyn(i);
8     }
9 }

```

DEĞİŞKENLER


a = [_, A, B, C, D, E, F, G, H, I]

i = 0

ÇIKTI

I D B A

Dizide Bellek İsrafı

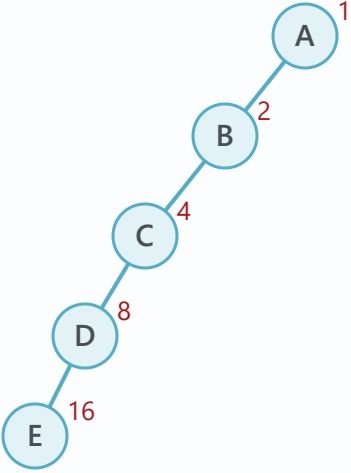

- Çarpık ağaçta düğümlerin indisleri katlanarak büyür: 1, 2, 4, 8, 16.
- 5 düğüm için **16 hücre** gerekir; 11 hücre boş kalır. Sağa çarpık olsaydı indisler 1, 3, 7, 15, 31 olurdu → 31 hücre.
- Genel olarak n düğümlü bir ağaç $2^n - 1$ hücreye kadar yer isteyebilir.

A	B		C				D								E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Dizi gösterimi

- + Referans yok, hızlı indis hesabı
- + Tam ağaçlarda boşluksuz

Ama

- Seyrek/çarpık ağaçta büyük israf
- Boyut sabit; büyötmek için kopyalama

Bağlı Gösterim (Linked Representation)

- Her ağaç düğümü bir nesnedir: **veri** + **sol** ve **sağ** çocuk referansı.
- Çocuk yoksa referans **null** 'dır.
- Boyut dinamiktir; yalnızca var olan düğümler için bellek ayrılır.
- Bir düğüme ulaşmak için kökten başlayıp referansları izlemek gerekir.




```
public class AgacDugumu {
    int veri;
    AgacDugumu sol;    // sol çocuk (yoksa null)
    AgacDugumu sag;    // sağ çocuk (yoksa null)

    public AgacDugumu(int veri) {
        this.veri = veri;    // sol = sag = null
    }
}
```

```
// 9 kökünde küçük bir ağaç kuralım
AgacDugumu kok = new AgacDugumu(9);
kok.sol = new AgacDugumu(2);
kok.sag = new AgacDugumu(3);
kok.sol.sol = new AgacDugumu(4);
```

Bağlı Gösterim: Örnek

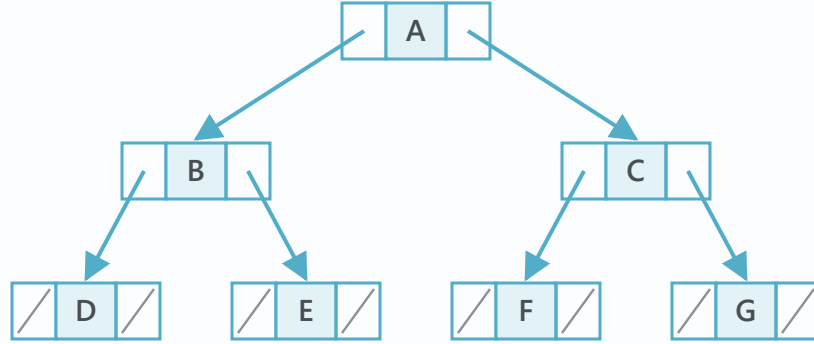

çapraz çizgi = null referans

7 düğüm

14 referans alanı: 6'sı dolu
(kenar sayısı $n - 1$), 8'i null.

Genel kural

n düğümlü ikili ağaçta her
zaman $n + 1$ null referans
vardır.

Ebeveyne çıkış

Gerekirse düğüme bir
ebeveyn referansı da
eklenir.

Dizi mi, Bağlı mı?

Ölçüt	Dizi gösterimi	Bağlı gösterim
Bellek	Tam ağaçta en az; seyrek ağaçta $2^n - 1$ 'e kadar israf	Düğüm başına 2 ek referans; israf yok
Çocuk / ebeveyn erişimi	$O(1)$, indis aritmetiğiyle	Çocuk $O(1)$; ebeveyn için ek referans gerekir
i. seviyedeki k. düğüm	$O(1)$: indis $2^i + k - 1$ (1 tabanlı, $k \geq 1$)	Kökten gezinme gerekir
Büyüme	Dizi dolunca kopyalanarak büyütülür	Yeni düğüm eklemek $O(1)$ (konum biliniyorsa)
Uygun olduğu yer	Tam ikili ağaçlar (heap)	Genel ve değişken şekilli ağaçlar (BST, ifade ağacı)


Kural: ağacın şekli **tam** kalıyorsa dizi, şekli öngörülemiyorsa bağlı gösterim tercih edilir.

Genel Ağaç Gösterimi

Çocuk sayısı sınırsız olduğunda iki yaygın yol vardır:

```
// 1) Çocuk listesi
class GenelDugum {
    int veri;
    List<GenelDugum> cocuklar
        = new ArrayList<>();
}

// 2) İlk çocuk – sonraki kardeş
class KardeşDugum {
    int veri;
    KardeşDugum ilkCocuk;
    KardeşDugum sonrakiKardeş;
}
```

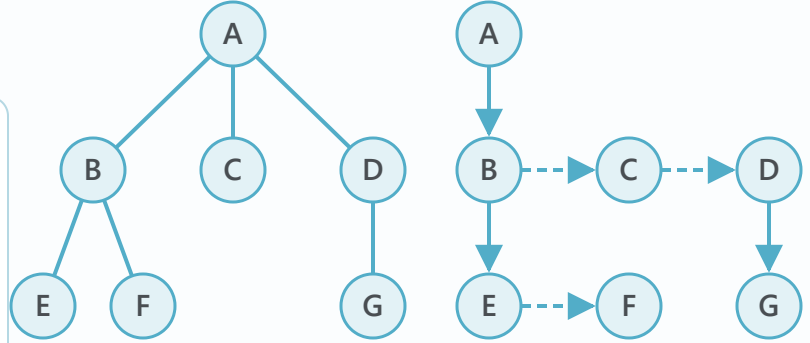

Solda genel ağaç; sağda ilk çocuk (düz ok) – sonraki kardeş (kesikli ok) gösterimi.

Denemek için: [Genel Ağaç simülatörü](#)


İkinci yolda her düğüm yine iki referans tutar:

ilk çocuk (aşağı) ve **sonraki kardeş** (sağa).

Böylece her genel ağaç bir ikili ağaç gibi saklanabilir.

Ağaç Gezinmeleri

Gezinme: Her düğümü bir kez ziyaret eder. Derinlik öncelikli (DFS) gezinmeler kökün ziyaret zamanına göre; seviye sırası (BFS) ise seviyelere göre ilerler.

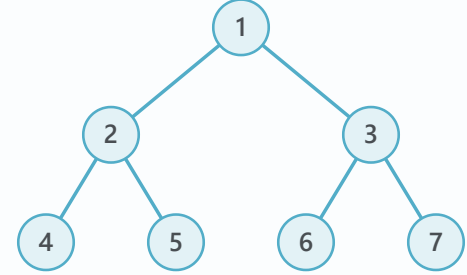


Gezinme	Sıra	Çıktı	Tipik kullanım
Kök başta (preorder)	kök → sol → sağ	1 2 4 5 3 6 7	Ağacı kopyalamak, önek ifade
Kök ortada (inorder)	sol → kök → sağ	4 2 5 1 6 3 7	BST'yi sıralı gezinmek
Kök sonda (postorder)	sol → sağ → kök	4 5 2 6 7 3 1	Silme, boyut/yükseklik hesabı
Seviye sırası (level-order)	seviye seviye, soldan sağa	1 2 3 4 5 6 7	Seviye bazlı işlemler

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

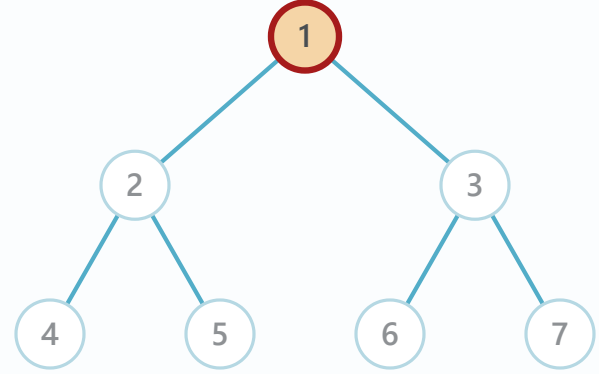

Çıktı: 1

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Kök 1 ziyaret edilir; sonra sol alt ağaca geçilir.

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

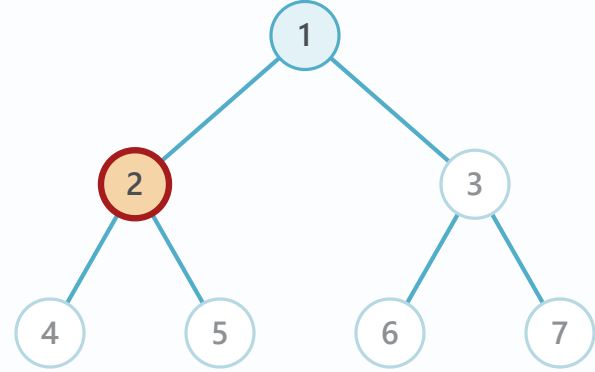

Çıktı: **1 2**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
2 ziyaret edilir; sonra onun sol alt ağacı.


Adım 2 / 7

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

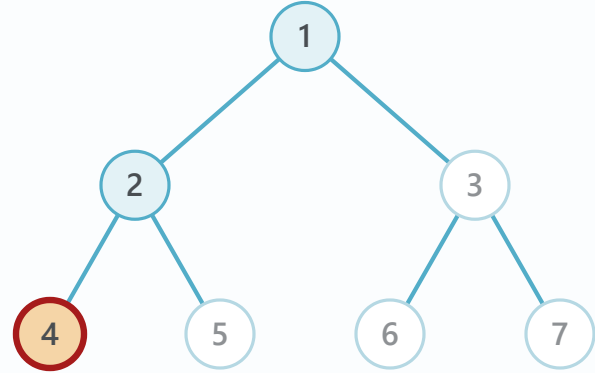

Çıktı: **1 2 4**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


4 yaprak: ziyaret edilir, çocuğu yok.

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

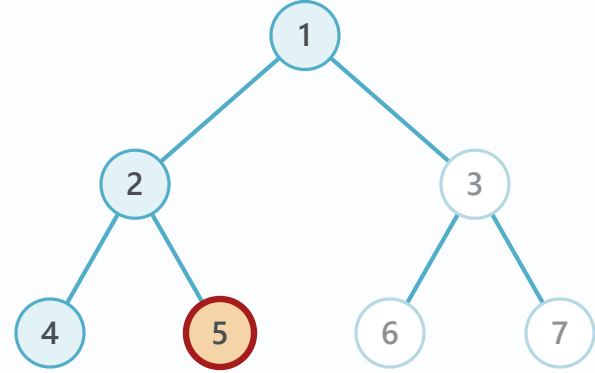

Çıktı: **1 2 4 5**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
2'nin sağ alt ağacı: 5.


Adım 4 / 7

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

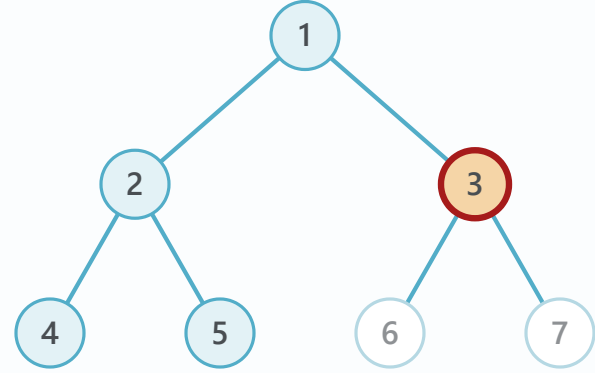

Çıktı: **1 2 4 5 3**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Sol alt ağaç bitti; 1'in sağ alt ağacı: 3.

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

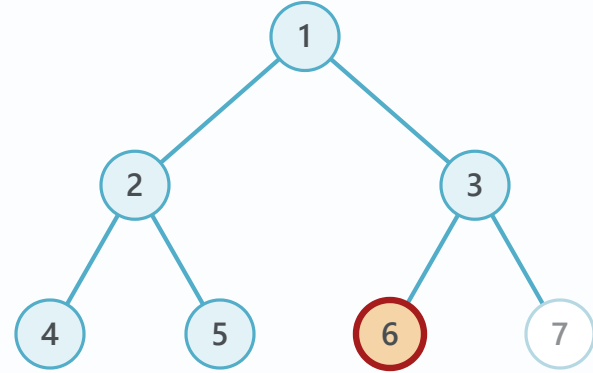

Çıktı: **1 2 4 5 3 6**


● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
3'ün sol çocuğu 6.

Kök Başta Gezinme (Preorder)

1. Kökü ziyaret et.
2. Sol alt ağacı kök başta gez.
3. Sağ alt ağacı kök başta gez.

Kullanım: ağacı kopyalamak, düğümleri diziye yazmak, önek (prefix) ifade.

```
ziyaret(kok);  
kokBasta(kok.sol);  
kokBasta(kok.sag);
```

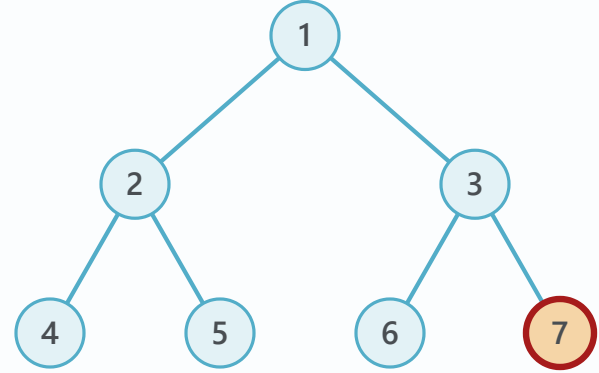

Çıktı: **1 2 4 5 3 6 7**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


3'ün sağ çocuğu 7. Çıktı: 1 2 4 5 3 6 7

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

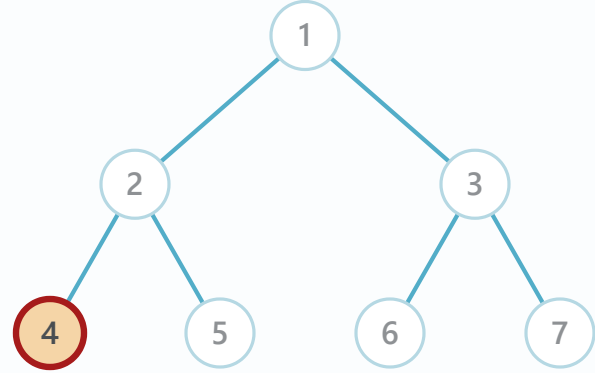

Çıktı: 4

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Kökten hep sola inilir; ilk ziyaret en soldaki düğüm: 4.

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

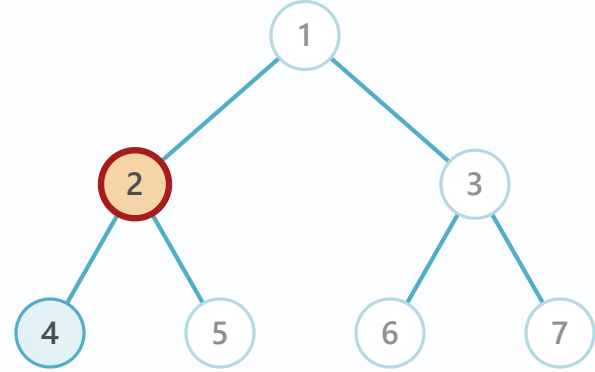

Çıktı: **4 2**


● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
4'ün alt ağacı bitti → ebeveyni 2.

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

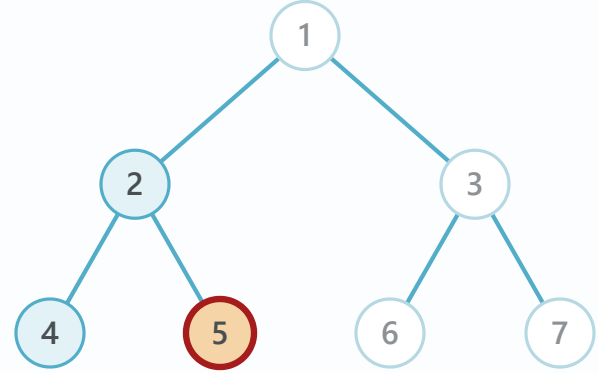

Çıktı: **4 2 5**


● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
2'nin sağ alt ağacı: 5.

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

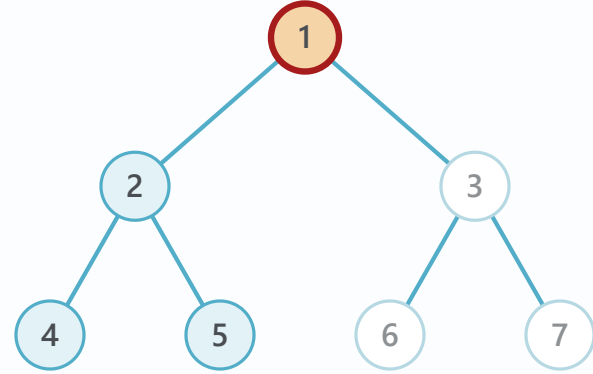

Çıktı: **4 2 5 1**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Sol alt ağaç tamamlandı → kök 1.

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

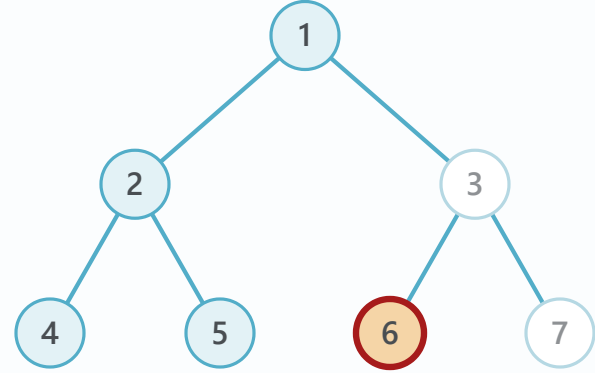

Çıktı: **4 2 5 1 6**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Sağ alt ağaçta yine en sola inilir: 6.

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

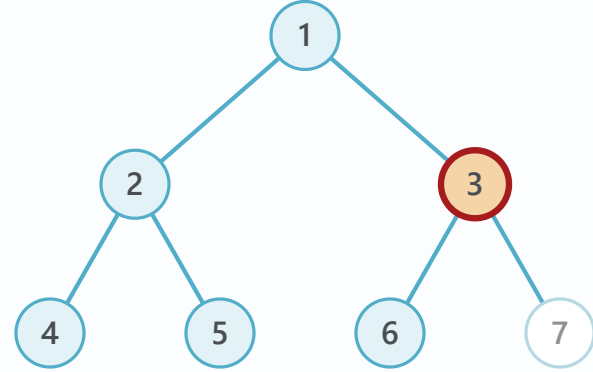

Çıktı: **4 2 5 1 6 3**


● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
6'dan sonra ebeveyni 3.

Kök Ortada Gezinme (Inorder)

1. Sol alt ağacı kök ortada gez.
2. Kökü ziyaret et.
3. Sağ alt ağacı kök ortada gez.

Kullanım: ikili arama ağacında anahtarları küçükten büyüğe sıralı vermek, ara ek (infix) ifade.

```
kokOrtada(kok.sol);  
ziyaret(kok);  
kokOrtada(kok.sag);
```

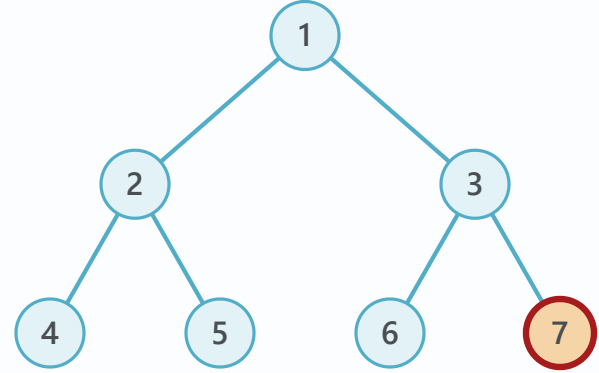

Çıktı: **4 2 5 1 6 3 7**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Son olarak 7. Çıktı: 4 2 5 1 6 3 7

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar),
boyut/yükseklik hesabı, sonak (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

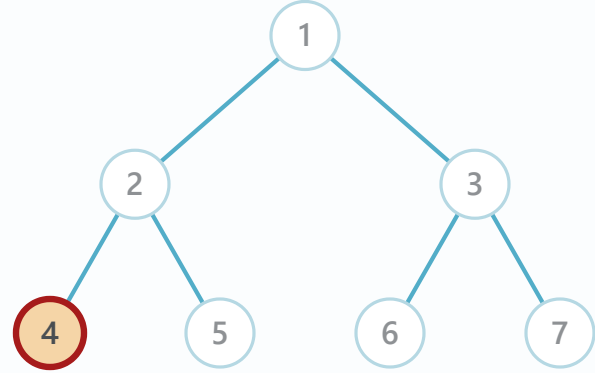

Çıktı: 4

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor

En soldaki yaprak 4 ilk ziyaret edilir.


Adım 1 / 7

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar), boyut/yükseklik hesabı, sonak (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

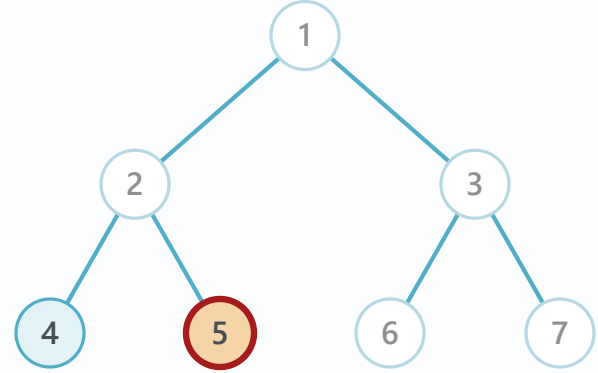

Çıktı: **4 5**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
Sonra 2'nin sağ çocuğu 5.


Adım 2 / 7

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar), boyut/yükseklik hesabı, sonak (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

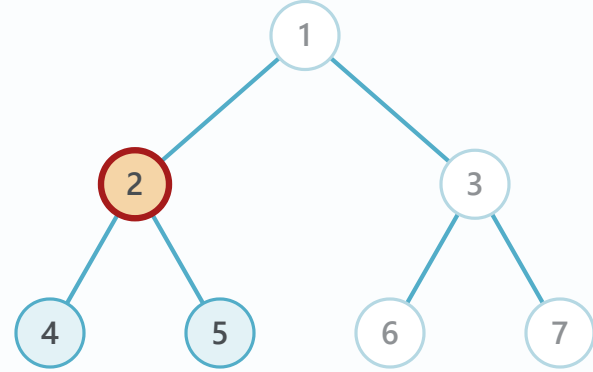

Çıktı: **4 5 2**


● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
2'nin iki alt ağacı da bitti → 2.

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar),
boyut/yükseklik hesabı, sonak (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

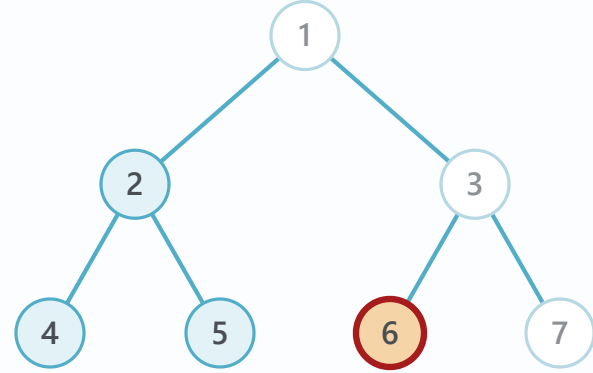

Çıktı: **4 5 2 6**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
1'in sağ alt ağacı: önce 6.


Adım 4 / 7

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar),
boyut/yükseklik hesabı, sonak (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

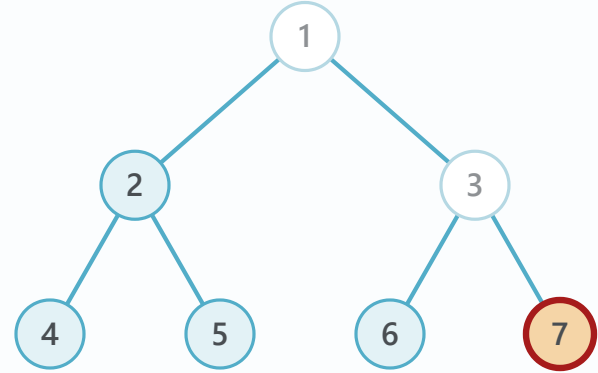

Çıktı: **4 5 2 6 7**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor

Sonra 7.


Adım 5 / 7

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar),
boyut/yükseklik hesabı, sonak (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

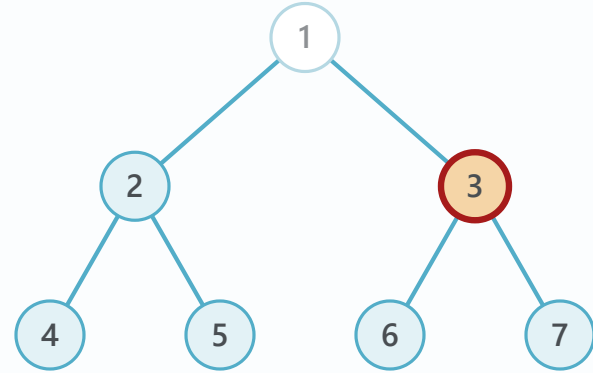

Çıktı: **4 5 2 6 7 3**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor
3'ün çocukları bitti → 3.


Adım 6 / 7

Kök Sonda Gezinme (Postorder)

1. Sol alt ağacı kök sonda gez.
2. Sağ alt ağacı kök sonda gez.
3. Kökü ziyaret et.

Kullanım: ağacı silmek (önce çocuklar), boyut/yükseklik hesabı, sonek (postfix) ifade.

```
kokSonda(kok.sol);  
kokSonda(kok.sag);  
ziyaret(kok);
```

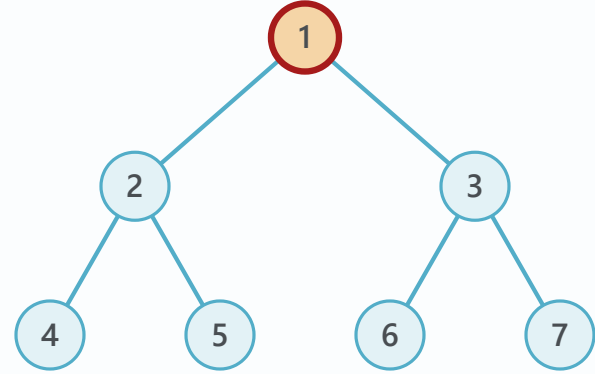


Çıktı: **4 5 2 6 7 3 1**

● şimdi ● ziyaret edildi ● bekliyor


Kök en son ziyaret edilir: 1. Çıktı: 4 5 2 6 7 3 1

Üç Gezinme, Tek Tur: Euler Turu

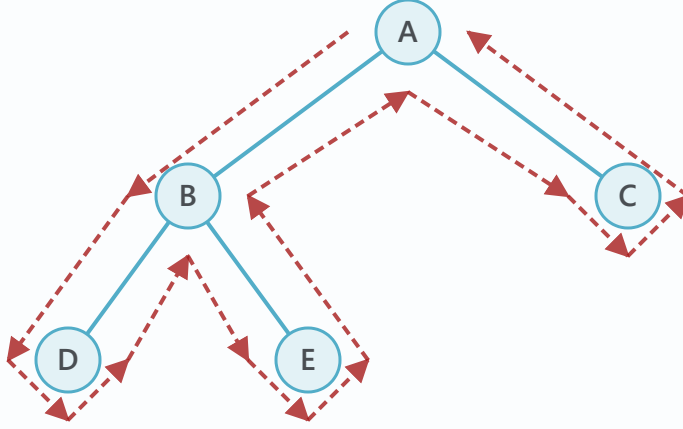

Ağacın etrafında, kökün solundan başlayıp kenarlara sol elimizle dokunarak yürüyalim (**Euler turu**).
Her düğüme **üç kez** uğranır: solundan, altından, sağından.

Üç Gezinme, Tek Tur: Euler Turu

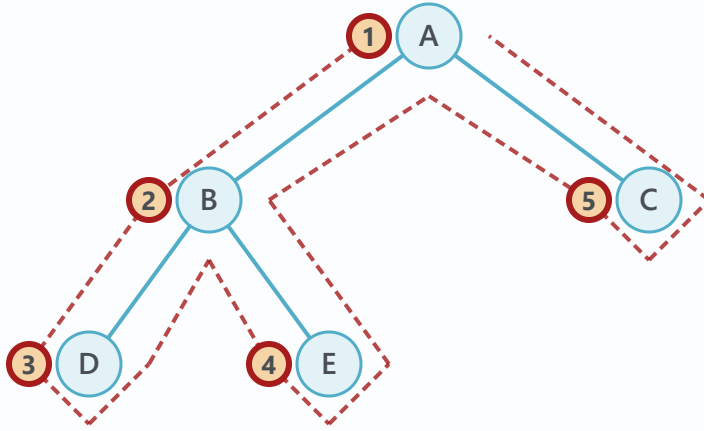


● Sol işaret → Kök başta (preorder):

A B D E C

Bir düğümü **soldan geçerken** yazarsak (ilk karşılaşma) kök başta sırası çıkar: **A B D E C**.

Üç Gezinme, Tek Tur: Euler Turu

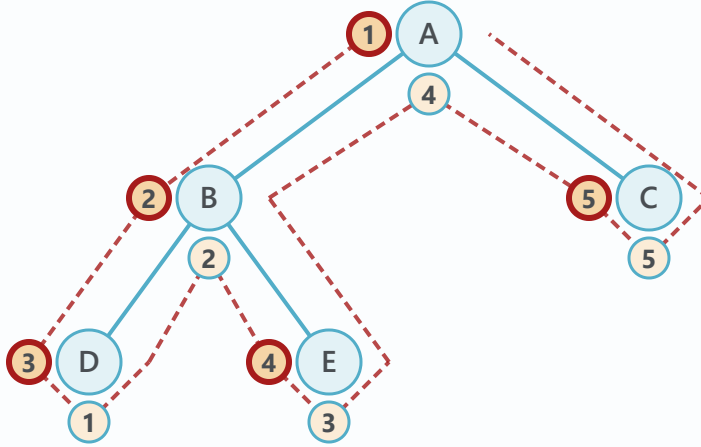

● Sol işaret → Kök başta (preorder):


A B D E C

● Alt işaret → Kök ortada (inorder):

D B E A C

Altından geçerken (sol alt ağaç bitmiş, sağ başlamamış) yazarsak kök ortada sırası çıkar: **D B E A C**.

Üç Gezinme, Tek Tur: Euler Turu

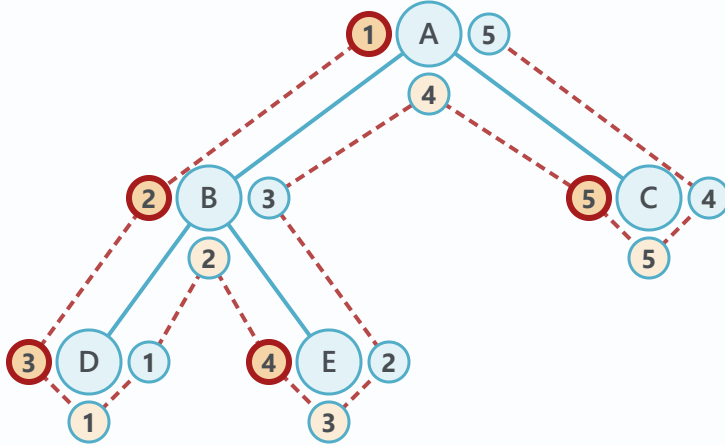

● Sol işaret → Kök başta (preorder):

A B D E C

● Alt işaret → Kök ortada (inorder):

D B E A C

● Sağ işaret → Kök sonda (postorder):


D E B C A

Sağından geçerken (iki alt ağaç da bitmiş) yazarsak kök sonda sırası çıkar: **D E B C A**. Üç gezinme aynı turun farklı anlarıdır; tur $O(n)$ sürer.

Seviye Sırası Gezinme (Level-order)


- Kökten başlar, **her seviyeyi soldan sağa** tarar, sonra bir alt seviyeye iner.
- Genişlik öncelikli aramanın (BFS) ağaçtaki hâlidir.
- Özyineleme yerine bir **kuyruk** (FIFO) kullanır: önce gelen düğümün çocukları önce işlenir.

Kullanım: seviye bazlı işlemler (her seviyenin toplamı, en yakın yaprak), ağacı seviye seviye yazdırmak.

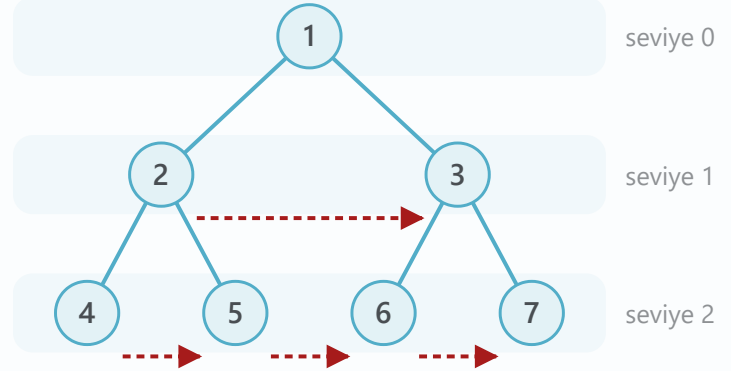

Çıktı: **1 2 3 4 5 6 7**

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

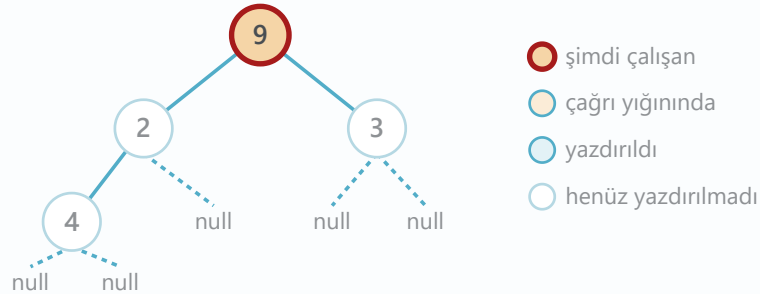

`kokBasta(9)` çağrıldı (kök). null değil → önce **kök yazdırılır: 9**, sonra alt ağaçlar.

Adım 1 / 13

```
1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {  
2     if (kok == null) {  
3         return;  
4     }  
5     ▶ System.out.print(kok.veri + " ");  
6     kokBasta(kok.sol);  
7     kokBasta(kok.sag);  
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(9)`


DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

9

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

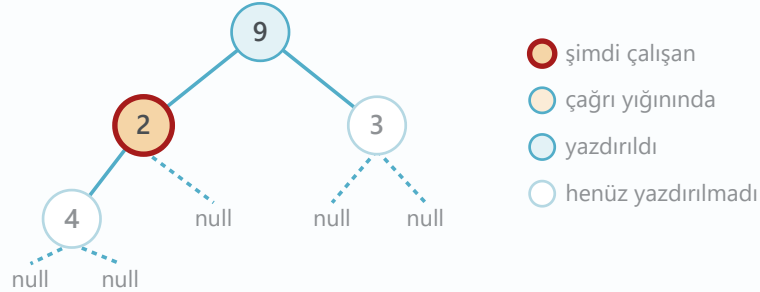

`kokBasta(2)` çağrıldı (9'un sol çocuğu). null değil → önce **kök yazdırılır: 2**, sonra alt ağaçlar.

Adım 2 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(2)`

`kokBasta(9) · s.6`


DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

9 2

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

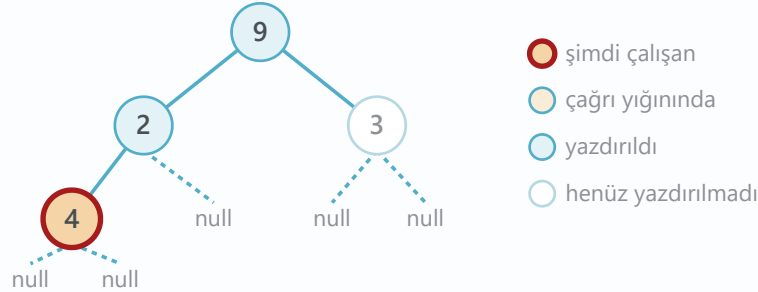

`kokBasta(4)` çağrıldı (2'nin sol çocuğu). null değil → önce **kök yazdırılır: 4**, sonra alt ağaçlar.

Adım 3 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(4)`

`kokBasta(2) · s.6`

`kokBasta(9) · s.6`


DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

9 2 4

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

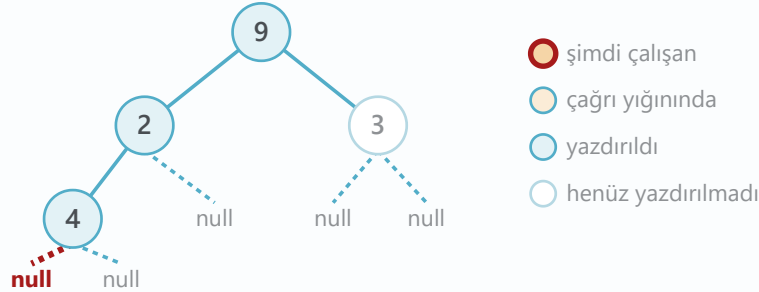

`kokBasta(4.sol)` = `kokBasta(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 4 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(null)`

`kokBasta(4)` · s.6

`kokBasta(2)` · s.6

`kokBasta(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

9 2 4

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

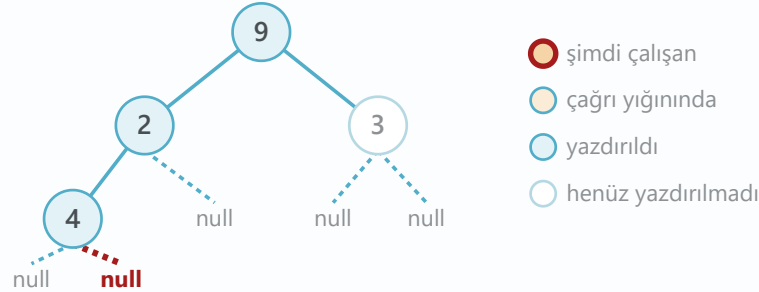

`kokBasta(4.sag)` = `kokBasta(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 5 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   System.out.print(kok.veri + " ");
6   kokBasta(kok.sol);
7   kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(null)`

`kokBasta(4)` · s.7

`kokBasta(2)` · s.6

`kokBasta(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

9 2 4

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

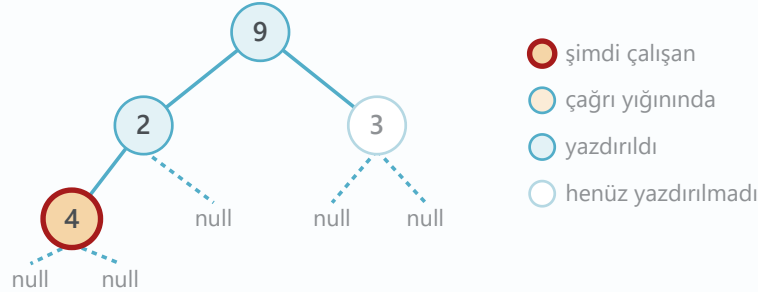

`kokBasta(4)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokBasta(2)` 'ye dönlür.

Adım 6 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   System.out.print(kok.veri + " ");
6   kokBasta(kok.sol);
7   kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(4)`

`kokBasta(2)` · s.6

`kokBasta(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

9 2 4

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

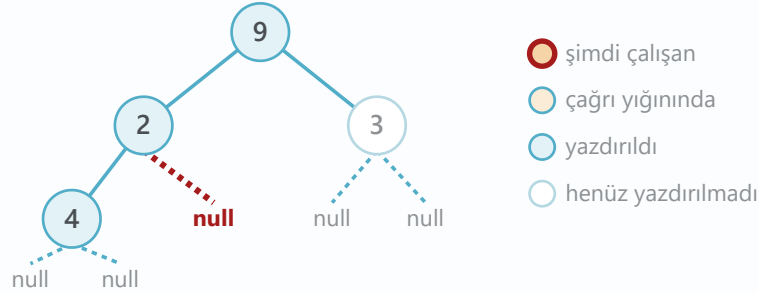

`kokBasta(2.sag)` = `kokBasta(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 7 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   System.out.print(kok.veri + " ");
6   kokBasta(kok.sol);
7   kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(null)`

`kokBasta(2)` · s.7

`kokBasta(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

9 2 4

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

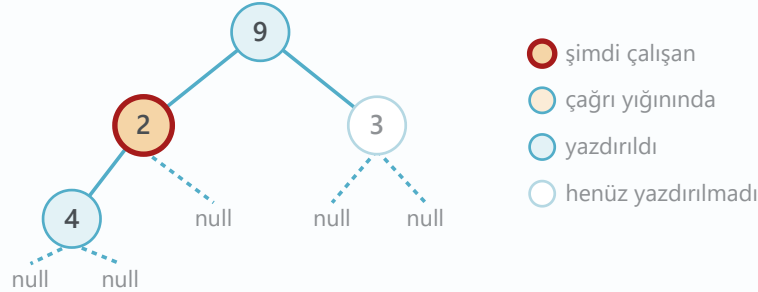

`kokBasta(2)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokBasta(9)` 'a dönülür.

Adım 8 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   System.out.print(kok.veri + " ");
6   kokBasta(kok.sol);
7   kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(2)`

`kokBasta(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

9 2 4

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

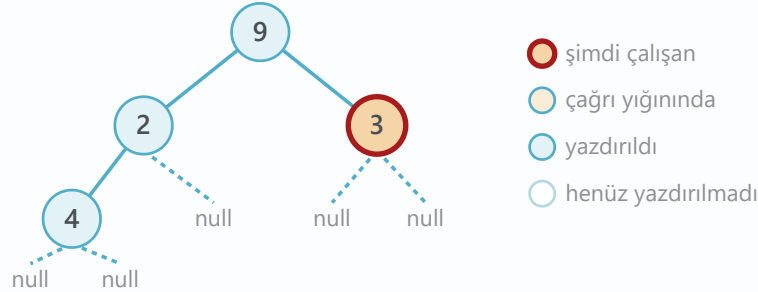

`kokBasta(3)` çağrıldı (9'un sağ çocuğu). null değil → önce **kök yazdırılır: 3**, sonra alt ağaçlar.

Adım 9 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(3)`

`kokBasta(9) · s.7`


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

9 2 4 3

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

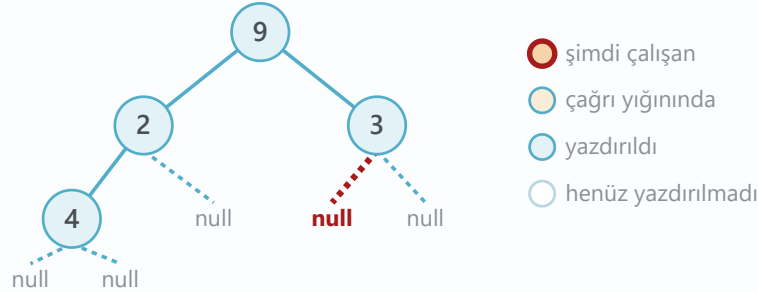

`kokBasta(3.sol)` = `kokBasta(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 10 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   System.out.print(kok.veri + " ");
6   kokBasta(kok.sol);
7   kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(null)`

`kokBasta(3)` · s.6

`kokBasta(9)` · s.7


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

9 2 4 3

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

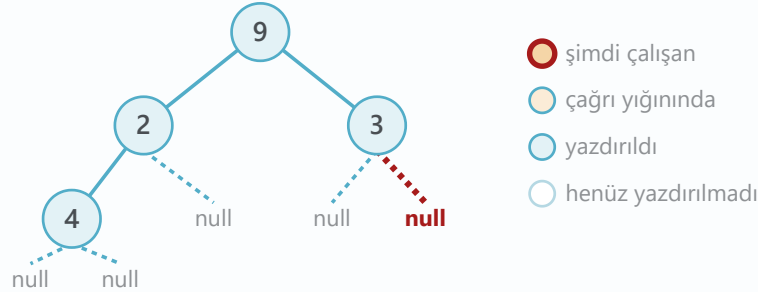

`kokBasta(3.sag)` = `kokBasta(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 11 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(null)`

`kokBasta(3)` · s.7

`kokBasta(9)` · s.7


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

9 2 4 3

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

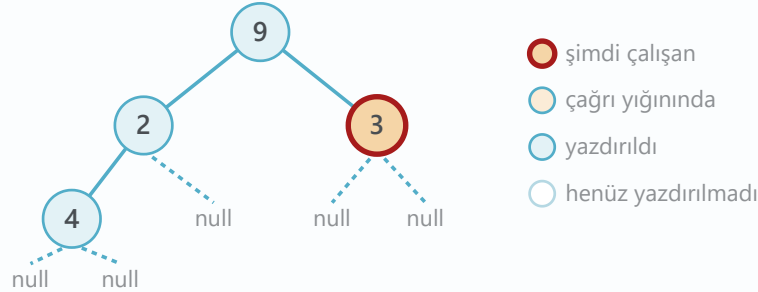

`kokBasta(3)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokBasta(9)` 'a dönülür.

Adım 12 / 13

```

1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(3)`

`kokBasta(9)` · s.7


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

9 2 4 3

Özyinelemeli Kök Başta ve Çağrı Yığını

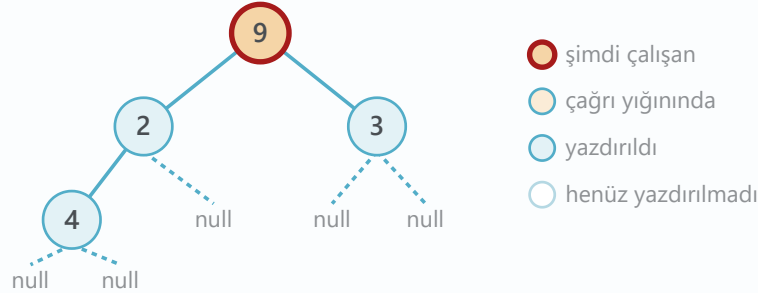

`kokBasta(9)` bitti (satır 8); yığın boşalır. **Çıktı: 9 2 4 3** — her düğüm bir kez, en fazla $h + 2 = 4$ çerçeve.

Adım 13 / 13

```
1 public void kokBasta(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     System.out.print(kok.veri + " ");
6     kokBasta(kok.sol);
7     kokBasta(kok.sag);
8 }
9 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokBasta(9)`


DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

9 2 4 3

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

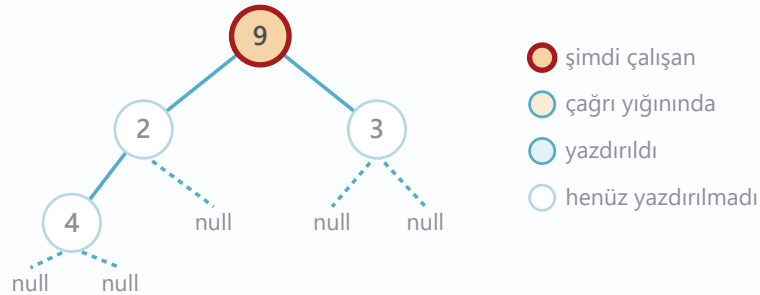

`kokOrtada(9)` çağrıldı (kök). 9 henüz yazdırılmaz: **önce sol alt ağaç** gezilmeli.

Adım 1 / 17

```
1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI


`kokOrtada(9)`

DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

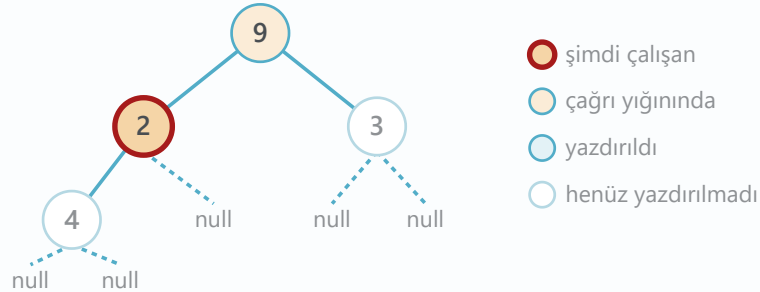

`kokOrtada(2)` çağrıldı (9'un sol çocuğu). 2 henüz yazdırılmaz: **önce sol alt ağaç** gezilmeli.

Adım 2 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(2)`


`kokOrtada(9) · s.5`

DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

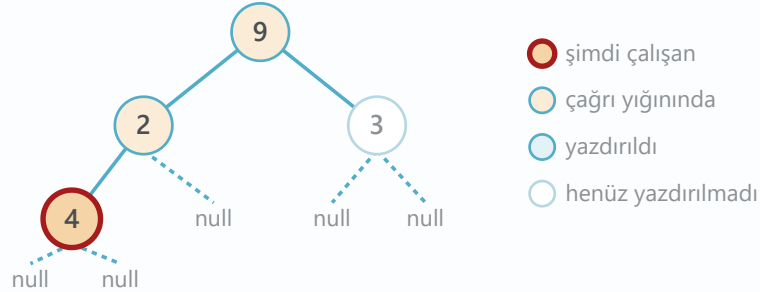

`kokOrtada(4)` çağrıldı (2'nin sol çocuğu). 4 henüz yazdırılmaz: **önce sol alt ağaç** gezilmeli.

Adım 3 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(4)`

`kokOrtada(2)` · s.5


`kokOrtada(9)` · s.5

DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

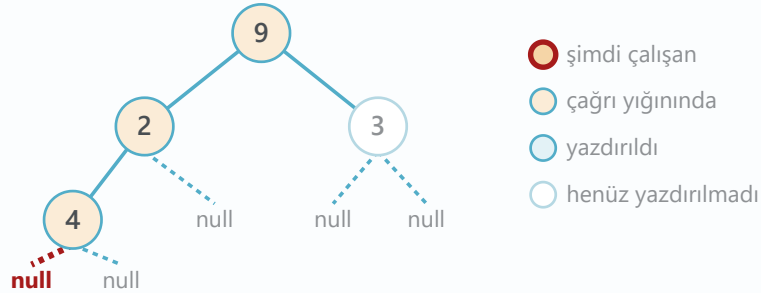

`kokOrtada(4.sol)` = `kokOrtada(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 4 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(null)`

`kokOrtada(4)` · s.5

`kokOrtada(2)` · s.5


`kokOrtada(9)` · s.5

DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

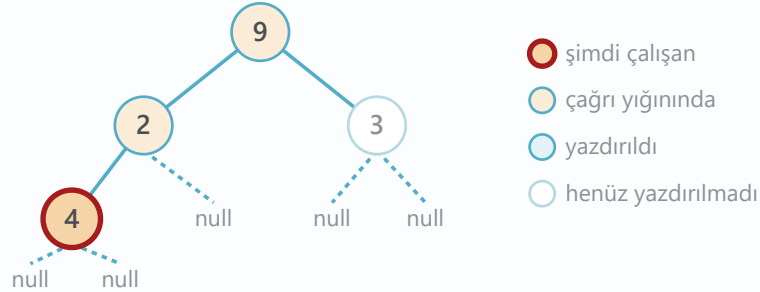

Sol alt ağaç bitti, `kokOrtada(4)` 'e dönüldü → **4 yazdırılır**. Sırada sağ alt ağaç var.

Adım 5 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     ► System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(4)`

`kokOrtada(2)` · s.5

`kokOrtada(9)` · s.5


DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

4

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

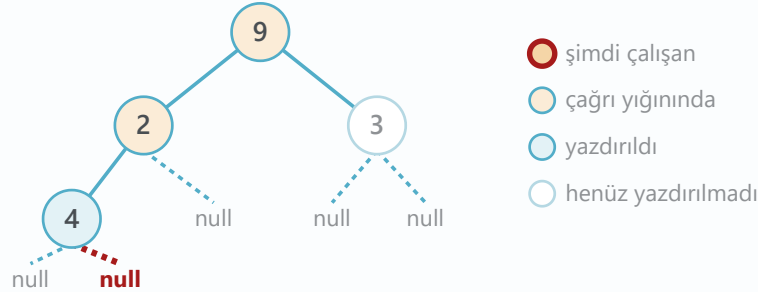

`kokOrtada(4.sag) = kokOrtada(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 6 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokOrtada(kok.sol);
6   System.out.print(kok.veri + " ");
7   kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(null)`

`kokOrtada(4)` · s.7

`kokOrtada(2)` · s.5

`kokOrtada(9)` · s.5


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

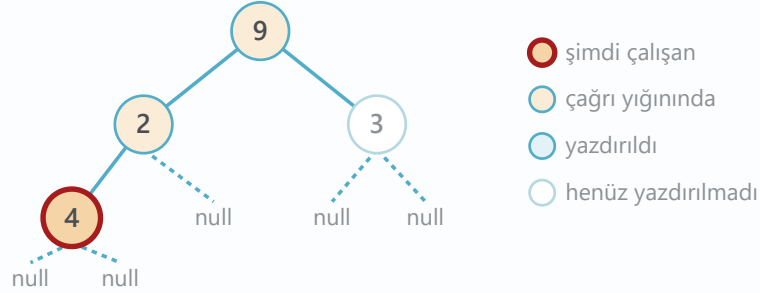

`kokOrtada(4)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokOrtada(2)` 'ye dönülür.

Adım 7 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(4)`

`kokOrtada(2)` · s.5

`kokOrtada(9)` · s.5


DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

4

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

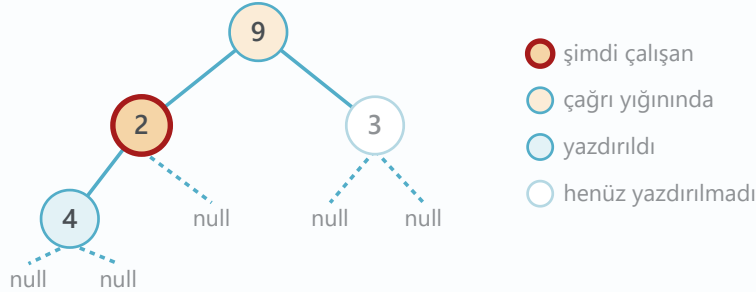

Sol alt ağaç bitti, `kokOrtada(2)` 'ye dönüldü → **2 yazdırılır**. Sırada sağ alt ağaç var.

Adım 8 / 17

```
1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     ► System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(2)`

`kokOrtada(9) · s.5`


DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

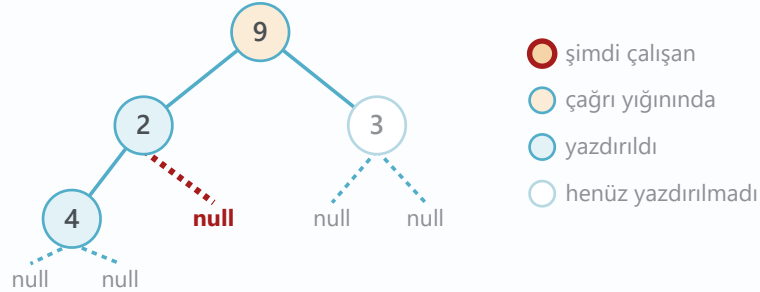

`kokOrtada(2.sag) = kokOrtada(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 9 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(null)`

`kokOrtada(2) · s.7`

`kokOrtada(9) · s.5`


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

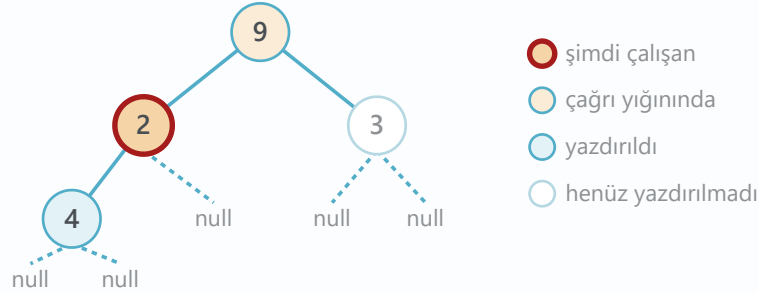

`kokOrtada(2)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokOrtada(9)` 'a dönülür.

Adım 10 / 17

```
1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokOrtada(kok.sol);
6   System.out.print(kok.veri + " ");
7   kokOrtada(kok.sag);
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(2)`

`kokOrtada(9)` · s.5


DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

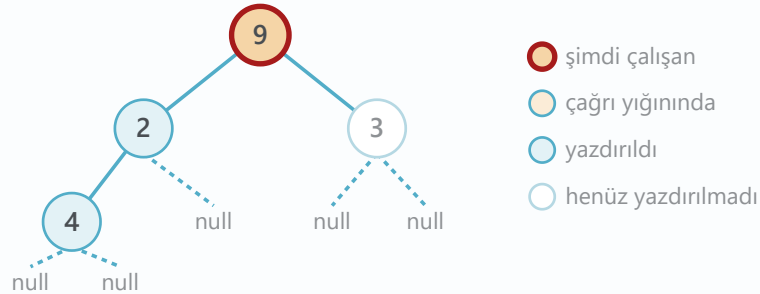

Sol alt ağaç bitti, `kokOrtada(9)` 'a dönüldü → **9 yazdırılır**. Sırada sağ alt ağaç var.

Adım 11 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     ► System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(9)`


DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

4 2 9

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

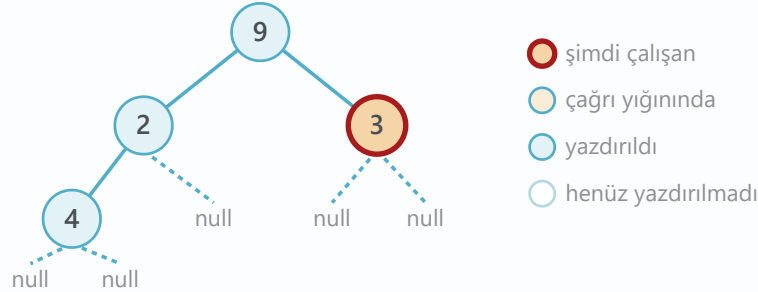

`kokOrtada(3)` çağrıldı (9'un sağ çocuğu). 3 henüz yazdırılmaz: **önce sol alt ağaç** gezilmeli.

Adım 12 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(3)`

`kokOrtada(9) · s.7`


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

4 2 9

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

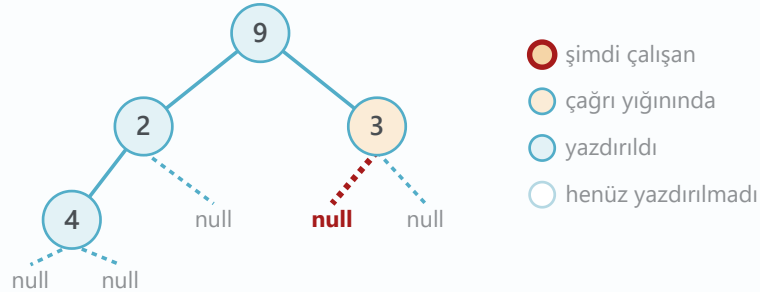

`kokOrtada(3.sol)` = `kokOrtada(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 13 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(null)`

`kokOrtada(3)` · s.5

`kokOrtada(9)` · s.7


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4 2 9

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

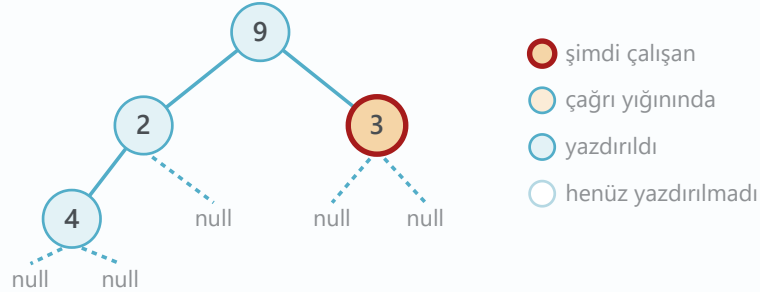

Sol alt ağaç bitti, `kokOrtada(3)` 'e dönüldü → **3 yazdırılır**. Sırada sağ alt ağaç var.

Adım 14 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     ► System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(3)`

`kokOrtada(9) · s.7`


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

4 2 9 3

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

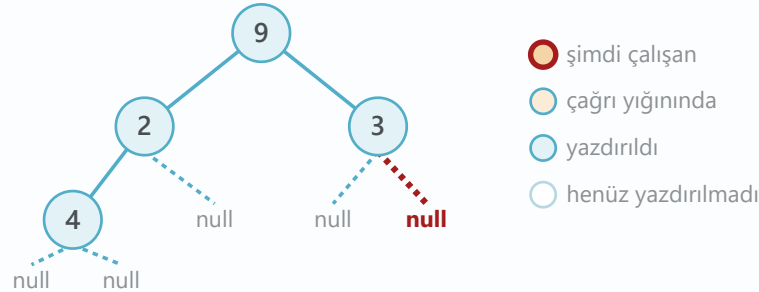

`kokOrtada(3.sag) = kokOrtada(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 15 / 17

```

1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokOrtada(kok.sol);
6   System.out.print(kok.veri + " ");
7   kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(null)`

`kokOrtada(3) · s.7`

`kokOrtada(9) · s.7`


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4 2 9 3

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

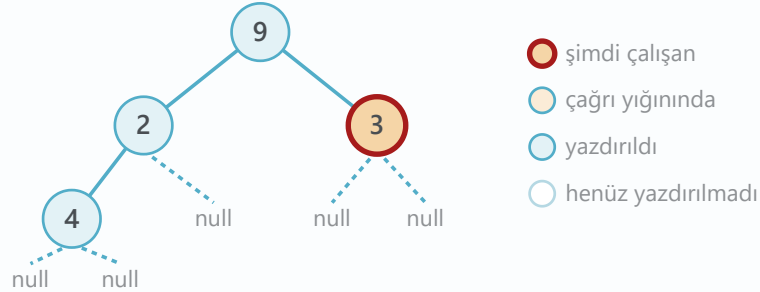

`kokOrtada(3)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokOrtada(9)` 'a dönülür.

Adım 16 / 17

```
1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokOrtada(kok.sol);
6   System.out.print(kok.veri + " ");
7   kokOrtada(kok.sag);
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(3)`

`kokOrtada(9)` · s.7


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

4 2 9 3

Özyinelemeli Kök Ortada ve Çağrı Yığını

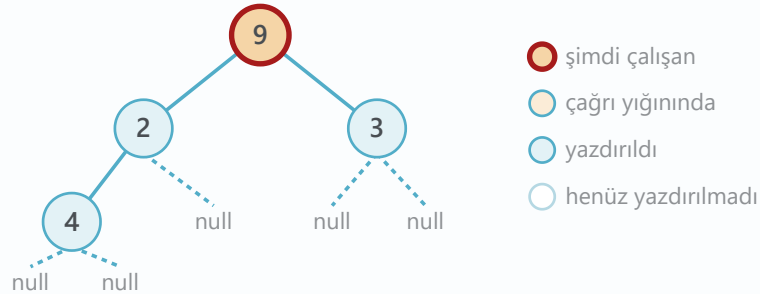

`kokOrtada(9)` bitti (satır 8); yığın boşalır. **Çıktı: 4 2 9 3** — her düğüm bir kez, en fazla $h + 2 = 4$ çerçeve.

Adım 17 / 17

```
1 public void kokOrtada(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokOrtada(kok.sol);
6     System.out.print(kok.veri + " ");
7     kokOrtada(kok.sag);
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokOrtada(9)`


DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

4 2 9 3

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

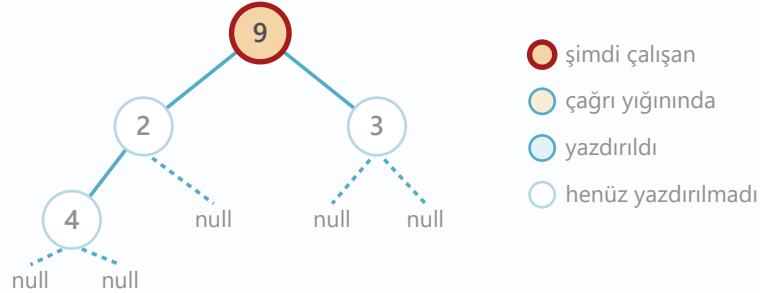

`kokSonda(9)` çağrıldı (kök). Kök en sona kalır: **önce sol alt ağaç.**

Adım 1 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI


`kokSonda(9)`

DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

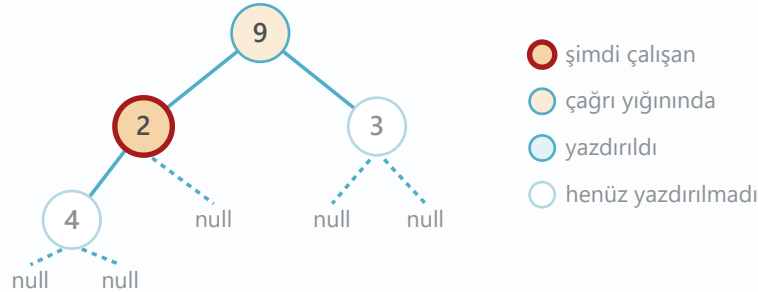

`kokSonda(2)` çağrıldı (9'un sol çocuğu). Kök en sona kalır: **önce sol alt ağaç.**

Adım 2 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(2)`


`kokSonda(9) · s.6`

DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

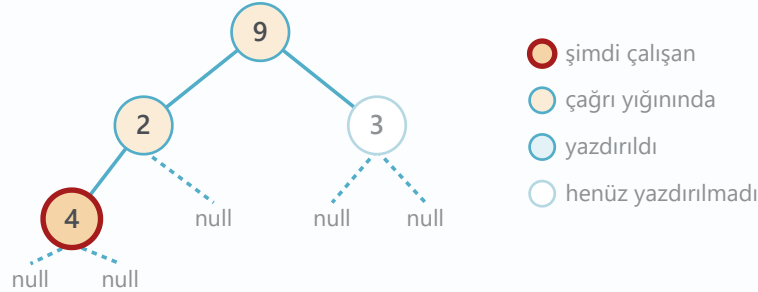

`kokSonda(4)` çağrıldı (2'nin sol çocuğu). Kök en sona kalır: **önce sol alt ağaç.**

Adım 3 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   ► kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(4)`

`kokSonda(2) · s.6`


`kokSonda(9) · s.6`

DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

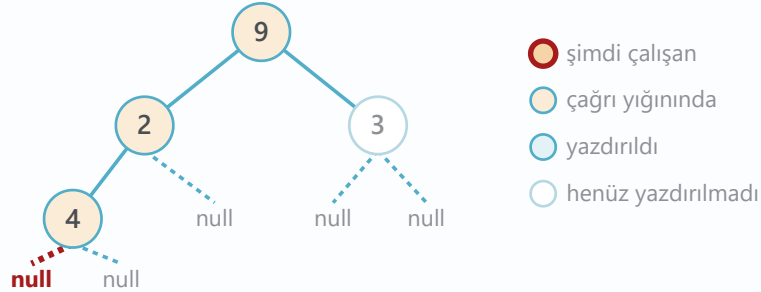

`kokSonda(4.sol) = kokSonda(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 4 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(null)`

`kokSonda(4)` · s.6

`kokSonda(2)` · s.6


`kokSonda(9)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

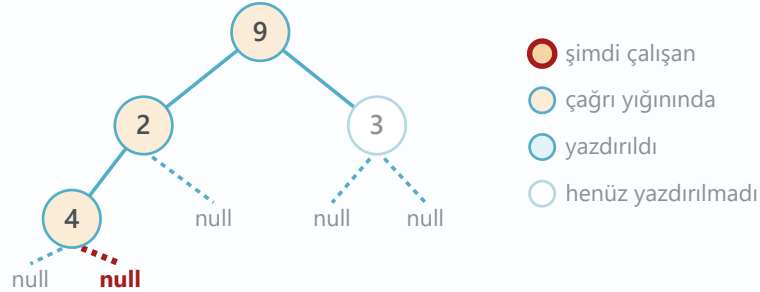

`kokSonda(4.sag)` = `kokSonda(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 5 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(null)`

`kokSonda(4)` · s.6

`kokSonda(2)` · s.6


`kokSonda(9)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

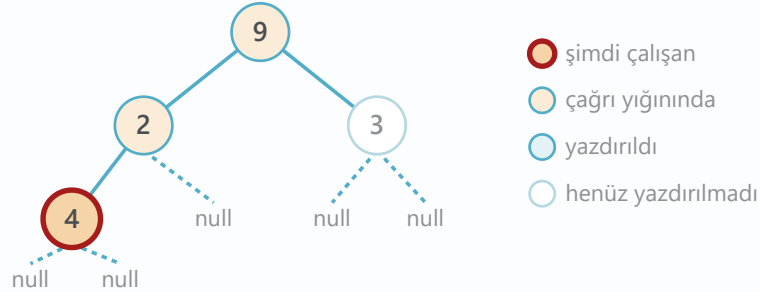

`kokSonda(4)` : iki alt ağaç da bitti → şimdi **4 yazdırılır**.

Adım 6 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(4)`

`kokSonda(2) · s.6`

`kokSonda(9) · s.6`


DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

4

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

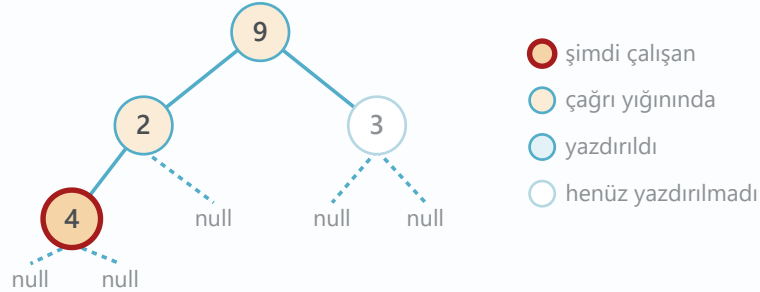

`kokSonda(4)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokSonda(2)` 'ye dönlür.

Adım 7 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(4)`

`kokSonda(2)` · s.6

`kokSonda(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = 4`

ÇIKTI

4

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

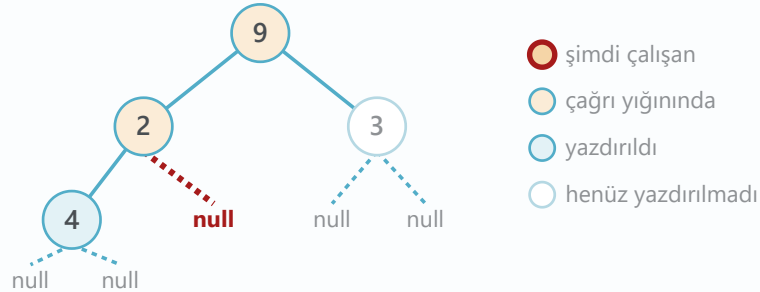

`kokSonda(2.sag)` = `kokSonda(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 8 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(null)`

`kokSonda(2)` · s.6

`kokSonda(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

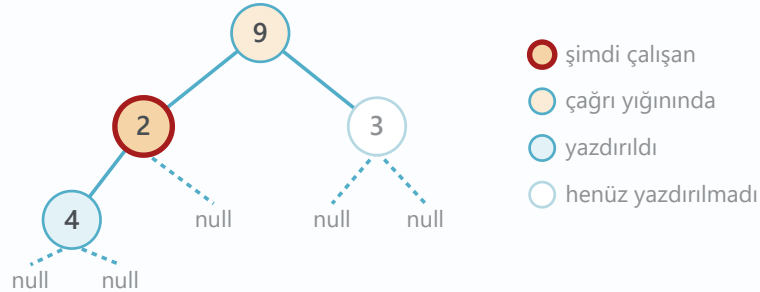

`kokSonda(2)` : iki alt ağaç da bitti → şimdi **2 yazdırılır**.

Adım 9 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(2)`

`kokSonda(9) · s.6`


DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

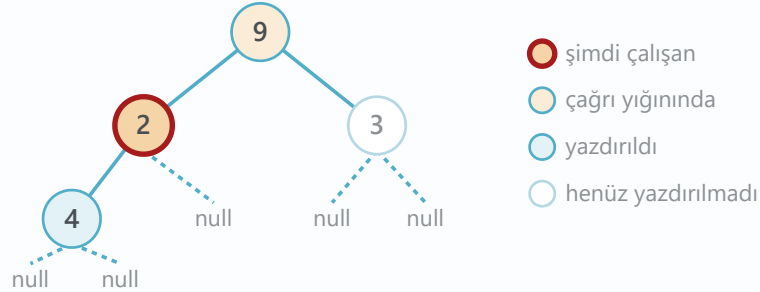

`kokSonda(2)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokSonda(9)` 'a dönülür.

Adım 10 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
  ▶ }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(2)`

`kokSonda(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = 2`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

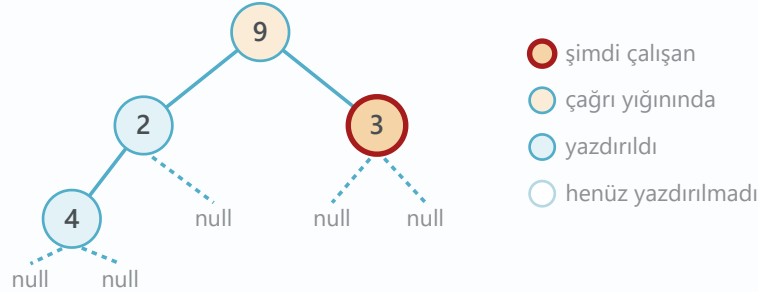

`kokSonda(3)` çağrıldı (9'un sağ çocuğu). Kök en sona kalır: **önce sol alt ağaç.**

Adım 11 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     ► kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(3)`

`kokSonda(9) · s.6`


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

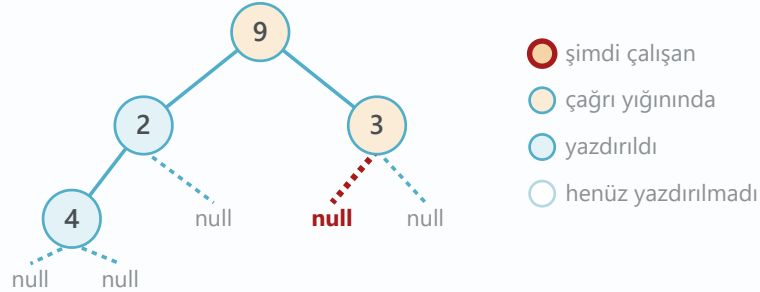

`kokSonda(3.sol) = kokSonda(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 12 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(null)`

`kokSonda(3) · s.6`

`kokSonda(9) · s.6`


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

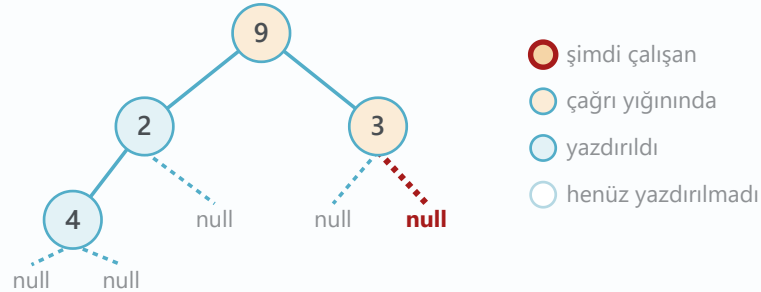

`kokSonda(3.sag)` = `kokSonda(null)` : **taban durum**, hemen **return**. Boş alt ağaçta yapılacak iş yok.

Adım 13 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return;
4   }
5   kokSonda(kok.sol);
6   kokSonda(kok.sag);
7   System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(null)`

`kokSonda(3)` · s.6

`kokSonda(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = null`

ÇIKTI

4 2

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

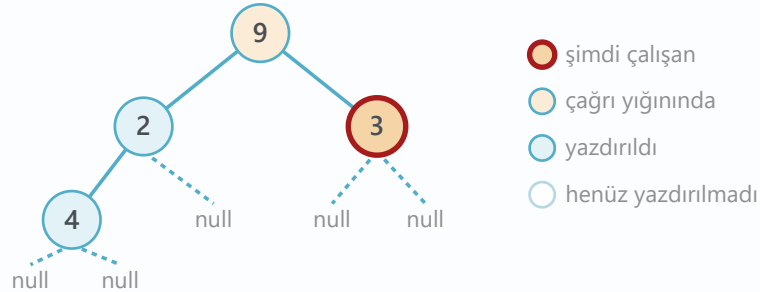

`kokSonda(3)` : iki alt ağaç da bitti → şimdi **3 yazdırılır**.

Adım 14 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(3)`

`kokSonda(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

4 2 3

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

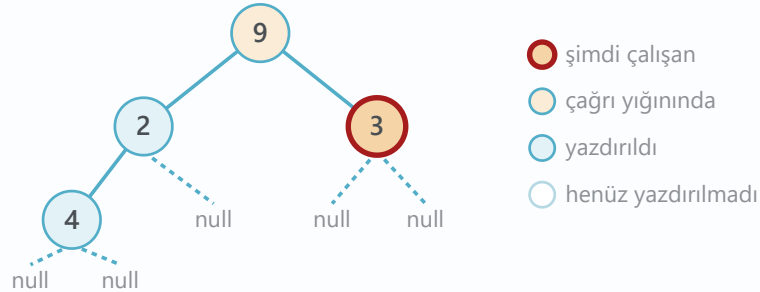

`kokSonda(3)` bitti (satır 8); çerçeve yığından çıkar, `kokSonda(9)` 'a dönülür.

Adım 15 / 17

```
1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(3)`

`kokSonda(9)` · s.6


DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

ÇIKTI

4 2 3

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

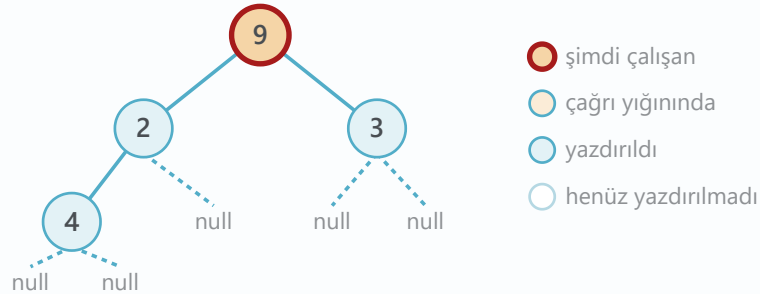

`kokSonda(9)` : iki alt ağaç da bitti → şimdi **9 yazdırılır**.

Adım 16 / 17

```
1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {  
2     if (kok == null) {  
3         return;  
4     }  
5     kokSonda(kok.sol);  
6     kokSonda(kok.sag);  
7     System.out.print(kok.veri + " ");  
8 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(9)`


DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI

4 2 3 9

Özyinelemeli Kök Sonda ve Çağrı Yığını

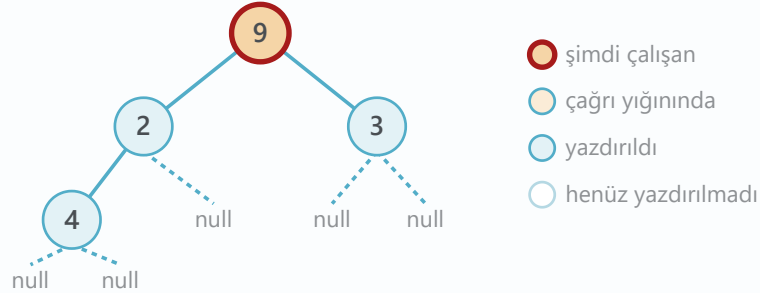

`kokSonda(9)` bitti (satır 8); yığın boşalır. **Çıktı: 4 2 3 9** — her düğüm bir kez, en fazla $h + 2 = 4$ çerçeve.

Adım 17 / 17

```

1 public void kokSonda(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return;
4     }
5     kokSonda(kok.sol);
6     kokSonda(kok.sag);
7     System.out.print(kok.veri + " ");
8 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kokSonda(9)`

DEĞİŞKENLER

`kok = 9`

ÇIKTI


4 2 3 9

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

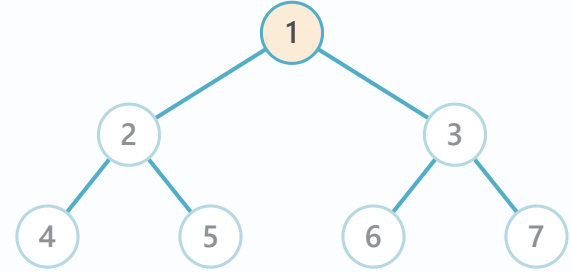

Yığın
üst
1

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
Kök yığına itilir. Yığın, özyinelemedeki çağrı yığınının yerini tutar.

Adım 1 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [1]

gecici = -


ÇIKTI

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

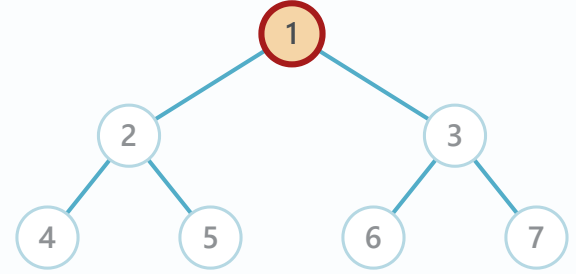

Yığın  boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
pop() üstteki **1**'i verir; hemen **yazdırılır** (kök başta: önce kök).

Adım 2 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = 1

ÇIKTI


1

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

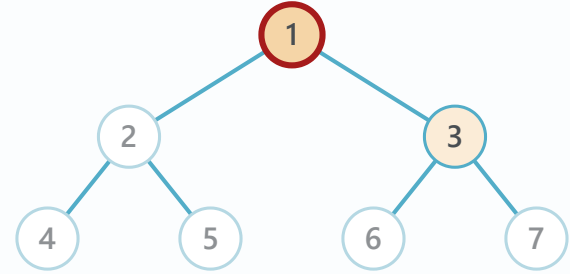

Yığın
 üst
 3

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 Sağ çocuk **3** itilir. Önce sağ itilir ki sol üstte kalıp **önce işlensin** (LIFO).

Adım 3 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3]

gecici = 1

ÇIKTI


1

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

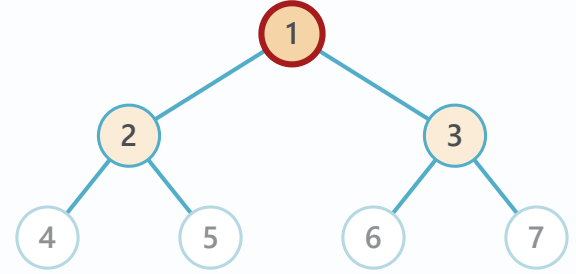

Yığın

Üst	
3	2

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 Sol çocuk **2** itilir → yığının üstünde; bir sonraki **pop()** onu verir.

Adım 4 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3, 2]

gecici = 1

ÇIKTI


1

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

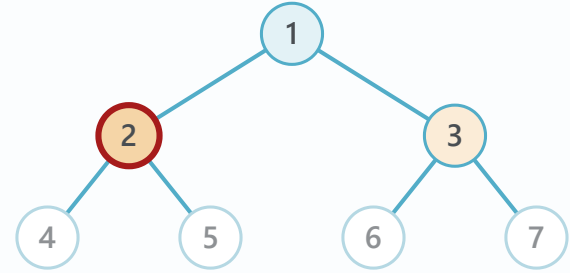

Yığın
üst
3

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
pop() üstteki **2**'yi verir; hemen **yazdırılır**
(kök başta: önce kök).

Adım 5 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3]

gecici = 2

ÇIKTI


1 2

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

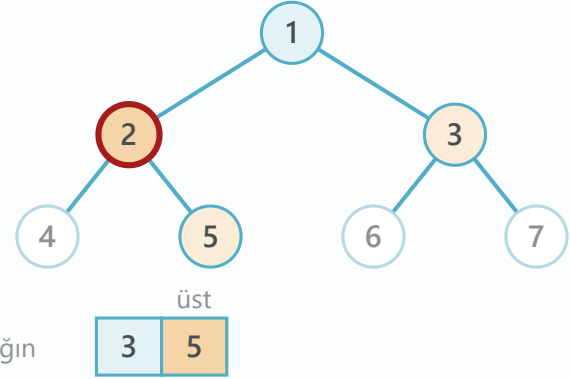

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 Sağ çocuk **5** itilir. Önce sağ itilir ki sol üstte kalıp **önce işlensin** (LIFO).

Adım 6 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3, 5]

gecici = 2

ÇIKTI


1 2

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

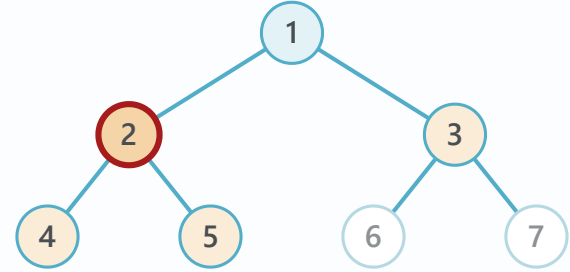

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

Sol çocuk 4 itilir → yığının üstünde; bir sonraki `pop()` onu verir.

Adım 7 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3, 5, 4]

gecici = 2

ÇIKTI


1 2

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

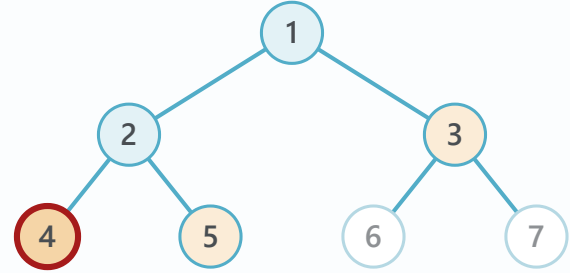

Yığın

Üst	
3	5

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
pop() üstteki **4**'ü verir; hemen **yazdırılır**
 (kök başta: önce kök). 4 yaprak: itilecek çocuk yok.

Adım 8 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3, 5]

gecici = 4

ÇIKTI


1 2 4

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

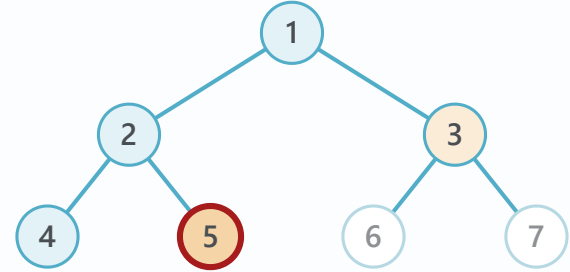

Yığın
Üst
3

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
pop() üstteki **5**'i verir; hemen **yazdırılır** (kök başta: önce kök). 5 yaprak: itilecek çocuk yok.

Adım 9 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [3]

gecici = 5

ÇIKTI


1 2 4 5

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

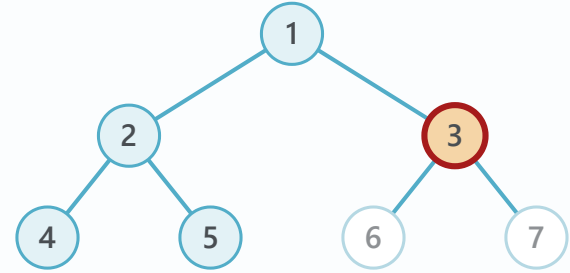

Yığın



boş

● şimdi
 ● yığında
 ● yazdırıldı
pop() üstteki **3**'ü verir; hemen **yazdırılır**
 (kök başta: önce kök).

Adım 10 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = 3

ÇIKTI


1 2 4 5 3

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

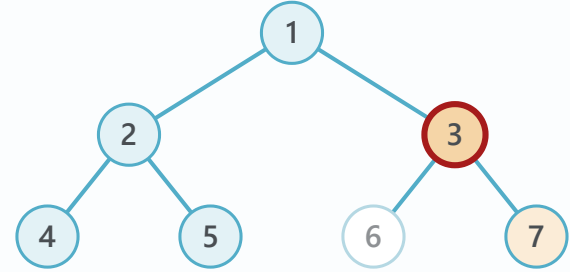

Yığın
 üst
 7

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 Sağ çocuk **7** itilir. Önce sağ itilir ki sol üstte kalıp **önce işlensin** (LIFO).

Adım 11 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [7]

gecici = 3

ÇIKTI


1 2 4 5 3

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

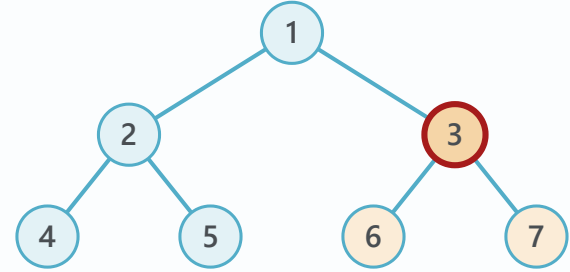

Yığın

Üst	
7	6

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

Sol çocuk **6** itilir → yığının üstünde; bir sonraki **pop()** onu verir.

Adım 12 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [7, 6]

gecici = 3

ÇIKTI


1 2 4 5 3

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

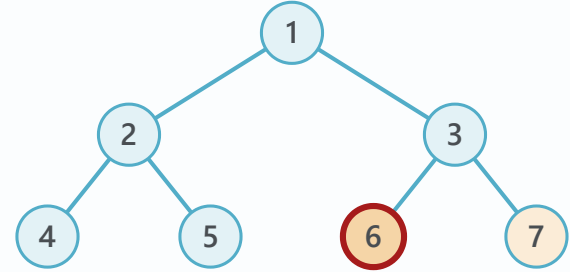

Yığın
 üst
 7

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 pop() üstteki 6'yı verir; hemen **yazdırılır**
 (kök başta: önce kök). 6 yaprak: itilecek çocuk yok.

Adım 13 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = [7]

gecici = 6

ÇIKTI


1 2 4 5 3 6

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

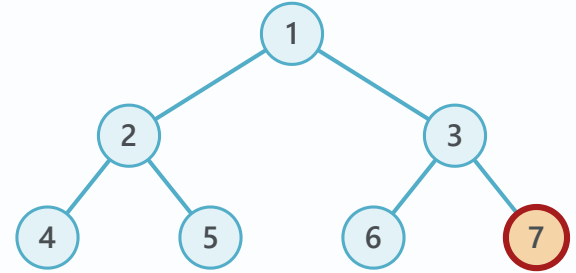

Yığın



boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
pop() üstteki **7**'yi verir; hemen **yazdırılır**
 (kök başta: önce kök). 7 yaprak: itilecek çocuk yok.

Adım 14 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = 7

ÇIKTI


1 2 4 5 3 6 7

Yığın ile Kök Başta Gezinme

```

1 public void kokBastaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     yigin.push(kok);
5     while (!yigin.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = yigin.pop();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sag != null)
9             yigin.push(gecici.sag); // önce sağ
10        if (gecici.sol != null)
11            yigin.push(gecici.sol); // sol üstte
12    }
13 }

```

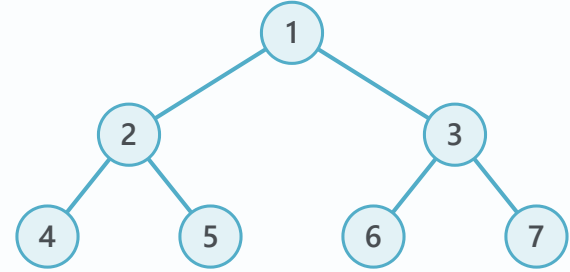

Yığın  boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

Yığın boş → döngü biter. **Çıktı: 1 2 4 5 3 6 7** —
özyinelemeli kök başta ile aynı.

Adım 15 / 15

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = 7

ÇIKTI


1 2 4 5 3 6 7

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     ► AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10            gecici = yigin.pop();
11            System.out.print(gecici.veri + " ");
12            gecici = gecici.sag;
13        }
14    }
15 }

```



Yığın  boş

 şimdi
  yığında
  yazdırıldı

gecici kökten başlar; yığın boş.

Adım 1 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = 1


ÇIKTI

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             ▶ yigin.push(gecici);
8             ▶ gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

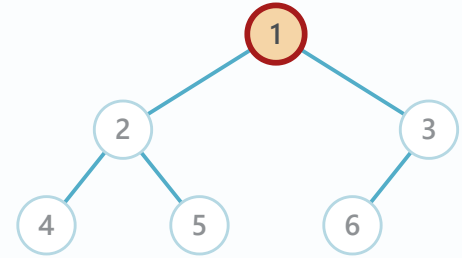

Yığın
üst
1

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
1 itilir (sonra yazdırılacak), **gecici = 1.sol** = 2. Sola inmeye devam.

Adım 2 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1]

gecici = 2



ÇIKTI

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             ▶ yigin.push(gecici);
8             ▶ gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

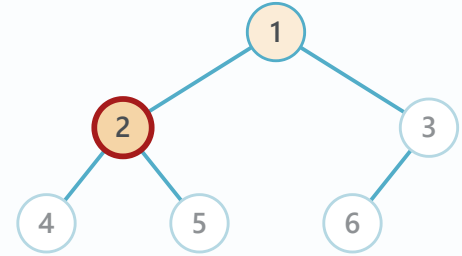

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

2 itilir (sonra yazdırılacak), **gecici = 2.sol** = 4. Sola inmeye devam.

Adım 3 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1, 2]

gecici = 4


ÇIKTI

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             ▶ yigin.push(gecici);
8             ▶ gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```



● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

4 itilir (sonra yazdırılacak), **gecici = 4.sol** = null. Sola gidilecek yer kalmadı.

Adım 4 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1, 2, 4]

gecici = null


ÇIKTI

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

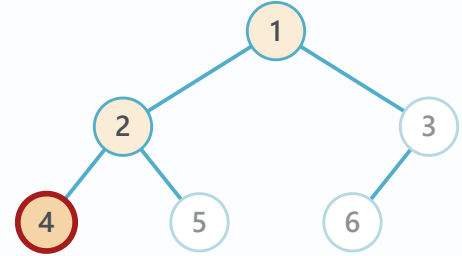

Yığın

üst	
1	2

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 gecici null → 4 çıkarılıp **yazdırılır**
 (solundakilerin hepsi bitti). **gecici = 4.sag = null.**

Adım 5 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1, 2]

gecici = null

ÇIKTI


4

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

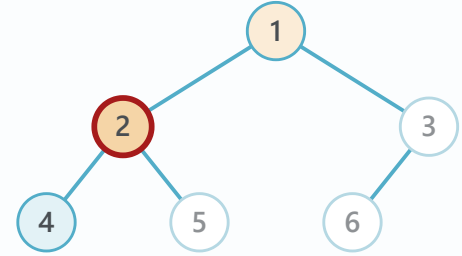

Yığın
üst
1

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 gecici null → 2 çıkarılıp **yazdırılır**
 (solundakilerin hepsi bitti). **gecici =**
2.sag = 5.

Adım 6 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1]

gecici = 5

ÇIKTI


4 2

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             ▶ yigin.push(gecici);
8             ▶ gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```



üst

Yığın



● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

5 itilir (sonra yazdırılacak), **gecici = 5.sol** = null. Sola gidilecek yer kalmadı.

Adım 7 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1, 5]

gecici = null

ÇIKTI


4 2

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

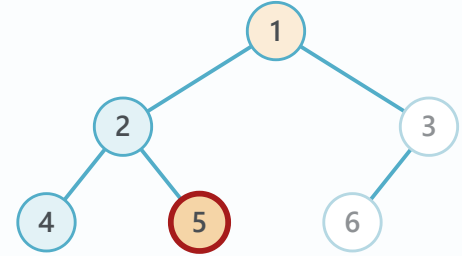

üst

Yığın

1

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 gecici null → 5 çıkarılıp **yazdırılır**
 (solundakilerin hepsi bitti). **gecici = 5.sag = null.**

Adım 8 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [1]

gecici = null

ÇIKTI


4 2 5

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

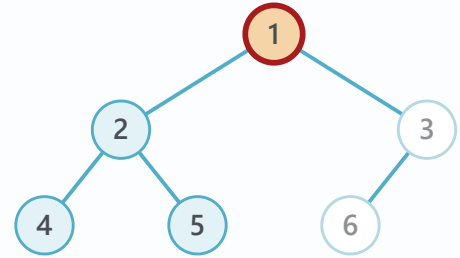

Yığın



boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 gecici null → **1** çıkarılıp **yazdırılır**
 (solundakilerin hepsi bitti). `gecici = 1.sag` = 3.

Adım 9 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = 3

ÇIKTI


4 2 5 1

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             ▶ yigin.push(gecici);
8             ▶ gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```



Yığın
üst
3

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

3 itilir (sonra yazdırılacak), **gecici = 3.sol** = 6. Sola inmeye devam.

Adım 10 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [3]

gecici = 6

ÇIKTI



4 2 5 1

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             ▶ yigin.push(gecici);
8             ▶ gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```



● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

6 itilir (sonra yazdırılacak), **gecici = 6.sol** = null. Sola gidilecek yer kalmadı.

Adım 11 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [3, 6]

gecici = null

ÇIKTI


4 2 5 1

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```



üst

Yığın

3

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 gecici null → **6** çıkarılıp **yazdırılır**
 (solundakilerin hepsi bitti). **gecici = 6.sag = null.**

Adım 12 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = [3]

gecici = null

ÇIKTI


4 2 5 1 6

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10             gecici = yigin.pop();
11             System.out.print(gecici.veri + " ");
12             gecici = gecici.sag;
13         }
14     }
15 }

```

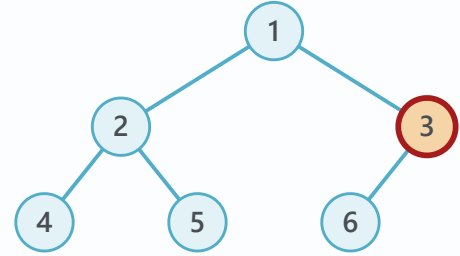

Yığın



boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı
 gecici null → **3** çıkarılıp **yazdırılır**
 (solundakilerin hepsi bitti). `gecici = 3.sag` = null.

Adım 13 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = null

ÇIKTI


4 2 5 1 6 3

Yığın ile Kök Ortada Gezinme

```

1 public void kokOrtadaYigin(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     AgacDugumu gecici = kok;
5     ► while (!yigin.isEmpty() || gecici != null) {
6         if (gecici != null) {
7             yigin.push(gecici);
8             gecici = gecici.sol;
9         } else {
10            gecici = yigin.pop();
11            System.out.print(gecici.veri + " ");
12            gecici = gecici.sag;
13        }
14    }
15 }

```

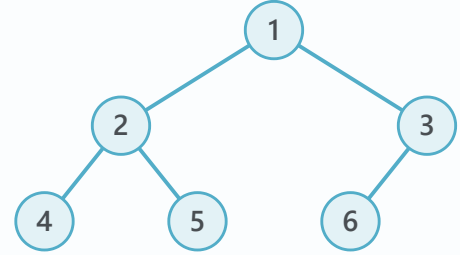

Yığın  boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

Yığın boş ve gecici null → döngü biter. **Çıktı:**
4 2 5 1 6 3 (sol → kök → sağ).

Adım 14 / 14

DEĞİŞKENLER

yigin = []

gecici = null

ÇIKTI

4 2 5 1 6 3

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: Kod

```
public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
    AgacDugumu simdiki = kok;
    Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
    while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
        if (simdiki != null) {
            yigin.push(simdiki);
            simdiki = simdiki.sol;
        } else {
            AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
            if (gecici == null) {
                gecici = yigin.pop();
                System.out.print(gecici.veri + " ");
                while (!yigin.isEmpty()
                    && gecici == yigin.peek().sag) {
                    gecici = yigin.pop();
                    System.out.print(gecici.veri + " ");
                }
            } else {
                simdiki = gecici;
            }
        }
    }
}
```


- Kök, iki alt ağacı da bittikten sonra yazdırılmalı; bu yüzden yığındaki düğüm hemen çıkarılmaz, önce `peek` ile bakılır.
- Üstteki düğümün **sağ çocuğu varsa** önce o alt ağaca gidilir.
- Sağ çocuk yoksa düğüm yazdırılır. Az önce yazdırılan düğüm, yığındakinin **sağ çocuğuysa** o ebeveynin de işi bitmiştir → o da çıkarılıp yazdırılır.

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



Yığın ☐ boş

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

simdiki kökten başlar, yığın boş.

Adım 1 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = 1

gecici = -

yigin = []


ÇIKTI

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             ▶ yigin.push(simdiki);
7             ▶ simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```

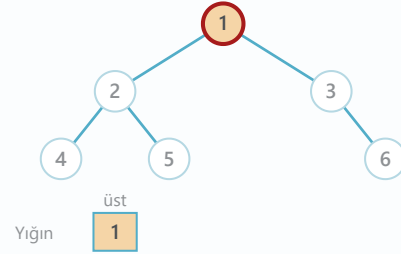

● şimdi ● yığın'da ● yazdırıldı

1 itilir, `simdiki = 1.sol = 2.`

Adım 2 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = 2`

`gecici = -`

`yigin = [1]`


ÇIKTI

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             ▶ yigin.push(simdiki);
7             ▶ simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



Yığın

üst	
1	2

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

2 itilir, `simdiki = 2.sol = 4.`

Adım 3 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = 4` `gecici = -`

`yigin = [1, 2]`



ÇIKTI

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             ▶ yigin.push(simdiki);
7             ▶ simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



4 itilir, `simdiki = 4.sol` = null.

Adım 4 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = null` `gecici = -`

`yigin = [1, 2, 4]`

ÇIKTI




Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             ▶ AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            ▶ if (gecici == null) {
11                ▶ gecici = yigin.pop();
12                ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
13            while (!yigin.isEmpty()
14                && gecici == yigin.peek().sag) {
15                gecici = yigin.pop();
16                System.out.print(gecici.veri + " ");
17            }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



`peek()` = 4, sağ çocuğu yok → iki alt ağacı da bitmiş sayılır: **4 çıkarılıp yazdırılır.**

Adım 5 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = null`

`gecici = 4`

`yigin = [1, 2]`

ÇIKTI


4

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13            }
14            while (!yigin.isEmpty()
15                && gecici == yigin.peek().sag) {
16                gecici = yigin.pop();
17                System.out.print(gecici.veri + " ");
18            }
19            else {
20                simdiki = gecici;
21            }
22        }
23    }

```



4, üstteki 2'nin sağ çocuğu değil (2.sag = 5) → iç döngü durur; 2'nin sağ alt ağacına henüz girilmedi.

Adım 6 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 4

yigin = [1, 2]

ÇIKTI


4

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             ▶ AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                ▶ simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```

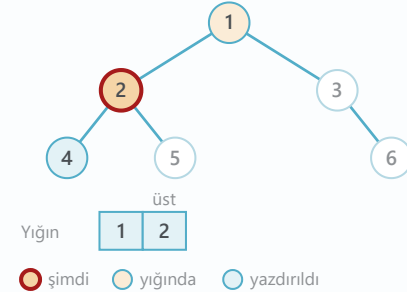

`peek()` = 2; sağ çocuğu 5 var → 2 henüz yazdırılamaz, önce `simdiki = 5` ile sağ alt ağaca gidilir.

Adım 7 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = 5`

`gecici = 5`

`yigin = [1, 2]`

ÇIKTI



4

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             ▶ yigin.push(simdiki);
7             ▶ simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



5 itilir, `simdiki = 5.sol` = null.

Adım 8 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = null`

`gecici = -`

`yigin = [1, 2, 5]`

ÇIKTI


4

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             ▶ AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            ▶ if (gecici == null) {
11                ▶ gecici = yigin.pop();
12                ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
13            while (!yigin.isEmpty()
14                && gecici == yigin.peek().sag) {
15                gecici = yigin.pop();
16                System.out.print(gecici.veri + " ");
17            }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



● şimdi ● yığın'da ● yazdırıldı

peek() = 5, sağ çocuğu yok → iki alt ağacı da bitmiş sayılır: **5 çıkarılıp yazdırılır.**

Adım 9 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 5

yigin = [1, 2]

ÇIKTI


4 5

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty())
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```

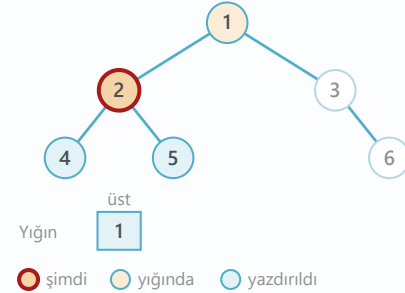

Az önce yazdırılan düğüm, 2'nin **sağ** çocuğuydu → 2'nin sağ alt ağacı da bitti: **2 çıkarılıp yazdırılır.**

Adım 10 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 2

yigin = [1]

ÇIKTI


4 5 2

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13            }
14            while (!yigin.isEmpty()
15                && gecici == yigin.peek().sag) {
16                gecici = yigin.pop();
17                System.out.print(gecici.veri + " ");
18            }
19            else {
20                simdiki = gecici;
21            }
22        }
23    }

```

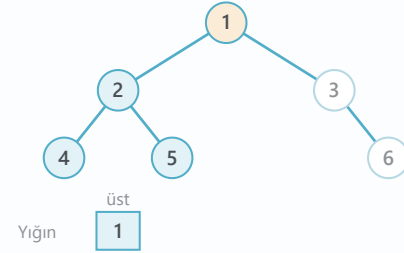

2, üstteki 1'in sağ çocuğu değil (1.sag = 3) → iç döngü durur; 1'in sağ alt ağacına henüz girilmedi.

Adım 11 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 2

yigin = [1]

ÇIKTI


4 5 2

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             ▶ AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                ▶ simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```

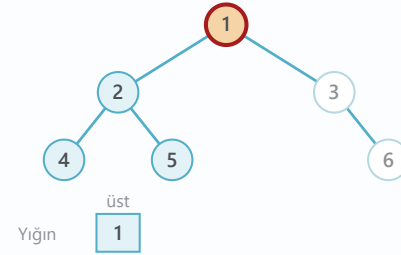

● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

peek() = 1; sağ çocuğu 3 var → 1 henüz yazdırılamaz, önce `simdiki = 3` ile sağ alt ağaca gidilir.

Adım 12 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = 3`

`gecici = 3`

`yigin = [1]`

ÇIKTI


4 5 2

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             ▶ yigin.push(simdiki);
7             ▶ simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



3 itilir, `simdiki = 3.sol` = null.

Adım 13 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = null`

`gecici = -`

`yigin = [1, 3]`

ÇIKTI


4 5 2

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             ▶ AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                ▶ simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



● şimdi ● yığında ● yazdırıldı

peek() = 3; sağ çocuğu 6 var → 3 henüz yazdırılmaz, önce **simdiki = 6** ile sağ alt ağaca gidilir.

Adım 14 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = 6

gecici = 6

yigin = [1, 3]

ÇIKTI


4 5 2

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



6 itilir, `simdiki = 6.sol = null`.

Adım 15 / 20

DEĞİŞKENLER

`simdiki = null`

`gecici = -`

`yigin = [1, 3, 6]`

ÇIKTI


4 5 2

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             ▶ AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            ▶ if (gecici == null) {
11                ▶ gecici = yigin.pop();
12                ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
13            while (!yigin.isEmpty()
14                && gecici == yigin.peek().sag) {
15                gecici = yigin.pop();
16                System.out.print(gecici.veri + " ");
17            }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



● şimdi ● yığın'da ● yazdırıldı

peek() = 6, sağ çocuğu yok → iki alt ağacı da bitmiş sayılır: **6 çıkarılıp yazdırılır.**

Adım 16 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 6

yigin = [1, 3]

ÇIKTI


4 5 2 6

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty())
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```

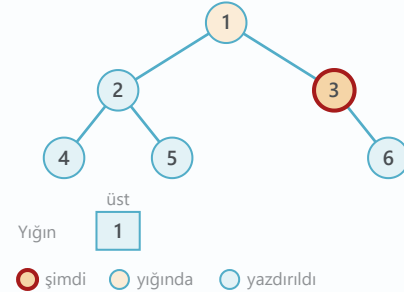

Az önce yazdırılan düğüm, 3'ün **sağ** çocuğuydu → 3'ün sağ alt ağacı da bitti: **3 çıkarılıp yazdırılır.**

Adım 17 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 3

yigin = [1]

ÇIKTI


4 5 2 6 3

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty())
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



Yığın  boş

 şimdi  yığında  yazdırıldı

Az önce yazdırılan düğüm, 1'in **sağ** çocuğuydu → 1'in sağ alt ağacı da bitti: **1 çıkarılıp yazdırılır.**

Adım 18 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 1

yigin = []

ÇIKTI


4 5 2 6 3 1

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13            }
14            while (!yigin.isEmpty()
15                && gecici == yigin.peek().sag) {
16                gecici = yigin.pop();
17                System.out.print(gecici.veri + " ");
18            }
19            else {
20                simdiki = gecici;
21            }
22        }
23    }
24 }

```



Yığın  boş

 şimdi  yığında  yazdırıldı

Yığın boşaldı → iç döngü durur.

Adım 19 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 1

yigin = []

ÇIKTI


4 5 2 6 3 1

Yığın ile Kök Sonda Gezinme: İzleme

```

1 public void kokSondaYigin(AgacDugumu kok) {
2     AgacDugumu simdiki = kok;
3     Deque<AgacDugumu> yigin = new ArrayDeque<>();
4     ► while (simdiki != null || !yigin.isEmpty()) {
5         if (simdiki != null) {
6             yigin.push(simdiki);
7             simdiki = simdiki.sol;
8         } else {
9             AgacDugumu gecici = yigin.peek().sag;
10            if (gecici == null) {
11                gecici = yigin.pop();
12                System.out.print(gecici.veri + " ");
13                while (!yigin.isEmpty()
14                    && gecici == yigin.peek().sag) {
15                    gecici = yigin.pop();
16                    System.out.print(gecici.veri + " ");
17                }
18            } else {
19                simdiki = gecici;
20            }
21        }
22    }
23 }

```



Yığın  boş

 şimdi  yığında  yazdırıldı

simdiki null ve yığın boş → biter. **Çıktı: 4 5 2 6 3 1**
(sol → sağ → kök).

Adım 20 / 20

DEĞİŞKENLER

simdiki = null

gecici = 1

yigin = []

ÇIKTI


4 5 2 6 3 1

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

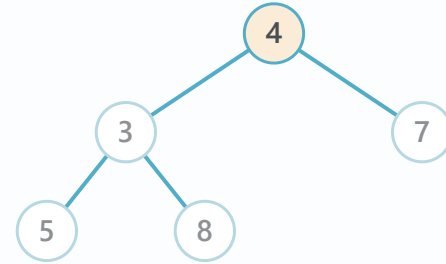

ön
Kuyruk 4

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı

Kök kuyruğa eklenir. Kuyruk FIFO: önce eklenen önce çıkar.

Adım 1 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [4]

gecici = -


ÇIKTI

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

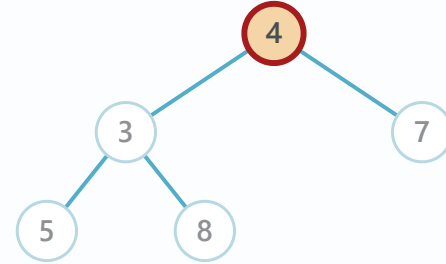

Kuyruk



boş



şimdi



kuyrukta



yazdırıldı

poll()

öndeki 4'ü verir ve 4 yazdırılır.

Adım 2 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = []

gecici = 4

ÇIKTI


4

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             ► kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

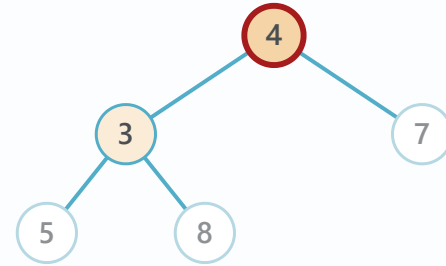

ön
Kuyruk 3

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı

Sol çocuk **3** kuyruğun **arkasına** eklenir; kendi seviyesindekilerden sonra işlenecek.

Adım 3 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [3]

gecici = 4

ÇIKTI


4

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

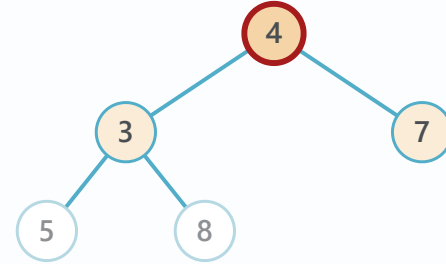

● şimdi
 ● kuyrukta
 ● yazdırıldı

Sağ çocuk **7** arkaya eklenir.

Adım 4 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [3, 7]

gecici = 4

ÇIKTI


4

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

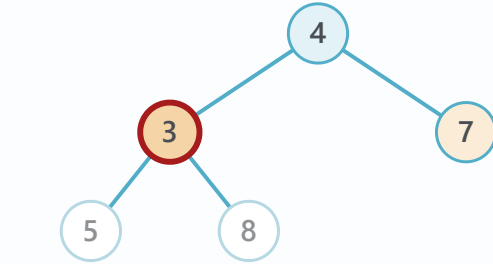

ön
Kuyruk 7

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı
poll() öndeki **3**'ü verir ve 3 yazdırılır.

Adım 5 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [7]

gecici = 3

ÇIKTI


4 3

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             ► kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

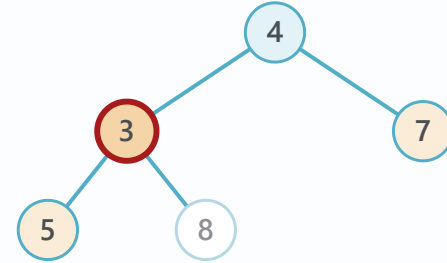

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı

Sol çocuk **5** kuyruğun **arkasına** eklenir; kendi seviyesindekilerden sonra işlenecek.

Adım 6 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [7, 5]

gecici = 3

ÇIKTI



4 3

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

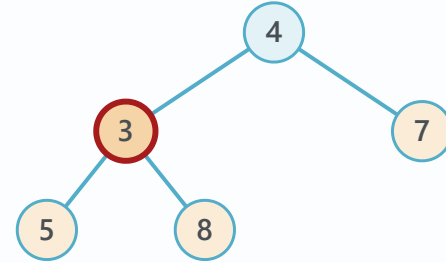

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı

Sağ çocuk 8 arkaya eklenir.

Adım 7 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [7, 5, 8]

gecici = 3

ÇIKTI


4 3

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

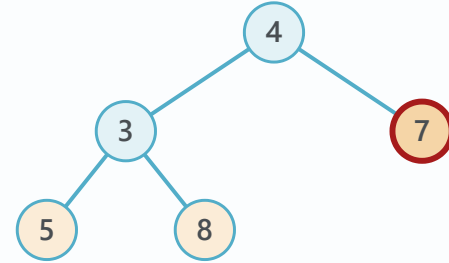

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı
poll() öndeki **7**'yi verir ve 7 yazdırılır.
 Yaprak: eklenecek çocuk yok.

Adım 8 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [5, 8]

gecici = 7

ÇIKTI


4 3 7

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

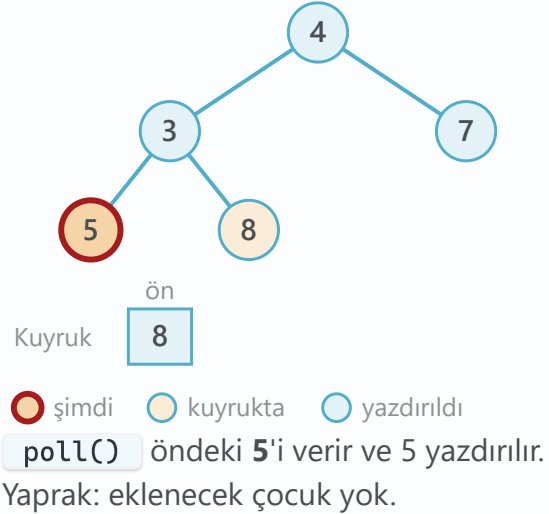

Adım 9 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = [8]

gecici = 5

ÇIKTI


4 3 7 5

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         ▶ AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         ▶ System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

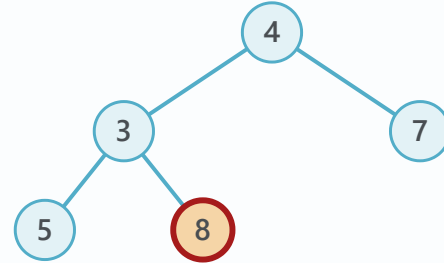

Kuyruk



boş

● şimdi
 ● kuyrukta
 ● yazdırıldı

poll() öndeki **8**'i verir ve 8 yazdırılır.

Yaprak: eklenecek çocuk yok.

Adım 10 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = []

gecici = 8

ÇIKTI


4 3 7 5 8

Kuyruk ile Seviye Sırası Gezinme

```

1 public void seviyeSirasi(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) return;
3     Queue<AgacDugumu> kuyruk = new LinkedList<>();
4     kuyruk.add(kok);
5     while (!kuyruk.isEmpty()) {
6         AgacDugumu gecici = kuyruk.poll();
7         System.out.print(gecici.veri + " ");
8         if (gecici.sol != null)
9             kuyruk.add(gecici.sol);
10        if (gecici.sag != null)
11            kuyruk.add(gecici.sag);
12    }
13 }

```

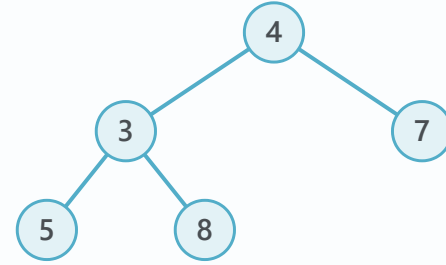

Kuyruk



boş

● şimdi ● kuyrukta ● yazdırıldı

Kuyruk boş → döngü biter. **Çıktı: 4 3 7 5 8** —
seviye seviye (kök başta olsaydı: 4 3 5 8 7).

Adım 11 / 11

DEĞİŞKENLER

kuyruk = []


gecici = 8

ÇIKTI

4 3 7 5 8

Uygulama: İfade Ağacı

- İç düğümler **işleçler**, yapraklar **işlenenlerdir**.
- Aynı ağaç, gezinme türüne göre farklı gösterimler verir.
- Değer, kök sonda gezinmeyle hesaplanır: önce iki alt ağacın değeri, sonra işleç.

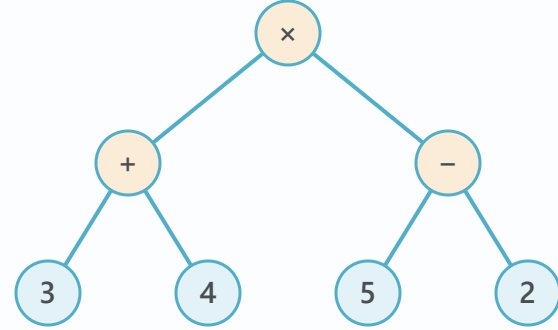


Gezinme	Çıktı	Gösterim
Kök başta	$\times + 3 4 - 5 2$	önek (prefix)
Kök ortada	$3 + 4 \times 5 - 2 \rightarrow$ parantezle: $(3 + 4) \times (5 - 2)$	ara ek (infix)
Kök sonda	$3 4 + 5 2 - \times \rightarrow 7 \times 3 = 21$	sonek (postfix)

Kök ortada çıktısında parantez kaybolur; ifadeyi doğru yazmak için her alt ağaç parantez içine alınmalıdır. Bkz. Bölüm 4 [infix → postfix simülatörü](#).

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```
1 int hesapla(IfadeDugumu d) {  
2   if (d.sol == null && d.sag == null)  
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen  
4   int a = hesapla(d.sol);  
5   int b = hesapla(d.sag);  
6   switch (d.islec) {         // iç düğüm: işleç  
7     case '+': return a + b;  
8     case '-': return a - b;  
9     case '*': return a * b;  
10    default: return a / b;  
11  }  
12 }
```

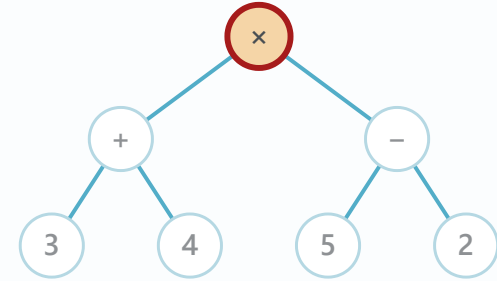

`hesapla(x)` : iç düğüm (işleç). İşleci uygulamadan önce **sol işlenenin değeri** gerekir → `hesapla(+)`.

Adım 1 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

`hesapla(x)`

DEĞİŞKENLER

`d = x`

`a = ?`


`b = ?`

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2   if (d.sol == null && d.sag == null)
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4   ▶ int a = hesapla(d.sol);
5   int b = hesapla(d.sag);
6   switch (d.islec) {         // iç düğüm: işleç
7     case '+': return a + b;
8     case '-': return a - b;
9     case '*': return a * b;
10    default: return a / b;
11  }
12 }

```

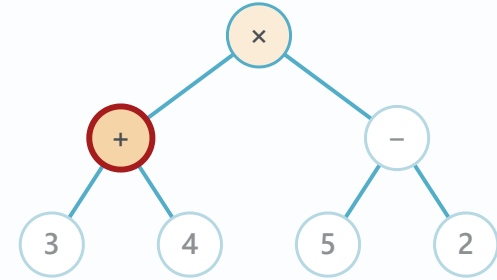

hesapla(+) : iç düğüm (işleç). İşleci uygulamadan önce **sol işlenenin değeri** gerekir → **hesapla(3)** .

Adım 2 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

hesapla(+)

hesapla(×) · s.4

DEĞİŞKENLER

d = +

a = ?


b = ?

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2     if (d.sol == null && d.sag == null)
3         return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4     int a = hesapla(d.sol);
5     int b = hesapla(d.sag);
6     switch (d.islec) {           // iç düğüm: işlec
7         case '+': return a + b;
8         case '-': return a - b;
9         case '*': return a * b;
10        default: return a / b;
11    }
12 }

```

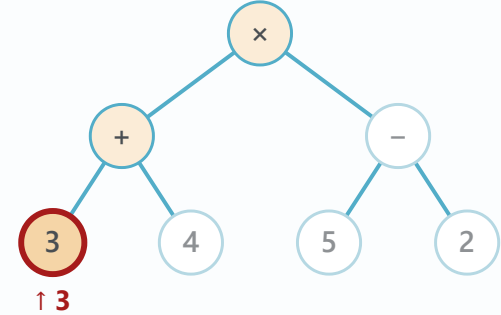

`hesapla(3)` : çocuğu yok → **yaprak**, sayıyı döndürür: **3**.

Adım 3 / 13

ÇAĞRI YİĞİNİ

`hesapla(3)`

`hesapla(+)` · s.4

`hesapla(×)` · s.4


DEĞİŞKENLER

`d = 3`

`dönüş = 3`

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```
1 int hesapla(IfadeDugumu d) {  
2   if (d.sol == null && d.sag == null)  
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen  
4   int a = hesapla(d.sol);  
5   int b = hesapla(d.sag);  
6   switch (d.islec) {         // iç düğüm: işlec  
7     case '+': return a + b;  
8     case '-': return a - b;  
9     case '*': return a * b;  
10    default: return a / b;  
11  }  
12 }
```

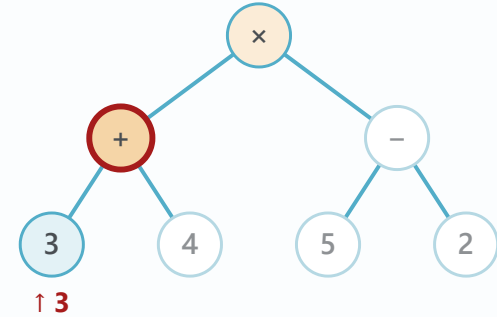

a = 3 geldi. Şimdi sağ işlenen:
hesapla(4) .

Adım 4 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

hesapla(+)

hesapla(×) · s.4

DEĞİŞKENLER

d = +

a = 3


b = ?

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2     if (d.sol == null && d.sag == null)
3         return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4     int a = hesapla(d.sol);
5     int b = hesapla(d.sag);
6     switch (d.islec) {           // iç düğüm: işlec
7         case '+': return a + b;
8         case '-': return a - b;
9         case '*': return a * b;
10        default: return a / b;
11    }
12 }

```

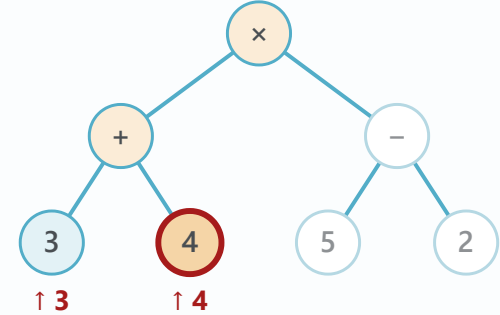

`hesapla(4)` : çocuğu yok → **yaprak**, sayıyı döndürür: **4**.

Adım 5 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

`hesapla(4)`

`hesapla(+)` · s.5

`hesapla(×)` · s.4

DEĞİŞKENLER

`d = 4`


`dönüş = 4`

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2   if (d.sol == null && d.sag == null)
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4   int a = hesapla(d.sol);
5   int b = hesapla(d.sag);
6   ▶ switch (d.islec) {       // iç düğüm: işleç
7     ▶ case '+': return a + b;
8     case '-': return a - b;
9     case '*': return a * b;
10    default: return a / b;
11  }
12 }

```

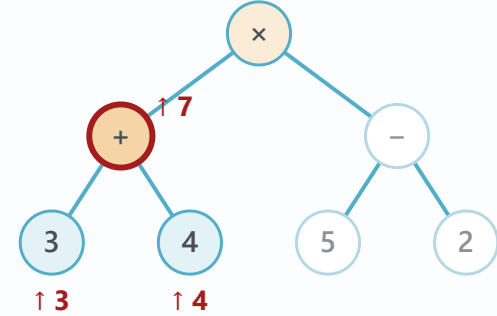

$b = 4$. İki alt ağaç hazır → işleç uygulanır: $3 + 4 = 7$ döner (kök sonda mantığı).

Adım 6 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

hesapla(+)

hesapla(x) · s.4

DEĞİŞKENLER

d = +


a = 3

b = 4

dönüş = 7

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```
1 int hesapla(IfadeDugumu d) {  
2   if (d.sol == null && d.sag == null)  
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen  
4   int a = hesapla(d.sol);  
5   int b = hesapla(d.sag);  
6   switch (d.islec) {         // iç düğüm: işlec  
7     case '+': return a + b;  
8     case '-': return a - b;  
9     case '*': return a * b;  
10    default: return a / b;  
11  }  
12 }
```

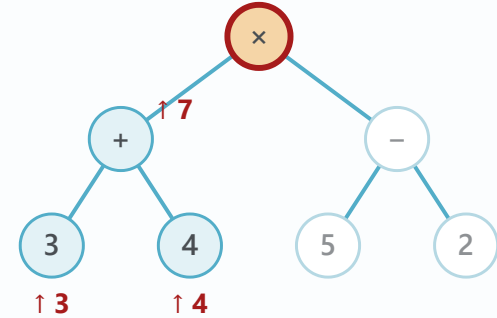

a = 7 geldi. Şimdi sağ işlenen:

hesapla(-).

Adım 7 / 13

ÇAĞRI YİĞİNİ

hesapla(x)

DEĞİŞKENLER

d = x

a = 7


b = ?

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2   if (d.sol == null && d.sag == null)
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4   ▶ int a = hesapla(d.sol);
5   int b = hesapla(d.sag);
6   switch (d.islec) {         // iç düğüm: işlec
7     case '+': return a + b;
8     case '-': return a - b;
9     case '*': return a * b;
10    default: return a / b;
11  }
12 }

```

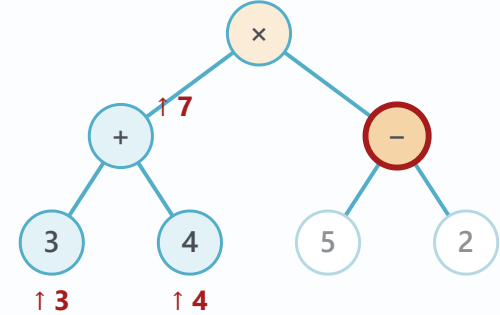

hesapla(-) : iç düğüm (işlec). İşleci uygulamadan önce **sol işlenenin değeri** gerekir → **hesapla(5)**.

Adım 8 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

hesapla(-)

hesapla(x) · s.5

DEĞİŞKENLER

d = -

a = ?


b = ?

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2     if (d.sol == null && d.sag == null)
3         return d.sayi; // yaprak: işlenen
4     int a = hesapla(d.sol);
5     int b = hesapla(d.sag);
6     switch (d.islec) { // iç düğüm: işlec
7         case '+': return a + b;
8         case '-': return a - b;
9         case '*': return a * b;
10        default: return a / b;
11    }
12 }

```

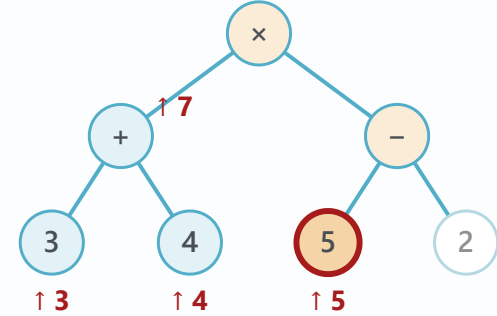

`hesapla(5)` : çocuğu yok → **yaprak**, sayıyı döndürür: **5**.

Adım 9 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

`hesapla(5)`

`hesapla(-)` · s.4

`hesapla(×)` · s.5

DEĞİŞKENLER

`d = 5`


`dönüş = 5`

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2   if (d.sol == null && d.sag == null)
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4   int a = hesapla(d.sol);
5   ▶ int b = hesapla(d.sag);
6   switch (d.islec) {         // iç düğüm: işlec
7     case '+': return a + b;
8     case '-': return a - b;
9     case '*': return a * b;
10    default: return a / b;
11  }
12 }

```

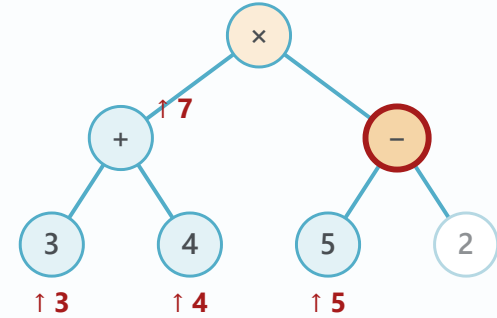

a = 5 geldi. Şimdi sağ işlenen:

hesapla(2) .

Adım 10 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

hesapla(-)

hesapla(×) · s.5

DEĞİŞKENLER

d = -

a = 5


b = ?

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2     if (d.sol == null && d.sag == null)
3         return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4     int a = hesapla(d.sol);
5     int b = hesapla(d.sag);
6     switch (d.islec) {           // iç düğüm: işlec
7         case '+': return a + b;
8         case '-': return a - b;
9         case '*': return a * b;
10        default: return a / b;
11    }
12 }

```

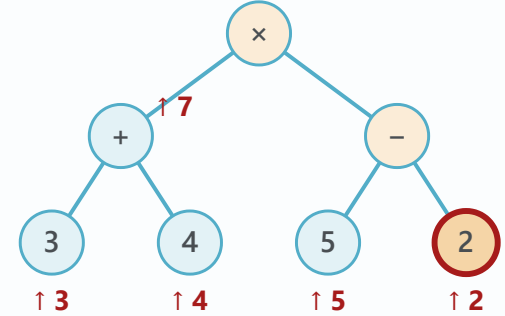

`hesapla(2)` : çocuğu yok → **yaprak**, sayıyı döndürür: **2**.

Adım 11 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

`hesapla(2)`

`hesapla(-)` · s.5

`hesapla(×)` · s.5

DEĞİŞKENLER

`d = 2`


`dönüş = 2`

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2   if (d.sol == null && d.sag == null)
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4   int a = hesapla(d.sol);
5   int b = hesapla(d.sag);
6   ▶ switch (d.islec) {       // iç düğüm: işlec
7     case '+': return a + b;
8     case '-': return a - b;
9     case '*': return a * b;
10    default: return a / b;
11  }
12 }

```

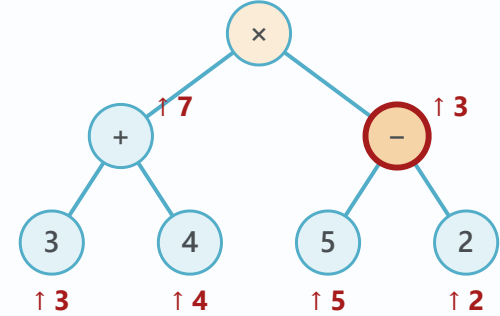

$b = 2$. İki alt ağaç hazır → işlec uygulanır: $5 - 2 = 3$ döner (kök sonda mantığı).

Adım 12 / 13

ÇAĞRI YİĞİNİ

hesapla(-)

hesapla(x) · s.5

DEĞİŞKENLER

d = -

a = 5

b = 2


dönüş = 3

İfade Ağacını Hesaplama: hesapla()

```

1 int hesapla(IfadeDugumu d) {
2   if (d.sol == null && d.sag == null)
3     return d.sayi;           // yaprak: işlenen
4   int a = hesapla(d.sol);
5   int b = hesapla(d.sag);
6   ▶ switch (d.islec) {       // iç düğüm: işlec
7     case '+': return a + b;
8     case '-': return a - b;
9     ▶ case '*': return a * b;
10    default: return a / b;
11  }
12 }

```

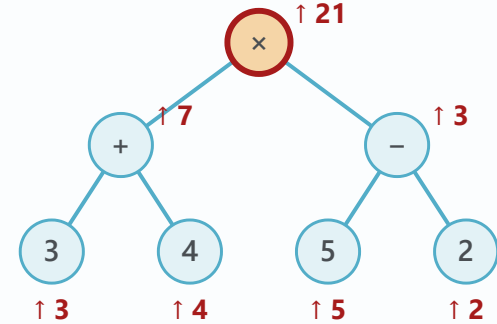

$b = 3$. İki alt ağaç hazır → işlec uygulanır: $7 \times 3 = 21$ döner (kök sonda mantığı). $(3 + 4) \times (5 - 2) = 21$

Adım 13 / 13

ÇAĞRI YIĞINI

hesapla(x)

DEĞİŞKENLER

d = x


a = 7

b = 3

dönüş = 21

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```
1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {  
2     if (kok == null) {  
3         return Integer.MIN_VALUE;  
4     }  
5     int sonuc = kok.veri;  
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);  
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);  
8     if (sol > sonuc)  
9         sonuc = sol;  
10    if (sag > sonuc)  
11        sonuc = sag;  
12    return sonuc;  
13 }
```

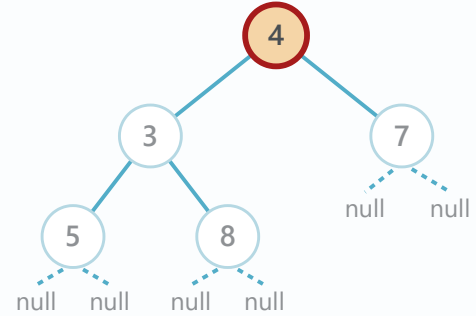

`enBuyukBul(4)` : **sonuc = 4**; sol alt ağacın en büyüğü sorulur.

Adım 1 / 21

ÇAĞRI YİĞİNİ

`enBuyukBul(4)`

DEĞİŞKENLER

`kok = 4`


`sonuc = 4`

`sol = ?`

`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```
1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {  
2     if (kok == null) {  
3         return Integer.MIN_VALUE;  
4     }  
5     ▶ int sonuc = kok.veri;  
6     ▶ int sol = enBuyukBul(kok.sol);  
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);  
8     if (sol > sonuc)  
9         sonuc = sol;  
10    if (sag > sonuc)  
11        sonuc = sag;  
12    return sonuc;  
13 }
```

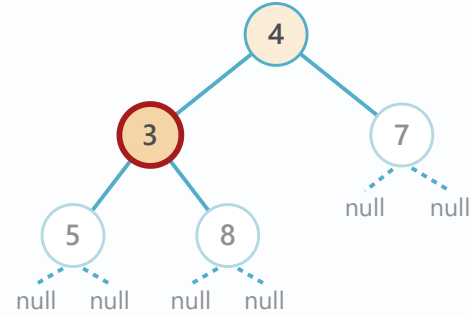

`enBuyukBul(3)` : **sonuc = 3**; sol alt ağacın en büyüğü sorulur.

Adım 2 / 21

ÇAĞRI YİĞİNİ

`enBuyukBul(3)`

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

`sonuc = 3`

`sol = ?`


`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     ▶ int sonuc = kok.veri;
6     ▶ int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

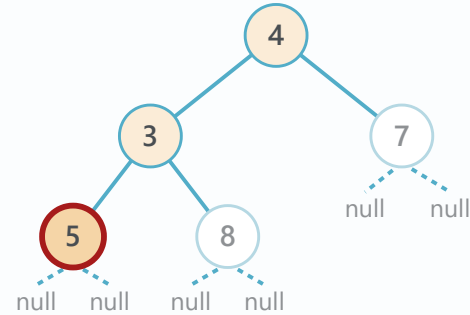

`enBuyukBul(5)` : **sonuc = 5**; sol alt ağacın en büyüğü sorulur.

Adım 3 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(5)`

`enBuyukBul(3)` · s.6

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = 5`

`sonuc = 5`

`sol = ?`


`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

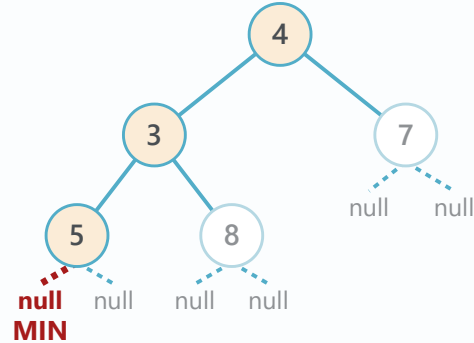

`enBuyukBul(5.sol)` : boş alt ağaç → **Integer.MIN_VALUE** döner; hiçbir değerden büyük olamaz, karşılaştırmayı bozmaz.

Adım 4 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(null)`

`enBuyukBul(5)` · s.6

`enBuyukBul(3)` · s.6

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = null`


`dönüş = MIN`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

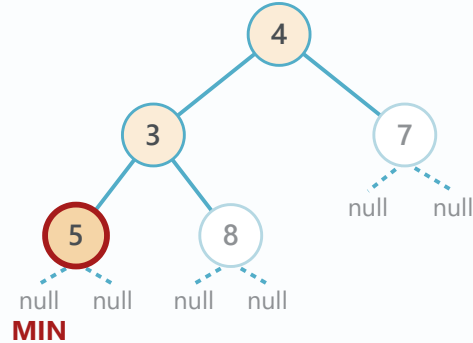

Sol sonuç **MIN** geldi (`sol = MIN`); şimdi sağ alt ağaç.

Adım 5 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(5)`

`enBuyukBul(3)` · s.6

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = 5`

`sonuc = 5`

`sol = MIN`


`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

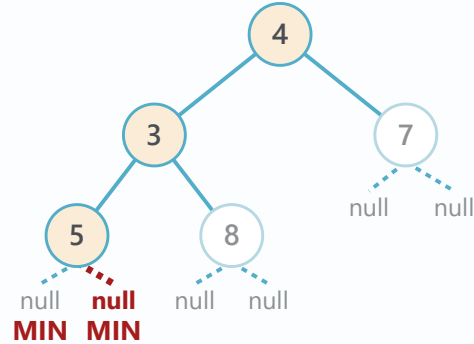

`enBuyukBul(5.sag)` : boş alt ağaç → **Integer.MIN_VALUE** döner; hiçbir değerden büyük olamaz, karşılaştırmayı bozmaz.

Adım 6 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(null)`

`enBuyukBul(5) · s.7`

`enBuyukBul(3) · s.6`

`enBuyukBul(4) · s.6`

DEĞİŞKENLER

`kok = null`


`dönüş = MIN`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

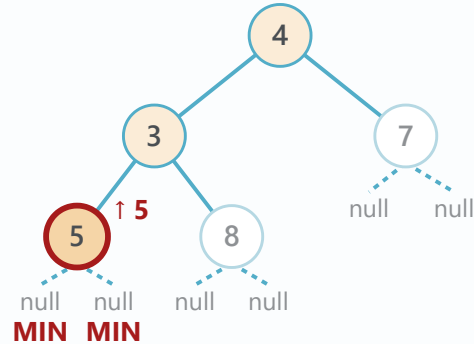

Karşılaştırmalar: $\text{sol} = \text{MIN} \leq 5$; $\text{sag} = \text{MIN} \leq 5$.
return 5.

Adım 7 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

enBuyukBul(5)

enBuyukBul(3) · s.6

enBuyukBul(4) · s.6

DEĞİŞKENLER

kok = 5

sonuc = 5

sol = MIN


sag = MIN

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     ► int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

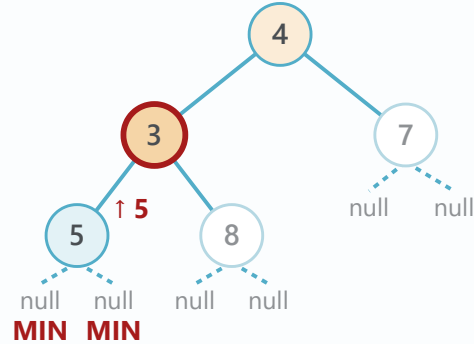

Sol sonuç 5 geldi (`sol = 5`); şimdi sağ alt ağaç.

Adım 8 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(3)`

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = 3`

`sonuc = 3`

`sol = 5`


`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     ▶ int sonuc = kok.veri;
6     ▶ int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

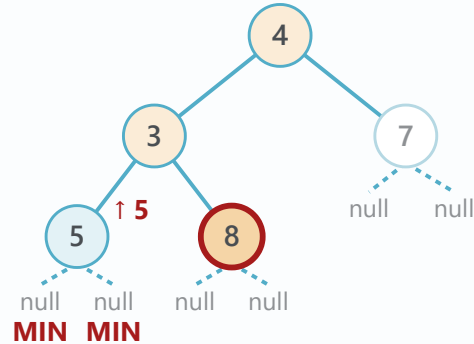

enBuyukBul(8) : sonuc = 8; sol alt ağacın en büyüğü sorulur.

Adım 9 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

enBuyukBul(8)

enBuyukBul(3) · s.7

enBuyukBul(4) · s.6

DEĞİŞKENLER

kok = 8

sonuc = 8

sol = ?


sag = ?

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

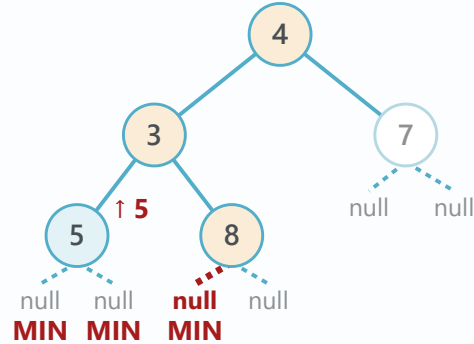

`enBuyukBul(8.sol)` : boş alt ağaç → **Integer.MIN_VALUE** döner; hiçbir değerden büyük olamaz, karşılaştırmayı bozmaz.

Adım 10 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(null)`

`enBuyukBul(8)` · s.6

`enBuyukBul(3)` · s.7

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = null`


`dönüş = MIN`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

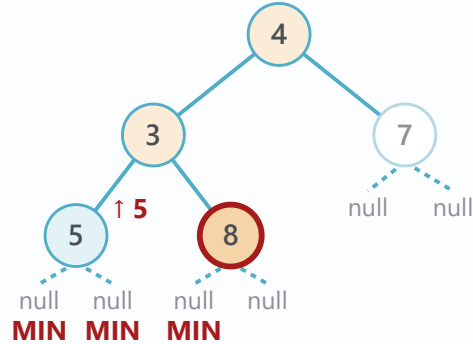

Sol sonuç **MIN** geldi (`sol = MIN`); şimdi sağ alt ağaç.

Adım 11 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(8)`

`enBuyukBul(3)` · s.7

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = 8`

`sonuc = 8`

`sol = MIN`


`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

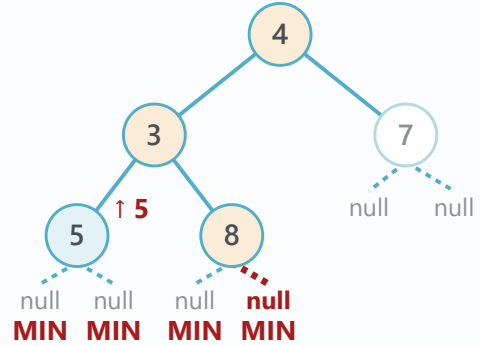

`enBuyukBul(8.sag)` : boş alt ağaç → **Integer.MIN_VALUE** döner; hiçbir değerden büyük olamaz, karşılaştırmayı bozmaz.

Adım 12 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(null)`

`enBuyukBul(8)` · s.7

`enBuyukBul(3)` · s.7

`enBuyukBul(4)` · s.6

DEĞİŞKENLER

`kok = null`


`dönüş = MIN`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

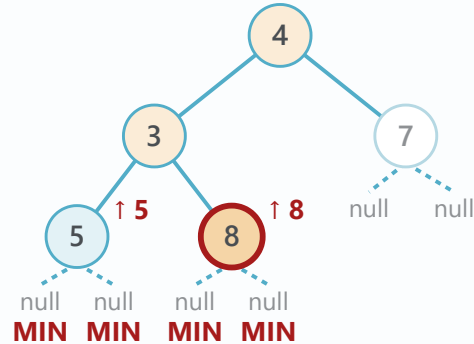

Karşılaştırmalar: $\text{sol} = \text{MIN} \leq 8$; $\text{sag} = \text{MIN} \leq 8$.
return 8.

Adım 13 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

enBuyukBul(8)

enBuyukBul(3) · s.7

enBuyukBul(4) · s.6

DEĞİŞKENLER

kok = 8

sonuc = 8

sol = MIN


sag = MIN

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

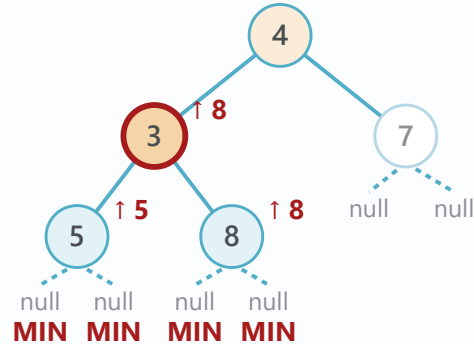

Karşılaştırmalar: $\text{sol} = 5 > 3 \rightarrow \text{sonuc} = 5$; $\text{sag} = 8 > 5 \rightarrow \text{sonuc} = 8$. **return 8.**

Adım 14 / 21

ÇAĞRI YİĞİNİ

enBuyukBul(3)

enBuyukBul(4) · s.6

DEĞİŞKENLER

kok = 3

sonuc = 8

sol = 5

sag = 8

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma


```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

enBuyukBul(4)

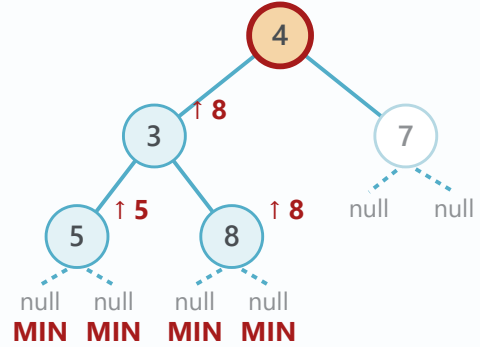

Sol sonuç **8** geldi (`sol = 8`); şimdi sağ alt ağaç.

Adım 15 / 21

DEĞİŞKENLER

kok = 4

sonuc = 4

sol = 8


sag = ?

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     ▶ int sonuc = kok.veri;
6     ▶ int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

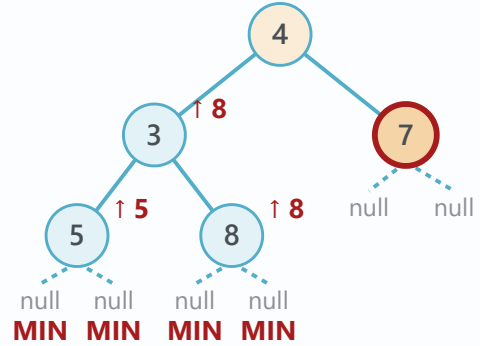

enBuyukBul(7) : sonuc = 7; sol alt ağacın en büyüğü sorulur.

Adım 16 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

enBuyukBul(7)

enBuyukBul(4) · s.7

DEĞİŞKENLER

kok = 7

sonuc = 7

sol = ?


sag = ?

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

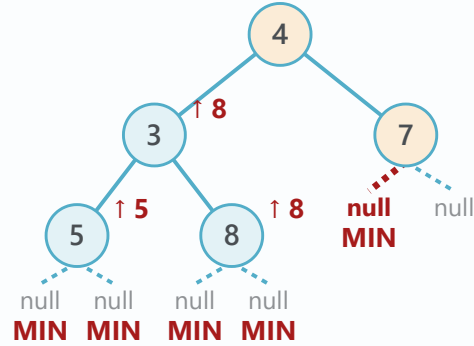

`enBuyukBul(7.sol)` : boş alt ağaç → **Integer.MIN_VALUE** döner; hiçbir değerden büyük olamaz, karşılaştırmayı bozmaz.

Adım 17 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(null)`

`enBuyukBul(7)` · s.6

`enBuyukBul(4)` · s.7

DEĞİŞKENLER

`kok = null`


`dönüş = MIN`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     ► int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

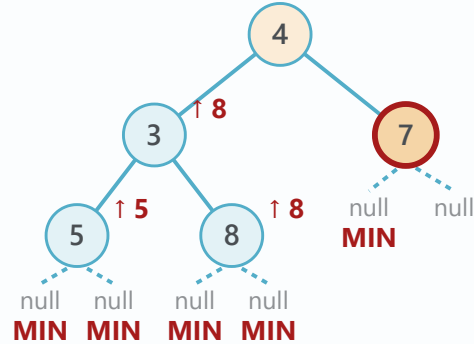

Sol sonuç **MIN** geldi (`sol = MIN`); şimdi sağ alt ağaç.

Adım 18 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(7)`

`enBuyukBul(4)` · s.7

DEĞİŞKENLER

`kok = 7`

`sonuc = 7`

`sol = MIN`


`sag = ?`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

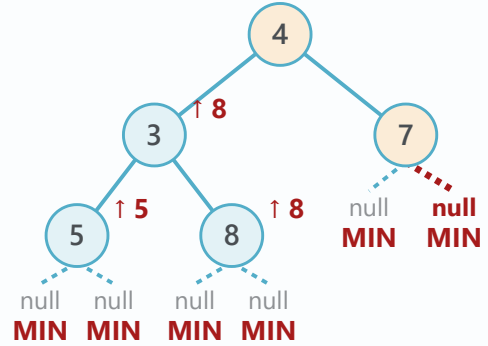

`enBuyukBul(7.sag)` : boş alt ağaç → **Integer.MIN_VALUE** döner; hiçbir değerden büyük olamaz, karşılaştırmayı bozmaz.

Adım 19 / 21

ÇAĞRI YIĞINI

`enBuyukBul(null)`

`enBuyukBul(7) · s.7`

`enBuyukBul(4) · s.7`

DEĞİŞKENLER

`kok = null`


`dönüş = MIN`

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2   if (kok == null) {
3     return Integer.MIN_VALUE;
4   }
5   int sonuc = kok.veri;
6   int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7   int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8   if (sol > sonuc)
9     sonuc = sol;
10  if (sag > sonuc)
11    sonuc = sag;
12  return sonuc;
13 }

```

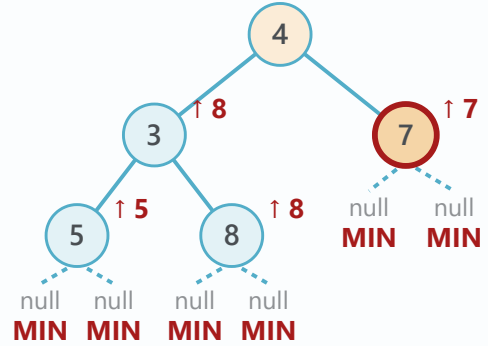

Karşılaştırmalar: $\text{sol} = \text{MIN} \leq 7$; $\text{sag} = \text{MIN} \leq 7$.
return 7.

Adım 20 / 21

ÇAĞRI YİĞİNİ

enBuyukBul(7)

enBuyukBul(4) · s.7

DEĞİŞKENLER

kok = 7

sonuc = 7

sol = MIN


sag = MIN

İkili Ağaçta En Büyük Değeri Bulma

```

1 public int enBuyukBul(AgacDugumu kok) {
2     if (kok == null) {
3         return Integer.MIN_VALUE;
4     }
5     int sonuc = kok.veri;
6     int sol = enBuyukBul(kok.sol);
7     int sag = enBuyukBul(kok.sag);
8     if (sol > sonuc)
9         sonuc = sol;
10    if (sag > sonuc)
11        sonuc = sag;
12    return sonuc;
13 }

```

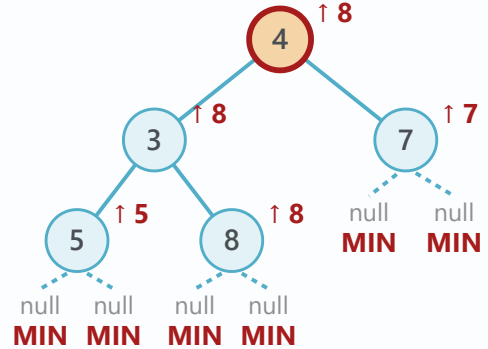

Karşılaştırmalar: $\text{sol} = 8 > 4 \rightarrow \text{sonuc} = 8$; $\text{sag} = 7 \leq 8$. **return 8. Sonuç: 8**

Adım 21 / 21

ÇAĞRI YİĞİNİ

enBuyukBul(4)

DEĞİŞKENLER

kok = 4

sonuc = 8

sol = 8

sag = 7

Özyinelemeli Ağaç Fonksiyonları

```
int boyut(AgacDugumu k) {                // düğüm sayısı
    if (k == null) return 0;
    return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
}

int yukseklik(AgacDugumu k) {            // kenar sayısı
    if (k == null) return -1;            // boş ağaç: -1
    return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
                        yukseklik(k.sag));
}

int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
    if (k == null) return 0;
    if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
    return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
}
```

Ortak kalıp

Boş ağaç için taban durum; aksi halde iki alt ağacın sonucunu birleştir (kök sonda mantığı).

9 → (2 → 4), 3 ağacında

boyut = 4


yukseklik = 2

yaprakSayisi = 2 (4 ve 3)

Maliyet

Her düğüm bir kez işlenir: $O(n)$ zaman, $O(h)$ yığın alanı.

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

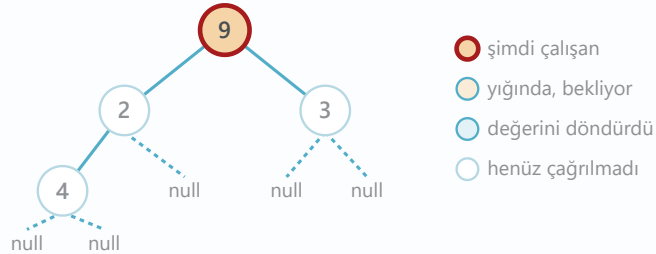

`boyut(9)` (kök): null değil → önce **sol alt ağaç** için `boyut(2)` çağrılır.

Adım 1 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) {           // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(9)`


DEĞİŞKENLER

`k = 9`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

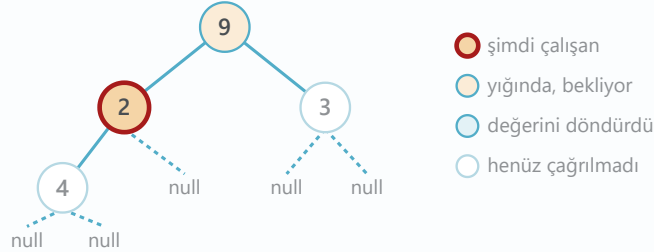

boyut(2) (9'un sol çocuğu): null değil → önce **sol alt ağaç** için **boyut(4)** çağrılır.

Adım 2 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

boyut(2)

boyut(9) · s.3


DEĞİŞKENLER

k = 2

sol = ?

sag = ?

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

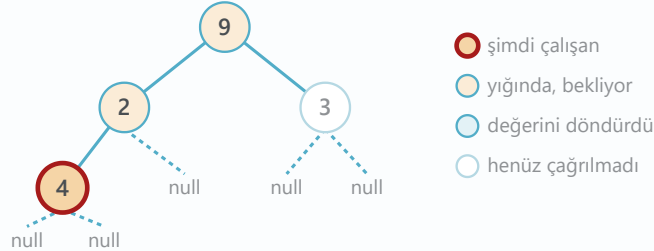

`boyut(4)` (2'nin sol çocuğu): null değil → önce **sol alt ağaç** için `boyut(null)` çağrılır.

Adım 3 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) {           // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(4)`

`boyut(2)` · s.3

`boyut(9)` · s.3


DEĞİŞKENLER

`k = 4`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

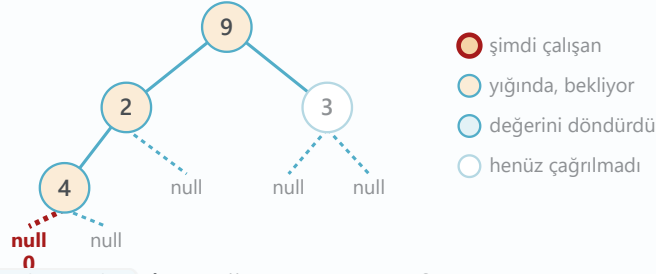

`boyut(4.sol)` = `boyut(null)` : boş ağaç → **return 0.**

Adım 4 / 17

```

1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(null)`

`boyut(4)` · s.3

`boyut(2)` · s.3


`boyut(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

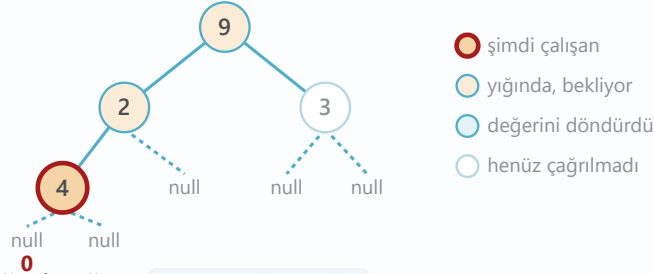

Sol sonuç **0** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `boyut(null)`.

Adım 5 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(4)`

`boyut(2)` · s.3

`boyut(9)` · s.3


DEĞİŞKENLER

`k = 4`

`sol = 0`

`sag = ?`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

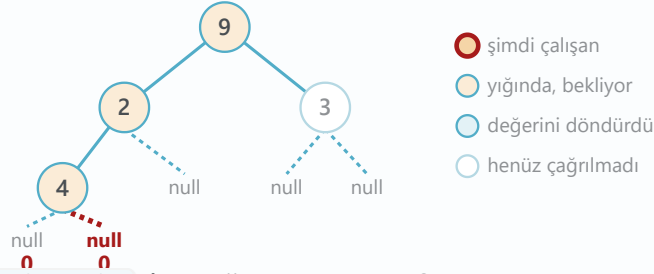

`boyut(4.sag)` = `boyut(null)` : boş ağaç → **return 0.**

Adım 6 / 17

```

1 int boyut(AgacDugumu k) {           // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(null)`

`boyut(4)` · s.3

`boyut(2)` · s.3


`boyut(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

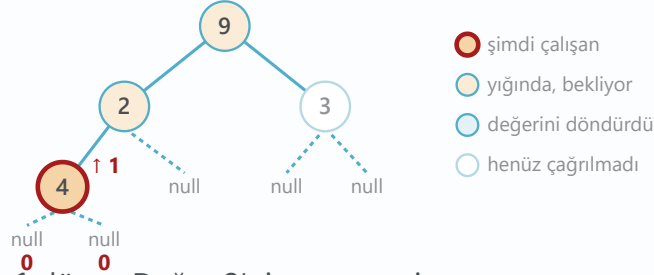

`boyut(4)` = 1 + 0 + 0 = 1 döner. Değer 2'nin çerçevesine taşınır.

Adım 7 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(4)`

`boyut(2)` · s.3

`boyut(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER


`k = 4`

`sol = 0`

`sag = 0`

`dönüş = 1`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

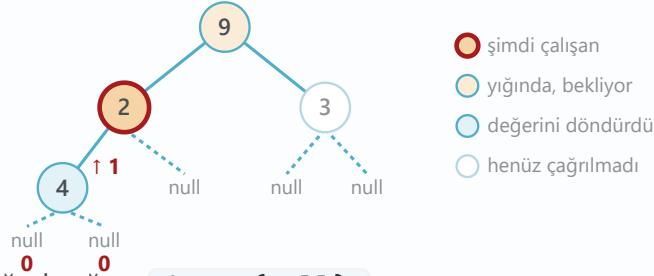

Sol sonuç **1** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `boyut(null)`.

Adım 8 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) {           // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

boyut(2)

boyut(9) · s.3


DEĞİŞKENLER

k = 2

sol = 1

sag = ?

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

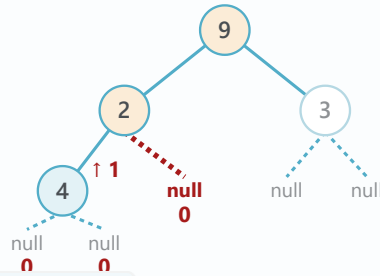

- şimdi çalışan
- yığılnda, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`boyut(2.sag)` = `boyut(null)` : boş ağaç → **return 0.**

Adım 9 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(null)`

`boyut(2) · s.3`


`boyut(9) · s.3`

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

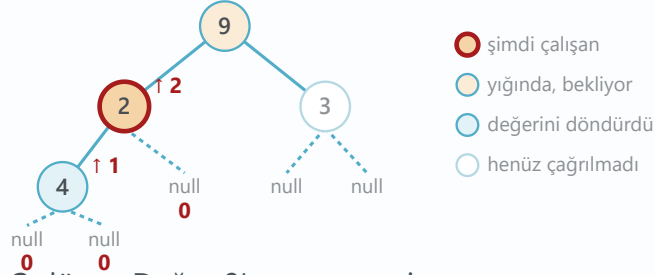

`boyut(2)` = 1 + 1 + 0 = **2** döner. Değer 9'un çerçevesine taşınır.

Adım 10 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(2)`

`boyut(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER


`k = 2`

`sol = 1`

`sag = 0`

`dönüş = 2`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

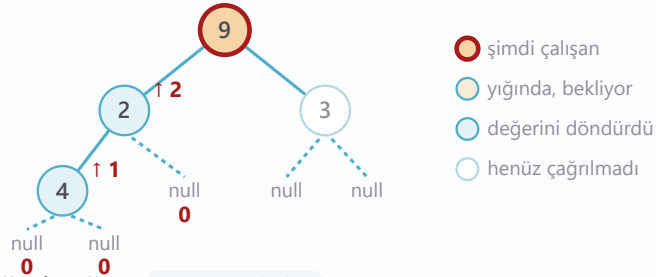

Sol sonuç **2** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: **boyut(3)**.

Adım 11 / 17

```

1 int boyut(AgacDugumu k) {                // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

boyut(9)


DEĞİŞKENLER

k = 9

sol = 2

sag = ?

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

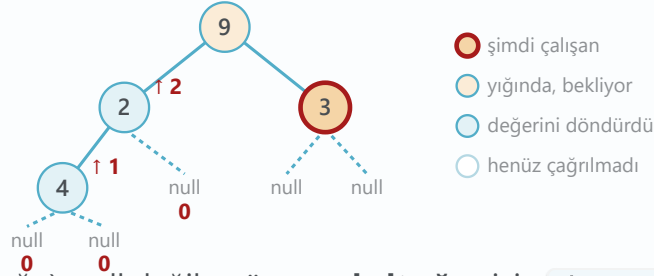

`boyut(3)` (9'un sağ çocuğu): null değil → önce **sol alt ağaç** için `boyut(null)` çağrılır.

Adım 12 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) {           // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(3)`

`boyut(9) · s.3`


DEĞİŞKENLER

`k = 3`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

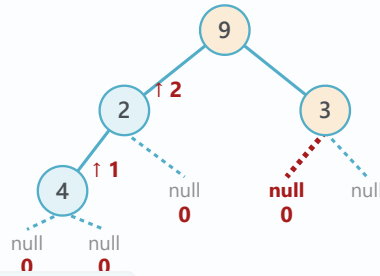

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`boyut(3.sol)` = `boyut(null)` : boş ağaç → **return 0.**

Adım 13 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(null)`

`boyut(3)` · s.3


`boyut(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

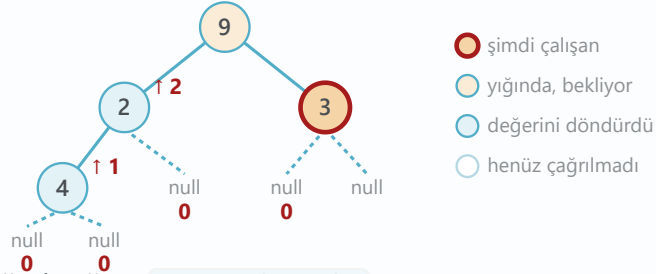

Sol sonuç **0** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `boyut(null)`.

Adım 14 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(3)`

`boyut(9) · s.3`


DEĞİŞKENLER

`k = 3`

`sol = 0`

`sag = ?`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

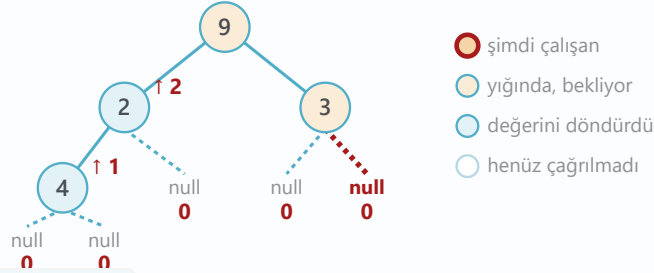

`boyut(3.sag)` = `boyut(null)` : boş ağaç → **return 0**.

Adım 15 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(null)`

`boyut(3)` · s.3


`boyut(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

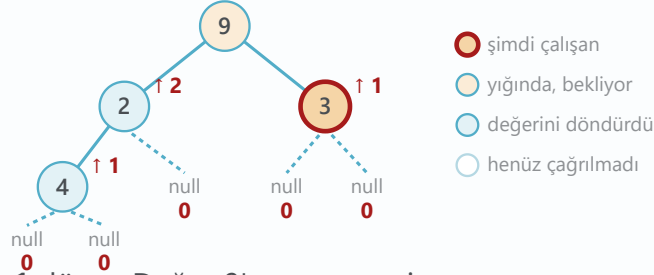

`boyut(3)` = 1 + 0 + 0 = **1** döner. Değer 9'un çerçevesine taşınır.

Adım 16 / 17

```
1 int boyut(AgacDugumu k) { // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(3)`

`boyut(9) · s.3`

DEĞİŞKENLER


`k = 3`

`sol = 0`

`sag = 0`

`dönüş = 1`

Kod İzleme: boyut() — değerler yukarı taşınır

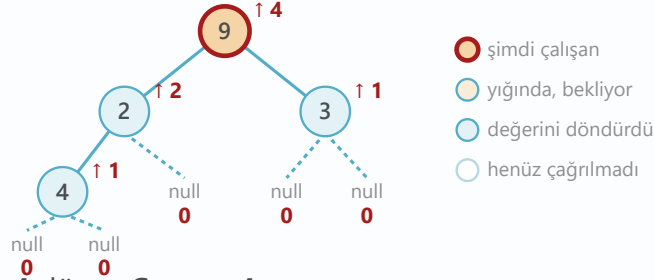

`boyut(9)` = 1 + 2 + 1 = **4** döner. **Sonuç: 4**

Adım 17 / 17

```

1 int boyut(AgacDugumu k) {                // düğüm sayısı
2     if (k == null) return 0;
3     return 1 + boyut(k.sol) + boyut(k.sag);
4 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

`boyut(9)`

DEĞİŞKENLER


`k = 9`

`sol = 2`

`sag = 1`

`dönüş = 4`

Kod İzleme: `yukseklik()`

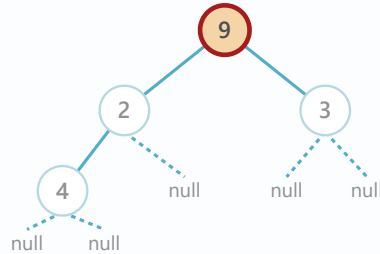

- şimdi çalışan
- yığılma, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yukseklik(9)` (kök): null değil → önce **sol alt ağaç** için `yukseklik(2)` çağrılır.

Adım 1 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(9)`


DEĞİŞKENLER

`k = 9`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklık()`



- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yukseklık(2)` (9'un sol çocuğu): null değil → önce **sol alt ağaç** için `yukseklık(4)` çağrılır.

Adım 2 / 17

```

1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklık(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklık(2)`

`yukseklık(9)` · s.3


DEĞİŞKENLER

`k = 2`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`

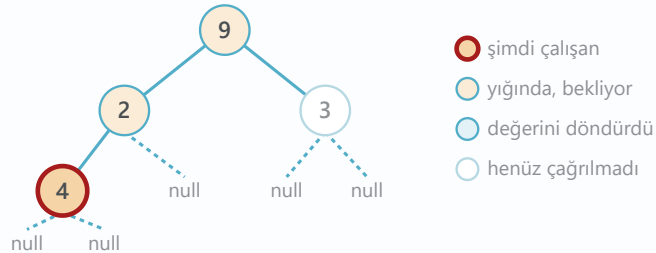

`yukseklik(4)` (2'nin sol çocuğu): null değil → önce **sol alt ağaç** için `yukseklik(null)` çağrılır.

Adım 3 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(4)`

`yukseklik(2)` · s.3

`yukseklik(9)` · s.3


DEĞİŞKENLER

`k = 4`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`

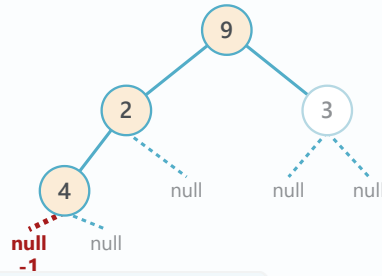

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yukseklik(4.sol)` = `yukseklik(null)` : boş ağaç → **return -1**. Boş ağacın yüksekliği -1 kabul edilir; böylece yaprak $1 + \max(-1, -1) = 0$ olur.

Adım 4 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(null)`

`yukseklik(4)` · s.3

`yukseklik(2)` · s.3


`yukseklik(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = -1`

Kod İzleme: `yukseklik()`

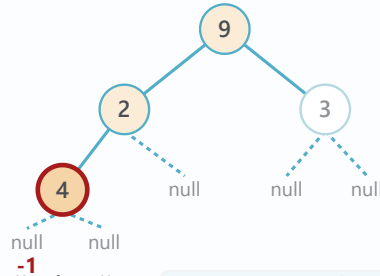

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

Sol sonuç **-1** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `yukseklik(null)`.

Adım 5 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(4)`

`yukseklik(2)` · s.3

`yukseklik(9)` · s.3


DEĞİŞKENLER

`k = 4`

`sol = -1`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`

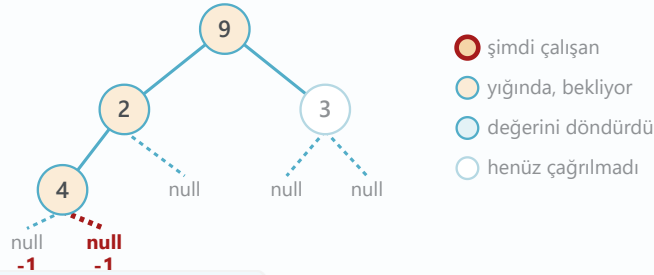

`yukseklik(4.sag)` = `yukseklik(null)` : boş ağaç → **return -1.**

Adım 6 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(null)`

`yukseklik(4)` · s.4

`yukseklik(2)` · s.3


`yukseklik(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = -1`

Kod İzleme: `yukseklik()`

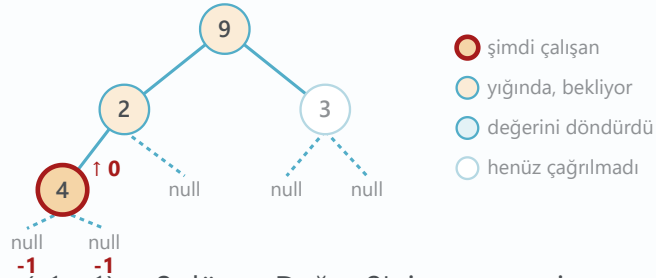

`yukseklik(4)` = $1 + \max(-1, -1) = 0$ döner. Değer 2'nin çerçevesine taşınır.

Adım 7 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(4)`

`yukseklik(2)` · s.3


`yukseklik(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = 4` `sol = -1`

`sag = -1` `dönüş = 0`

Kod İzleme: `yukseklik()`

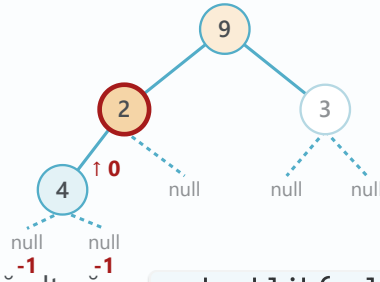

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

Sol sonuç **0** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `yukseklik(null)`.

Adım 8 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(2)`

`yukseklik(9)` · s.3


DEĞİŞKENLER

`k = 2`

`sol = 0`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`

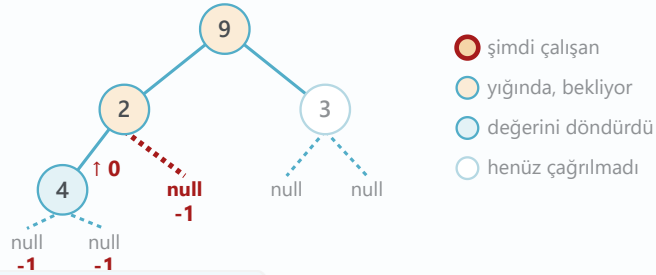

`yukseklik(2.sag)` = `yukseklik(null)` : boş ağaç → **return -1.**

Adım 9 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(null)`

`yukseklik(2)` · s.4


`yukseklik(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = -1`

Kod İzleme: `yukseklık()`

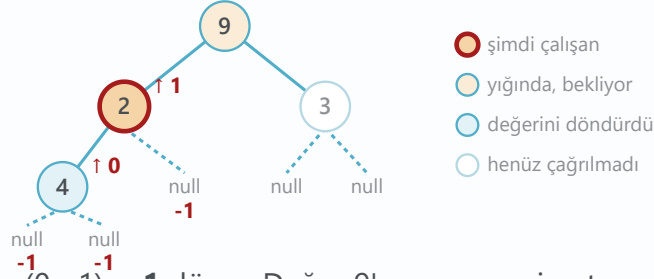

`yukseklık(2)` = $1 + \max(0, -1) = 1$ döner. Değer 9'un çerçevesine taşınır.

Adım 10 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklık(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklık(2)`

`yukseklık(9)` · s.3

DEĞİŞKENLER


`k = 2`

`sol = 0`

`sag = -1`

`dönüş = 1`

Kod İzleme: `yukseklik()`

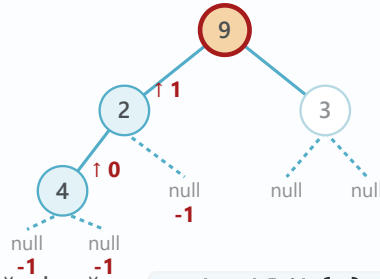

- şimdi çalışan
- yığılnda, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

Sol sonuç **1** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `yukseklik(3)`.

Adım 11 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(9)`


DEĞİŞKENLER

`k = 9`

`sol = 1`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`

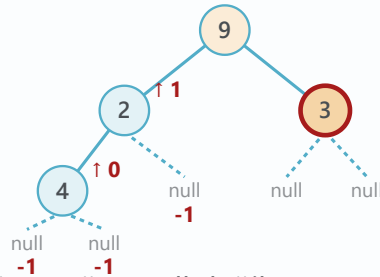

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yukseklik(3)` (9'un sağ çocuğu): null değil → önce **sol alt ağaç** için `yukseklik(null)` çağrılır.

Adım 12 / 17

```

1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(3)`

`yukseklik(9)` · s.4


DEĞİŞKENLER

`k = 3`

`sol = ?`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`



- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yukseklik(3.sol)` = `yukseklik(null)` : boş ağaç → **return -1.**

Adım 13 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(null)`

`yukseklik(3)` · s.3


`yukseklik(9)` · s.4

DEĞİŞKENLER

`k = null`

dönüş = -1

Kod İzleme: `yukseklik()`

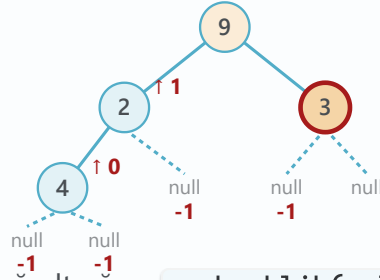

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

Sol sonuç **-1** geldi. Şimdi sağ alt ağaç: `yukseklik(null)`.

Adım 14 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(3)`

`yukseklik(9)` · s.4


DEĞİŞKENLER

`k = 3`

`sol = -1`

`sag = ?`

Kod İzleme: `yukseklik()`

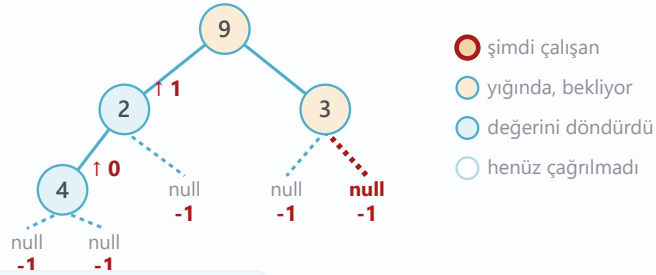

`yukseklik(3.sag)` = `yukseklik(null)` : boş ağaç → **return -1.**

Adım 15 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(null)`

`yukseklik(3)` · s.4


`yukseklik(9)` · s.4

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = -1`

Kod İzleme: `yukseklik()`

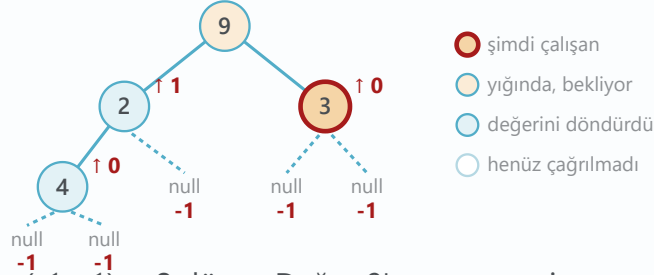

`yukseklik(3)` = $1 + \max(-1, -1) = 0$ döner. Değer 9'un çerçevesine taşınır.

Adım 16 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;          // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(3)`

`yukseklik(9)` · s.4

DEĞİŞKENLER


`k = 3`

`sol = -1`

`sag = -1`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: `yukseklik()`

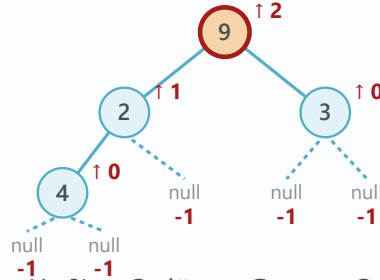

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yukseklik(9)` = $1 + \max(1, 0) = 2$ döner. **Sonuç: 2**

Adım 17 / 17

```
1 int yukseklik(AgacDugumu k) {           // kenar sayısı
2     if (k == null) return -1;           // boş ağaç: -1
3     return 1 + Math.max(yukseklik(k.sol),
4                           yukseklik(k.sag));
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yukseklik(9)`

DEĞİŞKENLER


`k = 9`

`sol = 1`

`sag = 0`

`dönüş = 2`

Kod İzleme: yaprakSayisi()

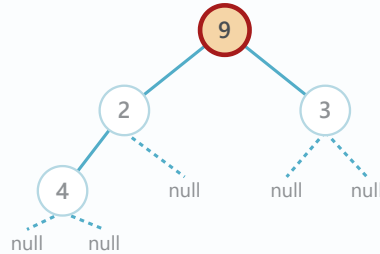

- şimdi çalışan
- yığılnda, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

yaprakSayisi(9) (kök): yaprak değil → sol ve sağ alt ağaçların yaprakları toplanacak; önce sol.

Adım 1 / 7

```
1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {  
2     if (k == null) return 0;  
3     if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;  
4     return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);  
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

yaprakSayisi(9)


DEĞİŞKENLER

k = 9

sol = ?

sag = ?

Kod İzleme: yaprakSayisi()



- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

yaprakSayisi(2) (9'un sol çocuğu): yaprak değil → sol ve sağ alt ağaçların yaprakları toplanacak; önce sol.

Adım 2 / 7

```

1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
2     if (k == null) return 0;
3     if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
4     return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
5 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

yaprakSayisi(2)

yaprakSayisi(9) · s.4


DEĞİŞKENLER

k = 2

sol = ?

sag = ?

Kod İzleme: yaprakSayisi()

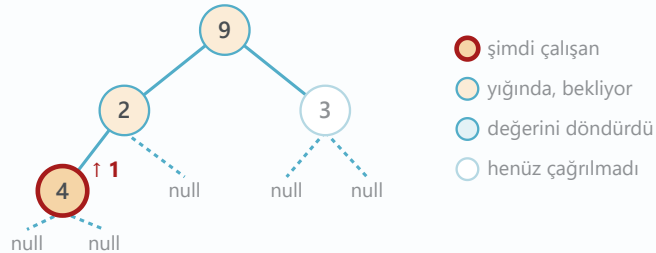

`yaprakSayisi(4)` (2'nin sol çocuğu): iki çocuğu da null → **yaprak**, return 1. Alt çağrı yapılmaz.

Adım 3 / 7

```
1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
2     if (k == null) return 0;
3     if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
4     return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yaprakSayisi(4)`

`yaprakSayisi(2)` · s.4


`yaprakSayisi(9)` · s.4

DEĞİŞKENLER

`k = 4`

`dönüş = 1`

Kod İzleme: yaprakSayisi()



- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yaprakSayisi(2.sag)` = `yaprakSayisi(null)` : boş ağaç → **return 0.**

Adım 4 / 7

```
1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
2     if (k == null) return 0;
3     if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
4     return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yaprakSayisi(null)`

`yaprakSayisi(2)` · s.4


`yaprakSayisi(9)` · s.4

DEĞİŞKENLER

`k = null`

`dönüş = 0`

Kod İzleme: yaprakSayisi()

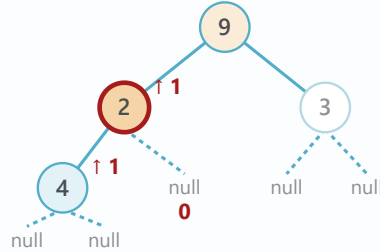

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

`yaprakSayisi(2)` = 1 + 0 = **1** döner.

Adım 5 / 7

```

1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
2   if (k == null) return 0;
3   if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
4   return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
5 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`yaprakSayisi(2)`

`yaprakSayisi(9) · s.4`

DEĞİŞKENLER


`k = 2`

`sol = 1`

`sag = 0`

`dönüş = 1`

Kod İzleme: yaprakSayisi()

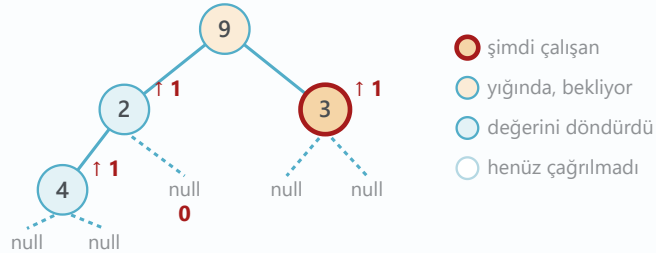

`yaprakSayisi(3)` (9'un sağ çocuğu): iki çocuğu da null → **yaprak**, return 1. Alt çağrı yapılmaz.

Adım 6 / 7

```
1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
2     if (k == null) return 0;
3     if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
4     return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

`yaprakSayisi(3)`


`yaprakSayisi(9) · s.4`

DEĞİŞKENLER

`k = 3`

`dönüş = 1`

Kod İzleme: yaprakSayisi()

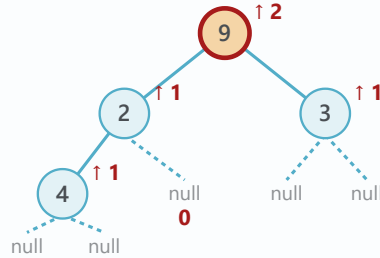

- şimdi çalışan
- yığında, bekliyor
- değerini döndürdü
- henüz çağrılmadı

yaprakSayisi(9) = 1 + 1 = 2 döner. **Sonuç: 2**

Adım 7 / 7

```
1 int yaprakSayisi(AgacDugumu k) {
2     if (k == null) return 0;
3     if (k.sol == null && k.sag == null) return 1;
4     return yaprakSayisi(k.sol) + yaprakSayisi(k.sag);
5 }
```

ÇAĞRI YIĞINI

yaprakSayisi(9)

DEĞİŞKENLER


k = 9

sol = 1

sag = 1

dönüş = 2

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

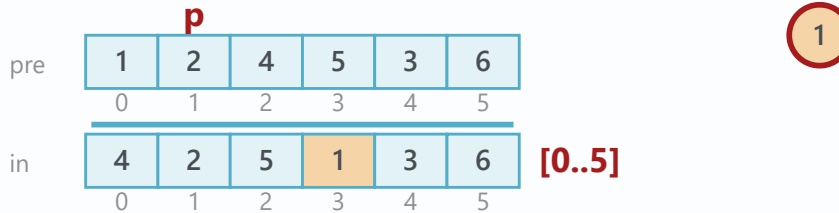

`pre[0] = 1` → yeni düğüm (kök). `in`'de **m = 3**: [0..2] sol alt ağaç, [4..5] sağ alt ağaç olur.

Adım 1 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
    ▶ if (bas > son) return null; // boş aralık
    ▶ AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
    ▶ int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6   k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7   k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8   return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

`kur(0, 5)`

`main()`

DEĞİŞKENLER


`bas = 0`

`son = 5`

`k = düğüm(1)`

`m = 3`

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

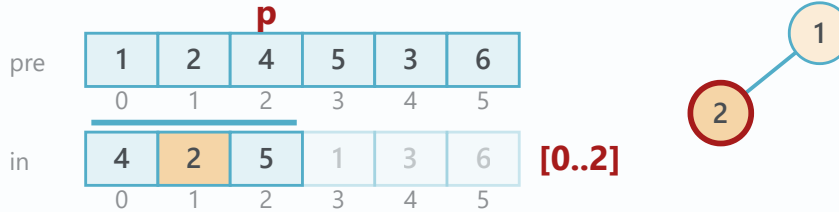

pre[1] = 2 → yeni düğüm (1'in sol çocuğu). in'de **m = 1**: [0..0] sol alt ağaç, [2..2] sağ alt ağaç olur.

Adım 2 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
    ▶ if (bas > son) return null; // boş aralık
    ▶ AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
    ▶ int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6    k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7    k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8    return k;
9 }
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(0,2)

kur(0,5)

main()

DEĞİŞKENLER


bas = 0

son = 2

k = düğüm(2)

m = 1

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

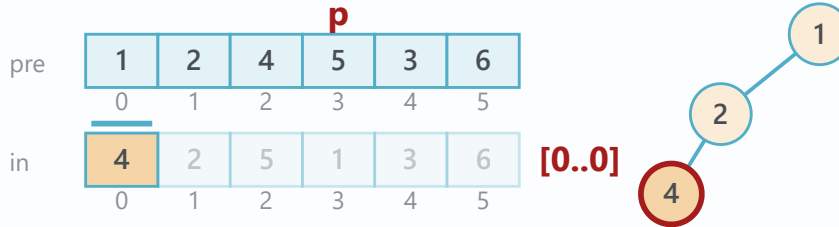

pre[2] = 4 → yeni düğüm (2'nin sol çocuğu); m = 0. Sol ve sağ aralık **boş** → iki çağrı null döner: 4 **yaprak**.

Adım 3 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
    ▶ if (bas > son) return null; // boş aralık
    ▶ AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
    ▶ int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
    ▶ k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
    ▶ k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
    ▶ return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(0,0)

kur(0,2)

kur(0,5)

main()

DEĞİŞKENLER


bas = 0

son = 0

k = düğüm(4)

m = 0

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

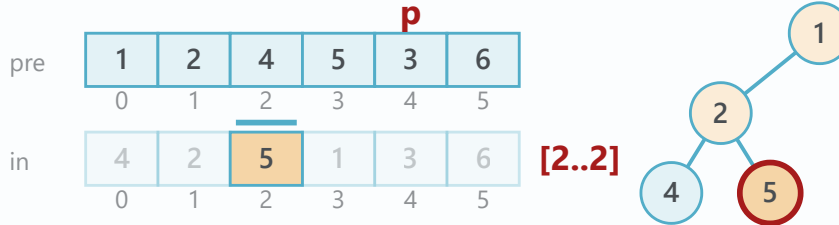

$\text{pre}[3] = 5 \rightarrow$ yeni düğüm (2'nin sağ çocuğu); $m = 2$. Sol ve sağ aralık **boş** $\rightarrow$ iki çağrı null döner: 5 **yaparak**.

Adım 4 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
    ▶ if (bas > son) return null; // boş aralık
    ▶ AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
    ▶ int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
    ▶ k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
    ▶ k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
    ▶ return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(2,2)

kur(0,2)

kur(0,5)

main()

DEĞİŞKENLER


bas = 2

son = 2

k = düğüm(5)

m = 2

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

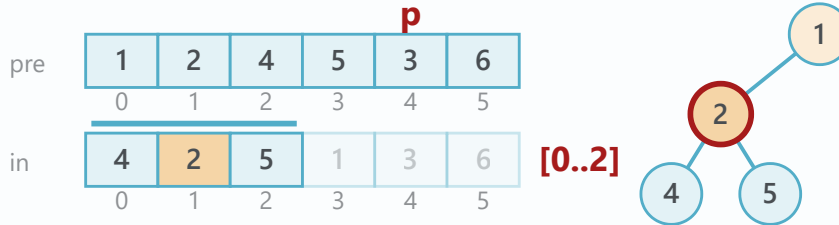

2'nin alt ağaçları kuruldu → **return düğüm(2)**; 1.sol = 2 yapılır.

Adım 5 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
3     if (bas > son) return null; // boş aralık
4     AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
5     int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6     k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7     k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8     return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(0,2)

kur(0,5)


main()

DEĞİŞKENLER

bas = 0 son = 2

k = düğüm(2) m = 1

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

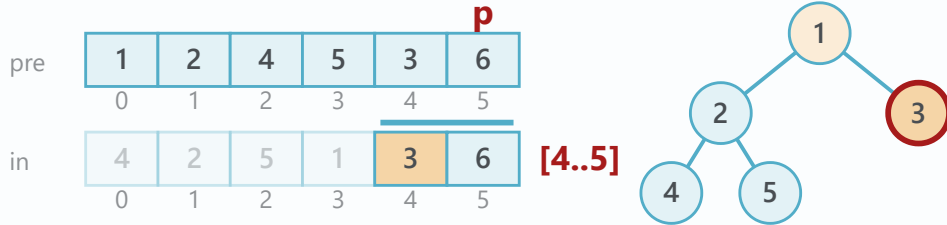

pre[4] = 3 → yeni düğüm (1'in sağ çocuğu). in'de **m = 4**: [4..3] sol alt ağaç, [5..5] sağ alt ağaç olur.

Adım 6 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
3     if (bas > son) return null; // boş aralık
4     AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
5     int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6     k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7     k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8     return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(4,5)

kur(0,5)

main()

DEĞİŞKENLER


bas = 4

son = 5

k = düğüm(3)

m = 4

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

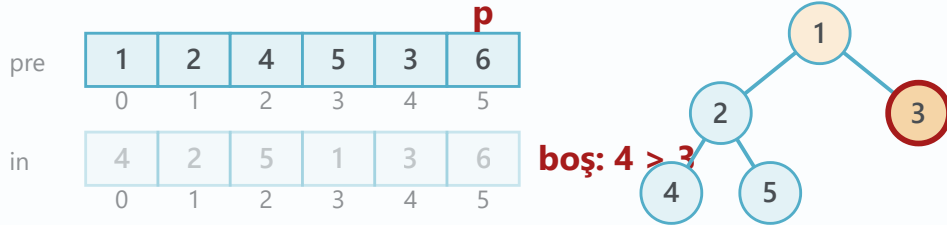

Sol aralık [4..3] boş → **kur** hemen **null** döner: 3'ün sol çocuğu yok.

Adım 7 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
3     if (bas > son) return null; // boş aralık
4     AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
5     int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6     k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7     k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8     return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(4,3)

kur(4,5)

kur(0,5)

main()

DEĞİŞKENLER


bas = 4

son = 5

k = düğüm(3)

m = 4

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

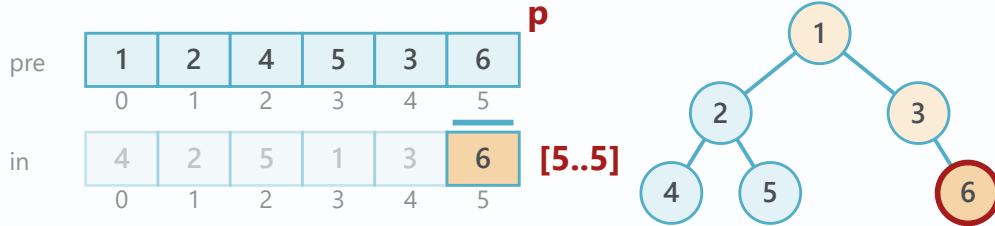

pre[5] = **6** → yeni düğüm (3'ün sağ çocuğu); m = 5. Sol ve sağ aralık **boş** → iki çağrı null döner: **6 yaprak**.

Adım 8 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
    ▶ if (bas > son) return null; // boş aralık
    ▶ AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
    ▶ int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
    ▶ k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
    ▶ k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
    ▶ return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(5,5)

kur(4,5)

kur(0,5)

main()

DEĞİŞKENLER


bas = 5

son = 5

k = düğüm(6)

m = 5

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

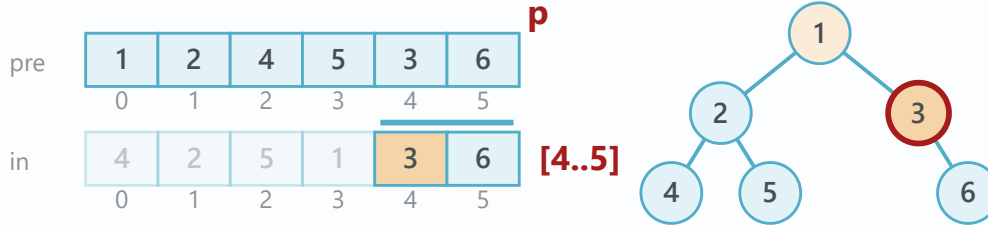

3'ün alt ağaçları kuruldu → **return düğüm(3);** 1.sag = 3 yapılır.

Adım 9 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
3     if (bas > son) return null; // boş aralık
4     AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
5     int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6     k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7     k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8     return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(4,5)

kur(0,5)


main()

DEĞİŞKENLER

bas = 4 **son = 5**

k = düğüm(3) **m = 4**

Kod İzleme: kök başta + kök ortada'dan ağacı kurma

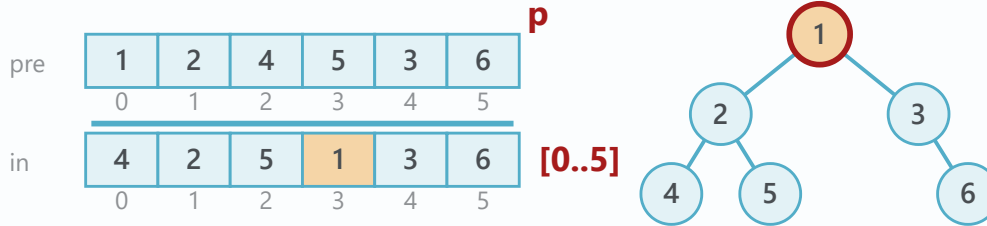

1'in alt ağaçları kuruldu → **return düğüm(1);** kök olarak **kok** 'a atanır. Sonuç: 1(2(4, 5), 3(—, 6)). m araması yüzünden $O(n^2)$; in[] indisleri bir eşlemede (map) tutulursa $O(n)$.

Adım 10 / 10

```

1 int p = 0; // pre[] içinde sıradaki kök
2 AgacDugumu kur(int[] pre, int[] in, int bas, int son) {
3     if (bas > son) return null; // boş aralık
4     AgacDugumu k = new AgacDugumu(pre[p++]);
5     int m = bas; while (in[m] != k.veri) m++;
6     k.sol = kur(pre, in, bas, m - 1); // soldakiler
7     k.sag = kur(pre, in, m + 1, son); // sağdakiler
8     return k;
9 }

```

ÇAĞRI YIĞINI

kur(0, 5)

main()

DEĞİŞKENLER

bas = 0

son = 5

k = düğüm(1)

m = 3

Gezinmelerin Maliyeti

Yöntem	Zaman	Ek bellek	Neden?
Özyinelemeli pre/in/post	$O(n)$	$O(h)$	Çağrı yığnında en fazla $h + 2$ çerçeve (null çağrısı dahil)
Yığın ile pre/in/post	$O(n)$	$O(h)$	Açık yığın, özyinelemenin yerini tutar
Kuyruk ile seviye sırası	$O(n)$	$O(w)$	w : en geniş seviyedeki düğüm sayısı

h ne kadar?

Dengeli ağaçta $h \approx \log_2 n$; çarpık ağaçta $h = n - 1$. Çok derin ağaçlarda özyineleme `StackOverflowError` verebilir → yığınlı sürüm tercih edilir.


w ne kadar?

Mükemmel ağaçta son seviyede $\approx n/2$ düğüm vardır; seviye sırası geniş ağaçlarda daha çok bellek harcar.

B-Ağacı (B-Tree)


- Bir düğümde **birden çok anahtar** ve çok sayıda çocuk bulunan, dengeli bir çok yollu arama ağacıdır.
- Derecesi m olan B-ağacında bir düğüm en fazla m çocuk, $m - 1$ anahtar tutar; kök dışındaki **iç düğümlerde** en az $\lceil m/2 \rceil$ çocuk bulunur.
- Düğüm içindeki anahtarlar sıralıdır; **tüm yapraklar aynı derinliktedir**.
- Yükseklik $O(\log n)$ kalır; ekleme/silmede düğümler bölünür veya birleştirilir.

Adım adım ekleme ve bölünme için: [B-Ağacı simülatörü](#).

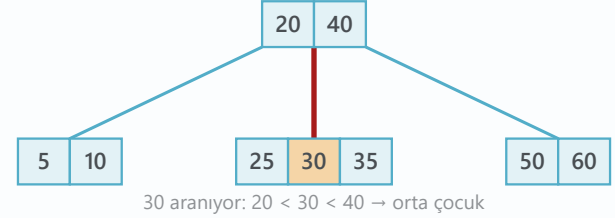

Neden? Bir düğüm bir disk bloğuna denk getirilir. Geniş ve alçak ağaç = az disk erişimi. Veritabanı ve dosya sistemi indislerinin temelidir.

B-Ağacında Arama ve Ekleme

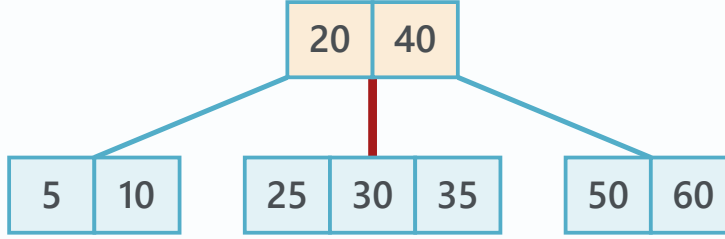

kök: $20 < 30 < 40 \rightarrow$ orta çocuğa in

1 • Düğüm içinde ara. 30 aranıyor: kökteki anahtarlar sıralı karşılaştırılır; $20 < 30 < 40 \rightarrow$ bu aralığa karşılık gelen **orta çocuğa** inilir.

Adım 1 / 4


Kök bölünürse

Yeni bir kök oluşur ve ağacın yüksekliği yalnızca bir artar. Tüm yapraklar yine aynı derinlikte kalır.

Silme

Eksik dolan düğüm kardeşten anahtar ödünç alır veya kardeşle birleşir; denge ve doluluk sınırları korunur.

B-Ağacında Arama ve Ekleme

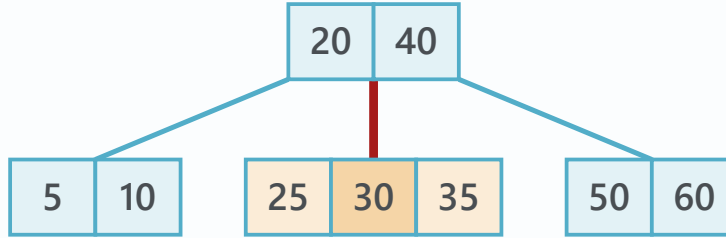

yaprak: 25, 30 → bulundu (2 düğüm okundu)

Yaprakta 30 bulunur. Her seviyede yalnızca **bir düğüm (bir disk bloğu)** okunur → maliyet yükseklikle orantılı: $O(\log_m n)$.

Adım 2 / 4


Kök bölünürse

Yeni bir kök oluşur ve ağacın yüksekliği yalnızca bir artar. Tüm yapraklar yine aynı derinlikte kalır.

Silme

Eksik dolan düğüm kardeşten anahtar ödünç alır veya kardeşle birleşir; denge ve doluluk sınırları korunur.

B-Ağacında Arama ve Ekleme

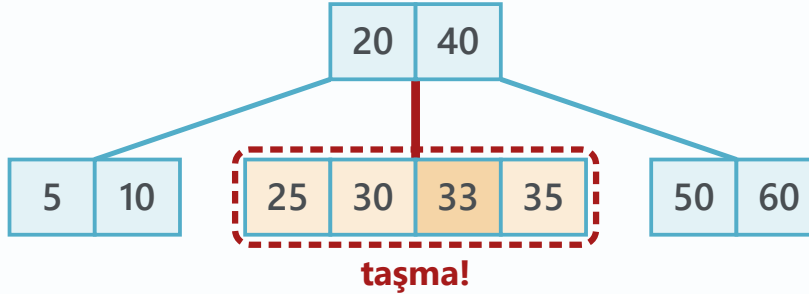

$m = 4$: bir düğümde en çok 3 anahtar

2 · Yaprğa ekle. 33 için aynı yol izlenir ve 33 yaprakta **sıralı yerine** konur. Artık 4 anahtar var: kapasite ($m - 1 = 3$) aşıldı.

Adım 3 / 4


Kök bölünürse

Yeni bir kök oluşur ve ağacın yüksekliği yalnızca bir artar. Tüm yapraklar yine aynı derinlikte kalır.

Silme

Eksik dolan düğüm kardeşten anahtar ödünç alır veya kardeşle birleşir; denge ve doluluk sınırları korunur.

B-Ağacında Arama ve Ekleme

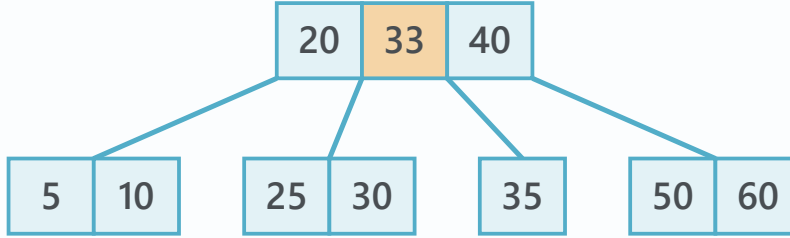

25 30 | 33 ↑ | 35

3 · Taşmayı böl. Ortadaki anahtar (33) **ebeveyne çıkar**, kalanlar iki düğüme ayrılır (25 30 ve 35). Ebeveyn de taşarsa bölünme köke kadar yayılır; kök bölünürse yeni kök oluşur ve yükseklik bir artar.

Adım 4 / 4

Kök bölünürse

Yeni bir kök oluşur ve ağacın yüksekliği yalnızca bir artar. Tüm yapraklar yine aynı derinlikte kalır.

Silme

Eksik dolan düğüm kardeşten anahtar ödünç alır veya kardeşle birleşir; denge ve doluluk sınırları korunur.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)

Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.



10

10 eklenir. kök yaprağa sıralı yerine konur; düğümde 1 anahtar var (≤ 2), bölünme gerekmez.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)

Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.



20 eklenir. kök yaprağa sıralı yerine konur; düğümde 2 anahtar var (≤ 2), bölünme gerekmez.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)

Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.




taşma!

30 eklenir $\rightarrow$ düğüm $[10, 20, 30]$ oldu: 3 anahtar, kapasite ($m - 1 = 2$) aşıldı $\rightarrow$ **bölünmeli**.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.



Kök bölündü: ortanca **20** yeni köke çıkar; 10 ve 30 iki ayrı düğüm olur. **Yükseklik bir arttı**, tüm yapraklar yine aynı derinlikte.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

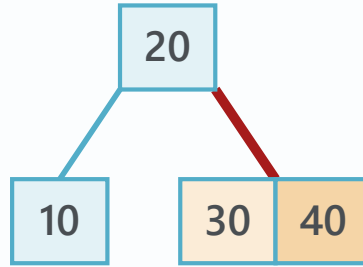

40 eklenir. Kökten sağa inilir; yaprağa sıralı yerine konur; düğümde 2 anahtar var (≤ 2), bölünme gerekmez.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

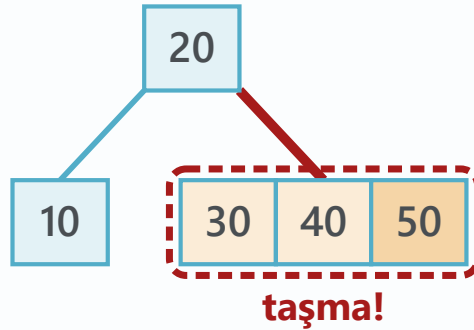

50 eklenir $\rightarrow$ düğüm [30, 40, 50] oldu: 3 anahtar, kapasite ($m - 1 = 2$) aşıldı $\rightarrow$ **bölünmeli**.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

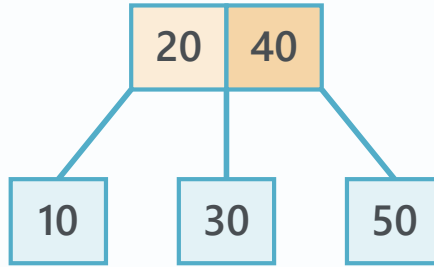

Ortanca **40** ebeveyne çıkar; kalanlar 30 ve 50 olarak iki düğüme ayrılır. Ebeveynde yer var $\rightarrow$ bölünme burada durur.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

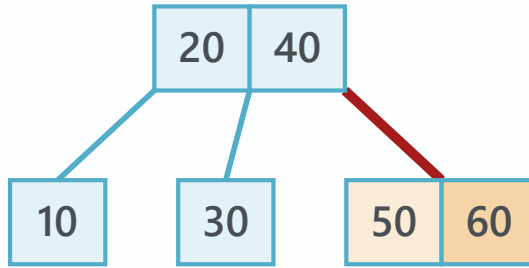

60 eklenir. Kökten sağa inilir; yaprağa sıralı yerine konur; düğümde 2 anahtar var (≤ 2), bölünme gerekmez.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

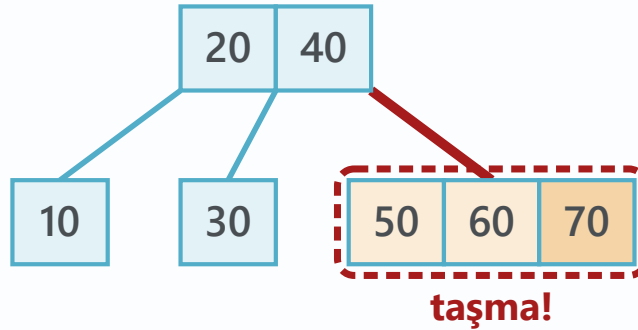

70 eklenir $\rightarrow$ düğüm $[50, 60, 70]$ oldu: 3 anahtar, kapasite ($m - 1 = 2$) aşıldı $\rightarrow$ **bölünmeli**.

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

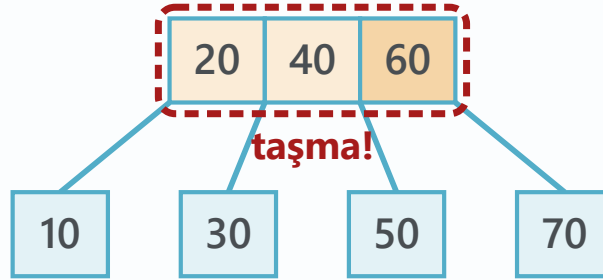

Ortanca **60** ebeveyne çıktı, düğüm 50 | 70 olarak ikiye ayrıldı. Ama ebeveyn [20, 40, 60] şimdi 3 anahtarlı $\rightarrow$ **bölünme yukarı yayılır.**

B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)


Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

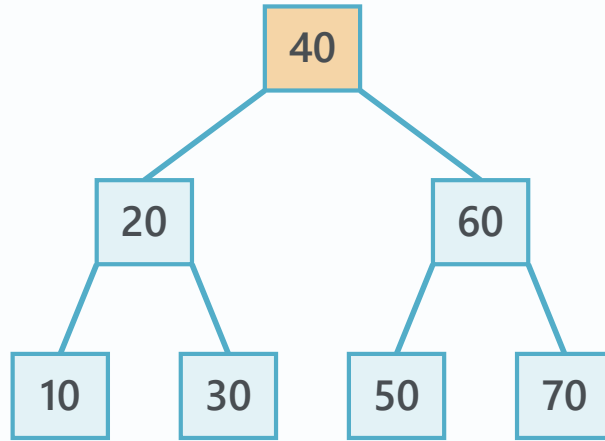

Kök bölündü: ortanca **40** yeni köke çıkar; 20 ve 60 iki ayrı düğüm olur. **Yükseklik bir arttı**, tüm yapraklar yine aynı derinlikte.


B-Ağacına Ekleme ve Bölünme ($m = 3$)

Sırayla eklenen anahtarlar: **10, 20, 30, 40, 50, 60, 70** · derece $m = 3 \rightarrow$ düğüm başına en çok 2 anahtar, 3 çocuk.

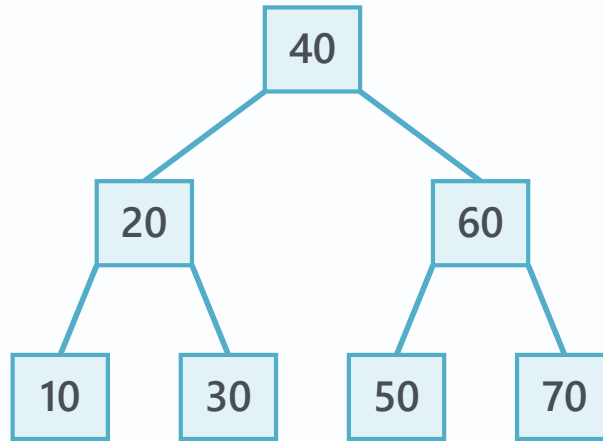

Sonuç: 7 anahtar, 3 seviye; her iç düğümün 2 çocuğu var, **tüm yapraklar aynı derinlikte**. B-ağacı aşağıdan yukarı büyür: yükseklik yalnızca kök bölününce artar.

B+ Ağacı (B+ Tree)

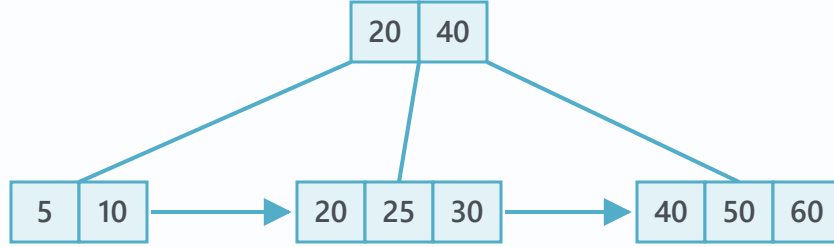

yapraklar bağlı liste: aralık sorgusu soldan sağa okunur

Veri yapraklarda

Tüm anahtarlar (ve kayıtlar) yapraklarda bulunur; iç düğümler yalnızca yönlendirme anahtarı tutar.

Bağlı yapraklar


Yapraklar birbirine bağlıdır; "20 ile 50 arası" gibi aralık sorguları hızlıdır.

Daha geniş iç düğümler

İç düğümler kayıt taşımadığından bir bloğa daha çok anahtar sığar → ağaç daha alçak.

Çoğu ilişkisel veritabanı indisi B+ ağacıdır. Deneyin: [B+ Ağacı simülatörü](#).

B+ Ağacında Aralık Sorgusu: 10 ile 45 arası

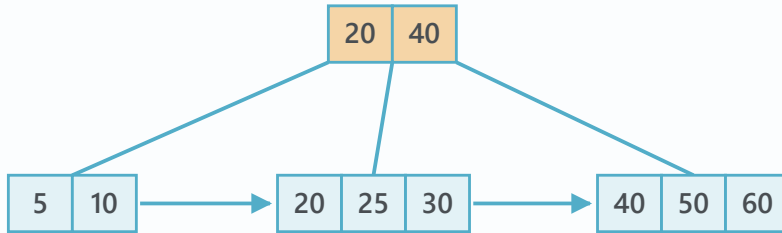


sorgu: $10 \leq \text{anahtar} \leq 45$

sonuç: —

Kökten başla: $10 < 20 \rightarrow$ alt sınır 10'u içeren yaprak **en soldaki** çocuktur. (Arama gibi: $O(\log n)$ seviye.)

Adım 1 / 5

B+ Ağacında Aralık Sorgusu: 10 ile 45 arası

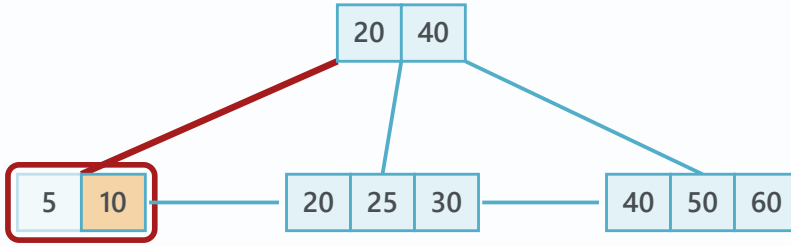


sorgu: $10 \leq \text{anahtar} \leq 45$

sonuç: 10

İlk yaprak [5 10]: $5 < 10$ atlanır, **10** alınır. Yaprığın sonuna gelindi → **sonraki yaprak** başına geç (yukarı çıkmadan).

B+ Ağacında Aralık Sorgusu: 10 ile 45 arası

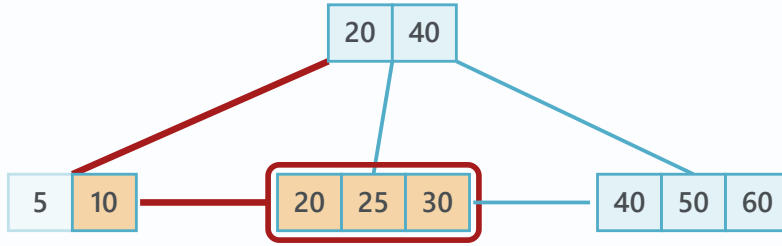


sorgu: $10 \leq \text{anahtar} \leq 45$

sonuç: 10 20 25 30

İkinci yaprak: 20, 25, 30 hepsi aralıkta → alınır. Yine bağı izle.

B+ Ağacında Aralık Sorgusu: 10 ile 45 arası

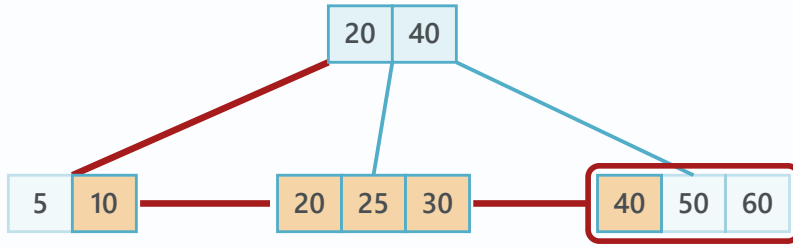


sorgu: $10 \leq \text{anahtar} \leq 45$

sonuç: 10 20 25 30 40

Üçüncü yaprak: **40** alınır; $50 > 45 \rightarrow \text{dur}$. Sonuç: 10 20 25 30 40.

B+ Ağacında Aralık Sorgusu: 10 ile 45 arası

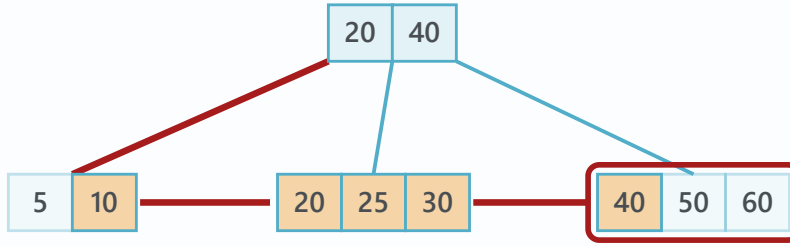

sorgu: $10 \leq \text{anahtar} \leq 45$

sonuç: 10 20 25 30 40

Maliyet: bir kez aşağı inmek $O(\log n)$ + okunan yapraklar. B-ağacında aynı sorgu iç düğümlere tekrar tekrar inip çıkmayı gerektirirdi; B+ ağacında yaprak zinciri **$O(\log n + k)$** sağlar (k: sonuç sayısı).

Özet

Konu	Hatırlanacaklar
Terimler	kök, ebeveyn/çocuk, yaprak, iç düğüm; n düğüm $\rightarrow n - 1$ kenar
Ölçüler	derece = çocuk sayısı; derinlik = kökten kenar sayısı; yükseklik = en uzun aşağı yol
İkili ağaç	dolu: $0/2$ çocuk · tam: son seviye soldan dolar · mükemmel: tüm seviyeler dolu
Gösterim	dizi: indis bağıntıları · bağlı: sol/sağ referansları
Gezinme	kök başta K-S-S · kök ortada S-K-S · kök sonda S-S-K · seviye sırası kuyrukla
Maliyet	tüm gezinmeler $O(n)$; ek bellek $O(h)$ (yığın) veya $O(w)$ (kuyruk)
B / B+ ağacı	çok yollu, dengeli, yapraklar aynı derinlikte; disk tabanlı indisler

Etkileşimli Simülatörler

Genel Ağaç

Çocuk sayısı sınırsız ağaçta düğüm ekleme/silme ve gezinmeler.

İkili (Arama) Ağaç

İkili ağaç üzerinde ekleme ve kök başta / ortada / sonda gezinmeleri izleme.

B-Ağacı

Anahtar ekledikçe düğümlerin bölünmesini ve ağacın dengeli büyümesini izleyin.

B+ Ağacı

Verinin yapraklarda tutulduğu, yaprakları bağlı çok yollu ağaç.

Sık Yapılan Hatalar

Taban durumu unutmak

`k.sol` 'a erişmeden önce `k == null` denetlenmezse `NullPointerException`. Her özyinelemeli ağaç metodu boş ağaçla başlar.

Dolu ≠ tam

Dolu: her düğümde 0 ya da 2 çocuk. Tam: son seviye hariç dolu, son seviye soldan. Biri diğerini gerektirmez.

İndis formülünü karıştırmak

1 tabanlı: $2i$, $2i + 1$, $\lfloor i/2 \rfloor$. 0 tabanlı: $2i + 1$, $2i + 2$, $\lfloor (i - 1)/2 \rfloor$.

Yükseklik tanımını karıştırmak

Kenar sayısı: yaprak 0, boş ağaç -1. Düğüm sayısı: yaprak 1, boş ağaç 0. Bir tanım seçip tutarlı kullanın.

Tek gezinmeden ağaç kurmak


Tek bir sıra ağacı belirlemez. **Kök ortada** + (kök başta ya da kök sonda) gerekir; kök başta + kök sonda tek çocuklu düğümlerde belirsizdir.

Derin ağaçta özyineleme

Çarpık ağaçta $h = n - 1$: yüz binlerce çerçeve `StackOverflowError` verir → yığınla ya da kuyruklu sürüm.

Örnek Problemler

1. Sağdaki ağacın kök başta, kök ortada, kök sonda ve seviye sırası çıktılarını yazın.
2. Ağacın yüksekliği nedir? Yapraklar hangileri? E'nin derinliği kaçtır?
3. Bu ağaç dolu mu, tam mı, mükemmel mi?
4. 1 tabanlı dizi gösteriminde F ve G hangi indislerde durur? Dizi en az kaç hücre olmalı?
5. Yüksekliği 4 olan bir ikili ağaçta en fazla kaç düğüm olabilir?
6. Kök başta: A B D E C F, kök ortada: D B E A C F. Ağacı çizin.

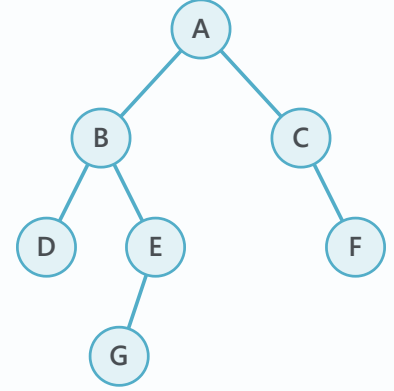

► Cevapları göster

Alıştırmalar

1. `int icDugumSayisi(AgacDugumu k)` : iç düğümleri sayan metodu yazın.
2. `void ayna(AgacDugumu k)` : ağacın aynadaki görüntüsünü (her düğümde sol ↔ sağ) oluşturun.
3. `boolean esitMi(AgacDugumu a, AgacDugumu b)` : iki ağaç şekil ve değerce aynı mı?
4. `int seviyedeki(AgacDugumu k, int d)` : d derinliğindeki düğüm sayısını bulun.
5. Kök sonda: D E B F C A, kök ortada: D B E A F C. Ağacı çizin.
6. n düğümlü dolu ikili ağaçta kaç yaprak vardır? n çift olabilir mi?

► Cevaplar / ipuçları

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, 2022.
- Sedgewick ve Wayne, *Algorithms*, 4. baskı, 2011.

Son

Bölüm 7: Ağaçlar

Sonraki sunum: [Bölüm 8: Öncelikli Kuyruklar ve Heap](#) · [Çalışma soruları](#) · Simülatörler: [General Tree Simulator](#), [Binary Search Tree Simulator](#), [B-Tree Simulator](#), [B+ Tree Simulator](#) · [Terim sözlüğü](#)