

Bölüm 1: Giriş

Veri Yapıları

Dijital veri

Veri tipleri

Soyut veri tipleri

Java bellek modeli

Algoritma analizi

Büyük O

Özyineleme

Temel veri yapıları

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Temel kavramlar

Veri tipi, soyut veri tipi ve veri yapısı arasındaki farkı açıklamak.

Algoritma analizi

Zaman ve alan karmaşıklığını Büyük O gösterimiyle yorumlamak.

Yapı seçimi

Bir problem için uygun veri yapısını gereksinimlere göre seçmek.

Karşılaştırma

Temel veri yapılarını işlem maliyetleri açısından karşılaştırmak.

Java ile ADT

Bir ADT'yi arayüz (interface), bir veri yapısını sınıf olarak yazmak; referans ve jenerikleri doğru kullanmak.

Özyineleme

Özyinelemeli bir metodu çağrı yığını üzerinden izlemek ve maliyetini bulmak.

Dijital Veri (Digital Data)

- Sayı, metin, görüntü ve ses gibi bilgilerin elektronik olarak temsil edilmesi için kullanılan bir formattır.
- **Örnekler:** Metin belgeleri, resim dosyaları, veritabanı, ses kayıtları.



Analog ses → ADC → 0 ve 1'ler → bilgisayar → DAC → analog ses

Dijital Verinin Özellikleri

Sayısal Olması

Veriler 0 ve 1 (ikili) olarak temsil edilir.

1011 0010

Kolay Saklama

Elektronik ortamda saklanabilir ve kolayca paylaşılabilir.

disk · bulut · ağ

İşlemeye Uygun

Bilgisayarlar üzerinde hızlı bir şekilde işlenebilir.

$\sim 10^9$ işlem / saniye

Bilgisayar yalnızca 0 ve 1'leri tanır. Veri yapıları, bu bitleri **anlamlı ve verimli** bir düzende tutmanın yollarıdır.

Dijital Verinin Temsil Biçimleri

Metin

ASCII, Unicode gibi karakter kodlamaları.

'A' → 65 → 01000001

Sayısal

Tam sayılar, kayan nokta sayıları.

13 → 00001101 · 3,14 → IEEE 754

Görüntü

Piksellerin renk değerleri.

kırmızı piksel → (R, G, B) = (255, 0, 0)

Ses

Ses dalgalarının dijital örnekleme.

CD kalitesi → saniyede 44.100 örnek

Dijital Veri Tipleri

Tür	Açıklama	Örnek
Yapısal	Belirli bir şemaya göre düzenlenmiş veri	İlişkisel veritabanı tabloları, CSV
Yarı Yapısal	Etiketlerle kısmen düzenlenmiş veri	XML, JSON
Metin	İnsanlar tarafından okunabilen metinler	TXT, e-posta
Resim ve Grafik	Görsel veriler	JPG, PNG
Ses ve Müzik	Ses kayıtları	MP3, WAV

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Algoritma

- Belirli bir görevi gerçekleştirmek için adım adım hazırlanan bir plan veya talimatlar bütünüdür.
- Bilgisayar biliminde temel bir yapı taşıdır.

Veri Yapısı

- Verilerin organize edilmesini sağlayan ve depolanma biçimlerini tanımlayan yapılardır.
- Verilerin etkili yönetimi ve işlenmesi için temel altyapıyı sağlar.


- Etkili algoritmalar ve veri yapıları, yazılımın verimli çalışmasını sağlar.
- Problemlere sistemli ve etkili çözümler sunar.

Algoritmalar + Veri Yapıları = Programlar

Niklaus Wirth'in 1976 tarihli kitabının adı

Veri Yapıları

- Verileri bilgisayarda düzenlemenin ve saklamanın bir yoludur.
- Temel amacı, verilere hızlı ve etkili bir şekilde erişmeyi sağlamaktır.
- Veri yapılarını anlamak, yazılım geliştirme sürecinde çok önemlidir.
- Doğru veri yapısı seçimi, programın performans ve verimliliğini artırır.

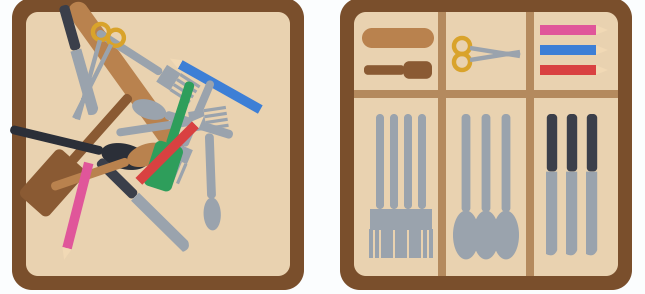


Aynı eşyalar: solda dağınık, sağda düzenli.
Aradığını hangisinde daha hızlı bulursun?


Temel Yapı Taşları

- **Nesneler:** Nitelikleri, isimlendirilmiş alanlara sahip tek bir birimde gruplar.
- **Diziler:** Varlıkları, bellekte ardışık yuvalarda toplu olarak saklar.
- **Bağlantılar:** Varlıklar arasında isteğe bağlı yönlü ilişkilere olanak tanır.


Nesneler



Diziler



Bağlantılar



İlkel (Primitive) Veri Tipleri

Java tipi	Boyut	Değerler
<code>byte</code>	8 bit	-128 ... 127
<code>short</code>	16 bit	-32.768 ... 32.767
<code>int</code>	32 bit	yaklaşık $\pm 2,1$ milyar
<code>long</code>	64 bit	yaklaşık $\pm 9,2 \cdot 10^{18}$
<code>float</code>	32 bit	ondalıklı (≈ 7 basamak)
<code>double</code>	64 bit	ondalıklı (≈ 15 basamak)
<code>boolean</code>	—	true / false
<code>char</code>	16 bit	UTF-16 kod birimi

- Tam sayılar, ondalıklı sayılar, mantıksal değerler ve karakterler.
- Basit ve temel veri tipleridir.
- Bellekte sabit bir boyuta sahiptirler.
- İşlemci tarafından doğrudan işlenebilirler.

Veri Tipleri

- **Veri Tipi:** Bir değer kümesini ve davranışlarını tanımlar.
- **Değer Kümesi:** Bir veri tipinin alabileceği geçerli değerler.
- **Davranışlar:** Değerler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler.
- Her işlem her türde geçerli değildir.
- **Tip Güvenliği:** Veri tipleri, hataları en aza indirmek için kullanılır. Kısıtlamalar, programcılara neyin mümkün olup olmadığını söyler.

Tam Sayılar

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemler.

$7 / 2 \rightarrow 3$

Metin Dizileri

Karşılaştırma, birleştirme, alt dize alma gibi işlemler.

"veri" + "yapısı"

Geçersiz işlem


Derleyici hatayı çalıştırmadan yakalar.

"abc" * 2 $\rightarrow$ derleme hatası


Java'da Bellek: Yığın ve Heap

- **İlkel** değişken değeri doğrudan tutar.
- **Referans** değişken, heap'teki nesnenin **adresini** tutar;
`new` nesneyi heap'te oluşturur.
- Her metod çağrısı yığında bir **çerçeve** açar; yerel değişkenler oradadır, dönüşte silinir.
- Erişilemeyen nesneleri **çöp toplayıcı** temizler;
`p[0] → NullPointerException`.

```
int x = 5;           // ilkel: değer
int[] a = {7, 2, 9}; // referans → dizi
String s = "veri";   // referans → nesne
int[] p = null;       // hiçbir şeyi göstermez
```

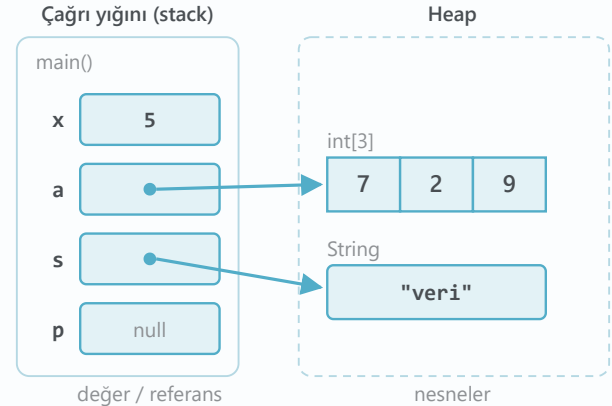

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

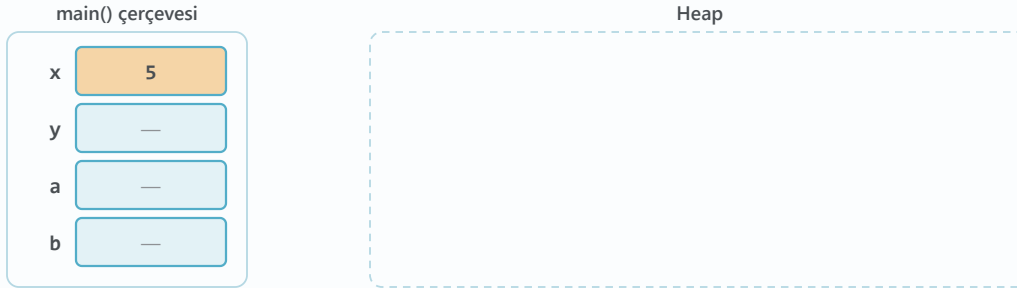

x = 5: ilkel değişken, değer doğrudan çerçevededir.

Adım 1 / 8


```
► int x = 5;  
2 int y = x;  
3 y = 7;  
4 int[] a = {1, 2, 3};  
5 int[] b = a;  
6 b[0] = 9;  
7 b = new int[2];  
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```

DEĞİŞKENLER

x = 5

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

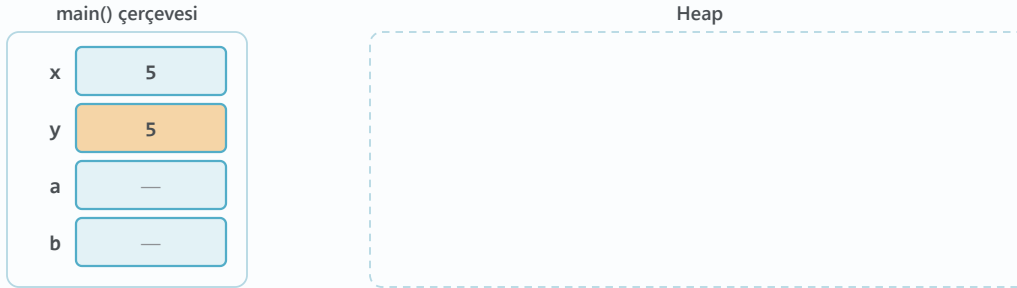

y = x: değerin **kopyası** alınır; x ile y birbirinden bağımsızdır.

Adım 2 / 8


```
1 int x = 5;  
▶ int y = x;  
3 y = 7;  
4 int[] a = {1, 2, 3};  
5 int[] b = a;  
6 b[0] = 9;  
7 b = new int[2];  
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```

DEĞİŞKENLER

x = 5 y = 5

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

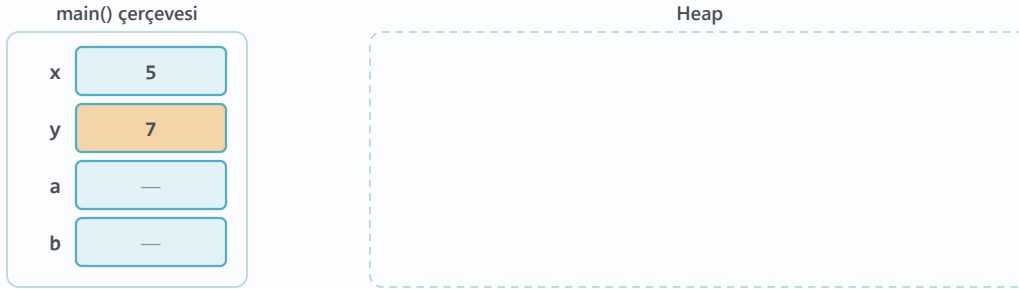

y = 7: yalnız y değişti; x hâlâ 5.

Adım 3 / 8


```
1 int x = 5;
2 int y = x;
3 ► y = 7;
4 int[] a = {1, 2, 3};
5 int[] b = a;
6 b[0] = 9;
7 b = new int[2];
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```

DEĞİŞKENLER

x = 5 y = 7

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

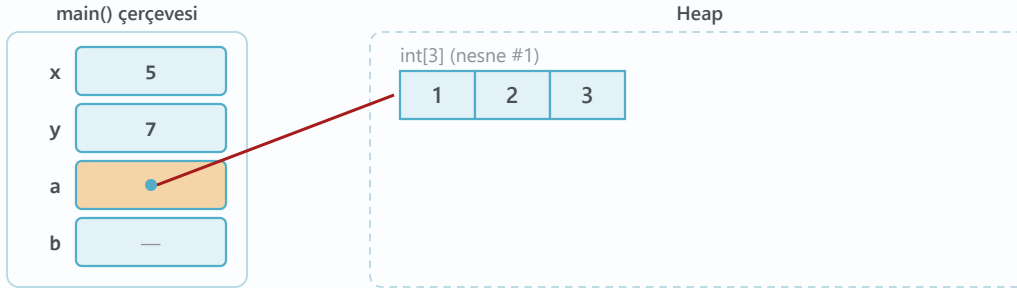

Dizi **heap'te** oluşturulur; **a** yalnızca ona bir referans (ok) tutar.

Adım 4 / 8

```
1 int x = 5;
2 int y = x;
3 y = 7;
▶ int[] a = {1, 2, 3};
5 int[] b = a;
6 b[0] = 9;
7 b = new int[2];
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```

DEĞİŞKENLER


x = 5

y = 7

a = →#1 [1, 2, 3]

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

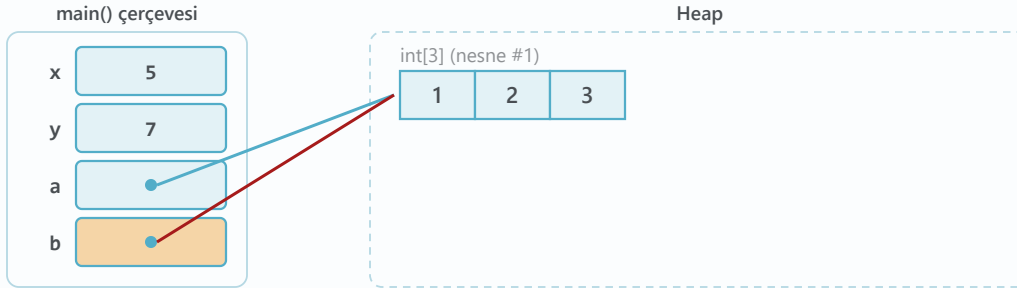

b = a: dizi kopyalanmaz, **referans** kopyalanır. İki ok aynı nesneyi gösterir.

Adım 5 / 8

```
1 int x = 5;
2 int y = x;
3 y = 7;
4 int[] a = {1, 2, 3};
5 int[] b = a;
6 b[0] = 9;
7 b = new int[2];
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```


DEĞİŞKENLER

x = 5 y = 7 a = →#1 [1, 2, 3]

b = →#1 [1, 2, 3]

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

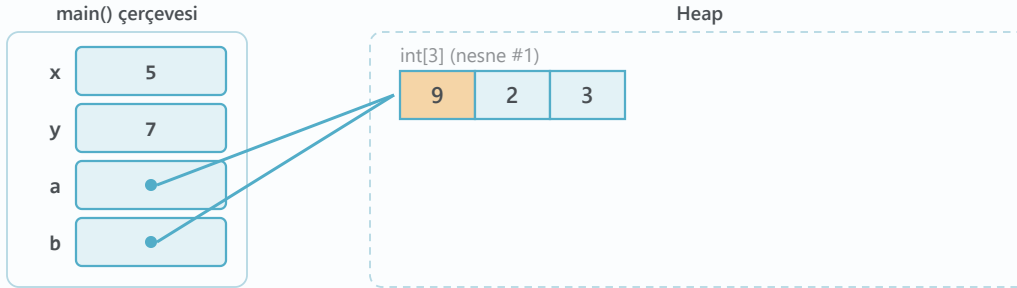

b[0] = 9: nesnenin kendisi değişti → **a[0] de 9** görünür (takma ad, aliasing).

Adım 6 / 8

```
1 int x = 5;
2 int y = x;
3 y = 7;
4 int[] a = {1, 2, 3};
5 int[] b = a;
▶ b[0] = 9;
7 b = new int[2];
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```


DEĞİŞKENLER

x = 5 y = 7 a = →#1 [9, 2, 3]

b = →#1 [9, 2, 3]

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

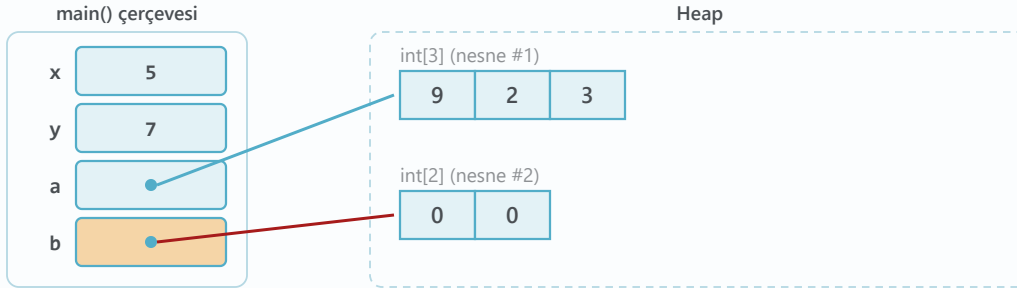

b = new int[2]; b artık yeni nesneyi gösterir; a etkilenmez. Yeni dizi 0 ile dolar.

Adım 7 / 8

```
1 int x = 5;
2 int y = x;
3 y = 7;
4 int[] a = {1, 2, 3};
5 int[] b = a;
6 b[0] = 9;
7 b = new int[2];
8 System.out.println(x + " " + a[0]);
```

DEĞİŞKENLER

x = 5


y = 7

a = →#1 [9, 2, 3]

b = →#2 [0, 0]

ÇIKTI

Kod İzleme: Değer mi, Referans mı?

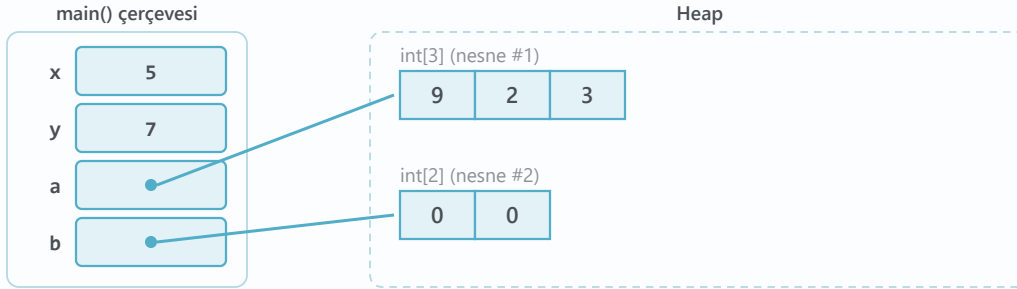

Çıktı **5 9**. Kural: = ilkel tipte değeri, referans tipte adresi kopyalar.

Adım 8 / 8

```
1 int x = 5;
2 int y = x;
3 y = 7;
4 int[] a = {1, 2, 3};
5 int[] b = a;
6 b[0] = 9;
7 b = new int[2];
▶ System.out.println(x + " " + a[0]);
```

DEĞİŞKENLER

x = 5 y = 7 a = →#1 [9, 2, 3]


b = →#2 [0, 0]

ÇIKTI

5 9

Jenerikler: Her Tür İçin Tek Yapı

```
public class Kutu<T> {  
    private T icerik;  
    public void koy(T x) { icerik = x; }  
    public T al() { return icerik; }  
}  
  
Kutu<String> k = new Kutu<>();  
k.koy("veri");  
String s = k.al();           // dönüşüm gerekmez  
Kutu<Integer> m = new Kutu<>();  
m.koy(42);                   // int → Integer  
// m.koy("x");               // DERLEME HATASI
```

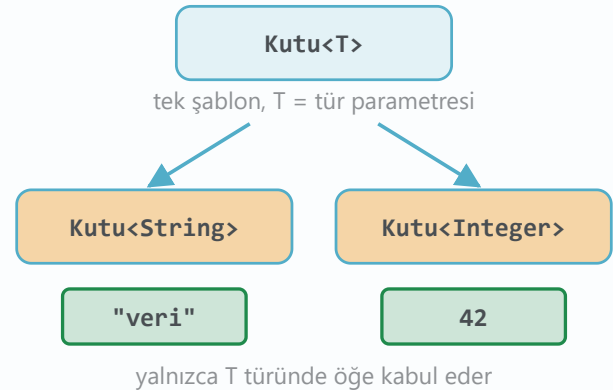

- Tür denetimi **derleme zamanında**; yanlış tür çalışmadan yakalanır.
- T yalnız referans tipi olabilir: `Kutu<int>` yok, `Integer` kullanılır.
- Java koleksiyonları jeneriktir: `ArrayList<E>`, `Map<K,V>`.

İlkel Olmayan (Non-Primitive) Veri Yapıları

Daha karmaşık veri yapılarıdır. Örneğin:

Sıralı

Diziler, listeler

Bağlantılı

Bağlı listeler

Hiyerarşik

Ağaçlar

Ağ (Network)

Çizgeler

İndislenmiş

Hash tabloları


...

Kümeler, eşlemeler

- Karmaşıktır ve birden fazla ilkel veri tipini içerebilir.
- Çoğu dinamik boyutludur (diziler hariç); saklanan veri miktarı değişebilir.
- Özelleştirilmiş işlemleri gerçekleştirmek için kullanılırlar.

Farklı Veri Yapıları: Bir Bakışta


Aynı dört değer (7, 2, 9, 5), sekiz farklı düzende. Her birinin güçlü ve zayıf yönü farklıdır:



$a[2] \rightarrow 9$ (tek adım)

Dizi

ardışık hücreler, indisle
 $O(1)$ erişim, sabit boyut



Ağaç


hiyerarşi: kök, çocuk,
yaprak



i. öğeye gitmek: $O(n)$


Bağlı liste

referanslarla bağlı
düğümler, esnek boyut




Çizge

düğüm + kenar, birçoğa-
birçok ilişki




Yığın

LIFO: yalnız üstten ekle/
çıkart




Hash tablosu

$h(k)$ ile kovaya; ortalama
 $O(1)$



Kuyruk

FIFO: ilk giren ilk çıkar



$\{7, 2, 9, 5\} \cup \{7\} = \text{aynı}$

Küme / Eşleme

tekil öğe / anahtar $\rightarrow$ değer

Soyut Veri Tipleri ve Veri Yapıları

Soyut Veri Tipi (ADT)

- Listeler, yığınlar, kuyruklar, kümeler, eşlemeler, çizgeler...
- Hangi işlemlerin yapılabileceğini (davranışı) belirler.
- Gerçekleştirim ayrıntılarına odaklanmaz.

Veri Yapısı (Data Structure)


- Bağlı listeler, diziler, komşuluk matrisleri...
- Soyut veri tiplerini uygulayan somut yapılardır.
- Bellek ve performans detaylarına odaklanır.



ADT'den Java'ya: Arayüz (interface)

```
public interface Yigin<E> {  
    int size();           // öge sayısı  
    boolean isEmpty();   // boş mu?  
    void push(E e);      // üste ekle  
    E top();             // üsttekini döndür  
    E pop();             // üsttekini çıkar  
}
```

- **interface** = ADT'nin sözleşmesi: *ne* yapılır.
- **class** = veri yapısı: *nasıl* yapılır.
- Aynı ADT'nin birden çok gerçekleştirimi olabilir.

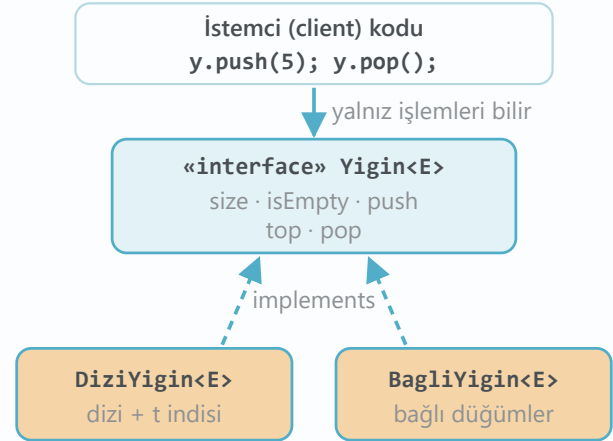

`Yigin<Integer> y = new DiziYigin<>(10);` — gerçekleştirimi değiştirmek için yalnız bu satır değişir; istemci kodu aynı kalır.

Bir Gerçekleştirim: DiziYigin

```
public class DiziYigin<E> implements Yigin<E> {
    private E[] veri;           // öğeler
    private int t = -1;         // üst öğenin indisi
    public DiziYigin(int kapasite) {
        veri = (E[]) new Object[kapasite];
    }
    public int size() { return t + 1; }
    public boolean isEmpty() { return t == -1; }
    public E top() {
        if (isEmpty()) return null;
        return veri[t];
    }
    // push ve pop: sonraki slaytta adım adım
}
```

0	1	2	3
5	8	null	null

▲ $t = 1$

$\text{size()} = t + 1 = 2$

İşlem	Süre
size, isEmpty, top	$O(1)$
push, pop	$O(1)$
Bellek	$O(N)$ (kapasite)

- Java'da jenerik dizi doğrudan oluşturulamaz: `(E[]) new Object[...]`.
- Kapasite sabit: dolunca `push` hata fırlatır.

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
▶ y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```

0	1	2	3
null	null	null	null

t = -1 (boş)

y, kapasitesi 4 olan **boş** bir DiziYigin (t = -1).

push(5) çağrılır.

Adım 1 / 16

DEĞİŞKENLER

t = -1

veri = [null, null, null, null]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI



Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```

0	1	2	3
null	null	null	null

t = -1 (boş)

size() = 0 $\neq$ 4 $\rightarrow$ dolu değil.

Adım 2 / 16

DEĞİŞKENLER

t = -1

veri = [null, null, null, null]

e = 5

ÇAĞRI YIĞINI

push(5)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```

1 public void push(E e) {
2     if (size() == veri.length)
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     veri[++t] = e;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty()) return null;
8     E e = veri[t];
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt
10    return e;
11 }
12 y.push(5); y.push(8);
13 System.out.println(y.pop());
14 y.push(3);

```



++t → t = 0, sonra **veri[0] = 5**. Önce artır, sonra yaz.

Adım 3 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

e = 5

ÇAĞRI YIĞINI

push(5)

main()

ÇIKTI



Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolu");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
▶ y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



push(8) çağrılır.

Adım 4 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

ÇAĞRI YIĞINI


main()

ÇIKTI



Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



size() = 1 ≠ 4 → dolu değil.

Adım 5 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

e = 8

ÇAĞRI YIĞINI


push(8)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



$++t \rightarrow t = 1$, sonra **veri[1] = 8**. Önce artır, sonra yaz.

Adım 6 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 1

veri = [5, 8, null, null]

e = 8

ÇAĞRI YIĞINI


push(8)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolu");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 ▶ System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



pop() çağrılır; dönen değer yazdırılacak.

Adım 7 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 1

veri = [5, 8, null, null]


ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



t = 1 → boş değil, devam.

Adım 8 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 1

veri = [5, 8, null, null]

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



e = veri[1] = 8: en son eklenen öge (LIFO).

Adım 9 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 1

veri = [5, 8, null, null]

e = 8

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```

1 public void push(E e) {
2     if (size() == veri.length)
3         throw new IllegalStateException("dolü");
4     veri[++t] = e;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty()) return null;
8     E e = veri[t];
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt
10    return e;
11 }
12 y.push(5); y.push(8);
13 System.out.println(y.pop());
14 y.push(3);

```



Hücre **null** yapılır (nesne serbest kalsın), **t--** → **t = 0**.

Adım 10 / 16

DEĞİŞKENLER

`t = 0`

`veri = [5, null, null, null]`

`e = 8`

ÇAĞRI YIĞINI

`pop()`

`main()`

ÇIKTI

Kod İzleme: push / pop

```

1 public void push(E e) {
2     if (size() == veri.length)
3         throw new IllegalStateException("dolü");
4     veri[++t] = e;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty()) return null;
8     E e = veri[t];
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt
10    return e;
11 }
12 y.push(5); y.push(8);
13 System.out.println(y.pop());
14 y.push(3);

```



return 8: çerçeve kapanır.

Adım 11 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

e = 8

ÇAĞRI YIĞINI

pop()

main()

ÇIKTI



Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
▶ System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



Ekrana **8** yazılır.

Adım 12 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

8

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolmuş");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
▶ y.push(3);
```



push(3) : boşalan 1 numaralı hücre yeniden kullanılacak.

Adım 13 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

8

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
14 y.push(3);
```



size() = 1 $\neq$ 4 $\rightarrow$ dolu değil.

Adım 14 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 0

veri = [5, null, null, null]

e = 3

ÇAĞRI YIĞINI

push(3)

main()

ÇIKTI


8

Kod İzleme: push / pop

```

1 public void push(E e) {
2     if (size() == veri.length)
3         throw new IllegalStateException("dolü");
4     veri[++t] = e;
5 }
6 public E pop() {
7     if (isEmpty()) return null;
8     E e = veri[t];
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt
10    return e;
11 }
12 y.push(5); y.push(8);
13 System.out.println(y.pop());
14 y.push(3);

```



$++t \rightarrow t = 1$, sonra **veri[1] = 3**. Önce artır, sonra yaz.

Adım 15 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 1

veri = [5, 3, null, null]

e = 3

ÇAĞRI YIĞINI

push(3)


main()

ÇIKTI

8

Kod İzleme: push / pop

```
1 public void push(E e) {  
2     if (size() == veri.length)  
3         throw new IllegalStateException("dolü");  
4     veri[++t] = e;  
5 }  
6 public E pop() {  
7     if (isEmpty()) return null;  
8     E e = veri[t];  
9     veri[t--] = null;    // GC için boşalt  
10    return e;  
11 }  
12 y.push(5); y.push(8);  
13 System.out.println(y.pop());  
▶ y.push(3);
```



Son durum: [5, 3], t = 1. Her işlem n'den bağımsız, sabit sayıda adım → **O(1)**.

Adım 16 / 16

DEĞİŞKENLER

t = 1

veri = [5, 3, null, null]


ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

ÇIKTI

8


Verilerin Düzenlenmesi




Konumsal olmayan



Sıralı



Ağaç



Çizge


Düzen	İlişki	Günlük hayattan örnek
Konumsal olmayan	ilişkisiz	sınıftaki öğrenciler
Sıralı	bire-bir	sıra bekleyen öğrenciler
Ağaç	bire-birçok	aile ağacı
Çizge	birçoğa-birçok	yol haritası

Veri Yapısı Seçimi

Aşağıdaki sorular kritik rol oynar:


- Veri yapısı başlangıçta tamamen doldurulabilir mi?
- Veri yapısından öğeler silinebilir mi?
- Ekleme sırasının önemi var mı?
- Veri yapısındaki öğeler sıralanabilir mi?
- Öğeler belirli bir sırayla mı işlenir, yoksa rastgele erişim de gerekli mi?

Durum değişmeyecekse **statik** (static) yapılar; sık ekleme / silme varsa **dinamik** yapılar.

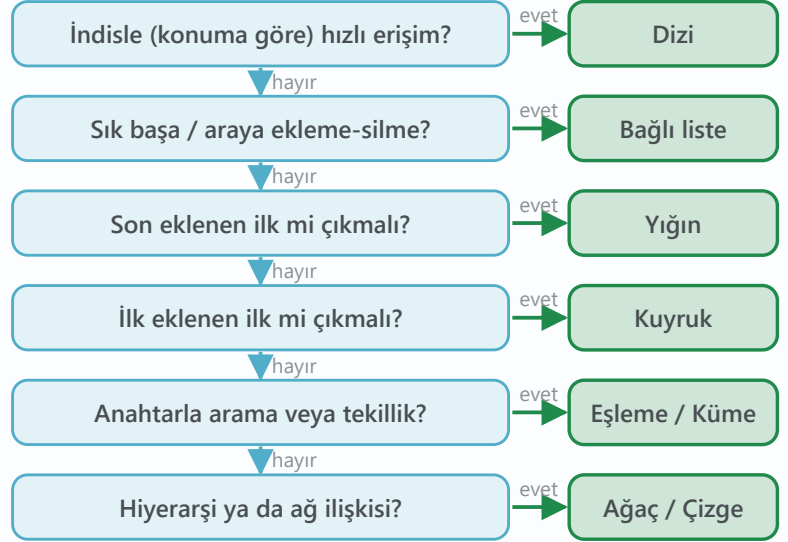

Algoritmalar

- Bir algoritma, bir problemi çözmek için adım adım bir prosedürdür: **girdi** → **adımlar** → **çıktı**.
- Aynı problemi çözmek için farklı algoritmalar bulunabilir; bazıları diğerlerine göre daha verimli çalışır.
- Doğru algoritma seçimi kritiktir: iyi bir algoritma, işi daha az kaynak kullanarak yapar.



Bazı yaygın algoritmalar:

Sıralama

Verileri belirli bir sıraya göre düzenler.

kabarcık, birleştirme
sıralaması

Arama

Belirli bir öğeyi veri kümesinde bulur.

doğrusal arama, ikili
arama

Çizge

Çizge teorisi problemlerini çözer.

en kısa yol, ağ akışı

İyi Bir Algoritma

Bir problemi etkili bir şekilde çözen algoritmadır. Dört ölçüte bakarız:

Zaman Karmaşıklığı (Time Complexity)

Çalışma süresi veya işlem sayısı gibi faktörler zaman karmaşıklığını belirler.

Alan Karmaşıklığı (Space Complexity)

Algoritmanın kullandığı bellek miktarı alan karmaşıklığını belirler.

Doğruluk (Correctness)

Her geçerli girdi için doğru sonucu üretmelidir. Yanlış sonuç veren bir algoritma kullanışsızdır.

Sağlamlık (Robustness)

Çeşitli durumlar ve girdilerle başa çıkabilmeli, farklı senaryolara uyum sağlayabilmelidir.

DeneySEL Analiz: `System.nanoTime()`

```
for (int n = 1000; n <= 64000; n *= 2) {  
    int[] a = new int[n];  
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = i; // tekrarsız  
    long bas = System.nanoTime();  
    tekrarVar(a); // ölçülen iş  
    long sure = System.nanoTime() - bas; // ns  
    System.out.println(n + " " + sure / 1e6 + " ms");  
}
```

Ölç

`System.nanoTime()` iki okuma arasındaki farkı ns cinsinden verir (duvar saati değil).

Tekrarla


JIT ısınması, çöp toplayıcı ve diğer süreçler gürültü yapar: birkaç kez çalıştır, medyanı al.

Çiz

Süreyi n'ye karşı çiz; n'yi **ikiye katlayınca** sürenin kaç katına çıktığına bak.

Dikkat: `new int[n]` sıfırlarla dolar → `tekrarVar` (tekrar arayan $O(n^2)$ metot, ileride) ilk karşılaştırmada `true` döner. En kötü durumu ölçmek için tekrarsız veri gerekir.

Katlama Deneyi ve Deneysel Analizin Sınırları

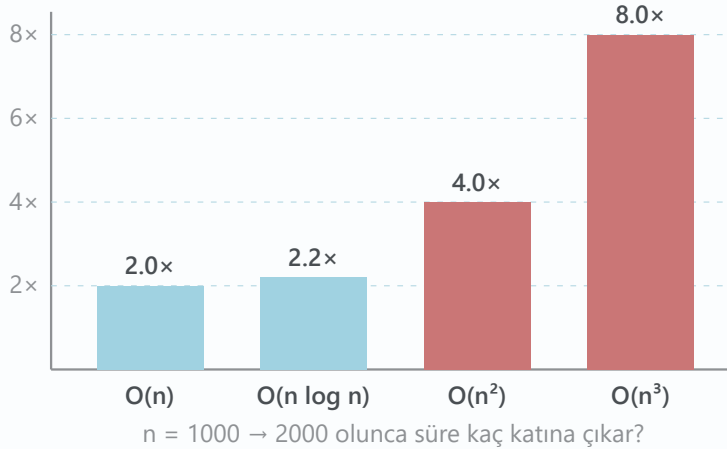

Deneysel analizin sınırları (Goodrich §4.1):

- Sonuçlar donanıma, JVM'e ve yüke bağlıdır; iki algoritma **aynı ortamda** ölçülmelidir.
- Yalnız sınırlı sayıda girdi denenebilir; önemli bir girdi kaçabilir.
- Ölçmek için algoritmanın **tamamen kodlanması** gerekir.

Katlama deneyi: $T(2n)/T(n) \approx 2^k$ ise $T(n) \approx c \cdot n^k$. Sınırları aşmak için: **ilkel işlemleri sayarak** analiz — donanımdan bağımsız, tüm girdiler için, kod çalıştırmadan.

İlkel İşlemleri Sayma: maksimum()

```
int maksimum(int[] a) {
    int enBuyuk = a[0];
    for (int i = 1; i < a.length; i++) {
        if (a[i] > enBuyuk)
            enBuyuk = a[i];
    }
    return enBuyuk;
}
```

- **İlkel işlem:** atama, karşılaştırma, aritmetik, dizi indisleme, metot çağırısı / dönüş.
- Her birinin süresi sabit kabul edilir → yalnız **kaç kez** çalıştıklarını sayarız.

Satır	İfade	Kaç kez?
2	<code>enBuyuk = a[0]</code>	1
3	<code>i = 1</code>	1
3	<code>i < a.length</code>	n
4	<code>a[i] > enBuyuk</code>	n - 1
5	<code>enBuyuk = a[i]</code>	0 ... n - 1
3	<code>i++</code>	n - 1
7	<code>return</code>	1

En iyi: **$3n + 1$** (`a[0]` en büyük, hiç güncelleme yok) · En kötü: **$4n$** (dizi artan sıralı) → her iki durumda **$\Theta(n)$** . Sabitler donanımına bağlı olduğundan atılır.

Kod İzleme: maksimum(a)

0	1	2	3	4
3	8	2	9	4

enBuyuk

3


a[0..0] işlendi

enBuyuk = a[0] = 3: ilk öge geçici en büyük.

Adım 1 / 13


```
1 int maksimum(int[] a) {  
  ► int enBuyuk = a[0];  
  3 for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
  4   if (a[i] > enBuyuk)  
  5     enBuyuk = a[i];  
  6 }  
  7 return enBuyuk;  
  8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]

enBuyuk = 3

Kod İzleme: maksimum(a)



▲ i

a[0..0] işlendi

i = 1, $1 < 5 \rightarrow$ döngü sürer. Değişmez: enBuyuk = a[0..0]'in en büyüğü.

Adım 2 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 3

i = 1

karşılaştırma = 0

güncelleme = 0

Kod İzleme: maksimum(a)



▲ i

a[0..0] işlendi

$a[1] = 8 > 3 \rightarrow$ **doğru.**

Adım 3 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```


DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4] enBuyuk = 3

i = 1 karşılaştırma = 1

güncelleme = 0

Kod İzleme: maksimum(a)

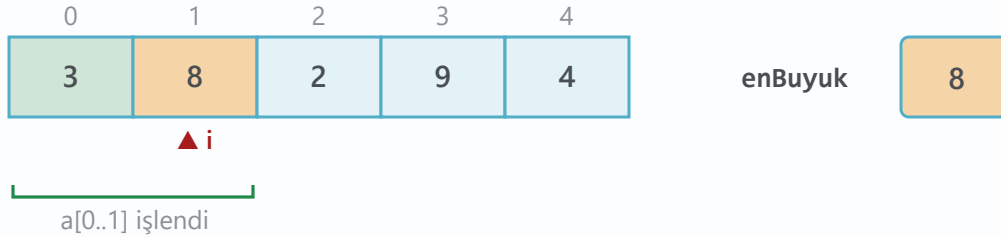

enBuyuk = 8: yeni en büyük bulundu.

Adım 4 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
       ► enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 8

i = 1

karşılaştırma = 1

güncelleme = 1

Kod İzleme: maksimum(a)

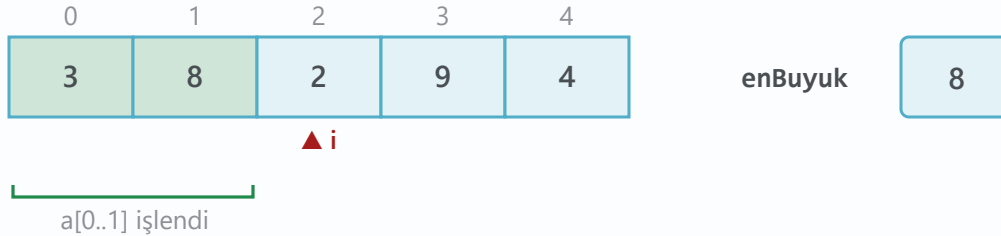

$i = 2$, $2 < 5 \rightarrow$ döngü sürer. Değişmez: $enBuyuk = a[0..1]$ 'in en büyüğü.

Adım 5 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 8

i = 2

karşılaştırma = 1

güncelleme = 1

Kod İzleme: maksimum(a)

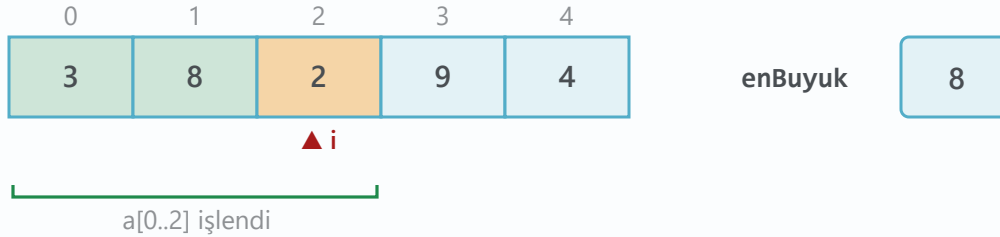

$a[2] = 2 > 8 \rightarrow$ **yanlış**; enBuyuk değişmez.

Adım 6 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 8

i = 2

karşılaştırma = 2

güncelleme = 1

Kod İzleme: maksimum(a)

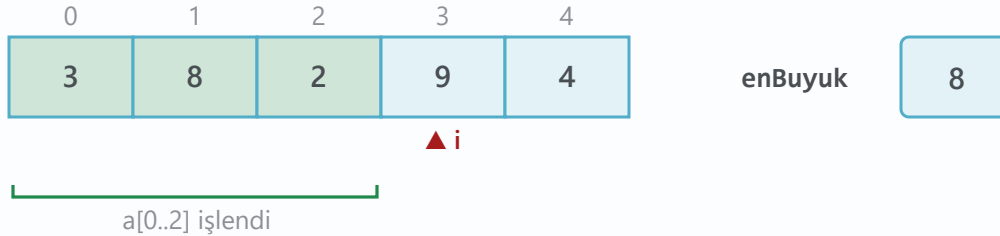

i = 3, $3 < 5 \rightarrow$ döngü sürer. Değişmez: **enBuyuk** = a[0..2]'in en büyüğü.

Adım 7 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 8

i = 3

karşılaştırma = 2

güncelleme = 1

Kod İzleme: maksimum(a)

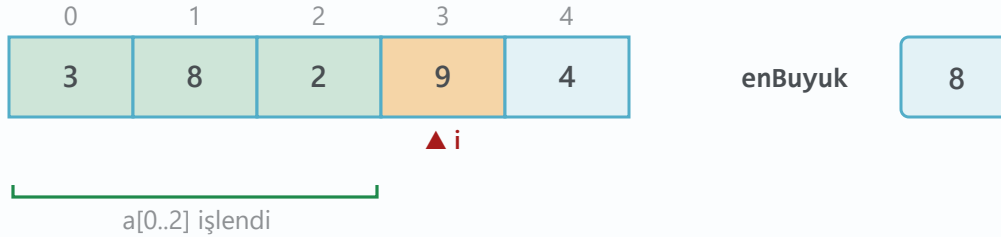

$a[3] = 9 > 8 \rightarrow$ **doğru.**

Adım 8 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 8

i = 3

karşılaştırma = 3

güncelleme = 1

Kod İzleme: maksimum(a)

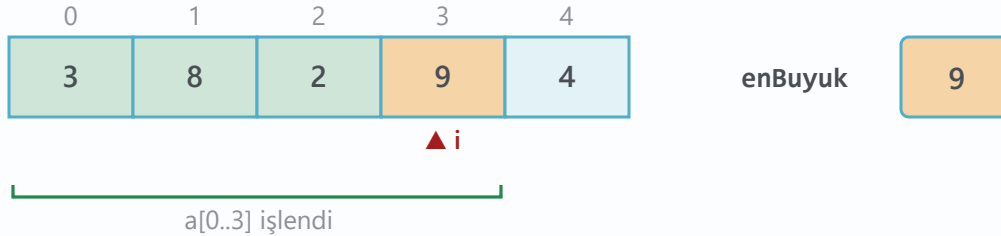

enBuyuk = 9: yeni en büyük bulundu.

Adım 9 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
6       ► enBuyuk = a[i];  
7   }  
8   return enBuyuk;  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 9

i = 3

karşılaştırma = 3

güncelleme = 2

Kod İzleme: maksimum(a)

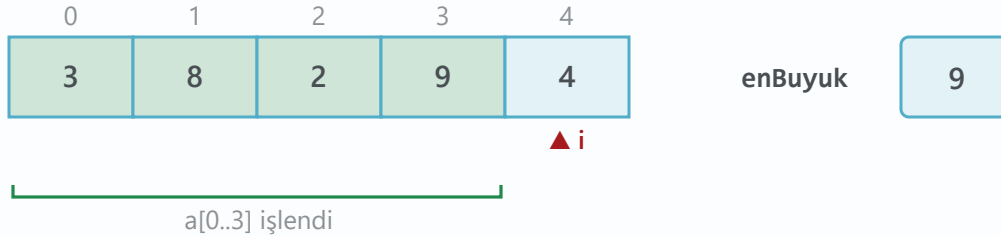

$i = 4$, $4 < 5 \rightarrow$ döngü sürer. Değişmez: $enBuyuk = a[0..3]$ 'in en büyüğü.

Adım 10 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 9

i = 4

karşılaştırma = 3

güncelleme = 2

Kod İzleme: maksimum(a)

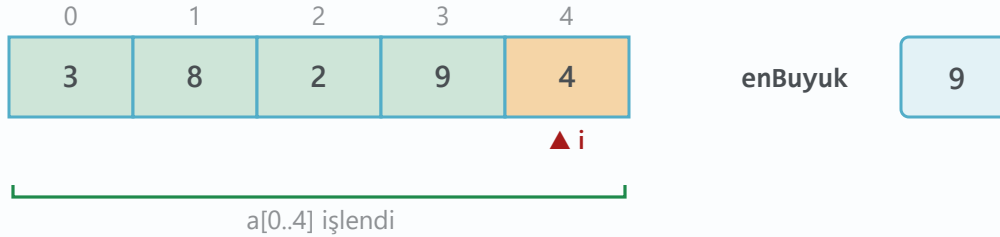

$a[4] = 4 > 9 \rightarrow$ **yanlış**; enBuyuk değişmez.

Adım 11 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]

enBuyuk = 9

i = 4

karşılaştırma = 4

güncelleme = 2

Kod İzleme: maksimum(a)

0	1	2	3	4
3	8	2	9	4

enBuyuk

9

a[0..4] işlendi

i = 5: 5 < 5 yanlış → döngü biter. Tüm dizi işlendi.

Adım 12 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]

enBuyuk = 9

i = 5

karşılaştırma = 4

güncelleme = 2

Kod İzleme: maksimum(a)

0	1	2	3	4
3	8	2	9	4

enBuyuk

9

a[0..4] işlendi

return 9. n = 5 için n - 1 = 4 karşılaştırma yapıldı → **$\Theta(n)$** .

Adım 13 / 13

```
1 int maksimum(int[] a) {  
2   int enBuyuk = a[0];  
3   for (int i = 1; i < a.length; i++) {  
4     if (a[i] > enBuyuk)  
5       enBuyuk = a[i];  
6   }  
7   ▶ return enBuyuk;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [3, 8, 2, 9, 4]


enBuyuk = 9

karşılaştırma = 4

güncelleme = 2

Zaman Karmaşıklığı ve Büyük O (Big O)

- Algoritmanın ne kadar sürede çalıştığını, **girdi boyutu n'ye bağlı** olarak ifade eder.
- Büyük O gösterimi, çalışma süresi için bir **üst sınır** belirtir; genellikle en kötü durum için kullanılır.
- **$O(1)$** : işlem sayısı girdi boyutuyla büyümmez; farklı girdilerde süre birebir aynı olmak zorunda değildir.
- **$O(n)$** : girdi büyüdükçe süre doğrusal olarak artar.

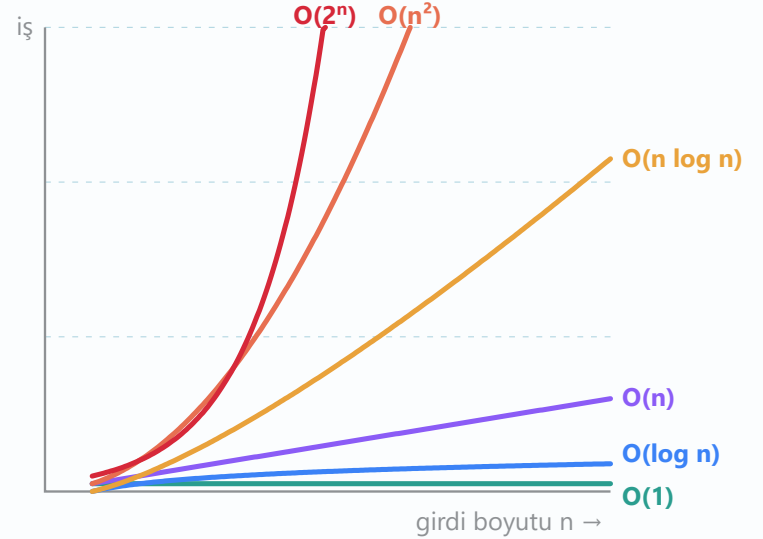


n arttıkça işlem sayısı

Büyük O'da yalnızca en hızlı büyüyen terim önemlidir; sabitler ve küçük terimler atılır:

$$3n^2 + 5n + 2 \rightarrow O(n^2) \quad \cdot \quad 4n + 100 \rightarrow O(n) \quad \cdot \quad 7 \rightarrow O(1)$$

O, Ω ve Θ: Tanım ve Grafik


Tanım: $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow$ öyle $c > 0$ ve $n_0 \geq 1$ vardır ki **her $n \geq n_0$ için $f(n) \leq c \cdot g(n)$** . Ω için $\geq$, Θ için ikisi birden.

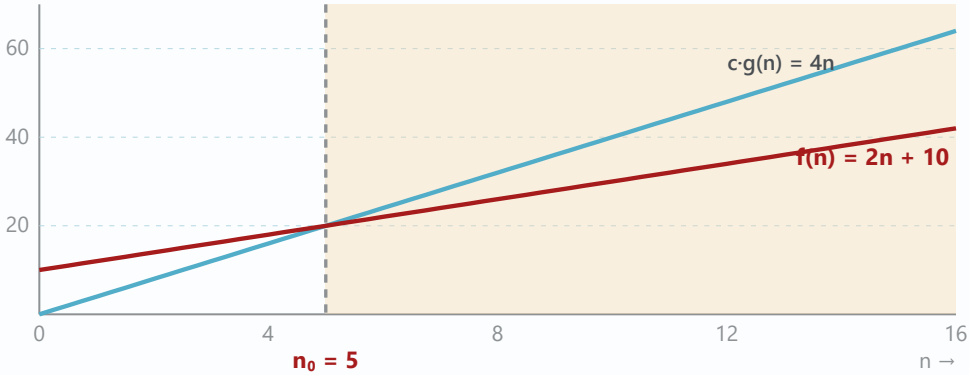

Büyük O: $n \geq n_0 = 5$ için $2n + 10 \leq 4 \cdot n \rightarrow f(n) = \mathbf{O(n)}$ ($c = 4$). Küçük n 'de ($n < 5$) $f(n)$ daha büyük; önemli değil.

O, Ω ve Θ : Tanım ve Grafik


Tanım: $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow$ öyle $c > 0$ ve $n_0 \geq 1$ vardır ki **her $n \geq n_0$ için $f(n) \leq c \cdot g(n)$** . Ω için $\geq$, Θ için ikisi birden.

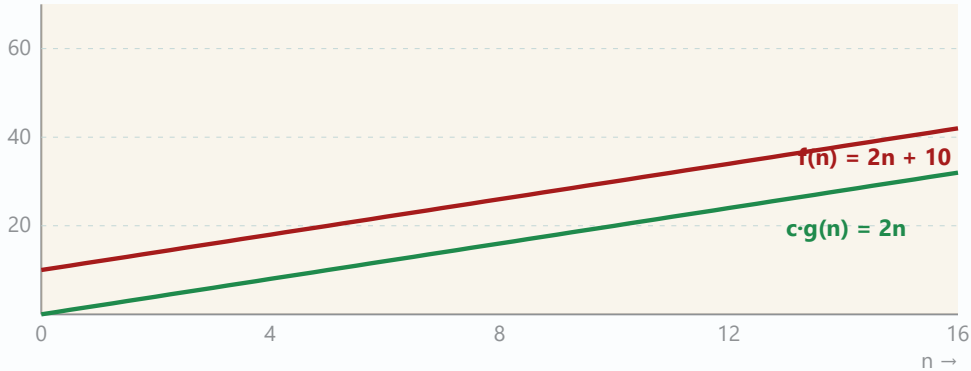

Büyük Omega: her $n \geq 1$ için $2n + 10 \geq 2 \cdot n \rightarrow f(n) = \Omega(n)$: f, n'den daha yavaş büyümmez (alt sınır).

O, Ω ve Θ: Tanım ve Grafik

Tanım: $f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow$ öyle $c > 0$ ve $n_0 \geq 1$ vardır ki **her $n \geq n_0$ için $f(n) \leq c \cdot g(n)$** . Ω için $\geq$, Θ için ikisi birden.

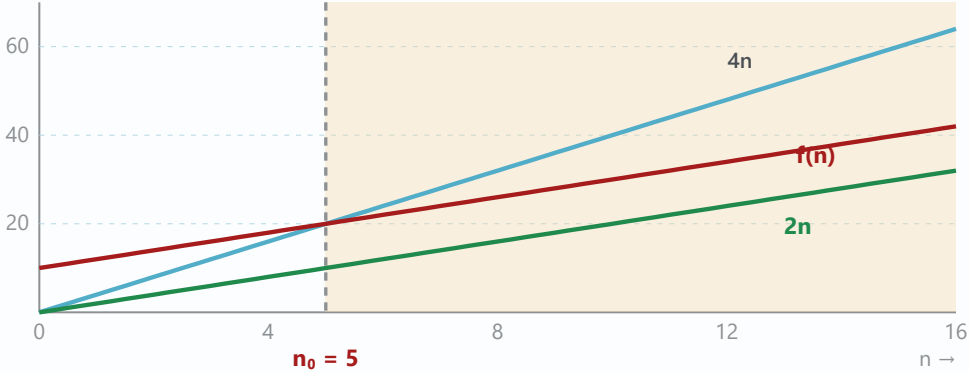

Büyük Teta: $n \geq 5$ için $2n \leq f(n) \leq 4n \rightarrow f(n) = \Theta(n)$: iki doğru arasına sıkışır, büyüme hızı tam olarak n .

Asimptotik Sınırlar ve Durumlar

$O(g(n))$ · Üst sınır

Çalışma miktarı, yeterince büyük n için $g(n)$ 'den daha hızlı büyümmez.

$\Omega(g(n))$ · Alt sınır

Çalışma miktarı, yeterince büyük n için $g(n)$ 'den daha yavaş büyümmez.

$\Theta(g(n))$ · Sıkı sınır


Üst ve alt sınır aynıdır; büyüme hızı $g(n)$ ile aynı sınıftadır.

Analiz	Ne sorar?	Doğrusal arama örneği
En iyi durum	En elverişli geçerli girdide kaç işlem gerekir?	İlk öge hedefse $\Theta(1)$
Ortalama durum	Bir girdi dağılımı varsayımı altında beklenen maliyet nedir?	Hedefin konumu eşit olasılıklıysa $\Theta(n)$
En kötü durum	Her geçerli girdi için garanti edilen üst maliyet nedir?	Hedef yoksa veya sondaysa $\Theta(n)$

Amortize analiz: Tek bir işlem pahalı olabilir; uzun bir işlem dizisinin toplam maliyeti işlem sayısına bölünür. Örneğin büyüyen dizide yeniden boyutlandırma $O(n)$, sona ekleme ise amortize $O(1)$ 'dir.

En İyi, Ortalama ve En Kötü Durum

Dizi [4, 8, 15, 16, 23, 42] üzerinde doğrusal arama; her olası hedef için karşılaştırma sayısı:

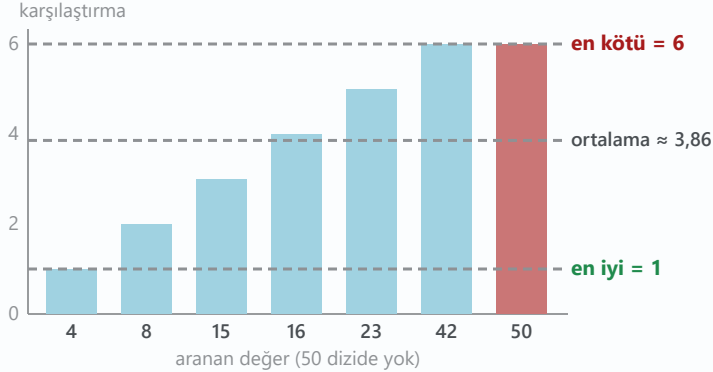

- Aynı n için girdiye göre maliyet değişir.
- **En kötü durum** bir **garanti** verir ve hesaplaması kolaydır → genellikle bu raporlanır.
- **Ortalama** bir olasılık dağılımı varsayar (burada her hedef eşit olasılıklı).
- **En iyi durum** tek başına yanıltıcıdır.

Büyük O Gösterimi Örnekleri

Gösterim	Adı	Örnek	Neden?
O(1)	Sabit	Dizinin ilk öğesine erişme	Dizinin boyutu ne olursa olsun erişim süresi sabit
O(log n)	Logaritmik	Sıralı dizide ikili arama	Her adımda arama alanı yarıya iner
O(n)	Doğrusal	Diziyi baştan sona tarama	Her öge bir kez işlenir
O(n log n)	Doğrusal logaritmik	Birleştirme sıralaması (Merge Sort)	Böl ve fethet: log n seviye, her seviyede n iş
O(n²)	Kare	Tüm öge çiftlerini karşılaştırma	İç içe iki döngü
O(2ⁿ)	Üstel	Tüm alt kümeleri bulma	n ögeli kümenin 2 ⁿ alt kümesi var

n Büyüdükçe Ne Olur?

Karmaşıklık	n = 10	n = 100	n = 1.000
$\log_2 n$	3,3	6,6	10
n	10	100	1.000
$n \log_2 n$	33	664	9.966
n^2	100	10.000	1.000.000
2^n	1.024	$\approx 1,3 \cdot 10^{30}$	$\approx 1,1 \cdot 10^{301}$

Saniyede 10^9 işlem yapan bir bilgisayar, $n = 100$ için 2^n adımı yaklaşık **$4 \cdot 10^{13}$ yılda** bitirir.
Evrenin yaşı $\approx 1,4 \cdot 10^{10}$ yıl.

Döngü Kalıplarından Karmaşıklığa

Kalıp	Gövde kaç kez?	n = 16	Sınıf
<code>for (i = 0; i < n; i++)</code>	n	16	$O(n)$
<code>for (i = 0; i < n; i += 2)</code>	$n / 2$	8	$O(n)$
<code>for (i = 1; i < n; i *= 2)</code>	$\lceil \log_2 n \rceil$	4	$O(\log n)$
iç içe: <code>i < n</code> , <code>j < n</code>	n^2	256	$O(n^2)$
iç içe: <code>i < n</code> , <code>j < i</code>	$n(n-1)/2$	120	$O(n^2)$
ardışık iki <code>i < n</code> döngüsü	$2n$	32	$O(n)$

Ardışık bloklar

maliyetler **toplanır**, en büyüğü kalır: $O(n) + O(n^2) = O(n^2)$

İç içe döngüler

maliyetler **çarpılır**: dış $\times$ iç (iç döngü dışa bağlıysa topla)

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



adımSay(16): kaç kez ikiye katlayarak n'ye ulaşırız?

Adım 1 / 12

```
► int adımSay(int n) {  
  2  int k = 0;  
  3  for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
  4    k++;  
  5  return k;  
  6 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 16

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



Sayaç **k = 0**.

Adım 2 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2     int k = 0;  
3     for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4         k++;  
5     return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 16

k = 0

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



$i = 1 < 16 \rightarrow$ gövde çalışır.

Adım 3 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 0$

$i = 1$

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



$k++ \rightarrow k = 1.$

Adım 4 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 1$

$i = 1$

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



$i = 2 < 16 \rightarrow$ gövde çalışır.

Adım 5 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 16`

`k = 1`

`i = 2`

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



$k++ \rightarrow k = 2.$

Adım 6 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 2$

$i = 2$

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



$i = 4 < 16 \rightarrow$ gövde çalışır.

Adım 7 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 2$

$i = 4$

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır



$k++ \rightarrow k = 3$.

Adım 8 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```


DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 3$

$i = 4$

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır

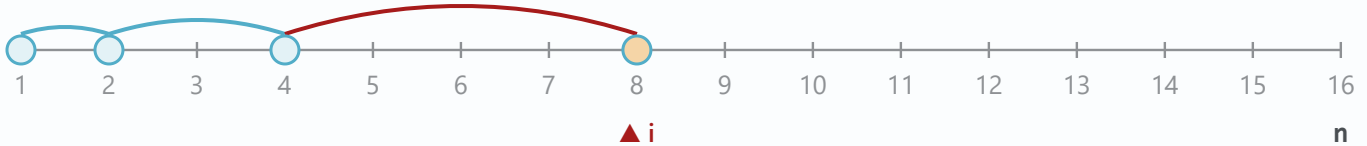

$i = 8 < 16 \rightarrow$ gövde çalışır.

Adım 9 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```


DEĞİŞKENLER

`n = 16`

`k = 3`

`i = 8`

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır

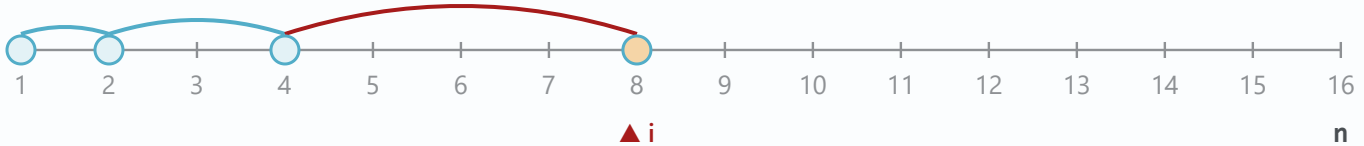

$k++ \rightarrow k = 4.$

Adım 10 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```


DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 4$

$i = 8$

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır

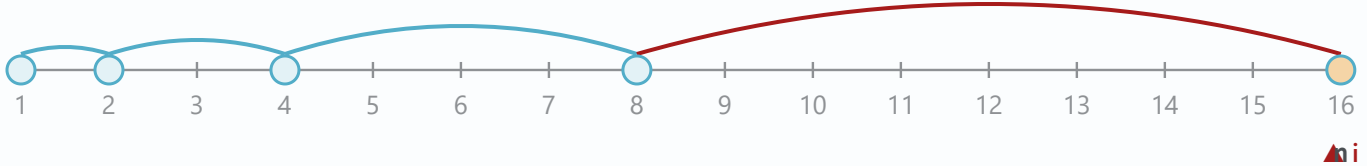

$i * 2 \rightarrow i = 16$; $16 < 16$ yanlış $\rightarrow$ döngü biter.

Adım 11 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   return k;  
6 }
```


DEĞİŞKENLER

`n = 16`

`k = 4`

`i = 16`

Kod İzleme: `adımSay(16)` — i her turda ikiye katlanır

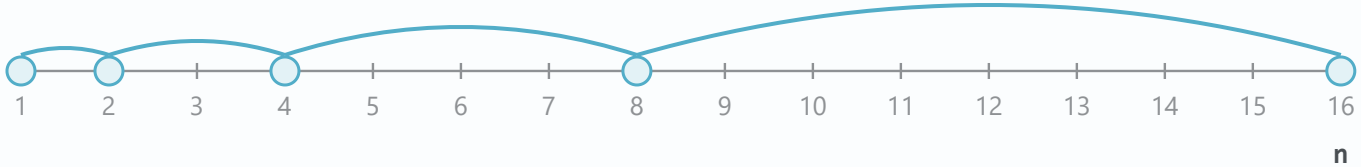

return 4 = $\log_2 16$. n 'yi 1000 kat büyötmek yalnız ~ 10 tur ekler $\rightarrow O(\log n)$.

Adım 12 / 12

```
1 int adımSay(int n) {  
2   int k = 0;  
3   for (int i = 1; i < n; i *= 2)  
4     k++;  
5   ▶ return k;  
6 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 16$

$k = 4$

Koddan Karmaşıklığa

O(1)

```
int ilk(int[] a) {  
    return a[0];  
}
```

O(n)

```
int toplam(int[] a) {  
    int s = 0;  
    for (int x : a) // n kez  
        s += x;  
    return s;  
}
```

O(n²)

```
boolean tekrarVar(int[] a) {  
    for (int i = 0; i < a.length; i++)  
        for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
            if (a[i] == a[j])  
                return true;  
    return false;  
}  
// dış döngü n, iç döngü ≈ n/2  
// → n(n-1)/2 karşılaştırma
```

Kural: sabitler ve küçük terimler atılır. $n(n-1)/2 = n^2/2 - n/2 \rightarrow O(n^2)$

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

main, `toplam(a)` 'yı çağırır. Yeni bir çağrı çerçevesi açılır.

Adım 1 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
▶ System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

Metoda girildi; `a` aynı diziye gösterir (kopyalanmaz).

Adım 2 / 12

```
► int toplam(int[] a) {  
  2   int s = 0;  
  3   for (int x : a) {  
  4       s += x;  
  5   }  
  6   return s;  
  7 }  
  8  
  9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

`a = [7, 2, 9]`

ÇAĞRI YIĞINI

`toplam(a)`

`main()`

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

Toplam değişkeni **s = 0** ile başlar.

Adım 3 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
  ► int s = 0;  
  3 for (int x : a) {  
  4     s += x;  
  5 }  
  6 return s;  
  7 }  
  8  
  9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 0

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

Döngü 1. tur: $x = a[0] = 7$.

Adım 4 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 0

x = 7

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

s += x → $s = 0 + 7 = 7$.

Adım 5 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         ▶ s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 7

x = 7

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

Döngü 2. tur: $x = a[1] = 2$.

Adım 6 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 7

x = 2

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

s += x → $s = 7 + 2 = 9$.

Adım 7 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         ▶ s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 9

x = 2

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

Döngü 3. tur: **x = a[2] = 9.**

Adım 8 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 9

x = 9

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

s += x → **s = 9 + 9 = 18.**

Adım 9 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         ▶ s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 18

x = 9

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

Dizide öge kalmadı; döngüden çıkılır.

Adım 10 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 18

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

return 18: çerçeve kapanır, değer çağırana döner.

Adım 11 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
10 System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

s = 18

ÇAĞRI YIĞINI

toplam(a)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: toplam()

0	1	2
7	2	9

`println` 18 yazar. Döngü gövdesi **n = 3** kez çalıştı → **O(n)**.

Adım 12 / 12

```
1 int toplam(int[] a) {  
2     int s = 0;  
3     for (int x : a) {  
4         s += x;  
5     }  
6     return s;  
7 }  
8  
9 // main içinde:  
▶ System.out.println(toplam(a));
```

DEĞİŞKENLER

a = [7, 2, 9]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

18

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

Sıralı bir dizide **23** aranıyor; doğrusal arama sıralı olmayı **kullanmaz**, baştan tek tek bakar.

Adım 1 / 7

```
► int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
  2   for (int i = 0; i < a.length; i++)  
  3       if (a[i] == hedef) return i;  
  4   return -1;  
  5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırm.

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ i

$a[0] = 2 \neq 23 \rightarrow$ i ilerler. Her adımda yalnızca **bir** öge elenir.

Adım 2 / 7

```
1 int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         if (a[i] == hedef) return i;  
4     return -1;  
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`i = 0`

`a[i] = 2`

`karşılaştırma = 1`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırın.

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ i

$a[1] = 5 \neq 23 \rightarrow i$ ilerler.

Adım 3 / 7

```
1 int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         if (a[i] == hedef) return i;  
4     return -1;  
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`i = 1`

`a[i] = 5`

`karşılaştırma = 2`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırın.

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ i

$a[2] = 8 \neq 23 \rightarrow i$ ilerler.

Adım 4 / 7

```
1 int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         if (a[i] == hedef) return i;  
4     return -1;  
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`i = 2`

`a[i] = 8`

`karşılaştırma = 3`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırın.

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ i

$a[3] = 12 \neq 23 \rightarrow i$ ilerler.

Adım 5 / 7

```
1 int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         if (a[i] == hedef) return i;  
4     return -1;  
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`i = 3`

`a[i] = 12`

`karşılaştırma = 4`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırm.

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ i

$a[4] = 16 \neq 23 \rightarrow i$ ilerler.

Adım 6 / 7

```
1 int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         if (a[i] == hedef) return i;  
4     return -1;  
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`i = 4`

`a[i] = 16`

`karşılaştırma = 5`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırm.

Kod İzleme: `dogrusalArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ i

$a[5] = 23 == 23 \rightarrow$ **return 5**. 6 karşılaştırma; hedef sonda ya da yoksa $n = 10$ karşılaştırma $\rightarrow O(n)$.

Adım 7 / 7

```
1 int dogrusalArama(int[] a, int hedef) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         if (a[i] == hedef) return i;  
4     return -1;  
5 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`i = 5`

`a[i] = 23`

`karşılaştırma = 6`

Sonraki slaytta aynı arama ikili aramayla yapılıyor: kaç adım sürdüğünü karşılaştırm.

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
▲ lo					▲ hi				

Arama aralığı tüm dizi: **lo = 0, hi = 9**.

Adım 1 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 0

hi = 9

Kod İzleme: ikiliArama(a, 23)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
▲ lo									▲ hi

$0 \leq 9 \rightarrow$ aralık boş değil, 1. tur başlar.

Adım 2 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 0

hi = 9

tur = 1

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
▲ lo				▲ mid					▲ hi

$\text{mid} = (0 + 9) / 2 = 4, a[4] = 16.$

Adım 3 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`lo = 0`

`hi = 9`

`mid = 4`

`a[mid] = 16`

`tur = 1`

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo				▲ hi

$16 < 23 \rightarrow$ hedef sağ yarıda: **lo = mid + 1 = 5**. Sol yarı elendi.

Adım 4 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;
3     while (lo <= hi) {
4         int mid = (lo + hi) / 2;
5         if (a[mid] == hedef) return mid;
6         ► if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;
7         else hi = mid - 1;
8     }
9     return -1;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 5

hi = 9

mid = 4

a[mid] = 16

tur = 1

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo				▲ hi

$5 \leq 9 \rightarrow$ aralık boş değil, 2. tur başlar.

Adım 5 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 5

hi = 9

tur = 2

Kod İzleme: ikiliArama(a, 23)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo		▲ mid		▲ hi

$\text{mid} = (5 + 9) / 2 = 7, a[7] = 56.$

Adım 6 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 5

hi = 9

mid = 7

a[mid] = 56

tur = 2

Kod İzleme: ikiliArama(a, 23)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo	▲ hi			

56 > 23 → hedef sol yarıda: **hi = mid - 1 = 6**. Sağ yarı elendi.

Adım 7 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 5

hi = 6

mid = 7

a[mid] = 56

tur = 2

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo	▲ hi			

$5 \leq 6 \rightarrow$ aralık boş değil, 3. tur başlar.

Adım 8 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 5

hi = 6

tur = 3

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ lo ▲ hi
mid

$\text{mid} = (5 + 6) / 2 = 5$, $a[5] = 23$.

Adım 9 / 10

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

`hedef = 23`

`lo = 5`

`hi = 6`

`mid = 5`

`a[mid] = 23`

`tur = 3`

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 23)`

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ lo
▲ hi
mid

23 == 23 → bulundu, **return 5**. Yalnızca **3 tur**; doğrusal arama 6 karşılaştırma yapardı. Her tur aralığı yarıya indirir → **$O(\log n)$** .

Adım 10 / 10

```

1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;
3     while (lo <= hi) {
4         int mid = (lo + hi) / 2;
5         ► if (a[mid] == hedef) return mid;
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;
7         else hi = mid - 1;
8     }
9     return -1;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 23

lo = 5

hi = 6

mid = 5

a[mid] = 23

tur = 3

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
▲ lo									▲ hi

Bu kez **40** dizide **yok**: en kötü durum. Aralık tüm dizi.

Adım 1 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
  ► int lo = 0, hi = a.length - 1;  
  3 while (lo <= hi) {  
  4     int mid = (lo + hi) / 2;  
  5     if (a[mid] == hedef) return mid;  
  6     if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
  7     else hi = mid - 1;  
  8 }  
  9 return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 0

hi = 9

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
▲ lo									▲ hi

$0 \leq 9 \rightarrow$ aralık boş değil, 1. tur.

Adım 2 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 0

hi = 9

tur = 1

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
▲ lo				▲ mid					▲ hi

1. tur: **mid** = $(0 + 9) / 2 = 4$, $a[4] = 16$.

Adım 3 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         ▶ int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 0

hi = 9

mid = 4

a[mid] = 16

tur = 1

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo				▲ hi

16 < 40 → **lo = 5**; sol taraf elendi.

Adım 4 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         ► if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 5

hi = 9

mid = 4

a[mid] = 16

tur = 1

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo				▲ hi

$5 \leq 9 \rightarrow$ aralık boş değil, 2. tur.

Adım 5 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 5

hi = 9

tur = 2

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo		▲ mid		▲ hi

2. tur: **mid** = $(5 + 9) / 2 = 7$, $a[7] = 56$.

Adım 6 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         ▶ int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 5

hi = 9

mid = 7

a[mid] = 56

tur = 2

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo	▲ hi			

56 > 40 → **hi = 6**; sağ taraf elendi.

Adım 7 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 5

hi = 6

mid = 7

a[mid] = 56

tur = 2

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
					▲ lo	▲ hi			

$5 \leq 6 \rightarrow$ aralık boş değil, 3. tur.

Adım 8 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 5

hi = 6

tur = 3

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ lo
mid

▲ hi

3. tur: **mid** = $(5 + 6) / 2 = 5$, $a[5] = 23$.

Adım 9 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         ▶ int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 5

hi = 6

mid = 5

a[mid] = 23

tur = 3

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ lo
hi

$23 < 40 \rightarrow \text{lo} = 6$; sol taraf elendi.

Adım 10 / 15

```

1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;
3     while (lo <= hi) {
4         int mid = (lo + hi) / 2;
5         if (a[mid] == hedef) return mid;
6         ► if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;
7         else hi = mid - 1;
8     }
9     return -1;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 6

hi = 6

mid = 5

a[mid] = 23

tur = 3

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ lo
hi

$6 \leq 6 \rightarrow$ aralık boş değil, 4. tur.

Adım 11 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 6

hi = 6

tur = 4

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91

▲ lo
hi
mid

4. tur: **mid** = $(6 + 6) / 2 = 6$, $a[6] = 38$.

Adım 12 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         ▶ int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 6

hi = 6

mid = 6

a[mid] = 38

tur = 4

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
						▲ hi	▲ lo		

$38 < 40 \rightarrow \text{lo} = 7$; sol taraf elendi.

Adım 13 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 7

hi = 6

mid = 6

a[mid] = 38

tur = 4

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
						▲ hi	▲ lo		

$7 \leq 6$ yanlış → aralık boş, döngü biter.

Adım 14 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

hedef = 40

lo = 7

hi = 6

tur = 4

Kod İzleme: `ikiliArama(a, 40)` — hedef yok

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	8	12	16	23	38	56	72	91
						▲ hi	▲ lo		

return -1. En kötü durumda bile yalnız **4 tur** = $\lfloor \log_2 10 \rfloor + 1$; doğrusal arama 10 karşılaştırma yapardı.

Adım 15 / 15

```
1 int ikiliArama(int[] a, int hedef) {  
2     int lo = 0, hi = a.length - 1;  
3     while (lo <= hi) {  
4         int mid = (lo + hi) / 2;  
5         if (a[mid] == hedef) return mid;  
6         if (a[mid] < hedef) lo = mid + 1;  
7         else hi = mid - 1;  
8     }  
9     return -1;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER


hedef = 40

lo = 7

hi = 6

tur = 4

Kod İzleme: tekrarVar()

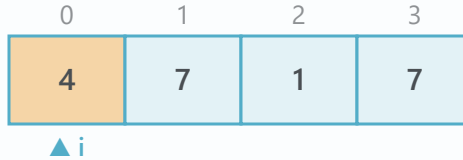

Dış döngü: **i = 0** (a[i] = 4). j, i+1'den başlar.

Adım 1 / 7


```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

i = 0

karşılaştırma = 0

Kod İzleme: tekrarVar()

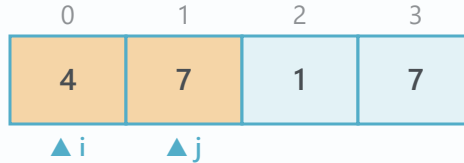

$a[0] = 4$ ile $a[1] = 7$ karşılaştırılır → farklı, j ilerler.

Adım 2 / 7

```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

$i = 0$


$j = 1$

$a[i] = 4$

$a[j] = 7$

$\text{karşılaştırma} = 1$

Kod İzleme: tekrarVar()

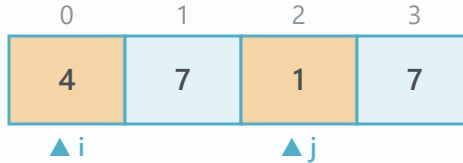

$a[0] = 4$ ile $a[2] = 1$ karşılaştırılır → farklı, j ilerler.

Adım 3 / 7

```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

$i = 0$


$j = 2$

$a[i] = 4$

$a[j] = 1$

karşılaştırma = 2

Kod İzleme: tekrarVar()

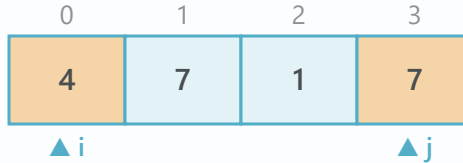

$a[0] = 4$ ile $a[3] = 7$ karşılaştırılır → farklı, j ilerler.

Adım 4 / 7

```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

$i = 0$


$j = 3$

$a[i] = 4$

$a[j] = 7$

$\text{karşılaştırma} = 3$

Kod İzleme: tekrarVar()

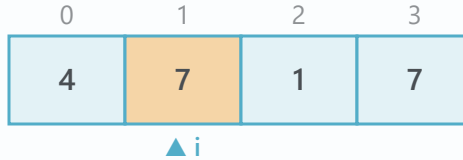

Dış döngü: **i = 1** (a[i] = 7). j, i+1'den başlar.

Adım 5 / 7


```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

i = 1

karşılaştırma = 3

Kod İzleme: tekrarVar()

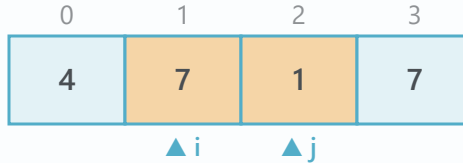

$a[1] = 7$ ile $a[2] = 1$ karşılaştırılır → farklı, j ilerler.

Adım 6 / 7

```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

$i = 1$


$j = 2$

$a[i] = 7$

$a[j] = 1$

karşılaştırma = 4

Kod İzleme: tekrarVar()

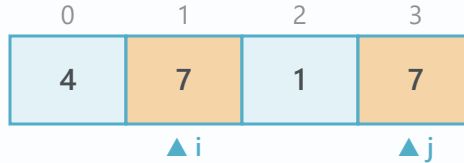

$a[1] = 7$ ve $a[3] = 7$ **eşit** → **return true**. En kötü durumda (tekrar yoksa) $n(n-1)/2 = 6$ karşılaştırma yapılırdı → **$O(n^2)$** .

Adım 7 / 7

```
1 boolean tekrarVar(int[] a) {  
2     for (int i = 0; i < a.length; i++)  
3         for (int j = i + 1; j < a.length; j++)  
4             if (a[i] == a[j])  
5                 return true;  
6     return false;  
7 }
```

DEĞİŞKENLER

i = 1

j = 3


a[i] = 7

a[j] = 7

karşılaştırma = 5

Örnek Problem: Önek Ortalamaları

Girdi $x[0..n-1]$; çıktı $a[j] = (x[0] + \dots + x[j]) / (j + 1)$. Kullanım: hareketli ortalama, finansal eğilim analizi (Goodrich §4.3).

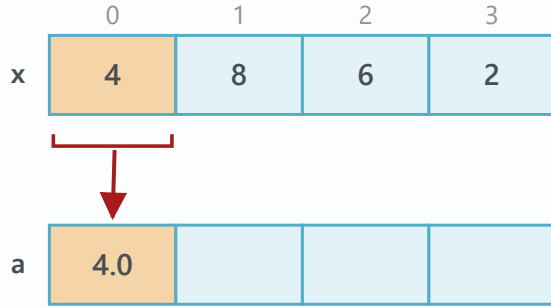

$$a[0] = (4) / 1 = 4.0$$


$$a[0] = x[0] \dots x[0] \text{ öğelerinin ortalaması} = \mathbf{4.0}.$$

Adım 1 / 4

İki çözüm izleyeceğiz: her j için baştan topla ($O(n^2)$) · birikimli toplamı taşı ($O(n)$).

Örnek Problem: Önek Ortalamaları

Girdi $x[0..n-1]$; çıktı $a[j] = (x[0] + \dots + x[j]) / (j + 1)$. Kullanım: hareketli ortalama, finansal eğilim analizi (Goodrich §4.3).

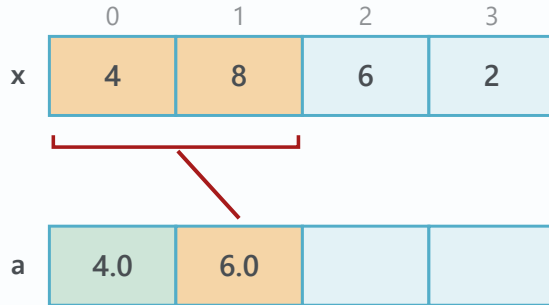

$$a[1] = (4 + 8) / 2 = 6.0$$


$$a[1] = x[0] \dots x[1] \text{ öğelerinin ortalaması} = \mathbf{6.0}.$$

Adım 2 / 4

İki çözüm izleyeceğiz: her j için baştan topla ($O(n^2)$) · birikimli toplamı taşı ($O(n)$).

Örnek Problem: Önek Ortalamaları

Girdi $x[0..n-1]$; çıktı $a[j] = (x[0] + \dots + x[j]) / (j + 1)$. Kullanım: hareketli ortalama, finansal eğilim analizi (Goodrich §4.3).

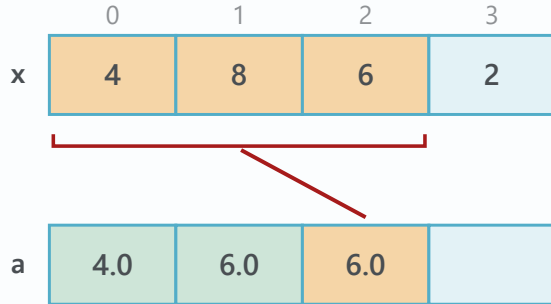

$$a[2] = (4 + 8 + 6) / 3 = 6.0$$


$$a[2] = x[0] \dots x[2] \text{ öğelerinin ortalaması} = \mathbf{6.0}.$$

Adım 3 / 4

İki çözüm izleyeceğiz: her j için baştan topla ($O(n^2)$) · birikimli toplamı taşı ($O(n)$).

Örnek Problem: Önek Ortalamaları

Girdi $x[0..n-1]$; çıktı $a[j] = (x[0] + \dots + x[j]) / (j + 1)$. Kullanım: hareketli ortalama, finansal eğilim analizi (Goodrich §4.3).

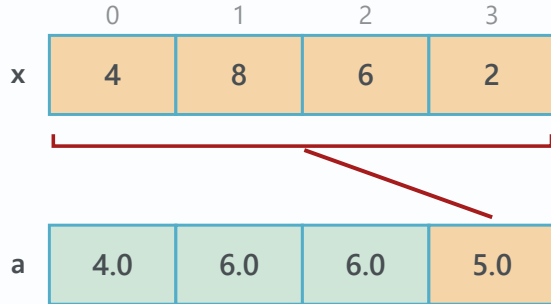

$$a[3] = (4 + 8 + 6 + 2) / 4 = 5.0$$

$$a[3] = x[0] \dots x[3] \text{ öğelerinin ortalaması} = \mathbf{5.0}.$$

Adım 4 / 4

İki çözüm izleyeceğiz: her j için baştan topla ($O(n^2)$) · birikimli toplamı taşı ($O(n)$).

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



$n = 4$; sonuç dizisi `a` oluşturulur (0.0 ile dolu).

Adım 1 / 20


```
1 double[] onekOrt1(double[] x) {  
2     ▶ int n = x.length;  
3     ▶ double[] a = new double[n];  
4     for (int j = 0; j < n; j++) {  
5         double top = 0;  
6         for (int i = 0; i <= j; i++)  
7             top += x[i];  
8         a[j] = top / (j + 1);  
9     }  
10    return a;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`a = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla

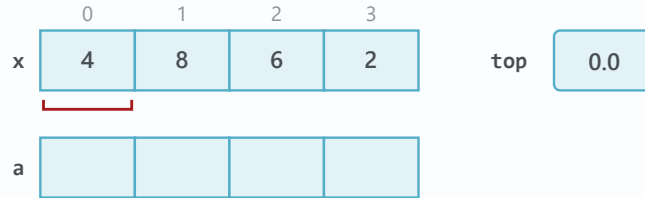

$j = 0$: `top = 0` — her j için toplam **baştan** başlar.

Adım 2 / 20

```
1 double[] onekOrt1(double[] x) {  
2     int n = x.length;  
3     double[] a = new double[n];  
4     for (int j = 0; j < n; j++) {  
5         double top = 0;  
6         for (int i = 0; i <= j; i++)  
7             top += x[i];  
8         a[j] = top / (j + 1);  
9     }  
10    return a;  
11 }
```


DEĞİŞKENLER

`j = 0`

`top = 0.0`

`toplama = 0`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



`top += x[0] = 4` → `top = 4.0`.

Adım 3 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++) {
7       ▶ top += x[i];
8       a[j] = top / (j + 1);
9     }
10    return a;
11  }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 0`

`i = 0`

`top = 4.0`

`toplama = 1`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla

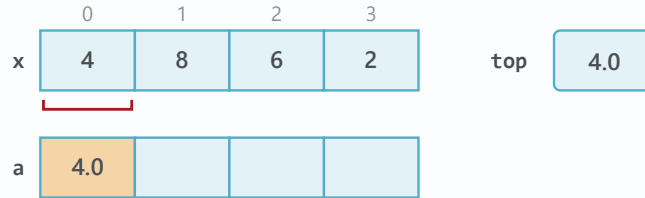

$a[0] = 4.0 / 1 = 4.0$.

Adım 4 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       top += x[i];
8     ► a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 0`

`top = 4.0`

`a = [4.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

`toplama = 1`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



$j = 1$: `top = 0` — her j için toplam **baştan** başlar.

Adım 5 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     ▶ double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 1`

`top = 0.0`

`toplama = 1`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



$\text{top} += x[0] = 4 \rightarrow \text{top} = 4.0.$

Adım 6 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 1`

`i = 0`

`top = 4.0`

`toplama = 2`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



`top += x[1] = 8` → `top = 12.0`.

Adım 7 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 1`

`i = 1`

`top = 12.0`

`toplama = 3`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla



$a[1] = 12.0 / 2 = \mathbf{6.0}$.

Adım 8 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       top += x[i];
8     ► a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 1`

`top = 12.0`

`a = [4.0, 6.0, 0.0, 0.0]`

`toplama = 3`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla

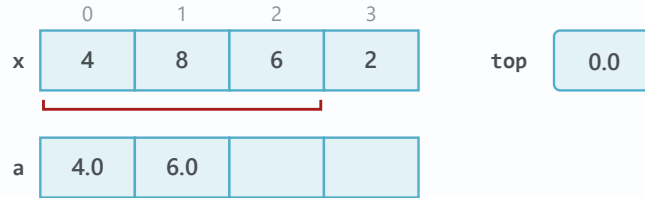

$j = 2$: `top = 0` — her j için toplam **baştan** başlar.

Adım 9 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     ▶ double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```


DEĞİŞKENLER

`j = 2`

`top = 0.0`

`toplama = 3`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



`top += x[0] = 4 → top = 4.0.`

Adım 10 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 2`

`i = 0`

`top = 4.0`

`toplama = 4`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla



`top += x[1] = 8 → top = 12.0.`

Adım 11 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 2`

`i = 1`

`top = 12.0`

`toplama = 5`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla



`top += x[2] = 6` → `top = 18.0`.

Adım 12 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 2`

`i = 2`

`top = 18.0`

`toplama = 6`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla

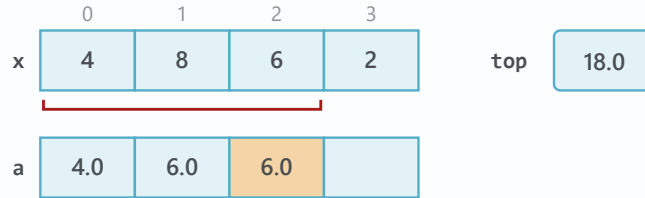

$a[2] = 18.0 / 3 = \mathbf{6.0}$.

Adım 13 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       top += x[i];
8     ► a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 2`

`top = 18.0`

`a = [4.0, 6.0, 6.0, 0.0]`

`toplama = 6`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla



$j = 3$: $top = 0$ — her j için toplam **baştan** başlar.

Adım 14 / 20

```
1 double[] onekOrt1(double[] x) {  
2     int n = x.length;  
3     double[] a = new double[n];  
4     for (int j = 0; j < n; j++) {  
5         double top = 0;  
6         for (int i = 0; i <= j; i++)  
7             top += x[i];  
8         a[j] = top / (j + 1);  
9     }  
10    return a;  
11 }
```


DEĞİŞKENLER

$j = 3$

$top = 0.0$

$toplama = 6$

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla

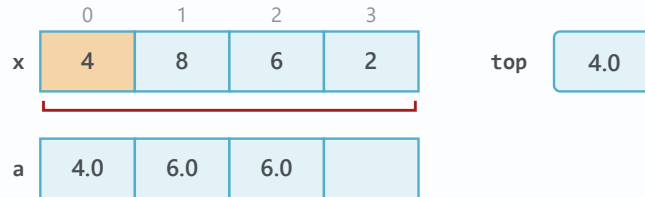

`top += x[0] = 4 → top = 4.0.`

Adım 15 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 3`

`i = 0`

`top = 4.0`

`toplama = 7`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla



`top += x[1] = 8 → top = 12.0.`

Adım 16 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 3`

`i = 1`

`top = 12.0`

`toplama = 8`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla

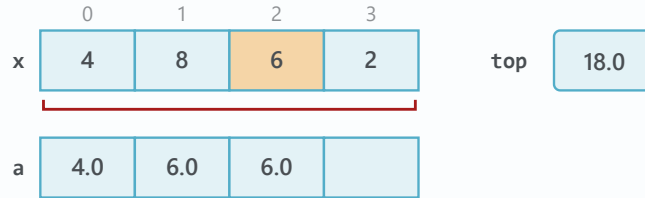

`top += x[2] = 6 → top = 18.0.`

Adım 17 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 3`

`i = 2`

`top = 18.0`

`toplama = 9`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla

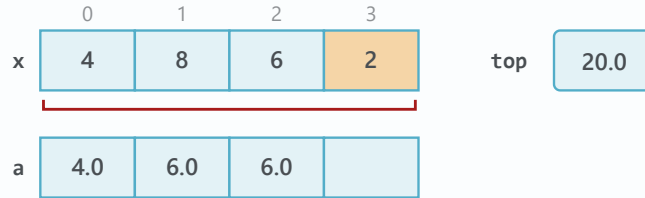

`top += x[3] = 2 → top = 20.0.`

Adım 18 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   for (int j = 0; j < n; j++) {
5     double top = 0;
6     for (int i = 0; i <= j; i++)
7       ▶ top += x[i];
8     a[j] = top / (j + 1);
9   }
10  return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER


`j = 3`

`i = 3`

`top = 20.0`

`toplama = 10`

Kod İzleme: onekOrt1 — her j için baştan topla

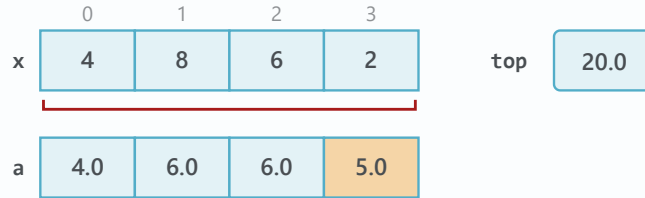

$a[3] = 20.0 / 4 = \mathbf{5.0}$.

Adım 19 / 20

```

1 double[] onekOrt1(double[] x) {
2     int n = x.length;
3     double[] a = new double[n];
4     for (int j = 0; j < n; j++) {
5         double top = 0;
6         for (int i = 0; i <= j; i++)
7             top += x[i];
8         ► a[j] = top / (j + 1);
9     }
10    return a;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 3`

`top = 20.0`

`a = [4.0, 6.0, 6.0, 5.0]`

`toplama = 10`

Kod İzleme: `onekOrt1` — her j için baştan topla

	0	1	2	3
x	4	8	6	2

a	4.0	6.0	6.0	5.0
---	-----	-----	-----	-----

return a. Toplama sayısı $1 + 2 + 3 + 4 = 10 = n(n+1)/2 \rightarrow O(n^2)$.

Adım 20 / 20


```
1 double[] onekOrt1(double[] x) {  
2     int n = x.length;  
3     double[] a = new double[n];  
4     for (int j = 0; j < n; j++) {  
5         double top = 0;  
6         for (int i = 0; i <= j; i++)  
7             top += x[i];  
8         a[j] = top / (j + 1);  
9     }  
10    return a;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [4.0, 6.0, 6.0, 5.0]

toplama = 10

Kod İzleme: `onek0rt2` — birikimli toplam



top döngüden **önce** bir kez sıfırlanır ve turlar boyunca korunur.

Adım 1 / 10

```
1 double[] onek0rt2(double[] x) {  
  ▶ int n = x.length;  
  ▶ double[] a = new double[n];  
  ▶ double top = 0;  
  
  5 for (int j = 0; j < n; j++) {  
    6   top += x[j];  
    7   a[j] = top / (j + 1);  
    8 }  
  9 return a;  
10 }
```


DEĞİŞKENLER

n = 4

a = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

top = 0.0

Kod İzleme: `onek0rt2` — birikimli toplam



j = 0: `top += x[0] = 4` → `top = 4.0` (önceki toplam yeniden kullanıldı).

Adım 2 / 10

```
1 double[] onek0rt2(double[] x) {  
2   int n = x.length;  
3   double[] a = new double[n];  
4   double top = 0;  
5   for (int j = 0; j < n; j++) {  
6     ▶ top += x[j];  
7     a[j] = top / (j + 1);  
8   }  
9   return a;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER


`j = 0`

`top = 4.0`

`a = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

`toplama = 1`

Kod İzleme: onek0rt2 — birikimli toplam

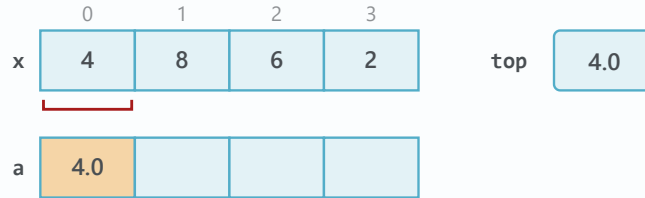

$a[0] = 4.0 / 1 = \mathbf{4.0}$.

Adım 3 / 10

```

1 double[] onek0rt2(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   double top = 0;
5   for (int j = 0; j < n; j++) {
6     top += x[j];
7     ► a[j] = top / (j + 1);
8   }
9   return a;
10 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 0`

`top = 4.0`

`a = [4.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

`toplama = 1`

Kod İzleme: onek0rt2 — birikimli toplam



j = 1: `top += x[1] = 8` → `top = 12.0` (önceki toplam yeniden kullanıldı).

Adım 4 / 10

```

1 double[] onek0rt2(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   double top = 0;
5   for (int j = 0; j < n; j++) {
6     ▶ top += x[j];
7     a[j] = top / (j + 1);
8   }
9   return a;
10 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 1` `top = 12.0`

`a = [4.0, 0.0, 0.0, 0.0]`

`toplama = 2`

Kod İzleme: onek0rt2 — birikimli toplam



$a[1] = 12.0 / 2 = \mathbf{6.0}$.

Adım 5 / 10

```

1 double[] onek0rt2(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   double top = 0;
5   for (int j = 0; j < n; j++) {
6     top += x[j];
7     ► a[j] = top / (j + 1);
8   }
9   return a;
10 }

```

DEĞİŞKENLER


j = 1

top = 12.0

a = [4.0, 6.0, 0.0, 0.0]

toplama = 2

Kod İzleme: `onek0rt2` — birikimli toplam



j = 2: `top += x[2] = 6` → `top = 18.0` (önceki toplam yeniden kullanıldı).

Adım 6 / 10

```

1 double[] onek0rt2(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   double top = 0;
5   for (int j = 0; j < n; j++) {
6     ▶ top += x[j];
7     a[j] = top / (j + 1);
8   }
9   return a;
10 }

```


DEĞİŞKENLER

`j = 2` `top = 18.0`

`a = [4.0, 6.0, 0.0, 0.0]`

`toplama = 3`

Kod İzleme: `onekOrt2` — birikimli toplam

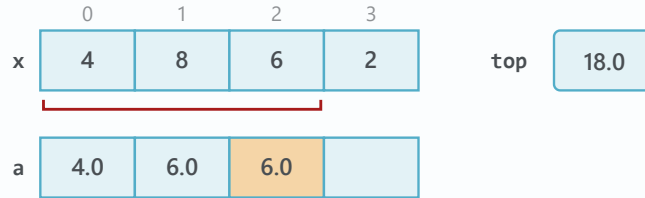

$a[2] = 18.0 / 3 = \mathbf{6.0}.$

Adım 7 / 10

```
1 double[] onekOrt2(double[] x) {  
2   int n = x.length;  
3   double[] a = new double[n];  
4   double top = 0;  
5   for (int j = 0; j < n; j++) {  
6     top += x[j];  
7     a[j] = top / (j + 1);  
8   }  
9   return a;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER


`j = 2`

`top = 18.0`

`a = [4.0, 6.0, 6.0, 0.0]`

`toplama = 3`

Kod İzleme: `onek0rt2` — birikimli toplam

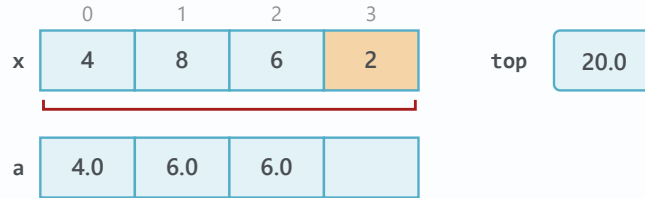

j = 3: `top += x[3] = 2` → `top = 20.0` (önceki toplam yeniden kullanıldı).

Adım 8 / 10

```
1 double[] onek0rt2(double[] x) {  
2   int n = x.length;  
3   double[] a = new double[n];  
4   double top = 0;  
5   for (int j = 0; j < n; j++) {  
6     ▶ top += x[j];  
7     a[j] = top / (j + 1);  
8   }  
9   return a;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER


`j = 3`

`top = 20.0`

`a = [4.0, 6.0, 6.0, 0.0]`

`toplama = 4`

Kod İzleme: onek0rt2 — birikimli toplam

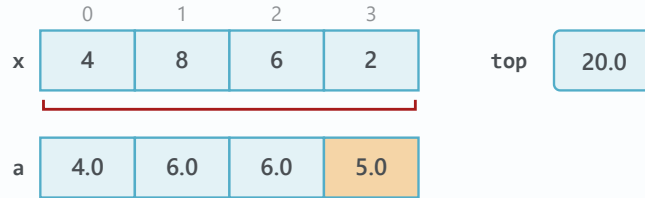

$a[3] = 20.0 / 4 = \mathbf{5.0}$.

Adım 9 / 10

```

1 double[] onek0rt2(double[] x) {
2   int n = x.length;
3   double[] a = new double[n];
4   double top = 0;
5   for (int j = 0; j < n; j++) {
6     top += x[j];
7     ► a[j] = top / (j + 1);
8   }
9   return a;
10 }

```

DEĞİŞKENLER

`j = 3` `top = 20.0`

`a = [4.0, 6.0, 6.0, 5.0]`

`toplama = 4`

Kod İzleme: onekOrt2 — birikimli toplam

	0	1	2	3
x	4	8	6	2

a	4.0	6.0	6.0	5.0
---	-----	-----	-----	-----

Aynı sonuç, yalnız **4** toplama (onekOrt1: 10). Tek döngü → **O(n)**.

Adım 10 / 10


```
1 double[] onekOrt2(double[] x) {  
2     int n = x.length;  
3     double[] a = new double[n];  
4     double top = 0;  
5     for (int j = 0; j < n; j++) {  
6         top += x[j];  
7         a[j] = top / (j + 1);  
8     }  
9     return a;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

a = [4.0, 6.0, 6.0, 5.0]

toplama = 4

İki Çözümün Karşılaştırması

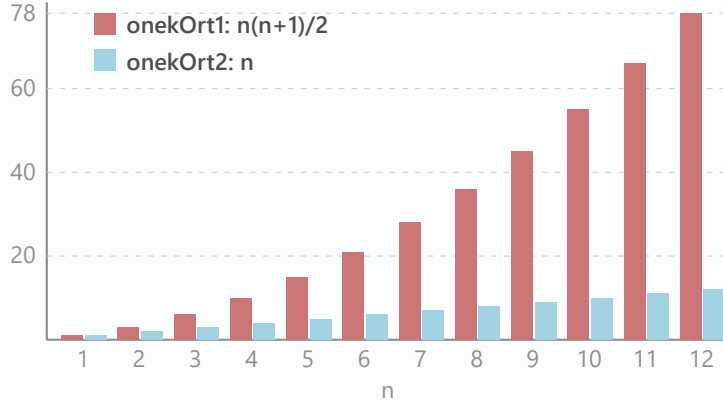


n	onekOrt1	onekOrt2
10	55	10
100	5.050	100
1.000	500.500	1.000
1.000.000	500.000.500.000	1.000.000

Fark, **tekrarlanan işi** ortadan kaldırmaktan geliyor: onekOrt2 önceki toplamı hatırlar. $n = 10^6$ için $\sim 5 \cdot 10^{11}$ yerine 10^6 toplama.

Özyineleme (Recursion)

$$n! = 1 \ (n \leq 1) \cdot n! = n \cdot (n - 1)! \ (n > 1)$$

- **Özyineleme:** bir metodun kendini daha küçük bir girdiyle çağırması.
- **Taban durum** (base case): özyinelemesiz, doğrudan çözülür. Olmazsa çağrılar bitmez → `StackOverflowError`.
- **Özyinelemeli durum:** problemi küçültür, tabana yaklaştırır.
- Her çağrı çağrı yığınınında yeni bir **çerçeve** açar (kendi n'si).

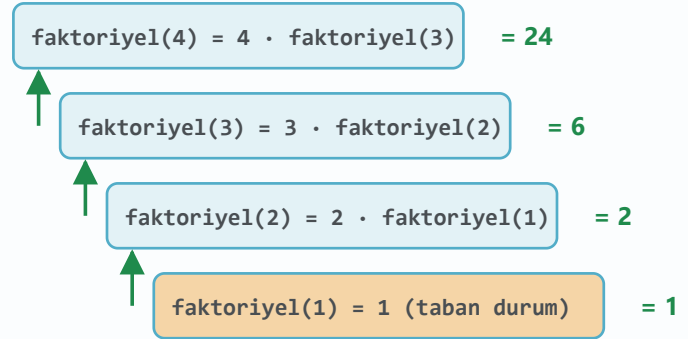

↓ çağrılar iner · ↑ değerler döner

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

→ çağrı · ← dönen değer

main, faktoriyel(4) 'ü çağırır.

Adım 1 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
▶ System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

faktoriyel(4)
n = 4

→ çağrı · ← dönen değer

Yeni çerçeve: **n = 4**. $4 \leq 1$ mi? Hayır.

Adım 2 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2     if (n <= 1)  
3         return 1;           // taban durum  
4     return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

faktoriyel(4)
n = 4

→ çağrı · ← dönen değer

4 · faktoriyel(3): çarpım için önce **faktoriyel(3)** bitmeli; bu çerçeve **bekler**.

Adım 3 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   ▶ return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```


ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını



→ çağrı · ← dönen değer

Yeni çerçeve: **n = 3**. $3 \leq 1$ mi? Hayır.

Adım 4 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2     if (n <= 1)  
3         return 1;           // taban durum  
4     return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI


faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını



→ çağrı · ← dönen değer

3 · faktoriyel(2): çarpım için önce **faktoriyel(2)** bitmeli; bu çerçeve **bekler**.

Adım 5 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   ▶ return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI


faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını



→ çağrı · ← dönen değer

Yeni çerçeve: **n = 2**. $2 \leq 1$ mi? Hayır.

Adım 6 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2     if (n <= 1)  
3         return 1;           // taban durum  
4     return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(2)


faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını



→ çağrı · ← dönen değer

2 · faktoriyel(1): çarpım için önce **faktoriyel(1)** bitmeli; bu çerçeve **bekler**.

Adım 7 / 13

```

1 int faktoriyel(int n) {
2   if (n <= 1)
3     return 1;           // taban durum
4   ▶ return n * faktoriyel(n - 1);
5 }
6
7 // main içinde:
8 System.out.println(faktoriyel(4));
  
```

ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(2)

faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını



→ çağrı · ← dönen değer

Yeni çerçeve: **n = 1**. $1 \leq 1$ mi? **Evet.**

Adım 8 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2     if (n <= 1)  
3         return 1;           // taban durum  
4     return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(1)

faktoriyel(2)

faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını



→ çağrı · ← dönen değer

Taban durum: return 1. Artık çağrı yok; değerler geri dönmeye başlar.

Adım 9 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(1)

faktoriyel(2)


faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

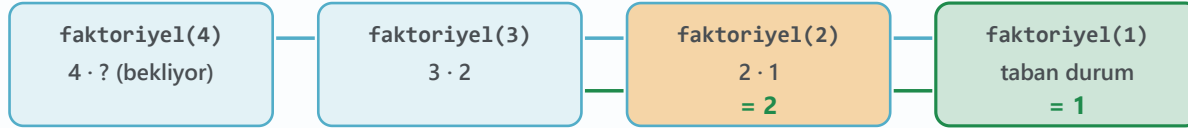

→ çağrı · ← dönen değer

faktoriyel(1) = 1 döndü → $2 \cdot 1 = 2$, return 2.

Adım 10 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(2)


faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

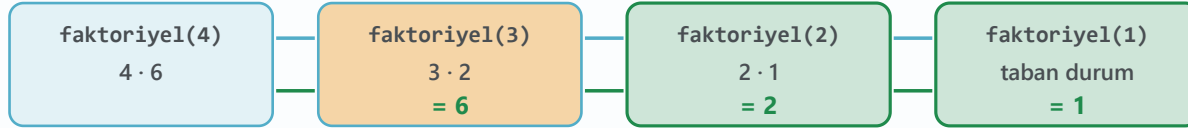

→ çağrı · ← dönen değer

faktoriyel(2) = 2 döndü → $3 \cdot 2 = 6$, return 6.

Adım 11 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI


faktoriyel(3)

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

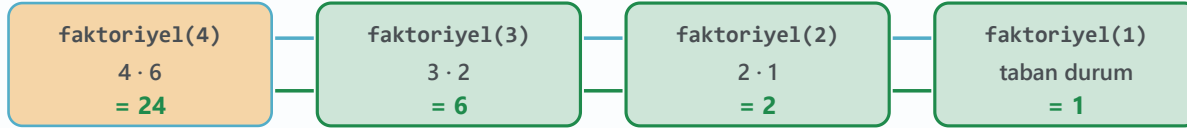

→ çağrı · ← dönen değer

faktoriyel(3) = 6 döndü → $4 \cdot 6 = 24$, return 24.

Adım 12 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
8 System.out.println(faktoriyel(4));
```


ÇAĞRI YIĞINI

faktoriyel(4)

main()

ÇIKTI

Kod İzleme: faktoriyel(4) ve çağrı yığını

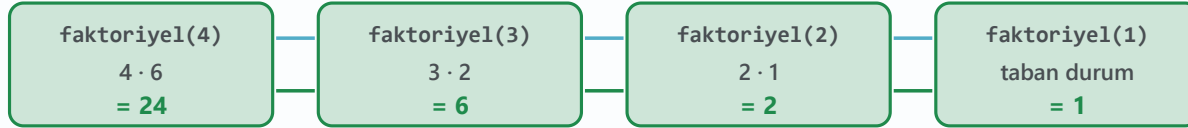

→ çağrı · ← dönen değer

Ekrana **24**. 4 çağrı, yığın derinliği en fazla 4 + main → zaman ve bellek **O(n)**.

Adım 13 / 13

```
1 int faktoriyel(int n) {  
2   if (n <= 1)  
3     return 1;           // taban durum  
4   return n * faktoriyel(n - 1);  
5 }  
6  
7 // main içinde:  
▶ System.out.println(faktoriyel(4));
```

ÇAĞRI YIĞINI

main()


ÇIKTI

24

Özyinelemenin Maliyeti

```
int fib(int n) {  
    if (n <= 1) return n;  
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);  
}
```

- **faktoriyel:** $T(n) = T(n - 1) + c \rightarrow n$ çağrı $\rightarrow \mathbf{O(n)}$ zaman, $\mathbf{O(n)}$ yığın belleği.
- **fib:** her çağrı **iki** çağrı yapar; aynı alt problemler tekrar tekrar çözülür.
- $\text{fib}(4) \rightarrow 9$ çağrı; turuncu **f(2)** iki kez hesaplanıyor. Çağrı sayısı **üstel** büyür ($\approx 1,6^n$).
- Çözüm: sonuçları sakla veya döngüyle hesapla $\rightarrow \mathbf{O(n)}$.

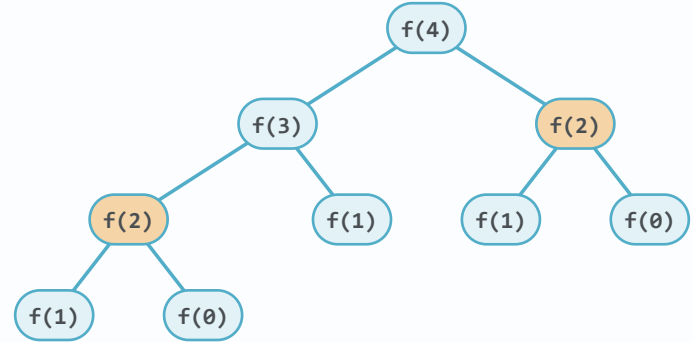

Alan Karmaşıklığı

- Algoritmanın kullandığı bellek miktarını ölçer; genellikle Büyük O gösterimiyle ifade edilir.
- Bellek kullanımının girdi boyutuna bağlı artışını gösterir (girdinin kendisi çoğu zaman sayılmaz; ek alan).
- Sınırlı bellek kaynaklarına sahip sistemlerde bellek verimliliği önemlidir.

$O(1)$ · Sabit

Örnek: bir değişken oluşturma. Bellek kullanımı girdi boyutuyla değişmez.



$O(n)$ · Doğrusal

Örnek: bir dizinin tüm öğelerini saklama; onekOrt'un a dizisi.



n hücre

$O(n^2)$ · Kare

Örnek: $n \times n$ boyutunda bir matrisi saklama. Bellek, n 'nin karesiyle artar.



$n \times n$

Doğruluk (Correctness)

- Doğru bir algoritma, her geçerli girdi için sonlu sürede beklenen çıktıyı üretir.
- Hızlı çalışan ama yanlış sonuç veren bir algoritmanın değeri yoktur.

Doğruluk nasıl gösterilir?

Test Senaryoları

Çıktılar, bilinen doğru sonuçlarla karşılaştırılır.

Uç Durumlar


Boş girdi, tek öge, en büyük/en küçük değerler.

Döngü Değişmezi

Her adımda doğru kalan bir özellik ile ispat.

Karşı Örnek

Tek bir yanlış sonuç, algoritmanın doğru olmadığını gösterir.

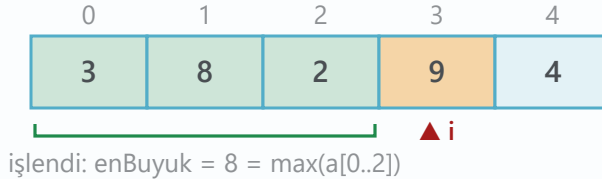

Değişmez (invariant):

her turun başında enBuyuk , $a[0..i-1]$ 'in en büyüğüdür.

Döngü bitince $i = n \rightarrow$ doğru sonuç.

Sağlamlık (Robustness)

- Algoritmanın beklenmeyen durumlarla başa çıkma yeteneğidir.
- Sağlam bir algoritma, normal aralığın dışındaki girdileri bile çökmeden veya yanlış sonuç üretmeden işleyebilir.

Sağlamlık nasıl sınanır?

Geçersiz Girdiler

Uygun olmayan veya beklenmeyen girdilerle başa çıkma.

null, negatif boyut

Hatalı Veriler

Bozuk veya eksik verilerle başa çıkma.

eksik satır, yanlış biçim

Büyük Veri Kümeleri

Çok büyük girdileri işleyebilme.

10^8 kayıt

Aşırı Yüklenme

Algoritmanın aşırı yük altında nasıl davrandığı.

aynı anda binlerce istek

Sık Yapılan Hatalar

“O = en kötü durum”

O bir **üst sınır** gösterimidir; en iyi / en kötü durum ayrı kavramdır. Her durum için O, Ω , Θ yazılabilir.

“O(1) her zaman hızlıdır”

Sabit ama büyük olabilir; küçük n'de 1000·n'lik algoritma, n²'lik olandan yavaş kalabilir.

“İç içe döngü = n²”

İç döngü `j *= 2` ile ilerliyorsa $n \log n$; sabit sayıda dönüyorsa $O(n)$.

“log tabanı önemlidir”

$\log_2 n$ ile $\log_{10} n$ arasında yalnız sabit çarpan var: ikisi de $O(\log n)$.

`(lo + hi) / 2` taşması

Çok büyük dizilerde `int` taşar; `lo + (hi - lo) / 2` güvenlidir.

`a == b` ile dizi karşılaştırmak

`==` referansları karşılaştırır; içerik için `Arrays.equals(a, b)`.

Diziler (Arrays)

- Verileri ardışık olarak bir bellek bloğunda saklar.
- Tüm öğeler aynı türdedir ve bellekte eşit boyutta yer kaplar.
- Her öğeye indisiyle doğrudan erişilir: $\text{adres} = \text{başlangıç} + i \times \text{öğes boyutu}$
- Verileri düzenli saklamak ve hızlı erişim sağlamak için kullanışlı bir veri yapısıdır.

0	1	2	3	4
7	2	9	5	1

Bir hücreye tıkla: üst sıra indis, alt sıra değer.

```
int[] a = {7, 2, 9, 5, 1}; // 5 öğeli dizi, indisler 0..4
int x = a[2];              // x = 9, tek adımda erişim
a[4] = 8;                  // indis 4'teki değer güncellenir
```

Diziler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Doğrudan indisleme ile verilere hızlı erişim sağlar ($O(1)$).
- + Verileri düzenli bir şekilde saklar.
- + Kolay bir kullanım sunar.

Dezavantajları

- Sabit boyuta sahiptir; veri boyutu dinamik olarak değiştirilemez.
- Araya ekleme ve silme maliyetlidir; sonraki öğelerin kaydırılması gerekir ($O(n)$).



Dizi: 7, 2, 9, 5 ve 1 boş yer. 4'ü indis 1'e eklemek için önce yer açılmalı.


Diziler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Doğrudan indisleme ile verilere hızlı erişim sağlar ($O(1)$).
- + Verileri düzenli bir şekilde saklar.
- + Kolay bir kullanım sunar.

Dezavantajları

- Sabit boyuta sahiptir; veri boyutu dinamik olarak değiştirilemez.
- Araya ekleme ve silme maliyetlidir; sonraki öğelerin kaydırılması gerekir ($O(n)$).

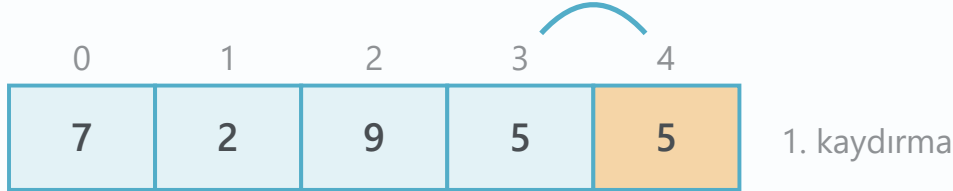

$a[4] = a[3] = 5$: sağdan başlanır ki hiçbir değer ezilmesin.


Diziler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Doğrudan indisleme ile verilere hızlı erişim sağlar ($O(1)$).
- + Verileri düzenli bir şekilde saklar.
- + Kolay bir kullanım sunar.

Dezavantajları

- Sabit boyuta sahiptir; veri boyutu dinamik olarak değiştirilemez.
- Araya ekleme ve silme maliyetlidir; sonraki öğelerin kaydırılması gerekir ($O(n)$).

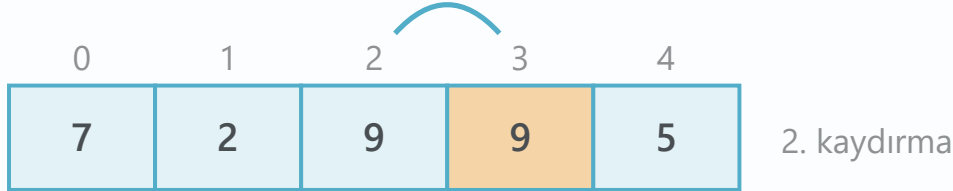

$a[3] = a[2] = 9$: sağdan başlanır ki hiçbir değer ezilmesin.

Diziler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Doğrudan indisleme ile verilere hızlı erişim sağlar ($O(1)$).
- + Verileri düzenli bir şekilde saklar.
- + Kolay bir kullanım sunar.

Dezavantajları

- Sabit boyuta sahiptir; veri boyutu dinamik olarak değiştirilemez.
- Araya ekleme ve silme maliyetlidir; sonraki öğelerin kaydırılması gerekir ($O(n)$).



$a[2] = a[1] = 2$: sağdan başlanır ki hiçbir değer ezilmesin.

Diziler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Doğrudan indisleme ile verilere hızlı erişim sağlar ($O(1)$).
- + Verileri düzenli bir şekilde saklar.
- + Kolay bir kullanım sunar.

Dezavantajları


- Sabit boyuta sahiptir; veri boyutu dinamik olarak değiştirilemez.
- Araya ekleme ve silme maliyetlidir; sonraki öğelerin kaydırılması gerekir ($O(n)$).



3 öge kaydırıldı

Açılan yere **a[1] = 4**. Eklenen yerden sonraki her öge kaydı → en kötü durumda n kaydırma, **$O(n)$** .

Bağlı Listeler (Linked Lists)

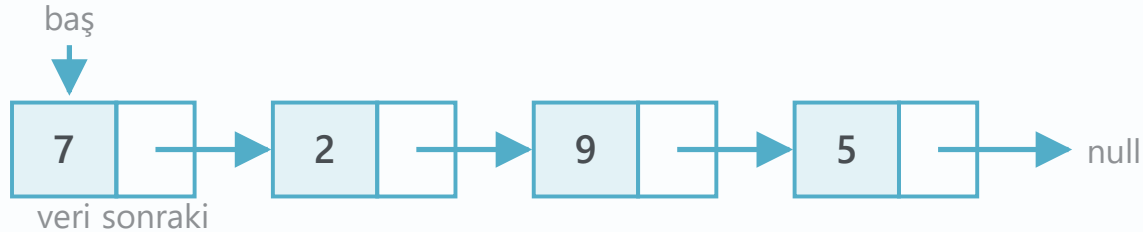

- Verileri, birbirine referanslarla bağlanan düğümlerde (node) saklar.
- Her düğüm, veriyi ve bir sonraki düğümün referansını içerir; "baş" listenin başlangıcını gösterir.
- Düğümlerin bellekte ardışık olması gerekmez.
- Verilerin dinamik olarak büyüyüp küçüldüğü ve sık ekleme/silme yapılan durumlarda kullanışlıdır.

Bağlı Listeler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Veri boyutu dinamik olarak değişebilir.
- + Düğümler listeye eklenebilir, listeden çıkarılabilir.
- + Ekleme ve silme, öğeleri kaydırmadan yalnızca bağlantılar güncellenerek yapılır.

Dezavantajları

- Erişim, düğümler arasında baştan gezinme gerektirdiği için dizilere göre yavaştır ($O(n)$).
- Her düğüm bir de referans taşıdığından daha fazla bellek kullanır.



Liste: 7 → 2 → 9. 4'ü **7 ile 2 arasına** ekleyeceğiz.


Bağlı Listeler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Veri boyutu dinamik olarak değişebilir.
- + Düğümler listeye eklenebilir, listeden çıkarılabilir.
- + Ekleme ve silme, ögeleri kaydırmadan yalnızca bağlantılar güncellenerek yapılır.

Dezavantajları

- Erişim, düğümler arasında baştan gezinme gerektirdiği için dizilere göre yavaştır ($O(n)$).
- Her düğüm bir de referans taşıdığından daha fazla bellek kullanır.

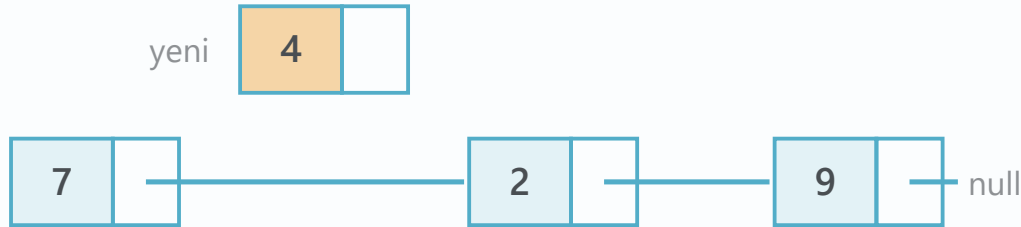

yeni düğüm (4) bellekte herhangi bir yerde oluşturulur; henüz listeye bağlı değil.


Bağlı Listeler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Veri boyutu dinamik olarak değişebilir.
- + Düğümler listeye eklenebilir, listeden çıkarılabilir.
- + Ekleme ve silme, öğeleri kaydırmadan yalnızca bağlantılar güncellenerek yapılır.

Dezavantajları

- Erişim, düğümler arasında baştan gezinme gerektirdiği için dizilere göre yavaştır ($O(n)$).
- Her düğüm bir de referans taşıdığından daha fazla bellek kullanır.

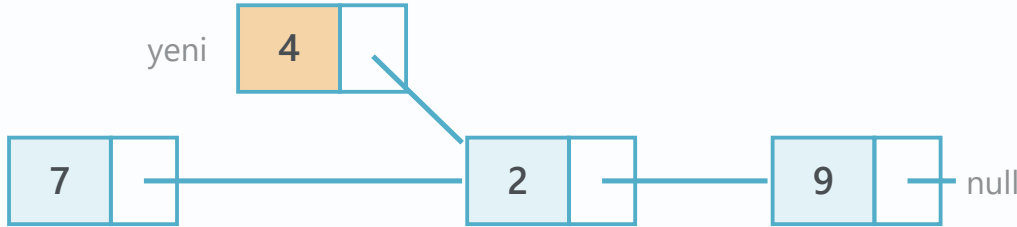

Önce **yeni.sonraki = 2**: sıra önemli, önce 7'nin bağlantısını değiştirseydik 2'ye giden yolu kaybederdik.


Bağlı Listeler: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları

- + Veri boyutu dinamik olarak değişebilir.
- + Düğümler listeye eklenebilir, listeden çıkarılabilir.
- + Ekleme ve silme, ögeleri kaydırmadan yalnızca bağlantılar güncellenerek yapılır.

Dezavantajları


- Erişim, düğümler arasında baştan gezinme gerektirdiği için dizilere göre yavaştır ($O(n)$).
- Her düğüm bir de referans taşıdığından daha fazla bellek kullanır.

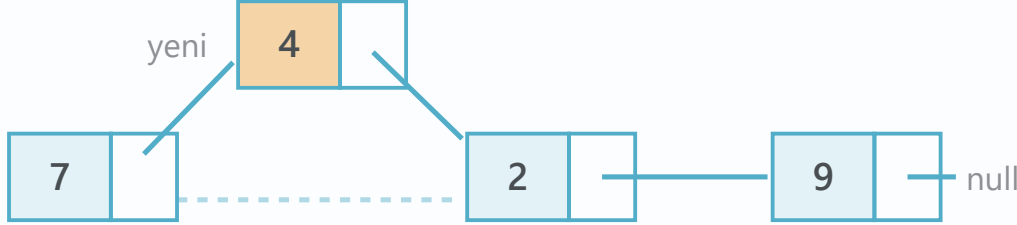

Sonra **7.sonraki = yeni**. Yalnızca **2 bağlantı** değişti; hiçbir öge kaydırılmadı. (Ekleme yerine gitmek ise $O(n)$ gezinme ister.)

Yığınlar (Stacks)

- Verileri **son giren, ilk çıkar** (LIFO - Last-In, First-Out) mantığına göre saklar.
- Yeni öge yığının en üstüne eklenir (**push**).
- Çıkarılırken en son eklenen öge çıkarılır (**pop**).
- "Üst" (top), en son eklenen öğeyi gösterir.
- Tabak yığını gibi düşünülebilir: yalnızca en üstteki alınır.

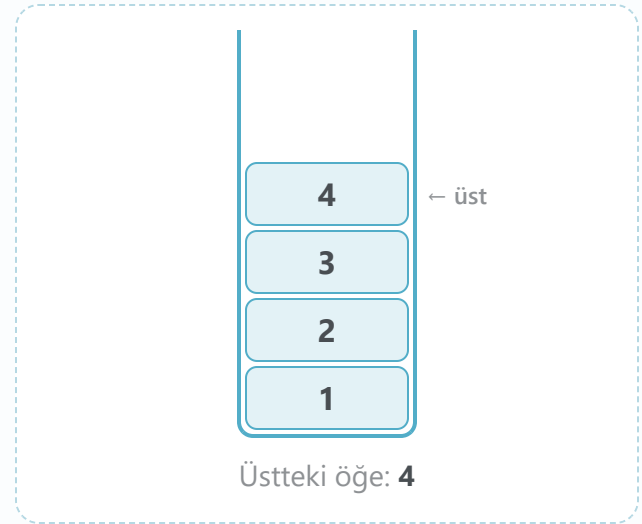

Yığınların Kullanım Alanları

Özyinelemeli Fonksiyonlar (Recursion)

Fonksiyon kendini çağırdığında her çağrı bir yığın çerçevesi olarak saklanır. Böylece fonksiyon tamamlandığında çağrıldığı yere geri dönebilir.

Geri İzleme (Backtracking)

Olasılıklar denenip geri adım atılması gerektiğinde yığınlar kullanılır (ör. labirent çözme).

İşlem Geçmişi (Undo/Redo)

Kullanıcı işlemlerini geri almak (Undo) veya geri getirmek (Redo) için yığınlar kullanılır.

İfade Değerlendirme

Parantez eşleştirme ve infix $\rightarrow$ postfix dönüşümü yığınla yapılır (Bölüm 4).

Kuyruklar (Queues)

- Verileri **ilk giren, ilk çıkar** (FIFO - First-In, First-Out) mantığına göre saklar.
- Öğeler "arka"dan eklenir (`enqueue`), "ön"den çıkarılır (`dequeue`).
- Market kasasındaki sıra gibi: ilk gelen ilk hizmet alır.



Kuyrukların Kullanım Alanları

Görev Çizelgeleme (Task Scheduling)

İşlemcinin görevleri sırayla çalıştırmasına yardımcı olur. Kuyruğa ilk giren görev ilk olarak çalıştırılır.

İstek İşleme (Request Processing)

Sunucular gelen istekleri kuyrukta sıraya alır ve sırayla işler; talep yükünü yönetmek için kullanışlıdır.

Yazdırma Kuyruğu


Yazıcıya gönderilen belgeler geliş sırasıyla basılır.

Algoritmalar (Algorithms)

Örneğin genişlik öncelikli arama (BFS) algoritması bir kuyruk kullanır.

Ağaçlar (Trees)

- Verileri hiyerarşik bir yapı içinde saklar.
- Her ağacın bir kök düğümü (root) vardır; diğer düğümler kökten dallanır.
- Her düğümün sıfır veya daha fazla çocuğu olabilir; çocuğu olmayan düğümlere **yaprak** (leaf) denir.
- Örnekte: kök 1; kökün çocukları 2 ve 3; 2'nin çocukları 4 ve 5.

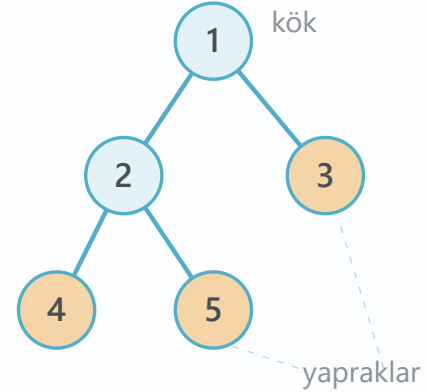

Kök

Ebeveyni olmayan tek düğüm: 1

Ebeveyn / Çocuk

2, hem 4'ün hem 5'in ebeveynidir

Yaprak

Çocuğu olmayan düğümler: 3, 4, 5

Yükseklik

Kökten en uzak yaprağa kenar sayısı: 2

Ağaçların Kullanım Alanları

Dosya Sistemi (File System)

Kök düğüm ana dizini, alt düğümler alt klasörleri veya dosyaları temsil eder.

C:\ → Users → Sercan → Belgeler

Biyolojik Taksonomi (Taxonomy)

Canlıların sınıflandırılmasında her takson (familya, cins, tür...) ağaç içinde bir düğümdür.

Veritabanı İndisleri (Database Indexing)

İndis ağaçları (ör. B-ağacı) verileri sıralı tutar ve erişimi hızlandırır.

HTML Belgeleri (DOM)

Bir web sayfasının öğeleri iç içe bir ağaç oluşturur.

Eşleme Veri Yapısı (Maps)


- Anahtar-değer çiftlerini saklar; her anahtar bir değerle eşleştirilir.
- Anahtarlar benzersizdir ve her biri yalnızca bir değeri temsil eder.
- Anahtar kullanarak değerlere hızlı erişim sağlar.
- Büyük veri koleksiyonlarını etkili bir şekilde işlemek için kullanışlıdır.

Anahtar	Değer
"Ad"	"Ali"
"Soyadı"	"Veli"
"Yaş"	30
"Şehir"	"İstanbul"

```
Map<String, Object> kisi = new HashMap<>();  
kisi.put("Ad", "Ali");    kisi.get("Ad");    // → "Ali"
```

Eşleme ve Kümenin Arkasında: Hash Tablosu

- **Hash fonksiyonu** $h(k)$, anahtarı dizi indisine çevirir → aramadan doğrudan kovaya git.
- Ortalama **$O(1)$** ekleme / arama / silme.
- İki anahtar aynı kovaya düşerse **çakışma** (collision): 12 ve 7 → kova 2; zincirle çözülür.
- Java: `HashMap`, `HashSet`. Ayrıntılar Bölüm 9'da.

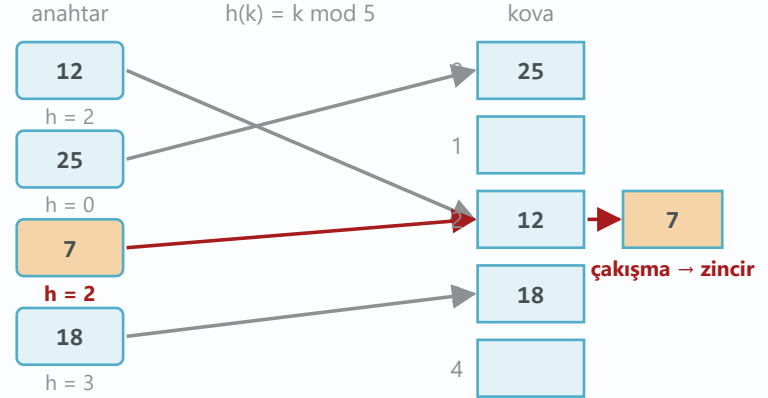

Eşleme Kullanım Alanları

Veritabanı İşlemleri

Anahtarlarla değerlere erişmek için kullanılır. Özellikle NoSQL veritabanlarında yaygındır.

Önbellek Yönetimi

Sık kullanılan verilere hızlı erişim sağlar; ör. web sayfaları URL'lerine göre önbellekte tutulur.

Yapay Zeka ve Veri Analizi


Veri indisleme ve öznitelik eşleştirme için kullanılır; ör. kelime → frekans sayımı.

Yazılım Geliştirme

Yapılandırma dosyaları, dil çevirileri ve ortam ayarları eşlemelerle tutulur.

Küme Veri Yapısı (Sets)

- Benzersiz, tekil öğeler içerir; her öğe yalnızca bir kez bulunabilir.
- Öğeler genellikle sırasız saklanır.
- Bir öğenin kümede olup olmadığı hızlıca kontrol edilebilir.
- Veri analizi, mantıksal işlemler ve veritabanı gibi alanlarda kullanılır.

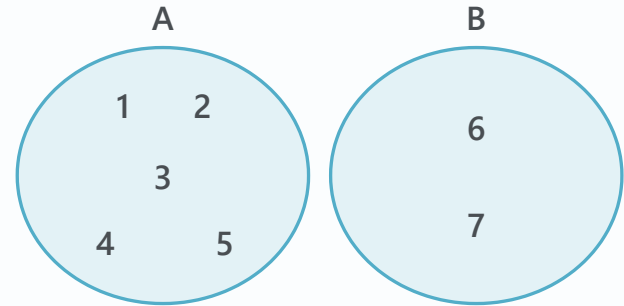

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$B = \{6, 7\}$

ortak öğe yok $\rightarrow$ ayrık (disjoint) kümeler

Temel küme işlemleri ($X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{3, 4\}$):

Birleşim ($\cup$)

$$X \cup Y = \{1, 2, 3, 4\}$$

Kesişim ($\cap$)

$$X \cap Y = \{3\}$$


Fark ($-$)

$$X - Y = \{1, 2\}$$

Kümeye 3'ü tekrar eklemek kümeyi değiştirmez: $\{1, 2, 3\} \cup \{3\} = \{1, 2, 3\}$.


Çizge Veri Yapısı (Graphs)

- Dğüümleri (nodes) ve bu dğüümleri birbirine bağlayan kenarları (edges) içerir.
- Nesneler arasındaki karmaşık ilişkileri modellemek ve analiz etmek için kullanılır.
- Örnekte A, B, C, D dğüümlerdir; çizgiler kenarlardır. A ile B arasında kenar varsa bu iki dğüm komşudur.

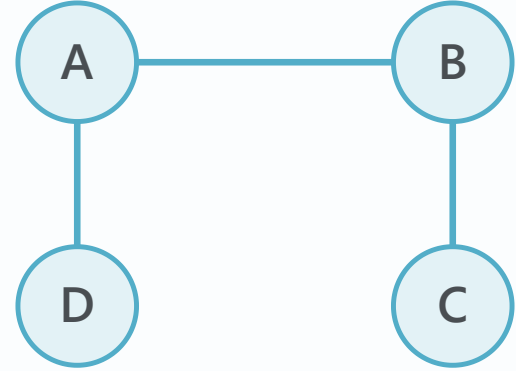


Çizge Veri Yapısının Özellikleri


- **Düğümmler (Nodes):** Çizgenin temel yapı taşıdır ve verileri temsil eder.
- **Kenarlar (Edges):** Düğümleri birbirine bağlar ve ilişkileri gösterir.



Yönsüz: düz çizgiler



Yönlü: oklar



Ağırlıklı: önem / mesafe



Öz döngü (self-loop)

- Kenarlar yönlü (oklarla) veya yönsüz (düz çizgilerle) gösterilebilir; kenarlara ağırlık verilebilir.
- Bir düğümün kendisine bağlanmasına öz döngü denir; çizge türüne göre izin verilebilir veya verilmez.

Çizge Kullanım Alanları

Sosyal Ağ Analizi

Sosyal medyadaki kişiler düğüm, arkadaşlıklar kenardır; ilişkiler ve etkileşimler analiz edilir.

Harita ve Navigasyon

Kavşaklar düğüm, yollar kenardır; en kısa yol çizge algoritmalarıyla bulunur.

Şehir ve Çevre Planlama

Yollar, yeşil alanlar ve su yollarını modellemek için kullanılır.

Temel Algoritmalar

Derinlik öncelikli arama (DFS) ve genişlik öncelikli arama (BFS) çizge üzerinde çalışır.

Temel Veri Yapılarında İşlem Maliyetleri

Veri yapısı	i. öğeye erişim	Arama	Ekleme	Silme
Dizi	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Bağlı liste	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)^+$	$O(1)^+$
Yığın	yalnızca üst	$O(n)$	$O(1)$ push	$O(1)$ pop
Kuyruk	yalnızca ön	$O(n)$	$O(1)$ enqueue	$O(1)$ dequeue
Eşleme / Küme (hash)	—	$O(1)^*$	$O(1)^*$	$O(1)^*$

[†] Konum (önceki düğüm) biliniyorsa. ^{*} Ortalama durum; en kötü durumda $O(n)$. Ayrıntılar ilgili bölümlerde.

Örnek Problemler

1. Metin editöründe "geri al" için hangi veri yapısı uygundur? Neden?
2. Yazıcıya gelen belgeleri geliş sırasıyla basmak için hangi yapı uygundur?
3. Öğrenci numarasıyla öğrenci bilgisine hızlı erişim için hangi yapı uygundur?
4. İki nokta arasındaki en kısa yolu bulmak için şehir haritasını nasıl modellersiniz?
5. Listedeki tekrar eden öğeleri ayıklamak için hangi yapıyı kullanırsınız?
6. Tüm öge çiftlerini karşılaştıran algoritmanın zaman karmaşıklığı nedir?

Alıştırmalar

1. Kod parçasının Büyük O'su nedir?

```
for (int i = n; i > 1; i /= 2)
    for (int j = 0; j < n; j++) s++;
```

2. $f(n) = 3n^2 + 5n + 2 = O(n^2)$ olduğunu **c** ve **n_0** vererek gösterin.

3. Katlama deneyinde n iki katına çıkınca süre ≈ 8 katına çıkıyor. T(n) hangi sınıfta?

4. `faktoriyel(5)` çalışırken çağrı yığnında (main dahil) en fazla kaç çerçeve olur?

5. `int[] a = {1, 2}; int[] b = a; b[1] = 7;` sonrası `a[1]` kaçtır? Neden?

6. n = 5 için onekOrt1 ve onekOrt2 kaçar toplama yapar?

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Cormen, Leiserson, Rivest ve Stein, *Introduction to Algorithms*, 4. baskı, 2022.
- Sedgewick ve Wayne, *Algorithms*, 4. baskı, 2011.
- Oracle, Java SE 17 API belgeleri.

Son

Bölüm 1: Giriş

Sonraki bölüm: Diziler