

Bölüm 4: Mekanizma Tasarımı

Algoritmik Oyun Kuramı

Sosyal seçim fonksiyonu

Doğrudan mekanizma

Açıklama ilkesi

Teşvik uyumluluğu

Myerson lemması

VCG

Gale–Shapley

Medyan mekanizması

TTC

Bayeşçi oyunlar

Öğrenme Çıktıları

Kavramlar

Sosyal seçim fonksiyonu, doğrudan mekanizma, açıklama ilkesi ve Bayes–Nash dengesini açıklamak.

Teşvik analizi

Bir mekanizmanın teşvik uyumlu (IC) ve bireysel rasyonel (IR) olup olmadığını sınamak.

VCG hesabı


Verimli sonucu ve her oyuncunun VCG ödemesini “o olmasaydı” refahıyla hesaplamak.

Parasız tasarım

Gale–Shapley ile kararlı eşleştirme, TTC ile takas bulmak; medyan mekanizmasının neden stratejiye dayanıklı olduğunu göstermek.

Mekanizma Tasarımı Nedir?


- Oyun kuramının “ters” yaklaşımı: oyun verilmez, **oyunu biz kurarız**.
- İstenen sonuç için kurallar (kim ne alır, kim ne öder) tasarlanır.
- Zorluk: oyuncuların **özel bilgisi** (değer, tercih, maliyet) tasarımcıdan gizlidir.
- Amaç: bencil ve stratejik oyuncular kendi çıkarını gözetirken bile istenen sonuca ulaşmak.
- Örnekler: vergiler, ihaleler, seçim sistemleri, okul yerleştirme, reklam açık artırmaları.

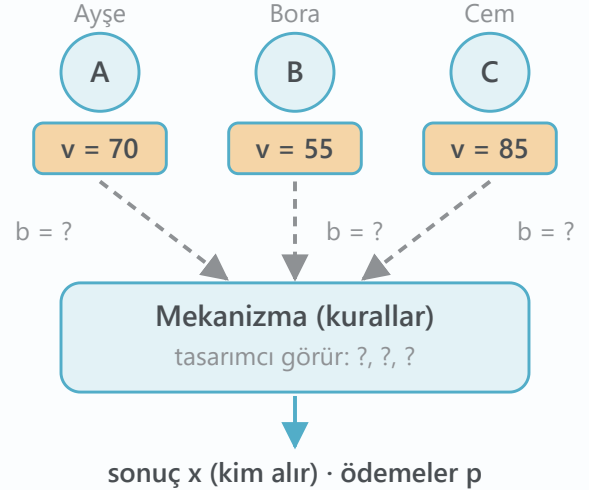


2007 Nobel Ekonomi Ödülü: Hurwicz, Maskin ve Myerson — “mekanizma tasarımı kuramının temellerini attıkları için”. 2012’de Roth ve Shapley kararlı eşleştirme ve piyasa tasarımı çalışmalarıyla ödüllendirildi.

Oyun Kuramı ve Mekanizma Tasarımı

Oyun kuramı (analiz): kurallar verilir, sonuç tahmin edilir



Mekanizma tasarımı (sentez): istenen sonuç verilir, kurallar aranır

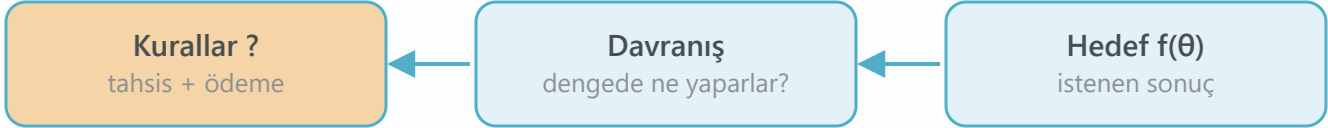

Soru: "Bu sonucu dengede elde etmek için hangi mekanizma gerekir?"

Oyun kuramı: **Kurallar** → **Sonuç**. Mekanizma tasarımı: **Sonuç** → **Kurallar**. Tasarımcı oyuncuları zorlayamaz; yalnızca kuralları seçer.

Teşvikler (Incentives)

İnsanlar teşviklere göre davranır

Kurallar belli bir davranışı kârlı yaparsa oyuncular o davranışa yönelir.

İyi bir mekanizma

Dürüst davranışı ödüllendirir, stratejik yalanı caydırır: *teşvik uyumluluğu* (incentive compatibility).

Beleşçi (free-rider) sorunu

Kamu malı finansmanında herkes katkısını düşük gösterip başkalarının ödemesinden yararlanmak ister.

Stratejik oy

Seçmen gerçek tercihi yerine kazanma şansı olan adaya oy verebilir (ayrıntı Bölüm 6).

Teşvik uyumsuzluğu → yanlış bilgi → verimsiz ya da adil olmayan sonuçlar. Bu bölümün sonraki kısımları bunun **nasıl önleneceğini** gösterir.

Gerçek Hayat Uygulamaları

Vergi sistemleri

Gelir beyanı özel bilgidir; denetim ve oranlar dürüst beyanı teşvik etmelidir.

Kamu malı finansmanı

Park, yol, kütüphane: kim ne kadar ödemeli, proje yapılmalı mı?

İhale ve açık artırmalar

Kamu alımları, frekans lisansları, sanat eserleri (Bölüm 5).

Çevrimiçi reklam

Her arama sorgusunda milisaniyeler içinde çalışan reklam açık artırmaları (Bölüm 9).

Eşleştirme piyasaları

Okul yerleştirme, tıp ihtisası, böbrek takası: para yok, kurallar var.

Grup proje notlama

Öğrenciler katkılarını kendileri bildirirse notlama kuralı abartmayı caydırmalıdır.

Sosyal Seçim Fonksiyonu (Social Choice Function)

- Her oyuncunun bir **tipi** $\theta_i \in \Theta_i$ vardır: değeri, tercihi, maliyeti. Tip özel bilgidir.
- Olası sonuçlar kümesi O (ör. nesneyi kim alır, hangi proje yapılır).
- Sosyal seçim fonksiyonu** $f : \Theta_1 \times \dots \times \Theta_n \rightarrow O$, her tip profiline “istenen” sonucu atar.
- Sorun: tasarımcı θ 'yı bilmez; $f(\theta)$ 'yı uygulamak için oyunculardan bilgi alması gerekir.

tip profili $\theta = (70, 55, 85)$

Ayşe 70 "1000"?

Bora 55

Cem 85


↓ $f = \text{en yüksek değer}$

sonuç: Cem alır

Verimli seçim: $f(\theta) = \text{en yüksek değerli oyuncu} \rightarrow \text{Cem}$. Ama herkes “benim değerim 1000” derse?

Mekanizma tasarımının sorusu: f 'yi, oyuncular **kendi çıkarlarını** gözetirken de uygulayan kurallar var mı?

Doğrudan Mekanizma (Direct Mechanism)

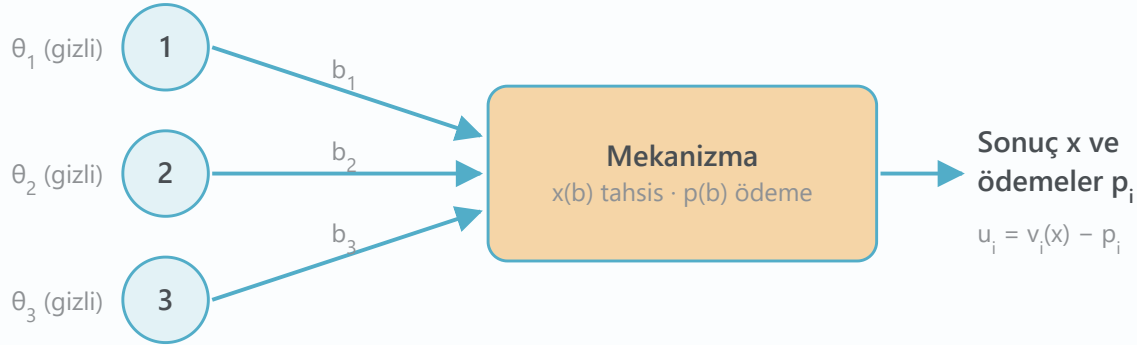


- Doğrudan mekanizmada katılımcılar özel bilgilerini (tiplerini) **bildirir**: b_i (bildirim; yalan olabilir).
- Mekanizma bu bildirimlerden sonucu $x(b)$ ve ödemeleri $p(b)$ hesaplar. Yarı doğrusal fayda: $u_i = v_i(x) - p_i$.
- Dolaylı mekanizmada ise strateji başka bir şeydir: artırmada el kaldırmak, sırayla teklif vermek...

Açıklama İlkesi (Revelation Principle)

Dolaylı mekanizma M: her oyuncu denge stratejisini kendisi oynar



Doğrudan mekanizma M*: oyuncu yalnızca b_i bildirir, stratejiyi tasarımcı uygular

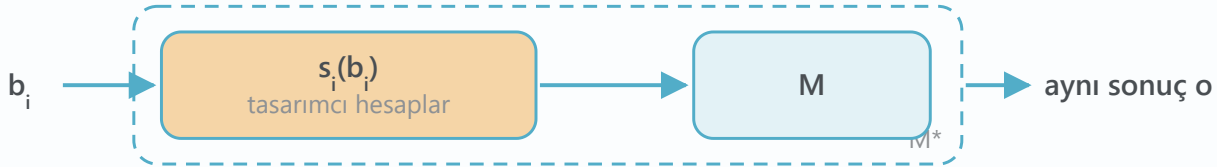

- Bir sonuç dolaylı bir mekanizmada denge olarak uygulanabiliyorsa, uygun koşullarda dürüst bildirimin denge olduğu doğrudan bir mekanizma da aynı sonucu uygulayabilir.
- Neden? Yalan söylemek, M'de denge dışı bir strateji oynamakla aynıdır; dengede bu kârlı değildir.
- İlke dürüst bildirimin baskın strateji olduğunu her durumda söylemez: kullanılan denge kavramına (baskın strateji / Bayes–Nash) göre teşvik koşulu değişir.

Teşvik Uyumluluğu (IC) ve Bireysel Rasyonellik (IR)

Baskın stratejide teşvik uyumlu (DSIC)

Diğerleri ne bildirirse bildirsin (her θ_i ve b_{-i} için) doğruyu söylemek en iyisidir:

$$u_i(\theta_i, b_{-i}) \geq u_i(\theta'_i, b_{-i})$$


Bayesçi teşvik uyumlu (BIC)

Diğerleri doğruyu söylerken, tiplerin dağılımına göre *beklenen* faydada doğruyu söylemek en iyisidir. DSIC $\Rightarrow$ BIC.

Bireysel rasyonellik (IR)

Katılım, oyuncuya sistemin dışında kalmaktan daha düşük fayda vermemelidir:

$$u_i(\theta_i, b_{-i}) \geq 0 \quad (\text{dürüst bildirimde})$$

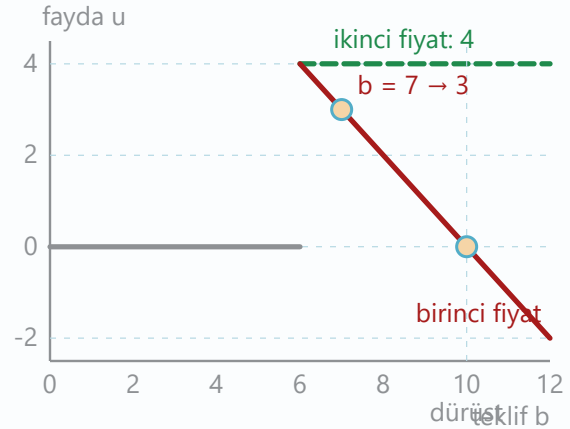

Değer 10, rakip teklif 6. Birinci fiyatta dürüst teklif fayda 0 verir, 7 teklif 3: **IC değil**. İkinci fiyatta $b > 6$ her teklif 4 verir; dürüst teklif en iyiler arasındadır (Bölüm 5).

Adım Adım: Orantılı Maliyet Paylaşımı IC mi?

	Ayşe	Bora	Cem	Toplam
Gerçek değer v	30	25	20	75
Bildirim	—	—	—	—
Ödeme	—	—	—	—
Fayda $u = v - \text{ödeme}$	—	—	—	—
Park yapılır mı?	—			

Park 60 bin TL. Kural: bildirimlerin toplamı ≥ 60 ise park yapılır, maliyet **bildirimlerle orantılı** paylaşılır.

Adım 1 / 4

Çözüm fikri: oyuncunun ödemesi **kendi bildiriminden bağımsız** olmalı; bildirim yalnızca sonucu etkilemeli $\rightarrow$ VCG.

Adım Adım: Orantılı Maliyet Paylaşımı IC mi?

	Ayşe	Bora	Cem	Toplam
Gerçek değer v	30	25	20	75
Bildirim	30	25	20	75
Ödeme	24	20	16	60
Fayda $u = v - \text{ödeme}$	6	5	4	15
Park yapılır mı?	Evet (toplam ≥ 60)			

Herkes dürüst: toplam $75 \geq 60$, park yapılır. Ödemeler $60 \cdot 30/75 = 24, 20, 16$; faydalar 6, 5, 4. Herkes $\geq 0 \rightarrow$ IR sağlanır.

Adım 2 / 4

Çözüm fikri: oyuncunun ödemesi **kendi bildiriminden bağımsız** olmalı; bildirim yalnızca sonucu etkilemeli $\rightarrow$ VCG.

Adım Adım: Orantılı Maliyet Paylaşımı IC mi?

	Ayşe	Bora	Cem	Toplam
Gerçek değer v	30	25	20	75
Bildirim	30	25	5	60
Ödeme	30	25	5	60
Fayda $u = v - \text{ödeme}$	0	0	15	15
Park yapılır mı?	Evet (toplam ≥ 60)			

Cem değerini 5 gösterir: toplam yine 60, park yine yapılır; Cem artık 5 öder ve faydası **4** → **15**. Yalan kazandırdı → IC değil.

Adım 3 / 4

Çözüm fikri: oyuncunun ödemesi **kendi bildiriminden bağımsız** olmalı; bildirim yalnızca sonucu etkilemeli → VCG.

Adım Adım: Orantılı Maliyet Paylaşımı IC mi?

	Ayşe	Bora	Cem	Toplam
Gerçek değer v	30	25	20	75
Bildirim	15	12,5	10	37,5
Ödeme	0	0	0	0
Fayda $u = v - \text{ödeme}$	0	0	0	0
Park yapılır mı?	Hayır (toplam < 60)			

Herkes aynı mantıkla yarısını bildirirse toplam $37,5 < 60$: park yapılmaz, toplam fayda $15 \rightarrow 0$. Beleşçilik verimsizlik doğurur.

Adım 4 / 4

Çözüm fikri: oyuncunun ödemesi **kendi bildiriminden bağımsız** olmalı; bildirim yalnızca sonucu etkilemeli $\rightarrow$ VCG.

Mekanizma Tasarımının Ölçütleri

- **Teşvik uyumluluğu (IC):** gerçek bilgiyi açıklamak en iyi seçenektir.
- **Bireysel rasyonellik (IR):** katılmak, dışarıda kalmaktan kötü değildir.
- **Verimlilik (efficiency):** toplam refahı $\Sigma v_i(x)$ en yüksek sonuç (dürüst bildirimde).
- **Bütçe dengesi:** ödemelerin toplamı ≥ 0 (zayıf) ya da $= 0$ (tam); dış finansman yok.

VCG

kamu projesi

Orantılı pay

kamu projesi

Sabit fiyat

ikili ticaret

Orta nokta

çift taraflı

IC	IR	Verimli	Bütçe
✓	✓	✓	✗
✗	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓
✗	✓	✓	✓

Bu bölümün ve Bölüm 5'in örnekleri: her biri bir ölçütten vazgeçiyor.

Bu ölçütler her zaman birlikte sağlanamaz: iki taraflı ticarete verimlilik + (Bayesçi) IC + IR + bütçe dengesi birlikte imkânsızdır (Myerson–Satterthwaite, 1983). Tasarım problemi aralarındaki **ödünleşimi** belirler.

Uygulama Kuramı: Dürüstlük Tek Denge mi?

- Açıklama ilkesi yalnızca dürüst bildirimin *bir* denge olduğunu söyler. **Kısmi uygulama:** $f(\theta)$ bir dengede çıkar. **Tam uygulama:** mekanizmanın *tüm* dengeleri $f(\theta)$ 'yı verir.
- Uygulama kuramı (implementation theory), bir SSF'nin hangi denge kavramıyla ve hangi koşullarda tam uygulanabileceğini inceler.
- **Maskin monotonluğu:** tipler θ 'dan θ' 'ye değişirken $a = f(\theta)$ hiç kimsenin sıralamasında herhangi bir sonuca göre gerilemiyorsa $f(\theta') = a$ olmalıdır. Nash dengesinde tam uygulanabilen her SSF monotondur; en az üç oyuncu ve “veto gücü yok” koşuluyla monotonluk yeterlidir (Maskin, 1977/1999).

Vickrey'de kötü denge

Değerler Ayşe 10, Bora 5. Ayşe 0, Bora 100 teklif eder: Bora kazanır, 0 öder (fayda 5). Ayşe kazanmak için 100'ü geçip 100 ödemeli (fayda -90): sapmaz. Bora da sapmaz →

Nash dengesi



, ama nesne düşük değerliye gider. Dürüst teklif baskın stratejidir; bu denge zayıf baskılanan tekliflerle kurulur.

Ders: DSIC, Nash uygulamasından daha sağlamdır (rakibi tahmin etmek gerekmez), ama tek denge garantisi vermez.

Tek Parametrelili Ortamlar: Myerson Lemması

- Her oyuncunun tek bir özel sayısı vardır: birim değeri v_i . Mekanizma tahsis $x_i(b)$ ve ödeme $p_i(b)$ seçer; fayda $v_i \cdot x_i - p_i$.
- Myerson lemması** (1981): x , DSIC bir mekanizmada kullanılabilir $\Leftrightarrow x$ **monoton** (teklif artınca x_i azalmaz). Ödeme de tek biçimde belirlenir ($p_i(0) = 0$ ile):

$$p_i(b) = b_i \cdot x_i(b) - \int_0^{b_i} x_i(z, b_{-i}) dz = \text{eğrinin solundaki alan}$$

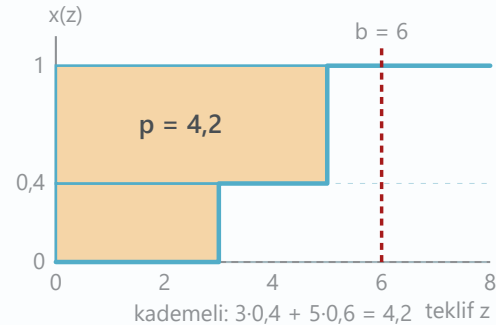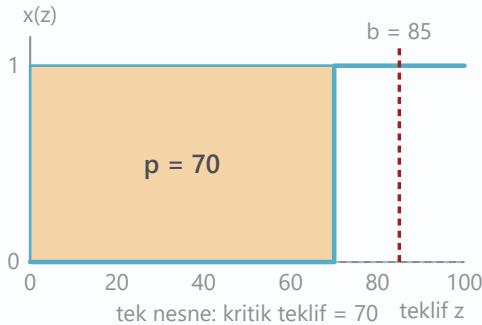


0/1 tahsiste ödeme = **kritik teklif** (kazanmak için gereken en düşük teklif): Vickrey'nin ikinci fiyatı tam olarak budur. Sponsorlu aramada da aynı formül (Bölüm 9).

Vickrey–Clarke–Groves (VCG) Mekanizması

- Bildirilen değerlere göre toplam refahı en yüksek yapan sonucu seçer: $x^* = \operatorname{argmax}_x \sum_i b_i(x)$ ($b_i(x)$: i'nin x için bildirdiği değer).
- Her oyuncunun ödemesi, katılımının diğer oyuncular üzerinde oluşturduğu **dışsallığa** (externality) dayanır (Clarke pivot kuralı):

$$p_i = \max_x \sum_{j \neq i} b_j(x) - \sum_{j \neq i} b_j(x^*)$$

= (i olmasaydı diğerlerinin en iyi refahı) – (i varken diğerlerinin refahı)

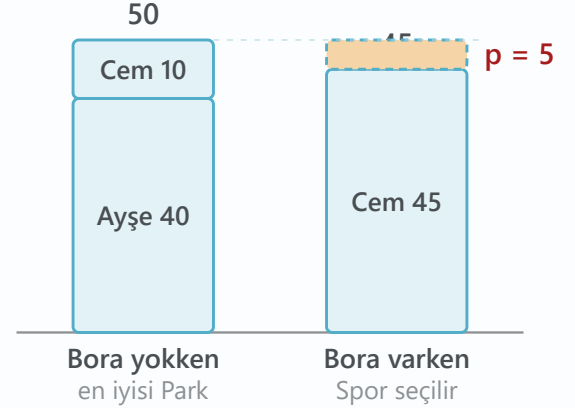

Kamu projesi örneğinde (sonraki slayt) Bora'nın dışsallığı.

- Bildirim ödemeyi yalnızca x^* üzerinden etkiler; bu yüzden uygun koşullarda dürüst bildirim **baskın stratejidir**.
- Oyuncunun faydası = toplam refah – (kendisinden bağımsız bir terim): herkes toplam refahı en büyükmek ister.

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	—	—
Bora	0	30	20	—	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	—	—	—		
Σ (i hariç)	—	—	—		

Üç sakin, üç proje. Her sakin her projeye değerini (bin TL) bildiriyor. Yalnızca **bir** proje yapılacaktır.

Adım 1 / 9

$$p_i = (\text{i olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (\text{i varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	—	—
Bora	0	30	20	—	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (i hariç)	—	—	—		

Toplam refah: Park 50, Kütüphane 55, Spor 65. En büyüğü $\rightarrow \mathbf{x^* = Spor salonu}$.

Adım 2 / 9

$p_i = (\text{i olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (\text{i varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	—	—
Bora	0	30	20	—	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (Ayşe hariç)	10	50	65		

Ayşe olmasaydı: diğerlerinin toplamı 10, 50, 65 → en iyisi Spor salonu = **65**.

Adım 3 / 9

$$p_i = (\text{i olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (\text{i varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	0	—
Bora	0	30	20	—	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (Ayşe hariç)	10	50	65		

Ayşe varken diğerlerinin Spor'daki refahı $20 + 45 = 65$. $p = 65 - 65 = 0$ (Ayşe seçimi değiştirmiyor, dışsallığı yok)

Adım 4 / 9

$p_i = (i \text{ olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (i \text{ varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	0	—
Bora	0	30	20	—	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (Bora hariç)	50	25	45		

Bora olmasaydı: diğerlerinin toplamı 50, 25, 45 → en iyisi Park = **50**.

Adım 5 / 9

$$p_i = (\text{i olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (\text{i varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	0	—
Bora	0	30	20	5	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (Bora hariç)	50	25	45		

Bora varken diğerlerinin Spor'daki refahı $0 + 45 = 45$. $p = 50 - 45 = 5$ (Bora seçimi Park'tan Spor'a çekiyor)

Adım 6 / 9

$p_i = (i \text{ olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (i \text{ varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	0	—
Bora	0	30	20	5	—
Cem	10	20	45	—	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (Cem hariç)	40	35	20		

Cem olmasaydı: diğerlerinin toplamı 40, 35, 20 → en iyisi Park = **40**.

Adım 7 / 9

$$p_i = (\text{i olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (\text{i varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	0	—
Bora	0	30	20	5	—
Cem	10	20	45	20	—
Σ herkes	50	55	65 ✓		
Σ (Cem hariç)	40	35	20		

Cem varken diğerlerinin Spor'daki refahı $0 + 20 = 20$. **$p = 40 - 20 = 20$** (Cem seçimi Park'tan Spor'a çekiyor)

Adım 8 / 9

$p_i = (i \text{ olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (i \text{ varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$

Adım Adım: VCG ile Kamu Projesi Seçimi

	Park	Kütüphane	Spor salonu	Ödeme p_i	Fayda u_i
Ayşe	40	5	0	0	0
Bora	0	30	20	5	15
Cem	10	20	45	20	25
Σ herkes	50	55	65 ✓	25	40
Σ (i hariç)	—	—	—		

Faydalar: Ayşe 0, Bora $20 - 5 = 15$, Cem $45 - 20 = 25$. Herkes ≥ 0 (IR). Toplanan 25 dağıtılamaz $\rightarrow$ bütçe fazlası.

Adım 9 / 9

$p_i = (i \text{ olmasaydı diğerlerinin en iyi toplamı}) - (i \text{ varken seçilen projede diğerlerinin toplamı})$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	—	—	—
$w(a, D)$	—	—	—

Oyuncu listesi çıkarılır. `v[i][a]` : i'nin a projesine bildirdiği değer.

Adım 1 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)          # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

`v = 3 oyuncu × 3 proje`

`N = [Ayşe, Bora, Cem]`

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D)$	—	—	—

Her proje için $w(a, N)$ hesaplanır; en büyüğü Spor (65) → $x = S$.

Adım 2 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)          # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$N = [\text{Ayşe}, \text{Bora}, \text{Cem}]$

$x = S$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D)$	—	—	—

Ödeme sözlüğü boş başlar; şimdi her oyuncu için “o olmasaydı” sorusu sorulacak.

Adım 3 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     ▶ p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\}$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Ayşe}$	10	50	65

i = Ayşe: D, Ayşe dışındaki oyunculardır.

Adım 4 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3$ oyuncu $\times$ 3 proje

$x = S$

$p = \{\}$

$i = \text{Ayşe}$

$D = [\text{Bora}, \text{Cem}]$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Ayşe}$	10	50	65

Ayşe yokken en iyi proje Spor salonu: **yok = 65**.

Adım 5 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\}$

$i = \text{Ayşe}$

$D = [\text{Bora}, \text{Cem}]$

yok = 65

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Ayşe}$	10	50	65

Ayşe varken seçilen Spor'da D'nin refahı: **var = 65**.

Adım 6 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10    ► var = w(x, D)         # i varken
11    p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3$ oyuncu $\times$ 3 proje

$x = S$

$p = \{\}$

$i = \text{Ayşe}$

$D = [\text{Bora}, \text{Cem}]$

yok = 65

var = 65

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Ayşe}$	10	50	65

$p[\text{Ayşe}] = 65 - 65 = 0$.

Adım 7 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        ► p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe}: 0\}$

$i = \text{Ayşe}$

$D = [\text{Bora}, \text{Cem}]$

$yok = 65$

$var = 65$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Bora}$	50	25	45

i = Bora: D, Bora dışındaki oyunculardır.

Adım 8 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$ $x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0\}$ $i = \text{Bora}$

$D = [\text{Ayşe, Cem}]$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Bora}$	50	25	45

Bora yokken en iyi proje Park: **yok = 50**.

Adım 9 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$ $x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0\}$ $i = \text{Bora}$

$D = [\text{Ayşe, Cem}]$ **yok = 50**

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Bora}$	50	25	45

Bora varken seçilen Spor'da D'nin refahı: **var = 45**.

Adım 10 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10    ► var = w(x, D)         # i varken
11    p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$ $x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0\}$ $i = \text{Bora}$

$D = [\text{Ayşe, Cem}]$ $yok = 50$ **$var = 45$**

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Bora}$	50	25	45

$p[\text{Bora}] = 50 - 45 = 5$.

Adım 11 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        ► p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0, \text{ Bora: } 5\}$

$i = \text{Bora}$

$D = [\text{Ayşe}, \text{Cem}]$

$yok = 50$

$var = 45$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Cem}$	40	35	20

i = Cem: D, Cem dışındaki oyunculardır.

Adım 12 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0, \text{ Bora: } 5\}$

$i = \text{Cem}$

$D = [\text{Ayşe}, \text{Bora}]$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Cem}$	40	35	20

Cem yokken en iyi proje Park: **yok = 40**.

Adım 13 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0, \text{ Bora: } 5\}$

$i = \text{Cem}$

$D = [\text{Ayşe}, \text{Bora}]$

yok = 40

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Cem}$	40	35	20

Cem varken seçilen Spor'da D'nin refahı: **var = 20**.

Adım 14 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10    ► var = w(x, D)         # i varken
11    p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0, \text{ Bora: } 5\}$

$i = \text{Cem}$

$D = [\text{Ayşe}, \text{Bora}]$

$yok = 40$

var = 20

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D) \cdot D = N - \text{Cem}$	40	35	20

$p[\text{Cem}] = 40 - 20 = 20$.

Adım 15 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        ► p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe: } 0, \text{ Bora: } 5, \text{ Cem: } 20\}$

$i = \text{Cem}$

$D = [\text{Ayşe}, \text{Bora}]$

$yok = 40$

$var = 20$

Kod İzleme: `vcg(v, A)`

	Park	Kütüphane	Spor salonu
$w(a, N)$	50	55	65
$w(a, D)$	—	—	—

Sonuç: Spor salonu yapılır; ödemeler {Ayşe: 0, Bora: 5, Cem: 20}. Toplam 25.

Adım 16 / 16

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

$v = 3 \text{ oyuncu} \times 3 \text{ proje}$

$x = S$

$p = \{\text{Ayşe: 0, Bora: 5, Cem: 20}\}$

VCG'de Yalan Söylemek Kazandırır mı?

Durum	Bildirim (P, K, S)	Seçilen	Ödeme	Gerçek fayda
Cem dürüst	10, 20, 45	Spor salonu	20	45 – 20 = 25

Referans: Cem dürüst bildirir → Spor seçilir, 20 öder, gerçek faydası $45 - 20 = 25$.

Adım 1 / 4

Betikte tüm bildirimler (her proje için 0, 10, ..., 100) denendi: hiçbir oyuncu dürüst bildirimden daha yüksek fayda elde edemiyor.

VCG'de Yalan Söylemek Kazandırır mı?

Durum	Bildirim (P, K, S)	Seçilen	Ödeme	Gerçek fayda
Cem dürüst	10, 20, 45	Spor salonu	20	$45 - 20 = 25$
Cem abartır	10, 20, 100	Spor salonu	20	$45 - 20 = 25$

Cem Spor'u 100 gösterir: sonuç değişmez, ödeme de değişmez (ödeme diğerlerinin bildirimlerine bağlı) → yine 25.

Adım 2 / 4

Betikte tüm bildirimler (her proje için 0, 10, ..., 100) denendi: hiçbir oyuncu dürüst bildirimden daha yüksek fayda elde edemiyor.

VCG'de Yalan Söylemek Kazandırır mı?

Durum	Bildirim (P, K, S)	Seçilen	Ödeme	Gerçek fayda
Cem dürüst	10, 20, 45	Spor salonu	20	$45 - 20 = 25$
Cem abartır	10, 20, 100	Spor salonu	20	$45 - 20 = 25$
Cem küçültür	10, 20, 25	Kütüphane	5	$20 - 5 = 15$

Cem Spor'u 25 gösterir: toplamlar 50, 55, 45 → Kütüphane seçilir. Cem 5 öder ama gerçek değeri 20 → fayda **15 < 25**.

Adım 3 / 4

Betikte tüm bildirimler (her proje için 0, 10, ..., 100) denendi: hiçbir oyuncu dürüst bildirimden daha yüksek fayda elde edemiyor.

VCG'de Yalan Söylemek Kazandırır mı?

Durum	Bildirim (P, K, S)	Seçilen	Ödeme	Gerçek fayda
Cem dürüst	10, 20, 45	Spor salonu	20	45 – 20 = 25
Cem abartır	10, 20, 100	Spor salonu	20	45 – 20 = 25
Cem küçültür	10, 20, 25	Kütüphane	5	20 – 5 = 15
Bora abartır	0, 60, 20	Kütüphane	25	30 – 25 = 5

Bora Kütüphane'yi 60 gösterir: Kütüphane seçilir ama Bora 25 öder → $30 - 25 = 5 < 15$. Hiçbir yalan kazandırmıyor.

Adım 4 / 4

Betikte tüm bildirimler (her proje için 0, 10, ..., 100) denendi: hiçbir oyuncu dürüst bildirimden daha yüksek fayda elde edemiyor.

VCG'nin Özellikleri ve Sınırları

Güçlü yönler

- + DSIC: dürüst bildirim baskın strateji.
- + Verimli: toplam refah en yüksek sonuç seçilir.
- + Clarke pivotu ve negatif olmayan değerlerde IR; ödemeler ≥ 0 .
- + Tek nesnede VCG = Vickrey (ikinci fiyat) açık artırması (Bölüm 5).

Sınırlar

- Bütçe dengesi yok: örnekte 25 birim fazla kalır.
- argmax hesabı kombinatorial problemlerde NP-zor olabilir.
- Danışıklılığa (collusion) ve sahte kimliklere açık; gelir düşük kalabilir.
- Oyuncuların tüm değerlerini açıklaması mahremiyet sorunu doğurur.

Yüksek hesaplama maliyeti ve bütçe dengesi sorunları gerçek uygulamalarda sınırlayıcı olabilir. Sponsorlu arama reklamlarında VCG yerine çoğunlukla GSP kullanılır (Bölüm 9).

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey

Ayşe 70
 Bora 55
 Cem 85

	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)			
w(a, D)			

Tek nesne: sonuç `a` = nesneyi kim alır. `v[i][a]` = i'nin değeri (a = i ise), yoksa 0.

Adım 1 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)          # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

`v = 3 teklifçi, 1 nesne`

`N = [Ayşe, Bora, Cem]`

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey

Ayşe	70	a = Ayşe	70	a = Bora	55	a = Cem	85
Bora	55	w(a, N)	70	55	85		
Cem	85	w(a, D)	—	—	—		

$w(a, N)$ yalnızca alıcının değeridir: 70, 55, 85 → **x = Cem** (en yüksek değer).

Adım 2 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

`v = 3 teklifçi, 1 nesne`

`N = [Ayşe, Bora, Cem]` `x = Cem`

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey

Ayşe	70	a = Ayşe	70	a = Bora	55	a = Cem	85
Bora	55	w(a, N)	70	55	85		
Cem	85	w(a, D)	—	—	—		

Ödemeler için her teklifçiye “sen olmasaydın?” diye sorulur.

Adım 3 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne

x = Cem

p = {}

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey

Ayşe		70
Bora		55
Cem		85

	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	0	55	85

i = **Ayşe**: Ayşe'nin satırı silikleştir; D = diğerleri.

Adım 4 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne


x = Cem

p = {}

i = Ayşe

D = [Bora, Cem]

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	0	55	85

Ayşe yokken nesne Cem'e giderdi: **yok = 85**.

Adım 5 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem

p = {} i = Ayşe D = [Bora, Cem]

yok = 85

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey

Ayşe	70	a = Ayşe	70	a = Bora	55	a = Cem	85
Bora	55	w(a, N)	70				
Cem	85	w(a, D)	0		55		85

Nesne Cem'de; D'nin oradaki refahı var = 85. $p[\text{Ayşe}] = 85 - 85 = 0 \rightarrow$ kaybeden ödemez.

Adım 6 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        ▶ var = w(x, D)                # i varken
11        ▶ p[i] = yok - var
12    return x, p

```


DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem

p = {Ayşe: 0} i = Ayşe

D = [Bora, Cem] yok = 85 var = 85

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	70	0	85

i = **Bora**: Bora'nın satırı silikleştir; D = diğerleri.

Adım 7 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):         # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```


DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem

p = {Ayşe: 0} i = Bora

D = [Ayşe, Cem]

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	70	0	85

Bora yokken nesne Cem'e giderdi: **yok = 85**.

Adım 8 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9     ► yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10    var = w(x, D)           # i varken
11    p[i] = yok - var
12    return x, p

```


DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem

p = {Ayşe: 0} i = Bora

D = [Ayşe, Cem] yok = 85

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	70	0	85

Nesne Cem'de; D'nin oradaki refahı var = 85. $p[\text{Bora}] = 85 - 85 = 0 \rightarrow$ kaybeden ödemez.

Adım 9 / 13

```


1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        ▶ var = w(x, D)                # i varken
11        ▶ p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem
p = {Ayşe: 0, Bora: 0} i = Bora
D = [Ayşe, Cem] yok = 85 var = 85

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	70	55	0

i = **Cem**: Cem'in satırı silikleşir; D = diğerleri.

Adım 10 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne


x = Cem

p = {Ayşe: 0, Bora: 0}

i = Cem

D = [Ayşe, Bora]

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	70	55	0

Cem yokken nesne Ayşe'ye giderdi: **yok = 70**.

Adım 11 / 13

```


1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

`v = 3 teklifçi, 1 nesne` `x = Cem`
`p = {Ayşe: 0, Bora: 0}` `i = Cem`
`D = [Ayşe, Bora]` `yok = 70`

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey



	a = Ayşe	a = Bora	a = Cem
w(a, N)	70	55	85
w(a, D)	70	55	0

Nesne Cem'de; D'nin oradaki refahı var = 0. $p[\text{Cem}] = 70 - 0 = \mathbf{70}$ = ikinci en yüksek değer!

Adım 12 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        ▶ var = w(x, D)                # i varken
11        ▶ p[i] = yok - var
12    return x, p

```

DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem

p = {Ayşe: 0, Bora: 0, Cem: 70}

i = Cem D = [Ayşe, Bora] yok = 70

var = 0

Kod İzleme: Tek Nesnede `vcg()` = Vickrey

Ayşe	70	a = Ayşe	70	a = Bora	55	a = Cem	85
Bora	55	w(a, N)	70	55	85		
Cem	85	w(a, D)	—	—	—		

Sonuç: Cem kazanır ve **70** öder; kaybedenler 0. Tek nesnede VCG = Vickrey (ikinci fiyat).

Adım 13 / 13

```

1 def vcg(v, A):
2     N = list(v)           # oyuncular
3     def w(a, S):          # S'nin a'daki refahı
4         return sum(v[i][a] for i in S)
5     x = max(A, key=lambda a: w(a, N))
6     p = {}
7     for i in N:
8         D = [j for j in N if j != i]
9         yok = max(w(a, D) for a in A) # i yokken
10        var = w(x, D)                 # i varken
11        p[i] = yok - var
12    return x, p

```


DEĞİŞKENLER

v = 3 teklifçi, 1 nesne x = Cem

p = {Ayşe: 0, Bora: 0, Cem: 70}

Para Olmadan Mekanizma Tasarımı

- Organ nakli, okul yerleştirme, oy verme: ödeme yapmak ya yasak ya da uygunsuzdur.
- Para yoksa ödeme ile teşvik düzeltilemez; yalnızca **sonuç kuralı** tasarlanabilir.
- Genel tercihlerde kötü haber: en az üç seçenekli, her sonucu mümkün kılan, stratejiye dayanıklı her kural diktatörlüktür (Gibbard–Satterthwaite; ayrıntı ve Arrow teoremi **Bölüm 6: Oylama**).
- **Çıkış yolları**: tercihlerin yapısını kullan (tek tepeli → medyan) ya da hedefi değiştir ("en iyi" yerine **kararlı** → Gale–Shapley; takas → TTC).

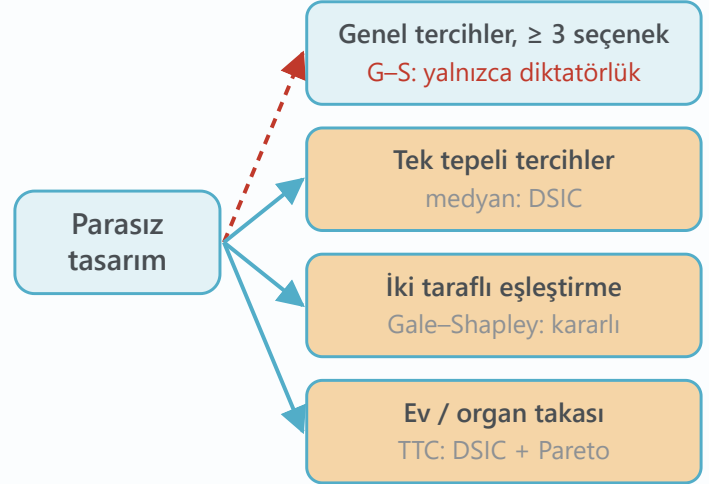


Kararlı Eşleştirme Problemi

- İki taraf: öğrenciler ve bitirme projeleri (her proje tek öğrenci alır). Her iki taraf da karşı tarafı sıralar.
- Engelleyici çift** (blocking pair): birbirlerini şu anki eşlerine tercih eden öğrenci-proje çifti.
- Engelleyici çifti olmayan eşleştirme **kararlıdır** (stable): kimse anlaşmayı bozup kaçmak istemez.


Öğrenci	1.	2.	3.
A	X	Y	Z
B	X	Z	Y
C	Y	X	Z

Proje	1.	2.	3.
X	B	A	C
Y	A	C	B
Z	A	B	C

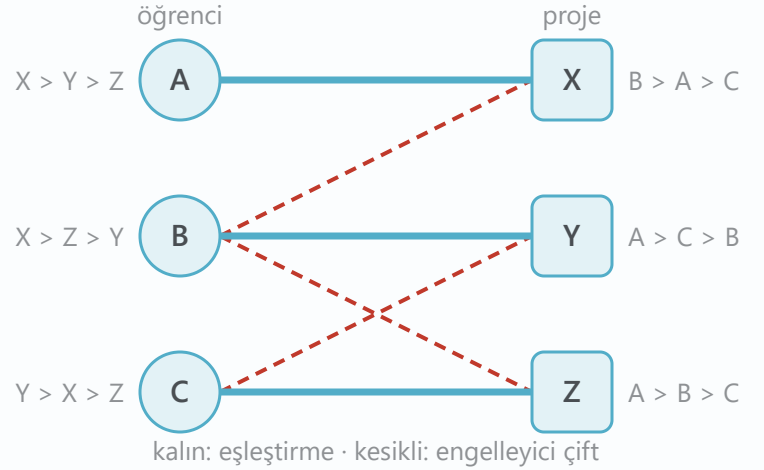


Kararsız örnek $\{A-X, B-Y, C-Z\}$: B, X'i Y'ye; X de B'yi A'ya tercih eder → **(B, X) engelleyici**. Aynı mantıkla (B, Z) ve (C, Y) de engelleyici (betikte 9 çiftin hepsi denetlendi).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

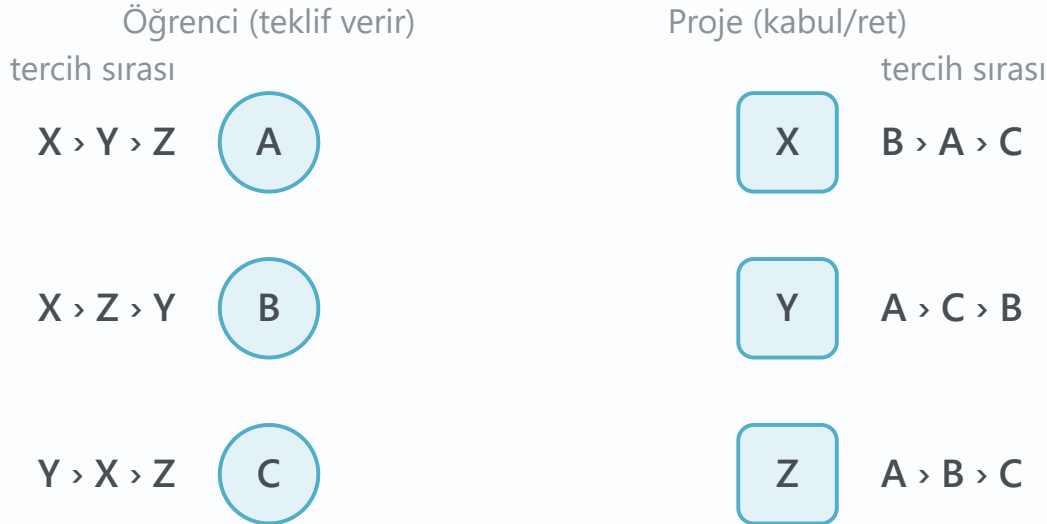


Başlangıç: herkes serbest. Öğrenciler tercih sırasına göre teklif verir; proje en iyi adayı **geçici** tutar, diğerlerini reddeder.

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

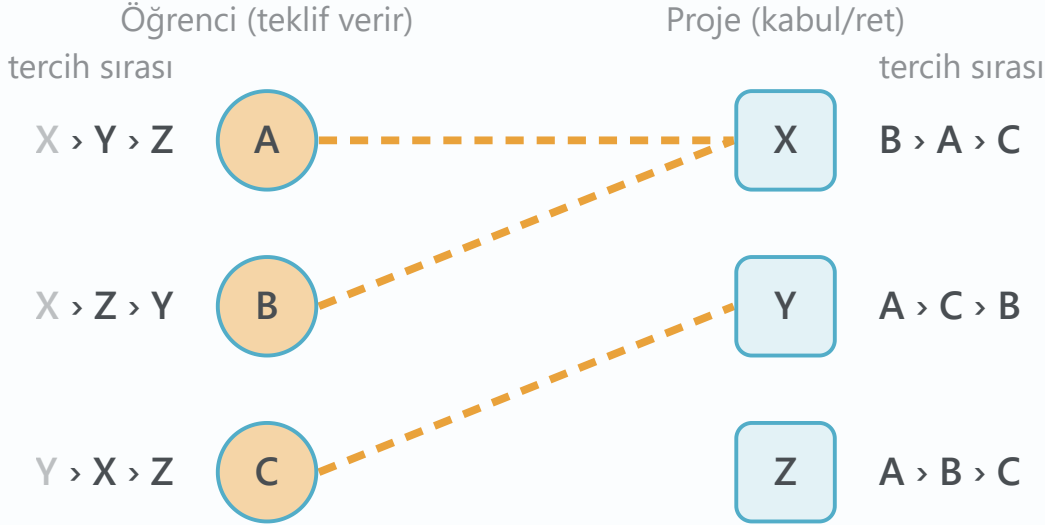


Tur 1 teklifleri: $A \rightarrow X$, $B \rightarrow X$, $C \rightarrow Y$ (serbest her öğrenci, henüz reddetmemiş en iyi projesine).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

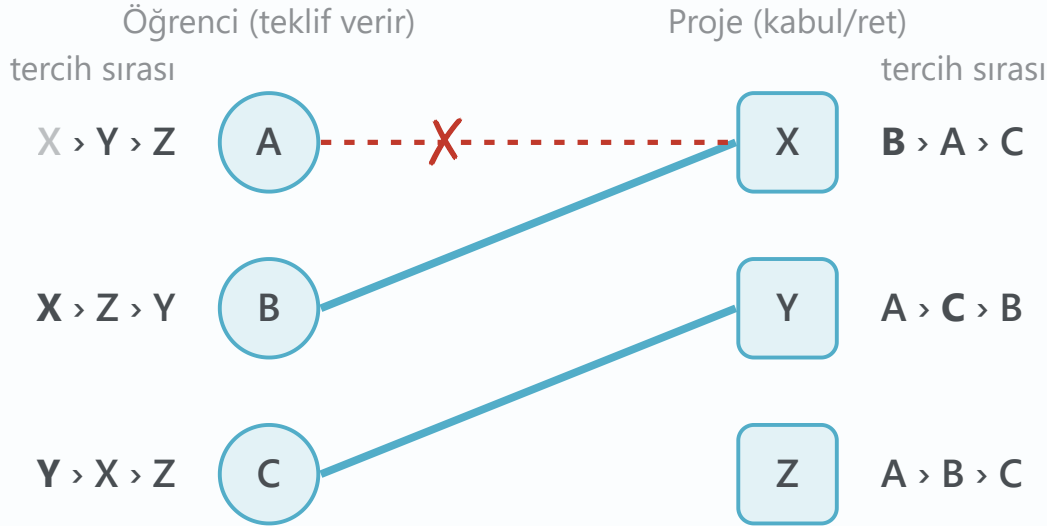


Tur 1 kararı — X: B tutulur, A reddedilir (1. sıradaki B daha iyi); Y: C kabul (geçici).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

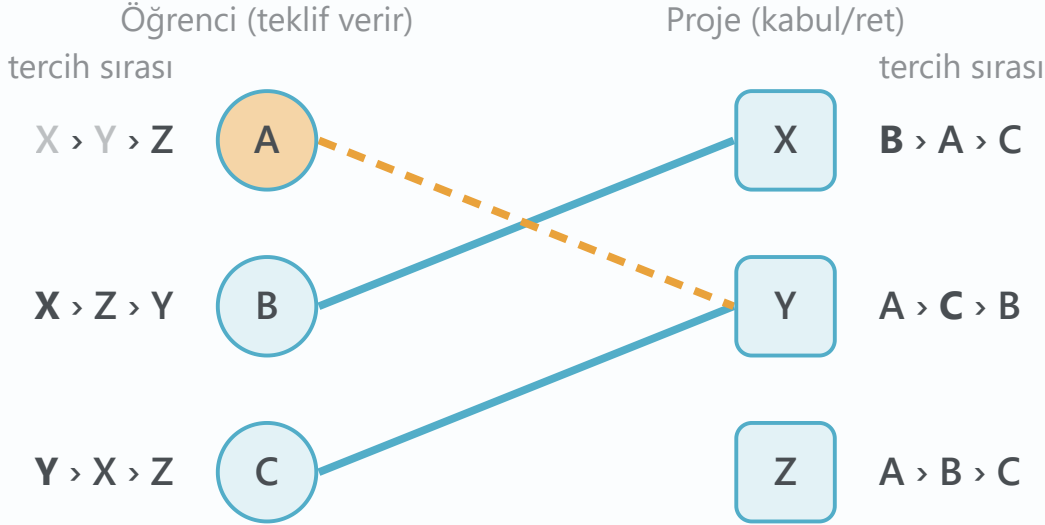


Tur 2 teklifleri: $A \rightarrow Y$ (serbest her öğrenci, henüz reddetmemiş en iyi projesine).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

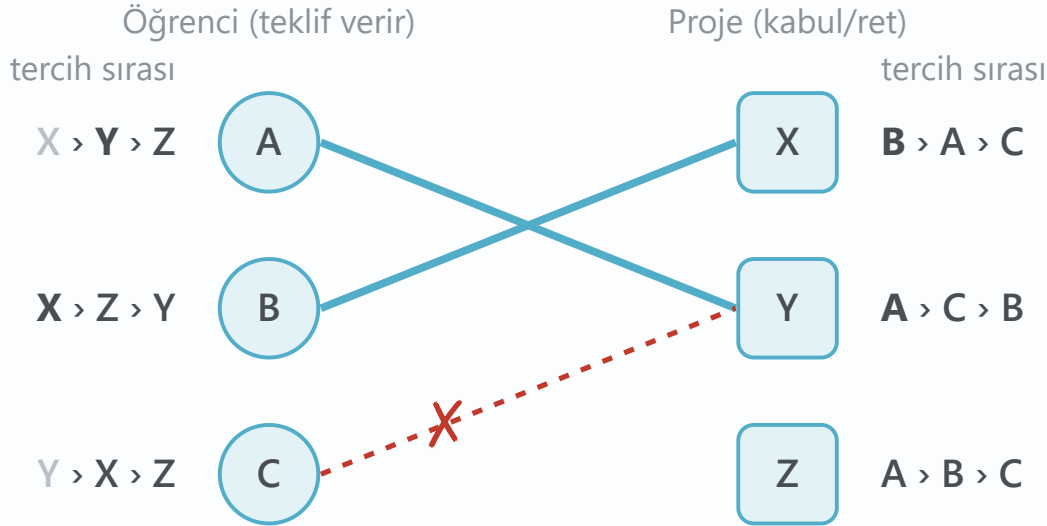


Tur 2 kararı — Y: A tutulur, C reddedilir (1. sıradaki A daha iyi).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

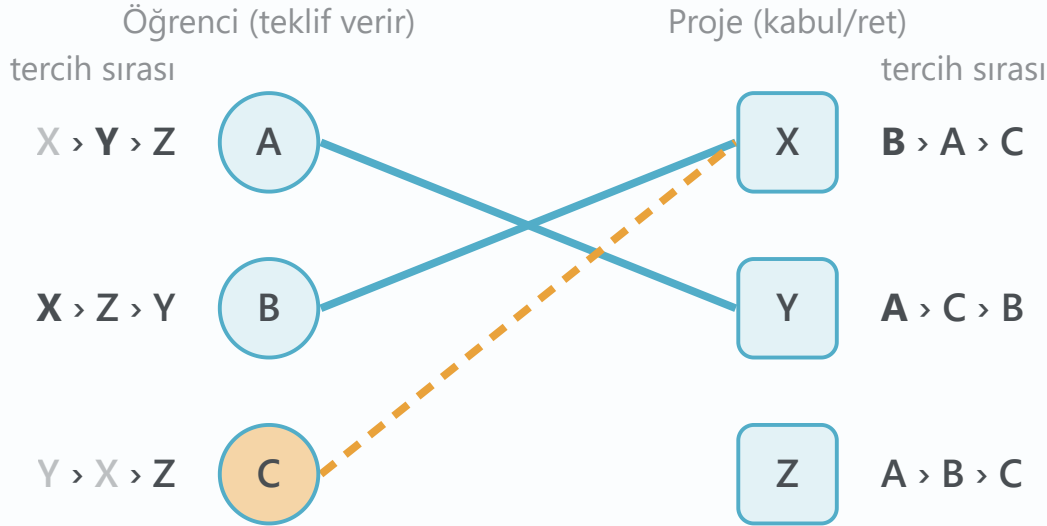


Tur 3 teklifleri: $C \rightarrow X$ (serbest her öğrenci, henüz reddetmemiş en iyi projesine).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

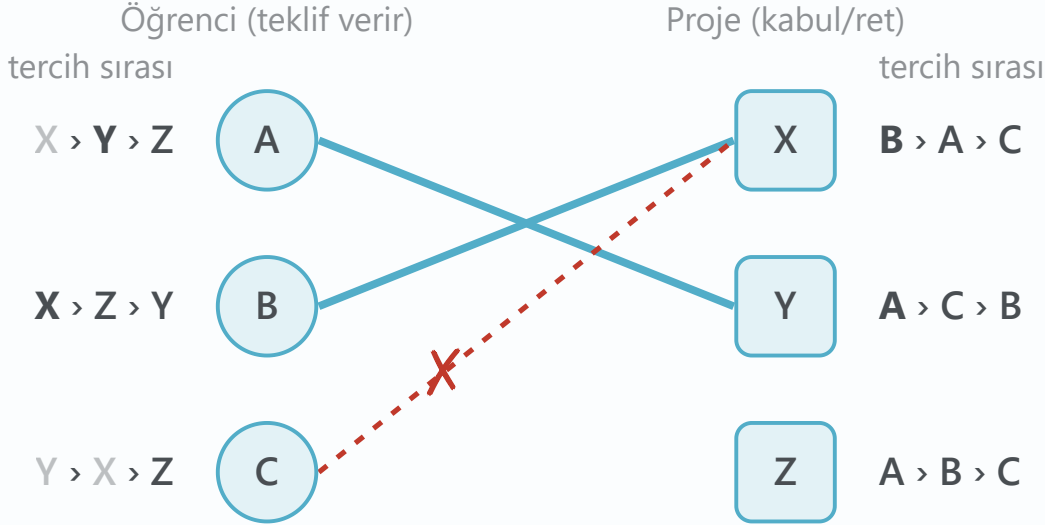


Tur 3 kararı — X: B tutulur, C reddedilir (1. sıradaki B daha iyi).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

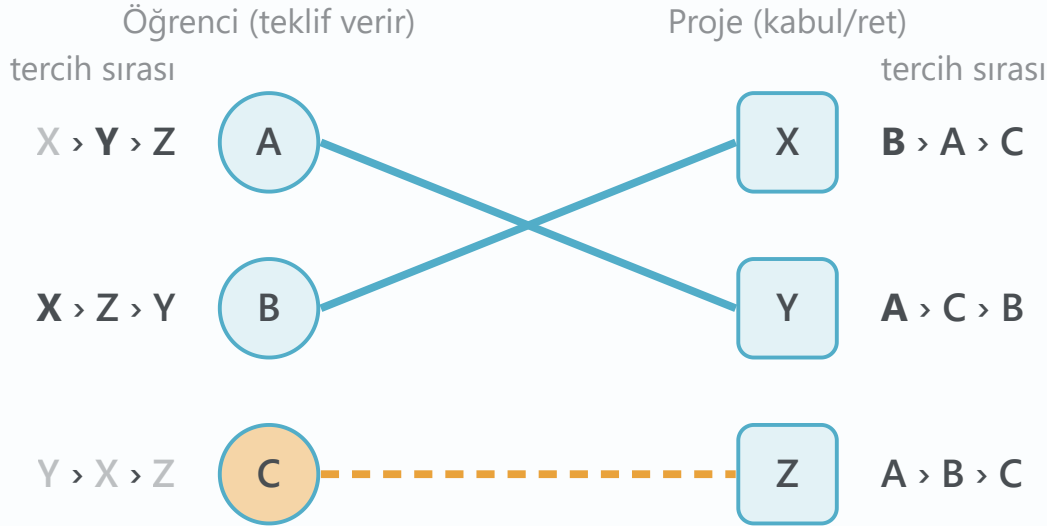


Tur 4 teklifleri: $C \rightarrow Z$ (serbest her öğrenci, henüz reddetmemiş en iyi projesine).

Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

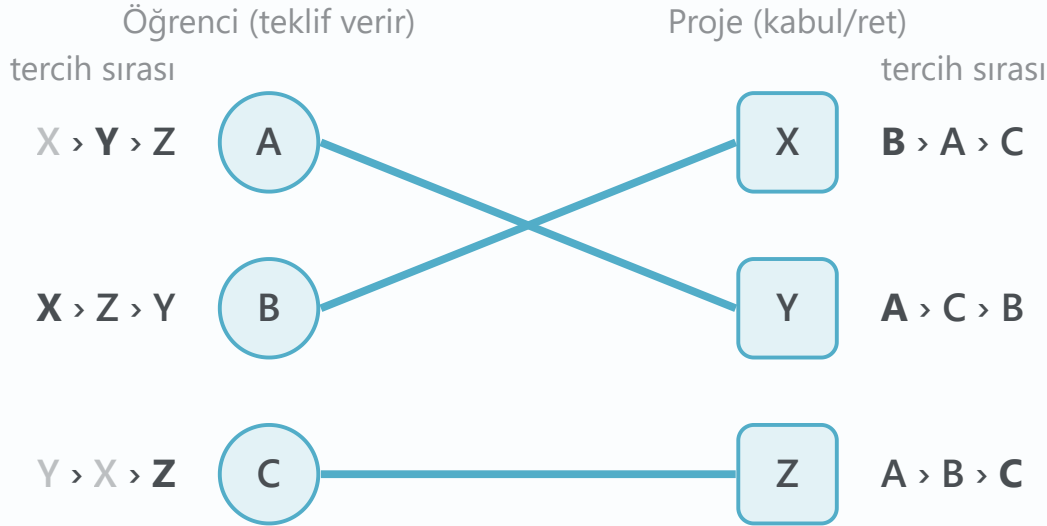

Tur 4 kararı — Z: C kabul (geçici).




Gale–Shapley: Ertelenmiş Kabul (Teklif Turları)

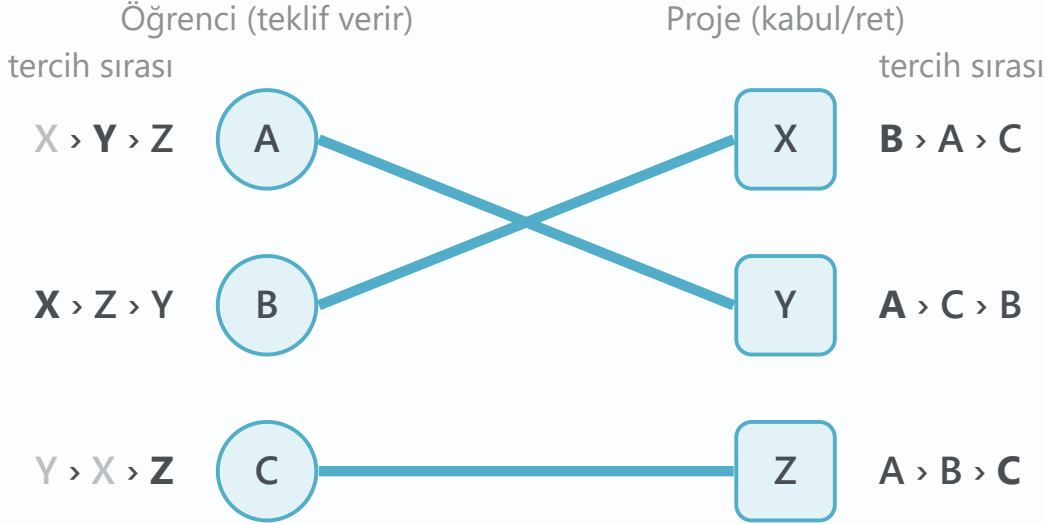

Herkes eşleşti → dur. **A–Y, B–X, C–Z**. Kontrol: A, X'i ister ama X, B'yi A'ya tercih eder; C'yi ise X de Y de istemez → engelleyici çift yok, **kararlı**.

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

X: $B > A > C$ Y: $A > C > B$ Z: $A > B > C$ 

Herkes serbest, projeler boş. `proj[p][s]` : p'nin s'ye verdiği sıra (0 = en iyi).

Adım 1 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     ▶ serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sıra[s]]      # sıradaki
7         sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)            # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s           # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)  # red
13     return es

```




DEĞİŞKENLER

serbest = [A, B, C]

es = {}

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

X: $B > A > C$ Y: $A > C > B$ Z: $A > B > C$ 

Her öğrencinin sıradaki tercihi 0. indis (en sevdiği proje).

Adım 2 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     ▶ sira = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sira[s]]      # sıradaki
7         sira[s] += 1
8         r = es.get(p)           # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s          # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s) # red
13     return es

```




DEĞİŞKENLER

serbest = [A, B, C] es = {}

sira = {A: 0, B: 0, C: 0}

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

 $A \rightarrow X$ $X: B \succ A \succ C$  $Y: A \succ C \succ B$  $Z: A \succ B \succ C$ 

Kuyruktan **A** çıkar ve sıradaki tercihi **X**'e teklif verir.

Adım 3 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         ▶ s = serbest.pop(0)
6         ▶ p = ogr[s][sıra[s]]           # sıradaki
7         ▶ sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)                  # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s                  # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)        # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [B, C]

es = {}




sıra = {A: 1, B: 0, C: 0}

s = A

p = X

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

 $A \rightarrow X$ X: $B \succ A \succ C$ Y: $A \succ C \succ B$ Z: $A \succ B \succ C$ 

X boş ($r = \text{None}$) $\rightarrow$ A **geçici olarak kabul** edilir.

Adım 4 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sira = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sira[s]]      # sıradaki
7         sira[s] += 1
8         r = es.get(p)           # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s          # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12     else: serbest.append(s)     # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [B, C]

es = {X: A}

sira = {A: 1, B: 0, C: 0}

s = A

p = X

r = None

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

C

 $B \rightarrow X$ $X: B > A > C$ $X \leftarrow A$ $Y: A > C > B$ $Y \leftarrow -$ $Z: A > B > C$ $Z \leftarrow -$

Kuyruktan **B** çıkar ve sıradaki tercihi **X**'e teklif verir.

Adım 5 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         ▶ s = serbest.pop(0)
6         ▶ p = ogr[s][sıra[s]]           # sıradaki
7         ▶ sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)                  # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s                  # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)         # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [C]

es = {X: A}

sıra = {A: 1, B: 1, C: 0}

s = B




p = X

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)



A reddedildi

 $B \rightarrow X$ X: $B > A > C$ Y: $A > C > B$ Z: $A > B > C$ 

X'in elinde A vardı; X için B daha iyi (sıra $0 < 1$) → B kabul, **A kuyruğa döner.**

Adım 6 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sira = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sira[s]]      # sıradaki
7         sira[s] += 1
8         r = es.get(p)           # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s          # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s) # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [C, A]

es = {X: B}

sira = {A: 1, B: 1, C: 0}

s = B

p = X

r = A

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

A

 $C \rightarrow Y$ $X: B > A > C$ $X \leftarrow B$ $Y: A > C > B$ $Y \leftarrow -$ $Z: A > B > C$ $Z \leftarrow -$

Kuyruktan **C** çıkar ve sıradaki tercihi **Y**'ye teklif verir.

Adım 7 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         ▶ s = serbest.pop(0)
6         ▶ p = ogr[s][sıra[s]]           # sıradaki
7         ▶ sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)                   # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s                  # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)         # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [A]

es = {X: B}

sıra = {A: 1, B: 1, C: 1}

s = C

p = Y

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

A

 $C \rightarrow Y$ $X: B > A > C$ $X \leftarrow B$ $Y: A > C > B$ $Y \leftarrow C$ $Z: A > B > C$ $Z \leftarrow -$

Y boş ($r = \text{None}$) $\rightarrow$ C **geçici olarak kabul** edilir.

Adım 8 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sira = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sira[s]]      # sıradaki
7         sira[s] += 1
8         r = es.get(p)           # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s          # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12     else: serbest.append(s)     # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [A]

es = {X: B, Y: C}

sira = {A: 1, B: 1, C: 1}

s = C

p = Y

r = None

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

boş

 $A \rightarrow Y$ $X: B > A > C$ $X \leftarrow B$ $Y: A > C > B$ $Y \leftarrow C$ $Z: A > B > C$ $Z \leftarrow -$

Kuyruktan **A** çıkar ve sıradaki tercihi **Y**'ye teklif verir.

Adım 9 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         ▶ s = serbest.pop(0)
6         ▶ p = ogr[s][sıra[s]]           # sıradaki
7         ▶ sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)                  # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s                  # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)         # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = []

es = {X: B, Y: C}

sıra = {A: 2, B: 1, C: 1}

s = A

p = Y

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

C

C reddedildi

 $A \rightarrow Y$ X: $B > A > C$ $X \leftarrow B$ Y: $A > C > B$ $Y \leftarrow A$ Z: $A > B > C$ $Z \leftarrow -$

Y'nin elinde C vardı; Y için A daha iyi (sıra $0 < 1$) $\rightarrow$ A kabul, **C kuyruğa döner.**

Adım 10 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sıra[s]]      # sıradaki
7         sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)           # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s          # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12     else: serbest.append(s)     # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [C]

es = {X: B, Y: A}

sıra = {A: 2, B: 1, C: 1}

s = A

p = Y

r = C

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

boş

 $C \rightarrow X$ $X: B \succ A \succ C$ $X \leftarrow B$ $Y: A \succ C \succ B$ $Y \leftarrow A$ $Z: A \succ B \succ C$ $Z \leftarrow \text{—}$

Kuyruktan **C** çıkar ve sıradaki tercihi **X**'e teklif verir.

Adım 11 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         ▶ s = serbest.pop(0)
6         ▶ p = ogr[s][sıra[s]]           # sıradaki
7         ▶ sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)                   # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s                   # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)         # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = []

es = {X: B, Y: A}

sıra = {A: 2, B: 1, C: 2}

s = C

p = X

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

C

C reddedildi

 $C \rightarrow X$ X: $B > A > C$ $X \leftarrow B$ Y: $A > C > B$ $Y \leftarrow A$ Z: $A > B > C$ $Z \leftarrow -$

X, elindeki B'yi C'ye tercih eder → **C reddedilir** ve kuyruğa döner.

Adım 12 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sıra[s]]      # sıradaki
7         sıra[s] += 1
8         ▶ r = es.get(p)          # p'deki aday
9         ▶ if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s           # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         ▶ else: serbest.append(s) # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = [C]

es = {X: B, Y: A}

sıra = {A: 2, B: 1, C: 2}

s = C

p = X

r = B

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

boş

 $C \rightarrow Z$ $X: B > A > C$ $X \leftarrow B$ $Y: A > C > B$ $Y \leftarrow A$ $Z: A > B > C$ $Z \leftarrow \text{—}$

Kuyruktan **C** çıkar ve sıradaki tercihi **Z**'ye teklif verir.

Adım 13 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         ▶ s = serbest.pop(0)
6         ▶ p = ogr[s][sıra[s]]           # sıradaki
7         ▶ sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)                   # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s                  # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s)         # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = []

es = {X: B, Y: A}

sıra = {A: 2, B: 1, C: 3}

s = C

p = Z

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

X: $B \succ A \succ C$ Y: $A \succ C \succ B$ Z: $A \succ B \succ C$

boş

 $C \rightarrow Z$ $X \leftarrow B$ $Y \leftarrow A$ $Z \leftarrow C$

Z boş ($r = \text{None}$) $\rightarrow$ C **geçici olarak kabul** edilir.

Adım 14 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     siras = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][siras[s]]      # sıradaki
7         siras[s] += 1
8         r = es.get(p)             # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s            # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12     else: serbest.append(s)      # red
13     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = []

es = {X: B, Y: A, Z: C}

siras = {A: 2, B: 1, C: 3} s = C

p = Z

r = None

Kod İzleme: `gale_shapley(ogr, proj)`

serbest (kuyruk)

boş

 $X: B > A > C$ $X \leftarrow B$ $Y: A > C > B$ $Y \leftarrow A$ $Z: A > B > C$ $Z \leftarrow C$

Kuyruk boş: 6 teklifle bitti. Sonuç eşzamanlı turlardakiyle aynı: A–Y, B–X, C–Z.

Adım 15 / 15

```

1 def gale_shapley(ogr, proj):
2     serbest, es = list(ogr), {}
3     sıra = {s: 0 for s in ogr}
4     while serbest:
5         s = serbest.pop(0)
6         p = ogr[s][sıra[s]]      # sıradaki
7         sıra[s] += 1
8         r = es.get(p)           # p'deki aday
9         if r is None or proj[p][s] < proj[p][r]:
10             es[p] = s          # kabul
11             if r: serbest.append(r)
12         else: serbest.append(s) # red
▶     return es

```

DEĞİŞKENLER

serbest = []

es = {X: B, Y: A, Z: C}

Gale–Shapley'in Özellikleri

Her zaman kararlı

Algoritma sonlanır ve sonuç kararlıdır (Gale ve Shapley, 1962). En fazla n^2 teklif $\rightarrow O(n^2)$.

Teklif veren tarafa en iyi

Teklif verenler, tüm kararlı eşleştirmeler içinde en iyi eşlerini alır; teklif alan taraf ise en kötüsünü.

Teklif verenler için DSIC

Teklif veren taraf için dürüst tercih sırası bildirmek baskın stratejidir. Teklif alan taraf ise bazen yalanla kazanabilir.

Uygulamalar

ABD tıp ihtisası eşleştirmesi (NRMP), Boston ve New York okul seçimi. 2012 Nobel: Roth ve Shapley.

Örneğimizde tek bir kararlı eşleştirme var (betikte $3! = 6$ eşleştirmenin hepsi denendi); projeler teklif verse de sonuç A–Y, B–X, C–Z olur.

Teklif Alan Taraf Yalanla Kazanabilir



Yeni örnek. Öğrenciler teklif verir. Projelerin gerçek tercihleri: X: $B > A > C$; Y ve Z: $A > B > C$.

Adım 1 / 4

Bu örnekte iki kararlı eşleştirme var (betikte $3! = 6$ eşleştirme denendi): öğrenci-en-iyi A–X, B–Y, C–Z ve proje-en-iyi A–Y, B–X, C–Z. X'in yalanı sonucu proje-en-iyi olana taşır. Hiçbir kararlı mekanizma iki taraf için birden DSIC olamaz (Roth, 1982).

Teklif Alan Taraf Yalanla Kazanabilir



Dürüst bildirimle teklifler $A \rightarrow X$, $B \rightarrow Y$, $C \rightarrow X$, $C \rightarrow Y$, $C \rightarrow Z \rightarrow \mathbf{A-X, B-Y, C-Z}$. X, 2. sıradaki A'yı alır.

Adım 2 / 4

Bu örnekte iki kararlı eşleştirme var (betikte $3! = 6$ eşleştirme denendi): öğrenci-en-iyi $A-X$, $B-Y$, $C-Z$ ve proje-en-iyi $A-Y$, $B-X$, $C-Z$. X'in yalanı sonucu proje-en-iyi olana taşır. Hiçbir kararlı mekanizma iki taraf için birden DSIC olamaz (Roth, 1982).

Teklif Alan Taraf Yalanla Kazanabilir




X yalan söyler: listesini **B > C > A** diye bildirir (A'yı en sona atar).

Adım 3 / 4

Bu örnekte iki kararlı eşleştirme var (betikte $3! = 6$ eşleştirme denendi): öğrenci-en-iyi A–X, B–Y, C–Z ve proje-en-iyi A–Y, B–X, C–Z. X'in yalanı sonucu proje-en-iyi olana taşır. Hiçbir kararlı mekanizma iki taraf için birden DSIC olamaz (Roth, 1982).

Teklif Alan Taraf Yalanla Kazanabilir

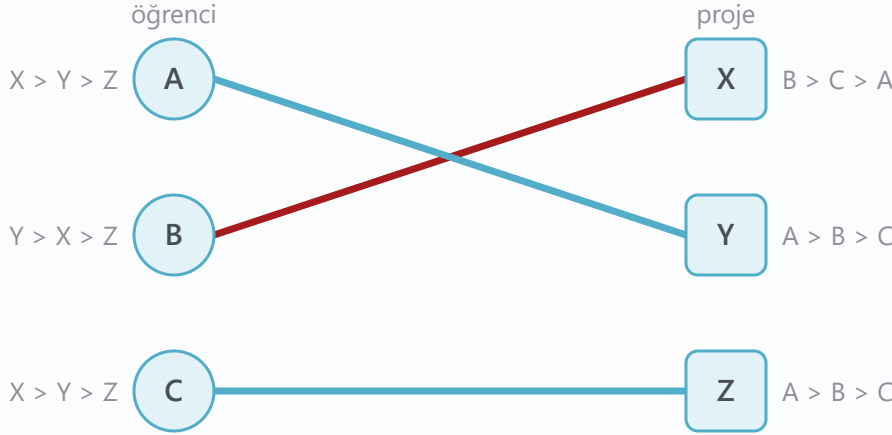


Teklifler $A \rightarrow X$, $B \rightarrow Y$, $C \rightarrow X$, $A \rightarrow Y$, $B \rightarrow X$, $C \rightarrow Y$, $C \rightarrow Z$: A'nın reddi zincirleme B'yi X'e getirir $\rightarrow$ **~~B-X~~**. X, gerçek 1. tercihini aldı: yalan kazandı.

Adım 4 / 4

Bu örnekte iki kararlı eşleştirme var (betikte $3! = 6$ eşleştirme denendi): öğrenci-en-iyi $A-X$, $B-Y$, $C-Z$ ve proje-en-iyi $A-Y$, $B-X$, $C-Z$. X'in yalanı sonucu proje-en-iyi olana taşır. Hiçbir kararlı mekanizma iki taraf için birden DSIC olamaz (Roth, 1982).


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?



Durum	Tesis	E'nin uzaklığı

Beş köy bir yol üzerinde: 2, 5, 9, 14, 20 km. Tek bir tesis (hastane) kurulacak; her köy tesisin **kendisine yakın** olmasını ister (maliyet = uzaklık).


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?

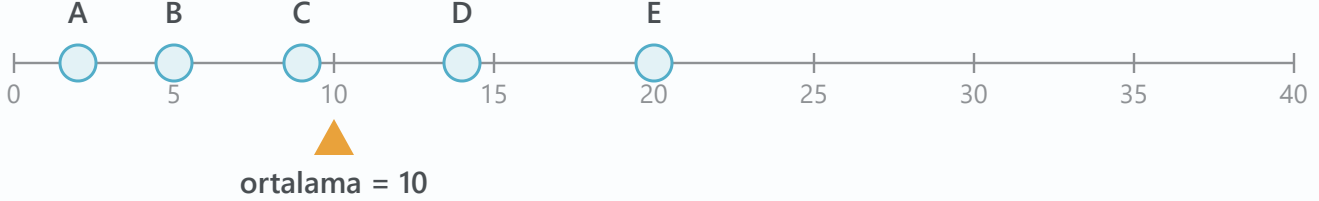

Durum	Tesis	E'nin uzaklığı
Ortalama, herkes dürüst	10	10

Ortalama mekanizması: $(2+5+9+14+20)/5 = 10$. E'nin uzaklığı 10 km.


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?

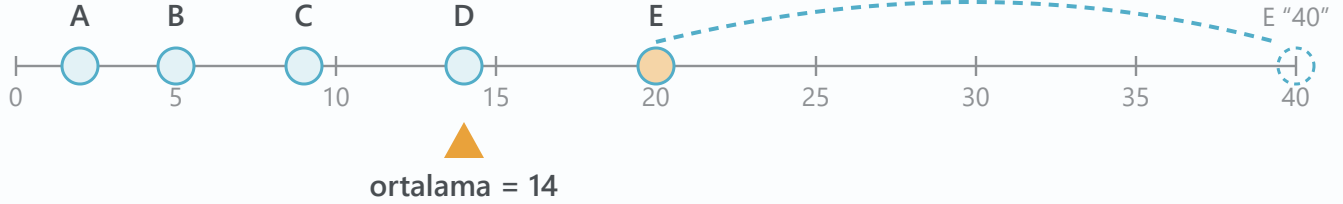

Durum	Tesis	E'nin uzaklığı
Ortalama, herkes dürüst	10	10
Ortalama, E "40" der	14	6

E yalan söyleyip 40 bildirir: ortalama $(2+5+9+14+40)/5 = 14$. E'nin uzaklığı **10** → **6**. Yalan kazandırdı: ortalama manipüle edilebilir.


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?

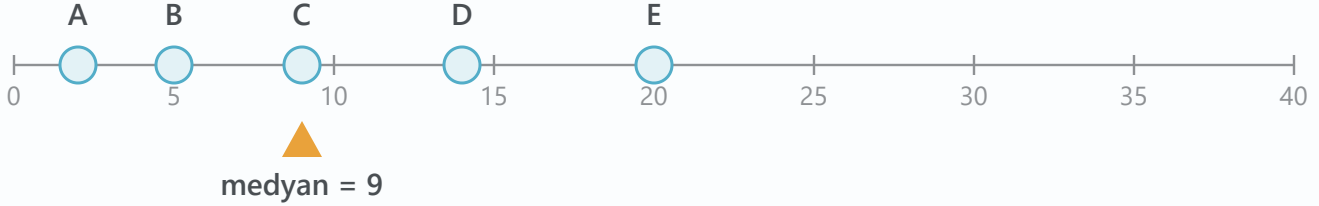

Durum	Tesis	E'nin uzaklığı
Ortalama, herkes dürüst	10	10
Ortalama, E "40" der	14	6
Medyan, herkes dürüst	9	11

Medyan mekanizması: bildirimler sıralanır, ortadaki seçilir → 9. E'nin uzaklığı 11 km.


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?

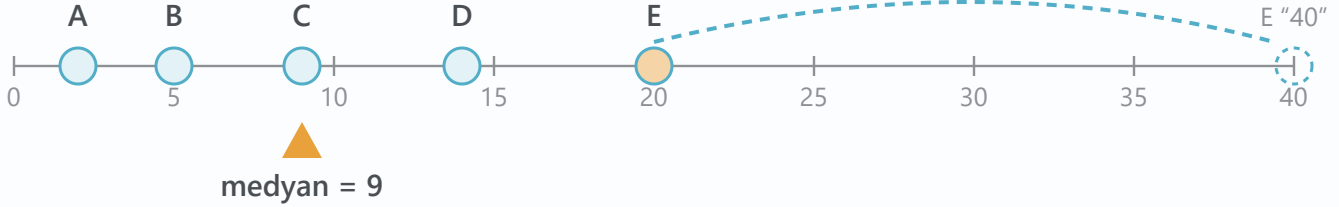

Durum	Tesis	E'nin uzaklığı
Ortalama, herkes dürüst	10	10
Ortalama, E "40" der	14	6
Medyan, herkes dürüst	9	11
Medyan, E "40" der	9	11

E 40 bildirir: sıralama 2, 5, 9, 14, 40 → medyan **yine 9**. Uç değer medyana çekemez.


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?

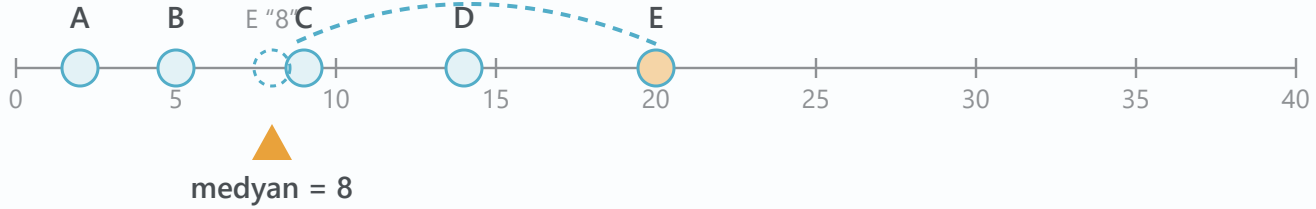

Durum	Tesis	E'nin uzaklığı
Ortalama, herkes dürüst	10	10
Ortalama, E "40" der	14	6
Medyan, herkes dürüst	9	11
Medyan, E "40" der	9	11
Medyan, E "8" der	8	12

E medyanın öbür yanına geçip 8 bildirir: medyan 8 olur, E'nin uzaklığı **11** → **12**. Daha kötü!


Tesis Yerleşimi: Ortalama mı, Medyan mı?

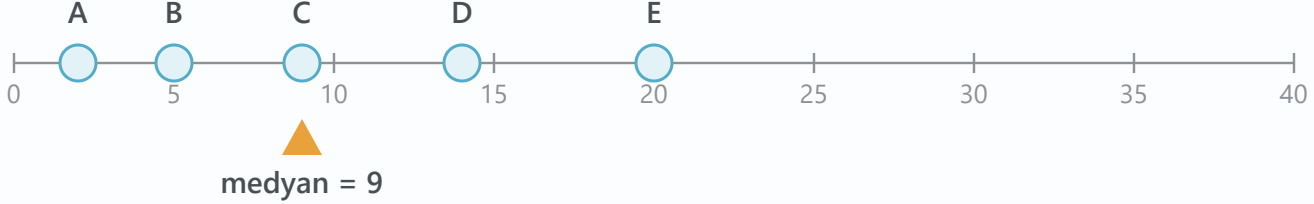

Durum	Tesis	E'nin uzaklığı
Ortalama, herkes dürüst	10	10
Ortalama, E "40" der	14	6
Medyan, herkes dürüst	9	11
Medyan, E "40" der	9	11
Medyan, E "8" der	8	12

Betikte her köy için 0–60 arası tüm bildirimler denendi: medyanda **hiçbir yalan kazandırmıyor**. Üstelik toplam uzaklık medyanda 27, ortalamada 28: medyan toplam uzaklığı da en aza indirir.

Neden Medyan Stratejiye Dayanıklı?

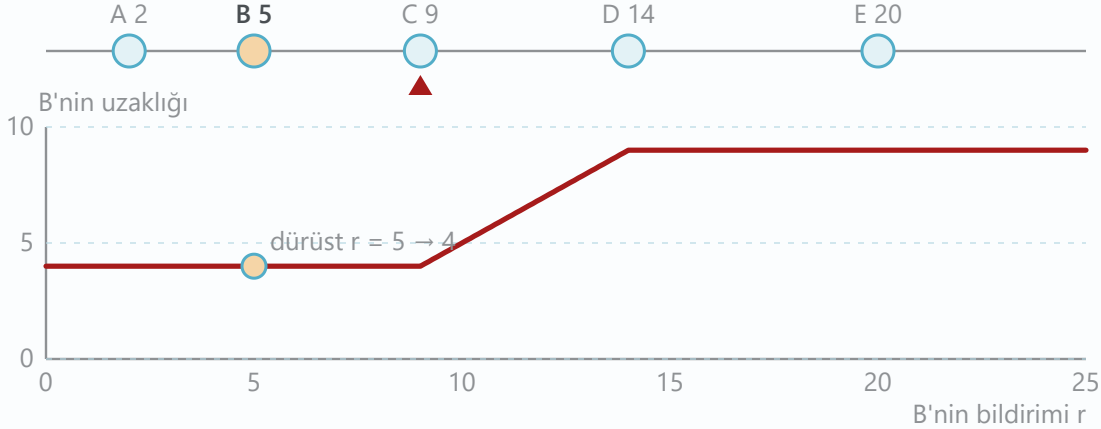


1) $x_i < m$ ($B = 5$, medyan 9): $r \leq 9$ bildirimleri medyanı 9'da bırakır (uzaklık 4); $r > 9$ medyanı **sağa**, yani B'den uzağa iter. Hiçbir r 4'ün altına inemez.

Adım 1 / 3

Sonuç: her durumda dürüst bildirim baskın strateji → medyan mekanizması **stratejiye dayanıklıdır** (strategy-proof; Moulin, 1980). Aynı fikir tek tepeli tercihlerle oylamada da geçerlidir (Black) → Bölüm 6.

Neden Medyan Stratejiye Dayanıklı?

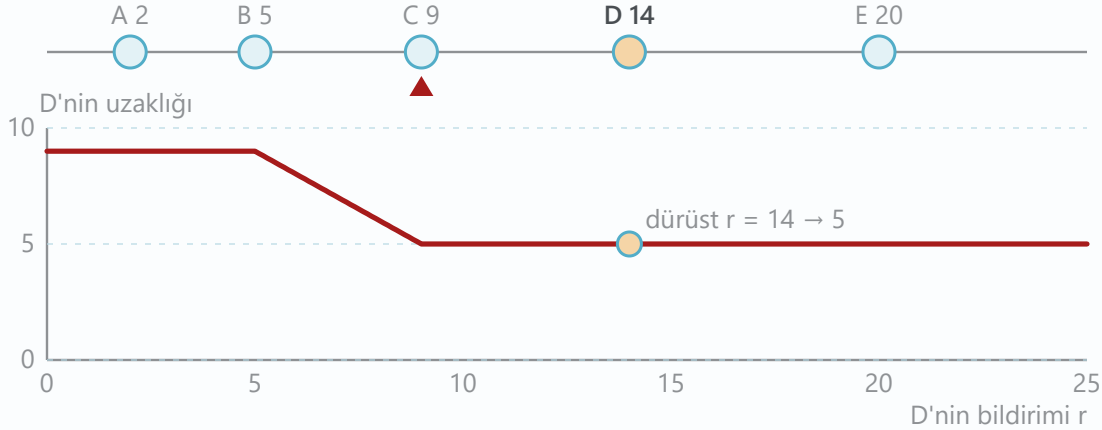


2) $x_i > m$ (D = 14): simetrik durum. $r \geq 9$ medyanı değiştirmez (uzaklık 5); $r < 9$ medyanı sola, D'den uzağa çeker.

Adım 2 / 3

Sonuç: her durumda dürüst bildirim baskın strateji → medyan mekanizması **stratejiye dayanıklıdır** (strategy-proof; Moulin, 1980). Aynı fikir tek tepeli tercihlerle oylamada da geçerlidir (Black) → Bölüm 6.

Neden Medyan Stratejiye Dayanıklı?

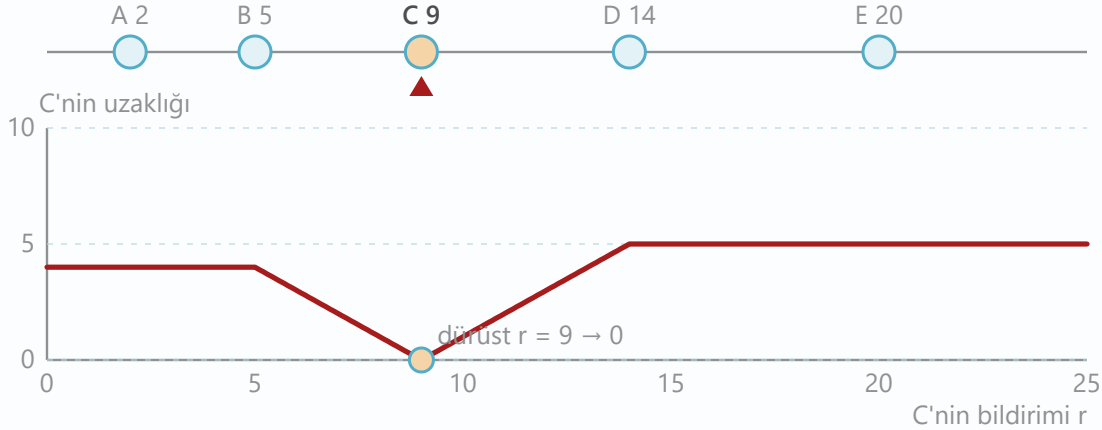

3) $x_i = m$ ($C = 9$): tesis tam C'nin konumunda, uzaklık 0; her yalan medyayı ancak C'den uzaklaştırır.

Adım 3 / 3

Sonuç: her durumda dürüst bildirim baskın strateji → medyan mekanizması **stratejiye dayanıklıdır** (strategy-proof; Moulin, 1980). Aynı fikir tek tepeli tercihlerle oylamada da geçerlidir (Black) → Bölüm 6.

Ev Takası: En İyi Takas Döngüleri (TTC)


- Herkesin bir odası (evi) var, para yok; tercihler başkalarının odaları üzerinde (Shapley ve Scarf, 1974; algoritma Gale'e atfedilir).
- **TTC**: herkes en sevdiği *kalan* odanın sahibini gösterir. Sonlu çizgede en az bir **döngü** vardır; döngüdekiler takas eder ve çıkar. Tekrarla.
- Dürüst tercih bildirmek baskın strateji (Roth, 1982); sonuç Pareto optimal ve çekirdektedir (kimse grup kurup daha iyisini yapamaz; Bölüm 7).
- Uygulama: **böbrek takası**: uyumsuz donör–hasta çiftleri döngüyle takas eder (Roth, Sönmez ve Ünver, 2004).

Kişi	Tercih (oda sahibi)
A	$C > A > B$
B	$A > D > B$
C	$B > A > C$
D	$C > E > B > D$
E	$A > D > E$

Örnek: beş öğrenci yurt odası takası. Sonraki slaytta kodla adım adım.

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A: —
B: —
C: —
D: —
E: —

Herkes kalanlar listesinde; henüz kimse takas etmedi.

Adım 1 / 13

```


1 def ttc(pref):
2     ▶ kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama
  
```

DEĞİŞKENLER

kalan = [A, B, C, D, E] atama = {}

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A: —
B: —
C: —
D: —
E: —

Tur 1: her kalan kişi en sevdiği *kalan* odanın sahibini gösterir (oklar).

Adım 2 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```


DEĞİŞKENLER

kalan = [A, B, C, D, E] atama = {}

g = {A→C, B→A, C→B, D→C, E→A}

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: C > A > B
 B: A > D > B
 C: B > A > C
 D: C > E > B > D
 E: A > D > E



A: —
B: —
C: —
D: —
E: —

A yola eklenir, ok C'yi gösterir.

Adım 3 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER

kalan = [A, B, C, D, E]


atama = {}

yol = [A]

i = C

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A: —
B: —
C: —
D: —
E: —

C yola eklenir, ok B'yi gösterir.

Adım 4 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER

kalan = [A, B, C, D, E]


atama = {}

yol = [A, C]

i = B

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A: —
B: —
C: —
D: —
E: —

B yola eklenir, ok A'yı gösterir; A zaten yolda → **döngü bulundu**.

Adım 5 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER

kalan = [A, B, C, D, E]


atama = {}

yol = [A, C, B]

i = A

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: C > A > B
 B: A > D > B
 C: B > A > C
 D: C > E > B > D
 E: A > D > E



A: —
B: —
C: —
D: —
E: —

Döngü: **A** → **C** → **B** → **A**. Döngüdeki herkes gösterdiği odayı alır.

Adım 6 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         ▶ dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```


DEĞİŞKENLER

kalan = [A, B, C, D, E] atama = {}

yol = [A, C, B] dongu = [A, C, B]

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D: —
E: —

Takas: $A \leftarrow C$ 'nin odası, $C \leftarrow B$ 'nin odası, $B \leftarrow A$ 'nın odası. Bu kişiler çıkar.

Adım 7 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:                # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```


DEĞİŞKENLER

`kalan = [D, E]`

`atama = {A→C, C→B, B→A}`

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D: —
E: —

Tur 2: her kalan kişi en sevdiği *kalan* odanın sahibini gösterir (oklar).

Adım 8 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER


kalan = [D, E]

atama = {A→C, C→B, B→A}

g = {D→E, E→D}

Kod İzleme: ttc(pref)

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D: —
E: —

D yola eklenir, ok E'yi gösterir.

Adım 9 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER

kalan = [D, E]


atama = {A→C, C→B, B→A}

yol = [D]

i = E

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D: —
E: —

E yola eklenir, ok D'yi gösterir; D zaten yolda → **döngü bulundu.**

Adım 10 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:               # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER

kalan = [D, E]

atama = {A→C, C→B, B→A}

yol = [D, E]

i = D

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D: —
E: —

Döngü: **D** → **E** → **D**. Döngüdeki herkes gösterdiği odayı alır.

Adım 11 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9     ▶     dongu = yol[yol.index(i):]
10    for k in dongu:                   # takas
11        atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```

DEĞİŞKENLER

kalan = [D, E]

atama = {A→C, C→B, B→A}

yol = [D, E]

dongu = [D, E]

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D ← E'nin odası
E ← D'nin odası

Takas: $D \leftarrow E$ 'nin odası, $E \leftarrow D$ 'nin odası. Bu kişiler çıkar.

Adım 12 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:                # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama

```


DEĞİŞKENLER

kalan = []

atama = {A→C, C→B, B→A, D→E, E→D}

Kod İzleme: `ttc(pref)`

A: $C > A > B$
 B: $A > D > B$
 C: $B > A > C$
 D: $C > E > B > D$
 E: $A > D > E$



A ← C'nin odası
B ← A'nın odası
C ← B'nin odası
D ← E'nin odası
E ← D'nin odası

Bitti: A, B, C üçlü döngüyle; D ve E ikili döngüyle takas etti. Betikte her kişinin tüm yalan listeleri denendi: hiçbirisi daha iyi oda getirmiyor (DSIC); sonuç Pareto optimal.

Adım 13 / 13

```

1 def ttc(pref):
2     kalan, atama = list(pref), {}
3     while kalan:
4         g = {i: next(j for j in pref[i]
5                     if j in kalan) for i in kalan}
6         i, yol = kalan[0], []
7         while i not in yol:           # okları izle
8             yol.append(i); i = g[i]
9         dongu = yol[yol.index(i):]
10        for k in dongu:                # takas
11            atama[k] = g[k]; kalan.remove(k)
12    return atama
  
```


DEĞİŞKENLER

kalan = []

atama = {A→C, C→B, B→A, D→E, E→D}

Eksik Bilgi: Bayeşçi Oyunlar (Bayesian Games)

- Şimdiye kadar tasarımcı tipleri bilmiyordu; oyuncular da çoğu zaman **birbirinin** tipini bilmez.
- Bayeşçi oyun: oyuncular, tip kümeleri Θ_i , tipler üzerinde **ortak önsel** (common prior) p , kazançlar $u_i(a, \theta)$.
- Harsanyi dönüşümü: önce "Doğa" tipleri p 'ye göre çeker; her oyuncu yalnızca kendi tipini görür.
- Strateji artık bir **fonksiyondur**: $s_i : \Theta_i \rightarrow A_i$ (her tip için bir eylem).
- **Bayes–Nash dengesi**: her oyuncu, her tipinde, diğerlerinin stratejilerine karşı *beklenen* kazancını en büyükler.

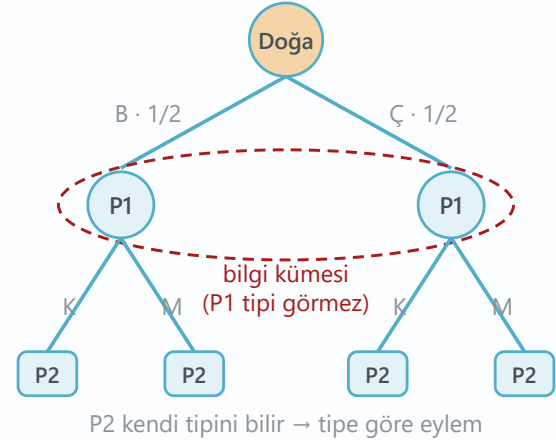

Sonraki slaytın oyunu: P2'nin tipi B (buluşmak ister) ya da Ç (kaçınmak ister).

Mekanizma bağlantısı: açıklama ilkesinin Bayeşçi sürümü → Bayes–Nash dengesinde uygulanabilen her sonuç, BIC bir doğrudan mekanizmayla da uygulanabilir.

Adım Adım: Bayes–Nash Dengesini Bulmak

Tip B · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 1)	(0, 0)
P1: M	(0, 0)	(1, 2)

Tip Ç · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 0)	(0, 2)
P1: M	(0, 1)	(1, 0)

Aday profil	P1: K beklenen	P1: M beklenen	Denge?

P1 konser (K) ya da maç (M) seçer ve K'yi tercih eder. P2 ya **B** (buluşmak ister) ya da **Ç** (kaçınmak ister) tipindedir; P1 tipi bilmez, olasılıklar 1/2–1/2.

Adım 1 / 5

Hücrelerde (P1 kazancı, P2 kazancı). Betikte $2 \times 2 \times 2 = 8$ saf strateji profilinin hepsi denendi.

Adım Adım: Bayes–Nash Dengesini Bulmak

Tip B · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 1)	(0, 0)
P1: M	(0, 0)	(1, 2)

Tip Ç · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 0)	(0, 2)
P1: M	(0, 1)	(1, 0)

Aday profil	P1: K beklenen	P1: M beklenen	Denge?

Aday: P1 = K. P2'nin en iyi tepkisi tipe göre değişir: B tipi K ($1 > 0$), Ç tipi M ($2 > 0$) seçer $\rightarrow s_2 = (B \rightarrow K, \text{Ç} \rightarrow M)$.

Adım 2 / 5

Hücrelerde (P1 kazancı, P2 kazancı). Betikte $2 \times 2 \times 2 = 8$ saf strateji profilinin hepsi denendi.

Adım Adım: Bayes–Nash Dengesini Bulmak

Tip B · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 1)	(0, 0)
P1: M	(0, 0)	(1, 2)

Tip Ç · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 0)	(0, 2)
P1: M	(0, 1)	(1, 0)

Aday profil	P1: K beklenen	P1: M beklenen	Denge?
P1 = K; B→K, Ç→M	$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 1$	$\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5$	✓ evet

P1'in beklenen kazancı: $K \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 1$; $M \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5$. K en iyisi → **(K; B→K, Ç→M)**

Bayes–Nash dengesi.

Adım 3 / 5

Hücrelerde (P1 kazancı, P2 kazancı). Betikte $2 \times 2 \times 2 = 8$ saf strateji profilinin hepsi denendi.

Adım Adım: Bayes–Nash Dengesini Bulmak

Tip B · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 1)	(0, 0)
P1: M	(0, 0)	(1, 2)

Tip Ç · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 0)	(0, 2)
P1: M	(0, 1)	(1, 0)

Aday profil	P1: K beklenen	P1: M beklenen	Denge?
P1 = K; B→K, Ç→M	$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 1$	$\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5$	✓ evet

Öbür aday: P1 = M. O zaman B tipi M ($2 > 0$), Ç tipi K ($1 > 0$) seçer → $s_2 = (B \rightarrow M, \text{Ç} \rightarrow K)$.

Adım 4 / 5

Hücrelerde (P1 kazancı, P2 kazancı). Betikte $2 \times 2 \times 2 = 8$ saf strateji profilinin hepsi denendi.

Adım Adım: Bayes–Nash Dengesini Bulmak

Tip B · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 1)	(0, 0)
P1: M	(0, 0)	(1, 2)

Tip Ç · olasılık 1/2	P2: K	P2: M
P1: K	(2, 0)	(0, 2)
P1: M	(0, 1)	(1, 0)


Aday profil	P1: K beklenen	P1: M beklenen	Denge?
P1 = K; B→K, Ç→M	$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 1$	$\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0,5$	✓ evet
P1 = M; B→M, Ç→K	$\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$	$\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 0,5$	✗ K'ye sapar

P1: K → $\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$; M → $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 0,5$. P1 M'den K'ye sapar → denge değil. **Tek saf Bayes–Nash dengesi: (K; K, M).**

Adım 5 / 5

Hücrelerde (P1 kazancı, P2 kazancı). Betikte $2 \times 2 \times 2 = 8$ saf strateji profilinin hepsi denendi.

Bayeşçi Bakışla Mekanizmalar

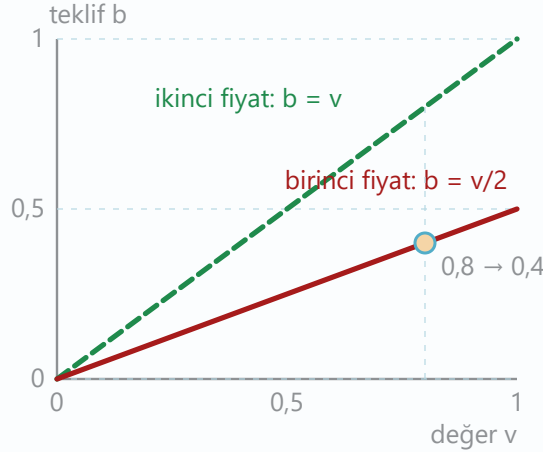

İki teklifçi, değerler $U[0, 1]$: birinci fiyatta Bayes–Nash dengesinde $b = v/2$ (türetme Bölüm 5); ikinci fiyatta dürüst teklif.

DSIC mi, BIC mi?

DSIC diğerlerinin inançlarından bağımsız ve sağlamdır. BIC daha zayıftır ama daha fazla hedefe (ör. bütçe dengesi) izin verir.

En yüksek gelir

Myerson (1981): satıcının beklenen gelirini en büyükleyen mekanizma; simetrik ve düzenli dağılımlarda uygun rezerv fiyatlı ikinci fiyat açık artırması.

Poker ve blöf

Rakibin eli (tipi) gizlidir; blöf, karışık Bayeşçi stratejinin parçasıdır. Oyun sayfası bölüm sonunda.

Tartışma: Davranış, Adalet ve Etik

İnsanlar her zaman teşviklere göre mi davranır?

- Kuram: oyuncular faydasını en büyükler.
- Gerçekte duygular, ahlak, alışkanlık ve adalet duygusu da etkilidir (ör. Ültimatom oyununda düşük teklifler reddedilir).
- Teşvikler güçlüdür, ama tek belirleyici değildir; basit ve anlaşılır kurallar önemlidir.

Mekanizma tasarımında etik sorunlar

- Manipülasyon ve bilgi saklama; güçlü oyuncuların avantaj sağlaması.
- Adil olmayan gelir dağılımı; ödeme gücü olmayanların dışlanması.
- Etik sınırlar toplum ve kurumlarca belirlenmeli: iyi mekanizma yalnızca verimli değil, adil ve etik de olmalıdır.

Özet: Bu Bölümün Mekanizmaları

Mekanizma	Para	Teşvik özelliği	Ne sağlar?
Orantılı maliyet paylaşımı	var	IC değil (beleşçilik)	—
VCG (Clarke pivotu)	var	DSIC, IR	Verimli sonuç; bütçe fazlası olabilir
Vickrey (tek nesne VCG)	var	DSIC, IR	En yüksek değerli kazanır (Bölüm 5)
Gale–Shapley	yok	Teklif verenler için DSIC	Kararlı eşleştirme, $O(n^2)$
Medyan (tesis yerleşimi)	yok	DSIC (stratejiye dayanıklı)	Toplam uzaklık en az
TTC (ev takası)	yok	DSIC	Pareto optimal, çekirdekte
Bayeşçi mekanizmalar	var	BIC (Bayes–Nash)	Beklenen hedefler (ör. gelir)

Açıklama ilkesi sayesinde doğrudan, dürüst bildirimli mekanizmalara odaklanmak yeterlidir; ama IC + IR + verimlilik + bütçe dengesi her zaman birlikte sağlanamaz.

Örnek Problemler

1. İki özdeş nesne, üç teklifçi (biri nesne ister), değerler 10, 8, 5. VCG'de kim kazanır, kim ne öder?
2. Maliyet paylaşımı örneğinde (60; 30, 25, 20) diğerleri dürüstse Bora'nın en kârlı bildirimi nedir?
3. Köyler 3, 7, 8, 12, 30: medyan ve ortalama? Ortalamada 30'daki köy tesisi kendine çekmek için ne bildirir?
4. Gale–Shapley örneğinde projeler teklif verseydi sonuç ne olurdu?
5. Bayesçi örnekte B tipinin olasılığı $1/4$ olsaydı (K; K, M) yine denge olur muydu?
6. TTC, tercihler A: $B > C > A$, B: $A > C > B$, C: $A > B > C$. Kim hangi odayı alır?

► Cevapları göster

Etkileşimli Oyunlar ve Simülatörler

Teşvik Uyumluluğu Laboratuvarı

Dürüst ve stratejik bildirimleri, ödemeleri ve faydayı karşılaştırın.

Kararlı Eşleştirme

Ertelenmiş kabulü adım adım izleyin; kararlılık ile toplam memnuniyeti karşılaştırın.

Ültimatom Oyunu

Pazarlık, ret ve adalet duygusu: teşviklerin sınırı.

Poker

Gizli bilgi ve blöf: Bayesçi strateji pratikte.

Kaynaklar

- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007.
- T. Roughgarden, *Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2016.
- Y. Shoham, K. Leyton-Brown, *Multiagent Systems*, Cambridge University Press, 2009.
- D. Gale, L. S. Shapley, "College Admissions and the Stability of Marriage", *American Mathematical Monthly*, 1962.
- H. Moulin, "On Strategy-Proofness and Single Peakedness", *Public Choice*, 1980.
- M. J. Osborne, *An Introduction to Game Theory*, Oxford University Press, 2004 (Bayeşçi oyunlar).
- R. Myerson, "Optimal Auction Design", *Mathematics of Operations Research*, 1981.
- L. Shapley, H. Scarf, "On Cores and Indivisibility", *Journal of Mathematical Economics*, 1974.
- A. E. Roth, T. Sönmez, M. U. Ünver, "Kidney Exchange", *Quarterly Journal of Economics*, 2004.
- E. Maskin, "Nash Equilibrium and Welfare Optimality", *Review of Economic Studies* 66(1), 1999.
- A. R. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, AMS, 2017 (mekanizma tasarımı, kararlı eşleştirme) · D. Easley, J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge, 2010 (Bölüm 10 ve 15).
- Ders sayfaları: [Roughgarden CS364A](#) · [Shah CSC304](#) · [Procaccia 15-896](#) · [Dinitz AGT](#)

Son

Bölüm 4: Mekanizma Tasarımı

Sonraki bölüm: Bölüm 5: Açık Artırmalar

[Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)