

Bölüm 5: Açık Artırmalar

Algoritmik Oyun Kuramı

Dört temel tür

Vickrey dürüstlük ispatı

Teklif kırpması

Gelir eşdeğerliği

Rezerv fiyatı

Kazananın laneti

Çift taraflı açık artırma

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Türleri çalıştırmak

İngiliz, Hollanda, birinci fiyat ve ikinci fiyat açık artırmalarında kazananı ve ödemeyi bulmak.

Dürüstlüğü ispatlamak

Vickrey açık artırmasında dürüst teklifin zayıf baskın strateji olduğunu durum analiziyle göstermek.

Denge teklifi

Birinci fiyatta $b = (n-1)v/n$ kırpmasını türetmek; gelir eşdeğerliğini (2 teklifçi $\rightarrow 1/3$) ve rezerv fiyatının etkisini (5/12) hesaplamak.

Piyasa olguları

Kazananın lanetini açıklamak; çift taraflı açık artırmada eşleştirme ve fiyatı bulmak.

Açık Artırmaların Önemi

- Kaynak tahsisi için verimli mekanizmalar: nesne, onu en çok değerlendirene gitme eğilimindedir.
- Fiyat keşfi ve piyasa şeffaflığı: satıcı, alıcıların değerini bilmeden fiyat oluşturur.
- Bölüm 4'teki mekanizma tasarımının en yaygın uygulaması: tahsis kuralı + ödeme kuralı.

Sanat eserleri

Müzayede evlerinde yükselen fiyatlı (İngiliz) artırma.

Çevrimiçi reklam

Her aramada çalışan reklam açık artırmaları (Bölüm 9).

Telekom lisansları

Spektrum açık artırmaları; milyarlarca liralık çok nesneli tasarımlar.

Kamu ihaleleri, hazine

Kapalı zarf teklifler; borçlanma senedi ihaleleri.

Temel Terimler ve Model

Değer (value) v_i

Teklifçinin nesneye biçtiği gerçek değer; özel bilgidir.

Teklif (bid) b_i

Mekanizmaya bildirilen sayı; değerden farklı olabilir.


Fayda (utility)

Kazanırsa $u_i = v_i - p$ (p : ödenen fiyat), kaybederse 0.


Bağımsız özel değer (IPV)

Değerler bağımsız çekilir, herkes kendi değerini bilir. Bu bölümdeki temel model.

Cem kazanır



Cem kaybeder



İkinci fiyat örneği (Cem 85, ikinci teklif 70): yarı doğrusal fayda.

Örneklerde çoğunlukla $v_i \sim U[0, 1]$ (düzgün dağılım) ve risk nötr (risk-neutral) teklifçiler varsayılır.

Değerleme Modelleri

Özel değer

Her teklifçi nesnenin değerini kendi bilgisine göre belirler (ör. kendi kullanacağı tablo).

özel değer




her biri kendi değeri: $v_1 \neq v_2 \dots$

Ortak değer

Nesnenin gerçek değeri herkes için aynıdır, ancak katılımcıların tahminleri farklıdır (ör. petrol sahası).

ortak değer




tek V , gürültülü tahminler

Birbirine bağlı değerler

Hem özel bilgi hem de diğer katılımcıların bilgileri değerlemeyi etkiler.

bağlı değer



$v_i = f(\text{kendi} + \text{diğer sinyaller})$


Ortak değer modeli **kazananın lanet**ine yol açar (bu bölümün sonunda sayısal örnek).

Dört Temel Açık Artırma Türü

Tür	Nasıl işler?	Kazanan	Öder
İngiliz (English)	Fiyat açıkça yükselir; teklifçiler birer birer çekilir.	Son kalan	Son rakibin çekildiği fiyat
Hollanda (Dutch)	Fiyat yüksekte başlar, düşer; ilk "kabul" diyen alır.	İlk kabul eden	O anki fiyat
Birinci fiyat kapalı zarf	Teklifler gizli verilir, bir kez.	En yüksek teklif	Kendi teklifi
İkinci fiyat (Vickrey)	Teklifler gizli verilir, bir kez.	En yüksek teklif	İkinci en yüksek teklif


Sonraki üç slaytta dört kural **aynı teklif kümesi** üzerinde çalıştırılır: Ayşe 70, Bora 55, Cem 85, Deniz 60 (her birinin ödemeye razı olduğu en yüksek tutar).

Adım Adım: İngiliz (Yükselen Fiyatlı) Artırma

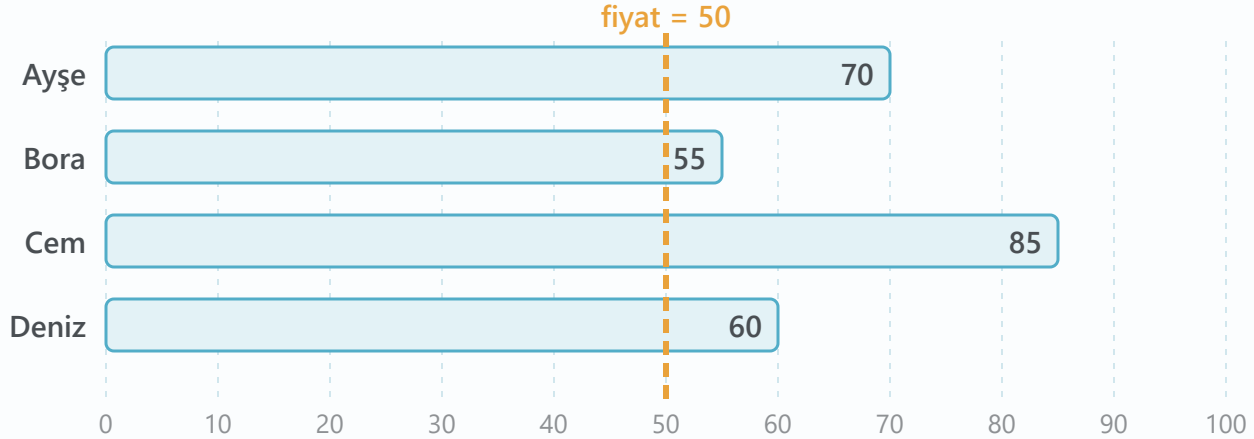


Fiyat 40'tan başlayıp yükselir. $p = 50$: herkesin sınırı 50'nin üstünde, **dört kişi de içerde.**

Adım Adım: İngiliz (Yükselen Fiyatlı) Artırma

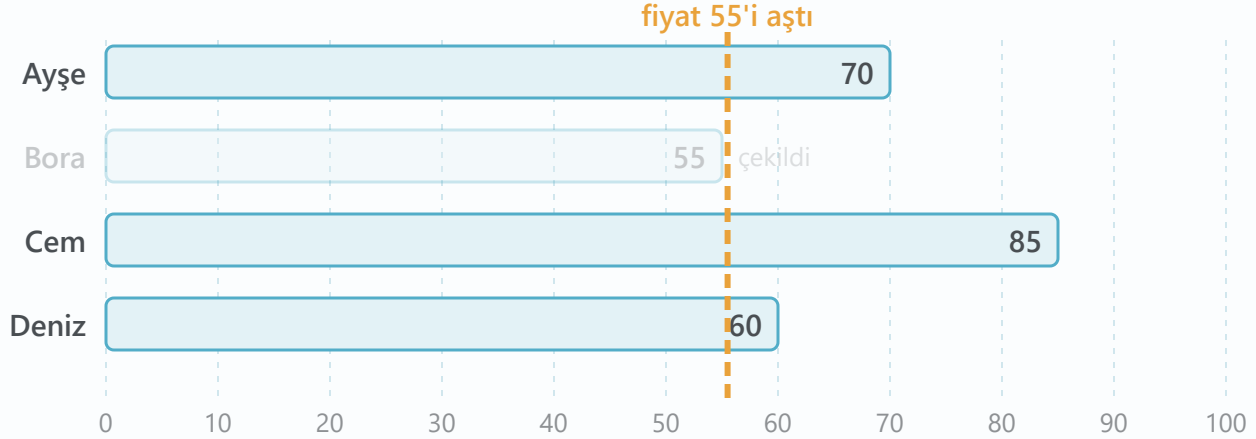


Fiyat **55**'i geçince Bora çekilir (sınırı 55). Kalanlar: Ayşe, Cem, Deniz.

Adım Adım: İngiliz (Yükselen Fiyatlı) Artırma

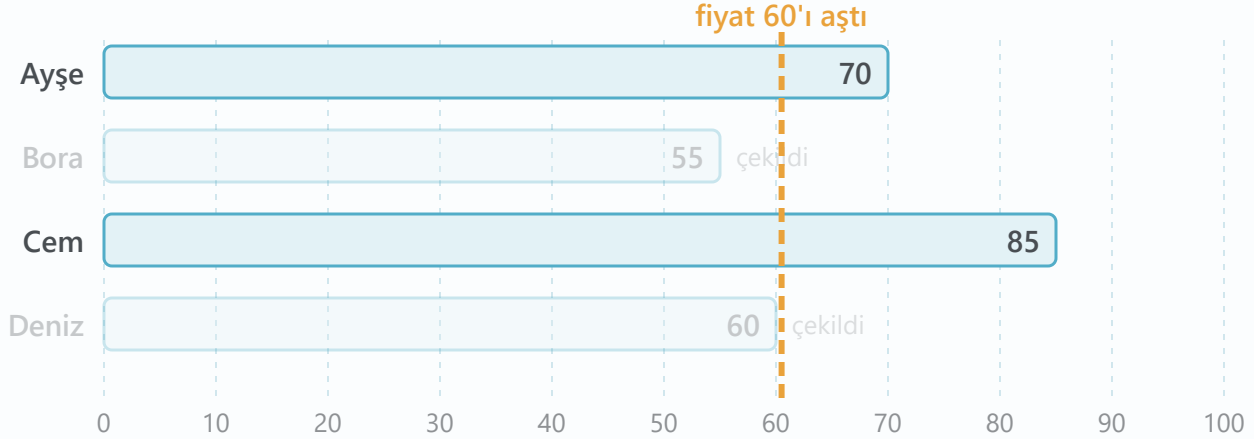


Fiyat **60**'ı geçince Deniz çekilir (sınırı 60). Kalanlar: Ayşe, Cem.

Adım Adım: İngiliz (Yükselen Fiyatlı) Artırma

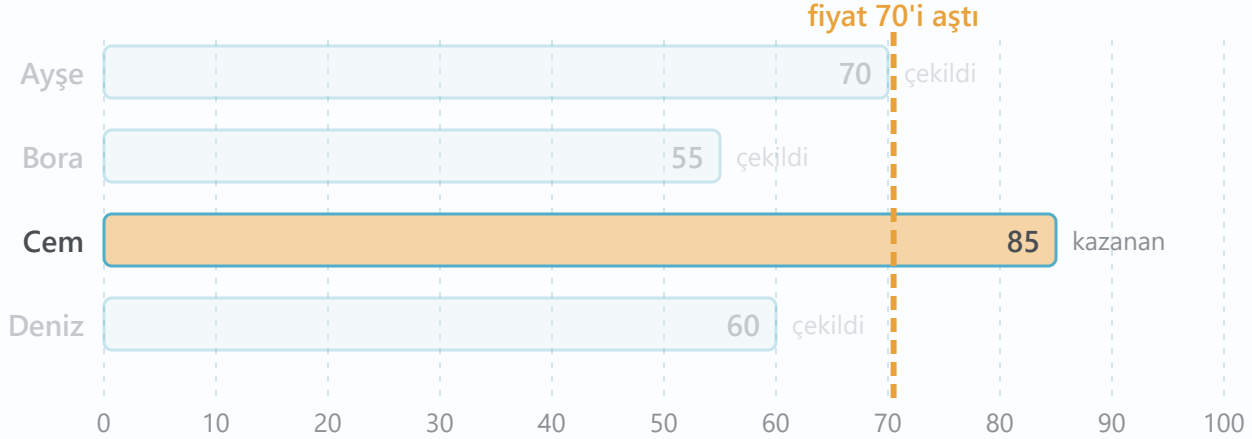


Fiyat 70'i geçince son rakip Ayşe çekilir → **Cem kazanır, ≈ 70 öder** (artım küçüldükçe tam 70): ikinci en yüksek değer.

Adım Adım: Hollanda (Düşen Fiyatlı) Artırma

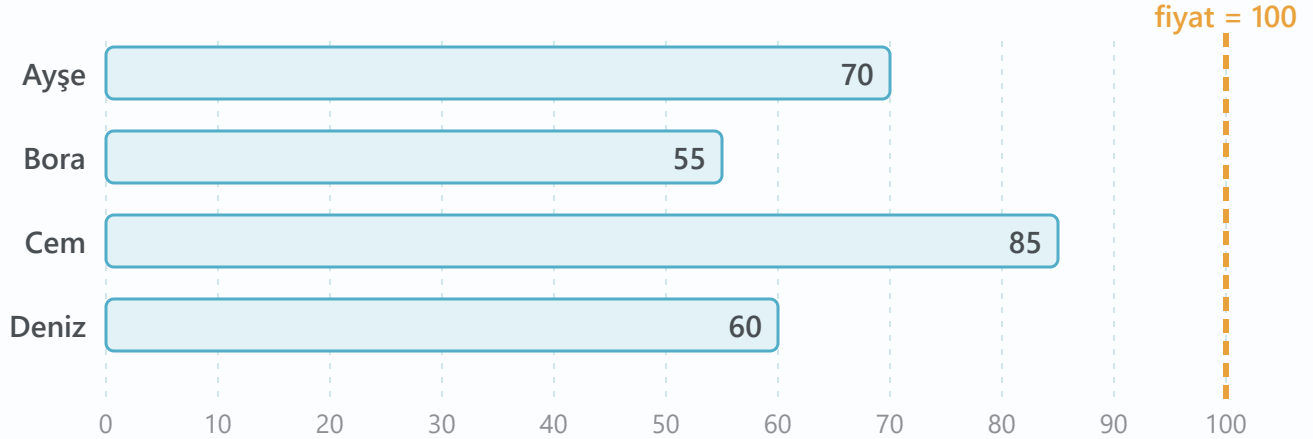


$p = 100$: bu fiyat herkesin sınırının üstünde; **kimse kabul etmez**, fiyat 5 düşer.

Adım Adım: Hollanda (Düşen Fiyatlı) Artırma

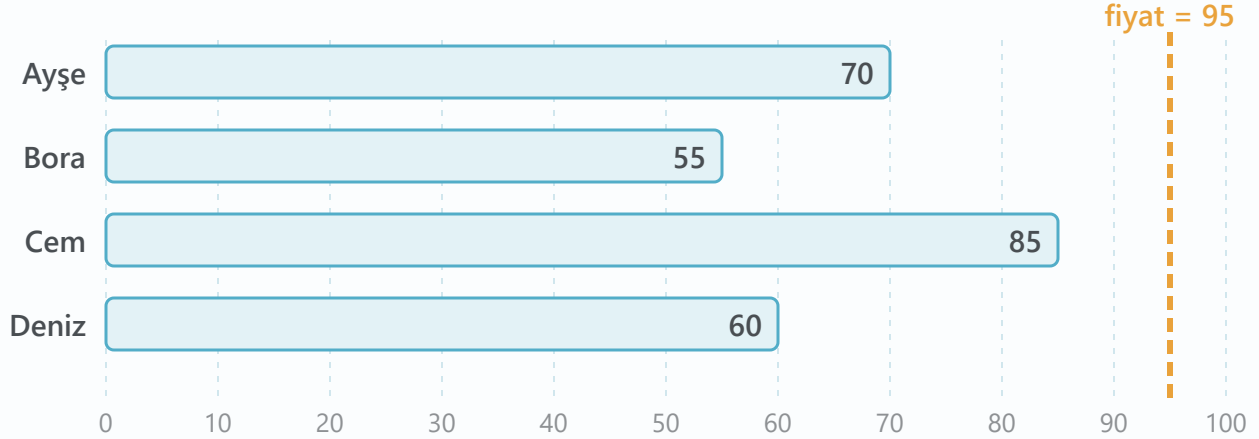


$p = 95$: hâlâ kimse kabul etmiyor (en yüksek sınır 85).

Adım Adım: Hollanda (Düşen Fiyatlı) Artırma

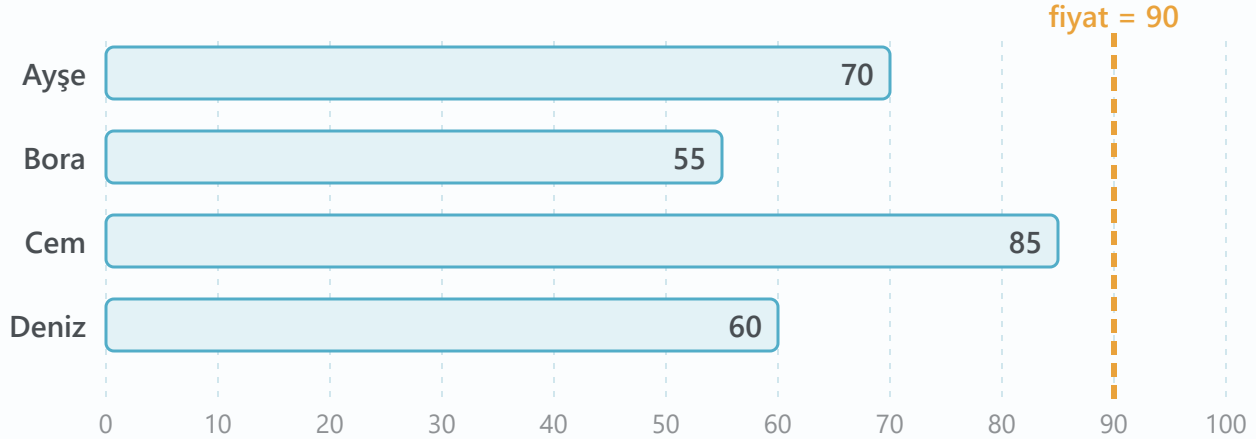


$p = 90$: hâlâ kimse kabul etmiyor (en yüksek sınır 85).

Adım Adım: Hollanda (Düşen Fiyatlı) Artırma

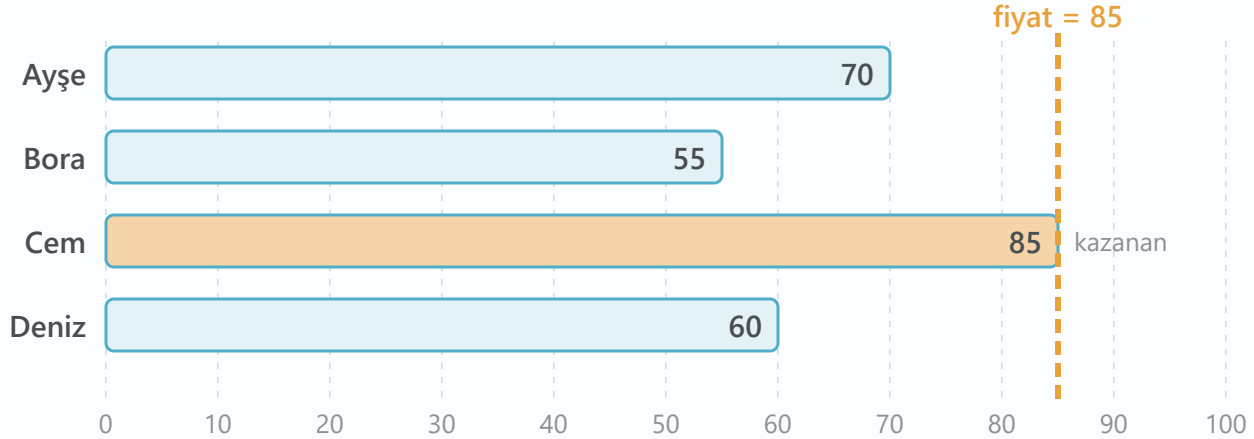


$p = 85$: fiyat Cem'in sınırına indi → **Cem "kabul" der, 85 öder.** Diğerleri hiç konuşmadan açık artırma biter.

Adım Adım: Birinci ve İkinci Fiyat Kapalı Zarf

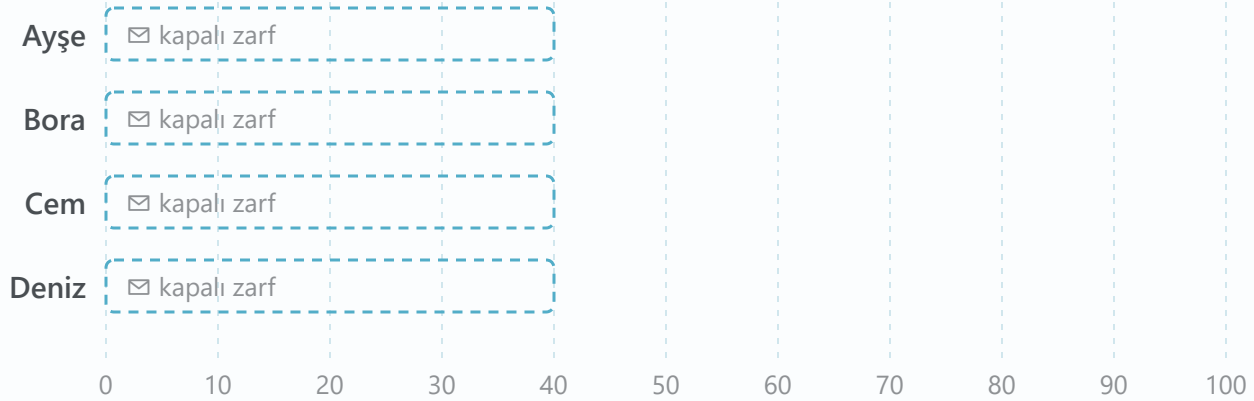


Kapalı zarf: herkes teklifini bir kez, gizlice verir. Kimse diğerlerinin teklifini görmez.

Adım Adım: Birinci ve İkinci Fiyat Kapalı Zarf

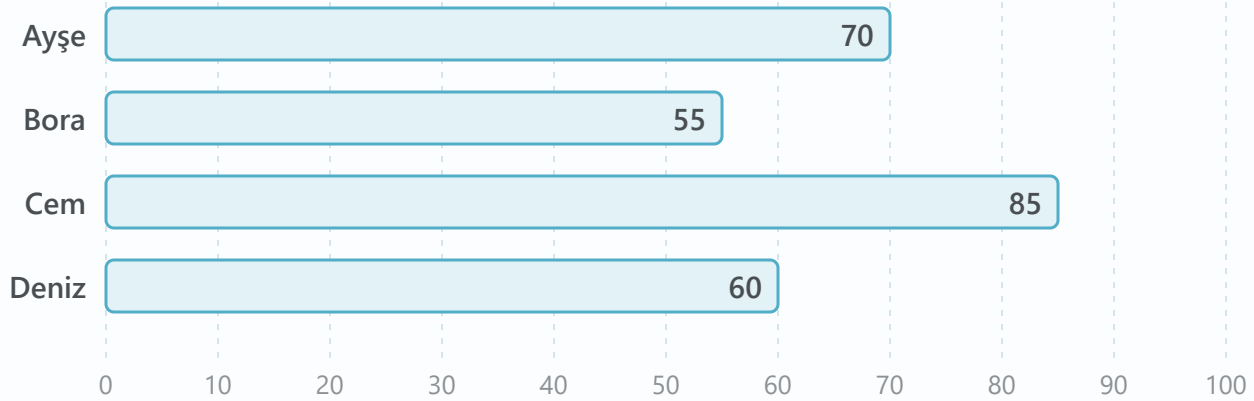


Zarflar açılır: 70, 55, 85, 60. Kazanan her iki kuralda da en yüksek teklif: **Cem**.

Adım Adım: Birinci ve İkinci Fiyat Kapalı Zarf

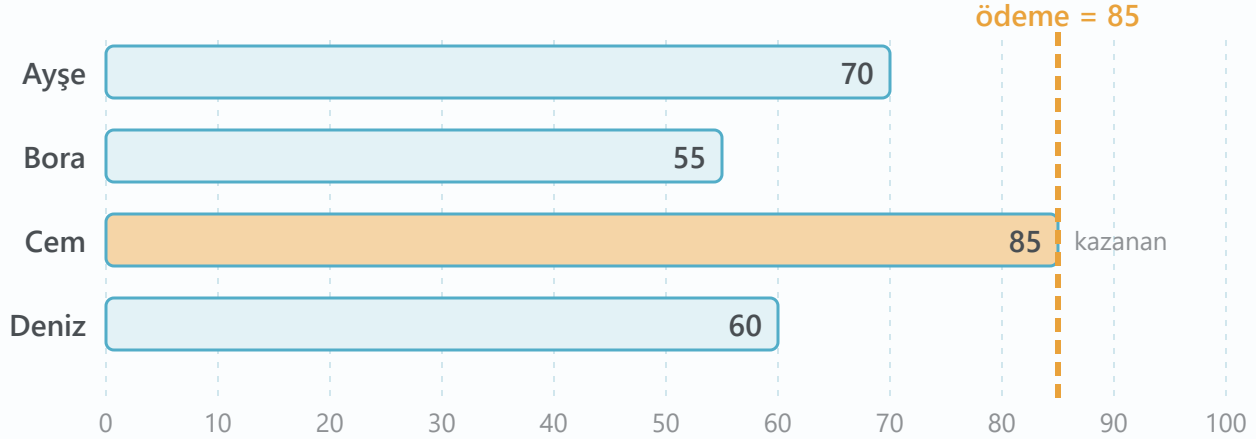

Birinci fiyat: Cem kendi teklifini öder → **85**. Değeri 85 ise faydası 0.

Adım Adım: Birinci ve İkinci Fiyat Kapalı Zarf

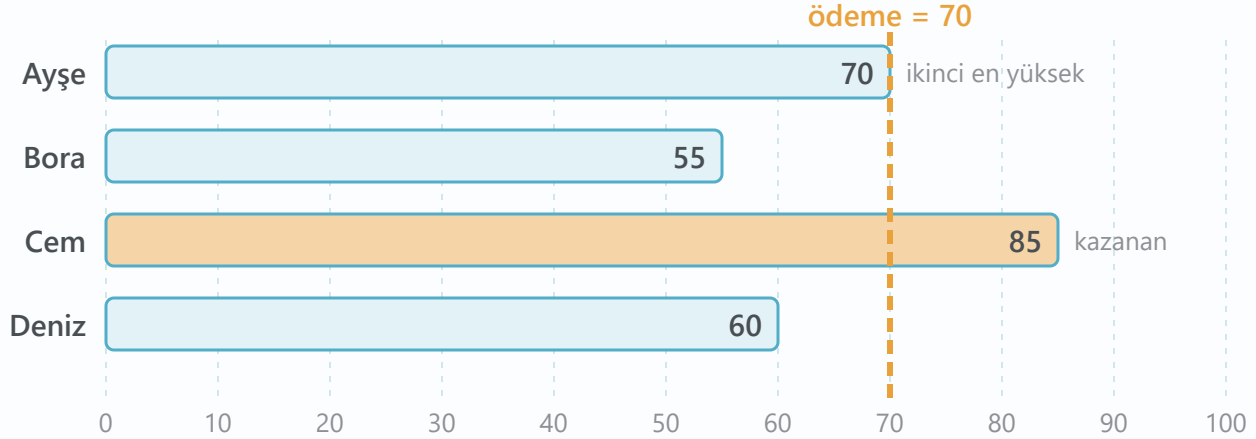

İkinci fiyat (Vickrey): Cem ikinci en yüksek teklifi öder → **70**. Faydası $85 - 70 = 15$.

Aynı Teklifler, Dört Sonuç

Tür	Kazanan	Ödeme	Kimin teklifi belirliyor?
İngiliz	Cem	≈ 70	Son çekilen rakip (Ayşe)
İkinci fiyat	Cem	70	İkinci en yüksek teklif (Ayşe)
Hollanda	Cem	85	Kazananın kendisi
Birinci fiyat	Cem	85	Kazananın kendisi

İngiliz $\approx$ ikinci fiyat

Özel değerlerde değerine kadar kalmak baskındır; ikisi de ikinci en yüksek değeri ödetir.


Hollanda $\equiv$ birinci fiyat

Stratejik olarak özdeştir: "hangi fiyatta kabul ederim?" sorusu gizli teklif vermekle aynıdır.

Dikkat: bu tabloda herkes sınırını teklif etti. Birinci fiyatta rasyonel teklifçi **teklifini kırpar**, bu yüzden gelirler aslında eşitlenir (gelir eşdeğerliği).

Vickrey Açık Artırmasının Stratejik Özelliği


- En yüksek teklifi veren kazanır ve ikinci en yüksek teklif kadar ödeme yapar.
- Bağımsız özel değerli tek nesne modelinde gerçek değeri teklif etmek **zayıf baskın stratejidir** (Vickrey, 1961).
- Fikir: teklifin, *ne ödeyeceğini* değil yalnızca *kazanıp kazanmayacağını* belirler.
- Değerinin üzerinde teklif vermek, fiyat değeri aşarsa zarar doğurabilir.
- Değerinin altında teklif vermek, kârlı bir kazanma fırsatını kaybettirebilir.

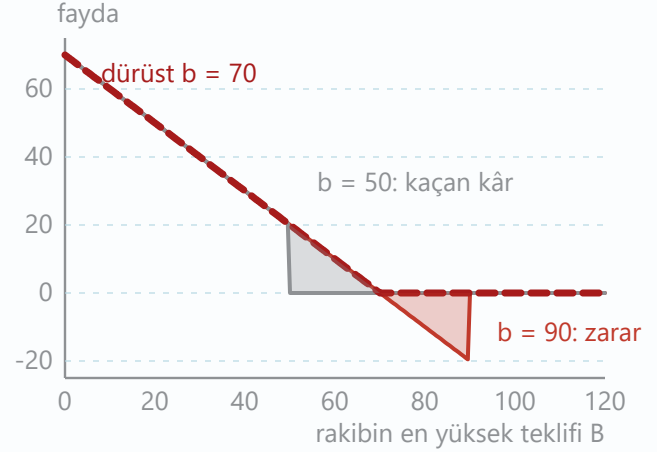

$v = 70$. Kesikli turuncu: dürüst teklif. Hiçbir teklif, hiçbir B için onu geçemez (betikte 0–120 arası tüm b denendi).

Sonuç, ortak değerler, bütçe kısıtları veya birbirine bağlı değerler altında aynı biçimde geçerli olmayabilir. Bölüm 4'teki VCG'nin tek nesneli özel durumudur.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı



Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst $b = 70$	60	kazanır, 60 öder	10	—

Değerin $v = 70$. B = diğerlerinin en yüksek teklifi (bilmiyorsun). Dürüst teklifte $B = 60$ ise kazanır, 60 ödersin $\rightarrow 10$.

Adım 1 / 8

Betikte $v = 70$ için tüm $b, B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı




Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst $b = 70$	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst $b = 70$	80	kaybeder	0	—

Dürüst teklifte $B = 80$ ise kaybedersin $\rightarrow 0$. Dürüst teklif hep doğru kararı verir: kâr varsa kazan, zarar varsa kaybet.

Adım 2 / 8

Betikte $v = 70$ için tüm $b, B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı



Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst $b = 70$	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst $b = 70$	80	kaybeder	0	—
Fazla $b = 90$	60	kazanır, 60 öder	10	aynı

Fazla teklif $b = 90$, $B = 60 (< v)$: yine kazanırsın, yine 60 ödersin $\rightarrow 10$. Fark yok.

Adım 3 / 8

Betikte $v = 70$ için tüm $b, B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı



Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst $b = 70$	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst $b = 70$	80	kaybeder	0	—
Fazla $b = 90$	60	kazanır, 60 öder	10	aynı
Fazla $b = 90$	80	kazanır, 80 öder	-10	daha kötü

$b = 90$, $B = 80$ (v ile b arasında): kazanırsın ama **80 ödersin** → **-10**. Dürüst olsan 0 alırdın. Zarar!

Adım 4 / 8

Betikte $v = 70$ için tüm b , $B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı



Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst b = 70	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst b = 70	80	kaybeder	0	—
Fazla b = 90	60	kazanır, 60 öder	10	aynı
Fazla b = 90	80	kazanır, 80 öder	-10	daha kötü
Fazla b = 90	95	kaybeder	0	aynı

$b = 90, B = 95 (> b)$: kaybedersin $\rightarrow 0$, dürüstle aynı.

Adım 5 / 8

Betikte $v = 70$ için tüm $b, B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı




Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst $b = 70$	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst $b = 70$	80	kaybeder	0	—
Fazla $b = 90$	60	kazanır, 60 öder	10	aynı
Fazla $b = 90$	80	kazanır, 80 öder	-10	daha kötü
Fazla $b = 90$	95	kaybeder	0	aynı
Eksik $b = 50$	40	kazanır, 40 öder	30	aynı

Eksik teklif $b = 50$, $B = 40$ ($< b$): kazanırsın, 40 ödersin $\rightarrow 30$. Dürüstle aynı (ödemeni b değil B belirler).

Adım 6 / 8

Betikte $v = 70$ için tüm $b, B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı



Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst b = 70	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst b = 70	80	kaybeder	0	—
Fazla b = 90	60	kazanır, 60 öder	10	aynı
Fazla b = 90	80	kazanır, 80 öder	-10	daha kötü
Fazla b = 90	95	kaybeder	0	aynı
Eksik b = 50	40	kazanır, 40 öder	30	aynı
Eksik b = 50	60	kaybeder	0	daha kötü

b = 50, B = 60 (b ile v arasında): **kaybedersin** → **0**; dürüst olsan $70 - 60 = 10$ kazanırdın. Fırsat kaçtı!

Adım 7 / 8

Betikte v = 70 için tüm b, B ∈ {0, ..., 120} çiftleri denendi: hiçbir b, dürüst teklifi geçemiyor.

Adım Adım: Vickrey'de Dürüstlüğün İspatı



Strateji	B (rakip)	Sonuç	Fayda	Dürüste göre
Dürüst $b = 70$	60	kazanır, 60 öder	10	—
Dürüst $b = 70$	80	kaybeder	0	—
Fazla $b = 90$	60	kazanır, 60 öder	10	aynı
Fazla $b = 90$	80	kazanır, 80 öder	-10	daha kötü
Fazla $b = 90$	95	kaybeder	0	aynı
Eksik $b = 50$	40	kazanır, 40 öder	30	aynı
Eksik $b = 50$	60	kaybeder	0	daha kötü
Eksik $b = 50$	80	kaybeder	0	aynı

$b = 50$, $B = 80$: kaybedersin, dürüstle aynı. Sonuç: sapma hiçbir durumda daha iyi değil, bazı durumlarda kötü → **$b = v$ zayıf baskın.**

Adım 8 / 8


Betikte $v = 70$ için tüm $b, B \in \{0, \dots, 120\}$ çiftleri denendi: hiçbir b , dürüst teklifi geçemiyor.

Birinci Fiyatta Teklif Kırpma (Bid Shading)

- Birinci fiyatta dürüst teklif anlamsızdır: kazansan bile $v - v = 0$ fayda.
- Teklifi düşürmek kazanınca kârı artırır, ama kazanma olasılığını azaltır:

$$EU(b) = (v - b) \cdot P(b \text{ ile kazanmak})$$

- Denge teklifi bu ödünleşimi dengeler; diğerlerinin nasıl teklif verdiğine bağlıdır → **Bayes–Nash dengesi** (Bölüm 4).
- Hollanda açık artırması stratejik olarak aynıdır: "fiyat kaçta inince kabul ederim?" = kırpılmış teklif.

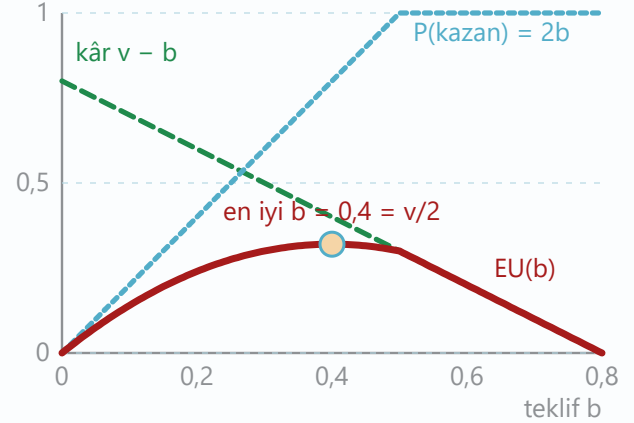

İki teklifçi, $v = 0,8$; rakip değerinin yarısını teklif ediyor.

Adım Adım: Denge Teklifi $b = (n - 1)v / n$

1. Diğer $n - 1$ teklifçi $b_j = \beta \cdot v_j$ teklif etsin ($v_j \sim U[0, 1]$).

Varsayım: rakipler değerlerinin sabit bir oranını teklif ediyor.

Adım 1 / 6

Betikte $n = 2, 3, 5, 10$ ve $v = 0,3; 0,6; 0,8$ için $EU(b)$ ızgarada (10 001 nokta) en büyüklendi: en iyi teklif $(n-1)v/n$ ile çıkıyor.

Adım Adım: Denge Teklifi $b = (n - 1)v / n$

1. Diğer $n - 1$ teklifçi $b_j = \beta \cdot v_j$ teklif etsin ($v_j \sim U[0, 1]$).

2. $P(\text{kazan}) = P(\beta v_j < b \text{ her } j \text{ için}) = (b/\beta)^{n-1}$

Her rakip için $P(v_j < b/\beta) = b/\beta$; bağımsızlıktan çarpılır.

Adım 2 / 6

Betikte $n = 2, 3, 5, 10$ ve $v = 0,3; 0,6; 0,8$ için $EU(b)$ ızgarada (10 001 nokta) en büyüklendi: en iyi teklif $(n-1)v/n$ ile çıkıyor.

Adım Adım: Denge Teklifi $b = (n - 1)v / n$

1. Diğer $n - 1$ teklifçi $b_j = \beta \cdot v_j$ teklif etsin ($v_j \sim U[0, 1]$).

2. $P(\text{kazan}) = P(\beta v_j < b \text{ her } j \text{ için}) = (b/\beta)^{n-1}$

3. $EU(b) = (v - b) \cdot (b/\beta)^{n-1}$

Beklenen fayda: kazanınca elde edilen kâr $\times$ kazanma olasılığı.

Adım 3 / 6

Betikte $n = 2, 3, 5, 10$ ve $v = 0,3; 0,6; 0,8$ için $EU(b)$ ızgarada (10 001 nokta) en büyüklendi: en iyi teklif $(n-1)v/n$ ile çıkıyor.

Adım Adım: Denge Teklifi $b = (n - 1)v / n$

1. Diğer $n - 1$ teklifçi $b_j = \beta \cdot v_j$ teklif etsin ($v_j \sim U[0, 1]$).

2. $P(\text{kazan}) = P(\beta v_j < b \text{ her } j \text{ için}) = (b/\beta)^{n-1}$

3. $EU(b) = (v - b) \cdot (b/\beta)^{n-1}$

4. $dEU/db = [-b + (n - 1)(v - b)] \cdot b^{n-2}/\beta^{n-1} = 0$

Birinci merteye koşulu: türev sıfıra eşitlenir.

Adım 4 / 6

Betikte $n = 2, 3, 5, 10$ ve $v = 0,3; 0,6; 0,8$ için $EU(b)$ ızgarada (10 001 nokta) en büyüklendi: en iyi teklif $(n-1)v/n$ ile çıkıyor.

Adım Adım: Denge Teklifi $b = (n - 1)v / n$

1. Diğer $n - 1$ teklifçi $b_j = \beta \cdot v_j$ teklif etsin ($v_j \sim U[0, 1]$).

2. $P(\text{kazan}) = P(\beta v_j < b \text{ her } j \text{ için}) = (b/\beta)^{n-1}$

3. $EU(b) = (v - b) \cdot (b/\beta)^{n-1}$

4. $dEU/db = [-b + (n - 1)(v - b)] \cdot b^{n-2}/\beta^{n-1} = 0$

5. $-b + (n - 1)(v - b) = 0 \Rightarrow \mathbf{b = (n - 1) v / n}$

Sadeleştirince çözüm β 'dan bağımsız çıkar.

Adım 5 / 6

Betikte $n = 2, 3, 5, 10$ ve $v = 0,3; 0,6; 0,8$ için $EU(b)$ ızgarada (10 001 nokta) en büyüklendi: en iyi teklif $(n-1)v/n$ ile çıkıyor.

Adım Adım: Denge Teklifi $b = (n - 1)v / n$

1. Diğer $n - 1$ teklifçi $b_j = \beta \cdot v_j$ teklif etsin ($v_j \sim U[0, 1]$).

2. $P(\text{kazan}) = P(\beta v_j < b \text{ her } j \text{ için}) = (b/\beta)^{n-1}$

3. $EU(b) = (v - b) \cdot (b/\beta)^{n-1}$

4. $dEU/db = [-b + (n - 1)(v - b)] \cdot b^{n-2}/\beta^{n-1} = 0$

5. $-b + (n - 1)(v - b) = 0 \Rightarrow \mathbf{b = (n - 1) v / n}$


6. Tutarlılık: $\beta = (n - 1)/n \checkmark \quad n = 2 \Rightarrow b = v/2$

Benim en iyi tepkim de aynı biçimde $\rightarrow$ simetrik Bayes–Nash dengesi. İki kişide değer in yarısı.

Adım 6 / 6

Betikte $n = 2, 3, 5, 10$ ve $v = 0,3; 0,6; 0,8$ için $EU(b)$ ızgarada (10 001 nokta) en büyüklendi: en iyi teklif $(n-1)v/n$ ile çıkıyor.

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

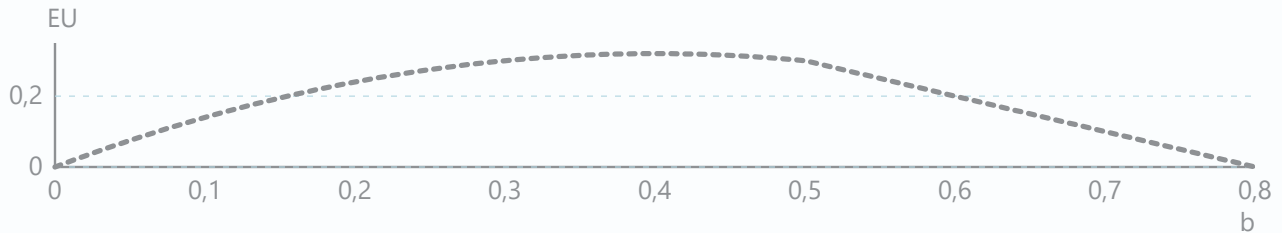

Rakipler $b = v/2$ teklif ediyor ($\beta = 0,5$). İzgara: $b = 0, 0,1, \dots, 0,8$.

Adım 1 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
    ▶ beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
    ▶ en, b_en = -1, 0
    ▶ b = 0.0

5 while b <= v:
6     p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7     eu = (v - b) * p
8     if eu > en:
9         en, b_en = eu, b
10    b = round(b + adim, 10)
11 return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0,8$

$n = 2$


$\beta = 0,5$

$en = -1$

$b_{en} = 0$

$b = 0$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

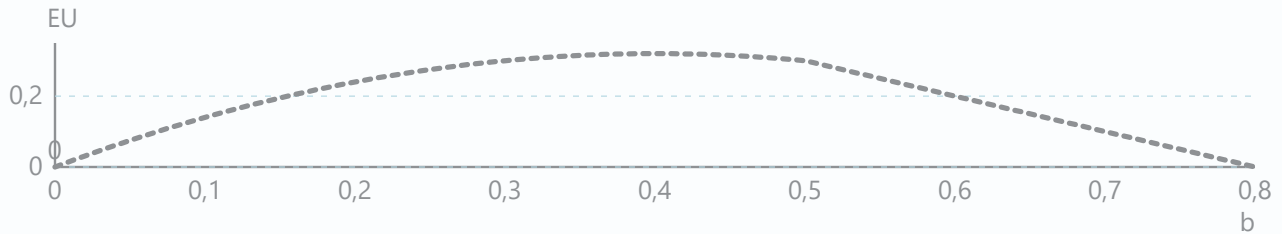

$b = 0$: $P(\text{kazan}) = 0$, $EU = (0,8 - 0) \cdot 0 = 0 \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 2 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             ▶ en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0,8$

$n = 2$

$\beta = 0,5$

$b = 0$


$p = 0$

$eu = 0$

$en = 0$

$b_en = 0$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

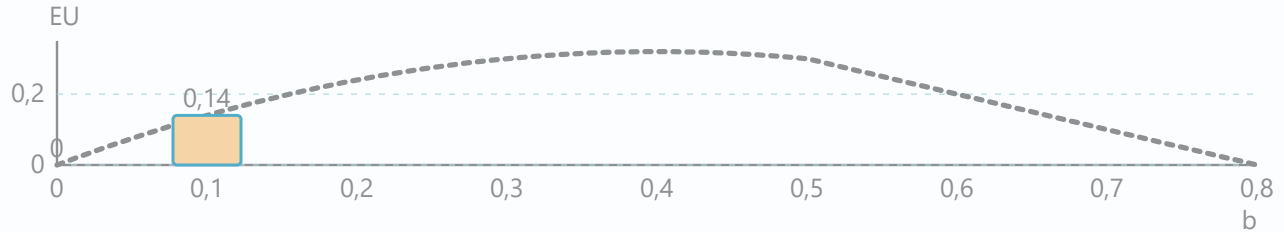

$b = 0,1$: $P(\text{kazan}) = 0,2$, $EU = (0,8 - 0,1) \cdot 0,2 = \mathbf{0,14} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 3 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             ▶ en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0,8$

$n = 2$

$\beta = 0,5$

$b = 0,1$


$p = 0,2$

$eu = 0,14$

$en = 0,14$

$b_en = 0,1$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

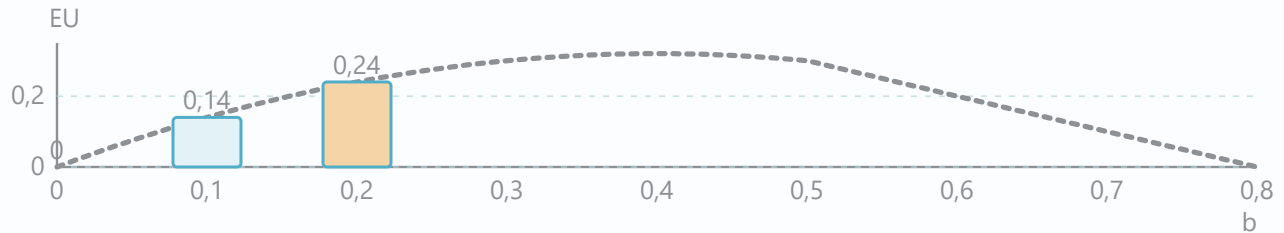

$b = 0.2$: $P(\text{kazan}) = 0.4$, $EU = (0.8 - 0.2) \cdot 0.4 = \mathbf{0.24} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 4 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             ▶ en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0.8$

$n = 2$

$\beta = 0.5$

$b = 0.2$


$p = 0.4$

$eu = 0.24$

$en = 0.24$

$b_{en} = 0.2$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

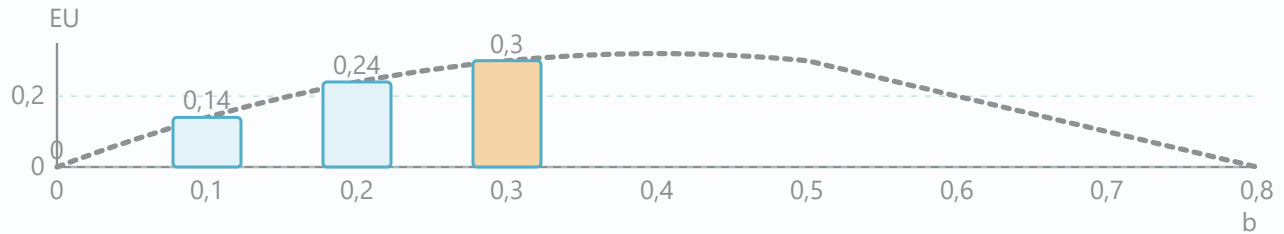

$b = 0,3$: $P(\text{kazan}) = 0,6$, $EU = (0,8 - 0,3) \cdot 0,6 = \mathbf{0,3} \rightarrow \text{yeni en iyi}$.

Adım 5 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             ▶ en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0,8$

$n = 2$

$\beta = 0,5$

$b = 0,3$


$p = 0,6$

$eu = 0,3$

$en = 0,3$

$b_{en} = 0,3$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

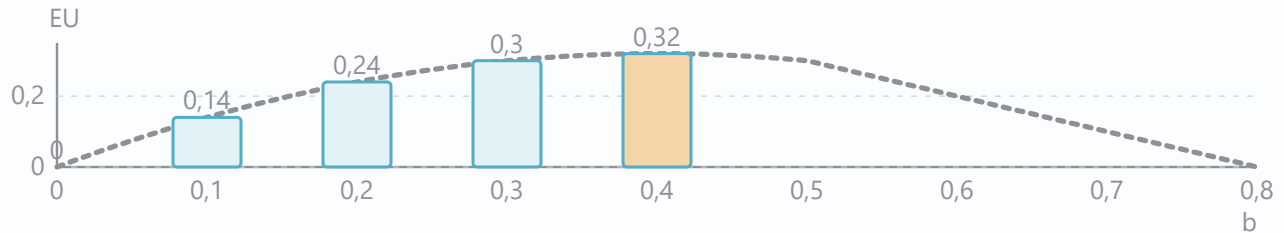

$b = 0.4$: $P(\text{kazan}) = 0.8$, $EU = (0.8 - 0.4) \cdot 0.8 = \mathbf{0.32} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 6 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             ▶ en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0.8$

$n = 2$

$\beta = 0.5$

$b = 0.4$


$p = 0.8$

$eu = 0.32$

$en = 0.32$

$b_{en} = 0.4$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

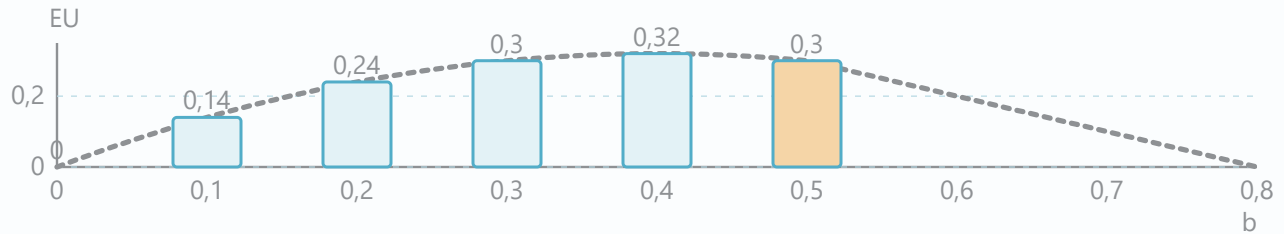

$b = 0.5$: $P(\text{kazan}) = 1$, $EU = (0.8 - 0.5) \cdot 1 = \mathbf{0.3} < 0.32$: en iyi değişmez.

Adım 7 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0.8$

$n = 2$

$\beta = 0.5$

$b = 0.5$


$p = 1$

$eu = 0.3$

$en = 0.32$

$b_{en} = 0.4$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

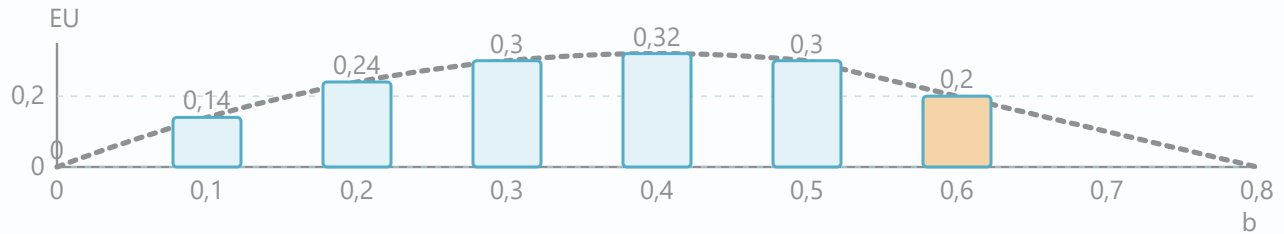

$b = 0.6$: $P(\text{kazan}) = 1$, $EU = (0.8 - 0.6) \cdot 1 = \mathbf{0.2} < 0.32$: en iyi değışmez.

Adım 8 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0.8$

$n = 2$

$\beta = 0.5$

$b = 0.6$


$p = 1$

$eu = 0.2$

$en = 0.32$

$b_{en} = 0.4$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

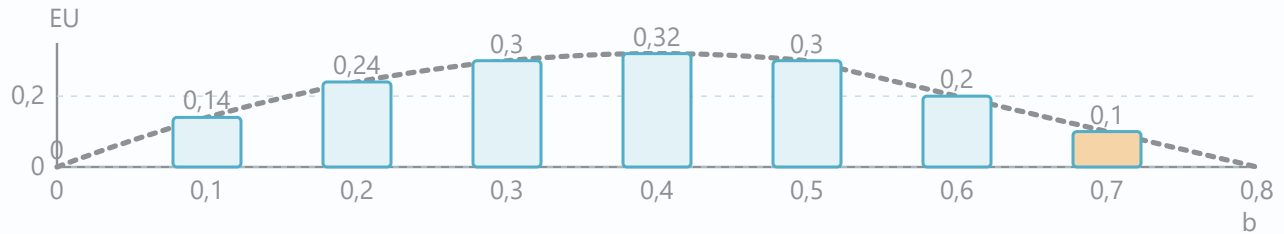

$b = 0.7$: $P(\text{kazan}) = 1$, $EU = (0.8 - 0.7) \cdot 1 = \mathbf{0.1} < 0.32$: en iyi değışmez.

Adım 9 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0.8$

$n = 2$

$\beta = 0.5$

$b = 0.7$


$p = 1$

$eu = 0.1$

$en = 0.32$

$b_{en} = 0.4$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

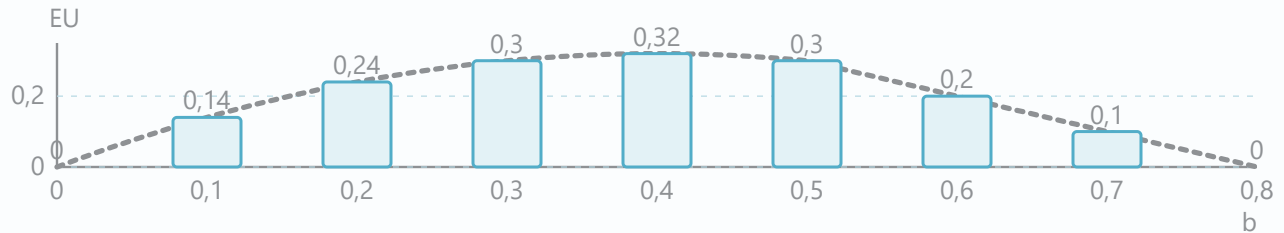

$b = 0.8$: $P(\text{kazan}) = 1$, $EU = (0.8 - 0.8) \cdot 1 = 0 < 0.32$: en iyi değişmez.

Adım 10 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         ▶ p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         ▶ eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER

$v = 0.8$

$n = 2$

$\beta = 0.5$

$b = 0.8$


$p = 1$

$eu = 0$

$en = 0.32$

$b_{en} = 0.4$

Kod İzleme: `en_iyi_teklif(0.8, 2)`

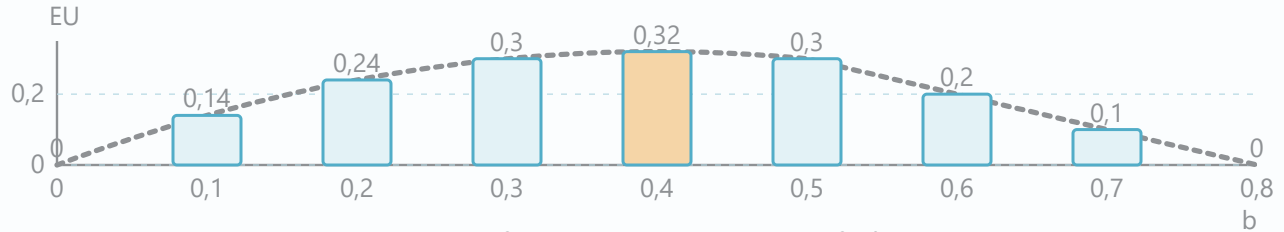

Sonuç: **$b = 0,4 = v/2$** , $EU = 0,32$. Düşük teklif kazanmayı, yüksek teklif kârı öldürür.

Adım 11 / 11

```

1 def en_iyi_teklif(v, n, adim=0.1):
2     beta = (n - 1) / n          # rakipler beta*v
3     en, b_en = -1, 0
4     b = 0.0
5     while b <= v:
6         p = min(1, b / beta) ** (n - 1) # P(kazan)
7         eu = (v - b) * p
8         if eu > en:
9             en, b_en = eu, b
10        b = round(b + adim, 10)
11    return b_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$v = 0,8$

$n = 2$

$b_{en} = 0,4$

$en = 0,32$

Rekabet Arttıkça Kırpma Azalır

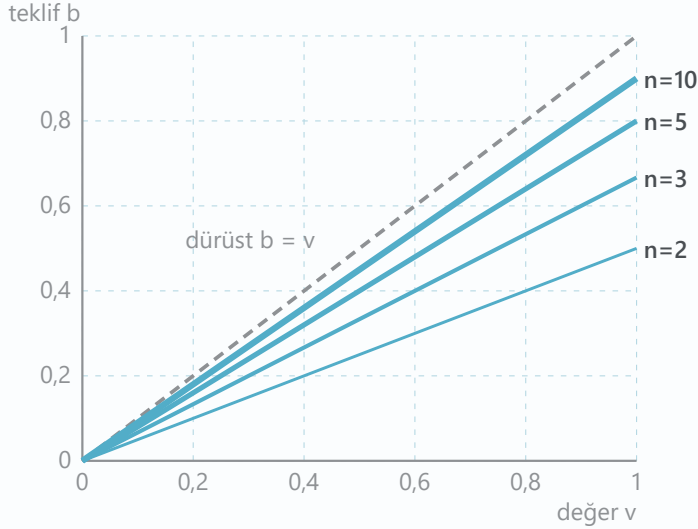

n	$b(v)$	$v = 0,8 \rightarrow b$	kırpma
2	$1/2 \cdot v$	0,4	0,4
3	$2/3 \cdot v$	0,53	0,27
5	$4/5 \cdot v$	0,64	0,16
10	$9/10 \cdot v$	0,72	0,08

Çok teklifçi varken kazanmak için değere yakın teklif gerekir; $n \rightarrow \infty$ iken $b \rightarrow v$.

Adım Adım: İki Teklifçide Beklenen Gelir = 1/3

Kural	Satıcının geliri	Beklenen gelir

İki teklifçi, değerler $v_1, v_2 \sim U[0, 1]$ bağımsız. Soru: hangi kural satıcıya daha çok kazandırır?

Adım Adım: İki Teklifçide Beklenen Gelir = 1/3

Kural	Satıcının geliri	Beklenen gelir
İkinci fiyat	$\min(v_1, v_2)$	$E[\min] = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = 1/3$

İkinci fiyat: herkes dürüst, satıcı küçük değeri alır. $P(\min > t) = (1 - t)^2 \rightarrow$ beklenti **1/3**.

Adım Adım: İki Teklifçide Beklenen Gelir = 1/3

Kural	Satıcının geliri	Beklenen gelir
İkinci fiyat	$\min(v_1, v_2)$	$E[\min] = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = 1/3$
Birinci fiyat	$\max(v_1, v_2) / 2$	$E[\max] = \int_0^1 (1 - t^2) dt = 2/3 \rightarrow 1/3$

Birinci fiyat: denge $b = v/2$, kazanan büyük değerli. $P(\max < t) = t^2 \rightarrow E[\max] = 2/3$, gelir **1/3**.

Adım Adım: İki Teklifçide Beklenen Gelir = 1/3

Kural	Satıcının geliri	Beklenen gelir
İkinci fiyat	$\min(v_1, v_2)$	$E[\min] = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = 1/3$
Birinci fiyat	$\max(v_1, v_2) / 2$	$E[\max] = \int_0^1 (1 - t^2) dt = 2/3 \rightarrow 1/3$
İngiliz	$\approx$ ikinci fiyat	1/3

İngiliz açık artırması özel değerlerde ikinci fiyatla aynı sonucu verir $\rightarrow 1/3$.

Adım Adım: İki Teklifçide Beklenen Gelir = 1/3

Kural	Satıcının geliri	Beklenen gelir
İkinci fiyat	$\min(v_1, v_2)$	$E[\min] = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = 1/3$
Birinci fiyat	$\max(v_1, v_2) / 2$	$E[\max] = \int_0^1 (1 - t^2) dt = 2/3 \rightarrow 1/3$
İngiliz	$\approx$ ikinci fiyat	1/3
Hollanda	$\equiv$ birinci fiyat	1/3

Hollanda açık artırması birinci fiyatla stratejik olarak özdeş $\rightarrow 1/3$. **Dört kural, aynı beklenen gelir.**

Adım Adım: İki Teklifçide Beklenen Gelir = 1/3

Kural	Satıcının geliri	Beklenen gelir
İkinci fiyat	$\min(v_1, v_2)$	$E[\min] = \int_0^1 (1 - t)^2 dt = 1/3$
Birinci fiyat	$\max(v_1, v_2) / 2$	$E[\max] = \int_0^1 (1 - t^2) dt = 2/3 \rightarrow 1/3$
İngiliz	$\approx$ ikinci fiyat	1/3
Hollanda	$\equiv$ birinci fiyat	1/3
Simülasyon	200 bin çekiliş	İkinci fiyat 0,333 · birinci fiyat 0,333

Betikteki Monte Carlo (sabit tohum) sonucu doğruluyor: tek tek açık artırmalarda gelir farklı, **ortalamada eşit.**

Gelir Eşdeğerliği Teoremi (Revenue Equivalence)


- Bağımsız özel değerler, risk nötr simetrik katılımcılar ve aynı tahsis kuralı (en yüksek değerli kazanır) altında standart açık artırmalar **aynı beklenen geliri** sağlar (Vickrey 1961; Myerson 1981).
- Riskten kaçınma, bütçe kısıtları, ortak değerler veya asimetrik bilgi bu sonucu değiştirebilir.

n	Kuram: $(n-1)/(n+1)$	İkinci fiyat (simülasyon)	Birinci fiyat (simülasyon)
2	$1/3 = 0,33$	0,332	0,333
3	$1/2 = 0,5$	0,500	0,500
4	$3/5 = 0,6$	0,600	0,600
5	$2/3 = 0,67$	0,668	0,667


Bu nedenle açık artırma biçimi yalnızca gelirle değil, sadelik, şeffaflık ve katılım teşvikiyle birlikte seçilir.

Gelir En Büyükleme: Myerson ve Rezerv Fiyatı

- Satıcı verimliliği değil **beklenen geliri** en büyükmek isterse? (Myerson, 1981)
- **Sanal değer** $\varphi(v) = v - (1 - F(v))/f(v)$. $U[0, 1]$ için $\varphi(v) = 2v - 1$.
- Beklenen gelir = beklenen sanal refah. En iyi mekanizma: nesneyi en büyük φ 'ye ver, $\varphi < 0$ ise satma.
- Düzenli, simetrik dağılımlarda bu, **rezerv fiyatlı ikinci fiyat** açık artırmasıdır: $r = \varphi^{-1}(0) = 1/2$ (n'den bağımsız).
- İki teklifçide gelir $1/3 \rightarrow 5/12 \approx 0,417$; bedeli: bazen hiç satılmaz (verimlilik kaybı).

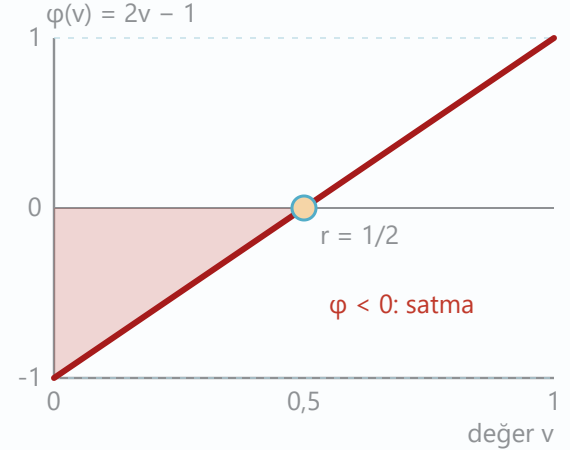

Kod İzleme: `en_iyi_rezerv()`

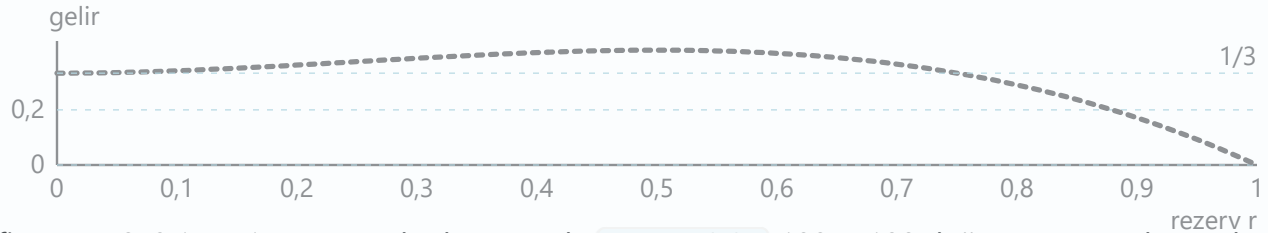

Rezerv fiyatı $r = 0, 0.1, \dots, 1$ ızgarasında denenecek; `gelir(r)` 100×100 değer ızgarasında ortalama ödemeyi hesaplar.

Adım 1 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     ▶ en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en


```

DEĞİŞKENLER

en = -1

r_en = None

Kod İzleme: `en_iyi_rezerv()`

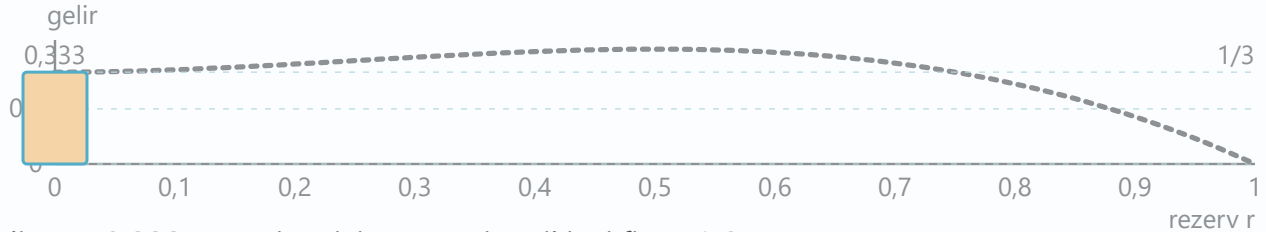

$r = 0$: $g(r) = 0,333 \rightarrow$ yeni en iyi. Rezervsiz = ikinci fiyat: $1/3$.

Adım 2 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         ▶ R = gelir(k * adim)
10        ▶ if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 0$

$R = 0,333$

$en = 0,333$

$r_en = 0$

Kod İzleme: `en_iyi_rezerv()`

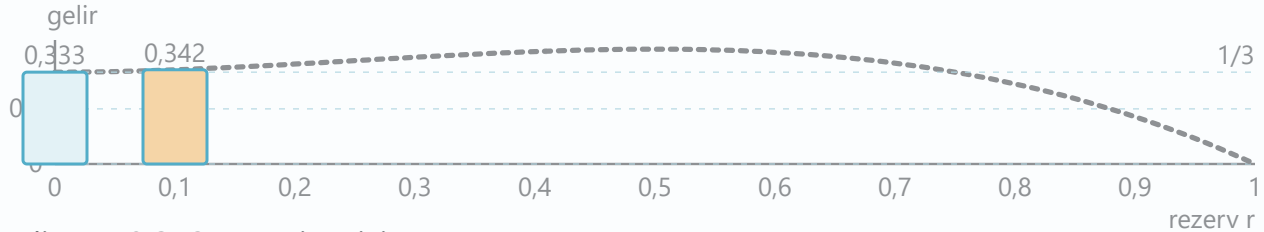

$r = 0,1$: $gelir(r) = \mathbf{0,342} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 3 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         ▶ R = gelir(k * adim)
10        ▶ if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 1$

$R = 0,342$

$en = 0,342$

$r_en = 0,1$

Kod İzleme: `en_iyi_rezerv()`

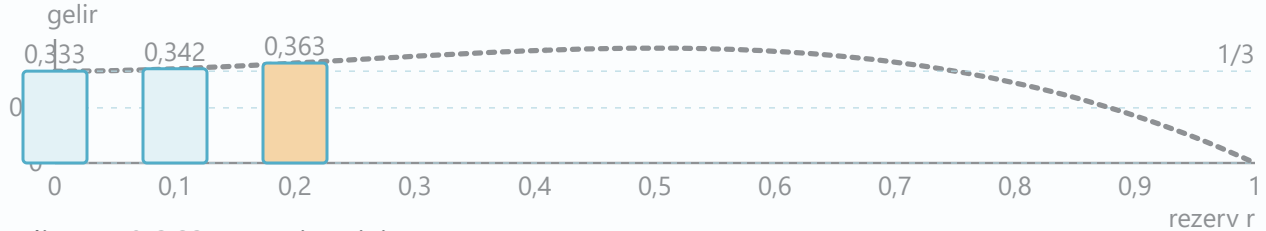

$r = 0,2$: $g(r) = 0,363 \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 4 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 2$

$R = 0,363$

$en = 0,363$

$r_{en} = 0,2$

Kod İzleme: `en_iyi_rezerv()`

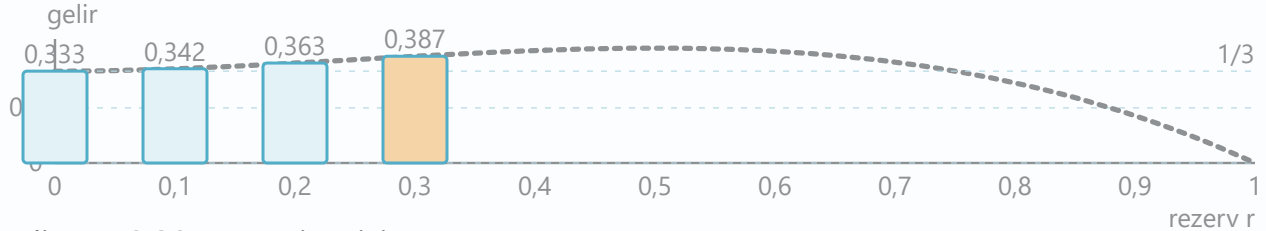

$r = 0,3$: $\text{gelir}(r) = \mathbf{0,387} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 5 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         ▶ R = gelir(k * adim)
10        ▶ if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 3$

$R = 0,387$

$en = 0,387$

$r_en = 0,3$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

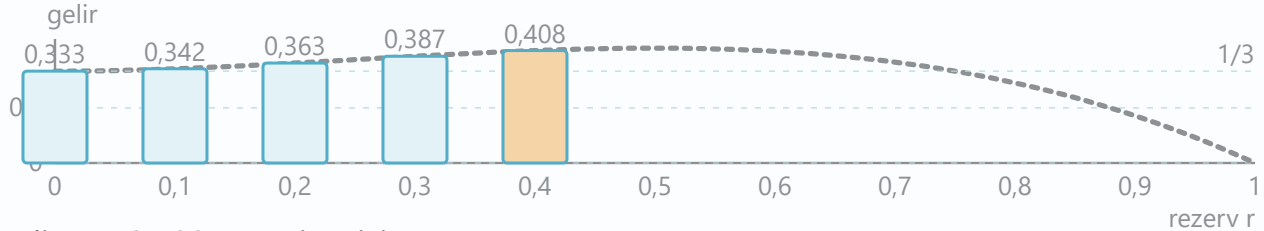

$r = 0,4$: $\text{gelir}(r) = \mathbf{0,408} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 6 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         ▶ R = gelir(k * adim)
10        ▶ if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 4$

$R = 0,408$

$en = 0,408$

$r_en = 0,4$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

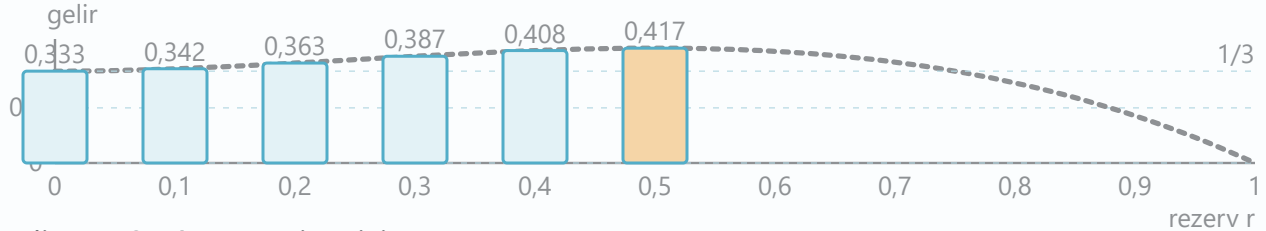

$r = 0,5$: $\text{gelir}(r) = \mathbf{0,417} \rightarrow$ yeni en iyi.

Adım 7 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         ▶ R = gelir(k * adim)
10        ▶ if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 5$

$R = \mathbf{0,417}$

$en = \mathbf{0,417}$

$r_en = \mathbf{0,5}$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

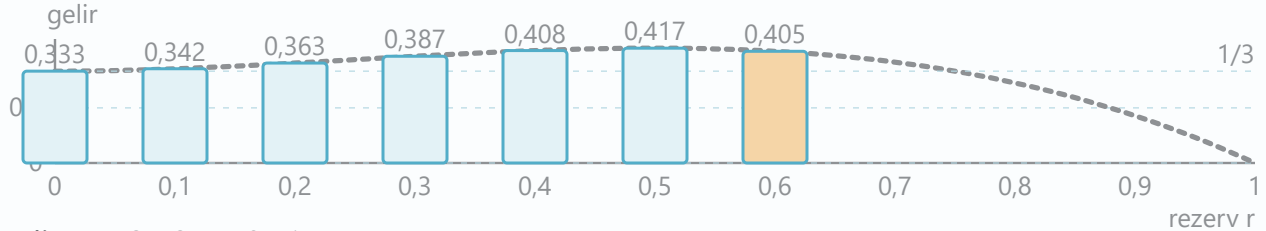

$r = 0,6$: $\text{gelir}(r) = 0,405 < 0,417$.

Adım 8 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 6$

$R = 0,405$

$en = 0,417$

$r_en = 0,5$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

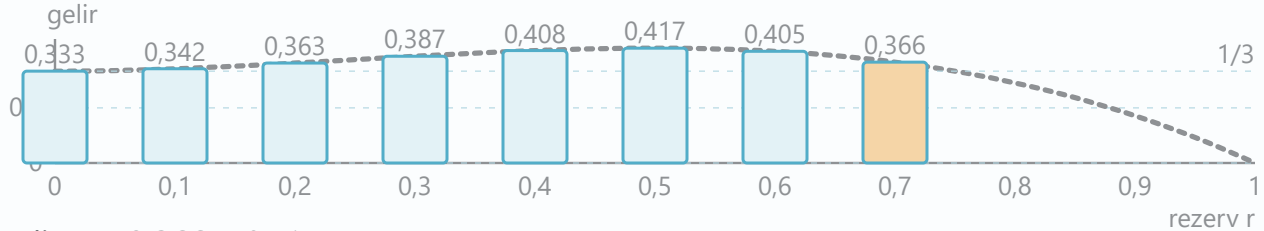

$r = 0,7$: $\text{gelir}(r) = 0,366 < 0,417$.

Adım 9 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 7$

$R = 0,366$

$en = 0,417$

$r_en = 0,5$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

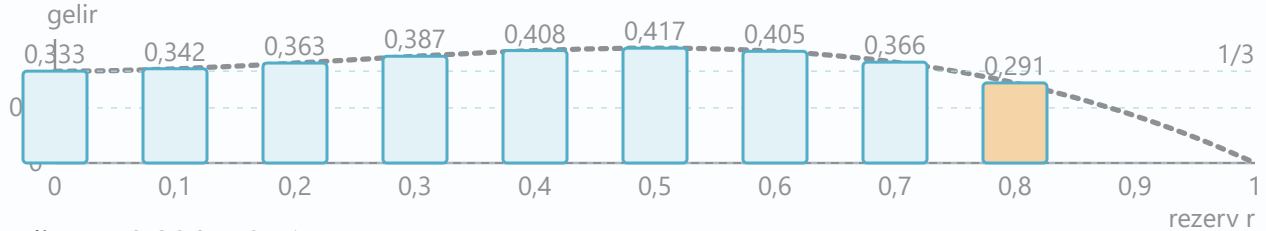

$r = 0,8$: $\text{gelir}(r) = \mathbf{0,291} < 0,417$.

Adım 10 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         ▶ R = gelir(k * adim)
10        ▶ if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 8$

$R = 0,291$

$en = 0,417$

$r_en = 0,5$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

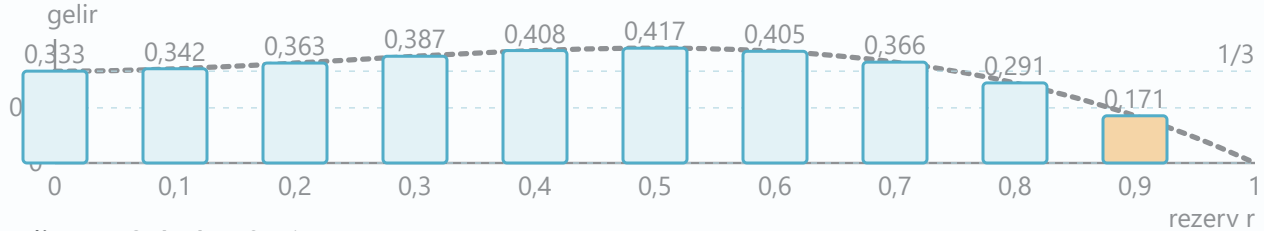

$r = 0,9$: $\text{gelir}(r) = 0,171 < 0,417$.

Adım 11 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 9$

$R = 0,171$

$en = 0,417$

$r_en = 0,5$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

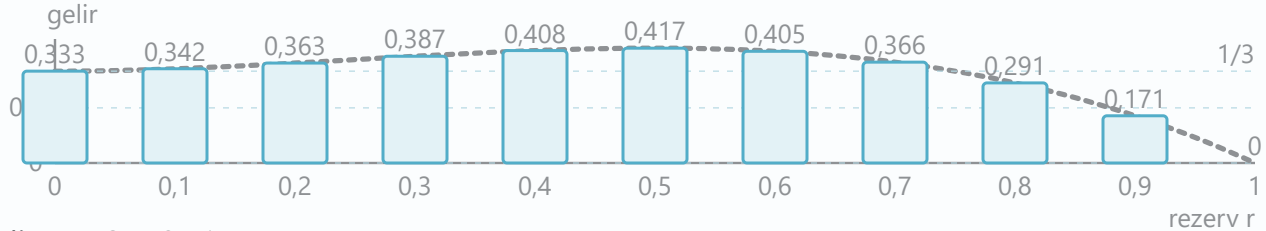

$r = 1$: gelir(r) = 0 < 0,417.

Adım 12 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```

DEĞİŞKENLER


$k = 10$

$R = 0$

$en = 0,417$

$r_{en} = 0,5$

Kod İzleme: en_iyi_rezerv()

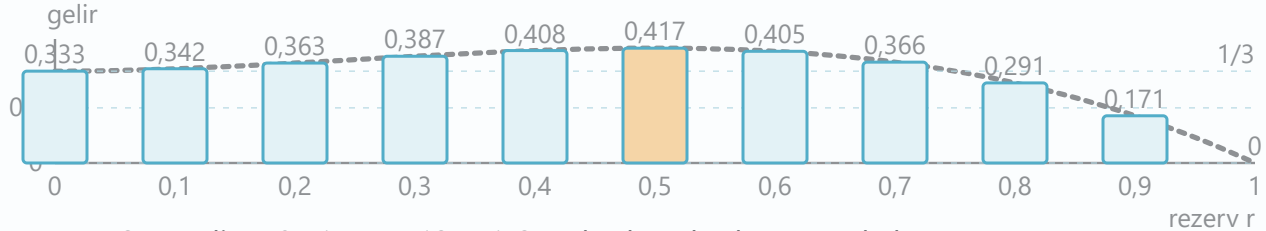

En iyi rezerv $r = 0,5$: gelir $\approx 0,417 = 5/12 > 1/3$. Yüksek r sık sık satışıız kalır.

Adım 13 / 13

```

1 def gelir(r, m=100):      # 2 teklifçi, U[0,1]
2     v = [(i + .5) / m for i in range(m)]
3     top = sum(max(min(a, c), r) for a in v
4               for c in v if max(a, c) >= r)
5     return top / m**2      # ortalama ödeme
6 def en_iyi_rezerv(adim=0.1):
7     en, r_en = -1, None
8     for k in range(round(1/adim) + 1):
9         R = gelir(k * adim)
10        if R > en: en, r_en = R, k * adim
11    return r_en, en

```


DEĞİŞKENLER

$r_en = 0,5$

$en = 0,417$


Kazananın Laneti (Winner's Curse)

- Ortak değerli bir açık artırmada en yüksek teklif, değeri **en fazla tahmin eden** katılımcıdan gelir.
- Kazanan, tahmin hatasını hesaba katmazsa nesnenin gerçek değerinden fazla ödeme yapabilir.
- Tahminler ortalamada doğru olsa bile, *en büyük* tahmin sistematik olarak yüksektir.
- Katılımcılar bu riski azaltmak için tekliflerini gözlemlerinin altında tutar ve bilgi kalitesini dikkate alır.
- İlk kez Meksika Körfezi petrol sahası açık artırmalarında belgelendi (Capen, Clapp, Campbell, 1971).

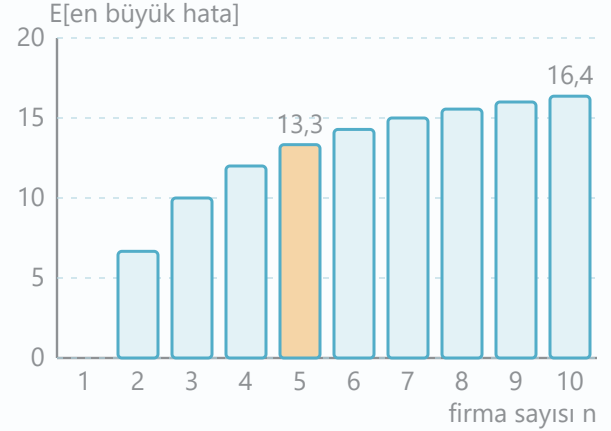

Tahmin hataları $U[-20, 20]$: kazananın beklenen fazla tahmini $20(n-1)/(n+1)$. Rakip arttıkça lanet büyür (betikte simülasyonla doğrulandı).


Adım Adım: Petrol Sahası Açık Artırması

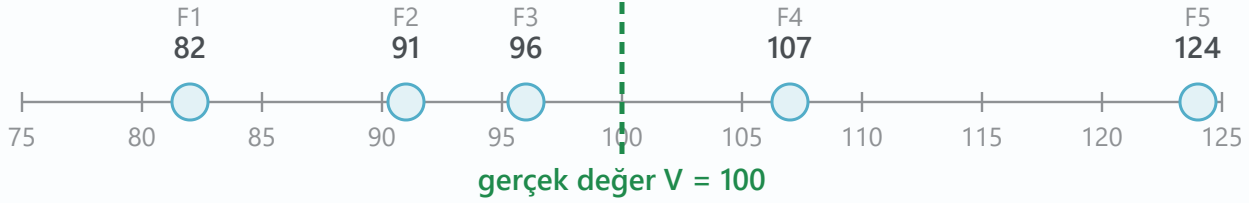

Durum	Kazanan / ödeme	Kâr

Sahanın gerçek değeri $V = 100$ (kimse bilmiyor). Beş firma tahmin yapar: 82, 91, 96, 107, 124. Ortalama **100**: tahminler ortalamada doğru.


Adım Adım: Petrol Sahası Açık Artırması

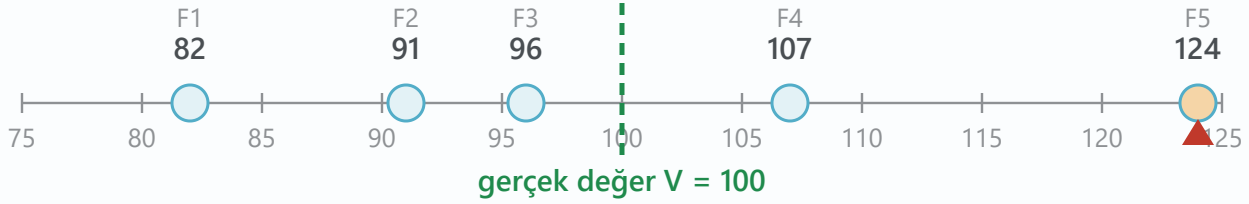

Durum	Kazanan / ödeme	Kâr
Birinci fiyat, saf teklif	F5 → 124	-24

Herkes tahmini kadar teklif verirse (birinci fiyat) en iyimser F5 kazanır ve 124 öder → kâr **-24**.


Adım Adım: Petrol Sahası Açık Artırması

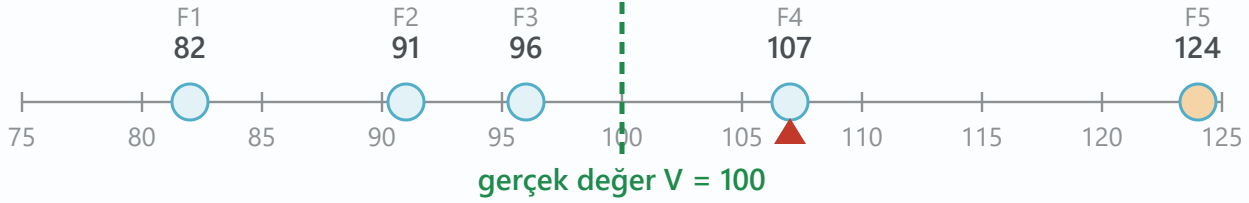

Durum	Kazanan / ödeme	Kâr
Birinci fiyat, saf teklif	F5 → 124	-24
İkinci fiyat, saf teklif	F5 → 107	-7

İkinci fiyatta bile F5, 107 öder → kâr **-7**. Kazanmak, “en çok abartan ben miyim?” sorusuna evet demektir.


Adım Adım: Petrol Sahası Açık Artırması

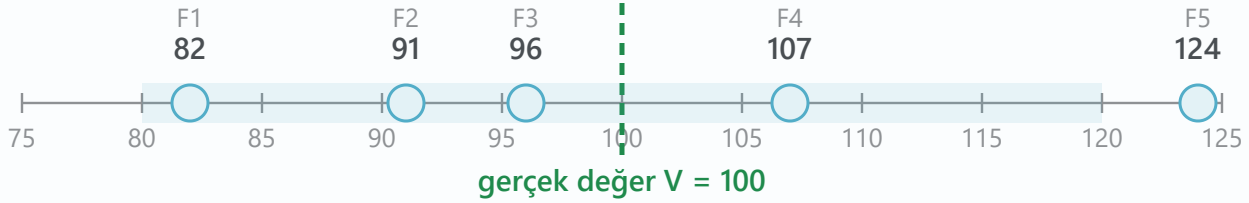

Durum	Kazanan / ödeme	Kâr
Birinci fiyat, saf teklif	F5 → 124	-24
İkinci fiyat, saf teklif	F5 → 107	-7
En büyük hatanın beklentisi ($n = 5$)	$20 \cdot 4/6$	$\approx 13,3$

Hatalar $U[-20, 20]$ ise beş tahminin en büyüğünün hatası ortalamada $20 \cdot 4/6 \approx 13,3$. Saf teklifte beklenen kâr $\approx -13,3$.

Adım Adım: Petrol Sahası Açık Artırması

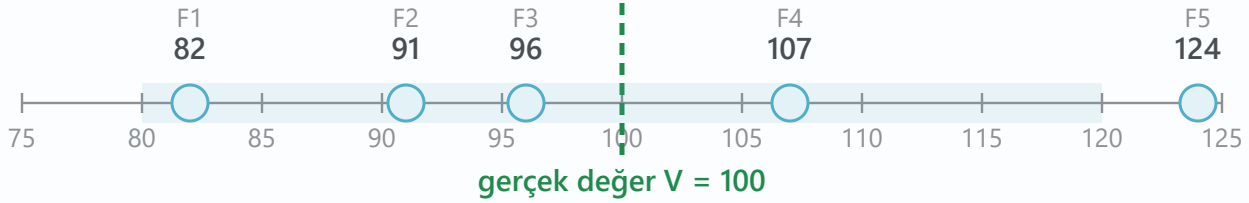


Durum	Kazanan / ödeme	Kâr
Birinci fiyat, saf teklif	F5 → 124	-24
İkinci fiyat, saf teklif	F5 → 107	-7
En büyük hatanın beklentisi ($n = 5$)	$20 \cdot 4/6$	$\approx 13,3$
Simülasyon, saf teklif (100 bin)	ortalama	-13,3
Simülasyon, 13,3 kırılmış	ortalama	0

Simülasyon (100 bin açık artırma): saf teklif ortalama kâr -13,3; teklifi 13,3 kırınca ortalama kâr ≈ 0 .
10 firmada gereken kırpma 16,4: rakip arttıkça **daha çok** kırp.

Çift Taraflı Açık Artırma (Double Auction)


- Birden çok alıcı ve birden çok satıcı aynı anda emir verir: alıcılar **alış teklifi** (bid), satıcılar **satış isteği** (ask).
- Borsalar, elektrik piyasaları, karbon izni piyasaları bu yapıdadır.
- Eşleştirme: alış teklifleri azalan, satış istekleri artan sıralanır; alış teklifi $\geq$ satış isteği olduğu sürece çiftler eşleşir.
- Fiyat: eşleşen son çift ile ilk eşleşmeyen çift arasındaki aralıktan (ör. orta nokta) tek bir piyasa fiyatı seçilir.
- Toplam artık (surplus; alıcı + satıcı artığı) = eşleşen çiftlerde $\sum (\text{alış} - \text{satış}) \rightarrow$ mümkün olan en büyük değer.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

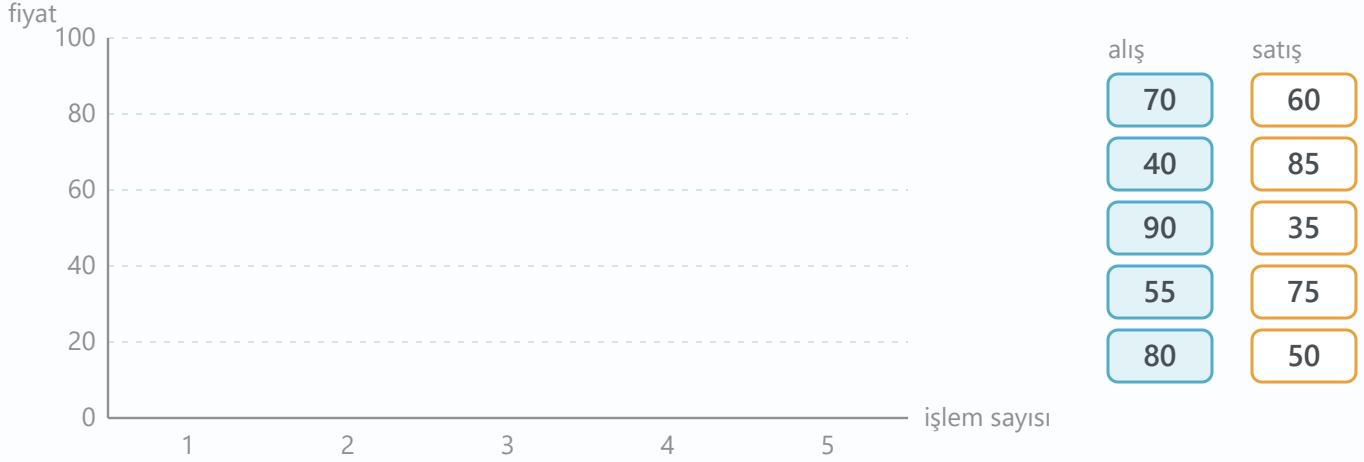


Emir defteri: alıcılar 70, 40, 90, 55, 80 ödemeye; satıcılar 60, 85, 35, 75, 50 almaya razı.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

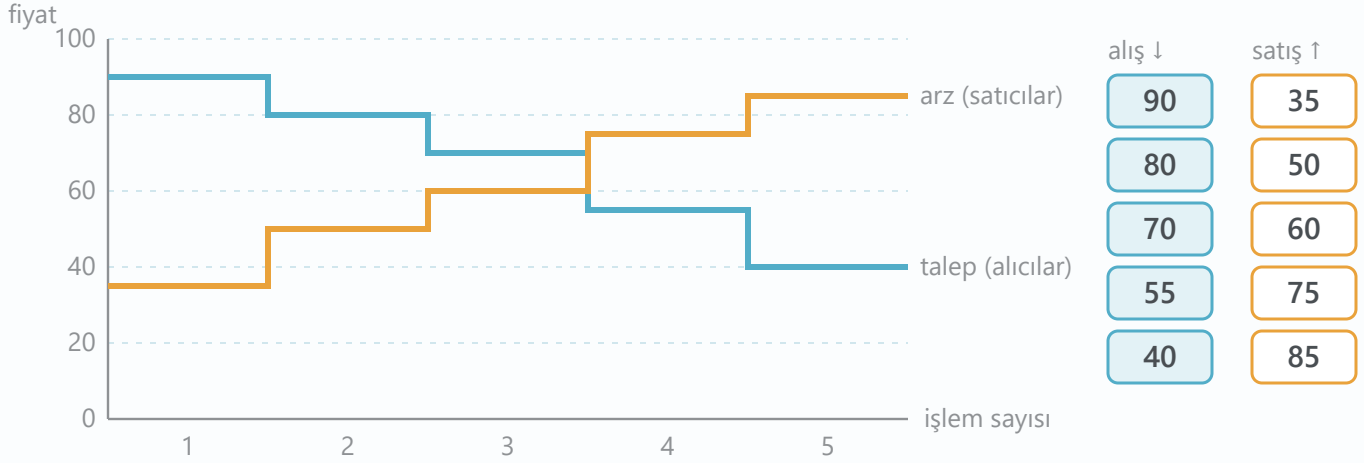


Alış teklifleri **azalan** (talep eğrisi), satış istekleri **artan** (arz eğrisi) sıralanır.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

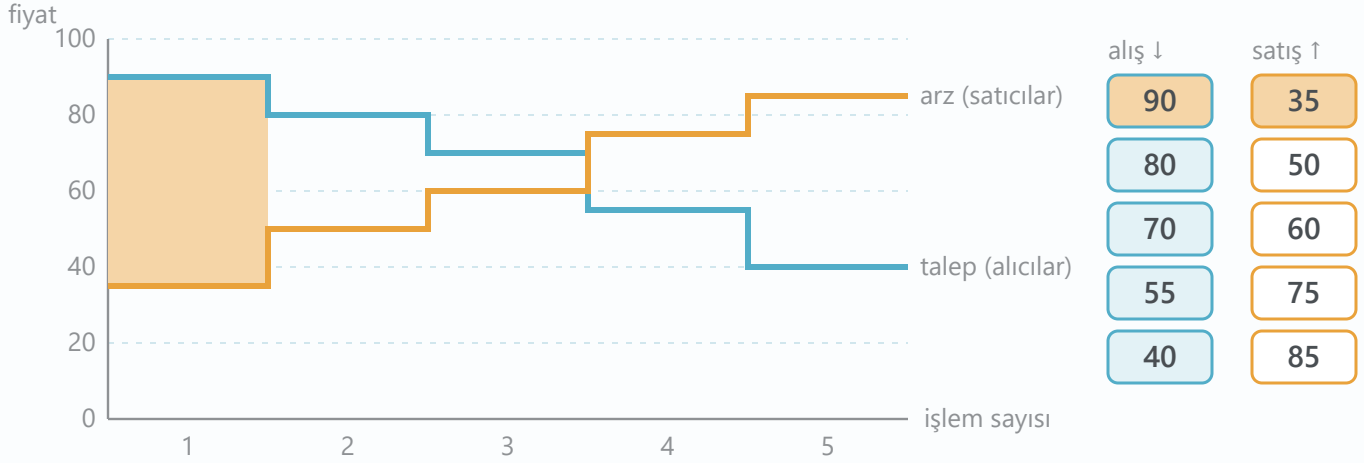


Çift 1: $90 \geq 35 \rightarrow$ **eşleşir**; bu işlemin yarattığı artı $90 - 35 = 55$.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

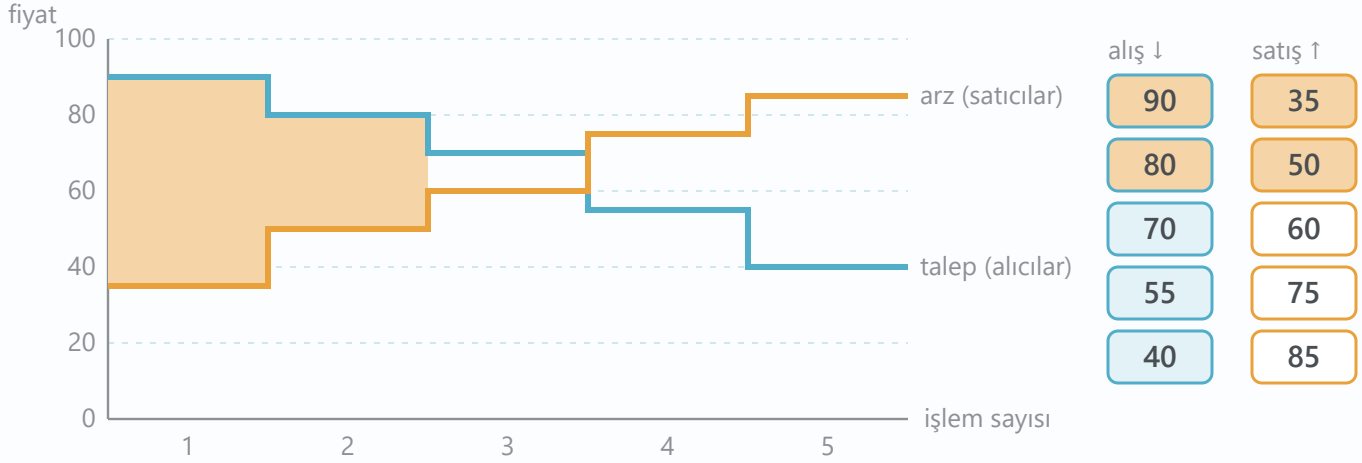


Çift 2: $80 \geq 50 \rightarrow$ **eşleşir**; bu işlemin yarattığı artık $80 - 50 = 30$.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

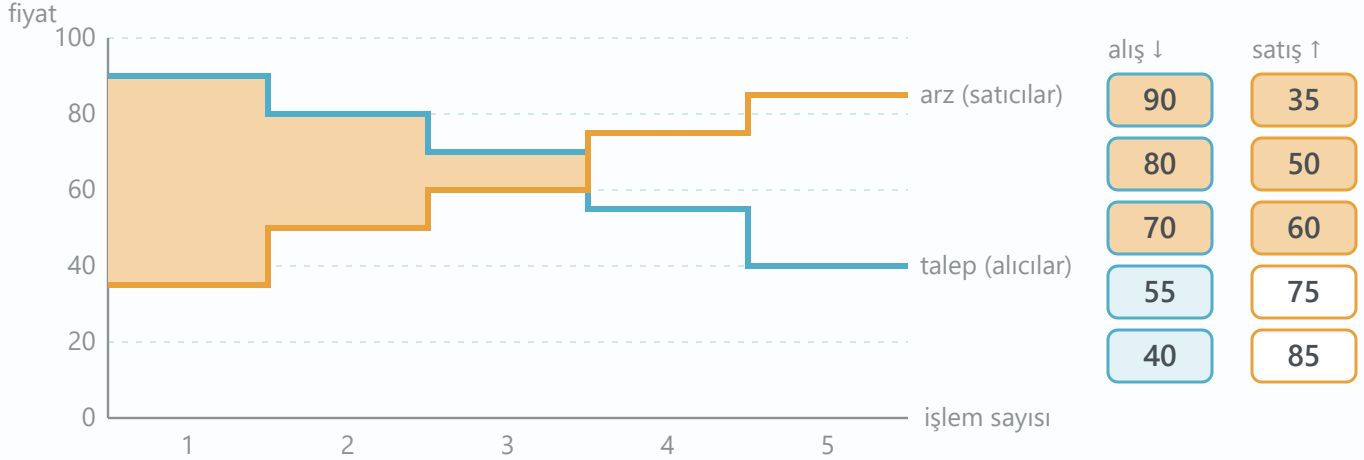


Çift 3: $70 \geq 60 \rightarrow$ **eşleşir**; bu işlemin yarattığı artık $70 - 60 = 10$.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

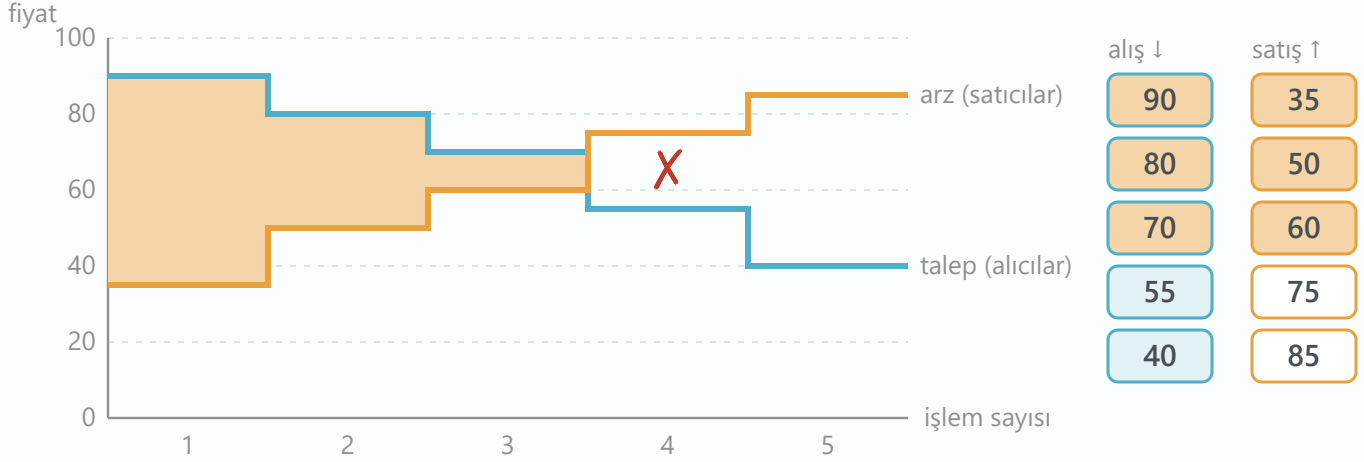


Çift 4: $55 < 75 \rightarrow$ alıcı satıcının istediğini ödemez; **dur.** 3 işlem gerçekleşir.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

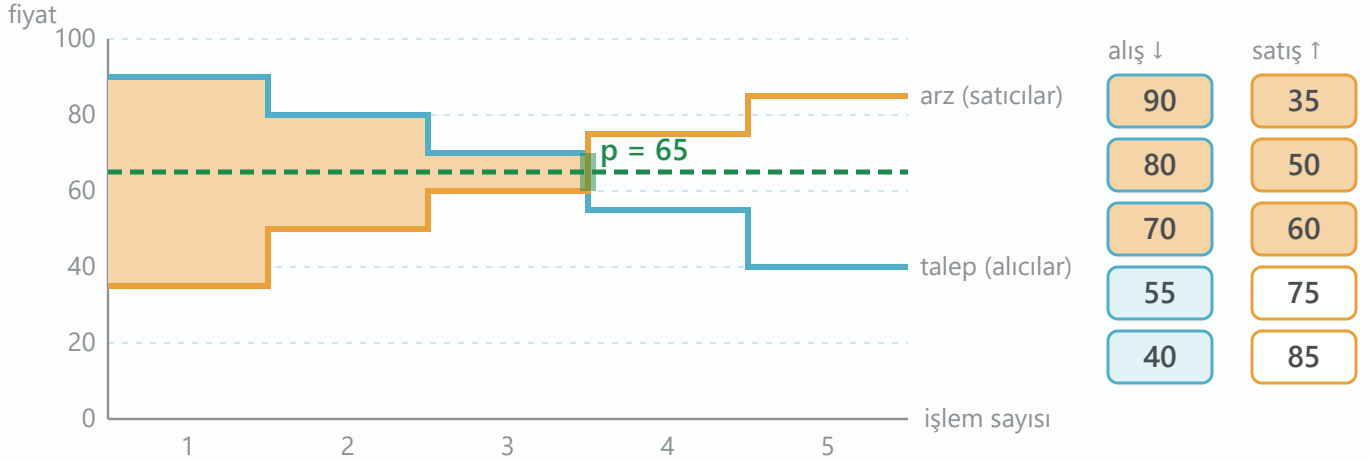

Fiyat aralığı: $[\max(60, 55), \min(70, 75)] = [60, 70]$. Orta nokta **p = 65**; eşleşen herkes bu fiyattan işlem yapar.

Adım Adım: Çift Taraflı Açık Artırmada Eşleştirme

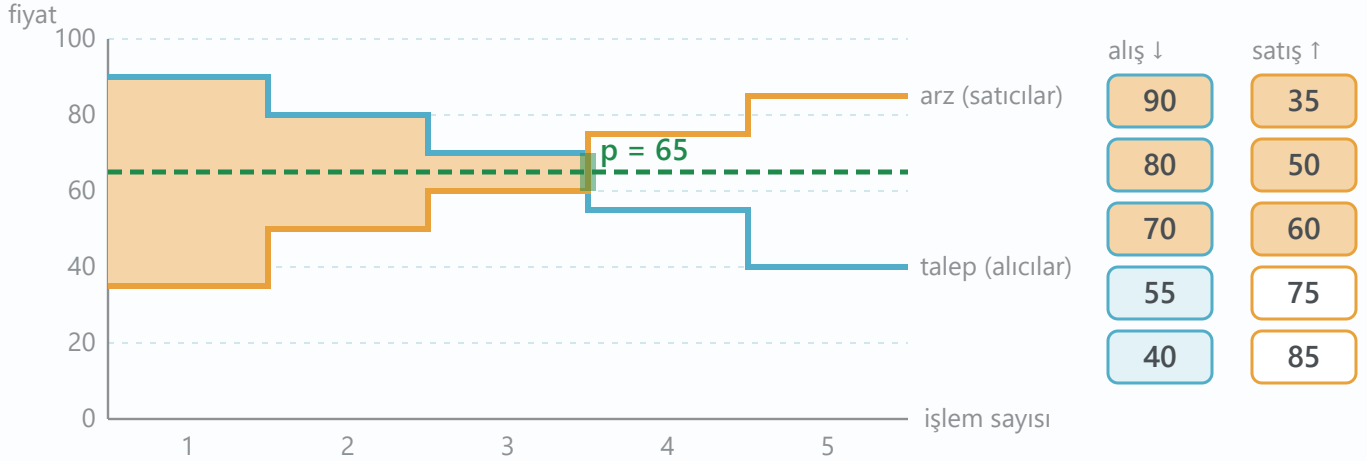

Alıcı artığı $(90-65)+(80-65)+(70-65) = 45$, satıcı artığı $(65-35)+(65-50)+(65-60) = 50$; toplam **95** = olası en büyük toplam artık.

Kod İzleme: `cift_taraflı(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	60	85	35	75	50

Alış teklifleri büyükten küçüğe sıralanır: en istekli alıcı başa.

Adım 1 / 14

```
1 def cift_taraflı(alis, satis):
2     ▶ b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)               # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                      # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

alis = [70, 40, 90, 55, 80]

b = [90, 80, 70, 55, 40]

Kod İzleme: `cift_taraflı(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

Satış istekleri küçükten büyüğe: en ucuz satıcı başa.

Adım 2 / 14

```
1 def cift_taraflı(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                    # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 55, 40]

s = [35, 50, 60, 75, 85]

Kod İzleme: `cift_taraflı(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 0

k: eşleşen çift sayısı; n: kısa listenin uzunluğu.

Adım 3 / 14

```
1 def cift_taraflı(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)              # satıcı
4     ► k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                      # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 55, 40]

s = [35, 50, 60, 75, 85] k = 0

n = 5

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 0

Koşul: $b[0] = 90 \geq s[0] = 35$? **Evet.**

Adım 4 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     ► while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                     # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 55, 40]

s = [35, 50, 60, 75, 85] k = 0

n = 5

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ $k = 1$

Çift eşleşti → $k = 1$.

Adım 5 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         ► k += 1 # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 55, 40]$

$s = [35, 50, 60, 75, 85]$ $k = 1$

$n = 5$

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 1

Koşul: $b[1] = 80 \geq s[1] = 50$? **Evet.**

Adım 6 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     ► while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                     # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 55, 40]

s = [35, 50, 60, 75, 85] k = 1

n = 5

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ $k = 2$

Çift eşleşti → $k = 2$.

Adım 7 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)              # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         ► k += 1                    # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 55, 40]$

$s = [35, 50, 60, 75, 85]$ $k = 2$

$n = 5$

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ $k = 2$

Koşul: $b[2] = 70 \geq s[2] = 60$? **Evet.**

Adım 8 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     ► while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                     # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 55, 40]$

$s = [35, 50, 60, 75, 85]$ $k = 2$

$n = 5$

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ $k = 3$

Çift eşleşti → $k = 3$.

Adım 9 / 14

```
1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         ► k += 1 # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 55, 40]$

$s = [35, 50, 60, 75, 85]$ $k = 3$

$n = 5$

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 3

Koşul: $b[3] = 55 \geq s[3] = 75$? **Hayır**. Döngü biter.

Adım 10 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     ► while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                     # çift eşleştirdi
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 55, 40]

s = [35, 50, 60, 75, 85] k = 3

n = 5

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 3

$k \neq 0$: en az bir işlem var, fiyat hesaplanır.

Adım 11 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                    # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 55, 40]

s = [35, 50, 60, 75, 85] k = 3

n = 5

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 3

$lo = \max(s[k-1], b[k]) = \max(60, 55) = 60$: son satıcı zarar etmemeli, dışarıdaki alıcı almak istememeli.

Adım 12 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                    # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     ▶ lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

k = 3

lo = 60

Kod İzleme: `cift_taraflı(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 3

$hi = \min(b[k-1], s[k]) = \min(70, 75) = 70$.

Adım 13 / 14

```

1 def cift_taraflı(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                     # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    ► hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
11    return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

k = 3

lo = 60

hi = 70

Kod İzleme: `cift_tarafli(alis, satis)`

b	90	80	70	55	40
s	35	50	60	75	85

▲ k = 3

Sonuç: **3 işlem, fiyat $(60 + 70)/2 = 65$.**

Adım 14 / 14

```

1 def cift_tarafli(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) # alıcı
3     s = sorted(satis)             # satıcı
4     k, n = 0, min(len(b), len(s))
5     while k < n and b[k] >= s[k]:
6         k += 1                     # çift eşleşti
7     if k == 0:
8         return 0, None
9     lo = max([s[k-1]] + b[k:k+1])
10    hi = min([b[k-1]] + s[k:k+1])
    ► return k, (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

k = 3

lo = 60

hi = 70

p = 65.0

Çift Taraflı Piyasada Teşvikler

İmkânsızlık

İki taraflı ticarete verimlilik + IC + IR + bütçe dengesi birlikte sağlanamaz (Myerson–Satterthwaite, 1983; Bölüm 4).

Orta nokta kuralı

Verimli ve bütçe dengeli, ama IC değil: marjinal alıcı teklifini düşürüp fiyatı aşağı çekebilir.

McAfee (1992) kuralı

$p_0 = (b_{k+1} + s_{k+1})/2 \in [s_k, b_k]$ ise k işlem p_0 'dan; değilse en zayıf çift çıkarılır. DSIC, bedeli bazen bir işlem.

Örneğimizde

$p_0 = (55 + 75)/2 = 65 \in [60, 70] \rightarrow$ üç işlem de 65'ten gerçekleşir; hiçbir işlem kaybolmaz.

Kod İzleme: `mcafee(alis, satis)`

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

Yeni örnek (alıcılar 90, 80, 70, 40; satıcılar 30, 50, 65, 85): alış azalan, satış artan sıralanır; sona nöbetçiler (0 ve ∞) eklenir.

Adım 1 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     ▶ b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     ▶ s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1          # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10        return k, p0, p0    # tek fiyat
11    return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

`b = [90, 80, 70, 40, 0]`

`s = [30, 50, 65, 85, inf]`

Kod İzleme: `mcafee(alis, satis)`

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

≥ ✓

$b[0] = 90 \geq s[0] = 30$? **Evet:** verimli çift.

Adım 2 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1                # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2    # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10        return k, p0, p0      # tek fiyat
11    return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

`b = [90, 80, 70, 40, 0]`

`s = [30, 50, 65, 85, inf]`

`k = 0`

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

k = 1: 1 verimli işlem bulundu.

Adım 3 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         ▶ k += 1 # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 40, 0]

s = [30, 50, 65, 85, inf] k = 1

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

$80 \geq 50$ ✓

$b[1] = 80 \geq s[1] = 50$? **Evet:** verimli çift.

Adım 4 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1          # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat
  
```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 40, 0]$

$s = [30, 50, 65, 85, \text{inf}]$

$k = 1$

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

k = 2: 2 verimli işlem bulundu.

Adım 5 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         ▶ k += 1 # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 40, 0]

s = [30, 50, 65, 85, inf]

k = 2

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)



$b[2] = 70 \geq s[2] = 65$? **Evet:** verimli çift.

Adım 6 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1 # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 40, 0]$

$s = [30, 50, 65, 85, \text{inf}]$

$k = 2$

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

k = 3: 3 verimli işlem bulundu.

Adım 7 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         ▶ k += 1 # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 40, 0]

s = [30, 50, 65, 85, inf] k = 3

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)



$b[3] = 40 \geq s[3] = 85$? **Hayır**: döngü biter.

Adım 8 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1 # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 40, 0]$

$s = [30, 50, 65, 85, \text{inf}]$ $k = 3$

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)



Dışarıda kalan ilk çiftten fiyat adayı: $p_0 = (40 + 85)/2 = 62,5$.

Adım 9 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1          # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     ▶ p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0      # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```


DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 40, 0]$

$s = [30, 50, 65, 85, \text{inf}]$ $k = 3$

$p_0 = 62,5$

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)

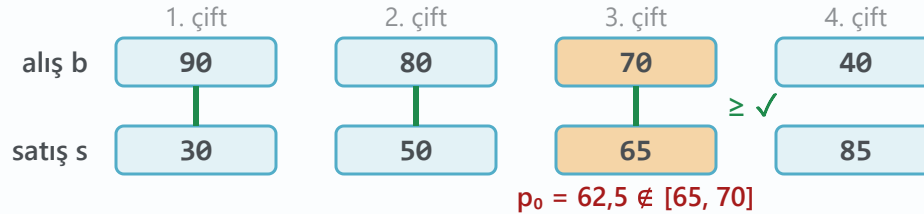

$p_0 \in [s_3, b_3] = [65, 70]$ mı? **Hayır** ($62,5 < 65$): 3. satıcı zarar ederdi.

Adım 10 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1          # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10         return k, p0, p0 # tek fiyat
11     return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

$b = [90, 80, 70, 40, 0]$

$s = [30, 50, 65, 85, \text{inf}]$ $k = 3$

$p_0 = 62,5$

Kod İzleme: mcafee(alis, satis)

	1. çift	2. çift	3. çift	4. çift
alış b	90	80	70	40
satış s	30	50	65	85

2 işlem: alıcı 70, satıcı 65

En zayıf çift (70, 65) çıkarılır: **2 işlem**; alıcılar 70 öder, satıcılar 65 alır. Artan $2 \cdot 5 = 10$ piyasa yapıcıda kalır.

Adım 11 / 11

```

1 def mcafee(alis, satis):
2     b = sorted(alis, reverse=True) + [0]
3     s = sorted(satis) + [float('inf')]
4     k = 0
5     while b[k] >= s[k]:
6         k += 1          # verimli işlem
7     if k == 0: return 0, None, None
8     p0 = (b[k] + s[k]) / 2 # dışarıdaki çift
9     if s[k-1] <= p0 <= b[k-1]:
10        return k, p0, p0    # tek fiyat
11    return k - 1, b[k-1], s[k-1] # iki fiyat

```

DEĞİŞKENLER

b = [90, 80, 70, 40, 0]

s = [30, 50, 65, 85, inf] k = 3

p0 = 62,5

Açık Artırma ve Piyasa Tasarımı

- Piyasa tasarımı, katılımcıların kimlerle ve hangi kurallarla eşleşeceğini belirler.
- Temel hedefler verimlilik, teşvik uyumluluğu, adalet, kararlılık ve uygulanabilirliktir; kurallar manipülasyona dayanıklı olmalıdır.
- Açık artırmalar, kıt kaynakları fiyat ve tekliflere göre tahsis eden piyasa tasarımı araçlarıdır; tasarım tahsis kuralını, ödeme kuralını ve katılım koşullarını birlikte belirler.
- Okul yerleştirme, organ takası programları, elektrik piyasaları başlıca uygulamalardır; para kullanılmayan piyasalarda fiyat yerine öncelik ve eşleştirme kuralları önem kazanır (Gale–Shapley, Bölüm 4).
- Gelir, verimlilik, basitlik ve manipülasyona dayanıklılık arasında ödünleşimler bulunabilir.

Kuramdan Uygulamaya: Kısa Tarihçe

Eski bir kurum

Herodot, MÖ 5. yüzyılda Babil'deki açık artırmaları anlatır. MS 193'te Pretoryen Muhafızları Roma tahtını açık artırmayla Didius Julianus'a sattı.

Kuram

Vickrey (1961) dört türü karşılaştırıp gelir eşdeğerliğini buldu; Myerson (1981) gelir en büyükleyen açık artırmayı tanımladı. Nobel: Vickrey 1996, Myerson 2007.

Spektrum açık artırmaları

ABD FCC 1994'te ilk spektrum açık artırmasını Milgrom, Wilson ve McAfee'nin önerdiği eşzamanlı çok turlu artırmayla yaptı. Milgrom ve Wilson: Nobel 2020.

Eşleştirme piyasaları

Roth ve Shapley (Nobel 2012): Gale–Shapley tabanlı hekim yerleştirme, okul seçimi, böbrek takası; fiyatın kullanılmadığı piyasa tasarımı.

Tasarımcının araçları: tahsis ve ödeme kuralı, **bilgi açıklama** (hangi teklifler, ne zaman gösterilir?), katılım koşulları. Tasarımlar uygulamadan önce laboratuvar deneyleri ve saha verisiyle sınanır.

Vickrey Açık Artırmaları Neden Az Kullanılıyor?

- **Güven:** katılımcıların ikinci en yüksek teklifin doğru açıklandığına güvenmesi gerekir (sahte teklif riski).
- **Sezgisellik:** "ikinci fiyatı öde" kuralı çoğu insana doğal gelmez; laboratuvar da fazla teklif sık görülür.
- **Model varsayımları:** ortak veya birbirine bağlı değerlerde dürüst teklif verme sonucu zayıflayabilir.
- **Çok nesne:** bütçe kısıtları ve tamamlayıcı ürünler ödeme kuralını karmaşıklaştırır (VCG, Bölüm 4).
- **Satıcı kaybı:** düşük gerçekleşen fiyat veya danışıklı teklif riski.

Bu nedenlerle pratik tasarımlar çoğu zaman dürüstlük teşvikiyle uygulama kolaylığı arasında denge kurar (ör. İngiliz açık artırması aynı sonucu şeffaf biçimde verir).

Tartışma: Hangi Açık Artırma, Ne Kadar Adil?

Hangi türe katılmak isterdiniz?

- İngiliz: şeffaf, fiyatı adım adım görmek avantajlı.
- Vickrey: dürüst teklif en iyisi, strateji kurmaya gerek yok.
- Hollanda / birinci fiyat: hızlı ama kırpm miktarını tahmin etmek gerekir.
- Tercih kişisel stratejiye ve risk iştahına bağlıdır.

Açık artırmalar ve piyasa tasarımı adil mi?

- Kurallar önceden belirlenir → öngörülebilirlik; manipülasyon azaltılabilir.
- Ama bütçesi büyük oyuncular avantajlıdır; katılım erişimi ve bilgi eşitsizliği önemlidir.
- Satıcının geliri ile fırsat eşitliği farklı hedeflerdir; “herkes için tam adalet” garanti değildir.

Özet: Dört Tür Yan Yana

Tür	Öder	Denge teklifi (IPV, $U[0,1]$, n kişi)	Eşdeğeri
İngiliz	son rakibin çekildiği fiyat	değerine kadar kal	ikinci fiyat
İkinci fiyat	ikinci en yüksek teklif	$b = v$ (zayıf baskın)	İngiliz
Hollanda	kabul edilen fiyat	$b = (n-1)v/n$	birinci fiyat
Birinci fiyat	kendi teklifi	$b = (n-1)v/n$	Hollanda

Gelir eşdeğerliği

Dördünde de beklenen gelir $(n-1)/(n+1)$; iki kişide $1/3$.

Kazananın laneti

Ortak değerde kazanan fazla ödeyebilir; rakip sayısı arttıkça daha çok kırp.

Çift taraflı

Alış teklifleri azalan, satış istekleri artan eşle; fiyat $[l_0, h_1]$ aralığından.

Örnek Problemler

1. Sınırlar 40, 65, 80, 90. Dört kuralda kazanan kim, ne öder (herkes sınırını teklif ediyor)?
2. $n = 4$ teklifçi, değerler $U[0, 1]$. Değeri 0,6 olan teklifçinin birinci fiyattaki denge teklifi nedir?
3. Üç teklifçi, $U[0, 1]$: ikinci fiyat açık artırmasının beklenen geliri nedir?
4. Vickrey'de değer 50, rakiplerin en yüksek teklifi 55. 60 teklif edersen ne olur?
5. Alıcılar 100, 70, 45; satıcılar 30, 60, 80. Kaç işlem olur, orta nokta fiyatı nedir?
6. İki teklifçi, $U[0, 1]$, ikinci fiyat, rezerv $r = 0,4$. Beklenen gelir nedir? Rezervsizden fazla mı?

► Cevapları göster

Etkileşimli Simülatörler

İngiliz Artırması

Fiyat yükselirken kal ya da çekil.

Hollanda Artırması

Düşen fiyatta ne zaman “kabul” demeli?

Birinci Fiyat Kapalı Zarf

Teklif kırpmayı deneyin.

Vickrey (İkinci Fiyat)

Dürüst teklifin neden en iyi olduğunu görün.

Çift Taraflı Piyasa

Alıcı ve satıcı emirleriyle piyasa takası.

Monopoly

Arsa açık artırmaları ve pazarlık.

Kaynaklar

- V. Krishna, *Auction Theory*, 2. baskı, Academic Press, 2010.
- P. Milgrom, *Putting Auction Theory to Work*, Cambridge University Press, 2004.
- T. Roughgarden, *Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2016; ders sayfası: [CS364A](#).
- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007 (Bölüm 9 ve 13).
- A. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, American Mathematical Society, 2017 (açık artırma bölümleri).
- D. Easley, J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge University Press, 2010 (Bölüm 9: Auctions).
- W. Vickrey, "Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders", *Journal of Finance*, 1961.
- R. Myerson, "Optimal Auction Design", *Mathematics of Operations Research*, 1981.
- R. P. McAfee, "A Dominant Strategy Double Auction", *Journal of Economic Theory*, 1992.
- E. Capen, R. Clapp, W. Campbell, "Competitive Bidding in High-Risk Situations", *Journal of Petroleum Technology*, 1971.
- Ders sayfaları: [N. Shah, CSC304 \(Toronto\)](#) · [M. Dinitz \(Johns Hopkins\)](#) · [M. Hoefer \(Frankfurt\)](#).

Son

Bölüm 5: Açık Artırmalar

Sonraki bölüm: Bölüm 6: Oylama · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)