

Bölüm 8: Ağ Tasarımı ve Yönlendirme

Algoritmik Oyun Kuramı

Yönlendirme temelleri

Bencil yönlendirme

Wardrop dengesi

Braess paradoksu

Tıkanıklık oyunları

Rosenthal potansiyeli

Ağ oluşturma oyunları

Tıkanıklık ücreti

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Wardrop dengesini bulmak

İki yollu bir ağda gecikmeleri eşitleyerek dengeyi hesaplamak; sistem optimumuyla karşılaştırmak ve optimumu denge yapan ücreti bulmak.

Braess paradoksunu açıklamak

Yeni bir yolun herkesin süresini neden artırabildiğini sayısal olarak göstermek.

Potansiyel ile düşünmek


Rosenthal potansiyelini hesaplamak; en iyi tepki dinamiğinin neden durduğunu kanıtlamak.

Ağ oluşturmayı modellemek

Bağlantı kuran oyuncuların hangi ağlarda dengeye geldiğini kontrol etmek.


Ağ Tasarımı ve Yönlendirme

- **Ağ tasarımı** (network design): düğümleri, bağlantıları, kapasiteleri ve maliyetleri belirler.
- **Yönlendirme** (routing): akışın kaynak ile hedef arasında hangi yolları kullanacağını belirler.
- Algoritmik oyun kuramı, kullanıcıların *kendi* maliyetlerini azaltmaya çalıştığı trafik ve iletişim ağlarını inceler.
- Temel uygulamalar: şehir trafiği, internet omurgaları, enerji şebekeleri.

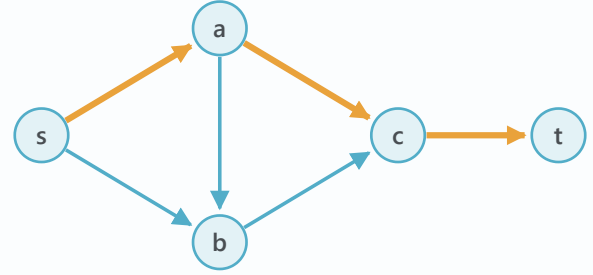


Tasarım: hangi kenar, hangi kapasite?
Yönlendirme: akış hangi yoldan? (turuncu)


Temel Ağ Tasarım Kavramları




Yıldız



Halka



Tam örgü (mesh)



Ağaç

Düğüm ve bağlantı

Düğüm (node): kavşak, yönlendirici, trafo. Bağlantı (link): yol, fiber hat, iletim hattı.

Kapasite ve bant genişliği

Bir bağlantının birim zamanda taşıyabildiği akış; aşıldınca gecikme hızla artar.

Maliyet

Kurulum maliyeti (tasarım) ve kullanım maliyeti: gecikme, enerji, ücret (yönlendirme).

Örnek

Veri merkezinde ağaç/katmanlı topoloji; şehir trafiğinde örgüye yakın yol ağı.


Klasik Yönlendirme Algoritmaları

Yöntem	Ne yapar?	Not
Dijkstra	Negatif olmayan ağırlıklarla tek kaynaktan en kısa yollar	$O((V + E) \log V)$; OSPF'nin çekirdeği
Bellman–Ford	Negatif ağırlıklara izin verir, komşulardan öğrenerek günceller	$O(V \cdot E)$; dağıtık sürümü RIP
Dinamik yönlendirme	Bağlantı durumu ve maliyet değişince yolları yeniden hesaplar	Trafik ve arızalara uyum
Yük dengeleme	Trafiği birden fazla yol veya sunucu arasında dağıtır	Ör. eşit maliyetli çok yol (ECMP)

Klasik algoritmalar kenar ağırlıklarını **sabit** varsayar. Gerçekte gecikme, o yolu kaç kişinin seçtiğine bağlıdır; stratejik kullanıcılar önerilen rotadan sapabildiğinde ağ dengesi ile sistem optimumu farklılaşır. Bu, yönlendirmeyi bir **oyuna** dönüştürür.

Gecikme Yüke Bağılıdır: $\ell_e(x)$

- Her kenarın gecikmesi, üzerindeki akış x 'in **azalmayan** bir fonksiyonudur: $\ell_e(x)$.
- Sabit:** geniş otoyol, $\ell = b$.
- Doğrusal:** $\ell = a \cdot x + b$ (bu bölümdeki örnekler).
- BPR** (ABD Karayolları Bürosu): $\ell = t_0(1 + 0,15 (x/c)^4)$, trafik planlamasında standart.
- Ağlarda kuyruk gecikmesi: $\ell = 1/(c - x)$ (M/M/1).

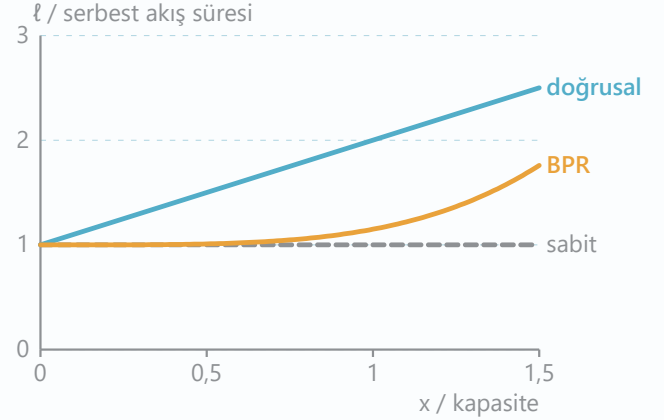

Bencil Yönlendirme (Selfish Routing)

- Her kullanıcı kendi gecikmesini en aza indiren rotayı seçer.
- Kullanıcılar çok sayıda ve küçükse akış **bölünebilir** (nonatomic) kabul edilir: tek kişinin etkisi ihmal edilir.
- Bireysel rota seçimleri, toplam gecikmeyi en aza indiren **sistem optimumundan** uzaklaşabilir.
- Braess paradoksunda yeni bir bağlantı eklemek denge gecikmesini artırabilir.

Model

r birim trafik $s \rightarrow t$

f_p : P yolundaki akış

f_e : e kenarındaki toplam akış

$$\ell_p(f) = \sum_{e \in P} \ell_e(f_e)$$

Toplam gecikme

$$C(f) = \sum_e f_e \cdot \ell_e(f_e)$$

Wardrop İlkeleri (1952)

1. ilke: kullanıcı dengesi

- + Kullanılan tüm yolların gecikmesi eşit ve en düşüktür.
- + Kullanılmayan bir yol daha yavaştır (ya da eşit).
- + Tek bir kullanıcı yol değiştirerek yolculuk süresini azaltamaz.


2. ilke: sistem optimumu

- Ortalama (toplam) gecikme en küçüktür.
- Merkezi bir planlayıcının seçeceği dağılım.
- Bazı kullanıcılar daha yavaş yola "feda edilebilir".


Biçimsel koşul: f bir Wardrop dengesidir $\Leftrightarrow f_p > 0$ olan her P yolu için $\ell_p(f) \leq \ell_Q(f)$, her Q yolu için. Denge kullanıcıların bireysel tercihlerini açıklar, ancak sistem optimumuyla aynı olmak zorunda değildir. Doğrusal (genel olarak sürekli, artan) gecikmelerde denge vardır ve kenar gecikmeleri tektir.

Adım Adım: İki Yollu Ağda Wardrop Dengesi

Yol 1: $\ell_1 = 5 + x_1/100$


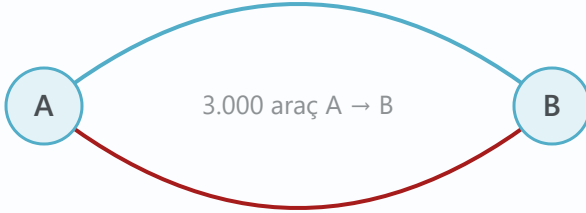


Yol 2: $\ell_2 = 20 + x_2/200$

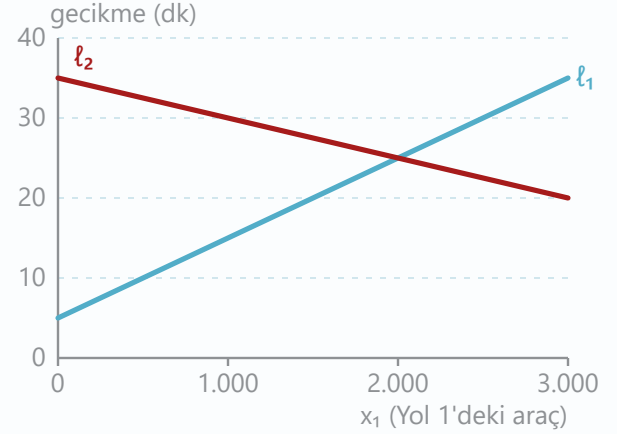



Kurulum: 3.000 araç A'dan B'ye gidiyor. Yol 1 kısa ama dar (gecikme hızla artar), Yol 2 uzun ama geniş.

Adım Adım: İki Yollu Ağda Wardrop Dengesi

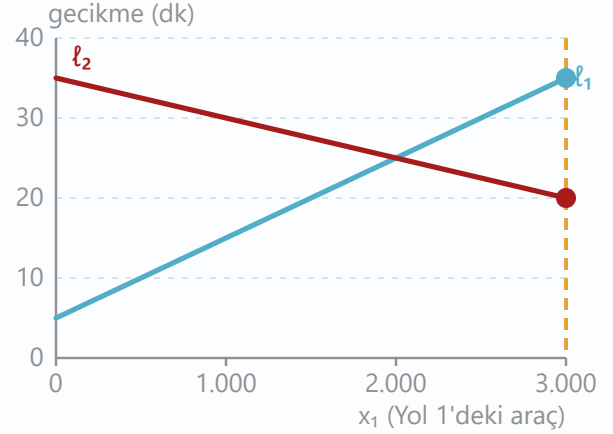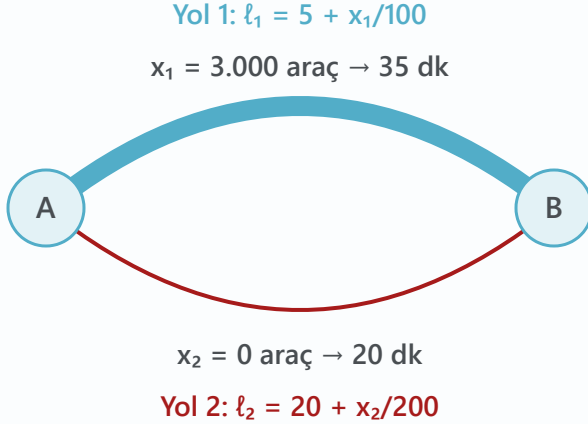

Deneme 1: herkes Yol 1'de $\rightarrow \ell_1 = 35$ dk, boş Yol 2 ise 20 dk. Yol 1'dekiler **geçmek ister**: denge değil.


Adım Adım: İki Yollu Ağda Wardrop Dengesi

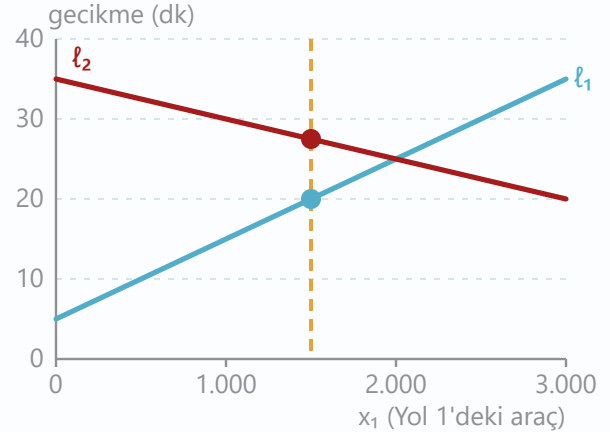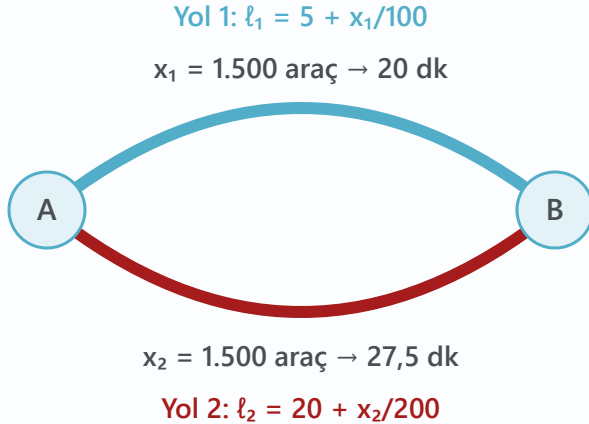


Deneme 2: $1.500 / 1.500 \rightarrow \ell_1 = 20, \ell_2 = 27,5$ dk. Bu kez Yol 2'dekiler Yol 1'e kayar: yine denge değil.

Adım Adım: İki Yollu Ağda Wardrop Dengesi

Yol 1: $\ell_1 = 5 + x_1/100$


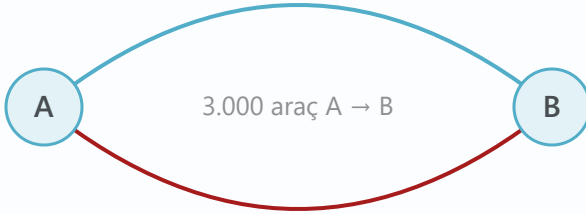


Yol 2: $\ell_2 = 20 + x_2/200$

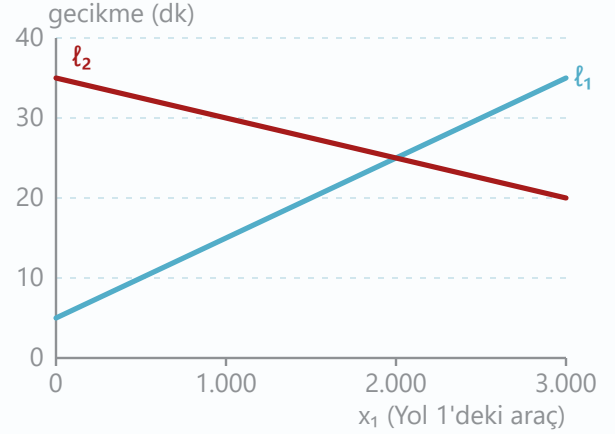



Denge koşulu: iki yol da kullanılıyorsa gecikmeler eşit olmalı: $5 + x_1/100 = 20 + (3000 - x_1)/200$.

Adım Adım: İki Yollu Ağda Wardrop Dengesi

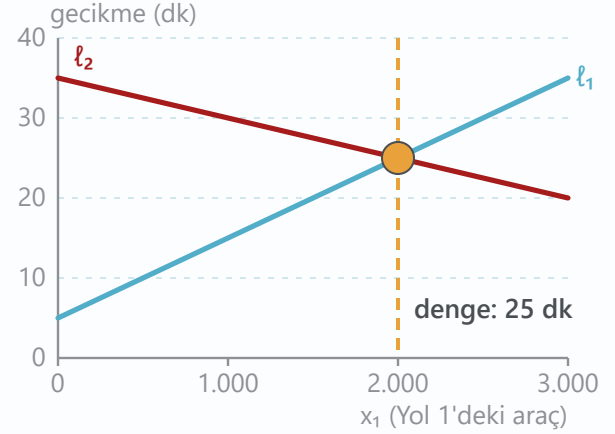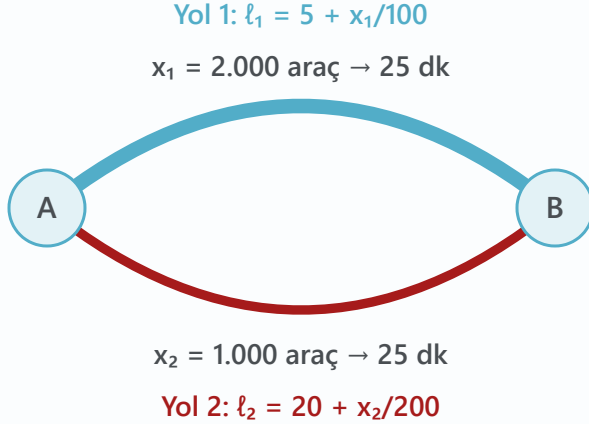

$\times 200: 1000 + 2x_1 = 4000 + 3000 - x_1 \rightarrow 3x_1 = 6000 \rightarrow \mathbf{x_1 = 2.000, x_2 = 1.000}$; ikisi de 25 dk.

Adım Adım: İki Yollu Ağda Wardrop Dengesi

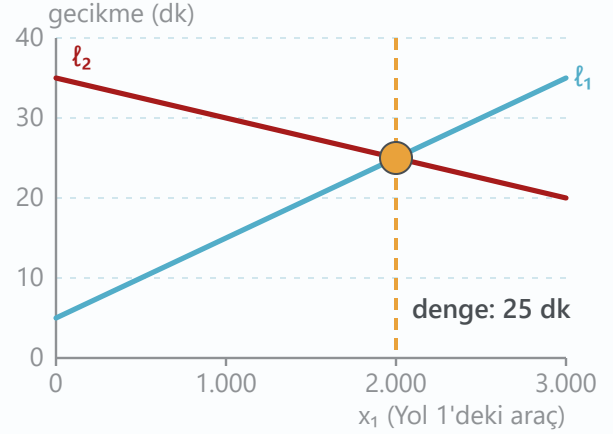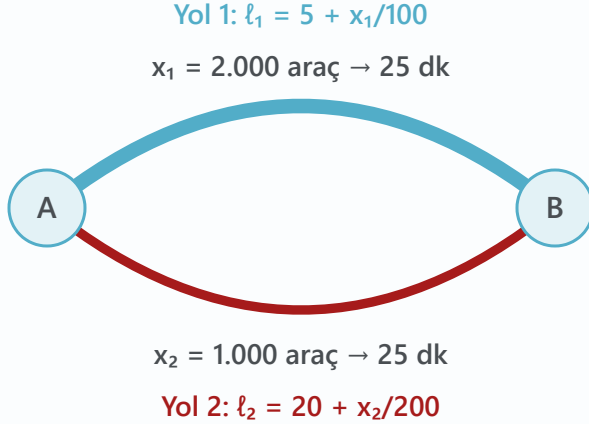


Kontrol: yol değiştiren tek sürücü yine ≈ 25 dk yaşar $\rightarrow$ kimse kazanmaz. Toplam gecikme $3.000 \times 25 =$
75.000 araç-dk.

Denge ile Sistem Optimumu Aynı Değil

Toplam gecikme

$$C = x_1 \cdot \ell_1(x_1) + x_2 \cdot \ell_2(x_2)$$

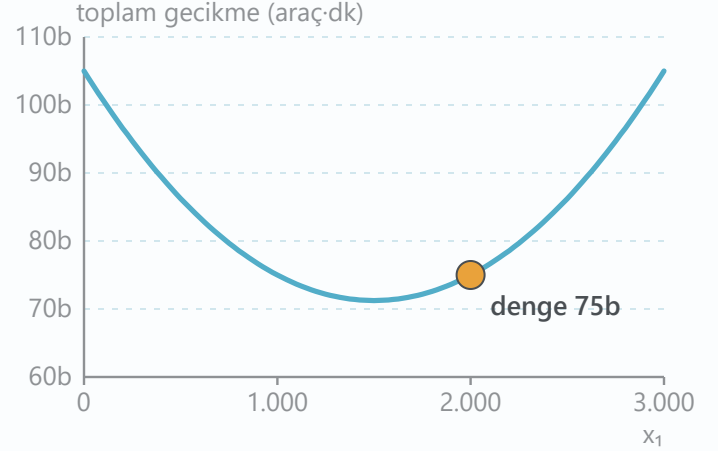

Denge $x_1 = 2.000$ 'de toplam 75.000 araç·dk. Bu, eğrinin en alt noktası mı?

Denge ile Sistem Optimumu Aynı Değil


Toplam gecikme

$$C = x_1 \cdot \ell_1(x_1) + x_2 \cdot \ell_2(x_2)$$

Marjinal maliyet

$$(x \cdot \ell(x))' = \ell + x \cdot \ell'$$

Yol 1: $5 + x_1/50$ · Yol 2: $20 + x_2/100$

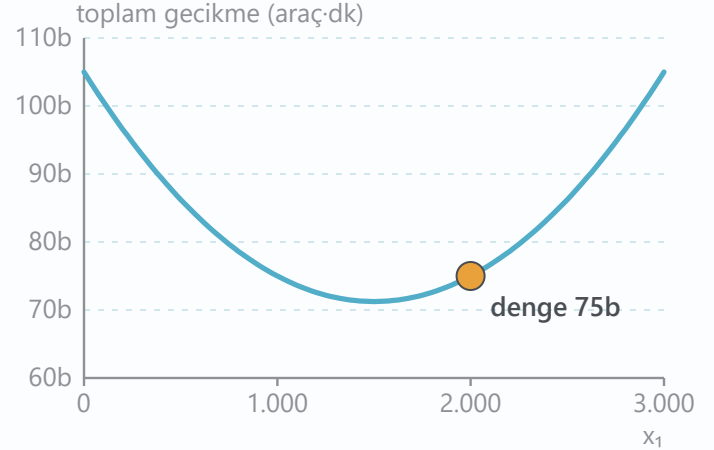

Bir araç daha eklemek hem kendi gecikmesini hem de *diğerlerine* yüklediği $x \cdot \ell'$ gecikmesini getirir.

Denge ile Sistem Optimumu Aynı Değil

Toplam gecikme

$$C = x_1 \cdot \ell_1(x_1) + x_2 \cdot \ell_2(x_2)$$

Marjinal maliyet

$$(x \cdot \ell(x))' = \ell + x \cdot \ell'$$


Yol 1: $5 + x_1/50$ · Yol 2: $20 + x_2/100$

Eşitle:

$$5 + x_1/50 = 20 + (3000 - x_1)/100$$

$$\rightarrow 3x_1 = 4500 \rightarrow$$


$$x_1 = x_2 = 1.500$$

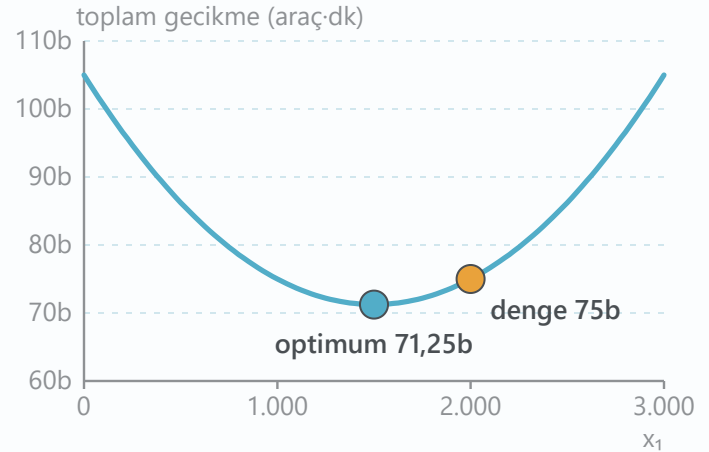

Optimumda marjinal maliyetler eşitlenir: trafik 1.500 / 1.500 bölünür, toplam 71.250.


Denge ile Sistem Optimumu Aynı Değil

	x_1 / x_2	ℓ_1 / ℓ_2 (dk)	Toplam
Denge	2.000 / 1.000	25 / 25	75.000
Optimum	1.500 / 1.500	20 / 27,5	71.250

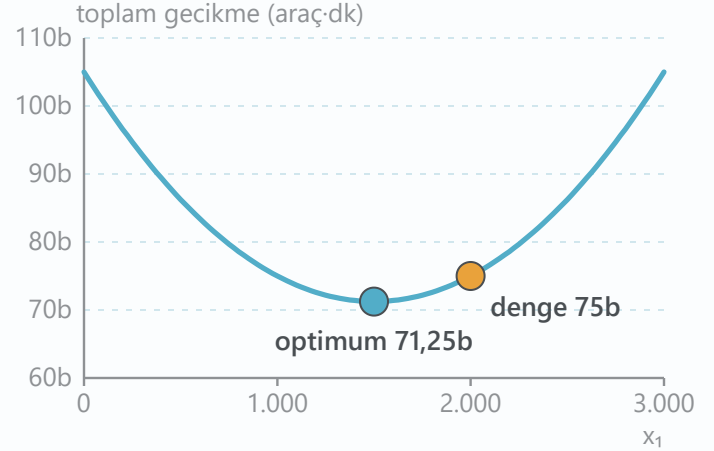

Optimumda Yol 1 sürücüsü 20, Yol 2 sürücüsü 27,5 dk yaşar; Yol 2'dekiler kaçmak ister → **optimum denge değildir**. Oran $75.000 / 71.250 \approx 1,053$; bu oranın adı ve sınırları Bölüm 11'de.

Denge ve Optimum: İki Ayı En Aza İndirme

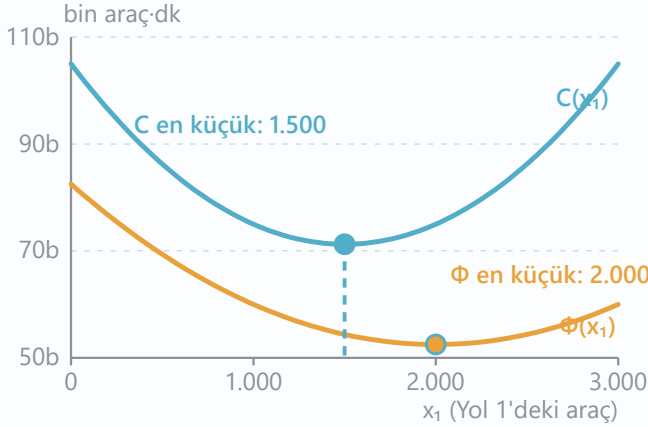

Wardrop dengesi

Beckmann potansiyelini en aza indirir:

$$\Phi(f) = \sum_e \int_0^{f_e} \ell_e(t) dt$$

Türev ℓ_e : "son gelen sürücünün" gördüğü gecikme.

Sistem optimumu


Toplam gecikmeyi en aza indirir:

$$C(f) = \sum_e f_e \cdot \ell_e(f_e)$$

Türev $\ell_e + f_e \cdot \ell'_e$: marjinal maliyet.

İki eğrinin dipleri farklı yerde: $\Phi x_1 = 2.000$ 'de (denge, $\Phi = 52.500$), $C x_1 = 1.500$ 'de (optimum, $C = 71.250$). Fark tek terimden gelir: sürücü, kendi varlığının başkalarına yüklediği $x \cdot \ell'$ dışsallığını hesaba katmaz. Bu terim kadar ücret konursa denge optimuma kayar.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

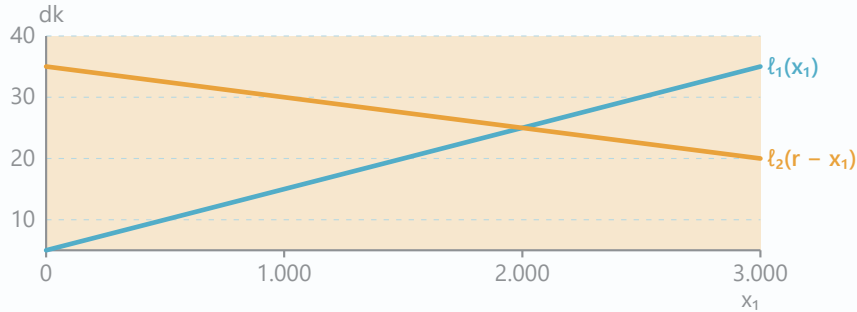

$lo = 0$

$hi = 3.000$

genişlik = 3.000

Çağrı: iki yollu ağ ($l_1 = 5 + x/100$, $l_2 = 20 + x/200$), 3.000 araç. Aranıyor: $l_1(x) = l_2(r - x)$ olan x .

Adım 1 / 9

```
def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
```

```
2   lo, hi = 0, r
3   while hi - lo > eps:
4       x = (lo + hi) / 2
5       if l1(x) < l2(r - x):
6           lo = x          # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7       else:
8           hi = x          # Yol 1 yavaş: azalt
9   return (lo + hi) / 2
```


DEĞİŞKENLER

$r = 3000$

$eps = 50$

$l_1(x) - l_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir. Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

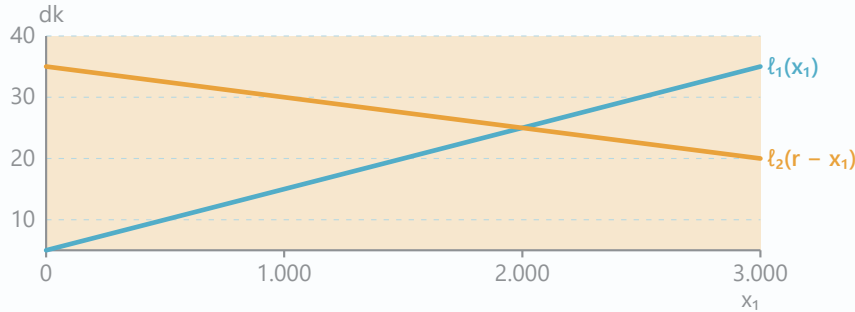

$lo = 0$

$hi = 3.000$

genişlik = 3.000

Arama aralığı $[0, 3.000]$: denge bu aralıkta olmak zorunda ($x = 0$ 'da Yol 1 hızlı, $x = r$ 'de yavaş).

Adım 2 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         x = (lo + hi) / 2
5         if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x      # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7         else:
8             hi = x      # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

$r = 3000$

$eps = 50$


$lo = 0$

$hi = 3000$

$l_1(x) - l_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

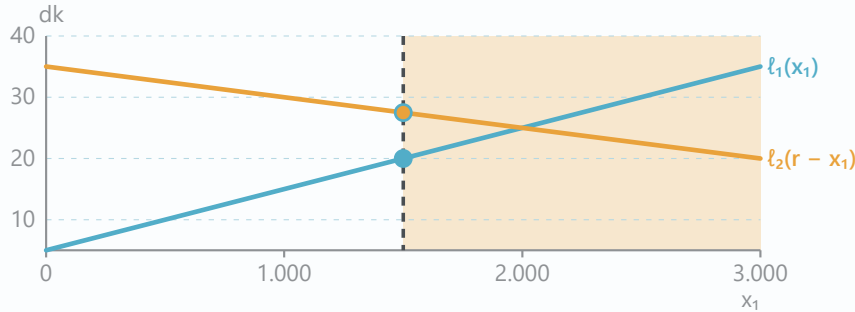

lo = 1.500

hi = 3.000

genişlik = 1.500

x = 1.500

$\ell_1 = 20 \cdot \ell_2 = 27,5$

Tur 1: $x = 1.500 \rightarrow \ell_1 = 20 < \ell_2 = 27,5$. Yol 1 hâlâ hızlı, daha çok araç ona geçer: **lo = 1.500**.

Adım 3 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         x = (lo + hi) / 2
5         if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x          # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7     else:
8         hi = x             # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

r = 3000

eps = 50

lo = 1500


hi = 3000

x = 1500

$\ell_1(x) - \ell_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

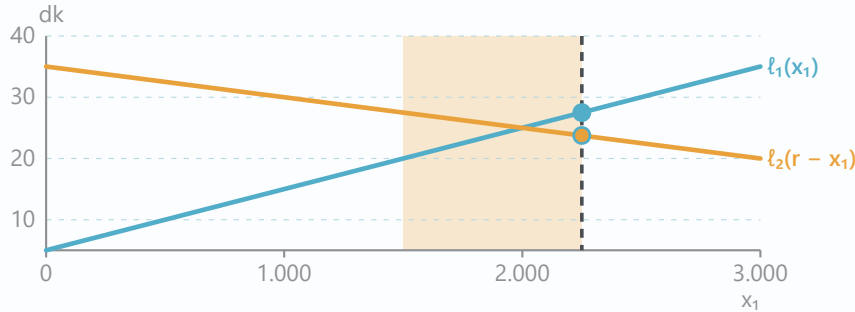

$lo = 1.500$

$hi = 2.250$

genişlik = 750

$x = 2.250$

$\ell_1 = 27,5 \cdot \ell_2 = 23,75$

Tur 2: $x = 2.250 \rightarrow \ell_1 = 27,5 \geq \ell_2 = 23,75$. Yol 1 fazla kalabalık: **hi = 2.250**.

Adım 4 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         ▶ x = (lo + hi) / 2
5         ▶ if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x      # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7         else:
8             ▶ hi = x     # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

$r = 3000$

$eps = 50$

$lo = 1500$


$hi = 2250$

$x = 2250$

$\ell_1(x) - \ell_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

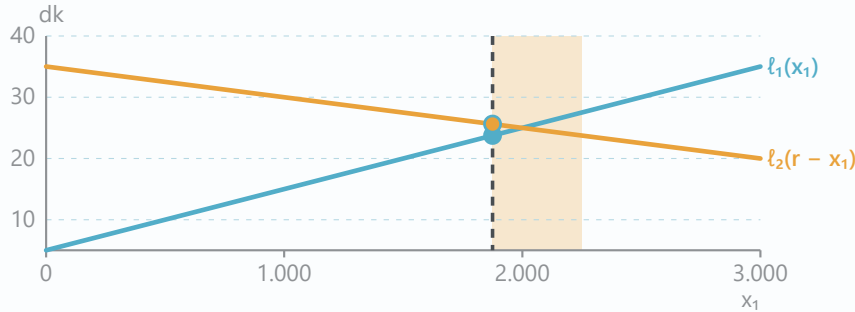

lo = 1.875

hi = 2.250

genişlik = 375

x = 1.875

$l_1 = 23,75 \cdot l_2 = 25,63$

Tur 3: $x = 1.875 \rightarrow l_1 = 23,75 < l_2 = 25,63$. Yol 1 hâlâ hızlı, daha çok araç ona geçer: **lo = 1.875**.

Adım 5 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         x = (lo + hi) / 2
5         if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x          # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7     else:
8         hi = x             # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

r = 3000

eps = 50

lo = 1875


hi = 2250

x = 1875

$l_1(x) - l_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

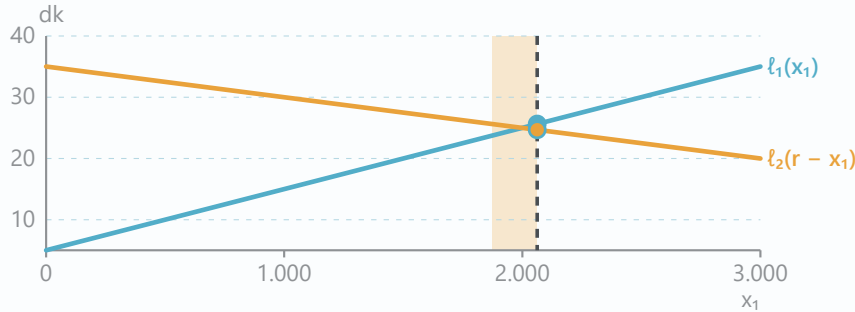

$lo = 1.875$

$hi = 2.062,5$

genişlik = 187,5

$x = 2.062,5$

$\ell_1 = 25,63 \cdot \ell_2 = 24,69$

Tur 4: $x = 2.062,5 \rightarrow \ell_1 = 25,63 \geq \ell_2 = 24,69$. Yol 1 fazla kalabalık: **hi = 2.062,5**.

Adım 6 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         x = (lo + hi) / 2
5         if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x      # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7         else:
8             hi = x      # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

$r = 3000$

$eps = 50$

$lo = 1875$


$hi = 2062.5$

$x = 2062.5$

$\ell_1(x) - \ell_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

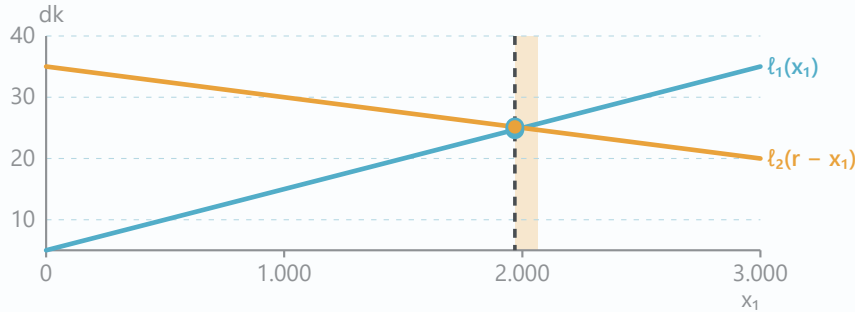

lo = 1.968,75

hi = 2.062,5

genişlik = 93,75

x = 1.968,75

$\ell_1 = 24,69 \cdot \ell_2 = 25,16$

Tur 5: $x = 1.968,75 \rightarrow \ell_1 = 24,69 < \ell_2 = 25,16$. Yol 1 hâlâ hızlı, daha çok araç ona geçer: **lo = 1.968,75**.

Adım 7 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         x = (lo + hi) / 2
5         if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x          # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7     else:
8         hi = x             # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

r = 3000

eps = 50

lo = 1968.75


hi = 2062.5

x = 1968.75

$\ell_1(x) - \ell_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

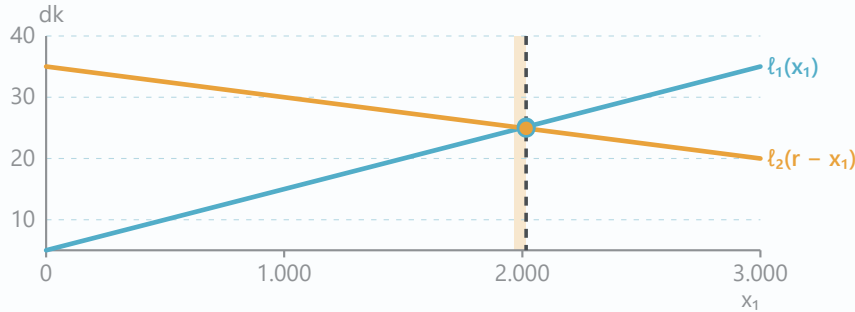

$lo = 1.968,75$

$hi = 2.015,63$

genişlik = 46,88

$x = 2.015,63$

$l_1 = 25,16 \cdot l_2 = 24,92$

Tur 6: $x = 2.015,63 \rightarrow l_1 = 25,16 \geq l_2 = 24,92$. Yol 1 fazla kalabalık: **hi = 2.015,63**.

Adım 8 / 9

```

1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         ▶ x = (lo + hi) / 2
5         ▶ if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x      # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7         else:
8             ▶ hi = x      # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2

```

DEĞİŞKENLER

$r = 3000$

$eps = 50$

$lo = 1968.75$


$hi = 2015.625$

$x = 2015.625$

$l_1(x) - l_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir.

Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank–Wolfe) en aza indirilir.

Kod İzleme: `denge_bul(l1, l2, r)`

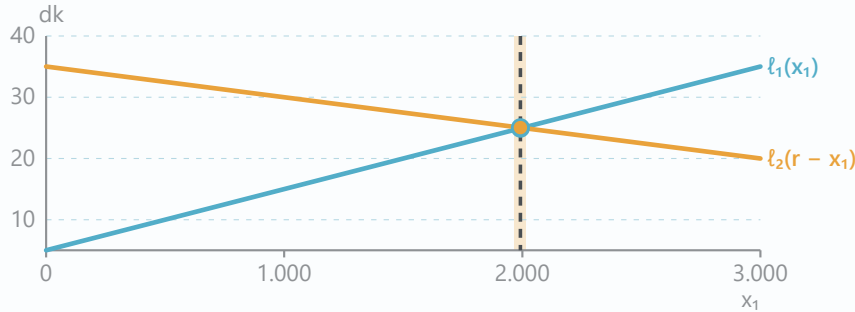

$lo = 1.968,75$

$hi = 2.015,63$

genişlik = 46,88

$x = 1.992,19$

$l_1 = 24,92 \cdot l_2 = 25,04$

Genişlik $46,88 \leq 50 \rightarrow$ dur. Sonuç $\approx 1.992,19$ (gerçek denge 2.000). Her tur aralığı yarıya indirir: hata $\leq r/2^k$.

Adım 9 / 9

```
1 def denge_bul(l1, l2, r, eps=50):
2     lo, hi = 0, r
3     while hi - lo > eps:
4         x = (lo + hi) / 2
5         if l1(x) < l2(r - x):
6             lo = x      # Yol 1 hâlâ hızlı: artır
7         else:
8             hi = x      # Yol 1 yavaş: azalt
9     return (lo + hi) / 2
```

DEĞİŞKENLER

$r = 3000$


$eps = 50$

$lo = 1968.75$

$hi = 2015.625$

$l_1(x) - l_2(r - x)$ artan olduğundan tek sıfırı dengedir. Genel ağlarda Beckmann potansiyeli dışbükey optimizasyonla (ör. Frank-Wolfe) en aza indirilir.

Adım Adım: Braess Paradoksu (4.000 Araç)

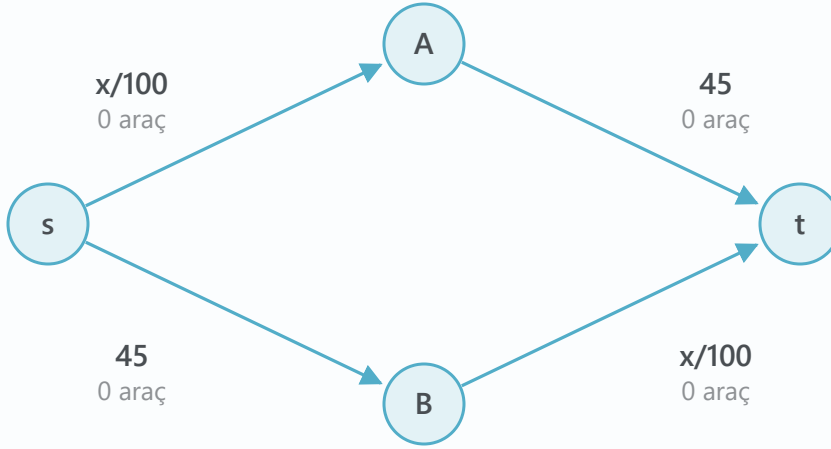


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	0	—
$s \rightarrow B \rightarrow t$	0	—
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	—	—

4.000 araç $s \rightarrow t$

x: kenardaki araç sayısı

Kurulum: 4.000 araç s'den t'ye. $s \rightarrow A$ ve $B \rightarrow t$ dar yollar ($x/100$ dk), $A \rightarrow t$ ve $s \rightarrow B$ geniş otoyol (sabit 45 dk).

Adım Adım: Braess Paradoxu (4.000 Araç)

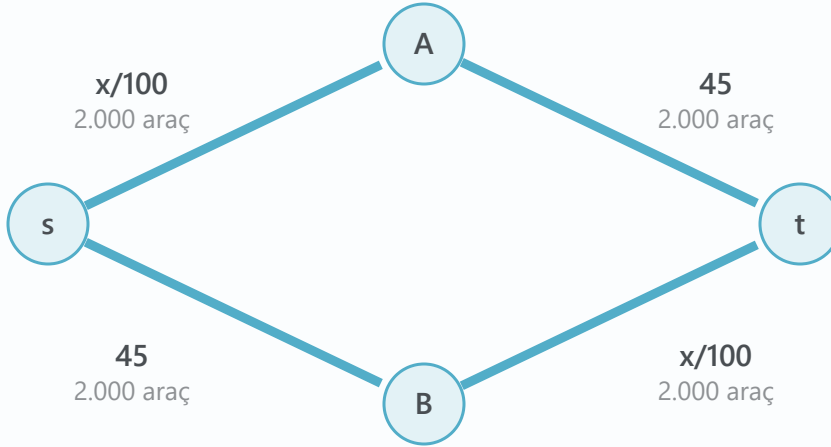


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	2.000	65 dk
$s \rightarrow B \rightarrow t$	2.000	65 dk
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	—	—

Ortalama: 65 dk

Toplam: 260.000 araç·dk

Simetri: $2.000 / 2.000 \rightarrow$ her iki yol $2000/100 + 45 = \mathbf{65 \text{ dk}}$. Geçen kazanmaz: Wardrop dengesi (ve optimum).

Adım Adım: Braess Paradoxu (4.000 Araç)

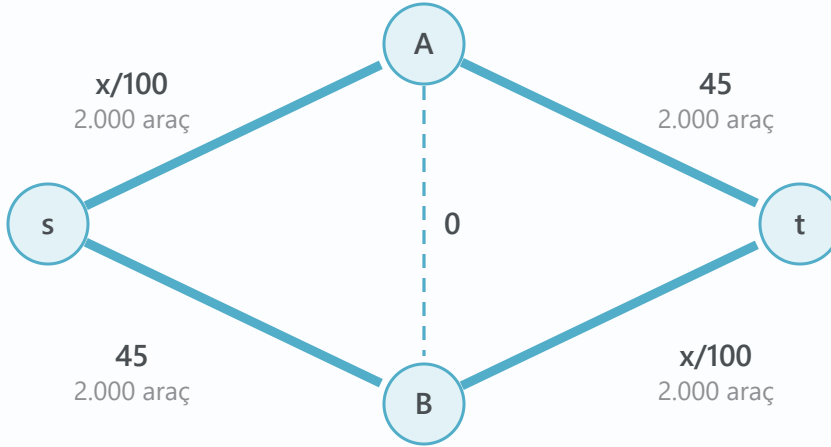


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	2.000	65 dk
$s \rightarrow B \rightarrow t$	2.000	65 dk
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	0	—

Ortalama: 65 dk

Toplam: 260.000 araç·dk

Belediye A'dan B'ye çok kısa, **0 dk**'lık bir bağlantı yolu açar. Başlangıçta kimse kullanmıyor.

Adım Adım: Braess Paradoksu (4.000 Araç)

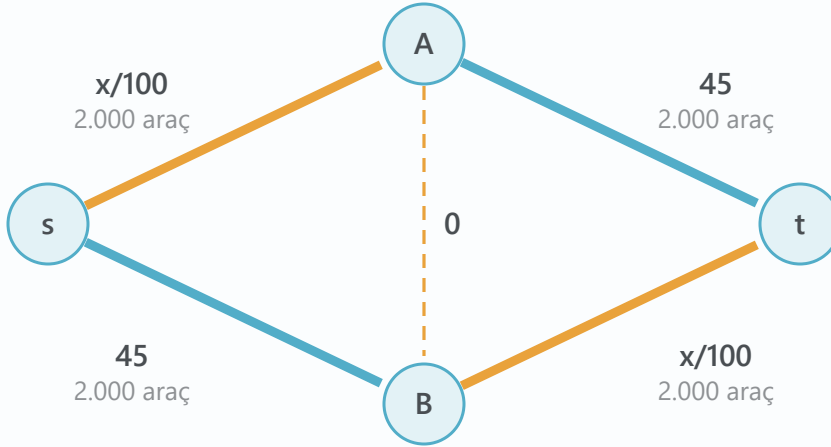


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	2.000	65 dk
$s \rightarrow B \rightarrow t$	2.000	65 dk
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	0	40 dk

Zikzak: $20 + 0 + 20$

$= 40 \text{ dk} < 65 \text{ dk}$

Tek bir sürücü $s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$ dener: $20 + 0 + 20 = \mathbf{40 \text{ dk}} < 65$. Bireysel olarak çok kârlı $\rightarrow$ geçer.

Adım Adım: Braess Paradoksu (4.000 Araç)

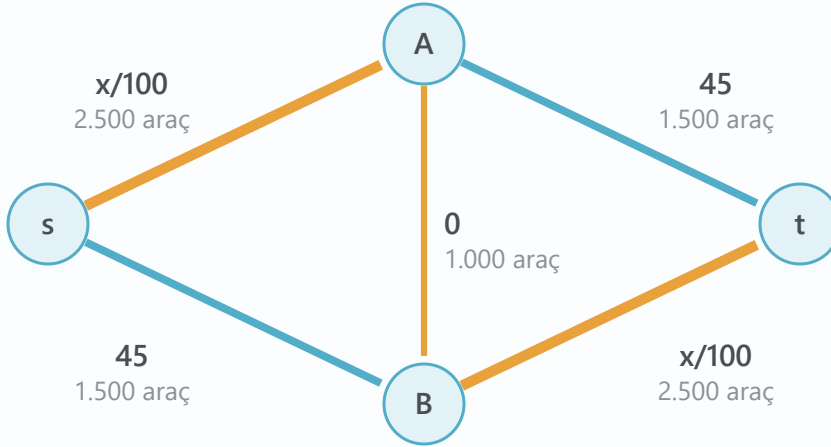


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	1.500	70 dk
$s \rightarrow B \rightarrow t$	1.500	70 dk
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	1.000	50 dk

Zikzak hâlâ en hızlı

50 dk < 70 dk

1.000 sürücü geçti: dar yollarda 2.500 araç $\rightarrow$ 25 dk. Eski yollar 70, zikzak 50 dk: **geçiş sürüyor.**

Adım Adım: Braess Paradoxu (4.000 Araç)

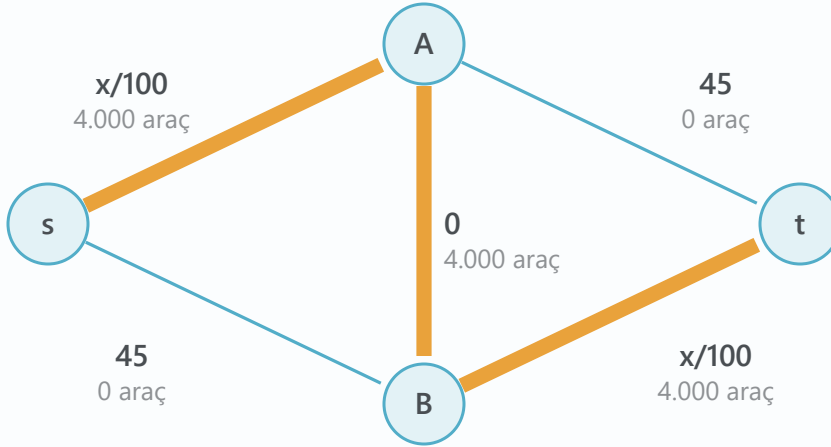


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	0	85 dk
$s \rightarrow B \rightarrow t$	0	85 dk
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	4.000	80 dk

Ortalama: 80 dk

Toplam: 320.000 araç·dk

Herkes zikzakta: $40 + 0 + 40 = 80$ dk. Eski yollara dönen $40 + 45 = 85$ dk yaşar → kimse dönmez: yeni denge.

Adım Adım: Braess Paradoksu (4.000 Araç)

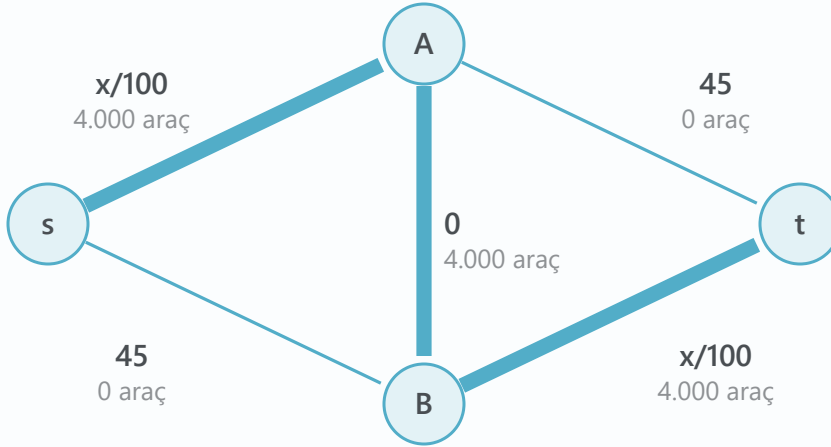


Yol	araç	süre
$s \rightarrow A \rightarrow t$	0	85 dk
$s \rightarrow B \rightarrow t$	0	85 dk
$s \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow t$	4.000	80 dk

65 → 80 dk

260 bin → 320 bin araç·dk

Sonuç: yol eklendi, **herkes 15 dk kaybetti**. Kapasite artışı + bencil seçim = daha kötü denge. Oranın PoA yorumu Bölüm 11'de.

Neden Herkes Zikzağa Geçer?

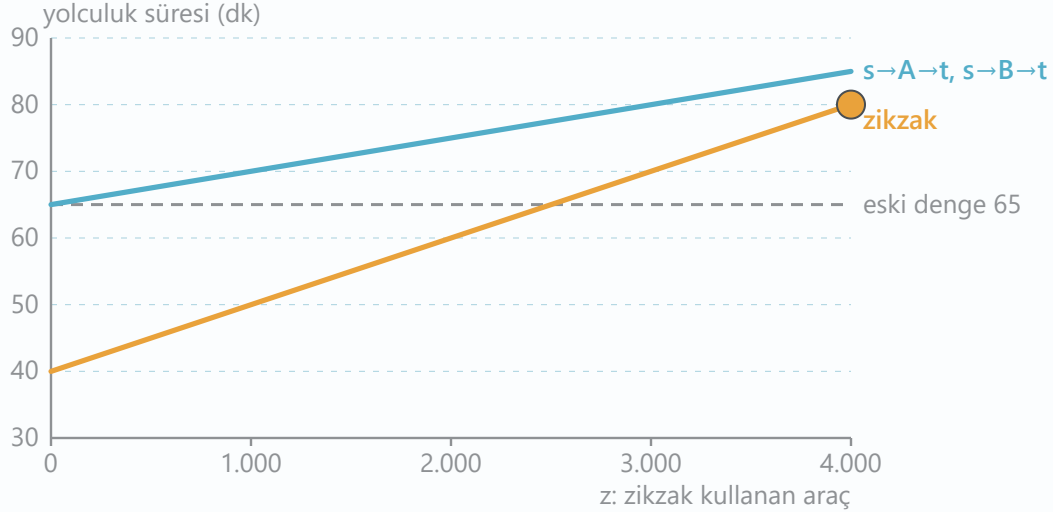

Kalan trafik iki eski yola eşit bölünürse eski yollar $65 + z/200$, zikzak $40 + z/100$ dk. Zikzak **her z için** daha hızlıdır ($B \rightarrow t$ en çok 40 dk $<$ 45), yani herkes için baskın seçimdir. Ama her geçen sürücü dar yollara yük bindirir: $z = 4.000$ 'de herkes 80 dk.

Braess Paradoksu: Ders ve Örnekler

- Bir ağa yeni bağlantı eklemek, bencil rota seçimi nedeniyle **tüm** kullanıcıların gecikmesini artırabilir (Braess, 1968).
- Yeni yol bireysel olarak çekici görünür, ancak kullanıcıların birlikte oluşturduğu trafik deseni daha kötü bir dengeye taşınır.
- Tersine: bir yolu *kapatmak* bazen herkesi hızlandırabilir.

Stuttgart (1969)

Yeni yol yatırımı sonrası bozulan trafiğin, bir cadde kapatılınca düzeldiği sıkça anılır.

New York (1990)


Dünya Günü'nde 42. Cadde kapatıldığında beklenen tıkanıklık oluşmadığı bildirilmiştir.

Mekanik / elektrik

Yay ve direnç ağlarında da benzer paradoks gösterilmiştir (Cohen ve Horowitz, 1991).

Ücretlendirme, erişim kısıtı veya merkezi yönlendirme bu etkiyi azaltabilir. Paradoksun “ne kadar kötü” olabileceği Bölüm 11'in konusu.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

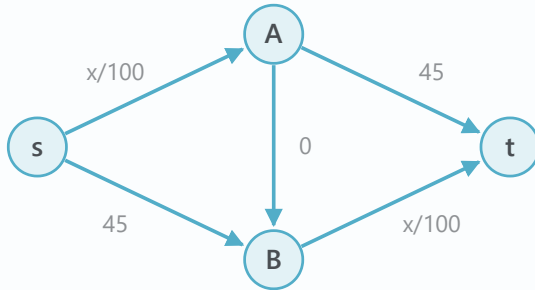

silinen denge süresi

—

$s \rightarrow A$

$A \rightarrow t$

$s \rightarrow B$

$B \rightarrow t$

$A \rightarrow B$

Çağrı: Braess ağı, 5 kenar, 4.000 araç. Soru: hangi kenar *kapatılırsa* denge süresi en çok düşer?

Adım 1 / 13

```


▶ def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2   eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3   for e in ag:
4       alt = [k for k in ag if k != e]
5       d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6       if d < eniyi:
7           eniyi, sil = d, e
8   return sil, eniyi
  
```

DEĞİŞKENLER

$r = 4000$

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

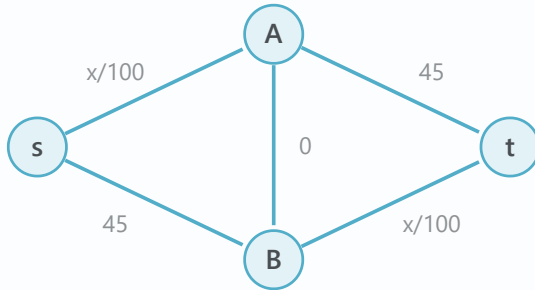

silinen denge süresi

— 80 dk

$s \rightarrow A$

$A \rightarrow t$

$s \rightarrow B$

$B \rightarrow t$

$A \rightarrow B$

eniye

80 dk

`sil = None`

Tüm ağın dengesi: herkes zikzakta, **80 dk**. Hiçbir şey silmemek başlangıç adayı.

Adım 2 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     ► eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi
  
```

DEĞİŞKENLER


`r = 4000`

`eniye = 80`

`sil = None`

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

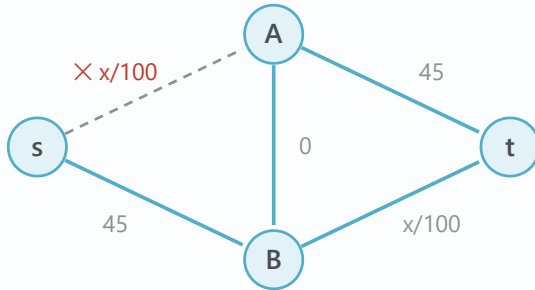

silinen denge süresi

— 80 dk

`s→A` 85 dk

`A→t`

`s→B`

`B→t`

`A→B`

eniyi

80 dk

`sil = None`

`s→A` kapatılır: yalnız `s→B→t` kalır: $40 + 45 = 85$ dk.

Adım 3 / 13

```
1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6     if d < eniyi:
7         eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi
```

DEĞİŞKENLER

`r = 4000`

`eniyi = 80`


`sil = None`

`e = sA`

`d = 85`

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

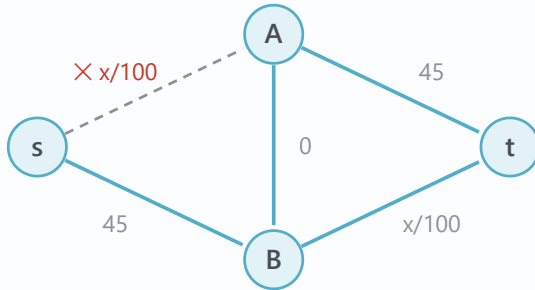

silinen denge süresi

— 80 dk

`s→A` 85 dk

`A→t`

`s→B`

`B→t`

`A→B`

eniyi

80 dk

`sil = None`

85 < 80 değil → aday değişmez.

Adım 4 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         ► if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

`r = 4000`

`eniyi = 80`


`sil = None`

`e = sA`

`d = 85`

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

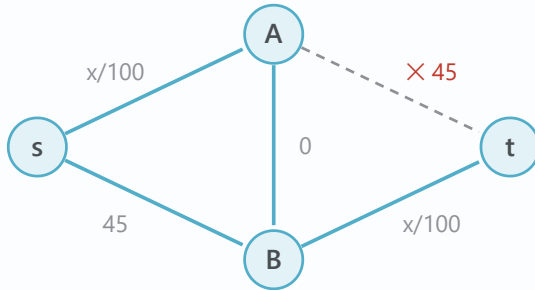

silinen	denge süresi
—	80 dk
$s \rightarrow A$	85 dk
$A \rightarrow t$	80 dk
$s \rightarrow B$	
$B \rightarrow t$	
$A \rightarrow B$	

eniyi

80 dk

sil = None

$A \rightarrow t$ kapatılır: zikzak ve alt yol kalır; zikzak baskın: 80 dk.

Adım 5 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6     if d < eniyi:
7         eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

r = 4000

eniyi = 80


sil = None

e = At

d = 80

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

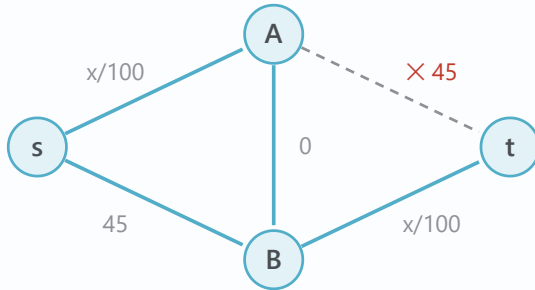

silinen	denge süresi
—	80 dk
$s \rightarrow A$	85 dk
$A \rightarrow t$	80 dk
$s \rightarrow B$	
$B \rightarrow t$	
$A \rightarrow B$	

eniyi

80 dk

sil = None

80 < 80 değil → aday değişmez.

Adım 6 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         ► if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

r = 4000

eniyi = 80


sil = None

e = At

d = 80

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

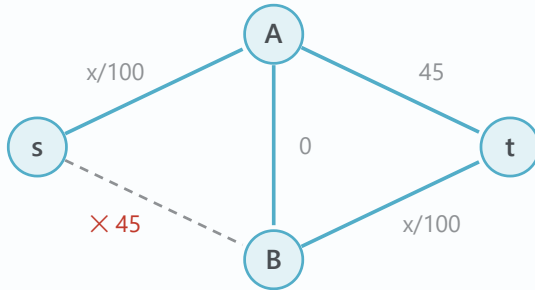

silinen	denge süresi	
—	80 dk	
$s \rightarrow A$	85 dk	eniyi
$A \rightarrow t$	80 dk	80 dk
$s \rightarrow B$	80 dk	80 dk
$B \rightarrow t$		
$A \rightarrow B$		
		sil = None

$s \rightarrow B$ kapatılır: üst yol ve zikzak kalır; zikzak baskın: 80 dk.

Adım 7 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6     if d < eniyi:
7         eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

`r = 4000`

`eniye = 80`


`sil = None`

`e = sB`

`d = 80`

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

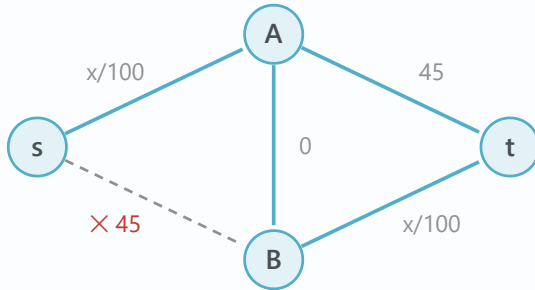

silinen	denge süresi	
—	80 dk	
$s \rightarrow A$	85 dk	eniyi
$A \rightarrow t$	80 dk	80 dk
$s \rightarrow B$	80 dk	80 dk
$B \rightarrow t$		
$A \rightarrow B$		
		sil = None

80 < 80 değil → aday değişmez.

Adım 8 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         ► if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

`r = 4000`

`eniyi = 80`


`sil = None`

`e = sB`

`d = 80`

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

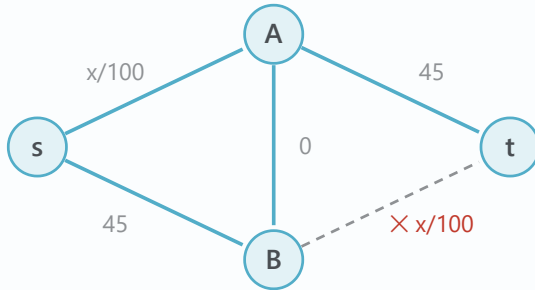

silinen	denge süresi	
—	80 dk	
$s \rightarrow A$	85 dk	eniye
$A \rightarrow t$	80 dk	80 dk
$s \rightarrow B$	80 dk	sil = None
$B \rightarrow t$	85 dk	
$A \rightarrow B$		

$B \rightarrow t$ kapatılır: yalnız $s \rightarrow A \rightarrow t$ kalır: $40 + 45 = 85$ dk.

Adım 9 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6     if d < eniyi:
7         eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

`r = 4000`

`eniye = 80`


`sil = None`

`e = Bt`

`d = 85`

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

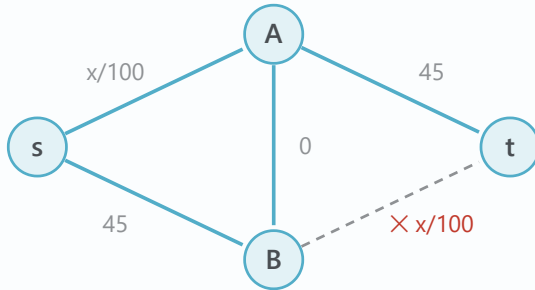

silinen	denge süresi	
—	80 dk	
s→A	85 dk	eniyi
A→t	80 dk	80 dk
s→B	80 dk	sil = None
B→t	85 dk	
A→B		

85 < 80 değil → aday değişmez.

Adım 10 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         ► if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

r = 4000

eniyi = 80


sil = None

e = Bt

d = 85

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

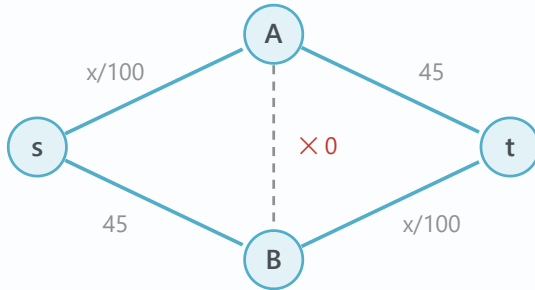

silinen	denge süresi	
—	80 dk	
s→A	85 dk	eniyi
A→t	80 dk	80 dk
s→B	80 dk	
B→t	85 dk	sil = None
A→B	65 dk	

A→B kapatılır: Braess öncesi ağ: $2.000 / 2.000$, $20 + 45 = 65$ dk.

Adım 11 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6     if d < eniyi:
7         eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

r = 4000

eniyi = 80


sil = None

e = AB

d = 65

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_iyi_alt_ag(ag, r)`

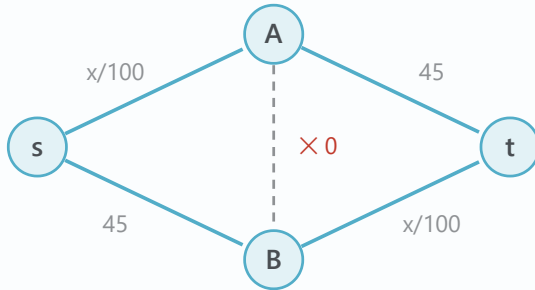

silinen	denge süresi	
—	80 dk	
$s \rightarrow A$	85 dk	eniye
$A \rightarrow t$	80 dk	65 dk
$s \rightarrow B$	80 dk	
$B \rightarrow t$	85 dk	
$A \rightarrow B$	65 dk	$\text{sil} = A \rightarrow B$

65 < önceki en iyi $\rightarrow$ **güncelle**: yeni en iyi alt ağ " $A \rightarrow B$ kapalı".

Adım 12 / 13

```

1 def en_iyi_alt_ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

$r = 4000$

$\text{eniye} = 65$


$\text{sil} = AB$

$e = AB$

$d = 65$

`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Kod İzleme: `en_ iyi_ alt_ ag(ag, r)`

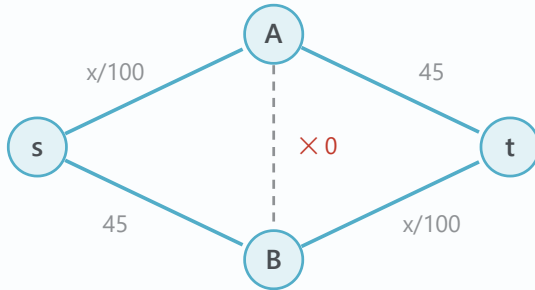

silinen	denge süresi
—	80 dk
$s \rightarrow A$	85 dk
$A \rightarrow t$	80 dk
$s \rightarrow B$	80 dk
$B \rightarrow t$	85 dk
$A \rightarrow B$	65 dk

eniyi

65 dk

sil = $A \rightarrow B$

Sonuç: **$A \rightarrow B$ kapatılmalı**, denge $80 \rightarrow 65$ dk. Tasarımcı “hangi kenarları açık tutayım?” diye sorar; genel ağda bu seçim zordur (sonraki slayt).

Adım 13 / 13

```

1 def en_ iyi_ alt_ ag(ag, r):
2     eniyi, sil = denge_suresi(ag, r), None
3     for e in ag:
4         alt = [k for k in ag if k != e]
5         d = denge_suresi(alt, r) # yol yoksa inf
6         if d < eniyi:
7             eniyi, sil = d, e
8     return sil, eniyi

```

DEĞİŞKENLER

r = 4000


eniyi = 65

sil = AB


`denge_suresi(ag, r)`: alt ağdaki Wardrop dengesinde kullanılan yolların ortak süresi (betikte Beckmann potansiyeli en aza indirilerek hesaplandı). Kod yalnız tek kenar silmeyi dener; tam arama 2^m alt ağ ister.

Bencil Kullanıcılar İçin Ağ Tasarımı

Seri-paralel: paradoks yok



seri ve paralel bağlama ile kurulur

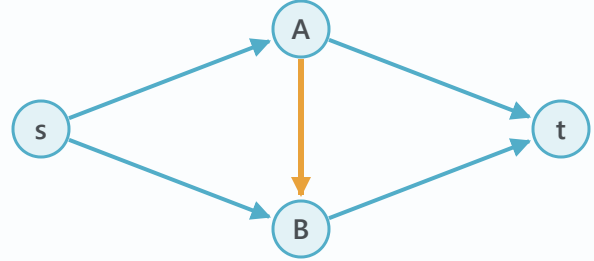

Wheatstone (Braess) alt yapısı

Problem

Verilen ağın hangi alt ağı açık kalırsa Wardrop dengesindeki süre en küçük olur? Yeni yol yapmak yerine yol *kapatmak* da bir tasarım kararıdır.

Zorluk

Doğrusal gecikmelerde bu problemi $4/3$ 'ten iyi yaklaşıklamak NP-zordur; hiçbir kenarı kapatmamak zaten $4/3$ garantisi verir (Roughgarden, 2006).

Topoloji

İki uçlu bir ağ, hangi gecikmeler seçilirse seçilsin Braess paradoksu göstermiyorsa ve ancak o zaman seri-paraleldir (Milchtaich, 2006).

Tıkanıklık Oyunları (Congestion Games)

- n oyuncu, kaynak kümesi E (kenarlar). Her oyuncunun stratejisi bir kaynak alt kümesidir (ör. bir s - t yolu).
- Kaynağın maliyeti $c_e(n_e)$ yalnızca onu kullanan oyuncu **sayısına** bağlıdır ve bu yüklerle artar.
- Oyuncunun maliyeti: seçtiği kaynakların maliyetleri toplamı.
- Oyuncular kendi gecikmelerini azaltmaya çalışırken toplam ağ maliyeti yükselebilir.

	Atomik	Bölünebilir
Oyuncu	sonlu, n kişi	sürekli akış
Etki	tek kişi yükü 1 artırır	tek kişi ihmal edilir
Denge	saf Nash	Wardrop
Potansiyel	Rosenthal (toplam)	Beckmann (integral)

Rosenthal (1973): sonlu her tıkanıklık oyununda bir potansiyel fonksiyonu vardır, bu yüzden saf Nash dengesi her zaman bulunur. Karışık stratejiye gerek kalmaz.

Rosenthal Potansiyel Fonksiyonu

$$\Phi(s) = \sum_e [c_e(1) + c_e(2) + \dots + c_e(n_e)]$$

Her kenarda 1'den kullanıcı sayısı n_e 'ye kadar maliyetleri topla (toplam maliyet değildir).

Adım 1 / 4

Rosenthal Potansiyel Fonksiyonu

$$\Phi(s) = \sum_e [c_e(1) + c_e(2) + \dots + c_e(n_e)]$$


Her kenarda 1'den kullanıcı sayısı n_e 'ye kadar maliyetleri topla (toplam maliyet değildir).

Örnek (sonraki slayt): 4 sürücü de $s \rightarrow A \rightarrow t$ yolunda.

$s \rightarrow A$: $c(k) = k \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$; $A \rightarrow t$: $c(k) = 4 \rightarrow 16$; diğer kenarlar boş. **$\Phi = 26$** (toplam maliyet $4 \times 8 = 32$).

$s \rightarrow A$: $c(k) = k$

$A \rightarrow t$: $c(k) = 4$

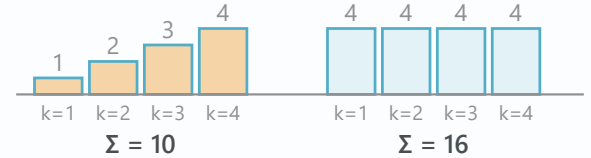


Rosenthal Potansiyel Fonksiyonu

$$\Phi(s) = \sum_e [c_e(1) + c_e(2) + \dots + c_e(n_e)]$$

Her kenarda 1'den kullanıcı sayısı n_e 'ye kadar maliyetleri topla (toplam maliyet değildir).

Örnek (sonraki slayt): 4 sürücü de $s \rightarrow A \rightarrow t$ yolunda.
 $s \rightarrow A: c(k) = k \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$; $A \rightarrow t: c(k) = 4 \rightarrow 16$; diğer kenarlar boş. **$\Phi = 26$** (toplam maliyet $4 \times 8 = 32$).

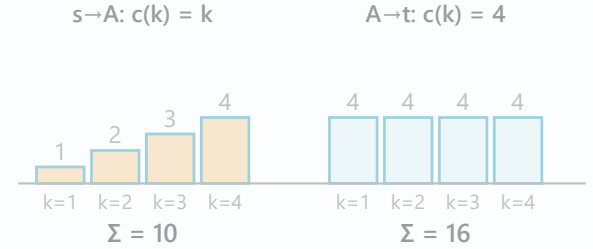


Anahtar özdeşlik. i yolunu değiştirsin: bıraktığı her kenarda son terim $c_e(n_e)$ düşer, girdiği her kenara $c_e(n_e + 1)$ eklenir; bunlar tam i 'nin eski ve yeni maliyeti: **$\Delta\Phi = c_i(\text{yeni}) - c_i(\text{eski})$** .

Rosenthal Potansiyel Fonksiyonu

$$\Phi(s) = \sum_e [c_e(1) + c_e(2) + \dots + c_e(n_e)]$$

Her kenarda 1'den kullanıcı sayısı n_e 'ye kadar maliyetleri topla (toplam maliyet değildir).


Örnek (sonraki slayt): 4 sürücü de $s \rightarrow A \rightarrow t$ yolunda.
 $s \rightarrow A: c(k) = k \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$; $A \rightarrow t: c(k) = 4 \rightarrow 16$; diğer kenarlar boş. **$\Phi = 26$** (toplam maliyet $4 \times 8 = 32$).

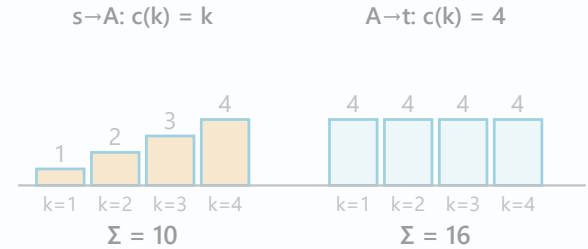


Anahtar özdeşlik. i yolunu değiştirsin: bıraktığı her kenarda son terim $c_e(n_e)$ düşer, girdiği her kenara $c_e(n_e + 1)$ eklenir; bunlar tam i 'nin eski ve yeni maliyeti: **$\Delta\Phi = c_i(\text{yeni}) - c_i(\text{eski})$** .

Sonuç. İyileştiren her hamle Φ 'yi kesin azaltır; Φ sonlu çok değer alır $\rightarrow$ dinamik durur. Durduğu yerde kimse iyileştiremez $\rightarrow$ **saf Nash dengesi vardır** (Rosenthal, 1973).

Adım Adım: En İyi Tepki Dinamiği ve Φ

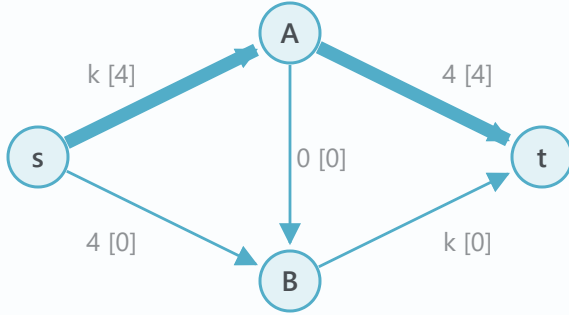


sürücü	yol	maliyet	Φ (potansiyel)
1	üst	8	26
2	üst	8	
3	üst	8	
4	üst	8	

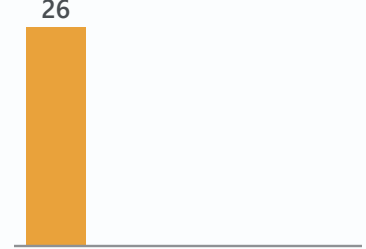

Kenar maliyetleri: $s \rightarrow A$ ve $B \rightarrow t$ 'de k (kullanıcı sayısı), $s \rightarrow B$ ve $A \rightarrow t$ 'de 4, $A \rightarrow B$ 'de 0. Herkes $s \rightarrow A \rightarrow t$: maliyet $4 + 4 = 8$, $\Phi = 26$.


Adım Adım: En İyi Tepki Dinamiği ve Φ

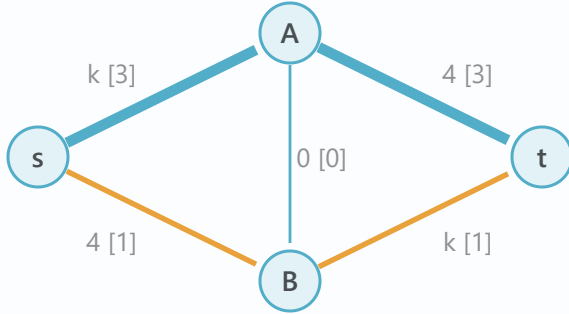

sürücü	yol	maliyet	Φ (potansiyel)
1	alt	5	26
2	üst	7	
3	üst	7	
4	üst	7	23

Sürücü 1'in seçenekleri: üst 8, alt $4 + 1 = 5$, zik $4 + 0 + 1 = 5$. Eşitlikte ilkini seçer → **alt** ($8 \rightarrow 5$). Φ : 26 → 23 ($\Delta = -3$).

Adım Adım: En İyi Tepki Dinamiği ve Φ

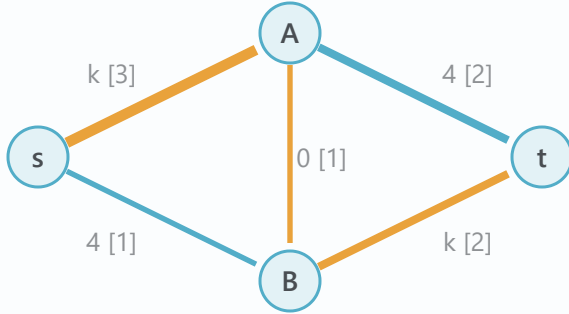

sürücü

1

2

3

4

yol

alt

zik

üst

üst

maliyet

6

5

7

7

 Φ (potansiyel)


26

23

21

Sürücü 2: üst 7, alt $4 + 2 = 6$, zik $3 + 0 + 2 = 5 \rightarrow$ **zik** ($7 \rightarrow 5$). Φ : $23 \rightarrow 21$ ($\Delta = -2$).


Adım Adım: En İyi Tepki Dinamiği ve Φ

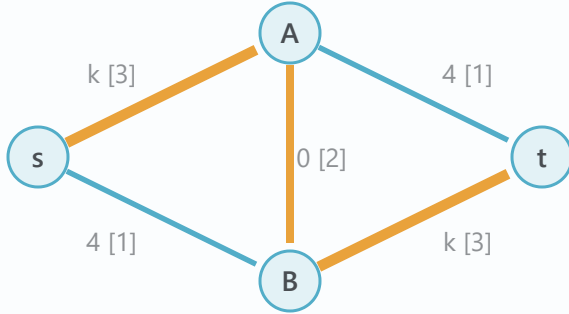


sürücü	yol	maliyet	Φ (potansiyel)
1	alt	7	26
2	zik	6	23
3	zik	6	21
4	üst	7	20

Sürücü 3: üst 7, alt $4 + 3 = 7$, zik $3 + 0 + 3 = 6 \rightarrow$ **zik** ($7 \rightarrow 6$). Φ : $21 \rightarrow 20$ ($\Delta = -1$).

Adım Adım: En İyi Tepki Dinamiği ve Φ

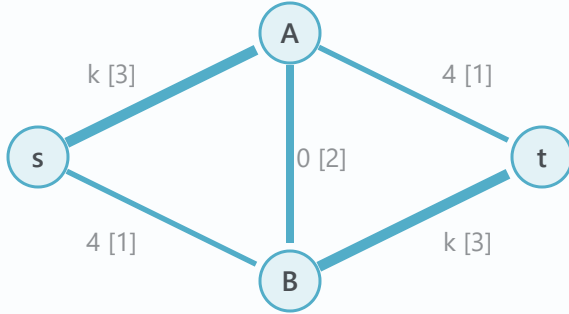


sürücü	yol	maliyet
1	alt	7
2	zik	6
3	zik	6
4	üst	7

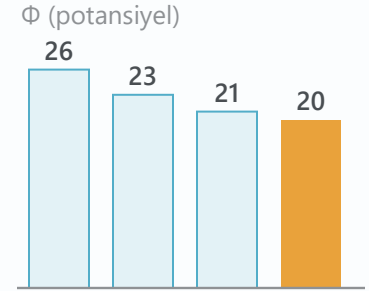


Sürücü 4 (üst, 7): alt $4 + 4 = 8$, zik $3 + 0 + 4 = 7 \rightarrow$ daha iyisi yok, **kalır**. Φ 'nin her düşüşü, hamle yapanın kazancına eşitti.

Adım Adım: En İyi Tepki Dinamiği ve Φ

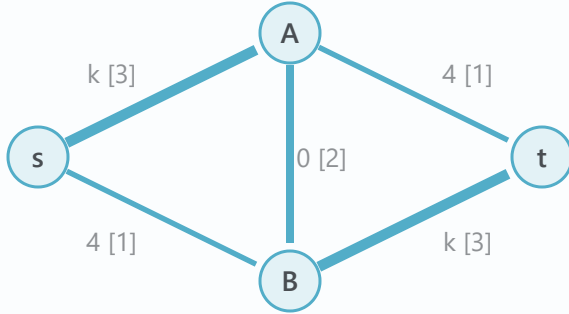


sürücü	yol	maliyet	Φ (potansiyel)
1	alt	7	26
2	zik	6	23
3	zik	6	21
4	üst	7	20

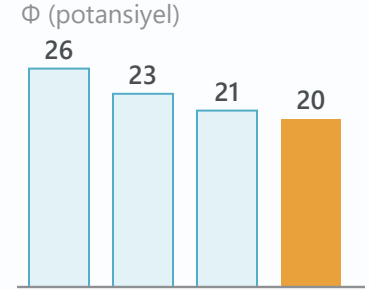

İkinci turda kimse iyileştiremez → **saf Nash dengesi** ($\Phi = 20$). Toplam $7 + 6 + 6 + 7 = 26$; $A \rightarrow B$ olmasaydı $2+2$ bölünüp 24 olurdu: atomik Braess!

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

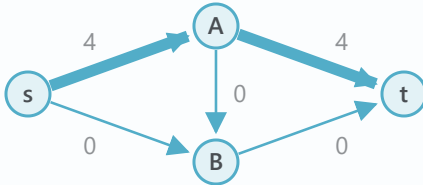

S1: üst 8

S3: üst 8

S2: üst 8

S4: üst 8



Çağrı: dört sürücü de 'ust' ($s \rightarrow A \rightarrow t$) yolunda başlar.

Adım 1 / 16

```


1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

`secim = [ust, ust, ust, ust]`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i , p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

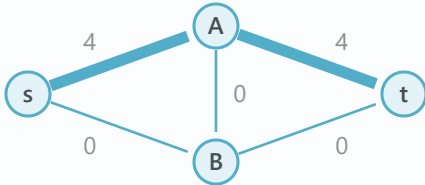

S1: üst 8

S3: üst 8

S2: üst 8

S4: üst 8



1. tur başlıyor: bayrak sıfırlanır.

Adım 2 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2   while True:
3     ▶ degisti = False
4     for i in range(len(secim)):
5       yuk = yukler(secim, yollar, i)
6       m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7       p1 = min(m, key=m.get)
8       if m[p1] < m[secim[i]]:
9         secim[i] = p1          # iyileştir
10      degisti = True
11  if not degisti:
12    return secim              # Nash dengesi
  
```


DEĞİŞKENLER

secim = [ust, ust, ust, ust]

degisti = False

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

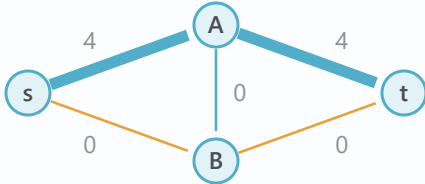

S1: üst 8

S3: üst 8

S2: üst 8

S4: üst 8

 Φ 26

$i = 0$: diğerlerinin yükü sayılır, her yolun maliyeti hesaplanır. En iyisi **alt** (5), şu anki 8.

Adım 3 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim              # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [ust, ust, ust, ust]

i = 0

yuk = {sA:3, At:3, sB:0, Bt:0, AB:0}


m = {ust:8, alt:5, zik:5}

p1 = alt

degisti = False

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: en_iyi_tepki(secim, yollar, c)

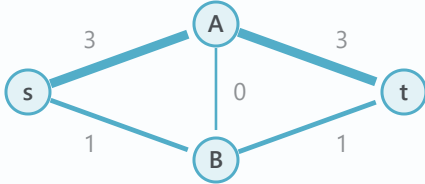


S1: alt 5

S3: üst 7

S2: üst 7

S4: üst 7

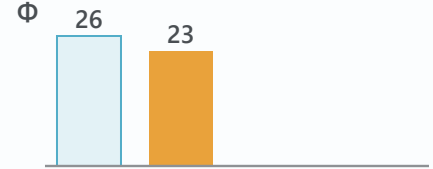

$5 < 8 \rightarrow$ hamle yapılır. $\Phi \ 26 \rightarrow 23$ (sürücünün kazancı kadar).

Adım 4 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10                degisti = True
11
12 if not degisti:
13     return secim          # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [alt, ust, ust, ust] i = 0


yuk = {sA:3, At:3, sB:0, Bt:0, AB:0}

m = {ust:8, alt:5, zik:5} p1 = alt

degisti = True

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: en_iyi_tepki(secim, yollar, c)

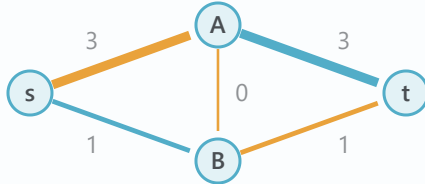


S1: alt 5

S2: üst 7

S3: üst 7

S4: üst 7

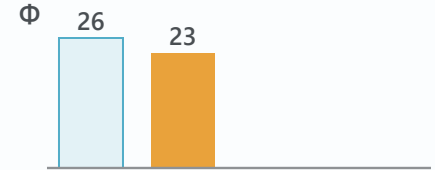

$i = 1$: diğerlerinin yükü sayılır, her yolun maliyeti hesaplanır. En iyisi **zik** (5), şu anki 7.

Adım 5 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [alt, ust, ust, ust] $i = 1$


yuk = {sA:2, At:2, sB:1, Bt:1, AB:0}

m = {ust:7, alt:6, zik:5} p1 = zik

degisti = True

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

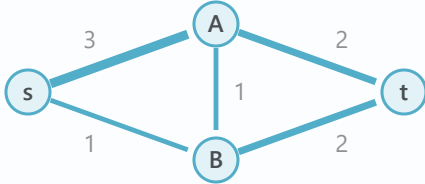


S1: alt 6

S3: üst 7

S2: zik 5

S4: üst 7



$5 < 7 \rightarrow$ hamle yapılır. $\Phi \ 23 \rightarrow 21$ (sürücünün kazancı kadar).

Adım 6 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10                degisti = True
11
12 if not degisti:
13     return secim          # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

`secim = [alt, zik, ust, ust]` `i = 1`


`yuk = {sA:2, At:2, sB:1, Bt:1, AB:0}`

`m = {ust:7, alt:6, zik:5}` `p1 = zik`

`degisti = True`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i , p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

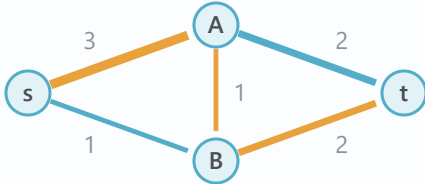


S1: alt 6

S3: üst 7

S2: zik 5

S4: üst 7

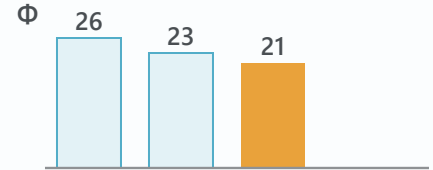

$i = 2$: diğerlerinin yükü sayılır, her yolun maliyeti hesaplanır. En iyisi **zik** (6), şu anki 7.

Adım 7 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

`secim = [alt, zik, ust, ust]` `i = 2`


`yuk = {sA:2, At:1, sB:1, Bt:2, AB:1}`

`m = {ust:7, alt:7, zik:6}` `p1 = zik`

`degisti = True`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i , p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

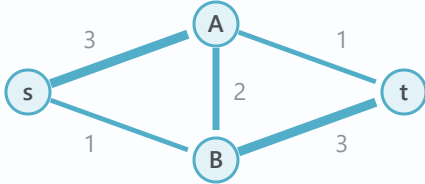


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7

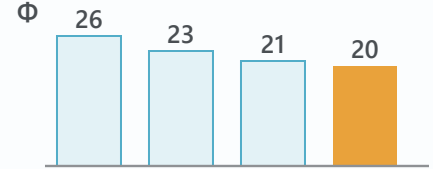

$6 < 7 \rightarrow$ hamle yapılır. $\Phi \ 21 \rightarrow 20$ (sürücünün kazancı kadar).

Adım 8 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10                degisti = True
11         if not degisti:
12             return secim              # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

`secim = [alt, zik, zik, ust]` `i = 2`


`yuk = {sA:2, At:1, sB:1, Bt:2, AB:1}`

`m = {ust:7, alt:7, zik:6}` `p1 = zik`

`degisti = True`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i , p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_yii_tepki(secim, yollar, c)`

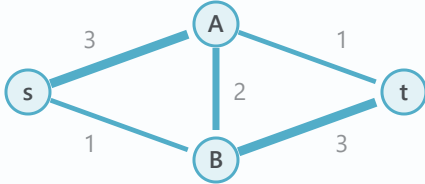


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7



$i = 3$: en iyi seçenek ust (7) mevcut maliyetten (7) küçük değil → hamle yok.

Adım 9 / 16

```

1 def en_yii_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim              # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [alt, zik, zik, ust] $i = 3$


yuk = {sA:2, At:0, sB:1, Bt:3, AB:2}

m = {ust:7, alt:8, zik:7} p1 = ust

degisti = True

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

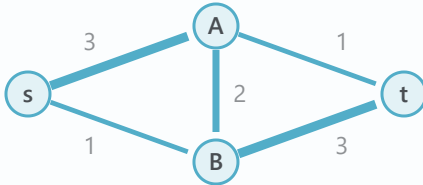


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7

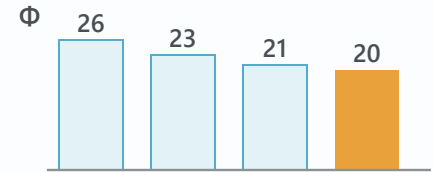

Bu turda hamle oldu → döngü yeniden başlar.

Adım 10 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```


DEĞİŞKENLER

`secim = [alt, zik, zik, ust]`

`degisti = True`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_ iyi_tepki(secim, yollar, c)`

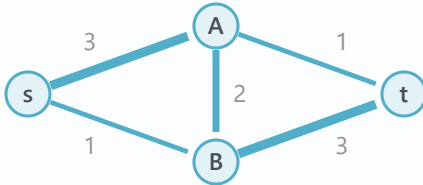


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7



2. tur başlıyor: bayrak sıfırlanır.

Adım 11 / 16

```

1 def en_ iyi_tepki(secim, yollar, c):
2   while True:
3     ▶ degisti = False
4     for i in range(len(secim)):
5       yuk = yukler(secim, yollar, i)
6       m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7       p1 = min(m, key=m.get)
8       if m[p1] < m[secim[i]]:
9         secim[i] = p1          # iyileştir
10      degisti = True
11  if not degisti:
12    return secim              # Nash dengesi

```


DEĞİŞKENLER

secim = [alt, zik, zik, ust]

degisti = False

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

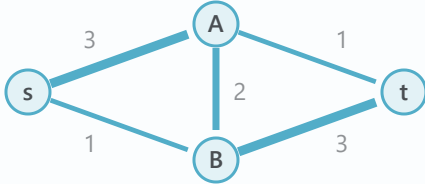


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7



$i = 0$: en iyi seçenek alt (7) mevcut maliyetten (7) küçük değil → hamle yok.

Adım 12 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1           # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [alt, zik, zik, ust] $i = 0$


yuk = {sA:3, At:1, sB:0, Bt:2, AB:2}

m = {ust:8, alt:7, zik:7} p1 = alt

degisti = False

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

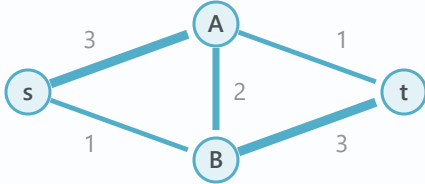


S1: alt 7

S2: zik 6

S3: zik 6

S4: üst 7



$i = 1$: en iyi seçenek zik (6) mevcut maliyetten (6) küçük değil → hamle yok.

Adım 13 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1           # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

`secim = [alt, zik, zik, ust]` `i = 1`


`yuk = {sA:2, At:1, sB:1, Bt:2, AB:1}`

`m = {ust:7, alt:7, zik:6}` `p1 = zik`

`degisti = False`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i , p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

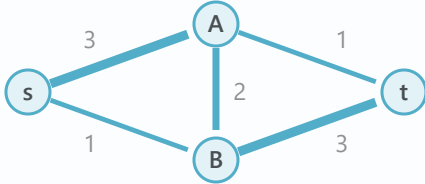


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7

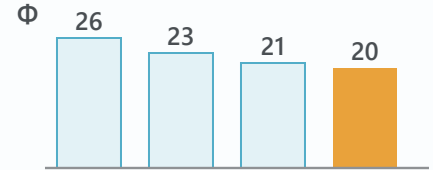

$i = 2$: en iyi seçenek zik (6) mevcut maliyetten (6) küçük değil → hamle yok.

Adım 14 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1           # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [alt, zik, zik, ust] **i = 2**


yuk = {sA:2, At:1, sB:1, Bt:2, AB:1}

m = {ust:7, alt:7, zik:6} p1 = zik

degisti = False

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

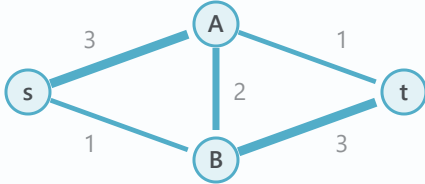


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7



$i = 3$: en iyi seçenek üst (7) mevcut maliyetten (7) küçük değil → hamle yok.

Adım 15 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1           # iyileştir
10            degisti = True
11        if not degisti:
12            return secim                # Nash dengesi
  
```

DEĞİŞKENLER

secim = [alt, zik, zik, ust] $i = 3$


yuk = {sA:2, At:0, sB:1, Bt:3, AB:2}

m = {ust:7, alt:8, zik:7} p1 = ust

degisti = False

yukler(secim, yollar, i): i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Kod İzleme: `en_iyi_tepki(secim, yollar, c)`

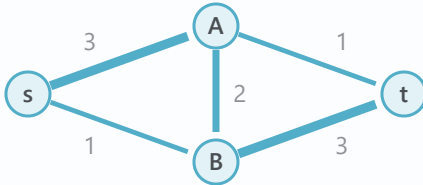


S1: alt 7

S3: zik 6

S2: zik 6

S4: üst 7



Tam bir turda hiç hamle yok → **Nash dengesi** döndürülür. $\Phi: 26 \rightarrow 23 \rightarrow 21 \rightarrow 20$.

Adım 16 / 16

```

1 def en_iyi_tepki(secim, yollar, c):
2     while True:
3         degisti = False
4         for i in range(len(secim)):
5             yuk = yukler(secim, yollar, i)
6             m = {p: c(p, yuk) for p in yollar}
7             p1 = min(m, key=m.get)
8             if m[p1] < m[secim[i]]:
9                 secim[i] = p1          # iyileştir
10            degisti = True
11
12     if not degisti:
13         return secim          # Nash dengesi

```

DEĞİŞKENLER

`secim = [alt, zik, zik, ust]`

`degisti = False`

`yukler(secim, yollar, i)`: i hariç herkesin kenar yükleri.
 $c(p, yuk) = \sum_{e \in p} c_e(yuk_e + 1)$: i, p yoluna geçerse ödeyeceği. Şekilde çizgi üstündeki sayı kenar yüküdür.

Potansiyel Oyunlar: Ne Kazandık?

Varlık

Φ 'nin en küçük değerini veren durum bir saf Nash dengesidir; denge her zaman vardır.

Yakınsama

İyileştiren hamleler dizisi sonsuza gidemez (sonlu iyileşme özelliği): her en iyi tepki dinamiği durur.

Hız

Durmak garanti, hızlı olmak değil: bazı tıkanıklık oyunlarında dengeyi bulmak PLS-tamdır (Fabrikant, Papadimitriou, Talwar, 2004).

Genellik

Her (tam) potansiyel oyun bir tıkanıklık oyununa denktir (Monderer ve Shapley, 1996).

Öğrenme

Oyuncular sırayla en iyi tepki verirse dengeye ulaşılır; ayrıntılı öğrenme modelleri Bölüm 12'de.

Verimlilik

Potansiyelin minimumu olan denge, İstikrarın Bedeli (Price of Stability) sınırlarının anahtarıdır (Bölüm 11).

Ağ Dışsallıkları: Olumsuz ve Olumlu

- **Dışsallık:** bir kullanıcının kararı başkalarının maliyetini ya da faydasını değiştirir, ama kullanıcı bunu kendi hesabına katmaz.

Olumsuz: tıkanıklık

- Her ek sürücü, aynı yoldaki diğer x kişiye toplam $x \cdot t'(x)$ gecikme yükler.
- İki yollu örnekte Yol 1'de 2.000 araç varken: $2.000 \times 1/100 = 20$ araç-dk.
- Sonuç: kalabalık yol gereğinden çok kullanılır; çare tıkanıklık ücreti.

Olumlu: ağ etkisi

- + Ağa katılmanın değeri katılan sayısıyla artar: telefon, mesajlaşma, sosyal ağ.
- + n kullanıcıda $n(n - 1)/2$ olası bağlantı vardır; değerin n^2 ile büyüdüğü iddiası (Metcalf) bir sezgidir.
- + Yeni kullanıcı başkalarına sağladığı faydayı hesaba katmaz: benimseme *kritik kitle* aşılana kadar yavaş kalır.

Ağ oluşturma oyununda ikisi bir arada: bir bağ herkesin uzaklığını kısaltır (olumlu dışsallık), ama bedelini yalnız onu satın alan öder. Ağ etkileri ve platformlar Bölüm 9'da.

Ağ Oluşturma Oyunları (Network Formation)

- Buraya kadar ağ *veriydi*; şimdi ağın kendisini oyuncular kurar: internet eşlemesi (peering), sosyal ağlar, P2P ağları. Bu kısımda bağlantıya (link) kısaca **bağ** diyoruz.
- Her bağın bir kurulum maliyeti vardır; iyi bağlı olmak (kısa uzaklık) ise değerlidir. Gerilim: **bağ maliyeti** ↔ **erişim**.

Fabrikant vd. (2003): tek taraflı

Oyuncu i istediği düğümlere bağ satın alır (her biri α). Maliyet: $\alpha \cdot (\text{aldığı bağ}) + \sum_j \text{uzaklık}(i, j)$. Denge: Nash.

Jackson–Wolinsky (1996): iki taraflı

Bağ ancak iki taraf da isterse kurulur, biri isterse kopar. Denge kavramı:

ikili kararlılık

(pairwise stability).

Sorular: Hangi ağlar dengedir? Sosyal olarak en iyi ağ hangisi? İkisi ne kadar farklı olabilir?

Adım Adım: Ağ Oluşturma Oyunu ($n = 4$, $\alpha = 1,5$)

1

2

4

3

4 oyuncu, bağ fiyatı $\alpha = 1,5$

$\text{maliyet}_i = \alpha \cdot (\text{aldığı bağ})$


$+ \sum_j \text{uzaklık}(i, j)$

Sosyal maliyet = $\sum \text{maliyet}_i$

Kopuk ağ $\rightarrow$ maliyet ∞

Her oyuncu hangi bağları *kendisi* satın alacağını seçer; bağı kim alırsa alsın herkes kullanır.

Adım Adım: Ağ Oluşturma Oyunu ($n = 4$, $\alpha = 1,5$)




Yol 1–2–3–4 (i, i+1'i alır)

maliyetler $7,5 \cdot 5,5 \cdot 5,5 \cdot 6$

sosyal maliyet 24,5

Yol ağı: 1 bir bağ alır (1,5) ve uzaklıkları $1 + 2 + 3 = 6 \rightarrow 7,5$. Uçtaki oyuncular çok uzak kalıyor.

Adım Adım: Ağ Oluşturma Oyunu ($n = 4$, $\alpha = 1,5$)



1, 4'e bağ alırsa:


$$2 \cdot 1,5 + (1 + 2 + 1) = 7$$

$7 < 7,5 \rightarrow$ **sapar**

Yol ağı denge değil

Oyuncu 1, 4'e ikinci bir bağ alırsa uzaklıkları 6'dan 4'e iner: $3 + 4 = 7 < 7,5 \rightarrow$ **kârlı sapma**.

Adım Adım: Ağ Oluşturma Oyunu ($n = 4$, $\alpha = 1,5$)

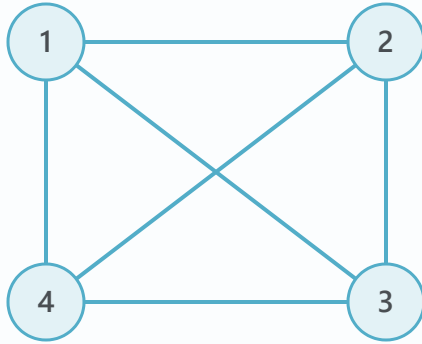

Tam çizge: 6 bağ


sosyal: $6 \cdot 1,5 + 12 = 21$

Bağını bırakan: $-1,5 + 1$

→ kazanır, denge değil

Tam çizge sosyal açıdan en ucuzu (21). Ama bağ almış biri onu bırakırsa 1,5 kazanır, yalnız 1 uzaklık kaybeder → denge değil.

Adım Adım: Ağ Oluşturma Oyunu ($n = 4$, $\alpha = 1,5$)

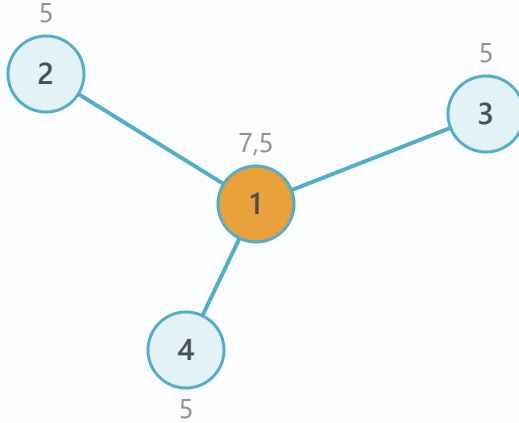

Merkez 1 üç bağı alır

merkez $4,5 + 3 = 7,5$; yaprak 5


Yaprak bağ alırsa $1,5 + 4 = 5,5$

Merkez bırakırsa ağ kopar

→ Nash dengesi (22,5)

Yıldız: yaprak yeni bağla yalnız 1 uzaklık kazanır ($1 < 1,5$); merkez bağ bırakırsa ağ kopar → **kimse sapmaz.**

Adım Adım: Ağ Oluşturma Oyunu ($n = 4$, $\alpha = 1,5$)

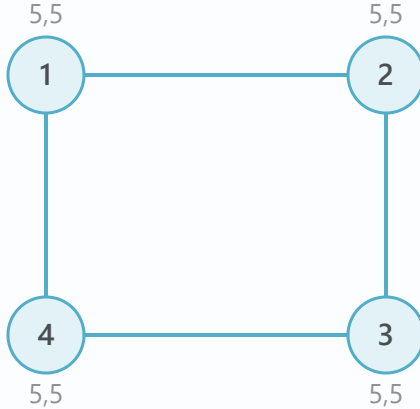

4-döngü (her biri bir bağ): 5,5

sosyal maliyet 22


Betik: tüm 4.096 profil tarandı

dengeler: yıldız 22,5 · döngü 22

optimum: tam çizge 21

Kaba kuvvet taraması: $\alpha = 1,5$ 'te dengeler yıldız (22,5) ve 4-döngü (22); optimum (21) denge değil.
Oranlar Bölüm 11'de.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

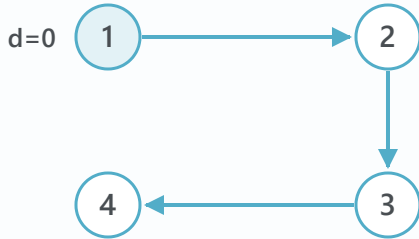

oyuncu i = 1

kuyruk: [1]

uz: 1:0

 Σ uzaklık = 0

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağı

Yol ağı 1–2–3–4; 1 yalnız (1, 2) bağına almış. BFS i = 1'den başlar: uz = {1: 0}.

Adım 1 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigi = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigi + sum(uz.values())
  
```


DEĞİŞKENLER

uz = {1: 0}

kuyruk = [1]

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

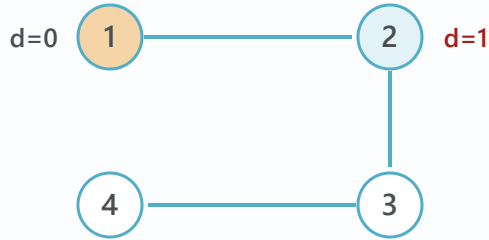

oyuncu i = 1

kuyruk: [2]

uz: 1:0 2:1

Σ uzaklık = 1

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağı

u = 1 kuyruktan çıkar; yeni komşular 2 → uzaklık 1.

Adım 2 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())
  
```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1}

kuyruk = [2]

u = 1

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

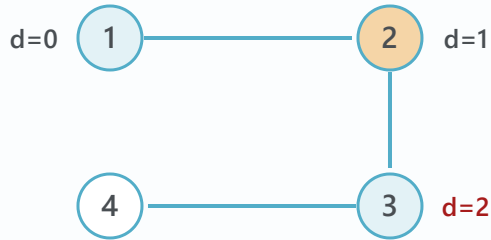

oyuncu $i = 1$

kuyruk: [3]

uz: 1:0 2:1 3:2

Σ uzaklık = 3

ok: bağı alan $\rightarrow$ diğer uç · turuncu: yeni bağı

$u = 2$ kuyruktan çıkar; yeni komşular 3 $\rightarrow$ uzaklık 2.

Adım 3 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())

```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2}

kuyruk = [3]

u = 2

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

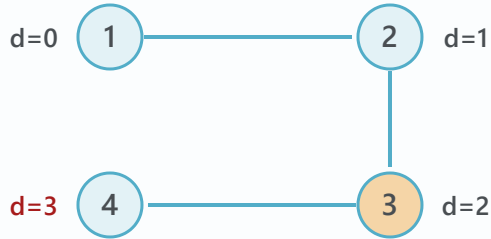

oyuncu i = 1

kuyruk: [4]

uz: 1:0 2:1 3:2 4:3

Σ uzaklık = 6

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağı

u = 3 kuyruktan çıkar; yeni komşular 4 → uzaklık 3.

Adım 4 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())
  
```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 3}

kuyruk = [4]

u = 3

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

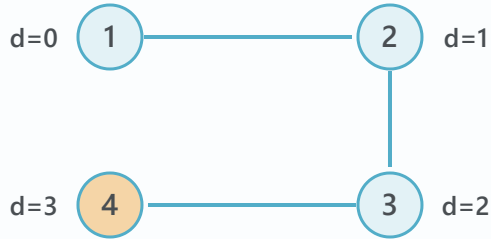

oyuncu i = 1

kuyruk: []

uz: 1:0 2:1 3:2 4:3

Σ uzaklık = 6

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağı

u = 4 kuyruktan çıkar; bütün komşuları zaten ziyaretli.

Adım 5 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())
  
```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 3}

kuyruk = []

u = 4

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

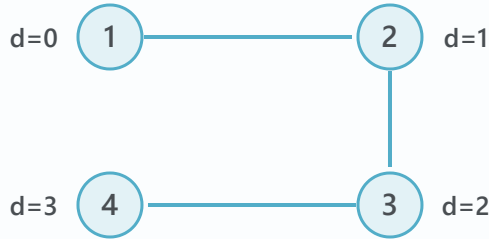

oyuncu i = 1

kuyruk: []

uz: 1:0 2:1 3:2 4:3

Σ uzaklık = 6

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağ

Herkes erişilebilir. aldığı = 1 → maliyet $1,5 \cdot 1 + 6 = 7,5$. Şimdi bir bağ daha almayı deneyelim.

Adım 6 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)

```

```

▶ aldığı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
▶ return alpha * aldığı + sum(uz.values())

```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 3}

kuyruk = []

aldığı = 1

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

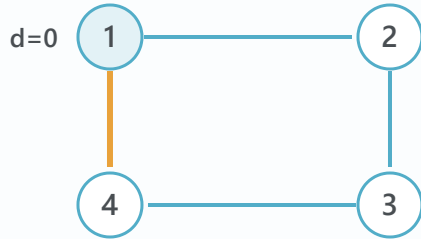

oyuncu i = 1

kuyruk: [1]

uz: 1:0

Σ uzaklık = 0

ok: bağı alan $\rightarrow$ diğer uç · turuncu: yeni bağ

Sapma: 1 ayrıca (1, 4) bağıını satın alır (turuncu). Aynı hesap yeniden. BFS i = 1'den başlar: uz = {1: 0}.

Adım 7 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())

```


DEĞİŞKENLER

uz = {1: 0}

kuyruk = [1]

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

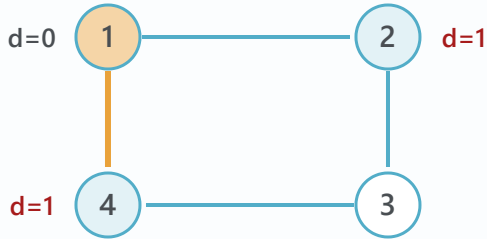

oyuncu $i = 1$

kuyruk: [2, 4]

uz: 1:0 2:1 4:1

Σ uzaklık = 2

ok: bağı alan $\rightarrow$ diğer uç · turuncu: yeni bağ

$u = 1$ kuyruktan çıkar; yeni komşular 2, 4 $\rightarrow$ uzaklık 1.

Adım 8 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())

```


DEĞİŞKENLER

uz = {1: 0, 2: 1, 4: 1}

kuyruk = [2, 4] u = 1

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

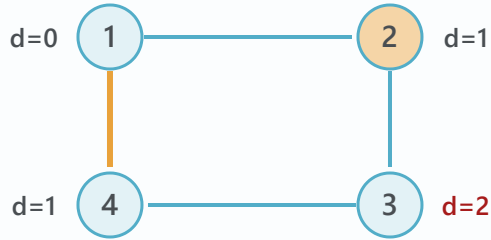

oyuncu i = 1

kuyruk: [4, 3]

uz: 1:0 2:1 3:2 4:1

Σ uzaklık = 4

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağ

u = 2 kuyruktan çıkar; yeni komşular 3 → uzaklık 2.

Adım 9 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())

```


DEĞİŞKENLER

uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 1}

kuyruk = [4, 3] u = 2

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

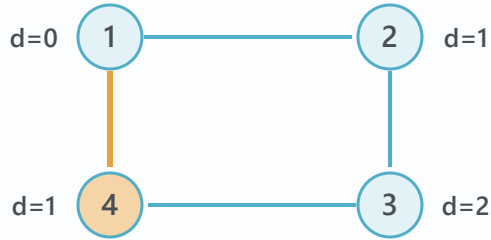

oyuncu i = 1

kuyruk: [3]

uz: 1:0 2:1 3:2 4:1

Σ uzaklık = 4

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağ

u = 4 kuyruktan çıkar; bütün komşuları zaten ziyaretli.

Adım 10 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())

```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 1}

kuyruk = [3]

u = 4

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

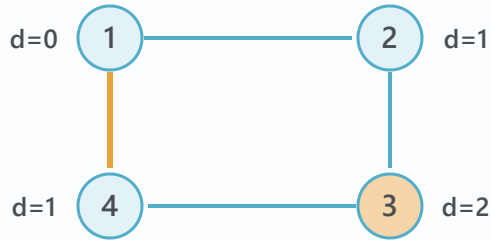

oyuncu i = 1

kuyruk: []

uz: 1:0 2:1 3:2 4:1

Σ uzaklık = 4

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağ

u = 3 kuyruktan çıkar; bütün komşuları zaten ziyaretli.

Adım 11 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)
9     aldigı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
10    return alpha * aldigı + sum(uz.values())

```

DEĞİŞKENLER


uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 1}

kuyruk = []

u = 3

komsu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Kod İzleme: maliyet(i, bag, alpha)

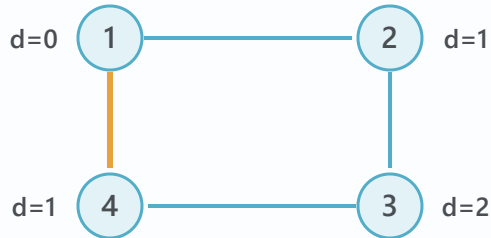

oyuncu i = 1

kuyruk: []

uz: 1:0 2:1 3:2 4:1

Σ uzaklık = 4

ok: bağı alan → diğer uç · turuncu: yeni bağ

Herkes erişilebilir. aldığı = 2 → maliyet $1,5 \cdot 2 + 4 = 7$. $7 < 7,5 \rightarrow$ **kârlı sapma**: yol ağı Nash dengesi değildir.

Adım 12 / 12

```

1 def maliyet(i, bag, alpha):
2     uz = {i: 0}; kuyruk = [i]
3     while kuyruk:
4         u = kuyruk.pop(0)
5         for v in komsu(bag, u):
6             if v not in uz:
7                 uz[v] = uz[u] + 1
8                 kuyruk.append(v)

```

```

▶ aldığı = sum(1 for (a, b) in bag if a == i)
▶ return alpha * aldığı + sum(uz.values())

```


DEĞİŞKENLER

uz = {1: 0, 2: 1, 3: 2, 4: 1}

kuyruk = [] aldığı = 2

komu(bag, u): kimin aldığına bakmadan komşular (bağı herkes kullanır); ağ bağlı varsayılır. Ödeme yalnız *kendi* aldığı bağlar için.

Bağ Fiyatı Değişince Denge ve Optimum

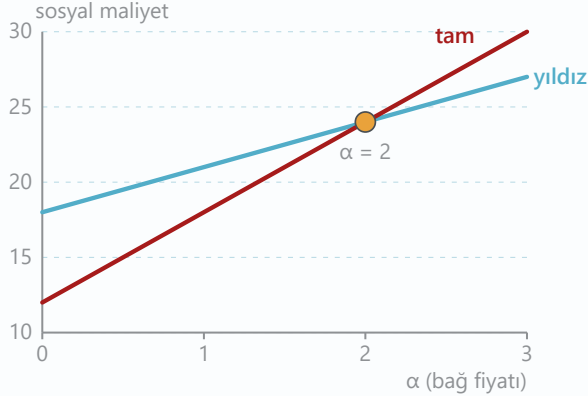

α	Optimum	Dengeler (betik)
0,5	tam (15)	tam (15)
1,5	tam (21)	döngü 22, yıldız 22,5
2,5	yıldız (25,5)	yıldız 25,5 · yol 27,5

$n = 4$ için yıldız $3\alpha + 18$, tam çizge $6\alpha + 12$: $\alpha < 2$ iken tam çizge, $\alpha > 2$ iken yıldız daha ucuz. Genel n 'de de optimum $\alpha \leq 2$ için tam çizge, $\alpha \geq 2$ için yıldızdır (Fabrikant vd., 2003).

$\alpha < 1$: bağ ucuz, herkes bağlanır $\rightarrow$ tam çizge hem denge hem optimum. $\alpha > 1$: yıldız her zaman bir dengedir; ama yanında daha pahalı dengeler de çıkabilir ($\alpha = 2,5$ 'te yol ağı).

Ağlarda Yönlendirme: Merkezi mi, Dağıtık mı?

	Merkezi yönlendirme	Dağıtık (bencil) yönlendirme
Kim karar verir?	Trafik kontrol merkezi, SDN denetleyicisi, internet servis sağlayıcısı (İSS) trafik mühendisliği	Her sürücü / her yönlendirici (navigasyon uygulamaları, BGP)
Hedef	Toplam gecikme $C(f)$ en küçük (Wardrop 2. ilke)	Kendi gecikmesi en küçük (Wardrop 1. ilke)
İki yollu örnek	1.500 / 1.500 → 71.250 araç·dk	2.000 / 1.000 → 75.000 araç·dk
Gereken	Tüm talep ve gecikme bilgisi; kullanıcıların <i>uyması</i>	Yalnızca yerel bilgi; uyum sorunu yok
Zayıf yan	Optimumda bazıları daha yavaş yolda → sapma isteği; tek nokta hatası	Braess gibi verimsiz dengeler


Ağlarda ara çözümler yaygındır: merkez yalnızca **fiyat** (tıkanıklık ücreti), **bilgi** (rota önerisi) veya trafiğin bir kısmını (Stackelberg yönlendirme) kontrol eder; gerisini kullanıcılar seçer. Genel çoklu ajan tartışması için Bölüm 7.

Bencil Yönlendirmeyi Azaltma

- **Tıkanıklık ücretleri**, kullanıcıların diğer yolculara yüklediği dışsal maliyeti rota seçimine yansıtabilir.
- **Rota önerileri** ve bilgi paylaşımı trafiği alternatif yollara dağıtabilir.
- **Merkezi yönlendirme** sistem optimumunu hedefleyebilir, ancak kullanıcıların önerilere uyacağı garanti değildir.
- **Yük dengeleme** iletişim ağlarında trafiği birden fazla yol veya sunucu arasında paylaştırır.
- **Tasarım**: Braess'e karşı her yeni bağlantının denge etkisini önceden hesaplamak.


İki yollu örnekte Yol 1'e **7,5 dk** değerinde sabit ücret konursa: $\ell_1(1.500) + 7,5 = 27,5 = \ell_2(1.500)$. Optimum dağılım $(1.500 / 1.500)$ artık bir dengedir. Genel kural (marjinal maliyet ücreti) Bölüm 11'de Pigou ağında.

Adım Adım: Tıkanıklık Ücreti Dengeyi Kaydırır

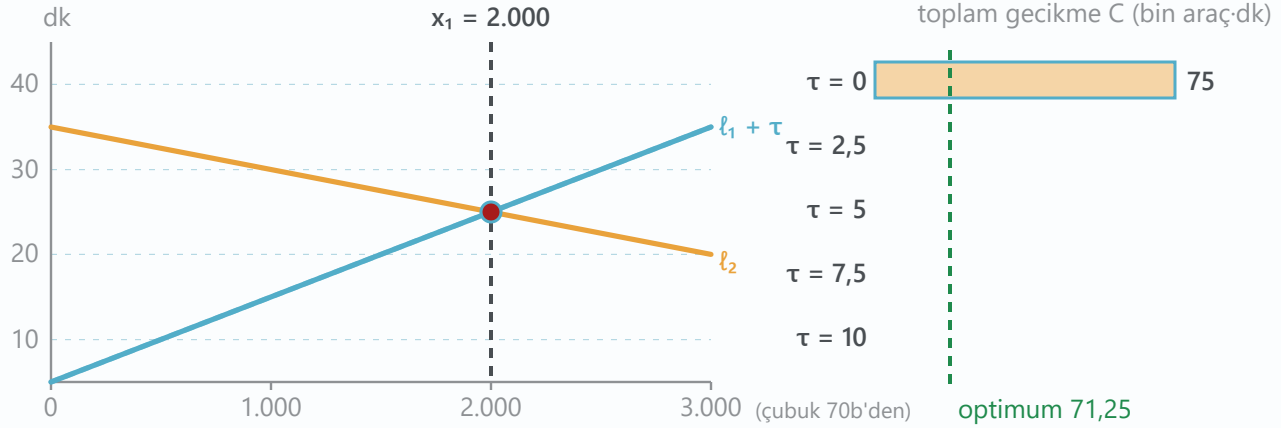


Ücret yok ($\tau = 0$): denge $\ell_1 = \ell_2 \rightarrow x_1 = 2.000$, toplam 75.000 araç-dk. Ücret sürücü için dakika cinsinden ek maliyet sayılır.

Adım Adım: Tıkanıklık Ücreti Dengeyi Kaydırır

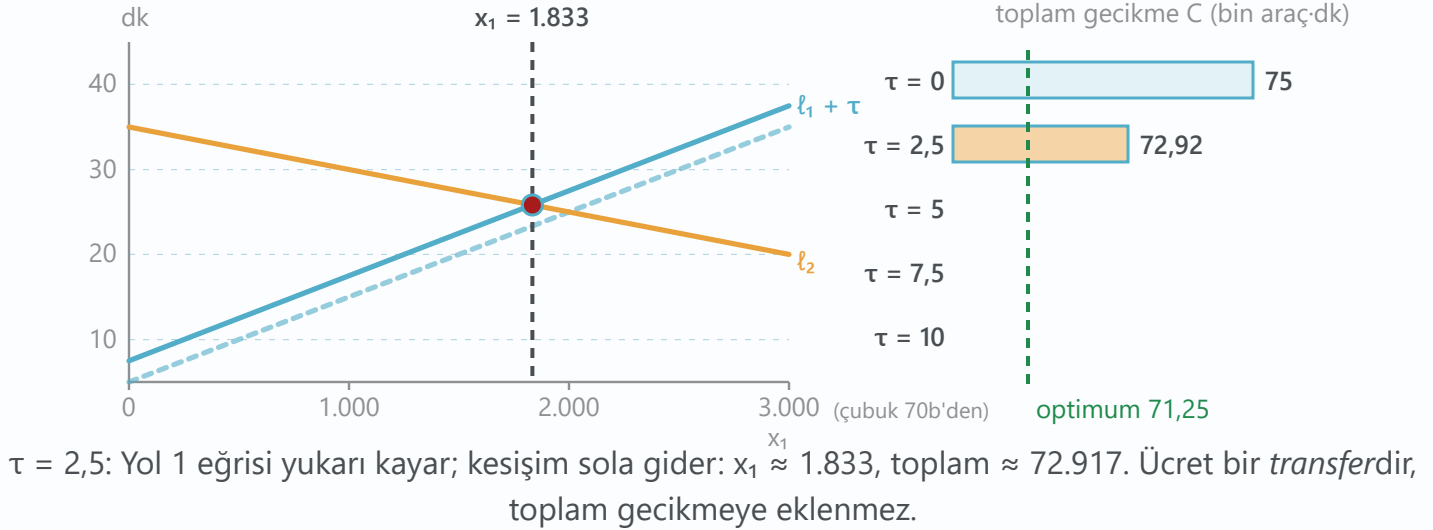


Adım Adım: Tıkanıklık Ücreti Dengeyi Kaydırır

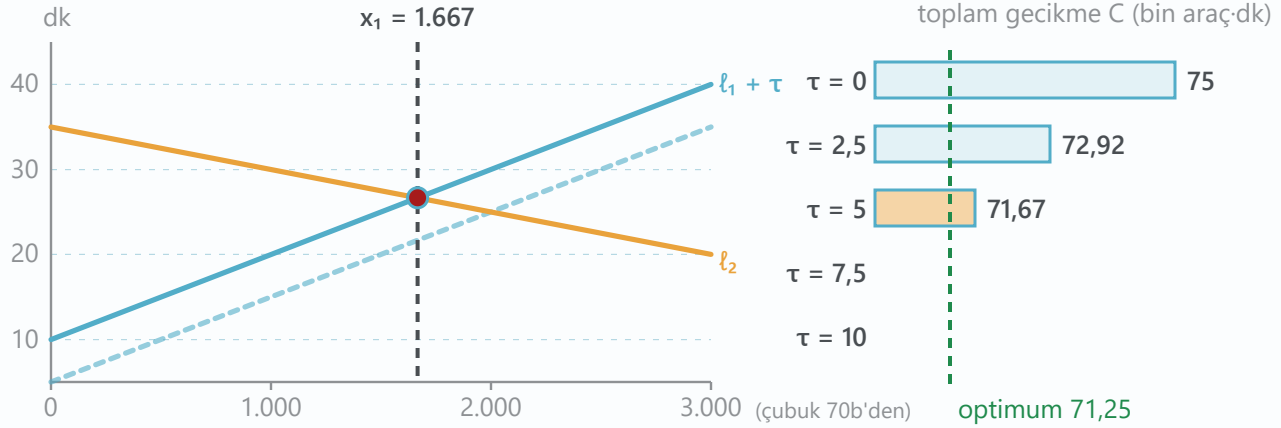


$\tau = 5$: $x_1 \approx 1.667$, toplam ≈ 71.667 . Her artış bir kısım sürücüyü geniş Yol 2'ye iter.

Adım Adım: Tıkanıklık Ücreti Dengeyi Kaydırır

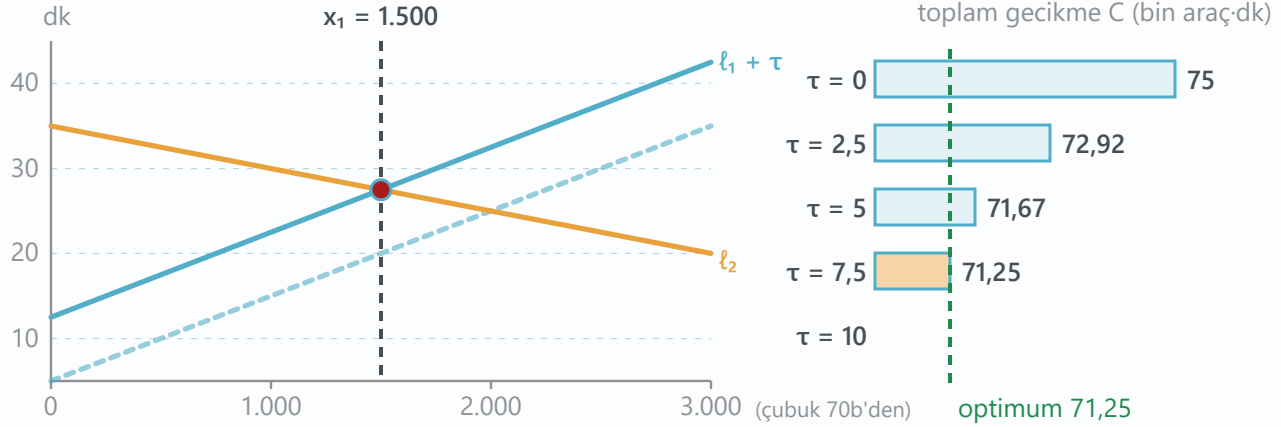

$\tau = 7,5$: $x_1 = 1.500 \rightarrow$ **sistem optimumu** (71.250) artık x_1 bir denge. Marjinal maliyet ücretleri Yol 1'e $x_1 l'_1 = 15$, Yol 2'ye $x_2 l'_2 = 7,5$ dk; önemli olan fark: 7,5.

Adım Adım: Tıkanıklık Ücreti Dengeyi Kaydırır

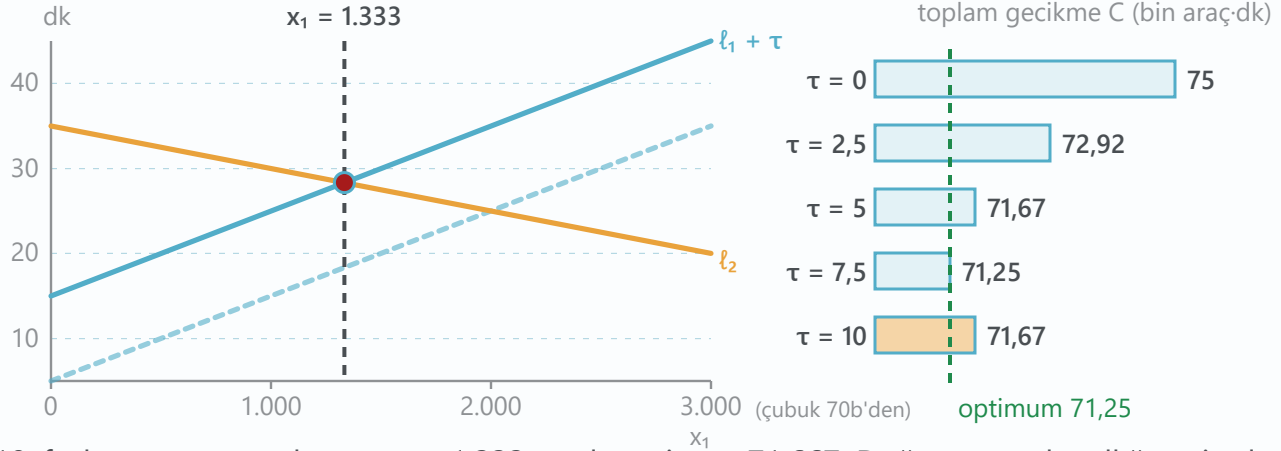

$\tau = 10$: fazla ücret aşırıya kaçar: $x_1 \approx 1.333$, toplam yine ≈ 71.667 . Doğru ücret dışsallığa eşit olandır, "ne kadar çok o kadar iyi" değil.

Teşvikler, Yük Dengeleme ve Gerçek Hayat

Doğru teşvikler

- + Kullanıcıları ağ kaynaklarını dengeli kullanmaya yönlendirir → verimlilik artar.
- + Trafik: ücret veya uyarılar yoğunluğu azaltır.
- + Akıllı şebeke: zamana bağlı tarife pik saatlerde yükü dengeler.

Yanlış teşvikler

- Stratejik, bencil davranış artar → tıkanıklık ve düşük verimlilik.
- Herkese aynı "en hızlı" rotayı öneren uygulama yan yolları doldurabilir.
- Ücret yanlış seçilirse trafik başka darboğaza kayar.

İnternet

İSS'ler veri paketlerini yönlendirir; BGP ile ağlar arası rota seçimi.

Trafik yönetimi

Rota optimizasyonu, akıllı sinyalizasyon, navigasyon uygulamaları.

Enerji

Akıllı elektrik şebekelerinde enerji dağıtımı ve yük kaydırma.

Verimlilik ile Adalet: Bant Genişliği Paylaşımı

İki bağlantının kapasitesi 1'dir. Akış A ikisini de kullanır, B yalnız 1. bağlantıyı, C yalnız 2. bağlantıyı: $x_A + x_B \leq 1$, $x_A + x_C \leq 1$. Hangi paylaşım seçilmeli?

Ölçüt	Ne en iyilenir?	(x_A, x_B, x_C)	Toplam
En büyük verim	$\sum x_i$	(0, 1, 1)	2 (A aç kalır)
Maksimin adalet	Önce en küçük pay; hiçbir pay, kendinden küçük ya da eşit bir payı azaltmadan artırılmaz	(1/2, 1/2, 1/2)	1,5
Orantılı adalet	$\sum \log x_i$ (Kelly, 1997)	(1/3, 2/3, 2/3)	$\approx 1,67$

Orantılı adalette iki bağlantıyı birden kullanan A daha az alır, ama kimse sıfıra düşmez: $\log A$ 'yı 0'dan uzak tutar ($1/x_A = 2/(1 - x_A) \Rightarrow x_A = 1/3$). Kelly vd. (1998) TCP benzeri tıkanıklık denetimini, bağlantı başına gölge fiyatlarla bu paylaşımına yakınsayan dağıtık bir algoritma olarak yorumlar. Adalet ölçütleri Bölüm 10'da.

Tartışma Soruları

- Navigasyon uygulamaları herkese “en hızlı” rotayı önerdiğinde Wardrop dengesine mi, sistem optimumuna mı yaklaşıyoruz? Neden?
- Bir şehir yeni köprü planlıyor. Braess etkisini önceden nasıl sınarsınız? (İpucu: yeni ağda dengeyi hesaplayın.)
- Tıkanıklık ücreti verimliliği artırır ama kimin cebinden? Adalet boyutunu tartışın (Bölüm 10).
- İnternette yönlendiriciler (BGP) bencil ajan mıdır? Kimin maliyetini en aza indirirler?

Özet

Kavram	Özü	Bu bölümdeki örnek
Bencil yönlendirme	Herkes kendi gecikmesini küçültür	3.000 araç, iki yol
Wardrop dengesi	Kullanılan yollar eşit ve en hızlı	2.000 / 1.000, 25 dk
Sistem optimumu	Marjinal maliyetler eşit	1.500 / 1.500, 71.250 araç·dk
Braess paradoksu	Yeni yol → herkes daha yavaş	65 → 80 dk
Rosenthal potansiyeli	$\Delta\Phi$ = hamle yapanın maliyet farkı	Φ : 26 → 23 → 21 → 20
Ağ oluşturma	Bağ maliyeti ↔ erişim	$\alpha = 1,5$: yıldız / döngü denge, tam çizge optimum

Denge ile optimum arasındaki farkın ölçüsü (Anarşinin Bedeli, İstikrarın Bedeli) Bölüm 11'de.

Örnek Problemler

1. 6.000 araç; Yol 1: $\ell_1 = 10 + x_1/200$, Yol 2: $\ell_2 = 25 + x_2/100$. Wardrop dengesini bulun.
2. Aynı ağda sistem optimumunu bulun. Yol 1'e hangi sabit ücret optimumu denge yapar?
3. Braess ağında ($x/100$ ve 45 dk) araç sayısı 6.000 olsun. Yeni yoldan önce ve sonra denge süresi nedir?
4. Atomik örneğin dengesinde (alt, zik, zik, üst) Φ 'yi hesaplayın. Sürücü 4 zik'e geçerse Φ nasıl değişir?
5. $n = 4$, $\alpha = 0,5$. Tam çizge bir Nash dengesidir? Yıldız?
6. 1. sorudaki ağda `denge_bul` ilk iki turda hangi x değerlerini dener, aralık ne olur?

► Cevapları göster

Etkileşimli Oyunlar ve Simülatörler

Braess Paradoksu

Yeni yolu açıp kapatın, denge süresini izleyin.

Bencil Yönlendirme

Trafiği yollara dağıtın; Wardrop dengesi ile optimumu karşılaştırın.

Ağ Oluşturma

Bağ fiyatını değiştirin; hangi ağların kararlı olduğunu görün.

Trafik Işıkları

Kavşakta koordinasyon: ışık, çatışmayı nasıl önler?

Kaynaklar

- T. Roughgarden, *Selfish Routing and the Price of Anarchy*, MIT Press, 2005.
- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007 (Bölüm 18–19).
- J. G. Wardrop, "Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research", *Proc. Institution of Civil Engineers*, 1952.
- D. Braess, "Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung", *Unternehmensforschung*, 1968.
- R. W. Rosenthal, "A Class of Games Possessing Pure-Strategy Nash Equilibria", *Int. J. Game Theory*, 1973.
- D. Monderer, L. Shapley, "Potential Games", *Games and Economic Behavior*, 1996.
- A. Fabrikant vd., "On a Network Creation Game", *PODC*, 2003. · M. Jackson, A. Wolinsky, "A Strategic Model of Social and Economic Networks", *J. Economic Theory*, 1996.

Kaynaklar: Makaleler, Kitaplar ve Dersler

- A. Fabrikant, C. Papadimitriou, K. Talwar, "The Complexity of Pure Nash Equilibria", *STOC*, 2004.
- I. Milchtaich, "Network Topology and the Efficiency of Equilibrium", *Games and Economic Behavior* 57, 2006. · T. Roughgarden, "On the Severity of Braess's Paradox", *J. Computer and System Sciences* 72, 2006.
- F. Kelly, "Charging and Rate Control for Elastic Traffic", *European Trans. Telecommunications* 8, 1997. · F. Kelly, A. Maulloo, D. Tan, *J. Operational Research Society* 49, 1998.
- D. Easley, J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge University Press, 2010 (Bölüm 8: trafik ağları ve Braess; Bölüm 17: ağ etkileri).
- A. R. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, American Mathematical Society, 2017 (anarşinin bedeli ve trafik yönlendirme).
- Ders sayfaları: [T. Roughgarden, CS364A \(Stanford\)](#) · [M. Hoefer, AGT \(Frankfurt\)](#) · [M. Dinitz, AGT \(Johns Hopkins\)](#).

Son

Bölüm 8: Ağ Tasarımı ve Yönlendirme

Sonraki bölüm: Bölüm 9: Çevrimiçi Platformlar

[Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)