

# Bölüm 9: Çevrimiçi Platformlar

## Algoritmik Oyun Kuramı

İki taraflı pazarlar

Ağ etkileri ve kritik kitle

Platform fiyatlandırması

Sponsorlu arama: GSP ve VCG

İtibar sistemleri

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

# Öğrenme Çıktıları

## Platformu modellemek

İki taraflı pazarı, çapraz ağ etkilerini ve platformu bir mekanizma tasarımcısı olarak tanımlamak.

## Kritik kitleyi hesaplamak

Basit bir benimseme modelinde dengeleri, eşiği ve "devrilme" (tipping) dinamiğini bulmak.

## Fiyat yapısını açıklamak

İki taraflı sayısal örnekte hangi tarafın neden sübvansede edildiğini göstermek.

## Reklam açık artırmaları

GSP ve VCG ödemelerini aynı tekliflerle hesaplamak; GSP'de dürüst teklifin neden denge olmadığını göstermek.

## İtibarı ölçmek

Bayesçi ortalamayla sıralamak; sahte değerlendirmenin ne zaman kârlı olduğunu hesaplamak.

## Rekabeti tartışmak


Devrilme, geçiş maliyeti, çoklu kullanım ve düzenlemenin (DMA) platform rekabetine etkisini yorumlamak.

## Çevrimiçi Platform Nedir?

- Çevrimiçi platform: kullanıcıları, satıcıları ve hizmet sağlayıcıları buluşturan dijital ekosistem (aracı).
- Değer, platformun kendisinden çok tarafların **birbirine erişiminden** doğar: iki taraflı pazar (two-sided market).
- Platform kuralları koyar: kim katılır, kim kimi görür, kim ne öder → bir **mekanizma** (Bölüm 4).

| Tür                  | 1. taraf        | 2. taraf                      | Örnek                         |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E-ticaret pazar yeri | alıcılar        | satıcılar                     | Trendyol, Hepsiburada, Amazon |
| Paylaşım ekonomisi   | misafir / yolcu | ev sahibi / sürücü            | Airbnb, BlaBlaCar, Uber       |
| Sosyal medya         | kullanıcılar    | reklamveren, içerik üreticisi | Instagram, TikTok, Facebook   |
| Arama motoru         | arayanlar       | reklamverenler                | Google, Bing                  |

# İki Taraflı Pazarlar ve Çapraz Ağ Etkisi

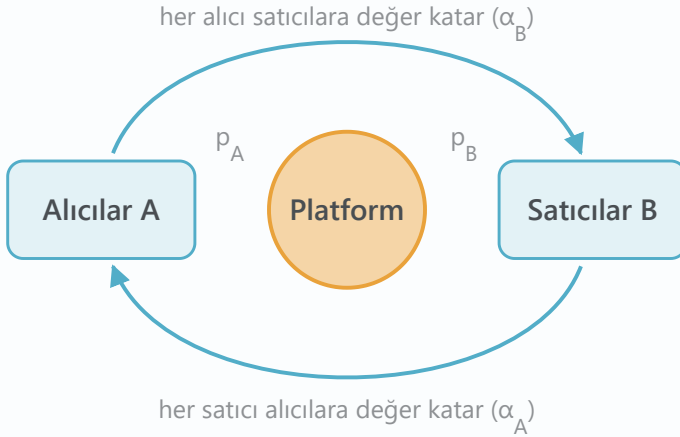

## Çapraz ağ etkisi

Bir taraftaki katılımcı sayısı, diğer tarafın elde ettiği değeri belirler (çok satıcı → alıcı için çok seçenek).

## Fiyat yapısı

Platform yalnız toplam fiyatı değil, ücretin taraflar arasında nasıl bölüşüleceğini de seçer ( $p_A$ ,  $p_B$ ).

## Tavuk-yumurta sorunu

Satıcı yoksa alıcı gelmez, alıcı yoksa satıcı gelmez: başlangıçta bir taraf "çekilmelidir".

# Platform Bir Mekanizma, Kullanıcılar Oyuncu

- Platform tasarımı (ücret, sıralama, puanlama kuralları) kullanıcıların stratejik davranışlarını yönlendirir.
- Kullanıcılar teşviklere göre strateji seçer; ortaya çıkan davranış kuralları altındaki **Nash dengesidir**.

## Platformun teşvikleri

- + Bonus: yoğun bölgede sürücüye ek ödeme (Uber)
- + İndirim, kupon, ücretsiz deneme
- + Sıralama ve öneri algoritması → görünürlük
- + Puan ve rozetler (güvenilir satıcı)

## Kullanıcıların stratejik tepkileri

- Sahte yorumlar ve puan şişirme
- Algoritmayı manipüle etme (tıklama çiftlikleri)
- Çoklu hesap açma, bonus istismarı
- Misilleme amaçlı kötü değerlendirme

Doğru teşvik → işbirliği ve verimlilik. Yanlış teşvik → manipülasyon ve güven kaybı.

# Ağ Etkisi Türleri

## Doğrudan (aynı taraf)

WhatsApp: ne kadar çok arkadaşın kullanıyorsa uygulama senin için o kadar değerli.

## Dolaylı / çapraz

Uber: çok sürücü → kısa bekleme → çok yolcu  
→ sürücüye daha çok iş.

## Negatif

Kalabalık → tıkanıklık, bilgi kirliliği; aynı taraftaki satıcılar birbirine rakiptir.

## Yerel


Değer tüm kullanıcılardan değil yakın çevreden gelir (şehir, arkadaş grubu); rekabet yerelde kazanılır.

Pozitif ağ etkisi bir **geri besleme döngüsü** kurar: büyüyen daha da büyür, küçülen daha da küçülür. Pazar bir yöne "devrilebilir".


# Basit Bir Benimseme (Adoption) Modeli

- $N = 1000$  potansiyel kullanıcı; kullanıcı  $i$ 'nin tipi  $\theta_i \sim U[0, 1]$ : platforma ne kadar önem verdiği.
- Nüfusun  $x$  oranı katılırsa  $i$ 'nin faydası  $\theta_i \cdot x - p$ ; burada  $p = 0,16$  (ücret veya katılma çabası).
- Kullanıcı katılır  $\Leftrightarrow \theta_i \cdot x \geq p \Leftrightarrow \theta_i \geq p/x$ . Bu koşulu sağlayanların oranı  $1 - p/x$ 'tir.

beklenti  $x = 0,5 \rightarrow$  eşik  $\theta^* = p/x = 0,32$



beklenti  $x = 0,25 \rightarrow$  eşik  $\theta^* = p/x = 0,64$




$x$  kişi bekleniyorsa katılan oran:  $F(x) = 1 - p/x$  ( $x \leq p$  ise 0)

- **Denge:** kendini doğrulayan beklenti,  $F(x) = x$ .
- **Dinamik:** bu dönem katılanlar gelecek dönemin beklentisini belirler,  $x_{t+1} = F(x_t)$ .

Easley ve Kleinberg (2010, Bölüm 17) ağ etkisi modelinin basitleştirilmiş biçimi.


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

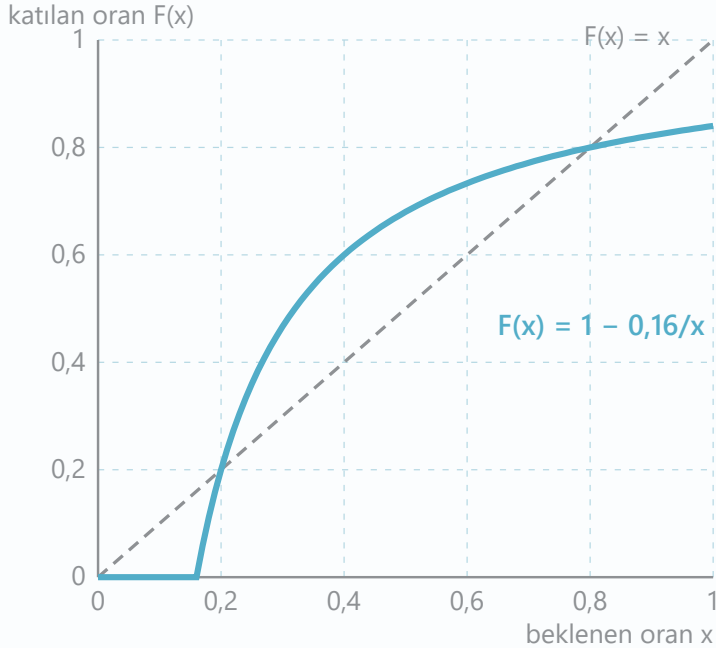

| $t$ | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|-----|--------------|--------------|
| 0   |              |              |
| 1   |              |              |
| 2   |              |              |
| 3   |              |              |
| 4   |              |              |
| 5   |              |              |
| 6   |              |              |


Eğri  $F(x) = 1 - 0,16/x$ : "x oranı katılacak" beklentisiyle gerçekten katılanların oranı.  $x \leq 0,16$  iken kimse katılmaz.



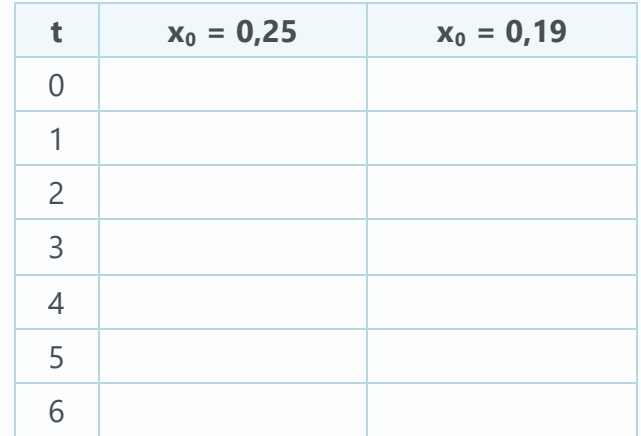

Adım 2 / 10


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

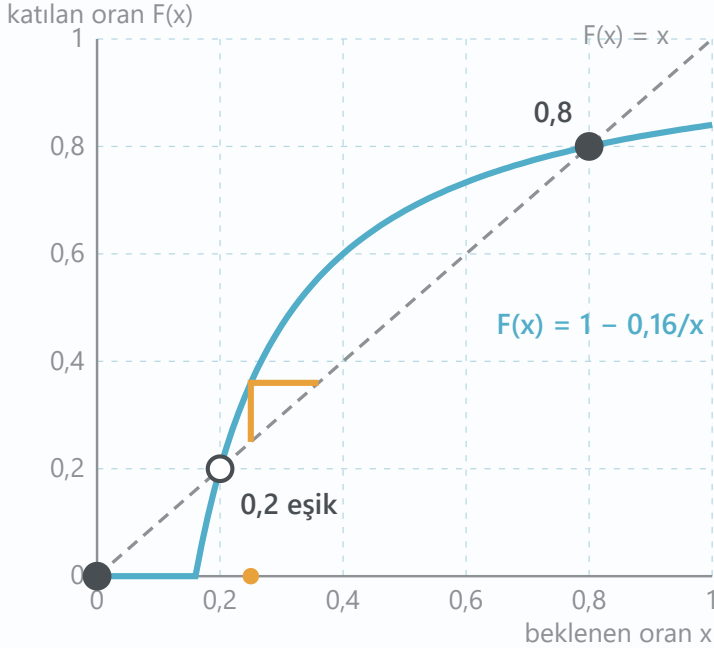

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         |              |
| 1 | 0,36         |              |
| 2 |              |              |
| 3 |              |              |
| 4 |              |              |
| 5 |              |              |
| 6 |              |              |

250 kullanıcı bekleniyor ( $x_0 = 0,25$ ):  $\theta \geq 0,16/0,25 = 0,64$  olanlar katılır  $\rightarrow x_1 = \mathbf{0,36}$ .


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

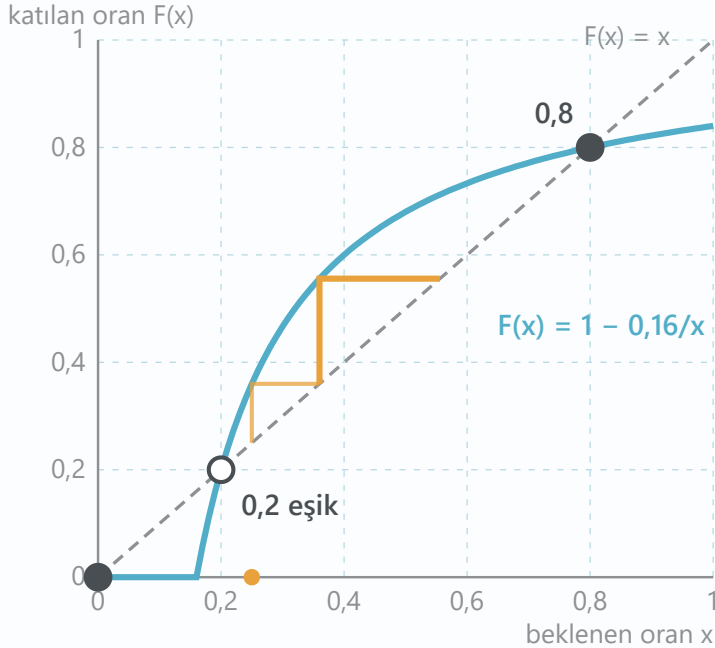

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         |              |
| 1 | 0,36         |              |
| 2 | 0,556        |              |
| 3 |              |              |
| 4 |              |              |
| 5 |              |              |
| 6 |              |              |

Katılım beklentiyi aştı; yeni beklenti 0,36 ile  $\theta \geq 0,444$  olanlar katılır  $\rightarrow x_2 = 0,556$ .


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

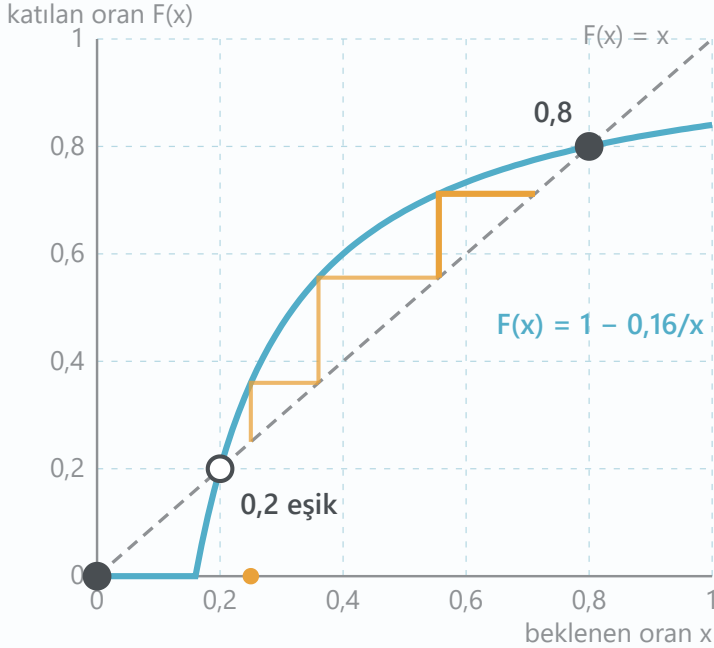

Geri besleme sürüyor:  $x_3 = 1 - 0,16/0,556 = \mathbf{0,712}$ .

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         |              |
| 1 | 0,36         |              |
| 2 | 0,556        |              |
| 3 | 0,712        |              |
| 4 |              |              |
| 5 |              |              |
| 6 |              |              |


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

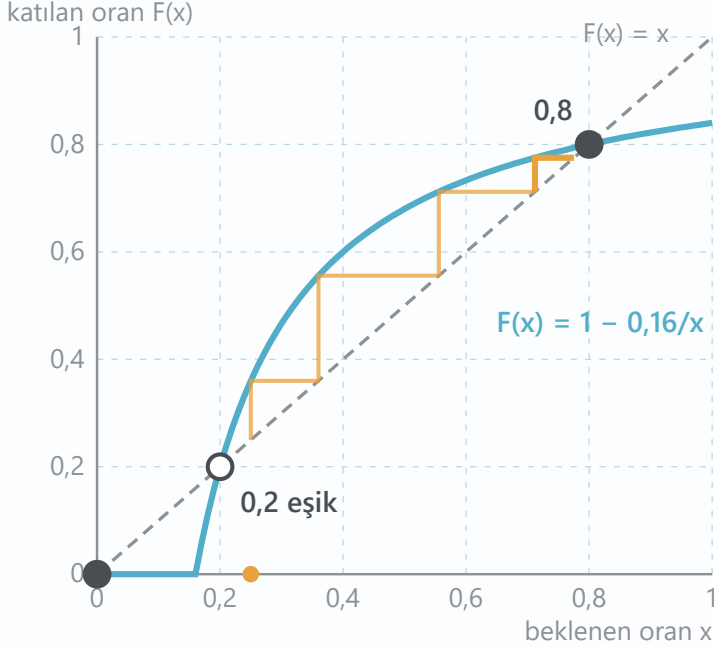

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         |              |
| 1 | 0,36         |              |
| 2 | 0,556        |              |
| 3 | 0,712        |              |
| 4 | 0,775        |              |
| 5 |              |              |
| 6 |              |              |

$x_4 = \mathbf{0,775}$ ; adımlar küçülüyor, yol kararlı dengeye yaklaşıyor.


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

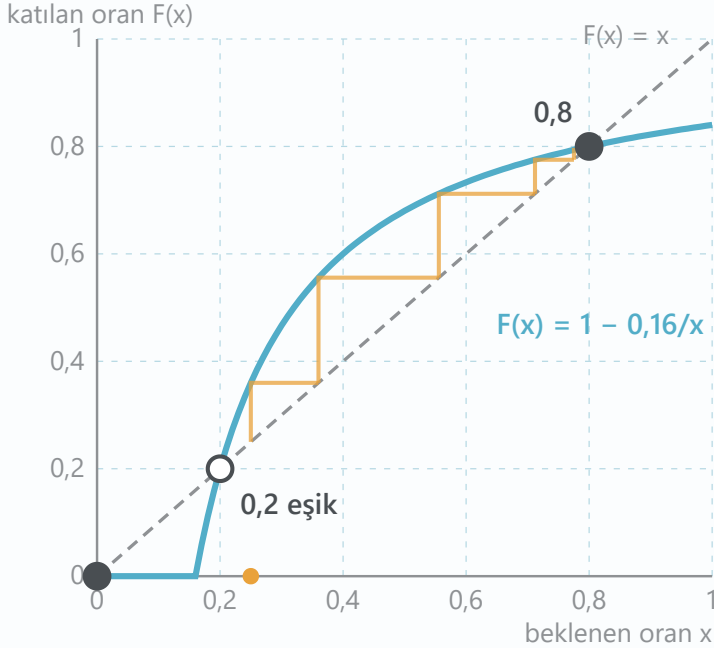

$x_6 \approx 0,798 \rightarrow 0,8$ : pazar platform lehine **devrildi** (800 kullanıcı).

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         |              |
| 1 | 0,36         |              |
| 2 | 0,556        |              |
| 3 | 0,712        |              |
| 4 | 0,775        |              |
| 5 | 0,794        |              |
| 6 | 0,798        |              |


# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

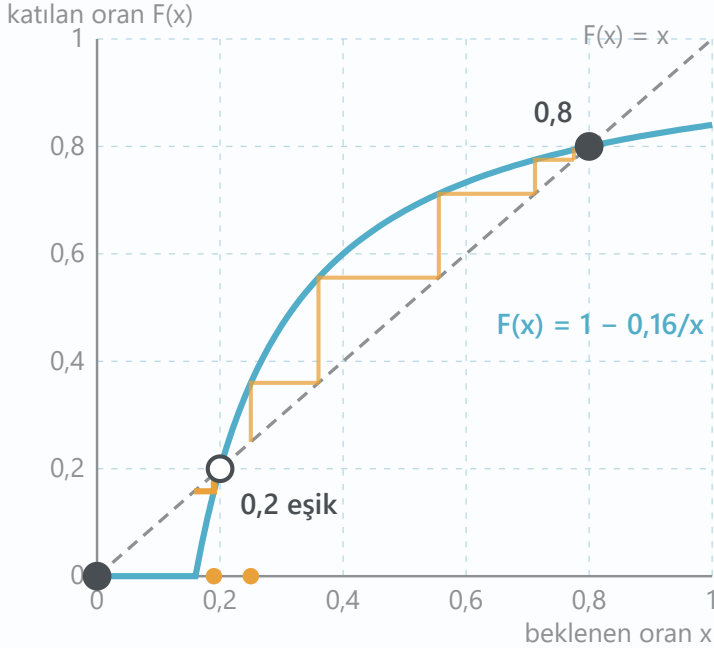

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         | 0,19         |
| 1 | 0,36         | 0,158        |
| 2 | 0,556        |              |
| 3 | 0,712        |              |
| 4 | 0,775        |              |
| 5 | 0,794        |              |
| 6 | 0,798        |              |

Eşiğin hemen altından başla:  $x_0 = 0,19 \rightarrow x_1 = 1 - 0,16/0,19 = \mathbf{0,158}$ . Katılım beklentinin altında kaldı.

# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

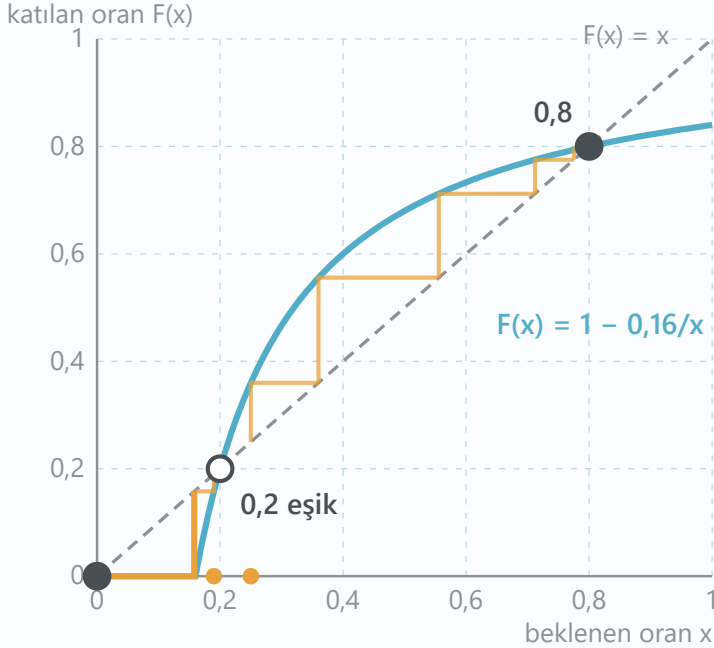


$x_1 = 0,158 \leq p = 0,16 \rightarrow x_2 = 0$ : kimse katılmaz, platform çöker.

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         | 0,19         |
| 1 | 0,36         | 0,158        |
| 2 | 0,556        | 0            |
| 3 | 0,712        |              |
| 4 | 0,775        |              |
| 5 | 0,794        |              |
| 6 | 0,798        |              |



# Adım Adım: Kritik Kitle ve Devrilme

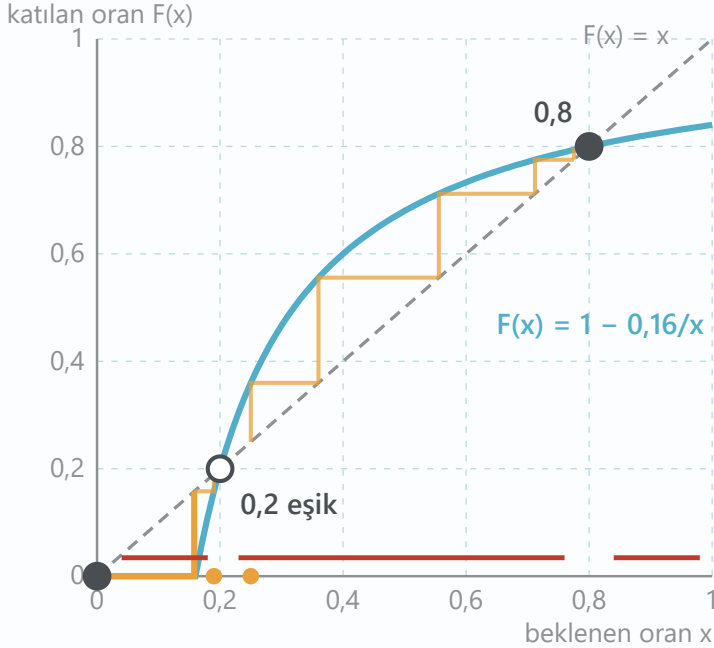

| t | $x_0 = 0,25$ | $x_0 = 0,19$ |
|---|--------------|--------------|
| 0 | 0,25         | 0,19         |
| 1 | 0,36         | 0,158        |
| 2 | 0,556        | 0            |
| 3 | 0,712        |              |
| 4 | 0,775        |              |
| 5 | 0,794        |              |
| 6 | 0,798        |              |

Sonuç: 0 ve 0,8 kararlı, 0,2 kararsız. **Kritik kitle 0,2 (200 kullanıcı):** beklenti bunun üstündeyse 0,8'e, altındaysa 0'a gidilir.

# Kritik Kitleye Ulaşmak: Tasarım Dersleri

| p    | dengeler         | eşik |
|------|------------------|------|
| 0,09 | 0, 0,1, 0,9      | 0,1  |
| 0,16 | 0, 0,2, 0,8      | 0,2  |
| 0,21 | 0, 0,3, 0,7      | 0,3  |
| 0,25 | 0 ve 0,5 (teğet) | 0,5  |
| 0,3  | yalnız 0         | —    |

Ücret düştükçe eşik düşer;  $p > 0,25$  olursa pazar hiç oluşmaz.

## Başlangıç sübvansiyonu

Ücretsiz dönem, bonus:  $p$  küçülür, kritik kitle düşer.

## Tohumlama (seeding)

İlk içeriği, satıcıyı veya sürücüyü platform kendisi sağlar.

## Beklenti yönetimi

“Herkes burada” algısı  $x_0$ 'ı eşiğin üstüne taşır.

## Tek başına değer

Ağ olmadan da işe yarayan bir araçla başla, ağı sonra kur.

Örnek: WhatsApp kullanıcı arttıkça değeri katlanarak büyüdü; Friendster ise kullanıcı kaybı başlayınca aynı döngüyle ters yönde çöktü.

# İki Taraflı Fiyatlandırma İlkeleri

- Platform toplam fiyat **düzeyinin** yanında fiyat **yapısına** da karar verir: ücreti hangi taraf, ne kadar öder? (Rochet ve Tirole, 2003)
- Diğer tarafa daha çok değer katan veya fiyata daha duyarlı olan taraf ucuzlatılır, hatta **sübvanse edilir** (negatif fiyat).
- Kayıp, sübvanse edilen tarafın çektiği diğer taraftan alınan ücretle telafi edilir.

## Arama / sosyal medya

Kullanıcı ücretsiz, reklamveren öder.

## Kredi kartı

Kart sahibine puan, işyerinden komisyon.

## Pazar yeri


Alıcıya kupon, satıcıdan komisyon.

## Gelir modelleri

Komisyon, üyelik, reklam, işlem başına ücret.

Basit doğrusal modelde (Armstrong, 2006) kural:  $p_A = \text{kâr payı} - \text{bir A katılımcısının B tarafına kattığı değer}$ . İkinci terim büyükse fiyat negatife düşer. Sonraki iki slaytta sayısal olarak.

# Sayısal Örnek: Pazar Yeri Modeli

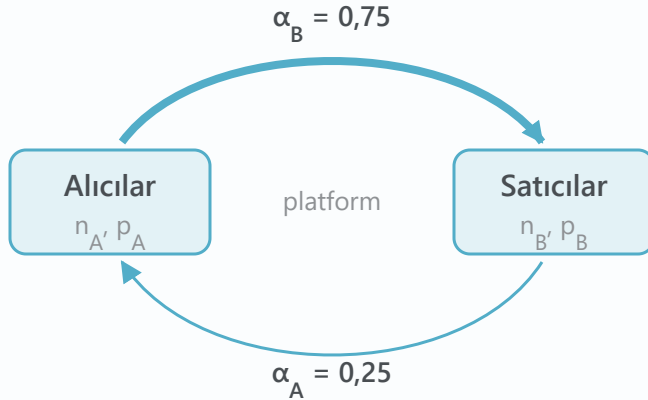

- $n$ : katılımcı (bin kişi),  $p$ : aylık ücret (TL), marjinal maliyet 0.
- Satıcı için alıcı çok değerli ( $\alpha_B = 0,75$ ), alıcı için satıcı çeşitliliği daha az ( $\alpha_A = 0,25$ ).

$$n_A = 20 + 0,25 \cdot n_B - p_A$$

$$n_B = 80 + 0,75 \cdot n_A - p_B$$

$$\Pi = p_A \cdot n_A + p_B \cdot n_B$$

Soru: kârı en büyükleyen ( $p_A, p_B$ ) nedir? Hangi taraf sübvans edilir?

# Adım Adım: Hangi Taraf Söbvanse Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

| Senaryo | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$ |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |

Fiyat yerine katılımları seçmek hesabı kolaylaştırır: her  $(n_A, n_B)$  çiftine tek bir fiyat çifti karşılık gelir.

Adım 1 / 8

Betikte  $(p_A, p_B)$  ızgarası 0,5 TL adımıla tarandı: en yüksek kâr  $(-5, 50)$  noktasında.

## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvanse Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

$$2. \Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$$

| Senaryo | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$ |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |

Kâr ifadesine yerleřtir.  $n_A n_B$  terimi iki tarafın birbirine kattığı değeri platformun toplayabileceğini gösterir.

Adım 2 / 8

Betikte ( $p_A$ ,  $p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımıla tarandı: en yüksek kâr (−5, 50) noktasında.

## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvanse Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

2.  $\Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$

3.  $\partial \Pi / \partial n_A = 20 + n_B - 2n_A = 0$ ,  $\partial \Pi / \partial n_B = 80 + n_A - 2n_B = 0$

| Senaryo | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$ |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |

Birinci merteye koşulları: iki doğrusal denklem.

Adım 3 / 8

Betikte ( $p_A$ ,  $p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımıla tarandı: en yüksek kâr (−5, 50) noktasında.

## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvansö Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

2.  $\Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$

3.  $\partial \Pi / \partial n_A = 20 + n_B - 2n_A = 0$ ,  $\partial \Pi / \partial n_B = 80 + n_A - 2n_B = 0$

4.  $n_A = 40, n_B = 60 \rightarrow p_A = 20 + 15 - 40 = -5$ ,  $p_B = 80 + 30 - 60 = 50$

| Senaryo | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$ |
|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Optimum | 0,25 / 0,75           | -5    | 50    | 40    | 60    | 2800  |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |
|         |                       |       |       |       |       |       |

Çözüm: alıcılara **5 TL ödenir** ( $p_A = -5$ ), satıcılar 50 TL öder. Kâr  $\Pi = -200 + 3000 = 2800$ .

Adım 4 / 8

Betikte ( $p_A, p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımıla tarandı: en yüksek kâr (-5, 50) noktasında.



## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvanse Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

2.  $\Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$

3.  $\partial \Pi / \partial n_A = 20 + n_B - 2n_A = 0$ ,  $\partial \Pi / \partial n_B = 80 + n_A - 2n_B = 0$

4.  $n_A = 40$ ,  $n_B = 60 \rightarrow p_A = 20 + 15 - 40 = -5$ ,  $p_B = 80 + 30 - 60 = 50$

| Senaryo          | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$         |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Optimum          | 0,25 / 0,75           | -5    | 50    | 40    | 60    | <b>2800</b>   |
| Alıcıya ücretsiz | 0,25 / 0,75           | 0     | 47,5  | 34,6  | 58,5  | <b>2776,9</b> |
|                  |                       |       |       |       |       |               |
|                  |                       |       |       |       |       |               |

Karşılaştır: alıcı ücretsiz ( $p_A = 0$ ) olursa en iyi  $p_B \approx 47,5$ ; daha az alıcı, kâr  $2776,9 < 2800$ .

Adım 5 / 8

Betikte ( $p_A$ ,  $p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımıla tarandı: en yüksek kâr (-5, 50) noktasında.

## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvanse Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

2.  $\Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$

3.  $\partial \Pi / \partial n_A = 20 + n_B - 2n_A = 0$ ,  $\partial \Pi / \partial n_B = 80 + n_A - 2n_B = 0$

4.  $n_A = 40$ ,  $n_B = 60 \rightarrow p_A = 20 + 15 - 40 = -5$ ,  $p_B = 80 + 30 - 60 = 50$

| Senaryo          | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$         |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Optimum          | 0,25 / 0,75           | -5    | 50    | 40    | 60    | <b>2800</b>   |
| Alıcıya ücretsiz | 0,25 / 0,75           | 0     | 47,5  | 34,6  | 58,5  | <b>2776,9</b> |
| Alıcıdan 10 TL   | 0,25 / 0,75           | 10    | 42,5  | 23,8  | 55,4  | <b>2592,3</b> |
|                  |                       |       |       |       |       |               |

Alıcıdan 10 TL alınırsa alıcı sayısı 23,8 bine düşer, satıcılar da azalır: kâr 2592,3.

Adım 6 / 8

Betikte ( $p_A$ ,  $p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımla tarandı: en yüksek kâr (-5, 50) noktasında.

## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvansö Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$

2.  $\Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$

3.  $\partial \Pi / \partial n_A = 20 + n_B - 2n_A = 0$ ,  $\partial \Pi / \partial n_B = 80 + n_A - 2n_B = 0$

4.  $n_A = 40$ ,  $n_B = 60 \rightarrow p_A = 20 + 15 - 40 = -5$ ,  $p_B = 80 + 30 - 60 = 50$

5. Kural:  $p_A = n_A - \alpha_B \cdot n_B = 40 - 0,75 \cdot 60 = -5$  (kâr payı – alıcının satıcılara kattığı değör)

| Senaryo          | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$         |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Optimum          | 0,25 / 0,75           | -5    | 50    | 40    | 60    | <b>2800</b>   |
| Alıcıya ücretsiz | 0,25 / 0,75           | 0     | 47,5  | 34,6  | 58,5  | <b>2776,9</b> |
| Alıcıdan 10 TL   | 0,25 / 0,75           | 10    | 42,5  | 23,8  | 55,4  | <b>2592,3</b> |
|                  |                       |       |       |       |       |               |

Neden? Fazladan bir alıcı satıcılara  $0,75 \cdot 60 = 45$  TL değör katar ve platform bunu  $p_B$  ile geri alır.  $45 > 40$  (kâr payı)  $\rightarrow$  söbvansiyon.

Adım 7 / 8

Betikte ( $p_A$ ,  $p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımla tarandı: en yüksek kâr (-5, 50) noktasında.

## Adım Adım: Hangi Taraf Söbvansö Edilir?

1. Katılımları karar değışkeni yap:  $p_A = 20 + 0,25 n_B - n_A$ ,  $p_B = 80 + 0,75 n_A - n_B$
2.  $\Pi = 20 n_A + 80 n_B + (0,25 + 0,75) n_A n_B - n_A^2 - n_B^2$
3.  $\partial \Pi / \partial n_A = 20 + n_B - 2n_A = 0$ ,  $\partial \Pi / \partial n_B = 80 + n_A - 2n_B = 0$
4.  $n_A = 40$ ,  $n_B = 60 \rightarrow p_A = 20 + 15 - 40 = -5$ ,  $p_B = 80 + 30 - 60 = 50$
5. Kural:  $p_A = n_A - \alpha_B \cdot n_B = 40 - 0,75 \cdot 60 = -5$  (kâr payı – alıcının satıcılara kattığı değör)


| Senaryo            | $\alpha_A / \alpha_B$ | $p_A$ | $p_B$ | $n_A$ | $n_B$ | $\Pi$         |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Optimum            | 0,25 / 0,75           | -5    | 50    | 40    | 60    | <b>2800</b>   |
| Alıcıya ücretsiz   | 0,25 / 0,75           | 0     | 47,5  | 34,6  | 58,5  | <b>2776,9</b> |
| Alıcıdan 10 TL     | 0,25 / 0,75           | 10    | 42,5  | 23,8  | 55,4  | <b>2592,3</b> |
| $\alpha$ 'lar ters | 0,75 / 0,25           | 25    | 30    | 40    | 60    | <b>2800</b>   |

Karşı olgu:  $\alpha$ 'lar ters olsaydı (alıcılar satıcılara az değör katsaydı)  $p_A = 25$ ,  $p_B = 30$  olurdu; söbvansiyon kalkar.

Adım 8 / 8

Betikte ( $p_A$ ,  $p_B$ ) ızgarası 0,5 TL adımla tarandı: en yüksek kâr (-5, 50) noktasında.

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

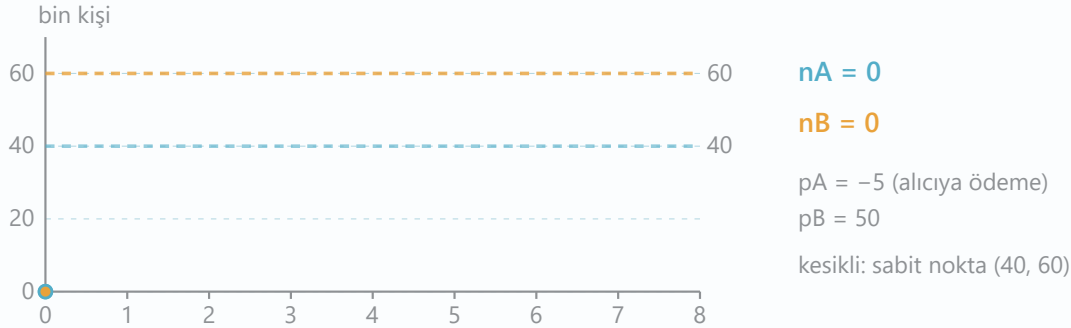

Çağrı: optimum fiyatlar  $pA = -5$ ,  $pB = 50$ . Katılımı "elle" çözmek yerine taraflar birbirine tepki versin.

Adım 1 / 14

```
► def katılım(pA, pB, tur=8):
```

```
2   nA, nB = 0, 0
3   for t in range(tur):
4       nA = 20 + 0.25 * nB - pA   # alıcılar
5       nB = 80 + 0.75 * nA - pB   # satıcılar
6   return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER


$pA = -5$

$pB = 50$

$tur = 8$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

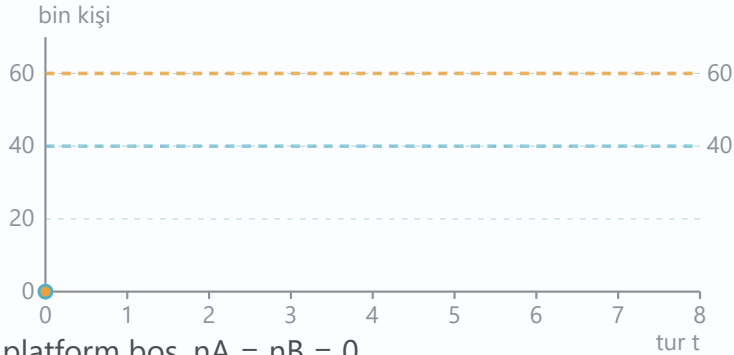

$nA = 0$

$nB = 0$

$pA = -5$  (alıcıya ödeme)

$pB = 50$

kesikli: sabit nokta (40, 60)

Başlangıç: platform boş,  $nA = nB = 0$ .

Adım 2 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
```

```
    ▶ nA, nB = 0, 0
```

```
3 for t in range(tur):
```

```
4     nA = 20 + 0.25 * nB - pA    # alıcılar
```

```
5     nB = 80 + 0.75 * nA - pB    # satıcılar
```

```
6 return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$


$pB = 50$

$nA = 0$

$nB = 0$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyadı katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

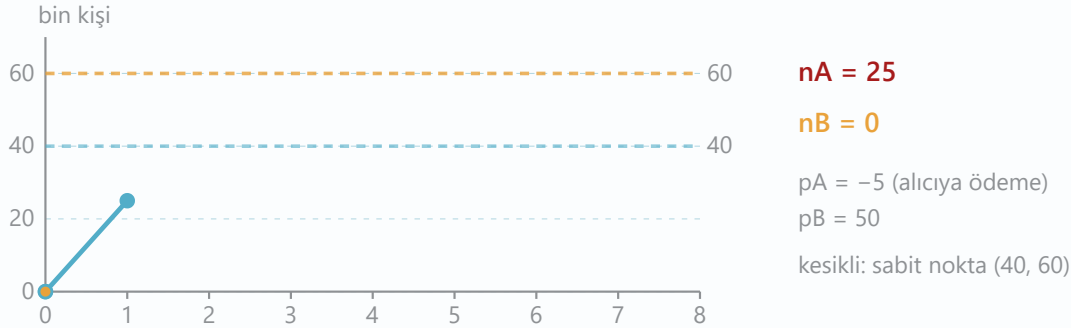

Tur 1: alıcılar mevcut satıcı sayısına tepki verir:  $nA = 20 + 0,25 \cdot 0 + 5 = 25$ .

Adım 3 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA    # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB    # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 0$

$nA = 25.0$

$nB = 0.0$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım( $p_A$ , $p_B$ )

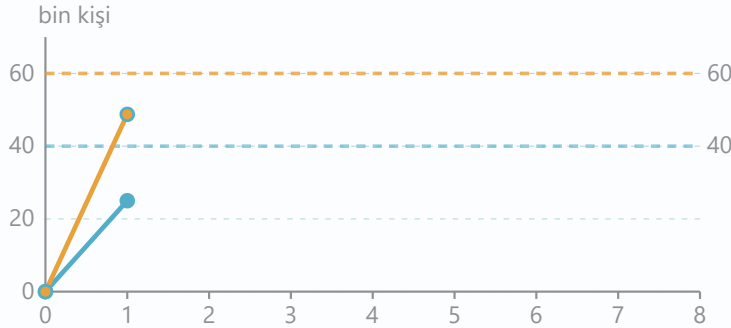

$n_A = 25$

$n_B = 48,8$

$p_A = -5$  (alıcıya ödeme)

$p_B = 50$

kesikli: sabit nokta (40, 60)

Satıcılar yeni alıcı sayısına tepki verir:  $n_B = 80 + 0,75 \cdot 25 - 50 = 48,8$ . Alıcı sübvansiyonu satıcıyı çekti.

Adım 4 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         nA = 20 + 0.25 * nB - pA    # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB    # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$p_A = -5$

$p_B = 50$

$t = 0$


$n_A = 25.0$

$n_B = 48.75$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyadı katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).



# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

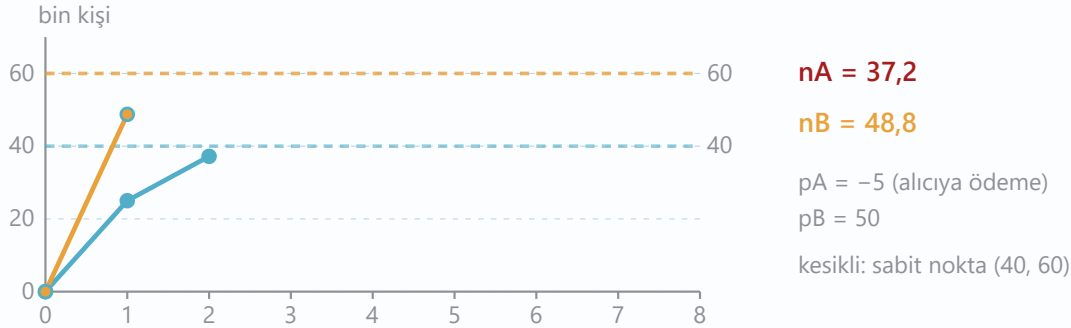

Tur 2: alıcılar mevcut satıcı sayısına tepki verir:  $nA = 20 + 0,25 \cdot 48,8 + 5 = 37,2$ .

Adım 5 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 1$

$nA = 37.19$

$nB = 48.75$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

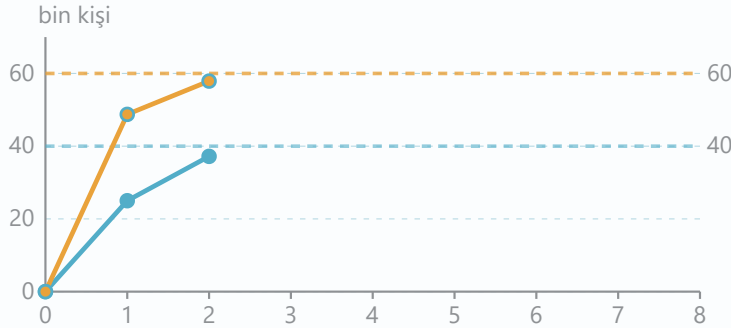

$nA = 37,2$

$nB = 57,9$

$pA = -5$  (alıcıya ödeme)

$pB = 50$

kesikli: sabit nokta (40, 60)

Satıcılar yeni alıcı sayısına tepki verir:  $nB = 80 + 0,75 \cdot 37,2 - 50 = 57,9$ . Çapraz etki iki tarafı birlikte büyütüyor.

Adım 6 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 1$

$nA = 37.19$

$nB = 57.89$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyaydı katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım( $p_A$ , $p_B$ )

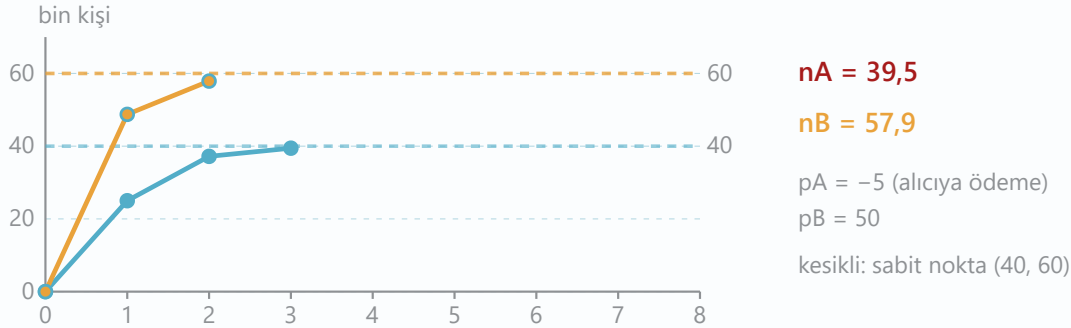

Tur 3: alıcılar mevcut satıcı sayısına tepki verir:  $n_A = 20 + 0,25 \cdot 57,9 + 5 = 39,5$ .

Adım 7 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$p_A = -5$

$p_B = 50$


$t = 2$

$n_A = 39.47$

$n_B = 57.89$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

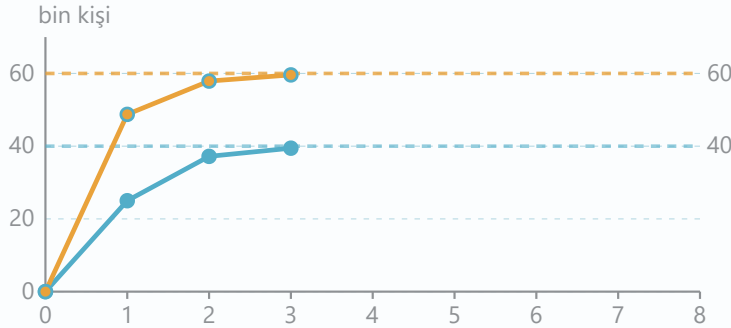

$nA = 39,5$

$nB = 59,6$

$pA = -5$  (alıcıya ödeme)

$pB = 50$

kesikli: sabit nokta (40, 60)

Satıcılar yeni alıcı sayısına tepki verir:  $nB = 80 + 0,75 \cdot 39,5 - 50 = 59,6$ . Çapraz etki iki tarafı birlikte büyütüyor.

Adım 8 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         nA = 20 + 0.25 * nB - pA    # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB    # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 2$

$nA = 39.47$

$nB = 59.6$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyaydı katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

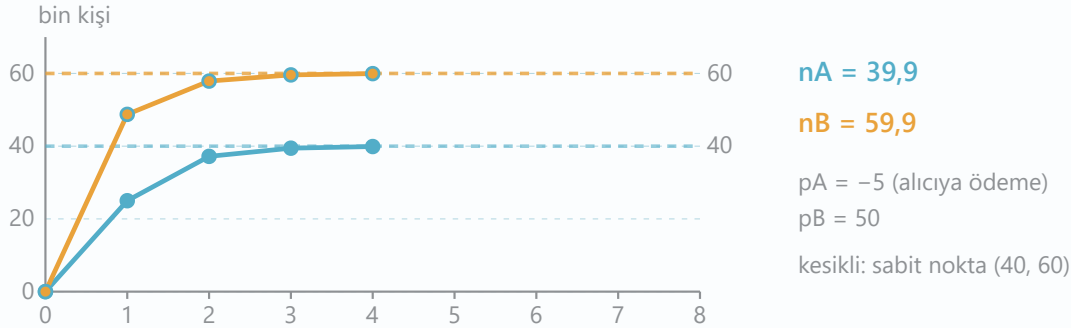

Tur 4:  $nA = 39,9$ ,  $nB = 59,9$ . Değişim her turda  $\approx 0,25 \cdot 0,75 \approx 0,19$  katına küçülür.

Adım 9 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         ▶ nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 3$

$nA = 39.9$

$nB = 59.93$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyadı katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

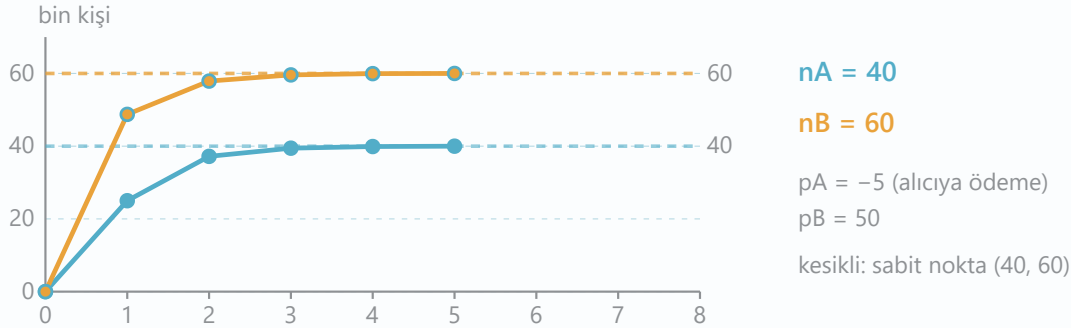

Tur 5:  $nA = 40$ ,  $nB = 60$ . Değişim her turda  $\approx 0,25-0,75 \approx 0,19$  katına küçülür.

Adım 10 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         ▶ nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 4$

$nA = 39.98$

$nB = 59.99$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

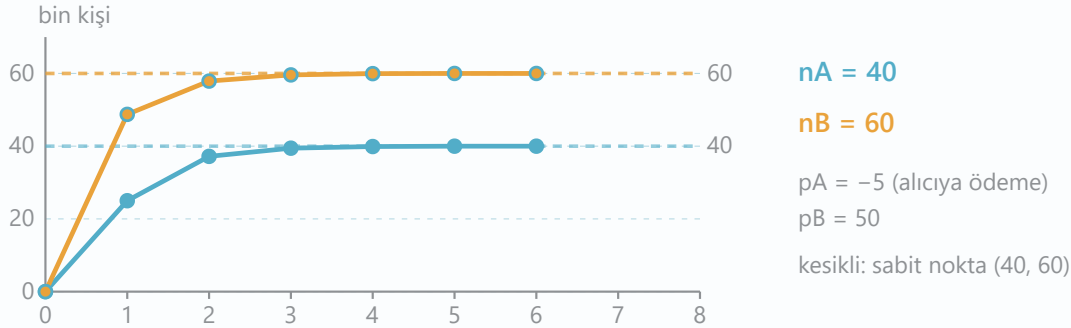

Tur 6:  $nA = 40$ ,  $nB = 60$ . Değişim her turda  $\approx 0,25-0,75 \approx 0,19$  katına küçülür.

Adım 11 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         ▶ nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 5$

$nA = 40.0$

$nB = 60.0$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

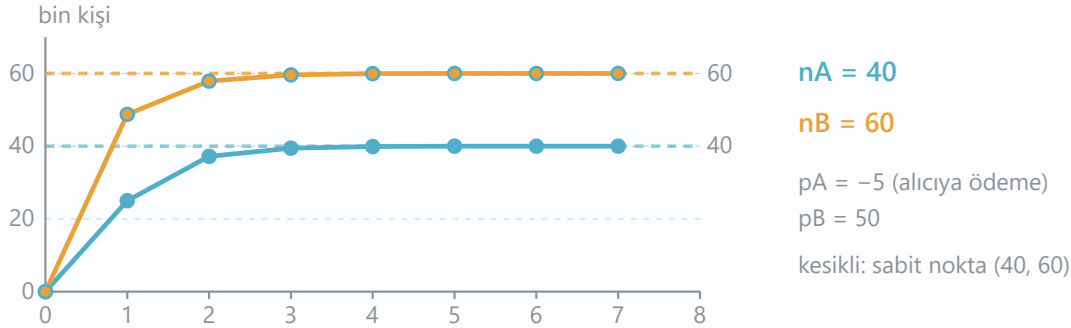

Tur 7:  $nA = 40$ ,  $nB = 60$ . Değişim her turda  $\approx 0,25-0,75 \approx 0,19$  katına küçülür.

Adım 12 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         ▶ nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$

$t = 6$


$nA = 40.0$

$nB = 60.0$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).



# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

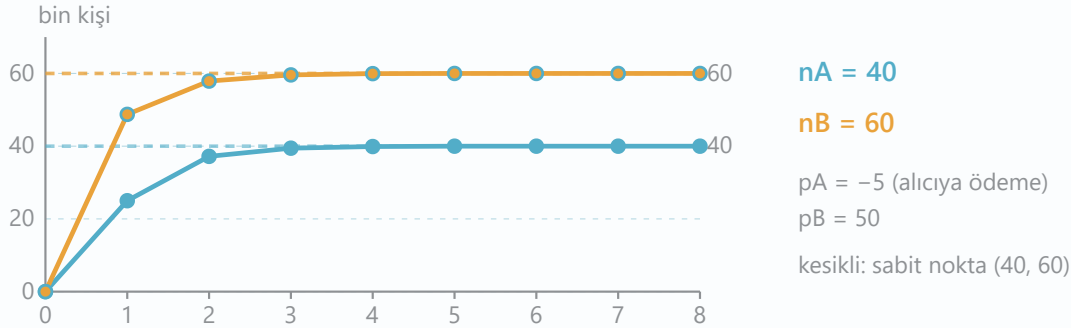

Tur 8:  $nA = 40$ ,  $nB = 60$ . Değişim her turda  $\approx 0,25-0,75 \approx 0,19$  katına küçülür.

Adım 13 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         ▶ nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         ▶ nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$


$t = 7$

$nA = 40.0$

$nB = 60.0$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyorsa katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Kod İzleme: katılım(pA, pB)

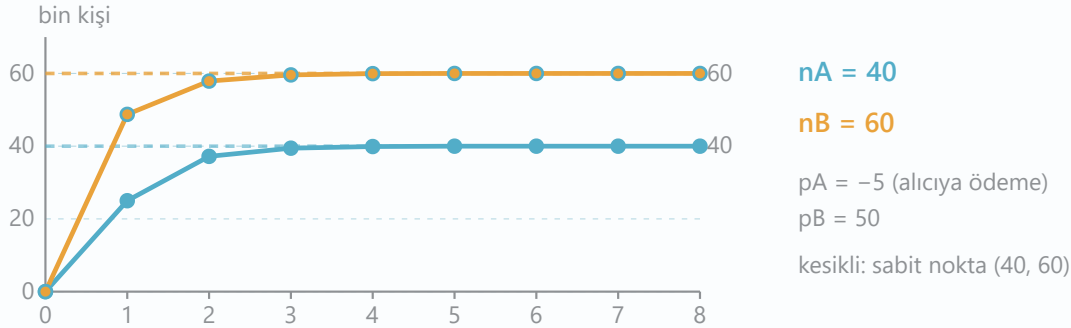

Sabit nokta (40, 60): önceki slaytın optimumu.  $Kâr = -5 \cdot 40 + 50 \cdot 60 = \mathbf{2.800}$ . Bu, iki tarafın beklentilerinin birbirini doğruladığı katılım dengesidir.

Adım 14 / 14

```
1 def katılım(pA, pB, tur=8):
2     nA, nB = 0, 0
3     for t in range(tur):
4         nA = 20 + 0.25 * nB - pA # alıcılar
5         nB = 80 + 0.75 * nA - pB # satıcılar
6     return nA, nB
```

## DEĞİŞKENLER

$pA = -5$

$pB = 50$

$nA = 40.0$

$nB = 60.0$

Yakınsama koşulu: çapraz etkilerin çarpımı  $\alpha_A \cdot \alpha_B = 0,1875 < 1$ . Çarpım 1'i aşıyaydı katılım patlar ya da çöker: ağ etkisi fazla güçlüdür (devrilme).

# Sponsorlu Arama Açık Artırması (Sponsored Search)

Reklam · yuva 1

300 tık

Reklam · yuva 2

200 tık

Reklam · yuva 3

100 tık

- Her arama sorgusunda anahtar kelimeye teklif veren reklamverenler için bir açık artırma çalışır.
- $m$  yuva, yukarıdan aşağı tıklanma sayısı  $\alpha_1 > \alpha_2 > \dots$  (burada 1000 gösterimde 300, 200, 100).
- Reklamveren  $i$ 'nin tık başına değeri  $v_i$ ; tık başına  $b_i$  teklif verir, **tık başına  $p$**  öder.
- Yuva  $j$ 'deki reklamverenin faydası:  $\alpha_j \cdot (v_i - p)$ .

Örnek: A 10, B 8, C 5, D 2 TL/tık değer (ve teklif).  
Üç yuva, dört reklamveren.

# İki Ödeme Kuralı: GSP ve VCG

## GSP (genelleştirilmiş ikinci fiyat)

Teklife göre sırala. Yuva j'deki reklamveren tık başına **bir alttakinin teklifini** öder:

$$p_j = b_{(j+1)}$$

Tek yuvada Vickrey ile aynıdır; birden çok yuvada dürüstlük kaybolur.

GSP: tık başına bir alttakinin teklifi

|        |       |        |
|--------|-------|--------|
| yuva 1 | A: 10 | öder 8 |
| yuva 2 | B: 8  | öder 5 |
| yuva 3 | C: 5  | öder 2 |
| —      | D: 2  |        |

## VCG

Aynı sıralama. Reklamveren, varlığıyla **diğerlerine verdiği kaybı** öder (Bölüm 4):

$$P_j = \sum_{k \geq j} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) \cdot b_{(k+1)}$$

Dürüst teklif baskın stratejidir.

VCG: A'nın toplam ödemesi = verdiği kayıplar

|     |     |     |         |
|-----|-----|-----|---------|
| 800 | 500 | 200 | = 1.500 |
|-----|-----|-----|---------|

■ B yuva 1 yerine 2'de:  $(300 - 200) \cdot 8$

■ C yuva 2 yerine 3'te:  $(200 - 100) \cdot 5$

■ D yuva 3 yerine dışarıda:  $(100 - 0) \cdot 2$

$b_{(k)}$ : k. en yüksek teklif;  $\alpha_{m+1} = 0$ .  $P_j$  toplam ödemedir, tık başı ödeme  $P_j/\alpha_j$ .

# Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren    | GSP /tık | GSP toplam | VCG toplam | VCG /tık |
|------|-----|----------------|----------|------------|------------|----------|
| 1    | 300 | A ( $b = 10$ ) |          |            |            |          |
| 2    | 200 | B ( $b = 8$ )  |          |            |            |          |
| 3    | 100 | C ( $b = 5$ )  |          |            |            |          |
| —    | 0   | D ( $b = 2$ )  |          |            |            |          |
|      |     | <b>Gelir</b>   |          |            |            |          |

Sıralama teklife göre: A → yuva 1, B → yuva 2, C → yuva 3; D açıkta kalır.

Aynı teklifler (= değerler) iki kurala da verilir; yalnız ödemeler farklıdır.

## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren  | GSP /tık | GSP toplam | VCG toplam | VCG /tık |
|------|-----|--------------|----------|------------|------------|----------|
| 1    | 300 | A (b = 10)   | 8        | 2400       |            |          |
| 2    | 200 | B (b = 8)    |          |            |            |          |
| 3    | 100 | C (b = 5)    |          |            |            |          |
| —    | 0   | D (b = 2)    | —        | 0          |            |          |
|      |     | <b>Gelir</b> |          |            |            |          |

GSP: A, altındaki B'nin teklifini öder:  $8 \text{ TL/tık} \times 300 = \mathbf{2400}$ .

GSP'de her yuva bir alttaki teklifi, tık başına öder.

## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren  | GSP /tık | GSP toplam | VCG toplam | VCG /tık |
|------|-----|--------------|----------|------------|------------|----------|
| 1    | 300 | A (b = 10)   | 8        | 2400       |            |          |
| 2    | 200 | B (b = 8)    | 5        | 1000       |            |          |
| 3    | 100 | C (b = 5)    |          |            |            |          |
| —    | 0   | D (b = 2)    | —        | 0          |            |          |
|      |     | <b>Gelir</b> |          |            |            |          |

GSP: B, C'nin teklifini öder:  $5 \times 200 = \mathbf{1000}$ .

İkinci yuva.

Adım 3 / 8

## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren  | GSP /tık | GSP toplam  | VCG toplam | VCG /tık |
|------|-----|--------------|----------|-------------|------------|----------|
| 1    | 300 | A (b = 10)   | 8        | 2400        |            |          |
| 2    | 200 | B (b = 8)    | 5        | 1000        |            |          |
| 3    | 100 | C (b = 5)    | 2        | 200         |            |          |
| —    | 0   | D (b = 2)    | —        | 0           |            |          |
|      |     | <b>Gelir</b> |          | <b>3600</b> |            |          |

GSP: C, D'nin teklifini öder:  $2 \times 100 = \mathbf{200}$ . GSP geliri **3600**.

GSP tamam.



## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren  | GSP /tık | GSP toplam  | VCG toplam | VCG /tık |
|------|-----|--------------|----------|-------------|------------|----------|
| 1    | 300 | A (b = 10)   | 8        | 2400        |            |          |
| 2    | 200 | B (b = 8)    | 5        | 1000        |            |          |
| 3    | 100 | C (b = 5)    | 2        | 200         | 200        | 2        |
| —    | 0   | D (b = 2)    | —        | 0           | 0          | —        |
|      |     | <b>Gelir</b> |          | <b>3600</b> |            |          |

VCG, C: C olmasaydı D yuva 3'e çıkar: alttakilerin refahı 200; C varken 0 → C öder **200**.

VCG ödemesi = "o olmasaydı" diğerlerinin refahı – o varken diğerlerinin refahı. Üsttekiler etkilenmez; yalnız alttakiler sayılır.

## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren    | GSP /tık | GSP toplam  | VCG toplam | VCG /tık |
|------|-----|----------------|----------|-------------|------------|----------|
| 1    | 300 | A ( $b = 10$ ) | 8        | 2400        |            |          |
| 2    | 200 | B ( $b = 8$ )  | 5        | 1000        | 700        | 3,5      |
| 3    | 100 | C ( $b = 5$ )  | 2        | 200         | 200        | 2        |
| —    | 0   | D ( $b = 2$ )  | —        | 0           | 0          | —        |
|      |     | <b>Gelir</b>   |          | <b>3600</b> |            |          |

VCG, B: B olmasaydı C yuva 2 ( $200 \cdot 5$ ), D yuva 3 ( $100 \cdot 2$ )  $\rightarrow$  1200; B varken C:  $100 \cdot 5 = 500 \rightarrow$  **700**.

B'nin çıkması C'yi bir yuva, D'yi yuvaya yükseltirdi.

## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren  | GSP /tık | GSP toplam  | VCG toplam  | VCG /tık |
|------|-----|--------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1    | 300 | A (b = 10)   | 8        | 2400        | 1500        | 5        |
| 2    | 200 | B (b = 8)    | 5        | 1000        | 700         | 3,5      |
| 3    | 100 | C (b = 5)    | 2        | 200         | 200         | 2        |
| —    | 0   | D (b = 2)    | —        | 0           | 0           | —        |
|      |     | <b>Gelir</b> |          | <b>3600</b> | <b>2400</b> |          |

VCG, A: A olmasaydı  $300 \cdot 8 + 200 \cdot 5 + 100 \cdot 2 = 3600$ ; A varken  $200 \cdot 8 + 100 \cdot 5 = 2100 \rightarrow \mathbf{1500}$ .

Aynı sonuç formülden:  $(300-200) \cdot 8 + (200-100) \cdot 5 + 100 \cdot 2 = 1500$ .

## Adım Adım: Aynı Tekliflerle GSP ve VCG Ödemeleri

| Yuva | Tık | Reklamveren  | GSP /tık | GSP toplam  | VCG toplam  | VCG /tık |
|------|-----|--------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1    | 300 | A (b = 10)   | 8        | 2400        | 1500        | 5        |
| 2    | 200 | B (b = 8)    | 5        | 1000        | 700         | 3,5      |
| 3    | 100 | C (b = 5)    | 2        | 200         | 200         | 2        |
| —    | 0   | D (b = 2)    | —        | 0           | 0           | —        |
|      |     | <b>Gelir</b> |          | <b>3600</b> | <b>2400</b> |          |

Aynı tekliflerde GSP her yuvada VCG'den fazla ya da eşit alır:  $8 \geq 5$ ,  $5 \geq 3,5$ ,  $2 \geq 2$  TL/tık.

Gelir: GSP **3600**, VCG **2400**. Ama bu karşılaştırma adil değil: GSP'de teklifler değişecek (sonraki slaytlar).

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| b   |   |   |   |   |   |   |   |
| a   |   |   |   |   |   |   |   |
| gsp |   |   |   |   |   |   |   |
| vcg |   |   |   |   |   |   |   |

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

m = 3 yuva.

Adım 1 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

bids = [5, 10, 2, 8]

ctr = [300, 200, 100]

m = 3

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| b   | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   |    |   |   |   |   |   |   |
| gsp |    |   |   |   |   |   |   |
| vcg |    |   |   |   |   |   |   |

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

Teklifler büyükten küçüğe sıralanır; sona m sıfır eklenir ki "alttaki teklif" her zaman var olsun.

Adım 2 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     ▶ b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3

b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0   | 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| b   | 10  | 8   | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300 | 200 | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp |     |     |     |   |   |   |   |
| vcg |     |     |     |   |   |   |   |

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

a'ya 0 tıklı sanal (m+1). yuva eklenir:  $\alpha_{m+1} = 0$ .

Adım 3 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     ▶ a = ctr + [0]    # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3

b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0   | 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| b   | 10  | 8   | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300 | 200 | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 0   | 0   | 0   |   |   |   |   |
| vcg | 0   | 0   | 0   | 0 |   |   |   |

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

Sonuç dizileri sıfırlanır; vcg'nin fazladan son elemanı özyinelemenin tabanıdır.

Adım 4 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     ▶ gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3

b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [0, 0, 0]

vcg = [0, 0, 0, 0]



# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     |      |     |     |   |   |   |   |
|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|
|     | 0    | 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| b   | 10   | 8   | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200 | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 0   | 0   |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 0   | 0   | 0 |   |   |   |

j = 0

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$\text{gsp}[0] = \text{a}[0] \cdot \text{b}[1] = 300 \cdot 8 = \mathbf{2400}$ : yuva 1, altındakinin teklifini tık başına öder.

Adım 5 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         ▶ gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1):    # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3    b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 0, 0]

vcg = [0, 0, 0, 0]    j = 0

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     |      |      |     |   |   |   |   |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 0   |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 0    | 0   | 0 |   |   |   |

j = 1

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$\text{gsp}[1] = \text{a}[1] \cdot \text{b}[2] = 200 \cdot 5 = \mathbf{1000}$ : yuva 2, altındakinin teklifini tık başına öder.

Adım 6 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         ► gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1):    # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3    b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 0]

vcg = [0, 0, 0, 0]    j = 1

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 0    | 0   | 0 |   |   |   |

j = 2

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$\text{gsp}[2] = \text{a}[2] \cdot \text{b}[3] = 100 \cdot 2 = \mathbf{200}$ : yuva 3, altındakinin teklifini tık başına öder.

Adım 7 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         ▶ gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1):    # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3    b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [0, 0, 0, 0]    j = 2

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 0    | 0   | 0 |   |   |   |

j = 2

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$ek = (100 - 0) \cdot 2 = \mathbf{200}$ : alttaki reklamveren yuva 3 yerine 4'te kaldığı için kaybettiği tık değeri.

Adım 8 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8         for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9             ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10            vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11     return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3    b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [0, 0, 0, 0]

j = 2

ek = 200

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 0    | 200 | 0 |   |   |   |

j = 2

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$vcg[2] = 0 + 200 = \mathbf{200}$ : alttakilere verilen kayıp da üste taşınır.

Adım 9 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        ► vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3

b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [0, 0, 200, 0]

j = 2

ek = 200

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 0    | 200 | 0 |   |   |   |

j = 1

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$ek = (200 - 100) \cdot 5 = \mathbf{500}$ : alttaki reklamveren yuva 2 yerine 3'te kaldığı için kaybettiği tık değeri.

Adım 10 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3    b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [0, 0, 200, 0]    j = 1

ek = 500

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 700  | 200 | 0 |   |   |   |

j = 1

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$\text{vcg}[1] = 200 + 500 = \mathbf{700}$ : alttakilere verilen kayıp da üste taşınır.

Adım 11 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        ► vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3    b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [0, 700, 200, 0]    j = 1

ek = 500

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     |      |      |     |   |   |   |   |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 0    | 700  | 200 | 0 |   |   |   |

j = 0

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$ek = (300 - 200) \cdot 8 = \mathbf{800}$ : alttaki reklamveren yuva 1 yerine 2'de kaldığı için kaybettiği tık değeri.

Adım 12 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3

b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [0, 700, 200, 0]

j = 0

ek = 800



# Kod İzleme: gsp\_vcg(bids, ctr)

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 1500 | 700  | 200 | 0 |   |   |   |

j = 0

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

$vcg[0] = 700 + 800 = \mathbf{1500}$ : alttakilere verilen kayıp da üste taşınır.

Adım 13 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        ► vcg[j] = vcg[j+1] + ek
11    return gsp, vcg[:m]

```

## DEĞİŞKENLER

m = 3

b = [10, 8, 5, 2, 0, 0, 0]

a = [300, 200, 100, 0]

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [1500, 700, 200, 0]

j = 0

ek = 800

# Kod İzleme: `gsp_vcg(bids, ctr)`

|     | 0    | 1    | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------|------|-----|---|---|---|---|
| b   | 10   | 8    | 5   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| a   | 300  | 200  | 100 | 0 |   |   |   |
| gsp | 2400 | 1000 | 200 |   |   |   |   |
| vcg | 1500 | 700  | 200 | 0 |   |   |   |

b: sıralı teklifler (TL/tık)

a: yuva tıklanmaları

gsp[j]: toplam GSP ödemesi

vcg[j]: toplam VCG ödemesi

Sonuç: GSP [2400, 1000, 200] (toplam 3600), VCG [1500, 700, 200] (toplam 2400). Önceki slaytla aynı.

Adım 14 / 14

```

1 def gsp_vcg(bids, ctr):
2     m = len(ctr)
3     b = sorted(bids, reverse=True) + [0]*m
4     a = ctr + [0]      # sanal yuva: 0 tık
5     gsp, vcg = [0]*m, [0]*(m + 1)
6     for j in range(m):
7         gsp[j] = a[j] * b[j+1]    # alttaki
8     for j in range(m-1, -1, -1): # alttan
9         ek = (a[j] - a[j+1]) * b[j+1]
10        vcg[j] = vcg[j+1] + ek
    return gsp, vcg[:m]

```


## DEĞİŞKENLER

gsp = [2400, 1000, 200]

vcg = [1500, 700, 200]

# Adım Adım: GSP'de Dürüst Teklif Denge Değildir


| Rek.            | v  | teklif | yuva | öder/tık | fayda       |
|-----------------|----|--------|------|----------|-------------|
| A               | 10 | 10     | 1    | 8        | <b>600</b>  |
| B               | 8  | 8      | 2    | 5        | <b>600</b>  |
| C               | 5  | 5      | 3    | 2        | <b>300</b>  |
| D               | 2  | 2      | —    | —        | <b>0</b>    |
| Platform geliri |    |        |      |          | <b>3600</b> |

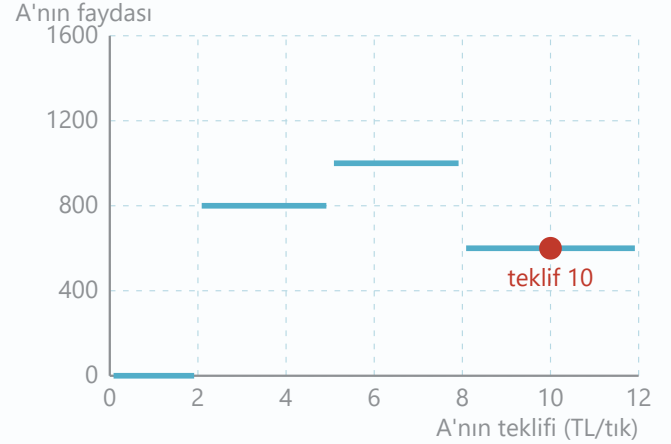

Herkes değerini teklif ediyor. A yuva 1'de, B'nin teklifini (8) öder: fayda  $300 \cdot (10 - 8) = \mathbf{600}$ .

# Adım Adım: GSP'de Dürüst Teklif Denge Değildir


| Rek.            | v  | teklif | yuva | öder/tık | fayda       |
|-----------------|----|--------|------|----------|-------------|
| A               | 10 | 10     | 1    | 8        | <b>600</b>  |
| B               | 8  | 8      | 2    | 5        | <b>600</b>  |
| C               | 5  | 5      | 3    | 2        | <b>300</b>  |
| D               | 2  | 2      | —    | —        | <b>0</b>    |
| Platform geliri |    |        |      |          | <b>3600</b> |

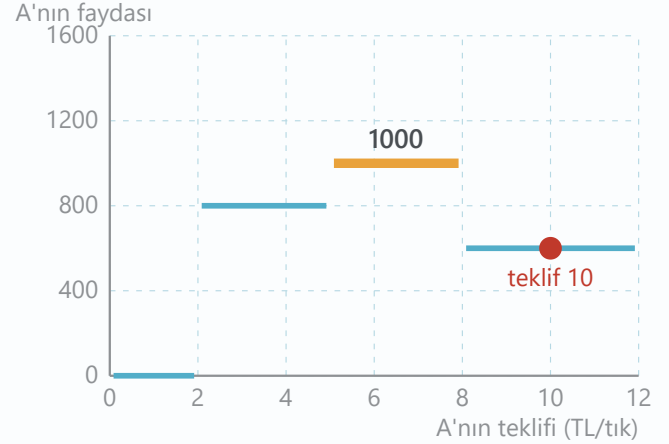

A'nın faydası teklifine göre basamaklı: 2–5 arası yuva 3 (800), **5–8 arası yuva 2 (1000)**, 8 üstü yuva 1 (600).

# Adım Adım: GSP'de Dürüst Teklif Denge Değildir


| Rek.            | v  | teklif | yuva | öder/tık | fayda |
|-----------------|----|--------|------|----------|-------|
| B               | 8  | 8      | 1    | 6        | 600   |
| A               | 10 | 6      | 2    | 5        | 1000  |
| C               | 5  | 5      | 3    | 2        | 300   |
| D               | 2  | 2      | —    | —        | 0     |
| Platform geliri |    |        |      |          | 3000  |

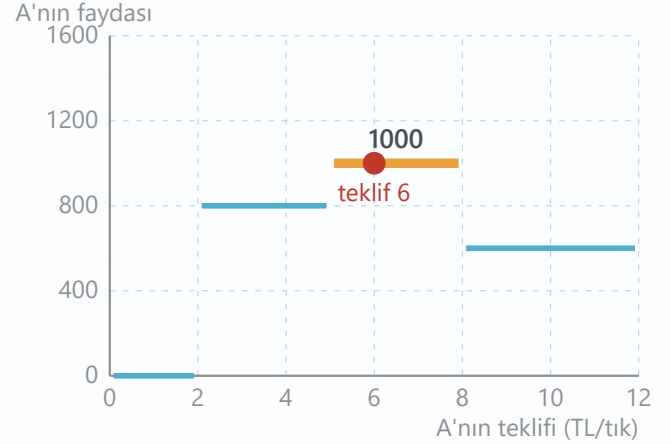

A 6 teklif ederse yuva 2'ye iner, C'nin 5'ini öder:  $200 \cdot (10 - 5) = 1000 > 600$ . Dürüst teklif en iyi tepki değil → **denge değil**.

# Adım Adım: GSP'de Dürüst Teklif Denge Değildir


| Rek.            | v  | teklif | yuva | öder/tık | fayda       |
|-----------------|----|--------|------|----------|-------------|
| A               | 10 | 10     | 1    | 5        | <b>1500</b> |
| B               | 8  | 5      | 2    | 3,5      | <b>900</b>  |
| C               | 5  | 3,5    | 3    | 2        | <b>300</b>  |
| D               | 2  | 2      | —    | —        | <b>0</b>    |
| Platform geliri |    |        |      |          | <b>2400</b> |

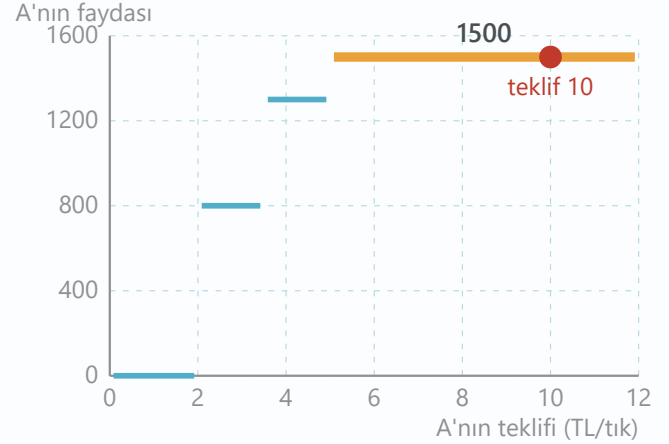

Bir denge: B 5, C 3,5, D 2 teklif eder. A için en iyisi yine yuva 1 (1500); betik tüm sapmaları denedi, kimse kazanamıyor.

# Adım Adım: GSP'de Dürüst Teklif Denge Değildir

| Rek.            | v  | teklif | yuva | öder/tık | fayda       |
|-----------------|----|--------|------|----------|-------------|
| A               | 10 | 10     | 1    | 5        | <b>1500</b> |
| B               | 8  | 5      | 2    | 3,5      | <b>900</b>  |
| C               | 5  | 3,5    | 3    | 2        | <b>300</b>  |
| D               | 2  | 2      | —    | —        | <b>0</b>    |
| Platform geliri |    |        |      |          | <b>2400</b> |

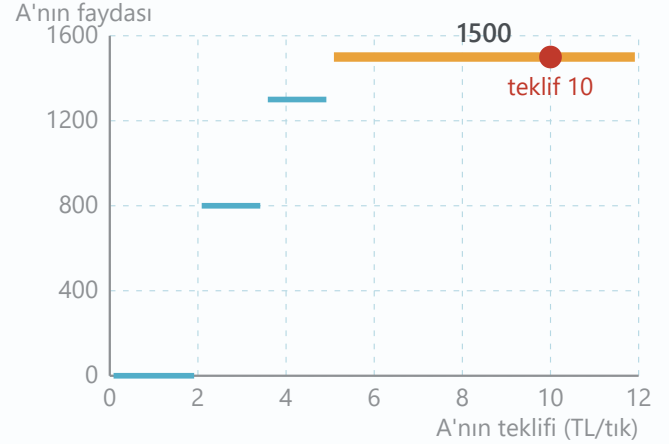

Bu dengede tık başı ödemeler  $5 / 3,5 / 2 = \mathbf{VCG \text{ ödemeleri}}$ , gelir 2400. GSP'nin kıskançsız (envy-free) dengeleri içinde en düşük gelirli olan budur.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

mevcut teklifler ile sıra

yuva 1

A: 10

yuva 2

B: 8

yuva 3

C: 5

dışarıda

D: 2

$$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$$

Dürüst teklifler  $b = v = [10, 8, 5, 2]$ . A ( $i = 0$ ) sapmalı mı? Aday teklifler 9, 6, 4, 3, 1.

Adım 1 / 12

► **def** `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):`

```
2 eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3 for x in adaylar:
4     b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5     u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6     if u > eski:
7         return x, u    # kârlı sapma
8 return None    # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 0`

`b = [10, 8, 5, 2]`

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala;  $i, j$ . yuvadaysa  $\text{ctr}[j] \cdot (v[i] - \text{bir alttaki teklif})$ , yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.



# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

mevcut teklifler ile sıra

yuva 1

A: 10

yuva 2

B: 8

yuva 3

C: 5

dışarıda

D: 2

$v_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 600

Mevcut durumda A yuva 1'de, bir alttaki teklifi (8) öder:  $\text{eski} = 300 \cdot (10 - 8) = \mathbf{600}$ .

Adım 2 / 12

```
1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None    # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

i = 0

b = [10, 8, 5, 2]

eski = 600

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j] · (v[i] - bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

|          |      |
|----------|------|
| yuva 1   | A: 9 |
| yuva 2   | B: 8 |
| yuva 3   | C: 5 |
| dışarıda | D: 2 |

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 600

$x = 9 \rightarrow \text{yuva } 1, u = 600$

$u > \text{eski} \rightarrow \text{devam}$

$x = 9: \text{yuva } 1, u = 600 \leq 600.$

Adım 3 / 12

```

1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None            # sapma yok

```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

$b = [10, 8, 5, 2]$

eski = 600

$x = 9$

$u = 600$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

yuva 1

B: 8

yuva 2

A: 6

yuva 3

C: 5

dışarıda

D: 2

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 600

$x = 6 \rightarrow \text{yuva 2, } u = 1.000$

$u > \text{eski} \rightarrow \text{kârlı sapma!}$

döndür: (6, 1.000)

$x = 6$ : A yuva 2'ye iner, daha ucuz öder:  $u = 1.000 > 600 \rightarrow \text{kârlı sapma bulundu, } (x, u) \text{ döner.}$

Adım 4 / 12

```
1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None    # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

$b = [10, 8, 5, 2]$

eski = 600

$x = 6$

$u = 1000$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

mevcut teklifler ile sıra

yuva 1

A: 10

yuva 2

B: 5

yuva 3

C: 3,5

dışarıda

D: 2

$$v_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$$

Şimdi önerilen denge: B 5, C 3,5, D 2 teklif ediyor. A için aynı aday listesi.

Adım 5 / 12

```

▶ def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None            # sapma yok

```

## DEĞİŞKENLER

`i = 0`

`b = [10, 5, 3.5, 2]`

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

mevcut teklifler ile sıra

yuva 1

A: 10

yuva 2

B: 5

yuva 3

C: 3,5

dışarıda

D: 2

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

Mevcut durumda A yuva 1'de, bir alttaki teklifi (5) öder:  $\text{eski} = 300 \cdot (10 - 5) = \mathbf{1.500}$ .

Adım 6 / 12

```
1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     ▶ eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None    # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

i = 0

b = [10, 5, 3.5, 2]

eski = 1500

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

|          |        |
|----------|--------|
| yuva 1   | A: 9   |
| yuva 2   | B: 5   |
| yuva 3   | C: 3,5 |
| dışarıda | D: 2   |

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

$x = 9 \rightarrow \text{yuva } 1, u = 1.500$

$u > \text{eski değil} \rightarrow \text{devam}$

$x = 9: \text{yuva } 1, u = 1.500 \leq 1.500.$

Adım 7 / 12

```

1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None            # sapma yok

```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

$b = [10, 5, 3.5, 2]$

$\text{eski} = 1500$

$x = 9$

$u = 1500$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

|          |        |
|----------|--------|
| yuva 1   | A: 6   |
| yuva 2   | B: 5   |
| yuva 3   | C: 3,5 |
| dışarıda | D: 2   |

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

$x = 6 \rightarrow \text{yuva 1, } u = 1.500$

$u > \text{eski değil} \rightarrow \text{devam}$

$x = 6: \text{yuva 1, } u = 1.500 \leq 1.500.$

Adım 8 / 12

```

1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None           # sapma yok

```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

$b = [10, 5, 3.5, 2]$

eski = 1500

$x = 6$

$u = 1500$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

yuva 1

B: 5

yuva 2

A: 4

yuva 3

C: 3,5

dışarıda

D: 2

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

$x = 4 \rightarrow \text{yuva } 2, u = 1.300$

$u > \text{eski} \rightarrow \text{devam}$

$x = 4: \text{yuva } 2, u = 1.300 \leq 1.500.$

Adım 9 / 12

```
1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None           # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

$b = [10, 5, 3.5, 2]$

eski = 1500

$x = 4$

$u = 1300$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.



# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

yuva 1

B: 5

yuva 2

C: 3,5

yuva 3

A: 3

dışarıda

D: 2

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

$x = 3 \rightarrow \text{yuva } 3, u = 800$

$u > \text{eski değil} \rightarrow \text{devam}$

$x = 3: \text{yuva } 3, u = 800 \leq 1.500.$

Adım 10 / 12

```
1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None            # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$

$b = [10, 5, 3.5, 2]$

eski = 1500

$x = 3$

$u = 800$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

deneme teklifi b2 ile sıra

|          |        |
|----------|--------|
| yuva 1   | B: 5   |
| yuva 2   | C: 3,5 |
| yuva 3   | D: 2   |
| dışarıda | A: 1   |

$v\_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

$x = 1 \rightarrow \text{yuva} \text{ —, } u = 0$

$u > \text{eski değil} \rightarrow \text{devam}$

$x = 1$ : reklam dışarıda kalır,  $u = 0 \leq 1.500$ .

Adım 11 / 12

```

1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None            # sapma yok

```

## DEĞİŞKENLER

$i = 0$     $b = [10, 5, 3.5, 2]$

$\text{eski} = 1500$     $x = 1$     $u = 0$

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j] · (v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

# Kod İzleme: `karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar)`

mevcut teklifler ile sıra

yuva 1

A: 10

yuva 2

B: 5

yuva 3

C: 3,5

dışarıda

D: 2

$v_A = 10 \cdot \text{tıklar } 300/200/100$

eski fayda = 1.500

döndür: None

Hiçbir aday kârlı değil → **None**. Betik aynı testi dört reklamverenin hepsi için 0,25 adımlı teklif ızgarasında yaptı: kimse kazanamıyor, bu profil bir Nash dengesi.

Adım 12 / 12

```
1 def karli_sapma(i, b, v, ctr, adaylar):
2     eski = gsp_fayda(i, b, v, ctr)
3     for x in adaylar:
4         b2 = b[:]; b2[i] = x    # yalnız i değişir
5         u = gsp_fayda(i, b2, v, ctr)
6         if u > eski:
7             return x, u    # kârlı sapma
8     return None    # sapma yok
```

## DEĞİŞKENLER

`i = 0`

`b = [10, 5, 3.5, 2]`

`eski = 1500`

`gsp_fayda(i, b, v, ctr)`: teklifleri sırala; i, j. yuvadaysa `ctr[j]·(v[i] – bir alttaki teklif)`, yuva dışındaysa 0. Teklifler farklı varsayılır.

## GSP ve VCG: Karşılaştırma

|                          | GSP                                                       | VCG                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dürüst teklif baskın mı? | Hayır (A 10 yerine 6 verir)                               | Evet (Bölüm 4)                                        |
| Aynı tekliflerle gelir   | 3600 (her yuvada $\geq$ VCG)                              | 2400                                                  |
| Dengede gelir            | Kıskançsız dengelerde $\geq$ 2400; en düşüğü VCG ile aynı | 2400 (dürüst teklifle)                                |
| Açıklaması               | Kolay: "bir alttakinin teklifi"                           | Dışsalılık toplamı, daha zor                          |
| Uygulama                 | Arama reklamlarında uzun süre yaygın (kalite puanıyla)    | Bazı reklam sistemlerinde kullanıldığı bildirilmiştir |

### Kalite puanı


Pratikte sıralama  $b_i \cdot q_i$  ile yapılır ( $q_i$ : tıklanma kalitesi); ödeme  $b_{j+1} q_{j+1} / q_j$ .

### Ders

"İkinci fiyat" adı dürüstlüğü garanti etmez: tek nesnede geçerli olan, çok yuvada bozulabilir.

## Adım Adım: Kalite Puanıyla GSP

teklif b (TL/tık)

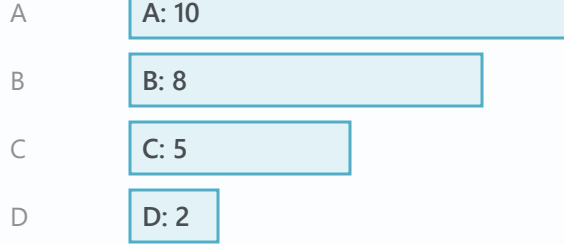

Aynı dört reklamveren. Tık sayısı yuva ve reklam kalitesinin çarpımı: yuva  $j$ 'de  $i$ 'nin tık sayısı  $\alpha_j \cdot q_i$  ( $\alpha = 300, 200, 100$ ).

## Adım Adım: Kalite Puanıyla GSP

puan  $b \cdot q$

A: 4 ( $b = 10, q = 0,4$ )

B: 6,4 ( $b = 8, q = 0,8$ )

C: 3 ( $b = 5, q = 0,6$ )

D: 2 ( $b = 2, q = 1$ )

Kalite  $q$ : reklamın tıklanma eğilimi (ör. A 0,4, B 0,8). Platform  **$b \cdot q$**  puanına göre sıralar: bir gösterimin beklenen tık başı geliri.

## Adım Adım: Kalite Puanıyla GSP

puan  $b \cdot q$

yuva 1

B: 6,4 ( $b = 8, q = 0,8$ )

yuva 2

A: 4 ( $b = 10, q = 0,4$ )

yuva 3

C: 3 ( $b = 5, q = 0,6$ )

—

D: 2 ( $b = 2, q = 1$ )

Puana göre sıra  $B (6,4) > A (4) > C (3) > D (2)$ . En yüksek teklif veren A artık birinci değil.

# Adım Adım: Kalite Puanıyla GSP

puan  $b \cdot q$

yuva 1

B: 6,4 ( $b = 8, q = 0,8$ )

öde 4 / 0,8 = 5

yuva 2

A: 4 ( $b = 10, q = 0,4$ )

öde 3 / 0,4 = 7,5

yuva 3

C: 3 ( $b = 5, q = 0,6$ )

öde 2 / 0,6 = 3,33

—

D: 2 ( $b = 2, q = 1$ )

Ödeme: yerini korumak için gereken en düşük teklif.  $b_i q_i \geq \text{alttakinin puanı} \Leftrightarrow b_i \geq \text{puan}_{j+1} / q_i$ .



# Adım Adım: Kalite Puanıyla GSP

puan  $b \cdot q$ 

yuva 1

B: 6,4 ( $b = 8, q = 0,8$ )

öde 4 / 0,8 = 5

 $\leq 8 \checkmark$ 

yuva 2

A: 4 ( $b = 10, q = 0,4$ )

öde 3 / 0,4 = 7,5

 $\leq 10 \checkmark$ 

yuva 3

C: 3 ( $b = 5, q = 0,6$ )

öde 2 / 0,6 = 3,33

 $\leq 5 \checkmark$ 

—

D: 2 ( $b = 2, q = 1$ )

Her ödeme teklifi aşmaz ( $5 \leq 8, 7,5 \leq 10, 3,33 \leq 5$ ). Kaliteli reklam aynı yuvaya daha ucuza çıkar: kalite ödüllendirilir.

## Adım Adım: Kalite Puanıyla GSP

| Sıralama              | yuva 1–3 | toplam tık (1000 gösterimde) | gelir (TL) |
|-----------------------|----------|------------------------------|------------|
| Yalnız teklife göre   | A, B, C  | 340                          | 1.880      |
| Kalite puanıyla (b·q) | B, A, C  | 380                          | 2.000      |

Bu örnekte kalite puanı hem tıkları (340 → 380) hem geliri (1.880 → 2.000) artırdı: kullanıcı ilgili reklamı görür, platform daha çok tık satar.

# İtibar Sistemleri ve Bilgi Asimetrisi

- Alıcı, satıcının kalitesini önceden bilmez: bilgi asimetrisi. Güven yoksa iyi satıcılar da piyasadan çekilebilir (Akerlof'un "limonlar piyasası").
- İtibar sistemi iki iş görür: **seçim** (iyi satıcıyı bul) ve **disiplin** (kötü davranışı gelecekte cezalandır, tekrarlanan oyun: Bölüm 12).

## Sahte değerlendirme

Satın alınmış olumlu yorum veya rakibe olumsuz yorum.

## Misilleme korkusu

Karşılıklı puanlamada kötü deneyim bildirilmez.

## Not enflasyonu

Herkes 4,8+ ise puan ayırt edici olmaz.

## Seçici katılım

Memnun olmayan sessiz kalır; yeni satıcı hiç yorum alamaz (soğuk başlangıç).

Tasarım önlemleri: doğrulanmış satın alma şartı, eski yorumlara daha az ağırlık, az yorumlu puanın belirsizliğini hesaba katmak (Bayesci ortalama), karşılıklı puanlamada iki tarafın puanını aynı anda açıklamak.

## Adım Adım: Az Yorumlu 5,0 mı, Çok Yorumlu 4,7 mi?

| Ürün | yorum | ortalama | sıra | Bayesçi puan | sıra |
|------|-------|----------|------|--------------|------|
| X    | 2     | 5        | 1    |              |      |
| Y    | 200   | 4,7      | 2    |              |      |
| Z    | 20    | 4,2      | 3    |              |      |

Ham ortalamaya göre sıra: X (5,0) > Y (4,7) > Z (4,2). Ama X'in yalnız 2 yorumu var!

Az yorumlu ürünün ortalaması çok gürültülüdür; iki sahte yorum onu zirveye taşır.

## Adım Adım: Az Yorumlu 5,0 mı, Çok Yorumlu 4,7 mi?

| Ürün | yorum | ortalama | sıra | Bayesçi puan | sıra |
|------|-------|----------|------|--------------|------|
| X    | 2     | 5        | 1    | 3,75         | 3    |
| Y    | 200   | 4,7      | 2    | 4,64         | 1    |
| Z    | 20    | 4,2      | 3    | 3,97         | 2    |

Bayesçi ortalama:  $(C \cdot m + \sum \text{puan}) / (C + n)$ ,  $m = 3,5$  (platform ortalaması),  $C = 10$ . X:  $(35 + 10) / 12 = 3,75$ ; Y:  $(35 + 940) / 210 \approx 4,64$ .

Her ürüne 10 tane "ortalama" sanal yorum eklenmiş gibi: az yorumlu ürün ortalamaya çekilir. Yeni sıra:

$Y > Z > X$ .

Adım 2 / 3

## Adım Adım: Az Yorumlu 5,0 mı, Çok Yorumlu 4,7 mi?


| Ürün        | yorum | ortalama | sıra | Bayesçi puan | sıra |
|-------------|-------|----------|------|--------------|------|
| X + 3 sahte | 5     | 5        | 1    | 4            | 3    |
| Y           | 200   | 4,7      | 2    | 4,64         | 1    |
| Z           | 20    | 4,2      | 3    | 3,97         | 2    |

X'e 3 sahte 5★ eklense ham ortalama yine 5,0 (zirvede kalır); Bayesçi puan  $(35 + 25)/15 = 4,0 \rightarrow$  hâlâ Y'nin altında.

Bayesçi ortalama sahte yorumların etkisini azaltır: aynı etkiyi yaratmak için çok daha fazla sahte yorum gerekir.


# Adım Adım: Sahte Değerlendirme Ne Zaman Kârlı?

Satıcı: 20 yorum, ortalama 3,6. Puanı  $\geq 4,0$  olanlar  
üst sırada  $\rightarrow$  aylık ek kâr  $G = 600$  TL.

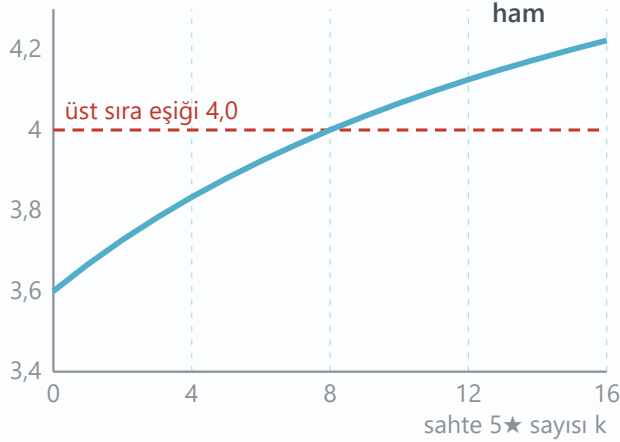

Sahte yorumu bir yatırım kararı olarak modelle: getiri, maliyet ve beklenen ceza.

# Adım Adım: Sahte Değerlendirme Ne Zaman Kârlı?

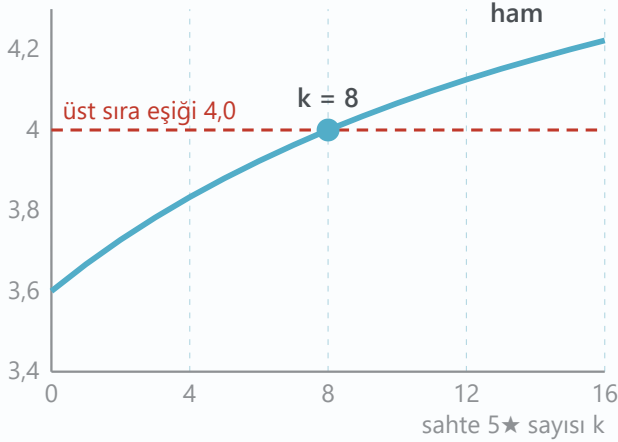


Satıcı: 20 yorum, ortalama 3,6. Puanı  $\geq 4,0$  olanlar üst sırada  $\rightarrow$  aylık ek kâr  $G = 600$  TL.

Ham ortalama:  $(72 + 5k)/(20 + k) \geq 4 \Leftrightarrow k \geq 8$ .  
Maliyet  $8 \times 15 = 120$  TL.

8 sahte 5★ yorum ham ortalamaı tam 4,0'a çıkarır.



# Adım Adım: Sahte Değerlendirme Ne Zaman Kârlı?

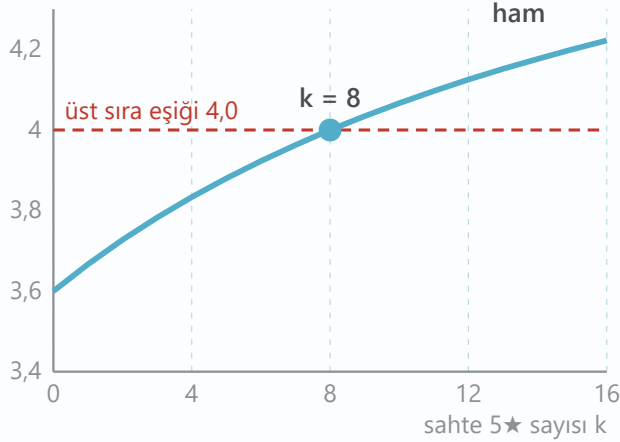

Satıcı: 20 yorum, ortalama 3,6. Puanı  $\geq 4,0$  olanlar üst sırada  $\rightarrow$  aylık ek kâr  $G = 600$  TL.

Ham ortalama:  $(72 + 5k)/(20 + k) \geq 4 \Leftrightarrow k \geq 8$ .


Maliyet  $8 \times 15 = 120$  TL.

Tespit olasılığı  $q$ , yakalanınca kayıp  $L = 3000$  TL.

Kârlı  $\Leftrightarrow 600 - 120 > q \cdot 3000 \Leftrightarrow \mathbf{q < 0,16}$ .

Beklenen kazanç  $600 - 120 - q \cdot 3000$ . Platformun tespit olasılığı %16'nın altındaysa hile kârlı.

# Adım Adım: Sahte Değerlendirme Ne Zaman Kârlı?

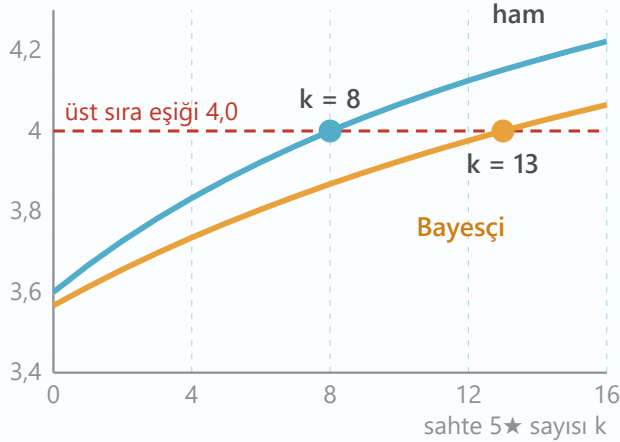

Satıcı: 20 yorum, ortalama 3,6. Puanı  $\geq 4,0$  olanlar üst sırada  $\rightarrow$  aylık ek kâr  $G = 600$  TL.


Ham ortalama:  $(72 + 5k)/(20 + k) \geq 4 \Leftrightarrow k \geq 8$ .  
Maliyet  $8 \times 15 = 120$  TL.

Tespit olasılığı  $q$ , yakalanınca kayıp  $L = 3000$  TL.  
Kârlı  $\Leftrightarrow 600 - 120 > q \cdot 3000 \Leftrightarrow \mathbf{q < 0,16}$ .

Bayeşçi puanla ( $m = 3,5$ ,  $C = 10$ ):  $(107 + 5k)/(30 + k) \geq 4 \Leftrightarrow k \geq 13$ ; maliyet  $195$  TL  $\rightarrow \mathbf{q < 0,135}$ .

Aynı eşik Bayeşçi puanda 13 sahte yorum ister: hile pahaladır, kârlılık sınırı  $q < 0,135$ 'e iner.

# Adım Adım: Sahte Değerlendirme Ne Zaman Kârlı?

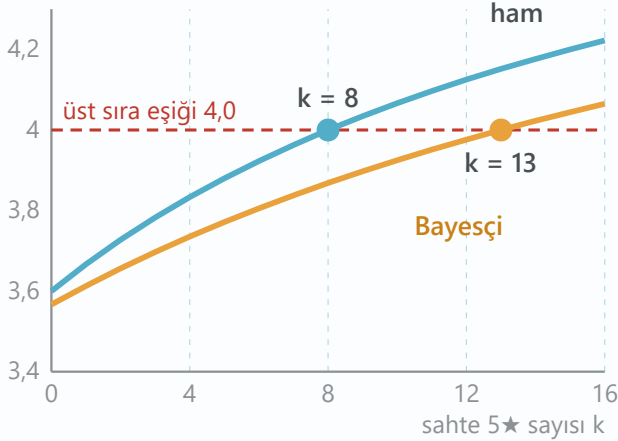

Satıcı: 20 yorum, ortalama 3,6. Puanı  $\geq 4,0$  olanlar üst sırada  $\rightarrow$  aylık ek kâr  $G = 600$  TL.

Ham ortalama:  $(72 + 5k)/(20 + k) \geq 4 \Leftrightarrow k \geq 8$ .

Maliyet  $8 \times 15 = 120$  TL.

Tespit olasılığı  $q$ , yakalanınca kayıp  $L = 3000$  TL.

Kârlı  $\Leftrightarrow 600 - 120 > q \cdot 3000 \Leftrightarrow q < 0,16$ .

Bayesçi puanla ( $m = 3,5$ ,  $C = 10$ ):  $(107 + 5k)/(30 + k) \geq 4 \Leftrightarrow k \geq 13$ ; maliyet  $195$  TL  $\rightarrow q < 0,135$ .

Tasarım kolları:  $q$ 'yu artır (doğrulanmış alım, anormallik tespiti),  $L$ 'yi artır (hesap kapatma),  $G$ 'yi azalt (sağlam puanlama).

Mekanizma tasarımı bakışı: platform hileyi yasaklamakla yetinmez, **hilenin beklenen getirisini negatife** çeker.

# Platform Rekabeti ve Düzenleme

## Rekabet

- **Kazanan her şeyi alır** (winner-takes-all): devrilme nedeniyle tek platform pazarın çoğunu alabilir.
- **Geçiş maliyeti**: arkadaşlar, geçmiş puanlar, veriler → kullanıcıyı elde tutar.
- **Çoklu kullanım** (multi-homing): aynı anda birden çok platform (sürücü hem Uber hem rakip) tekelleşmeyi zayıflatır.
- Örnekler: Hepsiburada – Trendyol, Uber – Lyft, Instagram – TikTok.

## Etik ve düzenleme

- Veri mahremiyeti ve güvenlik sorunları.
- Tekelleşme riski ve kendi ürününü kayırma (self-preferencing).
- Sıralama ve öneri algoritmalarının şeffaflığı.
- Örnek: Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (Digital Markets Act, DMA) büyük “geçit bekçisi” platformlara yükümlülükler getirir.

Adil ve şeffaf algoritmalar konusu Bölüm 10'da ele alınır.

# Öneri Sistemleri, Bağlılık ve Mahremiyet

- Öneri ve sıralama algoritması **görünürlüğü tahsis eder** (kim öne çıkacak?): bir tahsis kuralıdır (Bölüm 4), katılımcılar stratejilerini ona göre seçer.

## Platformun hedefi

Kısa vadeli etkileşim ya da gelir en büyüklenirse kullanıcının uzun vadeli yararıyla çatışabilir (tıklama tuzağı, sonsuz akış).

## Üreticiler de oyuncu

Üreticiler ve satıcılar görünürlük için yarışır, algoritmanın ödüllendirdiği biçime (başlık, etiket) yönelir: içerik tekdüzeleşebilir.

## Bağlılık programları

Sadakat puanı, ücretli üyelik (ör. hızlı kargo), oyunlaştırma (rozet, seri): geçiş maliyetini bilerek artırır, çoklu kullanımı azaltır.

## Veri ve mahremiyet

“Ücretsiz” hizmetin bedeli veridir: daha çok veri daha iyi öneri ama sızıntı ve kötüye kullanım riski. Kullanıcı ne kadar paylaşacağını da stratejik seçer.

Mekanizma tasarımı sorusu yine aynı: platformun amacı ile kullanıcıların ve üreticilerin çıkarı uyumlu mu? Öneri sistemlerinde adalet ve geri besleme döngüleri: Bölüm 10.

# Tartışma: Büyüme, Davranış ve Adalet

## Neden bazıları hızla büyür, bazıları çöker?

Kritik kitle ve devrilme: beklenti eşiğinin üstündeyse geri besleme büyütür, altındaysa çökertir. Kolay kullanım, güven ve erken teşvikler eşiği aşmayı kolaylaştırır.

## Platformlar davranışı nasıl şekillendirir?

Bonus ve indirimler belirli davranışları artırır (yoğun bölgede sürücü bonusu); öneri algoritmaları tercihleri yönlendirir; spam ve sahte yorum denetimi manipülasyonu sınırlar.

## Tasarım herkese adil olabilir mi?

Tam adalet zordur: farklı tercihler, ağ etkisinin büyük grupları kayırması, stratejik manipülasyon. Teşvik, kural ve düzenleme ile iyileştirilebilir (Bölüm 10).

# Özet

| Kavram                     | Ana fikir                                                         | Bu bölümdeki örnek                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Ağ etkisi, devrilme</b> | $F(x) = 1 - p/x$ ; iki kararlı denge ve aradaki eşik              | $p = 0,16$ : 0 ve 0,8 kararlı, eşik 0,2                  |
| <b>İki taraflı fiyat</b>   | $p_A = n_A - \alpha_B n_B$ : diğer tarafa çok değer katan ucuzlar | $p_A = -5$ , $p_B = 50$ , $\Pi = 2800$                   |
| <b>GSP</b>                 | Yuva j, bir alttakinin teklifini öder; dürüst teklif baskın değil | aynı tekliflerle gelir 3600; A 10 yerine 6 verir         |
| <b>VCG</b>                 | Diğerlerine verilen kaybı öder; dürüst teklif baskın              | 1500 / 700 / 200, gelir 2400                             |
| <b>GSP dengesi</b>         | Kıskançsız dengelerin en düşüğü VCG sonucunu verir                | teklifler 10, 5, 3,5, 2 $\rightarrow$ 5 / 3,5 / 2 TL/tık |
| <b>İtibar</b>              | Bayesçi ortalama, sahte yorumu pahalılaştırır                     | gereken sahte yorum 8 $\rightarrow$ 13                   |

## Örnek Problemler

1. Benimseme modelinde  $p = 0,21$  olsun. Dengeler ve kritik kitle nedir?
2. Pazar yeri modelinde  $\alpha_A = \alpha_B = 0,5$  (diğer her şey aynı). Optimum fiyatlar nedir? Sübvansiyon var mı?
3. İki yuva (100 ve 60 tık), teklifler 6, 4, 1. GSP ve VCG toplam ödemelerini bulun.
4. 3. sorudaki GSP'de değeri 6 olan reklamveren, diğerleri dürüstken dürüst teklif vermeli mi?
5. 10 yorum, ortalama 4,0. Ham ortalamayı 4,5'e çıkarmak için kaç sahte 5★ gerekir?
6. İki yuva; A 6 ( $q = 0,5$ ), B 4 ( $q = 1$ ), C 1 ( $q = 1$ ) teklif ediyor. Kalite puanlı GSP'de sıra ve tık başı ödemeler nedir?

► Cevapları göster



# Etkileşimli Oyunlar

## Sponsorlu Arama Açık Artırması

Kalite puanı, çok yuvalı tıklanma oranları, birinci fiyat ve GSP ödemeleri; en iyi tepkiyi arayın.

## İki Taraflı Platform Fiyatlandırması

İki tarafın ücretini değiştirin; katılımı, çapraz ağ etkisini ve kârı izleyin. Hangi taraf sübvansede edilmeli?

# Kaynaklar

- J.-C. Rochet, J. Tirole, "Platform Competition in Two-Sided Markets", *Journal of the European Economic Association*, 2003.
- M. Armstrong, "Competition in Two-Sided Markets", *RAND Journal of Economics*, 2006.
- B. Edelman, M. Ostrovsky, M. Schwarz, "Internet Advertising and the Generalized Second-Price Auction", *American Economic Review*, 2007.
- H. Varian, "Position Auctions", *International Journal of Industrial Organization*, 2007.
- D. Easley, J. Kleinberg, [\*Networks, Crowds, and Markets\*](#), Cambridge University Press, 2010 (Bölüm 15 ve 17).
- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007 (Bölüm 27–28).
- T. Roughgarden, [\*Stanford CS364A: Algorithmic Game Theory\*](#) ders notları, 2013 (2.–3. dersler: sponsorlu arama açık artırmaları).
- G. Akerlof, "The Market for 'Lemons'", *Quarterly Journal of Economics*, 1970.
- M. Luca, G. Zervas, "Fake It Till You Make It: Reputation, Competition, and Yelp Review Fraud", *Management Science*, 2016.

# Son

## Bölüm 9: Çevrimiçi Platformlar

Sonraki bölüm: Bölüm 10: Algoritmik Adalet ve Etik · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)