

Bölüm 12: Öğrenme ve Adaptasyon

Algoritmik Oyun Kuramı

En iyi tepki dinamiği

Kurgusal oyun

Pişmanlık

Hedge

Korelasyonlu denge

ϵ -açgözlü ve UCB

Pekiştirmeli öğrenme

Replikatör

Tit-for-Tat

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

Dinamikler

En iyi tepki dinamiği ve kurgusal oyunu adım adım çalıştırmak; ne zaman dengeye yakınsadıklarını açıklamak.

Pişmanlık

Dışsal pişmanlığı hesaplamak; çarpımsal ağırlıklar (Hedge) algoritmasının pişmanlıksız olduğunu yorumlamak.


Keşif-sömürü

Çok kollu haydut probleminde ϵ -açgözlü ve UCB algoritmalarını izlemek ve karşılaştırmak.

Evrin ve tekrar

Replikatör dinamiğini ve tekrarlanan Mahkûmun İkilemi'nde Tit-for-Tat'ın başarısını açıklamak.

Neden Öğrenme ve Adaptasyon?

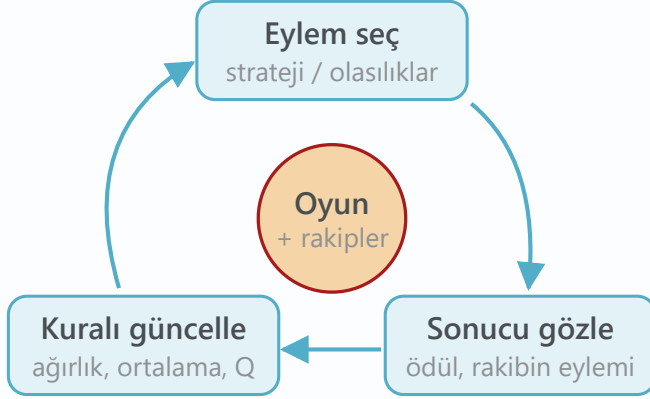

Öğrenme: geçmiş deneyimden strateji geliştirmek.

Adaptasyon: rakip ve çevre değişince stratejiyi güncellemek.

- **Denge hesaplamak zor olabilir:** genel oyunlarda Nash dengesi PPAD-tam (Bölüm 3). Oyuncular dengeyi nasıl "bulur"?
- **Oyunu bilmiyor olabilirler:** kazanç matrisi bilinmez; yalnızca oynayıp sonucu görürler.
- Soru: basit, yerel güncelleme kuralları uzun vadede **dengeye** ya da en azından **iyi bir performansa** götürür mü?

Örnekler: satranç ve poker yapay zekâları kendine karşı oynayarak öğrenir; reklam açık artırmalarında teklif algoritmaları her gün uyum sağlar; navigasyon uygulamaları trafiğe göre rota değiştirir.

Öğrenme Modelleri: Genel Bakış

Model	Oyuncu neyi gözler?	Nasıl günceller?
En iyi tepki dinamiği	Rakibin son eylemi	Ona en iyi tepkiyi verir
Kurgusal oyun (fictitious play)	Rakibin tüm geçmişi	Frekanslara en iyi tepki
Pişmanlığı en aza indirme (Hedge)	Her eylemin kazancı	İyi eylemlerin ağırlığını çarpımsal artırır
Çok kollu haydut (ϵ -açgözlü, UCB)	Yalnızca seçtiği eylemin ödülü	Ortalama tahmini + keşif
Pekiştirmeli öğrenme (Q-öğrenme)	Ödül ve yeni durum	Q(s, a) değerlerini günceller
Replikatör dinamiği	Nüfustaki ortalama başarı	Başarılı strateji yayılır

Yukarıdan aşağı: gereken bilgi azalır ya da bakış bireyden nüfusa kayar.

En İyi Tepki Dinamiği (Adım Adım)

		Sütun oyuncusu		
		X	Y	Z
Satır oyuncusu	A	(4 , 3)	(0 , 2)	(1 , 1)
	B	(2 , 1)	(3 , 3)	(0 , 2)
	C	(1 , 4)	(2 , 0)	(3 , 2)

Başlangıç profili **(B, Z)**. Oyuncular sırayla, rakibin *şu anki* eylemine en iyi tepki verir.

Adım 1 / 5

Oyun Bölüm 3'teki "Basit Örnek". (C, Y)'den başlansaydı (B, Y) dengesine gidilirdi: varılan denge başlangıca bağlı.

En İyi Tepki Dinamiği (Adım Adım)

		Sütun oyuncusu		
		X	Y	Z
Satır oyuncusu	A	(4 , 3)	(0 , 2)	(1 , 1)
	B	(2 , 1)	(3 , 3)	(0 , 2)
	C	(1 , 4)	(2 , 0)	(3 , 2)

Satır oyuncusu Z'ye karşı en iyi tepkiyi arar: $u_1 = 1, 0, 3 \rightarrow \mathbf{C}$. Profil (C, Z).

Adım 2 / 5

Oyun Bölüm 3'teki "Basit Örnek". (C, Y)'den başlansaydı (B, Y) dengesine gidilirdi: varılan denge başlangıca bağlı.

En İyi Tepki Dinamiği (Adım Adım)

Sütun oyuncusu

		X	Y	Z
Satır oyuncusu	A	(4 , 3)	(0 , 2)	(1 , 1)
	B	(2 , 1)	(3 , 3)	(0 , 2)
	C	(1 , 4)	(2 , 0)	(3 , 2)

Note: In the original image, the cells (B,Z) and (C,Z) are highlighted in orange. A dashed blue box surrounds the cell (C,X). A red vertical line is drawn between (B,Z) and (C,Z), and a red horizontal line is drawn between (C,X) and (C,Z).

Sütun oyuncusu C'ye karşı: $u_2 = 4, 0, 2 \rightarrow \mathbf{X}$. Profil (C, X).

Adım 3 / 5

Oyun Bölüm 3'teki "Basit Örnek". (C, Y)'den başlansaydı (B, Y) dengesine gidilirdi: varılan denge başlangıca bağlı.

En İyi Tepki Dinamiği (Adım Adım)

Sütun oyuncusu

		X	Y	Z
Satır oyuncusu	A	(4 , 3)	(0 , 2)	(1 , 1)
	B	(2 , 1)	(3 , 3)	(0 , 2)
	C	(1 , 4)	(2 , 0)	(3 , 2)

Satır oyuncusu X'e karşı: $u_1 = 4, 2, 1 \rightarrow \mathbf{A}$. Profil (A, X).

Adım 4 / 5

Oyun Bölüm 3'teki "Basit Örnek". (C, Y)'den başlansaydı (B, Y) dengesine gidilirdi: varılan denge başlangıca bağlı.

En İyi Tepki Dinamiği (Adım Adım)

Sütun oyuncusu

		X	Y	Z
Satır oyuncusu	A	(4 , 3)	(0 , 2)	(1 , 1)
	B	(2 , 1)	(3 , 3)	(0 , 2)
	C	(1 , 4)	(2 , 0)	(3 , 2)

Sütun oyuncusu A'ya karşı zaten X'i seçiyor ($3 > 2, 1$); satır da A'dan ayrılmaz → dinamik **(A, X) Nash dengesinde** durur.

Adım 5 / 5

Oyun Bölüm 3'teki "Basit Örnek". (C, Y)'den başlansaydı (B, Y) dengesine gidilirdi: varılan denge başlangıca bağlı.

En İyi Tepki Dinamiği Ne Zaman Yakınsar?

Ayrıştıran

		Y	T
Eşleştiren	Y	(1 , -1)	(-1 , 1)
	T	(-1 , 1)	(1 , -1)

Yazı-Tura Eşleştirme: $(Y,Y) \rightarrow (Y,T) \rightarrow (T,T) \rightarrow (T,Y) \rightarrow (Y,Y) \dots$
sonsuz döngü

Potansiyel oyunlar: yakınsar

Her kârlı sapma ortak bir potansiyel fonksiyonu artırır; sonlu oyunda sonsuza kadar artamaz (Monderer–Shapley 1996; tıkanıklık oyunları, Bölüm 8).

Saf dengesi olmayan oyunlar: döner

Yazı-Tura'da her adım bir oyuncuyu mutlu, diğerini mutsuz eder.

Çare: geçmişî hatırla

Yalnızca son eyleme değil, tüm geçmişte tepki ver $\rightarrow$ kurgusal oyun.

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmiş Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmiş Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

1. tur keyfi: ikisi de **Y** oynar (henüz geçmiş yok).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmişî Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmişî Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 1 / 0 görür → **Y** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 1 / 0 görür → **T** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmişî Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmişî Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 1 / 1 görür → **Y** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 2 / 0 görür → **T** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmiş Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmiş Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 1 / 2 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 0 görür → **T** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmiş Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmiş Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5	1 / 3	T	3 / 1	T	0,60	0,20
6						
7						
8						
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 1 / 3 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 1 görür → **T** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmiş Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmiş Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5	1 / 3	T	3 / 1	T	0,60	0,20
6	1 / 4	T	3 / 2	T	0,50	0,17
7						
8						
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 1 / 4 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 2 görür → **T** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmişî Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmişî Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5	1 / 3	T	3 / 1	T	0,60	0,20
6	1 / 4	T	3 / 2	T	0,50	0,17
7	1 / 5	T	3 / 3	Y	0,43	0,29
8						
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 1 / 5 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 3 görür → **Y** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmişİ Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmişİ Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5	1 / 3	T	3 / 1	T	0,60	0,20
6	1 / 4	T	3 / 2	T	0,50	0,17
7	1 / 5	T	3 / 3	Y	0,43	0,29
8	2 / 5	T	3 / 4	Y	0,38	0,38
9						
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 2 / 5 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 4 görür → **Y** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmişİ Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmişİ Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5	1 / 3	T	3 / 1	T	0,60	0,20
6	1 / 4	T	3 / 2	T	0,50	0,17
7	1 / 5	T	3 / 3	Y	0,43	0,29
8	2 / 5	T	3 / 4	Y	0,38	0,38
9	3 / 5	T	3 / 5	Y	0,33	0,44
10						

Eşleştiren rakip geçmişinde 3 / 5 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 5 görür → **Y** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kurgusal Oyun: Yazı-Tura Eşleştirme

t	Ayrıştıran geçmişİ Y/T	Eşleştiren	Eşleştiren geçmişİ Y/T	Ayrıştıran	Eşl. Y oranı	Ayr. Y oranı
1	0 / 0	Y	0 / 0	Y	1,00	1,00
2	1 / 0	Y	1 / 0	T	1,00	0,50
3	1 / 1	Y	2 / 0	T	1,00	0,33
4	1 / 2	T	3 / 0	T	0,75	0,25
5	1 / 3	T	3 / 1	T	0,60	0,20
6	1 / 4	T	3 / 2	T	0,50	0,17
7	1 / 5	T	3 / 3	Y	0,43	0,29
8	2 / 5	T	3 / 4	Y	0,38	0,38
9	3 / 5	T	3 / 5	Y	0,33	0,44
10	4 / 5	T	3 / 6	Y	0,30	0,50

Eşleştiren rakip geçmişinde 4 / 5 görür → **T** (çoğunluğu eşler, eşitlikte Y). Ayrıştıran 3 / 6 görür → **Y** (çoğunluğun tersi, eşitlikte Y).

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran			
		Y	T		
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	Eşleştiren geçmişi	
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmişi	
sonraki tur profili				Y	0
				T	0

Çağrı `fictitious(6)`. Sayaçlar sıfır; geçmiş olmadığı için 1. turda ikisi de **Y** oynar.

Adım 1 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0] # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0             # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1          # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1          # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

T = 6 ne = [0, 0]

na = [0, 0] a = 0 (Y)

b = 0 (Y)

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

Eşleştiren	Ayrıştıran		Eşleştiren geçmişi		Y oranı 1,00	
		Y	T	Y		1
	Y	(1, -1)	(-1, 1)	T		0
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmişi	Y oranı 1,00	
		bu turda oynanan		Y		1
				T		0

Tur 1: (Y, Y) oynanır, eşleştiren kazanır. Sayaçlar: eşleştiren Y/T = 1/0, ayrıştıran Y/T = 1/0.

Adım 2 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0] # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0 # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1 # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1 # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 1 a = 0 (Y)

b = 0 (Y) ne = [1, 0]

na = [1, 0]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran			
		Y	T		
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	Eşleştiren geçmişi	Y oranı 1,00
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmişi	Y oranı 1,00

sonraki tur profili

Sonraki tur: ayrıştıran çoğunlukla Y oynadı → eşleştiren **Y**; eşleştiren çoğunlukla Y oynadı → ayrıştıran **T**.

Adım 3 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayacıları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         ▶ a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        ▶ b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 1

a = 0 (Y)

b = 1 (T)

ne = [1, 0]

na = [1, 0]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran		Eşleştiren geçmiş		Y oranı 1,00	
		Y	T	Y		2	
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	T		0	
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmiş		Y oranı 0,50	
bu turda oynanan				Y		1	
				T		1	

Tur 2: (Y, T) oynanır, ayrıştıran kazanır. Sayaçlar: eşleştiren Y/T = 2/0, ayrıştıran Y/T = 1/1.

Adım 4 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 2 a = 0 (Y)

b = 1 (T) ne = [2, 0]

na = [1, 1]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran			
		Y	T		
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	Eşleştiren geçmişi	Y oranı 1,00
	T	(-1, 1)	(1, -1)	T	0
sonraki tur profili				Ayrıştıran geçmişi	Y oranı 0,50
				Y	1
				T	1

Sonraki tur: ayrıştıranın sayaçları eşit (eşitlikte Y) → eşleştiren **Y**; eşleştiren çoğunlukla Y oynadı → ayrıştıran **T**.

Adım 5 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         ▶ a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        ▶ b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 2

a = 0 (Y)

b = 1 (T)

ne = [2, 0]

na = [1, 1]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran			
		Y	T		
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	Eşleştiren geçmişi	Y oranı 1,00
	T	(-1, 1)	(1, -1)	T	0
bu turda oynanan				Ayrıştıran geçmişi	Y oranı 0,33
				Y	1
				T	2

Tur 3: (Y, T) oynanır, ayrıştıran kazanır. Sayaçlar: eşleştiren Y/T = 3/0, ayrıştıran Y/T = 1/2.

Adım 6 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7     # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8     a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9     # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10    b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 3

a = 0 (Y)

b = 1 (T)

ne = [3, 0]

na = [1, 2]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran		Eşleştiren geçmiş		Y oranı 1,00	
		Y	T	Y		3	
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	T		0	
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmiş		Y oranı 0,33	
sonraki tur profili				Y		1	
				T		2	

Sonraki tur: ayrıştıran çoğunlukla T oynadı → eşleştiren **T**; eşleştiren çoğunlukla Y oynadı → ayrıştıran **T**.

Adım 7 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         ▶ a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        ▶ b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 3 a = 1 (T)

b = 1 (T) ne = [3, 0]

na = [1, 2]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran			
		Y	T		
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	Eşleştiren geçmişi	Y oranı 0,75
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmişi	Y oranı 0,25

bu turda oynanan

Eşleştiren geçmişi: Y 3, T 1
Ayrıştıran geçmişi: Y 1, T 3

Tur 4: (T, T) oynanır, eşleştiren kazanır. Sayaçlar: eşleştiren Y/T = 3/1, ayrıştıran Y/T = 1/3.

Adım 8 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7     # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8     a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9     # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10    b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```


DEĞİŞKENLER

t = 4 a = 1 (T)

b = 1 (T) ne = [3, 1]

na = [1, 3]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

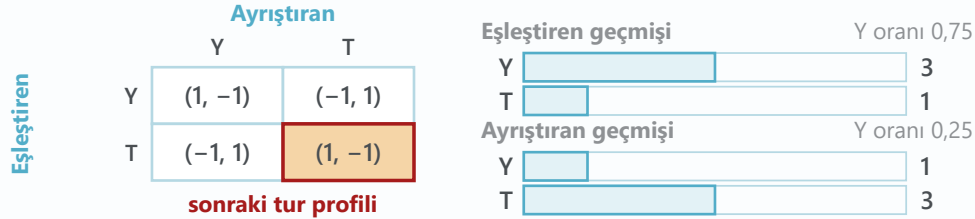

Sonraki tur: ayrıştıran çoğunlukla T oynadı → eşleştiren **T**; eşleştiren çoğunlukla Y oynadı → ayrıştıran **T**.

Adım 9 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         ▶ a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        ▶ b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 4 a = 1 (T)

b = 1 (T) ne = [3, 1]

na = [1, 3]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

Eşleştiren	Ayrıştıran		Eşleştiren geçmişi		Y oranı 0,60
		Y	T	Y	
	Y	(1, -1)	(-1, 1)	3	
	T	(-1, 1)	(1, -1)	2	
bu turda oynanan			Ayrıştıran geçmişi		Y oranı 0,20
			Y	1	
			T	4	

Tur 5: (T, T) oynanır, eşleştiren kazanır. Sayaçlar: eşleştiren Y/T = 3/2, ayrıştıran Y/T = 1/4.

Adım 10 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7     # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8     a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9     # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10    b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```


DEĞİŞKENLER

t = 5 a = 1 (T)

b = 1 (T) ne = [3, 2]

na = [1, 4]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

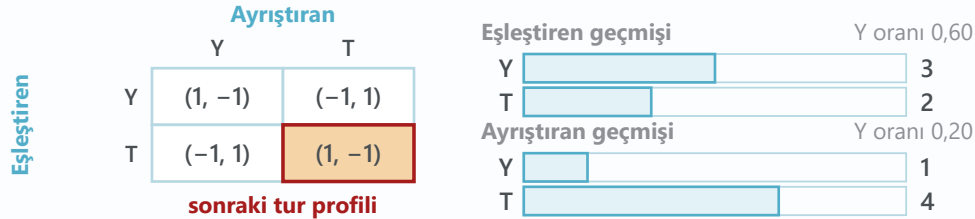

Sonraki tur: ayrıştıran çoğunlukla T oynadı → eşleştiren **T**; eşleştiren çoğunlukla Y oynadı → ayrıştıran **T**.

Adım 11 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayacıları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         ▶ a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        ▶ b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 5

a = 1 (T)

b = 1 (T)

ne = [3, 2]

na = [1, 4]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran			
		Y	T		
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	Eşleştiren geçmişi	Y oranı 0,50
	T	(-1, 1)	(1, -1)	T	3
bu turda oynanan				Ayrıştıran geçmişi	Y oranı 0,17
				Y	1
				T	5

Tur 6: (T, T) oynanır, eşleştiren kazanır. Sayaçlar: eşleştiren Y/T = 3/3, ayrıştıran Y/T = 1/5.

Adım 12 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7     # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8     a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9     # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10    b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
11    return ne, na

```

DEĞİŞKENLER

t = 6 a = 1 (T)

b = 1 (T) ne = [3, 3]

na = [1, 5]

Kod İzleme: Kurgusal Oyun (Yazı-Tura, 6 tur)

		Ayrıştıran		Eşleştiren geçmiş		Y oranı 0,50
		Y	T	Y		3
Eşleştiren	Y	(1, -1)	(-1, 1)	T		3
	T	(-1, 1)	(1, -1)	Ayrıştıran geçmiş	Y oranı 0,17	
bu turda oynanan				Y		1
				T		5

return ne = [3, 3], na = [1, 5]. Eylemler döngüye girer (YY → YT → TT → TY ...); döngüler uzadıkça frekanslar ½'ye yaklaşır (6 turda 0,50 ve 0,17; 400 turda 0,472 ve 0,492).

Adım 13 / 13

```

1 def fictitious(T):
2     ne, na = [0, 0], [0, 0]    # Y/T sayaçları
3     a, b = 0, 0                # 1. tur: ikisi de Y
4     for t in range(1, T + 1):
5         ne[a] += 1             # eşleştirenin geçmişi
6         na[b] += 1             # ayrıştıranın geçmişi
7         # eşleştiren: ayrıştıranın çoğunluğunu eşle
8         a = 0 if na[0] >= na[1] else 1
9         # ayrıştıran: eşleştirenin çoğunluğundan ayrış
10        b = 1 if ne[0] > ne[1] else 0
    ► return ne, na


```

DEĞİŞKENLER

ne = [3, 3]

na = [1, 5]

Kurgusal Oyun: Frekanslar Dengeye Yakınsar

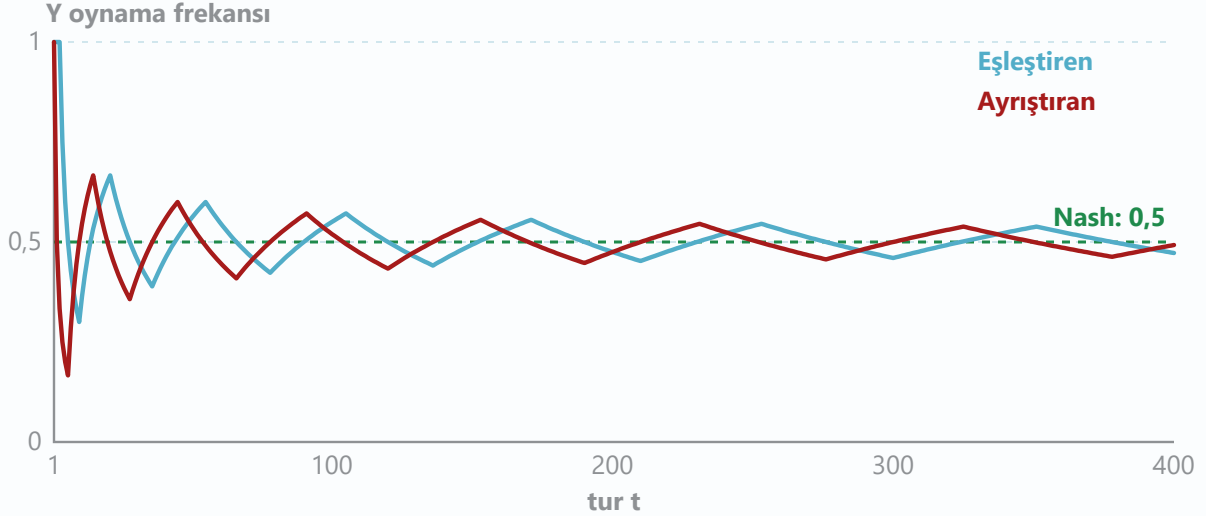

- Eylemler döngüler hâlinde değişir (döngüler giderek uzar), ama **frekanslar** karışık dengeye ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$) yaklaşır: 400 turda 0,472 ve 0,492.
- Yakınsama garantisi: iki kişilik sıfır toplamlı oyunlar (Robinson 1951), 2×2 oyunlar, potansiyel oyunlar. Shapley (1964): 3×3 bir oyunda frekanslar döner, yakınsamaz.

Dışsal Pişmanlık: “Lideri İzle” Neden Başarısız?

Dışsal pişmanlık $R_T = \max_i \sum_t g_t(i) - \sum_t g_t(a_t)$: geriye dönük en iyi *sabit* eylemle fark. $R_T/T \rightarrow 0$ ise algoritma **pişmanlıksızdır**.

t	Önceki toplam A / B	g(A)	g(B)	Lideri izle	Kazanç
1	0,0 / 0,0	0,5	0,0	A	0,5
2					
3					
4					
5					
6					

Lider A (toplam 0,0 / 0,0) → **A** seçilir; tur kazancı 0,5. Algoritmanın toplamı: 0,5.

Dışsal Pişmanlık: “Lideri İzle” Neden Başarısız?

Dışsal pişmanlık $R_T = \max_i \sum_t g_t(i) - \sum_t g_t(a_t)$: geriye dönük en iyi *sabit* eylemle fark. $R_T/T \rightarrow 0$ ise algoritma **pişmanlıksızdır**.

t	Önceki toplam A / B	g(A)	g(B)	Lideri izle	Kazanç
1	0,0 / 0,0	0,5	0,0	A	0,5
2	0,5 / 0,0	0,0	1,0	A	0,0
3					
4					
5					
6					

Lider A (toplam 0,5 / 0,0) → **A** seçilir; tur kazancı 0,0. Algoritmanın toplamı: 0,5.

Dışsal Pişmanlık: “Lideri İzle” Neden Başarısız?

Dışsal pişmanlık $R_T = \max_i \sum_t g_t(i) - \sum_t g_t(a_t)$: geriye dönük en iyi *sabit* eylemle fark. $R_T/T \rightarrow 0$ ise algoritma **pişmanlıksızdır**.

t	Önceki toplam A / B	g(A)	g(B)	Lideri izle	Kazanç
1	0,0 / 0,0	0,5	0,0	A	0,5
2	0,5 / 0,0	0,0	1,0	A	0,0
3	0,5 / 1,0	1,0	0,0	B	0,0
4					
5					
6					

Lider B (toplam 0,5 / 1,0) → **B** seçilir; tur kazancı 0,0. Algoritmanın toplamı: 0,5.

Dışsal Pişmanlık: “Lideri İzle” Neden Başarısız?

Dışsal pişmanlık $R_T = \max_i \sum_t g_t(i) - \sum_t g_t(a_t)$: geriye dönük en iyi *sabit* eylemle fark. $R_T/T \rightarrow 0$ ise algoritma **pişmanlıksızdır**.

t	Önceki toplam A / B	g(A)	g(B)	Lideri izle	Kazanç
1	0,0 / 0,0	0,5	0,0	A	0,5
2	0,5 / 0,0	0,0	1,0	A	0,0
3	0,5 / 1,0	1,0	0,0	B	0,0
4	1,5 / 1,0	0,0	1,0	A	0,0
5					
6					

Lider A (toplam 1,5 / 1,0) → **A** seçilir; tur kazancı 0,0. Algoritmanın toplamı: 0,5.

Dışsal Pişmanlık: “Lideri İzle” Neden Başarısız?

Dışsal pişmanlık $R_T = \max_i \sum_t g_t(i) - \sum_t g_t(a_t)$: geriye dönük en iyi *sabit* eylemle fark. $R_T/T \rightarrow 0$ ise algoritma **pişmanlıksızdır**.

t	Önceki toplam A / B	g(A)	g(B)	Lideri izle	Kazanç
1	0,0 / 0,0	0,5	0,0	A	0,5
2	0,5 / 0,0	0,0	1,0	A	0,0
3	0,5 / 1,0	1,0	0,0	B	0,0
4	1,5 / 1,0	0,0	1,0	A	0,0
5	1,5 / 2,0	1,0	0,0	B	0,0
6					

Lider B (toplam 1,5 / 2,0) → **B** seçilir; tur kazancı 0,0. Algoritmanın toplamı: 0,5.

Dışsal Pişmanlık: “Lideri İzle” Neden Başarısız?

Dışsal pişmanlık $R_T = \max_i \sum_t g_t(i) - \sum_t g_t(a_t)$: geriye dönük en iyi *sabit* eylemle fark. $R_T/T \rightarrow 0$ ise algoritma **pişmanlıksızdır**.

t	Önceki toplam A / B	g(A)	g(B)	Lideri izle	Kazanç
1	0,0 / 0,0	0,5	0,0	A	0,5
2	0,5 / 0,0	0,0	1,0	A	0,0
3	0,5 / 1,0	1,0	0,0	B	0,0
4	1,5 / 1,0	0,0	1,0	A	0,0
5	1,5 / 2,0	1,0	0,0	B	0,0
6	2,5 / 2,0	0,0	1,0	A	0,0

Lider A (toplam 2,5 / 2,0) → **A** seçilir; tur kazancı 0,0. Algoritmanın toplamı: 0,5. En iyi sabit eylem B: 3.

$$\text{Pişmanlık} = 3 - 0,5 = 2,5 \approx T/2.$$

Çarpımsal Ağırlıklar / Hedge

1. Her eyleme ağırlık ver: $w_i = 1$.
2. Her turda olasılıkla oyna: $p_i = w_i / \sum_j w_j$.
3. Tüm eylemlerin kazancını gör, güncelle:

$$w_i \leftarrow w_i \cdot e^{\eta \cdot g_t(i)}$$

Teorem. Kazançlar $[0, 1]$ aralığında ve n eylem varsa $R_T \leq (\ln n)/\eta + \eta T$. $\eta = \sqrt{(\ln n / T)}$ seçilirse $R_T \leq 2\sqrt{(T \ln n)}$, yani $R_T/T \rightarrow 0$.

Rastgelelik şart

Lideri izle deterministik olduğu için rakip onu sömürür; Hedge karışık oynar.


η : öğrenme oranı

Büyük η hızlı tepki ama gürültüye duyarlı; küçük η yavaş ama kararlı.

Oyunlarda

Herkes pişmanlıksız oynarsa zaman ortalaması *kaba korelasyonlu dengeye*, sıfır toplamı da minimaksa yaklaşır.

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

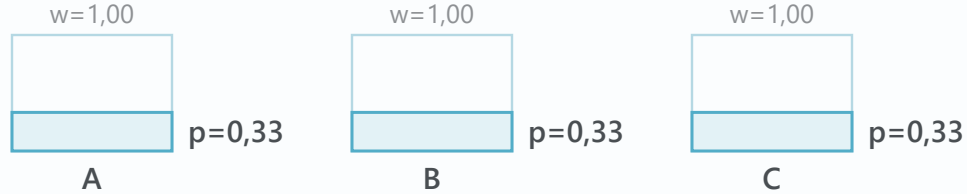

Üç uzman (eylem) A, B, C; $\eta = 0,5$. Başlangıçta ağırlıklar eşit: $\mathbf{w} = [1, 1, 1]$.

Adım 1 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```


DEĞİŞKENLER

eta = 0.5

w = [1.00, 1.00, 1.00]

top = 0.00

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

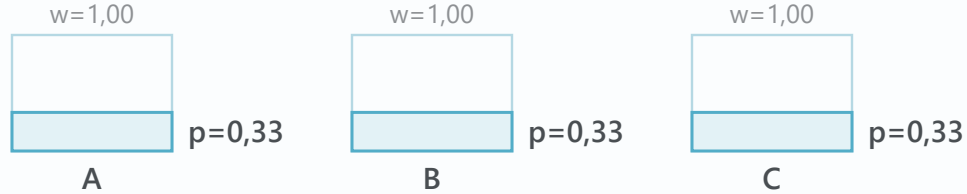

Tur 1: $W = 3,00$, olasılıklar $\mathbf{p} = [0,33, 0,33, 0,33]$.

Adım 2 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER

$t = 1$


$W = 3.00$

$\mathbf{p} = [0.33, 0.33, 0.33]$

$\mathbf{w} = [1.00, 1.00, 1.00]$

$\text{top} = 0.00$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

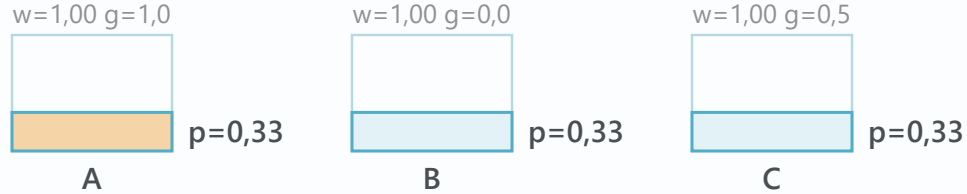

Kazançlar açıklanır $g = [1, 0, 0.5]$. Beklenen kazanç $\sum p \cdot g = 0.50 \rightarrow \mathbf{top = 0.50}$.

Adım 3 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```


DEĞİŞKENLER

$t = 1$ $g = [1, 0, 0.5]$

$p = [0.33, 0.33, 0.33]$

$top = 0.50$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

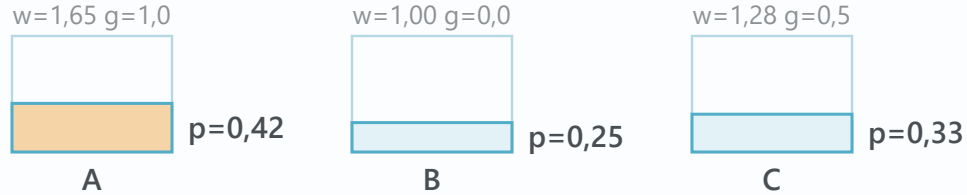

Güncelleme $w \leftarrow w \cdot e^{0,5 \cdot g}$: **$w = [1,65, 1,00, 1,28]$** . İyi uzmanın payı büyür.

Adım 4 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER


$t = 1$

$g = [1, 0, 0.5]$

$w = [1.65, 1.00, 1.28]$

$top = 0.50$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

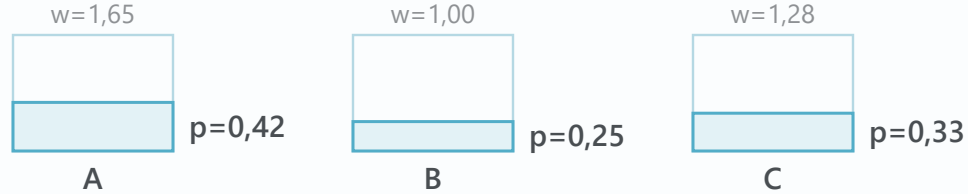

Tur 2: $W = 3,93$, olasılıklar $\mathbf{p} = [0,42, 0,25, 0,33]$.

Adım 5 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER

$t = 2$

$W = 3.93$


$p = [0.42, 0.25, 0.33]$

$w = [1.65, 1.00, 1.28]$

$top = 0.50$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


$w=1,65$ $g=1,0$



$p=0,42$

A


$w=1,00$ $g=0,0$



$p=0,25$

B

$w=1,28$ $g=0,5$



$p=0,33$

C

Kazançlar açıklanır $g = [1, 0, 0,5]$. Beklenen kazanç $\sum p \cdot g = 0,58 \rightarrow \mathbf{top = 1,08}$.

Adım 6 / 17

```
1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x, w in zip(w, g)]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top
```

DEĞİŞKENLER

$t = 2$


$g = [1, 0, 0.5]$

$p = [0.42, 0.25, 0.33]$

$top = 1.08$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


$w=2,72$ $g=1,0$



$p=0,51$

A


$w=1,00$ $g=0,0$



$p=0,19$

B

$w=1,65$ $g=0,5$



$p=0,31$

C

Güncelleme $w \leftarrow w \cdot e^{0,5 \cdot g}$: $\mathbf{w = [2,72, 1,00, 1,65]}$. İyi uzmanın payı büyür.

Adım 7 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER


$t = 2$

$g = [1, 0, 0.5]$

$w = [2.72, 1.00, 1.65]$

$top = 1.08$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

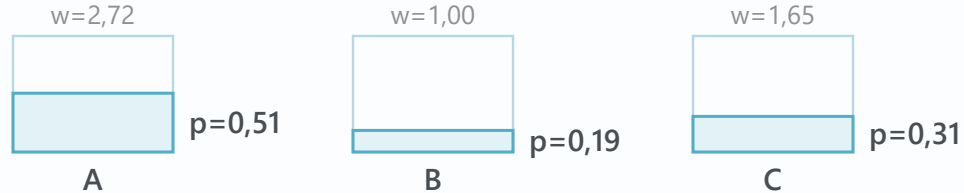

Tur 3: $W = 5,37$, olasılıklar $p = [0,51, 0,19, 0,31]$.

Adım 8 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER

$t = 3$

$W = 5.37$


$p = [0.51, 0.19, 0.31]$

$w = [2.72, 1.00, 1.65]$

$top = 1.08$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


$w=2,72$ $g=0,0$



$p=0,51$

A


$w=1,00$ $g=1,0$



$p=0,19$

B

$w=1,65$ $g=0,5$



$p=0,31$

C

Kazançlar açıklanır $g = [0, 1, 0,5]$. Beklenen kazanç $\sum p \cdot g = 0,34 \rightarrow \mathbf{top = 1,42}$.

Adım 9 / 17

```
1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x, w in zip(w, g)]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top
```

DEĞİŞKENLER

$t = 3$


$g = [0, 1, 0.5]$

$p = [0.51, 0.19, 0.31]$

$top = 1.42$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


w=2,72 g=0,0



p=0,42

A


w=1,65 g=1,0



p=0,25

B

w=2,12 g=0,5



p=0,33

C

Güncelleme $w \leftarrow w \cdot e^{0,5 \cdot g}$: **w = [2,72, 1,65, 2,12]**. İyi uzmanın payı büyür.

Adım 10 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER


t = 3

g = [0, 1, 0.5]

w = [2.72, 1.65, 2.12]

top = 1.42

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

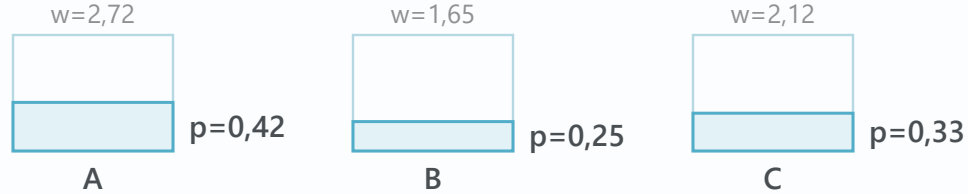

Tur 4: $W = 6,48$, olasılıklar $\mathbf{p} = [0,42, 0,25, 0,33]$.

Adım 11 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1,0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER

$t = 4$

$W = 6.48$


$p = [0.42, 0.25, 0.33]$

$w = [2.72, 1.65, 2.12]$

$top = 1.42$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


$w=2,72$ $g=0,0$



$p=0,42$

A


$w=1,65$ $g=1,0$



$p=0,25$

B

$w=2,12$ $g=0,5$



$p=0,33$

C

Kazançlar açıklanır $g = [0, 1, 0,5]$. Beklenen kazanç $\sum p \cdot g = 0,42 \rightarrow \mathbf{top = 1,84}$.

Adım 12 / 17

```
1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                     # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x, w in zip(w, G)]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x * math.exp(eta * gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top
```

DEĞİŞKENLER

$t = 4$


$g = [0, 1, 0.5]$

$p = [0.42, 0.25, 0.33]$

$top = 1.84$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


$w=2,72$ $g=0,0$



$p=0,33$

A


$w=2,72$ $g=1,0$



$p=0,33$

B

$w=2,72$ $g=0,5$



$p=0,33$

C

Güncelleme $w \leftarrow w \cdot e^{0,5g}$: $\mathbf{w = [2,72, 2,72, 2,72]}$. İyi uzmanın payı büyür.

Adım 13 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER


$t = 4$

$g = [0, 1, 0.5]$

$\mathbf{w = [2.72, 2.72, 2.72]}$

$\text{top} = 1.84$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

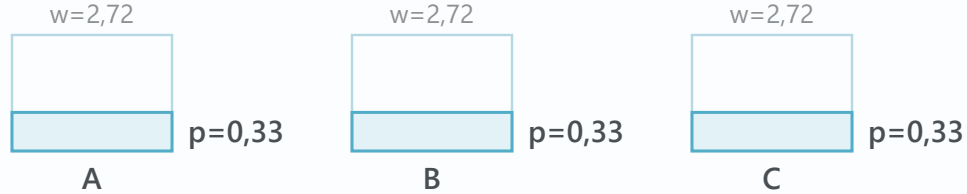

Tur 5: $W = 8,15$, olasılıklar $\mathbf{p} = [0,33, 0,33, 0,33]$.

Adım 14 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER

$t = 5$

$W = 8.15$


$p = [0.33, 0.33, 0.33]$

$w = [2.72, 2.72, 2.72]$

$top = 1.84$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar


$w=2,72$ $g=0,0$



$p=0,33$

A


$w=2,72$ $g=1,0$



$p=0,33$

B

$w=2,72$ $g=0,5$



$p=0,33$

C

Kazançlar açıklanır $g = [0, 1, 0,5]$. Beklenen kazanç $\sum p \cdot g = 0,50 \rightarrow \mathbf{top = 2,34}$.

Adım 15 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER


$t = 5$

$g = [0, 1, 0.5]$

$p = [0.33, 0.33, 0.33]$

$top = 2.34$

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

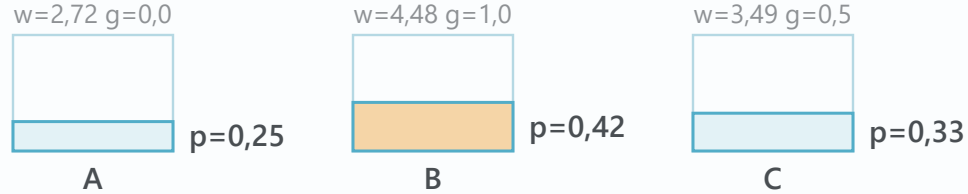

Güncelleme $w \leftarrow w \cdot e^{0,5g}$: $\mathbf{w} = [2,72, 4,48, 3,49]$. İyi uzmanın payı büyür.

Adım 16 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top

```

DEĞİŞKENLER


t = 5

g = [0, 1, 0.5]

w = [2.72, 4.48, 3.49]

top = 2.34

Kod İzleme: Çarpımsal Ağırlıklar

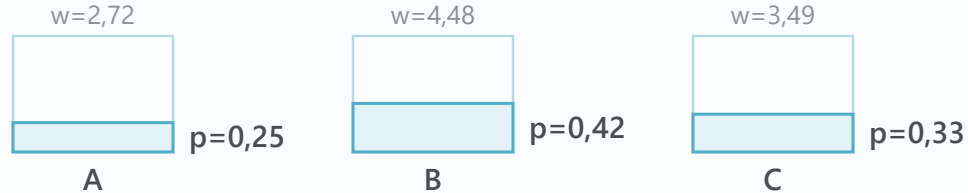

return 2,34. En iyi sabit uzman B: 3. Pişmanlık = $3 - 2,34 = 0,66$ (lideri izle 5 turda bundan kötü olabilir).

Adım 17 / 17

```

1 import math
2 def hedge(G, eta):
3     w = [1.0] * len(G[0])
4     top = 0.0
5     for g in G:                                # her tur
6         W = sum(w)
7         p = [x / W for x in w]
8         top += sum(pi * gi for pi, gi in zip(p, g))
9         w = [x*math.exp(eta*gi) for x, gi in zip(w, g)]
10    return top


```

DEĞİŞKENLER

$w = [2.72, 4.48, 3.49]$

$top = 2.34$

Hedge Kendine Karşı: Yazı-Tura Eşleştirme

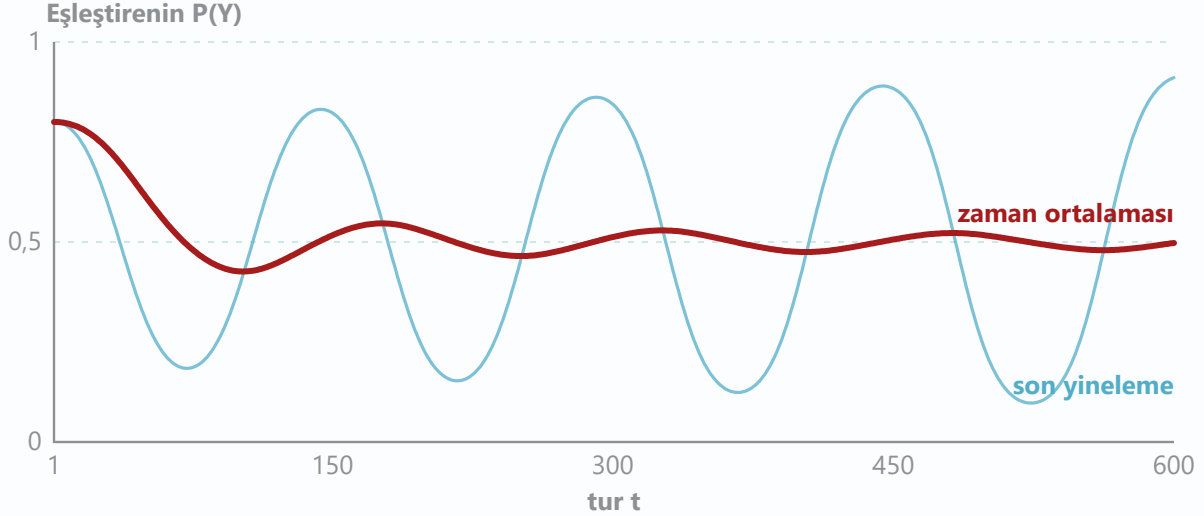

- İki oyuncu da Hedge ($\eta = 0,1$) kullanıyor; eşleştiren Y'ye 0,8 başlangıç ağırlığıyla başlıyor.
- **Son yineleme** dengeye oturmaz, etrafında büyük salınımlar yapar; **zaman ortalaması** minimaks stratejisine ($\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$) yaklaşır (600 turda 0,498). Bölüm 3'teki minimaks teoreminin öğrenme yoluyla ispatı buna dayanır.

Pişmanlıksız Öğrenme Hangi Dengeye Gider?



- **Kaba korelasyonlu denge** (coarse correlated equilibrium, CCE): oyuncuların ortak dağılımı σ ; hiçbir oyuncu σ 'yı bırakıp "hep a' oyna"ya geçerek kazanamaz. Herkes pişmanlıksız oynarsa *zaman ortalaması* CCE'ye yaklaşır.
- **Korelasyonlu denge** (correlated equilibrium, CE): oyuncu kendisine önerilen eylemi *gördükten sonra* da sapmaz. İç (swap) pişmanlığı küçük algoritmalar CE'ye götürür (Foster–Vohra 1997, Hart–Mas-Colell 2000, Blum–Mansour 2007).
- CE ve CCE doğrusal programla polinom zamanda hesaplanır; karışık Nash dengesi ise PPAD-tam (Bölüm 3).


Kavşaktaki trafik ışığı Tavuk oyununda bir **korelasyonlu denge** önerir (Bölüm 3): ışığa uymamak kimseye kazanç sağlamaz. Pişmanlıksız öğrenme bu dengeleri merkezi bir hesaplayıcı olmadan bulur (Roughgarden, Ders 17–18).

Çok Kollu Haydut (Multi-Armed Bandit)

- K kollu kumar makinesi: kol i , ortalaması μ_i olan (bilinmeyen) rastgele ödül verir.
- Her turda **bir** kol çekilir ve yalnızca onun ödülü görülür (Hedge'den farkı: kısmi geri bildirim).
- Pişmanlık: $R_T = T \cdot \mu^* - \sum_t \mu_{a_t}$, μ^* = en iyi kolun ortalaması.


Keşif ve sömürü ikilemi: keşif yeni kollar hakkında bilgi toplar; sömürü o ana kadar en iyi görüneni kullanır. Yalnız sömürü yanlış kola takılır, yalnız keşif ödülü boşa harcar.

Uygulamalar: reklam ve haber önerisi, A/B testi, klinik deneyler, fiyat deneme. ϵ -açgözlü ve UCB sonraki iki slaytta satır satır izleniyor.

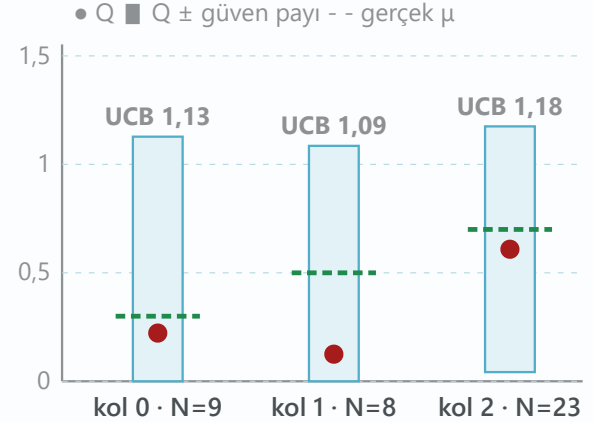

UCB1, $\mu = (0,3; 0,5; 0,7)$, 40 tur: az denenen kolun aralığı genişler, bu yüzden yeniden denenir.

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

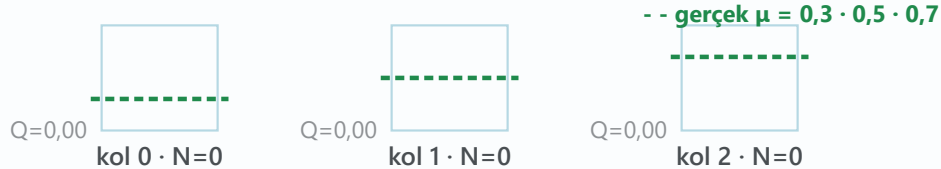

Çağrı: `egreedy([0.3, 0.5, 0.7], 8, 0.2, random.Random(11))` . Tahminler $Q = 0$, sayaçlar $N = 0$.

Adım 1 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11     return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

eps = 0.2

N = [0, 0, 0]

Q = [0.00, 0.00, 0.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

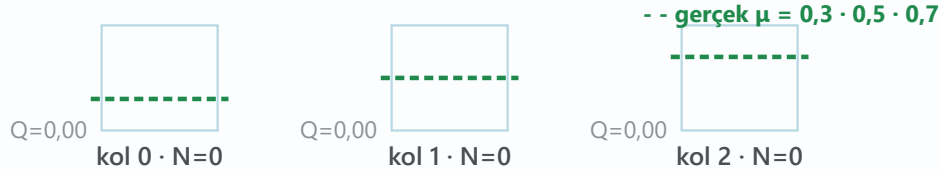

$t = 1: 0,452 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **0** (eşitlikte ilk indis).

Adım 2 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         ▶ if rng.random() < eps:                # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                                    # sömürü
7             ▶ a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 1$ $u = 0.452$ $a = 0$

$N = [0, 0, 0]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

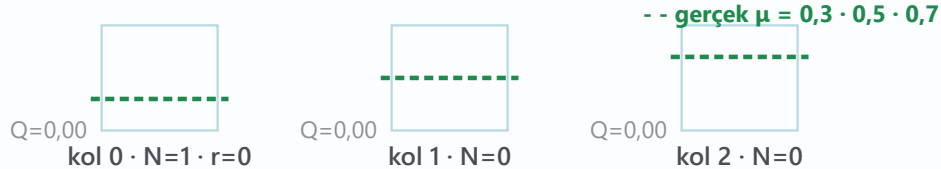

Ödül $\mathbf{r} = \mathbf{0}$; $N[0] = 1$, $Q[0] = 0,00$ (artımlı ortalama).

Adım 3 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 1$ $a = 0$ $r = 0$

$N = [1, 0, 0]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

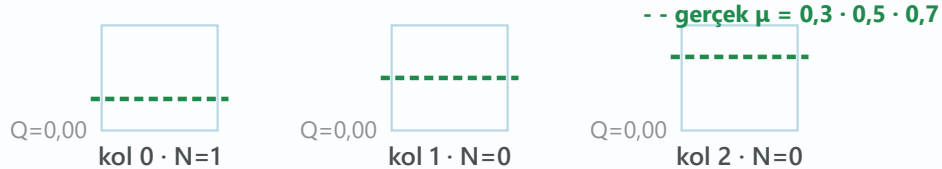

$t = 2: 0,924 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **0** (eşitlikte ilk indis).

Adım 4 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         ▶ if rng.random() < eps:                # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6             else:                                # sömürü
7                 ▶ a = Q.index(max(Q))
8                 r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9                 N[a] += 1
10                Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 2$ $\mu = 0.924$ $a = 0$

$N = [1, 0, 0]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

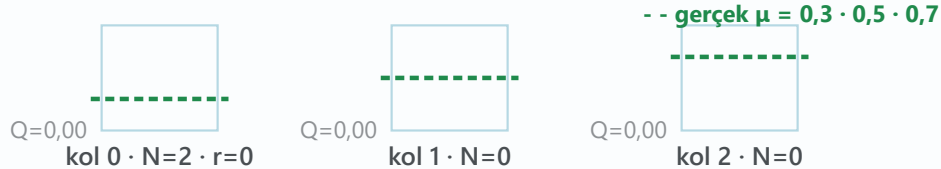

Ödül $\mathbf{r} = \mathbf{0}$; $N[0] = 2$, $Q[0] = 0,00$ (artımlı ortalama).

Adım 5 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

t = 2 a = 0 r = 0

N = [2, 0, 0]

Q = [0.00, 0.00, 0.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

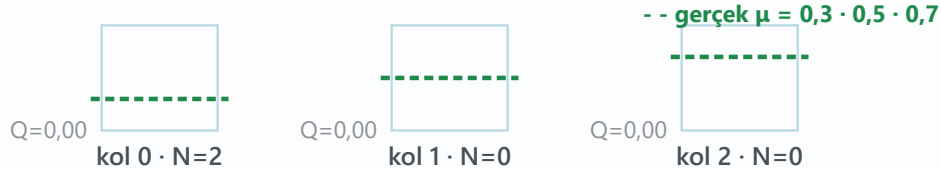

$t = 3: 0,508 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **0** (eşitlikte ilk indis).

Adım 6 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         ▶ if rng.random() < eps:                # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6             else:                                # sömürü
7                 ▶ a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 3$ $u = 0.508$ $a = 0$

$N = [2, 0, 0]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

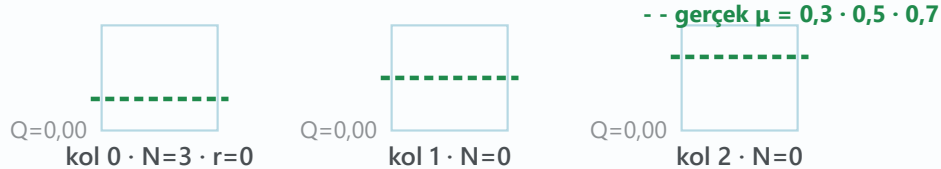

Ödül $\mathbf{r} = \mathbf{0}$; $N[0] = 3$, $Q[0] = 0,00$ (artımlı ortalama).

Adım 7 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

t = 3


a = 0

r = 0

N = [3, 0, 0]

Q = [0.00, 0.00, 0.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

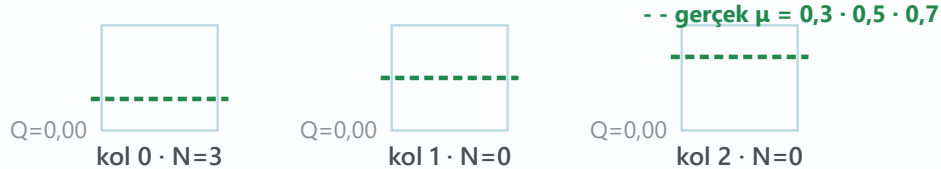

$t = 4$: rastgele sayı $0,185 < 0,2 \rightarrow$ **keşif**, rastgele kol **2**.

Adım 8 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:          # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                            # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 4$ $u = 0.185$ $a = 2$

$N = [3, 0, 0]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

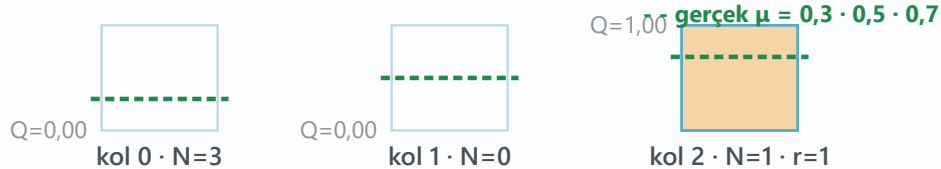

Ödül $r = 1$; $N[2] = 1$, $Q[2] = 1,00$ (artımlı ortalama).

Adım 9 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

t = 4 a = 2 r = 1

N = [3, 0, 1]

Q = [0.00, 0.00, 1.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

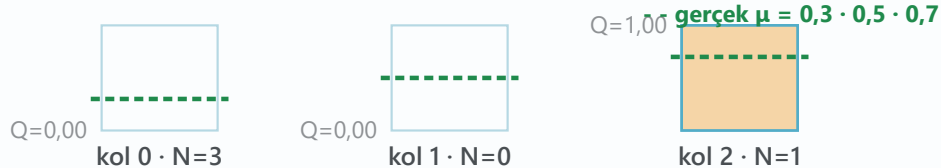

t = 5: $0,614 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **2**.

Adım 10 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         ▶ if rng.random() < eps:                # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                                    # sömürü
7             ▶ a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

t = 5 u = 0.614 a = 2

N = [3, 0, 1]

Q = [0.00, 0.00, 1.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

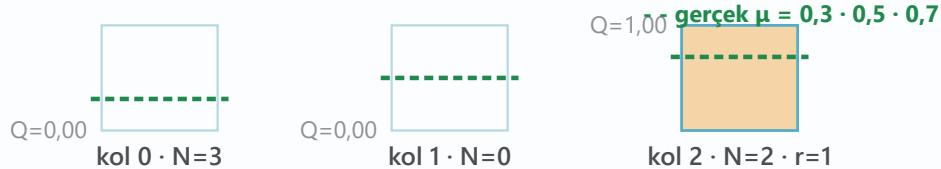

Ödül $r = 1$; $N[2] = 2$, $Q[2] = 1,00$ (artımlı ortalama).

Adım 11 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:          # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                            # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

t = 5 a = 2 r = 1

N = [3, 0, 2]

Q = [0.00, 0.00, 1.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

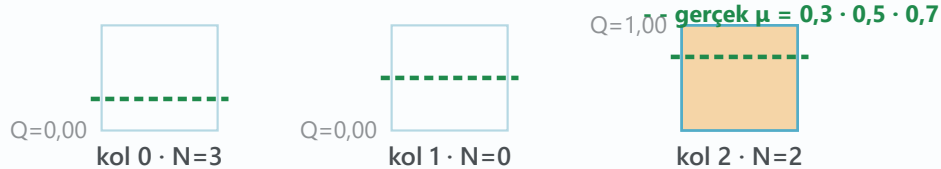

$t = 6: 0,447 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **2**.

Adım 12 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         ▶ if rng.random() < eps:                # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                                    # sömürü
7             ▶ a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 6$


$u = 0.447$

$a = 2$

$N = [3, 0, 2]$

$Q = [0.00, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

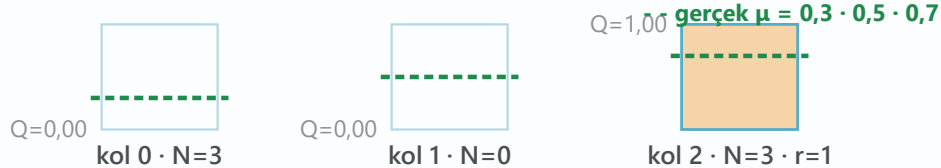

Ödül $r = 1$; $N[2] = 3$, $Q[2] = 1,00$ (artımlı ortalama).

Adım 13 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

t = 6 a = 2 r = 1

N = [3, 0, 3]

Q = [0.00, 0.00, 1.00]

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

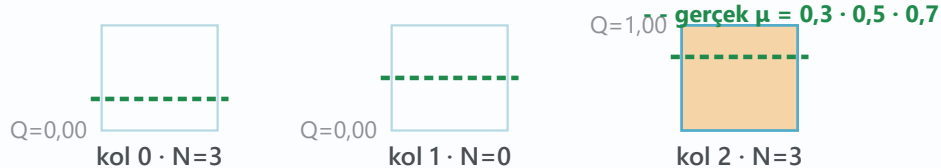

$t = 7: 0,539 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **2**.

Adım 14 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         ▶ if rng.random() < eps:                # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                                    # sömürü
7             ▶ a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 7$ $u = 0.539$ $a = 2$

$N = [3, 0, 3]$

$Q = [0.00, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

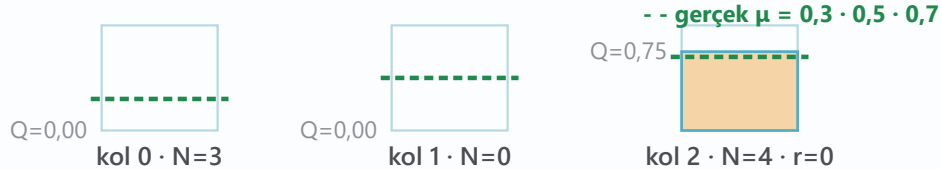

Ödül $r = 0$; $N[2] = 4$, $Q[2] = 0,75$ (artımlı ortalama).

Adım 15 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 7$ $a = 2$ $r = 0$

$N = [3, 0, 4]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.75]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

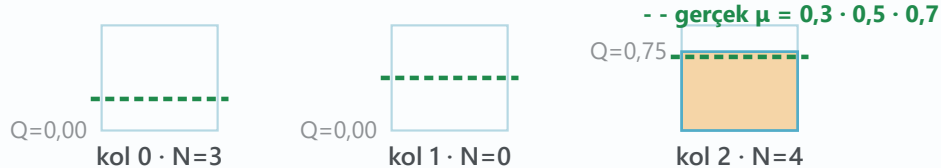

$t = 8: 0,634 \geq 0,2 \rightarrow$ **sömürü**: en büyük Q'lu kol **2**.

Adım 16 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 8$ $u = 0.634$ $a = 2$

$N = [3, 0, 4]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.75]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

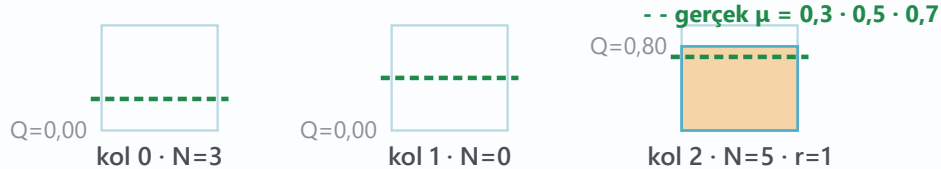

Ödül $r = 1$; $N[2] = 5$, $Q[2] = 0,80$ (artımlı ortalama).

Adım 17 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 8$ $a = 2$ $r = 1$

$N = [3, 0, 5]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.80]$

Kod İzleme: ϵ -Açgözlü ($\epsilon = 0,2$)

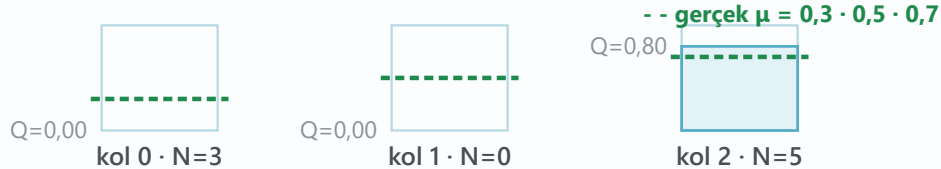

return N = [3, 0, 5]. İlk 3 tur kol 0'a takıldı (hepsi 0 ödül, eşitlikte ilk kol); tek bir keşif en iyi kolu (2) buldu.

Adım 18 / 18

```

1 def egreedy(mu, T, eps, rng):
2     N, Q = [0] * len(mu), [0.0] * len(mu)
3     for t in range(1, T + 1):
4         if rng.random() < eps:           # keşif
5             a = rng.randrange(len(mu))
6         else:                             # sömürü
7             a = Q.index(max(Q))
8             r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9             N[a] += 1
10            Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11
12     return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

N = [3, 0, 5]

Q = [0.00, 0.00, 0.80]

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)



Çağrı: `ucb([0.3, 0.5, 0.7], 8, random.Random(3))` . Tahminler ve sayaçlar sıfır.

Adım 1 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

K = 3

N = [0, 0, 0]

Q = [0.00, 0.00, 0.00]

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)



$t = 1$: hiç denenmemiş kolun payı $\infty \rightarrow$ ilk denenmemiş kol **0** seçilir (her kol bir kez).

Adım 2 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         ▶ b = [math.inf if n == 0 else
6             ▶ math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         ▶ a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 1$ $b = [\text{inf}, \text{inf}, \text{inf}]$

$a = 0$ $N = [0, 0, 0]$

$Q = [0.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)



Ödül $r = 1$; $Q[0] = 1,00$, $N[0] = 1$.

Adım 3 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 1$ $a = 0$ $r = 1$

$N = [1, 0, 0]$

$Q = [1.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)



$t = 2$: hiç denenmemiş kolun payı $\infty \rightarrow$ ilk denenmemiş kol **1** seçilir (her kol bir kez).

Adım 4 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 2$


$b = [1.18, \text{inf}, \text{inf}]$

$a = 1$

$N = [1, 0, 0]$

$Q = [1.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

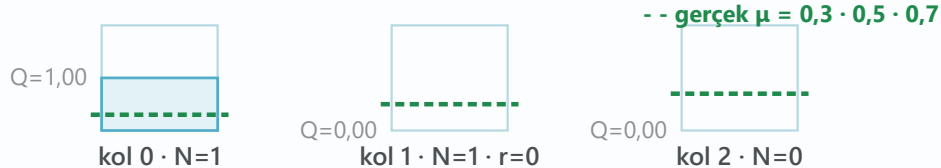

Ödül $\mathbf{r} = \mathbf{0}$; $Q[1] = 0,00$, $N[1] = 1$.

Adım 5 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 2$ $a = 1$ $r = 0$

$N = [1, 1, 0]$

$Q = [1.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

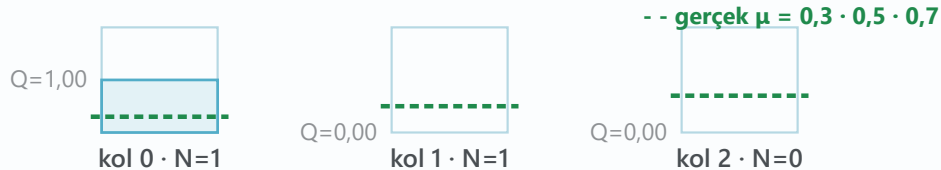

$t = 3$: hiç denenmemiş kolun payı $\infty \rightarrow$ ilk denenmemiş kol **2** seçilir (her kol bir kez).

Adım 6 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER


$t = 3$

$b = [1.48, 1.48, \text{inf}]$

$a = 2$ $N = [1, 1, 0]$

$Q = [1.00, 0.00, 0.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

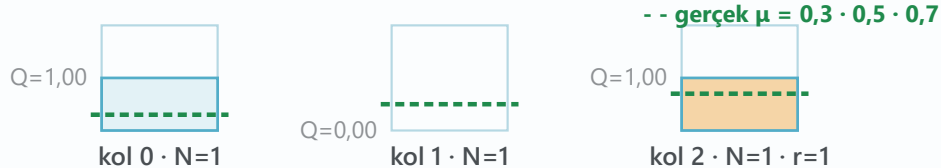

Ödül $r = 1$; $Q[2] = 1,00$, $N[2] = 1$.

Adım 7 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 3$ $a = 2$ $r = 1$

$N = [1, 1, 1]$

$Q = [1.00, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

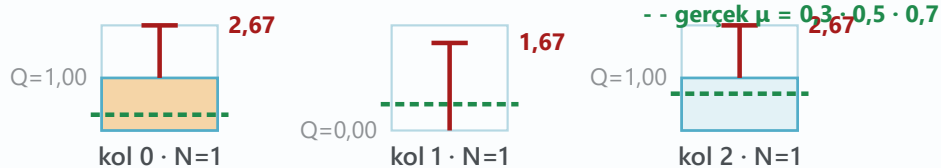

$t = 4$: güven payı $\sqrt{2 \ln t / N} = [1.67, 1.67, 1.67]$; $UCB = Q + b = [2.67, 1.67, 2.67] \rightarrow$ en büyük: kol **0**.

Adım 8 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 4$


$b = [1.67, 1.67, 1.67]$

$a = 0$

$N = [1, 1, 1]$

$Q = [1.00, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

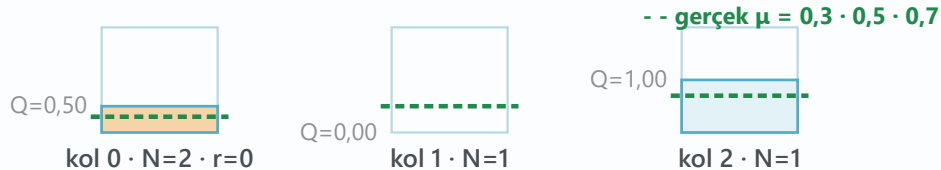

Ödül $\mathbf{r} = \mathbf{0}$; $Q[0] = 0,50$, $N[0] = 2$.

Adım 9 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 4$ $a = 0$ $r = 0$

$N = [2, 1, 1]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

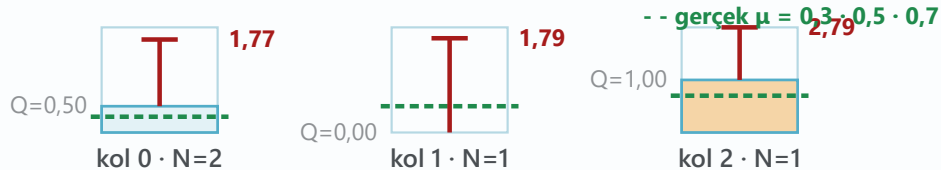

$t = 5$: güven payı $\sqrt{(2 \ln t) / N} = [1,27, 1,79, 1,79]$; $UCB = Q + b = [1,77, 1,79, 2,79] \rightarrow$ en büyük: kol 2.

Adım 10 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER


$t = 5$

$b = [1.27, 1.79, 1.79]$

$a = 2$ $N = [2, 1, 1]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

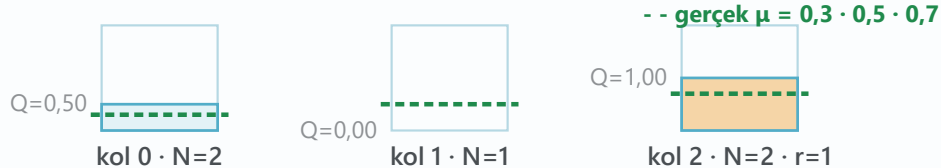

Ödül $r = 1$; $Q[2] = 1,00$, $N[2] = 2$.

Adım 11 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 5$ $a = 2$ $r = 1$

$N = [2, 1, 2]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

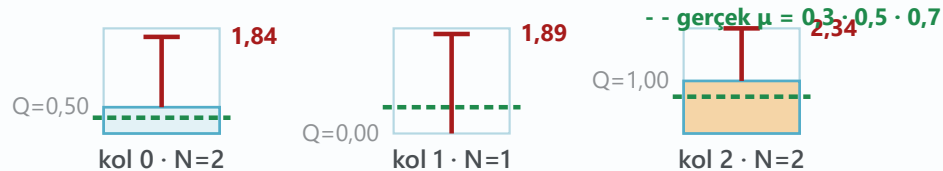

$t = 6$: güven payı $\sqrt{(2 \ln t) / N} = [1,34, 1,89, 1,34]$; $UCB = Q + b = [1,84, 1,89, 2,34] \rightarrow$ en büyük: kol 2.

Adım 12 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER


$t = 6$

$b = [1.34, 1.89, 1.34]$

$a = 2$ $N = [2, 1, 2]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

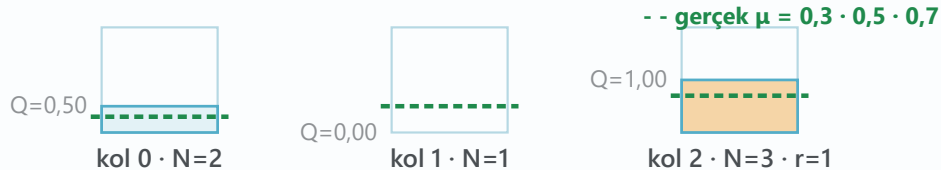

Ödül $r = 1$; $Q[2] = 1,00$, $N[2] = 3$.

Adım 13 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```


DEĞİŞKENLER

$t = 6$ $a = 2$ $r = 1$

$N = [2, 1, 3]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

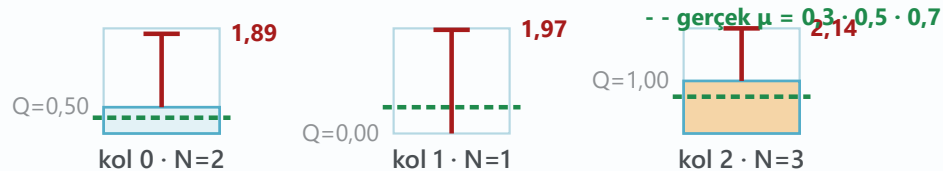

$t = 7$: güven payı $\sqrt{(2 \ln t) / N} = [1,39, 1,97, 1,14]$; $UCB = Q + b = [1,89, 1,97, 2,14] \rightarrow$ en büyük: kol **2**.

Adım 14 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 7$


$b = [1.39, 1.97, 1.14]$

$a = 2$

$N = [2, 1, 3]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

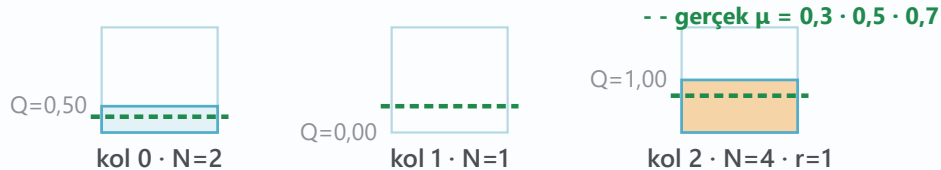

Ödül $r = 1$; $Q[2] = 1,00$, $N[2] = 4$.

Adım 15 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 7$


$a = 2$

$r = 1$

$N = [2, 1, 4]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

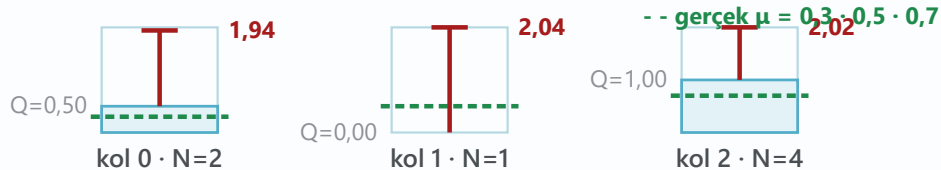

$t = 8$: güven payı $\sqrt{(2 \ln t) / N} = [1,44, 2,04, 1,02]$; $UCB = Q + b = [1,94, 2,04, 2,02] \rightarrow$ en büyük: kol 1.

Adım 16 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

$t = 8$


$b = [1.44, 2.04, 1.02]$

$a = 1$

$N = [2, 1, 4]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)

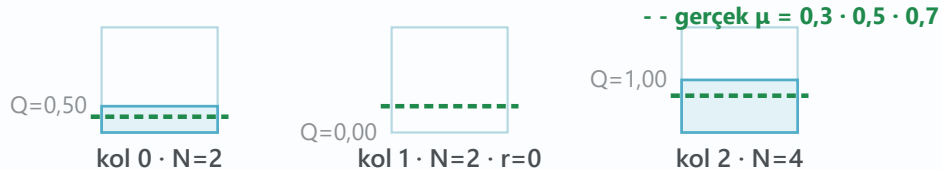

Ödül $r = 0$; $Q[1] = 0,00$, $N[1] = 2$.

Adım 17 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q

```

DEĞİŞKENLER

t = 8 a = 1 r = 0

N = [2, 2, 4]

Q = [0.50, 0.00, 1.00]

Kod İzleme: UCB1 (Üst Güven Sınırı)



return $N = [2, 2, 4]$. Az denenen kolun payı büyük kalır: $t = 8$ 'de kol 1 (tek deneme, $Q = 0$) yeniden denendi — keşif kendiliğinden.

Adım 18 / 18

```

1 def ucb(mu, T, rng):
2     K = len(mu)
3     N, Q = [0] * K, [0.0] * K
4     for t in range(1, T + 1):
5         b = [math.inf if n == 0 else
6              math.sqrt(2*math.log(t)/n) for n in N]
7         a = max(range(K), key=lambda i: Q[i] + b[i])
8         r = 1 if rng.random() < mu[a] else 0
9         N[a] += 1
10        Q[a] += (r - Q[a]) / N[a]
11    return N, Q


```

DEĞİŞKENLER

$N = [2, 2, 4]$

$Q = [0.50, 0.00, 1.00]$

Karşılaştırma: 5000 Tur, 100 Tekrar

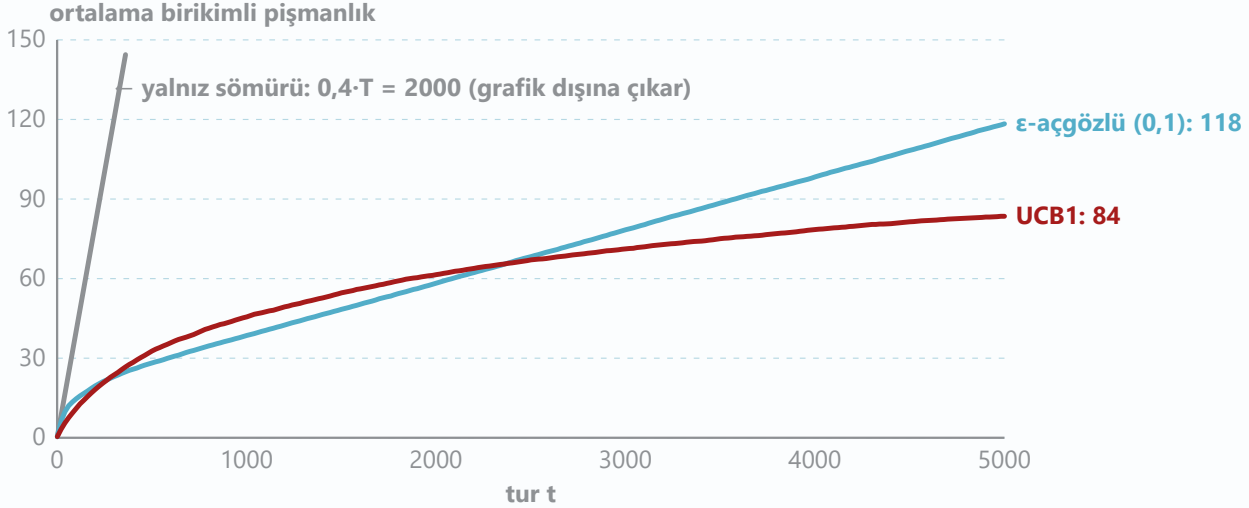

- Kollar $\mu = (0,3; 0,5; 0,7)$, tohumlar 0–99. Yalnız sömürü her seferinde kol 0'a takılır: pişmanlık $0,4 \cdot T$, **doğrusal**.
- ϵ -açgözlü hep %10 keşif yaptığı için doğrusal büyür; UCB1 keşfe daha çok tur ayırır (yaklaşık 300.–2.400. turlarda geride), ama pişmanlığı **logaritmik** (Auer vd., 2002) olduğundan 2.400. turdan sonra öndedir.

Hayduttan Pekiştirmeli Öğrenmeye

- Haydut = tek durumlu problem. **Pekiştirmeli öğrenmede** eylem, ödülün yanında bir sonraki **durumu** da belirler.
- **Q-öğrenme** (Watkins, 1989): durum-eylem değerini gözlenen geçişle günceller

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

Sayısal örnek


$Q(s, a) = 2$, $r = 1$, $\gamma = 0,9$, $\max Q(s', \cdot) = 4$, $\alpha = 0,5$:

$$Q \leftarrow 2 + 0,5 \cdot (1 + 3,6 - 2) = 3,3$$

Çoklu ajan ortamında

Diğer ajanlar da öğrendiği için ortam durağan değildir; tek ajanlı yakınsama garantileri geçerliliğini yitirir. Kendine karşı oyun (AlphaZero) bir çözüm yoludur.

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

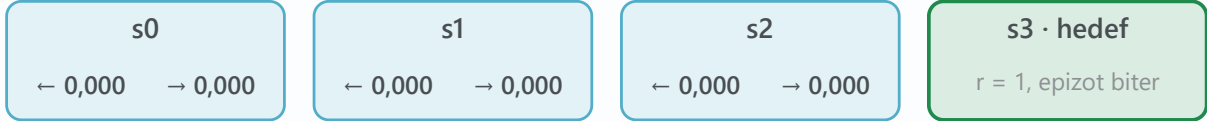

Çağrı `q_learn(ep, 0.5, 0.9)` : s0'dan başlayan 3 epizot. Tüm Q değerleri 0; s3 hedef (+1).

Adım 1 / 13

```
1 def q_learn(episodes, alpha, gamma):  
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]  
3     for ep in episodes:  
4         for s, a, r, s2 in ep:  
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])  
6             hedef = r + gamma * best  
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])  
8     return Q
```


DEĞİŞKENLER

$\alpha = 0.5$

$\gamma = 0.9$

Q = hepsi 0

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

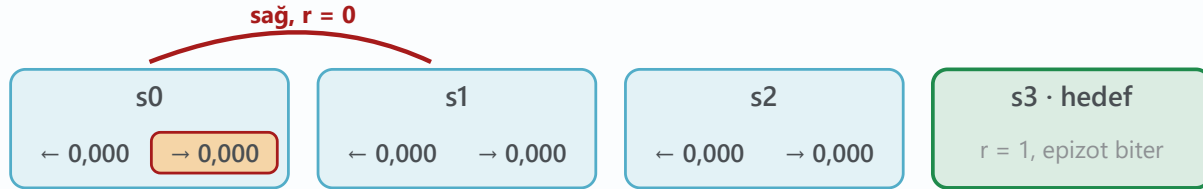

Epizot 1: $s0 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s1$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s1, \cdot) = 0,000$; $\text{hedef} = 0,000$; $Q(s0, \text{sağ}) = 0,000 + 0,5 \cdot (0,000 - 0,000) = \mathbf{0,000}$.

Adım 2 / 13

```


1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

$\text{ep} = 1$ $s = 0$ $a = 1$ (**sağ**)
 $r = 0$ $s2 = 1$ $\text{best} = 0.0$
 $\text{hedef} = 0.0$ $Q[s][a] = 0.0$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

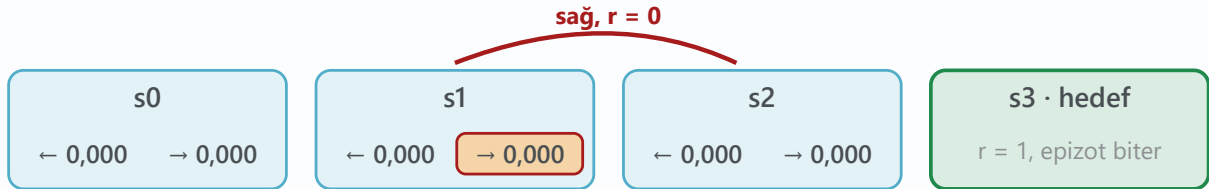

Epizot 1: $s1 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s2$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s2, \cdot) = 0,000$; $\text{hedef} = 0,000$; $Q(s1, \text{sağ}) = 0,000 + 0,5 \cdot (0,000 - 0,000) = \mathbf{0,000}$.

Adım 3 / 13

```

1 def q_learn(episodes, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in episodes:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```


DEĞİŞKENLER

ep = 1 s = 1 a = 1 (sağ)

r = 0 s2 = 2 best = 0.0

hedef = 0.0 Q[s][a] = 0.0

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

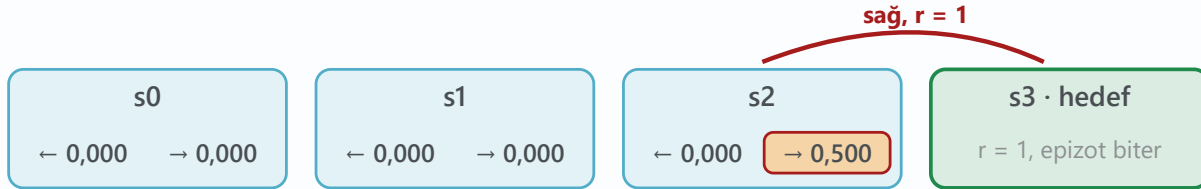

Epizot 1: $s_2 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s_3$, $r = 1$. s_3 hedef $\rightarrow$ best = 0; hedef = 1,000; $Q(s_2, \text{sağ}) = 0,000 + 0,5 \cdot (1,000 - 0,000) = 0,500$.

Adım 4 / 13

```

1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```


DEĞİŞKENLER

ep = 1 s = 2 a = 1 (sağ)

r = 1 s2 = 3 best = 0

hedef = 1.0 $Q[s][a] = 0.5$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

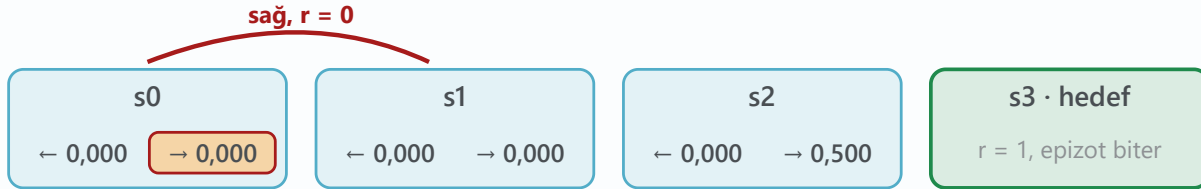

Epizot 2: $s0 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s1$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s1, \cdot) = 0,000$; $\text{hedef} = 0,000$; $Q(s0, \text{sağ}) = 0,000 + 0,5 \cdot (0,000 - 0,000) = \mathbf{0,000}$.

Adım 5 / 13

```


1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

$ep = 2$ $s = 0$ $a = 1$ (sağ)
 $r = 0$ $s2 = 1$ $\text{best} = 0.0$
 $\text{hedef} = 0.0$ $Q[s][a] = 0.0$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

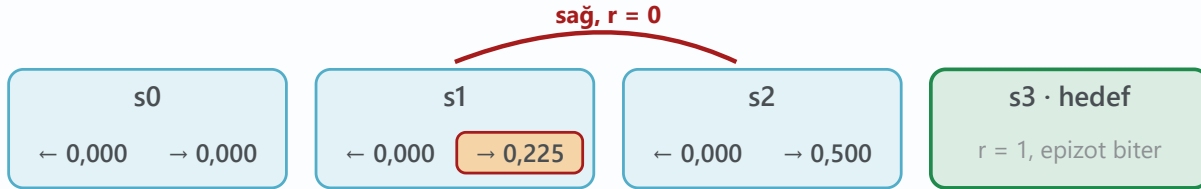

Epizot 2: $s1 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s2$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s2, \cdot) = 0,500$; $\text{hedef} = 0,450$; $Q(s1, \text{sağ}) = 0,000 + 0,5 \cdot (0,450 - 0,000) = \mathbf{0,225}$.

Adım 6 / 13

```

1 def q_learn(episodes, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in episodes:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

ep = 2

s = 1

a = 1 (sağ)

r = 0


s2 = 2

best = 0.5

hedef = 0.45

$Q[s][a] = 0.225$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

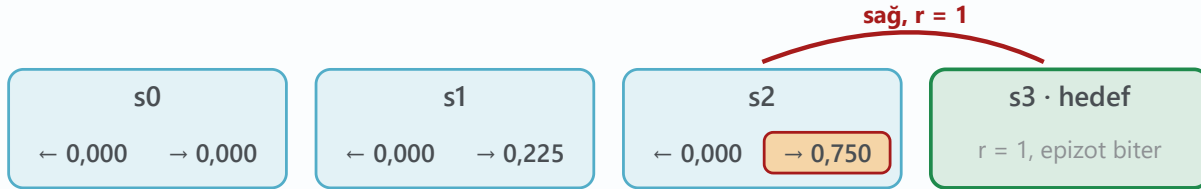

Epizot 2: $s2 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s3$, $r = 1$. $s3$ hedef $\rightarrow \text{best} = 0$; hedef = 1,000; $Q(s2, \text{sağ}) = 0,500 + 0,5 \cdot (1,000 - 0,500) = 0,750$.

Adım 7 / 13

```

1 def q_learn(episodes, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in episodes:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```


DEĞİŞKENLER

ep = 2 s = 2 a = 1 (sağ)

r = 1 s2 = 3 best = 0

hedef = 1.0 $Q[s][a] = 0.75$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

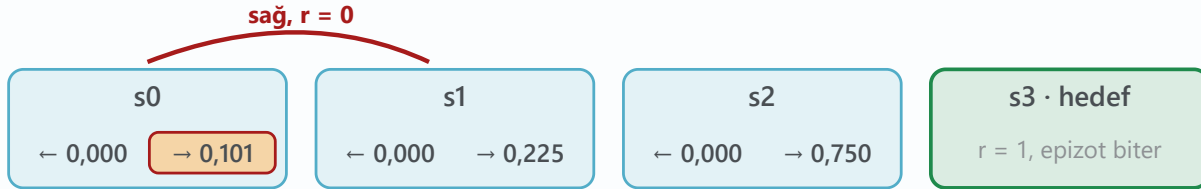

Epizot 3: $s_0 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s_1$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s_1, \cdot) = 0,225$; $\text{hedef} = 0,203$; $Q(s_0, \text{sağ}) = 0,000 + 0,5 \cdot (0,203 - 0,000) = \mathbf{0,101}$.

Adım 8 / 13

```

1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER


ep = 3 s = 0 a = 1 (sağ)

r = 0 s2 = 1 best = 0.225

hedef = 0.2025

$Q[s][a] = 0.1013$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

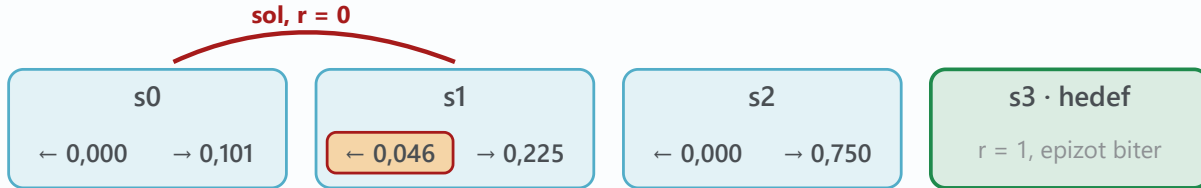

Epizot 3: $s1 \rightarrow sol \rightarrow s0$, $r = 0$. $best = \max Q(s0, \cdot) = 0,101$; $hedef = 0,091$; $Q(s1, sol) = 0,000 + 0,5 \cdot (0,091 - 0,000) = \mathbf{0,046}$.

Adım 9 / 13

```

1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

ep = 3

s = 1

a = 0 (sol)

r = 0


s2 = 0

best = 0.1013

hedef = 0.0911

$Q[s][a] = 0.0456$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

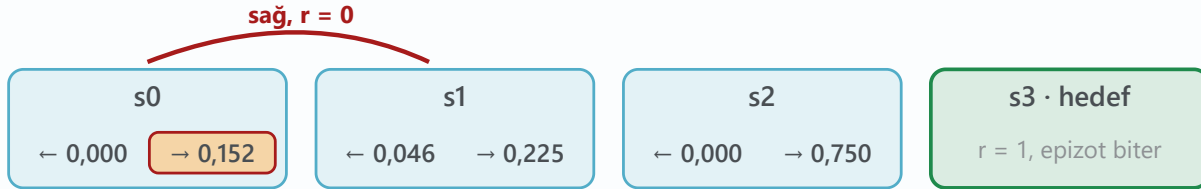

Epizot 3: $s_0 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s_1$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s_1, \cdot) = 0,225$; $\text{hedef} = 0,203$; $Q(s_0, \text{sağ}) = 0,101 + 0,5 \cdot (0,203 - 0,101) = \mathbf{0,152}$.

Adım 10 / 13

```

1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

ep = 3

s = 0

a = 1 (sağ)

r = 0


s2 = 1

best = 0.225

hedef = 0.2025

$Q[s][a] = 0.1519$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

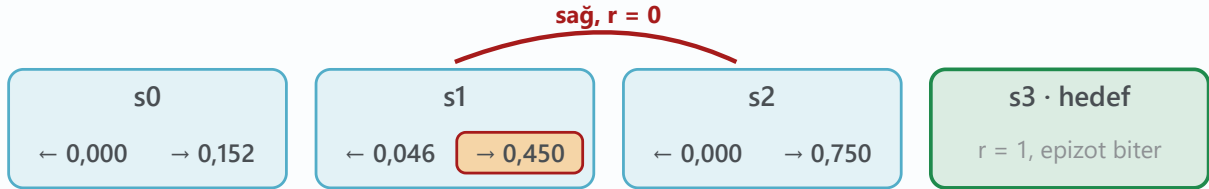

Epizot 3: $s1 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s2$, $r = 0$. $\text{best} = \max Q(s2, \cdot) = 0,750$; $\text{hedef} = 0,675$; $Q(s1, \text{sağ}) = 0,225 + 0,5 \cdot (0,675 - 0,225) = \mathbf{0,450}$.

Adım 11 / 13

```

1 def q_learn(episodes, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in episodes:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

ep = 3

s = 1

a = 1 (sağ)

r = 0


s2 = 2

best = 0.75

hedef = 0.675

$Q[s][a] = 0.45$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)

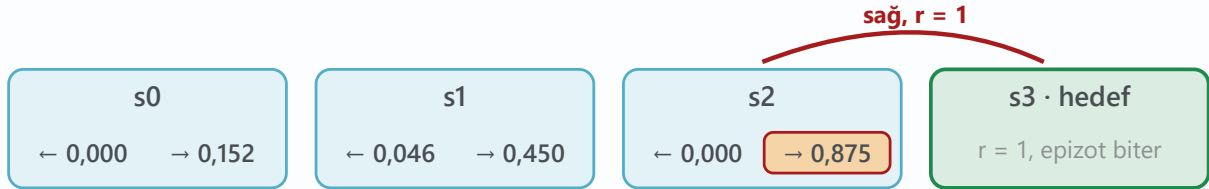

Epizot 3: $s2 \rightarrow \text{sağ} \rightarrow s3$, $r = 1$. $s3$ hedef $\rightarrow \text{best} = 0$; hedef = 1,000; $Q(s2, \text{sağ}) = 0,750 + 0,5 \cdot (1,000 - 0,750) = 0,875$.

Adım 12 / 13

```

1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

ep = 3

s = 2

a = 1 (sağ)

r = 1

s2 = 3

best = 0

hedef = 1.0

$Q[s][a] = 0.875$

Kod İzleme: Q-Öğrenme ($\alpha = 0,5$, $\gamma = 0,9$)



return Q. Ödül hedeften geriye yayıldı: $Q(s2,sağ) = 0,875 \rightarrow Q(s1,sağ) = 0,450 \rightarrow Q(s0,sağ) = 0,152$. Her hücrede $Q(sağ) > Q(sol)$: açgözlü politika “hep sağa”.

Adım 13 / 13

```

1 def q_learn(epochs, alpha, gamma):
2     Q = [[0.0, 0.0] for s in range(4)] # [sol, sağ]
3     for ep in epochs:
4         for s, a, r, s2 in ep:
5             best = 0 if s2 == 3 else max(Q[s2])
6             hedef = r + gamma * best
7             Q[s][a] += alpha * (hedef - Q[s][a])
8     return Q

```

DEĞİŞKENLER

$Q[0] = [0.0, 0.152]$

$Q[1] = [0.046, 0.45]$

$Q[2] = [0.0, 0.875]$

Q-öğrenmenin Ötesi: Yöntemler ve Kilometre Taşları

- **Thompson örneklemesi** (1933): her kol için bir önsel tut (ör. Beta), her turda sonsaldan örnek çek, en büyük örneğin kolunu oyna. UCB gibi logaritmik pişmanlık sağlar.
- **SARSA**: hedefte max yerine gerçekten seçilen a' kullanılır: $r + \gamma \cdot Q(s', a')$. Kendi izlediği politikayı öğrenir; Q-öğrenme ise en iyi politikayı.
- **Derin Q-ağı (DQN)**: Q tablosu yerine sinir ağı; Atari oyunlarını ekran görüntüsünden öğrendi (Mnih vd., 2015).
- **Pişmanlık eşleştirme** (Hart–Mas-Colell, 2000): her eylemi birikmiş pozitif pişmanlığıyla orantılı oyna. Poker yapay zekâlarındaki CFR bu fikri oyun ağacına taşır (Zinkevich vd., 2007).

Yıl	Sistem	Yöntem
1992	TD-Gammon (tavla)	kendine karşı oyun
2015	DQN (Atari)	derin Q-öğrenme
2016	AlphaGo (Go)	RL + ağaç araması
2017	Libratus (poker, 2 kişi)	CFR (pişmanlık)
2018	AlphaZero (satranç, Go)	kendine karşı oyun
2019	Pluribus (poker, 6 kişi)	CFR + arama
2019	AlphaStar (StarCraft II)	çoklu ajan RL, lig

Oyunlar RL için iyi bir laboratuvardır: kurallar açık, ödül net, oyun milyonlarca kez tekrarlanabilir. Poker gibi mükemmel olmayan bilgili oyunlarda pişmanlık tabanlı yöntemler öne çıktı.

Replikatör Dinamiği

- Büyük bir nüfusta bireyler rastgele eşleşir; her biri bir strateji "genine" sahiptir. Rasyonellik yok, **seçilim** var.

- Ortalamanın üstünde kazanan strateji yayılır:

$$\dot{x}_i = x_i (f_i(x) - \bar{f}(x))$$

- Kesikli zaman: $x_i' = x_i \cdot f_i / \bar{f}$ (uygunluklar pozitif olsun diye taban uygunluk 3 eklenir).
- Evrimsel kararlı strateji (ESS):** küçük bir mutant grubu istila edemez (Maynard Smith–Price, 1973).

		Rakip	
		Şahin	Güvercin
Birey	Şahin	(-1 , -1)	(4 , 0)
	Güvercin	(0 , 4)	(2 , 2)

Şahin–Güvercin: kaynak $V = 4$, kavga maliyeti $C = 6$

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

$x = 0,100$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 6,50$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,80$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2					
3					
4					
5					
6					
7					

$x = 0,131$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 6,35$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,74$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2	0,168	6,16	4,66	4,92	0,210
3					
4					
5					
6					
7					

$x = 0,168$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 6,16$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,66$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2	0,168	6,16	4,66	4,92	0,210
3	0,210	5,95	4,58	4,87	0,257
4					
5					
6					
7					

$x = 0,210$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 5,95$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,58$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2	0,168	6,16	4,66	4,92	0,210
3	0,210	5,95	4,58	4,87	0,257
4	0,257	5,72	4,49	4,80	0,306
5					
6					
7					

$x = 0,257$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 5,72$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,49$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2	0,168	6,16	4,66	4,92	0,210
3	0,210	5,95	4,58	4,87	0,257
4	0,257	5,72	4,49	4,80	0,306
5	0,306	5,47	4,39	4,72	0,354
6					
7					

$x = 0,306$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 5,47$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,39$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2	0,168	6,16	4,66	4,92	0,210
3	0,210	5,95	4,58	4,87	0,257
4	0,257	5,72	4,49	4,80	0,306
5	0,306	5,47	4,39	4,72	0,354
6	0,354	5,23	4,29	4,62	0,401
7					


$x = 0,354$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 5,23$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,29$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Replikatör Dinamiği Adım Adım: Şahin–Güvercin

nesil	x (şahin payı)	$f_{\text{Ş}}$	f_{G}	$\bar{f}$	yeni x = $x \cdot f_{\text{Ş}} / \bar{f}$
0	0,100	6,50	4,80	4,97	0,131
1	0,131	6,35	4,74	4,95	0,168
2	0,168	6,16	4,66	4,92	0,210
3	0,210	5,95	4,58	4,87	0,257
4	0,257	5,72	4,49	4,80	0,306
5	0,306	5,47	4,39	4,72	0,354
6	0,354	5,23	4,29	4,62	0,401
7	0,401	5,00	4,20	4,52	0,443

$x = 0,401$: $f_{\text{Ş}} = 3 - x + 4(1-x) = 5,00$, $f_{\text{G}} = 3 + 2(1-x) = 4,20$. $f_{\text{Ş}} > \bar{f} \rightarrow$ şahinler artar.

Her Başlangıçtan ESS'ye: $x^* = V/C = 2/3$

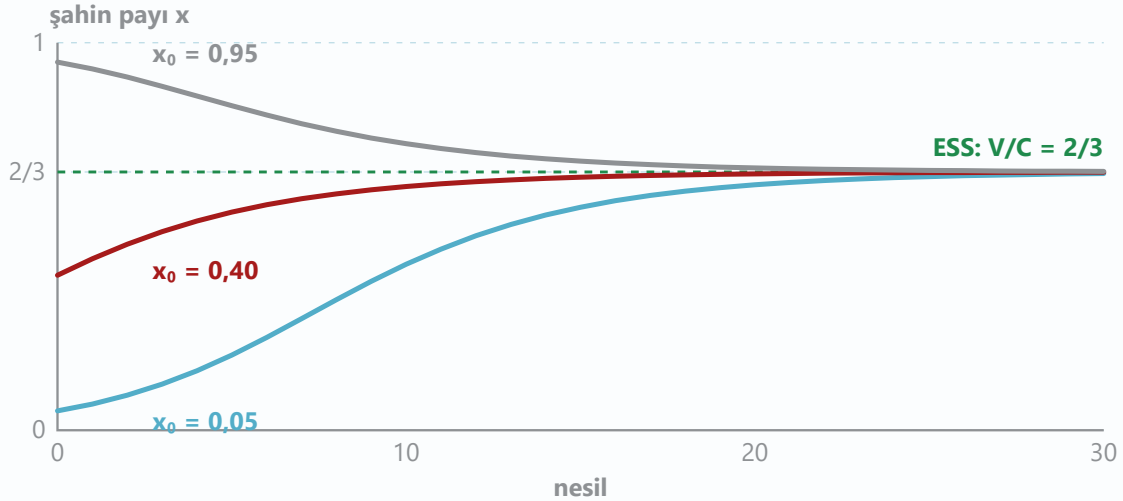

- Dinlenme noktası $f_H = f_D$: $7 - 5x = 5 - 2x \Rightarrow x^* = 2/3$ — oyunun simetrik karışık Nash dengesiyle aynı.
- Taş-Kağıt-Makas'ta replikatör dinamiği dengenin etrafında **döner**; Geyik Avı'nda başlangıca göre iki saf dengeden birine gider.

Tekrarlanan Mahkûmun İkilemi

		Oyuncu 2	
		İşbirliği	İhanet
Oyuncu 1	İşbirliği	(3 , 3)	(0 , 5)
	İhanet	(5 , 0)	(1 , 1)

Puan (yüksek iyi): $T = 5 > R = 3 > P = 1 > S = 0$. İşbirliği
= sessiz kalmak.

- Tek seferlik oyunda ihanet baskın strateji; tek denge (ihamet, İhanet).
- Sonlu ve bilinen sayıda tekrarda da geriye doğru çıkarımla her turda ihanet.
- Oyun her turdan sonra δ olasılıkla sürüyorsa (**geleceğin gölgesi**), kinci strateji (Grim, bir tetik stratejisi) ile işbirliği dengedir $\Leftrightarrow 3/(1-\delta) \geq 5 + \delta \cdot 1/(1-\delta) \Leftrightarrow \delta \geq (T-R)/(T-P) = 1/2$.
- Halk teoremi (folk theorem): δ yeterince büyükse bireysel rasyonel pek çok ortalama kazanç denge ile elde edilebilir.

10 Turluk Maçlar: Kim Ne Oynar?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tit-for-Tat	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	= 30
Hep İşbirliği	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	= 30

TFT işbirliği yapana işbirliğiyle karşılık verir: iki taraf da 30 puan. (Toplam: 30 – 30)

Adım 1 / 5

İ: işbirliği (yeşil), H: ihanet (kırmızı). TFT: ilk turda işbirliği, sonra rakibin son hamlesini tekrarlar.

10 Turluk Maçlar: Kim Ne Oynar?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tit-for-Tat	İ	H	H	H	H	H	H	H	H	H	= 9
Hep İhanet	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	= 14

TFT ilk turda sömürülür, sonra hep ihanet eder: 9'a 14. TFT bir maçı **asla kazanamaz** (en fazla berabere). (Toplam: 9 – 14)

Adım 2 / 5

İ: işbirliği (yeşil), H: ihanet (kırmızı). TFT: ilk turda işbirliği, sonra rakibin son hamlesini tekrarlar.

10 Turluk Maçlar: Kim Ne Oynar?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tit-for-Tat	İ	H	İ	H	İ	H	İ	H	İ	H	= 25
Şüpheli TFT	H	İ	H	İ	H	İ	H	İ	H	İ	= 25

Şüpheli TFT ihanetle başlar; iki TFT birbirini “yankılar” → İ/H dönüşümlü, ikisi de 25. (Toplam: 25 – 25)

Adım 3 / 5

İ: işbirliği (yeşil), H: ihanet (kırmızı). TFT: ilk turda işbirliği, sonra rakibin son hamlesini tekrarlar.

10 Turluk Maçlar: Kim Ne Oynar?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kinci (Grim)	İ	H	H	H	H	H	H	H	H	H	= 13
Şüpheci TFT	H	İ	H	H	H	H	H	H	H	H	= 13

Kinci, tek ihaneti hiç affetmez: ilk turdan sonra karşılıklı ihanet sürer. (Toplam: 13 – 13)

Adım 4 / 5

İ: işbirliği (yeşil), H: ihanet (kırmızı). TFT: ilk turda işbirliği, sonra rakibin son hamlesini tekrarlar.

10 Turluk Maçlar: Kim Ne Oynar?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Hep İhanet	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	= 50
Hep İşbirliği	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	= 0

Hep İhanet, saf işbirlikçiyi tamamen sömürür: 50'ye 0. (Toplam: 50 – 0)

Adım 5 / 5

İ: işbirliği (yeşil), H: ihanet (kırmızı). TFT: ilk turda işbirliği, sonra rakibin son hamlesini tekrarla.

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`

TFT

--	--	--	--	--	--

 = 0

Şüpheli TFT

--	--	--	--	--	--

 = 0

Çağrı `match(tft, stft, 6)` : geçmişler boş, puanlar 0.

Adım 1 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

T = 6

h1 = []

h2 = []

p1 = 0

p2 = 0

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`

TFT

--	--	--	--	--	--

 = 0

Şüpheli TFT

--	--	--	--	--	--

 = 0

t = 0: Geçmiş boş: TFT **I**, Şüpheli TFT **H** ile açar.

Adım 2 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
▶ tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
▶ stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
▶     for t in range(T):
▶         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

t = 0

a = I

b = H

h1 = []

h2 = []

p1 = 0

p2 = 0

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



`PAY["IH"] = (0, 5) → puanlar 0 – 5.`

Adım 3 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         ▶ u, v = PAY[a + b]
10        ▶ h1.append(a); h2.append(b)
11        ▶ p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`t = 0`

`u = 0`

`v = 5`

`h1 = [I]`

`h2 = [H]`

`p1 = 0`

`p2 = 5`

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`

TFT İ = 0

Şüpheli TFT H = 5

t = 1: İkisi de rakibin son hamlesini kopyalar: TFT → **H**, ŞTFT → **İ**.

Adım 4 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
▶ tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
▶ stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
▶     for t in range(T):
▶         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

t = 1

a = H

b = I

h1 = [I]

h2 = [H]

p1 = 0

p2 = 5

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



`PAY["HI"] = (5, 0) → puanlar 5 – 5.`

Adım 5 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         ▶ u, v = PAY[a + b]
10        ▶ h1.append(a); h2.append(b)
11        ▶ p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`t = 1`

`u = 5`

`v = 0`

`h1 = [I, H]`

`h2 = [H, I]`

`p1 = 5`

`p2 = 5`

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



t = 2: İkisi de rakibin son hamlesini kopyalar: TFT → **İ**, ŞTFT → **H**.

Adım 6 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
▶ tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
▶ stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
▶     for t in range(T):
▶         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

t = 2

a = I

b = H


h1 = [I, H]

h2 = [H, I]

p1 = 5

p2 = 5

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



`PAY["IH"] = (0, 5) → puanlar 5 – 10.`

Adım 7 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         ▶ u, v = PAY[a + b]
10        ▶ h1.append(a); h2.append(b)
11        ▶ p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`t = 2` `u = 0` `v = 5`

`h1 = [I, H, I]`

`h2 = [H, I, H]` `p1 = 5`

`p2 = 10`

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



t = 3: İkisi de rakibin son hamlesini kopyalar: TFT → **H**, ŞTFT → **İ**.

Adım 8 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
▶ tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
▶ stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
▶     for t in range(T):
▶         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

t = 3

a = H

b = I

h1 = [I, H, I]

h2 = [H, I, H]

p1 = 5

p2 = 10

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



`PAY["HI"] = (5, 0) → puanlar 10 – 10.`

Adım 9 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         ▶ u, v = PAY[a + b]
10        ▶ h1.append(a); h2.append(b)
11        ▶ p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`t = 3` `u = 5` `v = 0`

`h1 = [I, H, I, H]`

`h2 = [H, I, H, I]` `p1 = 10`

`p2 = 10`

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



t = 4: İkisi de rakibin son hamlesini kopyalar: TFT → **İ**, ŞTFT → **H**.

Adım 10 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
▶ tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
▶ stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
▶     for t in range(T):
▶         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

t = 4 a = I b = H

h1 = [I, H, I, H]

h2 = [H, I, H, I] p1 = 10

p2 = 10

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



`PAY["IH"] = (0, 5) → puanlar 10 – 15.`

Adım 11 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         ▶ u, v = PAY[a + b]
10        ▶ h1.append(a); h2.append(b)
11        ▶ p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`t = 4`

`u = 0`

`v = 5`

`h1 = [I, H, I, H, I]`

`h2 = [H, I, H, I, H]`

`p1 = 10`

`p2 = 15`

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`



t = 5: İkisi de rakibin son hamlesini kopyalar: TFT → **H**, ŞTFT → **İ**.

Adım 12 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
▶ tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
▶ stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
▶     for t in range(T):
▶         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

t = 5 a = H b = I

h1 = [I, H, I, H, I]

h2 = [H, I, H, I, H]

p1 = 10 p2 = 15

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`

TFT İ H İ H İ H = 15

Şüpheli TFT H İ H İ H İ = 15

`PAY["HI"] = (5, 0) → puanlar 15 – 15.`

Adım 13 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         ▶ u, v = PAY[a + b]
10        ▶ h1.append(a); h2.append(b)
11        ▶ p1, p2 = p1 + u, p2 + v
12    return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`t = 5` `u = 5` `v = 0`

`h1 = [I, H, I, H, I, H]`

`h2 = [H, I, H, I, H, I]`

`p1 = 15` `p2 = 15`

Kod İzleme: `match(tft, stft, 6)`

TFT İ H İ H İ H = 15

Şüpheli TFT H İ H İ H İ = 15

return (15, 15). Tek bir ilk ihanet sonsuz bir “yankı” başlatır: İH/Hİ dönüşümlü, tur başına ortalama 2,5 puan (karşılıklı işbirliğinde 3 olurdu).

Adım 14 / 14

```

1 PAY = {"II": (3, 3), "IH": (0, 5),
2       "HI": (5, 0), "HH": (1, 1)}
3 tft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "I"
4 stft = lambda ben, rakip: rakip[-1] if rakip else "H"
5 def match(s1, s2, T):
6     h1, h2, p1, p2 = [], [], 0, 0
7     for t in range(T):
8         a, b = s1(h1, h2), s2(h2, h1)
9         u, v = PAY[a + b]
10        h1.append(a); h2.append(b)
11        p1, p2 = p1 + u, p2 + v
▶     return p1, p2

```

DEĞİŞKENLER

`h1 = [I, H, I, H, I, H]`

`h2 = [H, I, H, I, H, I]`

`p1 = 15`

`p2 = 15`

Mini Axelrod Turnuvası: Adım Adım

Strateji \ rakip	HİB	Hİh	TFT	Kinci	ŞTFT	Toplam	Sıra
Hep İşbirliği	30	0	30	30	27	117	
Hep İhanet							
Tit-for-Tat							
Kinci (Grim)							
Şüpheli TFT							

Hep İşbirliği herkesle (kendi ikiziyle de) 10 tur oynar: toplam **117**; en çok Hep İşbirliği karşısında kazanır (30).

Adım 1 / 6

Satırdaki stratejinin, sütundaki rakibe karşı 10 turda topladığı puan. HİB: Hep İşbirliği, Hİh: Hep İhanet, ŞTFT: Şüpheli TFT.

Mini Axelrod Turnuvası: Adım Adım

Strateji \ rakip	HİB	Hİh	TFT	Kinci	ŞTFT	Toplam	Sıra
Hep İşbirliği	30	0	30	30	27	117	
Hep İhanet	50	10	14	14	10	98	
Tit-for-Tat							
Kinci (Grim)							
Şüpheli TFT							

Hep İhanet herkesle (kendi ikiziyle de) 10 tur oynar: toplam **98**; en çok Hep İşbirliği karşısında kazanır (50).

Adım 2 / 6

Satırdaki stratejinin, sütundaki rakibe karşı 10 turda topladığı puan. HİB: Hep İşbirliği, Hİh: Hep İhanet, ŞTFT: Şüpheli TFT.

Mini Axelrod Turnuvası: Adım Adım

Strateji \ rakip	HİB	Hİh	TFT	Kinci	ŞTFT	Toplam	Sıra
Hep İşbirliği	30	0	30	30	27	117	
Hep İhanet	50	10	14	14	10	98	
Tit-for-Tat	30	9	30	30	25	124	
Kinci (Grim)							
Şüpheli TFT							

Tit-for-Tat herkesle (kendi ikiziyle de) 10 tur oynar: toplam **124**; en çok Hep İşbirliği karşısında kazanır (30).

Adım 3 / 6

Satırdaki stratejinin, sütundaki rakibe karşı 10 turda topladığı puan. HİB: Hep İşbirliği, Hİh: Hep İhanet, ŞTFT: Şüpheli TFT.

Mini Axelrod Turnuvası: Adım Adım

Strateji \ rakip	HİB	Hİh	TFT	Kinci	ŞTFT	Toplam	Sıra
Hep İşbirliği	30	0	30	30	27	117	
Hep İhanet	50	10	14	14	10	98	
Tit-for-Tat	30	9	30	30	25	124	
Kinci (Grim)	30	9	30	30	13	112	
Şüpheli TFT							

Kinci (Grim) herkesle (kendi ikiziyle de) 10 tur oynar: toplam **112**; en çok Hep İşbirliği karşısında kazanır (30).

Adım 4 / 6

Satırdaki stratejinin, sütundaki rakibe karşı 10 turda topladığı puan. HİB: Hep İşbirliği, Hİh: Hep İhanet, ŞTFT: Şüpheli TFT.

Mini Axelrod Turnuvası: Adım Adım

Strateji \ rakip	HİB	Hİh	TFT	Kinci	ŞTFT	Toplam	Sıra
Hep İşbirliği	30	0	30	30	27	117	
Hep İhanet	50	10	14	14	10	98	
Tit-for-Tat	30	9	30	30	25	124	
Kinci (Grim)	30	9	30	30	13	112	
Şüpheci TFT	32	10	25	13	10	90	

Şüpheci TFT herkesle (kendi ikiziyle de) 10 tur oynar: toplam **90**; en çok Hep İşbirliği karşısında kazanır (32).

Adım 5 / 6

Satırdaki stratejinin, sütundaki rakibe karşı 10 turda topladığı puan. HİB: Hep İşbirliği, Hİh: Hep İhanet, ŞTFT: Şüpheci TFT.

Mini Axelrod Turnuvası: Adım Adım

Strateji \ rakip	HİB	Hİh	TFT	Kinci	ŞTFT	Toplam	Sıra
Hep İşbirliği	30	0	30	30	27	117	2
Hep İhanet	50	10	14	14	10	98	4
Tit-for-Tat	30	9	30	30	25	124	1
Kinci (Grim)	30	9	30	30	13	112	3
Şüpheli TFT	32	10	25	13	10	90	5

Sıralama: Tit-for-Tat (124), Hep İşbirliği (117), Kinci (Grim) (112), Hep İhanet (98), Şüpheli TFT (90). **Tit-for-Tat birinci** — hiçbir maçı kazanmadan! Hep İhanet ise sondan ikinci.

Adım 6 / 6

Satırdaki stratejinin, sütundaki rakibe karşı 10 turda topladığı puan. HİB: Hep İşbirliği, Hİh: Hep İhanet, ŞTFT: Şüpheli TFT.

Axelrod Turnuvaları (1980) ve Dersleri

Robert Axelrod iki bilgisayar turnuvası düzenledi (14 ve 62 program). İkisini de Anatol Rapoport'un 4 satırlık **Tit-for-Tat**'ı kazandı.

İyi niyetli

İlk ihaneti yapan olma.

Misilleme yapan

İhanet cezasız kalmasın.

Affedici

Rakip dönerse sen de dön.

Anlaşılır

Rakip kuralını kolayca öğrenebilsin.

- **Gürültü** (yanlış hamle olasılığı) varsa iki TFT sonsuz misilleme döngüsüne girer; *cömert TFT* ihaneti bazen affeder ve daha iyi sonuç verir.
- Başarı ortama bağlıdır: rakip havuzu değişirse sıralama değişir — evrimsel turnuvada (replikatör) başarılı stratejiler çoğalır.

TFT (A)	İ	İ	İ	^{hata} H	İ	H	İ	H	İ	H	= 29
TFT (B)	İ	İ	İ	İ	H	İ	H	İ	H	İ	= 24

İki TFT, 4. turda A'nın tek bir hatası: sonrası sonsuz İ/H yankısı. 10 turda 29 – 24 (hatasız 30 – 30).

Tartışma: Öğrenme, İnsan ve Etik

Öğrenme her zaman optimuma götürür mü?

Hayır. Bazı dinamikler döner (Yazı-Tura, Shapley örneği); çevre ve rakipler değişir; yanlış model kötü yakınsama doğurur. Güvenilir hedef çoğu zaman *pişmanlıksızlıktır*.

İnsanlar algoritmalar gibi mi öğrenir?

Benzer: deneme-yanılma, geçmişten öğrenme. Farklı: insanlar risk algısı, duygular ve sosyal normlarla hareket eder; algoritmalar tanımlı bir ödülü izler.

Uyarlanır sistemlerde etik riskler

Veri önyargısı, kullanıcıyı manipüle eden öneriler (tıklama tuzağı), mahremiyet, algoritmik fiyat koordinasyonu (öğrenen fiyat botlarının örtük anlaşması).

Özet

Yöntem	Ana fikir	Sonuç
En iyi tepki dinamiği	Son eyleme en iyi tepki	Potansiyel oyunda dengeye; aksi hâlde döngü
Kurgusal oyun	Geçmiş frekanslara en iyi tepki	Sıfır toplamlıda frekanslar dengeye
Hedge	$w \leftarrow w \cdot e^{\eta g}$	$R_T = O(\sqrt{T \ln n})$; zaman ortalaması $\rightarrow$ CCE
ϵ-açgözlü / UCB	Keşif-sömürü dengesi	UCB: logaritmik pişmanlık
Q-öğrenme	$Q \leftarrow Q + \alpha(r + \gamma \cdot \max Q' - Q)$	Ödül hedeften geriye yayılır
Replikatör	Başarılı strateji yayılır	Şahin-Güvercin: $x^* = V/C$
Tekrarlanan MI	Geleceğin gölgesi	$\delta \geq 1/2$ ise işbirliği; TFT güçlü

Örnek Problemler

1. Hedge'de $\eta = \ln 2$, iki eylem, ilk iki turda kazançlar $(1, 0)$ ve $(1, 0)$. Üçüncü turda p_1 kaçtır?
2. UCB1, $t = 10$ 'da: kol 1 için $Q = 0,6$, $N = 5$; kol 2 için $Q = 0,2$, $N = 1$. Hangi kol seçilir?
3. Şahin–Güvercin ($V = 4$, $C = 6$, taban 3) oyununda $x = 0,5$ iken bir sonraki nesilde şahin payı artar mı?
4. $T = 5$, $R = 3$, $P = 1$ için Grim ile işbirliğini sürdürmek için gereken en küçük δ nedir? $T = 7$ olsaydı?
5. Kurgusal oyun ile en iyi tepki dinamiği arasındaki fark nedir? Yazı-Tura'da hangisi dengeye "yaklaşır"?
6. Q-öğrenmede $Q(s, a) = 1$, $r = 0$, $\gamma = 0,9$, $\max Q(s', \cdot) = 2$, $\alpha = 0,1$. Güncellemeden sonra $Q(s, a)$ kaç olur?

► Cevapları göster

Etkileşimli Oyunlar ve Laboratuvarlar

Çok Kollu Haydut

ϵ -açgözlü, UCB ve kendi stratejinizle kolları deneyin.

Nashpy (Python kütüphanesi)

Kendi kazanç matrisinizde kurgusal oyunu (`fictitious_play`) ve replikatör dinamiğini (`replicator_dynamics`) çalıştırın.

Tekrarlanan MI Turnuvası

Stratejileri turnuvada yarıştırın; TFT'yi yenmeye çalışın.

Replikatör Dinamiği

Şahin–Güvercin, Taş–Kağıt–Makas ve evrimsel laboratuvar.

Kaynaklar

- D. Fudenberg, D. Levine, *The Theory of Learning in Games*, MIT Press, 1998.
- N. Cesa-Bianchi, G. Lugosi, *Prediction, Learning, and Games*, Cambridge, 2006.
- T. Lattimore, C. Szepesvári, *Bandit Algorithms*, Cambridge, 2020.
- P. Auer, N. Cesa-Bianchi, P. Fischer, "Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem", *Machine Learning* 47, 2002.
- C. Watkins, P. Dayan, "Q-learning", *Machine Learning* 8, 1992; A. Blum, Y. Mansour, "From external to internal regret", *JMLR* 8, 2007.
- R. Axelrod, *The Evolution of Cooperation*, Basic Books, 1984.
- J. Hofbauer, K. Sigmund, *Evolutionary Games and Population Dynamics*, Cambridge, 1998.
- T. Roughgarden, *Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory*, 2016 (Ders 16–18); ders sayfası: [CS364A \(Stanford, 2013\)](#).
- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge, 2007 (Bölüm 4: öğrenme, pişmanlık ve denge).
- A. R. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, AMS, 2017 (Bölüm 7: evrimsel denge; Bölüm 18: uyarlanı karar verme); D. Easley, J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, 2010 (Bölüm 7: evrimsel oyun kuramı).
- Araç: [Nashpy](#) (kurgusal oyun, replikatör dinamiği).

Son

Bölüm 12: Öğrenme ve Adaptasyon

Sonraki bölüm: Bölüm 13: Karar Alma

[Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)