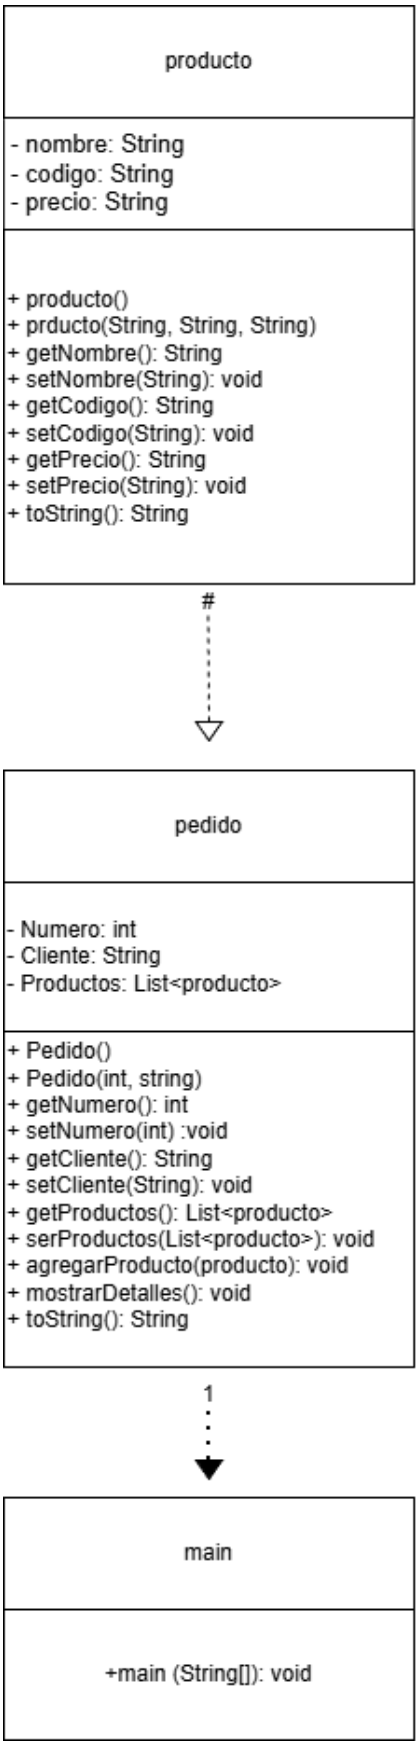
producto
- nombre: String
- codigo: String
- precio: String
+ producto()
+ prducto(String, String, String)
+ getNombre(): String
+ setNombre(String): void
+ getCodigo(): String
+ setCodigo(String): void
+ getPrecio(): String
+ setPrecio(String): void
+ toString(): String
#
pedido
- Numero: int
- Cliente: String
- Productos: List<producto>
+ Pedido()
+ Pedido(int, string)
+ getNumero(): int
+ setNumero(int) :void
+ getCliente(): String
+ setCliente(String): void
+ getProductos(): List<producto>
+ serProductos(List<producto>): void
+ agregarProducto(producto): void
+ mostrarDetalles(): void
+ toString(): String
1
main
+main (String[]): void