


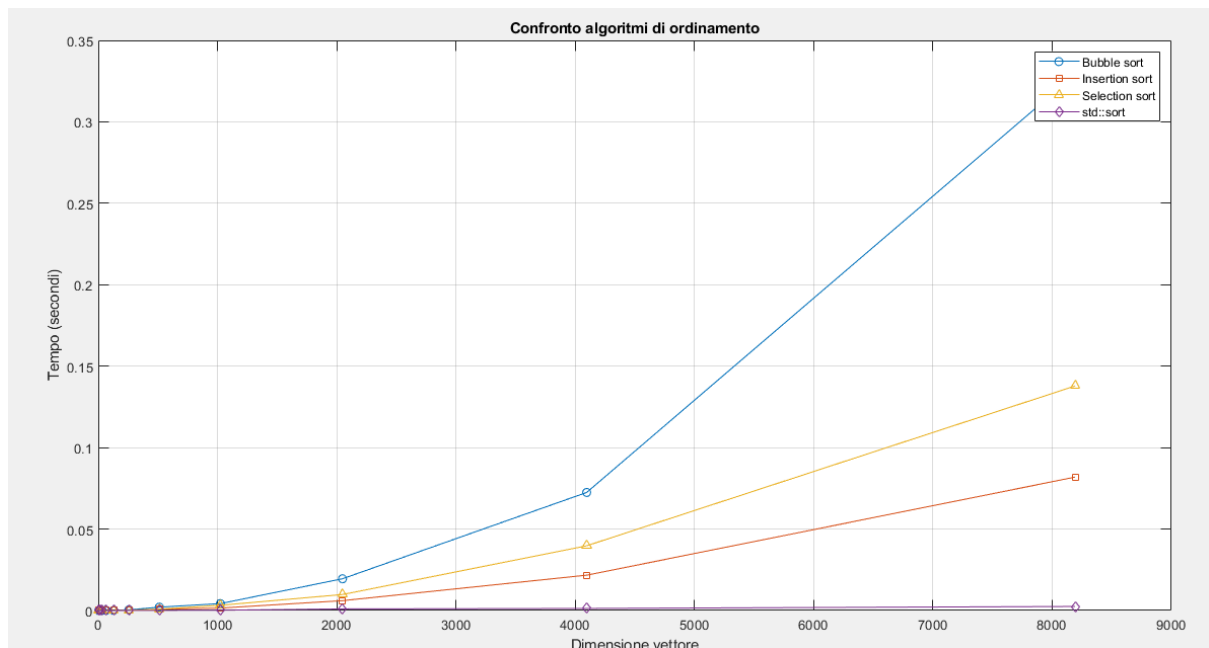

Dal grafico si nota come per dimensioni piccole i metodi abbiano tempi simili, mentre, aumentando le dimensioni del vettore, bubble sort risulta il metodo peggiore. In generale i tre metodi implementati hanno andamento quadratico $O(n^2)$, invece sort ha un andamento $O(n\log(n))$.