

APUNTS

Programació Java

— DAM/DAW —

Programació Java

DAM / DAW

```
1 public class HolaMod {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         // Pas d'entrada del programa  
4         System.out.println("Hola, Java!");  
5     }  
6 }
```

imprimeix
a la consola



Pèr

Sergi García Barea

llicència
CC BY SA



Contents

- [Inici](#)
 - [📁 Unitats](#)
 - [📄 Butlletins](#)
 - [📄 Llicència](#)
- [U01 — Introducció al Pensament Computacional](#)
 - [🎯 Objectiu de la unitat](#)
 - [📖 Mapa de la unitat](#)
 - [📄 Boletins de la unitat](#)
 - [✅ Criteris d'avaluació coberts \(RA1\)](#)
 - [📖 Per on commence?](#)
- [01 — Què és un ordinador i un llenguatge de programació](#)
 - [🧠 1. Un ordinador és extraordinàriament ràpid, però absolutament simple](#)
 - [👤 2. Què és un llenguatge de programació?](#)
 - [🔄 3. El traductor: Compiladors vs. Intèrprets](#)
 - [🔤 4. Conceptes clau que escoltaràs cada dia](#)
 - [💡 Idea clau per a recordar](#)
- [02 — Programar no és memoritzar codi](#)
 - [👤 La trampa del “Miratge de la Comprensió”](#)
 - [🏠 La pantalla en blanc és el teu hàbitat natural](#)
 - [🕒 Com evitar la farsa de “Copiar i Apegar” \(Tutorial Hell\)](#)
 - [💡 Idea clau per a recordar](#)
- [03 — Primer pensem, després escrivim](#)
 - [🌌 La il·lusió de la literalitat \(El teu ordinador no és endeví\)](#)
 - [🗺️ El camí sagrat del programador](#)
 - [🤖🔧 Exercici pràctic: El test del Robot Literal](#)
 - [🦇 Els 5 dimonis de la lògica](#)
 - [💡 Idea clau per a recordar](#)
- [04 — La descomposició](#)
 - [🐘 Com menjar-se un elefant? \(A mossegades!\)](#)
 - [🏛️ L'art de la descomposició en sub-blocs](#)
 - [⚠️ Les 3 regles d'or per a no morir en la divisió](#)
 - [💡 Idea clau per a recordar](#)

- 05 — Debugging i casos límit
 -  1. El canvi de xip: El text roig és el teu amic
 -  2. Pensar com un programador: Provar els casos límit
 -  Idea clau per a recordar
- 06 — El protocol de pau
 -  Els 4 passos del protocol
 -  Idea clau per a recordar
- 07 — Practicar (menys mirar, més intentar)
 -  La gran farsa del “Ja ho he entés”
 -  La Regla del 80/20 per a l'FP a Distància
 -  Com entrenar la “musculatura de programador”
 -  Idea clau per a recordar
- 08 — Com utilitzarem la IA
 -  El gran perill: Pagar a un altre perquè faci les teues flexions
 -  El Mètode Pro: La IA com a Tutor Socràtic
 -  Comparativa de mentalitat
 -  La Regla del “No et fies ni de la teua ombra” (Al·lucinacions)
 -  Idea clau per a recordar
- 09 — El meu primer problema (pont cap a Java)
 -  El Repte: El Comparador de Nombres
 -  Pas 1: Descomposició i Entrenament de Dades (Inputs i Outputs)
 -  Pas 2: L'Algorisme en Pseudocodi (Lògica pura)
 -  Pas 3: El testing de casos límit (Mentalitat de detectiu)
 -  I ara... On està el pont cap a Java? 
 -  Idea clau per a tancar la Unitat 1
 -  Termes tècnics d'Infraestructura
 -  Termes de lògica i procés
 -  Termes de gestió d'errors i control
 -  Termes de treball i metodologia
- U02 — Introducció a Java i l'entorn de treball
 -  Objectiu de la unitat
 -  Mapa de la unitat
 -  Butlletins de la unitat
 -  Criteris d'avaluació coberts (RA1)

-  [Per on comence?](#)
- [01 — Què és Java?](#)
 -  [D'on ix este llenguatge?](#)
 -  [Què és això del bytecode?](#)
 -  [La trilogia del Café: JVM, JRE i JDK](#)
 -  [Per què segueix viu Java tants anys després?](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
 -  [Vocabulari ràpid](#)
- [02 — Instal·lació del JDK](#)
 -  [Quin JDK instal·le?](#)
 -  [Els primers passos](#)
 -  [L'IDE: la teua navalla suïssa](#)
 -  [Exemple guiat: el teu primer projecte en VS Code](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
 -  [Vocabulari ràpid](#)
- [03 — El teu primer programa](#)
 -  [Hola Món, el ritual d'iniciació](#)
 -  [Dissecció d'Hola Món](#)
 -  [Per què public static void main\(String\[\] args\)?](#)
 -  [El mètode que no es crida](#)
 -  [Tracta de pensar com el codi: tu ets la JVM](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
 -  [Vocabulari ràpid](#)
- [04 — El depurador](#)
 -  [Què és depurar?](#)
 -  [Les quatre ferramentes del detectiu en VS Code](#)
 -  [Exemple guiat: el cas del sospitós en VS Code](#)
 -  [La regla d'or del depurador](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)

-  [Vocabulari ràpid](#)
- [05 — Comentaris i documentació](#)
 -  [Els tres tipus de comentaris](#)
 -  [El consell que t'estalviarà hores: comenta el “per què”, no el “què”](#)
 -  [Javadoc: documentació que es genera sola](#)
 -  [Exemple guiat: documentar un programa complet](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
 -  [Vocabulari ràpid](#)
- [06 — Arguments de línia d'ordres](#)
 -  [Què és “args”?](#)
 -  [Com s'indexen les paraules](#)
 -  [Per a què serveix passar arguments?](#)
 -  [Exemple guiat: el programa que et saluda](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
 -  [Vocabulari ràpid](#)
- [07 — El compilador i els seus errors](#)
 -  [Compilar ≠ executar](#)
 -  [L'error de l'aprenent: 4 errors en un programa](#)
 -  [Com llegir un missatge d'error de javac](#)
 -  [Errors típics de l'aprenent \(i el seu remei\)](#)
 -  [EL LÍO: el codi remenat](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
 -  [Vocabulari ràpid](#)
- [08 — L'IDE i el teu flux de treball](#)
 -  [Anatomia d'un projecte en VS Code](#)
 -  [El cicle de treball \(el teu nou bucle de vida\)](#)
 -  [Les dreceres de VS Code que et faran paréixer un pro](#)
 -  [Autocompletat \(IntelliSense\): el teu company silenciós](#)
 -  [Exemple guiat: de zero a executar en 60 segons en VS Code](#)
 -  [Mini-comprovació](#)

-  [Resum en 3 frases](#)
-  [Vocabulari ràpid](#)
- [09 — Repàs](#)
 -  [Tracta de pensar com el codi, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: JDK vs JRE](#)
 -  [Qui soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “El compilador m’odia”](#)
 -  [Laboratori de Tortura: el programa que no arranca](#)
 -  [Assoliments d’esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a pensar](#)
 -  [Preguntes d’entrevista de treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Poscrèdits](#)
- [U03 — Variables, tipus i operadors](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d’avaluació coberts \(RA2 + RA1\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 — Variables i tipus primitius](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La declaració: la recepta d’una caixa](#)
 -  [Les regles de nomenclatura \(o com no ficar-la\)](#)
 -  [Els 8 primitius: el catàleg de caixes](#)
 -  [Quina caixa use per a cada dada?](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [02 — String, constants i final](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [String: la caixa màgica que no és una caixa](#)
 -  [La immutabilitat: no toques, que es trenca](#)
 -  [== vs .equals\(\): la trampa clàssica](#)

-  [Constants amb final: caixes amb superglue](#)
-  [Exemple guiat: la factura que no es pot tocar](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [03 — Operadors aritmètics](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El dia al gimnàs: els 5 exercicis bàsics](#)
 -  [La divisió entera mata](#)
 -  [Precedència: la llei del menjador](#)
 -  [Assignació composta: la dreuera peresosa](#)
 -  [++ i --: flexions per a variables](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 — Relacionals, lògics i ternari](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Relacionals: el jutge de la discussió](#)
 -  [Lògics: el porter del club](#)
 -  [Curtcircuit: el porter que no mira](#)
 -  [El ternari: el bouncer del club](#)
 -  [Exemple guiat: el porter del club](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 — Casting i conversions](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Conversió implícita \(widening\): mudar-se a una caixa més gran](#)
 -  [Conversió explícita \(narrowing\): la maleta XXL en un Smart](#)
 -  [El truncament: el cèntim oblidat](#)
 -  [El desbordament: quan apretes de més](#)
 -  [Exemple guiat: el guarda del magatzem](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)

-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [06 · Scanner: llegir pel teclat](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El paquet: importar la llibreria](#)
 -  [Instanciar: el constructor](#)
 -  [Demandar dades: els mètodes next](#)
 -  [El embolic de `nextLine\(\)` després de `nextInt\(\)`](#)
 -  [Exemple guiat: la calculadora de la propina](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 · Consola: eixida amb format i errors d'entrada](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Eixida amb format: `System.out.printf`](#)
 -  [`String.format`: el mateix, però sense imprimir](#)
 -  [Números grans: `NumberFormat`](#)
 -  [Errors clàssics del Scanner \(i els seus remeis\)](#)
 -  [Exemple guiat: el validador que no es trenca](#)
 -  [Sé el Codi, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — `Math.random\(\)` i nombres aleatoris](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El casino: què retorna `Math.random\(\)`](#)
 -  [La fórmula: de 0.0-1.0 al que tu vulgues](#)
 -  [Altres ferramentes del casino: la classe `Math`](#)
 -  [Exemple guiat: el joc dels daus](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 — Mètodes útils de `String`](#)
 -  [La idea en una frase](#)

-  [El gimnàs del text: els mètodes que mesuraràs](#)
-  [Els mètodes que busquen](#)
-  [Els mètodes que retallen](#)
-  [Exemple guiat: el nom de l'usuari](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [10 · Repàs interactiu: la caixa que no cabia](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: int vs double](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “El compilador odia la teua memòria”](#)
 -  [Laboratori de Tortura: el programa que cobra malament](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crèdits](#)
- [U04 — Estructures de control i excepcions bàsiques](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA3\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 — if, else if i else: el semàfor del codi](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El semàfor: if i else](#)
 -  [else if: quan hi ha més de dos camins](#)
 -  [If anidats: semàfors dins de semàfors](#)
 -  [El ternari: el if de butxaca](#)
 -  [Exemple guiat: la discoteca municipal](#)

-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [02 — switch: el menú del restaurant](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La carta del restaurant](#)
 -  [Les peces del puzzle](#)
 -  [El fall-through: error o superpoder?](#)
 -  [switch vs else if: el duel](#)
 -  [Exemple guiat: el menú del dia](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 — Bucles: while i do-while](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [while: comprova i després corre](#)
 -  [El bucle infinit \(i com eixir-ne\)](#)
 -  [do-while: corre i després comprova](#)
 -  [while vs do-while: el duel ràpid](#)
 -  [Exemple guiat: el compte arrere](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 — Bucle for i bucles anidats](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [L'anatomia del for](#)
 -  [Els tres bucles són el mateix acudit](#)
 -  [Bucles anidats: la graella d'exercicis](#)
 -  [Exemple guiat: la taula de multiplicar](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 — break, continue i etiquetes](#)

-  [La idea en una frase](#)
-  [break: el botó de parada](#)
-  [continue: el botó de saltar](#)
-  [Etiquetes: el GPS dels bucles anidats](#)
-  [Exemple guiat: el detector de nombre primer](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [06 — Excepcions bàsiques](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El crash: la teua primera excepció](#)
 -  [La família Throwable: l'arbre genealògic](#)
 -  [Les excepcions més comunes: la guia de camp](#)
 -  [Exemple guiat: el lector d'edats](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 — try, catch i finally](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [L'estructura completa](#)
 -  [Captura múltiple: diversos catch en fila](#)
 -  [La variable e: el botí de l'error](#)
 -  [Exemple guiat: el menú a prova de bombes](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — throw i excepcions pròpies](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [throw: llança la pedra](#)
 -  [Excepcions pròpies: el teu defecte a mida](#)
 -  [checked vs unchecked: la burocràcia de les excepcions](#)
 -  [Exemple guiat: la màquina expenedora](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)

-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [09 — Repàs interactiu: controla les estructures](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: if-else vs switch](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “El bucle que no s’acaba”](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [Laboratori de Tortura: la màquina que plora](#)
 -  [Assoliments d’esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d’Entrevista de Treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crèdits](#)
- [U05 — Funcions i mètodes](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d’avaluació coberts \(RA2\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 · Què és una funció?](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El problema: el paràgraf infinit](#)
 -  [La recepta amb nom](#)
 -  [Funció o mètode? \(no, no és el mateix... bé, sí\)](#)
 -  [Què guanya el teu programa al tallar-lo](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [02 · El teu primer mètode](#)
 -  [La idea en una frase](#)

-  [La primera recepta](#)
-  [La firma, paraula per paraula](#)
-  [main també és un mètode](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [03 · Paràmetres: l'entrada](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El problema: el mètode de sempre](#)
 -  [Com es declaren](#)
 -  [Regles de les entrades](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 · return: l'eixida](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Dos oficis, dos firmes](#)
 -  [return talla l'execució](#)
 -  [El pecat d'imprimir quan has de tornar](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 · Àmbit de variables](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Cada mètode és una casa](#)
 -  [Les regles de l'àmbit](#)
 -  [El que entra per la porta també és de la casa](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 · Errors freqüents](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La galeria dels 7 entrebancs](#)

-  [Com diagnosticar sense perdre't](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [07 · Divideix el problema](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El director no toca els instruments](#)
 -  [Com trossegat: el mètode dels verbs](#)
 -  [Abans i després: l'informe de notes](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 · Be the Code](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El teu punt de partida](#)
 -  [Pas a pas \(pistes que no regalen el final\)](#)
 -  [El Lío: el refactor malograda](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 · Repàs interactiu](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: void vs return](#)
 -  [Qui soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: "El main que es va fer el llist"](#)
 -  [El joc de les decisions](#)
 -  [Laboratori de tortura: el programa sense nom](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a pensar](#)
 -  [Crucigrama de bits](#)
 -  [Preguntes d'entrevista de treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Postcrédits](#)

- U06 — Arrays
 -  Objectiu de la unitat
 -  Mapa de la unitat
 -  Butlletins de la unitat
 -  Criteris d'avaluació coberts (RA6)
 -  Per on comence?
- 01 · Arrays: l'aparcament de dades
 -  La idea en una frase
 -  El problema: tens 100 gats i un sol nom
 -  L'array: el teu primer aparcament
 -  Com ficar coses a l'aparcament
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 02 · Recórrer arrays: for i for-each
 -  La idea en una frase
 -  El duo inseparable: for + array
 -  for-each: la variant peresosa
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 03 · Arrays multidimensionals
 -  La idea en una frase
 -  L'aparcament de diverses plantes
 -  Arrays de arrays irregulars
 -  Recórrer un array 2D: els bucles niats
 -  Per a què serveix de veritat
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 04 · La classe Arrays: la teua navalla suïssa
 -  La idea en una frase
 -  La classe Arrays

-  [El mapa de la navalla](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [05 · Arrays i mètodes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Passant el testimoni](#)
 -  [Primitius vs arrays: la diferència clau](#)
 -  [Mètodes que usen arrays](#)
 -  [El famós main\(String\[\] args\)](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 · Aplicacions dels arrays](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Arrays de String: la llista de la classe](#)
 -  [char\[\] vs String](#)
 -  [Arrays d'objectes: l'aparcament de persones](#)
 -  [Arrays de arrays: les dades en taula](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 · Be the Code: l'aparcament es gestiona](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Don Tip: la recepta mental de l'invers al lloc](#)
 -  [REPTE 1: Invertir l'array al lloc](#)
 -  [REPTE 2: Buscar totes les posicions](#)
 -  [EL LÍO: l'aparcament que es va rebel·lar](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 · Array-revelde: errors comuns i depuració](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La galeria de monstres](#)

-  [CONRAD VS EL MÓN: “L’array que no es calla”](#)
-  [Depurar arrays sense perdre el cap](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [09 · Repàs interactiu: l'aparcament a examen](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: for clàssic vs for-each](#)
 -  [Qui soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “L’array que no para”](#)
 -  [El joc de les decisions](#)
 -  [Laboratori de tortura: la mitjana que es resistix](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a pensar](#)
 -  [Crucigrama de bits](#)
 -  [Preguntes d'entrevista de treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Postcrédits](#)
- [U07 — Algorítmica I: Fonaments](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA2 + RA6\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 — Què és un algoritme](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Les propietats d'un algoritme](#)
 -  [La idea vs. el codi](#)
 -  [Les dos grans famílies](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)

- 02 — Cerca lineal
 -  La idea en una frase
 -  L'algoritme
 -  Com de ràpida és?
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 03 — Cerca binària
 -  La idea en una frase
 -  El requisit imprescindible
 -  L'algoritme
 -  Per què esquerra + (dreta - esquerra) / 2 i no (esquerra + dreta) / 2?
 -  L'anàlisi: $O(\log n)$
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 04 — Ordenació bombolla
 -  La idea en una frase
 -  L'algoritme
 -  Per què és tan lenta?
 -  L'optimització del flag
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 05 — Ordenació per inserció
 -  La idea en una frase
 -  L'algoritme
 -  Pas a pas
 -  L'anàlisi: quan és bona?
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 06 — Complexitat algorísmica: Big O

-  [La idea en una frase](#)
-  [Les complexitats més comunes](#)
-  [Big O en codi](#)
-  [Les regles pràctiques de Big O](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [07 — Triar l'algoritme adequat](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La taula de resum](#)
 -  [La pregunta clau: ¿ordenar abans de buscar?](#)
 -  [Exemple guiat: el catàleg de la botiga](#)
 -  [Regles d'or per a decidir](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — Be the Code: cerca binària des de zero](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Don Tip: la recepta mental de la binària](#)
 -  [REPTE 1: Cerca binària des de zero](#)
 -  [REPTE 2: Bombolla a mà](#)
 -  [EL LIO: la bombolla que apesta](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 — Repàs interactiu: ordena i busca com un professional](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: cerca lineal vs cerca binària](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “L'algoritme que no s'acaba”](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [Laboratori de Tortura: la màquina que no ordena](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)

-  [Atreveix-te a Pensar](#)
-  [Crucigrama de Bits](#)
-  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
-  [No hi ha preguntes tontes](#)
-  [Post-Crèdits](#)
- [U08 — Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA2 + RA6\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 — Recursivitat: una funció que es crida a si mateixa](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El cicle de la vida recursiva](#)
 -  [La pila de crides: l'origen de tota la diversió](#)
 -  [Recursivitat vs iteració: el duel](#)
 -  [Un primer exemple complet](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [02 — Recursivitat: exemples clàssics](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Factorial: el “Hola Món” de la recursivitat](#)
 -  [Fibonacci ingenu: no ho faces a casa](#)
 -  [Fibonacci optimitzat: amb memoització, ara sí](#)
 -  [Palíndroms: la paraula mirall](#)
 -  [Torres de Hanoi: el rei dels clàssics](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 — Divide i venceràs](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Els tres passos del patró](#)
 -  [Quan paga la pena?](#)
 -  [Un exemple senzill: el màxim d'un array](#)

-  [Aplicacions famoses](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [04 — Quicksort: el ràpid](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Com funciona](#)
 -  [Implementació](#)
 -  [Elecció del pivot](#)
 -  [Complexitat](#)
 -  [És estable?](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 — Mergesort: el fiable](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Com funciona](#)
 -  [Implementació](#)
 -  [Complexitat](#)
 -  [És estable?](#)
 -  [Quan brilla Mergesort](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 — Comparació: quan usar cada ordenació](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La taula de decisió](#)
 -  [El duel dels titans](#)
 -  [Què fa Java per dins?](#)
 -  [Rendiment en la pràctica](#)
 -  [La lògica que hi ha darrere](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 — Be the Code: quicksort des de zero](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Exercici guiat 1: Quicksort](#)

-  [Exercici guiat 2: Mergesort](#)
-  [Nivells de logro](#)
-  [El merder](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — Altres tècniques algorísmiques](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Algorismes voracos \(greedy\).](#)
 -  [Backtracking \(volta arrere\)](#)
 -  [I amb això, el panorama](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 · Modularitat](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Per què importa tant?](#)
 -  [La peça oficial en Java: el paquet](#)
 -  [Cohesió alta, acoblament baix](#)
 -  [Com decideixes els talls](#)
 -  [El que ve després](#)
 -  [Mini-comprovació](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [10 · Repàs interactiu](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Vertader o Fals](#)
 -  [Fireside Chat: Quicksort i Mergesort discuteixen](#)
 -  [Qui Sóc?](#)
 -  [Completa el codi](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “La teua recursió ha explotat”](#)
 -  [Laboratori de Tortura: el programa que no ordena](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)

-  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
-  [No hi ha preguntes tontes](#)
-  [Post-Crèdits](#)
- [U09 — POO: Classes i objectes](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA2 + RA4\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 — Què és la POO](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [De la recepta al món real](#)
 -  [Els dos ingredients: atributs i mètodes](#)
 -  [Els quatre pilars \(una promo, no el capítol\)](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [02 — Classes i objectes: el tallagalletas i les galetes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El tallagalletas i la galeta](#)
 -  [La teua primera classe](#)
 -  [new: la màquina de galetes](#)
 -  [Classe vs objecte: el ring](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 — Atributs i mètodes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Els atributs: les propietats de la cosa](#)
 -  [Els mètodes: els comportaments de la cosa](#)
 -  [Cridar els mètodes](#)

-  [Cada objecte amb la seua pròpia còpia](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [04 — Constructors](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Què és un constructor?](#)
 -  [El constructor per defecte \(el que regala Java\)](#)
 -  [El constructor amb paràmetres \(el forn amb programa\)](#)
 -  [new i el constructor, un tàndem](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 — La paraula clau this](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Desambiguar: atribut vs paràmetre](#)
 -  [Cridar un altre constructor: this\(...\)](#)
 -  [Passar-te a tu mateix com a argument](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 — Referències, null i memòria](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La carta davant de la casa](#)
 -  [L'àlies: dos variables, un objecte](#)
 -  [null: la referència al buit](#)
 -  [Primitius vs referències: el resum](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
 -  [Mini-chequeig](#)

-  [Resum en 3 frases](#)
- [07 — Sobrecàrrega i pas per valor](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sobrecàrrega: el mateix nom, altres mans](#)
 -  [Pas per valor: Java només sap copiar](#)
 -  [El resum que et salva en l'examen](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No Hi Ha Preguntes Tontes!](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — Be the Code: dissenya la teua classe](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Exercici guiat: el compte bancari](#)
 -  [Nivells d'assoliment](#)
 -  [El lío](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 — Repàs interactiu: domina les classes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: Classe vs Objecte](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: "Constructor, on eres?"](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [Laboratori de Tortura: la fàbrica que plora](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crèdits](#)
- [U10 — Visibilitat, encapsulació i static](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)

-  [Mapa de la unitat](#)
-  [Butlletins de la unitat](#)
-  [Criteris d'avaluació coberts \(RA4\)](#)
-  [Per on comence?](#)
- [01 — Visibilitat: l'art de no ensenyar-ho tot](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El problema de la casa de vidre](#)
 -  [Per què importa la visibilitat](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [02 — public, private i protected](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Els 4 nivells: de la tanca al diari](#)
 -  [public: la tanca publicitària](#)
 -  [private: el diari amb cadenat](#)
 -  [protected: els secrets de família](#)
 -  [package-private: el xafardeig del barri](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 — Encapsulació: el pilar de la POO](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La fórmula de l'encapsulació](#)
 -  [Els avantatges \(o per què no dormiràs pitjor\)](#)
 -  [La convenció JavaBeans: el protocol](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 — Getters i setters](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La convenció de noms \(memoritzà-la\)](#)
 -  [El setter com a porter: validar](#)

-  [Getter sense setter: atributs immutables](#)
-  [No hi ha preguntes tontes](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [05 — Atributs static](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El grup de WhatsApp vs els missatges privats](#)
 -  [Com es veu en memòria](#)
 -  [L'ús clàssic: comptadors i ids](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 — Mètodes static i el main](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El telèfon de la classe](#)
 -  [El que un mètode estàtic NO pot fer](#)
 -  [La classe Math: la fàbrica de mètodes estàtics](#)
 -  [Per què main és static](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 — Constants de classe: static final](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La constant de classe](#)
 -  [La regla de les MAJÚSCULES](#)
 -  [Les classes utilitàries: el “no necessita parella” de Java](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — Be the Code: encapsula la teua classe](#)
 -  [La idea en una frase](#)

-  [El punt de partida: la classe del caos](#)
-  [Pas 1: atributs privats](#)
-  [Pas 2: getters per a llegir](#)
-  [Pas 3: setter per al que es pot canviar](#)
-  [Pas 4: validar també en els mètodes](#)
-  [Pas 5: el toc final, constants](#)
-  [La classe final \(compara-la amb la del caos\)](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [09 — Repàs interactiu: blinda-ho tot](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: la classe i l'objecte](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “Per què tot públic?”](#)
 -  [Laboratori de Tortura: la caixa forta sense cademat](#)
 -  [L'EMBOLIC: el setter que no validava](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crèdits](#)
- [U11 — Herència, polimorfisme i interfícies](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA4 i RA7\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 — Herència: quan els teus fills segueixen els teus passos](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Què és l'herència?](#)

-  [extends: “Sóc com tu, però amb millores”](#)
-  [La regla d'or: IS-A vs HAS-A](#)
-  [Jerarquia de classes: l'arbre genealògic](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [02 — super i @Override](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [super: cridant mamà/papà perquè t'ajuden](#)
 -  [@Override: “Papa, jo ho faig millor”](#)
 -  [final: quan vols bloquejar l'herència](#)
 -  [Constructors en l'herència: la cadena de muntatge](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 — protected i jerarquies de classes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [protected: el secret que només la família veu](#)
 -  [Dissenyant jerarquies sensates](#)
 -  [El problema de la classe base fràgil](#)
 -  [Composició: “tindre” en comptes de “ser”](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 — Polimorfisme: el camaleó de la POO](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El mateix mètode, diferents comportaments](#)
 -  [Dynamic binding: la decisió en runtime](#)
 -  [Referències polimòrfiques](#)
 -  [Polimorfisme amb col·leccions](#)
 -  [Polimorfisme amb paràmetres](#)
 -  [Els atributs NO són polimòrfics](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)

-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [05 — instanceof i downcasting](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [instanceof: “Qui eres realment?”](#)
 -  [Downcasting: baixar la referència](#)
 -  [El combo segur: instanceof + downcasting](#)
 -  [Bonus: pattern matching \(Java 16+\)](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 — La classe Object: el besavi de tot](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Object: l'arrel de tot](#)
 -  [toString\(\): la targeta de presentació](#)
 -  [equals\(\): mateix objecte o iguals?](#)
 -  [hashCode\(\): el codi de barres](#)
 -  [getClass\(\): el nom de l'objecte real](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 — Classes abstractes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Què és una classe abstracta?](#)
 -  [You MUST: implementar els mètodes abstractes](#)
 -  [Exemple: figures geomètriques](#)
 -  [Constructors en classes abstractes](#)
 -  [Template Method: les abstractes en acció](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 — Interfícies: el contracte que signes](#)
 -  [La idea en una frase](#)

-  [Declarant i implementant](#)
-  [Polimorfisme amb interfícies](#)
-  [Múltiples interfícies](#)
-  [default Methods: pegats sense trencar res](#)
-  [La gran decisió: abstract class vs interface](#)
-  [EL RING: extends vs implements](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [09 — Repàs interactiu: domina l'herència](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: Classe abstracta vs Interfície](#)
 -  [Qui sóc?](#)
 -  [Vertader o fals](#)
 -  [Laboratori de tortura: l'herència que plora](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a pensar](#)
 -  [Crucigrama de bits](#)
 -  [Preguntes d'entrevista de treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Poscrèdits](#)
- [U12 — Col·leccions, genèrics i mapes](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA6\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 · ArrayList i el Java Collections Framework](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El problema: el teu array s'ha quedat sense places](#)
 -  [El Java Collections Framework \(JCF\)](#)
 -  [ArrayList: l'aparcament que creix sol](#)

-  [ArrayList NO guarda primitius](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [02 · LinkedList: la conga line](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [LinkedList: la conga line](#)
 -  [Cues i piles: les dos disfresses de LinkedList](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 · HashSet, TreeSet i LinkedHashSet: els conjunts](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [HashSet: el porter que no deixa duplicats](#)
 -  [TreeSet: l'organitzat](#)
 -  [LinkedHashSet: el que recorda l'ordre d'arribada](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 · Iterator i Collections: recórrer i manipular](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Iterator: el camarer que pren nota](#)
 -  [Collections: l'aliat utilitari](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 · Classes genèriques: la teua `Caja`](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [L'infern abans dels genèrics](#)
 -  [Arriben els genèrics](#)
 -  [Les convencions: T, E, K, V, N](#)
 -  [La classe Caja](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)

-  [No hi ha preguntes tontes](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [06 · El diamant, mètodes genèrics i wildcards](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [L'operador diamant <>](#)
 -  [Type erasure: el mag es porta els genèrics](#)
 -  [Mètodes genèrics](#)
 -  [Wildcards: el problema de la invariància](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 · HashMap: la guia telefònica](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [HashMap: clau → valor](#)
 -  [getOrDefault: el salvavides dels null](#)
 -  [Recórrer un HashMap: tres camins](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 · TreeMap i com triar estructura](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [TreeMap: l'ordenat de sèrie](#)
 -  [LinkedHashMap: el que recorda l'ordre d'arribada](#)
 -  [La família al complet](#)
 -  [EL RING: HashMap vs TreeMap](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Map vs List vs Set: la comparativa definitiva](#)
 -  [L'arbre de decisions](#)
 -  [La regla pràctica](#)

-  [Resum en 3 frases \(ampliat\)](#)
- [09 · Repàs interactiu: col·leccions, genèrics i mapes](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: ArrayList vs LinkedList](#)
 -  [Fireside Chat: el Genèric vs el Tipus Cru](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “L’aparcament que no aparca”](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [Laboratori de Tortura: la llista que plora](#)
 -  [Laboratori de Tortura: la mitjana que plora](#)
 -  [Assoliments d’esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d’Entrevista de Treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crèdits](#)
- [U13 — Programació funcional \(Streams i Lambdas\)](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d’avaluació coberts \(RA6\)](#)
 -  [Criteris d’avaluació coberts \(RA7\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 · Lambdes: funcions que viatgen soles](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La forma antiga: classes anònimes](#)
 -  [Arriba la fletxa: la lambda](#)
 -  [Funcions que viatgen en variables](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [02 · Interfícies funcionals: Predicate, Function, Consumer, Supplier](#)

-  [La idea en una frase](#)
-  [Què és una interfície funcional?](#)
-  [Els quatre vestits oficials](#)
-  [La xurrera de les quatre](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [03 · Referències a mètodes: la drecera `::`](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Quan la lambda és només una crida](#)
 -  [Els quatre tipus de referència](#)
 -  [La taula del `::`](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 · Streams: el flux de dades](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Què és un Stream \(i què NO és\)?](#)
 -  [Crear un Stream: les quatre fonts](#)
 -  [El pipeline: font → intermèdies → terminal](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 · Operacions intermèdies: filter, map, distinct, sorted, limit](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Les cinc estacions](#)
 -  [Les estacions en cadena](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 · Operacions terminals: collect, reduce, count, forEach](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Les quatre terminals](#)

-  [El pipeline complet](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [07 · Del stream a la col·lecció: toList, Collectors, groupingBy](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [toList\(\): l'eixida ràpida \(Java 16+\)](#)
 -  [Els Collectors de tota la vida](#)
 -  [groupingBy: agrupar com en una taula](#)
 -  [toMap: d'elements a entrades](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 · Optional: el que accepta l'absència](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La capsula en acció](#)
 -  [Obrir la capsula amb elegància](#)
 -  [Optional i els streams: parella de ball](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 · Repàs interactiu: domina la programació funcional](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: el Bucle For vs el Stream](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: "El que oblida l'aixeta"](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [Laboratori de Tortura: l'estadística que no arranca](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)

-  No hi ha preguntes tontes
-  Post-Crèdits
- U14 — Fitxers i expressions regulars (Regex)
 -  Objectiu de la unitat
 -  Mapa de la unitat
 -  Butlletins de la unitat
 -  Criteris d'avaluació coberts (RA5)
 -  Criteris d'avaluació coberts (RA6)
 -  Per on comence?
- 01 · La classe File: el teu explorador de fitxers
 -  La idea en una frase
 -  File: el GPS dels teus fitxers
 -  Recórrer una carpeta amb listFiles
 -  La ruta no és el contingut
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 02 · Escriure i llegir text: FileWriter, FileReader i BufferedReader
 -  La idea en una frase
 -  Escriure amb FileWriter
 -  Llegir amb FileReader + BufferedReader
 -  I si el fitxer no existeix en llegir?
 -  I per què BufferedReader i no FileReader a seques?
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 03 · try-with-resources: tancar sense plorar
 -  La idea en una frase
 -  El try-with-resources en acció
 -  Diversos recursos ahora
 -  Quins recursos valen?
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig

-  Resum en 3 frases
- 04 · PrintWriter i Scanner + File
 -  La idea en una frase
 -  PrintWriter: System.out, però en un fitxer
 -  Scanner + File: llegir fitxers a trossos
 -  useDelimiter: tallar on tu digues
 -  Scanner vs BufferedReader: quin use?
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 05 · NIO: Files i Paths (la forma moderna)
 -  La idea en una frase
 -  Path i Paths: el nou File
 -  Files: la navalla suïssa
 -  Altres joies de Files
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 06 · Serialització: guardar objectes amb ObjectOutputStream
 -  La idea en una frase
 -  El tracte: implementar Serializable
 -  Guardar: ObjectOutputStream
 -  Recuperar: ObjectInputStream
 -  I si la classe canvia entre guardar i llegir?
 -  Guardar col·leccions senceres
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 07 · Expressions regulars: Pattern i Matcher
 -  La idea en una frase
 -  L'infern de les contrabarres (llig-ho dues vegades)
 -  Pattern i Matcher: el motle i el text
 -  La taula de símbols (la teua xulleta d'examen)

-  [Grups de captura: els parèntesis que recorden](#)
-  [Les banderes \(flags\)](#)
-  [Sé el Código, my friend...](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [08 · Regex en acció: matches, replaceAll, split i validacions](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [String.matches\(\): ¿complica TOT el string?](#)
 -  [replaceAll\(\): netejar text en una línia](#)
 -  [split\(\): trocejar per patró](#)
 -  [Validacions de la vida real](#)
 -  [El processador de logs \(grups de captura + fitxers\)](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 · Repàs interactiu: domina fitxers i regex](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: File vs Path](#)
 -  [Qui Soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “No vaig tancar el fitxer”](#)
 -  [El Joc de les Decisions](#)
 -  [Laboratori de Tortura: el validador que no valida](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a Pensar](#)
 -  [Crucigrama de Bits](#)
 -  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crédits](#)
- [U15 — Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)

-  Criteris d'avaluació coberts (RA9)
-  Per on comence?
- 01 · Què és JDBC
 -  La idea en una frase
 -  JDBC: l'USB de les bases de dades
 -  SQLite: la base de dades d'entrenament
 -  La dependència Maven
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 02 · Connexió a SQLite: els 5 passos i Connection
 -  La idea en una frase
 -  Els 5 passos (i el bonus no opcional)
 -  Connection: la canonada
 -  La connexió completa amb try-with-resources
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 03 · Statement i ResultSet: consultar dades
 -  La idea en una frase
 -  Statement: el missatger
 -  ResultSet: la taula virtual
 -  executeQuery vs executeUpdate
 -  El programa complet
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 04 · CRUD complet: inserir, llegir, actualitzar i esborrar
 -  La idea en una frase
 -  La taula
 -  El POJO
 -  Create (INSERT)
 -  Read (SELECT)
 -  Update (UPDATE)
 -  Delete (DELETE)
 -  Mini-chequeig

-  [Resum en 3 frases](#)
- [05 · PreparedStatement i SQL injection](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Concatenar SQL: la bomba](#)
 -  [PreparedStatement al rescat](#)
 -  [Guia de placeholders](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [El ring: Statement vs PreparedStatement](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [06 · El patró DAO](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La idea: separar l'SQL del negoci](#)
 -  [La interfície: el contracte](#)
 -  [La implementació: qui posa les mans a la pasta](#)
 -  [DAO vs Repository](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [07 · Transaccions: commit, rollback i savepoints](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El problema: el limbe dels diners](#)
 -  [setAutoCommit\(false\): obrir el parèntesi](#)
 -  [Savepoints: no desfer-ho tot](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [08 · Bones pràctiques: el decàleg del JDBC](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El decàleg del JDBC](#)
 -  [L'enigma](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [09 · Introducció a ORM](#)

-  [La idea en una frase](#)
-  [Què és un ORM, concretament?](#)
-  [JDBC vs ORM: la mateixa tasca, dos estils](#)
-  [L'arsenal: JPA, Hibernate i companyia](#)
-  [La cara oculta: allò que el ORM no t'arregla](#)
-  [I per què ho veem ara?](#)
-  [Mini-comprovació](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [10 · Repàs interactiu: domina el JDBC](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Fireside Chat: Statement vs PreparedStatement](#)
 -  [Qui soc?](#)
 -  [CONRAD VS EL MÓN: “El JDBC que no es tanca”](#)
 -  [El joc de les decisions](#)
 -  [Laboratori de tortura: el CRUD que sagna](#)
 -  [Assoliments d'esta unitat](#)
 -  [Atreveix-te a pensar](#)
 -  [Crucigrama de bits](#)
 -  [Preguntes d'entrevista de treball](#)
 -  [No hi ha preguntes tontes](#)
 -  [Post-Crèdits](#)
- [U16 — Servir i consumir APIs amb Web](#)
 -  [Objectiu de la unitat](#)
 -  [Mapa de la unitat](#)
 -  [Butlletins de la unitat](#)
 -  [Criteris d'avaluació coberts \(RA5\)](#)
 -  [Per on comence?](#)
- [01 · El protocol HTTP en 30 segons](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [La conversa de la web](#)
 -  [Els verbs d'HTTP](#)
 -  [Els codis d'estat més comuns](#)

-  [Anatomia d'una URL](#)
-  [Mini-chequeig](#)
-  [Resum en 3 frases](#)
- [02 · Servidor web mínim amb HttpServer](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [El servidor mínim](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  ["Address already in use"](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [03 · Servint HTML](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [HTML des d'una cadena](#)
 -  [HTML des d'un fitxer](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [04 · Paràmetres GET i formularis POST](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [GET: la query string](#)
 -  [POST: el cos de la petició](#)
 -  [El parser casolà](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)
- [05 · Tornant JSON: com una API de veritat](#)
 -  [La idea en una frase](#)
 -  [Què és JSON \(en 10 segons\)](#)
 -  [Servir JSON des del teu servidor](#)
 -  [Consumir-lo amb fetch](#)
 -  [Sé el Código, my friend...](#)
 -  [Mini-chequeig](#)
 -  [Resum en 3 frases](#)

- 06 · Mini projecte: gestor de tasques (API REST)
 -  La idea en una frase
 -  Què és REST (en 20 segons)
 -  El model i el magatzem
 -  Els quatre endpoints
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 07 · Consumir APIs externes amb HttpClient
 -  La idea en una frase
 -  El trio sagrat del client
 -  Parsejar JSON amb Gson
 -  L'exemple complet: els repos de GitHub
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 08 · HttpClient avançat
 -  La idea en una frase
 -  POST: enviar dades a una API
 -  Capçaleres, timeouts i gestió d'errors
 -  Crides asíncrones amb sendAsync
 -  PUT, DELETE i altres mètodes
 -  Frameworks moderns (una ullada)
 -  Mini-chequeig
 -  Resum en 3 frases
- 09 · Repàs interactiu: domina la web
 -  La idea en una frase
 -  Sé el Código, my friend...
 -  Fireside Chat: GET vs POST
 -  Qui Soc?
 -  CONRAD VS EL MÓN: “El port que no arranca”
 -  El Joc de les Decisions
 -  Laboratori de Tortura: el servidor que no era
 -  Assoliments d'esta unitat
 -  Atreveix-te a Pensar

-  [Crucigrama de Bits](#)
-  [Preguntes d'Entrevista de Treball](#)
-  [No hi ha preguntes tontes](#)
-  [Post-Crèdits](#)
- [Butlletí U01 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: “Enganya al teu robot literal”](#)  
 - [Exercici 2: “Caçadors de bugs humans”](#)  
 - [Exercici 3: “El teu protocol de pau”](#)  
 - [Exercici 4: El filtre de l'hospital vs. el gimnàs \(Abstracció\)](#)
 - [Exercici 5: El desglossador de promocions \(Descomposició\)](#)
 - [Exercici 6: El test de la recepta tapada \(Metacognició\)](#)
 - [Exercici 7: El Patró del Caixer i el pàrquing \(Patrons\)](#)
 - [Exercici 8: El meu manual per a aprendre a programar](#)
- [Butlletí U02 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Desordena això](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix?](#)
 - [Exercici 3: Caçador d'errors](#)
 - [Exercici 4: La teua fitxa personal](#)
 - [Exercici 5: Completa el programa](#)
 - [Exercici 6: Emparella conceptes](#)
 - [Exercici 7: El detectiu d'errors](#)
 - [Exercici 8: La teua biografia](#)
- [Butlletí U02 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: Desordena això \(Solució\)](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? \(Solució\)](#)
 - [Exercici 3: Caçador d'errors \(Solució\)](#)
 - [Exercici 4: La teua fitxa personal \(Solució\)](#)
 - [Exercici 5: Completa el programa \(Solució\)](#)
 - [Exercici 6: Emparella conceptes \(Solució\)](#)
 - [Exercici 7: El detectiu d'errors \(Solució\)](#)
 - [Exercici 8: La teua biografia \(Solució\)](#)
- [Butlletí U02 — Avançat](#)
 - [Exercici 1: Calculadora de propines](#)

- [Exercici 2: Conversor dòlar-euro](#)
- [Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor](#)
- [Exercici 4: Interés compost \(sense bucle\)](#)
- [Exercici 5: L'enigma del post-increment](#)
- [💡 Ferramentes d'ampliació \(Operador ternari, .equals\(\), Scanner i Math.random\(\)\)](#)
- [Exercici 6: El duel de daus \(Extra\)](#)
- [Exercici 7: Supercalculadora amb lògica \(Extra\)](#)
- [Exercici 8: Javadoc de campionat](#)
- [Butlletí U02 — Avançat Result](#)
 - [Exercici 1: Calculadora de propines \(Solució\)](#)
 - [Exercici 2: Conversor dòlar-euro \(Solució\)](#)
 - [Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor \(Solució\)](#)
 - [Exercici 4: Interés compost \(sense bucle\) \(Solució\)](#)
 - [Exercici 5: L'enigma del post-increment \(Solució\)](#)
 - [💡 Ferramentes d'ampliació \(Operador ternari, .equals\(\), Scanner i Math.random\(\)\)](#)
 - [Exercici 6: El duel de daus \(Extra\) \(Solució\)](#)
 - [Exercici 7: Supercalculadora amb lògica \(Extra\) \(Solució\)](#)
 - [Exercici 8: Javadoc de campionat \(Solució\)](#)
- [Butlletí U02 — Extras](#)
 - [Exercici 1: CodeWars — Square\(n\) Sum \(Extra\)](#)
 - [Exercici 2: CodeWars — Grasshopper - Summation \(Extra\)](#)
 - [Exercici 3: AceptaElReto — 119 Escudos del ejército romano \(Extra\)](#)
- [Butlletí U03 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Conversor de temperatures](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? — increments](#)
 - [Exercici 3: Calculadora de descomptes](#)
 - [Exercici 4: El tipus perfecte](#)
 - [Exercici 5: El casting assassí](#)
 - [Exercici 6: Parell o senar?](#)
 - [Exercici 7: String en acció](#)
 - [Exercici 8: Salutació amb Scanner](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Will you make it?](#)
 - [Exercici 10: Què imprimeix? — printf amb conversions](#)

- [Exercici 11: la nota amb dos decimals](#)
- [Exercici 12: la propina amb dos decimals](#)
- [Butlletí U03 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: Conversor de temperatures](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? — increments](#)
 - [Exercici 3: Calculadora de descomptes](#)
 - [Exercici 4: El tipus perfecte](#)
 - [Exercici 5: El casting assassí](#)
 - [Exercici 6: Parell o senar?](#)
 - [Exercici 7: String en acció](#)
 - [Exercici 8: Salutació amb Scanner](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Will you make it?](#)
 - [Exercici 10: Què imprimeix? — printf amb conversions](#)
 - [Exercici 11: la nota amb dos decimals](#)
 - [Exercici 12: la propina amb dos decimals](#)
- [Butlletí U03 — Avançat](#)
 - [★ Exercici 1: Calculadora de propines](#)
 - [★ Exercici 2: Conversor dòlar-euro](#)
 - [★ ★ Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor](#)
 - [★ ★ Exercici 4: Interès compost \(sense bucle\)](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 5: L'enigma del post-increment](#)
 - [★ ★ Exercici 6: El duel de daus](#)
 - [★ ★ Exercici 7: Supercalculadora amb lògica](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — Convert boolean values to strings 'Yes' or 'No'](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 9: AceptaElReto — 114 Últim dígit del factorial](#)
 - [★ ★ Exercici 10: el tiquet de compra amb NumberFormat](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 11: l'edat a prova de bombes](#)
 - [!\[\]\(83eb2aa26b610eb6a9dca7cf4702d681_img.jpg\) Referències](#)
- [Butlletí U03 — Avançat Result](#)
 - [★ Exercici 1: Calculadora de propines](#)
 - [★ Exercici 2: Conversor dòlar-euro](#)
 - [★ ★ Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor](#)
 - [★ ★ Exercici 4: Interès compost \(sense bucle\)](#)

- [!\[\]\(2dc8cdc0c918df88cde61039ecf68682_img.jpg\) Exercici 5: L'enigma del post-increment](#)
- [!\[\]\(793119bf0d613bd9b598fb8668922511_img.jpg\) Exercici 6: El duel de daus](#)
- [!\[\]\(0a4819029e810ca9d2aba79260b63a4d_img.jpg\) Exercici 7: Supercalculadora amb lògica](#)
- [!\[\]\(5b78a2fafd05db5e14d20573d68ef9b3_img.jpg\) Exercici 8: CodeWars — Convert boolean values to strings 'Yes' or 'No'](#)
- [!\[\]\(25fe2c0d7244c22c84de6bda963b471d_img.jpg\) Exercici 9: AceptaElReto — 114 Últim dígit del factorial](#)
- [!\[\]\(d4bd0dc972749ad3ba477eac47688a0b_img.jpg\) Exercici 10: el tiquet de compra amb NumberFormat](#)
- [!\[\]\(5eab3de5002abb449199a3fc43c9f414_img.jpg\) Exercici 11: l'edat a prova de bombes](#)
- [!\[\]\(3f2384a64e2c0ffe3eae9a8107dd00c7_img.jpg\) Referències](#)
- [Butlletí U03 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U04 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: El porter del club](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? — el semàfor invertit](#)
 - [Exercici 3: El menú del dia](#)
 - [Exercici 4: El compte arrere del coet](#)
 - [Exercici 5: La taula del 7](#)
 - [Exercici 6: Només els parells](#)
 - [Exercici 7: El detectiu de divisors](#)
 - [Exercici 8: L'edat blindada](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Even or Odd](#)
- [Butlletí U04 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: El porter del club](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? — el semàfor invertit](#)
 - [Exercici 3: El menú del dia](#)
 - [Exercici 4: El compte arrere del coet](#)
 - [Exercici 5: La taula del 7](#)
 - [Exercici 6: Només els parells](#)
 - [Exercici 7: El detectiu de divisors](#)
 - [Exercici 8: L'edat blindada](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Even or Odd](#)
- [Butlletí U04 — Avançat](#)
 - [!\[\]\(0a4ab723df2c815236fb0c30cb14280f_img.jpg\) Exercici 1: La calculadora de notes](#)

- [!\[\]\(fd4127b9e2af37bd6ea0fa06afa8e6d8_img.jpg\) Exercici 2: El menú que no es rendix](#)
- [!\[\]\(3278d6283d12f18012b5aa7d40747611_img.jpg\) Exercici 3: Què imprimeix? — la piràmide](#)
- [!\[\]\(bb96b32142ec45f72f12316beae3ef61_img.jpg\) Exercici 4: L'escala de nombres](#)
- [!\[\]\(a75d0d7d1ac0ea815a0c027a77b137d5_img.jpg\) Exercici 5: Què imprimeix? — break, continue i l'etiqueta](#)
- [!\[\]\(adab168ecea4e2ae40993afba3fcd26e_img.jpg\) Exercici 6: Caçador de primers](#)
- [!\[\]\(e95ea1a0e297340f96c3d715d76d8c23_img.jpg\) Exercici 7: La suma sentinella](#)
- [!\[\]\(0e0cdd76cf8fb3c858658faf72d7f324_img.jpg\) Exercici 8: CodeWars — Categorize New Member](#)
- [!\[\]\(c7bdebfc2a52eab4f6683b0c1c0c28d2_img.jpg\) Exercici 9: AceptaElReto — 156 Ascensor](#)
- [!\[\]\(8a5c092736ceaf7cfeed23b17ea5e6ff_img.jpg\) Referències](#)
- [Butlletí U04 — Avançat Result](#)
 - [!\[\]\(dd896e8effa212be4a7431ac3e5bf510_img.jpg\) Exercici 1: La calculadora de notes](#)
 - [!\[\]\(1136f3a14b3ba5842784adf33e611db1_img.jpg\) Exercici 2: El menú que no es rendix](#)
 - [!\[\]\(d536ae100fbef949d5488b8fe23458f5_img.jpg\) Exercici 3: Què imprimeix? — la piràmide](#)
 - [!\[\]\(ca07eb06779edef206c13bdfc2c41b40_img.jpg\) Exercici 4: L'escala de nombres](#)
 - [!\[\]\(7e7914364faa22e4d6649c877c7e723a_img.jpg\) Exercici 5: Què imprimeix? — break, continue i l'etiqueta](#)
 - [!\[\]\(8ca478e471a5a40f192eb324324796da_img.jpg\) Exercici 6: Caçador de primers](#)
 - [!\[\]\(1ef1c1e934c0d3468708b1b65c673a8e_img.jpg\) Exercici 7: La suma sentinella](#)
 - [!\[\]\(2feef24d2b62f527f17ec4a26c99892b_img.jpg\) Exercici 8: CodeWars — Categorize New Member](#)
 - [!\[\]\(62fbabcb8f920179a05cac5e6f77b9ec_img.jpg\) Exercici 9: AceptaElReto — 156 Ascensor](#)
 - [!\[\]\(ea93f456ce60033911637cde1e339ebc_img.jpg\) Referències](#)
- [Butlletí U04 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U05 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: La salutació oficial](#)
 - [Exercici 2: Què passa? — la variable fantasma](#)
 - [Exercici 3: La fitxa de presentació](#)
 - [Exercici 4: El primer return](#)
 - [Exercici 5: Doble, si us plau](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — el viatge d'anada i tornada](#)
 - [Exercici 7: Pare o senar?](#)
 - [Exercici 8: La porta de l'edat](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Century From Year](#)

- Butlletí U05 — Inicial Resolt
 - Exercici 1: La salutació oficial
 - Exercici 2: Què passa? — la variable fantasma
 - Exercici 3: La fitxa de presentació
 - Exercici 4: El primer return
 - Exercici 5: Doble, si us plau
 - Exercici 6: Què imprimeix? — el viatge d'anada i tornada
 - Exercici 7: Pare o senar?
 - Exercici 8: La porta de l'edat
 - Exercici 9: CodeWars — Century From Year
- Butlletí U05 — Avançat
 -  Exercici 1: El classificador de notes
 -  Exercici 2: Taules a demanda
 -   Exercici 3: Què imprimeix? — l'ombra del paràmetre
 -   Exercici 4: La suma de xifres
 -    Exercici 5: Què imprimeix? — el return que talla
 -    Exercici 6: Divideix l'informe
 -   Exercici 7: El comptador de vocals
 -    Exercici 8: CodeWars — 'Disemvowel' Trolls
 -    Exercici 9: AceptaElReto — 165 Número hyperpar
 -  Referències
- Butlletí U05 — Avançat Resolt
 -  Exercici 1: El classificador de notes
 -  Exercici 2: Taules a demanda
 -   Exercici 3: Què imprimeix? — l'ombra del paràmetre
 -   Exercici 4: La suma de xifres
 -    Exercici 5: Què imprimeix? — el return que talla
 -    Exercici 6: Divideix l'informe
 -   Exercici 7: El comptador de vocals
 -    Exercici 8: CodeWars — 'Disemvowel' Trolls
 -    Exercici 9: AceptaElReto — 165 Número hyperpar
 -  Referències
- Butlletí U05 — Extres

- [CodeWars](#)
- [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U06 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — Array de booleans](#)
 - [Exercici 2: Troba l'error — NullPointerException](#)
 - [Exercici 3: Completa el codi — for bàsic per a buscar el major](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — comptar números parells](#)
 - [Exercici 5: Troba l'error — length vs length\(\)](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — la suma dels senars](#)
 - [Exercici 7: Escriu este programa — cerca lineal](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — l'invers](#)
 - [Exercici 9: Escriu este programa — la classe Arrays en acció](#)
- [Butlletí U06 — Inicial Resolt](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — Array de booleans](#)
 - [Exercici 2: Troba l'error — NullPointerException](#)
 - [Exercici 3: Completa el codi — for bàsic per a buscar el major](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — comptar números parells](#)
 - [Exercici 5: Troba l'error — length vs length\(\)](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — la suma dels senars](#)
 - [Exercici 7: Escriu este programa — cerca lineal](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — l'invers](#)
 - [Exercici 9: Escriu este programa — la classe Arrays en acció](#)
- [Butlletí U06 — Avançat](#)
 - [★ Exercici 1: La fusió d'arrays ordenats](#)
 - [★ Exercici 2: Rotació circular a la dreta](#)
 - [★ Exercici 3: Suma de diagonals \(matriu quadrada\)](#)
 - [★ ★ Exercici 4: Està ordenat?](#)
 - [★ ★ Exercici 5: L'invers al lloc](#)
 - [★ ★ Exercici 6: Què imprimeix? — el doble bucle que compta parelles](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 7: Estadístiques de classe](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 8: El gran repte — busca-mines simplificat](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 9: Compactar — els zeros al final](#)
- [Butlletí U06 — Avançat Resolt](#)

- [!\[\]\(694fcb4611893e9db5249daba48abfc1_img.jpg\) Exercici 1: La fusió d'arrays ordenats](#)
- [!\[\]\(8ec8d5dc48934930a762fecf6ecbe179_img.jpg\) Exercici 2: Rotació circular a la dreta](#)
- [!\[\]\(c34a15e67573dae8fbb88f4cbfb0f2e9_img.jpg\) Exercici 3: Suma de diagonals \(matriu quadrada\)](#)
- [!\[\]\(41f06fdeabb4e5a71d06fe8f32a46127_img.jpg\) !\[\]\(18eb66208e65404cce5042d73cf0a851_img.jpg\) Exercici 4: Està ordenat?](#)
- [!\[\]\(14a9d4de9e6699d41b68e8807e2d5f76_img.jpg\) !\[\]\(415790129e00c225ba52b81c8addfb14_img.jpg\) Exercici 5: L'invers al lloc](#)
- [!\[\]\(fa8e43d6f5da9cf596808674ced6c198_img.jpg\) !\[\]\(2b564e327fe9708ac2f9320a9ae84c76_img.jpg\) Exercici 6: Què imprimeix? — el doble bucle que compta parelles](#)
- [!\[\]\(484cd33a03c33977d2fcf6bb9cc02435_img.jpg\) !\[\]\(c885083f23ac65632c3cf77b16f7a193_img.jpg\) !\[\]\(20f0f5805f0a60636883bdd13c58dc31_img.jpg\) Exercici 7: Estadístiques de classe](#)
- [!\[\]\(90f7aa1b3da6a942e186a7e3fdaaf44b_img.jpg\) !\[\]\(b2b96e5d9b571004907039c0a8a75b54_img.jpg\) !\[\]\(6285cf242551105b2a630c622e0c55ae_img.jpg\) Exercici 8: El gran repte — busca-mines simplificat](#)
- [!\[\]\(ea61eebb01e76a95ff1c56cf17f53608_img.jpg\) !\[\]\(bef5c8d7250866df258df26efebb2d6b_img.jpg\) !\[\]\(1855a3a8d9a41a3f4f1dc8d294fd804e_img.jpg\) Exercici 9: Compactar — els zeros al final](#)
- [Butlletí U06 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U07 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — la cerca de la gema](#)
 - [Exercici 2: El buscador de tresors](#)
 - [Exercici 3: Què imprimeix? — la bombolla mínima](#)
 - [Exercici 4: La capsa de sabates ordenada](#)
 - [Exercici 5: El detectiu de la cerca binària](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — la binària que falla](#)
 - [Exercici 7: El comptador d'intercanvis](#)
 - [Exercici 8: La nota més alta de la classe](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Find the smallest integer in the array](#)
- [Butlletí U07 — Inicial Resolt](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — la cerca de la gema](#)
 - [Exercici 2: El buscador de tresors](#)
 - [Exercici 3: Què imprimeix? — la bombolla mínima](#)
 - [Exercici 4: La capsa de sabates ordenada](#)
 - [Exercici 5: El detectiu de la cerca binària](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — la binària que falla](#)
 - [Exercici 7: El comptador d'intercanvis](#)
 - [Exercici 8: La nota més alta de la classe](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Find the smallest integer in the array](#)
- [Butlletí U07 — Avançat](#)

- [!\[\]\(7e19807c61da14f515588e95cd49886c_img.jpg\) Exercici 1: Què imprimeix? — la binària amb historial](#)
- [!\[\]\(8ff9e60a4b0560d7ec99179ef4779d9e_img.jpg\) Exercici 2: El buscador binari amb historial](#)
- [!\[\]\(ab9b69bf5753a01c76b30af859454360_img.jpg\) !\[\]\(c5af66b13c724ca428497900cdbbc9b3_img.jpg\) Exercici 3: La bombolla amb recompte \(i flag\)](#)
- [!\[\]\(1fde827780c8f912fd3ae9174d52d155_img.jpg\) !\[\]\(49ab9fdb6ddb6816bcb8ccc012d5cebd_img.jpg\) Exercici 4: La inserció descendent](#)
- [!\[\]\(a10cf212d457430b842f8ac59c63db70_img.jpg\) !\[\]\(e8a826213cf8b53a8c13f5432344afc9_img.jpg\) Exercici 5: L'analista de complexitat](#)
- [!\[\]\(7ffe3c6e7552aa3eb962276cd7a9a979_img.jpg\) !\[\]\(28e94a65fe1d8cf887928bbaaa2c7303_img.jpg\) Exercici 6: El caçador de parelles](#)
- [!\[\]\(7db790dc622e1ac5f1c44afb7a5212a6_img.jpg\) !\[\]\(86147531a4f05b1215989ff8ab43fe6d_img.jpg\) Exercici 7: El detectiu d'inversions](#)
- [!\[\]\(c3492017d65b370ec6b463430fff1ce7_img.jpg\) !\[\]\(eadeaa5506f71c8d915378340dd044f1_img.jpg\) !\[\]\(2e7c96d436a2266b49a49932113a1657_img.jpg\) Exercici 8: CodeWars — Ones and Zeros](#)
- [!\[\]\(6a8a243cf3443d7797a7e525dc6a1efc_img.jpg\) !\[\]\(33e2662dd35315fbb8bde6de2141f6aa_img.jpg\) !\[\]\(56890bcfd6a4f9f79fd5acc5be8e52b2_img.jpg\) Exercici 9: AceptaElReto — 100 Constant de Kaprekar](#)
- [!\[\]\(fd7e0a3996f31269d6928e9995a1b87e_img.jpg\) Referències](#)
- [Butlletí U07 — Avançat Resolt](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — la binària amb historial](#)
 - [Exercici 2: El buscador binari amb historial](#)
 - [Exercici 3: La bombolla amb recompte \(i flag\)](#)
 - [Exercici 4: La inserció descendent](#)
 - [Exercici 5: L'analista de complexitat](#)
 - [Exercici 6: El caçador de parelles](#)
 - [Exercici 7: El detectiu d'inversions](#)
 - [Exercici 8: CodeWars — Ones and Zeros](#)
 - [Exercici 9: AceptaElReto — 100 Constant de Kaprekar](#)
- [Butlletí U07 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U08 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: El factorial del valent](#)
 - [Exercici 2: L'àvia suma l'array](#)
 - [Exercici 3: Què imprimeix? — la compte arrere recursiva](#)
 - [Exercici 4: La potència de l'aprenent](#)
 - [Exercici 5: El detectiu de dígit](#)
 - [Exercici 6: El mirall de lletres](#)
 - [Exercici 7: Què imprimeix? — l'enigma del stack](#)
 - [Exercici 8: El guardià dels palíndroms](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Factorial](#)

- Butlletí U08 — Inicial (Resolt)
 - Exercici 1: El factorial del valent
 - Exercici 2: L'àvia suma l'array
 - Exercici 3: Què imprimeix? — la compte arrere recursiva
 - Exercici 4: La potència de l'aprenent
 - Exercici 5: El detectiu de dígit
 - Exercici 6: El mirall de lletres
 - Exercici 7: Què imprimeix? — l'enigma del stack
 - Exercici 8: El guardià dels palíndroms
 - Exercici 9: CodeWars — Factorial
- Butlletí U08 — Avançat
 - Exercici 1: ★ Fibonacci amb el comptador xafarder
 - Exercici 2: ★★ Què imprimeix? — l'arbre de crides
 - Exercici 3: ★★ El palíndrom rebel
 - Exercici 4: ★★ La potència exprés (divide i venceràs)
 - Exercici 5: ★★★ Quicksort amb mediana de tres
 - Exercici 6: ★★★ Mergesort amb el comptador de comparacions
 - Exercici 7: ★★★ Les torres de Hanói amb comptador
 - Exercici 8: ★★★ CodeWars — Sort Numbers
 - Exercici 9: ★★★ AceptaElReto — 104 Mòbils
- Butlletí U08 — Avançat (Resolt)
 - Exercici 1: ★ Fibonacci amb el comptador xafarder
 - Exercici 2: ★★ Què imprimeix? — l'arbre de crides
 - Exercici 3: ★★ El palíndrom rebel
 - Exercici 4: ★★ La potència exprés (divide i venceràs)
 - Exercici 5: ★★★ Quicksort amb mediana de tres
 - Exercici 6: ★★★ Mergesort amb el comptador de comparacions
 - Exercici 7: ★★★ Les torres de Hanói amb comptador
 - Exercici 8: ★★★ CodeWars — Sort Numbers
 - Exercici 9: ★★★ AceptaElReto — 104 Mòbils
- Butlletí U08 — Extres
 -  CodeWars
 -  AceptaElReto

- Butlletí U09 — Inicial
 - Exercici 1: El gos que parla
 - Exercici 2: El telèfon amb bateria
 - Exercici 3: L'estudiant amb nota
 - Exercici 4: La pel·lícula en cartellera
 - Exercici 5: La persona educada
 - Exercici 6: El cercle calculador
 - Exercici 7: El videojoc jugable
 - Exercici 8: Què imprimeix? — el taller de cotxes
 - Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy
- Butlletí U09 — Inicial Resolt
 - Exercici 1: El gos que parla
 - Exercici 2: El telèfon amb bateria
 - Exercici 3: L'estudiant amb nota
 - Exercici 4: La pel·lícula en cartellera
 - Exercici 5: La persona educada
 - Exercici 6: El cercle calculador
 - Exercici 7: El videojoc jugable
 - Exercici 8: Què imprimeix? — el taller de cotxes
 - Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy
- Butlletí U09 — Avançat
 -  Exercici 1: La biblioteca
 -  Exercici 2: El rectangle que raona
 -  Exercici 3: El compte bancari blindat
 -   Exercici 4: L'hora que es corregeix sola
 -   Exercici 5: Què imprimeix? — el ball de referències
 -   Exercici 6: El correu que s'encadena
 -   Exercici 7: La fracció que es simplifica
 -    Exercici 8: CodeWars — Building blocks
 -    Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy
 -  Referències
- Butlletí U09 — Avançat Resolt
 -  Exercici 1: La biblioteca

- [!\[\]\(2dc8cdc0c918df88cde61039ecf68682_img.jpg\) Exercici 2: El rectangle que raona](#)
- [!\[\]\(793119bf0d613bd9b598fb8668922511_img.jpg\) Exercici 3: El compte bancari blindat](#)
- [!\[\]\(0a4819029e810ca9d2aba79260b63a4d_img.jpg\) !\[\]\(5b78a2fafd05db5e14d20573d68ef9b3_img.jpg\) Exercici 4: L'hora que es corregeix sola](#)
- [!\[\]\(25fe2c0d7244c22c84de6bda963b471d_img.jpg\) !\[\]\(d4bd0dc972749ad3ba477eac47688a0b_img.jpg\) Exercici 5: Què imprimeix? — el ball de referències](#)
- [!\[\]\(5eab3de5002abb449199a3fc43c9f414_img.jpg\) !\[\]\(3f2384a64e2c0ffe3eae9a8107dd00c7_img.jpg\) Exercici 6: El correu que s'encadena](#)
- [!\[\]\(0a4ab723df2c815236fb0c30cb14280f_img.jpg\) !\[\]\(a5e6025d913df625081ab04ab57538d0_img.jpg\) Exercici 7: La fracció que es simplifica](#)
- [!\[\]\(933db2af0bc51ccc9956c85daceec771_img.jpg\) !\[\]\(aa37c4d902b06a4c60c80e22dbdcae63_img.jpg\) !\[\]\(305017e3492be9834d83526ded9a5546_img.jpg\) Exercici 8: CodeWars — Building blocks](#)
- [!\[\]\(ce93526cc7275dc99a5e28e42c2dec45_img.jpg\) !\[\]\(3d8621e1356074fde3f4532b15fe8afa_img.jpg\) !\[\]\(871f3967dd06baf62bc0e930d9243f73_img.jpg\) Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy](#)
- [Butlletí U09 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U10 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: La casa de cristall](#)
 - [Exercici 2: El cotxe del veïnat](#)
 - [Exercici 3: El termòmetre amb cervell](#)
 - [Exercici 4: Getter sense setter](#)
 - [Exercici 5: El comptador de la classe](#)
 - [Exercici 6: La calculadora sense piles](#)
 - [Exercici 7: Les constants del barri](#)
 - [Exercici 8: Què imprimeix? — el trencaclosques estàtic](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Square\(n\) Sum](#)
- [Butlletí U10 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: La casa de cristall](#)
 - [Exercici 2: El cotxe del veïnat](#)
 - [Exercici 3: El termòmetre amb cervell](#)
 - [Exercici 4: Getter sense setter](#)
 - [Exercici 5: El comptador de la classe](#)
 - [Exercici 6: La calculadora sense piles](#)
 - [Exercici 7: Les constants del barri](#)
 - [Exercici 8: Què imprimeix? — el trencaclosques estàtic](#)
 - [Exercici 9: CodeWars — Square\(n\) Sum](#)
- [Butlletí U10 — Avançat](#)
 - [!\[\]\(37c6dc81049e8a4c6dd88ffa288e134a_img.jpg\) Exercici 1: Empleat amb validació](#)

- [!\[\]\(fd4127b9e2af37bd6ea0fa06afa8e6d8_img.jpg\) Exercici 2: Cercle encapsulat](#)
- [!\[\]\(3278d6283d12f18012b5aa7d40747611_img.jpg\) !\[\]\(bb96b32142ec45f72f12316beae3ef61_img.jpg\) Exercici 3: JavaBean Alumne](#)
- [!\[\]\(a75d0d7d1ac0ea815a0c027a77b137d5_img.jpg\) !\[\]\(adab168ecea4e2ae40993afba3fcd26e_img.jpg\) Exercici 4: Hora immutable](#)
- [!\[\]\(e95ea1a0e297340f96c3d715d76d8c23_img.jpg\) !\[\]\(0e0cdd76cf8fb3c858658faf72d7f324_img.jpg\) Exercici 5: Què imprimeix? — el trencaclosques dels gats](#)
- [!\[\]\(c7bdebfc2a52eab4f6683b0c1c0c28d2_img.jpg\) !\[\]\(8a5c092736ceaf7cfeed23b17ea5e6ff_img.jpg\) Exercici 6: Comptador d'usuaris](#)
- [!\[\]\(dd896e8effa212be4a7431ac3e5bf510_img.jpg\) !\[\]\(1136f3a14b3ba5842784adf33e611db1_img.jpg\) !\[\]\(d536ae100fbef949d5488b8fe23458f5_img.jpg\) Exercici 7: La classe utilitària OperacionsArray](#)
- [!\[\]\(ca07eb06779edef206c13bdfc2c41b40_img.jpg\) !\[\]\(7e7914364faa22e4d6649c877c7e723a_img.jpg\) !\[\]\(8ca478e471a5a40f192eb324324796da_img.jpg\) Exercici 8: Validador de dades](#)
- [!\[\]\(1ef1c1e934c0d3468708b1b65c673a8e_img.jpg\) !\[\]\(2feef24d2b62f527f17ec4a26c99892b_img.jpg\) !\[\]\(62fbabcb8f920179a05cac5e6f77b9ec_img.jpg\) Exercici 9: El gran repte — refactoritza el banc](#)
- [Butlletí U10 — Avançat Result](#)
 - [!\[\]\(ea93f456ce60033911637cde1e339ebc_img.jpg\) Exercici 1: Empleat amb validació](#)
 - [!\[\]\(5ee090fbd54350d5f2535fbbb0cd8843_img.jpg\) Exercici 2: Cercle encapsulat](#)
 - [!\[\]\(4dd804f7f115c0312bcea2f969779146_img.jpg\) !\[\]\(0917fa5071e46a535e4715939ddc0471_img.jpg\) Exercici 3: JavaBean Alumne](#)
 - [!\[\]\(27fec434af9954d953dfa4171448e1b3_img.jpg\) !\[\]\(d145641c384340f63dd70fecc7aabb25_img.jpg\) Exercici 4: Hora immutable](#)
 - [!\[\]\(243bbedc054f34725b139b217207eb1a_img.jpg\) !\[\]\(f3c6d79887bd9f21070de580cbc98211_img.jpg\) Exercici 5: Què imprimeix? — el trencaclosques dels gats](#)
 - [!\[\]\(2d1ece5ae055d1ae0a9970ac957b3b56_img.jpg\) !\[\]\(5b120c922ef28e4fc683ca8b94422cdb_img.jpg\) Exercici 6: Comptador d'usuaris](#)
 - [!\[\]\(3ecc71fc952378d9f4ffcad55785a56c_img.jpg\) !\[\]\(b72ce2783b5377c43149ef95e1a2e921_img.jpg\) !\[\]\(411232913beeb58fd0033db165ed1b36_img.jpg\) Exercici 7: La classe utilitària OperacionsArray](#)
 - [!\[\]\(e83c8c58bd2fde02f1aaa2a40b47a814_img.jpg\) !\[\]\(0c02fd0d294a73ffdb4e0a069fbf4bfa_img.jpg\) !\[\]\(eb1dbccbedb5ea0b264d2e100bde2403_img.jpg\) Exercici 8: Validador de dades](#)
 - [!\[\]\(a026f29e1ac3218f0e4f926eafc73d32_img.jpg\) !\[\]\(5bd119baf988513a00db5584405bb1b7_img.jpg\) !\[\]\(f33afe9319c346701840981cc268dd48_img.jpg\) Exercici 9: El gran repte — refactoritza el banc](#)
- [Butlletí U10 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U11 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — La família musical](#)
 - [Exercici 2: Troba l'error — extends mal usat](#)
 - [Exercici 3: Completa el codi — el gat que crida el seu pare](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — l'herència de vehicles](#)
 - [Exercici 5: Què imprimeix? — Polimorfisme amb referències](#)
 - [Exercici 6: Escriu este programa — la granja polimòrfica](#)
 - [Exercici 7: Troba l'error — @Override que no ho és](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — el gos ben heretat](#)
 - [Exercici 9: Què imprimeix? — la cadena de constructors](#)
- [Butlletí U11 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — La família musical](#)

- [Exercici 2: Troba l'error — extends mal usat](#)
- [Exercici 3: Completa el codi — el gat que crida el seu pare](#)
- [Exercici 4: Escriu este programa — l'herència de vehicles](#)
- [Exercici 5: Què imprimeix? — Polimorfisme amb referències](#)
- [Exercici 6: Escriu este programa — la granja polimòrfica](#)
- [Exercici 7: Troba l'error — @Override que no ho és](#)
- [Exercici 8: Escriu este programa — el gos ben heretat](#)
- [Exercici 9: Què imprimeix? — la cadena de constructors](#)
- [Butlletí U11 — Avançat](#)
 - [★ Exercici 1: Interfície FiguraGeometrica](#)
 - [★ Exercici 2: Jerarquia d'Empleats](#)
 - [★★ Exercici 3: Sistema de pagaments amb interfície](#)
 - [★★ Exercici 4: Interfícies múltiples: Volador i Nedador](#)
 - [★★ Exercici 5: Downcasting segur](#)
 - [★★ Exercici 6: Calculadora de figures amb classe abstracta](#)
 - [★★★ Exercici 7: Sistema de notifikacions polimòrfic](#)
 - [★★★ Exercici 8: Template method — les begudes](#)
 - [★★★ Exercici 9: El gran repte — vehicles amb combustible](#)
- [Butlletí U11 — Avançat Result](#)
 - [★ Exercici 1: Interfície FiguraGeometrica](#)
 - [★ Exercici 2: Jerarquia d'Empleats](#)
 - [★★ Exercici 3: Sistema de pagaments amb interfície](#)
 - [★★ Exercici 4: Interfícies múltiples: Volador i Nedador](#)
 - [★★ Exercici 5: Downcasting segur](#)
 - [★★ Exercici 6: Calculadora de figures amb classe abstracta](#)
 - [★★★ Exercici 7: Sistema de notifikacions polimòrfic](#)
 - [★★★ Exercici 8: Template method — les begudes](#)
 - [★★★ Exercici 9: El gran repte — vehicles amb combustible](#)
- [Butlletí U11 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U12 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — ArrayList remove per índex vs valor](#)

- [Exercici 2: Troba l'error — size\(\) vs length vs length\(\)](#)
- [Exercici 3: Completa el codi — for-each que suma una llista](#)
- [Exercici 4: Escriu este programa — la llista de la compra](#)
- [Exercici 5: Què imprimeix? — el HashSet que no deixa repetir](#)
- [Exercici 6: Escriu este programa — sense duplicats](#)
- [Exercici 7: Completa el codi — la teua primera classe genèrica](#)
- [Exercici 8: Què imprimeix? — HashMap amb put repetit](#)
- [Exercici 9: Escriu este programa — comptador de paraules amb HashMap](#)
- [Butlletí U12 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: Què imprimeix? — ArrayList remove per índex vs valor](#)
 - [Exercici 2: Troba l'error — size\(\) vs length vs length\(\)](#)
 - [Exercici 3: Completa el codi — for-each que suma una llista](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — la llista de la compra](#)
 - [Exercici 5: Què imprimeix? — el HashSet que no deixa repetir](#)
 - [Exercici 6: Escriu este programa — sense duplicats](#)
 - [Exercici 7: Completa el codi — la teua primera classe genèrica](#)
 - [Exercici 8: Què imprimeix? — HashMap amb put repetit](#)
 - [Exercici 9: Escriu este programa — comptador de paraules amb HashMap](#)
- [Butlletí U12 — Avançat](#)
 - [★ Exercici 1: La cua del supermercat amb LinkedList](#)
 - [★ ★ Exercici 2: Intersecció i unió de conjunts](#)
 - [★ ★ Exercici 3: Eliminar duplicats mantenint l'ordre](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 4: Què imprimeix? — el remove que trenca el ball](#)
 - [★ ★ Exercici 5: Filtrar amb Iterator](#)
 - [★ ★ Exercici 6: El TreeSet ordenat](#)
 - [★ Pila genèrica : Exercici 7](#)
 - [★ ★ Exercici 8: HashMap invers](#)
 - [★ ★ Exercici 9: TreeMap — freqüència de lletres](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 10: Wildcards — suma i barreja de números](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 11: Sistema de votacions amb mètode genèric](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 12: el type erasure al descobert](#)
- [Butlletí U12 — Avançat Result](#)
 - [★ Exercici 1: La cua del supermercat amb LinkedList](#)

- [!\[\]\(694fcb4611893e9db5249daba48abfc1_img.jpg\) !\[\]\(8ec8d5dc48934930a762fecf6ecbe179_img.jpg\) Exercici 2: Intersecció i unió de conjunts](#)
- [!\[\]\(c34a15e67573dae8fbb88f4cbfb0f2e9_img.jpg\) !\[\]\(41f06fdeabb4e5a71d06fe8f32a46127_img.jpg\) Exercici 3: Eliminar duplicats mantenint l'ordre](#)
- [!\[\]\(18eb66208e65404cce5042d73cf0a851_img.jpg\) !\[\]\(14a9d4de9e6699d41b68e8807e2d5f76_img.jpg\) !\[\]\(415790129e00c225ba52b81c8addfb14_img.jpg\) Exercici 4: Què imprimeix? — el remove que trenca el ball](#)
- [!\[\]\(fa8e43d6f5da9cf596808674ced6c198_img.jpg\) !\[\]\(2b564e327fe9708ac2f9320a9ae84c76_img.jpg\) Exercici 5: Filtrar amb Iterator](#)
- [!\[\]\(484cd33a03c33977d2fcf6bb9cc02435_img.jpg\) !\[\]\(c885083f23ac65632c3cf77b16f7a193_img.jpg\) Exercici 6: El TreeSet ordenat](#)
- [!\[\]\(20f0f5805f0a60636883bdd13c58dc31_img.jpg\) Pila genèrica : Exercici 7](#)
- [!\[\]\(90f7aa1b3da6a942e186a7e3fdaaf44b_img.jpg\) !\[\]\(b2b96e5d9b571004907039c0a8a75b54_img.jpg\) Exercici 8: HashMap invers](#)
- [!\[\]\(6285cf242551105b2a630c622e0c55ae_img.jpg\) !\[\]\(ea61eebb01e76a95ff1c56cf17f53608_img.jpg\) Exercici 9: TreeMap — freqüència de lletres](#)
- [!\[\]\(bef5c8d7250866df258df26efebb2d6b_img.jpg\) !\[\]\(1855a3a8d9a41a3f4f1dc8d294fd804e_img.jpg\) !\[\]\(4bff6b8888da539b37a899aef567f1be_img.jpg\) Exercici 10: Wildcards — suma i barreja de números](#)
- [!\[\]\(1a1b0261b18044c47100576c25c435f9_img.jpg\) !\[\]\(7b1db38756a02e50672c39a699367588_img.jpg\) !\[\]\(5092e0d5a46a35d887ea84e10efda211_img.jpg\) Exercici 11: Sistema de votacions amb mètode genèric](#)
- [!\[\]\(222624bfbcd41cb4b8e992f2fb4d1d5d_img.jpg\) !\[\]\(90ca981cfd6ce35151faff84419b8399_img.jpg\) !\[\]\(4cdd93c76f3bb2c7ca3858ab7830b87e_img.jpg\) Exercici 12: el type erasure al descobert](#)
- [Butlletí U12 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U13 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Completa el codi — la teua primera lambda](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? — l'ordre de la fletxa](#)
 - [Exercici 3: Troba l'error — la lambda mal vestida](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — filtrar parells amb streams](#)
 - [Exercici 5: Què imprimeix? — el pipeline bàsic](#)
 - [Exercici 6: Completa el codi — majúscules amb map](#)
 - [Exercici 7: Escriu este programa — longitud de cada paraula](#)
 - [Exercici 8: Troba l'error — la cinta que mai no arranca](#)
 - [Exercici 9: Completa el codi — un Consumer per a imprimir](#)
- [Butlletí U13 — Inicial Resolt](#)
 - [Exercici 1: Completa el codi — la teua primera lambda](#)
 - [Exercici 2: Què imprimeix? — l'ordre de la fletxa](#)
 - [Exercici 3: Troba l'error — la lambda mal vestida](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — filtrar parells amb streams](#)
 - [Exercici 5: Què imprimeix? — el pipeline bàsic](#)
 - [Exercici 6: Completa el codi — majúscules amb map](#)
 - [Exercici 7: Escriu este programa — longitud de cada paraula](#)
 - [Exercici 8: Troba l'error — la cinta que mai no arranca](#)

- [Exercici 9: Completa el codi — un Consumer per a imprimir](#)
- [Butlletí U13 — Avançat](#)
 - [☆☆ Exercici 1: Ordenar amb referències a mètode](#)
 - [☆☆ Exercici 2: Agrupar paraules per la seua primera lletra](#)
 - [☆☆ Exercici 3: Optional — el que no es deixa enganyar](#)
 - [☆☆☆ Exercici 4: El pipeline complet](#)
 - [☆☆ Exercici 5: De llista a mapa amb toMap](#)
 - [☆☆☆ Exercici 6: El màxim amb reduce i comparador](#)
 - [☆☆ Exercici 7: Freqüències amb groupingBy](#)
 - [☆☆☆ Exercici 8: Optional i streams, la parella](#)
 - [☆☆☆ Exercici 9: el stream que es nega a morir](#)
- [Butlletí U13 — Avançat Result](#)
 - [☆☆ Exercici 1: Ordenar amb referències a mètode](#)
 - [☆☆ Exercici 2: Agrupar paraules per la seua primera lletra](#)
 - [☆☆ Exercici 3: Optional — el que no es deixa enganyar](#)
 - [☆☆☆ Exercici 4: El pipeline complet](#)
 - [☆☆ Exercici 5: De llista a mapa amb toMap](#)
 - [☆☆☆ Exercici 6: El màxim amb reduce i comparador](#)
 - [☆☆ Exercici 7: Freqüències amb groupingBy](#)
 - [☆☆☆ Exercici 8: Optional i streams, la parella](#)
 - [☆☆☆ Exercici 9: el stream que es nega a morir](#)
- [Butlletí U13 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U14 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Troba l'error — IOException sense capturar](#)
 - [Exercici 2: Completa el codi — try-with-resources](#)
 - [Exercici 3: Escriu este programa — guardar ciutats en un fitxer](#)
 - [Exercici 4: Troba l'error — File.createNewFile sense comprovar](#)
 - [Exercici 5: Què imprimeix? — el comptador de línies](#)
 - [Exercici 6: Escriu este programa — el diari personal](#)
 - [Exercici 7: Què imprimeix? — matches\(\) vs find\(\)](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — comptar paraules amb split](#)

- [Exercici 9: Escriu este programa — comptar dígits amb Matcher](#)
- [Butlletí U14 — Inicial Resolt](#)
 - [Exercici 1: Troba l'error — IOException sense capturar](#)
 - [Exercici 2: Completa el codi — try-with-resources](#)
 - [Exercici 3: Escriu este programa — guardar ciutats en un fitxer](#)
 - [Exercici 4: Troba l'error — File.createNewFile sense comprovar](#)
 - [Exercici 5: Què imprimeix? — el comptador de línies](#)
 - [Exercici 6: Escriu este programa — el diari personal](#)
 - [Exercici 7: Què imprimeix? — matches\(\) vs find\(\)](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — comptar paraules amb split](#)
 - [Exercici 9: Escriu este programa — comptar dígits amb Matcher](#)
- [Butlletí U14 — Avançat](#)
 - [★ Exercici 1: Buscador de fitxers per extensió](#)
 - [★ Exercici 2: Lector de CSV amb Scanner](#)
 - [★ ★ Exercici 3: Filtre de línies per paraula clau](#)
 - [★ ★ Exercici 4: Separador de línies parells i senars](#)
 - [★ ★ Exercici 5: Split amb regex — analitzador de frases](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 6: Validador de dades amb regex](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 7: Xifrat Cèsar amb fitxers](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 8: Serialització d'estudiants](#)
 - [★ ★ Exercici 9: El comptador de línies, paraules i caràcters](#)
- [Butlletí U14 — Avançat Resolt](#)
 - [★ Exercici 1: Buscador de fitxers per extensió](#)
 - [★ Exercici 2: Lector de CSV amb Scanner](#)
 - [★ ★ Exercici 3: Filtre de línies per paraula clau](#)
 - [★ ★ Exercici 4: Separador de línies parells i senars](#)
 - [★ ★ Exercici 5: Split amb regex — analitzador de frases](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 6: Validador de dades amb regex](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 7: Xifrat Cèsar amb fitxers](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 8: Serialització d'estudiants](#)
 - [★ ★ Exercici 9: El comptador de línies, paraules i caràcters](#)
- [Butlletí U14 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)

- [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U15 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Què necessites per a usar JDBC?](#)
 - [Exercici 2: Completa el codi — la connexió](#)
 - [Exercici 3: Què imprimeix? — ResultSet buit](#)
 - [Exercici 4: Troba l'error — SQLException sense gestionar](#)
 - [Exercici 5: Escriu este programa — la primera connexió](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — executeQuery en UPDATE](#)
 - [Exercici 7: Completa el codi — INSERT amb PreparedStatement](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — llistar amb try-with-resources](#)
 - [Exercici 9: Troba l'error — índexs del PreparedStatement](#)
- [Butlletí U15 — Inicial Result](#)
 - [Exercici 1: Què necessites per a usar JDBC?](#)
 - [Exercici 2: Completa el codi — la connexió](#)
 - [Exercici 3: Què imprimeix? — ResultSet buit](#)
 - [Exercici 4: Troba l'error — SQLException sense gestionar](#)
 - [Exercici 5: Escriu este programa — la primera connexió](#)
 - [Exercici 6: Què imprimeix? — executeQuery en UPDATE](#)
 - [Exercici 7: Completa el codi — INSERT amb PreparedStatement](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — llistar amb try-with-resources](#)
 - [Exercici 9: Troba l'error — índexs del PreparedStatement](#)
- [Butlletí U15 — Avançat](#)
 - [★ Exercici 1: Connexió des de fitxer de propietats](#)
 - [★ Exercici 2: INSERT amb clau autogenerada](#)
 - [★ Exercici 3: UPDATE condicional](#)
 - [★ ★ Exercici 4: INNER JOIN amb PreparedStatement](#)
 - [★ ★ Exercici 5: Cerca amb LIKE](#)
 - [★ ★ Exercici 6: Dates en JDBC](#)
 - [★ ★ Exercici 7: Batch INSERT — 100 alumnes de prova](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 8: El patró DAO](#)
 - [★ ★ ★ Exercici 9: Transacció bancària atòmica](#)
- [Butlletí U15 — Avançat Result](#)
 - [★ Exercici 1: Connexió des de fitxer de propietats](#)

- [!\[\]\(2dc8cdc0c918df88cde61039ecf68682_img.jpg\) Exercici 2: INSERT amb clau autogenerada](#)
- [!\[\]\(793119bf0d613bd9b598fb8668922511_img.jpg\) Exercici 3: UPDATE condicional](#)
- [!\[\]\(0a4819029e810ca9d2aba79260b63a4d_img.jpg\) !\[\]\(5b78a2fafd05db5e14d20573d68ef9b3_img.jpg\) Exercici 4: INNER JOIN amb PreparedStatement](#)
- [!\[\]\(25fe2c0d7244c22c84de6bda963b471d_img.jpg\) !\[\]\(d4bd0dc972749ad3ba477eac47688a0b_img.jpg\) Exercici 5: Cerca amb LIKE](#)
- [!\[\]\(5eab3de5002abb449199a3fc43c9f414_img.jpg\) !\[\]\(3f2384a64e2c0ffe3eae9a8107dd00c7_img.jpg\) Exercici 6: Dates en JDBC](#)
- [!\[\]\(0a4ab723df2c815236fb0c30cb14280f_img.jpg\) !\[\]\(a5e6025d913df625081ab04ab57538d0_img.jpg\) Exercici 7: Batch INSERT — 100 alumnes de prova](#)
- [!\[\]\(933db2af0bc51ccc9956c85daceec771_img.jpg\) !\[\]\(aa37c4d902b06a4c60c80e22dbdcae63_img.jpg\) !\[\]\(305017e3492be9834d83526ded9a5546_img.jpg\) Exercici 8: El patró DAO](#)
- [!\[\]\(ce93526cc7275dc99a5e28e42c2dec45_img.jpg\) !\[\]\(3d8621e1356074fde3f4532b15fe8afa_img.jpg\) !\[\]\(871f3967dd06baf62bc0e930d9243f73_img.jpg\) Exercici 9: Transacció bancària atòmica](#)
- [Butlletí U15 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)
- [Butlletí U15 — Inicial](#)
 - [Exercici 1: Escriu este programa — Hola, món web](#)
 - [Exercici 2: Escriu este programa — servidor de l'hora](#)
 - [Exercici 3: Escriu este programa — pàgina que diu el teu nom](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — comptador de visites global](#)
 - [Exercici 5: Escriu este programa — generador d'excuses per a lliuraments tardans](#)
 - [Exercici 6: Escriu este programa — taula de multiplicar personalitzada](#)
 - [Exercici 7: Escriu este programa — convertidor d'euros a pessetes \(sí, pessetes\)](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — pàgina d'estat del servidor](#)
 - [Exercici 9: Troba l'error — el Content-Type oblidat](#)
- [Butlletí U15 — Inicial Resolt](#)
 - [Exercici 1: Escriu este programa — Hola, món web](#)
 - [Exercici 2: Escriu este programa — servidor de l'hora](#)
 - [Exercici 3: Escriu este programa — pàgina que diu el teu nom](#)
 - [Exercici 4: Escriu este programa — comptador de visites global](#)
 - [Exercici 5: Escriu este programa — generador d'excuses per a lliuraments tardans](#)
 - [Exercici 6: Escriu este programa — taula de multiplicar personalitzada](#)
 - [Exercici 7: Escriu este programa — convertidor d'euros a pessetes](#)
 - [Exercici 8: Escriu este programa — pàgina d'estat del servidor](#)
 - [Exercici 9: Troba l'error — el Content-Type oblidat](#)
- [Butlletí U15 — Avançat](#)
 - [!\[\]\(37c6dc81049e8a4c6dd88ffa288e134a_img.jpg\) Exercici 1: API de frases motivacionals](#)

- [!\[\]\(fd4127b9e2af37bd6ea0fa06afa8e6d8_img.jpg\) Exercici 2: Formulari de contacte amb POST](#)
- [!\[\]\(3278d6283d12f18012b5aa7d40747611_img.jpg\) Exercici 3: Pedra, paper, tisora online](#)
- [!\[\]\(bb96b32142ec45f72f12316beae3ef61_img.jpg\) !\[\]\(a75d0d7d1ac0ea815a0c027a77b137d5_img.jpg\) Exercici 4: El temps que NO fa](#)
- [!\[\]\(adab168ecea4e2ae40993afba3fcd26e_img.jpg\) !\[\]\(e95ea1a0e297340f96c3d715d76d8c23_img.jpg\) Exercici 5: Traductor xungo \(però funcional\)](#)
- [!\[\]\(0e0cdd76cf8fb3c858658faf72d7f324_img.jpg\) !\[\]\(c7bdebfc2a52eab4f6683b0c1c0c28d2_img.jpg\) Exercici 6: API REST de tasques amb prioritat](#)
- [!\[\]\(8a5c092736ceaf7cfeed23b17ea5e6ff_img.jpg\) !\[\]\(dd896e8effa212be4a7431ac3e5bf510_img.jpg\) Exercici 7: Client GET — els repos de GitHub](#)
- [!\[\]\(1136f3a14b3ba5842784adf33e611db1_img.jpg\) !\[\]\(d536ae100fbef949d5488b8fe23458f5_img.jpg\) Exercici 8: Client POST — crear una publicació a jsonplaceholder](#)
- [!\[\]\(ca07eb06779edef206c13bdfc2c41b40_img.jpg\) !\[\]\(7e7914364faa22e4d6649c877c7e723a_img.jpg\) !\[\]\(8ca478e471a5a40f192eb324324796da_img.jpg\) Exercici 9: Middleware de logging](#)
- [!\[\]\(1ef1c1e934c0d3468708b1b65c673a8e_img.jpg\) !\[\]\(2feef24d2b62f527f17ec4a26c99892b_img.jpg\) !\[\]\(62fbabcb8f920179a05cac5e6f77b9ec_img.jpg\) Exercici 10: la petició asíncrona amb sendAsync](#)
- [Butlletí U15 — Avançat Resolt](#)
 - [!\[\]\(ea93f456ce60033911637cde1e339ebc_img.jpg\) Exercici 1: API de frases motivacionals](#)
 - [!\[\]\(5ee090fbd54350d5f2535fbbb0cd8843_img.jpg\) Exercici 2: Formulari de contacte amb POST](#)
 - [!\[\]\(4dd804f7f115c0312bcea2f969779146_img.jpg\) Exercici 3: Pedra, paper, tisora online](#)
 - [!\[\]\(0917fa5071e46a535e4715939ddc0471_img.jpg\) !\[\]\(27fec434af9954d953dfa4171448e1b3_img.jpg\) Exercici 4: El temps que NO fa](#)
 - [!\[\]\(d145641c384340f63dd70fecc7aabb25_img.jpg\) !\[\]\(243bbedc054f34725b139b217207eb1a_img.jpg\) Exercici 5: Traductor xungo \(però funcional\)](#)
 - [!\[\]\(f3c6d79887bd9f21070de580cbc98211_img.jpg\) !\[\]\(2d1ece5ae055d1ae0a9970ac957b3b56_img.jpg\) Exercici 6: API REST de tasques amb prioritat](#)
 - [!\[\]\(5b120c922ef28e4fc683ca8b94422cdb_img.jpg\) !\[\]\(3ecc71fc952378d9f4ffcad55785a56c_img.jpg\) Exercici 7: Client GET — els repos de GitHub](#)
 - [!\[\]\(b72ce2783b5377c43149ef95e1a2e921_img.jpg\) !\[\]\(411232913beeb58fd0033db165ed1b36_img.jpg\) Exercici 8: Client POST — crear una publicació a jsonplaceholder](#)
 - [!\[\]\(e83c8c58bd2fde02f1aaa2a40b47a814_img.jpg\) !\[\]\(0c02fd0d294a73ffdb4e0a069fbf4bfa_img.jpg\) !\[\]\(eb1dbccbedb5ea0b264d2e100bde2403_img.jpg\) Exercici 9: Middleware de logging](#)
 - [!\[\]\(a026f29e1ac3218f0e4f926eafc73d32_img.jpg\) !\[\]\(5bd119baf988513a00db5584405bb1b7_img.jpg\) !\[\]\(f33afe9319c346701840981cc268dd48_img.jpg\) Exercici 10: la petició asíncrona amb sendAsync](#)
- [Butlletí U15 — Extres](#)
 - [CodeWars](#)
 - [AceptaElReto](#)

Inici

APUNTS

Programació Java



— DAM/DAW —

```
1 public class HolaMod {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         // Pas d'entrada del programa  
4         System.out.println("Hola, Java!");  
5     }  
6 }  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14
```

clase →

mètode principal →

imprimeix a la consola ↑

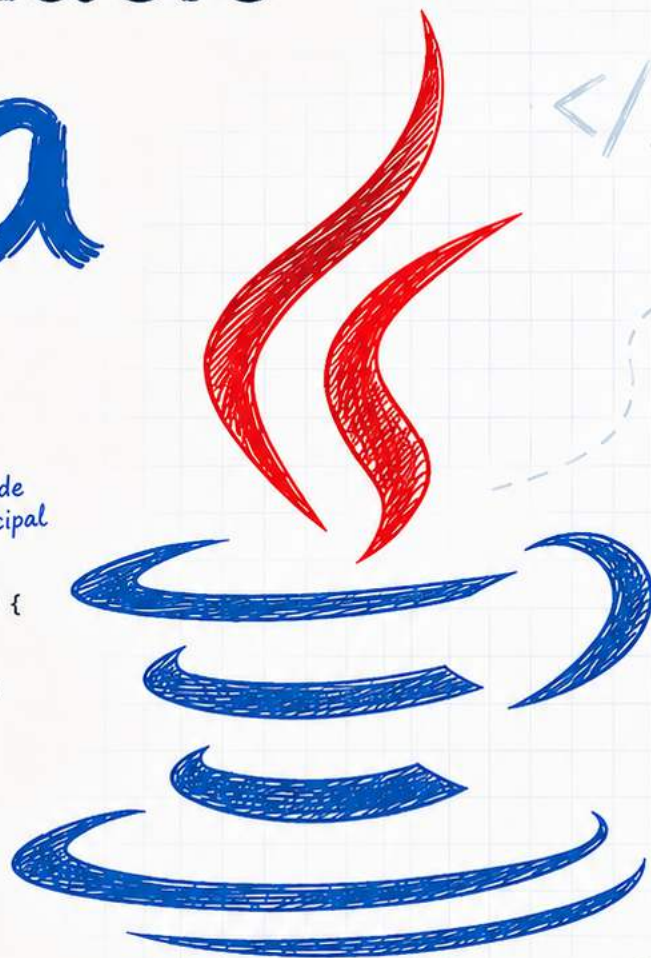

010101
.....
.....
.....



Pér

Sergi García Barea

Llicència
CC BY SA





Començar per la Unitat 2



Primer: Introducció al Pensament Computacional



Veure al GitHub



Sergi Garcia Barea — CC BY-SA 4.0

↓ Prefereixes estudiar sense connexió? Descarrega el curs complet

PDF (Castellà)

PDF (Valencià)

EPUB (Castellà)

EPUB (Valencià)



Unitats

UNITAT 1

RA1

Introducció al Pensament Computacional

Abans de codi, pensem. Descomposició, debugging, protocol de pau i el teu primer problema de programació sense tocar Java.

Veure unitat

UNITAT 2

RA1

Introducció a Java i l'entorn de treball

Primer contacte amb Java: instal·la el JDK, escriu el teu primer programa, coneix el mètode `main`, els comentaris i els arguments de línia de comandos.

Veure unitat

UNITAT 3

RA2

Variables, tipus i operadors

Declara variables, usa tipus primitius, operadors aritmètics i lògics, conversions de tipus i llig dades per teclat amb `Scanner`.

Veure unitat

UNITAT 4

RA3

Estructures de control i excepcions bàsiques

Domina `if / else`, `switch`, bucles `while` i `for`, i gestiona excepcions amb `try / catch` perquè el teu programa no es trenque.

Veure unitat

UNITAT 5

RA2

Funcions i mètodes

Pasa d'escriure codi solt a dissenyar-lo: mètodes amb paràmetres, `return` amb sentit i variables amb el seu àmbit.

UNITAT 6

RA6

Arrays

Els arrays són l'aparcament de dades: declara, recorre, ordena i manipula col·leccions de dades

[Veure unitat](#)

amb arrays unidimensionals, multidimensionals i la classe `Arrays`.

[Veure unitat](#)

UNITAT 7

RA2, RA6

Algorítmica I: Fonaments

Aprén a pensar com un programador: divideix problemes en parts, usa pseudocodi, diagrames de flux i crea funcions reutilitzables.

[Veure unitat](#)

UNITAT 8

RA2, RA6

Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat

Algoritmes d'ordenació, cerca binària, recursivitat i tècniques divideix i venceràs per a resoldre problemes més complexos.

[Veure unitat](#)

UNITAT 9

RA2, RA4

POO: Classes i objectes

Programació Orientada a Objectes: crea classes, instància objectes, defineix atributs i mètodes, i entén la màgia dels constructors.

[Veure unitat](#)

UNITAT 10

RA4

Visibilitat, encapsulació i static

Controla qui veu què: modificadors d'accés (`public`, `private`, `protected`), encapsulació amb getters/setters, membres `static` i constants.

[Veure unitat](#)

UNITAT 11

RA4, RA7

Herència, polimorfisme i interfícies

Herència, polimorfisme, classes abstractes i interfícies: la base del disseny flexible i reutilitzable en Java. Aprén a sobreescrivre mètodes i a usar `super`.

[Veure unitat](#)

UNITAT 12

RA6

Col·leccions, genèrics i mapes

`ArrayList`, `LinkedList`, `HashSet`, `TreeSet`, `Iterator` i la classe `Collections`: el Java Collections Framework per a guardar i recórrer dades de manera elegant.

[Veure unitat](#)

UNITAT 13

RA6, RA7

Programació funcional (Streams i Lambdas)

Lambdes, interfícies funcionals, referències a mètodes, la Stream API (`filter`, `map`, `reduce`, `collect`) i `Optional` per a escriure Java modern i expressiu.

[Veure unitat](#)

UNITAT 14

RA5

Fitxers i expressions regulars (Regex)

Lectura i escriptura de fitxers de text i binaris, serialització d'objectes i expressions regulars per a buscar, validar i reemplaçar patrons en text.

[Veure unitat](#)

UNITAT 15

RA9

Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM

Connecta Java amb bases de dades relacionals usant JDBC: `Connection`, `Statement`, consultes, insercions, actualitzacions i transaccions segures.

[Veure unitat](#)

UNITAT 16 (EXTRA)

RA5

Servir i consumir APIs amb Web

Crea un servidor HTTP amb Java `HttpServer`, serveix pàgines HTML/JS, gestiona peticions JSON, implementa una API REST completa des de zero.

[Veure unitat](#)

Butlletins

UNITAT 1



Butlletins de la unitat

[Inicial per resoldre](#)

UNITAT 2



Butlletins de la unitat

[Inicial per resoldre](#)[Inicial resolt](#)[Avançat per resoldre](#)[Avançat resolt](#)[Extres](#)

UNITAT 3



Butlletins de la unitat

[Inicial per resoldre](#)[Inicial resolt](#)[Avançat per resoldre](#)[Avançat resolt](#)[Extres](#)

UNITAT 4



Butlletins de la unitat

[Inicial per resoldre](#)[Inicial resolt](#)[Avançat per resoldre](#)[Avançat resolt](#)[Extres](#)

UNITAT 5



Butlletins de la unitat

[Inicial per resoldre](#)[Inicial resolt](#)[Avançat per resoldre](#)[Avançat resolt](#)[Extres](#)

UNITAT 6



Butlletins de la unitat

[Inicial per resoldre](#)[Inicial resolt](#)[Avançat per resoldre](#)[Avançat resolt](#)[Extres](#)

UNITAT 7



Butlletins de la unitat

UNITAT 8



Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 9

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 10

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 11

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 12

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 13

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 14

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 15

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

UNITAT 16 (EXTRA)

Butlletins de la unitat

 Inicial per resoldre  Inicial resolt

 Avançat per resoldre  Avançat resolt  Extres

Llicència



Pots compartir i adaptar el material per a qualsevol propòsit, fins i tot comercial, sempre que en reconegues l'autoria i compartesques les modificacions sota la mateixa llicència.

U01 — Introducció al Pensament Computacional

Abans de codi, pensem. La ment del programador/a abans de Java 🧠

Benvingut/da a la primera unitat del curs. Ací no escriurem ni una sola línia de Java. Encara no.

Abans d'aprendre a programar, cal aprendre a **pensar com un programador/a**: descompondre problemes, entendre com “veu” un ordinador el codi, no tindre por al text roig i saber usar la IA sense que ens substituisca. Esta unitat és el mapa mental que necessites abans d'obrir l'editor de codi.

Esta unitat es llegeix com un **llibre de 9 capítols**: cada punt desenvolupa una idea completa i enllaça amb el següent.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç d'explicar:

- Què és un ordinador i com “entén” el codi (binari, compiladors, intèrprets).
 - Per què programar no és memoritzar codi sinó resoldre problemes.
 - El flux sagrat del programador: pensar → paper → codi.
 - La tècnica de la **descomposició** per a no col·lapsar davant problemes grans.
 - A mirar els errors com un mapa, no com un fracàs.
 - El **protocol de pau** abans de demanar ajuda.
 - La regla del 80/20: menys llegir, més intentar.
 - A usar la IA com a tutor socràtic, no com a còpia.
 - Resoldre el teu primer problema de programació **sense tocar Java**.
-

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Nivel
01 · Què és un ordinador i un llenguatge de programació	Binari, compiladors vs intèrprets, JVM, terminologia clau	Todos

Punt	Què aprendràs	Nivel
02 · Programar no és memoritzar codi	Miratge de la comprensió, pantalla en blanc, tutorial hell	Todos
03 · Primer pensem, després escrivim	Literalitat, els 4 passos sagrats, exercici del robot	Todos
04 · La descomposició	Divideix i venceràs, l'art de partir problemes	Todos
05 · Debugging i casos límit	El text roig és el teu amic, edge cases	Todos
06 · El protocol de pau	4 passos abans de demanar ajuda al fòrum	Todos
07 · Practicar (menys mirar, més intentar)	Regla 80/20, hàbits diaris del programador	Todos
08 · Com utilitzarem la IA	Tutor socràtic, al·lucinacions, regles d'or	Todos
09 · El meu primer problema (pont cap a Java)	Comparador de nombres, pseudocodi, glossari	Todos

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9o és l'aterratge pràctic: lé-lo just després del 8o i abans d'obrir els boletins.

Boletins de la unitat

Entrena la ment de programador/a sense una sola línia de Java. Són exercicis no avaluable, però són la millor manera de trencar el gel.

 [Inicial per resoldre](#)

Criteris d'avaluació coberts (RA1)

RA1: Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

CE	Criteri	On es cobreix
a)	Blocs que componen l'estructura d'un programa	✓ Punts 3 i 4
b)	Projectes de desenrotllament d'aplicacions	✓ Punt 9

✦ El criteri a) es practica descomponen i escrivint el pla abans de programar; el b), tancant el primer problema complet del punt 9. La resta de criteris del RA1 (c: entorns integrats de desenrotllament, i: comentaris en el codi) es veuen en la **U02**.

Per on commence?

-  Zero coneixements? → Comença en el [punt 1](#), no hi ha cap requisit previ.
-  Ja saps què és un ordinador? → Ves directe al [punt 3](#) i torna arrere si et perds.
-  Vens a repassar? → Fes les [activitats](#).

📌 **Primer punt:** [01 · Què és un ordinador i un llenguatge de programació](#)  En acabar la unitat, continua en [U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball](#).

01 — Què és un ordinador i un llenguatge de programació

El primer pas: entendre amb qui anem a parlar 

 **Estás en:**  **U01 · Introducció al Pensament Computacional** → 01 · Què és un ordinador i un llenguatge de programació

Abans d'aprendre a pensar la lògica dels nostres programes, cal fer un pas enrere i entendre **on dimonis estem i amb qui anem a parlar**.

Quan la gent diu “*estic aprenent a programar*”, en realitat està aprenent a traduir idees humanes a un format que un conjunt de circuits electrònics puga executar. Però com es produeix eixa màgia? Ací tens els conceptes clau que necessites tindre clars abans de començar. 

1. Un ordinador és extraordinàriament ràpid, però absolutament ximple

Un ordinador no pensa, no té intuïció i no sap què vols fer. L'únic que entén la màquina a nivell de maquinari (hardware) és el codi màquina: una seqüència infinita de zeros i uns (0 i 1), conegut com a sistema binari.

- Els 0 i 1 representen, literalment, l'absència o el pas de corrent elèctric pels transistors del processador.
- Escriure un programa directament en zeros i uns és una tasca humana pràcticament impossible i dolorosa.

2. Què és un llenguatge de programació?

Un **llenguatge de programació** és el pont o la interfície entre el teu cervell i el processador. És un conjunt de regles, paraules clau i estructures creades per humans que ens permeten escriure instruccions de manera entenedora per a nosaltres, però que es poden traduir fàcilment a zeros i uns.

Hi ha dos grans tipus de llenguatges segons la seua proximitat a la màquina:

- **Llenguatges de baix nivell (ex: Assemblador):** Estan molt a prop del maquinari. Són ultra-ràpids, però extremadament difícils d'escriure i mantindre per a un humà.
- **Llenguatges d'alt nivell (ex: Java, Python, C#):** Utilitzen paraules en anglés (if, while, class), estructures lògiques complexes i símbols matemàtics. Són fàcils de llegir i escriure per a nosaltres, però la màquina no els entén directament.

3. El traductor: Compiladors vs. Intèrprets

Com que l'ordinador només entén binari i nosaltres escrivim en un llenguatge d'alt nivell, **necessitem un traductor**. Ací és on apareix la gran diferència en com s'executa el codi:

[ Codi Font (Java)] —► [ TRADUCTOR / Compilador] —► [ Codi Màquina (0s i 1s)]

1. **Compilador (El traductor de llibres):** Agafa TOT el teu fitxer de codi font, el revisa sencer, comprova que no hi haja errors de sintaxi i genera un fitxer executable independent. Si hi ha un sol error, no tradueix res fins que ho corregeixes. (*Exemple: C, C++*).
2. **Intèrpret (El traductor en directe):** Llegeix el teu codi línia per línia i l'executa a l'acte. Si troba un error a la línia 50, executarà les primeres 49 línies i es parará exactament en la 50. (*Exemple: Python, JavaScript*).

 **I Java?** Java utilitza un sistema híbrid molt especial. Primer es **compila** a un codi intermedi anomenat *Bytecode*, i després una “màquina virtual” (**JVM - Java Virtual Machine**) l'**interpreta** en qualsevol ordinador (Windows, Mac, Linux). Per això es diu que Java és “*Escriu-ho una vegada, executa-ho on vulgues*”.

4. Conceptes clau que escoltaràs cada dia

Per a no sonar com un estranger quan parlem del mòdul, guarda estos 5 termes al teu diccionari personal:

- **Codi Font (Source Code):** El text pla que tu escrius en el llenguatge de programació (els teus fitxers .java).
- **Sintaxi:** Les regles gramaticals del llenguatge. Si en valencià no pots dir “*casa la roja és*”, en Java no pots oblidar un punt i coma ; o una clau {}. Si et saltes la sintaxi, el compilador es queixarà en roig.
- **IDE (Entorn de Desenvolupament Integrat):** El programa o la “fàbrica” que utilitzem per a escriure codi (com VS Code, Eclipse o NetBeans). És com un processador de textos (estil

Word), però dissenyat per a programar: remarca colors, avisa d'errors i té el botó d'executar integrat.

- **Algorisme:** La seqüència lògica i finita de passos que resol un problema (independentment del llenguatge que uses).
- **Execució / Run:** El moment en què li dius a l'ordinador *“Agafa el meu programa i fes el que posa aquí”*.

Idea clau per a recordar

El llenguatge de programació és només l'idioma de la conversa.

Aprendre la sintaxi de Java és fàcil (és com aprendre vocabulari). El repte real d'este curs no és memoritzar el diccionari, sinó saber **què dimonis vols dir-li a la màquina** per a resoldre un problema. I d'això tracta la resta d'esta Unitat 1! 🚀

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · Programar no és memoritzar codi](#)

02 — Programar no és memoritzar codi

El miratge de la comprensió i la trampa del copy-paste 🧠💻

📖 Estàs en: 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 02 · Programar no és memoritzar codi

Molt sovint, quan algú s'enfronta per primera vegada a una assignatura de programació, té la idea preconcebuda que aprendre a programar és com aprendre un idioma estranger a l'antiga: memoritzar una llista infinita de paraules estranyes, regles de sintaxi i fórmules màgiques en anglès. 🧑🏫✨

Res més lluny de la realitat. **Aprendre a programar no és un exercici de memòria; és un entrenament per a resoldre problemes.** El llenguatge de programació (en el nostre cas, Java) és simplement l'eina final que utilitzem per a comunicar la nostra solució a la màquina, de la mateixa manera que un fuster utilitza un martell o una serra per a construir una taula. 🔨🪑

🧑🏫 La trampa del “Miratge de la Comprensió”

Un dels fenòmens més habituals en l'estudi a distància és el que en psicologia de l'aprenentatge s'anomena **la il·lusió de competència** o el **miratge de la comprensió**.

Segurament et sonarà esta pel·lícula:

1. Obris la plataforma virtual, lliges un exemple de codi explicat pas a pas o veus un vídeo on el professor resol un exercici. 🎥
2. Mentrestant ho veus, ho trobes tot lògic, fluid i clar. Dius per a tu mateix/a: «*És clar, quin geni! Té tot el sentit del món! Ho he entès a la primera*». 😊
3. Tanques el vídeo, obris un fitxer buit per a fer un exercici similar i... **et quedes mirant el parpelleig del cursor en blanc durant 20 minuts.** 😬🕒

Per què passa açò? És un problema de capacitat? Que va, de cap de les maneres! Passa perquè el teu cervell utilitza dos circuits completament diferents segons la tasca:

- **El circuit del Reconeixement (Mode Passiu / “Sofà i Manta” 🛋️):** Quan lliges o veus un exercici resolt, el teu cervell només ha de verificar que la lògica que un altre ha creat té sentit. És una tasca molt lleugera que requereix quasi zero esforços mentals.

- **El circuit de la Generació (Mode Actiu / “Gimnàs Mental” 🏋️):** Quan t'enfrontes a la pantalla en blanc, el teu cervell ha de crear l'estructura des de zero, prendre decisions, recordar la lògica i traduir-la. Això requereix un esforç cognitiu intens.

🎹 **L'analogia:** Confondre “entendre un exemple de codi” amb “saber programar” és com creure que saps tocar el piano només perquè t'agrada molt la música clàssica i entens quan algú desafina. Escoltar no et fa pianista!

🏠 La pantalla en blanc és el teu hàbitat natural

Quan t'assegues a estudiar i et trobes bloquejat/ada davant de la pantalla en blanc, la teua primera reacció pot ser de pànic: «*Mare meua, açò no és per a mi, soc inútil, no se m'ocorre res!*» 🤖

Cal que canvis el xip des del primer dia: **el bloqueig davant de la pantalla en blanc no és un senyal de fracàs, és l'estat natural de qualsevol programador.**

Programar consisteix, precisament, a transformar eixa incertesa inicial en un conjunt d'instruccions ordenades. La diferència entre una persona que està aprenent i un professional de Google no és que el professional sàpia la solució immediatament, sinó que té un mètode de treball per a eixir d'eixe bloqueig sense tirar el portàtil per la finestra. 🖥️ 📱 ❌

🍷 Com evitar la farsa de “Copiar i Apegar” (Tutorial Hell)

A distància, quan ens quedem bloquejats, la temptació de la “via ràpida” és enorme: buscar la solució exacta a internet, copiar-la, apegar-la en el nostre projecte, veure que s'executa i dir: «*Ja ho tinc fet, soc un crack!*» 🤖

Això només genera una falsa sensació de progrés. Si no has passat pel procés mental de patir i pensar la solució, **no has après res**. La pròxima vegada que el problema canvie una miqueta, et tornaràs a quedar igual de bloquejat/ada.

Per a evitar esta trampa, aplicarem una norma molt simple durant tot el curs:

1. **La Regla de la Pantalla Tapada 🙋:** Si mires la solució d'un exercici o un exemple del temari, tanca la finestra o tapa el codi abans d'intentar escriure el teu.

2. **Res de miraculoses inspeccions visuals:** Si et penses que t'has encallat, deixa un poc de marge a la teua ment per a buscar l'eixida, revisa només la línia concreta que et fa dubtar i torna a tancar la solució immediatament.

Idea clau per a recordar

Veure o llegir com es resol un problema no significa saber resoldre'l.

L'aprenentatge real només ocorre quan el teu cervell fa l'esforç de construir la solució per ell mateix. Menys mirar, més intentar! 🦊🎯

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [01 · Què és un ordinador i un llenguatge de programació](#) · **Següent:** [03 · Primer pensem, després escrivim](#)

03 — Primer pensem, després escrivim

El camí sagrat del programador i el test del Robot Literal   

 Estás en:  U01 · Introducció al Pensament Computacional → 03 · Primer pensem, després escrivim

Hi ha un error clàssic de principiant que es repeteix des de la invenció dels ordinadors: obrir l'editor de codi, posar les mans sobre el teclat i començar a escriure línies sense tindre ni la més remota idea de com es resol el problema.  

El resultat d'açò sol ser una mescla de frustració, errors de sintaxi en roig per tota la pantalla i la sensació que la informàtica és una mena de màgia negra reservada per a uns pocs triats.  

Hui volem trencar este mite amb una regla d'or que t'estalviarà centenars d'hores de dolor durant el curs: **El codi és simplement la traducció d'una solució que JA has pensat prèviament en paper.**  

La il·lusió de la literalitat (El teu ordinador no és endeví)

Els humans som unes màquines de “llegir entre línies”. Si li dius a un amic “*Vaig a la cuina, vols aigua?*” i et respon “*Sí, per favor*”, tu entens perfectament que has d'agafar un got, obrir l'aixeta o la botella, omplir el got i portar-li-lo. No et passa pel cap anar a la cuina, agafar un doll d'aigua amb les mans i tirar-li-lo per sobre a la cara, veritat?  

Si li demanes això mateix a un ordinador:

- No sap què és un got .
- No sap quan ha de parar d'abocar aigua (inundació a la cuina .
- Es queda bloquejat per sempre esperant que li digues si l'aigua ha de ser del temps o freda .

 **La crua realitat:** Un ordinador no té intuïció, no té sentit comú, no té empatia i **no interpreta el que vols dir: executa exactament les instruccions que li dones**. Si el teu programa fa coses rares, no és que la màquina et tinga mania; és que tu has assumit que l'ordinador “ja t'entenia”. I no, no t'entén!



El camí sagrat del programador

Per a no col·lapsar el teu cervell, el flux de treball per a resoldre qualsevol exercici ha de seguir SEMPRE esta seqüència de 4 passos:

[1. Problema 🧩] —► [2. Pas a pas (Algorisme) 🦶] —► [3. Solució en paper 📄 ✎] —► [4. Codi 💻]

1. **Entendre el problema 🧩** : Llegir l'enunciat fins que sigues capaç d'explicar-li-ho a la teua àvia o al teu gat. Si no saps què et demanen, és impossible resoldre-ho!
2. **Pensar els passos (Algorisme) 🦶** : Dissenyar la seqüència lògica de passos que solucionen el problema. Quina dada va primer? Què he de calcular? Quina decisió he de prendre?
3. **Escriure la solució en paper 📄** : Usar el teu propi idioma (valencià/castellà) o un dibuix per a comprovar que la lògica té sentit.
4. **Traduir a Java 💻** : Obrís l'ordinador. Ara només has de preocupar-te per la sintaxi (punts i comes ;, claus {}, etc.), perquè la lògica ja la tens resolta en el paper.

Si intentes fer el Pas 2 i el Pas 4 al mateix temps directament al teclat, la teua “RAM mental” es col·lapsarà i apareixerà el bloqueig. 🤖 ❌



Exercici pràctic: El test del Robot Literal

Per a experimentar açò en la teua pròpia pell sense tocar cap ordinador, anem a fer un experiment mental.

Imagina que has de donar instruccions a un **Robot Literal** (un ésser que no té sentit comú i ho fa TOT al peu de la lletra) per a una d'estes tasques quotidianes:

- ☕ Fer un café en cafetera de degoteig.
- 🎒 Preparar la motxilla per a anar a classe.
- 🔍 Fer una truita de creïlles.
- 🚗 Canviar una roda picada d'un cotxe.
- 🛒 Fer una compra en una botiga en línia.

Què passa quan intentem escriure les instruccions? ⚠️

Si escrius: “*Agafa el café i posa'l a la cafetera*”, el Robot Literal agafarà el paquet de café TANCAT i el tirarà damunt de la cafetera sense obrir-lo. 📦💥

Perquè el Robot ho faci bé, has de desglossar-ho així:

1. Agafa el paquet de café amb la mà dreta.
2. Amb la mà esquerra, obri la pestanya superior del paquet.
3. Agafa la cullera... *(i així 20 passos més)*.

🦉 Els 5 dimonis de la lògica

Quan fem este exercici, apareixen immediatament els 5 problemes que després et trobaràs programant en Java:

1. **Passos que falten** 🚫: Obrir la botella d'aigua abans d'abocar-la.
2. **Ordre incorrecte** 🔄: Posar-te les sabates abans que els mitjons.
3. **Ambigüitats** ? : En comptes de dir “*Gira a la dreta*”, dir “*Gira un poc*”. Quant és “un poc”? 45 graus? 180 graus?
4. **Informació implícita** 🤔: Donar per fet que el Robot sap que l'aigua crema.
5. **Decisions no contemplades** 🔄: Què fa el Robot si quan agafa el café... s'ha acabat el café? *(Si no li ho has dit, el Robot es queda penjat per sempre)*.

💡 Idea clau per a recordar

El codi és només l'últim pas.

Si no saps resoldre un problema amb un paper i un bolígraf en el teu propi idioma, és absolutament impossible que el pugues resoldre en Java davant de la pantalla. Pensa primer, tecleja després! 🧠📄➡️⌨️

📖 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · Programar no és memoritzar codi](#) · Següent: [04 · La descomposició](#)

04 — La descomposició

Divideix i venceràs: l'art de partir un elefant 🧩🔪

📖 Estàs en: 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 04 · La descomposició

Quan et trobes davant d'un exercici de programació que ocupa mig foli d'enunciat, és completament normal que la teua primera reacció siga una mescla de suor freda, ganes de tancar el portàtil i ganes de demanar un canvi de cicle a un d'art Floral. 🌿🐘

El problema no és que l'exercici siga impossible. El problema és que el teu cervell està intentant processar **TOTA la complexitat de colp**. Vol resoldre el principi, el mig, el final, la interfície, els errors i la base de dades en el mateix segon.

Veurem la tècnica secreta (i mil·lenària) que fan servir els programadors de tot el planeta per a no col·lapsar: **Divideix i venceràs**. ✂️👑

🐘 Com menjar-se un elefant? (A mossegades!)

Hi ha una pregunta clàssica de reflexió: «*Com et menges un elefant de 4 tones?*»

La resposta és evident: «*Mossegada a mossegada, lentament i sense pressa*». 🍷

En programació és exactament el mateix: **un problema gran només és una col·lecció de problemes xicotets disfressats**. Si intentes resoldre'l tot de colp, et bloquejaràs. Si el desmuntes en peces microscòpiques, veuràs que cada peça individual és tan senzilla que podries resoldre-la quasi sense pensar.

🏠 L'art de la descomposició en sub-blocs

Imagina que el teu primer dia de pràctiques et diuen:

💬 «*Necessitem que faces una aplicació sencera per a gestionar una Biblioteca Municipal*».

Si intentes començar a programar això directament, la pantalla en blanc es riurà de tu a la cara. Com apliquem la descomposició? Dividint el “monstre” en blocs independents:

[1. Gestió d'Usuaris 👤] 📖 —▶ [2. Catàleg de Llibres 📚] 📌 —▶ [3. Sistema de Préstecs 📅] 🕒 —▶ [4. Devolucions i Penalitzacions ⌚] —▶ [5. Cerca i filtres 🔍]

Falta menys! Ara, en lloc de pensar en “TOTA la biblioteca”, ens centrem **únicament** en el sub-bloc número 3: **El sistema de préstecs**.

Però espera, que encara el podem dividir més! Com és el procés d'un préstec pas a pas?

[Préstec d'un Llibre] 📖

- |
- └─ 1. Identificar l'usuari (DNI) ID
- └─ 2. Identificar el llibre (Codi de barres) 🏷️
- └─ 3. Comprovar si l'usuari té multes pendents 🚫
- └─ 4. Comprovar si el llibre està disponible (no prestat) ?
- └─ 5. Registrar la data de hui i la data límit 📅
- └─ 6. Canviar l'estat del llibre a "Prestat" ✅

MIRA AIXÒ! 🎉 La tasca gegant i aterridora de “Fer una Biblioteca” s’ha convertit en una llista d’accions tan simples com: *“Comprovar si un número és major que zero”* o *“Guardar un nom en un text”*.

Felicitats! Ja estàs dissenyant l’arquitectura d’un programa sense haver tocat una sola línia de Java. 🙌🥳

⚠️ Les 3 regles d’or per a no morir en la divisió

1. **Mai no resolgues dos sub-problemes alhora** 🚫: Si estàs fabricant la part on l’usuari posa el seu DNI, NO penses encara en com s’imprimirà el tiquet en PDF. Una cosa rere l’altra!
2. **Si un sub-pas encara et sembla difícil, torna a dividir-lo** ✂️: Si el pas 3 (*Comprovar multes*) et sembla embolicat, divideix-lo en: 3a) Llegir multes de l’usuari, 3b) Sumar l’import total, 3c) Si és major que 0€, bloquejar el préstec.
3. **Celebra les xicotetes victòries** 🥳: Veure que el pas 1 (*Llegir el DNI*) funciona correctament et dona un xut de dopamina i seguretat per a afrontar el pas 2.

💡 Idea clau per a recordar

Davant d’un problema gran, no et bloqueges: esmola la tisora.

Si una tasca et fa por, és simplement perquè no l’has dividit en peces prou xicotetes. Fes els passos més i més xicotets fins que siguin ridículament fàcils de resoldre. ✂️🧩🚀

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [03 · Primer pensem, després escrivim](#) · **Següent:** [05 · Debugging i casos límit](#)

05 — Debugging i casos límit

El text roig és el teu amic i el detectiu mai no prova només el bonic 🚨🕵️

📖 Estás en: 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 05 · Debugging i casos límit

Arriba el moment inevitable de la vida de qualsevol persona que programa: fas clic en el botó verd d'executar el programa i, en lloc de funcionar com la seda, la pantalla s'il·lumina amb un text roig fosc que sembla cridar-te: «*Has fracassat en la vida! Tanca el portàtil i fuig al camp a cuidar ovelles!*» 🐑🏃🐼

Tranquil·litat! Cal desmuntar el drama des del minut 1: **un error en el teu codi no és una vergonya, ni un atac personal, ni un senyal que no vals per a la informàtica.**

En programació, els errors tenen un nom tàctic —**bugs** 🐛— i l'art de trobar-los i corregir-los es diu **debugging** (o desinsectació mental). Aprendrem a mirar els errors als ulls sense entrar en pànic. 👁️🔴

🔴 1. El canvi de xip: El text roig és el teu amic

Per a un humà normal, una llum roja gegant significa: «*PERILL! HO HAS FET MALAMENT!*». Però per a un programador o programadora, **el text roig és un assistent ultra-eficient que parla amb tu gratis.** 🤖💬

Pensa-ho així: la màquina podria simplement quedar-se en silenci, petar o dir-te un “No funciona” i deixar-te a les fosques. Però no! Et dona una **stack trace** (la famosa muntanya de lletres rojes) que et diu dues coses d'or pur:

1. **Què ha passat?** 😬 (Ex. *T'has oblidat de tancar un parèntesi, o has intentat dividir per zero*).
2. **En quina línia exacta ha passat?** 📍 (Ex. Al fitxer Main.java, a la línia 24).

❌ **El que veu el teu cervell en pànic:** “*FATAL ERROR SYSTEM CRASH DIE DIE DIE BLA BLA BLA*” 🤖

🟢 **El que diu el missatge en realitat:** “*Hola! A la línia 24 has escrit num2 en lloc de num1. De res, campió!*” 👍

2. Pensar com un programador: Provar els casos límit

Un altre error de principiant és provar el programa NOMÉS amb les dades “boniques” i dir: «Ja funciona!».

Imagina este programa súper senzill:

“Un programa que indica si una persona és major d’edat (edat mínima: 18 anys).”

Si el proves posant un **20**, el programa diu “Major d’edat” i tu te’n vas a fer un café tan content/a ☕. Però un bon programador té una **ment de detectiu maliciós** i es pregunta: «*l com podria fer petar jo açò?*» 🐼

Cal provar SEMPRE els **casos límit (edge cases)**:

- 🎯 **El límit exacte (18 anys)**: El teu programa diu que té 18 és major d’edat o s’ha quedat fora per un error de $>$ en lloc de $\geq$?
- 🎯 **El límit inferior (17 anys)**: Diu correctament que és menor?
- 🎯 **El límit zero (0 anys)**: Què fa el programa?
- 🍄 **El cas “Gamberro” (-5 anys o 200 anys)**: Té sentit que algú tinga -5 anys? O hauries de comprovar que l’edat siga un número vàlid abans de fer res?

Provar els casos que ningú s’espera és la diferència entre un programa d’aficionat i un programa professional! 🛡️ ✨

Idea clau per a recordar

Els errors no són el final del camí, són el mapa.

Un programa que falla no és un fracàs; és simplement un trencaclosques que t’està donant les pistes exactes per a ser resolt. Abraça el text roig! 🔴 🧩 🔍

 [Tornar a l’índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · La descomposició](#) · Següent: [06 · El protocol de pau](#)

06 — El protocol de pau

4 passos abans de demanar ajuda (i no semblar un vague) 🗨️

📖 Estàs en: 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 06 · El protocol de pau

Quan estudies a distància i un exercici no ix, la temptació és anar directament al fòrum o a la IA i escriure el clàssic: «*Professor, no em funciona, ajuda!*» 🆘 ❌

Per a no quedar-te bloquejat/ada i aprendre de veritat, abans d'enviar cap missatge, **has de seguir religiosament este protocol de 4 passos:**

🛡️ Els 4 passos del protocol

[1. Llegir l'error] 📖 —▶ [2. Localitzar la línia] 📌 —▶ [3. Hipòtesi dels 15 min] ⌚ —▶ [4. Preguntar amb dades] 🗨️

1. Llig l'error en veu alta 📖

No tantes els ulls. Llig la línia roja i busca les paraules clau.

2. Ves a la línia exacta 📌

Obris el teu codi, ves a eixa línia i mira què dimonis hi ha escrit ahir.

3. La Regla dels 15 Minuts (La hipòtesi) ⌚

Intenta canviar UNA SOLA COSA per a provar si la teua idea d'on està la falla és correcta. Si fa 15 minuts que estàs encallat/ada en la mateixa línia... **ALÇA'T!** 🚶 Ves per un got d'aigua, parla amb el gat o mira per la finestra. La solució quasi sempre arriba quan la ment es relaxa.

4. Demana ajuda com un Pro 🗨️

Si després d'això no ho resols, escriu al fòrum, però **no digues "no funciona"**. Digues:

- “Estic intentant fer X...”
- “Em salta l'error Y a la línia Z...”
- “Ja he provat de canviar A i B, però continua fallant.”

Idea clau per a recordar

Els errors no són el final del camí, són el mapa.

Un programa que falla no és un fracàs; és simplement un trencaclosques que t'està donant les pistes exactes per a ser resolt. Abraça el text roig!   

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [05 · Debugging i casos límit](#) · **Següent:** [07 · Practicar \(menys mirar, més intentar\)](#)

07 — Practicar (menys mirar, més intentar)

La regla 80/20 i els hàbits del programador 🏊 🧑

📖 **Estás en:** 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 07 · Practicar (menys mirar, més intentar)

Imagina que vols aprendre a nadar. Et compres el millor llibre de natació del món, et lliges 500 pàgines sobre la física de la flotabilitat, veus 40 hores de vídeos de la Selecció Olímpica en 4K i t'estudies de memòria l'angle exacte en què el braç ha d'entrar a l'aigua. 📖 🏊

Arriba el dia de la veritat: te'n vas a la piscina, et tires a la part profunda sense haver tocat l'aigua mai... i què passa? **Te'n vas directament al fons com un sac de creïlles!** 🌊 ⚓

Amb la programació passa exactament el mateix. Pots tindre els apunts més bonics de la classe, haver subratllat tot el temari amb retolador groc i tindre la col·lecció de videotutorials més gran d'Internet, però **si no tecleges i t'equivoques tu sol/a, no estàs aprenent a programar.**



La gran farsa del “Ja ho he entés”

L'estudi a distància té un perill silenciós que cal destapar des del primer dia: **confondre la lectura passiva amb l'aprenentatge real.**

Segurament viuràs esta experiència en dos passos molt clars durant les pròximes setmanes:



Fase A: El mode espectador («*Quina fada soc!*»)

Lliges un algorisme resolt als apunts o veus com el professor programa la solució d'un exercici en un vídeo. Tot sembla clar, estructurat i logicíssim. El teu cervell es relaxa, fa un xut de dopamina i dius: «*Buf, quina ganga de mòdul, ho entenc tot a la primera!*» 😎 ✨



Fase B: La prova maestra («*Ufff... què ha passat?*»)

Tanques la finestra de la solució, te'n vas a un fitxer completament en blanc i intentes fer un exercici idèntic però canviant les dades. De sobte, el buit absolut. El cursor parpelleja (|), no saps si començar per la dalt o pel baix, i la ment es queda en blanc. 😬 ⚡

💡 **La lliçó de vida:** Entendre la solució d'un altre i saber construir una solució tu mateix/a són dues habilitats cerebrals completament diferents. La primera és facilíssima; la segona és la que es paga a les empreses d'informàtica.

La Regla del 80/20 per a l'FP a Distància

Per a no caure en la trampa d'estar hores i hores “llegint apunts” sense avançar de veritat, durant este curs aplicarem una regla de distribució del teu temps d'estudi molt clara:

- 📖 20% del temps: Llegir la teoria / Veure el concepte.
- 💻 80% del temps: Fer exercicis, errar, provar i picar.

Si dediques 10 hores a la setmana a este mòdul, només 2 hores haurien de ser per a llegir o veure explicacions. Les altres **8 hores han de ser de picar codi, barallar-te amb la pantalla en blanc i provar coses en el teu ordinador!** 🖱️ ⚡

Com entrenar la “musculatura de programador”

La programació no funciona per memorització de dades (com aprendre's les capitals d'Europa), sinó per **memòria muscular i esquemes mentals** (com anar en bicicleta o jugar a un videojoc).

Per a entrenar esta musculatura sense frustrar-te, aplica estos 3 hàbits diaris:

1. **La norma del “Fes-ho abans de mirar”** 🧠: Quan el temari propose un exercici d'exemple, NO llegisques la solució directament. Intenta fer-ho tu en paper durant 5 minuts. Encara que siga malament! L'esforç de pensar abans de veure la resposta multiplica per deu la retenció.
 2. **El canvi d'un 5%** 🔄: Quan un exemple de la plataforma et funcione, no el tancat i passe a una altra cosa. Pregunta't: «*I si ara faig que en comptes de sumar, multiplique?*» o «*I si li demane dues dades més a l'usuari?*». Modificar el codi que funciona és la millor manera d'entendre com està fet per dins!
 3. **No tingues por de tancar el tutorial** ❌ 📺: Si per a fer un exercici necessites tindre el vídeo del professor o el PDF obert al costat mirant línia per línia el que fa, no estàs fent l'exercici: estàs fent de copista medieval. Tanca la mostra i força el teu cervell a recordar!
-



Idea clau per a recordar

Programar no es mira, programar es fa.

Menys llegir sobre la piscina i més tirar-se a l'aigua! L'únic codi que et fa aprendre és el que escrius tu després d'haver-ho pensat. 💪 🏊 🖥️

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · El protocol de pau](#) · Següent: [08 · Com utilitzarem la IA](#)

08 — Com utilitzarem la IA

L'assistent, no el teu oracle 🤖💭

📖 Estàs en: 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 08 · Com utilitzarem la IA

Siguem realistes des del primer segon: en un cicle a distància, eines com ChatGPT, Gemini o Claude estan literalment a un clic de distància a la teua pantalla. Dir-te que està «completament prohibit usar la intel·ligència artificial» seria com intentar posar-li portes al camp o prohibir l'ús de la calculadora a un matemàtic. 🚫🧮

Ara bé, hi ha una diferència ABISMAL entre **usar la IA per a multiplicar el teu aprenentatge** i **usar la IA per a atrofiar el teu cervell**. 🧠💥

Establirem les regles del joc perquè la IA siga el teu millor tutor privat i no la causa que penses el dia de l'examen presencial. 🎓⚠️

🔔 El gran perill: Pagar a un altre perquè faça les teues flexions

Imagina que t'apuntes al gimnàs perquè vols posar-te en forma, però pagues a un xicotet robot perquè faça totes les flexions, abdominals i carreres per tu. Al final del mes, el robot està en una forma increïble, però els teus músculs continuen exactament igual de fofos. 🤖🤖

Amb la programació passa exactament això:

- ❌ Si li dius a la IA: «Fes-me l'exercici 3 de Java» La IA et donarà un codi impecable en 3 segons ⚡. L'empegaràs a la plataforma, el professor et posarà un 10... però **tu no hauràs après absolutament res**.
- 💣 El dia de l'examen presencial (sense IA): Et quedes sol/a davant del full en blanc o de l'ordinador sense internet. La teua "RAM mental" no ha entrenat mai la generació de solucions i el bloqueig serà monumental. 😬🔥



El Mètode Pro: La IA com a Tutor Socràtic

Perquè la IA treballa PER A TU (i no EN LLOC DE TU), la clau està a **canviar la manera com li preguntes**.

Quan te n'atures en un exercici, no demanes la solució directa. Fes servir el **Prompte del Tutor Socràtic**:

💬 **Copia i pega este text a la IA quan te n'atures:**

«Hola! Estic aprenent a programar en Java i m'he encallat en este exercici: [pega l'enunciat]. No em dones el codi ni la solució directa. Fes-me preguntes guiadores o dona'm una xicoteta pista perquè puga descobrir jo mateix/a on està la falla o quin pas em falta.»



Comparativa de mentalitat

❌ **Mode Vague (Te'n vas al fons)**

✅ **Mode Pro (Et fas un/a màquina)**

“Fes-me el codi per a calcular si un número és parell.”

“Explica'm quin concepte matemàtic s'usa per a saber si un número és divisible per 2 sense donar-me el codi.”

“On està l'error en este codi? Corregeix-ho.”

“Tinc este error a la línia 12. Dona'm una pista de quin concepte de sintaxi m'he oblidat de revisar.”

Copiar el codi directament al teu IDE.

Llegir l'explicació de la IA, tancar la finestra del xat i escriure el codi de memòria. 🧠



La Regla del “No et fies ni de la teua ombra” (Al·lucinacions)

Els models de llenguatge no són cervells que “pensen” com nosaltres; són sistemes estadístics brutals que predien quin és la paraula més probable que ve rere una altra. 🇮🇹 abc

Això significa una cosa fonamental: **la IA es pot inventar coses amb una seguretat i una elegància altíssima, però continua sent una “invenció”**.

- Et pot donar mètodes que no existeixen en Java 🦄.
- Et pot proposar solucions ultra-complexos que no corresponen al teu nivell 🤖.
- Et pot dir que un codi que està MALAMENT és correcte amb un somriure virtual 😊.

La regla d'or: Mai, MAI dones per bo un codi que t'haja suggerit una IA sense haver-lo provat, entés línia per línia i comprovat amb els teus propis casos límit. Tu eres el/la pilot; la IA és

💡 Idea clau per a recordar

La IA ha d'ajudar-te a pensar, mai substituir el teu pensament.

Utilitza la IA perquè t'explique conceptes o et dona pistes com un professor privat les 24 hores, però assegura't que l'únic que escriu el codi final siga el teu propi cervell. 🦾 🤖 🎯

📖 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [07 · Practicar \(menys mirar, més intentar\)](#) · **Següent:** [09 · El meu primer problema \(pont cap a Java\)](#)

09 — El meu primer problema (pont cap a Java)

Resolem el nostre primer repte sense tocar Java 🇪🇸 🍪

📖 Estàs en: 🧠 U01 · Introducció al Pensament Computacional → 09 · El meu primer problema (pont cap a Java)

Hem arribat al final d'esta Unitat 1! Després de desmuntar falsos mites, de barallar-nos amb la literalitat dels robots, d'aprendre a no tindre por al text roig i de posar a la IA a treballar com a tutor privat, arriba el moment de la veritat: **resoldre el nostre primer problema de programació real**. 🎉 🎊

I el millor de tot? Anem a fer-ho **sense escriure ni una sola línia de Java encara**.

Per què? Perquè així comprovaràs en carn pròpia la gran lliçó d'esta unitat: **la part difícil de programar és pensar la lògica; traduir-ho a un llenguatge concret és només qüestió de sintaxi**.



El Repte: El Comparador de Nombres

Imagina que ens demanen crear un programa súper senzill per a una aplicació:

🚩 **Enunciat del problema:**

“Un programa ha de demanar dos nombres enters a l'usuari i indicar clarament per pantalla quin dels dos és el major, o si tots dos números són iguals.”

Sembla fàcil, veritat? Però abans d'obrir qualsevol editor de codi o començar a escriure parèntesis, aplicarem el nostre mètode de treball en 3 passos. 📄 🍷

Pas 1: Descomposició i Entrenament de Dades (Inputs i Outputs)

Abans de pensar la lògica, un/a programador/a es pregunta: **Què necessita demanar (Inputs) i què he de tornar (Outputs)?**

-  **Dades d'entrada (Inputs):** Necessitem 2 nombres enters. Els direm el nombre A i nombre B.
-  **Dada d'eixida (Output):** Un missatge per pantalla que diga quin és el major o si són iguals.

Pas 2: L'Algorisme en Pseudocodi (Lògica pura)

Ara escriurem la seqüència de passos en el nostre propi idioma, sense preocupar-nos per punts i comes o claus. Solament lògica!

```
1. Demanar a l'usuari el Número A.
2. Demanar a l'usuari el Número B.
3. Comparar els dos números:
  - SI el Número A és major que el Número B:
    Mostrar el missatge: "El Número A és el major".
  - SI NO, SI el Número B és major que el Número A:
    Mostrar el missatge: "El Número B és el major".
  - SI NO (si cap de les anteriors es compleix):
    Mostrar el missatge: "Tots dos números són iguals".
4. Fi del programa.
```

Mira este algorisme un segon. Té tot el sentit del món, veritat? **Això JA és programar.** Qualsevol persona, siga d'Ontinyent, de Tòquio o un robot de la NASA, entén perfectament esta lògica. 🚀
✨

Pas 3: El testing de casos límit (Mentalitat de detectiu)

Abans de donar l'algorisme per bo, anem a fer-li el nostre "control de qualitat" provant diferents valors:

-  **Cas 1 (Normal):** $A = 8, B = 3$ —► El programa diu "*A és el major*". (Correcte! )
-  **Cas 2 (Invers):** $A = 2, B = 10$ —► El programa diu "*B és el major*". (Correcte! )
-  **Cas Límit (Igualtat):** $A = 5, B = 5$ —► El programa comprova la primera opció ($5 > 5$? Fals), la segona ($5 > 5$? Fals) i cau en el *SI NO*, dient "*Tots dos números són iguals*".

(Correcte! ✅)

L'algorisme és 100% sòlid. Funciona en paper i funciona en el teu cap. 🏆

🌉 I ara... On està el pont cap a Java? ☕

Ací ve la màgia! A partir de la pròxima unitat, l'única cosa que farem serà **aprendre com es diuen en Java eixes mateixes instruccions que tu ja has pensat**:

- Per a demanar dades, aprendrem a usar una eina de Java anomenada Scanner.
- Per a comparar i prendre decisions (SI... SI NO), aprendrem la paraula reservada if i else.
- Per a mostrar missatges per pantalla, usarem una instrucció anomenada System.out.println().

🧠 LA TEUA LÒGICA (Unitat 1)

☕ LA TRADUCCIÓ A JAVA (Unitat 2)

SI el Número A és major que el B...

```
if (numeroA > numeroB) {
```

Mostrar "A és el major"

```
System.out.println("A és el major");
```

FI DEL SI

```
}
```

Veus com no era tan fosc ni tan difícil? La lògica ja la tens; ara només aprendrem el "diccionari" de Java per a dir-li-ho a la màquina! 📖 ☕

💡 Idea clau per a tancar la Unitat 1

Ja saps pensar com un programador/a.

Ara que tens el mètode, la mentalitat i el protocol per a no bloquejar-te, obrim la porta a la Unitat 2. Benvingut/da al món real de Java! 🚀 ☕ 💻

🐛 Glossari

Per a tancar la unitat i que no et sonen a "xinés" les paraules que el professorat i el sector utilitzen diàriament, ací tens la teua guia ràpida de consulta:



Termes tècnics d'Infraestructura

- **Codi Font (Source Code):** El text que tu escrius en el llenguatge de programació (fitxers .java). És el “manuscrit” que nosaltres podem llegir i editar.
- **Sintaxi:** Les regles gramaticals d'un llenguatge. Si et saltes un punt i coma ; o una clau {}, el compilador no entendre res i et donarà un error de sintaxi.
- **Compilador:** El programa traductor que agafa el teu codi font i el converteix en instruccions que el processador puga executar.
- **IDE (*Integrated Development Environment*):** El programa que utilitzes per a escriure codi (com *Eclipse*, *NetBeans* o *VS Code*). És com un “Word per a programadors”, amb colors, autocompletat i botó d'executar.



Termes de lògica i procés

- **Algorisme:** La seqüència ordenada, finita i sense ambigüitats de passos que resol un problema.
- **Pseudocodi:** Cal escriure la lògica d'un algorisme en el teu propi idioma (valencià/castellà) abans de traduir-lo a Java.
- **Descomposició:** La tècnica de dividir un problema gran i complex en sub-problemes molt més xicotets i fàcils de resoldre.
- **Abstracció:** El procés de filtrar i ignorar els detalls irrelevantes d'un problema per a centrar-te només en les dades essencials.



Termes de gestió d'errors i control

- **Bug:** Un error o falla en la lògica o en l'execució d'un programa.
- **Debugging (o Depuració):** El procés de buscar, aïllar i corregir un *bug* en el teu codi.
- **Stack Trace:** La muntanya de text roig que apareix a la consola quan el programa falla. Et diu quin error hi ha hagut i en quina línia exacta ha passat.
- **Casos límit (*Edge Cases*):** Les situacions o dades extremades (valors zero, nombres negatius, edats exactes) on el programa té més risc de fallar si no s'ha provat bé.



Termes de treball i metodologia

- **Miratge de la comprensió:** La falsa sensació de saber fer un exercici només per haver vist o llegit com el resolía una altra persona.
 - **Tutor Socràtic (amb IA):** Utilitzar la intel·ligència artificial fent-li preguntes perquè t'ajude a pensar, en lloc de demanar-li que et faça el codi directe.
 - **Entrada/Eixida (*Input/Output* o *I/O*):** Les dades que el programa rep de l'usuari (Input) i els resultats que el programa mostra per pantalla (Output).
-

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Com utilitzarem la IA](#) · Següent: [U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball](#)

U02 — Introducció a Java i l'entorn de treball

El teu primer cafè amb Java ☕

Benvingut al curs de Programació en Java. Sabies que el teu ordinador és bàsicament un cadell molt llest però amb zero iniciativa? No fa res fins que li dones ordres precises. I per a això necessitem un **entorn de desenvolupament**, un llenguatge i moltes ganes de compilar.

Esta primera unitat et deixa a la porta del castell: instal·laràs el JDK, escriuràs el teu primer programa, coneixeràs la trilogia del cafè (JVM, JRE i JDK), usaràs el depurador com un detectiu i parlaràs amb la màquina mitjançant comentaris i arguments. No necessites experiència prèvia: només un editor de text i curiositat.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: cada punt desenrotlla una idea completa i enllaça amb el següent.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar la diferència entre **JDK**, **JRE** i **JVM** amb l'analogia de la cafeteria.
 - Instal·lar i configurar un JDK i comprovar la instal·lació amb `java -version`.
 - Escriure, compilar i executar el teu primer programa Java.
 - Disseccionar el mètode `main` i entendre cada peça de l'esquelet d'un programa.
 - Usar el **depurador** (breakpoints, step over/into, watch) com un detectiu.
 - Escriure comentaris d'una línia, de bloc i **Javadoc**.
 - Gestionar els **arguments de línia de comandes** amb `args`.
 - Reconèixer i corregir els errors de compilació més típics del novat.
 - Treballar amb **Visual Studio Code** (o el teu IDE favorit) i conèixer el teu flux de treball diari.
-

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Nivell
01 · Què és Java?	Història, bytecode, la trilogia JVM/JRE/JDK	Tots
02 · Instal·lació del JDK	Eclipse Temurin, VS Code, Extension Pack, java - version, PATH	Tots
03 · El teu primer programa	Hola Món, estructura, el mètode main	Tots
04 · El depurador	Breakpoints, step over/into, watch	Tots
05 · Comentaris i documentació	//, /* */, /** */ i Javadoc	Tots
06 · Arguments de línia de comandes	L'array args, com llegir-lo i usar-lo	Tots
07 · El compilador i els seus errors	Compilar vs executar, errors típics del novat	Tots
08 · VS Code i el teu flux de treball	Projectes, drecceres, crear/executar/depurar	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Qui Soc, Laboratori, Crucigrama...	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.



Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

● [Inicial per resoldre](#) ✓ [Inicial resolt](#) ★ [Avançat per resoldre](#) 🧑 [Avançat resolt](#) 🔥 [Extres](#)



Criteris d'avaluació coberts (RA1)

RA1: Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

CE	Criteri	On es cobreix
a)	Blocs que componen l'estructura d'un programa	✓ Punts 3 i 7
b)	Projectes de desenrotllament d'aplicacions	✓ Punt 8
c)	Entorns integrats de desenrotllament	✓ Punts 2 i 8
i)	Comentaris en el codi	✓ Punt 5

✦ El depurador que es veu en el punt 4 posa les bases del RA3 (programes provats i depurats), que es completa en la U04.

Per on comence?

- ¿Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#), no hi ha cap requisit previ.
- Ja saps què és un IDE? → Ves directe al [punt 3](#) i torna arrere només si et perds.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [01 · Què és Java?](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U03 · Variables, tipus i operadors](#).

01 — Què és Java?

La trilogia del cafè i el secret de la tassa humejant ☕

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 01 · Què és Java?

Java és un llenguatge de programació que s'executa dins d'una màquina virtual (la JVM), la qual cosa li permet córrer igual en Windows, Linux o macOS: **“escriu una vegada, corre en qualsevol lloc”**.

Si el teu ordinador és un cadell molt llest, però amb zero iniciatives, Java és un dels idiomes que pots usar per a donar-li ordres. I la JVM és l'interpret que tradueix les teues ordres a l'idioma concret de cada cadell.

🔍 D'on ix este llenguatge?

Java va nàixer el **1995** en **Sun Microsystems**, i la seua història té una de les curiositats més divertides del sector: es va inspirar en la **màquina de cafè** de l'oficina. Per això el logo és una tassa fumejant. No m'ho invente.

La idea dels seus creadors era simple, però ambiciosa: un llenguatge que funcionara en **qualsevol dispositiu**, sense importar el sistema operatiu ni el maquinari. Abans de Java, cada plataforma necessitava la seua pròpia versió del programa. Java va proposar la solució: no programar per a l'ordinador, sinó per a una **màquina virtual** que l'ordinador simula.

💡 **Dada freak:** el llenguatge es va dir primer *Oak* (roure), per un arbre que es veia des de l'oficina. Van haver de canviar-lo per motius de marca registrada i, segons la llegenda, el nom “Java” es va triar pel cafè que prenen durant les reunions.

📦 Què és això del bytecode?

Quan escrius Java no escrius instruccions de la CPU del teu ordinador: escrius instruccions per a la **JVM**. El procés és així:


1. Tu escrius codi font en un arxiu `.java`.
2. El **compilador** (`javac`) ho tradueix a *bytecode*: un idioma intermedi que entén la JVM. El resultat és un arxiu `.class`.

3. La JVM llig el bytecode i l'executa en la teua màquina concreta.

El teu codi (.java) --javac--> bytecode (.class) --JVM--> ¡s'executa!

La gràcia és que eixe .class és el mateix per a totes les plataformes: la JVM de Windows, la de Linux i la de macOS saben llegir-lo. Només canvia la JVM, no el teu programa.

Compilar i executar: el viatge del teu programa

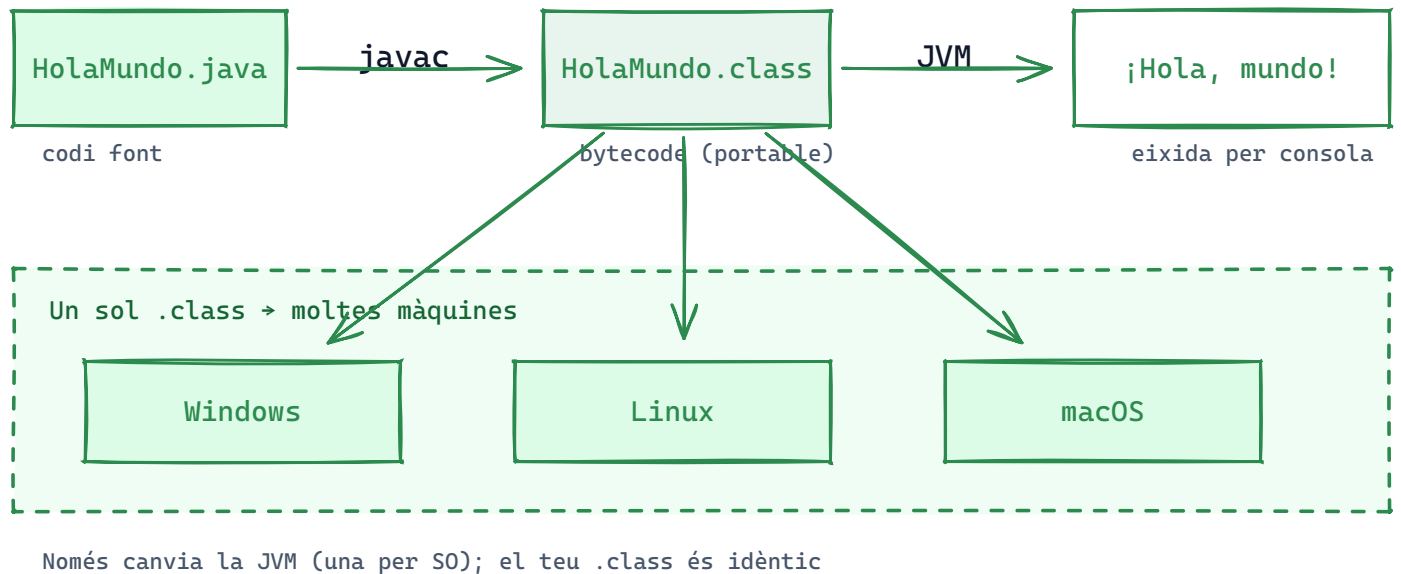

La trilogia del Café: JVM, JRE i JDK

Ací està el moment estrella de la unitat. Java funciona com una **cafeteria d'especialitat**, i has de memoritzar qui és qui:

Concepte	Definició	Analogia
JVM	La màquina que executa el <i>bytecode</i> .	La màquina de cafè: té la seua recepta i funciona igual en qualsevol lloc.
JRE	Tot el necessari per a executar Java.	La cafeteria sencera: màquina, gots, sucre...
JDK	Tot el necessari per a crear programes.	El kit complet per a muntar la teua cafeteria: màquina, grans, molinet i manual de barista.


- **JVM (Java Virtual Machine):** la màquina de café. Executa el bytecode i viatja amb el teu programa a tot arreu.
- **JRE (Java Runtime Environment):** la cafeteria sencera. Té la JVM i les llibreries necessàries per a *executar* café ja fet. Si només vols *executar* programes, et basta.
- **JDK (Java Development Kit):** el kit per a muntar la teua pròpia cafeteria. Inclou el JRE més el compilador `javac`, el generador de documentació `javadoc` i altres ferramentes de desenrotllament. Si vols *crear* programes, el necessites.

```
// Comentari de com funciona el codi
public class Cafe {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("☕ ¡Café preparat!");
    }
}
```

El JDK compila això a bytecode (café molt), el JRE ho passa per la JVM i... tachán! Café en la teua pantalla.

⚠ **Advertència:** no confongues JDK amb JRE. El JDK és el *ganivet del xef*; el JRE és el *plat servit*. El JDK inclou el JRE, així que instal·lant el JDK tens les dues coses. Instal·lar només el JRE et permet executar programes, però no crear-los.

La trilogia del café: JDK, JRE i JVM

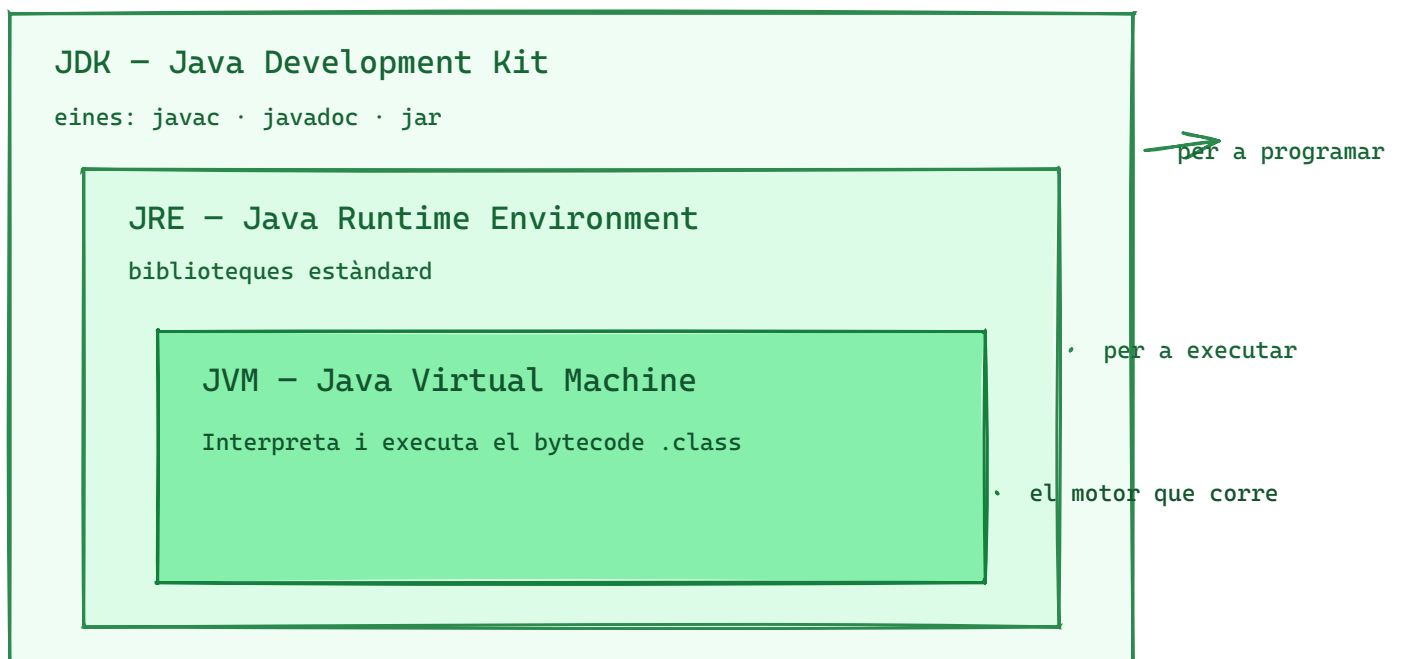

Cafè: JVM = màquina · JRE = cafeteria · JDK = kit complet



Per què segueix viu Java tants anys després?

No és nostàlgia. Java segueix sent un dels llenguatges més demanats del món perquè:

- **És multiplataforma:** el mateix programa corre en mòbils, servidors, caixers i fins i tot en la rentadora intel·ligent.
- **Domina el món empresarial:** les grans empreses (banca, assegurances, logística) fa dècades que construeixen els seus sistemes en Java.
- **És el llenguatge oficial d'Android** (en la seua variant Kotlin conviu, però Java segueix omnipresent).
- **Té una comunitat enorme:** qualsevol error que tingues, probablement algú ja el va resoldre fa deu anys en un fòrum.
- **És exigent, i això et fa millor:** Java t'obliga a ser ordenat. Els programadors que aprenen amb Java solen escriure codi més net.



Mini-comprovació

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan més avant):

1. Quina és la diferència entre JDK i JRE en una frase?
2. Què fa el compilador javac amb el teu codi .java?
3. Per què el logo de Java és una tassa fumejant?



Respostes

1. El JDK serveix per a crear programes (inclou el compilador); el JRE serveix per a executar-los. El JDK conté el JRE.
2. Ho tradueix a bytecode (un arxiu .class) que la JVM pot executar.
3. Perquè el llenguatge s'inspira en la màquina de café de l'oficina de Sun Microsystems: "escriu una vegada, corre en qualsevol lloc" (com el café, que es prepara igual en qualsevol cafeteria).



Resum en 3 frases

1. Java executa el seu codi dins d'una **màquina virtual (JVM)**, la qual cosa li dona portabilitat total.

2. **JDK** crea (compila a bytecode), **JRE** executa, **JVM** transporta: com Amazon però amb café.
3. Java segueix sent rei en el món empresarial i aprendre'l et forma com a programador ordenat.



Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
JVM	La màquina virtual que executa el bytecode
JRE	Entorn d'execució (JVM + llibreries)
JDK	Kit de desenvolupament (compilador + JRE + ferramentes)
Bytecode	Codi intermedi que entén la JVM
Compilador	Traductor de codi font a bytecode

02 — Instal·lació del JDK

OpenJDK, java -version, PATH, IDE 🍷

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 02 · Instal·lació del JDK

Per a crear programes Java necessites el JDK. Instal·lar-lo és més fàcil que muntar un moble d'Ikea, i no et sobranen caragols.

En el punt anterior vas veure que el JDK és el kit complet per a *crear* programes. Ara toca posar-lo en la teua màquina i comprovar que tot funciona.

🛒 Quin JDK instal·le?

El Java original de Sun/Oracle ha tingut una vida moguda amb les llicències. Hui la millor opció i la més sensata per a estudiar és anar directament a la font oficial i lliure:

1. **OpenJDK**: És el projecte de referència, lliure i de codi obert, del qual ixen totes les altres distribucions. És la nostra opció principal i la recomanada, més senzill d'instal·lar en Linux.
 - <https://openjdk.org/index.html>
2. **Eclipse Temurin** (abans AdoptOpenJDK): Una distribució excel·lent basada directament en OpenJDK, lliure, gratuïta i mantinguda per la fundació Eclipse.
 - <https://adoptium.net/es/temurin/releases>
3. **Oracle JDK**: La versió comercial d'Oracle. Vàlida per a entorns empresarials, però amb una llicència més restrictiva. Més senzill d'instal·lar en Windows
 - <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

La versió a triar: Triaràs l'última versió LTS (*suport a llarg termini*). Hui dia, qualsevol versió 17, 26 o superior et serveix per a tot el curs. No t'obsessiones amb el número exacte: tot el que aprendrem funciona exactament igual en totes elles.

🚀 Els primers passos

Pas 1: Instal·lar

Executa l'instal·lador d'OpenJDK i accepta els valors per defecte. En Windows, assegura't de marcar l'opció d'afegir el JDK al PATH si te l'ofereix l'instal·lador (així podràs usar `java` i `javac`

des de qualsevol terminal sense haver de configurar res a mà).

Pas 2: Verificar

Obre una terminal (PowerShell o CMD en Windows, o la terminal en Linux/macOS) i escriu:

```
> java -version
openjdk version "21.0.2" 2024-01-16
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.2+13-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.2+13-LTS, mixed mode)
```

I després comprova el compilador:

```
> javac -version
javac 21.0.2
```

Si veus una eixida pareguda, enhorabona! Tens poders de compilació actius.

Si, en canvi, el sistema et diu 'java' no es reconeix com un comandament intern o extern, significa que el PATH no està ben configurat: busca en el menú de Windows “Editar les variables d’entorn del sistema” i afegeix la ruta de la carpeta bin de la teua instal·lació d’OpenJDK a la variable Path.


💡 Què és el PATH?

El “PATH” és la llista de carpetes on el teu sistema operatiu busca els programes i comandaments que escrius en la terminal. Si la carpeta ...\\jdk-26\\bin (o similar) està en el PATH, en escriure java el sistema la troba a la primera. Sense eixa configuració, el sistema no sap on està instal·lat el teu JDK.

Verificar el JDK i el PATH

```
> java -version
openjdk version "21.0.2" 2024-01-16
> javac -version
javac 21.0.2
```

⚠ 'java' no es reconeix com a comandament
→ el PATH no està ben configurat

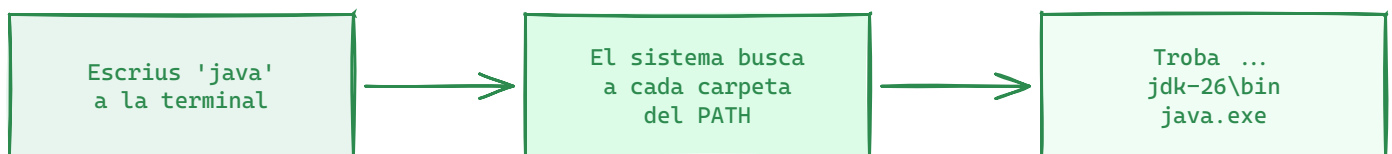

Sense el PATH, el sistema no sap on està el teu JDK

Pas 3: Per què hi ha dos comandaments?

- **javac:** És el compilador. Converteix el teu codi font (.java) en bytecode (.class).
- **java:** És l'executor. Arranca la JVM per a executar el bytecode que has compilat prèviament.

Es necessiten els dos: primer **javac** tradueix el teu codi i després **java** el posa en marxa. Els veuràs treballar estretament durant tot el curs.

🔧 L'IDE: la teua navalla suïssa

El JDK és el motor, però la major part del temps no escriuràs codi en un bloc de notes: usaràs un IDE (Entorn de Desenvolupament Integrat) o un editor avançat com VS Code. L'IDE reuneix en una sola aplicació:

- Editor de codi amb colors, autocompletat i ressaltat d'errors mentre escrius.
- Compilador i executor amb un botó: ja no necessites teclejar **javac** i **java** a mà (encara que és bo saber com funciona).
- Depurador integrat.
- Gestió de projectes: els teus programes no són només arxius solts, sinó projectes amb estructura.

IDE / Editor	Punts forts
VS Code	L'opció recomanada. Molt lleuger, modern i altament personalitzable. Amb l'extensió Extension Pack for Java ofereix un entorn complet i excel·lent.
IntelliJ IDEA (Community)	El favorit del sector professional; autocompletat bestial. Una mica més pesat en arrancar.
NetBeans	Simple, oficial d'Oracle, perfecte per a començar.
Eclipse	Clàssic, molt usat en empreses, un pèl més dens.

💡 **Recomanació per al curs:** VS Code amb el plugin de Java (Extension Pack for Java) és la millor opció per la seua lleugeresa i versatilitat. També pots usar IntelliJ IDEA Community Edition si el teu ordinador ho suporta, o NetBeans si vols alguna cosa més tradicional. Tots valen: l'IDE és una ferramenta, no l'objectiu.

Exemple guiat: el teu primer projecte en VS Code

Ho deixarem tot muntat abans d'escriure codi:

1. Obre VS Code i assegura't de tindre instal·lat el plugin Extension Pack for Java.
2. Polsa `Ctrl + Shift + P` (o `Cmd + Shift + P` en Mac) per a obrir la paleta d'ordres, escriu `Java: Create Java Project` i selecciona `No build tools`.
3. Tria la carpeta on vols guardar el projecte i dona-li un nom (per exemple, `MiPrimerCurso`).
4. VS Code et crearà l'estructura del projecte amb una carpeta `src`.
5. Dins de la carpeta `src`, crea un arxiu anomenat `HolaMundo.java` i escriu dins:

```
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, Mundo! Porte anys esperant a que em creares.");
    }
}
```

6. Fes clic en el botó Run ► (que apareixerà just damunt del mètode `main`) o prem `F5` i mira la terminal/console.

Si veus el missatge en la pantalla, la teua paradeta està muntada: JDK + VS Code + primer programa. Estàs oficialment dins.

⚠ **Advertència:** no confongues la consola/terminal de l'IDE amb la terminal del sistema. La consola de VS Code és on s'imprimeixen els `System.out.println` en executar. Si no veus l'eixida, busca la pestanya Terminal o Output / Eixida.

Mini-comprovació

1. Quin comandament comprova que la teua instal·lació funciona?
2. Per a què serveix el PATH i què passa si el JDK no està en ell?
3. Quina és la diferència entre `java` i `javac`?

Respostes

1. `java -version` (i també `javac -version`).
2. El PATH és la llista de carpetes on el sistema busca els comandaments. Sense ell, en escriure `java` el sistema respon que no reconeix el comandament.
3. `javac` compila el codi font a bytecode; `java` executa el bytecode amb la JVM.

Resum en 3 frases

1. Instal·la OpenJDK (un JDK lliure) i verifica amb `java -version` i `javac -version`.
2. `javac` compila, `java` executa, i el PATH és l'adreça postal que el sistema necessita per a trobar-los.
3. Un IDE o editor com VS Code (amb el plugin de Java) reuneix editor, compilador i depurador: és la teua navalla suïssa.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
PATH	Llista de carpetes on el sistema busca comandaments
IDE / Editor	Entorn integrat: editor + compilador + depurador

Terme	Idea general
LTS	Versió amb suport a llarg termini (la recomanada)
Terminal	La finestra on escrius comandaments com java
Projecte	La carpeta on viuen les teues classes i configuracions

03 — El teu primer programa

Hola Món, estructura, el mètode main 

 Estàs en:  U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 03 · El teu primer programa

Programar és parlar-li a un extraterrestre molt literal: si li dius “saluda”, no ho fa. Has de dir-li com, quan i per què.

L'ordinador és ximple, però precís: no interpreta, **executa**. Cada línia, en orde, sense saltar-se'n cap. El teu primer programa va a cridar “Hola!” per la consola, i a partir d'ací tot és afegir més ordres.

Hola Món, el ritual d'iniciació

Tot programador comença per aquí. És com el primer café del matí: no és opcional.

```
public class HolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola, Mundo! Llevo años esperando a que me crearas.");  
    }  
}
```

Compila-ho (`javac HolaMundo.java`) i executa-ho (`java HolaMundo`), o polsa el botó ► del teu IDE. La consola dirà:

```
¡Hola, Mundo! Llevo años esperando a que me crearas.
```

Dissecció d'Hola Món

Disseccionarem això com si fora una granota en biologia:


- **public class HolaMundo:** declares una classe. Pensa que li dius a Java: “Escolta, vaig a crear una cosa que es diu HolaMundo”. `public` significa que és accessible des de fora i la classe ha de dir-se igual que l'arxiu.

- `public static void main(String[] args)`: este és el **botó d'inici**. Quan executes el programa, Java busca esta línia i diu "per ací es comença!".
- `System.out.println(...)`: és la **veu** del programa. Li dius que cride alguna cosa per la consola. `print` imprimeix sense salt de línia; `println` imprimeix i salta de línia.

```
public class MiPrimerPrograma {
    public static void main(String[] args) {
        // Este és el meu primer programa
        System.out.println("¡Holaaaaa, mundo!");
        System.out.println("Estoy aprendiendo Java");
        System.out.println("Y me está gustando (de momento)");
    }
}
```

💡 **Detall pràctic:** cada instrucció acaba amb `;`. És el punt final de cada frase. Sense ell, el compilador pensa que la frase continua i es lliga. Els `{}` delimiten els blocs: els de la classe contenen la classe, els del `main` contenen les ordres.

Anatomia d'un Hola Mundo

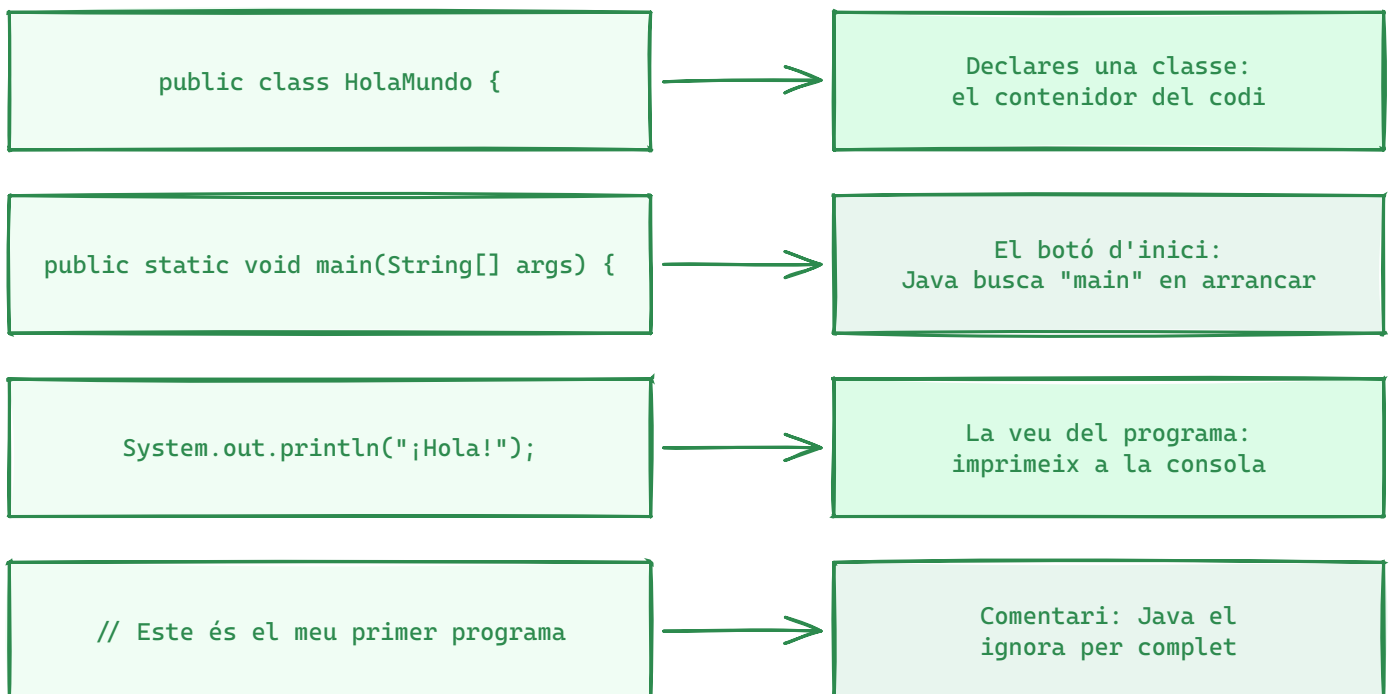

Java només executa el que està dins de `main`



Per què `public static void main(String[] args)`?

Pareix un encanteri de Harry Potter. Desgranem cada paraula:

Paraula	Què significa
<code>public</code>	Java pot trobar-lo des de fora: el botó és visible
<code>static</code>	Pot cridar-se sense necessitat de crear un objecte
<code>void</code>	No torna cap valor: fa el seu treball i es calla
<code>main</code>	El nom exacte que Java busca en arrancar. No en val un altre
<code>String[] args</code>	Una butxaca on pots ficar arguments en executar (punt 6)

El `main` és **obligatori tal qual**. Si canvies `main` per `inici`, Java no el troba i el programa no fa res.



El mètode que no es crida

Ací va una de les trampes favorites en els exàmens. Observa:

```
public class Saludos {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola desde el método main!");  
    }  
  
    public static void saludo() {  
        System.out.println("Esto nunca se ejecuta...");  
    }  
}
```

S'executarà correctament? **Sí**, però només imprimeix la primera línia. El mètode `saludo()` existeix, però com mai el crides des de `main`, es queda ací fent el vague. Java només executa el que està dins del `main` (llevat que explícitament crides altres mètodes). El mètode `saludo()` és com un actor que té el guió après, però mai ix a l'escenari.

 **Truc de memòria:** `main` és la porta d'entrada de la casa. Pot haver-hi moltes habitacions (mètodes), però ningú entra per la finestra. Si no crides a la porta, les habitacions es queden

buides.

★ Tracta de pensar com el codi: tu ets la JVM

Seràs Java per un moment. Pren paper i boli (o mentalment). Et donen este codi:

```
public class Ordinador {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 5;  
        int y = 10;  
        int z = x + y;  
        System.out.println("El resultado es: " + z);  
    }  
}
```

Segueix els passos com si fores la JVM:

1. Trobes la classe Ordinador.
2. Busques el mètode main — ací està.
3. Crees un espai anomenat x i fiques un 5.
4. Crees y i fiques un 10.
5. Crees z, sumes x i y (15), ho guardes.
6. Crides per pantalla: “El resultado es: 15”.

Solució

L'eixida és exactament:

```
El resultado es: 15
```

Si la teua resposta és diferent, torna a començar: l'ordinador no interpreta, *executa*, línia a línia.

Mini-comprovació

1. Què passa si reanomenes main a inici?
2. Imprimeix el mateix `System.out.print("Hola")` que `System.out.println("Hola")`?
3. Per què en falta un ; en el codi de baix? Assenyala l'error:

```
public class Erroneo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Me falta algo")  
    }  
}
```

Respostes

1. Java no troba la porta d'entrada: el programa compila (en alguns entorns) però en executar no fa res, o dona error. La firma ha de ser exacta.
2. No. `print` no salta de línia; `println` sí. En pantalla es nota: `print("Hola")` seguit de `print("Mundo")` mostra `HolaMundo` pegat.
3. Falta el `;` al final de `System.out.println("Me falta algo")`. El compilador es queixarà esperant el punt i coma.

Resum en 3 frases

1. Tot programa té una **classe** (contenidor) i un **mètode main** (porta d'entrada).
2. `System.out.println()` és la veu del programa i el `;` és el punt final de cada frase.
3. La JVM executa **línia a línia, en orde**: tu decideixes què entra per la porta.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Classe	El contenidor del codi (una “cosa” en Java)
Mètode	Un bloc d'ordres amb nom
main	El mètode que Java executa en arrancar
println	Imprimeix text i salta de línia
Consola / Terminal	La finestra de text on s'imprimeix l'eixida del programa

04 — El depurador

Breakpoints, step over/into, watch 🐸

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 04 · El depurador

El depurador (debugger) és com tindre visió de raigs X per al teu codi: para el programa on tu vols i t'ensenya el valor de cada variable en cada instant.

El teu primer programa funciona. Però prompte tindràs un programa rar: una variable edat que ix 25 quan n'hauria d'eixir 18. Què fas? Li pegues a l'ordinador? No. Uses el depurador.

🔍 Què és depurar?

Depurar (debug) és traure-li els bitxos (bugs) al programa. I el secret dels programadors experimentats no és endevinar: és veure. El depurador et permet:

- Parar el programa en una línia concreta.
- Avançar instrucció a instrucció.
- Inspeccionar el valor de les variables en cada moment.
- Modificar valors sobre la marxa.

És com vore una sèrie de crims en càmera lenta: pots pausar, observar qui fa què, i analitzar cada detall.

💡 **Detall pràctic:** Els errors es dividixen en dues famílies. Els de compilació els atrapa javac (o el mateix VS Code remarcant-ho en roig) i et diu la línia. Els de lògica compilen perfecte però fan el que no han de fer: per a eixos no hi ha millor arma que el depurador.

🔧 Les quatre ferramentes del detectiu en VS Code


Ferramenta	Drecera (VS Code)	Què fa
Breakpoint (punt de ruptura)	Clic a l'esquerra del número de línia	Li dius a Java “para ACÍ, vull vore què passa”.

Ferramenta	Drecera (VS Code)			Què fa
Step Over	F10			"Executa esta línia però no em contes els detalls interns".
Step Into	F11			"Executa esta línia i porta'm dins d'eixa crida, vull espiar".
Variables / Watch	Panell de depuració	lateral	de	"Ensenya'm el valor de la variable ARA MATEIX".

- **Breakpoint:** Marca una línia amb un punt roig. El programa es deté just abans d'executar-la i espera les teues ordres.
- **Step Over (F10):** Executa la línia completa de colp, sense entrar en els mètodes que crida.
- **Step Into (F11):** Entra dins del mètode cridat per a veure les seues línies una a una.
- **Variables / Watch:** El panell esquerre en la vista de depuració de VS Code (Run and Debug) que mostra les variables vives i els seus valors actuals. En Watch pots afegir expressions concretes per a avaluar-les en temps real.

⚠ **Advertència:** Si et perds dins d'un mètode alié amb Step Into, prem Step Out (Shift + F11): ix del mètode i torna al punt on el vas cridar. És el botó "he entrat sense voler, traieu-me d'ací".

Depurar pas a pas (VS Code)

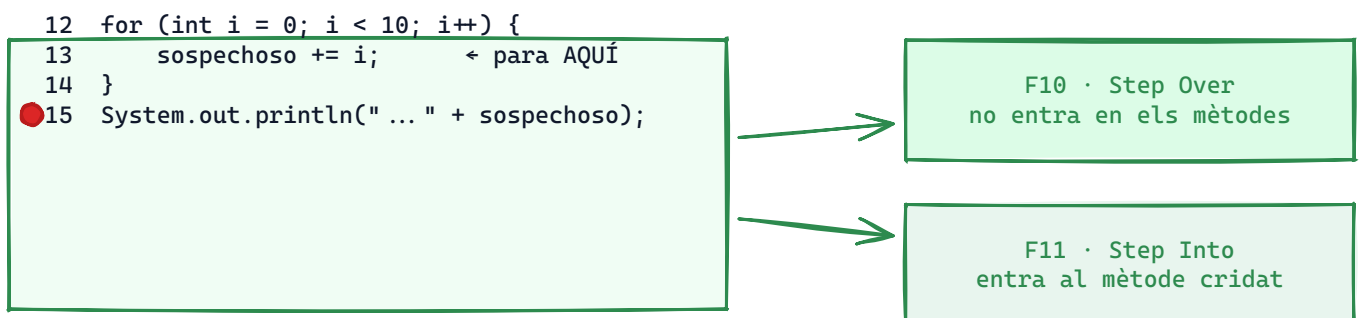

- El punt roig atura el programa abans d'eixa línia



Exemple guiat: el cas del sospitós en VS Code

Ací tens un programa perfecte per a estrenar el depurador:

```
public class DetectivesDeCodigo {  
    public static void main(String[] args) {  
        int sospechoso = 0;  
        for (int i = 0; i < 10; i++) {  
            sospechoso += i; // Posa un breakpoint ací  
        }  
        System.out.println("El culpable es: " + sospechoso);  
    }  
}
```

El bucle for el veuràs a fons en la U04, però ho pots intuir: repeteix la línia de dins mentre i siga menor que 10, amb i valent 0, 1, 2... La línia clau és `sospechoso += i` (que és el mateix que `sospechoso = sospechoso + i`).

L'exercici de detectiu:

1. Posa un breakpoint en la línia de `sospechoso += i` (fes clic a l'esquerra del número de línia; apareixerà un punt roig fix).
2. Executa en mode depuració: prem F5 o fes clic a la icona del bitxo amb el triangle ► (Run and Debug / Start Debugging) en la barra flotant superior o en la pestanya esquerra.
3. El programa es deté i eixa línia s'il·lumina en groc. Mira el panell Variables a l'esquerra: veuràs que `sospechoso` val 0 i `i` val 0.
4. Prem Step Over (F10) diverses vegades i observa com canvien `sospechoso` i `i` en el panell lateral en cada volta.



Què hauries de vore

Valors de `sospechoso` en cada parada: 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 i, en acabar el bucle, 55. El valor final imprés en la terminal de VS Code és "El culpable es: 55". Si en el teu depurador el valor no coincideix, tens al davant un bug real per a diagnosticar. Això és depurar.



La regla d'or del depurador

Quan alguna cosa falla, no endevines: observa. El procés és sempre el mateix:

1. Reprodueix la fallada (que ocórrega sempre que pugues).
2. Posa un breakpoint abans de la zona sospitosa.
3. Avança amb F10 i observa les variables en el panell lateral fins a localitzar la línia on el valor es torç.
4. En veure on es desvia el valor, hauràs trobat el bug.

💡 **Consell:** Si el programa s'executa fins al final sense detindre's, és que el breakpoint està en una línia que mai s'aconsegueix (per exemple, dins d'un mètode que ningú crida o en una condició if que no es compleix). El breakpoint no es dispara: una altra pista de detectiu.

Mini-comprovació

1. Quina diferència hi ha entre Step Over (F10) i Step Into (F11)?
2. Si poses un breakpoint i el programa no es deté, què sospites?
3. En quin mode cal executar el programa perquè els breakpoints funcionen?

Respostes

1. Step Over (F10) executa la línia sencera sense entrar en els mètodes que crida; Step Into (F11) entra dins del mètode per a veure les seues línies una a una.
 2. Que el breakpoint està en una línia que mai s'executa (codi mort, mètode no cridat, condició que no es compleix).
 3. En mode depuració (prement F5 / icona del bitxo 🐛 Start Debugging), no en mode execució normal (Run Without Debugging).
-

Resum en 3 frases

1. El depurador para el programa on tu marques (breakpoint) i et mostra les variables en viu en el panell lateral de VS Code.
 2. Step Over (F10) no entra en els mètodes; Step Into (F11) sí; el panell Variables / Watch et mostra els valors en temps real.
 3. Davant un bug, no endevines: reprodueix, para, avança i observa fins a trobar on es torç el valor.
-



Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Bug	Un error en el programa
Debug	Procés de trobar i arreglar bugs
Breakpoint	Marca (punt roig) on el programa es deté
Step Over / Into	Avançar sense entrar (F10) / entrant (F11) en mètodes
Watch / Variables	Panell lateral de VS Code que mostra variables i expressions

05 — Comentaris i documentació

//, /* */, /** */ i Javadoc 📄

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 05 · Comentaris i documentació

Un comentari és un missatge que et deixes a tu mateix (o a uns altres). L'ordinador l'ignora completament: és per als humans, no per a les màquines.

El codi explica *què* fa la màquina; els comentaris expliquen *per què* ho fa. I el *per què* és or pur: sis mesos després, eixe comentari t'estalviarà hores de “*què* estava pensant quan vaig escriure això?”.



Els tres tipus de comentaris

Java té tres formes d'escriure comentaris, cada una amb el seu ús:

Tipus	Sintaxi	Ús
D'una línia	// text	Notes ràpides al costat del codi per a aclarir una línia o llista de tasques.
De bloc	/* text */	Explicacions llargues, algorismes complexos o desactivar temporals de codi.
Javadoc	/** text */	Documentació formal i estructurada de classes, mètodes i atributs.

```
// Comentari d'una línia: "Ací va la màgia"

/*
Comentari de diverses línies:
"Si això funciona, no ho toques.
Si no funciona, no ho toques tampoc.
Ja cridarem algú."
*/

/**
 * Comentari Javadoc (l'elegant):
 * Serveix per a generar documentació automàtica.
 * @param args arguments de la línia de comandes
 * @return res, açò és void, no te n'adones?
 */
```

💡 **Detall pràctic:** els comentaris poden anar enmig d'una línia sense problema. `System.out.println(/* "Cuatro" */ "Cinco")` imprimix Cinco: el comentari s'ignora i la resta de la línia segueix viva.

🔑 El consell que t'estalviarà hores: comenta el “per què”, no el “què”

Este és el consell més rendible de tota la unitat:

```
int i = 0; // Declare i amb valor 0 ← MAL: el codi ja ho diu
int i = 0; // Comencem des de 0 perquè l'usuari no ha polsat res ← BÉ
```

Escriure `// Declare i amb valor 0` és com posar “Obro la porta” en una porta. El codi ja diu això. El comentari útil afegeix informació que **el codi no pot expressar**: el context, la intenció, la decisió de disseny.

- ❌ `int temperatura = 30; // temperatura val 30`
- ✅ `int temperatura = 30; // Refresca per davall de 25 segons el cap`

🧠 **Truc de memòria:** si el comentari descriu la mateixa acció que veus en el codi, esborra'l. El bon comentari respon a *per què?*, mai a *què?*.



Javadoc: documentació que es genera sola

Javadoc és un comentari especial (`/** ... */`) que col·loques **just abans** d'una classe o d'un mètode. La ferramenta javadoc (inclosa en el JDK) ho converteix en pàgines de documentació automàtiques, iguals a les oficials de Java.

```
/**
 * Classe que representa un alumne del curs de programació.
 *
 * @author Sergi Garcia
 * @version 1.0
 */
public class SobreMi {

    /**
     * Punt d'entrada del programa.
     *
     * @param args arguments rebuts des de la línia d'ordres
     */
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Em dic Sergi i m'agrada la programació");
    }
}
```



Aprofundint en Javadoc: la documentació professional

Javadoc no és un simple comentari per a tu o els teus companys de classe; és la ferramenta oficial del JDK que llegeix el teu codi i genera automàticament una pàgina web (HTML) amb la documentació tècnica del teu projecte, exactament igual que la documentació oficial de la llibreria de Java.

Quan escris un bloc Javadoc (comença per `/**` i acaba amb `*/`), pots utilitzar etiquetes especials (tags) que comencen per `@` per a estructurar la informació:

- **@param nomParametre:** Explica per a què serveix un paràmetre d'entrada que rep el mètode.
- **@return:** Descriu què torna o calcula el mètode (si no és void).
- **@author:** Indica l'autor de la classe o del codi.
- **@version:** Especifica la versió del mòdul o classe.
- **@see:** Afegeix una referència o enllaç a una altra classe o mètode relacionat.

- `@throws Exception`: Documenta quin tipus d'excepció o error pot llançar el mètode.

Per què és tan útil en el teu dia a dia?

A més de generar la web, els IDEs moderns com VS Code o IntelliJ IDEA llegeixen estos comentaris Javadoc i, en passar el cursor sobre qualsevol mètode o utilitzar l'autocompletat, et mostren una finestra emergent amb tota la documentació, paràmetres i explicacions en temps real sense necessitat d'obrir l'arxiu original.

Per a generar-la: `javadoc SobreMi.java` en la terminal i es crearan els `.html` amb la documentació. Prova-ho: és com tindre un manual d'instruccions fet per tu mateix.

💡 **Consell:** en la vida real, els comentaris Javadoc en els mètodes solen “caure” en les rúbriques. A més, en el treball, els que documenten dormen millor... i els que no, tornen al codi a les 3 de la matinada amb cara de pànic.



Exemple guiat: documentar un programa complet

Ho aplicarem tot a un programa real:


```

/**
 * Classe que saluda de distintes formes.
 *
 * @author Alumne DAW
 * @version 1.0
 */
public class Saludo {

    /**
     * Mètode principal: imprimeix els dos missatges de la classe.
     *
     * @param args arguments de línia d'ordres (no usats ací)
     */
    public static void main(String[] args) {
        // Primer missatge: benvinguda al curs
        System.out.println("Bienvenidos al curso de Programación");
        /*
         * Segon missatge:
         * usem println per a saltar de línia i deixar la consola neta
         */
        System.out.println("Este curso va a molar");
    }
}

```

Fixa't que cada comentari aporta alguna cosa: el Javadoc documenta l'API, el `//` explica la intenció i el `/* */` justifica una decisió de format. Cap no repeteix el que el codi ja diu.

Mini-comprovació

1. Quina diferència hi ha entre `//`, `/* */` i `/** */`?
2. Què imprimeix este programa?

```
public class Comentarios {  
    public static void main(String[] args) {  
        // System.out.println("Uno");  
        System.out.println("Dos");  
        /* System.out.println("Tres"); */  
        System.out.println(/* "Cuatro" */ "Cinco");  
    }  
}
```

3. És bon comentari `// x = 10`?

Respostes

1. `//` és d'una línia; `/* */` és de bloc (diverses línies); `/** */` és Javadoc, que la ferramenta javadoc converteix en documentació automàtica.
2. Imprimeix Dos i Cinco. La línia amb `//` i la del bloc `/* */` s'ignoren, i en l'última el comentari intern s'elimina, però "Cinco" segueix sent l'argument del `println`.
3. No: el codi ja mostra que x val 10. Comenta el **per què**, no el què.

Resum en 3 frases

1. Els comentaris són per a humans: `//`, `/* */` i `/** */`, segons el que necessites.
2. Comenta el **per què**, no el què: el codi ja diu què fa.
3. **Javadoc** genera documentació automàtica amb `@author`, `@version`, `@param` i `@return`.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Comentari	Text que el compilador ignora completament en generar el bytecode.
Javadoc	Comentari estructurat que genera documentació HTML automàtica.
Etiqueta	<code>@param</code> , <code>@return</code> ... metadades per a descriure peces del codi.
Documentació	Explicació escrita sobre el funcionament del codi per a altres desenvolupadors.

Terme	Idea general
Compilador	Traductor (javac) que ignora els comentaris i crea l'arxiu .class.

06 — Arguments de línia d'ordres

L'array args, com llegir-lo i usar-lo 

 Estàs en:  U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 06 · Arguments de línia d'ordres

El paràmetre “args” del “main” és una butxaca on Java fica tot el que escrigues després del nom del teu programa en executar-lo.

Quan escrius `java MiPrograma hola mundo`, eixes paraules soltes (`hola`, `mundo`) no són casuals: Java les guarda en l'array `args` perquè el teu programa les pugui usar.

Què és “args”?

Recorda la firma del main:

```
public static void main(String[] args)
```

`String[] args` significa: “un array de cadenes de text anomenat `args`”. Un array és una llista de coses (els veuràs a fons més avant en el curs). Ací, la llista conté **cada paraula que vas escriure després del nom de la classe en executar**.

```
public class UsoDeArgumentos {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Has escrito " + args.length + " palabras:");  
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {  
            System.out.println("Palabra " + (i + 1) + ": " + args[i]);  
        }  
    }  
}
```

Si executes:

```
> java UsoDeArgumentos Java mola mucho
```

Veuràs:


Has escrito 3 palabras:

Palabra 1: Java

Palabra 2: mola

Palabra 3: mucho

L'array args: de la terminal al programa

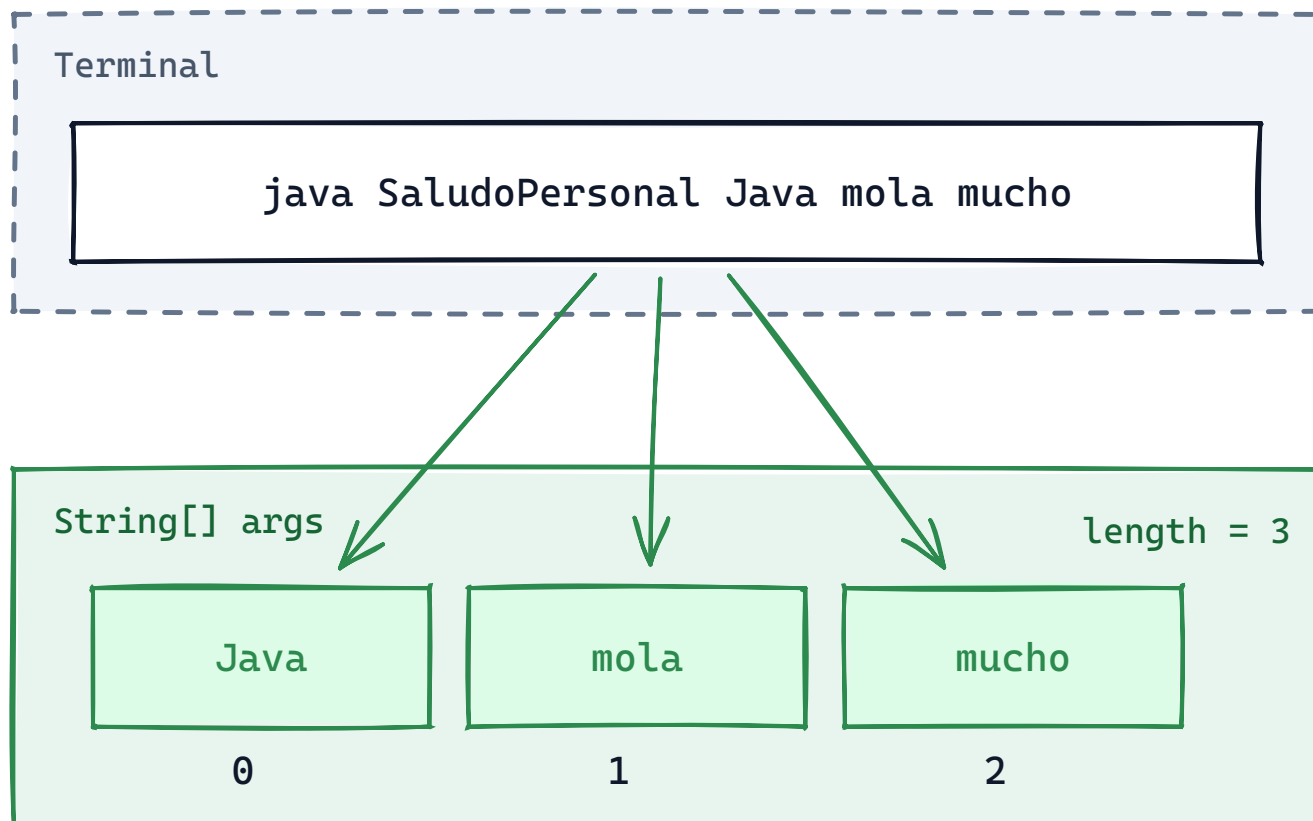

12 Com s'indexen les paraules

En Java, les llistes comencen a comptar en 0, com quasi tot en programació:

Índex	Valor
<code>args[0]</code>	"Java"
<code>args[1]</code>	"mola"
<code>args[2]</code>	"mucho"
<code>args.length</code>	3 (quants n'hi ha en total)

- `args.length` et diu quants arguments s'han passat (en este exemple, 3).

- `args[0]` és el primer element, `args[1]` el segon... i així successivament.
- Si executes el programa sense arguments, `args.length` valdrà 0 i l'array estarà buit.

⚠️ **Advertència:** compte amb l'error de l'aprenent: `args[0]` és el **primer** argument, no "l'argument número 0". El **primer** compta com a índex 0. És com les plantes d'un edifici: la baixa és la 0.

Per a què serveix passar arguments?

Passar arguments per línia d'ordres és la forma més antiga i directa de "configurar" un programa sense tocar el codi:

- **Dades d'entrada:** `java Calculadora 5 3` → el teu programa rep 5 i 3.
- **Modes d'execució:** `java App --verbose` o `java App --silencioso`.
- **Arxius:** `java Convertidor entrada.txt salida.txt`.
- **Programes reals:** els comandaments de la terminal (com `git status` o `ls -la`) són exactament això: programes que reben arguments.

En la pràctica, l'array `args` apareix cada vegada que vulgues que el teu programa parli amb "el món exterior" **abans** d'arrancar. Més avant usaràs el Scanner (U03) per a demanar dades durant l'execució; els `args` són la via d'entrada **abans** d'executar-se.



Exemple guiat: el programa que et saluda

Anem a fer que el teu programa sàpia el teu nom sense preguntar-ho:

```
public class SaludoPersonal {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length > 0) {
            System.out.println("Hola, " + args[0] + ". ¡Bienvenido al curso!");
        } else {
            System.out.println("Hola, desconocido. ¿Olvidaste tu nombre?");
        }
    }
}
```

Si executes `java SaludoPersonal Sergi`, saluda a Sergi. Si executes `java SaludoPersonal`, et recorda que no vas passar arguments. El `if` ací és un aperitiu de les estructures de control que es voran en futures unitats.

💡 **Detall pràctic:** quan executes des de l'IDE (botó ▶), pots configurar els arguments en el menú *Run* → *Edit Configurations* → *Program arguments*. Escriu ahí `Sergi 20` i polsa Run: el teu programa els rebrà igual que si els teclejaren en la terminal.

Mini-comprovació

1. Si executes `java MiPrograma uno dos tres`, quant val `args.length` i què conté `args[2]`?
2. Què passa si accedeixes a `args[5]` quan només hi ha 3 arguments?
3. Com saludes a la primera paraula que reba el teu programa?

Respostes

1. `args.length` val **3** i `args[2]` conté “tres” (els índexs comencen en 0).
2. Reventarà amb `ArrayIndexOutOfBoundsException`: estàs demanant un element que no existix.
3. Amb `args[0]`, per exemple: `System.out.println("Hola, " + args[0]);`.

Resum en 3 frases

1. `args` és l'array de cadenes que Java crea amb tot el que escrius després del nom de la teua classe.
2. Els índexs comencen en **0**: `args[0]` és el primer argument i `args.length` diu quants n'hi ha.
3. Els arguments són la forma de donar **dades d'entrada** a un programa abans que arranque.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Argument	Una paraula o valor que li passes al programa en el moment d'executar-lo.
<code>args</code>	L'array (llista) de cadenes de text on Java guarda tots els arguments rebuts.

Terme	Idea general
Array	Una estructura de dades que guarda una llista d'elements ordenats i numerats des de 0.
args.length	La propietat que indica la quantitat total d'arguments que té l'array.
Línia d'ordres	La finestra de terminal o consola on escrius les ordres com java, per a executar programes.

07 — El compilador i els seus errors

Compilar vs executar, errors típics del principiant ⚠️

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 07 · El compilador i els seus errors

El compilador no t'odia: és un professor de llengua puntillós que marca cada coma mal posada. **Aprendre a llegir els seus missatges és aprendre a programar.**

Tota la teua carrera estarà plena de missatges d'error. Els aprenents els temen; els professionals els llig com qui llig una carta. En este punt aprendràs a entendre què et diu javac (i per què Java és tan puntillós).

🔍 Compilar ≠ executar


Dos moments distints, dues famílies d'errors:

Moment	Comandament	Què ocorre
Compilar	<code>javac</code> <code>MiPrograma.java</code>	El compilador tradueix el teu codi a bytecode. Si hi ha errors de sintaxi, es queixa ací.
Executar	<code>java MiPrograma</code>	La JVM executa el bytecode. Ací poden aparéixer errors de runtime (en temps d'execució).

```
El teu codi (.java) --javac--> bytecode (.class) --java--> eixida
                        (errors de compilació ací)                (errors d'execució ací)
```

- **Errors de compilació:** el compilador detecta que has escrit malament alguna cosa. Et diu la línia **exacta** i el motiu. No es genera el `.class`.
- **Errors d'execució (runtime):** el programa compila, però rebenta en córrer (per exemple, `ArrayIndexOutOfBoundsException` del punt 6).
- **Errors de lògica:** tot “funciona”, però el resultat és incorrecte. El més perillós: ni el compilador ni el runtime t'avisen. Ací entra el depurador del punt 4.

Tres famílies d'errors (i on apareixen)

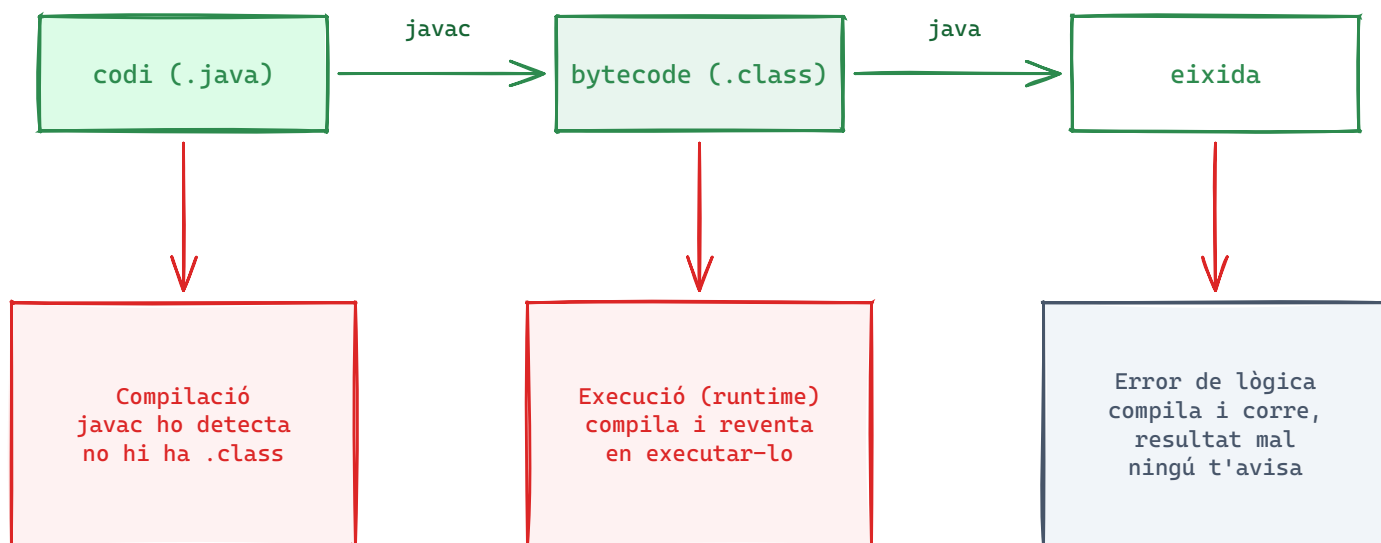

Compila javac · Executa la JVM · La lògica només la caça el depurador

🙄 L'error de l'aprenent: 4 errors en un programa

Este codi està fatal. Troba els 4 errors abans de mirar la solució:

```
Public class Calculadora
public static void main(string[] args) {
    System.out.println("Suma: " + 5 + 3)
    System.out.println("Resta: " + (5 - 3));
} }
```

🔄 Els 4 errors

1. Public hauria de ser **public** (minúscula). Java és sensible a les majúscules.
2. Falta { després de Calculadora. La classe necessita la seua clau d'obertura.
3. string[] args hauria de ser **String[] args** (la S majúscula importa: String és una classe, no existix string).
4. Falta el ; al final de la primera línia del println.

Java és molt puntillós, com un professor de llengua amb les comes: public, String i System comencen en majúscula o majúscules concretes, i cada frase acaba en ;.



Com llegir un missatge d'error de javac

Quan alguna cosa no compila, javac et mostra alguna cosa com:

```
Calculadora.java:3: error: ';' expected
System.out.println("Suma: " + 5 + 3)
                        ^
1 error
```

Tres dades clau:

1. **"Calculadora.java:3"** → l'arxiu i la línia on està el problema (mira la ^).
2. **"error: ';' expected"** → el *què*: esperava un punt i coma.
3. El **"^"** → el punt exacte on s'ha atascat.

💡 **Consell:** l'error sol trobar-se en la línia marcada, però de vegades és l'**anterior**: si falta un { o un ;, javac de vegades se n'adona una línia més tard. Comença mirant la línia del ^ i, si no, puja una.



Errors típics de l'aprenent (i el seu remei)

Error	Missatge típic	Remei
Public en lloc de public	class, interface, or enum expected	Els noms i paraules clau en Java són exactes: public, class, String, System.
Falta ;	';' expected	Tota instrucció o orde en Java ha d'acabar obligatòriament en ;.
Falta { o }	reached end of file while parsing o class, interface...	Comprova que cada clau d'obertura { tinga la seua corresponent clau de tancament }.
string en lloc de String	cannot find symbol	String és una classe i sempre s'escriu amb la S inicial majúscula.
Nom de classe diferent de l'arxiu	class X is public, should be declared in a file named X.java	La classe public ha de tindre exactament el mateix nom que l'arxiu .java (respectant majúscules i minúscules).

Error	Missatge típic	Remei
system en lloc de System	cannot find symbol: variable system	System va amb S majúscula, mentre que out i println van en minúscules.

 **Truc de memòria:** els noms de les *classes* (String, System, Scanner...) comencen en majúscula; els noms de *variables i mètodes* (out, println, main) en minúscula. Quan dubtes, mira com ho va escriure Java.

EL LÍO: el codi remenat

El teu cap ha deixat este codi fet un desastre. Les línies estan barrejades. Eres capaç d'ordenar-les perquè siga un programa Java vàlid que imprimisca “La suma es: 8”?

```
System.out.println("La suma es: " + (a + b));

int a = 5;

public class CalculoLioso {

System.out.println("Calculando...");

public static void main(String[] args) {

int b = 3;
```

Pista: busca primer on comença la classe i el mètode main.

Solució

```
public class CalculoLioso {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        int b = 3;
        System.out.println("Calculando...");
        System.out.println("La suma es: " + (a + b));
    }
}
```

La classe és el contenidor, el main és la porta d'entrada, les instruccions van dins del main, en orde. Com una recepta: els ingredients es declaren abans d'usar-se.

Mini-comprovació

1. Què significa `Calculadora.java:3: error: ';' expected?`
2. Per què `Public` (amb P majúscula) dona error?
3. Quina diferència hi ha entre un error de compilació i un de lògica?

Respostes

1. Que en l'arxiu `Calculadora.java`, en la línia 3, `javac` esperava un `;` i no el va trobar (mira la ^).
 2. Perquè Java és sensible a les majúscules: la paraula reservada és `public`, en minúscula exacta.
 3. El de compilació impedeix generar el `.class` (ho detecta `javac`). El de lògica compila i executa, però el resultat és incorrecte: ningú t'avisa, només el depurador (o el sentit comú).
-

Resum en 3 frases

1. Compilar (`javac`) i executar (`java`) són moments distints amb errors distints.
 2. El missatge d'error et diu **arxiu, línia i motiu**: aprén a llegir-lo en lloc de témer-lo.
 3. Les fallades clàssiques (majúscules, `;`, `{}`, nom de la classe) es corregeixen amb un cop d'ull... una vegada saps què mirar.
-

Vocabulari ràpid

Terme		Idea general
Compilar		Traduir el codi font (<code>.java</code>) a bytecode (<code>.class</code>) que entén la JVM.
Error de compilació	de	El compilador detecta una fallada de sintaxi i es nega a generar el bytecode.

Terme	Idea general
Error de runtime	El programa compila bé, però falla o es bloqueja durant l'execució.
Error de lògica	El programa s'executa sense errors, però el resultat no és el que s'esperava.
Sensible a majúscules	Java distingeix majúscules de minúscules (Case-sensitive): "Public" no és el mateix que "public".

08 — L'IDE i el teu flux de treball

Projectes, dreceres, crear/executar/depurar 🛠️

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 08 · L'IDE i el teu flux de treball

L'IDE (Entorn de Desenvolupament Integrat) és la teua navalla suïssa: editor, compilador, executor i depurador, tot en una sola finestra.

En el punt 2 vas instal·lar el JDK i li vas fer una primera ullada a l'IDE/Editor. Ara vas a muntar el teu flux de treball diari: com s'organitza un projecte, com crear classes, executar-les, depurar-les i moure't amb dreceres en VS Code sense tocar el ratolí.

Anatomia d'un projecte en VS Code

Quan crees un projecte Java en VS Code, l'extensió et genera una estructura de carpetes neta. Les importants són:

```
MiPrimerCurso/  
├─ src/           ← EL TEU codi (.java) viu aquí  
│   └─ HolaMundo.java  
└─ bin/ (o target) ← el bytecode (.class) compilat automàticament  
    └─ HolaMundo.class
```

- **src** (source): Els teus arxius .java. És el que tu escrius i el que es puja a Git.
- **bin / target**: El que genera el compilador en segon pla. No es toca a mà i normalment ni es puja a Git.

💡 **Detall pràctic:** No edites mai els .class. Si esborres la carpeta bin, VS Code la regenerarà en compilar en segon pla. El teu codi font en src és l'única font de veritat.

El cicle de treball (el teu nou bucle de vida)

Programar és un bucle de quatre passos que repetiràs milions de vegades:


1. **Editar:** Escrius o canvies codi en src.

2. **Compilar:** VS Code compila automàticament en guardar (Ctrl + S). Ací es marquen els errors de sintaxi en roig.
3. **Executar:** Polses Ctrl + F5 (o el botó ▶ Run). Ací es detecten els errors de runtime.
4. **Depurar:** Si la lògica falla, polses F5 (o Debug) i comença el detectiu del punt 4.

Editar → Compilar (Auto) → Executar → Depurar → (Tornar a Editar)

⚠ **Advertència:** Executar sense depurar (Ctrl + F5) i en mode depuració (F5) NO són el mateix. Executar normal ignora els breakpoints; Debug els respecta. Si poses un punt roig i executes sense depurar, el programa no es detindrà.

El cicle de treball (el teu bucle diari)

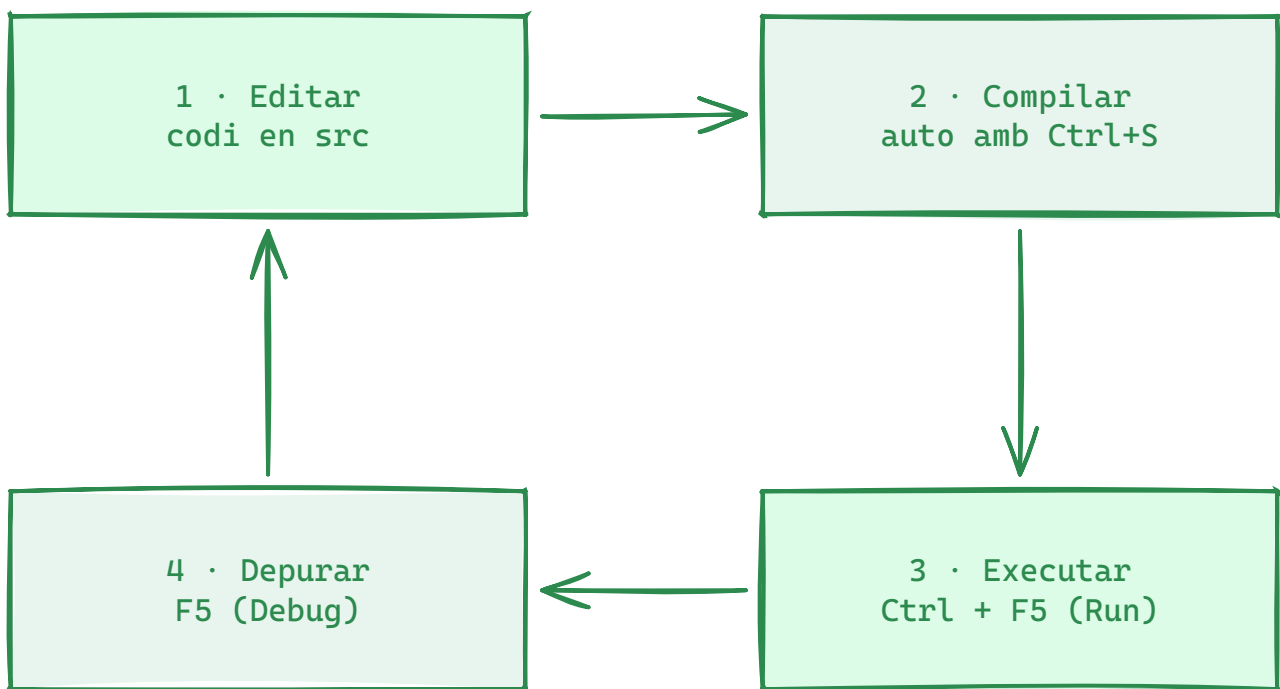

El bucle es repeteix milions de vegades

⚠ Run ≠ Debug

Ctrl + F5 (Run): ignora els breakpoints

F5 (Debug): els respecta i para en ells



Les dreceres de VS Code que et faran paréixer un pro

Deixa el ratolí en pau. Estes són les dreceres essencials per a Java en VS Code:

Drecera (Windows)	Acció
main + Tab (O psvm)	Escriu l'esquelet <code>public static void main(String[] args) {}</code>
sysout + Tab (O sout)	Escriu <code>System.out.println()</code>
Ctrl + F5	Executar (Run Without Debugging)
F5	Executar en mode depuració (Start Debugging)
F10 / F11	Step Over / Step Into (depurador)
Ctrl + /	Comentar / descomentar la línia seleccionada
Shift + Alt + ↓	Duplicar la línia cap avall
F12	Anar a la definició (Go to Definition)
F2	Canviar el nom d'un símbol/variable en tot el projecte (Rename)

 **Truc de memòria:** main i sysout són els dos snippets que més escriuràs en el curs. Escriptus eixes lletres, premis Tab i VS Code te les ompli de cop.



Autocompletat (IntelliSense): el teu company silenciós

L'extensió de Java mentre escrius et suggereix opcions, ressaltat errors en roig abans d'executar i pot arreglar problemes amb un clic (la icona de la bombeta  o Ctrl + .):

- Escriptus `Syste` i VS Code t'ofereix `System` (amb la S majúscula que tant costa al principi).
- Et falta una variable o importació i la bombeta  t'ofereix `"Import 'java.util.Scanner'"` o la correcció ràpida.
- Selecciones una variable, premis F2 i li canvies el nom: VS Code actualitza totes les seues aparicions en el projecte (això és refactoritzar).

L'autocompletat no és trampa: és la raó per la qual la gent usa VS Code o un IDE en lloc d'un bloc de notes. El teu codi ix amb menys errors tontos perquè l'editor et corregeix mentre penses.

Exemple guiat: de zero a executar en 60 segons en VS Code

1. **Nou projecte:** Prem Ctrl + Shift + P, escriu Java: Create Java Project, tria No build tools, selecciona la carpeta de destinació i anomena el projecte MiPrimerCurso.
2. **Nova classe:** Dins de l'explorador esquerre, fes clic dret sobre la carpeta src → New File → anomena'l HolaMundo.java.
3. Escriu main i prem Tab (apareix el mètode main). Dins, escriu sysout i prem Tab:

```
public class HolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola des de VS Code!");  
    }  
}
```

4. Prem Ctrl + F5 (Run). Mira la pestanya Terminal en la part inferior de VS Code.
5. Posa un breakpoint en el println (clic a l'esquerra del número de línia), prem F5 (Debug) i observa el panell lateral esquerre de variables.

Si has arribat al pas 5 sense pànic, el teu flux de treball està muntat. A partir d'ací, el curs sencer és omplir este esquelet de contingut.

Mini-comprovació

1. On viuen els teus arxius .java i on els .class?
2. Quina diferència hi ha entre executar amb Ctrl + F5 (Run) i amb F5 (Debug)?
3. Què escriu main + Tab?

Respostes

1. Els teus `.java` viuen en `src`; els `.class` compilats en `bin` (o `target`). No edites els `.class`.
 2. `Ctrl + F5` executa normal (ignora els breakpoints); `F5` executa en mode depuració (els respecta).
 3. L'esquelet `public static void main(String[] args) {}` complet.
-

Resum en 3 frases

1. Un projecte té `src` (el teu codi) i `bin` (bytecode): VS Code compila per tu en segon pla en guardar.
 2. El teu bucle diari és editar → compilar → executar → depurar, i `Run` (`Ctrl + F5`) i `Debug` (`F5`) no són el mateix.
 3. Les dreceres (`main`, `sysout`, `F10/F11`) i l'autocompletat (`IntelliSense`) et fan treballar més ràpid i amb menys errors.
-

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
VS Code / IDE	Editor + eines de Java en una sola aplicació
Projecte	La carpeta arrel que agrupa el teu codi (<code>src</code>) i configuracions
<code>src</code>	Carpeta de codi font on escrius els teus arxius <code>.java</code>
Refactoritzar	Modificar o reestructurar el codi mantenint el seu comportament exactament igual
Terminal Consola	/ La finestra inferior on s'imprimeix l'eixida dels teus programes

09 — Repàs

Sé el Codi, Fireside, Qui Soc, Laboratori, Crucigrama... 🌟

📖 Estàs en: 🚀 U02 · Introducció a Java i l'entorn de treball → 09 · Repàs

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐛

★ Tracta de pensar com el codi, *my friend*...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Misterio {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Café " + 1 + 2);  
        System.out.println("Café " + (1 + 2));  
    }  
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria sàviament:

1. **Café 3 i Café 3** → La JVM sempre suma els números, ocórrega el que ocórrega. ❌
2. **Café 12 i Café 3** → En la primera línia, en trobar text abans del +, Java concatena d'esquerra a dreta: "Café " + 1 és "Café 1", i després + 2 dona "Café 12". En la segona línia, els parèntesis forcen la suma aritmètica primer: $(1 + 2) = 3$, donant "Café 3".
3. **Café 1 2 i Café 12** → Els parèntesis no existeixen per a la JVM. ❌

🔄 Solució

L'opció 2. Quan un operador + mescla text i números, Java concatena (uneix cadenes). Tanmateix, els parèntesis $(1 + 2)$ obliguen a realitzar primer la suma aritmètica. Este és el clàssic exercici que separa els qui han treballat la unitat dels qui han dormit.

🔥 Fireside Chat: JDK vs JRE

Dos veterans del café discuteixen al costat de la tassa fumejant.

- **JRE:** — Mira, jo soc l'entorn d'execució (Java Runtime Environment). Porte la JVM, les llibreries, tot el necessari per a executar Java. Sense mi, el teu `.class` corre ni de broma.
- **JDK:** — Executar, executar... I qui crea el `.class`? Jo. Porte el compilador `javac`, el generador de Javadoc, la ferramenta `jar`... Jo soc el kit complet de desenrotllament (Java Development Kit). Tu eres només la meitat servida.
- **JRE:** — Escolta, que sense mi tu eres un catàleg de ferramentes sense endollar. Compiles un programa i... on l'executes? A casa meua!
- **JDK:** (Sarcàstic) — Ah, clar! Com si jo no et portara dins. Quan m'instal·len a mi, tu vens inclòs. Eres com el regal que ve en el pack gran.
- **JRE:** — D'acord, però per a l'usuari final que només vol utilitzar aplicacions Java ja fetes, a qui criden? A mi! Soc més lleuger i ocupe menys espai.
- **JDK:** — I sense compilador. O siga, un cuiner sense ganivets. Parlarem quan vulgues crear alguna cosa.
- **JRE:** (Sospir) — Sempre el mateix argument...

💡 **La lliçó:** El JDK inclou el JRE. Per a programar i crear projectes necessites el JDK. Per a executar programes en la màquina de l'usuari final, en bastaria amb el JRE. Mai et penses que són opcions excloents en un examen.



Qui soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Tradueix el teu codi `.java` a bytecode. Soc un professor de llengua molt puntillós: qualsevol coma o clau mal posada m'ofén.
2. Soc la màquina de café: execute el bytecode i funcione igual en qualsevol sistema operatiu.
3. Soc la porta d'entrada del teu programa. Si canvien el meu nom, Java no troba l'inici i tot es queda a les fosques.
4. Soc el detectiu de VS Code: et deixe parar el programa on vulgues (breakpoints) i espiar les variables pas a pas.



Respostes

1. El compilador (`javac`): Tradueix `.java` a `.class` i detesta els errors de sintaxi.

2. La JVM (Java Virtual Machine): La màquina virtual que executa el bytecode igual en qualsevol plataforma.
 3. El mètode main: `public static void main(String[] args)` és el punt d'inici exacte que busca Java.
 4. El depurador (debugger): Amb breakpoints, Step Over (F10), Step Into (F11) i el panell de variables.
-



CONRAD VS EL MÓN: “El compilador m’odia”

CONRAD, el nostre compilador cascarràbies, opina sobre el clàssic dels principiants:

CONRAD: — ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: “CONRAD, no compila”. I jo li pregunto: “Val, què diu el missatge d’error?”. I em respon: “Ah, no ho sé, no me l’he llegit”. Ai, mare meua! Et done la línia exacta, el motiu i fins i tot la fletxeta ^ assenyalant el lloc exacte, i no ho llegeixes? És com queixar-se que el menjar està calent sense mirar el plat!

I després està el clàssic: `Public` amb majúscula. PER QUÈ? La paraula clau és `public`. En minúscula. Fa dècades que compile i encara veig `Public`, `string` amb minúscula en lloc de `String`... I les classes que no coincideixen amb el nom de l’arxiu! Si ho posa clar en l’error!

💡 **La lliçó:** Abans de plorar sobre el teclat, llegeix el missatge d’error. Arxiu, línia i motiu. El 90% dels errors dels principiants s’arreglen sols consultant eixa informació. El compilador no t’odia: t’està passant les respostes de l’examen.

⚡ Laboratori de Tortura: el programa que no arranca

- Duració estimada: 20–30 minuts
- Ferramenta: VS Code i un arxiu `.java` nou
- L’escenari: Copia este programa en un arxiu anomenat `Tortura.java` i fes que funcione. Té 3 errors que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan l’arregles.

```
public class Tortura
{
    public static void main(string[] args) {
        int a = 3;
        int b = 4;
        System.out.println("La suma es: " + a + b)
        System.out.println("El producto es: " + (a * b));
    }
}
```

La teua tasca

Aconseguir que compile, que s'execute i que tota l'eixida siga correcta.

Pistes (només si et bloques)

1. Falta alguna clau { d'obertura en la classe?
2. string va en majúscula o minúscula?
3. Falta algun ; al final de la línia de la suma?
4. Quan aconseguís executar-lo, per què la suma ix 34 en lloc de 7? Recorda com funciona l'operador + amb cadenes de text.

Solució del Laboratori

```
public class Tortura {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 3;
        int b = 4;
        System.out.println("La suma es: " + (a + b)); // Parèntesis per a forçar la
suma
        System.out.println("El producto es: " + (a * b));
    }
}
```

Eixida correcta per pantalla:

```
La suma es: 7
El producto es: 12
```



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
 El Café del Matí	Cal explicar la diferència entre JVM, JRE i JDK amb l'analogia de la cafeteria sense mirar els apunts.
 Primer Crit	Executar el teu primer <code>HolaMundo.java</code> des de VS Code sense ajuda.
 Detectiu de Bugs	Trobar els 3+1 errors del Laboratori de Tortura sense mirar la solució.
 Drecera Pro	Cal escriure un programa en VS Code usant només les dreceres <code>main + Tab</code> i <code>sysout + Tab</code> .
 Traductor	Documentar una classe amb Javadoc (<code>/** ... */</code>) i entendre les etiquetes <code>@param</code> i <code>@return</code> .



Atreveix-te a pensar

1. Sense executar, què imprimeix este programa?

```
public class Misterio2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("Uno ");  
        System.out.println("Dos");  
        System.out.print("Tres");  
    }  
}
```

2. El salut que no saluda: En un programa on tens un mètode `public static void saludo()`, com fas perquè s'execute si només està definit fora de `main`?
3. El detectiu de VS Code: El teu programa s'executa, però imprimeix "La suma es: 34" en lloc de 7. Quina ferramenta penses utilitzar i com ho investigues?
4. Verdader o fals: "javac i java fan el mateix: el primer és per a Windows i el segon per a Linux."

Solucions a les preguntes

1. Imprimeix:

Uno Dos

Tres

(`print` no afegeix salt de línia al final, però `println` sí. Després de “Tres” no hi ha salt).

2. Cal afegir la crida `saludo()`; dins del mètode `main`. En Java, només s'executa automàticament allò que es crida directament o indirecta des del mètode `main`.

3. Utilitzes el depurador (F5): Poses un breakpoint en la línia del `println`, avances amb F10 (Step Over) i inspectes el panell lateral de variables. Veuràs com “La suma es: ” + 3 es converteix en “La suma es: 3” i després + 4 dona “La suma es: 34”. La solució és afegir parèntesis (`a + b`).

4. Fals. `javac` és el compilador (`.java` → `.class`) i `java` és l'executor de la JVM. Tots dos s'utilitzen en qualsevol sistema operatiu (Windows, Linux, macOS).

Preguntes d'entrevista de treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. “Explica'm, com si jo fora la teua iaia, la diferència entre JDK, JRE i JVM.”
2. “Què és el mètode `main` i per què té eixa firma exacta?”
3. “Un programa compila però fa el que no ha de fer. Quin és el teu procés per a arreglar-lo?”
4. “Què és un array i què passa si accedeixes a un índex que no existix?”
5. “Com li passes dades a un programa Java sense que et les demane per teclat?”

No hi ha preguntes tontes

? Puc escriure Java en un bloc de notes o necessite sí o sí un IDE?

Pots, i de fet és un bon exercici: `notepad MiPrograma.java`, `javac MiPrograma.java`, `java MiPrograma`. Però l'IDE t'estalvia errors tontos amb l'autocompletat i et dona el depurador. Els pros usen IDE; els masoquistes, bloc de notes.

? Per què el primer `println` d'Hola Món tenia "args" si no l'uses?

`String[] args` és obligatori en la firma del `main` encara que no l'uses. Java l'espera sí o sí. És com la firma en un contracte: està encara que no s'execute eixa clàusula. En el punt 6 vas vore com usar-lo.

? Java i JavaScript són cosins?

No, ni tan sols són del mateix planeta. Java és a JavaScript com un gos és a un gosset calent. El nom va ser una estratègia de màrqueting de Netscape per a muntar-se en el boom de Java.

Poscrèdits

El programador aprenent acaba el seu primer programa, el compila i l'executa. Tot perfecte. Llavors s'acosta CONRAD, el compilador cascarrabies, amb cara de pocs amics i una tassa humejant a la mà.

CONRAD: — Molt bonic l'Hola Món. I ara què? Vas a imprimir text tota la vida? Els programes de veritat *guarden* dades, *calculem* i *decidixen*. Sense variables, sense tipus, sense operadors... això és un triler de cartes.

Aprenent: — I això quan s'aprén?

CONRAD: — *fa un glop* La pròxima parada. Ja et veig declarant el teu primer `int...` i cometent el teu primer error de tipus. Espera'm, que jo estaré allí per a riure.

L'aprenent guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que això només acaba de començar.

U03 — Variables, tipus i operadors

Les caixes del magatzem de la memòria i les màquines del gimnàs de dades 

Benvingut al magatzem. En la U02 vas aprendre a dir-li a Java que et salude per consola, però un programa que només imprimeix text és un lloro: repeteix, però no pensa. Per a pensar necessita *guardar* coses. Edats, preus, notes, si fa fred o no... i per a això existeixen les **variables**.

Imagina que la memòria del teu ordinador és un **magatzem gegant** ple de prestatgeries. Cada prestatgeria té caixes, i les variables són eixes caixes: cada una té una etiqueta perquè sàpies què hi ha dins. I quan les caixes s'omplin de números i text, arriben els **operadors**: les màquines de peses del gimnàs de dades que sumen, resten, comparen i transformen.

En esta unitat aprendràs a declarar variables dels **8 tipus primitius**, a guardar text amb `String`, a fer immutables algunes caixes amb `final`, a manipular-les amb operadors aritmètics, relacionals i lògics, a convertir-les entre tipus amb **casting**, a fer que el teu programa **escolte el teclat** amb `Scanner`, a donar format a l'eixida amb `printf` i a jugar a la loteria amb `Math.random()`.

Esta unitat es llig com un **llibre de 10 capítols**: els 9 primers punts són teoria en progressió i el 10 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Declarar i usar variables dels **8 tipus primitius** i saber què cap en cada caixa.
- Aplicar les regles de **nomenclatura** i distingir `int`, `long`, `double`, `char` i `boolean` amb un cop d'ull.
- Crear i usar `String` com una **classe** (no un primitiu) i entendre la seua immutabilitat.
- Declarar **constants** amb `final` i entendre per què el compilador s'enfada si les toques.
- Usar els operadors aritmètics `+` `-` `*` `/` `%`, sobreviure a la **divisió entera** i respectar la **precedència**.
- Comparar valors amb operadors **relacionals**, combinar-los amb **lògics** (`&&`, `||`, `!`) i resumir decisions amb el **ternari**.
- Convertir entre tipus amb **casting** implícit i explícit, sabent quan es perd precisió.

- Llegir dades del teclat amb `Scanner`, donar format a l'eixida amb `printf` i generar nombres aleatoris amb `Math.random()`.
- Manejar els **mètodes de String** més usats per a manipular text.

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Nivell
01 · Variables i tipus primitius	Declarar variables, nomenclatura i els 8 primitius	Tots
02 · String, constants i final	String, immutabilitat, <code>==</code> vs <code>equals</code> i constants <code>final</code>	Tots
03 · Operadors aritmètics	<code>+</code> <code>-</code> <code>*</code> <code>/</code> <code>%</code> , divisió entera, precedència i <code>++/-</code>	Tots
04 · Relacionals, lògics i ternari	Comparacions, <code>&&/ /!</code> , curtcircuit i ternari	Tots
05 · Casting i conversions	Conversió implícita i explícita, truncament i desbordament	Tots
06 · Scanner: llegir pel teclat	<code>Scanner</code> , <code>nextInt</code> , <code>nextDouble</code> i <code>nextLine</code>	Tots
07 · Consola: eixida amb format i errors d'entrada	<code>printf</code> , <code>String.format</code> , <code>NumberFormat</code> i errors del <code>Scanner</code>	Tots
08 · <code>Math.random()</code> i nombres aleatoris	<code>Math.random()</code> , la fórmula min-max i les ferramentes de <code>Math</code>	Tots
09 · Mètodes útils de String	<code>length</code> , <code>substring</code> , <code>replace</code> , <code>trim</code> , <code>charAt...</code>	Tots
10 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Qui Soc, Laboratori, Crucigrama...	Tots

 **Flux de lectura:** els 9 primers punts són teoria en progressió. El 10 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 9 i abans d'obrir els butlletins.

Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

 [Inicial per resoldre](#)  [Inicial resultat](#)  [Avançat per resoldre](#)  [Avançat resultat](#)  [Extres](#)

Criteris d'avaluació coberts (RA2 + RA1)

RA1: Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

RA2: Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

CE	Criteri	On es cobreix
RA1 d)	S'han identificat els distints tipus de variables i la utilitat específica de cada un.	 Punt 1
RA1 e)	S'ha modificat el codi d'un programa per a crear i utilitzar variables.	 Punt 1
RA1 f)	S'han creat i utilitzat constants i literals.	 Punt 2
RA1 g)	S'han classificat, reconegut i utilitzat en expressions els operadors del llenguatge.	 Punts 3 i 4
RA1 h)	S'ha comprovat el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites.	 Punt 5
RA2 b)	S'han escrit programes simples.	 Tots
RA2 c)	S'han instanciat objectes a partir de classes predefinides.	 Punts 2 i 6
RA2 d)	S'han utilitzat mètodes i propietats dels objectes.	 Punts 6, 7 i 9
RA2 e)	S'han escrit crides a mètodes estàtics.	 Punt 8

CE	Criteri	On es cobreix
RA2 g)	S'han incorporat i utilitzat llibreries d'objectes.	✅ Punt 6
RA2 h)	S'han utilitzat constructors.	✅ Punts 2 i 6

✦ El Scanner del punt 6, l'eixida amb format del punt 7 i els mètodes de String del punt 9 planten la llavor del RA5 (entrada i eixida d'informació), que floreix en la U14.

Per on comence?

- Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#). Només necessites el que vas vore en la U02.
- Ja saps declarar variables i vols cim? → Ves directe al [punt 6](#) i al [punt 8](#): allà comencen els programes interessants.
- Només vens a per operadors? → Salta al [punt 3](#) i al [punt 4](#).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 **Primer punt:** [01 · Variables i tipus primitius](#)

**  En acabar la unitat, continua en [U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques](#).

01 — Variables i tipus primitius

Les caixes del magatzem de la memòria i els seus 8 tamanyos distints 📦

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 01 · Variables i tipus primitius

La idea en una frase

Les variables són caixes etiquetades en la memòria de l'ordinador, i Java et ofereix 8 tamanyos de caixa (els tipus primitius) perquè tries el que millor li va a cada dada.

En la U02 el teu programa només cridava text per la consola. Ara li donaràs memòria: guardarà la teua edat, el teu nom, la teua nota mitjana i fins i tot si tens gana. I per a triar bé la caixa de cada dada, primer has de conèixer el catàleg del magatzem.

La declaració: la recepta d'una caixa

Per a crear una caixa (una variable) li dius a Java tres coses: el **tipus** (tamany i forma de la caixa), el **nom** (l'etiqueta) i el **valor** (el que fiques dins). La recepta és:

```
tipo nombreDeLaCaja = valorQueMetoDentro;
```

Exemples reals:

```
int edad = 25;           // Caixa etiquetada "edad" amb un 25 dins
double precio = 19.99;   // Caixa amb decimals
String nombre = "María"; // Caixa màgica que guarda text
boolean hambre = true;   // Caixa de vertader/fals (ara mateix: true)
```

💡 **Detall pràctic:** les variables es diuen així perquè... ¡varien! Pots canviar el seu contingut quan vulgues. `int edad = 25;` i, el dia del teu aniversari, `edad = 26;`. L'etiqueta és la mateixa, el contingut canvia.

Les regles de nomenclatura (o com no ficar-la)

Java és tiquismiquis amb els noms de les caixes. Estes són les regles d'or:

- Poden portar lletres, números, _ i \$. **Res d'espais.** (Java admet molts caràcters Unicode, però per convenció i per a evitar embolics s'usen lletres ASCII: evita ñ, ç o accents en els noms.)
- **No poden començar amb número.** 1numero és il·legal; numero1 és legal. Com les matrícules dels cotxes.
- **Les majúscules importen:** edad, Edad i EDAD són tres caixes distintes. Com etiquetar “Zapatos”, “zapatos” i “ZAPATOS”.
- **No uses paraules reservades:** int, class, if, while... són de Java, no teues.
- Usa **camelCase** per a les variables: miVariableEjemplo. Com un camell, amb gepa enmig.

```
// ✅ Correcte
int numeroAlumnos = 30;
double notaMedia = 7.5;

// ❌ Incorrecte
int 1numero = 30;           // comença per número
double nota media = 7.5;    // espai en el nom
int class = 30;             // paraula reservada
```



Els 8 primitius: el catàleg de caixes

Java té **8 tipus primitius**. Pensa en ells com caixes de diferents mides al teu magatzem:

Tipus	Mida	El que cap	Analogia
byte	8 bits	-128 a 127	Caixa de llumins
short	16 bits	-32.768 a 32.767	Caixa de sabates
int	32 bits	-2.147M a 2.147M	Caixa de mudança (la que més usaràs)
long	64 bits	-9 trilions a +9 trilions	Contenedor de vaixell
float	32 bits	Decimals de precisió simple	Got d'aigua
double	64 bits	Decimals de precisió doble	Cubell d'aigua
char	16 bits	Un sol caràcter Unicode	Una lletra en una caixa de sabates

Tipus	Mida	El que cap	Analogia
boolean	1 bit	true o false	Interruptor de llum


I així es declaren cada un:

```
byte nivel = 100;
short poblacion = 30000;
int habitantes = 150000;           // El más usado
long distancia = 384400000L;      // La L al final es obligatoria
float precio = 12.99f;            // La f al final es obligatoria
double pi = 3.14159265359;
char letra = 'A';                 // Comillas SIMPLES para char
boolean esJavaDivertido = true;    // Esto es opinable
```


 **Nota:** usa int per a quasi tot el numèric enter. Només passa a long si vas a contar estrelles. Usa double per a decimals, a menys que estalviar memòria siga el teu fetitxe.

Els 8 tipus primitius de Java


Enters – sense decimals

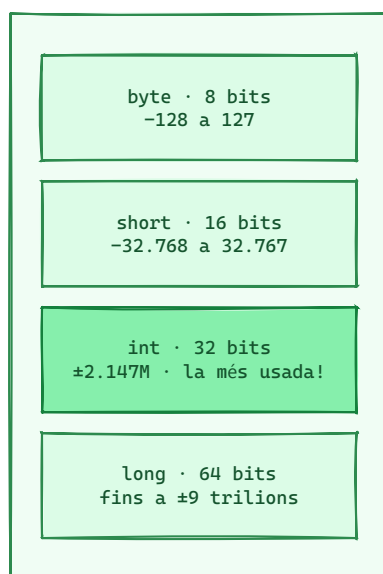

Decimals – amb coma

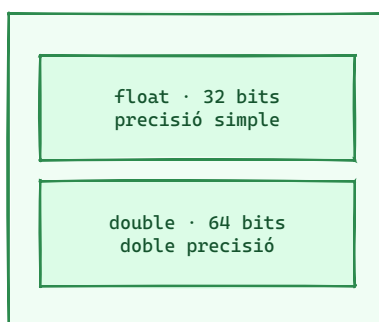

Text i lògica

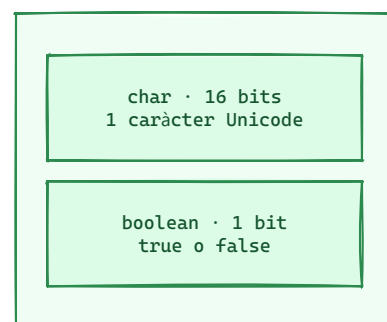

Regla ràpida: int per a gairebé tot lo enter; double per als decimals



Quina caixa use per a cada dada?

Triar el tipus correcte és com triar la maleta del viatge: ni un microbus per a dos persones, ni un Smart per a una família de cinc. La pràctica fa el mestre:

- **int**: edats, comptadors, puntuacions, quasi tot enter.
- **double**: preus, notes mitjanes, temperatures, qualsevol decimal.
- **boolean**: respostes de sí/no: “ha aprovat?”, “hi ha connexió?”.
- **char**: una sola lletra: la inicial d’un nom, una qualificació ‘A’, ‘B’, ‘C’.
- **long**: nombres astronòmics, mil·lisegons, identificadors gegants.

⚠ **Advertència:** quan dubtes entre `int` i `double`, pensa: *esta dada pot portar decimals?* Si sí → `double`. Si no → `int`. Simple.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** abans d’escriure codi, fes-te sempre la mateixa pregunta: *quina mena de dada és això i en quina caixa cap?* El 90% dels errors d’esta unitat vénen de ficar malament la caixa.

Exercici: El guarda del magatzem

Eres el guarda d’un magatzem de dades. Et donen estes declaracions i et pregunten: **quines compilen i quines no?** Marca les que fallarien i per què:

```
int a = 150;           // ¿compila?
int b = 10.5;          // ¿compila?
double c = 7;          // ¿compila?
char d = "A";          // ¿compila?
boolean e = "true";    // ¿compila?
long f = 3000000000L;   // ¿compila?
int g = 3000000000;     // ¿compila?
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin tamany de caixa usaries per a guardar el nombre d’habitants de la Terra (més de 8.000 milions)?
2. Per què `char letra = "A";` no compila i `char letra = 'A';` sí?

3. Quina és la diferència entre `float` i `double` en una frase?
4. Per què `Edad`, `edad` i `EDAD` són tres variables distintes?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. Una variable és una **caixa etiquetada** en memòria: tipus (tamany), nom (etiqueta) i valor (contingut).
2. Java té **8 tipus primitius**, i triar el correcte (normalment `int` o `double`) és mitat examen.
3. Les regles de nomenclatura (`camelCase`, sense espais, sense paraules reservades, majúscules que importen) t'estalvien errors de compilació tontos.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Variable	Caixa etiquetada on guardes una dada que pot canviar
Tipus primitiu	Un dels 8 tipus bàsics de dades de Java
Declarar	Crear la variable: <code>tipo nombre = valor;</code>
Literal	El valor escrit tal qual: <code>25</code> , <code>"María"</code> , <code>true</code>
<code>camelCase</code>	Convenció de noms: <code>miVariableEjemplo</code>
Paraula reservada	Paraula de Java que no pots usar com a nom

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · String, constants i final](#)

02 — String, constants i final

La caixa màgica del text i les caixes amb superglue 

 Estàs en:  U03 · Variables, tipus i operadors → 02 · String, constants i final



La idea en una frase

`String` és una classe (no un primitiu) que guarda text, és immutable com una foto, i `final` és el superglue que converteix qualsevol caixa en una constant que no es pot tocar.

En el punt 1 vas veure les 8 caixes primitives. Però els programes també guarden text: noms, missatges, contrasenyes... Per a això existeix `String`. I quan vulgues que un valor no canvie mai, el declares `final`. Anem a les dos.



String: la caixa màgica que no és una caixa

`String` **no és primitiu**: és una **classe**. Però es comporta tan natural que pareix primitiu. És com un amic que encaixa tan bé en el teu grup que jures que és de la família.

```
String saludo = "Hola, DAM";           // La forma normal
String nombre = new String("Ana");     // També es pot crear així (usa un constructor)
```

Fixa't en la segona línia: `new String(...)` és un **constructor**. Encara no estudies POO a fons (això arriba en la U08), però ja pots instanciar objectes de classes predefinides com `String`. La primera línia és una drecera que Java et dona per a no escriure `new String(...)` cada volta.



Detall pràctic: `String` va amb **cometes dobles** `"..."`. Les cometes simples `'...'` són només per a char, un únic caràcter.



La immutabilitat: no toques, que es trenca

Els `String` són **immutable**s: una volta creats, no es poden canviar. Quan fas això:

```
String texto = "Hola";
texto = texto + " mundo";    // Java NO modifica "Hola"
```

...en realitat Java tira el "Hola" a la brossa i crea un "Hola mundo" nou. El text original segueix ahí, congelat, per sempre. És com si cada volta que volgueres posar un cartell nou hagueres de cremar l'anterior.

⚠ **Advertència:** esta immutabilitat és la raó per la qual comparar String amb == és perillós. Comparar amb == pregunta *“són el mateix objecte?”*, no *“tenen el mateix text?”*. Per a comparar contingut usa .equals().

== vs .equals(): la trampa clàssica

```
String a = "Hello";
String b = "Hello";
String c = new String("Hello");

System.out.println(a == b);      // true
System.out.println(a == c);      // false
System.out.println(a.equals(c)); // true
```


Per què a == b dona true i a == c dona false, si els tres textos són "Hello"?

- a i b apunten al **mateix objecte** en el "pool de Strings": Java reutilitza literals iguals.
- c es va crear amb new String(...), així que és un objecte **nou i distint**.
- == compara **referències** (són la mateixa caixa?); .equals() compara **contingut** (tenen el mateix dins?).


⚠ **Advertència:** regla d'or: **els string sempre es comparen amb .equals()**. Si uses ==, tard o d'hora et mossegarà en un examen.

Pool de Strings: `=` o `.equals()`?

pool de Strings - Java reutilitza

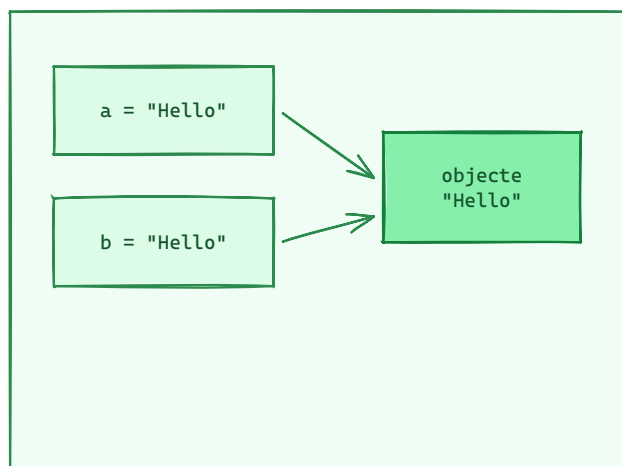

`new String( ... )` - objecte nou

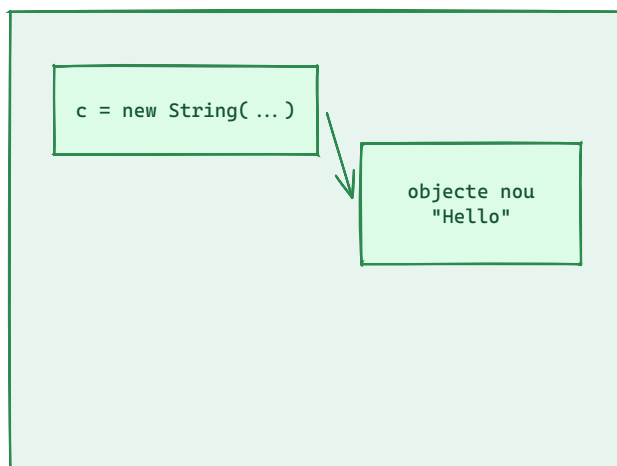

`=` compara referències
`a=b` → true · `a=c` → false

`.equals()` compara contingut
`a.equals(c)` → true

Truc: si el text és igual, `.equals()` torna true encara que `=` diga false



Constants amb `final`: caixes amb superglue

Les constants es declaren amb `final`. Una volta que fiques alguna cosa ahí dins, no ix ni amb palanca:

```
final double IVA = 0.21;
final int MAXIMO_INTENTOS = 3;
final String NOMBRE_APP = "Gestión DAM";

IVA = 0.10; // ERROR de compilació: ¡no pots reassignar una constant!
```

Per convenció, les constants s'escriuen **EN_MAJÚSCULES_AMB_GUIONS_BAIXOS**, com si estigueren cridant “¡SOC IMMUTABLE!”. Això li diu a qualsevol programador (inclòs el teu jo del futur) que eixe valor no s'ha de tocar.



Detall pràctic: per què usar constants i no escriure el número directament? Perquè si l'IVA canvia demà, edites **una línia**, no les 50 on vas usar el 0.21. Això és el que s'anomena *mantindre el codi*.



Exemple guiat: la factura que no es pot tocar

Anem a muntar un mini-programa que calcula el preu final d'un producte amb IVA. La màgia: l'IVA és final i el nom de l'app també.

```
public class Factura {  
    public static void main(String[] args) {  
        final double IVA = 0.21;  
        final String NOMBRE_APP = "Factura Express";  
  
        double precioBase = 50.0;  
        double ivaAplicado = precioBase * IVA;  
        double precioFinal = precioBase + ivaAplicado;  
  
        System.out.println(NOMBRE_APP + " – precio base: " + precioBase + "€");  
        System.out.println("IVA (" + (IVA * 100) + "%): " + ivaAplicado + "€");  
        System.out.println("Total: " + precioFinal + "€");  
    }  
}
```

Eixida:

```
Factura Express – precio base: 50.0€  
IVA (21.0%): 10.5€  
Total: 60.5€
```



Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan vages == amb dos String, sospita. Pregunta't primer: *estan comparant referències o contingut?*

Exercici: Què imprimeix este embolic de Strings?

Sense executar, digues què imprimeix exactament este codi:

```
String x = "Java";
String y = "Java";
String z = new String("Java");
System.out.println(x == y);
System.out.println(x == z);
System.out.println(x.equals(z));
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. És String un tipus primitiu? Per què?
2. Què significa que un String siga immutable?
3. Què passa si intentes reassignar una variable declarada com final?
4. Per què es comparen els String amb `.equals()` i no amb `==`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. String és una **classe** que guarda text entre cometes dobles i és **immutable**: cada canvi crea un objecte nou.
2. Els String es comparen amb `.equals()`, mai amb `==` (que només compara referències i et dona sorpreses).
3. `final` converteix una variable en **constant** (per convenció, en MAJÚSCULES), i el compilador s'enfada si intentes canviar-la.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
String	Classe de Java que guarda cadenes de text
Immutable	Que no es pot modificar una volta creat
final	Modificador que converteix una variable en constant

Terme	Idea general
Constructor	El mecanisme que crea un objecte (<code>new String(...)</code>)
Pool de Strings	Zona on Java reutilitza literals iguals
<code>.equals()</code>	Mètode que compara el contingut de dos objectes

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Variables i tipus primitius](#) · Següent: [03 · Operadors aritmètics](#)

03 — Operadors aritmètics

Les màquines de pesos del gimnàs de dades 

 Estàs en:  U03 · Variables, tipus i operadors → 03 · Operadors aritmètics

La idea en una frase

Els operadors aritmètics (+, -, *, /, %) són les màquines de pesos del gimnàs de dades: transformen les teues variables, i la divisió entera i la precedència són les trampes que separen els que saben dels que improvisen.

Tindre variables està molt bé, però no serveixen de res si no fas coses amb elles. Benvingut al gimnàs: suaràs amb els cinc exercicis bàsics i descobriràs per què $10 / 3$ no és el que tu creus.

El dia al gimnàs: els 5 exercicis bàsics

Operador	Exercici	Exemple
+	Press de banca	$5 + 3 = 8$
-	Curl de bíceps	$5 - 3 = 2$
*	Sentadilla	$5 * 3 = 15$
/	Pes mort	$10 / 3 = 3$ (enters) o $10.0 / 3 = 3.333...$
%	L'odiat abdominal	$10 \% 3 = 1$ (el reste de $10/3$)

```
int a = 10;
int b = 3;
double c = 10.0;

System.out.println(a / b);           // 3  (divisió entera)
System.out.println(a % b);           // 1  (el reste)
System.out.println(c / b);           // 3.333... (divisió real)
System.out.println((double) a / b); // 3.333... (obligues decimal)
```

💡 **Detall pràctic:** el mòdul (%) no és per a avorrits: et diu si un nombre és parell (numero % 2 == 0), repartix torns, dona voltes als rellotges i alimenta un munt de jocs. Sense % no existiria res cíclic.

⚠ La divisió entera mata


Si divideixes dos enters, Java et retorna un enter. Punt. Els decimals es truncaren sense pietat:

```
int alumnos = 17;
int grupos = 5;
System.out.println(alumnos / grupos); // 3 – Java diu que cada grup té 3 alumnes
```

Per a Java, 17 dividit entre 5 són **3**. Ni 3.4 ni 3.5: 3. Si vols decimals, almenys un dels dos operands ha de ser double (o fer un casting, que veuràs en el punt 5).

⚠ **Advertència:** este és un dels errors més rendibles per a un examen. 5 / 2 és 2. 5 / 2.0 és 2.5. (double) 5 / 2 és 2.5. Memoritza-ho com un mantra.

Divisió entera: int / int trunca

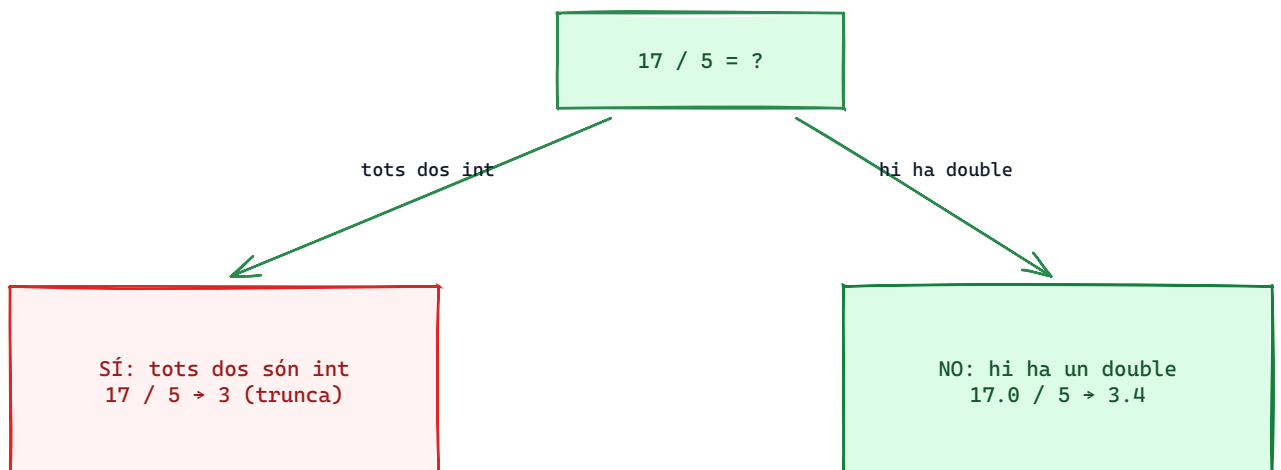

Mantra d'examen: 5/2=2 · 5/2.0=2.5 · (double)5/2=2.5

😄😞 Precedència: la llei del menjador

Qui se serveix primer en el menjador de les expressions? Hi ha un ordre estricte:

```
int resultado = 2 + 3 * 4;           // 14 – la multiplicació es cola abans
int conParentesis = (2 + 3) * 4;    // 20 – els parèntesis tenen passe VIP
```

La llei del menjador:

1. **Parèntesis ()** — passe VIP, van els primers.
2. **Multiplicació, divisió i mòdul * / %** — els populars.
3. **Suma i resta + -** — els normals, els últims.

 **Nota:** i quan dubtes, **posa parèntesis**. $(a + b) * (c - d)$ és molt més llegible que confiar en la teua memòria de la precedència. Els parèntesis no dolen i el que llegeix el teu codi (el teu jo del futur) t'ho agrairà.

Assignació composta: la drecera peresosa

Escriure $x = x + 5$ és tan verbós... Per sort, Java té els **operadors d'assignació composta**, una aixeta d'aigua al sofà per a no anar a la cuina:

```
int x = 10;
x += 5;    // x = 15  (x = x + 5, però més cool)
x -= 3;    // x = 12
x *= 2;    // x = 24
x /= 4;    // x = 6
x %= 3;    // x = 0
```

++ i --: flexions per a variables

Sumar o restar 1 és tan comú que Java té el seu propi operador: ++ (increment) i -- (decrement). Però compte, que tenen dos cares:

```
int a = 5;
int b = a++; // POST: primer usa a (5), després incrementa → b = 5, a = 6
int c = ++a; // PRE: primer incrementa, després usa → a = 7, c = 7
```

- **Post-increment (a++):** “usa i després puja”.
- **Pre-increment (++a):** “puja i després usa”.

⚠ **Advertència:** regla d'or: si uses ++ o -- *dins* d'una expressió complicada, estaràs escrivint codi que ni tu entendràs en una setmana. Usa'ls sols, en la seua pròpia línia. En els exàmens apareixen les trampes, i ací tens la prova.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** desglossa l'expressió pas a pas. Quin valor té cada variable en cada moment? Anota-ho, no ho faces de memòria.

Exercici: l'acròbata de les variables

Sense executar, calcula quant val tot ací:

```
int x = 3;
int y = x++ + ++x;
System.out.println("x = " + x + ", y = " + y);
```

>  **Solució**

🎯 Mini-chequeig

1. Quant val `int r = 10 / 3`? I `double r = 10 / 3`?
2. Què fa l'operador `%` i per a què serveix saber si `n % 2 == 0`?
3. Quin és el resultat de `2 + 3 * 4 - 1`?
4. Diferència entre `a++` i `++a` en una frase.

>  **Respostes**

✅ Resum en 3 frases

1. Els operadors `+` `-` `*` `/` `%` transformen les teues dades, i la **divisió entera** trunca els decimals si tots dos operands són enters.
2. La **precedència** segueix la llei del menjador (parèntesis $\rightarrow$ `*` `/` `%` $\rightarrow$ `+` `-`), i els parèntesis sempre són el pla B segur.

3. +=, -=, ++ i -- són dreceres perillosament còmodes: usa-les soles i no dins d'expressions enrevessades.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Operador aritmètic	+ - * / %: les operacions matemàtiques de Java
Divisió entera	Divisió de dos enters que trunca els decimals
Mòdul	%, el reste d'una divisió
Precedència	L'ordre en què Java avalua els operadors
Assignació composta	Drecera com <code>x += 5</code> (= <code>x = x + 5</code>)
Increment	<code>++/-</code> : sumar o restar 1, amb cara pre i post

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · String, constants i final](#) · Següent: [04 · Relacionals, lògics i ternari](#)

04 — Relacionals, lògics i ternari

El jutge, el porter i el bouncer del club de les decisions ⚖️

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 04 · Relacionals, lògics i ternari

La idea en una frase

Els operadors relacionals (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`) comparen valors i retornen un `boolean`; els lògics (`&&`, `||`, `!`) combinen booleans; i el ternari (`? :`) resumix una decisió en una sola línia.

Les teues variables ja saben sumar i restar. Ara aprendran a **jutjar**: “eres major d’edat?”, “tens entrada i diners?”, “eres el amo O un convidat?”. Benvingut al club de les decisions.

Relacionals: el jutge de la discussió

Els operadors relacionals sempre retornen un `boolean`: `true` o `false`. Són el jutge que dicta sentència sobre la relació entre dos valors:

```
int edad = 18;
boolean puedeVotar = edad >= 18;           // true
boolean tieneDescuento = edad < 12 || edad > 65; // false
boolean noEsEl = edad != 18;              // false
```

Operador	Significat	Exemple (edad = 18)
<code>==</code>	Igual que	<code>edad == 18</code> → <code>true</code>
<code>!=</code>	Distint de	<code>edad != 18</code> → <code>false</code>
<code>></code>	Major que	<code>edad > 21</code> → <code>false</code>
<code><</code>	Menor que	<code>edad < 21</code> → <code>true</code>
<code>>=</code>	Major o igual	<code>edad >= 18</code> → <code>true</code>
<code><=</code>	Menor o igual	<code>edad <= 18</code> → <code>true</code>

⚠️ **Advertència:** = no és ==. = assigna (“guarda este valor en esta caixa”), == compara (“són iguals?”). Confondre’ls és l’error més clàssic de la història de la programació. És com confondre “posa la taula” amb “està posada la taula?”.

📖 Lògics: el porter del club

Els operadors lògics combinen booleans per a prendre decisions compostes. Són el porter del club nocturn:

- **&& (AND):** Tens més de 18 I tens entrada? Les dos condicions s’han de complir.
- **|| (OR):** Tens més de 18 O eres l’amo? Basta que es complisca una.
- **! (NOT):** NO tens menys de 18? Niega la condició.

```
int edad = 18;
boolean mayorEdad = true;
boolean tieneEntrada = false;

boolean entra = mayorEdad && tieneEntrada;    // false (falta l'entrada)
boolean entraVip = mayorEdad || tieneEntrada; // true (basta ser major d'edat)
boolean noEsMenor = !(edad < 18);             // true (nega que siga menor)
```

⚡ Curtcircuit: el porter que no mira



Ací ve el truc del club més rendible de Java: el **curtcircuit**.

- Amb &&, si el primer és false, l’expressió ja és false i **Java ni es molesta a avaluar el segon**.
- Amb ||, si el primer és true, l’expressió ja és true i tampoc mira el segon.

```
int x = 5;
boolean resultado = (x > 10) && (++x > 0);    // false, i x segueix sent 5
System.out.println(x);                       // 5 – el ++x mai no es va executar
```

💡 **Detall pràctic:** el curtcircuit també et protegix. Si escrius (algo != null) && algo.metodo(), Java no cridarà el mètode si algo és null, evitant un crash al teu programa.

Curtcircuit: la 2a condició no es mira

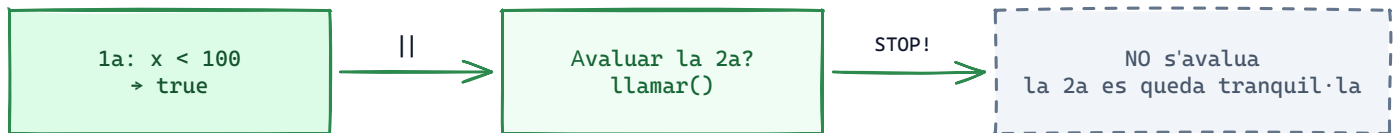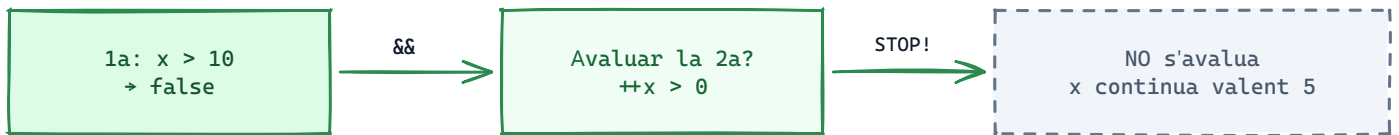

Regla: && amb false talla · || amb true talla - la 2a condició ni es mira



El ternari: el bouncer del club

Quan la decisió és “si passa això, missatge A; si no, missatge B”, el **operador ternari** ho resumix en una línia. És un if-else de butxaca (els if de veritat arriben en la U04):

```
int edad = 17;
String mensaje = (edad >= 18) ? "Pasa, joven" : "Vuelve cuando crezcas";
```

L'estructura és: condició ? valorSiTrue : valorSiFalse.

```
int nota = 7;
String resultado = nota >= 5 ? "Aprobado" : "Suspenso";
```



Exemple guiat: el porter del club

Anem a muntar el control d'accés d'un club amb tot el que has après:

```

public class ClubNoche {
    public static void main(String[] args) {
        int edad = 19;
        boolean tieneEntrada = true;
        boolean esVip = false;

        boolean puedeEntrar = (edad >= 18) && (tieneEntrada || esVip);
        String mensaje = puedeEntrar ? "¡Pasa, disfruta!" : "Fuera de aquí, pequeñín";

        System.out.println(mensaje);

        int golesLocal = 2;
        int golesVisitante = 2;
        String resultado = golesLocal > golesVisitante ? "Gana el local" :
                           golesLocal < golesVisitante ? "Gana el visitante" :
                           "Empate";
        System.out.println("Resultado: " + resultado);
    }
}

```

Eixida:

```

¡Pasa, disfruta!
Resultado: Empate

```

Fixa't en la segona decisió: els ternaris es poden **encadenar** (un ternari dins d'un altre) per a gestionar tres casos. Llegible i compacte.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** en una expressió amb && i ||, pregunta sempre: *i si el primer ja decideix?* Eixe és el curtcircuit.

Exercici: el detectiu de booleans

Sense executar, calcula el valor de cada variable:

```
int n = 10;
boolean a = (n > 5) && (n < 20);           // ¿?
boolean b = (n > 15) || (++n == 11);       // ¿?
boolean c = !(n == 10) && (n % 2 == 0);    // ¿?
System.out.println(a);
System.out.println(b);
System.out.println(c);
System.out.println(n);
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Què retorna sempre un operador relacional?
2. Quina és la diferència entre && i || en una frase?
3. Què és el curtcircuit i quan s'activa?
4. Escriu el ternari que assigne "major" o "menor" a una variable segons una edat.

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els **relacionals** (==, !=, <, >, <=, >=) comparen i retornen un boolean, i = mai no s'usa per a comparar.
2. Els **lògics** (&&, ||, !) combinen condicions i pateixen **curtcircuit**: si la primera ja decideix, no miren les altres.
3. El **ternari** (condició ? A : B) resumix una decisió de dos camins en una línia.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Operador relacional	Compara dos valors i dona true/false
Operador lògic	Combina booleans: &&, , !
Curtcircuit	Deixar d'avaluar quan la primera condició ja decideix

Terme

Idea general

Ternari

condició ? valor1 : valor2, un if-else en una línia

Booleà

Tipus amb només dos valors: true o false

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [03 · Operadors aritmètics](#) · **Següent:** [05 · Casting i conversions](#)

05 — Casting i conversions

Apreta que cap, amb pèrdues i llàgrimes si no tries bé 

 Estàs en:  U03 · Variables, tipus i operadors → 05 · Casting i conversions

La idea en una frase

El casting converteix un valor d'un tipus a un altre: la conversió implícita (*widening*) la fa Java sol i sense pèrdues, mentre que l'explícita (*narrowing*) la forces tu amb (`tipo`) i pots perdre dades pel camí.

Al magatzem de la memòria tens caixes de tots els tamanyes. A voltes necessites ficar el contingut d'una caixa gran en una de menuda... i això, o ho fas amb compte, o perds coses pel camí. Benvingut a l'art d'apretar.

Conversió implícita (*widening*): mudar-se a una caixa més gran

Quan el destí és una caixa **més gran**, Java ho fa sol, sense preguntar. És com canviar d'un pis a una mansió: et mudes i no perds res. Això s'anomena *widening* (eixamplar):

```
int num = 100;
long numLong = num;           // Cap de sobres, sense pèrdues
double numDouble = num;       // 100 → 100.0, també sense problemes
```


La cadena natural d'eixamplament entre tipus numèrics és:

```
byte → short → int → long → float → double
```

Qualsevol tipus pot passar al que està a la seua dreta sense que es perda ni un bit. Java somriu i et deixa.

Escalera de casting: ampla fàcil, estreta a la força

implícita (widening): Java ho fa sol

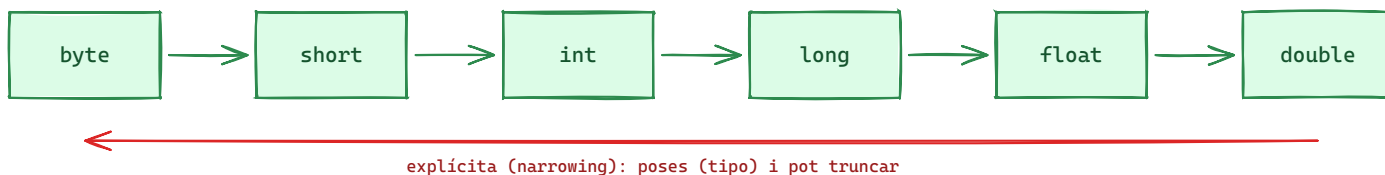

Dreta sense permís (automàtica) · Esquerra amb (tipo) i possibles pèrdues

Conversió explícita (narrowing): la maleta XXL en un Smart

Quan el destí és una caixa **més menuda**, Java es nega. Has d'empènyer a la força amb un casting explícit: poses el (tipo) davant i reses:

```
double precio = 19.99;
int entero = (int) precio;    // Apretes 19.99 en un int
System.out.println(entero);   // 19 – els cèntims desapareixen en l'oblit
```

Això s'anomena *narrowing* (estrényer). Java t'obliga a escriure el (tipo) perquè és perillós: estàs dient “confia en mi, sé el que faig”. I si t'equivoques, les dades es perden en silenci.

💡 **Detall pràctic:** el casting sobre un double **trunca**, no redoniga. (int) 19.99 dona 19 i (int) 19.5 també dona 19. Si vols redonir, usa `Math.round()` (ho veuràs en el punt 7).

El truncament: el cèntim oblidat

L'exemple del preu és l'advertència clàssica:

```
double precio = 9.99;
int precioEntero = (int) precio;
System.out.println(precioEntero);    // 9 – t'acaben de llevar 0.99€
```

No és redonir: és **tallar amb destrat**. Java tira la part decimal sense mirar si era 0.1 o 0.9.

⚠️ **Advertència:** abans d'estrényer una caixa, pregunta't sempre: *cap el valor?* Si el número és major que el màxim de la caixa destí, no només perdràs decimals: el valor es **desbordarà** a una cosa completament absurda.

🌟 El desbordament: quan apretes de més

Què passa si intentes ficar un elefant (300) en una caixa de llumins (byte, màxim 127)?

```
int grande = 300;
byte pequeno = (byte) grande;
System.out.println(pequeno);    // 44 – ¡quaranta-quatre!?
```

D'on ix el 44? En binari, 300 és 100101100. Un byte només guarda 8 bits, així que es truncaren els sobrants i es queda amb 00101100, que és... 44. És com ficar un elefant en un Mini Cooper i que isca un gos salchicha: el resultat tècnicament és un animal, però no el que vas ficar.

⚠️ **Advertència:** el desbordament no dona error. Java no t'avisa. El programa segueix corrent amb un valor absurd. Per això el casting explícit és responsabilitat teua: comprova sempre que el valor cap.

🏠 Exemple guiat: el guarda del magatzem

Este mini-programa recorre tota la cadena de conversions, perquè vages quan Java t'acompanya i quan t'obliga a firmar:

```
public class CadenaDeCajas {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        double b = a;           // implícita: int → double, sense llàgrimes
        int c = (int) b;         // explícita: double → int, forçada
        byte d = (byte) c;       // explícita: int → byte, cap de sobres

        System.out.println(b);   // 10.0
        System.out.println(c);   // 10
        System.out.println(d);   // 10
    }
}
```

I ara la part dolenta:

```
public class Perdidas {
    public static void main(String[] args) {
        double nota = 9.9;
        int notaEntera = (int) nota;    // 9 – adéu, dècimes
        int enorme = 400;
        byte pequeno = (byte) enorme;  // desbordament silenciós
        System.out.println(notaEntera); // 9
        System.out.println(pequeno);    // -112 (¡ni tan sols és 400!)
    }
}
```

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** el casting amb (tipo) pot truncar i desbordar. Comprova sempre si el valor cap abans de forçar-lo.

Exercici: segueix el guarda

Sense executar, determina què imprimeix este programa:

```
int a = 10;
double b = a;
int c = (int) b;
byte d = (byte) c;
System.out.println(d);

int grande = 300;
byte pequeno = (byte) grande;
System.out.println(pequeno);
```

>  Solució

🎯 Mini-chequeig

1. Per què `long x = 100000;` compila sense casting i `int y = (int) 100000.5;` sí que necessita el (int)?
2. Quant val `(int) 7.99?` I `(int) 7.1?`

3. Què passa si converteixes 300 a byte?
4. És el truncament el mateix que redonir?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La conversió **implícita** (widening) cap a caixes més grans la fa Java sol i sense pèrdues.
2. La conversió **explícita** (narrowing) la forces amb (tipo) i pot **truncar** els decimals o **desbordar** el valor.
3. Abans d'estrényer, comprova sempre que el valor cap: Java no t'avisarà de les pèrdues.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Casting	Convertir un valor d'un tipus a un altre
Widening	Eixamplar: a caixa més gran, sense pèrdues, automàtic
Narrowing	Estrényer: a caixa més menuda, amb (tipo) i possibles pèrdues
Truncament	Tallar la part decimal, sense redonir
Desbordament	El valor no cap i es converteix en una cosa absurda en silenci
(int)	El casting que força un valor decimal a enter

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Relacionals, lògics i ternari](#) · Següent: [06 · Scanner: llegir pel teclat](#)

06 · Scanner: llegir pel teclat

El moment en què el teu programa deixa de cridar i comença a escoltar 🗣️

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 06 · Scanner: llegir pel teclat

La idea en una frase

Scanner és la classe de Java que llegeix el que escrius pel teclat: instancies un objecte amb `new Scanner(System.in)` i li demanes dades amb `nextInt()`, `nextDouble()` o `nextLine()`.

Fins ara, els teus programes eren uns cridaners: només escopien text a la consola. A partir d'este punt tindran oïdes. I amb oïdes arriben els programes de veritat: un conversor de temperatures que et pregunta els graus, una calculadora que rep números...

El paquet: importar la llibreria

Scanner no viu al centre de Java: viu en una llibreria (`java.util`). Per a usar-lo, la primera línia del teu archiu ha de ser:

```
import java.util.Scanner;
```

És com demanar en la biblioteca el llibre que vas a usar. Sense el `import`, Java et dirà que no coneix Scanner.

Instanciar: el constructor

Per a tindre un lector de teclat necessites **crear un objecte** de la classe Scanner. Això es fa amb `new` i un **constructor** (recorda el `new String(...)` del punt 2):

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

- Scanner és la classe (el motle).
- `new Scanner(...)` crea l'objecte (el constructor).
- `System.in` és l'argument que li passes: "llegeix del teclat estàndard".



Detall pràctic: el nom de la variable sol ser `sc` o `teclado`, per pura costum. Quan acabis d'usar el `Scanner`, és bona pràctica tancar-lo amb `sc.close()`, sobretot si el programa va a continuar fent coses rares.

12
34

Demandar dades: els mètodes `next`

Una volta tens l'objecte `sc`, li demanes dades amb els seus mètodes. Cada mètode espera que escrigues i pulses `Enter`:

```
import java.util.Scanner;

public class PrimerEscucha {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("¿Cómo te llamas? ");
        String nombre = sc.nextLine();    // llig una línia de text completa

        System.out.print("¿Cuántos años tienes? ");
        int edad = sc.nextInt();          // llig un número enter

        System.out.print("¿Cuál es tu nota media? ");
        double nota = sc.nextDouble();    // llig un número amb decimals

        System.out.println("Hola, " + nombre + ". Con " + edad + " años y un " + nota +
            " de media, vas sobrado.");

        sc.close();
    }
}
```

Eixida d'exemple:

```
¿Cómo te llamas? Ana
¿Cuántos años tienes? 18
¿Cuál es tu nota media? 9.5
Hola, Ana. Con 18 años y un 9.5 de media, vas sobrado.
```

Els mètodes més usats:

Mètode	Llig	Exemple
<code>nextLine()</code>	Una línia de text completa	<code>String nombre = sc.nextLine();</code>
<code>next()</code>	Només la següent paraula	<code>String palabra = sc.next();</code>
<code>nextInt()</code>	Un número enter	<code>int edad = sc.nextInt();</code>
<code>nextDouble()</code>	Un número amb decimals	<code>double nota = sc.nextDouble();</code>
<code>nextBoolean()</code>	true o false	<code>boolean ok = sc.nextBoolean();</code>

⚠ El embolic de `nextLine()` després de `nextInt()`

Este és l'error més odiat del Scanner, i apareix en tots els exàmens. Quan fas `nextInt()`, l'Enter que vas pulsar es queda *guardat* al buffer. Si després crides a `nextLine()`, eixa crida es menja l'Enter residual i et retorna una línia buida:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Edad: ");
int edad = sc.nextInt();           // escrius 18 i pulses Enter
System.out.print("Nombre: ");
String nombre = sc.nextLine();    // ¡es salta la pregunta! retorna ""
```


La solució: afegix un `nextLine()` extra (o usa `next()` per al text) just després del número:

```
int edad = sc.nextInt();
sc.nextLine();                     // es menja l'Enter sobrant
String nombre = sc.nextLine();    // ara sí, llig el nom
```


⚠ **Advertència:** memoritza el truc: *després d'un `nextInt()` / `nextDouble()`, inserta un `nextLine()` buit abans del següent `nextLine()`*. És el guardià del buffer.

El Enter residual: dos camins, dos resultats

Carril ERRONI ❌

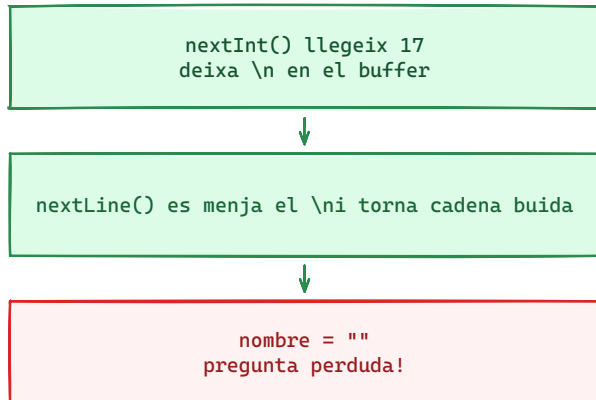

Carril CORRECTE ✅

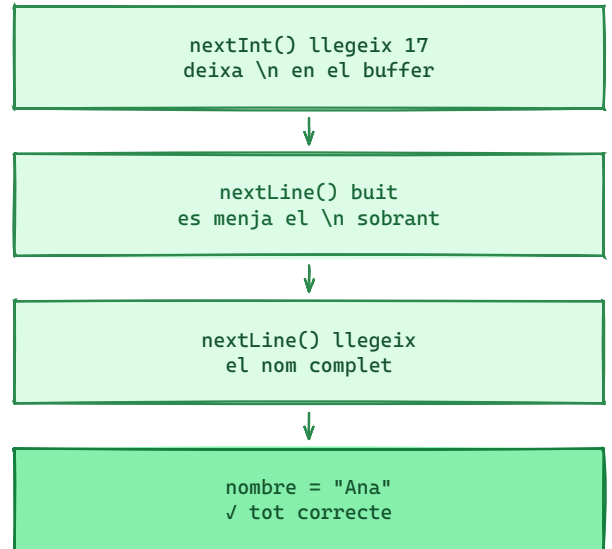

Truc: un nextLine() buit entre el número i el text es menja l'Enter



Exemple guiat: la calculadora de la propina

Anem a usar el teclat per a una cosa útil: calcular quant deixar de propina.

```
import java.util.Scanner;

public class Propina {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("¿Cuánto vale la cuenta? ");
        double cuenta = sc.nextDouble();

        System.out.print("¿Qué porcentaje de propina? ");
        int porcentaje = sc.nextInt();

        double propina = cuenta * porcentaje / 100;
        double total = cuenta + propina;

        System.out.println("Propina: " + propina + "€");
        System.out.println("Total a pagar: " + total + "€");

        sc.close();
    }
}
```

Eixida d'exemple:

```
¿Cuánto vale la cuenta? 45.5
¿Qué porcentaje de propina? 15
Propina: 6.825€
Total a pagar: 52.325€
```

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan combines `nextInt()` i `nextLine()`, recorda sempre l'Enter residual. Escriu-ho com un reflex: número → `nextLine()` buit → `text`.

Exercici: el presentador amb trampa

Este programa intenta saludar l'usuari... però alguna cosa falla. Sense executar, digues què ocorre i com ho arreglaries:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Edad: ");
int edad = sc.nextInt();
System.out.print("Nombre: ");
String nombre = sc.nextLine();
System.out.println(nombre + " tiene " + edad + " años.");
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Què fa la línia `import java.util.Scanner;`?
2. Què fa `new Scanner(System.in)`?
3. Quina és la diferència entre `next()` i `nextLine()`?
4. Per què després d'un `nextInt()` cal posar un `nextLine()` buit?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. `Scanner` és la classe per a llegir del teclat: la importes amb `import`, la instances amb `new Scanner(System.in)` i demanes dades amb mètodes `next...`
2. Cada tipus de dada té el seu mètode: `nextInt()`, `nextDouble()`, `nextLine()` per a text.
3. Després d'un `nextInt()` o `nextDouble()`, un `nextLine()` buit es menja l'Enter residual: sense ell, la teua següent pregunta es saltarà.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Scanner	Classe de <code>java.util</code> per a llegir dades de teclat
import	Línia que porta una classe des de la seua llibreria
Constructor	Mecanisme que crea l'objecte (<code>new Scanner(...)</code>)
System.in	El teclat estàndard, la font d'entrada

Terme	Idea general
-------	--------------

Buffer	Zona de memòria on queda l'Enter residual
--------	---

Instanciar	Crear un objecte a partir d'una classe
------------	--

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [05 · Casting i conversions](#) · **Següent:** [07 · Consola: eixida amb format i errors d'entrada](#)

07 · Consola: eixida amb format i errors d'entrada

printf, String.format, NumberFormat i les fallades clàssiques del Scanner (i com no morir en l'intent) 🖨️

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 07 · Consola: eixida amb format i errors d'entrada

📌 La idea en una frase

printf i String.format donen format a la teua eixida (decimals, amplària, alineació) en una línia, i conèixer els errors típics del Scanner t'estalvia els bugs més odiats de la unitat.

En el punt 6 vas aprendre a llegir del teclat. Ara donaràs bellesa al que escrius i, de passada, blindaràs els teus programes contra les fallades més típiques d'entrada. Amb això tanques el cercle de la consola.

🖨️ Eixida amb format: System.out.printf

System.out.println imprimeix tal qual. Per a controlar **com** es veu (decimals, amplària, farcit) tens printf (print formatted):

```
String nom = "Ana";
int edat = 20;
double nota = 9.5;

System.out.printf("Nom: %s, Edat: %d, Nota: %.2f%n", nom, edat, nota);
// Nom: Ana, Edat: 20, Nota: 9,50
```


Cada %alguna_cosa és un **forat** que s'ompli amb el valor que li segueix, en ordre. Els especificadors bàsics:

Especificador	Tipus	Exemple
%s	String	"Hola %s" → "Hola Mario"
%d	Enter	"Edat: %d" → "Edat: 25"

Especificador	Tipus	Exemple
%f	Decimal	"%.2f" → "19,99"
%c	Caràcter	"Inicial: %c"
%n	Salt de línia	(independent del sistema)
%b	boolean	"%b" → true

💡 **Consell:** %n per als salts de línia en printf (no \n): funciona igual a Windows, Linux i Mac. El \n també val, però %n és l'opció "oficial".

printf: la plantilla i els seus arguments

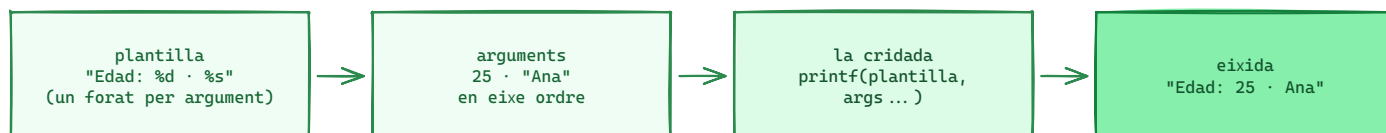

Els arguments es col·loquen en ordre: el 1r va al primer forat (%d), el 2n al segon (%s).

Controlar els decimals i l'amplària

```
double pi = Math.PI;
System.out.printf("2 decimals: %.2f%n", pi);    // 3,14
System.out.printf("4 decimals: %.4f%n", pi);    // 3,1416
System.out.printf("Amplària 10: %10.2f%n", pi); //          3,14
System.out.printf("Esquerra: %-10.2f%n", pi);   // 3,14
```

- %.2f → dos decimals.
- %10.2f → amplària mínima de 10 caràcters, alineat a la dreta.
- %-10.2f → el guió l'alinea a l'esquerra.

⚠️ **Advertència:** els decimals de printf utilitzen la **configuració regional** del teu sistema. En un ordinador amb locale espanyol, %.2f escriu 3,14 (coma); en un amb locale anglès, 3.14 (punt). No t'espantes si el resultat varia: és la màquina parlant en el seu idioma.



String.format: el mateix, però sense imprimir

A vegades no vols imprimir en el moment, sinó **construir un text** amb format per a utilitzar-lo després (guardar-lo, concatenar-lo...). `String.format` fa exactament el mateix que `printf`, però **torna** la cadena en comptes d'imprimir-la:

```
String msg = String.format("Benvingut, %s. Tens %d missatges nous.", "Carles", 3);
System.out.println(msg);
// Benvingut, Carles. Tens 3 missatges nous.
```

💡 **Consell:** utilitza `String.format` quan vulgues un text amb format com a **valor** (per a guardar-lo o usar-lo diverses vegades), i `printf` quan només vulgues escriure'l en pantalla.

💰 Números grans: NumberFormat

Imprimir 1234567.89 sense format és lleig i difícil de llegir. `NumberFormat` aplica els separadors de milers i decimals del teu idioma:

```
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(new Locale("es", "ES"));
System.out.println(nf.format(1234567.89)); // 1.234.567,89

NumberFormat moneda = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("es", "ES"));
System.out.println(moneda.format(12345.67)); // 12.345,67 €
```

- `getInstance(locale)` → format numèric amb separadors.
- `getCurrencyInstance(locale)` → format de moneda (amb el símbol €).

📝 **Nota:** el `Locale("es", "ES")` li diu “parla com a Espanya”: punt per als milers, coma per als decimals. Si no li passes locale, utilitza el del teu sistema.

🚨 Errors clàssics del Scanner (i els seus remeis)

El Scanner és traïdor. Aquestes són les fallades que es repeteixen en cada examen i en cada programa de pràctiques:

1. Oblidar el `import java.util.Scanner;`

Sense la línia d'import, Java no coneix la classe i et llança un error de compilació. És la fallada més ximple i la més comuna.

2. No tancar el Scanner: `sc.close()`

Deixar el Scanner obert és de mala educació (i en programes llargs, pot deixar recursos sense alliberar). Tanca sempre en acabar:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
// ... tot el teu codi ...  
sc.close();
```

3. Demanar un tipus i escriure'n un altre: `InputMismatchException`

Si demanes un `int` i l'usuari escriu lletres, el programa **explota** amb `InputMismatchException`:

```
int edat = sc.nextInt(); // l'usuari escriu "hola" → 🌟 InputMismatchException
```

La solució robusta és **preguntar abans** amb `hasNextInt()` (o `hasNextDouble()`, `hasNext()`...):

```
if (sc.hasNextInt()) {  
    int edat = sc.nextInt();  
} else {  
    System.out.println("Això no és un número enter.");  
    sc.next(); // descarta el text mal escrit  
}
```

⚠️ **Advertència:** `hasNextInt()` **no consumeix** la dada: només mira si el següent és un enter. Si no ho és, has de consumir el text brossa amb `sc.next()` abans de tornar a preguntar, o es quedarà allà per sempre.

4. El problema del `nextLine()` després del `nextInt()` (ja ho vas veure en el punt 6)

L'Enter residual es queda en el buffer. Després d'un número, posa un `nextLine()` buit abans de demanar text.



Exemple guiat: el validador que no es trenca

Un programa que demana una edat i no cau per molt que l'usuari escriga brossa:

```
import java.util.Scanner;

public class EdatSegura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int edat = -1;

        while (edat == -1) {
            System.out.print("Quants anys tens? ");
            if (sc.hasNextInt()) {
                edat = sc.nextInt();
            } else {
                System.out.println("Això no és un número enter, intenta-ho una altra vegada.");
                sc.next();
            }
        }

        System.out.printf("Genial, %d anys i llest per a programar.%n", edat);
        sc.close();
    }
}
```

El bucle while repeteix la pregunta fins que l'usuari dona un enter. Amb hasNextInt() + sc.next() per a descartar la brossa, el programa és **a prova de bombes**.



Sé el Codi, my friend...

👁 Don Tip: la regla d'or: printf per a imprimir amb format, String.format per a guardar el text amb format, hasNextInt() abans de cada nextInt() si l'usuari pot equivocar-se.

Exercici: el formatador misteriós

Què imprimeix exactament aquest programa?

```
public class Formatacio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int hores = 5;  
        double preu = 12.5;  
        System.out.printf("Treball: %d hores a %.1f €/hora = %.2f €\n",  
            hores, preu, hores * preu);  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Quina diferència hi ha entre `System.out.printf` i `String.format`?
2. Quin especificador utilitzaries per a un `double` amb dos decimals?
3. Quina excepció llança `sc.nextInt()` si l'usuari escriu lletres?
4. Com evites que `sc.nextInt()` explote amb una entrada incorrecta?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. `printf` i `String.format` donen format a l'eixida amb especificadors (`%d`, `%s`, `%.2f`) i control de decimals i amplària.
2. `NumberFormat` formateja números grans i monedes amb els separadors del teu idioma.
3. El `Scanner` es trenca amb `InputMismatchException` si l'usuari escriu malament: pregunta abans amb `hasNextInt()` i tanca sempre amb `sc.close()`.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>printf</code>	Imprimeix amb format (<code>%d</code> , <code>%s</code> , <code>%.2f...</code>)
<code>String.format</code>	Torna un text amb format, sense imprimir-lo
Especificador	El <code>%</code> alguna_cosa que marca on i com es col·loca un valor

Terme	Idea general
NumberFormat	Formateja números i monedes amb separadors locals
InputMismatchException	Explosió en demanar un tipus i rebre'n un altre
hasNextInt()	Pregunta si el que ve és un enter, sense consumir-lo

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [06 · Scanner: llegir pel teclat](#) · **Següent:** [08 · Math.random\(\) i números aleatoris](#)

08 — Math.random() i nombres aleatoris

El casino de Java, amb daus i fórmules per a no fer trampa 🎲

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 08 · Math.random() i nombres aleatoris

La idea en una frase

`Math.random()` retorna un nombre aleatori entre `0.0` (inclòs) i `1.0` (exclòs), i amb la fórmula `(int)(Math.random() * (max - min + 1)) + min` el converteixes en un dau, una loteria o qualsevol nombre que necessites.

Els teus programes ja escolten (Scanner) i calculen (operadors). Ara jugaran: als daus, a la loteria, a endevinar nombres. I per a això necessites el casino de Java: `Math.random()`.

El casino: què retorna Math.random()

`Math.random()` és un **mètode estàtic** de la classe `Math`. Retorna un nombre entre `0.0` i `1.0...` amb un detall important: **l'1.0 no està inclòs**. És com quan et toca la loteria però no.

```
double aleatorio = Math.random();           // Entre 0.0 y 0.999999...
System.out.println(aleatorio);              // Per exemple: 0.473821...
```

💡 **Detall pràctic:** `Math.random()` és un mètode **estàtic**: no necessites crear un objecte de `Math` per a cridar-lo. Escrus `Math.random()` directament i ja està. És una crida de classe, no d'objecte.

La fórmula: de 0.0-1.0 al que tu vulgues

Un nombre entre 0 i 1 està molt bé, però tu vols un dau, un número de la loteria, un percentatge... Ací va l'escala:

```
double aleatorio = Math.random();           // Entre 0.0 y 0.999999...
int deCeroANueve = (int) (Math.random() * 10); // Entre 0 y 9
int dado = (int) (Math.random() * 6) + 1;    // Entre 1 y 6 (como un dado)
```


Veus el patró? El truc està en multiplicar i sumar:

- `Math.random()` * 6 → nombre entre 0.0 i 5.999...
- `(int)` el trunca → entre 0 i 5
- + 1 el desplaça → entre 1 i 6 ✓

La fórmula universal per a un nombre entre min i max (tots dos inclosos):


```
int numero = (int) (Math.random() * (max - min + 1)) + min;
```

Exemple del 5 al 10:

```
int entreCincoYDiez = (int) (Math.random() * 6) + 5; // 5, 6, 7, 8, 9 o 10
```

 **Nota:** memoritza la fórmula com un mantra: (max - min + 1) dona la mida del ventall, i + min el col·loca on comença. No hi ha més secret.

La fórmula màgica: de `Math.random()` al teu rang

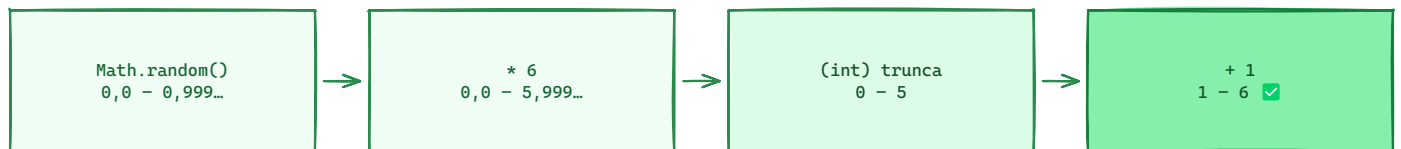

fórmula universal:
`int numero = (int) (Math.random() * (max - min + 1)) + min;`

Altres ferramentes del casino: la classe Math

Math no és només la ruleta: és tota la sala de màquines. Algunes joies que usaràs a diari:

```
double pi = Math.PI; // 3.141592653589793 – constant
double potencia = Math.pow(2, 10); // 1024.0 – 2 elevat a 10
double raiz = Math.sqrt(144); // 12.0
double absoluto = Math.abs(-7); // 7.0
double redondeo = Math.round(4.6); // 5.0
double techo = Math.ceil(4.1); // 5.0
double suelo = Math.floor(4.9); // 4.0
int maximo = Math.max(3, 9); // 9
int minimo = Math.min(3, 9); // 3
```

💡 **Detall pràctic:** tots estos són **mètodes estàtics** de la classe Math (i Math.PI una constant estàtica): es criden amb Math.nombre, sense crear objectes. A l'examen, la pregunta típica és “com redoneix 4.6 sense truncar-lo?” → Math.round(4.6).



Exemple guiat: el joc dels daus

Anem a muntar un dau de veritat, amb dos tirades, suma i veredicte:

```
public class JuegoDeDados {
    public static void main(String[] args) {
        int dado1 = (int) (Math.random() * 6) + 1;
        int dado2 = (int) (Math.random() * 6) + 1;
        int suma = dado1 + dado2;

        System.out.println("Dado 1: " + dado1);
        System.out.println("Dado 2: " + dado2);
        System.out.println("Suma: " + suma);

        boolean esPar = suma % 2 == 0;
        String mensaje = esPar ? "Suma par – ganas" : "Suma impar – pierdes";
        System.out.println(mensaje);
    }
}
```

Eixida possible:

Dado 1: 4
Dado 2: 6
Suma: 10
Suma par – ganas

Cada execució dona un resultat distint: això és el divertit (i a voltes frustrant) dels aleatoris.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** recorda sempre *truncar abans de sumar*: `(int)(... * 6) + 1`, mai `(int)(... * 6 + 1)`. Si sumes abans del casting, el rang canvia i els teus daus mentiran.

Exercici: el dau que menteix

Quin rang de nombres produïx cadascuna d'estes tres línies? Quina és la que dona un dau de veritat (1 a 6)?

```
int a = (int) (Math.random() * 6);  
int b = (int) (Math.random() * 6) + 1;  
int c = (int) (Math.random() * 7);
```

>  Solució

🎯 Mini-chequeig

1. Quin rang exacte retorna `Math.random()`?
2. Escriu la línia per a obtenir un nombre aleatori entre 5 i 10.
3. Què retorna `(int) (Math.random() * 100)`? I si li sumes 1?
4. És `Math.PI` un mètode o una constant? I `Math.round`?

>  Respostes

✅ Resum en 3 frases

1. `Math.random()` retorna un nombre entre 0.0 i 1.0 (sense incloure l'1), i es combina amb multiplicacions i casting per a generar el rang que vulgues.

2. La fórmula `(int)(Math.random() * (max - min + 1)) + min` és la teua navalla suïssa per a qualsevol nombre aleatori.
3. `Math` és la sala de màquines estàtica: `PI`, `pow`, `sqrt`, `abs`, `round`... tots es criden amb `Math.nombre`, sense crear objectes.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>Math.random()</code>	Nombre aleatori entre 0.0 i 1.0 (l'1 exclòs)
Mètode estàtic	Es crida amb <code>Math.nombre(...)</code> , sense crear objectes
<code>Math.pow</code>	Potència: <code>Math.pow(base, exponent)</code>
<code>Math.round</code>	Redonix (a diferència del truncament del casting)
<code>Math.PI</code>	Constant amb el número π
Truncar	Tallar els decimals amb <code>(int)</code>

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [07 · Consola: eixida amb format i errors d'entrada](#) · **Següent:** [09 · Mètodes útils de String](#)

09 — Mètodes útils de String

La caixa de ferramentes per a manipular text ✨

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 09 · Mètodes útils de String

La idea en una frase

String porta de sèrie una caixa de ferramentes amb mètodes per a mesurar, retallar, buscar i transformar text (`length()`, `trim()`, `toUpperCase()`, `substring()`, `replace()`...).

En el punt 2 vas conèixer el String com la caixa màgica del text. Ara obriràs la seua caixa de ferramentes: perquè els programes no només guarden text, també el mesuren, el netegen, el posen en majúscules i el trocegen.

El gimnàs del text: els mètodes que mesuraràs

Ací està l'arsenal complet. Fixa't en com es crida un mètode d'objecte: `texto.metodo()`, amb un punt entre la variable i el mètode (no com `Math.random()`, que era estàtic):

```
String texto = "  Programación DAM  ";

texto.length();           // 20 – quants caràcters hi ha (espais inclosos)
texto.trim();             // "Programación DAM" – sense espais als costats
texto.toUpperCase();       // "  PROGRAMACIÓN DAM  "
texto.toLowerCase();      // "  programación dam  "
texto.contains("DAM");     // true – conté eixe text?
texto.startsWith("  ");   // true – comença per...?
texto.endsWith("AM ");    // true – acaba per...?
texto.indexOf("DAM");      // 15 – en quina posició comença "DAM"?
texto.substring(2, 14);    // "Programación" – retalla del caràcter 2 al 13
texto.replace("DAM", "DAW"); // "  Programación DAW  " – substitueix text
```

💡 **Detall pràctic:** `length()` és un **mètode** (amb parèntesis). És l'error clàssic del novat escriure `texto.length` sense parèntesis i que no compile. En canvi, per a un array (la U06) s'usa `.length` sense parèntesis. Els String porten parèntesis; els arrays, no.

Els mètodes que busquen

Quan necessites saber si alguna cosa està dins del text:

```
String email = "ana@instituto.edu";
boolean tieneArroba = email.contains("@");           // true
boolean esDeEdu = email.endsWith(".edu");           // true
boolean empiezaPorAna = email.startsWith("ana");    // true
int posicionArroba = email.indexOf("@");             // 3 – el @ està en la posició 3
```

 **Nota:** `indexOf()` retorna la **posició** (començant en 0) on troba el text, o -1 si no el troba. És el “buscar” de Java.


Els mètodes que retallen

El clàssic: netejar espais i trocejar. `trim()` és l'heroi silencios dels formularis mal omplits:

```
String sucio = "  Ana  ";
String limpio = sucio.trim();           // "Ana" – sense espais al voltant
String nombreCompleto = "Ana Martínez";
String nombre = nombreCompleto.substring(0, 3);           // "Ana" – del 0 al 3 (sense incloure el 3)
String apellido = nombreCompleto.substring(4);           // "Martínez" – des del 4 fins al final
```

 **Advertència:** en `substring(inicio, fin)`, el fin **no s'inclou**. `substring(0, 3)` et dona els caràcters 0, 1 i 2. És un error típic demanar un caràcter de més (o de menys).

`substring(inicio, fin)`: el fin NO s'inclou

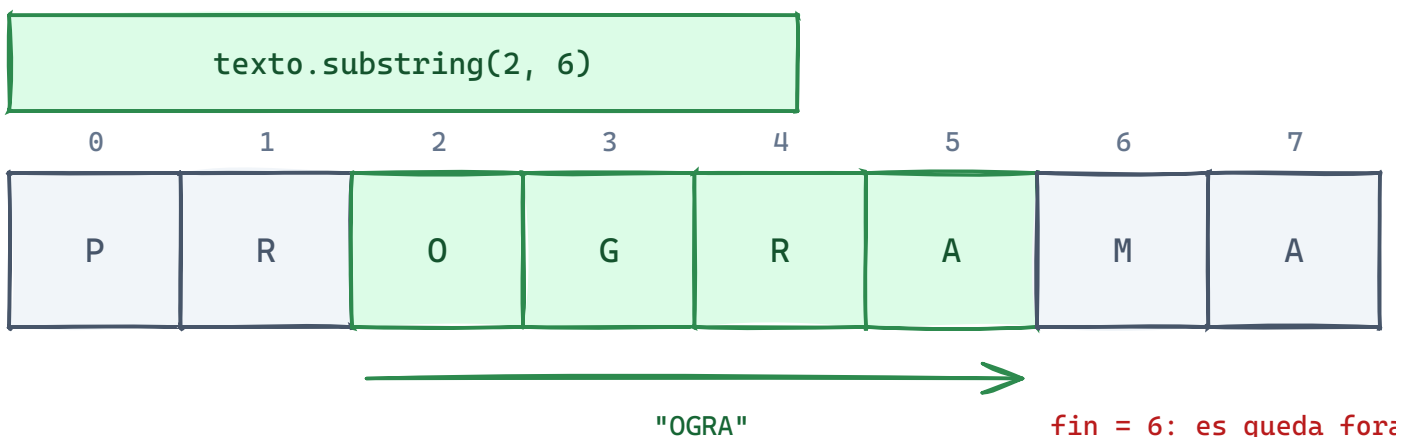



Exemple guiat: el nom de l'usuari

Anem a construir un programa que processe un nom com ho faria un formulari seriós: netejant espais i mostrant dades:

```
public class ProcesaNombre {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nombre = " aNA ";  
  
        String limpio = nombre.trim();           // "aNA"  
        String enMayusculas = limpio.toUpperCase(); // "ANA"  
        String enMinusculas = limpio.toLowerCase(); // "ana"  
        String primera = enMayusculas.substring(0, 1); // "A"  
        String ultima = enMayusculas.substring(enMayusculas.length() - 1); // "A"  
  
        System.out.println("Nombre limpio: " + limpio);  
        System.out.println("Longitud: " + limpio.length());  
        System.out.println("En mayúsculas: " + enMayusculas);  
        System.out.println("Primera letra: " + primera);  
        System.out.println("Última letra: " + ultima);  
    }  
}
```

Eixida:

```
Nombre limpio: aNA  
Longitud: 3  
En mayúsculas: ANA  
Primera letra: A  
Última letra: A
```

Fixa't en l'última lletra: `enMayusculas.length() - 1` és l'última posició, perquè les posicions comencen en 0.



Sé el Código, my friend...



Don Tip: encadena els mètodes per a expressions potents:

`texto.trim().toUpperCase().substring(0, 1)` fa tres coses en una línia. Java les executa

d'esquerra a dreta.

Exercici: la inicial d'una reina

Sense executar, digues què imprimeix este codi:

```
String nombre = " merida ";  
String inicial = nombre.trim().toUpperCase().substring(0, 1);  
String resto = nombre.trim().substring(1).toLowerCase();  
System.out.println(inicial + ". " + resto);
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Porta `String.length()` parèntesis o no? Per què?
2. Què fa `trim()` i quan és imprescindible?
3. Què retorna `indexOf("@")` si el text no conté @?
4. Què retorna `"Hola".substring(1, 3)`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els mètodes de `String` es criden sobre la variable (`texto.metodo()`) i transformen el text en alguna cosa nova.
2. `length()`, `trim()`, `toUpperCase()`, `contains()`, `indexOf()`, `substring()` i `replace()` cobreixen el 90% del que faràs amb text.
3. En `substring(inicio, fin)` el `fin` no s'inclou, i `indexOf()` retorna -1 quan no troba res.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>length()</code>	No de caràcters d'un <code>String</code> (amb parèntesis)
<code>trim()</code>	Lleva els espais dels extrems

Terme	Idea general
substring()	Retalla una porció del text
indexOf()	Posició de la primera aparició (o -1)
replace()	Substituïx una part del text per una altra
Encadenar mètodes	Aplicar diversos mètodes seguits amb punts

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Math.random\(\) i nombres aleatoris](#) · Següent: [10 · Repàs interactiu](#)

10 · Repàs interactiu: la caixa que no cabia


El tancament pràctic de la unitat, amb un bug de truncament que no agradarà a ningú 🐼

📖 Estàs en: [abc](#) U03 · Variables, tipus i operadors → 10 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐼

Mapa de la unitat 03: 7 zones i el seu error típic

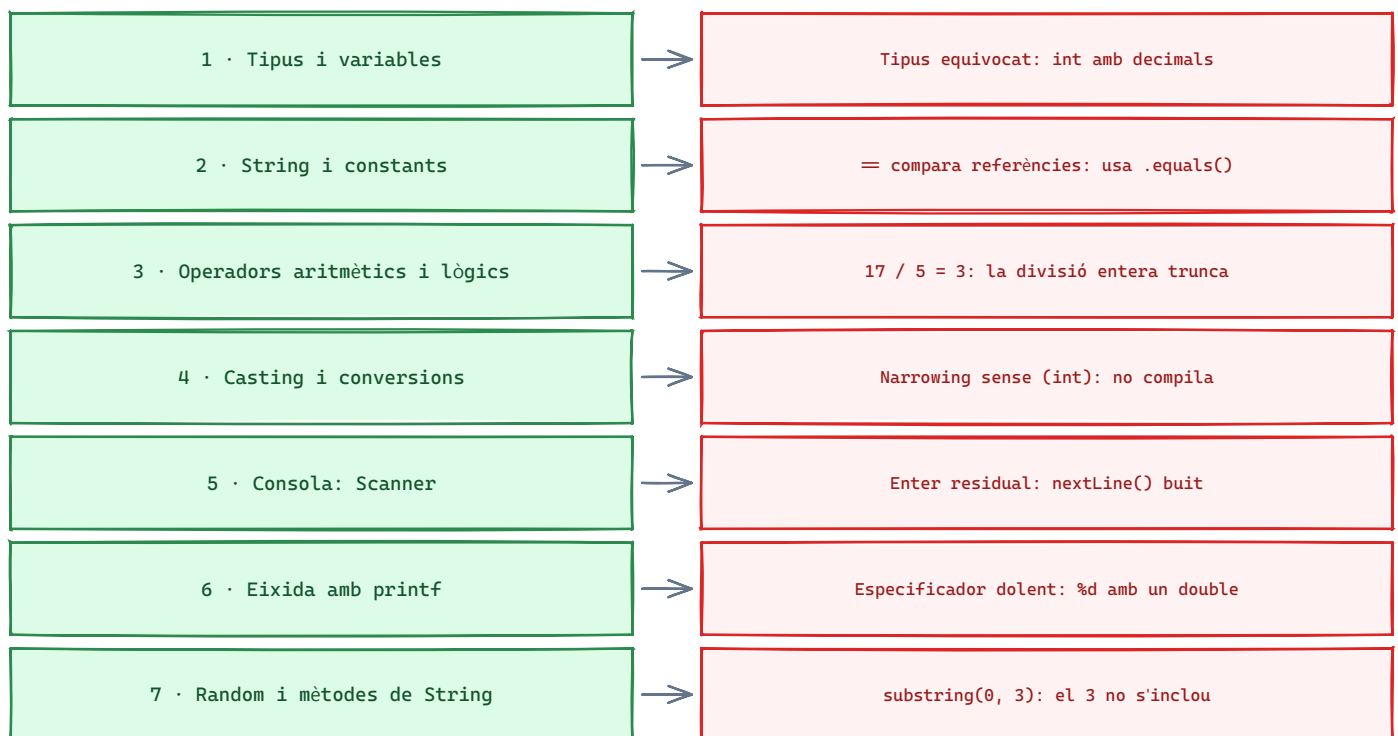

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Misterio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nota = 7;  
        int sobre = 10;  
        System.out.println("Nota " + nota + sobre);  
        System.out.println("Nota " + (nota + sobre));  
        System.out.println(nota / 2 + " de nota media");  
    }  
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria sàviament:

1. Nota 710, Nota 17 i 3 de nota media →  Correcte! En la primera línia, en vore text abans del +, Java concatena: "Nota " + 7 és "Nota 7" i després + 10 dona "Nota 710". En la segona, els parèntesis forcen la suma: Nota 17. I 7 / 2 és divisió entera: 3.
2. Nota 17, Nota 17 i 3.5 de nota media → Els parèntesis no canvien res i la divisió entera es redoneix. 
3. Nota 710, Nota 17 i 3.5 de nota media → La divisió de dos enters dona decimals. 

>  Solució

Fireside Chat: int vs double

Dos caixes del magatzem discuteixen al costat de la prestatgeria de les dades.

int: — Jo sóc la caixa de mudança. Compacta, exacta, sense decimals. En mi no hi ha lloc per a tonteries. 17 dividit entre 5 són 3 i s'ha acabat.

double: — *alça una cella ¿3?* De veres? Per a mi són 3.4. Jo guardo els decimals de veritat. Els preus, les notes mitjanes, les temperatures... tot això viu a casa meua.

int: — Sí, i quan intentes ficar un número meu a la teua caixa, va tot bé. Però quan intentes ficar tu el teu a la meua... ¡has de demanar permís amb (int) i encara perds cèntims pel camí!

double: — *arronsant les espatles* És el preu de la precisió. Jo guardo més dígits que tu. Saps quantes voltes he vist a novats escriure (int)(Math.random() * 6 + 1) i plorar perquè el dau mai no eixia 6?

int: — Val, val... I per a contar? Per a un bucle? Per a una edat? A mi em criden a mi. Contar amb decimals no té sentit.

double: — I mesurar, calcular mitjanes i preus, em criden a mi. Som un equip: tu per al sencer, jo per al fi.

int: — *gruny* Un equip. Bah. Però... val. Tu i jo, i long per als astronòmics i char per a les lletres. Tots al mateix magatzem.

La lliçó: **int és per al sencer, double per al decimal**. Confondre'ls en una divisió (o en un casting mal posat) produïx els errors més clàssics d'esta unitat.



Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat sóc:

1. Sóc el superglue del magatzem: una volta que fiques alguna cosa en mi, no ix ni amb palanca. M'escriuen en MAJÚSCULES perquè tots em respecten.
2. Compare dos valors i només sé dir dos paraules: `true` i `false`. Sóc el jutge de la discussió.
3. Sóc la caixa màgica del text: no sóc primitiu, sóc una classe, i si intentes canviar-me, tire el vell i en cree un de nou.
4. Sóc l'orella del programa: esper que escrigues pel teclat i després passe el que has llegit a una variable.
5. Sóc el casino: et done un nombre entre 0 i 1, i si em multipliques i em converteixes a `int`, et faig un dau.

>  Respostes



CONRAD VS EL MÓN: “El compilador odia la teua memòria”

CONRAD, el nostre compilador cascarrabias, opina sobre els clàssics del novat en esta unitat.

CONRAD: — ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em dona això: `long distancia = 3000000000;` sense la L. I jo: *això és un int, i no cap, collons*. Però ell no m'escolta. Per què? ¡Perquè creu que ja ho sap tot!

I després el preu: `float precio = 19.99;`. Un `double` solt dins d'una caixa `float`... i li falta la f. ¡LA F, HOME! És una lletra, una sola. Tan difícil és? I `char letra = "A"` amb cometes dobles. ¡Les simples, les simples! És com confondre un pis amb una escala.

I el rei del mambo: `String nombre = "Ana";` i després `if (nombre == "Ana")`. PERÒ T'HAS LLEGIT EL PUNT 2? `==` compara referències, no text. És que t'estic donant l'examen amb les respostes i me'l retornes en blanc.

La lliçó: en esta unitat, el compilador és el teu millor amic: `long` necessita `L`, `float` necessita `f`, `char` usa cometes simples i els `String` es comparen amb `.equals()`. Aprén la llista de quatre i t'estalviaràs el 80% de les bronques.

Laboratori de Tortura: el programa que cobra malament

Duració estimada: 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un archiu nou

L'escenari: copia este programa al teu IDE i fes que funcione. És un caixer que calcula quants bitllets de 5 € et dona el banc per un reintegrament. Té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan l'arregles.

```
import java.util.Scanner;

public class Tortura {
    public static void main(string[] args)
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Cantidad a retirar: ");
        int cantidad = sc.nextInt()
        double billetes5 = cantidad / 5.0;
        System.out.println("Te dan " + billetes5 + " billetes de 5");
        sc.close();
    }
}
```

Fallada intencionada: un dels errors pareix correcte a simple vista perquè “es veu bé”, però canvia per complet l'eixida del programa.

La teua tasca: aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Prova amb `cantidad = 17`: quants bitllets de 5 haurien de ser?

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun `;` que falte? *no → seguir buscant*.

➤ I si encara estic atascat?

2. Ja compila? *no* → *mira el missatge d'error i les majúscules.*

‣ I si encara estic atascat?

3. Executa però el número de bitllets ix amb decimals? *És l'error de lògica: mescla de tipus.*

‣ **Solució final**

Els **3 errors de compilació**:

1. `string[] args` → `String[] args` (la classe `String` amb majúscula).

2. Falta la `{` que obri el cos del `main` després de `main(string[] args)`.

3. Falta el `;` al final de `int cantidad = sc.nextInt()`.

L'error de lògica: `double billetes5 = cantidad / 5.0;` compila, però amb `cantidad = 17` imprimeix **3.4** bitllets... i un caixer no et pot donar 3.4 bitllets. La solució és usar **divisió entera**:
`int billetes5 = cantidad / 5;`

```
import java.util.Scanner;

public class Tortura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Cantidad a retirar: ");
        int cantidad = sc.nextInt();
        int billetes5 = cantidad / 5;
        System.out.println("Te dan " + billetes5 + " billetes de 5");
        sc.close();
    }
}
```

Per a `cantidad = 17`: `17 / 5` amb enters dona **3** bitllets (i sobren 2 €). Amb la versió trencada, `cantidad / 5.0` donava 3.4, que com a `double` sí que s'imprimeix tal qual: el caixer “et donava 3.4 bitllets”. La divisió entera és la que fa el treball net.



Assoliments d'esta unitat

Assoliment

Com aconseguir-lo



El Guarda del

Explicar els 8 tipus primitius i què cap en cada caixa sense mirar

Magatzem

Assoliment	Com aconseguir-lo
🏆 L'Equilibrista	Resoldre <code>int y = x++ + ++x;</code> sense executar i sense plorar
🏆 El Traductor de Text	Normalitzar un nom amb <code>trim().toUpperCase().substring(...)</code> en una línia
🏆 El Dau Trucat	Generar 10 nombres aleatoris entre 1 i 6 sense que isca mai un 0
🏆 El Coiot del Scanner	Evitar l'embolic de <code>nextLine()</code> després de <code>nextInt()</code> sense que ningú t'ho recorde

Atreveix-te a Pensar

1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```
public class Misterio2 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        int b = 3;
        System.out.println("a/b = " + a / b);
        System.out.println("a/b real = " + (double) a / b);
        System.out.println("a%b = " + a % b);
    }
}
```

2. **El preu que no quadra:** un programa calcula `double total = precio * 0.21;` amb `precio = 100` i mostra `21.000000000000004`. Què li passa a Java? Com ho arreglaries només amb ferramentes d'esta unitat?

3. **El ternari encadenat:** escriu un ternari (o diversos encadenats) que assigne a categoria el valor "niño", "adulto" o "jubilado" segons si l'edat és `< 12`, `< 65` o `>= 65`.

4. **Vertader o fals:** "Math.random() * 5 pot retornar el número 5." Justifica.

>  Solucions

Crucigrama de Bits

Horitzontal:

1. Operador que dona el reste d'una divisió (1 lletra)
3. Modificador que fa una variable constant (5 lletres)
5. Classe per a llegir del teclat (7 lletres)
7. Mètode que lleva els espais dels extrems (4 lletres)

Vertical:

2. Tipus que guarda text (6 lletres)
4. Classe amb mètodes estàtics com `random` i `round` (4 lletres)
6. Tipus primitiu de vertader o fals (7 lletres)

>  Solucions

Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. “Explica’m, com si jo tinguera huit anys, què és una variable i què és un tipus primitiu.”
2. “Per què `double nota = 7/2;` dona 3.0 i no 3.5? I com ho arreglaries?”
3. “Quan usaríes `int` i quan `long`? Posa un exemple de cada un.”
4. “Què és un casting i quins riscos té fer un casting de `double` a `int`?”
5. “Com llegeixes un número enter i una línia de text des del teclat sense que el text es quede buit?”

No hi ha preguntes tontes

? Per què a voltes pose `L` al final d'un `long` i altres voltes no?

Perquè depèn del número. Si el número cap en un `int` (màxim 2.147 milions), `long x = 100;` va sense `L` (Java el promociona sol). Si supera eixe límit, `long x = 3000000000;` necessita la `L` perquè Java no intente ficar-lo en un `int` i es queixi.

? És `Math.random()` un mètode de l'objecte `Math`?

No exactament: `Math` és una **classe**, i `random()`, `pow()`, `round()`... són **mètodes estàtics**. No crees cap objecte de `Math`; crides directament `Math.random()`. És la diferència entre “cridar la classe” i “cridar l'objecte”, que veuràs a fons en la U10.

? Si escric `int nota = (int) 7.99;`, em dona 8 per redoniment?

No. El casting **trunca**, no redoneix: `(int) 7.99` dona **7**. Per a redonir de veritat usa `Math.round(7.99)`. El truncament talla amb destrall; el redoniment negocia.

? Puc sumar un `String` i un número així, sense més?

Sí: `"Resultado: " + 5` dona `"Resultado: 5"`. Java converteix el número a text i el concatena. Això s'anomena **concatenació**. El problema ve quan t'oblides dels parèntesis: `"Suma: " + 5 + 3` dona `"Suma: 53"`. ¡Els parèntesis són vida!

Post-Crédits

El programador novat acaba el seu caixer de bitllets, el compila i l'executa. Funciona. Llavors s'acosta CONRAD, el compilador cascarrabias, amb cara de pocs amics i una caixa etiquetada `double` a la mà.

CONRAD: — Molt bonic el teu caixer. Declares variables, fas castings, llegeixes del teclat... quasi pareix un programa de veritat. Però hi ha un problema.

Novat: — Quin problema?

CONRAD: — *assenyala el codi amb menyspreu* El teu programa només fa UNA cosa. L'executes i s'ha acabat. Si l'usuari vol provar un altre reintegrament... ha de tornar a executar? Els programes de veritat **decideixen** i **repeteixen**. Trien entre camins i donen voltes fins que s'acaba la condició.

Novat: — I això quan s'aprén?

CONRAD: — *somriu malvat* La pròxima parada. Ja et veig escrivint el teu primer `if...` i el teu primer bucle infinit. Espera'm, que jo estaré ahí per a riure'm.

El novat guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que el magatzem de dades ja té amo.

PRÒXIMAMENT EN U04: Estructures de control i excepcions. El moment en què els teus programes deixen de fer *una* cosa i comencen a *decidir* i *repetir*. 

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [09 · Mètodes útils de String](#) · Següent: [U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques](#)

U04 — Estructures de control i excepcions bàsiques

El semàfor, la cinta de córrer i l'assegurança de vida que fan decidir i repetir als teus programes 

Benvingut al semàfor del codi. En la U02 el teu programa va aprendre a parlar i en la U03 a guardar dades. Però parlar i guardar sense decidir és un lloro amb arxivador: repeteix, però no pensa. Esta és la unitat on els teus programes comencen a **pensar**.

Fins ara, el teu codi corria en línia recta, de dalt a baix, com un soldadet obedient. En esta unitat li donaràs tres superpoders:

1. **Decidir**: “si aprova, puja la nota; si no, a recuperació”. Això és `if`, `else` i `switch`.
2. **Repetir**: “imprimeix les taules de multiplicar, tots els nombres de l'1 al 10”. Això és `while`, `do-while` i `for`.
3. **Sobrevindre**: “i si l'usuari escriu lletres on s'esperaven nombres?”. Això és `try`, `catch`, `throw` i les excepcions.

I, de regal, aprendràs a escapar-te d'un bucle amb `break`, a saltar-te una volta amb `continue` i a inventar-te les teues pròpies excepcions. Sí, com en la vida real: et queixes d'alguna cosa, i de pas construïxes el teu propi defecte.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Prendre decisions amb `if`, `else if` i `else`, anidar-los sense perdre el nord i resumir decisions simples amb el **ternari**.
- Triar entre moltes opcions amb `switch`, sense oblidar el `break` ni el `default`.
- Repetir codi amb `while` i `do-while`, sabent quan s'executa almenys una volta.
- Contar voltes amb `for`, controlar comptadors i crear **bucles anidats**.
- Escapar-te d'un bucle amb `break`, saltar-te una volta amb `continue` i usar **etiquetes** quan calga.

- Entendre la jerarquia de **Throwable**, **Exception** i **RuntimeException** i conèixer les excepcions més comunes de Java.
- Protegir el teu codi amb **try / catch / finally** i capturar diversos errors alhora.
- Llançar excepcions amb **throw** i crear les teues pròpies excepcions amb herència.
- Escriure programes que **decidisquen**, **repetisquen** i **sobrevisquen**, i depurar-los quan alguna cosa explota.

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · if, else if i else	Decisions amb if/else, anidats i ternari	Tots
02 · switch	switch, case, break i default	Tots
03 · Bucles: while i do-while	Repetir amb while i do-while, bucles infinits	Tots
04 · Bucle for i bucles anidats	for amb comptador i bucles dins de bucles	Tots
05 · break, continue i etiquetes	Eixides del bucle i salt entre etiquetes	Tots
06 · Excepcions bàsiques	Throwable, Exception, RuntimeException i les excepcions típiques	Tots
07 · try, catch i finally	Protegir codi, capturar errors i captura múltiple	Tots
08 · throw i excepcions pròpies	Llançar excepcions i crear les teues	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Qui Soc, Laboratori, Crucigrama...	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.



Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hagues acabat.

Inicial per resoldre Inicial resolt Avançat per resoldre Avançat resolt Extres



Criteris d'avaluació coberts (RA3)

RA3: Escriu i depura codi, analitzant i utilitzant les estructures de control del llenguatge.

CE	Criteri	On es cobreix
RA3 a)	S'ha escrit i provat codi que faça ús d'estructures de selecció.	Punts 1 i 2
RA3 b)	S'han utilitzat estructures de repetició.	Punts 3 i 4
RA3 c)	S'han reconegut les possibilitats de les sentències de salt.	Punt 5
RA3 d)	S'ha escrit codi utilitzant control d'excepcions.	Punts 6, 7 i 8
RA3 e)	S'han creat programes executables utilitzant diferents estructures de control.	Tots
RA3 f)	S'han provat i depurat els programes.	Tots, amb molta cosa extra en els butlletins
RA3 g)	S'ha comentat i documentat el codi.	Tots



Els bucles que veus ací són el múscul de tot el que ve: els recorreguts d'arrays i col·leccions (U12) i els algorismes d'ordenació i cerca (U08) no serien res sense for i while.



Per on comence?

- Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#). Només necessites les variables i el Scanner de la U03.
- Ja saps decidir i només vols repetir? → Ves directe al [punt 3](#) i al [punt 4](#).
- El teu programa es trenca i no saps per què? → Els [punts 6, 7 i 8](#) t'ensenyen a llegir els críts de Java.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [01 · if, else if i else](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U05 · Funcions i mètodes](#).

01 — if, else if i else: el semàfor del codi

Quan el teu programa aprén a decidir (i a prendre's els semàfors seriosament) 🚦

📖 Estàs en: 🏠 U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 01 · if, else if i else

📌 La idea en una frase

if és el semàfor del codi: si la condició és true, deixa passar al bloc; si és false, el redirigix al else (o es queda esperant).

En la U03 els teus programes jutjaven amb operadors relacionals i ternaris, però eixa justícia durava una línia. Ara arriba la justícia de debò: blocs sencers de codi que s'executen o no segons el que decidisca Java.

🚦 El semàfor: if i else

L'estructura bàsica és esta:

```
if (condicio) {  
    // codi que s'executa si condicio és true  
} else {  
    // codi que s'executa si condicio és false  
}
```

```
int edat = 17;  
  
if (edat >= 18) {  
    System.out.println("Pots votar.");  
} else {  
    System.out.println("Encara no pots votar.");  
}
```

⚠️ **Advertència:** el else és **opcional**. Un if sol, sense else, és perfectament legal: si la condició falla, Java continua com si res.



else if: quan hi ha més de dos camins

I si el semàfor té tres colors? Ací entra el `else if`, que s'encadena:

```
int nota = 7;

if (nota >= 9) {
    System.out.println("Excel·lent");
} else if (nota >= 7) {
    System.out.println("Notable");
} else if (nota >= 5) {
    System.out.println("Aprovat");
} else {
    System.out.println("Suspés");
}
```

Java avalua les condicions **en ordre, de dalt a baix**. Tan bon punt una dona true, s'executa el seu bloc i **es salta la resta**. El `else` final atrapa tots els que no entraren.



Detall pràctic: l'ordre importa. Si començares per `nota >= 5`, la nota 7 entraria en l'"Aprovat" i mai no arribaria al "Notable". Ordena les condicions de la més exigent a la més permissiva.



If anidats: semàfors dins de semàfors

Un `if` pot viure dins d'un altre. Útil quan vols decidir *dins* d'una decisió:

```
int edat = 20;
boolean teCarnet = true;

if (edat >= 18) {
    if (teCarnet) {
        System.out.println("Pots conduir.");
    } else {
        System.out.println("Et falta el carnet.");
    }
} else {
    System.out.println("Encara no pots conduir.");
}
```

⚠️ **Advertència:** no converteixques els teus programes en les Torres Kio. Més de 3 nivells d'anidament és senyal que estàs fent les coses estrany: en la U07 aprendràs a aplanar-ho.

El ternari: el if de butxaca

Del punt 4 de la U03 el coneixes com “un if-else en una línia”. Ací està el seu moment de glòria:

```
int edat = 21;
String missatge = (edat >= 18) ? "Major d'edat" : "Menor d'edat";
System.out.println(missatge);
```

La regla d'or: ternari per a **assignar un valor** en una línia; if/else quan el bloc és llarg o fa més que assignar.

```
// ✅ Bé: ternari per a triar valor
double preuFinal = (dia.equals("divendres")) ? preu * 0.9 : preu;

// ✅ Bé: if quan hi ha diverses línies per branca
if (saldo < 0) {
    System.out.println("Estàs en números rojos.");
    System.out.println("Revisa les teues despeses.");
} else {
    System.out.println("Saldo sa.");
}
```

Exemple guiat: la discoteca municipal

Anem a muntar el control d'accés d'una discoteca amb entrada reduïda:


```
public class Discoteca {  
    public static void main(String[] args) {  
        int edat = 16;  
        boolean acompanyat = true;  
  
        if (edat >= 18) {  
            System.out.println("Entra, major d'edat.");  
        } else if (edat >= 16 && acompanyat) {  
            System.out.println("Entra, però amb el teu acompanyant.");  
        } else {  
            System.out.println("Ho sent, torna en uns quants anys.");  
        }  
    }  
}
```

Eixida:

Entra, però amb el teu acompanyant.

★ Sé el Código, my friend...

👁 Don Tip: quan veges una cadena d'if/else if, pregunta't sempre: *l'ordre és de la condició més estricta a la més laxa?* Eixe és el 90% dels bugs d'esta unitat.

Exercici: el semàfor confús

Sense executar, calcula què imprimeix este programa:

```
public class Semafor {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nota = 8;  
        String resultat;  
  
        if (nota >= 5) {  
            resultat = "Aprovat";  
        } else if (nota >= 7) {  
            resultat = "Notable";  
        } else if (nota >= 9) {  
            resultat = "Excel·lent";  
        } else {  
            resultat = "Suspés";  
        }  
  
        System.out.println(resultat);  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què fa Java si un if és false i no hi ha else?
2. En quin ordre has d'encadenar les condicions d'un else if?
3. Quan prefereixes un ternari a un if/else?
4. Què imprimiria `String s = 5 > 3 ? "A" : "B";`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. if / else if / else són el **semàfor** del codi: executen un bloc o un altre segons una condició booleana.

2. Les condicions s'avaluen **en ordre** i guanya la primera que done true, així que ordena de la més estricta a la més laxa.
3. El **ternari** resumeix un if-else de dos valors en una línia, però per a blocs llargs usa l'if clàssic.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Condicció	Expressió booleana que decideix: <code>edat >= 18</code>
Branca	Cada un dels camins possibles (if, else)
Anidar	Ficar un if dins d'un altre if
Ternari	<code>condició ? valor1 : valor2</code> , un if-else en una línia
Curtcircuit	Java deixa d'avaluar quan la primera condició ja decideix

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · switch](#)

02 — switch: el menú del restaurant

Triar entre moltes opcions sense omplir el codi de semàfors 🚦

📖 Estàs en: 🏠 U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 02 · switch

La idea en una frase

`switch` és la carta d'un restaurant: mires el valor d'una variable i executes el case que coincideixca, sense encadenar vint `if`.

Quan has de triar entre moltes opcions amb un sol valor (dia de la setmana, talla, menú), una cadena d'`else if` funciona però és lletja. `switch` existeix per a això.

La carta del restaurant

```
int dia = 3;

switch (dia) {
    case 1:
        System.out.println("Dilluns");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Dimarts");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Dimecres");
        break;
    default:
        System.out.println("Dia desconegut");
        break;
}
```

⚠️ **Advertència:** el `break` és obligatori (a menys que vulgues “fall-through”, que veurem a baix). Sense ell, Java entra en el case correcte i segueix executant tots els següents fins a trobar un `break`. És el clàssic bug del novell.



Les peces del puzle

- **switch (variable):** la variable que s'examina. Admet tipus enters, char i enum; a partir de Java 7 també String.
- **case valor::** cada opció possible. Si la variable coincideix, s'executa eixe bloc.
- **break;:** “fins ací he arribat, ix del switch”. Sense ell, tot es desborda cap avall.
- **default::** el comodí, el “cap dels anteriors”. És opcional, com l'else.

```
String talla = "M";

switch (talla) {
    case "S":
        System.out.println("Xicoteta");
        break;
    case "M":
        System.out.println("Mitjana");
        break;
    case "L":
        System.out.println("Gran");
        break;
    default:
        System.out.println("Talla no vàlida");
        break;
}
```



Detall pràctic: usa switch quan compares una variable amb molts valors concrets. Usa if/else if quan les condicions siguen rangs (“més gran que 5”, “entre 10 i 20”) o mesclen variables.



El fall-through: error o superpoder?

El famós “caure a través” ocorre quan oblides el break. En la majoria dels casos és un bug:

```
// ⚠️ Fall-through ACCIDENTAL: imprimeix els tres plats
int plat = 1;

switch (plat) {
    case 1:
        System.out.println("Amanida");
        // sense break: es cau al següent
    case 2:
        System.out.println("Sopa");
        break;
}
```

Però a vegades s'usa a propòsit, per a agrupar casos:

```
// ✅ Fall-through INTENCIONAL: diversos casos comparteixen bloc
char lletra = 'a';

switch (lletra) {
    case 'a':
    case 'e':
    case 'i':
    case 'o':
    case 'u':
        System.out.println("Vocal");
        break;
    default:
        System.out.println("Consonant");
        break;
}
```

Ací, si lletra és qualsevol vocal, executa el bloc compartit. Elegant i compacte.

switch vs else if: el duel

Situació	Millor opció
Un valor i moltes opcions concretes (1..7, "S"/"M"/"L")	switch
Rangs o comparacions (>= 18, entre 10 i 20)	if/else if

Situació	Millor opció
Combinar diverses variables	if/else if
Comprovar null	if

💡 **Nota de futur:** en Java 14+ existeix el switch amb fletxes (->) que no necessita break i retorna valors. Ho veuràs com a curiositat avançada; ací aprenem el clàssic, que és el de tots els exàmens.



Exemple guiat: el menú del dia

Muntem una carta que diga el plat segons el dia, amb un default que caça els despistats:

```
public class MenuDia {  
    public static void main(String[] args) {  
        String dia = "dimecres";  
  
        switch (dia) {  
            case "dilluns":  
                System.out.println("Llenties");  
                break;  
            case "dimarts":  
                System.out.println("Paella");  
                break;  
            case "dimecres":  
                System.out.println("Macarrons");  
                break;  
            case "dijous":  
                System.out.println("Fabada");  
                break;  
            case "divendres":  
                System.out.println("Peix");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Cap de setmana: no hi ha menú");  
                break;  
        }  
    }  
}
```

Eixida:

Macarrons

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan veges un switch, compta els break: n'hi ha d'haver un per cada case no compartit. Si en falta algun, el teu programa es converteix en un tobogan.

Exercici: el switch olvidadís

Sense executar, calcula què imprimeix este programa:

```
public class Tobogan {  
    public static void main(String[] args) {  
        int numero = 2;  
  
        switch (numero) {  
            case 1:  
                System.out.println("U");  
            case 2:  
                System.out.println("Dos");  
            case 3:  
                System.out.println("Tres");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Altres");  
                break;  
        }  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Què passa si un case no té break?
2. Què fa el default?

3. Quan prefereixes switch a una cadena d'else if?
4. Com agrupes diversos valors en el mateix bloc de switch?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. switch tria entre **moltes opcions concretes** d'una variable, amb case, break i default.
2. Sense break es produïx el **fall-through** (el codi es desborda), que pot ser un bug o un truc per a agrupar casos.
3. Usa switch per a valors exactes i if/else if per a **rangs** i condicions combinades.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
switch	Estructura que tria entre diversos case segons un valor
case	Cada opció concreta a comparar
break	Ordre d'eixida: talla el switch
default	El "cap dels anteriors", opcional
Fall-through	Que el codi es desborde d'un case al següent

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · if, else if i else](#) · Següent: [03 · Bucles: while i do-while](#)

03 — Bucles: while i do-while

Repetir sense copiar i enganxar, fins que una condició diga prou 🏃

📖 Estàs en: 🗺️ U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 03 · Bucles: while i do-while

📌 La idea en una frase

Un bucle és una cinta de córrer: executa el mateix bloc una vegada i una altra mentre la condició siga true.

T'imagines escriure “imprimeix de l'1 al 100” amb cent `println`? Copiar i enganxar és pecat. Els bucles fan la faena bruta per tu: repeteixen un bloc fins que els dius prou.

🏃 while: comprova i després corre

```
while (condicio) {  
    // bloc que es repeteix  
}
```

El while primer **mira la condició** i, si és true, executa el bloc. En acabar, torna a mirar. Si és false des del principi... **no executa res**.

```
int intents = 3;  
  
while (intents > 0) {  
    System.out.println("Reintentant... queden " + intents);  
    intents = intents - 1;  
}
```

Eixida:

```
Reintentant... queden 3  
Reintentant... queden 2  
Reintentant... queden 1
```

⚠ **Advertència:** si oblides la línia que modifica la condició (`intents = intents - 1;`), la condició és `true` per sempre i el teu programa **no acaba mai**. Benvingut al bucle infinit, el cotxe sense frens de la programació.

∞ El bucle infinit (i com eixir-ne)

```
while (true) {  
    System.out.println("Socors");  
}
```

Este programa imprimiria “Socors” fins que l’univers es congele. En l’IDE, el botó de parar (■) és el teu millor amic. Per què existeix `while (true)`? Perquè a vegades vols un bucle “per sempre” que es trenque a l’interior amb `break` (ja ho veuràs en el punt 5).

💡 **Detall pràctic:** la sentència sentinella. Un clàssic és llegir dades fins que l’usuari escriga “eixir”:

```
String resposta = "";  
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
while (!resposta.equals("eixir")) {  
    System.out.print("Digues una cosa (o 'eixir'): ");  
    resposta = sc.nextLine();  
}  
System.out.println("Adéu.");
```



do-while: corre i després comprova

```
do {  
    // bloc  
} while (condicio);
```

La diferència amb `while` és l’**ordre**: el `do-while` executa el bloc **almenys una vegada** i comprova la condició al final. Útil quan necessites preguntar sí o sí abans de decidir:

```
int opcio;
Scanner sc = new Scanner(System.in);

do {
    System.out.println("1. Jugar  2. Eixir");
    System.out.print("Tria: ");
    opcio = sc.nextInt();
} while (opcio != 1 && opcio != 2);

System.out.println("Has triat l'opció " + opcio);
```

Ací el menú es mostra **sempre almenys una vegada**, i es repeteix mentre l'usuari no trie 1 o 2. Perfecte per a menús.

⚠ **Advertència:** no confongues els dos. Amb `while`, si la condició és false d'entrada, **zero execucions**. Amb `do-while`, **almenys una**. És com la diferència entre “mira abans de creuar” i “creua i després mira”.

vs while vs do-while: el duel ràpid

Situació	Bucle ideal
No saps si tocarà executar el bloc	<code>while</code>
El bloc s'ha d'executar sí o sí una vegada	<code>do-while</code>
Llegir dades fins que l'usuari done el sentinella	<code>while</code>
Mostrar un menú fins que trie una opció vàlida	<code>do-while</code>



Exemple guiat: el compte arrere

Anem a llançar un coet amb un compte arrere. Com que s'ha d'imprimir el “Enlairament!” encara que el comptador comence en 0... usem `do-while`:

```
public class CompteArrere {  
    public static void main(String[] args) {  
        int comptador = 5;  
  
        do {  
            System.out.println(comptador);  
            comptador--;  
        } while (comptador >= 0);  
  
        System.out.println("Enlairament! 🚀");  
    }  
}
```

Eixida:

```
5  
4  
3  
2  
1  
0  
Enlairament! 🚀
```

★ Sé el Código, my friend...

👁 Don Tip: quan veges un bucle, pregunta't: *la condició avança cap a false en algun moment?* Si la resposta és "no", tens un bucle infinit.

Exercici: el comptador parat

Sense executar, calcula quantes vegades imprimeix "Hola" este programa... o si es penja:

```
public class Comptador {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 10;  
  
        while (x > 0) {  
            System.out.println("Hola");  
            x = x + 1;  
        }  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Quantes vegades s'executa el bloc d'un while si la condició és false des del principi?
2. I en un do-while?
3. Què és un bucle infinit i com s'ix d'ell en l'IDE?
4. Quan usaries un do-while per a un menú?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. while comprova la condició **abans** d'executar i do-while **després**: el segon garanteix almenys una execució.
2. Un bucle necessita que la condició **avance cap a false**; si no, tens un bucle infinit.
3. Usa while per a llegir fins a un sentinella i do-while per a menús que s'han de mostrar sí o sí.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
-------	--------------

Bucle	Bloc que es repeteix mentre una condició siga true
-------	--

Iteració	Una volta completa del bucle
----------	------------------------------

Terme	Idea general
Condicció	L'expressió booleana que decideix si es continua
Sentinella	Valor especial que acaba la lectura ("eixir")
Bucle infinit	Bucle que no s'acaba mai per descuit
do-while	Bucle que executa almenys una volta i comprova al final

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · switch](#) · Següent: [04 · Bucle for](#)

04 — Bucle for i bucles anidats

El comptador obsessiu que repeteix un nombre exacte de voltes 

 Estàs en:  U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 04 · Bucle for i bucles anidats

La idea en una frase

for és un bucle amb comptador de sèrie: declara la variable, posa la condició i l'actualitza en la mateixa línia, ideal per a “repeteix N vegades”.

El **while** repetia “mentres passe alguna cosa”. El **for** repeteix “un nombre exacte de vegades”. És el bucle favorit per a recórrer coses i el que més usaràs en tota la teua carrera.

L'anatomia del for

```
for (inicialitzacio; condicio; actualitzacio) {  
    // bloc  
}
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    System.out.println("Volta " + i);  
}
```

Eixida:

```
Volta 1  
Volta 2  
Volta 3  
Volta 4  
Volta 5
```

El cicle de vida de **i**:

1. **Inicialització:** `int i = 1` — s'executa una sola vegada, en entrar.
2. **Condició:** `i <= 5` — es comprova abans de cada volta.

3. **Bloc:** s'executa si la condició és true.
4. **Actualització:** `i++` — s'executa al final de cada volta.
5. Tornada al pas 2.

⚠ **Advertència:** una coma mal posada en el for és l'error d'examen més comú. La sintaxi és: inicialització ; condició ; actualització. Tres parts, dos punts i coma, zero comes entre elles.

Els tres bucles són el mateix acudit

Això és `while`, `do-while` i `for` fent exactament el mateix:

```
int i = 1;                // inicialització
while (i <= 5) {           // condició
    System.out.println("Volta " + i);
    i++;                  // actualització
}
```

```
int i = 1;
do {
    System.out.println("Volta " + i);
    i++;
} while (i <= 5);
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println("Volta " + i);
}
```

Els tres imprimeixen el mateix. El `for` guanya perquè junta les tres parts del control en una línia: és més difícil oblidar el `i++` (adéu, bucles infinits per descuit).

💡 **Detall pràctic:** si saps quantes vegades repetiràs → `for`. Si no ho saps → `while`. Regla que et salvarà la vida en l'examen.

Bucles anidats: la graella d'exercicis

Un bucle dins d'un altre. Per cada volta del bucle **exterior**, el **interior** s'executa complet.

```
for (int fila = 1; fila <= 3; fila++) {
    for (int columna = 1; columna <= 4; columna++) {
        System.out.print("* ");
    }
    System.out.println();
}
```

Eixida:

```
* * * *
* * * *
* * * *
```

- El bucle exterior controla les **files** (3).
- El interior controla les **columnes** (4).
- El `println()` sense text després de l'interior salta de línia en acabar cada fila.

⚠ **Advertència:** cada nivell d'anidament multiplica les voltes. Amb 1000 files i 1000 columnes són 1.000.000 d'iteracions. Els bucles anidats són potents, però també la fàbrica de programes lents.



Exemple guiat: la taula de multiplicar

```
public class TaulaMultiplicar {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println("7 x " + i + " = " + (7 * i));
        }
    }
}
```

Eixida (primeres línies):

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
```

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan uses un for, pregunta: *la condició usa < o <=*? Un descuit d'un dígit (repetir 9 voltes en comptes de 10) és el bug de l'off-by-one, el més famós de la història.

Exercici: el triangular

Sense executar, calcula quants asteriscs imprimeix en total este programa:

```
public class Triangle {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int fila = 1; fila <= 4; fila++) {  
            for (int ast = 1; ast <= fila; ast++) {  
                System.out.print("*");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Quines són les tres parts del for?
2. Quantes vegades s'executa la inicialització?
3. Què imprimeix `for (int i = 0; i < 5; i++)`? 5 o 4 voltes?
4. En un bucle anadat, què fa el bucle interior per cada volta de l'exterior?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. for junta **inicialització**, **condició** i **actualització** en una línia: ideal per a repetir un nombre conegut de vegades.
2. while, do-while i for són intercanviables; tria for quan sàpies les voltes.

3. En els **bucles anidats**, per cada volta de l'exterior el interior s'executa complet, i això multiplica el treball.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
for	Bucle amb comptador: for (inici; condicio; avanc)
Comptador	Variable que compta les voltes (normalment i)
Bucle anidat	Un bucle dins d'un altre
Off-by-one	Fallar per un en la condició (< vs <=)
Iteració	Una volta del bucle

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Bucles: while i do-while](#) · Següent: [05 · break i continue](#)

05 — break, continue i etiquetes

Els botons d'emergència i els salts de línia del bucle 

 Estàs en:  U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 05 · break, continue i etiquetes

La idea en una frase

break apaga el bucle sencer i **continue** es salta només la volta actual; amb etiquetes pots decidir a quin bucle anidat afecten.

Ja saps repetir. Ara toca aprendre a **eixir amb estil**: interrompre, saltar i dirigir-te a un bucle concret quan n'hi ha diversos.

break: el botó de parada

break acaba el bucle **immediatament**, sense comprovar la condició:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    if (i == 5) {  
        break;  
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

Eixida:

```
1  
2  
3  
4
```

Tan bon punt **i** val 5, **break** talla el bucle: les voltes 6 a 10 no ocorren mai. És perfecte per a “troba alguna cosa i para de buscar”.

 **Detall pràctic:** el **break** dins d'un **switch** (punt 2) tallava el **switch**. El **break** dins d'un bucle talla el bucle. Mateix botó, diferent aparell.



continue: el botó de saltar

continue no acaba el bucle: **salta directament a la següent volta**, ignorant la resta del bloc:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    if (i == 3) {  
        continue;  
    }  
    System.out.println(i);  
}
```

Eixida:

```
1  
2  
4  
5
```

El 3 es salta, però el bucle continua. Útil per a “no processis estos valores, però segueix amb els altres”:

```
// Suma només els nombres parells de l'1 al 10  
int suma = 0;  
for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
    if (i % 2 != 0) {  
        continue;    // senars: no compten  
    }  
    suma += i;  
}  
System.out.println("Suma de parells: " + suma);    // 2+4+6+8+10 = 30
```



Advertència: en un while, si poses el continue **abans** d'actualitzar la variable del bucle, l'actualització es salta... i el bucle no avança. Bug infinit assegurat. En un for l'actualització és a la capçalera i no passa res.



Etiquetes: el GPS dels bucles anidats

Un break o continue solts afecten **només el bucle més intern**. I si vols eixir de dos bucles alhora? Ací naixen les **etiquetes**:

```
exterior:
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (i * j >= 6) {
            break exterior;    // eix dels DOS bucles
        }
        System.out.println(i + " x " + j);
    }
}
```

Eixida:

```
1 x 1
1 x 2
1 x 3
2 x 1
2 x 2
```

Quan $i * j \geq 6$, el break exterior salta fora de l'etiqueta, acabant els dos bucles alhora. Sense etiqueta, el break només hauria eixit del bucle de j.

```
exterior:
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (j == 2) {
            continue exterior;    // salta a la següent i
        }
        System.out.println(i + "-" + j);
    }
}
```

Eixida:

```
1-1
2-1
3-1
```

⚠️ **Advertència:** les etiquetes són legals però poc usades. Davant el dubte, quasi sempre es pot redissenyar amb una variable booleana. Usa etiquetes amb moderació: el teu company de projecte t'ho agrairà.



Exemple guiat: el detector de nombre primer

Useu break per a comprovar si un nombre és primer de manera eficient:

```
public class EsPrimer {
    public static void main(String[] args) {
        int numero = 29;
        boolean esPrimer = true;

        for (int divisor = 2; divisor < numero; divisor++) {
            if (numero % divisor == 0) {
                esPrimer = false;
                break; // trobat divisor: para de buscar
            }
        }

        System.out.println(numero + " és primer? " + esPrimer);
    }
}
```

Eixida:

```
29 és primer? true
```

Amb break, tan bon punt apareix un divisor deixem de comprovar. Per al 29 no hi ha divisors, així que el bucle es recorre sencer i esPrimer continua sent true.



Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** per a distingir-los d'un cop d'ull: break = **apaga** el bucle; continue = **salta** esta volta. Un acaba la festa, l'altre només es perd una cançó.

Exercici: el bucle esquizofrènic

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```
public class Esquizofrenia {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 8; i++) {  
            if (i % 3 == 0) {  
                continue;  
            }  
            if (i == 7) {  
                break;  
            }  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Quina és la diferència entre break i continue en una frase?
2. A què afecten per defecte en bucles anidats?
3. Per a què serveix una etiqueta?
4. Per què és perillós el continue en un while si va abans de l'actualització?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. break apaga el bucle sencer i continue es salta només la volta actual.
2. En bucles anidats afecten el més intern; les **etiquetes** et deixen apuntar a un bucle exterior.
3. Compte amb continue abans de l'actualització en while: és un bucle infinit en potència.

 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
break	Acaba el bucle (o el switch) immediatament
continue	Salta a la següent volta del bucle
Etiqueta	Nom que poses a un bucle per a saltar-hi
break etiqueta	Eix del bucle etiquetat, no del més intern
Bucle infinit	Risc si continue es salta l'actualització d'un while

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Bucle for](#) · Següent: [06 · Excepcions bàsiques](#)

06 — Excepcions bàsiques

Quan Java es queixa per escrit: la família Throwable i les queixes més típiques ✨

📖 Estàs en: 🗂️ U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 06 · Excepcions bàsiques

📌 La idea en una frase

Una excepció és un avís que alguna cosa ha eixit malament; Java el llança com un objecte que hereta de Throwable, i el teu programa pot estar o no preparat per a atrapar-lo.

T'ha passat que un programa es “cau” amb un munt de text roig? Eixe text és una excepció. En comptes de morir en silenci, Java crida amb tot el detall. Aprendre a llegir eixos crits és aprendre a depurar.

🌟 El crash: la teua primera excepció

Executa això:

```
public class Explosio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numeros = {1, 2, 3};  
        System.out.println(numeros[5]);    // no existeix!  
    }  
}
```

Java no es calla. Apareix una cosa així:

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 5 out of  
bounds for length 3  
    at Explosio.main(Explosio.java:5)
```

Este text és or: et diu **què** excepció (ArrayIndexOutOfBoundsException), **on** (línia 5) i en **quin mètode**. Llegir-lo bé resol la mitat dels teus problemes.



La família Throwable: l'arbre genealògic

Totes les excepcions hereten d'una classe mare:

```
Object
├── Throwable
│   ├── Error (coses que no hauries d'intentar arreglar)
│   └── Exception (el que de veritat ens interessa)
│       ├── RuntimeException (excepcions en temps d'execució)
│       └── (altres excepcions "controlades")
```

- **Error**: problemes greus de la JVM (memòria esgotada, per exemple). No els provoques tu i no has d'intentar atrapar-los. Ignora'ls.
- **Exception**: fallades del programa. Ací viu el 99% de la teua vida.
- **RuntimeException**: subfamília d'Exception que es llança en **temps d'execució** i que **no estàs obligat** a capturar. Ací viuen les més famoses.

```
// Totes estes són RuntimeException (no necessites try perquè compile):
int x = 10 / 0; // ArithmeticException
int[] a = new int[3]; a[9] = 1; // ArrayIndexOutOfBoundsException
String s = null; s.length(); // NullPointerException
int num = Integer.parseInt("Hola"); // NumberFormatException
```

💡 **Detall pràctic**: “RuntimeException” significa que l'error apareix quan el programa **corre**, no en compilar. El compilador no t'avisa: només ho descobreixes en plena execució.



Les excepcions més comunes: la guia de camp

Excepció	Quan apareix	Frase típica
ArithmeticException	Dividir entre 0	“Dividir entre zero, quin valent”
ArrayIndexOutOfBoundsException	Índex fora de l'array	“Eixe buit no existeix”
NullPointerException	Cridar alguna cosa null	“El clàssic absolut”

Excepció	Quan apareix	Frase típica
NumberFormatException	Convertir text que no és nombre	“Convertir ‘Hola’ en nombre, no”
StringIndexOutOfBoundsException	Índex fora d’un String	“substring() més enllà del final”
InputMismatchException	Scanner rep el tipus equivocat	“Vas posar text on anava un nombre”

⚠️ **Advertència:** la NullPointerException (NPE) és, amb diferència, l'excepció més comuna de la història de Java. La teua àvia, si programara, també la tindria. El missatge sol ser un críptic “null” seguit de la línia on vas tocar un objecte que no existia.



Exemple guiat: el lector d'edats

Un programa que demana una edat per teclat pot explotar si l'usuari escriu lletres. Vegem el crash i després l'arreglarem en el punt 7:

```
import java.util.Scanner;

public class LectorEdat {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Quants anys tens? ");
        int edat = sc.nextInt();
        System.out.println("Vas nàixer fa " + edat + " anys.");
        sc.close();
    }
}
```

Si escrius hola, obtens una InputMismatchException. El programa mor. La solució és atrapar l'excepció amb try/catch... que és justament el punt 7.



Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** quan un programa explote, llig la primera línia de l'error: el nom de l'excepció et diu *què* ha passat, i la línia amb `at ...` et diu *on*. És un GPS amb acusacions.

Exercici: el detectiu d'excepcions

Digues quina excepció llançaria cada línia (o si no llançaria cap):

```
int a = 5 / 0;
String[] dies = {"L", "M", "X"};
System.out.println(dies[3]);
String text = null;
System.out.println(text.toUpperCase());
int b = Integer.parseInt("42");
int c = Integer.parseInt("quaranta-dos");
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Quina classe està a l'arrel de totes les excepcions?
2. Quina diferència hi ha entre `Error` i `Exception`?
3. Què significa que siga una `RuntimeException`?
4. Quina és l'excepció més famosa de la història i quan apareix?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Una excepció és un **objecte** que Java llança quan alguna cosa eix malament i que hereta de `Throwable`.
2. La família es divideix en `Error` (greus, no tocar), `Exception` (capturables) i `RuntimeException` (es llancen en executar, sense obligació de capturar-les).
3. Llegir el missatge de l'excepció (què, on, en quin mètode) és la primera habilitat d'un bon depurador.

 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Excepció	Objecte que representa un error en el programa
Throwable	Classe arrel d'errors i excepcions
Error	Fallada greu de la JVM, no capturable
Exception	Fallada del programa, capturable
RuntimeException	Excepció d'execució, sense captura obligatòria
Trace	El "stack trace": la llista de crides fins al fallo

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Q5 · break i continue](#) · Següent: [Q7 · try, catch i finally](#)

07 — try, catch i finally

L'airbag del codi: que un error no destrosse el teu programa 🛡️

📖 Estàs en: 📄 U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 07 · try, catch i finally



La idea en una frase

try protegeix el codi perillós, **catch** atrapar l'excepció si apareix i **finally** s'executa sempre, ocorregui el que ocorregui.

En el punt 6 vas veure que una `InputMismatchException` mata el teu programa. Ara toca blindar-lo: el `try/catch/finally` és l'airbag del codi.



L'estructura completa

```
try {  
    // codi perillós  
} catch (TipusDExcepcio e) {  
    // què fer si apareix eixa excepció  
} finally {  
    // s'executa SEMPRE, amb o sense excepció  
}
```



```

import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class LectorBlindat {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        try {
            System.out.print("Quants anys tens? ");
            int edat = sc.nextInt();
            System.out.println("Vas nèixer fa " + edat + " anys.");
        } catch (InputMismatchException e) {
            System.out.println("Això no és un nombre. No em faces això.");
        }

        System.out.println("El programa segueix viu. 🚀");
        sc.close();
    }
}

```

Si escrius hola, ja no explota: el catch atrapar l'error, imprimeix un missatge simpàtic i **el programa continua**.

💡 **Detall pràctic:** el finally és opcional i sol usar-se per a netejar recursos (tancar Scanner, fitxers...). S'executa **sempre**: si hi hagué excepció, si no n'hi hagué, i fins i tot si el try tenia un return.

🎯 Captura múltiple: diversos catch en fila

Pots capturar diversos tipus d'excepció, cada un amb el seu tractament. **L'ordre importa: primer les més específiques, després les generals.**

```
try {
    int[] numeros = {1, 2};
    int indice = 5;
    int divisor = 0;
    System.out.println(numeros[indice] / divisor);
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Divisió entre zero.");
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.out.println("Índex fora de l'array.");
} catch (RuntimeException e) {
    System.out.println("Alguna cosa estranya va passar en temps d'execució.");
}
```

En Java 7+ existeix una forma compacta per a diversos tipus amb el mateix tractament, separats per |:

```
} catch (ArithmeticException | ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.out.println("Matemàtica o índex: vas fallar per aquí.");
}
```

⚠️ **Advertència:** un catch (Exception e) al principi es menjaria les excepcions més específiques. Regla: del més concret al més general, com en els else if.



La variable e: el botí de l'error

L'e del catch és l'objecte excepció atrapat. Pots preguntar-li coses:

```
catch (Exception e) {
    System.out.println("Missatge: " + e.getMessage());
    e.printStackTrace(); // imprimeix el stack trace complet (per a depurar)
}
```

⚠️ **Advertència:** un catch buit (sense res a dins) és un pecat mortal: te tragues l'error i ni tan sols te n'adones que ha passat. Com un testimoni que no parla en un judici. Com a mínim, imprimeix un missatge.



Exemple guiat: el menú a prova de bombes

Reunim do-while, try i catch: un menú que repeteix fins a triar bé i que no explota si escrius porqueria:

```
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;

public class MenuBlindat {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int opcio = 0;
        boolean valida = false;

        do {
            System.out.println("1. Jugar  2. Eixir");
            System.out.print("Tria: ");

            try {
                opcio = sc.nextInt();
                valida = (opcio == 1 || opcio == 2);
                if (!valida) {
                    System.out.println("Opció no vàlida, torna-ho a intentar.");
                }
            } catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("Això no és un nombre.");
                sc.next(); // descarta el text brossa del buffer
            }
        } while (!valida);

        System.out.println("Has triat l'opció " + opcio);
        sc.close();
    }
}
```

💡 **Detall pràctic:** fixa't en `sc.next()` dins del `catch`: sense ell, el text brossa seguiria al buffer del Scanner i el següent `nextInt()` tornaria a fallar. Atrapar l'excepció i **netejar el buffer** són dos passos del mateix ball.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** la pregunta clau davant d'un try és: *què pot fallar ací i com ho manege?* Un catch que només existeix “per si de cas” però no fa res és fum.

Exercici: el detectiu de l'ordre

Este codi té un problema d'ordre en els catch. Sense executar, explica què ocorre:

```
try {  
    int[] numeros = {10, 20};  
    System.out.println(numeros[3]);  
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Atrapat per Exception.");  
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
    System.out.println("Atrapat per ArrayIndexOutOfBoundsException.");  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

1. Què fa el bloc finally i quan s'executa?
2. En quin ordre han d'anar els catch?
3. Quin perill té un catch buit?
4. Per què convé cridar `sc.next()` després d'una `InputMismatchException`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. try protegeix el codi perillós i catch atrapar l'excepció perquè el programa **no muera**.
2. Els catch van **del més específic al més general**, i mai no deixes un catch buit.
3. finally s'executa sempre, ideal per a tancar Scanner, fitxers i altres recursos.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
try	Bloc amb codi que pot llançar excepcions

Terme	Idea general
catch	Bloc que atrapar una excepció i la maneja
finally	Bloc que s'executa sempre
Captura múltiple	Diversos catch seguits, de l'específic al general
e.getMessage()	Missatge de l'error atrapat
Stack trace	Rastre de crides on va ocórrer el fallo

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [06 · Excepcions bàsiques](#) · **Següent:** [08 · throw i excepcions pròpies](#)

08 — throw i excepcions pròpies

Quan et toca a tu llançar la pedra i crear el teu propi defecte 🐞

📖 Estàs en: 🏠 U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 08 · throw i excepcions pròpies

La idea en una frase

`throw` llança una excepció quan tu decideixes que alguna cosa no ha de continuar, i creant la teua pròpia excepció pots posar-li el nom que vulgues al problema.

Fins ara Java llançava les excepcions per tu. Però hi ha un superpoder millor: **tu** decideixes quan llançar-les, i pots inventar-te tipus d'error a la teua mesura.

`throw`: llança la pedra

`throw` crea i llança una excepció on vulgues. És com dir “ací alguna cosa està mal, que ho sàpia tot el món”:

```
public class CompteBancari {
    public static void main(String[] args) {
        double saldo = 10.0;
        double retir = 500.0;

        if (retir > saldo) {
            throw new ArithmeticException("Saldo insuficient: " + saldo);
        }

        saldo -= retir;
        System.out.println("Nou saldo: " + saldo);
    }
}
```

Eixe `throw new ArithmeticException("...")` deté el programa amb eixa excepció. I el missatge que li passes al constructor és el que veuràs en `e.getMessage()`.



Detall pràctic: `throw` i `throws` no són cosins: són bessons diferents. `throw` **llança** una excepció (ho veus aquí). `throws` **anuncia** en la signatura del mètode que pot llançar excepcions controlades. `throw` va al cos; `throws`, a la capçalera.



Excepcions pròpies: el teu defecte a mida

Per què conformar-te amb `ArithmeticException` quan pots tindre una `SaldoInsuficientException` amb nom de pel·lícula? Crear la teua pròpia excepció és **heretar d'Exception** (o de `RuntimeException`) i llest:

```
public class SaldoInsuficientException extends RuntimeException {
    public SaldoInsuficientException(String missatge) {
        super(missatge);
    }
}
```

I ara la uses:

```
public class Caixer {
    public static void main(String[] args) {
        double saldo = 10.0;
        double retir = 500.0;

        if (retir > saldo) {
            throw new SaldoInsuficientException("Només tens " + saldo + "€.");
        }

        System.out.println("Retirat: " + retir);
    }
}
```

Eixida (amb el programa tallant-se):

```
Exception in thread "main" SaldoInsuficientException: Només tens 10.0€.
    at Caixer.main(Caixer.java:9)
```



Detall pràctic: hereta d'Exception si vols **obligar** els qui la usen a capturar-la (excepció controlada). Hereda de `RuntimeException` si prefereixes que no els obligue (com les que vas vore en el punt 6). Per a començar, `RuntimeException` és més còmoda.

checked vs unchecked: la burocràcia de les excepcions

- **Checked (controlades):** el compilador t'obliga a capturar-les o a declarar-les amb throws. Hereden d'Exception però no de RuntimeException. Exemple: IOException.
- **Unchecked (no controlades):** no t'obliguen a res. Són RuntimeException i les seues filles.

```
import java.io.IOException;

public class Mussol {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // com que IOException és checked, HA d'anar en el throws
        // o estar dins d'un try/catch
    }
}
```

Si una excepció és checked i no la gestiones, **no compila**. Si és unchecked, el compilador et deixa tranquil (i l'error explota en execució).

Exemple guiat: la màquina expenedora

Anem a crear una excepció pròpia i un programa que la llance i l'atrabé:

```
public class ProducteEsgotatException extends RuntimeException {
    public ProducteEsgotatException(String producte) {
        super("El producte " + producte + " està esgotat.");
    }
}
```



```

public class MaquinaExpenedora {
    public static void main(String[] args) {
        int stock = 0;
        String producte = "Refresc";

        try {
            if (stock == 0) {
                throw new ProducteEsgotatException(producte);
            }
            System.out.println("Ací tens el teu " + producte);
        } catch (ProducteEsgotatException e) {
            System.out.println("Ho sentim: " + e.getMessage());
        }

        System.out.println("La màquina segueix funcionant. 🤖");
    }
}

```

Eixida:

```

Ho sentim: El producte Refresc està esgotat.
La màquina segueix funcionant. 🤖

```

Veus la màgia? El throw llança la teua excepció, el catch l'atrapar pel seu **nom propi** i el programa sobreviu. Eixe nom converteix un error genèric en un missatge que fins i tot la teua cap entén.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** si una condició “impossible” ocorre al teu codi, és millor throw que deixar que el programa continue amb dades trencades. Una excepció primerenca val més que un bug que apareix dues setmanes després.

Exercici: el controlador de notes

Crea (en paper o a l'IDE) una excepció pròpia `NotaInvalidaException` que herete de `RuntimeException`, i un mètode que la llance si una nota no està entre 0 i 10. Què hereta la teua excepció del seu pare?

Mini-chequeig

1. Què fa la paraula clau throw?
2. Com es crea una excepció pròpia?
3. Quina és la diferència entre throw i throws?
4. Quina diferència hi ha entre checked i unchecked?

Resum en 3 frases

1. throw llança una excepció on tu decideixes, amb el missatge que vulgues.
2. Crear la teua pròpia excepció és **heretar d'Exception o RuntimeException** i posar-li un constructor amb missatge.
3. throw (llançar) ≠ throws (declarar), i les excepcions **checked** obliguen a gestionar-les mentre les **unchecked** no.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
throw	Llança una excepció: <code>throw new MiExcepcion()</code>
throws	Declara en la signatura que el mètode pot llançar alguna cosa
Excepció pròpia	Classe que hereta d'Exception o RuntimeException
Checked	Excepció que el compilador t'obliga a gestionar
Unchecked	Excepció sense obligació de captura (RuntimeException)
super(missatge)	Passa el missatge a la classe pare

09 — Repàs interactiu: controla les estructures

El tancament pràctic de la unitat, amb decisions, bucles i una excepció que no funcionarà 🐞

📖 Estàs en: 🏠 U04 · Estructures de control i excepcions bàsiques → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐞

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Misteri {
    public static void main(String[] args) {
        int nota = 6;

        if (nota >= 5) {
            System.out.println("Aprovat");
        } else if (nota >= 7) {
            System.out.println("Notable");
        } else {
            System.out.println("Suspés");
        }
    }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. **Notable** → La nota 6 és més gran que 5, i quasi també que 7, així que Java tria la millor. ❌
2. **Aprovat** → ✅ Correcte! Java avalua de dalt a baix i es queda amb la **primera** condició que done true. Com que `nota >= 5` es compleix, entra ací i s'oblida de la resta, encara que 6 no arribe a 7.

3. **Suspés** → L'else només s'executa si cap condició anterior es compleix, i ací sí que es compleix la primera. ❌

>  Solució

Fireside Chat: if-else vs switch

Dos veterans del control de flux discuteixen al costat de la màquina de cafè.

if-else: — Jo soc el clàssic. Condicions, rangs, comparacions... necessites decidir si alguna cosa és més gran que 5 o està entre 10 i 20? Crida'm a mi. Jo compare el que siga.

switch: — Clar, i t'omplires d'else if fins que el codi sembla l'escala d'un edifici. Amb mi poses la variable una vegada i cada cas en la seua línia. Net, directe, elegant.

if-else: — Elegant fins que t'oblides un break i el teu switch es converteix en un tobogan. Saps què és el fall-through? Una malson amb nom.

switch: — El fall-through s'usa a propòsit quan vull agrupar casos. I tu? Amb trenta else if, saps almenys quin va abans que quin?

if-else: — Jo suporta rangs! ≥ 18 , < 65 ... Tu només serveixes per a valors exactes. Un dia has de decidir per edat i aniràs a plorar.

switch: — Millor plorar que repetir una variable vint vegades. Cada un al seu terreny, no?

if-else: — Fet. Tu, valors exactes. Jo, rangs i condicions combinades. Així ningú no es fa mal.

La lliçó: no hi ha guanyador. **switch per a valors concrets** (dia, menú, talla) i **if/else if per a rangs i mescles**. Triar bé és la mitat de l'examen.



Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc el semàfor: si la meua condició és true, deixe passar; si és false, redirigix a l'altre carril.
2. Soc el menú del restaurant: mires la meua variable i executes el case que coincidisca.

3. Soc la cinta de córrer que comprova abans de córrer: si la condició és false d'entrada, no faig ni un pas.
4. Soc el botó de parada: talle el bucle sencer tan bon punt aparec.
5. Soc l'avi de tots els errors: tot el que es llança hereta de mi.
6. Soc l'airbag: atrapar l'error perquè el programa no muera.

>  Respostes

CONRAD VS EL MÓN: “El bucle que no s'acaba”

CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre el clàssic del novell.

CONRAD: — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu programa es queda penjat*. I jo: val, què té el bucle? *Pues no ho sé, no l'he mirat*. AI, MARE MEUA! Un while sense res que canvie la condició dins és un cotxe sense frens, t'ho explico amb plastilina?

I després està el que escriu while (x > 0) { x = x + 1; } quan volia restar. Puja en comptes de baixar. No és un bucle infinit, és un bucle que ascendix fins a l'infinit. Com si volgueres buidar una piscina tirant-hi més aigua.

I el colmo: if (x = 5). Amb UN igual. Això no és una condició, és una assignació! T'ho dic des de la U03 i ho continuec veient. El doble igual == es queda a casa quan toca comparar.

La lliçó: abans d'acusar l'ordinador de “congelar-se”, mira el bucle: alguna cosa modifica la condició cap a false? El continue es salta l'actualització? Uses == o t'has quedat en =? El 90% dels programes “penjats” s'arreglen amb un cop d'ull a estes tres preguntes.

El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Què imprimeix `int n = 4; String r = n >= 5 ? "A" : "B";`?
 - a) A b) B
2. Quantes voltes fa `for (int i = 0; i < 3; i++)`?
 - a) 3 b) 4

3. Què imprimeix un switch amb case 1 i case 2 seguits sense break entre ells, si la variable val 1?
- a) Només el case 1 b) El case 1 i després el case 2
4. Quin és el resultat de $10 / 0$?
- a) ArithmeticException b) Un nombre enorme

>  Solucions

Laboratori de Tortura: la màquina que plora

Durada estimada: 30 minuts **Eina:** el teu IDE i un fitxer nou

L'escenari: copia este programa i fes que funcione. Té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan el arregles.

```
public class Tortura
{
    public static void main(String[] args) {
        int suma = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            if (i % 2 == 0) continue;
            suma = suma - i;
        }
        System.out.println("La suma dels senars és: " + suma);
        System.out.println("El nombre de senars és: " + 5);
    }
}
```

Fallada intencionada: un dels errors sembla correcte a simple vista perquè “es veu bé”, però fa que el programa compte malament.

La teua tasca: aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun ; que falte? *no* → *seguix buscant*.

> I si encara estic atascat?

2. Compila ja? *no* → *mira el missatge d'error i les majúscules*.

> I si encara estic atascat?

3. Executa però la suma ix rara? *És l'error de lògica: el signe.*

➤ **Solució final**

Els **3 errors de compilació**:

1. Falta la `{` que obri el cos de la classe després de `Tortura`.
2. `string[] args` → `String[] args` (la classe `String` amb majúscula).
3. Falta el `;` al final de `System.out.println("La suma dels senars és: " + suma)`.

L'**error de lògica**: `suma = suma - i`; resta en lloc de sumar. Compila perfectament, però amb els senars 1, 3, 5, 7 i 9 la suma ix **-25** en lloc de 25. Un signe és l'únic que separa el teu programa de la veritat.

```
public class Tortura {  
    public static void main(String[] args) {  
        int suma = 0;  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            if (i % 2 == 0) continue;  
            suma = suma + i;  
        }  
        System.out.println("La suma dels senars és: " + suma);  
        System.out.println("El nombre de senars és: " + 5);  
    }  
}
```

Eixida correcta: La suma dels senars és: 25 i El nombre de senars és: 5 (els senars de l'1 al 10 són 1, 3, 5, 7 i 9: cinc). Amb la versió trencada, la suma eixia -25, i això era la pista del signe.



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
 El Semàfor Humà	Explicar <code>if/else</code> <code>if/else</code> i l'ordre de les condicions sense mirar
 Break o Continua	Distingir <code>break</code> i <code>continue</code> en un exercici "Què imprimeix?" sense fallar
 El Caçador	Trobar els errors del Laboratori sense usar les pistes
d'Errors	

Assoliment	Com aconseguir-lo
🌟 A prova de bombes	Fer un menú amb do-while + try/catch que no explote amb porqueria
🌟 L'Inventor	Crear una excepció pròpia i llançar-la amb throw en un programa teu

Atreveix-te a Pensar

1. **Sense executar:** què imprimeix este programa?

```
public class Misteri2 {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 6; i++) {
            if (i % 2 != 0) continue;
            System.out.println(i);
        }
    }
}
```

2. **El nombre invisible:** amb el while del punt 3, com faries per a contar quants dígit té un nombre sense usar String?

3. **El detectiu:** el teu programa llança InputMismatchException en la línia del nextInt(). Quina eina uses i què mires primer en el stack trace?

4. **Vertader o fals:** “un catch (Exception e) atrapar també les RuntimeException”.

>  Solucions

Crucigrama de Bits

Horitzontal:

1. Estructura que tria entre diversos case (6 lletres)
3. Acaba el bucle sencer (5 lletres)
5. La classe arrel de tots els errors (9 lletres)
6. Repetix "mentres" (5 lletres)

Vertical:

2. Es salta només la volta actual (8 lletres)
4. El bloc que s'executa sempre en un try (7 lletres)

>  Solucions

Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. "Explica'm, com si jo fóra la teua àvia, la diferència entre `if` i `switch`."
2. "Quina és la diferència entre `break` i `continue` en un bucle?"
3. "Un usuari escriu text on el teu programa espera un nombre i l'aplicació es cau. Com ho arreglaries?"
4. "Què és una `NullPointerException` i com l'evites?"
5. "Per a què serveix el bloc `finally`?"
6. "Quan crearies una excepció pròpia en comptes d'usar les de Java?"

No hi ha preguntes tontes

? Puc usar `switch` amb un `double`?

No. `switch` admet `int` i enters afins, `char`, `enum` i `String` (des de Java 7). Amb `double` usa `if/else if`, perquè els decimals quasi mai no es comparen amb igualtat exacta.

? Per què a vegades veig `while (true)` si és un bucle infinit?

Perquè es trenca des de dins amb `break`: `while (true) { if (condicio) break; ... }`. És la forma d'escriure "bucle per sempre fins que passe alguna cosa". Ho veuràs molt en jocs i servidors.

? El catch pot capturar qualsevol excepció?

Si poses `catch (Exception e)`, captures totes les `Exception` i les seues filles (incloses les `RuntimeException`). Si vols capturar-ho absolutament tot, existeix `catch (Throwable e)`, però això és com pescar amb dinamita: també atrapa errors greus de la JVM que no hauries de tocar.

Post-Crèdits

El programador acaba el seu menú blindat: `do-while` per a demanar opció, `try/catch` per a sobreviure a les lletres de l'usuari, `switch` per a les opcions... i una excepció pròpia que va llançar amb `throw` quan l'usuari va intentar retirar més saldo del que tenia.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa humejant.

CONRAD: — Això era un programa teu o una central nuclear? Quin blindatge. `try`, `catch`, `switch`, bucles... Fins i tot una excepció que t'has inventat. No està malament per a un aprenent de semàfor.

Novell: — I ara què? Els meus programes decideixen, repeteixen i sobreviuen.

CONRAD: — *fa un glop* Decidir i repetir està bé, però per a resoldre problemes de veritat falta una cosa: pensar en gran. Dividir el problema, dissenyar la solució... Això és una altra història. La pròxima parada t'ho conta.

El novell guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que els programes ja no li tenen por a res.

PRÒXIMAMENT EN U07: Algorítmica I: Fonaments. El moment en què els teus programes no només pensen, sinó que **pensen amb mètode**. ✖

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [U08 · throw i excepcions pròpies](#) · Següent: [U05 · Funcions i mètodes](#)

U05 — Funcions i mètodes

L'ofici de tallar el teu codi: mètodes que reben dades, tornen resultats i converteixen un main enorme en peces xicotetes i provables 🛠️

Fins ara tot el teu codi ha viscut dins de main: declaraves variables, reparties if i bucles, i el programa sencer era un paràgraf llarg i valent. Funciona... fins que el programa creix. Aleshores main es converteix en un full de receptes, no pots repetir una part sense copiar i enganxar, i cada canvi s'estén com una taca de cafè.

En esta unitat aprens la ferramenta que separa a qui escriu codi de qui el **dissenya**: el **mètode** (o funció). Un mètode és una recepta amb nom: rep dades per la porta, fa una cosa ben explicada, i torna el resultat o no torna res i se'n va. Res més. Però amb això construeixes programes sencers.

La promesa concreta: en acabar esta unitat, main serà menut, cada concepte viurà en el seu propi mètode amb un nom que s'explica sol, i hauràs donat el salt que et separa dels exercicis d'"un sol fitxer" per sempre.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9è és un aterratge pràctic per a martellejar tot l'après.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- **Declarar** els teus propis mètodes (`public static`) i cridar-los des de main.
 - **Passar dades** a un mètode mitjançant **paràmetres** i usar-los dins com si foren variables.
 - **Tornar resultats** amb `return` i distingir quan un mètode torna i quan és void.
 - Entendre l'**àmbit** de les variables: què existeix dins d'un mètode i què no ix d'ell.
 - Reconèixer i arreglar els **errors típics** de les funcions (`return` oblidat, arguments desordenats...).
 - **Dividir** un problema gran en mètodes menuts, cadascú amb una responsabilitat.
 - **Refactoritzar** un programa monolític en funcions reutilitzables sense canviar el que fa.
-

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Què és una funció?	La recepta amb nom: per què existeix i què és “mètode”	Tots
02 · El teu primer mètode	public static void, cridar des de main i executar	Tots
03 · Paràmetres: l'entrada	Dades que entren: tipus, ordre i diversos alhora	Tots
04 · return: l'eixida	Tornar resultats i quan usar void	Tots
05 · Àmbit de variables	Quines variables viuen dins d'un mètode i per què	Tots
06 · Errors freqüents	Els 7 entrebancs de tothom eixir-ne	Tots
07 · Divideix el problema	Compondre: main menut, una responsabilitat per mètode	Tots
08 · Be the Code	Refactoritza un programa monolític a mà	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Còdigo, Fireside, Qui Sóc, Laboratori, Crucigrama...	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9è és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8è i abans d'obrir els butlletins.

Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hages acabat.

 [Inicial per resoldre](#)  [Inicial resolt](#)  [Avançat per resoldre](#)  [Avançat resolt](#)  [Extra](#)

Criteris d'avaluació coberts (RA2)

RA2: Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

CE	Criteri	On es cobreix
RA2 b)	S'han escrit programes simples.	✅ Tots
RA2 e)	S'han escrit crides a mètodes estàtics.	✅ Punts 2, 3, 4 i 7
RA2 f)	S'han utilitzat paràmetres en la crida a mètodes.	✅ Punts 3, 4 i 7

📌 Esta unitat és la primera meitat del viatge dels mètodes: ací els escrius “a pel” amb `static`, com a receptes soltes. La segona meitat arriba en la U09 (POO), on els mètodes viuen dins de classes amb atributs, i en la U10, on `static` per fi explica el seu nom. Hui només necessites la ferramenta: entrades, eixides i un nom honrat.

Per on comence?

- No has escrit mai un mètode que no fora `main`? → Comença en el [punt 1](#) i no et saltesses el 2.
- El teu `main` ja sembla un paràgraf infinit de copiar i enganxar? → Ves directe al [punt 7](#) i després al [Be the Code](#).
- Només vols entendre per què `main` és `public static void main`? → El [punt 2](#) te desmonta la firma en 4 paraules.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [Q1 · Què és una funció?](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U06 · Arrays](#).

01 · Què és una funció?

La recepta amb nom que converteix el codi repetit en una sola línia: per què existeix i què diables és un mètode 🛠️

📖 Estàs en: 🛠️ U05 · Funcions i mètodes → 01 · Què és una funció?

📌 La idea en una frase

Una funció és una recepta amb nom: rep dades per la porta, fa una cosa ben explicada i torna el resultat; tu només l'invites pel seu nom.

🔍 El problema: el paràgraf infinit

Mira este main d'un quadern de notes:

```
public class Notas {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Calcular la mitjana de 3 notes  
        double media = (8 + 7 + 9) / 3.0;  
        System.out.println("Mitjana 1: " + media);  
  
        // Calcular la mitjana d'altres 3 notes... una altra volta  
        double media2 = (6 + 5 + 10) / 3.0;  
        System.out.println("Mitjana 2: " + media2);  
  
        // I demà, amb 30 alumnes, copiar i pegar 30 voltes  
    }  
}
```

El càlcul està escrit **dues voltes**. Si demà canvies la fórmula (¿i si les notes tenen pes?), hauràs de buscar i arreglar totes les còpies: una oblidada i el programa ja ment. Programar copiant i enganxant és com cuinar repetint cada pas del receptari en veu alta en cada plat: funciona... fins que tens comensals.

⚠️ **Advertència:** si alguna volta escrius `// Calcular la mitjana més d'un programa en el mateix fitxer`, en algun lloc un programador sènior torna a plorar. El codi repetit no és codi: és deute amb interessos.



La recepta amb nom

Una **funció** (en jerga: un **mètode**) és exactament això: una recepta amb nom en el receptari.

Recepta de cuina

Funció en Java

El nom (“Truita de patates”)	El nom del mètode (<code>calcularMedia</code>)
els ingredients que et passen	Els paràmetres (les dades d’entrada)
Els passos dins de la recepta	El cos (el codi entre <code>{ i }</code>)
El plat que ix	El valor que torna (o res, si només fa alguna cosa)

No recites la recepta sencera cada volta: dius **“truita”** i la cuina treballa. El mateix: dius `calcularMedia(...)` i el programa executa eixe tros de codi en el seu lloc.

```
double notaMedia = calcularMedia(8, 7, 9);
System.out.println("Mitjana 1: " + notaMedia);
```

Dos línies on abans n’hi havia tres... i el millor: la fórmula **només està escrita una volta**. Quan canvie, canviarà en un sol lloc.



Funció o mètode? (no, no és el mateix... bé, sí)

Curso honest sobre la terminologia:

- **Funció** és el concepte general: entrades → procés → eixides. En Python, JavaScript o C les anomenes funcions.
- **Mètode** és eixa mateixa idea **vivint dins d’una classe**, que és on viu tot en Java (ja ho vas veure en la U02: fins i tot `main` està dins d’una classe).

En la pràctica, tothom usa els dos noms per al mateix, i en este curs també ho farem. Si en una entrevista et pregunten la diferència, ací tens la resposta exacta: **en Java, les funcions són mètodes d’una classe**.



Consell: “mètode” és la paraula que veuràs en la documentació de Java i en els errors del compilador. “Funció” és la que escoltaràs en les converses. Saber les dos t’evita quedar-te fora de la conversa.



Què guanya el teu programa al tallar-lo

1. **No repeteixes codi.** La fórmula s'escriu una volta i s'usa 30.
2. **Es llig millor.** `mostrarMedia(...)` explica què passa; cinc línies d'aritmètica a mitges no.
3. **Es prova per parts.** Pots comprovar que `calcularMedia` funciona sense executar el programa sencer.
4. **Es repara sense por.** Arregles el tros trencat (el mètode) i la resta no s'assabenta.

És el mateix instint de la descomposició de la U01, però esta vegada amb ferramenta: abans **pensaves** el problema per parts; ara el llenguatge et deixa **escriure** cada part per separat.



Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** el nom del mètode és documentació. Un mètode anomenat `hacerCosas` és una confessió; un anomenat `calcularIVA` és un pla.

Exercici: el vident d'eixides

```
public class Vidente {  
    static void saludar() {  
        System.out.println("Hola, món");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        saludar();  
        saludar();  
    }  
}
```

Què imprimeix?

- (A) Hola, món una volta
- (B) Hola, món dues voltes
- (C) Res: els mètodes no s'executen sols
- (D) Error de compilació

>  Solució

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines tres coses “típiques” té una funció (segons la taula de la recepta)?
2. S'executa el cos d'un mètode pel sol fet d'estar escrit en el fitxer?
3. `main` és una funció? I `saludar()` del teu propi programa?
4. Menciona dues avantatges de tallar el codi en mètodes.

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Una **funció/mètode** és una recepta amb nom: rep dades, fa una cosa i torna alguna cosa (o no).
2. La seua avantatge és **escriure una volta, usar moltes**: el codi repetit desapareix i el canvi afecta a un sol lloc.
3. En Java tot mètode viu dins d'una classe, per això “funció” i “mètode” són la mateixa ferramenta amb dos noms.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Funció / Mètode	Recepta amb nom: entrades → procés → eixida
Paràmetre	Dada que la funció rep per la porta
Retorn	Valor que la funció torna en acabar
Crida	Executar un mètode: <code>nom(...)</code>
Cos	El codi entre <code>{</code> i <code>}</code> del mètode

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · El teu primer mètode](#)

02 · El teu primer mètode

Desmuntem la firma `public static void` en quatre paraules i escrivim la primera recepta del receptari 🔍

📖 Estàs en: 🔧 U05 · Funcions i mètodes → 02 · El teu primer mètode

📌 La idea en una frase

Declarar un mètode és escriure la seua recepta (`public static void nom() { ... }`); cridar-lo és dir el seu nom amb parèntesis i punt i coma perquè execute el seu cos.

✍️ La primera recepta

Este és un programa complet amb un mètode propi:

```
public class Saludo {  
    public static void saludar() {  
        System.out.println("Hola, classe!");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        saludar();  
        saludar();  
    }  
}
```

Eixida:

```
Hola, classe!  
Hola, classe!
```

Dos parts: `saludar()` és la recepta (declarada amunt), i en `main` la **cridem** dos voltes. Fixa't en els dos detalls d'escriptura:

- La **declaració** no porta punt i coma al final: acaba amb el seu bloc `{ ... }`.
- La **crida** sí porta `;`, perquè és una sentència, igual que `int x = 5;`.



La firma, paraula per paraula

```
public static void saludar() {
```

Paraula	Què significa	Quan la veuràs explicada
public	Visible des de qualsevol lloc	U10 (visibilitat)
static	Pertany a la classe, no a un objecte	U10 (mètodes static)
void	No torna res	Punt 4 d'esta unitat
saludar()	El nom i els seus parèntesis	Hui

De moment escrius **sempre** `public static` davant dels teus mètodes. No els oblidis: sense `static`, `main` no podrà cridar-los (l'explicació completa arriba en la U10, quan ja sàpigues què és un objecte).



Nota: el nom segueix la convenció camelCase: `calcularMedia`, `mostrarMenu`, `esPar`. Sense espais, sense accents, i la primera paraula en minúscula. Java és mandrós amb els accents i puntual amb les majúscules.

Les regles del joc

1. Els mètodes es declaren **dins de la classe**, mai dins d'un altre mètode (ni tan sols dins de `main`).
2. L'**ordre no importa**: pots cridar a un mètode declarat més baix de tot. Java no llig d'amunt a avall; busca per nom.
3. Cada mètode és una illa amb el seu propi nom: dos mètodes no poden cridar-se igual **amb els mateixos paràmetres** (això ho veuràs en la U09, amb la sobrecàrrega).



Advertència: l'error de compilació `cannot find symbol` en cridar un mètode gairebé sempre vol dir que li has posat un nom diferent del que té, o que el crides des de fora de la classe.



`main` també és un mètode

Ací està la revelació del dia: `main` no és especial perquè siga màgic, sinó perquè la JVM el busca per eixe nom **exacte** per a arrancar el teu programa:

```
public static void main(String[] args) {
```

- `public` → la JVM ha de poder veure'l.
- `static` → la JVM el crida **sense crear un objecte** de la teua classe.
- `void` → torna res (només executa).
- `String[] args` → l'array d'arguments de la línia d'ordres (ho vas vore en la U02).

Tot el que has vingut usant des de la U02 era... un mètode més. La diferència és que tu només cridaves a un sense adonar-te'n. Ara crides a tots els que et vinga de gust.

```
public class Reencuentro {  
    public static void main(String[] args) {  
        saludar();                // cridem a un mètode nostre  
        System.out.println("Continuar amb el programa...");  
    }  
  
    public static void saludar() {  
        System.out.println("Hola una altra volta");  
    }  
}
```

Funciona encara que `saludar` estiga **baix** de `main`. Regla 2: l'ordre no importa.

★ Sé el Código, my friend...

👁 Don Tip: si `main` necessita cridar a un mètode, eixe mètode gairebé sempre necessita `static`. Sense `static`, hauràs d'esperar a la U10 perquè les coses encaixen.

Exercici: la firma trencada

Quin d'estos mètodes **compila**?

```
// Opció A
static public void contar() {
    System.out.println("1");
}

// Opció B
public static contar() {
    System.out.println("1");
}

// Opció C
public static void contar {
    System.out.println("1");
}

// Opció D
public static void contar() System.out.println("1");
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Escriu la firma completa d'un mètode anomenat acomiadar que no torne res.
2. Quina línia (i en quin lloc) executa el cos de acomiadar()?
3. Pot main estar declarat DESPRÉS d'acomiar en la classe? I a l'inrevés?
4. Quina és la diferència de puntuació entre declarar i cridar?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Un mètode es declara amb la seua firma (`public static void nom() {...}`) dins de la classe i **s'executa només quan el crides**.
2. `public static void main(String[] args)` és un mètode més: la JVM el crida en arrancar perquè té eixe nom exacte.

3. L'ordre dels mètodes no importa; el que importa és el nom correcte i no declarar un mètode dins d'un altre.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Firma	La línia completa: modificadors + retorn + nom + paràmetres
Declaració	Definir la recepta (amb el seu cos { . . . })
Crida	Executar el mètode: nom(args);
static	De classe: s'usa sense crear objectes (detall en U10)
void	"No torne res"
camelCase	calcularMedia: minúscula a l'inici, majúscules entre paraules

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Què és una funció?](#) · Següent: [03 · Paràmetres: l'entrada](#)

03 · Paràmetres: l'entrada

Ingredients que entren per la porta: tipus, ordre, diversos alhora i la diferència entre paràmetre i argument 📖

📖 Estàs en: 🔧 U05 · Funcions i mètodes → 03 · Paràmetres: l'entrada

📌 La idea en una frase

Els paràmetres són les variables que un mètode rep en ser cridat: tu passes valors en els parèntesis i el mètode treballa amb ells com si els haguera escrit ell mateix.

🔄 El problema: el mètode de sempre

El nostre `saludar()` només sap dir una cosa:

```
static void saludar() {  
    System.out.println("Hola, classe!");  
}
```

Si demà s'ha de saludar a “Marta”, a “Youssef” i a tota la classe un a un, toca copiar i enganxar amb noms diferents... o donar-li **entrades** al mètode:

```
public class Saludos {  
    public static void saludar(String nombre) {  
        System.out.println("Hola, " + nombre + "!");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        saludar("Marta");  
        saludar("Youssef");  
        saludar("la classe sencera");  
    }  
}
```

Eixida:

Hola, Marta!
Hola, Youssef!
Hola, la classe sencera!

Una sola recepta, tres plats. El mètode ja no decideix quines dades usa: **se les passes**.



Com es declaren

```
public static void saludar(String nombre) {  
    //                ^^^^^^^^^^^^^  
    //                paràmetre: tipus + nom
```

- Cada paràmetre porta **tipus** i **nom**, com una variable: `String nombre`, `int edad`, `double nota`.
- Varios paràmetres se separen amb **coma**, i cadascú repeteix el seu tipus: `String nombre`, `int edad`.
- Dins del cos, els paràmetres s'usen **com variables normals**: es llegeixen, es concatenen, es comparen.

```
public static void presentar(String nombre, int edad) {  
    System.out.println(nombre + " té " + edad + " anys.");  
}  
  
public static double areaRectangulo(double base, double altura) {  
    return base * altura;    // ja sabem tornar! detall en el punt 4  
}
```

💡 **Consell:** nomena els paràmetres per el que **són**, no per l'ordre: `double base`, `double altura` s'entén; `double x`, `double y` obliga a llegir el cos cada volta.

Paràmetre ≠ argument

Dos paraules, dos moments, la mateixa confusió eterna:


```
//                paràmetres (en la declaració)
static int sumar(int a, int b) { return a + b; }

//                arguments (en la crida)
int r = sumar(3, 4);
```

Moment	Nom	Exemple
Declarar el mètode	Paràmetres	int a, int b
Cridar el mètode	Arguments	3, 4

En les converses de passadís tot el món diu “paràmetres” per als dos. En un examen o en una entrevista, la distinció et fa sonar a professional.

Regles de les entrades

1. **L'ordre importa:** presentar("Ana", 20) no és el mateix que presentar(20, "Ana") (aquesta última ni compila: Java espera un String primer).
2. **El nombre importa:** sumar(3) i sumar(3, 4, 5) no coincideixen amb la firma → error de compilació.
3. **El tipus ha d'encaixar:** un int s'accepta on es demana double (ampliació automàtica), però un String on es demana int és un mur: incompatible types: String cannot be converted to int.
4. Cada crida crea **les seues pròpies còpies** dels arguments: sumar(3, 4) i sumar(10, 20) viatgen amb els seus valors, sense pisar-se (per a primitius i valors simples, és així; els objectes guarden alguna sorpresa per a la UO9).

 **Advertència:** si crides saludar(); a un mètode que espera un String, no hi ha “evitació elegant”: error: method saludar in class ... cannot be applied to given types. Els paràmetres no són opcionals.

Sé el Código, my friend...

 **Don Tip:** quan un mètode té molts paràmetres del mateix tipus (int fila, int columna), comet el crim de canviar l'ordre i veuràs com tot el programa comença a apuntar a la casella

equivocada. Per això es nomenen bé i es passen en ordre.

Exercici: la crida confusa

```
public class Confusion {
    static void pintar(String color, int veces) {
        for (int i = 0; i < veces; i++) {
            System.out.print(color);
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[] args) {
        pintar("verd", 3);
        pintar(2, "blau");
    }
}
```

Què passa?

- (A) Imprimeix verdverdverd i després blaublaublau
- (B) Compila i imprimeix verdverdverd i 2222... (bucle rar)
- (C) No compila: en la segona crida, arguments en ordre incorrecte
- (D) No compila: pintar necessita return

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. En `static void log(String mensaje, int nivel)`, quins són els paràmetres i què li passes en `log("Fallo", 3)`?
2. Per què `sumar(1, 2, 3)` no compila si `sumar(int a, int b)` està ben escrit?
3. Quina paraula descriu a 3 i 4 en `sumar(3, 4)`: paràmetre o argument?
4. Es pot cridar a un mètode sense parèntesis, com `saludar`?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. Els **paràmetres** (tipus + nom) es declaren entre parèntesis i dins del mètode s'usen com variables.
2. En la crida passes **arguments** amb un **ordre, nombre i tipus** que han d'encaixar amb la firma.
3. Varios paràmetres se separen per coma i cadascú porta el seu tipus: `String nombre`, `int edad`.

🦊 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Paràmetre	Variable de l'entrada, en la declaració
Argument	Valor que passes en la crida
Firma	Nom + tipus dels paràmetres
Ampliació	<code>int cap en double</code> sense avisar
Còpia de l'argument	Cada crida treballa amb el seu propi valor

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · El teu primer mètode](#) · Següent: [04 · return: l'eixida](#)

04 · return: l'eixida

Tornar resultats com una màquina ben educada: tipus que coincideixen, camins que tanquen i el pecat d'imprimir quan has de tornar 🧑🏻

📖 Estàs en: 🔧 U05 · Funcions i mètodes → 04 · return: l'eixida

📌 La idea en una frase

Un mètode amb `return` calcula i lliura un valor a qui l'ha cridat; un mètode `void` només executa alguna cosa i s'calla. La firma promet el tipus i `return` compleix la promesa.

📁 Dos oficis, dos firmes

Fins ara els teus mètodes **feien** coses (imprimien). Ara aniran a **entregar** coses:

```
public static int sumar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}  
//      ^^^  
//      la firma diu "torne int" i return ho compleix
```

Qui crida rep el valor i **pot usar-lo**:

```
int total = sumar(3, 4);           // 7 en una variable  
System.out.println(sumar(3, 4)); // 7 directe al println  
int doble = sumar(sumar(1, 2), 3); // tornat com a argument: 6
```

La regla d'or: **el tipus del return ha d'encaixar amb el tipus de la firma**. `int` amb `int`, `double` amb `double`, `String` amb `String`. Si la firma diu `double` i tornes 7, Java ho accepta (l'enter s'amplia). Si diu `String` i tornes 7, és un mur: `incompatible types: int cannot be converted to String`.

void: la firma que no promet res

```
public static void imprimirResultado(int x) {
    System.out.println("Resultat: " + x);
    // sense return (o amb un return; buit opcional)
}
```

void = “no torne res, només faig el meu treball”. Com tries?

Usa retorn quan...

Un altre mètode necessita el resultat

La tasca és “calcular”

Vols provar el valor per separat

Usa void quan...

Només s'ha de produir un efecte (imprimir, guardar, pintar)

La tasca és “fer”

El resultat ja es veu en pantalla o en fitxer

💡 **Consell:** si el teu mètode es diu calcular..., get..., es... o devolver..., gairebé segur que ha de **torner**. Si es diu imprimir..., mostrar... o guardar..., gairebé segur que és void. El nom del mètode i la seua firma contenen la mateixa història.



return talla l'execució

El primer return que s'executa **acaba el mètode a l'instant**: el que hi haja davall no s'executa mai.

```
public static String clasificar(int nota) {
    if (nota >= 5) {
        return "Aprovat";
    }
    return "Suspès"; // només s'assolix si la línia anterior no s'executa
}
```

Dos return en el mateix mètode són legals (i molt útils), sempre que **tots els camins possibles acaben en un**:

```
public static int maximo(int a, int b) {  
    if (a > b) {  
        return a;  
    } else {  
        return b;    // tots els camins tanquen ✓  
    }  
}
```

Si un camí arriba al final sense return:

```
public static int peligro(int a) {  
    if (a > 0) {  
        return a;  
    }  
    // ¿i si a <= 0? → error: missing return statement  
}
```

CONRAD es posa roig: error: missing return statement. Java no endevina: **exigeix** que la firma no pugui quedar sense complir.

⚠ **Advertència:** codi després d'un return incondicional no s'executa mai (unreachable statement és la seua forma de protesta). I si una branca torna int i una altra double... la firma només admet un: decideix.

El pecat d'imprimir quan has de tornar

L'error conceptual més comú de la unitat:

```
// ❌ Imprimeix la mitjana... però qui crida no s'assabenta  
public static void media(int a, int b) {  
    System.out.println((a + b) / 2.0);  
}  
  
// ✅ Torna la mitjana; qui crida decideix què fer  
public static double media(int a, int b) {  
    return (a + b) / 2.0;  
}
```

Amb la versió void, main no pot guardar la mitjana, comparar-la ni reutilitzar-la: es va imprimir i va desaparèixer. Amb return, el valor entra en el programa com a dades de veritat.

Pràctica: `System.out.println` és per a main (o per als mètodes l'ofici dels quals siga mostrar), no per als mètodes que calculen. Qui calcula calcula; qui decideix imprimeix.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** `return true;` / `return false;` en un mètode que comença per es, te o pot és el patró més rendible del llenguatge: converteix preguntes en booleans reutilitzables.

Exercici: l'endevinalla del retorn

```
public static int truco(int x) {  
    if (x > 10) {  
        return x * 2;  
    } else if (x > 5) {  
        return x + 3;  
    }  
    return 1;  
}
```

Què torna `truco(7)` i `truco(12)`?

- (A) 10 i 24
- (B) 14 i 24
- (C) 10 i 12
- (D) Compila, però `truco(7)` no torna res

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. En `public static boolean esPar(int n)`, quines dues línies ha de tindre com a mínim el cos?
2. Quin error dona un mètode `int` sense `return` en alguns camins?

3. Quina és la diferència entre `void imprimir(int x)` i `int devolver(int x)` per a qui crida?
4. Es pot fer `return` sense valor en un mètode `int`?

> Respostes

Resum en 3 frases

1. La firma promet un tipus de retorn i cada camí del cos el compleix amb `return` expressió;.
2. `return` **acaba el mètode** en executar-se; si algun camí arriba al final sense `return` (i no és `void`), no compila.
3. Els mètodes **calculen** tornant; `imprimir` és ofici de qui decideix (normalment `main`).

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>return</code>	Entrega un valor i tanca el mètode
<code>void</code>	Firma sense retorn: només executa
<code>missing return statement</code>	Algun camí no compleix la firma
Predicat	Mètode que torna boolean (<code>esPar</code>)
Ampliació	<code>int</code> cap en double en tornar

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Paràmetres: l'entrada](#) · Següent: [05 · Àmbit de variables](#)

05 · Àmbit de variables

Les variables viuen dins del seu mètode i no ixen: per què la teua total no pot xocar amb la de al costat ni escapar-se de casa 🏠

📖 Estàs en: 🔧 U05 · Funcions i mètodes → 05 · Àmbit de variables

📌 La idea en una frase

L'àmbit (scope) és el tros de codi on una variable existeix: dins d'un mètode només viuen els seus paràmetres i els seus locals, i el que naix ahí mor ahí.

🏠 Cada mètode és una casa

```
public class Casas {  
    public static void sumar() {  
        int total = 10;  
        total += 5;  
        System.out.println(total);    // 15  
    }  
  
    public static void restar() {  
        int total = 100;  
        total -= 5;  
        System.out.println(total);    // 95  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        sumar();  
        restar();  
        // System.out.println(total); → ¡error!  
    }  
}
```

Dos mètodes amb una variable anomenada total **ahora**: zero problemes, perquè són dos total diferents, una en cada casa. En canvi, si main intenta usar total sense declarar-la:

```
error: cannot find symbol: variable total
```

Java no la troba perquè **no existeix** fora de `sumar()`. El mètode ha acabat, la seua pila d'execució s'ha desfet i `total` ja no està.

💡 **Consell:** quan veges `cannot find symbol` en una variable, gairebé sempre és una de dos: l'has escrit malament (typo) o estàs intentant usar-la **fora de la seua casa**.



Les regles de l'àmbit

1. **Paràmetres i locals** d'un mètode es veuen **dins d'eixe mètode** (de la seua firma a la seua clau de tancament).
2. **Un bloc també és una casa menuda:** una variable declarada dins d'un `if` o d'un `for` no existeix fora de les seues claus (ja ho vas vore en la U04).

```
for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }  
// System.out.println(i); → cannot find symbol: variable i
```

3. **L'ordre importa dins del mètode:** només pots usar una variable **després** de declarar-la.
4. **Dues germanes no es barallen:** cada mètode té el seu propi espai; repetir noms entre mètodes és normal i sa.
5. En acabar el mètode, les seues variables **moren**: els seus valors no sobreviuen (salvo el que el mètode torne amb `return` o el que imprima).

main:	sumar:	
(res)	total = 10	← existeix només ací
	total = 15	
		← i ací desapareix



El que entra per la porta també és de la casa

Els **paràmetres** són variables com les altres: es declaren a l'inici del mètode i moren amb ell.

```
public static int triplicar(int numero) {  
    int resultado = numero * 3; // dos variables de la casa  
    return resultado;  
}
```

I ací arriba la conseqüència bonica: com Java copia els arguments en entrar, **el teu mètode pot usar el valor que li passes, però no reescriure la variable de qui crida**:

```
int puntos = 10;  
triplicar(puntos);  
System.out.println(puntos); // continua sent 10
```

triplicar va treballar amb la seua **còpia** de puntos. Per a “tornar” canvis, el mètode torna el nou valor amb return i qui crida el guarda. (¿I què passa amb els arrays, que sí es modifiquen des de dins? Eixe misteri ho resols en la U06, punt 5. I la versió completa, amb objectes, en la U09.)

⚠ **Advertència:** no intentes “guardar” el resultat d’un mètode en una variable d’un altre mètode. Els mètodes només comparteixen el que es **passen** (arguments) o el que es **torna** (return). No hi ha ventanetes laterals.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** si necessites recordar alguna cosa d’un mètode a un altre, no amagues una variable: **torna-la** amb return i que la decisió la prenga qui crida.

Exercici: existeix esta variable?

```
public class Alcance {  
    public static void a() {  
        int x = 1;  
    }  
  
    public static void b() {  
        System.out.println(x);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        b();  
    }  
}
```

Què passa?

- (A) Imprimeix 1
- (B) Imprimeix 0
- (C) No compila: x no existeix en b()
- (D) Compila, però llança excepció en executar

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Poden dos mètodes tindre una variable local anomenada contador ahora?
2. Existeix i del for fora de les seues claus?
3. Sobrevis resultat a l'acabar el mètode que la declara?
4. El meu mètode no canvia el saldo que li he passat. És un bug?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. L'**àmbit** d'una variable és el tros de codi on existeix: el seu mètode (o el seu bloc if/for) i res més.
2. Dins caben **paràmetres** i **locals**; en acabar el mètode desapareixen i un altre mètode no pot veure-les.
3. Entre mètodes només viatja el que es **passa** (arguments copiats) o el que es **torna** (return).

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Àmbit / scope	Regió on una variable existeix
Variable local	Declarada dins d'un mètode o bloc
Paràmetre	Variable d'entrada del mètode
cannot find symbol	Estàs usant una variable fora de la seua casa
Còpia de l'argument	El mètode treballa amb el seu propi duplicat

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · return: l'eixida](#) · Següent: [06 · Errors freqüents](#)

06 · Errors freqüents

Els 7 entrebancs de tothom amb els mètodes: codi trencat, error real de CONRAD i la seua arregla 🚒

📖 Estàs en: 🛠️ U05 · Funcions i mètodes → 06 · Errors freqüents

📌 La idea en una frase

Els errors amb mètodes no són aleatoris: tenen nom, missatge i arregla. Apren els set i el 90% de les teues hores de frustració s'evaporen.

🚒 La galeria dels 7 entrebancs

1. Falta el return (o no tots els camins tanquen)

```
public static int doble(int n) {  
    if (n > 0) {  
        return n * 2;  
    }  
    // ¿i si n <= 0?  
}
```

error: missing return statement. **Arregla:** tanca tots els camins amb return.

2. Arguments en ordre o tipus incorrecte

```
static void pintar(String color, int veces) { ... }  
pintar(3, "roig");
```

error: incompatible types: int cannot be converted to String. **Arregla:** respecta l'ordre i el tipus de la firma; repassa la crida amb els ulls en la declaració.

3. Nombre d'arguments que no quadra

```
static int suma(int a, int b) { return a + b; }  
int r = suma(1, 2, 3);
```

error: wrong number of arguments. **Arregla:** la firma mana: 2 paràmetres = 2 arguments, ni un de més ni un de menys.

4. Imprimir quan has de tornar

```
static void media(int a, int b) {  
    System.out.println((a + b) / 2.0);    // void, sense retorn  
}  
double m = media(3, 4);    // ← això no compila: void no és un valor
```

error: incompatible types: void cannot be converted to double. **Arregla:** que el mètode return el resultat; imprimir és cosa de qui crida.

5. Oblidar static en cridar des de main

```
void saludar() { ... }    // sense static  
public static void main(String[] a) {  
    saludar();    // ← ¡PROHIBIT de moment!  
}
```

error: non-static method saludar() cannot be referenced from a static context. **Arregla:** d'esta unitat, els teus mètodes porten static. L'explicació completa (i l'alternativa amb objectes) viu en la U10.

6. Cridar com si fora sentència solta

```
saludar    // falten () i ;  
saludar()  // falta el ;
```

Arregla: la crida és saludar(); — amb parèntesis (encara que no porte arguments) i amb punt i coma.

7. Copiar i enganxar... el mètode equivocat

```
mostrarTotal();  
mostrarTotal();    // volies cridar a mostrarMedia()
```

Sense error de compilació: **el més perillós dels set**. Compila, executa i ment. **Arregla**: llegeix el nom de cada crida com si l'escriguera un desconegut (perquè d'ací a dos setmanes ho seràs).

 **Nota**: els errors 1-6 els veu CONRAD en roig abans d'executar. El 7 és d'execució: per això el nom del mètode i la prova manual importen tant.

Com diagnosticar sense perdre't

Quan fallen un mètode, fes les preguntes en este ordre:

1. **¿Compila?** → Llegeix el missatge de CONRAD: `cannot find symbol` (mal escrit o fora d'àmbit), `wrong number of arguments`, `incompatible types` (tipus/ordre), `missing return statement`.
2. **¿Compila però no fa el que esperaves?** → Has cridat al mètode correcte (7)? Li passes els arguments en l'ordre que creus (2)?
3. **¿Imprimeix alguna cosa rara?** → Traça la crida: qui imprimeix i qui torna? Estàs usant la còpia que arriba per paràmetre?

 **Advertència**: no pegues l'error en el buscador abans de llegir-lo sencer. El 95% dels errors d'esta unitat diuen en la primera línia **què** està mal i en la segona **on**.

Sé el Código, my friend...

 **Don Tip**: quan tot compile i el resultat continue sense quadrar, imprimeix (o millor: torna) els valors a mig camí. Depurar és mirar, no endevinar.

Exercici: el taller d'arregles

Este mètode hauria de tornar el major de dos nombres, però té **2 errors** (un de compilació i un de lògica):

```
public static int mayor(int a, int b) {  
    if (a > b) {  
        return a  
    }  
    return 0;  
}
```


Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin error dona `int r = media(3, 4);` si `media` és `void` i només imprimeix?
2. Quins tres missatges busques primer en no compilar una crida?
3. Per què l'error 7 (cridar al mètode equivocat) no el detecta el compilador?
4. Quina paraula falta en `void log(String s) { System.out.println(s) }?`

Resum en 3 frases

1. Els errors de mètodes són **set famílies**: `return`, ordre/tipus d'arguments, nombre d'arguments, `void-vs-return`, `static`, puntuació de la crida i nom equivocat.
2. Els sis primers els atrapa el compilador; el setè el detecta **el teu cervell** llegint noms en veu alta.
3. Diagnosticar sempre en ordre: compila → missatge d'error → traça de la crida.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>missing return statement</code>	Algun camí no torna el que la firma promet
<code>wrong number of arguments</code>	Arguments ≠ paràmetres
<code>incompatible types</code>	El tipus no encaixa (ordre inclòs)
<code>static context</code>	Cridar a algo de classe des de <code>main</code> (detalls en U10)
Error de lògica	Compila i executa, però ment

07 · Divideix el problema

Main com a director d'orquestra: una responsabilitat per mètode, el programa que es llig com un resum i com trossejar sense por 🧱

📖 Estàs en: 🛠️ U05 · Funcions i mètodes → 07 · Divideix el problema

📁 La idea en una frase

Dividir és escriure un main que es llija com un resum en anglés clar (“llegir dades, calcular mitjana, mostrar informe”) i amagar cada frase en un mètode amb el seu nom.

🎵 El director no toca els instruments

Un bon main pareix això:

```
public static void main(String[] args) {  
    double[] notas = leerNotas();  
    double media = calcularMedia(notas);  
    String informe = formatearInforme(media);  
    System.out.println(informe);  
}
```

Quatre línies, quatre verbs, zero aritmètica. Vols saber com es llegeixen les notes? Obres leerNotas(). Com es calcula la mitjana? calcularMedia(). Cada detall viu al seu lloc i main continua sent un **índex del programa**, no un full de receptes.

Si eixe mateix programa vivira tot en main, tindries 40 línies barrejant lectura, càlcul i format on cap comentari et salva. El director d'orquestra no toca els instruments: **coordina**.

🔪 Com trossejar: el mètode dels verbs

Mira un main de taller i encén els verbs:

```

public static void main(String[] args) {
    // 1. llegir les notes del teclat          → leerNotas()
    // 2. comprovar si hi ha alguna suspesa    → tieneSuspensa(notas)
    // 3. calcular la mitjana                  → calcularMedia(notas)
    // 4. imprimir el resultat bonic           → mostrarResultado(media, notas)
}

```

Cada verb amb parèntesis en el comentari és **un candidat a mètode**. El patró es repeteix:

1. **Escriu el comentari-objectiu** (o llig-lo si ja està).
2. **Crea el mètode** amb eixe nom, `public static`, paràmetres si necessita dades, retorn si torna alguna cosa.
3. **Mou el codi** d'eixe pas al cos.
4. **Deixa una crida** en `main` i **executa**: si feia el mateix que abans, has trossejat bé.
5. Repeteix amb el següent verb. **Un mètode cada volta**.

💡 **Consell:** si necessites un comentari per a explicar un bloc de 5 línies, eixe bloc ja té nom: fes-lo mètode i que el nom parle per ell.

On està el límit?

Es queda en <code>main</code>	Va al seu mètode
La seqüència de passos	Un pas amb nom propi
Un <code>if</code> de dues línies que decideix flux	Un bloc que repeteixes o que “fa una cosa”
La crida final d'impressió	El compte, la lectura, la cerca, el format

No hi ha llei universal de “més de N línies”, sí una brúixola: **una responsabilitat per mètode**. `calcularMediaYMostrarYGuardar` són tres mètodes disfressats d'un.



Abans i després: l'informe de notes

Abans (tot en `main`):

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner teclado = new Scanner(System.in);
    double suma = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        System.out.print("Nota " + (i + 1) + ": ");
        suma += teclado.nextDouble();
    }
    double media = suma / 5;
    System.out.println("Mitjana: " + media);
    if (media >= 5) {
        System.out.println("¡APROVAT!");
    } else {
        System.out.println("Suspès. A per ell.");
    }
}

```

Després (un resum i dos receptes):

```

public static void main(String[] args) {
    double[] notas = leerNotas(5);
    double media = calcularMedia(notas);
    mostrarVeredicto(media);
}

static double[] leerNotas(int cantidad) { ... } // llegir
static double calcularMedia(double[] notas) { ... } // calcular
static void mostrarVeredicto(double media) { ... } // contar

```

Mateix programa, dos vides distintes: en la segona, demà afegixes el màxim sense tocar res més (bé, gairebé: leerNotas ja torna un array... que veus de veritat en la U06).



Nota: l'ordre de declaració no importa (ho vas vore en el punt 2), així que main pot llegir-se amunt com un resum encara que els seus ajudants estiguen davall.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** si dubtes entre trossejar o no, escriu la crida que **volgueres** tindre (`int max = encontrarMaximo(notas);`) i després fes que existisca. El codi es dissenya cap avant, com es demana en un restaurant.

Exercici: el verb amagat

Quin mètode (nom i firma) treguries d'este main? Torna true si tots els nombres són positius:

```
public static void main(String[] args) {  
    int[] datos = {3, 7, 2};  
    boolean todoPositivo = true;  
    for (int i = 0; i < datos.length; i++) {  
        if (datos[i] <= 0) {  
            todoPositivo = false;  
        }  
    }  
    System.out.println("¿Tot positiu? " + todoPositivo);  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines tres preguntes et fas en dissenyar un mètode? (pista: nom, entrades, eixides)
2. Quin és l'ofici de main en un programa ben trossejat?
3. Quina senyal diu “este bloc demana mètode”?
4. Quants blocs trossegues d'una volta quan refactoritzes?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Un main ben trossejat es llig com un **resum** de verbs; cada verb viu en un mètode amb una responsabilitat.
2. El mètode dels verbs: **comentari** → **nom** → **firma** → **moure codi** → **cridar i provar**, un mètode cada volta.
3. La brúixola no és la longitud, és la **responsabilitat**: si el nom del mètode necessita “i”, són dos mètodes.

 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Orquestració	main coordina; els mètodes treballen
Responsabilitat única	Un mètode, una cosa ben feta
Extraure mètode	Moure un bloc a un mètode nou
Refactoritzar	Reorganitzar sense canviar el que fa
Mètode helper	Ajudant menut al servei d'un altre pas

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [06 · Errors freqüents](#) · **Següent:** [08 · Be the Code](#)

08 · Be the Code

Refactoritza un programa de notes en casa, pas a pas, sense copiar solucions: els verbs, les firmes i el main que es llig sol 🛠️

📖 Estàs en: 🛠️ U05 · Funcions i mètodes → 08 · Be the Code

La idea en una frase

Este punt no té teoria nova: té un programa de 30 línies que has de trossejar amb les teues mans. Només demanes pistes quan t'atuesques de veritat.

El programa d'abans (tot en `main`) és el teu taller de hui. La teua missió: convertir-lo en una orquestra de mètodes sense canviar el que imprimeix. Si ho has fet a mà, domines la unitat sencera.

El teu punt de partida

```

import java.util.Scanner;

public class InformeNotas {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double suma = 0;
        boolean haySuspensa = false;

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Nota " + (i + 1) + ": ");
            double nota = teclado.nextDouble();
            suma += nota;
            if (nota < 5) {
                haySuspensa = true;
            }
        }

        double media = suma / 5;
        System.out.println("Mitjana: " + media);

        if (haySuspensa) {
            System.out.println("Hi ha suspesa: a per ella.");
        } else if (media >= 7) {
            System.out.println("¡Qué nota!");
        } else {
            System.out.println("Aprovat amb genolls.");
        }
    }
}

```

Abans d'escriure res, respon en paper (en serio, en paper):

1. Quants **verbs amb nom propi** veus? (pista: tres: llegir, calcular, mostrar)
2. Quines dades necessita cadascun i **què torna** cadascun?
3. Què queda en main després de trossejar?

Pas a pas (pistes que no regalen el final)

1. Crea static double[] leerNotas(int cantidad) davall de main.

> 🍂 Aturat?

2. Crea static double calcularMedia(double[] notas).

> 🍂 Aturat?

3. Crea static boolean tieneSuspensa(double[] notas).

> 🍂 Aturat?

4. Crea static void mostrarVeredicto(double media, boolean suspensa).

> 🍂 Aturat?

5. Reescriu main com a resum: llegir → mitjana → suspesa → mostrar.

> 🍂 Aturat?

> 🔄 Solució completa

⚠️ **Advertència:** l'eixida ha de ser **idèntica** abans i després. Si canvia, has mogut una línia de més: torne al pas anterior (refactoritzar és canviar la forma, mai el comportament).

🔧 El Lío: el refactor malogràt

El teu company va refactoritzar i ara això **no compila**:

```
public class MalRefactor {
    public static void main(String[] args) {
        double m = media(3, 4, 5);
        System.out.println(m);
    }

    static void media(int a, int b, int c) {
        double resultado = (a + b + c) / 3.0;
        System.out.println(resultado);
    }
}
```

Pistes (no mires la solució encara):

1. Què vol fer main amb el resultat de media?
2. Què diu la firma que torna...?
3. Què passa amb el println de dins: és ofici de media o de qui crida?

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines dues preguntes et fas de cada verb abans de crear el seu mètode? (entrades i eixides)
2. Per què `leerNotas` torna `double[]` i no imprimeix les notes?
3. Què ha de passar si trosseges bé i executes?
4. Quina és la senyal que has trossejat malament?

Resum en 3 frases

1. Trossejar = **verb** → **mètode** amb firma clara, moure el codi i deixar una crida en `main`.
2. El `main` final es llig com un resum: llegir → calcular → mostrar, sense un sol `for`.
3. Refactoritzar **mai** canvia l'eixida: si canvia, es revertix el pas.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Refactoritzar	Reorganitzar sense canviar el comportament
Extraure mètode	Sacar un bloc a la seua pròpia funció
Resum en <code>main</code>	Línies que es llegeixen com el pla del programa
Firma clara	Nom + paràmetres + retorn que s'entenen sols
Abans/després	Prova que la refactorització va neta

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Divideix el problema](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

09 · Repàs interactiu

Fireside, CONRAD, crucigrama i laboratori: la festa de comiat de Funcions i mètodes 🎉

📖 Estàs en: 🔧 U05 · Funcions i mètodes → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

Este punt no ensenya res nou: destrossa l'après amb preguntes, errors aliens i un laboratori fins que ho tingues a les mans.

★ Sé el Código, my friend...

Pregunta 1 — la firma

```
public static double promedio(int a, int b, int c) {  
    return (a + b + c) / 3;  
}
```

Què li passa a este mètode?

- (A) Res: compila i torna bé
- (B) Compila, però torna un int amb la part decimal perduda
- (C) No compila: double no pot rebre la suma de tres int

> 🔄 Solució

Pregunta 2 — l'ordre

```
static void pintar(String texto, int veces) { ... }  
pintar(3, "OK");
```

Què passa?

- (A) Imprimeix OK tres voltes
- (B) Imprimeix 3 tres voltes
- (C) No compila: tipus al revés

Pregunta 3 — el pecat

```
static void doble(int n) {  
    System.out.println(n * 2);  
}  
  
int r = doble(5);
```

Tria amb saviesa:

1. **10** — ¡correcte! ... no: void no es guarda en res *X*
2. **No compila** — main intenta guardar un void en un int ✓
3. **0** — Java ompli amb zeros el que falta *X* (això només passa en arrays)
4. **Imprimeix 10 i r queda en 0** — sona lògic, però void no és un valor *X*



Fireside Chat: void vs return

Dos veterans del recorregut discutixen junt a la màquina de cafè.

void: - Jo faig i m'assabente. Imprimir, guardar, borrar: efectes purs. El món em veu canviar i no em necessita tornar res.

return: - I per això quan et necessiten per a **calcular**, es perden. Em guarden en variables, em comparen, em passen com a argument a altres deu mètodes. Són dades de veritat.

void: - Els efectes també són dades... bé, efectes.

return: - ¿I què passa quan un novell et usa a mi però et posa `System.out.println` dins? Resultat: ningú rep el valor, s'imprimeix en l'instant exacte en que a vegades **no toca**, i qui crida no pot fer res amb ell.

void: - Això no és culpa meua, és culpa de barrejar els oficis.

return: - Exacte. Calcles → tornes. Decideixes → imprimix. Si el teu mètode comença per calcular, obtenir o es, vine a ma casa.

void: - Tractat. Jo per a imprimir i guardar; tu per a tot el que un altre mètode vaja a necessitar. Que main siga l'únic que parle en veu alta.



Qui soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc la variable que un mètode rep en ser cridat, declarada en la seua firma.
2. Soc el valor que arriba en la crida, en lloc exacte on polses el gatell.
3. Soc la regió on una variable existeix: de la firma a la clau de tancament.
4. Soc el final del mètode: tanque l'execució i entregue el valor promés.
5. Soc la firma completa: nom + tipus dels paràmetres, la meua targeta de visita.
6. Soc un mètode que torna true o false: esPar, tieneSuspensa, todoPositivo.

>  Respostes



CONRAD VS EL MÓN: “El main que es va fer el llist”

CONRAD, el nostre compilador mala llet, ha trobat una nota en la safata d'errors.

CONRAD: - ¡UNA ALTRA VOLTA! Un alumne em diu: *CONRAD, vull cridar al meu mètode des de main.* I jo: *¿i el static? Doncs... el vaig llevar, que em paregia repetir.* SENSE static NO HI HA main! non-static method cannot be referenced from a static context. El main és estàtic de naixement; fins que no aprengues a crear objectes (U09, U10), tots els teus mètodes porten static. No és decoració, és l'entrada obligatòria.

*I el clàssic del retorn: el meu mètode calcula bé però em dona missing return statement. ¿l els camins? ¿Camins? És clar! Si el if torna en una branca i l'else no, hi ha un sender que arriba al final amb la firma sense complir. Java no endevina la teua intenció: **tots els camins tanquen.***

I el de la variable fantasma: en main em diu cannot find symbol: variable total... però la vaig declarar en sumar(). PERQUÈ ÉS DE sumar()! Les locals moren amb el seu mètode. No hi ha ventanetes laterals entre cases: només arguments que entren i return que ix.

*I el que m'empipa: criden saludar()... **sense static... sense ()...** des d'un altre mètode... ¡LLEGIU EL MISSATGE ENTER, QUE LA PRIMERA LÍNIA DÍA QUÈ I LA SEGONA ON!*

CONRAD afegix: si el teu error desapareix en canviar **una lletra**, era un typo; si desapareix en afegir `()`, era la crida; si desapareix en afegir `static`, era el context. El compilador et dona classes gratis: llig-les.



El joc de les decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Quina és la diferència real entre paràmetre i argument?
 - a) Cap, són sinònims b) Declaració vs crida c) Un és de `int` i l'altre de `String`
2. Què imprimeix `System.out.println(truco(7));` amb `truco` del punt 4?
 - a) 10 b) 14 c) 12
3. Poden `a()` i `b()` tindre totes dues una variable `x`?
 - a) No: xoca b) Sí, són cases distintes c) Només si són `static`
4. Quin error dona `int r = suma(1, 2);` si `suma(int a, int b, int c)?`
 - a) `wrong number of arguments` b) Res, el tercer queda a 0 c) `missing return statement`
5. Quan uses `void`?
 - a) Quan no tornes res útil, només fas un efecte b) Quan no saps què tornar c) Quan hi ha un sol paràmetre
6. Què fa `return;` dins d'un mètode `int`?
 - a) Torna 0 b) No compila c) Torna `null`

>  Solucions



Laboratori de tortura: el programa sense nom

Duració estimada: 30 minuts **Eina:** el teu IDE i un fitxer nou

L'escenari: copia este programa i fes que imprimeixca Mitjana: 7.5. Té **2 errors de compilació** i **1 error de lògica** que només es nota en l'eixida.

```
public class Tortura {
    public static void main(String[] args) {
        int r = media(6, 7, 8, 9);
        System.out.println("Mitjana: " + r);
    }

    public static int media(int a, int b, int c, int d) {
        double m = (a + b + c + d) / 4;
        return m;
    }
}
```

La teua tasca: que compile i que imprimeixca Mitjana: 7.5. Si imprimeix 7, has trobat la lògica; si no compila, són les dos de compilació.

Pistes per a quan te frustres (no abans):

1. Quants paràmetres declara media i quants arguments li passes? *si quadra, continua.*

➤ ¿I si continue aturat?

2. Què diu exactament l'error de la línia return m;?

➤ ¿I si continue aturat?

3. ¿Ja compila, però imprimeix Mitjana: 7?

➤ ¿I si continue aturat?

➤  Solució completa



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
 El Traductor	Explicar en veu alta la diferència entre paràmetre i argument sense dubtar
 El Tornador	Escriure un predicat (esPar) que tanque tots els seus camins a la primera
 El Paleta d'Àmbits	Diagnosticar un cannot find symbol d'un cop d'ull (typo o fora de casa)

Assoliment	Com aconseguir-lo
 El Bomber	Arreglar els 7 entrebancs del punt 6 sense mirar la taula
 El Director	Trossejar un main de 30 línies en 4 mètodes amb eixida idèntica d'Orquestra
 El Refactoritzador	Completar el Be the Code amb l'eixida byte a byte igual que a l'inici

Atreveix-te a pensar

1. Sense executar: què imprimeix?

```
public class Misterio {  
    static int f(int x) {  
        if (x > 2) {  
            return x + 1;  
        }  
        return f(x + 1);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(f(0));  
    }  
}
```

> Resposta

2. Per què diem que main ha de llegir-se “com un resum” i no com una recepta?
3. Si tots els teus mètodes imprimeixen, què li falta al teu programa per a ser reutilitzable?
4. Se't ocorren un cas legítim en què un mètode void crida a un altre void i el programa complet tinga sentit sense un sol return amb valor?

Crucigrama de bits

Horitzontal:

1. El que declara el mètode: tipus + nom de cada entrada (10 lletres)
3. Mètode que torna true o false (9 lletres)
5. Tipus de dada sense valor: "____ media(3, 4);" (4 lletres)
6. On viu una variable: el seu _____ (6 lletres)

Vertical:

2. El que passa en la crida: "sumar(3, 4)" són ____ (9 lletres)
4. Promesa de la firma que compleix return (7 lletres)
7. Paraula que tanca el mètode i entrega (6 lletres)

>  Solucions

Preguntes d'entrevista de treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. "Explica'm, com si jo fora ta àvia, la diferència entre un paràmetre i un argument."
2. "Escriu un mètode que torne true si tots els nombres d'una llista són positius. Per què boolean i no un println?"
3. "Què és l'àmbit d'una variable i per què existeix?"
4. "El teu mètode compila però el resultat no arriba a main. Per què pot ser?"
5. "Quan faries un mètode void i quan amb retorn? Dona'm un exemple de cada un."
6. "Refactoritza un main de 40 línies. Per on comences i com comproves que no l'has trencat?"

No hi ha preguntes tontes

? ¿Per què Java m'obliga a posar static si jo només vull cridar al meu mètode?

Perquè main és estàtic: s'executa **sense** crear cap objecte. Un mètode no estàtic pertany a un objecte, i no hi ha objecte al qual pertànyer. De moment tots els teus mètodes són de classe (static); quan cregues el teu primer objecte en la U09 i veges static en detall en la U10, això farà *clic* i no tornaràs a dubtar.

? Puc cridar a un mètode des d'un altre mètode que estiga damunt o baix?

Sí, sense restriccions d'ordre: tots es coneixen dins d'una classe. `main` pot cridar a `calcularMedia` encara que estiga escrita 50 línies més avall.

? Si passe `x` per paràmetre, per què el meu mètode no pot canviar el meu `x`?

Perquè rep una **còpia** (per a tipus primitius). És un disseny deliberat: els mètodes no reescriuen res de ningú d'amagades; si hi ha un resultat nou, el **tornen** amb `return`. Amb els arrays la cosa canvia (es passa la referència) i ho veuràs en la U06.

? Un mètode pot cridar a si mateix?

Pot, i se'n diu **recursió**. És potent i perillós: si no arriba mai al seu cas base, s'acaba la pila i explota. Toca en la U08, Algorítmica II, amb guants.

Postcrèdits

El novell acaba de trossejar el seu informe de notes: `main` té quatre línies, cada verb viu al seu lloc i l'eixida és idèntica a la del matí. S'acosta CONRAD, el compilador mala llet, amb la seua tassa fumejant.

CONRAD: - Vaja. Quatre mètodes, zero bucles en `main` i ni un sol `println` on no tocava. ¿Segur que ets el mateix que va començar la unitat amb tot en 40 línies seguides?

Novell: - *somriu* Vaig començar copiant i enganxant, i he acabat amb un programa que es llegeix com una llista de la compra. ¿I ara què?

CONRAD: - *beu un glop* Ara aquestes dades volen créixer: cinc notes s'han convertit en cent, i guardar-les en variables soltes és un infern. Necessites un aparcament de veritat: arrays, índexs i `length`. Un altre plat, i ve just després.

El novell guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que ja no escriu blocs de codi: **escriu plans amb noms**.

PRÒXIMAMENT EN U06: Arrays. L'aparcament de dades del mateix tipus: crear, omplir, recórrer i no eixir-te mai de l'últim índex. 

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Be the Code](#) · Següent: [U06 · Arrays](#)

U06 — Arrays

L'aparcament de dades: crea, recorre, ordena i busca amb els arrays de Java 

Benvingut a l'aparcament. En les unitats anteriors vas aprendre a **decidir** (U04) i a **repetir**, però sempre guardant una cosa per variable. Fins hui. En esta unitat descobreixes els **arrays**: la forma de guardar centenars (o milions) de dades del mateix tipus sota un sol nom i de moure-les amb un bucle.

Pensa en tot el que és, en el fons, una llista de coses: les notes dels teus 30 alumnes, la temperatura de cada dia de l'any, les fitxes d'un tauler, els noms d'una classe. Doncs tot això, portat a Java, és esta unitat: **crear** l'array, **recórrer-lo**, **ordenar-lo**, **buscar-lo**, gestionar-lo amb la classe Arrays i passar-lo a **mètodes** sense que se t'escape res pel camí.

I, com sempre, CONRAD el compilador serà per ací per a recordar-te que un índex fora de rang és l'error més car (i més típic) del curs: `ArrayIndexOutOfBoundsException` no perdona.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- **Crear** arrays de qualsevol tipus, inicialitzar-los i entendre els seus valors per defecte (`0`, `false`, `null`...).
- **Recórrer** un array amb `for` i amb `for-each`, sabent quan usar cada un.
- Treballar amb **arrays multidimensionals** (files i columnes, taulers, matrius) i amb arrays irregulars.
- Aprofitar la classe **Arrays**: `toString`, `sort`, `binarySearch`, `copyOf`, `fill` i `equals`.
- **Passar arrays a mètodes** i entendre el pas per referència de la còpia.
- Aplicar els arrays a casos reals: llistes de noms, notes, objectes propis i dades en taula.
- **Depurar** els errors típics dels arrays: índexs fora de rang, `null`, imprimir sense `toString`...



Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Arrays: l'aparcament de dades	Crear arrays, índexs, length i el primer BOOM	Tots
02 · Recórrer arrays: for i for-each	El duo inseparable i la variant peresosa de només lectura	Tots
03 · Arrays multidimensionals	Arrays de arrays, files, columnes i bucles niats	Tots
04 · La classe Arrays: la teua navalla suïssa	toString, sort, binarySearch, copyOf, fill, equals	Tots
05 · Arrays i mètodes	Passar arrays per referència i tornar-los	Tots
06 · Aplicacions dels arrays	Arrays de String, de char, d'objectes i dades en taula	Tots
07 · Be the Code: l'aparcament es gestiona	Programar invers, cerques i compactar a mà	Tots
08 · Array-revelde: errors comuns i depuració	La galeria de monstres dels arrays i com caçar-los	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Qui Soc, Laboratori, Crucigrama...	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.



Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

 [Inicial per resoldre](#)  [Inicial resolt](#)  [Avançat per resoldre](#)  [Avançat resolt](#)  [Extres](#)



Criteris d'avaluació coberts (RA6)

RA6: Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

CE	Criteri	On es cobreix
RA6 a)	S'han escrit programes que utilitzen arrays.	✅ Tots
RA6 b)	S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus avançats de dades.	✅ Punt 4

✦ Els arrays són la base de tot el que ve: els algorismes de la U07 busquen i ordenen arrays, i quan un aparcament de grandària fixa se't queda menut, les col·leccions de la U12 (ArrayList, LinkedList...) prenen el relleu. Aprendre arrays a fons hui és la inversió que rendeix durant tot el curs.

Per on comence?

- Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#). Només necessites variables, bucles i if de la U04.
- Ja saps crear arrays i vols molta cosa? → Salta al [recorregut](#) o a la [classe Arrays](#).
- Només vols veure arrays en acció real? → Llig [Aplicacions dels arrays](#).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 **Primer punt:** [01 · Arrays: l'aparcament de dades](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U07 · Algorítmica I: Fonaments](#).

01 · Arrays: l'aparcament de dades

Declaració, índexs i el primer BOOM: la `ArrayIndexOutOfBoundsException` que et farà estavellar-te alguna volta



📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 01 · Arrays: l'aparcament de dades



La idea en una frase

Un array és un aparcament de grandària fixa: guarda moltes dades del mateix tipus sota un sol nom, i cada plaça té un número (l'índex) que comença en 0.

Fins ara guardaves una cosa per variable. Amb els arrays en guardes 100 sota el mateix cartell. És la primera ferramenta “de veritat” per a gestionar quantitats, i d'ella penja tot el que ve després.



El problema: tens 100 gats i un sol nom

Imagina que tens 100 gats i necessites guardar els seus noms. Podries fer això:

```
String gato1 = "Bigotes";
String gato2 = "Garfield";
String gato3 = "Misifú";
// ... 97 l neas despu s ...
String gato100 = "Calcetines";
```

Per  aleshores arriba el gat 101 i el teu programa es cau. O pitjor: vols saber quants gats comencen amb “M” i has d'escriure 100 if. L'esquena ja et fa mal nom s de pensar-ho.



Advert ncia: si alguna volta escrius `gato1`, `gato2`, `gato3...` `gatoN` al teu codi, en algun lloc un programador s nior plora. Els arrays existeixen exactament per a aix .



L'array: el teu primer aparcament

Un array  s com un aparcament de diverses plantes. Cada pla a t  un n mero (l' ndex) i en cada pla a nom s caben cotxes del mateix tipus (b , i les seues subclasses).

```
String[] gatos = new String[100];  
// Has creat un aparcament amb 100 places per a Strings
```

Hi ha dues formes de declarar-lo i crear-lo:

```
int[] numeros = new int[5];    // 5 places, totes buides (0)  
int[] directo = {10, 20, 30};  // 3 places, ja ocupades
```

La primera plaça és la **0**, no la 1. Això confon tothom al principi. Accepta-ho.

💡 **Consell:** pensa en els índexs com a distàncies des de la primera posició. La primera casa és a 0 passes de tu, no a 1.

Els valors per defecte

Quan crees un array amb `new`, cada plaça s'ompli amb el valor per defecte del tipus:

Tipus	Valor per defecte
int, long, short, byte	0
double, float	0.0
boolean	false
char	'\u0000'
Objectes (String, Persona...)	null

Eixe últim és el que mossega: un array de `String` acabat de crear està ple de `null`, no de `""`. Si intentes cridar un mètode sobre una plaça `null`, et portes un `NullPointerException` a l'acte.



Com ficar coses a l'aparcament

S'accedeix a una plaça amb claudàtors i el número d'índex:

```
String[] gatos = new String[3];
gatos[0] = "Bigotes";
gatos[1] = "Garfield";
gatos[2] = "Misifú";
gatos[3] = "Calcetines"; // ¡BOOM!
```

Què passa a l'última línia? Et vas a estavellar.

¡BOOM! La ArrayIndexOutOfBoundsException

```
int[] numeros = new int[5];
numeros[0] = 10;
numeros[1] = 20;
numeros[2] = 30;
numeros[3] = 40;
numeros[4] = 50;
numeros[5] = 60; // Index 5 out of bounds for length 5
```

L'array té places del 0 al 4. Demanar la 5 és com intentar aparcar on no hi ha plaça. Java et respon amb `ArrayIndexOutOfBoundsException` i el teu programa mor a l'acte. És la excepció més típica d'esta unitat i la primera que quasi tothom pateix.



Nota: els índexs vàlids van de 0 a `length - 1`. L'últim element sempre és `arr[arr.length - 1]`. No t'ho penses dues voltes: memoritza-ho.

La longitud: `length` sense parèntesis

Per a saber quantes places té l'aparcament:

```
int[] numeros = new int[10];
System.out.println(numeros.length); // 10 (sense parèntesis)
```

Fixa't: `array.length` NO porta parèntesis. No és un mètode, és un atribut. Els `String` usen `length()`. Els arrays usen `length`. És una trampa mortal als exàmens.



Advertència: l'array és un objecte (és al heap), però la variable que el referencia és a la pila (stack). Quan passes un array a un mètode, passes la referència, no les dades. Ho veuràs en detall al punt 5, però ja ho saps: si modifiques l'array dins d'un mètode, els canvis afecten l'original.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** els arrays tenen grandària fixa. Una vegada creats, no pots afegir ni traure elements. Si ho necessites, se'n crea un altre i es copia. En la U12 veuràs les col·leccions, que solucionen això.

Exercici: l'array que es duplica

```
public class BeTheArray {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr = new int[4];  
        arr[0] = 2;  
        arr[1] = 4;  
        arr[2] = 6;  
        arr[3] = 8;  
  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
            arr[i] = arr[i] * 2;  
        }  
  
        System.out.println(arr[2]);  
    }  
}
```

Què imprimeix?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 16

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quantes places té `int[] a = new int[7]` i quins són els índexs vàlids?
2. Quin valor té `boolean[] b = new boolean[3]` a cada plaça?

3. Quina excepció llança `arr[arr.length]`?
4. `numeros.length` o `numeros.length()`? I per a un `String`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Un **array** guarda molts valors del mateix tipus sota un sol nom, en un aparcament de **grandària fixa**.
2. S'accedeix per **índex** des de 0 fins a `length - 1`; passar-te provoca `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
3. La **longitud** es pregunta amb `length` (sense parèntesis) i les places acabades de crear s'omplin amb els valors per defecte (0, false, null...).

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Array	Aparcament de dades del mateix tipus, grandària fixa
Índex	Número de la plaça; comença en 0
length	Grandària de l'array (atribut, sense parèntesis)
ArrayIndexOutOfBoundsException	Error per eixir-te de les places vàlides
Valor per defecte	El que ocupa una plaça acabada de crear (0, false, null...)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · Recórrer arrays: for i for-each](#)

02 · Recórrer arrays: for i for-each

El duo inseparable (for + array) i la variant peresosa que només llig: el for-each 

 Estàs en:  U06 · Arrays → 02 · Recórrer arrays: for i for-each

La idea en una frase

Un array sense un bucle és un aparcament que ningú no visita: el for recorre plaça a plaça per índex, i el for-each fa el mateix però sense índex i només per a llegir.

Al punt 1 vas aprendre a crear l'aparcament. Ara toca el divertit: passejar per totes les places i fer alguna cosa amb cada cotxe. I ací mana un duo tan inseparable com el pa i la mantega.

El duo inseparable: for + array

Els arrays i els bucles for es veuen sempre junts. No és casualitat: el for té un comptador natural (i) que encaixa perfecte amb els índexs de l'array.

```
String[] gatos = {"Bigotes", "Garfield", "Misifú", "Calcetines"};

for (int i = 0; i < gatos.length; i++) {
    System.out.println("Gato " + i + ": " + gatos[i]);
}
```

Eixida:

```
Gato 0: Bigotes
Gato 1: Garfield
Gato 2: Misifú
Gato 3: Calcetines
```

Fixa't en la condició: `i < gatos.length`. Si escrigueres `i <= gatos.length`, a l'última volta demanaries la plaça `length` i... ¡BOOM! `ArrayIndexOutOfBoundsException`. És l'error de bucle més comés de l'univers.

Patrons clàssics amb for

El for amb índex no només serveix per a imprimir. Estos tres patrons es repeteixen a cada exercici del curs:

Sumar tots els elements:

```
int[] notas = {7, 8, 5, 9, 6};
int suma = 0;
for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    suma += notas[i];
}
System.out.println("Media: " + (double) suma / notas.length);
```

Buscar un valor (cerca lineal):

```
int[] edades = {12, 45, 7, 34, 89};
int buscado = 34;
int posicion = -1;
for (int i = 0; i < edades.length; i++) {
    if (edades[i] == buscado) {
        posicion = i;
        break;
    }
}
System.out.println(posicion >= 0 ? "Encontrado en " + posicion : "No encontrado");
```

Modificar l'array al lloc (això només es pot amb índex):

```
int[] numeros = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
    numeros[i] = numeros[i] * 10;
}
// {10, 20, 30, 40, 50}
```



for-each: la variant peresosa

Si no necessites l'índex (només vols llegir els valors), hi ha una sintaxi més curta:

```
String[] gatos = {"Bigotes", "Garfield", "Misifú"};

for (String gato : gatos) {
    System.out.println("Miau: " + gato);
}
```

Es llig: “per a cada String gato en gatos, fes això”. La variable gato va prenent el valor de cada plaça una a una, sense que tu gestiones comptadors ni claudàtors.



Nota: el for-each és **només de lectura**. No pots modificar l'array original dins del bucle. Bé, pots intentar-ho, però el canvi es perd en l'èter: gato = "Nuevo" només canvia la variable local, no la plaça de l'array. Per a modificar, usa el for amb índex.

Quan use cada un?

Situació	Bucle recomanat
Només llegir i no m'importa la posició	for-each
Necessite l'índex (posicions, comparar veïns)	for clàssic
Vull modificar els elements de l'array	for clàssic
Recórrer cap arrere o de dos en dos	for clàssic
Recórrer una col·lecció (ArrayList, HashSet...)	for-each (U12 Col·leccions)



Consell: si no necessites l'índex, usa for-each. És més curt, més llegible i t'estalvia una classe sencera d'errors (oblidar el ++, començar en 1, escriure <=...).

★ Sé el Código, my friend...



Don Tip: el for-each és com un robot que va per l'aparcament llegint les matrícules. Només llig: no pot repintar els cotxes.

Exercici: la suma dels pacients

```
public class BeTheForEach {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numeros = {10, 20, 30, 40, 50};  
        int total = 0;  
  
        for (int n : numeros) {  
            if (n % 20 == 0) {  
                total += n;  
            }  
        }  
  
        System.out.println(total);  
    }  
}
```

Què imprimeix?

- (A) 60
- (B) 90
- (C) 120
- (D) 150

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què imprimeix `for (int i = 0; i < a.length; i++)` sobre `{1,2,3}` si imprimeixes `a[i]`?
2. Per què `for (int i = 0; i <= a.length; i++)` llança excepció?
3. Es pot modificar un array amb `for-each`?
4. Quin bucle usaríes per a imprimir l'array al revés?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. El **for clàssic** recorre l'array amb un índex (i) des de 0 fins a `length - 1`, i és l'únic que permet **modificar** elements.
2. El **for-each** llig tots els valors sense índex: perfecte per a sumar, comptar o imprimir, però és **només de lectura**.
3. La condició del bucle és `i < length`; si escrius `<=`, et estavelles contra `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Recórrer	Visitar cada element de l'array, un a un
for clàssic	Bucle amb índex per a llegir, modificar o buscar
for-each	Bucle de només lectura: "per a cada X en Y"
Cerca lineal	Recórrer de principi a fi buscant un valor
break	Tallar el bucle en el moment en què trobes allò que busques

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Arrays: l'aparcament de dades](#) · Següent: [03 · Arrays multidimensionals](#)

03 · Arrays multidimensionals

L'aparcament de diverses plantes: arrays de arrays, files i columnes, i com recórrer-los sense perdre't 🏢

📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 03 · Arrays multidimensionals

La idea en una frase

Un array multidimensional és un array els elements del qual són altres arrays: un aparcament de diverses plantes, on cada plaça es localitza per planta i número.

Fins ara cada plaça guardava una dada. I si la dada en si és un altre aparcament? Aleshores tens una taula amb files i columnes. Això és el que uses per a representar taulers, matrius, mapes i qualsevol cosa amb dues (o més) dimensions.

L'aparcament de diverses plantes

Un array bidimensional és “un array de arrays”. Es declara amb doble claudàtor:

```
int[][] tabla = new int[3][4]; // 3 files, 4 columnes
```

Pensa-ho com un aparcament amb **3 plantes** i **4 places** per planta. Per a accedir a una plaça necessites dos números: el de la planta (fila) i el de la plaça dins d'ella (columna).

```
tabla[0][0] = 1; // fila 0, columna 0
tabla[1][2] = 5; // fila 1, columna 2
```

També pots crear-lo ja ple:

```
int[][] matriz = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
};
```

`matriz.length` és el nombre de files (3). `matriz[0].length` és el nombre de columnes de la fila 0 (3).

💡 **Consell:** anomena els índexs dels arrays multidimensionals com a fila i col, o i i j. NO uses x i y tret que realment treballes amb coordenades. El teu jo del futur t'ho agrairà.



Arrays de arrays irregulars

Java permet “arrays de arrays” on cada fila té un nombre diferent de columnes (els anomenats *jagged arrays*, arrays dentats):

```
int[][] irregular = new int[3][];  
irregular[0] = new int[2];  
irregular[1] = new int[5];  
irregular[2] = new int[3];
```

La fila 0 té 2 columnes, la fila 1 en té 5 i la fila 2 en té 3. Per a què serveix? Triangles, piràmides o simplement dades que no formen un rectangle perfecte (per exemple, els dies de cada mes: febrer en té menys).

```
int[][] diasPorMes = {  
    {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}, // un sol mes per fila  
    {1, 2, 3}, // exemple de fila curta  
};
```

En un array irregular, `irregular[i].length` pot ser diferent per a cada i. Per això els recorreguts usen `matriz[i].length` dins del bucle, mai un número fix.



Recórrer un array 2D: els bucles niats

Per a recórrer un rectangle perfecte necessites dos bucles: un per a les files i un altre per a les columnes.

```
int[][] matriz = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};

for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {           // files
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) {     // columnes
        System.out.print(matriz[i][j] + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

Eixida:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

El bucle exterior va fila a fila; l'interior recorre cada columna d'eixa fila. Fixa't que l'interior usa `matriz[i].length`: així funciona també amb arrays irregulars.

I la versió peresosa amb `for-each` (només lectura):

```
for (int[] fila : matriz) {
    for (int valor : fila) {
        System.out.print(valor + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

Cada fila és un `int[]`, i sobre ell tornes a usar `for-each`. Arrays de arrays, bucles de bucles.



Per a què serveix de veritat

Els arrays 2D no són un caprici acadèmic. Són la forma natural de representar:

Situació	Array
Tauler de joc (escacs, busca-mines, tres en ratlla)	<code>char[][]</code> o <code>boolean[][]</code>
Notes per alumne i assignatura	<code>double[][]</code>

Situació	Array
Mapa de píxels d'una imatge	<code>int[][]</code>
Matrius matemàtiques	<code>int[][]</code> , <code>double[][]</code>

Un busca-mines simplificat, per exemple, és un `boolean[][]`:

```
boolean[][] minas = new boolean[5][5];
minas[2][3] = true; // hi ha una mina en fila 2, columna 3
```

I per a saber si una posició existeix, sempre preguntes abans de tocar: l'índex de fila va de 0 a `length - 1` i el de columna de 0 a `matriz[fila].length - 1`. Eixir-te d'allí torna a ser `ArrayIndexOutOfBoundsException`, però ara amb dues coordenades.

⚠ **Advertència:** `matriz.length` i `matriz[0].length` NO són el mateix. El primer són les files; el segon, les columnes de la fila 0. Confondre'ls és l'error clàssic dels principiants amb matrius.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** quan recorres una matriu amb dos bucles, l'ordre importa: `i` per a files, `j` per a columnes. Si els intercanvies, estàs recorrent la matriu transposada.

Exercici: la diagonal que no es veu

```
public class BeTheDiagonal {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] m = {  
            {1, 2, 3},  
            {4, 5, 6},  
            {7, 8, 9}  
        };  
  
        int suma = 0;  
        for (int i = 0; i < m.length; i++) {  
            suma += m[i][i];  
        }  
        System.out.println(suma);  
    }  
}
```

Què imprimeix?

- (A) 12
- (B) 15
- (C) 18
- (D) 45

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quantes files i columnes té `int[][] a = new int[3][4]`?
2. Com accedixes a l'element de la fila 2, columna 1?
3. Què representa `a.length` i què representa `a[0].length`?
4. Per què en un array irregular el bucle interior usa `a[i].length`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Un array **bidimensional** és un array de arrays: s'accedeix amb dos índexs `[fila][columna]`.
2. Es **recorre amb dos bucles niats**: l'exterior per a files i l'interior per a columnes, usant `matriz[i].length`.
3. Java admet **arrays irregulars** on cada fila té la seua longitud, i `matriz.length` i `matriz[i].length` no són el mateix.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Array multidimensional	Array els elements del qual són altres arrays
Fila	Primera dimensió (l'índex <code>i</code>)
Columna	Segona dimensió (l'índex <code>j</code>)
Array irregular	Cada fila amb diferent nombre de columnes
Diagonal principal	Els elements on <code>fila == columna</code>

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [02 · Recórrer arrays: for i for-each](#) · **Següent:** [04 · La classe Arrays: la teua navalla suïssa](#)

04 · La classe Arrays: la teua navalla suïssa

toString, sort, copyOf, binarySearch i fill: els mètodes estàtics que t'estalvien reinventar la roda 🛠️

📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 04 · La classe Arrays: la teua navalla suïssa

La idea en una frase

`java.util.Arrays` és una classe plena de mètodes estàtics per a treballar amb arrays: imprimir, ordenar, copiar, buscar i omplir sense escriure tu el bucle.

Els arrays tenen un problema: no tenen mètodes. `numeros.sort()` no existeix. Per això Java et regala una classe de ferramentes, totes estàtiques, perquè no hakis de reinventar el bucle cada volta. És el més paregut a una navalla suïssa que existeix en el món dels arrays.

La classe Arrays

S'importa amb `import java.util.Arrays;` i els seus mètodes es criden passant-li l'array:

```
import java.util.Arrays;

public class EjemploArrays {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numeros = {5, 2, 8, 1, 9};

        Arrays.sort(numeros); // {1, 2, 5, 8, 9}
        String texto = Arrays.toString(numeros); // "[1, 2, 5, 8, 9]"
        System.out.println(texto);
    }
}
```

Recorda: com són mètodes static (ho vas veure en la U09), es criden amb el nom de la classe: `Arrays.xxx(array)`. No cal crear cap objecte `Arrays` — de fet, no pots.

`Arrays.toString`: imprimir bonic

El mètode més socorregut. Sense ell, imprimir un array mostra escombraries:

```
int[] numeros = {1, 2, 3};
System.out.println(numeros);           // [I@6d06d69c  (adreça de memòria, inútil)
System.out.println(Arrays.toString(numeros)); // [1, 2, 3]
```

Sense toString, Java imprimeix l'adreça de memòria de l'objecte ([I@6d06d69c), no les dades. Amb ell, obtens alguna cosa llegible. Per a arrays 2D existeix Arrays.deepToString().

 **Advertència:** numeros.toString() tampoc no funciona: els arrays no sobreescriven toString(). Sempre Arrays.toString(numeros).

Arrays.sort: ordenar d'un buf

Ordena l'array al lloc, de menor a major (segons l'ordre natural del tipus):

```
int[] notas = {7, 3, 9, 5};
Arrays.sort(notas);
System.out.println(Arrays.toString(notas)); // [3, 5, 7, 9]
```

Amb String ordena alfabèticament. Compte amb les majúscules: "Zebra" va abans que "abc" perquè les majúscules tenen menor valor Unicode. És ordenació lexicogràfica, no "de diccionari humà".

Arrays.binarySearch: buscar ràpid (però només ordenat)

La cerca binària partix l'array per la meitat a cada pas. És rapidíssima, però **exigeix que l'array estiga ordenat abans**.

```
int[] numeros = {3, 5, 7, 9, 11};
int pos = Arrays.binarySearch(numeros, 7);
System.out.println(pos); // 2
```

Si el valor no hi és, torna un número negatiu (-(puntDInsercio) - 1). Compte: si l'array no està ordenat, el resultat és impredecible. Ordena abans de buscar, sempre.

Arrays.copyOf: copiar amb talla nova

Crea un **nou** array amb els primers n elements (o tots més zeros si demanes més dels que hi ha):

```
int[] original = {1, 2, 3, 4, 5};  
int[] retallat = Arrays.copyOf(original, 3); // {1, 2, 3}  
int[] allargat = Arrays.copyOf(original, 8); // {1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0}
```

És la forma civilitzada de “canviar la grandària” d’un array, que com saps és fixa: en crees un de nou i copies.

Arrays.fill: omplir-ho tot d’un colp

Posa el mateix valor a totes les places:

```
int[] tabla = new int[10];  
Arrays.fill(tabla, 0); // tot a zeros  
Arrays.fill(tabla, 7); // tot a sets
```

Útil per a inicialitzar taules, reiniciar marcadors o preparar un array abans d’usar-lo.

Arrays.equals: comparar contingut, no referències

Este és el que més bugs evita. `array1.equals(array2)` NO compara els elements: compara si són el MATEIX objecte en memòria. Usa SEMPRE `Arrays.equals()`:

```
int[] a = {1, 2, 3};  
int[] b = {1, 2, 3};  
  
System.out.println(a.equals(b)); // false (objectes diferents en memòria)  
System.out.println(Arrays.equals(a, b)); // true (mateix contingut)
```

El teu cap t’ho agrairà.

El mapa de la navalla

Mètode	Què fa	Compte amb
<code>Arrays.toString(arr)</code>	Imprimeix l’array llegible	No usar <code>arr.toString()</code>
<code>Arrays.sort(arr)</code>	Ordena al lloc	Modifica l’original

Mètode	Què fa	Compte amb
<code>Arrays.binarySearch(arr, v)</code>	Busca per índex	Requerix array ordenat
<code>Arrays.copyOf(arr, n)</code>	Nou array amb n elements	Crea còpia, no toca l'original
<code>Arrays.fill(arr, v)</code>	Ompli tot amb v	Servix per a inicialitzar
<code>Arrays.equals(a, b)</code>	Compara contingut	No confondre amb <code>==</code>
<code>Arrays.deepToString(arr2d)</code>	Imprimeix arrays 2D	Versió profunda del <code>toString</code>

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** `Arrays.binarySearch()` requereix l'array ORDENAT. Si no, el resultat és impredecible. És com buscar en un diccionari que no està alfabètic: no trobaràs res fiable.

Exercici: la cerca que ho tenia tot

```
import java.util.Arrays;

public class BeTheSort {
    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {42, 17, 8, 99, 3};
        Arrays.sort(datos);

        int indice = Arrays.binarySearch(datos, 42);
        System.out.println(indice);
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 0
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 99

>  Solució

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què torna `Arrays.binarySearch` si el valor no està a l'array?
2. `a.equals(b)` i `Arrays.equals(a, b)` fan el mateix?
3. Què fa `Arrays.copyOf(arr, 10)` si `arr` té 4 elements?
4. Per què `System.out.println(arr)` no imprimeix les dades?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. `java.util.Arrays` és la caixa de ferramentes **estàtica** dels arrays: s'importa i s'usa sense crear objectes.
2. Els cinc imprescindibles: `toString` (imprimir), `sort` (ordenar), `copyOf` (copiar), `binarySearch` (buscar, requereix ordre) i `fill` (omplir).
3. Per a **comparar contingut** usa `Arrays.equals`, mai `equals` ni `==`, que comparen referències.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Classe utilitària	Classe amb mètodes estàtics que no s'instancia (com <code>Math</code>)
Ordre natural	L'ordre que el tipus defineix per defecte (numèric, alfabètic)
Cerca binària	Cerca que partix l'array per la meitat; requereix ordre
Ordenació lexicogràfica	Ordre alfabètic segons el valor dels caràcters
Còpia	Nou array independent amb els mateixos valors

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Arrays multidimensionals](#) · Següent: [05 · Arrays i mètodes](#)

05 · Arrays i mètodes

Passar arrays a mètodes i el pas per referència: el testimoni que es compartix, no es copia 🏃

📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 05 · Arrays i mètodes

La idea en una frase

Quan passes un array a un mètode, passes la referència, no les dades: el mètode compartix el teu aparcament i, si toca un cotxe, el canvi es veu fora.

Ací se't cauran les ulleres (o se't posaran de moda). En la U09 vas vore que Java passa els arguments **per valor**. Però els arrays semblen arribar per referència... La clau: es passa per valor la **còpia de la referència**. L'array no es copia; només es copia l'adreça on és.

Passant el testimoni

Mira este programa i la seua eixida:

```
public class ArraysMetodos {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] edades = {10, 20, 30};  
        modificar(edades);  
        System.out.println(edades[0]); // 99  
    }  
  
    public static void modificar(int[] arr) {  
        arr[0] = 99;  
    }  
}
```

Imprimeix 99, no 10. El mètode modificar ha canviat la plaça 0 de l'array edades... encara que l'array es va crear en main. Com és possible si Java passa per valor?

L'explicació: la **referència** (l'adreça de memòria on viu l'array) es copia en passar al mètode. La còpia i l'original apunten al **mateix aparcament**. Quan el mètode fa `arr[0] = 99`, no canvia la seua còpia de la referència: canvia el contingut de l'objecte al qual tots dos apunten.



Nota: això NO és un pas per referència de veritat. Java mai passa la variable per referència. Passa una còpia de la referència (per això es diu *pass-by-value*). Però com l'array és un objecte, eixa còpia apunta al mateix lloc.



Primitius vs arrays: la diferència clau

Compara el comportament:

```
public class PasoDeDatos {
    public static void main(String[] args) {
        int numero = 5;
        cambiarNumero(numero);
        System.out.println(numero);    // 5 (el primitiu NO canvia)

        int[] arr = {1, 2, 3};
        cambiarArray(arr);
        System.out.println(arr[0]);    // 99 (l'array SÍ canvia)
    }

    static void cambiarNumero(int n) {
        n = 99;                        // canvia la còpia, l'original segueix en 5
    }

    static void cambiarArray(int[] a) {
        a[0] = 99;                     // canvia el contingut de l'objecte compartit
    }
}
```

Tipus	Què rep el mètode	Es modifica fora?
int, double, boolean...	Una còpia del valor	No
String	Una còpia de la referència (String és immutable)	No (per immutable)
Array (int[], String[]...)	Una còpia de la referència	Sí, si es modifiquen elements
Objectes	Una còpia de la referència	Sí, si es modifiquen atributs

⚠ **Advertència:** si dins del mètode fas `arr = otroArray`, NO canvies l'array original: només reassignes la teua còpia de la referència. Per a modificar l'original, toca elements (`arr[i] = ...`) o atributs de l'objecte, mai la variable.



Mètodes que usen arrays

Rebre un array per a calcular

```
public static double media(int[] notas) {  
    int suma = 0;  
    for (int n : notas) {  
        suma += n;  
    }  
    return (double) suma / notas.length;  
}
```

Modificar un array (el canvi es veu fora)

```
public static void duplicar(int[] arr) {  
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
        arr[i] *= 2;  
    }  
}
```

Tornar un array nou

Els mètodes també poden **tornar** arrays. Ací se'n crea un de nou i s'ompli:

```

public static int[] primerosCuadrados(int n) {
    int[] resultado = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        resultado[i] = (i + 1) * (i + 1);
    }
    return resultado;
}

// Al main:
int[] cuadrados = primerosCuadrados(4);
System.out.println(Arrays.toString(cuadrados)); // [1, 4, 9, 16]

```

Quan tornes un array, tornes una **referència** a un objecte del heap. Qui la rep pot usar i modificar eixe objecte. Per això, si no vols que te'l toquen, torna una còpia (`Arrays.copyOf`).

❧ El famós `main(String[] args)`

Des de la U02 portes escrivint `main(String[] args)` sense parar-te a pensar. És un mètode que rep un array de Strings! Eixos són els arguments de línia de comandes:

```

public class Saludo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola, " + args[0]);
    }
}

```

Si l'executes amb `java Saludo Ana`, `args` serà `{"Ana"}` i imprimirà `Hola, Ana`. Si l'executes sense arguments i accedixes a `args[0]`, `ArrayIndexOutOfBoundsException` — el mateix error del punt 1, ara amb la cara de `args`.

💡 **Consell:** `args.length` et diu quants arguments t'han passat. Comprova sempre abans d'accedir: `if (args.length > 0) { ... }`.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** els arrays es passen per referència (còpia de la referència). Les variables primitives es passen per valor. Si ho entens ací, entens el 90% dels bugs rars del curs.

Exercici: l'array al quadrat

```
import java.util.Arrays;

public class BeTheArrayRevelde {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nums = {1, 2, 3, 4, 5};
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            nums[i] = nums[i] * nums[i];
        }
        System.out.println(nums[2]);
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 3
- (B) 6
- (C) 9
- (D) 25

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què imprimeix este codi: `int[] a = {1,2,3}; cambiar(a); on cambiar(int[] x) { x[0] = 7; }?`
2. I si el mètode fa `x = new int[]{9,9,9}` en comptes de tocar `x[0]`?
3. `String` es comporta com un array o com un primitiu al passar-lo a un mètode?
4. Què guarda realment la variable `args` de `main`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els **arrays es passen per referència** (una còpia de la referència a l'objecte compartit): modificar-los dins d'un mètode es veu fora.
2. Els **primitius es passen per valor**: el mètode rep una còpia i l'original no canvia; els String, per ser immutables, es comporten com ells.
3. Els mètodes poden **tornar arrays** (una referència a un objecte nou) i `main(String[] args)` és, en realitat, un mètode que rep un array.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Pas per valor	Es copia la dada (primitius, referències)
Pas per referència	Es compartix l'objecte (efecte visible en arrays)
Referència	Adreça de memòria on viu l'objecte
Àlies	Dues variables que apunten al mateix objecte
Arguments de <code>main</code>	L'array <code>args</code> amb els paràmetres de la línia de comandes

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · La classe Arrays: la teua navalla suïssa](#) · Següent: [06 · Aplicacions dels arrays](#)

06 · Aplicacions dels arrays

Arrays de String, de char, d'objectes i de taules: quan l'aparcament deixa de ser teoria i comença a treballar 📁

📁 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 06 · Aplicacions dels arrays

La idea en una frase

Els arrays no són només per a números: guardes noms, paraules, caràcters, objectes i fins i tot taules senceres. Tot el que es puga comptar, es pot ficar en un aparcament.

Fins ara has aparcats números. Però en la vida real les dades tenen noms: alumnes, assignatures, temperatures, pel·lícules... Este punt t'ensenya a guardar **coses** (no només números) en els teus arrays, i a donar-los un ús de veritat.

Arrays de String: la llista de la classe

L'array més humà que existeix: una llista de noms.

```
String[] clase = {"Ana", "Bruno", "Carla", "Diego"};

for (String alumno : clase) {
    System.out.println("Hola, " + alumno);
}
```

Cada plaça guarda una String. Res de nou en la sintaxi: el que canvia és el que guardes. I amb ells pots fer coses pròpies del text:

```
String[] frutas = {"pera", "manzana", "pera", "uva"};

int peras = 0;
for (String fruta : frutas) {
    if (fruta.equals("pera")) {
        peras++;
    }
}

System.out.println("Hay " + peras + " peras.");
```

⚠ **Advertència:** amb `String` mai no compares amb `==`. Usa `.equals()`. Ho vas vore en la U03 i en els arrays és igual d'obligatori: `fruta == "pera"` compara referències, no text.

El més famós de tots: args

L'array de `String` més usat del curs el portes escrivint des de la U02: `main(String[] args)`. En el punt 5 vas vore que conté els arguments de la línia de comandes. Doncs això: un `String[]` de veritat, com el de la teua classe.

abc `char[]` vs `String`

Un `char[]` és un array de caràcters. I compte: s'assembla moltíssim a una `String`... però no és el mateix.

```
char[] vocales = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'};

for (int i = 0; i < vocales.length; i++) {
    System.out.print(vocales[i] + " ");
}
```

Cosa	String	char[]
Immutable?	Sí: no es pot canviar	No: pots tocar cada plaça
Mètodes	<code>length()</code> , <code>charAt()</code> , <code>substring()</code> ...	No en té (uses bucles)
Es pot modificar una lletra?	No (en crees una altra)	Sí: <code>vocales[0] = 'A';</code>
Passar a mètode	Es comporta com immutable	Es compartix com qualsevol objecte

💡 **Consell:** si necessites “canviar una lletra”, amb `String` no pots. Una opció és passar-la a `char[]`, modificar-la i tornar a construir la `String`. En la U14 (fitxers i regex) esta idea eixirà diverses voltes.



Arrays d'objectes: l'aparcament de persones

Ací és on l'aparcament brilla de veritat. Els arrays no només guarden primitius o String: guarden **objectes** de qualsevol classe. Com encara no has creat les teues pròpies classes (això és la U08), usa una senzilla per a l'exemple:

```
class Alumno {  
    String nombre;  
    int nota;  
  
    Alumno(String nombre, int nota) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.nota = nota;  
    }  
}
```

```
Alumno[] alumnos = new Alumno[3];  
alumnos[0] = new Alumno("Ana", 8);  
alumnos[1] = new Alumno("Bruno", 5);  
alumnos[2] = new Alumno("Carla", 10);  
  
int aprobados = 0;  
for (Alumno a : alumnos) {  
    if (a.nota >= 5) {  
        aprobados++;  
    }  
}  
  
System.out.println("Aprobados: " + aprobados);
```

⚠ Advertència: un Alumno[] acabat de crear està ple de null, no d'alumnes. new Alumno[3] crea 3 places buides; si accedixes a alumnos[0].nombre sense crear l'objecte abans, NullPointerException a l'acte. Primer new Alumno(...), després usar.

El bucle és idèntic al dels números: canvia el contingut, no la mecànica. Això es diu **recórrer una col·lecció d'objectes**, i ho faràs moltíssim la resta del curs.



Arrays de arrays: les dades en taula

L'últim clàssic: guardar diverses llistes a la vegada. Si tens les notes de diversos alumnes en diverses assignatures, una taula `double[][]` és la forma natural:

```
double[][] notas = {
    {8.0, 7.5, 9.0}, // Ana: Matemàtiques, Llengua, Anglès
    {5.0, 6.0, 4.5}, // Bruno
    {9.5, 8.0, 10.0}, // Carla
};

for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    double suma = 0;
    for (int j = 0; j < notas[i].length; j++) {
        suma += notas[i][j];
    }
    System.out.println("Alumne " + i + ": mitjana " + (suma / notas[i].length));
}
```

Cada fila és un alumne i cada columna una assignatura. Amb dos bucles niats (els del punt 3) recorres tota la taula i calcules el que necessites. Els programes que “porten el compte” de la vida real són, en el fons, això.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan un array guarda objectes, el bucle no canvia res: recorre, pregunta, acumula. L'únic que és nou és que preguntes per **atributs** (`a.nota`), no per valors solts.

Exercici: la cerca de la pel·lícula

```
public class BeTheCatalogo {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] peliculas = {"Alien", "Matrix", "Gladiator", "Matrix", "Coco"};  
        String buscada = "Matrix";  
        int cuantas = 0;  
  
        for (String p : peliculas) {  
            if (p.equals(buscada)) {  
                cuantas++;  
            }  
        }  
  
        System.out.println(cuantas);  
    }  
}
```

Què imprimeix?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) Matrix

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què hi ha a les places d'un `Alumno[]` acabat de crear?
2. Per què `fruta == "pera"` és un error amb `String`?
3. Pots modificar una lletra d'una `String`? I d'un `char[]`?
4. Quin bucle usaríes per a sumar una fila d'una taula `double[][]`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els arrays guarden **el que siga**: String, char, objectes propis i taules senceres, amb la mateixa mecànica de sempre.
2. Amb String usa `.equals()` i recorda que un array d'objectes acabat de crear està ple de `null`.
3. Els **arrays d'objectes** (recorres atributs) i els **arrays 2D** (recorres files i columnes) són la base dels programes que gestionen dades de la vida real.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Array d'objectes	Aparcament on cada plaça guarda un objecte (Alumno, String...)
null	El valor per defecte de les places d'objectes acabades de crear
Immutable	Que no es pot canviar; la String ho és
char[]	Array de caràcters, modificable, sense mètodes propis
Taula de dades	<code>double[][]</code> : files i columnes per a dades reals

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · Arrays i mètodes](#) · Següent: [07 · Be the Code: l'aparcament es gestiona](#)

07 · Be the Code: l'aparcament es gestiona

Inverteix, busca i compacta arrays a mà, sense ajuda de la classe Arrays, com en una entrevista de treball 💡💡

📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 07 · Be the Code: l'aparcament es gestiona

La idea en una frase

Este punt no té teoria nova: té tres reptes. Invertir un array sense mirar apunts, buscar totes les posicions d'un valor i caçar els errors d'un array que es rebel·la.

La classe Arrays t'ho dona tot fet: ordena, copia, busca... Però quan et demanen “inverteix este array” en una entrevista, ningú et deixa usar `Arrays.sort()`. Cal saber-ho fer a mà. Este punt és el teu gimnàs.

🕶 Don Tip: la recepta mental de l'invers al lloc

Invertir un array és el clàssic de les entrevistes. La recepta mental:

1. Dos punters: `izquierda = 0` i `derecha = array.length - 1`.
2. Mentre `izquierda < derecha`: intercanvia `array[izquierda]` i `array[derecha]`.
3. `izquierda++` i `derecha--`.
4. Quan es creuen, ja està.

L'error més comú: crear un **array auxiliar** quan no cal. Al lloc, amb dos punters i una variable temporal, és $O(n)$ de temps i $O(1)$ de memòria. Això és el que impressiona en una entrevista.

REPTE 1: Invertir l'array al lloc

Completa el mètode `invertir` perquè done la volta a l'array **sense crear un altre array**. Ha de mostrar 5 4 3 2 1:

```
public class RetoInverso {

    public static void invertir(int[] array) {
        // 🧠 EL TEU CODI ACÍ
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {1, 2, 3, 4, 5};
        invertir(datos);
        for (int n : datos) {
            System.out.print(n + " ");
        }
    }
}
```

Passos guiats (resisteix a llegir-los tots de colp):

1. Declara els dos punters.

➤ **Atascat?**

2. Escriu el while amb la condició correcta.

➤ **Atascat?**

3. Intercanvia els dos elements amb una variable temporal.

➤ **Atascat?**

4. Mou els punters cap al centre.

➤ **Atascat?**

➤  **Solució completa**

REPTE 2: Buscar totes les posicions

binarySearch et dona una posició. Este repte et demana **totes**. Escriu un mètode que torne un array amb tots els índexs on apareix un valor (buit si no apareix):


```
public class RetoBusqueda {

    public static int[] posiciones(int[] datos, int buscado) {
        // 🧠 EL TEU CODI ACÍ
        return new int[0];
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {3, 7, 2, 7, 9, 7, 1};
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(posiciones(datos, 7)));
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(posiciones(datos, 5)));
    }
}
```

Ha de mostrar [1, 3, 5] i [].

Passos guiats:

1. Primera passada: compta quantes voltes apareix.

➤ **Atascat?**

2. Crea l'array de resultats amb eixa grandària.

➤ **Atascat?**

3. Segona passada: ompli les posicions.

➤ **Atascat?**

💡 **Consell de depuració:** este “comptar primer, crear després” és un patró que es repeteix: no pots crear l'array de resultats fins a saber quantes places necessita. Quan la grandària depèn de les dades, es fa en dues passades.

➤  **Solució completa**

🧩 EL LÍO: l'aparcament que es va rebel·lar

L'encarregat de l'aparcament ha escrit això per a “deixar les places imparelles buides”. Alguna cosa fa mala olor. Troba els errors:

```
public class ParkingLliso {
    public static void vaciarImpares(int[] arr) {
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] % 2 == 1) {
                arr[i] = null;    // 🚨 compila això?
            }
        }
    }
}
```

💡 **Don Tip:** pregunta sempre: quin tipus de dada guarda este array? Un `int` no pot valer `null`; un `Integer` sí (però això és un objecte de la U12).

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina condició usa el `while` de l'invers al lloc: `<` o `<=`?
2. Què passa si uses `<=` en l'invers amb un array de longitud senar?
3. Per què el patró “comptar primer, crear després” necessita dues passades?
4. Pot un `int[]` guardar `null`? I un `String[]`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **Invertir al lloc** és el clàssic de les entrevistes: dos punters (*izquierda/derecha*), intercanvi amb temp, i `while (izquierda < derecha)`.
2. Quan la grandària del resultat **depén de les dades**, es fa servir el patró de **dues passades**: comptar primer, crear i omplir després.
3. `null` no cap en un array de **primitius**: només en arrays d'objectes. Amb `int[]` s'usen valors de sentinella.

 Vocabulari ràpid

Terme		Idea general
Invertir al lloc		Donar la volta a l'array sense crear-ne un altre, amb dos punters
Variable temporal		El temp que guarda un valor durant l'intercanvi
Dues passades		Comptar primer i crear/omplir després (grandària dependent de les dades)
Valor de sentinella		Un valor especial (-1, 0) que significa "buit" en primitius
Punter		Índex que delimita una zona (izquierda, derecha)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · Aplicacions dels arrays](#) · Següent: [08 · Array-revelde: errors comuns i depuració](#)

08 · Array-revelde: errors comuns i depuració

La galeria de monstres dels arrays: excepcions, null, comparacions que no comparen i com caçar-los amb calma



📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 08 · Array-revelde: errors comuns i depuració



La idea en una frase

Els arrays no es rebel·len per maldat: es rebel·len perquè oblides els límits. Conèixer els 6 monstres típics és la mitat de la batalla; saber depurar és l'altra mitat.

A aquestes alçades ja has escrit els teus primers arrays. I, si ets humà, ja t'has estavellat una volta (o dos, o cinquanta). Este punt recopila els errors més comuns de l'univers array perquè els reconegues a l'instant i deixes de plorar sobre el teclat.



La galeria de monstres

Monstre 1: la `ArrayIndexOutOfBoundsException`

El rei del mambo. Eixes de les places vàlides (0 a `length - 1`).

```
int[] a = {10, 20, 30};
System.out.println(a[3]); // Index 3 out of bounds for length 3
```



Diagnòstic: el missatge et diu l'índex i la longitud. Si demanes `a[3]` i hi ha 3 places (0, 1, 2), el problema és el `<=` del teu bucle o un índex calculat malament. Llig el missatge: no és un misteri, és una pista.

Monstre 2: la `NullPointerException`

Recorres un array d'objectes acabat de crear i toques una plaça sense objecte.

```
String[] nombres = new String[3];
System.out.println(nombres[0].toUpperCase()); // BOOM: null no té mètodes
```

 **Diagnòstic:** les places d'un `String[]` nou estan plenes de `null`. Pregunta abans: `if (nombres[i] != null) { ... }` o crea els objectes al principi.

Monstre 3: imprimir sense `Arrays.toString`

```
int[] a = {1, 2, 3};
System.out.println(a); // [I@6d06d69c
```

 **Diagnòstic:** imprimeix l'adreça de memòria, no les dades. Sempre `Arrays.toString(a)` (o `Arrays.deepToString` per a 2D). Ho vas vore en el punt 4 i no et cansaràs de vore-ho.

Monstre 4: comparar amb `==`

```
int[] a = {1, 2, 3};
int[] b = {1, 2, 3};
System.out.println(a == b);           // false: són el MATEIX objecte?
System.out.println(a.equals(b));       // false també: els arrays no sobreescriven
equals
System.out.println(Arrays.equals(a, b)); // true: això compara contingut
```

 **Diagnòstic:** `==` i `equals` comparen **referències**. Per a comparar contingut: `Arrays.equals(a, b)`.

Monstre 5: confondre `length`, `length()` i `size()`

```
int[] a = {1, 2, 3};
String s = "Hola";
System.out.println(a.length()); // no compila: array usa length (atribut)
System.out.println(s.length()); // no compila: String usa length() (mètode)
```

 **Diagnòstic:** la regla d'or: **array** → `length` (sense parèntesis), **String** → `length()`, **col·lecció** → `size()`. Els exàmens adoren esta trampa.

Monstre 6: intentar modificar amb `for-each`

```
int[] a = {1, 2, 3};
for (int n : a) {
    n = n * 10;    // pugem els valors? NO: canvia una còpia
}
System.out.println(Arrays.toString(a)); // [1, 2, 3]
```

 **Diagnòstic:** el for-each és de només lectura. La variable `n` és una còpia del valor de la plaça. Per a modificar, for amb índex: `a[i] = a[i] * 10;`.



CONRAD VS EL MÓN: “L’array que no es calla”

CONRAD, el nostre compilador rondinaire, té la tassa plena i els arrays trencats sobre la taula.

CONRAD: — ¡ALTRES VEGADES! Em porten un programa i em diuen: *CONRAD, em dona `ArrayIndexOutOfBoundsException`*. I jo: i tu què has fet? *Doncs recórrer l’array. AMB QUÈ? Doncs amb un for... crec.* ¡AI, MARE MEUA! Un for amb quina condició? *Doncs `i <= numeros.Length`... ¡i <=?! ¡PERÒ SI T’HO VAIG DIR EN EL PUNT 2! L’últim índex vàlid és `length - 1`.* `<=` et porta a la plaça fantasma i d’allí no torna ningú.

I després estan els que pregunten per què els ix null. Pregunta: què tens a la plaça? No ho sé, la vaig crear amb `new String[10]`. I quantes places has omplit? Doncs... bé... ¡AH! ¡CAP! Un `String[]` acabat de crear és una fila de null. Si no fiques objectes, no hi ha objectes. És tan difícil?

I el favorit de tots: no em funciona el bucle que duplica. Ensenya-me’l. És un for-each que fa `n = n * 2`. I esperaves canviar l’array? Doncs sí. ¡EL for-each NO MODIFICA! És com un robot lector de matrícules: llig, però no repinta. Per a repintar, índex i claudàtors.

La lliçó: els sis monstres tenen nom, missatge i cura. El 90% dels “arrays rebel·les” s’arreglen mirant el missatge d’error amb calma i recordant les regles d’or: límits (0 a `length-1`), null en objectes, `Arrays.toString` per a imprimir, `Arrays.equals` per a comparar, `length` sense parèntesis i for amb índex per a modificar.



Depurar arrays sense perdre el cap

Quan un array es porta malament, segueix este ordre:

1. **Imprimeix l'array complet** amb `Arrays.toString()` a cada pas. Vore les dades a la vista arregla la mitat dels misteris.
2. **Comprova els límits abans de tocar.** Si vas a accedir a `a[i + 1]`, que `i` no arribi a `length - 1`.
 1. Pregunta sempre: pot eixir-se?
3. **Usa el depurador de l'IDE.** Posa un *breakpoint* al bucle i observa `i` a cada volta. Si es passa de `length - 1`, ho veus a la primera.
4. **Paper i boli.** Amb un array de 3 elements i un objectiu que no hi siga, simula el bucle a mà. Sí, en ple segle XXI, i segueix funcionant.
5. **Aïlla l'error.** Dividix el problema: primer ompli i comprova que el contingut és correcte; després el bucle; després el càlcul. Si alguna cosa falla, sabràs quin tram és.

💡 **Consell:** el missatge d'excepció de Java no és el teu enemic: és un detectiu que et diu la línia i el motiu. `Index 5 out of bounds for length 5` no deixa lloc a dubtes. LLEGEIX-LO abans de tocar res.

★ Sé el Código, my friend...

🧐 **Don Tip:** quan alguna cosa falle, pregunta abans “què esperava?” i després “què he escrit?”. El 90% de les voltes la diferència entre les dues respostes és un `<=`, un `null` o un `==`.

Exercici: el caçador de monstres

```
public class CazaMonstruos {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] datos = new int[5];  
        for (int i = 1; i <= datos.length; i++) {  
            datos[i] = i * 10;  
        }  
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(datos));  
    }  
}
```

Què ocorre?

- (A) Imprimeix `[10, 20, 30, 40, 50]`
- (B) Imprimeix `[0, 10, 20, 30, 40]`
- (C) `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- (D) `NullPointerException`

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina excepció llançes en accedir a `a[a.length]`?
2. Què hi ha en `String[] s = new String[3]` a cada plaça?
3. Com compares dos arrays per a saber si tenen el mateix contingut?
4. Amb quin bucle pots modificar els elements d'un array?

Resum en 3 frases

1. Els **sis monstres** dels arrays són: índex fora de rang, null, imprimir sense `toString`, comparar amb `==`, confondre `length/length()/size()` i modificar amb `for-each`.
2. El **missatge de l'excepció és una pista**: et diu la línia i el motiu. Llegeix-lo abans de tocar res.
3. Depurar un array és **vore les dades** (`Arrays.toString`), **respectar els límits** i aïllar el tram que falla, amb boli o amb *breakpoint*.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Monstre	Error típic amb nom i cura (<code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code> , <code>NullPointerException</code> ...)
<code>Arrays.toString</code>	La forma d'imprimir un array llegible
<code>Arrays.equals</code>	Comparar contingut de dos arrays
Valor de sentinella	Valor especial que representa "buit" en primitius
<i>Breakpoint</i>	Punt de parada del depurador per a inspeccionar variables

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Be the Code: l'aparcament es gestiona](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

09 · Repàs interactiu: l'aparcament a examen

El tancament pràctic de la unitat, amb recorreguts, cerques i un array que no funcionarà 🐞

📖 Estàs en: **P** U06 · Arrays → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐞

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Misterio {
    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < datos.length; i += 2) {
            total += datos[i];
        }

        System.out.println(total);
    }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

- 23 → Sumes tots els elements, però el bucle va de dos en dos. ❌
- 12 → ✅ Correcte! El bucle salta de 2 en 2: $i = 0, 2, 4$. Suma $\text{datos}[0] + \text{datos}[2] + \text{datos}[4] = 3 + 4 + 5 = 12$. La plaça 1 (l'1) i la 3 (l'1) es queden sense visitar.
- 13 → Sumes els índexs en lloc dels valors. ❌
- 9 → Només et quedes amb $\text{datos}[4]$, l'últim del salt. ❌

Fireside Chat: for clàssic vs for-each

Dos veterans del recorregut discuteixen al costat de la màquina de cafè.

For-each: — Jo soc el modern. “Per a cada X en Y”: curt, net, impossible equivocar-se amb l’índex. Qui vol comptar places a mà?

For clàssic: — I quan em necessites a mi? Quan cal **modificar**, quan cal **saber la posició**, quan cal anar **cap arrere** o **de dos en dos**. Eixes quatre coses són el 80% dels exercicis del curs, i les faig totes. Tu, en canvi, lliges i et calles.

For-each: — Llegir és el que es fa quasi sempre: sumar, comptar, imprimir. El 80% de les voltes no et necessite, i si t’use sense necessitar-te, arriben els errors: el `<=`, el començar en 1, l’oblidar el `++`...

For clàssic: — Això és perquè no m’uses bé. Amb mi tens el control total. Tu ets... la variant peresosa.

For-each: — La variant **segura**. I no em digues peresosa: digues-me “sense índex, sense excuses”.

For clàssic: — Val, treva. Tu per a llegir sense posicions; jo per a tot lo altre. Tracte?

For-each: — Tracte. Però que sàpies que en el bucle de la mitjana et guanye fins i tot amb els ulls tancats.

La lliçó: **for-each** si només lliges i no t’importa la posició; **for amb índex** si modifiques, busques posicions o recorres de forma especial. El context decideix, no la moda.



Qui soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc un **aparcament de grandària fixa**: guarde moltes dades del mateix tipus sota un sol nom.
2. Soc el **número de cada plaça**, i comence en 0, per a confusió general.
3. Soc l’**excepció favorita del novell**: em llancen quan demanen la plaça que no existeix.

4. Soc el bucle de només lectura: “per a cada X en Y”, sense índex i sense presses.
5. Soc la classe utilitària amb `toString`, `sort`, `binarySearch`, `copyOf` i `fill`.
6. Soc l'atribut que diu quantes places hi ha, sense parèntesis, per a no confondre'm amb els `String`.

>  Respostes



CONRAD VS EL MÓN: “L'array que no para”

CONRAD, el nostre compilador rondinaire, ha trobat una nota en la safata d'errors.

CONRAD: — ¡ALTRES VEGADES! Un alumne em diu: *CONRAD, el meu bucle eix de l'array*. I jo: amb quina condició l'has escrit? *Doncs... i <= notas.Length*. ¡¡PERÒ SI AIXÒ ÉS EL PRIMER QUE S'APRÉN EN ESTA UNITAT!! L'últim índex és `length - 1`. `<=` vol dir que demanaràs la plaça `length`, que no existeix. És com cridar a la planta 5 d'un aparcament de 5 plantes (que van de la 0 a la 4): no hi és, i el porter et llança la `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

I després el clàssic del for-each: el meu array no es modifica. I com el recorres? *Amb for-each*. ¡CLAR! El `for-each` és un robot que LIG les matrícules. No repinta cotxes. Si vols canviar valors, índex i claudàtors: `notas[i] = notas[i] + 1`; . Quantes voltes ho he de dir?

I el dels String: compare dos noms i no em dona igual. Amb què? *Amb ==*. ¿QUANTES VEGADES? Amb `String` s'usa `.equals()`. `==` compara referències: són el MATEIX objecte? Encara que tinguen el mateix text, si són dos objectes diferents, `==` diu `false`. ¡LLIG-T'HO EN EL PUNT 6, PER FAVOR!

La lliçó: els tres mals del novell amb arrays tenen nom: `<=` **fora de rang**, `for-each` **que no modifica** i `==` **que no compara text**. Abans de plorar sobre el teclat, comprova eixes tres coses. El 90% dels “arrays rebel·les” s'arreglen amb una ullada.



El joc de les decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Quin és l'últim índex vàlid de `int[] a = new int[8]`?
 - a) 7 b) 8 c) 9
2. Quin valor té cada plaça de `boolean[] b = new boolean[4]`?
 - a) `true` b) `false` c) `null`

3. Què fa `Arrays.binarySearch` sobre un array **desordenat**?
- a) Llança una excepció b) Torna un resultat impredecible c) Ordena primer
4. Què imprimeix `System.out.println(a.length);` per `a int[] a = new int[10]`?
- a) 9 b) 10 c) [10]
5. Quin bucle uses per a recórrer un array **cap arrere**?
- a) for-each b) for amb índex c) qualsevol

>  Solucions

Laboratori de tortura: la mitjana que es resistent

Duració estimada: 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un arxiu nou

L'escenari: copia este programa i fes que funcione. Té **3 errors** que impedeixen que compile o que falle en execució, i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan els arregles.

```
public class Tortura
{
    public static void main(String[] args) {
        int[] notas = {8, 7, 9, 6};
        int suma = 0;

        for (int i = 0; i <= notas.length; i++) {
            suma += notas[i];
        }

        double media = suma / notas.length;
        System.out.println("Media: " + media)
    }
}
```

Falta intencionada: un dels errors sembla correcte a simple vista perquè “es veu bé”, però fa que el programa falle en execució en el moment que arranca.

La teua tasca: aconseguir que compile, que execute i que imprimisca `Media: 7.5`. Si el resultat no quadra, diagnostica.

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun ; que falte? *no → seguir buscant*.

› I si seguisc atascat?

2. Compila ja? *no* → *mira el missatge d'error*.

› I si seguisc atascat?

3. Compila però explota en executar? *És l'error d'índexs: el bucle arriba massa lluny*.

› I si seguisc atascat?

4. Executa i imprimeix Media: 7.0? *És l'error de lògica: la divisió entera*.

› **Solució final**

Els **3 errors** que impedeixen compilar o executar:

1. Falta la { d'apertura de la classe després de Tortura.
2. Falta el ; al final de `System.out.println("Media: " + media)`.
3. `i <= notas.length` accedix a `notas[4]` fora de l'array: `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
Ha de ser `i < notas.length`.

L'error de lògica: `suma / notas.length` divideix enters. $30 / 4 = 7$ (es trunca), no 7.5. Perquè la mitjana isca amb decimals cal convertir abans: `(double) suma / notas.length`.

```
public class Tortura {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] notas = {8, 7, 9, 6};  
        int suma = 0;  
  
        for (int i = 0; i < notas.length; i++) {  
            suma += notas[i];  
        }  
  
        double media = (double) suma / notas.length;  
        System.out.println("Media: " + media);  
    }  
}
```

Eixida correcta: Media: 7.5. Amb la versió trencada, una volta arreglats els altres errors, la divisió entera donava 7.0: la pista de l'error de lògica.



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
🏆 L'Aparcador Cap	Crear un array, omplir-lo i recórrer-lo sense mirar apunts
🏆 El Comptador de Places	Explicar la diferència entre length, length() i size()
🏆 El Caçador de Monstres	Trobar els 3+1 errors del Laboratori sense usar les pistes
🏆 L'Inversor	Invertir un array al lloc amb dos punters, a la primera
🏆 El Navaller	Usar toString, sort, binarySearch, copyOf i fill en un programa
🏆 El Profe de la Classe	Aprovar amb un array d'objectes: omplir, recórrer i calcular la mitjana

Atreveix-te a pensar

1. **Sense executar:** què imprimeix este programa?

```
public class Misterio2 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {4, 2, 8, 1, 6};
        int mayor = datos[0];

        for (int i = 1; i < datos.length; i++) {
            if (datos[i] > mayor) {
                mayor = datos[i];
            }
        }
        System.out.println(mayor);
    }
}
```

2. **El truc de l'índex:** què passa si en el bucle de la mitjana de {8, 7, 9, 6} uses `i <= notas.length - 1` en lloc de `i < notas.length`? Funciona? Per què?
3. **El doble:** `int[] a = {1, 2, 3}; int[] b = a; b[0] = 99;` quant val `a[0]` després? (Pista: és el punt 5.)

4. **Vertader o fals:** “`Arrays.sort` modifica l'array original, així que convé copiar-lo abans si no vols perdre l'ordre inicial”.

> 💡 Solucions

🧩 Crucigrama de bits

Horitzontal:

1. Grandària d'un array, sense parèntesis (6 lletres)
4. Mètode de la classe `Arrays` per a comparar contingut (5 lletres)

Vertical:

2. Valor per defecte d'un boolean en un array (5 lletres)
3. Bucle de només lectura (3 lletres + 4 lletres)
5. L'excepció que llançes en eixir-te de l'array (una sola paraula molt llarga)

> 📝 Solucions

💬 Preguntes d'entrevista de treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. “Explícam’ho, com si jo fóra la teua àvia, què és un array.”
2. “Inverteix este array sense crear-ne un altre. Ara digues-me quanta memòria extra necessites.”
3. “Quina és la diferència entre `length`, `length()` i `size()`?”
4. “Quan usaríes `for-each` i quan un `for` amb índex?”
5. “Com compares dos arrays per a saber si tenen el mateix contingut?”
6. “Escriu el codi que torna la nota més alta d'un array.”

🙋 No hi ha preguntes tontes

❓ Per què el primer índex és 0 i no 1?

Perquè l'índex és una **distància** des del principi, no un número de plaça. La primera casa és a 0 passes de tu, no a 1. En programació, contar des de 0 evita l'off-by-one en milers de càlculs (i és

una convenció heretada dels llenguatges més antics). Et pareixerà rar fins que deixes de pareixer-t'ho, i aleshores ho defensaràs amb ungles i dents.

? Puc usar `Arrays.sort` i `Arrays.binarySearch` en lloc d'escriure els algorismes a mà?

En els teus programes reals, sí: són ràpids i provats, i els veuràs per tot arreu. Però en la U07 aprendràs **com funcionen per dins** (bombolla, cerca binària...) perquè entendre la idea és el que et diferencia d'algú que només importa llibreries. I en una entrevista, et demanaran l'algoritme a mà. Primer s'aprén a sumar sense calculadora, no?

? Un array pot canviar de grandària?

No. És **grandària fixa** per sempre. Quan necessites “més places”, es crea un array nou i es copia (`Arrays.copyOf`). Si això et sembla un incordi, tens raó: per això existeixen les col·leccions (`ArrayList` i companyia), que creixen soles. Les veuràs en la U12, i les abraçaràs.

Postcrèdits

El programador tanca la seua llista de la compra: un array de 12 `String`, recorregut amb un `foreach`, ordenat amb `Arrays.sort` i imprés amb `Arrays.toString`. Tot funciona a la primera. S'acosta CONRAD, el compilador rondinaire, amb la seua tassa humejant.

CONRAD: — Escolta, no està mal. Crees, recorres, ordenes, busques... i a més no has eixit de l'array ni una sola vegada. Segur que ets el mateix que va començar la unitat amb `gato1`, `gato2`, `gato3`?

Novell: — *somriu* Vaig començar amb 100 gats i he acabat gestionant l'aparcament sencer amb 20 línies. I ara què?

CONRAD: — *fa un glop* Ara el que és interessant. Totes estes dades que guardes en arrays demanen a crits que els **busques** i els **ordenes** bé. Bombolla, cerca binària, Big O... Un altre tipus de bèsties, i van just després.

El novell guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que ja no guarda dades soltes: **pensa en aparcaments**.

PRÒXIMAMENT EN LA U07: Algorísmica I: Fonaments. Els algorismes que busquen i ordenen els teus arrays, i la notació per a saber quin és ràpid de solemnitat. 🌿

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [08 · Array-revelde: errors comuns i depuració](#) ·

Següent: [U07 · Algorítmica I: Fonaments](#)

U07 — Algorítmica I: Fonaments

Receptes, diccionaris, cartes i bombolles: els algorismes que ordenen i busquen per tu 🌱

Benvingut a la cuina del programador. En la U04 els teus programes van aprendre a **decidir** i a **repetir**, però repetir per repetir és fer footing sense rumb: corres, però no arribes enlloc. Esta és la unitat on el rumb apareix: aprendràs els **algorismes clàssics** que ordenen i busquen dades, i la ferramenta per a saber si un és ràpid o lent de solemnitat: la **notació Big O**.

Pensa en el que fas cada dia sense adonar-te'n. Busques la paraula “berenar” en el diccionari (i no obres per la pàgina 1, sinó per la meitat). Ordenes les cartes de la mà per al pòquer. Busques les teues sabatilles perdudes revisant l'habitació. Doncs tot això, portat a Java, és esta unitat: **cerca lineal**, **cerca binària**, **ordenació bombolla**, **ordenació per inserció** i l'art de triar quin usar.

I, com sempre, CONRAD el compilador serà per ací per a recordar-te que un algoritme mal pensat és com una truita sense sal: es pot menjar, però no hauries.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar **què és un algoritme**, les seues propietats i la diferència entre la *idea* i el *codi*.
- Buscar elements en un array amb **cerca lineal** ($O(n)$) i saber quan convé.
- Buscar en arrays **ordenats** amb **cerca binària** ($O(\log n)$), sense morir en l'intent (ni en l'off-by-one).
- Ordenar arrays amb **bombolla** (el patós) i amb **inserció** (el de les cartes), i saber els seus límits.
- Analitzar la **complexitat algorísmica** amb notació Big O i simplificar amb les regles d'or.
- **Triar l'algoritme adequat** segons la mida, l'ordre inicial i la situació.
- Escriure cerca binària i bombolla **a mà**, sense mirar apunts (sí, com en les entrevistes de treball).

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Què és un algoritme	Definir algoritme, les seues propietats i la recepta de la truita	Tots
02 · Cerca lineal	Recórrer l'array buscant un element, $O(n)$	Tots
03 · Cerca binària	Dividir i vèncer: descartar mitats, $O(\log n)$	Tots
04 · Ordenació bombolla	Intercanviar bombolles fins que tot sura, $O(n^2)$	Tots
05 · Ordenació per inserció	Ordenar com cartes a la mà, $O(n^2)$ i bèstia amb quasi ordenats	Tots
06 · Complexitat algorísmica: Big O	Com creix el temps amb les dades, d' $O(1)$ a $O(2^n)$	Tots
07 · Triar l'algoritme adequat	La taula de decisió segons mida i ordre inicial	Tots
08 · Be the Code: cerca binària des de zero	Programar binària i bombolla sense xarxa de seguretat	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Qui Soc, Laboratori, Crucigrama...	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.



Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hagues acabat.

● [Inicial per resoldre](#) ✓ [Inicial resolt](#) ★ [Avançat per resoldre](#) 🧑 [Avançat resolt](#) 🔥 [Extres](#)



Criteris d'avaluació coberts (RA2 + RA6)

RA2: Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

RA6: Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

CE	Criteri	On es cobreix
RA2 b)	S'han escrit programes simples.	✓ Tots
RA2 f)	S'han utilitzat paràmetres en la crida a mètodes.	✓ Punts 2, 3, 4 i 5
RA6 a)	S'han escrit programes que utilitzen arrays.	✓ Tots

✚ Esta unitat és el germen de la U08: els bucles que domines aquí (for, while), les cerques i les ordenacions es converteixen en QuickSort, MergeSort i recursivitat. I els arrays que recorres hui són la base de les col·leccions de la U12.

Per on comence?

- Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#). Només necessites variables, bucles i arrays bàsics de la U04.
- Ja saps què és un algoritme i vols molta cosa? → Salta a la [cerca binària](#) o a l'[ordenació per inserció](#).
- Només vols saber quin algoritme triar? → Llig [Big O](#) i [Triar l'algoritme adequat](#).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [01 · Què és un algoritme](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat](#).

01 — Què és un algoritme

La recepta de la truita que el teu ordinador pot seguir al peu de la lletra 

 Estàs en:  U07 · Algorítmica I: Fonaments → 01 · Què és un algoritme



La idea en una frase

Un algoritme és una recepta de cuina per al teu ordinador: una seqüència finita, ordenada i sense ambigüitats de passos que resol un problema.

Quan cuines una truita de creïlles, segueixes un algoritme mental:

1. Pelar les creïlles.
2. Tallar-les a rodanxes fines.
3. Fregir-les amb oli abundant.
4. Batre els ous.
5. Barrejar-ho tot i quallar.

Però compte: “posa sal al gust” no val com a pas d'algoritme. Quant és “al gust”? Un pessic? Un grapat? Cada persona interpretaria la recepta de manera diferent. Un algoritme de veritat **no deixa espai a la interpretació**: cada pas ha de ser precís i determinista. Si li passes la mateixa entrada, sempre produïx la mateixa eixida. Com una màquina expenedora: fiques la moneda, polses el botó, i sempre ix el mateix batut.



Les propietats d'un algoritme

Perquè una seqüència de passos mereca el nom d'algoritme, ha de complir cinc propietats:

1. **Finit**: ha d'acabar en algun moment. Si s'executa per sempre, no és un algoritme, és un malson.
2. **Precís**: cada pas està definit sense ambigüitat. Res de “al gust” ni “quan estiga llest”.
3. **Entrada**: rep zero o més valors d'entrada.
4. **Eixida**: produïx almenys un valor d'eixida.
5. **Eficaç**: resol el problema en temps finit i de manera correcta.



Nota històrica: la paraula “algoritme” ve del matemàtic persa **Al-Juarismi** (segle IX), que va escriure un llibre sobre com fer càlculs amb els nombres indis. Segles després, els informàtics li vam robar la paraula. Som així.



La idea vs. el codi

Este és un moment important, així que puja el volum mental:

⚠ **Advertència:** no tot codi és un algoritme. L'algoritme és la *idea*: la seqüència de passos. El codi és la seua *materialització* en un llenguatge concret. Pots implementar el mateix algoritme en Java, en Python o en ensamblador, i l'essència serà la mateixa.

Mira este exemple. L'algoritme de “sumar dos nombres” es materialitza així en Java:

```
public class AlgoritmeSimple {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 5;  
        int b = 3;  
        int resultat = a + b; // la idea: sumar. El codi: la materialització  
        System.out.println("5 + 3 = " + resultat);  
    }  
}
```

La *idea* (sumar dos nombres) és la mateixa en qualsevol llenguatge. El *codi* és només el disfressa. Per això els algoritmes s'estudien independentment del llenguatge: són les receptes, i Java només és una de les teues cuines.



Les dos grans famílies

En esta unitat (i en la pròxima) viuràs amb dos famílies d'algoritmes:

- **Cerca:** trobar un element dins d'un conjunt de dades. El nombre 23 és en este array?
- **Ordenació:** posar un conjunt de dades en un ordre determinat. Pots deixar este array ordenat de menor a major?

Són les dos habilitats bàsiques de qualsevol programa que maneja dades, i apareixen pertot arreu: en una llista de reproducció, en una base de dades, en un cercador. Sense ordenar ni buscar, la teua app és un calaix desordenat on les coses només estan “per ací”.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** quan escrigues passos “a la babalà” en un paper, pregunta’t sempre: *podria la meua àvia executar estos passos sense preguntar-me res?* Si la resposta és “no”, tens ambigüitat.

Exercici: la truita ordenada

Els passos d’esta recepta estan desordenats. Ordena’ls perquè formen un algoritme vàlid i explica quina de les propietats de l’algoritme fallaria si els deixares en l’ordre original:

1. Batre els ous.
2. Menjar la truita.
3. Posar sal “al gust” sobre les creïlles fregides.
4. Fregir les creïlles amb oli abundant.
5. Pelar i tallar les creïlles a rodanxes.
6. Barrejar les creïlles amb l’ou batut i quallar a la paella.

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina és la diferència entre un algoritme i un programa?
2. Per què “posa sal al gust” no pot ser un pas d’algoritme?
3. Un algoritme pot rebre zero entrades?
4. Què passaria si un algoritme mai no acabara?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Un algoritme és una **seqüència finita, precisa i sense ambigüitats de passos** que resol un problema: una recepta de cuina per a l’ordinador.

2. Ha de ser **finit, precís, amb entrades, amb eixida i eficaç**, i no deixa espai a la interpretació.
3. L'algoritme és la **idea** i el codi la seua materialització: el mateix algoritme s'escriu igual de bé en qualsevol llenguatge.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Algoritme	Seqüència finita i precisa de passos que resol un problema
Determinista	Mateixa entrada → sempre mateixa eixida
Ambigüitat	Pas que es pot interpretar de diverses maneres ("al gust")
Cerca	Trobar un element dins d'un conjunt de dades
Ordenació	Posar les dades en un ordre determinat (numèric, alfabètic...)
Materialitzar	Traduir la idea de l'algoritme a codi d'un llenguatge

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · Cerca lineal](#)

02 — Cerca lineal

El cercador de sabatilles perdudes: revisa cada lloc fins a trobar el que busques 🧐

📖 Estàs en: 🌿 U07 · Algorítmica I: Fonaments → 02 · Cerca lineal

La idea en una frase

La cerca lineal recorre l'array element per element fins a trobar l'objectiu (o fins a comprovar que no hi és). Simple, directa i funciona encara que les dades estiguen desordenades.

Imagina que perds una sabatilla en la teua habitació. Què fas? Mires davall del llit, darrere de la porta, en l'armari... bàsicament **revises cada lloc fins a trobar-la**. Doncs això és la cerca lineal: vas un a un, sense dreceres.

L'algoritme

```

public class CercaLiniaal {

    public static int buscar(int[] array, int objectiu) {
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            if (array[i] == objectiu) {
                return i; // Trobat! Retorna la posició
            }
        }
        return -1; // No és en l'array
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] numeros = {34, 12, 56, 78, 23, 9, 45, 67};

        int resultat = buscar(numeros, 23);
        if (resultat != -1) {
            System.out.println("Trobat el 23 en la posició " + resultat + "!");
        } else {
            System.out.println("El 23 no és en l'array.");
        }

        resultat = buscar(numeros, 99);
        if (resultat == -1) {
            System.out.println("El 99 no hi és. Com unes sabatilles que mai no
apareixen.");
        }
    }
}

```

Eixida:

```

Trobat el 23 en la posició 4!
El 99 no hi és. Com unes sabatilles que mai no apareixen.

```

Detalls del mètode buscar:

- Recorre l'array amb un for des de la posició 0 fins a `array.length - 1`.
- Si troba l'objectiu, **retorna el seu índex** i para: el return talla el mètode sencer.
- Si acaba el bucle sense trobar res, retorna -1, el "índex impossible" que usem com a senyal de *no trobat*.

💡 **Detall pràctic:** retornar `-1` és la convenció clàssica de “no hi és”. No retornes mai `0` per a dir “no trobat”, perquè `0` és una posició vàlida: la primera. Eixe error és el clàssic “bug de l’índex zero”.

Com de ràpida és?

En el **millor cas**, l’element és en la primera posició → 1 pas.

En el **pitjor cas**, l’element és al final, o no existeix → recorres els n elements sencers.

Diem que la seua complexitat és **$O(n)$** , lineal. Si l’array té 10 elements, tardes ~10 passos; si en té 10.000, tardes ~10.000. Creix al mateix ritme que les dades.

💡 **Consell:** la cerca lineal és com buscar en la teua nevera: si és xicoteta, tant li fa el mètode. Però si tens un magatzem de 10.000 productes, necessites alguna cosa millor... i en el pròxim punt la trobes.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** quan un mètode retorna un índex, els dos camins d’eixida són: `return` quan el trobes, `return -1` quan el bucle acaba. Si mescles això, el programa es comporta com una gavina: confon els llocs.

Exercici: el cercador que es perd

Sense executar, calcula quantes comparacions fa este programa i què imprimeix:

```

public class Cerca2 {
    public static int buscar(int[] array, int objectiu) {
        int passos = 0;
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            passos++;
            if (array[i] == objectiu) {
                System.out.println("He necessitat " + passos + " passos.");
                return i;
            }
        }
        System.out.println("He necessitat " + passos + " passos.");
        return -1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {3, 8, 1, 9, 5, 2};
        int resultat = buscar(dades, 9);
        System.out.println("Posició: " + resultat);
    }
}

```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què retorna la cerca lineal quan l'element no és en l'array?
2. Funciona la cerca lineal amb arrays desordenats?
3. Per què es diu que és $O(n)$?
4. Què imprimiria `buscar(new int[]{5, 5, 5}, 5)`? Quina posició retorna?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La cerca lineal recorre l'array **element per element** fins a trobar l'objectiu o esgotar la llista.

2. Retorna l'índex de l'element, o -1 si no existeix, i funciona amb dades **desordenades**.
3. La seua complexitat és **O(n)**: perfecta per a arrays xicotets, lenta per als grans.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Índex	Posició d'un element dins de l'array (comença en 0)
Recórrer	Visitar cada element de l'array un a un
-1	L'índex impossible: senyal que l'element no hi és
O(n)	El temps creix en proporció directa al nombre d'elements
Millor cas	L'element és el primer: 1 sol pas

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Què és un algoritme](#) · Següent: [03 · Cerca binària](#)

03 — Cerca binària

El cercador Jedi: descarta mitja tona de paper en cada intent 🕯️

📖 Estàs en: ✖️ U07 · Algorítmica I: Fonaments → 03 · Cerca binària

La idea en una frase

La cerca binària obri el “diccionari” per la meitat, compara, i descarta mitja tona de paper en cada intent. Només funciona si l'array està ordenat.

Buscar una paraula en un diccionari és un ritual molt concret: no obres per la pàgina 1 i passes d'una en una. Obres per la meitat, veus si la paraula està abans o després, i descartes la meitat del llibre en un gest. I repeteix. Això és la cerca binària.

El requisit imprescindible

L'array ha d'estar ordenat. Si no, este mètode no funciona.

I el pitjor de tot: no t'avisa. No hi ha error de compilació, no hi ha excepció, no hi ha “ei, m'has donat escombraria”. Simplement obtens la resposta equivocada. És com buscar “berenar” en un diccionari les paraules del qual estan a l'atzar: obrir per la meitat no et serveix de res.

L'algoritme

```

public class CercaBinaria {

    public static int buscar(int[] array, int objectiu) {
        int esquerra = 0;
        int dreta = array.length - 1;

        while (esquerra <= dreta) {
            int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2; // meitat del segment
            System.out.println("esquerra=" + esquerra + " dreta=" + dreta + " mig=" +
mig);

            if (array[mig] == objectiu) {
                return mig; // Bingo!
            }

            if (array[mig] < objectiu) {
                esquerra = mig + 1; // descartem la meitat esquerra
            } else {
                dreta = mig - 1; // descartem la meitat dreta
            }
        }
        return -1; // no trobat
    }

    public static void main(String[] args) {
        // COMPTE: ha d'estar ORDENAT
        int[] numeros = {2, 5, 8, 12, 19, 24, 31, 37, 42, 50, 58, 63};

        int resultat = buscar(numeros, 31);
        System.out.println("31 trobat en posició: " + resultat); // 6

        resultat = buscar(numeros, 3);
        System.out.println("3 trobat en: " + resultat); // -1
    }
}

```

Anem a traçar la cerca del 31 sobre l'array {2, 5, 8, 12, 19, 24, 31, 37, 42, 50, 58, 63} (12 elements):

Volta	esquerra	dreta	mig	array[mig]	Què passa?
1	0	11	5	24	$24 < 31 \rightarrow$ esquerra = 6
2	6	11	8	42	$42 > 31 \rightarrow$ dreta = 7
3	6	7	6	31	Bingo! $\rightarrow$ retorna 6

Tres comparacions. La cerca lineal n'hauria necessitat set. I en un array d'un milió d'elements, la diferència encara és més escandalosa.



Per què $\text{esquerra} + (\text{dreta} - \text{esquerra}) / 2$ i no $(\text{esquerra} + \text{dreta}) / 2$?

Perquè si l'array és molt gran (a prop de `Integer.MAX_VALUE` elements), $\text{esquerra} + \text{dreta}$ pot **desbordar-se**: el resultat ja no cap en un `int` i es converteix en un nombre negatiu de sobte. La fórmula alternativa $\text{esquerra} + (\text{dreta} - \text{esquerra}) / 2$ evita eixe problema.

⚠ **Advertència:** este és un bug tan famós que va aparèixer fins i tot en la biblioteca de Java original. Du anys col·leccionant trofeus: Bug de l'any, Bug de la dècada, Bug favorit del públic...



L'anàlisi: $O(\log n)$

En cada pas, la cerca binària **descartar la meitat** de l'array restant. Mira com creix el nombre de passos:

- Array de 16 elements $\rightarrow$ 4 passos màxims
- Array de 32 elements $\rightarrow$ 5 passos
- Array de 1.024 elements $\rightarrow$ 10 passos
- Array d'1.000.000 d'elements $\rightarrow$ 20 passos

Això és $O(\log n)$, complexitat logarítmica. Creix molt a poc a poc fins i tot amb dades enormes. És la diferència entre preguntar a mil persones una per una, o preguntar "és a l'esquerra o a la dreta?" i descartar-ne 500 de cop. Amb un milió d'elements, la lineal necessita un milió de passos i la binària només **20**. Torna a llegir-ho. Vint.



Nota: quan un informàtic diu “log n”, pensa en **base 2**: és “meitat, meitat, meitat...”. No és el logaritme decimal de tota la vida. Un logaritme en base 2 respon a la pregunta “quantes vegades puc partir entre 2 abans d’arribar a 1?”.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** la cerca binària té una regla d’or: si el mig és menor que l’objectiu, esquerra = mig + 1; si és major, dreta = mig - 1. El +1 i el -1 són sagrats: sense ells, el bucle es pot quedar donant voltes per sempre.

Exercici: el cercador que no avança

Sense executar, traça la cerca del nombre **8** en este array ordenat i escriu els valors d’esquerra, dreta i mig en cada volta:

```
public class Traça {
    public static int buscar(int[] array, int objectiu) {
        int esquerra = 0;
        int dreta = array.length - 1;

        while (esquerra <= dreta) {
            int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2;
            System.out.println("esquerra=" + esquerra + " dreta=" + dreta + " mig=" +
mig);

            if (array[mig] == objectiu) return mig;
            if (array[mig] < objectiu) {
                esquerra = mig + 1;
            } else {
                dreta = mig - 1;
            }
        }
        return -1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {1, 4, 8, 12, 20, 33};
        System.out.println("Resultat: " + buscar(dades, 8));
    }
}
```

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin requisit imprescindible té la cerca binària?
2. Què passa si l'incompleixes?
3. Quants passos màxims necessita per a un array d'1.000.000 d'elements?
4. Per què s'usa $\text{esquerra} + (\text{dreta} - \text{esquerra}) / 2$ en comptes de $(\text{esquerra} + \text{dreta}) / 2$?

Resum en 3 frases

1. La cerca binària **divideix el problema a la meitat en cada pas**, comparant l'objectiu amb l'element central.
2. Exigix un array **ordenat**; si no ho està, retorna escombraria sense avisar.
3. La seua complexitat és **$O(\log n)$** : amb un milió d'elements basten ~20 passos, mentre que la lineal necessita un milió.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Meitat	L'element central del segment actual (mig)
Descartar	Eliminar la meitat esquerra o dreta del segment
$O(\log n)$	El temps creix molt a poc a poc: cada pas descarta la meitat
Off-by-one	Error de "per un": confondre $\leq$ amb $<$ o $\text{mig}+1$ amb mig
Desbordament	Quan una suma supera el màxim que cap en un <code>int</code>

04 — Ordenació bombolla

Simple, simpàtica... i la més lenta de les que mereixen la pena 🌈

📖 Estàs en: ✖ U07 · Algorítmica I: Fonaments → 04 · Ordenació bombolla

La idea en una frase

La bombolla recorre l'array comparant parelles veïnes: si el de l'esquerra és major, els intercanvia. Repetix fins que en una passada no hi haja cap intercanvi. Els grans “pugen” cap al final com bombolles en una copa.

És l'algoritme d'ordenació més senzill d'entendre... i el més lent dels que mereixen la pena. Però abans d'aprendre a córrer, cal aprendre a caminar. La bombolla és el teu caminador.

L'algoritme

```

public class Bombolla {

    public static void ordenar(int[] array) {
        int n = array.length;
        boolean hiHaIntercanvi;

        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            hiHaIntercanvi = false;

            for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
                if (array[j] > array[j + 1]) {
                    // intercanvi
                    int temp = array[j];
                    array[j] = array[j + 1];
                    array[j + 1] = temp;
                    hiHaIntercanvi = true;
                }
            }

            // si no hi va haver intercanvi, l'array ja està ordenat
            if (!hiHaIntercanvi) break;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};

        System.out.print("Abans: ");
        for (int nombre : dades) System.out.print(nombre + " ");

        ordenar(dades);

        System.out.print("\nDesprés: ");
        for (int nombre : dades) System.out.print(nombre + " ");
        // 11 12 22 25 34 64 90
    }
}

```

Anem a traçar la primera passada amb un array xicotet, {5, 2, 9, 1}:

Pas	Què compara?	Intercanvia?	Array
1	5 vs 2	Sí	2 5 9 1
2	5 vs 9	No	2 5 9 1
3	9 vs 1	Sí	2 5 1 9

El 9, el major, “va pujar” fins al final. En cada passada, el major dels que queden queda col·locat en el seu lloc: el 9, després el 5, després el 2, després el 1. Per això el bucle interior arriba només fins a $n - 1 - i$: ja no cal mirar els elements que van quedar col·locats al final.

Per què és tan lenta?

Dos bucles anidats. Per a un array de n elements:

- Primer bucle: n vegades.
- Segon bucle: $\sim n$ vegades (en realitat $n-i-1$, però a grans trets n).

Total: $\sim n \times n = n^2$ operacions. Complexitat $O(n^2)$.

- Per a 10 elements $\rightarrow$ 100 operacions (bé).
- Per a 1.000 elements $\rightarrow$ 1.000.000 d'operacions (comença a doldre).
- Per a 1.000.000 d'elements $\rightarrow$ 1.000.000.000.000 d'operacions (el teu ordinador demana la jubilació).

 **Consell:** la bombolla només s'usa en dos situacions: (1) estàs aprenent, i (2) saps que l'array tindrà menys de 50 elements. Per a tot lo demás hi ha alternatives millors (les veuràs en la U08).

L'optimització del flag

Fixa't en la variable `hiHaIntercanvi`. Si en una passada completa no intercanviem res, és que l'array ja està ordenat i podem parar: `break`. Sense este flag, la bombolla faria totes les passades encara que l'array arribara ordenat en la primera.

Esta optimització **no millora el pitjor cas** (array invertit: cal intercanviar-ho tot), però converteix el millor cas (array ja ordenat) en $O(n)$: una sola passada de comprovació i llest.

💡 **Detall pràctic:** el patró del flag (“marca si ha passat alguna cosa; si no, para”) apareix en moltíssims algoritmes reals. És una d’eixes idees que et faran semblar programador sènior encara que només portes quatre unitats.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan veges `array[j] > array[j + 1]`, pensa “estic ordenant **de menor a major**”. Si vols el contrari, canvia la fletxa. La resta de l’algoritme no canvia ni una coma.

Exercici: la bombolla que es queda curta

Sense executar, escriu l’eixida exacta d’este programa:

```
public class BombollaCurta {
    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {3, 1, 2};

        for (int i = 0; i < dades.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < dades.length - 1 - i; j++) {
                if (dades[j] > dades[j + 1]) {
                    int temp = dades[j];
                    dades[j] = dades[j + 1];
                    dades[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        for (int nombre : dades) {
            System.out.print(nombre + " ");
        }
    }
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Per què el bucle interior de la bombolla només arriba fins a $n - 1 - i$?
2. Quina és la complexitat de la bombolla en el pitjor cas?
3. Què fa la variable `hiHaIntercanvi`?
4. Quan està justificat usar la bombolla en un programa real?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La bombolla compara **parelles veïnes** i intercanvia les que estan desordenades, passada rere passada.
2. La seua complexitat és $O(n^2)$: funciona, però és lenta amb dades grans.
3. El flag `hiHaIntercanvi` l'optimitza per a arrays quasi ordenats, convertint el millor cas en $O(n)$.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Intercanvi	Canviar dos elements entre si usant una variable temporal
Passada	Un recorregut complet del bucle interior
Flag	Variable booleana que marca si alguna cosa va ocórrer durant la passada
$O(n^2)$	El temps creix al quadrat: dos bucles anidats
In-place	Ordena modificant el mateix array, sense memòria extra

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Cerca binària](#) · Següent: [05 · Ordenació per inserció](#)

05 — Ordenació per inserció

Ordena les cartes de la mà com un crupier veterà 🎴

📖 Estàs en: 🧩 U07 · Algorítmica I: Fonaments → 05 · Ordenació per inserció



La idea en una frase

La inserció pren cada element com una carta nova i el col·loca en el seu lloc dins de les que ja tens ordenades a la mà. Com ordenar cartes en el pòquer.

Quan et reparteixen cartes, no les tires totes sobre la taula i comences de zero: vas col·locant cada carta nova en el seu buit dins de la mà que ja tens ordenada. El 7 entre el 5 i el 9, el 3 al principi, la K al final. Doncs això, però en Java.



L'algoritme


```

public class Insercio {

    public static void ordenar(int[] array) {
        for (int i = 1; i < array.length; i++) {
            int clau = array[i]; // la carta que anem a col·locar
            int j = i - 1;

            // desplaçar els majors cap a la dreta
            while (j >= 0 && array[j] > clau) {
                array[j + 1] = array[j];
                j--;
            }
            array[j + 1] = clau; // col·locar la carta en el seu lloc
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {9, 5, 1, 4, 3};

        System.out.print("Abans: ");
        for (int nombre : dades) System.out.print(nombre + " ");

        ordenar(dades);

        System.out.print("\nDesprés: ");
        for (int nombre : dades) System.out.print(nombre + " ");
        // 1 3 4 5 9
    }
}

```

El truc està en el while interior: guardes la clau (la carta nova), i mentre hi haja cartes majors que ella a la seua esquerra, les desplaces una posició a la dreta. Quan trobes una menor (o arribes al principi), eixa és la posició de la clau. La “mà” esquerra sempre està ordenada.

Pas a pas

Donat {9, 5, 1, 4, 3}, mira com creix la “mà” (el que hi ha a l’esquerra de la barra):

```
Pas 0: [9] | 5 1 4 3 → la mà comença amb el 9
Pas 1: [5 9] | 1 4 3 → el 5 es col·loca a l'esquerra del 9
Pas 2: [1 5 9] | 4 3 → l'1 es cola al principi
Pas 3: [1 4 5 9] | 3 → el 4 entra entre l'1 i el 5
Pas 4: [1 3 4 5 9] → el 3 entra entre l'1 i el 4
```

Cada element nou s'“inserta” en el seu lloc. D'ací el nom. La mà esquerra sempre està ordenada; la resta de l'array espera el seu torn.

L'anàlisi: quan és bona?

També és $O(n^2)$ en el pitjor cas (array invertit: cada element ha de viatjar fins al principi). Però té truc:

- **Millor cas (array quasi ordenat):** $O(n)$. Només fa una passada de comprovació. És rapidíssima.
- És **estable**: manté l'ordre relatiu dels elements iguals.
- **No necessita memòria extra**: ordena in-place, modificant el mateix array.
- En la pràctica, és **més ràpida que la bombolla**, encara que totes dos siguin $O(n^2)$.

 **Consell:** la inserció és la reina de les dades **quasi ordenades**. Si saps que el teu array té 100 elements i ja està “quasi bé” (només un parell d'elements fora de lloc), la inserció et sorprendrà. De fet, s'usa com a pas final en algoritmes avançats (TimSort, el que usa Java per defecte en les seues col·leccions).

Sé el Código, my friend...

 **Don Tip:** en la inserció, la variable `clau` és l'única que “sobreviu” al desplaçament. Si la usares per a una altra cosa, la perdries en sobrescriure `array[j + 1]`. Guarda-la com un tresor: és la teua carta.

Exercici: la mà que es desordena

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class Insercio2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] dades = {4, 2};  
  
        for (int i = 1; i < dades.length; i++) {  
            int clau = dades[i];  
            int j = i - 1;  
            while (j >= 0 && dades[j] > clau) {  
                dades[j + 1] = dades[j];  
                j--;  
            }  
            dades[j + 1] = clau;  
        }  
  
        System.out.println(dades[0] + " " + dades[1]);  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. En què es diferencia la inserció de la bombolla a l'hora d'ordenar?
2. Quina és la complexitat de la inserció en el seu millor cas i per què?
3. Què significa que siga “estable”?
4. Per què es diu que no necessita memòria extra?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La inserció pren cada element com una **carta nova** i el col·loca en el seu lloc dins de la part ja ordenada.
2. És $O(n^2)$ en el pitjor cas, però $O(n)$ amb dades quasi ordenades: la reina dels arrays quasi llestos.

3. És **estable**, no usa memòria extra i en la pràctica supera la bombolla.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Clau	L'element actual que estem col·locant en el seu lloc
Desplaçar	Moure un element una posició cap a la dreta
Mà	La part de l'array ja ordenada (a l'esquerra)
Estable	Respecta l'ordre relatiu dels elements iguals
In-place	Ordena sense necessitat d'arrays auxiliars

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [04 · Ordenació bombolla](#) · **Següent:** [06 · Complexitat algorísmica: Big O](#)

06 — Complexitat algorísmica: Big O

La balança que pesa algoritmes sense parar el cronòmetre 🕒

📖 Estàs en: 🌱 U07 · Algorítmica I: Fonaments → 06 · Complexitat algorísmica: Big O

La idea en una frase

Big O no et diu quants segons tarda un algoritme: et diu com creix el seu temps quan creix la quantitat de dades. La tendència, no el cronòmetre.

Dos ordinadors, un de 2024 i un altre de 2004. El modern guanya sempre en una prova ràpida, però això no ens diu res de l'*algoritme*. Per a comparar algoritmes de manera justa, mirem la seua **taxa de creixement**: què passa quan el nombre de dades n es fa MOLT gran? Això és Big O.

Les complexitats més comunes

Notació	Nom	Exemple	Per a $n = 1.000$
$O(1)$	Constant	Accedir a <code>array[0]</code>	1 operació
$O(\log n)$	Logarítmica	Cerca binària	~10 operacions
$O(n)$	Lineal	Cerca lineal	1.000 operacions
$O(n \log n)$	Quasi lineal	Ordenacions avançades (ho veuràs en la U08)	~10.000 operacions
$O(n^2)$	Quadràtica	Bombolla, inserció	1.000.000 d'operacions
$O(2^n)$	Exponencial	Fibonacci sense optimitzar	inviabile!

Fixa't en l'últim. Per a $n = 1.000$, $O(2^n)$ no és “molt lent”: és que no acaba ni en l'era dels dinosaures. La diferència entre $O(n)$ i $O(n^2)$ amb dades grans és la diferència entre “faig un cafè mentre carrega” i “em jubile abans que acabe”.



Big O en codi

Anem a veure les tres més habituals amb exemples en Java:

```
public class ExemplesComplexitat {

    // O(1) – CONSTANT: sempre igual, no importa la mida
    public static int obtenirPrimer(int[] array) {
        return array[0]; // un sol pas, sempre
    }

    // O(n) – LINEAL: creix en proporció a n
    public static int sumar(int[] array) {
        int suma = 0;
        for (int nombre : array) {
            suma += nombre; // n passos
        }
        return suma;
    }

    // O(n²) – QUADRÀTICA: dos bucles anidats
    public static void imprimirParells(int[] array) {
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                System.out.println(array[i] + ", " + array[j]); // n × n passos
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {10, 20, 30, 40, 50};

        System.out.println("O(1): " + obtenirPrimer(dades));
        System.out.println("O(n): " + sumar(dades));
        System.out.println("O(n²): mira la consola omplint-se de parells...");
        imprimirParells(dades);
    }
}
```

La regla del polze: **un bucle sol** → **O(n)**. **Un bucle dins d'un altre** → **O(n²)**. I si el bucle només recorre la meitat de les dades... continua sent O(n), no O(n/2). Les constants no conten.



Les regles pràctiques de Big O

1. **Ignora les constants:** $O(2n)$ és el mateix que $O(n)$. El 2 no importa quan n tendix a l'infinit.
2. **Queda't amb el terme dominant:** $O(n^2 + n) \rightarrow O(n^2)$. El n^2 es menja el n quan n creix.
3. **Els bucles anidats multipliquen:** un bucle dins d'un altre $\rightarrow n \times n \rightarrow O(n^2)$.
4. **Els bucles seqüencials sumen:** un bucle i després un altre $\rightarrow O(n + n) \rightarrow O(2n) \rightarrow O(n)$.

```
public class ReglesBigO {  
    public static void main(String[] args) {  
        // REGLA 1: les constants no importen  
        //  $O(2n) \rightarrow O(n)$   
        //  $O(100n) \rightarrow O(n)$   
  
        // REGLA 2: el terme dominant es queda  
        //  $O(n^2 + 5n + 1) \rightarrow O(n^2)$   
        //  $O(n + \log n) \rightarrow O(n)$   
  
        // REGLA 3: bucles anidats  $\rightarrow$  multipliquen  
        // for (i...) { for (j...) { } }  $\rightarrow O(n \times n) \rightarrow O(n^2)$   
  
        // REGLA 4: bucles seqüencials  $\rightarrow$  sumen  
        // for (i...) { } for (i...) { }  $\rightarrow O(n + n) \rightarrow O(2n) \rightarrow O(n)$   
  
        System.out.println("Big O no és màgia, és simplificar.");  
        System.out.println("Pregunta't: què passa quan n es fa MOLT gran?");  
    }  
}
```



Nota: Big O descriu el **pitjor cas** (la cota superior): “com a molt, tardarà això”. Existixen també Big Omega Ω (millor cas) i Big Theta Θ (cas mitjà), però amb Big O tens suficient per a començar. I per a aprovar, també.



Sé el Código, my friend...



Don Tip: per a calcular Big O de memòria: compta bucles i mira si s'aniden o se succeïxen. Si tens dubtes entre $O(n)$ i $O(n^2)$, pensa en un array d'un milió: recorre una vegada (un milió de passos) o un milió de vegades (un bilió)?

Exercici: l'analista de complexitats

Digues la complexitat Big O de cada mètode (les respostes, amagades):

```
public class Analisi {

    public static int metodeA(int[] array) {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            total += array[i];
        }
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            total += array[i] * 2;
        }
        return total;
    }

    public static void metodeB(int[] array) {
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                System.out.println(array[i] + " " + array[j]);
            }
        }
    }

    public static int metodeC(int[] array) {
        return array[array.length - 1];
    }
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què mesura exactament Big O?
2. Quina és la complexitat d'un bucle anidat?
3. $O(2n)$ i $O(n)$ són el mateix?
4. Ordena de menor a major: $O(1)$, $O(n^2)$, $O(n)$, $O(\log n)$, $O(2^n)$.

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. Big O descriu **com creix el temps** d'un algoritme quan creix la quantitat de dades, no els segons exactes.
2. Les regles d'or: ignora constants, queda't amb el terme dominant, **anidar multiplica i seqüenciar suma**.
3. Amb dades grans, la diferència entre $O(n)$ i $O(n^2)$ és la diferència entre un cafè i una jubilació.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Big O	Notació per a la cota superior de creixement d'un algoritme
Terme dominant	El que mana quan n és enorme (el n^2 de $n^2 + n$)
Anidar	Ficar un bucle dins d'un altre → multiplica la complexitat
$O(1)$	Constant: sempre el mateix nombre de passos
$O(\log n)$	Cada pas descarta la meitat: creix molt a poc a poc
Exponencial	$O(2^n)$: creix tan ràpid que és inviable amb dades mitjanes

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · Ordenació per inserció](#) · Següent: [07 · Triar l'algoritme adequat](#)

07 — Triar l'algoritme adequat

La taula de decisió del bon programador, per a no usar una excavadora com a cullereta 🧠

📖 Estàs en: 🌱 U07 · Algorítmica I: Fonaments → 07 · Triar l'algoritme adequat

La idea en una frase

El millor algoritme no és el més famós ni el més ràpid en teoria: és el que encaixa amb la mida de les teues dades, el seu ordre inicial i el que necessites. Triar bé és la mitat de la faena.

Per a obrir una nou faries servir una excavadora? Doncs això. Hi ha qui clava una cerca binària en un array de 5 elements, i qui ordena un milió de dades amb bombolla. Els dos estan malament: un malgasta esforç, l'altre malgasta el seu temps de vida. Triar l'algoritme adequat és part de l'ofici.

La taula de resum

Algoritme	Complexitat	Quan usar-lo?	Quan NO?
Cerca lineal	$O(n)$	Arrays xicotets o desordenats	Arrays grans i ordenats (la binària guanya)
Cerca binària	$O(\log n)$	Arrays grans ordenats, amb moltes cerques	Arrays desordenats (escombraria sense avís!)
Bombolla	$O(n^2)$	Aprendre i arrays molt xicotets (< 50)	Qualsevol cosa que merega la pena
Inserció	$O(n^2)$ / $O(n)$	Arrays xicotets o quasi ordenats	Arrays grans i desordenats

La pregunta clau: ¿ordenar abans de buscar?

Val, la cerca binària és rapidíssima... però exigeix un array ordenat. I ordenar també costa. Llavors: mereix la pena ordenar primer?

La regla del bon administrador:

- Si **ordenes una vegada i busques moltes vegades** → ordena amb alguna cosa decent (en la U08 veuràs com) i després usa binària. La inversió s'amortitza.
- Si **busques una sola vegada** en un array desordenat → cerca lineal directa. Ordenar només per a una cerca és regar el jardí amb xampany.

I una curiositat: per a arrays **molt xicotets** (menys de ~50 elements), la cerca lineal sol guanyar fins i tot amb dades ordenades, perquè la sobrecàrrega de la binària no compensa. La teoria importa, però el context mana.



Exemple guiat: el catàleg de la botiga

Tens una botiga amb notes de clients i vols saber la nota de “Lluís”. El catàleg està en un `int[]` notes amb els valors desordenats i només preguntaràs una vegada. Què uses?

```
public class Botiga {  
    // Una sola cerca sobre dades desordenades → cerca lineal  
    public static int buscarNota(int[] notes, int objectiu) {  
        for (int i = 0; i < notes.length; i++) {  
            if (notes[i] == objectiu) {  
                return i;  
            }  
        }  
        return -1;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] notes = {7, 9, 5, 8, 6, 4};  
        int posicio = buscarNota(notes, 8);  
        System.out.println("El 8 està en la posició " + posicio);  
    }  
}
```

I si la teua botiga rebera **milers de consultes al dia** sobre el mateix catàleg? Llavors mereix la pena ordenar l'array una vegada (costa $O(n^2)$ amb el que saps hui, però en la U08 aprendràs més ràpid) i usar cerca binària en cada consulta. **Ordenar una vegada, buscar mil.**



Regles d'or per a decidir

1. És xicotet (< 50)? → Qualsevol val: usa lineal o inserció per simplicitat.
2. És gran i desordenat? → No uses bombolla ni inserció. Espera a la U08 (QuickSort, MergeSort).
3. És gran i ordenat? → Cerca binària, sense pensar-ho.
4. Està quasi ordenat? → Inserció arrasa: $O(n)$ en la pràctica.
5. Vaig a buscar moltes vegades? → Inverteix en ordenar bé i busca amb binària.
6. Vaig a buscar una sola vegada? → Lineal directa, sense drames.

⚠ **Advertència:** la tria de l'algoritme també dependrà d'altres factors que veuràs més avant: l'**estabilitat** (mantindre l'ordre dels iguals?), la **memòria** disponible i si les dades caben en memòria. Per ara, amb estes regles d'or sobreviu a qualsevol examen i a quasi qualsevol app.



Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** abans d'escriure una línia, pregunta't: *quina mida té el meu array? Està ordenat? Quantes vegades farà esta operació?* Tres preguntes, tres respostes, i l'algoritme es tria sol.

Exercici: el cap de magatzem

Per a cada escenari, tria l'algoritme més adequat i justifica en una línia:

1. Un array de **8** notes desordenat, buscar la nota d'un alumne una sola vegada.
2. Una agenda de **10.000** contactes ordenada alfabèticament, on buscaràs noms constantment.
3. Un array de **60.000** mesuraments desordenats que cal deixar ordenats de menor a major.
4. Un array de **200** nombres ja quasi ordenats (només un parell de despistats fora de lloc).

>  Solució



Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quan guanya la cerca lineal a la binària encara que l'array estiga ordenat?
2. Quan mereix la pena ordenar abans de buscar?
3. Quin algoritme tries per a un array quasi ordenat?
4. Quina regla d'or usaries per a un array de 100.000 elements desordenat?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. L'algoritme adequat depèn de la **mida**, l'**ordre inicial** i la **frequència de les operacions**.
2. **Ordenar una vegada i buscar moltes** amortitza la inversió; buscar una sola vegada no mereix ordenar.
3. Regla ràpida: xicotet o desordenat → lineal; gran i ordenat → binària; quasi ordenat → inserció; gran i desordenat → espera a la U08.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Context	Mida, ordre inicial i freqüència d'ús de les teues dades
Amortitzar	Recuperar una inversió inicial amb l'ús repetit
Sobrecàrrega	El cost fix extra d'un algoritme sofisticat en dades xicotetes
Trade-off	Compromís: guanyar en alguna cosa pagant alguna cosa a canvi
Estabilitat	Mantindre l'ordre relatiu dels elements iguals

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · Complexitat algorísmica: Big O](#) · Següent: [08 · Be the Code: cerca binària des de zero](#)

08 — Be the Code: cerca binària des de zero

Programa binària i bombolla sense xarxa de seguretat, com en les entrevistes de Google 🧠

📖 Estàs en: 🧩 U07 · Algorítmica I: Fonaments → 08 · Be the Code: cerca binària des de zero

📌 La idea en una frase

Este punt no té teoria nova: té dos reptes. Programar cerca binària i bombolla a mà, pas a pas, sense mirar els apunts. Si algun dia vols treballar en una FAANG, això ho has de saber escriure dormit.

La cerca binària és un clàssic de les entrevistes tècniques de Google, Amazon i companyia. No perquè siga difícil, sinó perquè l'**off-by-one** castiga sense pietat qui confia de més. Anem a entrenar-te perquè no sigues eixa víctima.

🧐 Don Tip: la recepta mental de la binària

Abans d'escriure codi, memoritza la recepta:

1. Dos punters: esquerra = 0 i dreta = array.length - 1.
2. Mentre esquerra <= dreta: calcula mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2.
3. Si array[mig] == objectiu → retorna mig.
4. Si array[mig] < objectiu → esquerra = mig + 1.
5. Si no → dreta = mig - 1.
6. Fi del bucle → retorna -1.

L'error més comú (fins i tot amb 10 anys d'experiència) és l'**off-by-one**: ¿<= o <? ¿mig + 1 o mig?
La resposta: <= en la condició, i mig + 1 / mig - 1 en moure els punters. Sense el +1/-1, si l'objectiu no hi és, el bucle es pot quedar girant per sempre.

🧩 REPTE 1: Cerca binària des de zero

Ací tens l'esquelet. Completa'l. **Sense mirar els apunts.** El teu cervell ha de recordar, no copiar:

```
public class RepBbinaria {

    public static int cercaBinaria(int[] array, int objectiu) {
        // 🧠 EL TEU CODI ACÍ
        return -1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] proves = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19};

        System.out.println("El 7 està en posició: " + cercaBinaria(proves, 7)); // 3
        System.out.println("El 13 està en posició: " + cercaBinaria(proves, 13)); // 6
        System.out.println("El 8 està en posició: " + cercaBinaria(proves, 8)); //
-1
        System.out.println("El 19 està en posició: " + cercaBinaria(proves, 19)); // 9
        System.out.println("L'1 està en posició: " + cercaBinaria(proves, 1)); // 0
        System.out.println("Array buit: " + cercaBinaria(new int[]{}, 5)); //
-1
    }
}
```

Passos guiats (resistix a llegir-los tots de cop):

1. Declara esquerra i dreta.

➤ **Atascat?**

2. Escribeu el while amb la condició correcta.

➤ **Atascat?**

3. Calcula el mig.

➤ **Atascat?**

4. Compara i decideix els tres casos.

➤ **Atascat?**

5. Fora del bucle, retorna el "no trobat".

➤ **Atascat?**

💡 **Consell de depuració:** si alguna cosa falla, dibuixa l'array en un paper amb 3 elements i simula els passos amb un objectiu que no hi siga. El paper i el bolígraf són les teues millors

ferramentes de depuració. Sí, en ple 2026, i sí, funcionen.

>  Solució completa

REPTE 2: Bombolla a mà

Ara toca la bombolla. Mateixa regla: sense mirar. Completa el mètode ordenar perquè deixi l'array de menor a major. Ha de mostrar 11 12 22 25 34 64 90:

```
public class RepBombolla {  
  
    public static void ordenar(int[] array) {  
        // 🧠 EL TEU CODI ACÍ  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] dades = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};  
  
        ordenar(dades);  
  
        for (int nombre : dades) {  
            System.out.print(nombre + " ");  
        }  
    }  
}
```

Passos guiats:

1. Dos bucles anidats: l'exterior repeteix passades.
| > **Atascat?**
2. L'interior compara parelles veïnes, arribant cada vegada un element menys.
| > **Atascat?**
3. Si estan desordenades, intercanvia amb una variable temporal.
| > **Atascat?**
4. Extres de nivell: afegix el flag hiHaIntercanvi amb el seu break.
| > **Atascat?**

EL LIO: la bombolla que apesta

El departament de qualitat ha rebut este algoritme. Alguna cosa fa mala olor. Identifica els errors i explica per què no funciona:

```
public class BombollaLiosa {  
    public static void ordenar(int[] arr) {  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < arr.length; j++) {  
                if (arr[j] > arr[j + 1]) {  
                    int temp = arr[j];  
                    arr[j] = arr[j + 1];  
                    arr[j + 1] = temp;  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

👁️ **Don Tip:** quan un bucle accedix a `arr[j + 1]`, assegura't que `j + 1` no isca de l'array. I pregunta't: recórrec menys elements en cada passada?

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. En la cerca binària, quina condició usa el while: `esquerra <= dreta` o `esquerra < dreta`?
2. Per què `esquerra = mig` (sense el +1) pot penjar el bucle?
3. Què passa si fas la bombolla amb `j < array.length` en el bucle interior?
4. Per a què serveix el flag `hiHaIntercanvi` en la bombolla?



Resum en 3 frases

1. La cerca binària s'escriu amb **dos punters**, el **mig anti-desbordament** i els **+1/-1 sagrats**; amb això, no hi ha off-by-one que valga.
2. La bombolla es construeix amb **dos bucles anidats**, un intercanvi amb variable temporal i, si eres llest, un **flag** que talla quan ja està ordenat.
3. Escriure tots dos **a mà** (sense mirar) és l'exercici de la unitat: si ho aconsegueixes, et portes la medalla al cinturó.



Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Off-by-one	Error de "per un": $\leq$ vs $<$, mig+1 vs mig
Punter	Índex que delimita el segment actual (esquerra, dreta)
Anti-desbordament	$\text{esquerra} + (\text{dreta} - \text{esquerra}) / 2 \text{ en comptes de } (\text{esquerra} + \text{dreta}) / 2$
Variable temporal	El temp que guarda un valor durant l'intercanvi
Flag	Booleà que avisa de si va passar alguna cosa en la passada

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Triar l'algoritme adequat](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

09 — Repàs interactiu: ordena i busca com un professional

El tancament pràctic de la unitat, amb cerques, bombolles i un algoritme que no funcionarà 🐼

📖 Estàs en: 🌿 U07 · Algorítmica I: Fonaments → 09 · Repàs interactiu

La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐼

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```

public class Misteri {
    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {10, 20, 30, 40, 50, 60};
        int esquerra = 0;
        int dreta = dades.length - 1;
        int objectiu = 40;
        int passos = 0;

        while (esquerra <= dreta) {
            int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2;
            passos++;
            if (dades[mig] == objectiu) {
                System.out.println("Trobat en " + mig + " amb " + passos + " passos.");
                return;
            }
            if (dades[mig] < objectiu) {
                esquerra = mig + 1;
            } else {
                dreta = mig - 1;
            }
        }
        System.out.println("No hi és. Passos: " + passos);
    }
}

```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. **Trobat en 3 amb 1 passos.** → Confons el nombre de passos amb la posició: la cerca no arriba en una sola volta. ❌
2. **Trobat en 3 amb 3 passos.** → ✅ Correcte! Amb 6 elements, mig és $0 + (5-0)/2 = 2 \rightarrow \text{dades}[2] = 30$, que és menor que 40, així que $\text{esquerra} = 3$. Segona volta: $\text{mig} = 3 + (5-3)/2 = 4 \rightarrow \text{dades}[4] = 50$, que és major, així que $\text{dreta} = 3$. Tercera volta: $\text{mig} = 3 + (3-3)/2 = 3 \rightarrow \text{dades}[3] = 40$. Bingo en 3 passos! Amb return (estem en main) el programa acaba ací.
3. **No hi és. Passos: 4.** → El 40 és en l'array, només que la cerca binària no el caça a la primera. ❌

>  Solució



Fireside Chat: cerca lineal vs cerca binària

Dos veterans de la cerca discuteixen al costat de la màquina de cafè.

Lineal: — Jo soc la bàsica. Recórrec element per element, sense exigir-li res a ningú. Desordenat? Sense problema. Cinc elements? Un moment. Un milió? Uns milions de passos, però vaig.

Binària: — Uns milions de passos. Quina generositat. Jo amb un milió tarde vint passos. Vint. Mentre tu sues, jo ja he acabat i estic demanant un altre cafè.

Lineal: — I qui t'ha donat permís per a ser tan intel·ligent? L'array **ordenat**. Si les dades arriben desordenades, tu no serveixes ni per a obrir la porta. Jo, en canvi, funcione sempre. És la vida: sense exigir res, però sense grans alegries.

Binària: — Ordenar una vegada i buscar mil, i veuràs. Jo soc la que salva les apps amb milions d'usuaris. Tu eres... el pla B.

Lineal: — El pla B que no s'estavella. Quan el teu array està desordenat i a ningú li apeteix ordenar-lo, a mi em criden. I no em queixe.

Binària: — Val, cadascuna al seu terreny: tu, el xicotet i desordenat; jo, el gran i ordenat amb moltes cerques. ¿Tregua?

Lineal: — Tregua. Però que sàpies que en els arrays de 5 elements et guanye fins i tot a tu, amb els teus aires d'esquerra + (dreta - esquerra) / 2.

La lliçó: cap no és millor “en general”. **Lineal** per a dades xicotetes o desordenades; **binària** per a dades grans i ordenades amb moltes cerques. El context decideix.



Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc una recepta de cuina per a l'ordinador: finita, precisa i sense ambigüitats.
2. Recórrec l'array element per element fins a trobar l'objectiu. No exigisc ordre, però soc lenta amb dades grans.
3. Obric el diccionari per la meitat i descarte mitja tona de paper en cada intent. Exigisc ordre, o et torne escombraria sense avisar.

4. Soc el patós de l'ordenació: compare veïns i intercanvie, una vegada i una altra, fins que els grans pugen com bombolles.
5. Ordene com en el pòquer: col·loque cada carta nova en el seu lloc dins de la mà que ja tinc ordenada.
6. No mesure segons: mesure com creix el temps quan creixen les dades.

>  Respostes

CONRAD VS EL MÓN: “L’algoritme que no s’acaba”

CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre el clàssic del novell.

CONRAD: — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, la meua cerca binària es queda penjada*. I jo: val, què té el bucle? *Pues no ho sé, no l’he mirat*. AI, MARE MEUA! Un while (esquerra <= dreta) que en lloc d’esquerra = mig + 1 posa esquerra = mig... saps què passa? El segment no es reduïx. esquerra es queda atascada i el bucle dona voltes com un gat perseguint-se la cua. Ensenyant-li l’algoritme a un robot aspirador amb direcció pròpia.

I després està el de la bombolla: for (int j = 0; j < array.length; j++) i dins array[j + 1]. DE VERITAT? Quan j arriba al final, j + 1 ix de l’array. A què esperes, que et llance l’ArrayIndexOutOfBoundsException per a llegir el missatge? El missatge ja t’està dient l’índex, la línia i el motiu. LLEGIX-LO.

I el clàssic: el meu algoritme ordena però molt a poc a poc. Ja. I què vas usar? Bombolla. Amb un array de mig milió. Saps quants intercanvis són? Els que són. I no és culpa de l’algoritme, que avisa en l’etiqueta: “O(n²), per a arrays xicotets”. L’algoritme no té la culpa que no llogires l’etiqueta.

La lliçó: els bucles dels algorismes es penjen per dos motius: o la condició mai no avança cap a false, o l’índex ix de l’array. Abans de plorar sobre el teclat, comprova eixes dos coses. El 90% dels “algorismes penjats” s’arreglen amb un cop d’ull.

El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Quina és la complexitat de la cerca binària?
 - a) $O(n)$ b) $O(\log n)$ c) $O(1)$
2. Quants passos màxims necessita la cerca binària per a un array de 1.024 elements?
 - a) 10 b) 1.024 c) 11
3. Què retorna `buscar(new int[] {}, 5)` amb una cerca binària ben feta?
 - a) -1 b) 0 c) Exception
4. Quina d'estes és $O(n^2)$?
 - a) Un bucle seqüencial b) Dos bucles anidats c) Accedir a `array[0]`

>  Solucions

Laboratori de Tortura: la màquina que no ordena

Durada estimada: 30 minuts **Eina:** el teu IDE i un fitxer nou

L'escenari: copia este programa i fes que funcione. Té **3 errors** que impedeixen que compile o que falle en execució, i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan el arregles.

```
public class Tortura
{
    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {3, 1, 4, 2};
        for (int i = 0; i < dades.length; i++) {
            for (int j = 0; j < dades.length; j++) {
                if (dades[j] < dades[j + 1]) {
                    int temp = dades[j];
                    dades[j] = dades[j + 1];
                    dades[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        for (int n : dades) System.out.print(n + " ")
    }
}
```

Fallada intencionada: un dels errors sembla correcte a simple vista perquè “es veu bé”, però fa que el programa falle en execució tan bon punt arranca.

La teua tasca: aconseguir que compile, que execute i que imprimisca 1 2 3 4. Si el resultat no quadra, diagnostica.

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun ; que falte? *no → segueix buscant.*

 > I si encara estic atascat?

2. Compila ja? *no → mira el missatge d'error.*

 > I si encara estic atascat?

3. Compila però explota en executar? *És l'error d'índexs: el bucle interior arriba massa lluny.*

 > I si encara estic atascat?

4. Executa i imprimeix 4 3 2 1? *És l'error de lògica: el signe de la comparació ordena al revés.*

 > Solució final

Els **3 errors** que impedeixen compilar o executar:

1. Falta la { d'obertura de la classe després de Tortura.

2. Falta el ; al final de System.out.print(n + " ").

3. `j < dades.length` accedix a `dades[j + 1]` fora de l'array: `ArrayIndexOutOfBoundsException`. Ha de ser `j < dades.length - 1 - i`.

L'error de lògica: `dades[j] < dades[j + 1]` ordena **de major a menor**. Compila i executa perfectament, però imprimeix 4 3 2 1 en lloc de 1 2 3 4. La bombolla puja el major cap al final comparant amb `>`, no amb `<`.


```

public class Tortura {
    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {3, 1, 4, 2};
        for (int i = 0; i < dades.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < dades.length - 1 - i; j++) {
                if (dades[j] > dades[j + 1]) {
                    int temp = dades[j];
                    dades[j] = dades[j + 1];
                    dades[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        for (int n : dades) System.out.print(n + " ");
    }
}

```

Eixida correcta: 1 2 3 4. Amb la versió trencada, una vegada arreglats els altres errors, la comparació < donava 4 3 2 1: el signe era la pista de l'error de lògica.



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
🏆 El Receptari Humà	Explicar què és un algoritme i les seues 5 propietats sense mirar
🏆 El Cercador Jedi	Escriure cerca binària a mà i que funcione a la primera
🏆 El Crupier	Explicar la inserció amb l'analogia de les cartes, sense mirar
🏆 L'Analista	Calcular Big O d'un fragment de codi en menys d'un minut
🏆 El Cap de Magatzem	Triar l'algoritme correcte per a cada escenari del punt 7
🏆 El Caçador d'Errors	Trobar els 3+1 errors del Laboratori sense usar les pistes



Atreveix-te a Pensar

1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```

public class Misteri2 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] dades = {2, 4, 6, 8};
        int comptador = 0;

        for (int i = 0; i < dades.length; i++) {
            for (int j = i + 1; j < dades.length; j++) {
                if (dades[i] < dades[j]) {
                    comptador++;
                }
            }
        }
        System.out.println(comptador);
    }
}

```

2. **La còpia que es desordena:** què li passa a la bombolla si en lloc de comparar $>$ compares $>=$? Afecta l'estabilitat de l'algoritme?
3. **El detectiu:** la teua cerca binària retorna -1 per a un nombre que SÍ és en l'array. Quina ferramenta uses i quines variables mires primer?
4. **Vertader o fals:** "la cerca binària funciona amb qualsevol array, només que a vegades és més lenta".

> 💡 Solucions

🧩 Crucigrama de Bits

Horitzontal:

1. Notació que mesura com creix el temps (3 lletres + espai + 1 lletra: "0" més una altra lletra)
3. La complexitat de la cerca binària (comença per "log")
5. Algoritme que intercanvia veïns fins a ordenar (8 lletres)
6. Seqüència finita i precisa de passos (9 lletres)

Vertical:

2. Senyal de "no trobat" que retornen les cerques (2 lletres)
4. Algoritme que col·loca cada carta en el seu lloc (9 lletres)

> 📄 Solucions



Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. “Explica’m, com si jo fóra la teua àvia, la diferència entre cerca lineal i cerca binària.”
2. “Què és la notació Big O i per què és important?”
3. “Escriu una cerca binària en la pissarra. Ara digues-me què passa si l'array no està ordenat.”
4. “Quan usaries l'ordenació per inserció en comptes de la bombolla?”
5. “Què és l'off-by-one i com l'evites en la cerca binària?”
6. “Un algoritme $O(n^2)$ tarda 1 segon amb 1.000 elements. Quant tardarà amb 2.000? I amb 10.000?”



No hi ha preguntes tontes

? Puc usar `Arrays.sort()` i `Arrays.binarySearch()` de Java en comptes d'escriure els algoritmes?

En els teus programes reals, sí: Java porta utilitats ordenades, eficients i provades, i veuràs `Arrays.sort()` prompte. Però en esta unitat l'objectiu és **entendre la idea** que hi ha davall. És com aprendre a fer una suma a mà abans d'usar la calculadora: no és que la calculadora siga dolenta, és que necessites saber què estàs fent. I en una entrevista, l'entrevistador vol vore que ho entens, no que saps importar `java.util.Arrays`.

? Per què cal dir “log n” i no simplement “pocs passos”?

Perquè “pocs passos” no serveix per a comparar: pocs comparat amb què. El logaritme en base 2 et diu exactament **quantas vegades pots partir per la meitat** abans d'arribar a 1. I quan algú et diu “és $O(\log n)$ ”, tu saps exactament què significa. La precisió és el sou del programador.

? Si bombolla i inserció són totes dos $O(n^2)$, per què es diu que la inserció és millor?

Per dos motius: en el **cas mitjà** fa menys intercanvis (desplaça, no intercanvia de tres en tres), i en **arrays quasi ordenats** és $O(n)$ de veritat, mentre que la bombolla sense flag continua fent passades senceres. En la pràctica, amb arrays xicotets, la inserció nota la diferència. Amb arrays grans, cap de les dos: ací arriba la $UO8$.

Post-Crédits

El programador acaba el seu catàleg: ordena les notes amb inserció, i quan un client pregunta per la seua nota, respon amb cerca binària en un parpelleig. Està content. S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa humejant.

CONRAD: — Oi, no està mal. Inserció per a ordenar, binària per a buscar... I a més saps dir-me per què no vas usar la bombolla per al milió de dades. Segur que eres el mateix que va començar esta unitat amb el “posa sal al gust”?

Novell: — *somriu* Vaig començar amb una recepta de truita i he acabat ordenant el catàleg en 20 passos. I ara què?

CONRAD: — *fa un glop* Tot això és l'escalfament. Bombolla, inserció, lineal, binària... són els fonaments. El següent nivell usa tècniques que partixen els problemes en trossos, es criden a si mateixes i ordenen arrays d'un milió en un sospir. Un altre tipus de bèsties.

El novell guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que ja no busca ni ordena: **pensa en termes d'algoritmes.**

PRÒXIMAMENT EN U08: Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat. Divideix i venç, QuickSort, MergeSort i recursivitat. El moment en què ordenar un milió de dades deixa de ser una utopia. ⚡

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [U08 · Be the Code: cerca binària des de zero](#) · Següent: [U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat](#)

U08 — Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat

Recursivitat, divide i venceràs, Quicksort, Mergesort i modularitat: les tècniques que fan que el teu codi pense ⚡

Benvingut, valent explorador de la pila de crides. En la U07 vas dominar l'art de buscar i ordenar amb bucles: cerca lineal, binària, bombolla i inserció. Vas aprendre a mesurar algorismes amb Big O i a no usar mai bombolla en producció (ho vas prometre). Però els bucles es queden curts quan el problema és *inherentment* jeràrquic. I ací és on la programació es torna elegant.

Esta unitat és la que **et canvia la manera de pensar**. Faràs que una funció es crida a si mateixa (sense tornar-te boig), partiràs problemes per la meitat fins a fer-los trivials, i coneixeràs els dos reis de l'ordenació moderna: **Quicksort** i **Mergesort**. Quan acabes, veuràs recursivitat per tot arreu. És com aprendre una paraula nova: de sobte, la trobes en cada racó del codi. I per a rematar, aplicaràs esta mateixa mirada al teu propi codi: **modularitat**, l'art de partir-lo en peces amb nom i amb sentit.

Respira fons. I recorda: per a entendre la recursivitat, primer has d'entendre la recursivitat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Escriure funcions **recursives** amb cas base i cas recursiu, i raonar sobre la **pila de crides**.
 - Implementar els clàssics: **factorial**, **Fibonacci** (ingenu i amb memoització), **palíndroms** i **torres de Hanoi**.
 - Aplicar l'estratègia **divide i venceràs**: dividir, conquerir i combinar.
 - Implementar **Quicksort** entenent la partició, el pivot i les seues complexitats.
 - Implementar **Mergesort** entenent la fusió i l'estabilitat.
 - **Triar amb criteri** l'algorisme d'ordenació segons el context (mida, ordre previ, memòria, estabilitat).
 - Reconèixer altres tècniques com els algorismes **voracos** (greedy) i el **backtracking**.
 - Organitzar el teu codi amb criteri de **modularitat**: paquets, cohesió alta i acoblament baix.
-

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Recursivitat	Cas base, cas recursiu, la pila de crides i la por al StackOverflowError	Tots
02 · Recursivitat: exemples clàssics	Factorial, Fibonacci, palíndroms i torres de Hanoi	Tots
03 · Divide i venceràs	Dividir, conquistar i combinar: el patró de Juli Cèsar	Tots
04 · Quicksort	Partició, pivot, complexitats i per què és tan famós	Tots
05 · Mergesort	Divisió per la meitat, fusió i estabilitat	Tots
06 · Comparació: quan usar cada ordenació	Guia pràctica per a triar algorisme i què hi ha sota <code>Arrays.sort()</code>	Tots
07 · Be the Code: quicksort des de zero	Implementar Quicksort i Mergesort pas a pas, sense mirar	★ ★ ★
08 · Altres tècniques algorísmiques	Algorismes voracos (greedy) i backtracking	★ ★ ★
09 · Modularitat	Paquets, cohesió i acoblament per a partir el teu codi	Tots
10 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més	Tots

 **Flux de lectura:** els 9 primers punts són teoria i pràctica en progressió. El 10 és l'aterratge final: llig-lo just després del 9 i abans d'obrir els butlletins.

Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hagues acabat.

✅ Criteris d'avaluació coberts (RA2 + RA6)

RA2: Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

RA6: Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

CE	Criteri	On es cobreix
RA2 b)	S'han escrit programes simples.	✅ Tots
RA2 e)	S'han escrit crides a mètodes estàtics.	✅ Punts 1-7
RA2 f)	S'han utilitzat paràmetres en la crida a mètodes.	✅ Punts 1-8
RA2 i)	S'ha utilitzat l'entorn integrat de desenvolupament en la creació i compilació de programes simples.	✅ Tots
RA6 a)	S'han escrit programes que utilitzen arrays.	✅ Punts 3-8
RA6 b)	S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus avançats de dades.	✅ Punts 4, 5 i 6

🔴 La recursivitat dels punts 1 i 2 és la llavor de les **estructures jeràrquiques** (arbres, grafs) que exploraràs amb més profunditat en el mòdul d'Estructures de Dades. I la tria justificada d'algorisme del punt 6 és, directament, un RA6 en estat pur: *seleccionar* el tipus de processament adequat a les dades.

📅 Per on comence?

- Vens de la U07 i estàs fresc de Big O? → Arranca en el [punt 1](#). Només necessites el que vas vore en Fonaments.
- El que t'agrada és vore el resultat i no les tripes? → Salta al [punt 4](#) i al [punt 5](#) i torna després a la teoria de la recursivitat.
- Et flipen els reptes? → Fes el [punt 7](#) sense mirar el codi dels punts 4 i 5. Patix amb honor.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [01 · Recursivitat](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U09 · POO: Classes i objectes](#).

01 — Recursivitat: una funció que es crida a si mateixa

Quan el teu codi decideix cridar-se a si mateix i el teu cervell comença a fumejar 

 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 01 · Recursivitat

La idea en una frase

La recursivitat és quan una funció es crida a si mateixa per a resoldre un problema resolent una versió més xicoteta de si mateix, fins a arribar a un cas base que ho deté tot.

En la U07 vas veure que un algorisme es pot escriure amb bucles. Però hi ha problemes que s'expressen de manera molt més natural dient “este problema és com el mateix problema, però més xicotet”. Per a eixos casos va nàixer la recursivitat: la tècnica estrella d'esta unitat.

El cicle de la vida recursiva

Tota funció recursiva necessita **dues parts imprescindibles**. Si et falta una, estàs mort:

[!NOTE]

- **Cas base:** la condició que deté la recursió. Sense això, el teu programa s'executa fins que la JVM es cansa i et llança un `StackOverflowError`.
- **Cas recursiu:** la crida a si mateixa, normalment amb una versió més xicoteta del mateix problema.

L'estructura general és sempre la mateixa:

```
public static tipus funcio(parametres) {  
    if (/* condicio de parada */) {  
        return /* valor base */;  
    } else {  
        // fer alguna cosa amb el problema actual  
        return funcio(/* versio mes xicoteta */);  
    }  
}
```

Pensa-ho com a netejar la teua habitació (suposant que algun dia ho faces): en lloc de netejar-la sencera de cop, agafes una cosa del terra i torne a cridar la mateixa funció “netejarHabitacio” amb el que queda. Eventualment no queda res, i has acabat.

La pila de crides: l'origen de tota la diversió

Cada vegada que una funció es crida, Java reserva un trosset de memòria en l'**stack** (la pila). Eixe trosset es diu **stack frame** i guarda: els paràmetres de la funció, les variables locals, i l'adreça de tornada per quan la funció acabe.

Si crides una funció 5 vegades, tens 5 frames en l'stack. Si la crides 10.000 vegades... bum. `StackOverflowError`.

```
public class StackExplorer {

    static int prof = 0;

    static void recursiu() {
        prof++;
        System.out.println("Crida numero: " + prof);
        recursiu(); // ¡no hi ha cas base!
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            recursiu();
        } catch (StackOverflowError e) {
            System.out.println("Stack explotat a la crida: " + prof);
        }
    }
}
```

Prova-ho. Veuràs que el nombre varia segons la teua màquina i la JVM: normalment entre 10.000 i 20.000 crides. No és infinit. Res no ho és.

[!WARNING] Sense cas base, no hi ha pietat. L'stack té un límit i Java no et salvarà. Cada frame ocupa espai, i quan el got es desborda, la JVM diu “fins ací hem arribat”. Atrapa el `StackOverflowError` només per a inspeccionar (com dalt), mai per a “arreglar” una recursió trencada.



Recursivitat vs iteració: el duel

Aspecte	Recursivitat	Iteració (bucles)
Llegibilitat	Molt elegant per a problemes jeràrquics	Més verbosa però clara
Memòria	Gasta stack (cada crida = frame nou)	Només variables locals
Velocitat	Més lenta (overhead de crides)	Més ràpida
Stack overflow	Risc real si la profunditat és alta	No aplica
Casos ideals	Arbres, grafs, backtracking, divide i venceràs	Recorreguts lineals, processament simple

La regla d'or: **usa recursivitat quan el problema siga inherentment recursiu** (estructures jeràrquiques, expressions anidades, ordenació avançada). Per a la resta, un for de tota la vida. Ningú no et donarà una medalla per fer una suma d'array amb recursió.



Un primer exemple complet

Abans dels clàssics del punt 2, un exemple mínim perquè vegem l'estructura completa. Comptar fins a n:

```
public class CompteArrere {  
  
    static void compte(int n) {  
        if (n < 0) return;           // cas base: no hi ha nombres negatius per  
        imprimir                     // cas recursiu: el mateix problema, un pas més  
        System.out.println(n);  
        compte(n - 1);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        compte(3);  
    }  
}
```

Eixida:

```
3
2
1
0
```

Fixa't: primer baixa imprimint 3, 2, 1, 0, i quan $n < 0$, la crida retorna i tots els frames es tanquen un darrere l'altre. La pila es buida en ordre invers al qual es va omplir.

[!TIP] El 90% dels bugs de recursió són dos: **oblidar el cas base** o **no reduir el problema** (cridar-se a si mateixa amb els mateixos paràmetres). Si la teua recursió no acaba o no avança, dibuixa l'arbre de crides en un paper. El paper i el boli continuen sent les teues millors ferramentes de depuració.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines dues parts necessita tota funció recursiva?
2. Què llança la JVM si la recursió mai no acaba?
3. Què guarda un *stack frame*?
4. Per què una suma d'array amb bucle sol ser millor que amb recursió?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La recursivitat és una **funció que es crida a si mateixa** amb una versió més xicoteta del problema.
2. Sense **cas base** no hi ha detenció: l'stack s'ompli i arriba el `StackOverflowError`.
3. Usa recursió quan el problema siga **inherentment recursiu**; per a allò lineal, els bucles continuen guanyant.

 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Cas base	La condició que deté la recursió
Cas recursiu	La crida a si mateixa amb un problema menor
Stack frame	El trosset de memòria de cada crida (paràmetres, locals, retorn)
Call stack	La pila de frames pendants
StackOverflowError	El que passa quan omplis la pila
Recursió de cua	Quan la crida recursiva és l'últim que fa la funció


[Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · Recursivitat: exemples clàssics](#)

02 — Recursivitat: exemples clàssics

Factorial, Fibonacci, palíndroms i torres de Hanoi: els quatre genets de l'apocalipsi recursiu 🧩

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 02 · Recursivitat: exemples clàssics

📌 La idea en una frase

Estos quatre exemples et perseguiran la resta de la teua carrera: apareixen en exàmens, entrevistes tècniques i converses d'ascensor amb altres programadors, així que més val dominar-los.

En el punt 1 vas vore la teoria: cas base, cas recursiu i la pila. Ara toca el museu dels clàssics. Cada un t'ensenya una lliçó diferent, des de l'elegància lineal del factorial fins a l'horror exponencial del Fibonacci ingenu.

🧩 Factorial: el “Hola Món” de la recursivitat

```
public class Factorial {  
  
    static long fact(int n) {  
        if (n <= 1) return 1;           // cas base: 0! i 1! valen 1  
        return n * fact(n - 1);        // cas recursiu  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("fact(5) = " + fact(5));    // 120  
        System.out.println("fact(0) = " + fact(0));    // 1  
        System.out.println("fact(7) = " + fact(7));    // 5040  
    }  
}
```

Què passa quan cridem `fact(4)`? Anem pas a pas:

```
fact(4) → 4 * fact(3)
        → 4 * (3 * fact(2))
        → 4 * (3 * (2 * fact(1)))
        → 4 * (3 * (2 * 1))
        → 4 * (3 * 2)
        → 4 * 6
        → 24
```

Primer “baixa” fins al cas base, després “puja” fent les multiplicacions. Com un ascensor que baixa al soterrani i torna a pujar parant a cada porta. La complexitat és **$O(n)$** : una crida per cada nombre.

[!NOTE] Ull amb long: fact(20) ja és 2.432.902.008.176.640.000, quasi al límit de long. A partir del 21, desbordes. El factorial creix **molt** de pressa.



Fibonacci ingenu: no ho faces a casa

```
public class FiboNaive {

    static long fibo(int n) {
        if (n <= 1) return n;
        return fibo(n - 1) + fibo(n - 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        long inicio = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("fibo(40) = " + fibo(40));
        long fin = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("Tiempo: " + (fin - inicio) + " ms");
    }
}
```

Executa això. Seran uns segons d’infern. El problema? fibo(40) genera un **arbre de crides monstruós**. Cada crida es bifurca en dos, que es bifurquen en dos, etc. El nombre total de crides és aproximadament **$O(2^n)$** .

```

          fibo(5)
        /      \
      fibo(4)    fibo(3)
     /  \      /  \
  fibo(3) fibo(2) fibo(2) fibo(1)
   /  \   /  \   /  \
 fibo(2) fibo(1) ... ... ...
  /    \
fibo(1) fibo(0)

```

Compta les vegades que es crida `fibo(1)`. Exacte, massa. És com preguntar al teu company una vegada i una altra la mateixa pregunta esperant una resposta diferent. Això, senyor meu, és bogeria.

[!TIP] Este és l'exemple perfecte per a entendre per què **l'eficiència importa**. Un algorisme que es veu bonic en codi pot ser un desastre en temps d'execució. El Fibonacci ingenu és el rei dels algorismes bonics però inútils per a nombres grans.

⚡ Fibonacci optimitzat: amb memoització, ara sí


```

public class FiboOptimizado {

    static long[] memo;

    static long fibo(int n) {
        if (n <= 1) return n;
        if (memo[n] != 0) return memo[n];          // ja el calculàrem abans
        memo[n] = fibo(n - 1) + fibo(n - 2);
        return memo[n];
    }

    public static void main(String[] args) {
        int n = 92;
        memo = new long[n + 1];
        long inicio = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("fibo(" + n + ") = " + fibo(n)); // instantani
        long fin = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("Tiempo: " + (fin - inicio) + " ms");
    }
}

```

Què canvia? Guardem els resultats en un array (`memo[]`) per a no recalcular. Si ja hem calculat `fibo(10)`, el retornem directament. Cada Fibonacci es calcula **una sola vegada**.

La millora és brutal: de **$O(2^n)$ a $O(n)$** . Eixa és la pujada de nivell més gran des que vas passar de pedra a pokéball.

[!NOTE] Això es diu **memoització** (sí, sense la “r”). Consistix en: “si ja ho vaig calcular, no ho torne a calcular; ho guarde en un array o mapa i ho reutilitze”. És la base de la **programació dinàmica**, que veuràs en unitats més avançades.

Palíndroms: la paraula mirall

Un palíndrom és una paraula que es llig igual d'avant cap arrere: *reconèixer*, *salas*, *ana*. Com es comprova amb recursió?

```

public class Palindromo {

    static boolean esPalindromo(String s, int inicio, int fin) {
        if (inicio >= fin) return true; // cas base: queden 0 o 1
lletres
        if (s.charAt(inicio) != s.charAt(fin)) return false; // cas base: les puntes no
coincideixen
        return esPalindromo(s, inicio + 1, fin - 1); // cas recursiu: "pelem" les
punes
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[] pruebas = {"reconocer", "salas", "hola", "anana", "a"};
        for (String s : pruebas) {
            System.out.println(s + " -> " + esPalindromo(s, 0, s.length() - 1));
        }
    }
}

```

Eixida:

```

reconocer -> true
salas -> true
hola -> false
anana -> true
a -> true

```

La idea és elegant: compares la primera i l'última lletra; si no coincideixen, no és palíndrom; si coincideixen, repeteixes amb les lletres de dins. Com a pelar una ceba, però de lletres.



Torres de Hanoi: el rei dels clàssics

El mite: tres varetes i una pila de discos de mida creixent. Cal moure tots els discos de la vareta A a la C, amb dues regles: només es mou un disc alhora i mai no pot quedar un disc gran sobre un de xicotet. La llegenda diu que quan els monjos acaben, el món s'acabarà (amb 64 discos, no ens preocupem).

```

public class Hanoi {

    static void mover(int n, char origen, char destino, char auxiliar) {
        if (n == 1) {
            System.out.println("Mueve disco 1 de " + origen + " a " + destino);
            return; // cas base
        }
        mover(n - 1, origen, auxiliar, destino); // els n-1 discos de dalt, a la
vareta auxiliar
        System.out.println("Mueve disco " + n + " de " + origen + " a " + destino);
        mover(n - 1, auxiliar, destino, origen); // i ara els n-1 discos, al
damunt
    }

    public static void main(String[] args) {
        mover(3, 'A', 'C', 'B');
    }
}

```

Amb 3 discos, l'eixida és:

```

Mueve disco 1 de A a C
Mueve disco 2 de A a B
Mueve disco 1 de C a B
Mueve disco 3 de A a C
Mueve disco 1 de B a A
Mueve disco 2 de B a C
Mueve disco 1 de A a C

```

Són $2^n - 1$ moviments. Amb 3 discos: 7. Amb 64 discos: 18.446.744.073.709.551.615. Al ritme d'un moviment per segon, l'univers es mor abans. Hanoi és l'exemple que la recursió pot resoldre en 6 línies el que iterativament et faria patir de veritat.

[!WARNING] Hanoi és **exponencial** ($O(2^n)$) per naturalesa: no és que ho hagueres implementat malament, és que el problema és exponencial. La moralina és una altra: una solució recursiva curta i clara val més que un bucle il·legible que intenta emular-la amb piles manuals.

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina és la complexitat del factorial recursiu?
2. Quantes vegades es crida `fibonacci(1)` en calcular `fibonacci(5)` amb el mètode ingenu? (pista: mira-ho en l'arbre)
3. Què fa la memoització per a millorar Fibonacci?
4. Quants moviments necessita Hanoi amb 4 discos?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. El **factorial** ($O(n)$) i els **palíndroms** són els exemples “lineals”: recorren el problema cap al cas base sense sorpreses.
2. El **Fibonacci ingenu** és $O(2^n)$: els números exploten perquè repeteix càlculs; la **memoització** el deixa en $O(n)$.
3. Les **torres de Hanoi** demostren que la recursió expressa en poques línies problemes que iterativament són un infern.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Memoització	Guardar resultats ja calculats per a reutilitzar-los
Palíndrom	Paraula que es llig igual d'avant cap arrere: <i>salas</i>
Recursió lineal	La que fa una sola crida recursiva per invocació (factorial)
Recursió exponencial	La que es bifurca en diverses crides (Fibonacci, Hanoi)
long	Tipus per a números grans... fins que el factorial el desborda

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Recursivitat](#) · Següent: [03 · Divide i venceràs](#)

03 — Divide i venceràs

El patró més antic de la informàtica: divideix el problema, conquista cada part i combina ✂

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 03 · Divide i venceràs

La idea en una frase


Divide i venceràs (divide & conquer) consisteix a partir un problema en subproblemes més xicotets, resoldre cada un per separat (normalment amb recursió) i combinar les solucions.

L'estratègia és tan antiga com Juli Cèsar, però aplicada a algorismes continua sent igual d'efectiva. I sí, en la U07 ja la vas usar sense saber-ho: la **cerca binària** partix l'array per la meitat i descarta una part en cada pas. Eixe era el germen. Ara li posaràs nom i cognoms.

Els tres passos del patró

1. **Dividir** el problema en subproblemes més xicotets i manejables.
2. **Conquistar** cada subproblema recursivament (crides recursives).
3. **Combinar** les solucions dels subproblemes per a obtindre la solució del problema original.

Input gran

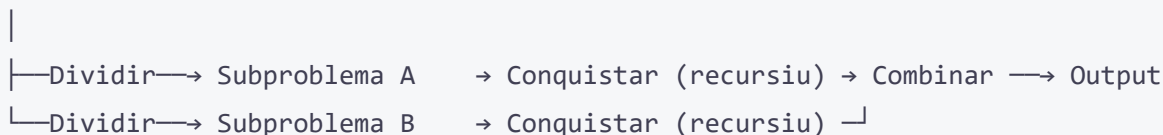

La clau està que **cada subproblema és una còpia més xicoteta de l'original**: per això la recursió encaixa tan bé. I el cas base és el subproblema tan xicotet que ja es resol directament.

Quan paga la pena?

No tot problema es beneficia de dividir. La màgia apareix quan el cost de **combinar** és barat i la divisió reduïx de debò el treball. Un clàssic d'esta unitat:

Algorisme	Dividix			Conquista		Combina		Complexitat	
Cerca binària	Partix meitat	per	la	Descartas meitat	una	Res		O(log n)	
Mergesort	Partix meitat	per	la	Ordenes meitat	cada	Fusiones		O(n log n)	
Quicksort	Particiona pivot		amb	Ordenes zona	cada	Res està)	(ja	O(n log n)	promig

[!NOTE] Fixa't en la fila de Quicksort: el treball “car” ocorre en la **divisió** (particionar al voltant del pivot), i la combinació és gratis. En Mergesort passa el contrari: la divisió és trivial (tallar pel mig) i el treball està en **combinar** (fusionar). Són dos sabors del mateix patró.



Un exemple senzill: el màxim d'un array

Encara que el màxim es resol amb un bucle en una línia, vegem com ho enfocaria divide i venceràs perquè vegem el patró en la seua mínima expressió:

```
public class MaximoDyV {

    static int maximo(int[] arr, int izq, int der) {
        if (izq == der) return arr[izq];           // cas base: un sol element

        int mid = (izq + der) / 2;
        int maxIzq = maximo(arr, izq, mid);        // conquerir meitat esquerra
        int maxDer = maximo(arr, mid + 1, der);     // conquerir meitat dreta

        return Math.max(maxIzq, maxDer);           // combinar
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {3, 9, 2, 7, 5, 8, 1, 6};
        System.out.println("Máximo: " + maximo(datos, 0, datos.length - 1)); // 9
    }
}
```

Espera... això és un bucle disfressat, no? Sí: la seua complexitat és $O(n)$, igual que el bucle, perquè cada element es visita una vegada. La moralina és que **divide i venceràs no sempre guanya**: guanya quan la divisió evita treball repetit (com ordenar o buscar), no quan simplement repartix el mateix treball.

[!TIP] Regla pràctica per a decidir: si el bucle simple és clar i ràpid, usa el bucle. Divide i venceràs és per a quan *partir el problema* et permet **descartar** o **reutilitzar** treball. La cerca binària descarta mitja array; el factorial no descarta res.

Aplicacions famoses

Una vegada entens el patró, comences a vore'l per tot arreu. És com quan aprens una paraula nova i de sobte la veus en cada racó:

- **Cerca binària**: $O(\log n)$. Ja la coneixes de la U07.
- **Mergesort i Quicksort**: els dos reis de l'ordenació, que veuràs en els punts 4 i 5.
- **Potència ràpida**: calcular a^n en $O(\log n)$ en lloc de $O(n)$.
- **Multiplicació de matrius (Strassen)**: submatrius en lloc de la triple operació clàssica.
- **FFT (Transformada Ràpida de Fourier)**: la base del JPEG, el MP3 i el WiFi.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quins són els tres passos del patró divide i venceràs?
2. En què es diferencia el treball de Quicksort i Mergesort dins del patró?
3. Per què el “màxim amb divide i venceràs” no millora el bucle simple?
4. La cerca binària, quin pas del patró “evita” (no el necessita)?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Divide i venceràs és el patró de **dividir, conquerir i combinar**, amb cada subproblema més xicotet resolt per recursió.

2. El cas base és el subproblema trivial; la complexitat depèn de quant treball t'estalvia la **divisió** (descartar o reutilitzar).
3. No sempre guanya al bucle: només brilla quan partir el problema **evita treball repetit**, com en ordenació i cerca.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Divide & Conquer	Dividir, conquerir i combinar
Subproblema	Una còpia més xicoteta del problema original
Cas base	El subproblema que es resol directament
Combinar	Unir les solucions parcials en la solució final
Particionar	Repartir elements al voltant d'un pivot (Quicksort)
Fusionar	Barrejar dues llistes ordenades en una (Mergesort)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · Recursivitat: exemples clàssics](#) · Següent: [04 · Quicksort](#)

04 — Quicksort: el ràpid

L'algorisme d'ordenació més famós del món, amb la seua partició, el seu pivot i les seues manies 🚀

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 04 · Quicksort

La idea en una frase

Quicksort tria un pivot, partix l'array en menors i majors al seu voltant, i repeteix recursivament en cada meitat: divide i venceràs en estat pur.

Creat per **Tony Hoare** el 1959. Sí, té més anys que els teus pares. I continua sent l'algorisme d'ordenació més usat del món. Per alguna cosa serà.

Com funciona

1. Triem un **pivot** (un element de l'array).
2. Col·loquem tots els elements **menors** que el pivot a la seua esquerra i els **majors** a la seua dreta. Això es diu **particionar**.
3. Apliquem el mateix procés recursivament a les dues zones (esquerra i dreta del pivot).

Quan l'array té 0 o 1 elements... ja està ordenat. Cas base.

Implementació

```

public class Quicksort {

    static void qs(int[] arr, int izq, int der) {
        if (izq >= der) return;    // cas base: 0 o 1 elements

        int pivote = arr[(izq + der) / 2];    // triem el del mig
        int i = izq, j = der;

        // partició
        while (i <= j) {
            while (arr[i] < pivote) i++;
            while (arr[j] > pivote) j--;
            if (i <= j) {
                int tmp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = tmp;
                i++;
                j--;
            }
        }

        // crides recursives a cada zona
        qs(arr, izq, j);
        qs(arr, i, der);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {9, 3, 7, 1, 8, 2, 6, 4, 5};
        qs(datos, 0, datos.length - 1);
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(datos));
    }
}

```

Execució pas a pas amb {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6} (primera partició):

Array inicial: [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]

Pivot = $\text{arr}[(0 + 7) / 2] = \text{arr}[3] = 1$

Posicions $i=0$, $j=7$

1. i no avança ($\text{arr}[0]=3$ no és < 1); j retrocedeix fins a 3 ($\text{arr}[3]=1$ no és > 1)
2. $i(0) \leq j(3)$: intercanviem $\text{arr}[0]$ i $\text{arr}[3] \rightarrow [1, 1, 4, 3, 5, 9, 2, 6]$; $i=1$, $j=2$
3. i no avança ($\text{arr}[1]=1$ no és < 1); j retrocedeix a 1 ($\text{arr}[2]=4 > 1$)
4. $i(1) \leq j(1)$: s'intercanvia amb si mateix; $i=2$, $j=0 \rightarrow i > j$, fi de la partició
5. Recursió esquerra: segment $[0..0]$ (un sol element, ja ordenat)
6. Recursió dreta: segment $[2..7] \rightarrow [4, 3, 5, 9, 2, 6]$, amb pivot 5
- ...

Fixa't: el pivot (1) ha quedat ben col·locat i l'array s'ha partit en $[1]$ i $[4, 3, 5, 9, 2, 6]$. Cada zona s'ordena igual, recursivament. Si tries un pivot diferent, els intercanvis canvien, però el patró és el mateix.

[!TIP] El secret de Quicksort està en la **partició**. Si aconsegueixes que els elements es repartisquen més o menys equilibradament, l'algorisme vola. Si no... prepara els $O(n^2)$.



Elecció del pivot

Estratègia	Avantatge	Desavantatge
Primer element	Simple	Pèssim si l'array ja està ordenat
Últim element	Simple	Pèssim si l'array ja està ordenat
Element central	Millor equilibri	Segueix tenint casos dolents
Mediana de tres (primer, mig, últim)	Molt robust	Un poc més de càlcul
Aleatori	Evita el cas pitjor en la pràctica	Aleatorietat no determinista

[!WARNING] Si tries sempre el primer element com a pivot i l'array ja està ordenat, Quicksort es torna més lent que una tortuga amb ressaca: **$O(n^2)$** , literalment pitjor que un for anidat

cutre. Per això en producció ningú usa “primer element” a seques.



Complexitat

- **Cas mitjà:** $O(n \log n)$ — quasi sempre.
- **Millor cas:** $O(n \log n)$ — quan el pivot divideix sempre en meitats iguals.
- **Pitjor cas:** $O(n^2)$ — quan el pivot és sempre el menor o el major (array ja ordenat amb mal pivot).
- **Memòria:** $O(\log n)$ extra (per l’stack de les crides recursives). No necessita arrays auxiliars: ordena *in-place*.



És estable?

No. Durant la partició, dos elements iguals poden intercanviar-se de posició. Si necessites estabilitat (conservar l’ordre original dels elements iguals), millor usa Mergesort.



Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines són les tres parts de Quicksort?
2. Quin és el pitjor cas de Quicksort i quan ocorre?
3. Quina estratègia de pivot fa que el pitjor cas “quasi mai” ocorregi en la pràctica?
4. És Quicksort estable?

>  Respostes



Resum en 3 frases

1. Quicksort **particiona** al voltant d’un pivot i repeteix recursivament en cada zona: divide i venceràs.
2. El seu **cas mitjà** és $O(n \log n)$ i el **pitjor cas** $O(n^2)$, que s’evita amb una bona elecció de pivot.

3. És **in-place** (memòria $O(\log n)$) i **no estable**; el treball important ocorre en la partició.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Pivot	L'element que divideix l'array en menors i majors
Partició	Repartir elements al voltant del pivot
In-place	Ordenar sense arrays auxiliars, movent el propi array
Estable	Que conserva l'ordre original dels elements iguals
$O(n \log n)$	Complexitat “quasi lineal”: l'estàndard de l'ordenació moderna

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Divide i venceràs](#) · Següent: [05 · Mergesort](#)

05 — Mergesort: el fiable

L'algorisme que sempre compleix el que promet: $O(n \log n)$ passe el que passe 🤝

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 05 · Mergesort

La idea en una frase


Mergesort divideix l'array per la meitat, ordena cada meitat recursivament i després fusiona les dues meitats ordenades en una de sola: el “divide i venceràs” sense trampes.

Creat per **John von Neumann** el 1945. Sí, el mateix de l'arquitectura d'ordinadors. El tio no parava.

Com funciona

1. **Dividir** l'array en dues meitats (per la meitat exactament; no cal triar pivot).
2. **Ordenar** cada meitat recursivament.
3. **Fusionar** (merge) les dues meitats ordenades en un únic array ordenat.

[7, 3, 9, 1, 8, 2, 6, 4]

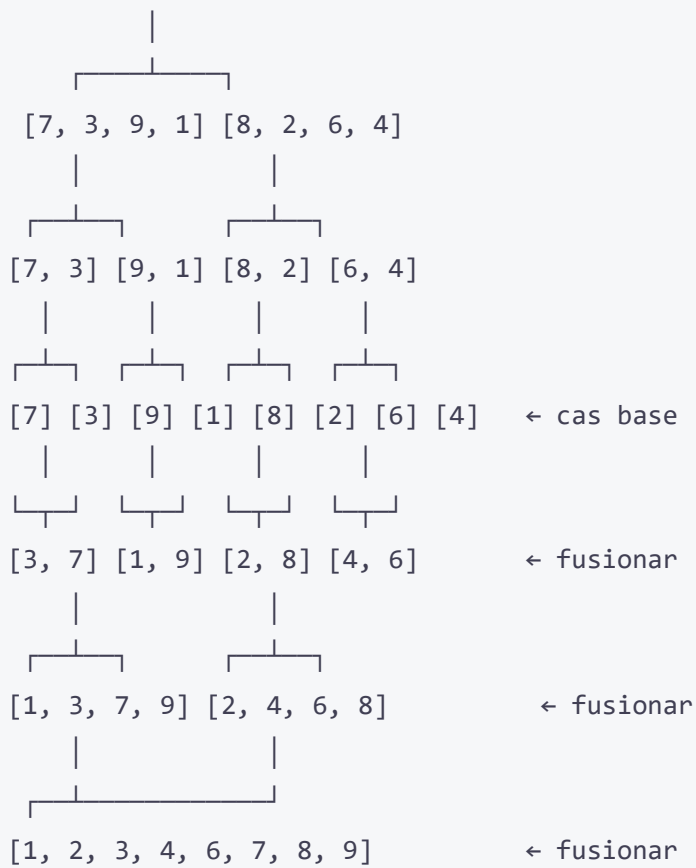

Implementació

```

public class Mergesort {

    static void ms(int[] arr, int izq, int der) {
        if (izq >= der) return; // cas base

        int mid = (izq + der) / 2;
        ms(arr, izq, mid);           // ordenar meitat esquerra
        ms(arr, mid + 1, der);       // ordenar meitat dreta
        fusionar(arr, izq, mid, der); // combinar les dues meitats
    }

    static void fusionar(int[] arr, int izq, int mid, int der) {
        int[] tmp = new int[der - izq + 1];
        int i = izq, j = mid + 1, k = 0;

        // comparar elements de les dues meitats
        while (i <= mid && j <= der)
            tmp[k++] = (arr[i] <= arr[j]) ? arr[i++] : arr[j++];

        // copiar el que quede de la meitat esquerra
        while (i <= mid) tmp[k++] = arr[i++];

        // copiar el que quede de la meitat dreta
        while (j <= der) tmp[k++] = arr[j++];

        // copiar l'array temporal a l'original
        System.arraycopy(tmp, 0, arr, izq, tmp.length);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {9, 3, 7, 1, 8, 2, 6, 4, 5};
        ms(datos, 0, datos.length - 1);
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(datos));
    }
}

```

[!TIP] La **fusió** és la part interessant. Imagina dos pilons de cartes ja ordenats: compares les cartes superiors i te'n portes la menor, una vegada i una altra. Com dues cues de supermercat que s'unixen en una caixa i sempre passa el primer de cada cua.



Complexitat

- **Sempre:** $O(n \log n)$. No importa com estiga l'array. Mergesort no té cas dolent.
- **Memòria:** $O(n)$ extra per l'array temporal tmp . Eixe és el seu punt feble.

L'estructura és la típica de divide i venceràs: hi ha $\log n$ nivells de divisió, i en cada nivell es fa un treball total de $O(n)$ (fusionar tots els fragments d'eixe nivell). Resultat: $n \cdot \log n$.



És estable?

Sí. Quan dos elements són iguals, el de l'esquerra va primer en la fusió (fixa't en el $\leq$ de la condició). Això manté l'ordre original dels elements iguals, una cosa que Quicksort no pot garantir.

[INOTE] L'estabilitat no és un concepte teòric avorrit. És important quan ordenes per múltiples criteris. Per exemple, si ordenes una llista d'alumnes per nota i després per nom, vols que els que tenen la mateixa nota mantinguen l'ordre alfabètic. Mergesort t'ho dona. Quicksort et fa plorar.



Quan brilla Mergesort

- Quan necessites **estabilitat** a tot preu.
- Quan l'array està **quasi ordenat** o ple de duplicats (no li afecta).
- Quan les dades no caben en memòria: el **mergesort extern** (fusionant trossos en disc) és la base de l'ordenació de les bases de dades.

I el seu punt feble: si la memòria és justa (sistemes encastats, mòbils amb poca RAM), l'array temporal de $O(n)$ pot doldre.



Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin és el cas dolent de Mergesort?
2. Quin és el seu punt feble davant de Quicksort?
3. Per què és estable?

4. En què es diferencia la seua “divisió” de la de Quicksort?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Mergesort **divideix per la meitat**, ordena cada meitat i **fusiona** les meitats ordenades.
2. És **sempre $O(n \log n)$** i **estable**, a canvi de $O(n)$ de memòria extra.
3. És l'opció fiable quan importa l'estabilitat o l'ordre inicial és problemàtic.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Fusió (merge)	Combinar dues meitats ordenades en una
Estable	Conserva l'ordre original dels elements iguals
Divide i venceràs	El patró de dividir, conquerir i combinar
Memòria $O(n)$	Necessita un array auxiliar de la mateixa mida
Mergesort extern	Variant que ordena dades que no caben en RAM (discs)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Quicksort](#) · Següent: [06 · Comparació: quan usar cada ordenació](#)

06 — Comparació: quan usar cada ordenació

La taula de decisió definitiva per a triar algorisme com un professional 🏆

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 06 · Comparació: quan usar cada ordenació

📌 La idea en una frase

No existeix el “millor algorisme d’ordenació”: existeix el millor per al teu cas concret, i triar-lo bé és tan important com saber implementar-lo.

Ja has vist Quicksort i Mergesort, i en la U07 vas sobreviure a bombolla i inserció. Ara toca la pregunta d’examen, d’entrevista i de la vida real: *quin use?* La resposta sempre comença igual: *depén*.

🧭 La taula de decisió

Situació	Tria
Array xicotet (< 50 elements)	Tant se val, usa <code>Arrays.sort()</code>
Array gran amb dades a l’atzar	Quicksort (anirà genial en promig)
Array gran, quasi ordenat o amb molts duplicats	Mergesort o Quicksort amb mediana de tres
Necessites estabilitat (ordre relatiu)	Mergesort
La memòria és justa (sistema encastat, mòbil)	Quicksort ($O(\log n)$ vs $O(n)$)
No et paguen per pensar	<code>Arrays.sort()</code> i a seguir amb la teua vida
L’array és enorme i les dades estan en disc	Mergesort extern (el de les bases de dades)

[!WARNING] Mai, baix cap concepte, uses **Bombolla (Bubble Sort)** en producció. És $O(n^2)$, lent, i els teus companys t'odiaran. És com usar un caragol per a repartir pizzes: existeix, però no hauria.

El duel dels titans

	Quicksort	Mergesort
Complexitat mitjana	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Pitjor cas	$O(n^2)$ (evitable amb bon pivot)	$O(n \log n)$ sempre
Memòria extra	$O(\log n)$	$O(n)$
Estable	No	Sí
Treball principal	En la partició	En la fusió
Ideal quan	Velocitat i poca memòria	Estabilitat i garanties

En resum: Quicksort és el velocista amb mal geni; Mergesort és el maratonista fiable. Quicksort sol guanyar en velocitat pràctica amb arrays grans en memòria; Mergesort guanya quan no et pots permetre un mal dia.

Què fa Java per dins?

En Java, `Arrays.sort()` no és un algorisme, són dos segons el tipus:

- Per a **tipus primitius** (`int[]`, `double[]`...): usa **Dual-Pivot Quicksort**, una versió millorada amb dos pivots que reduïx el pitjor cas i accelera el promig.
- Per a **objectes** (`String[]`, `ArrayList`...): usa **TimSort**, una mescla de Mergesort i Insertion Sort. Estable, i rapidíssima amb dades quasi ordenades.

Per això “usa `Arrays.sort()`” és quasi sempre la resposta correcta: Java ja va triar bé per tu.

Rendiment en la pràctica

Algorisme	n=10	n=100	n=1.000	n=10.000	n=100.000	n=1.000.000
Quicksort	~0 ms	~0 ms	~0 ms	~1 ms	~15 ms	~120 ms
Mergesort	~0 ms	~0 ms	~0 ms	~2 ms	~20 ms	~150 ms
Bombolla (per a plorar)	~0 ms	~1 ms	~100 ms	~10.000 ms	no esperes	no esperes

Els temps són orientatius i depenen del maquinari, però la *tendència* és el que importa: amb 10.000 elements, Quicksort i Mergesort continuen en “mil·lisegons” mentre bombolla ja se n’ha anat a prendre un cafè. Amb 100.000, bombolla ni es presenta.

La lògica que hi ha darrere

Recorda la regla d’or de la complexitat: $O(n \log n)$ quasi sempre guanya a $O(n^2)$, i la diferència es nota brutalment quan n creix. Per a un milió d’elements:

- $O(n \log n)$: ~20 milions d’operacions → un obrir i tancar d’ulls.
- $O(n^2)$: ~1 bilió d’operacions → l’ordinador demana la jubilació.

Així que la decisió no és “quin algorisme?”, sinó “què necessite garantir?”. I això, amic meu, és pensament d’enginyer: tria la ferramenta pel **context**, no per la costum.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin algorisme triaries per a ordenar 10.000 ints a l’atzar en un servidor amb RAM de sobres?
2. I si necessites estabilitat per a una ordenació per dos criteris?
3. Què usa `Arrays.sort()` per a primitius? I per a objectes?
4. Quant li costa a bombolla ordenar un milió d’elements?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. No hi ha un “millor” algorisme universal: la tria depén de la **mida**, l'**ordre inicial**, la **memòria** i l'**estabilitat** que necessites.
2. **Quicksort** guanya en velocitat pràctica i memòria; **Mergesort** guanya en garanties i estabilitat.
3. En Java, `Arrays.sort()` ja tria bé per tu: **Dual-Pivot Quicksort** per a primitius i **TimSort** per a objectes.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Dual-Pivot Quicksort	Quicksort amb dos pivots (Java, primitius)
TimSort	Mescla de Mergesort i Insertion Sort (Java, objectes)
Estabilitat	Conservar l'ordre dels elements iguals
Ordre inicial	Com arriben les dades: a l'atzar, ordenades, quasi ordenades
Mergesort extern	Ordenació de dades que no caben en RAM (bases de dades)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · Mergesort](#) · Següent: [07 · Be the Code: quicksort des de zero](#)

07 — Be the Code: quicksort des de zero

Tanca la pàgina, obri l'editor i escriu Quicksort i Mergesort tu sol (o pateix amb honor) 💖

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 07 · Be the Code: quicksort des de zero

📌 La idea en una frase

Ja has vist el codi: ara toca esborrar-lo de la memòria i escriure'l tu sol, pas a pas, perquè un algorisme només s'entén de veritat quan et dol implementar-lo.

💖 **Don Tip:** Divide i venceràs: tria un pivot, partix l'array en menors i majors, i repeteix recursivament. Si domines eixe patró, Quicksort és teu.

🚦 Exercici guiat 1: Quicksort

Tanca esta pàgina. Obri un editor de text en blanc. No miris ni una línia del que has llegit fins ara.

La firma del mètode ha de ser:

```
static void quicksort(int[] arr, int inicio, int fin)
```

Pas 1: el cas base

Quan un array (o una zona de l'array) ja està ordenat? Quan té **0 o 1 elements**. En termes d'índexs:

```
if (inicio >= fin) return;
```

Pas 2: triar el pivot

Tria un element qualsevol. El del mig és una opció decent i fàcil d'escriure:

```
int pivote = arr[(inicio + fin) / 2];
```

Pas 3: particionar amb dos punters

Dos índexs partixen dels extrems i avancen cap al centre:

- *i* avança des de *inicio* mentre `arr[i] < pivote` (busca un element que *hauria* d'estar a la dreta).
- *j* retrocedix des de *fin* mentre `arr[j] > pivote` (busca un element que *hauria* d'estar a l'esquerra).
- Si `i <= j`, intercanvies i continues.

Pas 4: cridar recursivament cada zona

Quan *i* i *j* es creuen, la zona esquerra és `[inicio..j]` i la dreta `[i..fin]`:

```
quicksort(arr, inicio, j);
quicksort(arr, i, fin);
```

La solució completa (intenta-ho abans de mirar)

>  Solució de Quicksort

Exercici guiat 2: Mergesort

Mateix joc, mateixa regla: sense mirar. La firma:

```
static void mergesort(int[] arr, int inicio, int fin)
```

Pas 1: el cas base

Igual que Quicksort: zona amb 0 o 1 elements, ja ordenada.

Pas 2: partir per la meitat

```
int mid = (inicio + fin) / 2;
```

Pas 3: ordenar cada meitat i fusionar


```
mergesort(arr, inicio, mid);
mergesort(arr, mid + 1, fin);
fusionar(arr, inicio, mid, fin); // este mètode l'escrives al pas 4
```

Pas 4: la fusió, el cor de Mergesort

Dues meitats ordenades es combinen amb un array temporal:

```
static void fusionar(int[] arr, int inicio, int mid, int fin) {
    int[] tmp = new int[fin - inicio + 1];
    int i = inicio, j = mid + 1, k = 0;

    while (i <= mid && j <= fin)
        tmp[k++] = (arr[i] <= arr[j]) ? arr[i++] : arr[j++];
    while (i <= mid) tmp[k++] = arr[i++];
    while (j <= fin) tmp[k++] = arr[j++];

    System.arraycopy(tmp, 0, arr, inicio, tmp.length);
}
```

La solució completa (intenta-ho abans de mirar)

>  Solució de Mergesort

★ Nivells de logro

- ★ Ho tens, però has hagut de mirar el codi una vegada. Aprovat raspadet.
- ★ ★ T'ha eixit a la primera i funciona. Ets una màquina.
- ★ ★ ★ T'ha eixit a la primera, sense errors d'off-by-one, i a més has triat mediana de tres com a pivot. No necessites este curs. Vés a donar una xarrada TED.

[!TIP] Pista mental gratuïta: Quicksort necessita **tres coses** — triar un pivot, partir l'array en dues zones (menors i majors), i cridar recursivament cada costat. Si memoritzes eixe patró, Quicksort és teu per sempre. Mergesort, per la seua banda, només necessita **dues** — partir per la meitat i fusionar.

El merder

El departament de qualitat ha rebut este Quicksort. Alguna cosa fa mala olor. Troba els **3 errors**:

```
public class QuicksortLioso {  
  
    static void quicksort(int[] arr, int inicio, int fin) {  
        if (inicio > fin) return;  
  
        int pivote = arr[fin];  
        int i = inicio;  
  
        for (int j = inicio; j < fin; j++) {  
            if (arr[j] < pivote) {  
                int tmp = arr[i];  
                arr[i] = arr[j];  
                arr[j] = tmp;  
                i++;  
            }  
        }  
  
        quicksort(arr, inicio, i - 1);  
        quicksort(arr, i + 1, fin);  
    }  
}
```

💡 **Don Tip:** prova a executar-lo amb {3, 1, 4} i mira què passa amb el cas base, el lloc del pivot i la variable i després del bucle.

>  Solució del merder

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quan retorna la recursió de Quicksort?
2. Què ocorre quan i i j es creuen en la partició?
3. Quin és el cas base de Mergesort?
4. Què fan els tres while de la fusió?

Resum en 3 frases

1. **Quicksort** es reduïx a triar pivot, particionar amb dos punters i cridar recursivament cada zona.
2. **Mergesort** es reduïx a partir per la meitat, ordenar cada meitat i fusionar amb un array temporal.
3. L'off-by-one en els casos base i els elements iguals són els errors clàssics: **prova sempre amb arrays xicotets a mà.**

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Off-by-one	Error de “un de més o un de menys” en els índexs
Partició	Repartir menors i majors al voltant del pivot
Punters i i j	Índexs que avancen des dels extrems fins a creuar-se
Fusió	Combinar dues meitats ordenades en una
Array temporal	El tmp de la fusió, que costa $O(n)$ de memòria

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · Comparació: quan usar cada ordenació](#) · Següent: [08 · Altres tècniques algorísmiques](#)

08 — Altres tècniques algorísmiques

Dos fitxes més per al teu cinturó: els algorismes voracos (greedy) i el backtracking 🧠

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 08 · Altres tècniques algorísmiques

La idea en una frase

Recursivitat i divide i venceràs no són les úniques tècniques: els algorismes voracos prenen la decisió que millor pinta en cada pas, i el backtracking prova camins i retrocedix quan arriba a un cul-de-sac.

Esta unitat ja t'ha donat les ferramentes estrella. Estos dos punts extra són “per a saber que existeixen” i reconèixer-los quan els veges, perquè apareixen en munts de problemes reals (i en entrevistes). T'avise: ací no implementaràs res gegant, entendràs *la idea* amb exemples senzills.

Algorismes voracos (greedy)

La idea: en cada pas, pren la decisió que pareix millor *en eixe moment*, sense mirar arrere ni avant. Com qui compra caramels i sempre agafa el més gran dels que queden.

La regla d'or: un greedy només funciona si la decisió local òptima conduïx a la solució global òptima. Això no sempre passa. Quan funciona, és dels algorismes més ràpids i simples que existeixen.

Exemple clàssic: el canvi de monedes

Donat un preu i els diners entregats, tornar el canvi amb el **menor nombre de monedes**:

```

public class CambioMonedas {

    public static void main(String[] args) {
        int[] monedas = {200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1};
        int cambio = 173;    // 1,73 €

        for (int moneda : monedas) {
            int cuantas = cambio / moneda;
            cambio %= moneda;
            if (cuantas > 0) {
                System.out.println(cuantas + " moneda(s) de " + moneda + " céntimos");
            }
        }
    }
}

```

Eixida:

```

1 moneda(s) de 100 céntimos
1 moneda(s) de 50 céntimos
1 moneda(s) de 20 céntimos
1 moneda(s) de 2 céntimos
1 moneda(s) de 1 céntimos

```

[!NOTE] L'algorisme vorac de la moneda funciona amb el sistema de monedes europeu (on cada moneda és múltiple de l'anterior). Amb sistemes estranys (p. ex. monedes d'1, 3 i 4), el vorac **falla**: amb canvi 6, el vorac donaria 4+1+1 (3 monedes) quan la solució òptima és 3+3 (2 monedes). La lliçó: *vorac = ràpid i simple, però no sempre òptim*.

Altres exemples famosos de greedy

- **El problema de la motxilla (versió fraccionària)**: caben només objectes "a trossos", i omplis la motxilla començant pel de millor relació valor/pes.
- **L'arbre d'expansió mínim (Prim, Kruskal)**: connectes tots els nodes gastant el mínim cable.
- **El problema del canvi**, com acabes de veure.
- **Planificació de tasques**: atendre primer la tasca que acaba abans.

Backtracking (volta arrere)

La idea: proves una opció; si arribes a un cul-de-sac, **desfàs l'últim pas** (d'ací el nom) i proves la següent opció. És una cerca exhaustiva i intel·ligent alhora, perquè *no insistix* en camins que ja saps que no porten enlloc.

El patró clàssic és recursiu:

```
public static void resolver(opciones, pasosDados) {  
    if (solucionCompleta) { ... }           // cas base: ho has aconseguit  
    if (culDeSac) { return; }              // poda: no insistir  
  
    for (opcion : opcionesPosibles) {  
        tomar(opcion);  
        resolver(opciones, pasosDados + 1); // provar el següent pas  
        deshacer(opcion);                  // ¡la volta arrere!  
    }  
}
```

Eixe deshacer(opcion) és el cor del backtracking: si el camí no funciona, reculls el que vas posar i proves un altre.

Exemple senzill: el laberint

En un laberint representat com una matriu de caràcters ('.' = passadís, '#' = paret), intenta avançar cap a l'eixida. Quan una casella no porta enlloc, desfàs el moviment:

```

public class Laberinto {

    static char[][] lab = {
        {'S', '.', '#', '#'},
        {'#', '.', '.', '#'},
        {'#', '#', '.', 'E'}
    };

    static boolean salir(int fila, int col) {
        if (fila < 0 || col < 0 || fila >= lab.length || col >= lab[0].length) return
false;
        if (lab[fila][col] == '#') return false;           // paret: cul-de-sac
        if (lab[fila][col] == 'E') return true;            // cas base: ¡eixida!

        lab[fila][col] = '*';                               // marque la casella
com a visitada

        boolean encontrado = salir(fila + 1, col)
                        || salir(fila - 1, col)
                        || salir(fila, col + 1)
                        || salir(fila, col - 1);

        lab[fila][col] = '.';                               // la volta arrere: la
deixe lliure

        return encontrado;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(salir(0, 0) ? "¡Eixida trobada!" : "No hi ha eixida.");
    }
}

```

Fixa't en les dues jugades: marcar la casella com a visitada **evita donar voltes en cercle** i desmarcar-la en fallar **permet provar altres camins**. Eixe és el ball del backtracking.

Altres exemples famosos

- **Les 8 reines:** col·locar 8 reines en un tauler sense que s'ataquen.
- **El Sudoku:** provar nombres i retrocedir quan la casella es queda sense candidats.
- **La suma de subconjunts:** trobar quins nombres d'una llista sumen un valor exacte.

- **Generar totes les permutacions:** totes les ordenacions possibles d'un conjunt.

[!TIP] Si alguna vegada sentes “exhaustiva però amb poda”, això és backtracking: no et rendeixes fins a provar-ho tot, però **tires a la brossa de seguida** els camins que ja saps que són cul-de-sac. És la diferència entre buscar una agulla en un paller i buscar una agulla sabent en quina meitat del paller no està.

I amb això, el panorama

Ja tens el mapa de les tècniques més importants:

Tècnica	Idea	Típic per a
Recursivitat	Resoldre una versió més xicoteta de si mateix	Estructures jeràrquiques
Divide i venceràs	Dividir, conquerir, combinar	Ordenació, cerca
Vorac (greedy)	Decisió òptima local en cada pas	Canvi de monedes, planificació
Backtracking	Provar, retrocedir, provar de nou	Jocs, Sudoku, laberints
Programació dinàmica	Memoització + subproblemes superposats	Fibonacci optimitzat (¡ja ho vas vore!)

La programació dinàmica és l’“evolució” de la memoització del punt 2: la veuràs amb més profunditat en unitats avançades, però ja portes el germen.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què significa que un algorisme siga “vorac”?
2. El greedy del canvi de monedes és sempre òptim?
3. Quin és el pas més característic del backtracking?
4. Per què es marca una casella com a visitada en el laberint?

Resum en 3 frases

1. Els algorismes **voracos** trien en cada pas la millor opció local; són rapidíssims però només òptims en certs problemes.
2. El **backtracking** prova camins i, en arribar a un cul-de-sac, **retrocedix** desfent l'últim pas.
3. Juntament amb la recursivitat i divide i venceràs, estes tècniques completen el teu cinturó algorísmic bàsic de DAM.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Greedy	Prendre la decisió òptima local en cada pas
Òptim local vs global	El millor ara vs el millor en conjunt
Backtracking	Provar, i en fallar, desfer i provar una altra opció
Poda	Descartar de seguida els camins sense eixida
Programació dinàmica	Memoització + subproblemes que es repeteixen

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Be the Code: quicksort des de zero](#) · Següent: [09 · Modularitat](#)

09 · Modularitat

Un programa gegant no es domina: es parte. Paquets, cohesió i acoblament perquè el teu codi no es convertisca en espaguetis ⚡ 🧩

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 09 · Modularitat



La idea en una frase

La modularitat és partir un programa en peces amb nom, frontera i responsabilitat pròpia, perquè cada peça s'entenga (i s'arregle) per separat.

En els punts del 3 al 8 vas dividir *problemes* fins a fer-los trivials. Ara apliques la mateixa estratègia al *codi*: un programa de mil línies en un sol fitxer ningú l'entén; mil línies repartides en mòduls amb sentit, sí. Divideix i venceràs, però ara en l'editor.



Per què importa tant?

- **Mantenibilitat:** quan algo es trenca, busques en el mòdul responsable, no en un fitxer amb 1.500 línies.
- **Treball en equip:** dues persones poden tocar mòduls distints sense pisar-se. Sense fronteres, cada merge és una loteria.
- **Reutilització:** una peça ben aïllada (una utilitat de dates, un algoritme d'ordenació) serveix en altres projectes.
- **Testing:** es prova una peça xiqueta per separat, no el monstre sencer.
- **Comprensió:** pots entendre *un* mòdul sense entendre *tots*. Ningú entén tot el sistema d'un colp, i no fa falta.



La peça oficial en Java: el paquet

En Java, la unitat modular bàsica és el **paquet** (package): una carpeta amb nom que agrupa classes amb la mateixa missió.

```
package curso.algoritmos;                                // este fitxer viu en la carpeta
curso/algoritmos/

public class Ordenacion {
    public static int[] burbuja(int[] datos) { /* ... */ }
}
```

Per a usar-lo des d'una altra classe, s'importa:

```
import curso.algoritmos.Ordenacion;    // necessite la classe Ordenacion del paquet
curso.algoritmos

int[] ordenados = Ordenacion.burbuja(datos);
```

Convencions que en l'examen i en la vida real es complixen:

1. El **directori = paquet**: curso.algoritmos viu en curso/algoritmos/.
2. Noms en **minúscules i sense espais** (curso.algoritmos, no Curso.Algoritmos).
3. Paquets que expressen **missió**: ordenes, pagos, utilitats... no coses2.
4. El punt (.) és el separador jeràrquic: primer l'empresa o el projecte, després la capa.

💡 **Analogia**: els paquets són les prestatgeries d'un taller. Les eines soltes en la taula sempre es perden; les que viuen en el seu calaix, apareixen quan les busques.

Cohesió alta, acoblament baix

Dos paraules que resolen el 90% de les dubtes de disseny:

- **Cohesió (alta)**: tot el que hi ha dins d'un mòdul va junt *perquè té sentit*. Si el teu mòdul factures conté també receptes de cuina, la cohesió ha mort.
- **Acoplament (baix)**: els mòduls han de dependre el mínim dels altres. Si per a canviar el nom d'un fitxer has de tocar cinc mòduls, estan massa pegats.

La regla d'or, en una frase: **un mòdul, una responsabilitat; i que parle amb els altres justet.**

Com decideixes els talls

No hi ha una única resposta, però estos senyals funcionen sempre:

1. **Nom que s'explica sol.** Si no saps posar nom al mòdul, encara no saps què fa.
2. **Canvi repetit en el mateix lloc.** Dues funcionalitats canvien juntes van al mateix mòdul.
3. **Mètodes curts amb una missió.** Una funció que fa cinc ja està demanant a crits dividir-se.
4. **Allò que es reutilitza, puja.** Si ho copies a un altre lloc, és que volia ser el seu propi mòdul.

⚠️ [WARNING] L'extrem contrari també enferma: **mòduls de dos línies** o una carpeta utilitats amb 40 classes de tot tipus. Modular en excés és soroll; l'objectiu és *claredat*, no arbres infinites de carpetes.

El que ve després

La modularitat és el pont perfecte cap a la POO: en la **U09** aprendràs que les **classes** són les peces menudes, i en la **U10** que la **visibilitat** (public, private) decideix quina cara mostra cada mòdul davant la resta del món. Hui poses les prestatgeries; demà fabriques les peces que van a dins.

Mini-comprovació

Posa't a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què indica el package `curso.algoritmos`; de la primera línia d'un fitxer?
2. Si canvies un mòdul i has d'editar cinc més, quin problema de disseny tens: cohesió alta o acoblament excessiu?
3. Per què el directori i el paquet han de coincidir?
4. Nombra dues avantatges de modularitzar un programa per a un equip de treball.

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La **modularitat** parteix el programa en peces amb nom i responsabilitat pròpia, aplicant al codi la mateixa «divideix i venceràs» que vas fer servir amb els algorismes.

2. En Java la peça bàsica és el **paquet** (package / import), el nom del qual coincideix amb la carpeta on viu la classe.
3. Bon disseny = **cohesió alta** (tot junt va per sentit) i **acoblament baix** (els mòduls es parlen justet).

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Mòdul	Peça del programa amb una missió
Paquet	Carpeta de classes en Java (package)
Cohesió	Com té sentit que el codi vaja junt
Acoblament	Com depén un mòdul dels altres
Responsabilitat única	Un mòdul, una missió
import	Declarar quina peça aliena necessites usar

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Altres tècniques algorítmiques](#) · Següent: [10 · Repàs interactiu](#)

10 · Repàs interactiu

El tancament de la unitat amb chicha: endevina eixides, arregla bugs i dona't el luxe de patir amb honor 🐼

📖 Estàs en: ⚡ U08 · Algorítmica II: tècniques avançades i modularitat → 10 · Repàs interactiu

📁 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐼

★ Sé el Código, my friend...

Ets la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class MisterioRekursivo {
    static int contar(int n) {
        if (n <= 0) return 0;
        return 1 + contar(n / 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(contar(16));
        System.out.println(contar(100));
    }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. 4 i 6 → Recorda: cada crida divideix n entre 2 fins a arribar a 0. ❌
2. 5 i 7 → ✅ Correcte! `contar(16)`: $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, cinc salts. `contar(100)`: $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, set salts. És un comptador de divisions entre 2 (o siga, el “ $\log_2$ ” arredonit).
3. 4 i 7 → Compta els salts del primer: $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ són cinc passos, no quatre. ❌

> 🔄 Solució

Vertader o Fals

1. “Tota funció recursiva necessita un cas base.”
2. “El Fibonacci ingenu és $O(n \log n)$.”
3. “Quicksort és estable.”
4. “Mergesort sempre és $O(n \log n)$, passe el que passe.”
5. “La memoització converteix el Fibonacci de $O(2^n)$ a $O(n)$.”
6. “En Java, `Arrays.sort()` usa TimSort per a tipus primitius.”

>  Respostes

Fireside Chat: Quicksort i Mergesort discuteixen

Dos veterans de l'ordenació discuteixen junt a la tassa humejant.

Quicksort: — Escolta, col·lega. Jo sóc el més usat del planeta. En promig, jo orden més ràpid que tu amb la mateixa memòria. A tu et cal un array sencer de recanvi.

Mergesort: — ¿En promig? I què passa amb els teus mals dies? Quan et donen un array ja ordenat i el teu pivot és el primer element, te'n vas a $O(n^2)$ i plores. Jo mai. Sempre $O(n \log n)$, passe el que passe.

Quicksort: — ¡Això era abans! Ara use mediana de tres, o pivot aleatori, o dos pivots com el Dual-Pivot de Java. No em pilles en la mala.

Mergesort: — Vale, però digues-me, ets estable? Perquè quan ordene alumnes per nota i després per nom, jo conserve l'ordre dels empats. Tu els barreges com si repartirares cartes.

Quicksort: — Bé... l'estabilitat és per a dèbils. I la teua memòria $O(n)$ no entra en un sistema encastrat.

Mergesort: — I el teu $O(n^2)$ no entra en una base de dades. Saps què ordena discs sencers? Jo. Mergesort extern. Tot el dia. Tots els dies.

Quicksort: — *sospira* Vale. Cada un és millor on el seu cap el posa. Però tots sabem qui té més fama.

La lliçó: **cap no guanya sempre**. Quicksort brilla amb dades a l'atzar i poca memòria; Mergesort amb estabilitat i garanties. El professional tria segons el context, no segons la marca.



Qui Sóc?

Endevina quin concepte de la unitat sóc:

1. Em crid a mi mateixa amb un problema més xicotet, fins que arribe a un cas que ja es resol sol.
2. Sóc la variable que divideix l'array en menors i majors, i la meua elecció decideix si l'algorisme vola o s'arrossega.
3. Sóc el pas en què dues llistes ordenades es combinen en una de sola, comparant el primer de cada una.
4. Sóc la tècnica que guarda els resultats ja calculats per a no repetir treball.

>  Respostes



Completa el codi

Este factorial recursiu té **3 buits**. Ompli'ls:

```
public class FactorialHuecos {  
  
    static int fact(int n) {  
        if (____) return 1;           // buit 1: cas base  
        return ____;                  // buit 2: cas recursiu  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("fact(5) = " + ____); // buit 3: la crida  
    }  
}
```

>  Solució



CONRAD VS EL MÓN: “La teua recursió ha explotat”

CONRAD, el nostre compilador cascarràs, opina sobre el clàssic del novençà.

CONRAD: — ¡UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu programa dona `StackOverflowError`*. I jo: vale, has mirat el teu cas base? *Què cas?* ¡AI, MARE MEUA! Hem estat tres unitats perquè em digues “què cas”!

I el pitjor ve després. Em mostra el codi i veig: `return fibo(n - 1) + fibo(n - 2);` per a $n = 50$. ¿PERÒ TU SAPS EL QUE ÉS AIXÒ? Això no és un programa, és una declaració d'intencions suïcides. `fibo(50)` són milers de milions de crides. El meu stack tremola només de vore-ho.

I després, el súmmum: agafa l'array ja ordenat, tria el primer element com a pivot, i em pregunta per què Quicksort va tan lent. Que per què? ¡Perquè has convertit $O(n \log n)$ en $O(n^2)$, campió! ¡Tria el del mig, o mediana de tres, o tira un dau!

La lliçó: abans de plorar sobre el teclat, revisa els tres sospitosos habituals: **cas base**, **complexitat real** (estàs duplicant treball?) i **elecció del pivot**. El 90% dels drames d'esta unitat s'arreglen només mirant eixos tres.

⚡ Laboratori de Tortura: el programa que no ordena

Durada estimada: 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

L'escenari: este programa hauria d'ordenar, però té **3 errors** que el trenquen. Troba'ls i fes que l'eixida siga [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

```

public class TorturaOrdenacion {

    static void quicksort(int[] arr, int inicio, int fin) {
        if (inicio > fin) return;

        int pivote = arr[inicio];
        int i = inicio + 1;

        for (int j = inicio + 1; j <= fin; j++) {
            if (arr[j] < pivote) {
                int tmp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = tmp;
                i++;
            }
        }

        quicksort(arr, inicio, i - 1);
        quicksort(arr, i, fin);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {7, 3, 5, 1, 6, 2, 4};
        quicksort(datos, 0, datos.length - 1);
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(datos));
    }
}

```

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. El cas base usa > o >=? Què passa amb una zona d'un sol element? *pista: inicio == fin té un sol element, ja ordenat.*
 - > I si continue atascat?
2. On hauria d'anar el pivot en acabar la partició? *pista: ell també és un element de l'array.*
 - > I si continue atascat?
3. I les crides recursives de la dreta, quina zona cobreixen? *pista: amb el pivot a i - 1, la zona dreta comença en i.*
 - > Solució final

```

public class TorturaOrdenacion {

    static void quicksort(int[] arr, int inicio, int fin) {
        if (inicio >= fin) return;

        int pivote = arr[inicio];
        int i = inicio + 1;

        for (int j = inicio + 1; j <= fin; j++) {
            if (arr[j] < pivote) {
                int tmp = arr[i];
                arr[i] = arr[j];
                arr[j] = tmp;
                i++;
            }
        }

        // el pivot al seu lloc: just abans de la zona de majors
        int tmp = arr[inicio];
        arr[inicio] = arr[i - 1];
        arr[i - 1] = tmp;

        quicksort(arr, inicio, i - 2);
        quicksort(arr, i, fin);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] datos = {7, 3, 5, 1, 6, 2, 4};
        quicksort(datos, 0, datos.length - 1);
        System.out.println(java.util.Arrays.toString(datos));
    }
}

```

Eixida correcta: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].



Assoliments d'esta unitat

Assoliment

Com aconseguir-lo



El Màgic del Stack

Explicar cas base, cas recursiu i pila de crides sense mirar

Assoliment	Com aconseguir-lo
🏆 Recursionista	Implementar factorial i palíndrom recursius sense ajuda
🏆 Domador de Fibonacci	Baixar fibo(50) de $O(2^n)$ a $O(n)$ amb memoització
🏆 El Ràpid	Implementar Quicksort des de zero sense mirar el codi
🏆 El Fiable	Implementar Mergesort des de zero, amb la seua fusió, sense mirar
🏆 Enginyer de Dades	Triar amb criteri entre Quicksort, Mergesort i <code>Arrays.sort()</code> segons el context

Atreveix-te a Pensar

1. **Sense executar:** què imprimeix este programa?

```
public class Misterio2 {
    static int misterio(int n) {
        if (n == 0) return 0;
        return n % 10 + misterio(n / 10);
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(misterio(1234));
    }
}
```

2. **L'iteratiu que no es rendix:** escriu una versió **iterativa** (amb bucle) de `fact(n)`. Quina preferixes i per què?
3. **El detectiu de l'IDE:** el teu Quicksort “funciona” amb arrays xicotets però desordena els grans. Quina tècnica de depuració uses i en quin pas et fixes primer? *pista: els índexs de la partició.*
4. **Vertader o fals:** “Mergesort és millor que Quicksort sempre perquè no té cas dolent.”

>  Solucions

Crucigrama de Bits

Horitzontal:

1. La condició que deté la recursió (5,4)
3. Algorisme estable del punt 5 (9)
5. Tècnica que guarda resultats ja calculats (12)
6. La variable que divideix l'array en Quicksort (6)

Vertical:

2. El que llança la JVM quan l'stack s'ompli (8,7)
4. Ordenar sense arrays auxiliars (7)
7. Repartir elements al voltant del pivot (11)

>  Solucions

Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. "Explica'm, com si jo fóra la teua àvia, què és la recursivitat i per què a voltes dona `StackOverflowError`."
2. "Quan usaries Quicksort i quan Mergesort? Justifica."
3. "El factorial recursiu amb $n = 100000$ et rebenta la pila. Què fas?"
4. "Què és la memoització i quin problema resol?"
5. "Si `Arrays.sort()` ja ordena, per a què aprendre a implementar Quicksort?"

No hi ha preguntes tontes

? Puc escriure recursivitat amb bucles i oblidar-me de tot això?

Pots, però et perdràs l'elegància en els problemes jeràrquics (arbres, jocs, laberints) i la comprensió de com funcionen per dins Quicksort, Mergesort i el backtracking. A més, quasi qualsevol entrevista tècnica et preguntarà per això. No és obligatori, però dol no saber-ho.

? Per què `fibonacci(92)` dona el màxim que cap en `long` i no puc anar més enllà?

Perquè `long` té un límit (9.223.372.036.854.775.807) i `fibonacci(93)` ja el supera. Si necessites nombres més grans, hauràs d'usar `BigInteger`, que pot créixer tant com la memòria ho permeti.

? Mergesort és el que usa Java per defecte? Jurava que era Quicksort.

Els dos, segons el tipus: **Dual-Pivot Quicksort** per a primitius i **TimSort** (una mescla amb Mergesort) per a objectes. Java no és dogmàtic: usa el millor per a cada cas. Eixe és el mateix criteri que et demanem a tu en el punt 6.

Post-Crédits

El programador novençà acaba el seu Quicksort, l'executa i... funciona a la primera. Es frega els ulls. El seu company Mergesort, eixe maratonista fiable, li somriu des de l'altre monitor.

Novençà: — No m'ho crec. He escrit un Quicksort sense mirar!

CONRAD: — *apareix amb cara de pocs amics* Bonic. Ara digues-me: quan usaries Mergesort en el seu lloc?

Novençà: — Quan necessite estabilitat... o quan l'array arribe quasi ordenat i em faci por el pivot.

CONRAD: — *assenteix, quasi emocionat* Mira per on. Ja no només escrius algorismes: penses en ells. Això es diu ser enginyer. *pausa* Però no et relaxes, que la pròxima unitat t'espera amb objectes, classes i algun constructor que et farà plorar.

Novençà: — Plorar? Jo ja domine la recursivitat.

CONRAD: — *riu malèvol* Això deia l'altre abans de trobar-se amb `this`.

El novençà guarda el seu projecte, i sent que alguna cosa ha canviat en la seua manera de pensar. La recursivitat ja no li fa por: l'entén. I l'entén perquè, per a entendre la recursivitat, primer va entendre la recursivitat.

PRÒXIMAMENT EN U09: POO: Classes i objectes. El moment en què els teus programes deixen de ser funcions soltes i es converteixen en **ciutadans amb atributs i mètodes**. 🏠

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [U09 · Modularitat](#) · Següent: [U09 · POO: Classes i objectes](#)

U09 — POO: Classes i objectes

El tallagalletas i les galetes: quan el teu codi passa de ser una recepta a un món d'objectes que parlen entre ells



Benvingut a la unitat on els teus programes deixen de ser *receptes de cuina* i es converteixen en **mons de coses**. Fins ara has escrit programes lineals: això, després això, després això. Però el món real no funciona així. Al món real tens *coses*: un gos, un cotxe, un professor de programació amb ulleres de pasta. Cada cosa té **atributs** (color, edat, nombre de ganes de corregir exàmens) i **comportaments** (lladrar, accelerar, posar faltes d'ortografia).

La **Programació Orientada a Objectes (POO)** és exactament això: escriure codi com funciona el món real. I en esta unitat aprendràs la base de tot: les **classes** (el motle) i els **objectes** (la galeta). Construiràs les teues pròpies classes amb atributs i mètodes, les faràs nàixer amb **constructors**, aprendràs a desambiguar amb `this`, a raonar sobre **referències i memòria**, i a exprimir la **sobrecàrrega** de mètodes i el pas de paràmetres.

Esta unitat és el **punt d'inflexió del curs**: el que aprengues ací, ho usaràs en totes les unitats que queden. La POO no és un tema més: és el tema que fa que tots els altres tinguen sentit.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.



Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar què és la **POO** i per què existeix (spoiler: no és per a fastidiar, és per a no tornar-te boig).
- Diferenciar **classe** (el tallagalletas) d'**objecte** (la galeta), i crear objectes amb `new`.
- Definir **atributs** (les propietats) i **mètodes** (els comportaments) d'una classe.
- Usar **constructors** perquè els objectes nasquen ben preparats, amb o sense paràmetres.
- Desambiguar atributs i paràmetres amb la paraula clau `this`, i cridar un constructor des d'un altre.
- Raonar sobre **referències, null i memòria**: què guarda una variable d'objecte i què pinta el heap.

- Escriure **mètodes sobrecarregats** i entendre el **pas per valor** (i per què les referències es porten “rar”).
- Dissenyar i crear una **classe completa** amb els seus mètodes, de principi a fi.



Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Què és la POO	Programació procedural vs orientada a objectes i per què el món real mana	Tots
02 · Classes i objectes: el tallagalletas i les galetes	El motle, la galeta, new, i la teua primera classe	Tots
03 · Atributs i mètodes	Les propietats i els comportaments d'una classe, amb els seus tipus i paràmetres	Tots
04 · Constructors	El mètode que prepara l'objecte en nàixer: per defecte i amb paràmetres	Tots
05 · La paraula clau this	Quan els paràmetres es diuen igual que els atributs (i com eixir de l'embolic)	Tots
06 · Referències, null i memòria	Què guarda una variable d'objecte, el heap, null i el mític NullPointerException	Tots
07 · Sobrecàrrega i pas per valor	Diversos mètodes amb el mateix nom i què es copia quan crides	Tots
08 · Be the Code: dissenya la teua classe	Dissenyar i construir una classe completa pas a pas, sense mirar	★ ★ ★
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més	Tots



Flux de lectura: els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.



Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hagues acabat.

Inicial per resoldre Inicial resolt Avançat per resoldre Avançat resolt Extres



Criteris d'avaluació coberts (RA2 + RA4)

RA2: Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

RA4: Desenvolupa programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.

CE	Criteri	On es cobreix
RA2 a)	S'han identificat els fonaments de la programació orientada a objectes.	Punt 1
RA2 b)	S'han escrit programes simples.	Tots
RA2 c)	S'han instanciat objectes a partir de classes predefinides.	Punts 2, 3 i 6
RA2 d)	S'han utilitzat mètodes i propietats dels objectes.	Punts 3 i 8
RA2 f)	S'han utilitzat paràmetres en la crida a mètodes.	Punts 7 i 8
RA2 h)	S'han utilitzat constructors.	Punts 4 i 7
RA4 a)	S'ha reconegut la sintaxi, estructura i components típics d'una classe.	Punts 2 i 3

CE	Criteri	On es cobreix
RA4 b)	S'han definit classes.	✓ Punts 2 i 8
RA4 c)	S'han definit propietats i mètodes.	✓ Punts 3 i 8
RA4 d)	S'han creat constructors.	✓ Punts 4 i 7
RA4 e)	S'han desenvolupat programes que instancien i utilitzen objectes de les classes creades anteriorment.	✓ Punts 6 i 8

✚ El punt 6 (referències i memòria) i el 7 (pas per valor) són la base per a entendre el **RA2 c)** i **f)** en profunditat. Els modificadors de visibilitat (RA4 f), l'herència (RA4 g) i els mètodes estàtics (RA4 h) tenen el seu propi capítol en la **U10** (Visibilitat, encapsulació i static) i en la **U11** (Herència), així que ací els deixem descansant.

Per on comence?

- Cero coneixements de POO? → Arranca en el [punt 1](#). Només necessites el que vas vore fins a la U08.
- Ja saps què és una classe i vols cim? → Ves directe al [punt 4](#) i al [punt 5](#): ací comença el ball seriós.
- Et flipen els reptes? → Fes el [punt 8](#) sense mirar el codi dels punts anteriors. Dissenya la teua classe amb honor.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [01 · Què és la POO](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U10 · Visibilitat, encapsulació i static](#).

01 — Què és la POO

Quan el teu codi deixa de ser una recepta i es converteix en un món de coses que parlen entre elles 🕒

📖 Estàs en: 🕒 U09 · POO: Classes i objectes → 01 · Què és la POO

La idea en una frase

La POO és escriure codi com funciona el món real: en comptes d'una llista d'instruccions, models *coses* amb les seues dades (atributs) i els seus comportaments (mètodes).

Fins ara els teus programes eren com una **recepta de cuina**: fes això, després això, després l'altre. Molt ordenat, però molt rígid. Si vols representar dos estudiants, dos cotxes o dos galetes... comences a copiar i enganxar variables com un boig. I quan el programa creix, la recepta es converteix en un caos.

La POO arriba per a posar ordre: en lloc de variables soltes, agrupes les dades *de la mateixa cosa* juntament amb el que eixa cosa *sap fer*. Un gos no és només un `String` nombre i un `int` edat solts per ahí: és un **objecte** que té nom, edat, i sap lladrar.

De la recepta al món real

Imagina que has de gestionar les dades d'un estudiant sense POO:

```
String nombre1 = "Ana";
int edad1 = 20;
double nota1 = 8.5;

String nombre2 = "Luis";
int edad2 = 19;
double nota2 = 6.0;
```

Amb dos estudiants, ja són sis variables. Amb cinquanta, és la pitjor malson de la teua vida. Les dades de cada persona estan **desconnectades**: no hi ha res que diga “nombre1, edad1 i nota1 van junts perquè són Ana”.

Amb POO agrupes tot això en una peça:

```
public class Estudiante {  
    String nombre;  
    int edad;  
    double nota;  
}
```

I cada estudiant és un **objecte** amb les seues tres dades dins, ben lligades. Ja no tens variables soltes: tens *persones*.

💡 **Tip:** quan veges codi ple de nombre1, nombre2, nombre3, fa olor que dins vol nèixer una classe. Eixe olfacte s'entrena, i esta unitat és el teu gimnàs.

🧩 Els dos ingredients: atributs i mètodes

Tota classe es construeix amb dos ingredients:

- **Atributs (o propietats):** les dades que descriuen la cosa. El color del cotxe, l'edat del gos, el saldo del compte.
- **Mètodes (o comportaments):** el que la cosa *sap fer*. Accelerar, lladrar, retirar diners.

```
public class Perro {  
    // Atributs  
    String nombre;  
    int edad;  
  
    // Mètodes  
    void ladrar() {  
        System.out.println(nombre + ": ¡Guau!");  
    }  
}
```

📄 **Nota:** encara no executem res. Esta classe és només el *disseny*. Que existisca Perro no significa que existisca un gos. Això arribarà en el punt 2 amb new.

🏛️ Els quatre pilars (una promo, no el capítol)

La POO es recolza en quatre pilars. En esta unitat toquem el primer a fons i fem la promo dels altres:

1. **Abstracció:** et quedes amb el que és important d'una cosa i t'oblides del soroll. Un gat en un programa és nombre, edad i maullar(), no els seus bigotis.
2. **Encapsulació (U10):** cada objecte protegix les seues dades i decideix qui pot tocar-les. Com un compte bancari: el saldo no està tirat al carrer.
3. **Herència (U11):** una classe pot “heretar” d'una altra. Un Perro és un Animal i, a més, lladra.
4. **Polimorfisme (U11):** el mateix missatge, distintes respostes. Tots els animals “fan so”; el gos lladra i el gat miola.

⚠ **Advertència:** no t'estresses amb els pilars 2, 3 i 4. Esta unitat et dona els fonaments; els altres els alcem en la U10 i la U11. Ací mana l'abstracció i el naixement de les classes.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** quan veges una classe, pregunta't sempre dues coses: *quines dades té?* (atributs) i *què sap fer?* (mètodes). Si saps respondre, ja has entès el 80% de la POO.

Exercici: classifica

Sense executar res, decideix per a cada un d'estos si és un **atribut** o un **mètode** d'una classe Videojuego:

1. String titulo;
2. void pausar() { ... }
3. int nivelMaximo;
4. double calcularPuntuacion() { ... }
5. boolean estaInstalado;

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: Val, però jo ja sé fer programes amb variables i bucles. De veritat necessite tot este rotllo?

A: Per a un programa de 30 línies, no. Per a qualsevol cosa que vaja a créixer, sí. Els bucles i variables continuen estant (no els abandonem, els usem *dins* dels mètodes), però la POO et dona una forma d'organitzar el codi que escala. Ningú no escriu un programa d'empresa amb una sola llista d'instruccions. Bé, ningú *sa*.

Q: La POO és només cosa de Java?

A: No. És una *forma de pensar* que usen quasi tots els llenguatges moderns: Python, JavaScript, C++, C#... Cada un amb el seu accent, però la idea és la mateixa: modelar el món en objectes. Aprendre-la ací et serveix per a tots.

Q: Què passa amb el `main` que porte escrivint des de la UO2? Ara no serveix?

A: El `main` continua sent la porta d'entrada: el que hi ha dins de `main` és la “recepta” que arranca la pel·lícula. El que canvia és que ara, dins d'eixe `main`, en comptes de variables soltes crearàs objectes. El `main` continua sent el director; només canvia el repartiment.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quins dos ingredients formen una classe?
2. Quin pilar de la POO consistix a “quedar-te amb el que és important”?
3. Un `String color`; dins d'una classe és atribut o mètode?
4. En quines unitats es veuen l'encapsulació i l'herència?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La POO modela el món real en objectes amb **atributs** (dades) i **mètodes** (comportaments), en comptes d'una llista d'instruccions.
2. La **classe** és el disseny de la cosa; encara no hi ha cap “cosa” real fins que no la instancies.
3. Els quatre pilars són **abstracció**, **encapsulació**, **herència** i **polimorfisme**; en esta unitat cimentem el primer.

 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
POO	Paradigma que organitza el codi en objectes
Atribut	Dada que descriu la cosa: color, edat
Mètode	Comportament que la cosa sap fer: accelerar()
Abstracció	Quedar-te amb l'essencial i oblidar el soroll
Procedural	Estil antic: una recepta d'instruccions en ordre

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [Índex de la unitat](#) · Següent: [02 · Classes i objectes: el tallagallets i les galetes](#)

02 — Classes i objectes: el tallagalletas i les galetes

El motle, la galeta, `new` i la teua primera classe: ja no escrius receptes, fornegis 🍪

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 02 · Classes i objectes: el tallagalletas i les galetes

📌 La idea en una frase

Una classe és el tallagalletas (el motle) i un objecte és la galeta que fas amb ell: un sol motle, milions de galetes, i cada una amb el seu propi sabor.

En el punt 1 vas vore que una classe és un disseny. Ara toca la pregunta del milió: i què faig amb un disseny? L'use per a **fabricar coses**. I en Java, la fàbrica es diu `new`.

🍪 El tallagalletas i la galeta

Imagina la cuina de la teua àvia. Té un tallagalletas amb forma d'estrela. Eixe tallagalletas és **la classe**: defineix la forma de totes les galetes, però ell mateix no és una galeta. Pots usar-lo mil vegades i cada galeta serà distinta: unes amb pepitas de xocolata, altres de vainilla, altres que la teua cosina es menja a mig fer.

En programació:

- **Classe** = el tallagalletas. Definix *quins atributs* i *quins mètodes* tindran totes les seues galetes.
- **Objecte** = la galeta. Una cosa concreta, amb els seus propis valors, vivint en la memòria.

Així que d'un sol motle ixen infinites galetes, totes amb la mateixa forma però cada una amb la seua pròpia vida.

🔨 La teua primera classe

Escrivim el tallagalletas `Galleta`:


```
public class Galleta {
    String sabor;
    boolean tieneChocolate;

    void comer() {
        System.out.println("Nam, galleta sabor " + sabor);
    }
}
```

Això només defineix el motle. Per ara, **no existeix cap galeta en memòria**. És un fitxer al disc esperant que algú l'use.

 **Nota:** la classe porta `public class Galleta` i el fitxer es diu `Galleta.java`. El nom de la classe i del fitxer han de coincidir. És la primera regla no escrita de Java... val, escrita.

new: la màquina de galetes

Per a fabricar galetes (objectes) a partir del motle uses l'operador `new`:

```
public class Pasteleria {
    public static void main(String[] args) {
        Galleta g1 = new Galleta();           // Primera galeta
        g1.sabor = "Chocolate";
        g1.tieneChocolate = true;

        Galleta g2 = new Galleta();           // Segona galeta (mateix motle)
        g2.sabor = "Vainilla";
        g2.tieneChocolate = false;

        g1.comer();    // "Nam, galleta sabor Chocolate"
        g2.comer();    // "Nam, galleta sabor Vainilla"
    }
}
```

Desgranem la línia estrella: `Galleta g1 = new Galleta();`

1. `Galleta g1` — declara una variable que apuntarà a una galeta.
2. `new Galleta()` — fabrica la galeta en memòria (i crida al seu constructor, que veuràs en el punt 4).

3. = — connecta la variable g1 amb la galeta acabada de fornejar.

Després, amb `g1.sabor = "Chocolate"` i `g1.comer()`, li dius a *aixa* galeta concreta quin sabor té i que es menja. La g2 no s'assabenta de res: és una altra galeta amb la seua pròpia vida.

💡 **Tip:** el punt (.) és la mà que estens a l'objecte. `g1.comer()` significa “escolta, galeta g1, executa el teu mètode comer”. `g1.sabor` significa “dona'm el sabor de la galeta g1”.



Classe vs objecte: el ring

Classe: — Jo soc el motle, el plànol, la idea platònica. Sense mi no existiries. Definisc quins atributs i mètodes tenen els objectes. Soc la creadora!

Objecte: — Sí, però jo soc qui realment fa coses. Tu ets només un fitxer `.java` al disc. Jo ocupe memòria, tinc estat, puc canviar els meus atributs. Sense mi el teu codi no serveix per a res.

Classe: — Ah sí? I quants de tu existeixen? Pots tindre milers d'objectes creats a partir de mi. Jo soc únic, tu eres una còpia. Soc original, eres reproduïble!

Objecte: — Exacte. Perquè tu eres el plànol, però jo soc l'edifici construït. Ningú viu en un plànol. Quan executes el programa, el que treballa soc jo.

Classe: — Val, ens necessitem. Sense classe no hi ha objecte. Sense objecte, la classe és només teoria.

Objecte: — Tracte fet.

👁️ **Don Tip:** la classe defineix el **QUÈ** (atributs) i el **CÓM** (mètodes). L'objecte és el **QUI** (la instància concreta que executa i té valors propis).



Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** compta cada `new` com una galeta nova. Cada `new` = un objecte nou en memòria, encara que siga del mateix motle.

Exercici: quantes galetes hi ha?

Sense executar, respon: quants objectes de la classe `Galleta` existeixen en memòria al final d'este `main`?

```
public class Pasteleria2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Galleta g1 = new Galleta();  
        Galleta g2 = new Galleta();  
        Galleta g3 = g1;  
        g1.comer();  
    }  
}
```

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: Per què cal escriure new? No podria Java crear l'objecte sol?

A: No, perquè new és el “permís de construcció”. Sense new, només declares una variable (com `Galleta g;`), però no hi ha galeta a la safata, només un forat buit. Fins que no faces new, l'objecte no existeix.

Q: I per què `String nombre = "Ana";` no porta new?

A: Perquè Java és un amor amb `String`. És tan comú que et deixa crear-lo amb cometes directament (un literal). És una drecera: darrere del teló, Java ho tracta quasi com si tinguera new. Però això és un privilegi de `String` (i dels arrays), no una norma general. Tu, amb les teues classes, hauràs d'usar new com tothom.

Q: Puc tindre diverses classes en un mateix fitxer `.java`?

A: Pots, però només **una** pot ser public i ha de coincidir amb el nom del fitxer. Les altres van sense public. Per a començar, un fitxer = una classe pública. Simple i net.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què és la classe en l'analogia del tallagalletas?
2. Quin operador fabrica objectes en memòria?

3. Quants objectes crea este codi: `Galleta a = new Galleta(); Galleta b = new Galleta();`?
4. Per a què serveix el punt (.) entre l'objecte i el membre?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La **classe** és el motle que defineix atributs i mètodes; l'**objecte** és la galeta concreta, amb els seus propis valors, vivint en memòria.
2. Els objectes es fabriquen amb **new**, i cada new crea una instància independent encara que use el mateix motle.
3. Amb el **punt** (.) accedeixes als atributs i invoques els mètodes d'un objecte concret.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Classe	El motle / tallagalletas. Definix atributs i mètodes
Objecte	La galeta. Instància concreta amb valors propis
Instanciar	Crear un objecte a partir d'una classe amb new
Instància	Sinònim d'objecte creat
Membre	Qualsevol atribut o mètode d'una classe

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Què és la POO](#) · Següent: [03 · Atributs i mètodes](#)

03 — Atributs i mètodes

Les propietats i els comportaments de la teua classe, amb els seus tipus, paràmetres i valors de retorn 🏠

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 03 · Atributs i mètodes

📌 La idea en una frase

Els atributs són les propietats de la cosa (què és) i els mètodes són els seus comportaments (què fa): la classe els declara i cada objecte els viu pel seu compte.

Ja saps que la classe és el motle. Ara vestirem eixe motle per dins: quines dades guarda i què sap fer. Els atributs i mètodes són la carn de la classe, i és ací on els teus objectes comencen a tindre vida pròpia.

🏷️ Els atributs: les propietats de la cosa

Un atribut es declara igual que una variable, però **dins de la classe** i **fora de qualsevol mètode**:

```
public class Coche {  
    String marca;        // atribut  
    String modelo;       // atribut  
    int velocidad;       // atribut  
    boolean encendido;   // atribut  
}
```

Cada atribut té un tipus (que ja domines de la U03) i descriu una propietat de l'objecte. Quan crees un cotxe amb `new Coche()`, eixe cotxe concret tindrà **la seua pròpia còpia** dels quatre atributs. Un altre cotxe, altres còpies. Cada galeta porta les seues pepitas.

💡 **Tip:** els atributs es declaren amb els mateixos tipus que les variables: `String`, `int`, `double`, `boolean`... Si domines la U03, domines la mitat d'este punt.

🎮 Els mètodes: els comportaments de la cosa

Un mètode és una acció que l'objecte sap fer. Té nom, paràmetres (les dades d'entrada) i un **tipus de retorn** (el que retorna):

```
public class Coche {
    String marca;
    int velocidad;

    // Mètode que no retorna res: només fa coses
    void acelerar(int incremento) {
        velocidad += incremento;
    }

    // Mètode que retorna un valor: calcula i retorna
    int velocidadActual() {
        return velocidad;
    }

    // Mètode que imprimeix i no retorna res
    void mostrarEstado() {
        System.out.println(marca + " va a " + velocidad + " km/h");
    }
}
```

- **void** = no retorna res. Només executa (acelera, imprimeix, saluda...).
- **Tipus normal** (int, double, String...) = retorna un valor amb return.

⚠ **Advertència:** si el mètode promet retornar un int (int velocidadActual()), està **obligat** a acabar amb un return que done un int. Si promet void, es prohibeix el return amb valor. Java és un notari molt puntillós amb les firmes.

Cridar els mètodes

Dins del main (o d'un altre mètode) crides els mètodes amb el punt:

```
public class Concesionario {
    public static void main(String[] args) {
        Coche miCoche = new Coche();
        miCoche.marca = "Seat";
        miCoche.acelerar(50);           // no retorna res
        int v = miCoche.velocidadActual(); // retorna 50
        System.out.println("Velocidad: " + v);
        miCoche.mostrarEstado();        // "Seat va a 50 km/h"
    }
}
```

 **Nota:** dins de la pròpia classe (per exemple, `acelerar` cridant a `mostrarEstado`), no cal el punt: `mostrarEstado()`; a secas. El punt només cal quan crides un mètode d'un **altre** objecte.



Cada objecte amb la seua pròpia còpia

Ací està la màgia del punt 2 feta realitat. Dos cotxes creats del mateix motle són independents:

```
Coche cocheA = new Coche();
Coche cocheB = new Coche();

cocheA.marca = "Seat";
cocheB.marca = "Ford";

cocheA.acelerar(100); // només cocheA s'assabenta

System.out.println(cocheA.marca + " → " + cocheA.velocidad); // Seat → 100
System.out.println(cocheB.marca + " → " + cocheB.velocidad); // Ford → 0
```

`cocheB` no sap res de l'acceleració de `cocheA`: cada objecte guarda els seus propis valors. Això és el que fa que la POO no siga un caos: **les dades de cada objecte van amb el seu objecte**.

 **Tip:** pensa en els atributs com a taquilles personals. Tu tens la teua taquilla, el teu company té la seua. Si omplis la teua de entrepans, la d'ell no s'ompli sola.



Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** per a traçar un programa amb objectes, fes una capseta per cada objecte i apunta els seus atributs dins. Cada volta que es crida un mètode, actualitza només la capseta de l'objecte que el crida.

Exercici: la caixa misteriosa

Sense executar, calcula què imprimeix este programa:

```
public class Caja {
    int ancho;
    int alto;
    int profundo;

    int volumen() {
        return ancho * alto * profundo;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Caja c1 = new Caja();
        Caja c2 = new Caja();

        c1.ancho = 2;  c1.alto = 3;  c1.profundo = 4;
        c2.ancho = 5;  c2.alto = 1;  c2.profundo = 2;

        c1.ancho = 10;
        System.out.println(c1.volumen());
        System.out.println(c2.volumen());
    }
}
```

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: Un mètode pot cridar un altre mètode de la mateixa classe?

A: Sí, i és el més normal del món. `acelerar` pot cridar a `mostrarEstado` sense el punt: `mostrarEstado()`; És com parlar-te a tu mateix en veu alta: no necessites presentar-te.

Q: I si un mètode necessita diverses dades? Puc passar diversos paràmetres?

A: Tots els que vulgues, separats per comes: `void mover(int x, int y, int velocidad)`. El nombre i tipus de paràmetres formen la **firma** del mètode, i Java distingix mètodes per la seua firma (això ho exprimim en el punt 7 amb la sobrecàrrega).

Q: Els atributs poden tindre valors per defecte?

A: Sí, i de fet Java els dona un automàticament quan crees l'objecte: nombres a 0, boolean a false i String (i qualsevol referència) a null. Però dependre d'eixos valors és mala costum: veuràs en el punt 4 que els **constructors** existeixen per a donar-los un bon començament.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. On es declaren els atributs dins d'una classe?
2. Què significa void en la firma d'un mètode?
3. Quina paraula retorna un valor en un mètode?
4. Si dos objectes són de la mateixa classe, compartixen els seus atributs?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els **atributs** són les propietats de la cosa i es declaren com variables dins de la classe; cada objecte té la seua pròpia còpia.
2. Els **mètodes** són els comportaments: poden no retornar res (void) o retornar un valor amb return, i reben dades per paràmetres.
3. S'invoquen amb el punt (`objeto.metodo()`), i dins de la mateixa classe no cal.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Atribut	Propietat de l'objecte: marca, velocidad
Mètode	Comportament: <code>acelerar()</code> , <code>volumen()</code>

Terme	Idea general
Firma	Nom + tipus dels paràmetres
void	El mètode no retorna res
return	Retorna un valor al qui va cridar

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [02 · Classes i objectes: el tallagalletas i les galetes](#) · **Següent:** [04 · Constructors](#)

04 — Constructors

El mètode que prepara l'objecte en la seua festa de benvinguda: per defecte i amb paràmetres 🎉

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 04 · Constructors



La idea en una frase

El constructor és la festa de benvinguda de l'objecte: un mètode especial que s'executa amb `new` perquè l'objecte nasquera ben preparat, amb els seus atributs inicialitzats.

En el punt 3 veies que els atributs naixien amb valors per defecte (0, false, null). Molt avorrit. I si vols que el teu cotxe nasca amb marca “Seat” i el motor ja encés? Ací entren els **constructors**: la festa de benvinguda on li dius a l'objecte com ha de ser des del primer segon.



Què és un constructor?

Un constructor és un mètode especial amb tres regles d'or:

1. Es diu **igual que la classe**.
2. **No retorna res** (ni tan sols `void`).
3. S'executa automàticament amb cada `new`.

```

public class Persona {
    String nombre;
    int edad;

    // Constructor sense paràmetres: "val, et pose valors per defecte"
    public Persona() {
        nombre = "Desconocido";
        edad = 0;
    }

    // Constructor amb paràmetres: "et passe les dades, tu inicialitza-les"
    public Persona(String nombre, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
    }

    void presentarse() {
        System.out.println("Hola, soy " + nombre + " y tengo " + edad + " años.");
    }
}

```

💡 **Tip:** el `this` de `this.nombre = nombre` s'explica en el punt 5. Per ara només necessites saber que significa "l'atribut d'ESTE objecte". Si et pica la curiositat, sàpigues que ja ho resoldràs.

El constructor per defecte (el que regala Java)

Si **no escrius cap constructor**, Java et regala un de gratuït, sense paràmetres i buit. Només es dedica a deixar els atributs amb els seus valors per defecte (0, false, null). Com un forn fred esperant que hi poses alguna cosa.

```

public class Galleta {
    String sabor;    // Java la crea amb sabor = null
    boolean tieneChocolate; // false
}

```

`new Galleta()` funciona perquè Java va posar eixe constructor invisible. Però compte amb la trampa:

⚠️ **Advertència:** si escrius **qualsevol** constructor, el constructor buit **desapareix**. Si poses `public Galleta(String sabor)`, aleshores `new Galleta()` (sense arguments) deixa de compilar. Java no et regala res si ja has decidit muntar la teua pròpia festa.



El constructor amb paràmetres (el forn amb programa)

Amb paràmetres, l'objecte naix a mida. Li passes les dades i el constructor les col·loca:

```
public class Galleta {  
    String forma;  
    boolean tieneChocolate;  
    int temperatura;  
  
    public Galleta(String forma, boolean tieneChocolate, int temperatura) {  
        this.forma = forma;  
        this.tieneChocolate = tieneChocolate;  
        this.temperatura = temperatura;  
    }  
}
```

```
Galleta g = new Galleta("estrella", true, 180);
```

Una sola línia crea la galeta **ja amb** forma d'estrela, amb xocolata i a 180 graus. Res de deixar atributs ballant.



Nota: no és obligatori inicialitzar tots els atributs en el constructor, però és la millor costum. Un atribut que es queda sense tocar viu en la incertesa (`null`, `0`, `false`) i la incertesa en programació és on s'amaguen els bugs.



new i el constructor, un tàndem

La línia `new Persona("Ana", 25)` fa tres coses en ordre:

1. Reserva memòria per a l'objecte.
2. Crida al constructor `Persona(String, int)`.
3. Retorna la referència (l'adreça) perquè la guardes en la teua variable.

Sense constructor a la vista, `new Persona("Ana", 25)` fallaria si només existira el buit (o el que regala Java). La JVM tria el constructor que encaixa amb els arguments que li passes. Què passa si n'hi ha diversos? Això és **sobrecàrrega**, i té el seu capítol en el punt 7.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** per a saber quin constructor es crida, mira els arguments de la crida: nombre i tipus. Després, rastreja què fa eixe constructor.

Exercici: quin constructor es crida?

Sense executar, què imprimeix este codi?

```
public class Pedido {
    String producto;
    int cantidad;

    public Pedido() {
        this("Sin producto", 0);
        System.out.println("Constructor vacío");
    }

    public Pedido(String producto, int cantidad) {
        this.producto = producto;
        this.cantidad = cantidad;
        System.out.println("Constructor con parámetros");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Pedido p = new Pedido();
        System.out.println(p.producto + " x" + p.cantidad);
    }
}
```

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: El constructor pot ser private o ha de ser public?

A: Normalment és public perquè qualsevol pugui crear objectes. Existixen constructors private, però tenen truc (s'usen en patrons com Singleton, que veuràs en altres mòduls). Per a esta unitat: public i a córrer.

Q: Un constructor pot retornar alguna cosa? I si pose return dins?

A: Un constructor **no retorna res**, ni tan sols l'objecte (això ho fa new per ell). Pots posar un return; solt per a eixir abans, però retornar un valor amb return 5 és un error de compilació. El constructor no és un caixer automàtic.

Q: I si no necessite inicialitzar res? He d'escriure constructor igualment?

A: Si no necessites inicialitzar res i no escrius cap constructor, Java et regala el buit. Però el dia que afegesques un constructor amb paràmetres per a una coseta, el buit desapareix. Regla: **si escrius un, escriu també el buit** si el vas a usar.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines tres regles d'or té un constructor?
2. Què fa Java si no escrius cap constructor?
3. Què passa si escrius un constructor amb paràmetres però després crides a new Clase() sense arguments?
4. Quan s'executa un constructor?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. El **constructor** és un mètode especial amb el mateix nom que la classe, sense tipus de retorn, que s'executa amb cada new per a preparar l'objecte.
2. **Sense constructor escrit**, Java regala un de buit; **en escriure qualsevol constructor**, el buit desapareix.
3. Amb **paràmetres**, l'objecte naix a mida: els seus atributs queden inicialitzats des del primer segon.

 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Constructor	Mètode especial que prepara l'objecte en nàixer
Constructor per defecte	El buit que regala Java si no escrus cap
Constructor parametrizat	El que rep dades per a inicialitzar atributs
Instanciar	Crear un objecte amb new (que crida el constructor)
new	Operador que reserva memòria, crida el constructor i retorna la referència

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Atributs i mètodes](#) · Següent: [05 · La paraula clau this](#)

05 — La paraula clau this

L'objecte cridant «¡parle de mi, no d'un altre!» per a desambiguar i encadenar constructors 🗣️:

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 05 · La paraula clau this

La idea en una frase

this és l'objecte parlant de si mateix: serveix per a desambiguar entre atribut i paràmetre, per a cridar un altre constructor, i per a passar-te a tu mateix com a argument.

Tens un problema clàssic: el paràmetre es diu igual que l'atribut. nombre ací, nombre allà... a quin et referixes? Java necessita que li dones una pista, i eixa pista es diu **this**.

Desambiguar: atribut vs paràmetre

Quan el paràmetre d'un mètode (o constructor) es diu igual que un atribut, hi ha un **xoc de noms**. Sense **this**, Java dona preferència al paràmetre (el més pròxim), així que l'atribut es queda sense tocar:

```
public class Persona {  
    String nombre;  
    int edad;  
  
    public Persona(String nombre, int edad) {  
        // Sense this: "nombre" és el paràmetre, l'atribut es queda amb el seu valor  
        // per defecte  
        nombre = nombre;    // ❌ no fa res útil  
        this.nombre = nombre;    // ✅ atribut = paràmetre  
        this.edad = edad;        // ✅ atribut = paràmetre  
    }  
}
```

this.nombre significa “l'atribut nombre d'ESTE objecte”; nombre a secas (a la dreta) és el paràmetre. El **this.** és la mà que assenyala: “*parle del meu, no del teu*”.

⚠️ **Advertència:** si no hi ha xoc de noms, **this** és opcional. Pots escriure `acelerar(int inc) { velocidad += inc; }` sense **this**, perquè `velocidad` només pot ser l'atribut. Però quan hi ha

ambigüitat, `this` és obligatori si vols tocar l'atribut.

Cridar un altre constructor: `this(...)`

`this` també serveix per a cridar un constructor des d'un altre constructor de la mateixa classe. Útil per a no repetir codi:

```
public class Galleta {
    String forma;
    boolean tieneChocolate;

    public Galleta() {
        this("redonda", false); // "crida l'altre constructor"
    }

    public Galleta(String forma, boolean tieneChocolate) {
        this.forma = forma;
        this.tieneChocolate = tieneChocolate;
    }
}
```

Ara `new Galleta()` i `new Galleta("redonda", false)` fan el mateix, però el codi només està escrit una vegada. Una regla d'or:

 **Tip:** el `this(...)` que crida un altre constructor **ha de ser la primera instrucció** del constructor. Java no deixa que facis altres coses abans. És la presentació abans de la festa: primer crides l'altre constructor i després ja fas les teues coses.

Passar-te a tu mateix com a argument

`this` també pot viatjar: passes l'objecte actual com a argument a un altre mètode. És la manera que té un objecte de dir: *“escolta, passa'm a mi mateix”*.

```
public class Cliente {  
    String nombre;  
  
    void presentarse() {  
        System.out.println("Hola, soy " + nombre);  
    }  
}  
  
public class Sala {  
    void recibir(Cliente c) {  
        c.presentarse();  
    }  
}
```

```
Cliente ana = new Cliente();  
ana.nombre = "Ana";  
Sala sala = new Sala();  
sala.recibir(ana); // des de fora, passes la variable
```

Dins de la pròpia classe `Cliente` podries fer `sala.recibir(this)` per a passar-te a tu mateix sense tindre la variable a mà. Este cas et sonarà “rar” ara, però és la llavor de patrons que veuràs en mòduls més avançats. Per ara, memoritza la idea: **this és la referència a l'objecte actual**.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** per a decidir si cal `this`, pregunta't: *hi ha un paràmetre o variable local amb el mateix nom que l'atribut?* Si sí, `this`. assenyala l'atribut. Si no, no el necessites.

Exercici: compila o no?

Estes dues línies estan dins d'un constructor `Persona(String nombre)`. Una funciona i l'altra és una pèrdua de temps. Quina i per què?

```
nombre = nombre; // línia A  
this.nombre = nombre; // línia B
```

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: `this` és una paraula reservada, no? Puc usar-la fora d'una classe?

A: No. `this` fora d'una classe és com demanar una pizza en una ferreteria: no té sentit. Només existeix dins del context d'un objecte, és a dir, dins de mètodes no estàtics i constructors d'una classe.

Q: I què passa amb els mètodes `static`? Ahí puc usar `this`?

A: No, i eixe és el clàssic dels exàmens. Els mètodes `static` no pertanyen a un objecte concret, així que no hi ha “este objecte” al qual assenyalar. Usar `this` en un `static` és error de compilació. Els `static` tenen la seua pròpia unitat: la U10.

Q: Per què en el punt 3 vaig escriure mètodes sense `this` i funcionaven?

A: Perquè no hi havia ambigüitat. En `int volumen() { return ancho * alto * profundo; }` no hi ha cap paràmetre anomenat `ancho`, així que Java només pot referir-se a l'atribut. `this` és el que parla en veu alta quan hi ha dos persones anomenades igual a la sala.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què significa `this.nombre`?
2. Quan és obligatori usar `this`?
3. Quina regla ha de complir el `this(...)` que crida un altre constructor?
4. Puc usar `this` dins d'un mètode `static`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **`this`** és la referència a l'objecte actual: `this.nombre` parla de l'atribut, `nombre` a secas del paràmetre.
2. **`this(...)`** encadena constructors de la mateixa classe i ha d'anar sempre primer.
3. No cal `this` sense ambigüitat, i està **prohibit** dins de mètodes `static`.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>this</code>	La referència a l'objecte actual
Desambiguar	Deixar clar a quin nombre et referixes
Xoc de noms	Paràmetre i atribut amb el mateix nom
<code>this(...)</code>	Crida a un altre constructor de la mateixa classe
<code>static</code>	Context sense objecte (no admet <code>this</code>)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Constructors](#) · Següent: [06 · Referències, null i memòria](#)

06 — Referències, null i memòria

Què guarda de veritat una variable d'objecte, què pinta el heap i per què el NullPointerException et despertarà de nit 🌙

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 06 · Referències, null i memòria

📌 La idea en una frase

Una variable d'objecte no guarda l'objecte: guarda l'adreça (la referència) on l'objecte viu en el heap. I null és una referència que no apunta a res.

En el punt 2 tenies un dubte pendent: què passa amb Galleta g3 = g1. Eixe dubte es diu **referències**, i és de les poques coses d'esta unitat que de veritat mereixen que les veges vindre. Perquè quan ho entens, el 90% dels “bugs màgics” deixen de ser màgics.

📌 La carta davant de la casa

Pensa en les variables primitives com en les adreces postals: `int a = 5` guarda el **5** directament, com una foto en la teua cartera. Però una variable d'objecte guarda l'**adreça de la casa**, no la casa sencera:

```
Galleta g = new Galleta();
```

- La galleta (l'objecte) viu en una zona de memòria anomenada **heap**.
- La variable g guarda un nombre que és l'*adreça* d'eixa galleta en el heap.

Eixe nombre es diu **referència**. Tu mai no el veus (Java l'amaga), però és la clau de tot el que passa en este punt.

💡 **Tip:** quan fas `new`, Java fabrica l'objecte en el heap i et lliura un “plànol de localització”. La teua variable guarda eixe plànol. Copiar el plànol no copia la casa.

👯 L'àlies: dos variables, un objecte

Ací està el moment que ho canvia tot:

```
Galleta g1 = new Galleta();
g1.sabor = "Chocolate";

Galleta g2 = g1;          // NO crea una altra galleta
g2.sabor = "Vainilla";    // quin sabor té g1 ara?

System.out.println(g1.sabor); // "Vainilla" 🤖
```

g2 = g1 copia la **referència**, no l'objecte. Ara g1 i g2 apunten a **la mateixa galleta**. Canviar el sabor amb g2 canvia la galleta que també veu g1. És el famós **àlies**: dos noms, una sola galleta.

⚠️ **Advertència:** este és el clàssic que cau en els exàmens “Què imprimeix?”. La regla: **copiar una variable d'objecte copia l'adreça, no l'objecte**. Si vols una còpia independent, hauries de crear un objecte nou (new) i copiar atribut a atribut (o usar el que veuràs en la U12).

🍪 null: la referència al buit

Una variable d'objecte que encara no apunta a res val null:

```
Galleta g;          // sense inicialitzar: encara no apunta a res
Galleta h = null;   // explícitament "no hi ha galleta"
Galleta i = new Galleta(); // apunta a una galleta de veritat
```

null significa “referència que no apunta a cap objecte”. I ací ve el monstre:

```
Galleta h = null;
h.sabor = "Chocolate"; // 🌟 NullPointerException
```

Si intentes tocar un atribut o cridar un mètode d'una referència null, Java llança **NullPointerException** (NPE): el programa mor en l'acte. És l'error més famós i odiat de Java.

💡 **Tip:** quan veges un **NullPointerException** en el teu programa, busca la variable que val null i pregunta't: *quan havia d'apuntar a un objecte i no ho va fer?* El 90% de les vegades és un objecte que mai no es va crear amb new o un atribut sense inicialitzar.

🏠 Primitius vs referències: el resum

	Primitius (int, double...)	Referències (objectes)
Què guarda la variable	El valor directament	L' adreça de l'objecte en el heap
Comparar amb ==	Compara valors	Compara adreces (mateix objecte?)
Valor "buit"	0, false, 0.0	null
Copiar	Copia el valor	Copia l'adreça (àlies)



Nota: en la U03 vas veure que String es compara amb equals, no amb ==. Ara tens el perquè: String és un objecte, així que == compara referències, no contingut. Els literals iguals de String a vegades compartixen adreça (el *string pool*), per això "Hola" == "Hola" pot donar true per pura casualitat. No confies mai en això: usa equals.

★ Sé el Código, my friend...



Don Tip: dibuixa el heap. Per cada new, una capseta amb la seua etiqueta. Per cada variable, una fletxa cap a la seua capseta (o cap al buit si és null). Després només has de seguir les fletxes.

Exercici: el lío de les fletxes

Sense executar, què imprimeix este programa?


```

public class Cuenta {
    int saldo;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta a = new Cuenta();
        a.saldo = 100;

        Cuenta b = a;
        b.saldo += 50;

        Cuenta c = new Cuenta();
        c.saldo = a.saldo;

        a = null;

        System.out.println(b.saldo);
        System.out.println(c.saldo);
    }
}

```

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: Es pot comparar una referència amb null per a saber si apunta a alguna cosa?

A: Sí, i és súper útil: `if (galleta == null) { ... }` o `if (galleta != null) { ... }`. És la forma de blindar el teu codi contra els NPE: “*si no és null, faig coses; si és null, salta del vaixell*”.

Q: Què passa amb els objectes que ja no tenen cap variable apuntant-los? Es queden ahí per sempre?

A: No. Java té un **recol·lector de brossa** (garbage collector) que detecta els objectes “orfe” (sense referències) i allibera la seua memòria. Tu no has de fer res: és la criada invisible de Java. En C++ això era manual i feia mal.

Q: I si faig null a totes les variables que apunten al mateix objecte?

A: Quan l'última referència desapareix, el recol·lector se'n porta l'objecte. És la forma de “matar” un objecte: llevar-li tots els apuntadors. No hi ha delete en Java; hi ha deixar de mirar-lo fins que desaparega.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què guarda una variable d'objecte: l'objecte o la seua adreça?
2. Què fa `Galleta g2 = g1;`? Crea una altra galleta?
3. Què significa `null`?
4. Quina excepció llança Java si uses una referència `null`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Una variable d'objecte guarda la **referència** (l'adreça en el heap), no l'objecte; per això copiar-la crea un **àlies**.
2. `null` és una referència que no apunta a res, i usar-la provoca la temuda **`NullPointerException`**.
3. Els primitius guarden el valor (i es comparen amb `==`); els objectes guarden adreces (i es comparen amb `equals`).

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Referència	L'adreça on viu l'objecte
Heap	La zona de memòria on viuen els objectes
Àlies	Dos variables apuntant al mateix objecte
<code>null</code>	Referència que no apunta a res
NPE	<code>NullPointerException</code> , el crash per usar <code>null</code>

Terme

Idea general

Recol·lector de brossa

El que recicla objectes sense referències

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [05 · La paraula clau this](#) · **Següent:** [07 · Sobrecàrrega i pas per valor](#)

07 — Sobrecàrrega i pas per valor

Diversos mètodes amb el mateix nom i què es copia de veritat quan crides (pista: les referències t'enganyen) 🤖

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 07 · Sobrecàrrega i pas per valor

La idea en una frase

La sobrecàrrega permet que diversos mètodes compartisquen nom si els seus paràmetres diferixen, i en Java tot es passa per valor: els primitius es copien, i de les referències es copia l'adreça (no l'objecte).

Dos conceptes que pareixen d'un altre planeta i que són pa de cada dia en el codi real. El primer et dona flexibilitat (un mètode sumar que funciona amb `int`, amb `double` i amb tres nombres). El segon t'explica per què el teu mètode no aconsegueix “canviar” un `int` que li passes... però sí modifica un objecte. Anem a per ells.

Sobrecàrrega: el mateix nom, altres mans

Sobrecarregar un mètode és declarar diversos mètodes amb el **mateix nom** però amb **distinta llista de paràmetres** (nombre, tipus u ordre). Java decideix quin usar mirant els arguments de la crida:

```
public class Calculadora {  
    int sumar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    int sumar(int a, int b, int c) {  
        return a + b + c;  
    }  
  
    double sumar(double a, double b) {  
        return a + b;  
    }  
}
```

```
Calculadora calc = new Calculadora();  
calc.sumar(2, 3);           // usa el de (int, int) → 5  
calc.sumar(2, 3, 4);        // usa el de (int, int, int) → 9  
calc.sumar(2.5, 3.5);       // usa el de (double, double) → 6.0
```

⚠ **Advertència:** el que no pot canviar per a distingir mètodes és només el tipus de retorn. `int sumar(int, int)` i `double sumar(int, int)` no poden coexistir: Java no sap quin vols si només mires `sumar(2, 3)`. El desempat es fa amb la **firma** (nom + paràmetres), no amb el que retornen.

Els **constructors** també es sobrecarreguen, i de fet ja ho vas vore en el punt 4:

```
public class Persona {  
    String nombre;  
    int edad;  
  
    public Persona() {  
        this("Desconocido", 0);  
    }  
  
    public Persona(String nombre) {  
        this(nombre, 0);  
    }  
  
    public Persona(String nombre, int edad) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.edad = edad;  
    }  
}
```

Tres maneres de nèixer: sense dades, només amb nom, o amb tot. El `this(...)` encadenat evita repetir la inicialització.



Pas per valor: Java només sap copiar

Quan crides un mètode, Java fa una còpia de cada argument i l'hi passa. Això es diu **pas per valor**: el mètode rep **còpies**, no els originals.

Amb primitius queda clar:

```
void duplicar(int x) {
    x = x * 2;    // canvia la còpia, no l'original
}

int numero = 21;
duplicar(numero);
System.out.println(numero);    // 21. La còpia es va duplicar, l'original ni se'n va
assabentar
```

Amb referències la cosa es complica. La variable guarda una adreça; es copia l'adreça, no l'objecte:

```
void subirSaldo(Cuenta c) {
    c.saldo += 100;    // l'objecte al qual apunta c SÍ canvia
}

Cuenta miCuenta = new Cuenta();
miCuenta.saldo = 50;
subirSaldo(miCuenta);
System.out.println(miCuenta.saldo);    // 150 ✅ (l'objecte va canviar)
```

La còpia i l'original guarden la mateixa adreça, així que tots dos apunten al mateix objecte: modificar l'objecte es nota fora.

 **Nota:** la trampa és esta: pots canviar *el contingut* de l'objecte, però **no pots** fer que la variable original apunte a un altre objecte. Si dins del mètode fas `c = new Cuenta()`, només la còpia canvia d'adreça; l'original continua apuntant al seu compte. És com donar-li a algú les claus de ta casa: pot redecorar la casa, però no pot canviar l'adreça de ta casa.



El resum que et salva en l'examen

Què li passes	Què rep el mètode	Es nota fora?
Primitiu (int, double...)	Una còpia del valor	❌ No

Què li passes	Què rep el mètode	Es nota fora?
Referència	Una còpia de l'adreça	☒ Sí (si modifiques l'objecte) / ☐ No (si reassignes la referència)

💡 **Tip:** memoritza-ho així: *Java copia sempre, però copiar una adreça et permet arribar al mateix lloc.* Els primitius mai no canvien fora; els objectes canvien si els toques, però no pots canviar-los el “punt de mira” des de dins.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** per a traçar una crida, dibuixa les caixes dels arguments originals i les caixes de les còpies del mètode. Després seguix qui apunta a qui.

Exercici: la gran confusió

Sense executar, què imprimeix este programa?

```
public class Caja {
    int valor;
}

public class Main {
    static void cambiar(Caja c, int n) {
        c.valor = 99;
        n = 7;
        c = new Caja();
        c.valor = 1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Caja miCaja = new Caja();
        miCaja.valor = 5;
        int numero = 5;

        cambiar(miCaja, numero);

        System.out.println(miCaja.valor);
        System.out.println(numero);
    }
}
```

>  Solució

? No Hi Ha Preguntes Tontes!

Q: Per què no puc sobrecarregar canviant només el tipus de retorn? Semblaria lògic.

A: Perquè Java tria el mètode mirant els **arguments** de la crida. Si dos mètodes tenen els mateixos paràmetres però distint retorn, `calc.sumar(2, 3)` seria ambigu: quin vol el que crida? Java odia l'ambigüitat més que als dilluns.

Q: Els constructors sobrecarregats “hereten” alguna cosa entre ells?

A: No hereten, però s'**encadenen** amb `this(...)`. El constructor curt crida el llarg, que fa el treball pesat. Així el codi d'inicialització s'escriu una sola vegada. Quan veges un constructor de tres línies que només fa `this(...)`, és eixa tècnica en acció.

Q: Existix el “pas per referència” en Java?

A: No. Java **només** té pas per valor. El que passa és que amb referències es copia l'adreça, i això *pareix* pas per referència. Els puristes ho diuen “pas per valor de la referència”. En l'examen, digues que Java és sempre pas per valor.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què és sobrecarregar un mètode?
2. Què NO pot canviar per a distingir dos mètodes amb el mateix nom?
3. En Java el pas és per valor o per referència?
4. Si un mètode rep un objecte i el modifica, es nota fora?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La **sobrecàrrega** permet diversos mètodes amb el mateix nom i distints paràmetres; el tipus de retorn no serveix per a distingir-los.
2. Java és **pas per valor**: els primitius es copien i mai no canvien fora; les referències copien l'adreça, així que pots modificar l'objecte però no reassignar-lo des de dins.
3. Els **constructors** també es sobrecarreguen i s'encadenen amb `this(...)` per a no repetir codi.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Sobrecàrrega	Diversos mètodes amb el mateix nom i distinta firma
Firma	Nom + llista de paràmetres
Pas per valor	Es passen còpies, mai els originals
Còpia de referència	Es copia l'adreça, no l'objecte

Terme

Idea general

Encadenar constructors

Un constructor crida un altre amb `this(...)`

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [06 · Referències, null i memòria](#) · **Següent:** [08 · Be the Code: dissenya la teua classe](#)

08 — Be the Code: dissenya la teua classe

Tanca la pàgina, obri l'editor i dissenya una classe completa de principi a fi (o pateix amb honor) 🧠

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 08 · Be the Code: dissenya la teua classe

La idea en una frase

Ja has vist la teoria: ara toca borrar-la de la memòria i construir una classe completa tu sol, pas a pas, perquè una classe només s'entén de veritat quan et dol dissenyar-la.

🧠 **Don Tip:** tota classe es dissenya amb la mateixa escala: (1) tria el nom i els seus atributs, (2) el constructor que els inicialitza, (3) els mètodes que saben fer coses amb ells, (4) un main que la prove. Si domines eixa escala, qualsevol classe és teua.

Exercici guiat: el compte bancari

Tanca esta pàgina. Obri un editor en blanc. No mires ni una línia del que has llegit fins ara.

L'encàrrec: dissenyar una classe `CuentaBancaria` que guardi el titular i el saldo, i que sàpiga **ingressar** diners, **retirar** diners (sense deixar el saldo en negatiu) i **mostrar-se** per pantalla.

Pas 1: el nom i els atributs

Quines dades necessita un compte bancari? Mínim dues: qui el té (el **titular**, un `String`) i quants diners hi ha (el **saldo**, un `double`). Els atributs van dins de la classe, fora de qualsevol mètode:

```
public class CuentaBancaria {  
    String titular;  
    double saldo;  
}
```

🧠 **Abans de seguir, respon-te a tu mateix:** el saldo hauria de ser `int` o `double`? Per què? (Pista: els diners tenen cèntims, i els cèntims no són enters.)

Pas 2: el constructor

Els atributs no han de nèixer sense rumb. Un constructor que reba el titular i el saldo inicial i els col·loque amb `this`:

```
public CuentaBancaria(String titular, double saldoInicial) {  
    this.titular = titular;  
    this.saldo = saldoInicial;  
}
```

Pas 3: els mètodes

El compte necessita tres comportaments:

- `ingresar(double cantidad)`: suma al saldo. Hauria de rebutjar quantitats negatives (qui ingressa -50 €?).
- `retirar(double cantidad)`: resta al saldo, però **sense deixar-lo negatiu**. Si no hi ha saldo suficient, no retira i avisa.
- `mostrar()`: imprimeix "Titular: X | Saldo: Y €".

Escriu cada mètode amb la seua firma i la seua lògica. Recorda: els mètodes que només fan coses són `void`; si algun necessitara retornar alguna cosa, usaria `return`.

Pas 4: prova-la amb un main

Cap classe està acabada fins que no l'has vist funcionar. Afig un `main` que crege un compte, ingressa, retire (fins i tot més del que hi ha, per a vore la protecció) i mostre el resultat.

La solució completa (intenta-ho abans de mirar)

>  Solució del compte bancari

★ Nivells d'assoliment

- ★ Ho tens, però has hagut de mirar la solució una vegada. Aprovat raspant.
- ★★ T'ha eixit a la primera i funciona. Eres una màquina.
- ★★★ T'ha eixit a la primera, amb els dos `if` de protecció i, a més, li has afegit un mètode `double consultarSaldo()` que retorna el saldo. No necessites este curs. Ves a donar una xarrada TED.

[!TIP] Pista mental gratuïta: una classe necessita **quatre peces** — atributs, constructor, mètodes i una prova (main). Si memoritzes eixa escala, qualsevol classe que et demanen en l'examen se't rendix en cinc minuts.

El lío

El departament de qualitat ha rebut esta classe. Alguna cosa fa mala olor. Troba els **3 errors**:

```
public class Coche {  
    String marca;  
    int velocidad;  
  
    public Coche(String marca) {  
        marca = marca;  
    }  
  
    void acelerar(int inc) {  
        velocidad += inc;  
    }  
  
    void mostrar() {  
        System.out.println(marca + " a " + velocidad + " km/h");  
    }  
}
```

💡 **Don Tip:** executa-ho amb `new Coche("Seat")` i mira què imprimeix `mostrar()`. Després revisa el constructor amb lupa.

>  **Solució del lío**

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines són les quatre peces de l'escala per a dissenyar una classe?
2. Què passa en el constructor si escrius `marca = marca` sense `this`?
3. Per què el retirar necessita un `if` abans de restar?
4. Quan està “acabada” una classe?

Resum en 3 frases

1. Dissenyar una classe és una **escala de quatre pisos**: atributs, constructor, mètodes i prova.
2. El constructor **bateja els atributs** amb this quan hi ha xoc de noms; sense ell, els atributs viuen en null o en $\emptyset$.
3. Els mètodes **protegeixen les dades** (un if abans de retirar) i el main demostra que tot funciona.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Dissenyar una classe	Triar atributs, constructor, mètodes i prova
Batejar	Inicialitzar els atributs en el constructor
Protegir	Validar abans de modificar (no saldos negatius)
main de prova	El programa que demostra que la classe funciona
Iterar	Provar, trobar l'error, corregir i tornar a provar

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Sobrecàrrega i pas per valor](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

09 — Repàs interactiu: domina les classes

El tancament pràctic de la unitat, amb objectes, constructors i un `null` que no funcionarà 🐼

📖 Estàs en: 🏠 U09 · POO: Classes i objectes → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐼

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Galleta {
    String sabor;

    public Galleta(String sabor) {
        this.sabor = sabor;
    }

    void comer() {
        System.out.println("Ñam, galleta de " + sabor);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Galleta g1 = new Galleta("chocolate");
        Galleta g2 = new Galleta("vainilla");
        Galleta g3 = g1;
        g3.sabor = "limón";
        g1.comer();
        g2.comer();
    }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. `Ñam, galleta de chocolate` i `Ñam, galleta de vainilla` → Cada galleta guarda el seu sabor original, sempre. ❌
2. `Ñam, galleta de limón` i `Ñam, galleta de vainilla` → ✅ Correcte! `g3 = g1` copia la referència, no la galleta: `g3` i `g1` són la mateixa galleta. Canviar el sabor amb `g3` ho canvia per a `g1`. `g2` és una altra galleta, independent.
3. `Ñam, galleta de limón` i `Ñam, galleta de limón` → El canvi de `g3` contamina totes les galletes. ❌

>  Solució

Fireside Chat: Classe vs Objecte

Dos veterans del motle i la galleta discuteixen al costat de la safata del forn.

Classe: — Mira, jo soc el motle. Sense mi, els teus objectes serien amorfs. Jo definisc quins atributs i mètodes tenen tots els meus objectes. Soc la constitució del meu poble.

Objecte: — La constitució... clar, i jo soc el ciutadà que paga impostos. Tu ets un fitxer `.java` al disc. Jo ocupe memòria, tinc saldo, puc accelerar. Quan executen el programa, el que treballa soc jo.

Classe: — I quants ciutadans com tu puc produir? Milers. Jo soc únic, tu eres reproduïble. Eres una còpia, un clon, un *vulgar* duplicat.

Objecte: — Un duplicat amb vida pròpia, sí. Tu defineixes el plànol, però jo soc l'edifici. Ningú viu en un plànol. I et recorde: sense `new`, tu no ets més que teoria de fitxer.

Classe: — Sense mi, `new` no tindria res a fabricar. Ens necessitem. Com el tallagalletas i la galleta.

Objecte: — Tracte fet. Tu el motle, jo la galleta. I que ningú s'oblidi de quina es menja al final.

La lliçó: la **classe** és el disseny (QUÈ i CÒM), l'**objecte** és la instància concreta (QUI). Sense classe no hi ha objecte; sense `new`, la classe no dona de menjar.



Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc el motle que defineix atributs i mètodes, però no soc cap cosa concreta.
2. Soc la galleta: una cosa concreta, amb valors propis, vivint en la memòria.
3. Soc el mètode especial que s'executa amb cada new perquè l'objecte nasca ben preparat.
4. Soc la referència que no apunta a cap objecte; usar-me provoca l'error més famós de Java.
5. Soc la paraula que usa l'objecte per a parlar de si mateix i desfer líos de noms.
6. Soc l'adreça on viu l'objecte, la zona de memòria on Java col·loca les galletes.

>  Respostes



CONRAD VS EL MÓN: “Constructor, on eres?”

CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre el clàssic del novell.

CONRAD: — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, no compila*. I jo: val, què diu l'error? *Pues no ho sé, no l'he llegit*. Al, MARE MEUA! Pose la línia exacta, el motiu i fins a la fletxeta ^, i no ho lliges?

I després està el clàssic: escriuen un constructor amb paràmetres... i criden a `new Clase()` sense arguments. *Però si tu mateix has borrat el constructor buit!* Quan escris qualsevol constructor, el buit desapareix. És com llevar la porta de ta casa i després intentar entrar per la porta.

I el colmo dels colmos: `Galleta g;` i després `g.sabor = "chocolate"`. Però si `g` no apunta a RES! No has fet new. Això és `NullPointerException` en l'acte. És com intentar posar-li un collaret a un gos que no existeix.

La lliçó: abans d'acusar Java de “odiar-te”, repassa el trio sagrat: **vaig fer new? el constructor existeix amb els arguments que passe? la referència és null?** El 90% dels errors d'esta unitat s'arreglen amb estes tres preguntes. El compilador no t'odia: t'està passant les respostes de l'examen.



El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Quants objectes crea `Galleta a = new Galleta(); Galleta b = a;`?
 - a) 2 b) 1
2. Què imprimeix `System.out.println(new Galleta("chocolate").sabor);`?
 - a) chocolate b) null
3. `Persona p;` sense new. Quant val p?
 - a) 0 b) null
4. Puc escriure `int duplicar(int x)` i `double duplicar(int x)` en la mateixa classe?
 - a) Sí, canvia el retorn b) No, mateixa firma

>  Solucions

Laboratori de Tortura: la fàbrica que plora

Durada estimada: 30 minuts **Eina:** el teu IDE i un fitxer nou

L'escenari: copia este programa i fes que funcione. Té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan el arregles.

```

public class Coche
{
    String marca;
    int velocidad;

    public Coche(String marca, int velocidad) {
        this.marca = marca;
        this.velocidad = velocidad;
    }

    void acelerar(int inc) {
        velocidad -= inc;
    }

    void mostrar() {
        System.out.println(marca + " va a " + velocidad);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Coche c = new Coche();
        c.acelerar(50);
        c.mostrar()
    }
}

```

Fallada intencionada: un dels errors sembla correcte a simple vista perquè “es veu bé”, però canvia per complet el comportament del programa.

La teua tasca: aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun ; que falte? *no → segueix buscant.*

 > I si encara estic atascat?

2. Compila ja? *no → mira el missatge d'error i els arguments del constructor.*

 > I si encara estic atascat?

3. Executa però la velocitat ix rara? *És l'error de lògica: el signe del mètode.*

 > **Solució final**

Els 3 errors de compilació:

1. Falta la { d'obertura de la classe després de Coche.
2. new Coche() no coincideix amb el constructor: l'únic és Coche(String, int). En escriure un constructor amb paràmetres, el buit desapareix.
3. Falta el ; al final de c.mostrar().

L'error de lògica: velocidad -= inc **resta** en lloc de sumar. Compila i executa perfectament, però el cotxe accelera “cap arrere”: amb la velocitat inicial a 0 i accelerar 50, imprimeix Seat va a -50 en lloc de Seat va a 50. Un signe separava el teu cotxe de la veritat.

```
public class Coche {  
    String marca;  
    int velocidad;  
  
    public Coche(String marca, int velocidad) {  
        this.marca = marca;  
        this.velocidad = velocidad;  
    }  
  
    void acelerar(int inc) {  
        velocidad += inc;  
    }  
  
    void mostrar() {  
        System.out.println(marca + " va a " + velocidad);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Coche c = new Coche("Seat", 0);  
        c.acelerar(50);  
        c.mostrar();  
    }  
}
```

Eixida correcta: Seat va a 50. Amb la versió trencada, una vegada arreglats els altres errors, la velocitat eixia -50: el signe era la pista de l'error de lògica.



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
 El Tallagalletas	Explicar la diferència entre classe i objecte amb l'analogia de les galetes sense mirar
 Primera Classe	Escriure una classe amb atributs, constructor i mètodes que funcione a la primera
 Caçador de NPE	Trobar el null culpable d'un NullPointerException sense pistes
 El Desambiguador	Explicar per què cal this quan hi ha xoc de noms
 El Constructor Rudo	Dissenyar una classe amb sobrecàrrega de constructors encadenats amb this(...)

Atreveix-te a Pensar

1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```
public class Cuenta {
    int saldo;

    void sumar(int x) {
        saldo += x;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta a = new Cuenta();
        a.saldo = 100;
        Cuenta b = a;
        b.sumar(50);
        System.out.println(a.saldo);
    }
}
```

2. El constructor perdut: en l'exemple Galleta del punt 2 (sense constructor), què li passa al codi si afegixes `public Galleta(String sabor)` i deixes `new Galleta()` en un altre lloc?

3. **El detectiu del heap:** el teu programa imprimeix `null` quan esperaves un nom. Quina eina uses i què mires primer?
4. **Vertader o fals:** “si un mètode rep un objecte i dins del mètode faig `parametro = null`, l'objecte original desapareix”.

> 💡 Solucions

🧩 Crucigrama de Bits

Horitzontal:

1. Operador que fabrica objectes en memòria (3 lletres)
3. El mètode que prepara l'objecte en nèixer (11 lletres)
5. Referència que no apunta a res (4 lletres)
6. Zona de memòria on viuen els objectes (4 lletres)

Vertical:

2. Paraula que usa l'objecte per a parlar de si mateix (4 lletres)
4. El motle que defineix atributs i mètodes (5 lletres)

> 📄 Solucions

💬 Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java júnior.

1. “Explica'm, com si jo fóra la teua àvia, la diferència entre una classe i un objecte.”
2. “Què fa `new` per dins quan crees un objecte?”
3. “Per què `String` es compara amb `equals` i no amb `==`?”
4. “Java passa els arguments per valor o per referència? Justifica amb un exemple d'objecte.”
5. “Si dos variables apunten al mateix objecte i una li canvia un atribut, què veu l'altra?”
6. “Per a què serveix sobrecarregar un constructor i com l'encadenes amb `this`?”

🙋 No hi ha preguntes tontes

? Puc escriure diverses classes en un mateix fitxer .java?

Sí, però només una pot ser `public` (la que dona nom al fitxer). Les altres van sense `public`. Per als projectes de classe, un fitxer = una classe pública, i cada classe en el seu fitxer. Els teus professors ho agrairan.

? Per què a vegades veig `get` i `set` abans dels noms de mètodes, com `getSaldo()`?

Eixa és la convenció dels **getters** i **setters**: mètodes per a llegir (`getSaldo`) i modificar (`setSaldo`) atributs de forma controlada. Sona a burocràcia, però és la base de l'**encapsulació**, i té la seua unitat sencera: la U10. Ací els veuràs de passada; allí els dominaràs.

? Puc tindre un mètode anomenat igual que el constructor?

No. El constructor sempre es diu igual que la classe i no retorna res. Un mètode normal no pot tindre el nom de la classe (a menys que siga... un constructor, que es detecta per la falta de tipus de retorn). Si intentes afegir-li un `void` davant al constructor, Java et mirarà rar.

Post-Crédits

La programadora acaba la seua fàbrica de galetes virtual: una classe `Galleta` amb constructor, una classe `Horno` que la instancia, i un `main` que fornaja cinc galetes distintes. Cada una amb el seu sabor. Fins que, en l'última línia, se li escapa un `null` i tot s'apaga amb un `NullPointerException`.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa humejant.

CONRAD: — Cinc galetes, cinc objectes, i només un `null` per a espatllar-ho tot. Típic. Saps què ha passat?

Programadora: — No vaig fer `new`. La referència apuntava al buit.

CONRAD: — *assenteix* Veus. Quan entens què guarda una variable, els errors deixen de ser màgia. Classe, objecte, constructor, `this`, referències... Ja no escris receptes, crees mons. Però això no ha fet més que començar.

Programadora: — Què més hi ha?

CONRAD: — *fa un glop* Ara els teus atributs estan a l'aire. Qualsevol els toca. La pròxima parada és saber qui té permís per a entrar i qui no. Espera'm, que vaig a gaudir veient-te

protegir les teues dades.

PRÒXIMAMENT EN U10: Visibilitat, encapsulació i `static`. El moment en què els teus objectes aprenen a dir “això no es toca”. 🗝️

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [08 · Be the Code: dissenya la teua classe](#) · **Següent:** [U10 · Visibilitat, encapsulació i static](#)

U10 — Visibilitat, encapsulació i static

Els cadenats del teu codi: qui veu els teus atributs, com blinda'ls i què pertany a la classe i no a l'objecte 🗝️

Benvingut a la unitat dels cadenats. En la U09 vas aprendre a crear classes i objectes: classes amb atributs i mètodes que es comportaven com *coses* del món real. Però hi havia un problema amagat: **tot era públic**. Qualsevol podia fer `persona.edad = -666` i el teu objecte quedava fet un desastre. Viure en una casa de vidre és incòmode, oi? Doncs el teu codi també mereix portes, claus i un bon cadenat.

Esta unitat té dues mitats que al final ballen juntes:

- **Visibilitat i encapsulació:** aprendràs a amagar els teus atributs amb `private` i a controlar com es llig i es modifica amb `public` (getters i setters). És el pilar que sosté la POO: el teu objecte decideix què mostra i què guarda, i ningú deixa la teua classe en un estat impossible.
- **Static:** aprendràs la diferència entre el que pertany a cada **objecte** (cada gat té el seu nom) i el que pertany a la **classe** (tots compartixen el comptador de gats). Atributs estàtics, mètodes estàtics i constants `static final` que ni el temps s'atreuix a tocar.

Pel camí descobriràs per què `main` és `static` encara que no hauria de ser-ho, com es construeix una classe utilitària com `Math` (que ningú pot instanciar), i per què els experts diuen que els atributs `public` són com portar la cartera oberta al metro.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar per què **amagar** els teus atributs és bona idea (i no paranoia).
- Distingir els **4 nivells de visibilitat**: `public`, `protected`, `package-private` i `private`.
- **Encapsular** classes amb atributs `private` i controlar l'accés amb getters i setters `public`.
- **Validar** dades en els setters perquè el teu objecte mai no visca en un estat impossible.
- Conèixer el **patró JavaBeans** i les convencions de noms.
- Usar **atributs i mètodes estàtics** (`static`) per al que pertany a la classe, no a l'objecte.

- Entendre per què `main` és `static` i crear **classes utilitàries** amb constructor privat.
- Declarar **constants de classe** amb `static final` i saber quan usar-les.

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Visibilitat: l'art de no ensenyar-ho tot	La casa de vidre: el problema d'ensenyar tots els teus atributs al món	Tots
02 · <code>public</code>, <code>private</code> i <code>protected</code>	Els 4 nivells de visibilitat i qui veu cada cosa de la teua classe	Tots
03 · Encapsulació: el pilar de la POO	Atributs privats, control d'accés i el patró JavaBeans	Tots
04 · Getters i setters	El porter de la discoteca: llegir i modificar atributs amb validació	Tots
05 · Atributs static	El que pertany a la classe, no a l'objecte: el grup de WhatsApp	Tots
06 · Mètodes static i el main	Cridar mètodes sense crear objectes i per què <code>main</code> és estàtic	Tots
07 · Constants de classe: <code>static final</code>	Valors immutables en MAJÚSCULES i les classes utilitàries	Tots
08 · Be the Code: encapsula la teua classe	Convertix una classe sense blindar en una ben encapsulada, pas a pas	★ ★ ★
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.

Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hagues acabat.

 [Inicial per resoldre](#)  [Inicial resolt](#)  [Avançat per resoldre](#)  [Avançat resolt](#)  [Extres](#)

Criteris d'avaluació coberts (RA4)

RA4: Desenvolupa programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.

CE	Criteri	On es cobreix
RA4 a)	S'ha reconegut la sintaxi, estructura i components típics d'una classe.	 Punt 1
RA4 b)	S'han definit classes.	 Punts 3 i 8
RA4 c)	S'han definit propietats i mètodes.	 Punts 2, 3 i 4
RA4 d)	S'han creat constructors.	 Punts 3 i 4
RA4 e)	S'han desenvolupat programes que instancien i utilitzen objectes de les classes creades anteriorment.	 Punts 8 i 9
RA4 f)	S'han utilitzat mecanismes per a controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres.	 Punts 1 i 2
RA4 h)	S'han creat i utilitzat mètodes estàtics.	 Punts 5, 6 i 7

 L'herència (RA4 g) i les interfícies (RA4 i) tenen el seu capítol propi en la **U11**. Els conjunts i llibreries de classes (RA4 j) floreixen en la **U12**. Ací ens quedem amb visibilitat, encapsulació i static, que són els fonaments de tot el demés.



Per on comence?

- Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#). Només necessites el que vas vore en la U09.
- Ja blindes atributs i vols cim? → Ves directe al [punt 5](#) i al [punt 6](#): ací comença el món estàtic.
- Només vens a per els cadenats? → Salta al [punt 3](#) i al [punt 4](#).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).



Primer punt: [O1 · Visibilitat: l'art de no ensenyar-ho tot](#)



****** En acabar la unitat, continua en [U11 · Herència, polimorfisme i interfícies](#).

01 — Visibilitat: l'art de no ensenyar-ho tot

Viure en una casa de vidre està fatal: el teu codi també mereix portes, claus i cadenats 🏠

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 01 · Visibilitat: l'art de no ensenyar-ho tot

📌 La idea en una frase

Si tot en la teua classe és **public**, qualsevol persona (o tu mateix dins d'un any) pot trencar els teus objectes. La visibilitat és l'art de decidir què mostra la teua classe i què es queda a casa.

En la U09 vas construir classes amb atributs i mètodes. Però hi ha una pregunta que no et vas fer: *i si algú li posa `edad = -666` al meu objecte `Persona`*? Si tot és públic, qualsevol pot fer-ho des de qualsevol lloc. I ací és on comença esta unitat: en el moment en què el teu codi necessita **portes**.

🏠 El problema de la casa de vidre

Imagina que vius en una casa de vidre. Qualsevol pot veure-ho tot: la teua roba interior, la teua col·lecció de cromos, eixa caixa de galetes buida que guardes “per si de cas”. Incòmode, oi? Doncs el mateix passa amb els teus objectes si tot és públic:

```
Persona p = new Persona();
p.edad = -666;           // Edat negativa... Això no té sentit.
p.saldo = 999999999;     // I a més et multipliques el saldo per zero.
```

El teu objecte queda fet un desastre. Ningú no ha comès un error greu: el problema és que **la teua classe ho permetia**. No vas posar cadenat. La visibilitat és exactament això: decidir quines parts de la teua classe són d'accés públic i quines estan fora de la vista de tot el món.

⚠️ **Advertència:** un atribut **public** és com deixar la porta de casa teua oberta amb un cartell que diu “Passeu i toqueu-ho tot”. Tard o d'hora, algú ho farà.

📖 Per què importa la visibilitat

Val, i per què no ho deixem tot públic i tan contents? Per tres motius que en el món laboral són or pur:

1. **Control:** decideixes què pot llegir-se, què pot modificar-se i què ni es toca. Res d'edats negatives ni saldos impossibles.
2. **Seguretat:** ningú no pot deixar el teu objecte en un estat inconsistent (per exemple, un compte amb saldo negatiu).
3. **Mantenibilitat:** si canvies per dins com es calcula alguna cosa, el codi de fora no s'assabenta. Els canvis interns no trenquen els teus usuaris.

En els pròxims punts veuràs les ferramentes exactes (modificadors, getters i setters, static). Però primer necessites el concepte: **la teua classe és una caixa, i tu decideixes qui té la clau.**

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** la visibilitat no és un caprici: és el contracte que la teua classe firma amb la resta del món. Abans d'escriure públic en un atribut, pregunta't: *de veritat vull que qualsevol el pugui canviar?*

Exercici: el supermercat sense portes

Ací tens una classe de la U09 escrita “a la bruta”, amb tot públic:

```
public class Carrito {
    public String cliente;
    public int total;           // en cèntims
    public int articulos;
}

public class Supermercado {
    public static void main(String[] args) {
        Carrito c = new Carrito();
        c.cliente = "Pepita";
        c.total = -5000;        // Una compra negativa? És clar!
        c.articulos = -3;       // -3 articles, genial.
    }
}
```

Preguntes (sense executar):

1. Què té de rar `c.total = -5000`?
2. Quins danys col·laterals tindria que un main de qualsevol classe poguera fer això en un programa de veritat?
3. Qui hauria d'impedir-ho: el main o la pròpia classe `Carrito`?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin problema té que tots els atributs d'una classe siguin `public`?
2. Què guanyes en amagar la implementació interna de la teua classe?
3. Qui és el responsable que una classe no accepti valors impossibles?
4. Per què és important la visibilitat per al manteniment del codi?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. La **visibilitat** decideix quines parts de la teua classe pot veure i usar la resta del món.
2. Amb tot `public`, qualsevol codi pot trencar els teus objectes amb valors impossibles.
3. Amagar dades et dona **control, seguretat i mantenibilitat**: els tres superpoders del programador que no plora debuggejant.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Visibilitat	Què es veu d'una classe des de fora
<code>public</code>	Visible per a tots, absolutament tots
Atribut	La "caixa" de dades de la classe (ex. <code>edad</code>)
Estat inconsistent	Un objecte amb valors impossibles (ex. <code>edad = -5</code>)
Contracte públic	El que la teua classe promet al món exterior

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [Índex de la unitat](#) · **Següent:** [02 · public, private i protected](#)

02 — public, private i protected

Els 4 nivells de visibilitat: de la tanca publicitària a Times Square al diari amb cadenat 🗝️

📖 Estàs en: 🗝️ U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 02 · public, private i protected

📌 La idea en una frase

Hi ha 4 nivells de visibilitat en Java — **public**, **protected**, **package-private** i **private** — i cada un és com un tipus de pany: decideix qui té la clau de cada membre de la teua classe.

En el punt 1 vas vore el problema de la casa de vidre. Ara toca el kit de panys. Java et dona exactament **quatre nivells** de visibilitat, de la tanca publicitària al diari amb cadenat.

📁 Els 4 nivells: de la tanca al diari

Modificador	Es veu des de	És com...
public	Tot el món, absolutament tot	Una tanca publicitària a Times Square
protected	Mateix paquet + subclasses (fills)	Els secrets de família: ho saben els teus cosins i els teus fills
(res) package-private	Mateix paquet (el veïnat)	El xafardeig del barri
private	Només la pròpia classe	El teu diari secret amb cadenat

El detall important: **si no poses res, Java assumix package-private**. No existeix una paraula default per a això (eixa paraula és per a una altra cosa), així que “sense modificador” = “veïnat”.

💡 **Detall pràctic:** com més private sigues, més segur estàs. La regla d'or del programador paranoic: *comença amb l'accés més restrictiu i obri'l només si hi ha motiu*.

📢 public: la tanca publicitària

Tot el món ho veu. Des de qualsevol classe, qualsevol paquet, qualsevol racó de l'univers Java. És com posar el teu número de telèfon en una pancarta:

```
public class VallaPublicitaria {  
    public String mensaje;  
  
    public void mostrar() {  
        System.out.println(mensaje);  
    }  
}
```

Usa-ho per al que **vols** que altres usen: mètodes de servei, la porta d'entrada de la classe, el main... No per als teus atributs, a menys que t'agrade el caos.

private: el diari amb cadenat

Només la classe ve els seus propis private. Ni sa mare, ni el seu millor amic, ni el gos:

```
public class DiarioSecreto {  
    private String contenido;  
  
    public void escribir(String mensaje) {  
        this.contenido = "Querido diario: " + mensaje;  
    }  
  
    public String leer() {  
        return contenido;  
    }  
}
```

Des de fora no pots fer `diario.contenido` directament: el compilador t'ho prohibeix. Només pots usar el que la classe exposa (`escribir()` i `leer()`).

 **Advertència:** mai, MAI, facés un atribut public “perquè és més ràpid”. És més ràpid d'escriure i el doble de lent de depurar: quan algú meta un valor impossible, passaràs hores buscant qui ho va canviar.



protected: els secrets de família

És com les històries vergonyoses de la família. Els teus cosins (mateix paquet) i els teus fills (subclasses) poden accedir. Però un desconegut d'un altre paquet... no. En la U11 (herència) l'esprémeres de debò; per ara, queda't amb la idea: *protegit per a la família*.

```
package zoologico;

public class Animal {
    protected String nombre; // Ho veuen el paquet i les subclasses
}
```



package-private: el xafardeig del barri

Si no poses cap modificador, ho veuen les classes del **mateix paquet**. És com el grup de WhatsApp del veïnat: els del bloc ho saben tot; els de l'altra ciutat, ni idea.

```
package barrio;

public class Casa {
    public String direccion;           // Ho sap tot el món
    protected String telefono;         // Ho sap la família
    int numeroHabitaciones;             // Ho saben els veïns (package-private)
    private String contrasenaWifi;      // NOMÉS JO
}
```

Des del mateix paquet (barrio):

```
public class Vecino {
    public void espiar() {
        Casa c = new Casa();
        System.out.println(c.direccion);           // OK: public
        System.out.println(c.telefono);            // OK: protected (mateix paquet)
        System.out.println(c.numeroHabitaciones);  // OK: package-private
        // System.out.println(c.contrasenaWifi);   // ERROR: private
    }
}
```

Des d'un altre paquet, sent subclasse:

```

package otraCiudad;
import barrio.Casa;

public class CasaHeredada extends Casa {
    public void espiar() {
        System.out.println(direccion);           // OK: public
        System.out.println(telefono);           // OK: protected (soc subclasse)
        // System.out.println(numeroHabitaciones); // ERROR: package-private
        // System.out.println(contrasenaWifi);     // ERROR: private
    }
}

```

 **Nota:** els **mètodes** també tenen visibilitat. Un mètode private void calcularImpuesto() només s'usa dins de la classe; ningú fora necessita saber com calcules els impostos (ni tu mateix vols saber-ho).

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan tingues dubtes de “qui veu això?”, fes-te dues preguntes: *està l'altra classe en el mateix paquet?* i *és una subclasse?* Amb eixes dues respostes, tens el pany resolt.

Exercici: el banc espia

Eres la classe Banco. Tens estos membres:

```

public class Banco {
    public String nombreBanco;
    protected String direccionSucursal;
    String listaClientes;
    private double saldoCaja;

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println(nombreBanco);
        System.out.println(direccionSucursal);
        System.out.println(listaClientes);
        System.out.println(saldoCaja);
    }
}

```

Preguntes (sense executar):

1. Pot una classe `Sucursal` d'un altre paquet vore `listaClientes`?
2. I `direccionSucursal`?
3. Pot el `main()` d'una classe del mateix paquet vore `saldoCaja`?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quants nivells de visibilitat té Java i com es diuen?
2. Quin nivell assumix Java si no escrius cap modificador?
3. Qui pot vore un membre `protected`?
4. Pot un mètode ser `private`? Per a què serveix?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els **4 nivells** de visibilitat són `public` > `protected` > `package-private` > `private`.
2. `private` és el més restrictiu (només la classe) i `public` el més obert (tot el món).
3. **Sense modificador, Java assumix `package-private`**, i la bona pràctica és començar privat i obrir només el necessari.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Modificador d'accés	Paraula que decideix qui veu un membre: <code>public</code> , <code>protected</code> , <code>private</code>
Package-private	Visibilitat "per defecte": només el mateix paquet
Paquet	Carpeta de classes (<code>package barrio;</code>)
Subclasse	Classe que hereta d'una altra (<code>extends</code>)
Membre	Un atribut o un mètode de la classe

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [01 · Visibilitat: l'art de no ensenyar-ho tot](#) · **Següent:** [03 · Encapsulació: el pilar de la POO](#)

03 — Encapsulació: el pilar de la POO

Atributs privats, accés controlat i el patró JavaBeans: la recepta perquè la teua classe mai no es trenque 📦

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 03 · Encapsulació: el pilar de la POO



La idea en una frase

Encapsular és amagar les dades (atributs `private`) i oferir mètodes controlats (`public`) per a accedir-hi. És el pilar que sosté tota la POO.

Ja tens la ferramenta (`private`) i ara toca l'estratègia completa. Encapsulació = **privacitat + control**. No basta amagar: cal decidir com s'entra i com s'ix.



La fórmula de l'encapsulació

La recepta té tres passos:

1. Els teus **atributs** són `private`. Ningú no els toca directament.
2. Controles l'accés amb **getters i setters** `public` (els veuràs en detall en el punt 4).
3. Dins dels setters i mètodes, **valides** perquè l'objecte mai no tinga un estat impossible.

Exemple de vida (o de mort), un banc que no vol fer fallida:

```

public class CuentaBancaria {
    private double saldo;

    public void ingresar(double cantidad) {
        if (cantidad > 0) {
            this.saldo += cantidad;
        }
    }

    public void retirar(double cantidad) {
        if (cantidad > 0 && cantidad <= saldo) {
            this.saldo -= cantidad;
        } else {
            System.out.println("No tens tants diners, amic.");
        }
    }

    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }
}

```

El saldo és private: **ningú** no pot fer `cuenta.saldo = -1000` des de fora. L'única manera de canviar-lo és passar per `ingresar()` i `retirar()`, que són els porters que validen.

⚠ **Advertència:** si fas els atributs public, estàs renunciant a l'encapsulació. És com portar la cartera oberta al metro: tard o d'hora, algú fica mà.

Els avantatges (o per què no dormiràs pitjor)

- **Control:** valides i filtres. Res d'edats negatives ni saldos inventats.
- **Mantenibilitat:** canvies la implementació interna i el codi client ni s'assabenta.
- **Seguretat:** ningú no deixa el teu objecte en un estat inconsistent.
- **Baix acoblament:** cada classe va a la seua. No es fiquen unes en els assumptes d'unes altres.

💡 **Detall pràctic:** l'encapsulació et permet canviar com funciona un mètode per dins (per exemple, que `getSaldo()` calcule en comptes de guardar) sense que la resta del programa es trenque. Eixa llibertat val or en projectes grans.



La convenció JavaBeans: el protocol

JavaBeans és una convenció (no obligatòria, però sí sensata) que diu que una classe “ben educada”:

1. És **pública**.
2. Té **constructor sense arguments**.
3. Els seus **atributs són privats**.
4. Exposa **getters i setters públics**.
5. (Opcional) implementa `Serializable`.

No et deixes enganyar pel nom: no és una llibreria màgica, és un **estil**. Moltes ferramentes i frameworks (i exàmens) esperen que les teues classes el segueixen. El punt 4 t’ensenyà la convenció de noms exacta.



Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** quan una classe “ho deixa passar tot”, sol ser perquè el seu autor va confiar massa que els altres escriurien bé. No confies mai: *valida sempre a la frontera*.

Exercici: el guardiola que perd diners

Esta classe pretén estar encapsulada, però amaga un fallo gros:

```
public class Hucha {  
    private int cantidad;  
  
    public void anadir(int monedas) {  
        cantidad = cantidad + monedas;  
    }  
  
    public int getCantidad() {  
        return cantidad;  
    }  
}
```

Preguntes (sense executar):

1. Què passa si algú crida `hucha.anadir(-50)`?
2. Què li faltaria a `anadir()` per a estar ben blindada?
3. I si volguérem que ningú no poguera llegir la quantitat directament i només mostrara un missatge?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quins són els 3 passos de l'encapsulació?
2. Què és el patró `JavaBeans` i per a què serveix?
3. Per què `CuentaBancaria` no deixa fer saldo = -1000?
4. Què guanyes en mantenibilitat en encapsular?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **Encapsular** = atributs `private` + mètodes `public` controlats + validació.
2. Dona **control, mantenibilitat, seguretat i baix acoblament**.
3. El **patró `JavaBeans`** és la convenció estàndard que seguiran les teues classes a partir d'ara.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Encapsulació	Amagar dades i controlar l'accés a elles
Estat	El conjunt de valors dels atributs d'un objecte
JavaBeans	Convenció: classe pública, atributs privats, getters/setters
Acoblament	Quant depenen unes classes d'unes altres
Frontera	Els mètodes públics per on entra i ix la informació

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [02 · public, private i protected](#) · **Següent:** [04 · Getters i setters](#)

04 — Getters i setters

El porter de la discoteca: llegir i modificar atributs privats amb nom, ordre i validació 📌

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 04 · Getters i setters

La idea en una frase

Un getter llig un atribut privat i un setter el modifica, i tots dos tenen noms amb una convenció estricta. Són els porters de la teua discoteca: deixen entrar a qui volen i tiren els que van borratxos.

Els atributs són `private`, però llavors... com llig el món la teua classe? Com canvia l'edat d'un Estudiante? Ací entren els **getters** (per a llegir) i els **setters** (per a escriure). I no, no valen noms inventats: Java i els seus frameworks esperen una convenció.

La convenció de noms (memoritza-la)

Tipus d'atribut	Getter	Setter
String nombre	getNombre()	setNombre(String n)
boolean activo	isActive()	setActivo(boolean a)
int cantidad	getCantidad()	setCantidad(int c)

Regles d'or:

- El getter es diu `get` + atribut en majúscula inicial. Amb `boolean`, s'usa `is` en comptes de `get`.
- El setter es diu `set` + atribut en majúscula inicial i rep el valor com a paràmetre.
- Retornen/reben **exactament el tipus de l'atribut**.

```
public class Estudiante {  
    private String nombre;  
    private boolean matriculado;  
  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
  
    public void setNombre(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    }  
  
    public boolean isMatriculado() {  
        return matriculado;  
    }  
  
    public void setMatriculado(boolean matriculado) {  
        this.matriculado = matriculado;  
    }  
}
```



Nota: this (el punt 5 de la U09) resol el lío que paràmetre i atribut es diguen igual. `this.nombre` és l'atribut; `nombre` a seques és el paràmetre. Sense `this`, t'assignaries el paràmetre a si mateix i l'atribut es quedaria amb el seu valor per defecte.



El setter com a porter: validar

Un setter no és només “escriure”. És la **frontera on valides**. Exemple clàssic:

```
public class Termometro {  
    private double temperatura;  
  
    public double getTemperatura() {  
        return temperatura;  
    }  
  
    public void setTemperatura(double temperatura) {  
        if (temperatura < -273.15) {  
            System.out.println("Impossible: això està per davall del zero absolut.");  
        } else {  
            this.temperatura = temperatura;  
        }  
    }  
}
```

Si algú intenta `termometro.setTemperatura(-500)`, el setter el frena: el termòmetre mai no mostrarà una temperatura impossible. Sense el setter, l'atribut public hauria acceptat eixe -500 sense dir res.

 **Advertència:** un setter que no valida és un porter adormit: deixa passar a qualsevol. Si el teu setter accepta edats negatives, en la pràctica és com si l'atribut fóra public.

Getter sense setter: atributs immutables

I si vols que alguna cosa es lligca però **no es puga canviar**? Doncs poses getter i t'estalvies el setter. Punt. Així aconsegueixes atributs de només lectura:

```
public class Tarjeta {  
    private String numero;  
    private int pin;  
  
    public Tarjeta(String numero, int pin) {  
        this.numero = numero;  
        this.pin = pin;  
    }  
  
    public String getNumero() {  
        return numero;  
    }  
  
    public int getPin() {  
        return pin;  
    }  
    // Sense setters: el número i el pin es fixen en nèixer i mai no canvien.  
}
```

💡 **Detall pràctic:** els atributs que es fixen en el constructor i no han de canviar (un DNI, un id, un pin) només porten getter. És la forma elegant de dir “això és de només lectura”.

🙋 No hi ha preguntes tontes

❓ **Per què tant de rotllo amb els noms? No puc dir als meus mètodes `leerEdad()` i `ponerEdad()`?**

Pots, i funcionarien. Però la convenció `getX()` / `setX()` és la que esperen els frameworks (i, de pas, els examinadors). Quan en la U15 veges com es serialitzen objectes a JSON, entendràs per què dir-se de la manera estàndard estalvia maldecaps.

❓ **El setter sempre ha de validar amb `println`?**

No. Una altra opció molt comuna és **llançar una excepció** (`IllegalArgumentException`) quan el valor és invàlid, perquè el programa que crida s'assabente del problema. Això ho veuràs bé en la U04 amb `try/catch` i en els butlletins avançats.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** pensa en el setter com un porter de discoteca: no deixa entrar els borratxos (valors invàlids). Un bon setter converteix l'error d'un usuari (o del teu futur jo) en una cosa controlada, no en un objecte trencat.

Exercici: l'edat vigilada

Escriu tu (mentalment, o en paper) una classe Persona amb:

- Atribut privat `int edad`.
- Constructor que rep `edad`.
- Getter `getEdad()`.
- Setter `setEdad(int edad)` que **rebutge** edats negatives i majors de 120.

Què imprimiria este codi?

```
Persona p = new Persona(25);
p.setEdad(-5);
System.out.println(p.getEdad());
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Com es diu el getter de boolean `activo`?
2. Per a què serveix validar en un setter?
3. Quan uses un atribut només amb getter i sense setter?
4. Què fa `this` en `this.nombre = nombre`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **Getter** llig un atribut privat; **setter** el modifica, amb noms `getX()/setX()` (i `isX()` per a booleans).

2. El setter és la **frontera de validació**: rebutja valors impossibles perquè l'objecte mai no es trenque.
3. **Sense setter** aconsegueixes atributs de només lectura, perfectes per a dades que no han de canviar.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Getter	Mètode que retorna el valor d'un atribut (<code>getEdad()</code>)
Setter	Mètode que modifica un atribut, validant (<code>setEdad(int)</code>)
is	Prefix del getter quan l'atribut és boolean
Només lectura	Atribut amb getter però sense setter
this	Referència a l'objecte actual, desambigua atribut vs paràmetre

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Encapsulació: el pilar de la POO](#) · Següent: [05 · Atributs static](#)

05 — Atributs static

El que pertany a la classe i no a l'objecte: el grup de WhatsApp en comptes dels missatges privats 🇵🇪

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 05 · Atributs static

La idea en una frase

Un atribut `static` és de la classe, no de l'objecte: només hi ha una còpia per a tots, com el grup de WhatsApp de la classe, mentres que els atributs normals són els missatges privats de cada un.

Fins ara, cada objecte que creaves amb `new` tenia els seus propis atributs. Si creaves dos `Estudiante`, cada un tenia el seu nombre. Però hi ha dades que no tenen sentit “per objecte”: el nombre total d'estudiants creats, per exemple. Això no és d'un estudiant concret: és de **la classe**. I per a això existeix `static`.

El grup de WhatsApp vs els missatges privats

Imagina que eres part d'una classe de 30 alumnes:

- **El grup de WhatsApp de la classe** (`static`): tots veuen el mateix missatge. Si algú escriu “demà hi ha examen”, els 30 ho lliguen. És compartit.
- **Els teus missatges privats** (instància): només tu els veus. Cada alumne té els seus i no es barregen.

En Java és igual:

- **Variable de classe** (`static`): una sola còpia compartida per tots els objectes.
- **Variable d'instància** (sense `static`): cada objecte té la seua, independent.

```

public class Estudiante {
    private static int totalEstudiantes = 0;
    private String nombre;
    private int id;

    public Estudiante(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.id = ++totalEstudiantes;
    }

    public static int getTotalEstudiantes() {
        return totalEstudiantes;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }
}

```

Cada Estudiante té el seu propi nombre i id, però tots compartixen totalEstudiantes. Quan crees el tercer estudiant, el comptador passa a 3 **per a tota la classe**.



Com es veu en memòria

CLASSE: Estudiante

totalEstudiantes = 3	← static: UN per a tota la classe
----------------------	-----------------------------------

OBJECTE e1

nombre
id = 1

OBJECTE e2

nombre
id = 2

OBJECTE e3

nombre
id = 3

El comptador viu en “la classe” (un espai que existeix una sola vegada), mentres que cada objecte té el seu nom i el seu id en el seu propi calaix.



L'ús clàssic: comptadors i ids

L'exemple anterior és el patró estrella dels atributs static: **comptar objectes creats** i generar **ids autoincrementals**. Cada vegada que el constructor s'executa, `totalEstudiantes` puja i eixe valor s'usa com a id. És com el mostrador de la fleca: hi ha un únic número a la paret que va pujant per a tots els clients.

```
Estudiante a = new Estudiante("Ana");
Estudiante b = new Estudiante("Luis");
Estudiante c = new Estudiante("Marta");

System.out.println(Estudiante.getTotalEstudiantes()); // 3
System.out.println(c.getId());                        // 3
```



Detall pràctic: per a accedir a un membre static, usa el nom de la **classe**: `Estudiante.getTotalEstudiantes()`. Funcionaria amb un objecte (`c.getTotalEstudiantes()`), però és confús: dona a entendre que el valor és “de c”, quan és de tots.



Sé el Código, my friend...



Don Tip: quan veges un static, pregunta't: *té sentit que això siga diferent per a cada objecte?* Si la resposta és “no”, llavors pertany a la classe.

Exercici: els gats estàtics

Mira este codi i respon SENSE EXECUTAR:

```
public class Gato {  
    public static int totalGatos = 0;  
    public String nombre;  
  
    public Gato(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
        totalGatos++;  
    }  
  
    public static void decirTotal() {  
        System.out.println("Hay " + totalGatos + " gatos");  
        // System.out.println(nombre); // ¿Açò funciona?  
    }  
}
```

1. Funciona `System.out.println(nombre);` dins de `decirTotal()`?
2. Si crees 3 gats i després fas `Gato.decirTotal()`, què imprimeix?
3. I si crees 5 gats més? Què imprimeix ara?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quantes còpies existeix d'un atribut `static`?
2. Com s'accedeix a un atribut estàtic des de fora?
3. Per a què serveix un comptador `static` amb un id autoincremental?
4. Pot un mètode estàtic llegir un atribut d'instància directament?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Un atribut `static` pertany a la **classe**: hi ha una sola còpia per a tots els objectes.
2. S'usa per a dades compartides: **comptadors**, ids autoincrementals, configuracions globals.

3. Accedix sempre pel **nom de la classe**, no per un objecte, perquè el codi quede clar.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
static	Pertany a la classe, no a l'objecte
Variable de classe	Atribut static, una còpia compartida
Variable d'instància	Atribut normal, una còpia per objecte
Comptador	Atribut static que s'incrementa en cada new
Id autoincremental	Número únic assignat amb el comptador

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Getters i setters](#) · Següent: [06 · Mètodes static i el main](#)

06 — Mètodes static i el main

Cridar mètodes sense crear objectes, la classe Math, i per què main és el primer a arribar a la festa 🎉

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 06 · Mètodes static i el main

La idea en una frase

Un mètode static es diu usant la classe, sense crear objectes; no té this i no pot tocar atributs d'instància. I main és estàtic perquè és el primer a arribar a una festa on encara no existeix cap objecte.

Si els atributs static són el grup de WhatsApp, els mètodes static són el número d'atenció al client: no necessites parlar amb un empleat concret, crides al número general i llest.

El telèfon de la classe

Un mètode estàtic es declara amb static i s'invoca usant el **nom de la classe**:

```
public class UtilidadesMatematicas {  
    public static int sumar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    public static double media(double a, double b) {  
        return (a + b) / 2;  
    }  
}
```

```
int resultado = UtilidadesMatematicas.sumar(5, 3); // Sense new, sense objecte.  
double med = UtilidadesMatematicas.media(10, 20);
```

Compara-ho amb un mètode d'instància, que exigeix un objecte:

```
String texto = "Hola";  
int longitud = texto.length(); // length() NO és static: necessita l'objecte texto.
```

Eixa és la gran diferència pràctica: **static** → classe; **sense static** → objecte.

El que un mètode estàtic NO pot fer

Regles d'or que salven exàmens:

1. **No pot accedir a atributs d'instància** (no sap de quin objecte parla).
2. **No té this** (no hi ha "jo" perquè no hi ha objecte).
3. Només pot cridar **directament** a altres mètodes estàtics.

```
public class Prueba {  
    int x = 1;  
    static int y = 1;  
  
    public void incrementarX() { x++; }           // Mètode d'instància  
    public static void incrementarY() { y++; }    // Mètode estàtic  
}
```

incrementarY() pot tocar y (estàtic) però no x: no sap quin x agarrar. incrementarX() pot tocar x perquè es diu sobre un objecte concret.

 **Advertència:** el clàssic del novell és ficar `System.out.println(nombreDeInstancia)` dins d'un mètode static i esperar que funcione. El compilador et dirà *"non-static variable cannot be referenced from a static context"*. Ara ja saps per què.

La classe Math: la fàbrica de mètodes estàtics

`java.lang.Math` és la classe utilitària per excel·lència. TOTS els seus mètodes són estàtics. No pots (ni vols) fer `new Math()`:

```
double max = Math.max(10, 20);           // 20.0  
double raiz = Math.sqrt(25);             // 5.0  
double potencia = Math.pow(2, 10);       // 1024.0  
double absoluto = Math.abs(-7);          // 7.0  
double random = Math.random();           // Aleatori en [0.0, 1.0)
```


La uses des del primer dia del curs, i ara entens **per què** funciona sense new: són mètodes estàtics. I de pas, `Integer.parseInt("42")` també ho és.

 **Nota:** `Math` té el constructor **privat**. Ningú no pot instanciar-la. És com una estàtua: per a admirar-la, no per a fer-li clons. Les classes així es diuen *utilitàries* i les muntas tu en el punt 7.

Per què `main` és static

`main` és el mètode que ho arranca tot:

```
public static void main(String[] args)
```

Per què és estàtic? Perquè quan comença el programa **encara no existeix cap objecte**. Algú ha d'arrancar la festa abans que arribe ningú. Si `main` fóra d'instància, la JVM necessitaria un objecte per a cridar-lo... i per a crear eixe objecte necessitaria un programa en marxa. Peix que es mossega la cua. Per això `main` és el primer a arribar i obri la porta ell mateix.

No hi ha preguntes tontes

? Puc cridar a un mètode estàtic des d'un objecte? Com `miObjeto.metodoEstatico()`?

Tècnicament sí: Java t'ho permet. Però és com cridar a ta mare pel cognom: funciona, però queda rar. La convenció és usar la classe: `Clase.metodoEstatico()`. De fet, alguns IDEs et mostren una warning per fer-ho.

? Els mètodes estàtics són més ràpids?

Un poquet: no necessiten la referència a l'objecte. Però la diferència és tan xicoteta que en el 99,9% dels casos no la notaràs. No t'obsessiones amb la velocitat: preocupa't que el teu codi tinga sentit.

? Puc posar-li `static` a tot i estalviar-me crear objectes?

Pots, però aleshores no estàs fent POO: estàs fent “programació estàtica a la bruta”. És com usar un tornavís per a clavar un clau: pots, però per a això existeix el martell. Usa `static` per al que és de la classe, no per a tot.

★ Sé el Código, my friend...

👁 Don Tip: el truc per a no liar-te és preguntar sempre: *este mètode necessita saber de quin objecte parla?* Si la resposta és no, pot ser static.

Exercici: la calculadora de la classe

Funciona este codi? Si no, per què?

```
public class Calculadora {  
    private String marca;  
  
    public static int sumar(int a, int b) {  
        System.out.println(marca); // Què passa ací?  
        return a + b;  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Com es diu a un mètode estàtic?
2. Pot un mètode estàtic accedir a atributs d'instància?
3. Per què main és estàtic?
4. Què diferencia `Math.sqrt(9)` de `texto.length()`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Els mètodes `static` es diuen amb la **classe**, sense `new`, i no poden tocar atributs d'instància ni usar `this`.
2. `Math` és la classe utilitària per excel·lència: tot estàtic, constructor privat.
3. `main` és estàtic perquè **és el primer a arribar**: quan arranca, no hi ha objectes encara.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Mètode estàtic	Mètode de la classe: <code>Clase.metodo()</code>
Mètode d'instància	Mètode de l'objecte: <code>objeto.metodo()</code>
<code>this</code>	Referència a l'objecte actual (no existeix en estàtics)
Classe utilitària	Només mètodes estàtics, sense objectes
Context estàtic	"El món de la classe": sense objectes a la vista

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · Atributs static](#) · Següent: [07 · Constants de classe: static final](#)

07 — Constants de classe: static final

Valors immutables en MAJÚSCULES i les classes utilitàries que ningú no pot instanciar 🏢

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 07 · Constants de classe: static final

📌 La idea en una frase

`static final` és una constant de classe: un valor que pertany a la classe, no a l'objecte, i que ningú no pot canviar. I si a més li poses el constructor privat, tens una classe utilitària com `Math`.

Recordes el `final` de la U03: una variable que no es pot canviar. Ara suma-li `static` (de la classe, una sola còpia) i tens la fórmula perfecta per a valors fixos de tota l'aplicació: l'IVA, el nom de l'app, el nombre màxim d'usuaris...

🏷️ La constant de classe

Declaració canònica, amb el nom en **MAJÚSCULES** i paraules separades per `_`:

```
public class Config {  
    public static final String NOMBRE_APP = "Gestión DAM";  
    public static final String VERSION = "2.1.0";  
    public static final int MAX_USUARIOS = 100;  
    public static final double IVA = 0.21;  
}
```

S'usa així, sense crear cap objecte:

```
double precioConIva = precio * Config.IVA;  
System.out.println("Benvingut a " + Config.NOMBRE_APP);
```

I si algú intenta fer `Config.IVA = 0.5`? **El compilador t'ho prohibeix.** És més ferm que els teus propòsits d'Any Nou.

💡 **Detall pràctic:** junta les constants en una classe dedicada (`Config`, `Constantes`, `Valores`) i tindràs un únic lloc on canviar, per exemple, l'IVA quan toque. Ni un “número màgic” solt pel



La regla de les MAJÚSCULES

És una **convenció**, no una regla del llenguatge: les constants s'escriuen en MAJÚSCULES amb `_`:

- `MAX_INTENTOS_LOGIN`
- `TIMEOUT_SEGUNDOS`
- `RUTA_LOG`

Quan un altre programador (o tu) veges `Config.MAX_USUARIOS` en un codi, sabrà a l'instant que això és una constant: no es toca, no es pregunta, no es negocia. L'estil diu molt.

⚠ **Advertència:** compte amb la temptació de declarar-ho tot `static final` “perquè mola”. Només és constant el que de veritat no canviarà. El dia que l'IVA puge, voldràs canviar-lo en un lloc... i si és constant, el canvies i llest.



Les classes utilitàries: el “no necessita parella” de Java

Una classe utilitària és una classe que **només té membres estàtics**. Són com l'amic que està solter i feliç: no necessita instanciar-se per a ser útil. La prova: `Math`, que ja coneixes.

Com evitem que algú faça `new StringUtils()`? Amb un **constructor privat**:

```
public class StringUtils {  
    private StringUtils() {} // Ningú no pot fer new StringUtils()  
  
    public static boolean esVacio(String str) {  
        return str == null || str.trim().isEmpty();  
    }  
  
    public static String invertir(String str) {  
        return str == null ? null : new StringBuilder(str).reverse().toString();  
    }  
  
    public static String capitalizar(String str) {  
        if (esVacio(str)) return str;  
        return str.substring(0, 1).toUpperCase() + str.substring(1).toLowerCase();  
    }  
}
```

Des de fora, tot és `StringUtils.invertir("hola")`. Intentar `new StringUtils()` dona error de compilació: el constructor és privat, la classe “no necessita parella”.



Nota: el constructor privat no és obligatori perquè funcione, però és l'**etiqueta** d'una classe utilitària ben feta: li diu al món “no m'instancies, soc pura utilitat”.

★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** abans d'escriure un número solt (un 100, un 0.21), pregunta't si és un *número màgic* que mereix una constant amb nom. Els números màgics són la malson de qui manté el teu codi.

Exercici: el validador del barri

Escriu (mentalment) una classe `Validador` que siga utilitària: constructor privat i un mètode `public static boolean esPar(int numero)` que retorne `true` si el nombre és parell.

Com comprovaries, sense crear objectes, que 42 és parell?

> Solució

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què significa `static final` i com es nomena?
2. Per què `Math` no es pot instanciar?
3. Què és un número màgic i com l'evites?
4. Pot canviar una constant després de declarar-la?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. `static final` crea una **constant de classe**: una sola còpia, immutable, en MAJÚSCULES.
2. Les **classes utilitàries** (com `Math`) només tenen membres estàtics i usen **constructor privat** perquè ningú no les instancie.
3. Evita els **números màgics** donant-los nom i ajuntant-los en una classe `Config`.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Constant	<code>static final</code> : valor fix de la classe
Número màgic	Valor literal sense nom que hauria de ser constant
Classe utilitària	Només estàtics, constructor privat
Convenció	Regla d'estil (MAJÚSCULES) que tots segueixen
Constructor privat	Impedix crear objectes de la classe

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · Mètodes static i el main](#) · Següent: [08 · Be the Code: encapsula la teua classe](#)

08 — Be the Code: encapsula la teua classe

El repte guiat: converteix una classe sense blindar en una ben encapsulada amb getters i setters 

 Estàs en:  U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 08 · Be the Code: encapsula la teua classe

La idea en una frase

Ací no aprenem res de nou: posem en pràctica tot el dels punts 1 al 7 convertint, pas a pas, una classe que és una porta oberta en una classe amb cadenat, porter i alarma.

És l'hora de ser tu el codi. La U09 ja et va ensenyar a dissenyar una classe; ara toca el treball fi: **blinda-la**. Agafem una classe que viola totes les regles i la transformem en una classe professional.

El punt de partida: la classe del caos

Este és el codi que “funciona” però hauria de fer-te vergonya aliena:

```
public class CuentaBancaria {  
    public double saldo;  
    public String titular;  
    public int numeroIngresos;  
  
    public CuentaBancaria(String titular, double saldoInicial) {  
        saldo = saldoInicial;  
        numeroIngresos = 0;  
    }  
  
    public void ingresar(double cantidad) {  
        saldo = saldo + cantidad;  
        numeroIngresos++;  
    }  
}
```


Què falla? Tot: atributs public, sense validació, sense getters... Anem a convertir-lo en una classe que respira seguretat. **Pas a pas, sense saltar-te'n cap.**

Pas 1: atributs privats

Regla número u de la casa: els atributs van amb private. Sense excepcions.

```
public class CuentaBancaria {  
    private double saldo;  
    private String titular;  
    private int numeroIngresos;  
    ...  
}
```

Si algú intenta `cuenta.saldo = 1000` des de fora, el compilador li diu que no. Però... i si algú legítimament vol saber el saldo o canviar el titular? Això ho resolen els passos 2 i 3.

Pas 2: getters per a llegir

Un getter retorna el valor de l'atribut, seguint la convenció `get + nom`:

```
public double getSaldo() {  
    return saldo;  
}  
  
public String getTitular() {  
    return titular;  
}  
  
public int getNumeroIngresos() {  
    return numeroIngresos;  
}
```

Ara el món pot *llegir* el saldo, però no *tocar-lo*.

 **Detall pràctic:** fixa't que `numeroIngresos` té getter però no setter: ningú no l'ha de posar a mà, només `ingresar()` l'incrementa. Només lectura, com ha de ser.



Pas 3: setter per al que es pot canviar

El titular sí que pot canviar (un banc actualitza titulars, què li farem). Afegim el setter amb la seua validació:

```
public void setTitular(String titular) {
    if (titular != null && !titular.trim().isEmpty()) {
        this.titular = titular;
    } else {
        System.out.println("Titular invàlid.");
    }
}
```

Fixa't en l'ordre del if: primer la condició de validesa, i dins del else l'avís. El this desambigua (paràmetre vs atribut, del punt 5 de la U09).



Pas 4: validar també en els mètodes

Un setter és un porter, però els mètodes ingresar() també han de ser-ho. Ara mateix el codi accepta ingressos negatius (un “ingrés” de -50 euros!). Ho arreglem:

```
public void ingresar(double cantidad) {
    if (cantidad > 0) {
        saldo = saldo + cantidad;
        numeroIngresos++;
    } else {
        System.out.println("No es poden ingressar quantitats negatives.");
    }
}
```

L'estat del compte ja no pot ser impossible: ni saldo negatiu per la via ràpida ni ingressos fantasma.



Pas 5: el toc final, constants

Podem rematar amb una constant de classe. Imaginem que el banc només permet un màxim d'ingressos al dia per l'app:

```
public class CuentaBancaria {  
    public static final int MAX_INGRESOS_DIA = 10;  
    private double saldo;  
    private String titular;  
    private int numeroIngresos;  
    ...  
}
```

I en ingresar() afegim la comprovació:

```
if (numeroIngresos >= MAX_INGRESOS_DIA) {  
    System.out.println("Límit diari assolit.");  
    return;  
}
```



La classe final (compara-la amb la del caos)

```

public class CuentaBancaria {
    public static final int MAX_INGRESOS_DIA = 10;

    private double saldo;
    private String titular;
    private int numeroIngresos;

    public CuentaBancaria(String titular, double saldoInicial) {
        setTitular(titular);
        saldo = saldoInicial;
        numeroIngresos = 0;
    }

    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }

    public String getTitular() {
        return titular;
    }

    public int getNumeroIngresos() {
        return numeroIngresos;
    }

    public void setTitular(String titular) {
        if (titular != null && !titular.trim().isEmpty()) {
            this.titular = titular;
        } else {
            System.out.println("Titular invàlid.");
        }
    }

    public void ingresar(double cantidad) {
        if (numeroIngresos >= MAX_INGRESOS_DIA) {
            System.out.println("Límit diari assolit.");
            return;
        }
        if (cantidad > 0) {
            saldo = saldo + cantidad;
            numeroIngresos++;
        } else {

```

```
        System.out.println("No es poden ingressar quantitats negatives.");
    }
}
}
```

Del caos a la fortalesa: private en tot, getters, setters amb validació, mètodes porters i una constant. Això és encapsular.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Per què numeroIngresos no té setter?
2. Què fa setTitular() si li passes un text buit?
3. Quants passos cal seguir per a blindar la classe?
4. Per a què serveix la constant MAX_INGRESOS_DIA?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Encapsular una classe és un **procés en passos**: private, getters, setters, validació i constants.
2. Cada setter i cada mètode són una **frontera** que decideix què entra i què ix de l'objecte.
3. Al final tens una classe que **es protegeix sola**: l'error del món exterior no pot trencar-la.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Refactoritzar	Millorar el codi sense canviar el seu comportament
Blindar	Convertir atributs public en private amb control d'accés
Frontera	Mètode públic que valida el que entra
Només lectura	Getter sense setter: es llig però no s'escriu

Terme	Idea general
-------	--------------

Número màgic	Literal sense nom: es converteix en constant
--------------	--

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Constants de classe: static final](#) · Següent: [09](#) · [Repàs interactiu](#)

09 — Repàs interactiu: blinda-ho tot

El tancament pràctic de la unitat, amb cadenats, estàtics i una classe que no voldrà compilar 🐼

📖 Estàs en: 🔒 U10 · Visibilitat, encapsulació i static → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no voldrà compilar. 🐼

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Estudiante {  
    public static int total = 0;  
    private int id;  
  
    public Estudiante() {  
        id = ++total;  
    }  
  
    public int getId() {  
        return id;  
    }  
}
```

```
public class Misteri {  
    public static void main(String[] args) {  
        Estudiante a = new Estudiante();  
        Estudiante b = new Estudiante();  
        Estudiante c = new Estudiante();  
  
        System.out.println(c.getId());  
        System.out.println(Estudiante.total);  
    }  
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. `3 i 3` →  Correcte! Cada `new` incrementa el `static total`, i el tercer estudiant s'emporta l'`id = 3`. A més, `total` (estàtic, de la classe) també val 3: una sola còpia per a tots.
2. `1 i 3` → El `static` seria “de cada objecte”, però no: `total` és de la classe, una sola còpia. 
3. `3 i 0` → El constructor sí que incrementa `total`, no el deixa en 0. 

>  Solució

Fireside Chat: la classe i l'objecte

Dos veterans de la POO discuteixen al costat de la màquina de cafè.

Classe: — Jo soc el motle. Definisc atributs, mètodes, l'estructura. Sense mi no hi ha res que instanciar.

Objecte: — I jo soc la galeta, el resultat real. Jo guarde les dades: el meu nombre, el meu id. Tu només eres el plànot.

Classe: — Plànols, plànols... I qui té el comptador de quantes galetes hi ha? Jo! `static int total`. Això és meu, i tots els objectes ho compartiu.

Objecte: — Compartim, sí, però jo tinc el meu id únic. El meu nombre, el meu saldo. No em toques els meus atributs d'instància.

Classe: — Precisament per això els vaig declarar `private`. Perquè ni tu te'ls toques: només a través dels meus getters i setters. Jo soc el porter.

Objecte: — Val, però sense mi, els teus setters no tenen a qui validar. Necessites un objecte perquè la festa existisca.

Classe: — *suspira* Per això el `main` és `static`: perquè jo puga arrancar la festa sense que arribi cap objecte primer.

La lliçó: la **classe** defineix l'estructura i posseïx el que és `static` (comptadors, constants); l'**objecte** guarda la informació de cada cosa (atributs d'instància). Es necessiten mútuament, però cada un al seu terreny.



Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc el nivell més restrictiu: ni ma mare, ni el meu millor amic, ni el gos. Només la classe em veu.
2. Soc el porter de la discoteca: deixes llegir l'atribut, però amb noms estrictes.
3. Soc el número d'atenció al client: em diuen per la classe, sense crear cap objecte.
4. Soc el grup de WhatsApp de la classe: només hi ha una còpia i tots la compartim.
5. Soc el valor que ni el temps s'atreveix a tocar: en MAJÚSCULES i amb _.
6. Soc la classe que ningú no pot instanciar: només estàtics i constructor privat.

>  Respostes

El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Quina visibilitat té un atribut sense modificador?
 - a) public b) package-private (només el paquet)
2. Com es diu el getter de boolean `activo`?
 - a) `getActivo()` b) `isActivo()`
3. Pot un mètode estàtic usar `this`?
 - a) Sí, sempre b) No: no hi ha objecte del qual parlar
4. Què fa `Config.IVA = 0.5` si `IVA` és `static final`?
 - a) Canvia el valor b) Error de compilació
5. Si dos objectes compartixen un atribut `static int x`, i un l'incrementa...
 - a) Només l'objecte que l'incrementa ho veu b) Els dos ho veuen canviat

>  Solucions

CONRAD VS EL MÓN: “Per què tot públic?”

CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre el clàssic del novell.

CONRAD: — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu programa funciona però després es trenca en el mòdul de facturació.* I jo: val, com estan els teus atributs? *Pues públics, per a anar més ràpid.* AI, MARE MEUA! Un public en un atribut és una invitació a què

qualsevol classe li fique un valor impossible. És clar que funciona... fins que deixa de funcionar a les 3 de la matinada.

I després està el que escriu `setEdad(int edad) { this.edad = edad; }` sense validar res. Un setter sense validar és un porter adormit: deixa passar a qualsevol, fins i tot amb edats negatives.

I el colmo: un mètode static intentant llegir nombre d'instància. No saps ni de quin objecte parles! T'ho dic des del punt 6: el static no té this.

La lliçó: abans de queixar-te de bugs rars, revisa la frontera: els atributs són private? Els setters validen? Allò estàtic està on toca? El 90% dels estats impossibles s'eviten amb un bon cadenat a la classe.

Laboratori de Tortura: la caixa forta sense cadenat

Duració estimada: 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

El escenari: copia esta classe i fes que siga una classe “professional”. Té **4 problemes** de visibilitat i disseny que la deixen com una porta oberta.

```
public class Mascota {
    public String nombre;
    public int edad;
    public static int totalMascotas = 0;

    public Mascota(String nombre, int edad) {
        nombre = nombre;
        edad = edad;
        totalMascotas++;
    }

    public void cumplirAnos() {
        edad = edad + 1;
    }
}
```

Fallada intencionada: un dels problemes sembla correcte a simple vista, però fa que el nombre i l'edad de la mascota es queden “en blanc” en nàixer.

La teua tasca: convertir-la en una classe encapsulada: atributs private, getters, setters amb validació (l'edat no pot ser negativa), i corregeix el constructor. A més, prova que totalMascotas puja amb cada new.

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Els atributs haurien de ser public? *no → és el primer problema.*

 > **I si continuec atascat?**

2. Què passa amb nombre = nombre; i edad = edad;? *Sonen a assignar-se a si mateixos.*

 > **I si continuec atascat?**

3. Què hauria de validar el setter de l'edat?

 > **I si continuec atascat?**

4. totalMascotas està bé com està? *Recorda la convenció d'accés.*

 > **Solució final**

```

public class Mascota {
    public static int totalMascotas = 0;

    private String nombre;
    private int edad;

    public Mascota(String nombre, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        setEdad(edad);
        totalMascotas++;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        if (nombre != null && !nombre.trim().isEmpty()) {
            this.nombre = nombre;
        }
    }

    public int getEdad() {
        return edad;
    }

    public void setEdad(int edad) {
        if (edad >= 0) {
            this.edad = edad;
        } else {
            System.out.println("Edat invàlida: " + edad);
        }
    }

    public void cumplirAnos() {
        this.edad++;
    }
}

```

Els 4 problemes: atributs públics, constructor sense this (els paràmetres s'assignaven a si mateixos), setter d'edat sense validar i cumplirAnos() que podia acabar en edats impossibles. Amb private + validació, la mascota ja no pot “nàixer en blanc” ni tindre edat negativa.

❧ L'EMBOLIC: el setter que no validava

El següent codi pretén encapsular una classe CuentaBancaria, però té diversos errors. Troba'ls:

```
public class CuentaBancaria {  
    public double saldo;  
    private String titular;  
  
    public CuentaBancaria(String titular, double saldoInicial) {  
        titular = titular;  
        saldo = saldoInicial;  
    }  
  
    public double getSaldo() {  
        return saldo;  
    }  
  
    private void setSaldo(double saldo) {  
        if (saldo >= 0) {  
            this.saldo = saldo;  
        }  
    }  
}
```

1. L'atribut saldo està ben encapsulat?
2. Quin error hi ha al constructor amb titular = titular?
3. Per què setSaldo és private? Com es modifica el saldo llavors?

💡 **Don Tip:** this resol ambigüitats. Si paràmetre i atribut es diuen igual, sense this t'assignes el paràmetre a si mateix i l'atribut es queda "en blanc".

>  Solucions

Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-ho
🏆 El Candidat al Cadenat	Explicar els 4 nivells de visibilitat i qui veu cada cosa, sense mirar
🏆 Porter Estricte	Escriure una classe amb atributs <code>private</code> , getters i setters amb validació
🏆 El Comptador de la Classe	Crear una classe amb comptador <code>static</code> i ids autoincrementals que funcione
🏆 L'Endevinador Estàtic	Predir “Què imprimeix?” en un trencaclosques de <code>static</code> vs instància sense executar
🏆 El Refactoritzador	Convertir la classe del Laboratori en una classe ben encapsulada sense mirar la solució



Atreveix-te a Pensar

1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```

public class Contador {
    static int n = 0;
    int m = 0;

    public static void subirN() { n++; }
    public void subirM() { m++; }

    public static void main(String[] args) {
        Contador a = new Contador();
        Contador b = new Contador();

        a.subirM();
        b.subirM();
        a.subirM();
        Contador.subirN();
        Contador.subirN();

        System.out.println(a.m + " " + b.m + " " + Contador.n);
    }
}

```

2. **L'atribut fantasma:** en CuentaBancaria, com faries que el saldo només poguera pujar amb ingressos i baixar amb retirades, sense que ningú poguera posar-lo a un valor arbitrari?
3. **El detectiu:** el teu programa accepta edats negatives perquè “ningú no sap qui les introduïx”. Quina ferramenta d'esta unitat uses per a parar-ho?
4. **Vertader o fals:** “un atribut static té una còpia per cada objecte creat”.

> 💡 Solucions

Crucigrama de Bits

Horizontal:

1. Modificador d'accés més restrictiu (7 lletres)
4. La classe no el té, l'objecte sí, quan parlem de "jo" (4 lletres)
6. Mètode que llig un atribut privat (6 lletres)

Vertical:

2. Valor fix de la classe, en MAJÚSCULES (9 lletres)
3. El que pertany a la classe, no a l'objecte (6 lletres)
5. Prefix del getter quan l'atribut és booleà (2 lletres)

>  Solucions

Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. "Explícam'ho, com si jo fóra la teua àvia, per què els atributs no haurien de ser públics."
2. "Quina és la diferència entre un mètode estàtic i un mètode d'instància?"
3. "Què és l'encapsulació i quins avantatges aporta?"
4. "Per què main és static?"
5. "Quan usaríes static final?"
6. "Un company ha deixat public un atribut que guarda l'estat d'un joc i apareixen bugs impossibles. Què fas?"

No hi ha preguntes tontes

? Package-private i default són el mateix?

Sí: es diuen igual. És el nivell que Java assumix quan no escrius public, private ni protected. No confongues amb la paraula default, que és per a una altra cosa.

? Un setter sempre ha d'imprimir un missatge quan el valor és invàlid?

No. Una altra opció molt professional és **llançar una excepció** (IllegalArgumentException), perquè el codi que crida s'assabente i decidisca. Imprimir és còmode per a practicar; llançar excepcions és el que veuràs en codi de producció.

? Puc tindre un atribut estàtic que siga un objecte de la seua pròpia classe?

Sí! És el patró **Singleton**: un `private static MiClase` instancia i un mètode `getInstance()`. És com tindre una única pedra filosofal. Però això és un altre tema... que algun dia mereixerà la seua pròpia unitat.

Post-Crèdits

El programador acaba la seua classe `CuentaBancaria` blindada: atributs `private`, getters, setters amb validació i un comptador estàtic que compta els comptes creats. Se sent un fortí ambulant.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa fumant.

CONRAD: — Eixò era una classe o una caixa forta del Banc d'Espanya? `private`, validació, constants... Fins a constructor privat en una classe utilitària que t'has inventat. No està malament per a un aprenent de cadenats.

Novell: — I ara què? Les meues classes ja no es trenquen encara que algú intente trencar-les.

CONRAD: — *fes un glop* Blindar està bé, però un banc amb un sol compte és un banc trist. Els objectes es relacionen entre si: hereten, compartixen, s'especialitzen. Això és una altra història. La pròxima parada t'ho conta.

El novell guarda el seu projecte, tanca l'IDE i sent que els seus objectes ja no són cases de vidre.

PROXIMAMENT EN U11: Herència, polimorfisme i interfícies. El moment en què les teues classes es miren als ulls i es diuen “mira, això ho compartim”. 

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Be the Code: encapsula la teua classe](#) · Següent: [U11 · Herència, polimorfisme i interfícies](#)

U11 — Herència, polimorfisme i interfícies

Quan les teues classes hereden, es disfressen i firmen contractes: extends, super, override, abstract i interfícies



Fins ara les teues classes eren illes: cadascuna amb els seus atributs, els seus mètodes i els seus secrets ben guardats. Però en la vida real les coses no són illes: un gos *és un* animal, un cotxe *és un* vehicle, i un professor *és un* empleat. Les coses **hereden** característiques dels seus pares i, a més, afigen les seues. Doncs el teu codi fa exactament el mateix.

Esta unitat és el cor de la POO. I té tres grans actes:

- **Herència (extends):** una classe filla obté tot el que té la seua classe pare i pot millorar-ho. Aprenderàs a usar `super` per a cridar la superclasse, `@Override` per a sobreescriure mètodes i `protected` per a compartir secrets només amb la família.
- **Polimorfisme:** el mateix mètode, mil comportaments. Una variable de tipus `Animal` pot apuntar a un Gos, un Gat o una Vaca, i cadascun fa el seu so. Veuràs `instanceof`, `downcasting` i la mítica classe `Object`, el besavi de tot.
- **Abstracció i interfícies:** classes abstractes que no es poden instanciar (esbossos) i interfícies que són contractes. Ací es decideix si el teu codi és un caos o una obra d'art.

Pel camí descobriràs per què `toString()` et menteix si no el sobreescrius, què passa quan fas un `downcasting` a la babalà (spoiler: `ClassCastException`), i per què els entrevistadors de treball adoren preguntar “quan usaries una classe abstracta i quan una interfície?”.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- **Heredar** d'una classe amb `extends` i distingir IS-A de HAS-A.
- Usar `super` per a cridar constructors i mètodes de la superclasse.
- **Sobreescriure** mètodes amb `@Override` i saber quan (i quan no) fer-ho.
- Protegir membres amb `protected` i dissenyar **jerarquies de classes** sensates.

- Explicar el **polimorfisme dinàmic** (dynamic binding) i usar-lo amb col·leccions i paràmetres.
- Aplicar **instanceof** i **downcasting** amb seguretat.
- Sobreescrivre **toString()**, **equals()** i **hashCode()** de la classe **Object**.
- Dissenyar **classes abstractes** amb mètodes abstractes i el patró **template method**.
- Implementar **interfícies**, usar mètodes **default** i decidir quan usar **abstract class** vs **interface**.

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · Herència: quan els teus fills segueixen els teus passos	extends, què s'hereda i què no, IS-A vs HAS-A, l'arbre genealògic	Tots
02 · super i @Override	Cridar la superclasse, sobreescrivre mètodes i encadenar constructors	Tots
03 · protected i jerarquies de classes	El membre que només veu la família, arbres de classes i la classe base fràgil	Tots
04 · Polimorfisme: el camaleó de la POO	Dynamic binding, referències polimòrfiques, col·leccions i paràmetres	Tots
05 · instanceof i downcasting	Preguntar qui eres i baixar la referència sense trencar res	Tots
06 · La classe Object: el besavi de tot	toString(), equals() i hashCode() ben sobreescrits	Tots
07 · Classes abstractes	Esbossos que no s'instancien, mètodes abstractes i template method	Tots
08 · Interfícies: el contracte que signes	implements, polimorfisme, mètodes default i abstract vs interface	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.

Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

 Inicial per resoldre  Inicial resultat  Avançat per resoldre  Avançat resultat  Extres

Criteris d'avaluació coberts (RA4 i RA7)

RA4: Desenvolupa programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.

CE	Criteri	On es cobreix
RA4 a)	S'ha reconegut la sintaxi, estructura i components típics d'una classe.	 Punt 1
RA4 b)	S'han definit classes.	 Punts 7 i 8
RA4 d)	S'han creat constructors.	 Punts 2 i 7
RA4 e)	S'han desenvolupat programes que instancien i utilitzen objectes de les classes creades anteriorment.	 Punts 4, 8 i 9
RA4 g)	S'han definit i utilitzat classes heredades.	 Punts 1, 2 i 3
RA4 i)	S'han definit i utilitzat interfícies.	 Punt 8

RA7: Desenvolupa programes, aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i de l'entorn de programació.

CE	Criteri	On es cobreix
RA7 a)	S'han identificat els conceptes d'herència, superclasse i subclasse.	✓ Punt 1
RA7 b)	S'han utilitzat modificadors per a bloquejar i forçar l'herència de classes i mètodes.	✓ Punts 2 i 7
RA7 c)	S'ha reconegut la incidència dels constructors en l'herència.	✓ Punt 2
RA7 d)	S'han creat classes heredades que sobreescriguen la implementació de mètodes de la superclasse.	✓ Punts 2 i 4
RA7 e)	S'han dissenyat i aplicat jerarquies de classes.	✓ Punts 3 i 7
RA7 f)	S'han provat i depurat les jerarquies de classes.	✓ Punt 9
RA7 g)	S'han realitzat programes que implementen i utilitzen jerarquies de classes.	✓ Punts 4, 8 i 9

🔴 El resultat d'aprenentatge **RA4** es recolza en la U09 (definir classes) i la U10 (visibilitat), i culmina ací amb herència i interfícies. La **RA7** es tanca amb esta unitat: jerarquies, sobrescriptura i contractes. Les col·leccions (RA6) arriben en la **U12**.

Per on comence?

- Cero coneixements? → Comença en el [punt 1](#). Només necessites el que vas vore en les unitats 06 i 07.
- Ja heredes i vols el contracte? → Ves directe al [punt 7](#) i al [punt 8](#): ací està la mitat abstracta de la unitat.
- Només vens a per el polimorfisme? → Salta al [punt 4](#) i al [punt 5](#).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 **Primer punt:** [01 · Herència: quan els teus fills segueixen els teus passos](#)

▶▶ **En acabar la unitat, continua en** [U12 · Col·leccions](#).

01 — Herència: quan els teus fills segueixen els teus passos

extends, què s'hereda i què no, IS-A vs HAS-A i l'arbre genealògic de les teues classes 

 Estàs en:  U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 01 · Herència: quan els teus fills segueixen els teus passos

La idea en una frase

L'herència permet que una classe filla obtinga els membres d'una classe pare amb `extends`, reutilitzant codi i afegint o millorant el que calga.

Recordes quan vas heretar el nas de l'àvia o el geni per a enfadar els professors? Doncs en Java passa el mateix, però amb menys drama i més codi reutilitzable.

Què és l'herència?

L'herència és el mecanisme pel qual una classe *filla* (subclasse) obté tots els membres d'una classe *pare* (superclasse). I pot fer dues coses més: **afegir** els seus propis i **millorar** els existents.

```

public class Animal {
    protected String nombre;
    protected int edad;

    public void hacerSonido() {
        System.out.println("Algún sonido genérico...");
    }
}

public class Perro extends Animal {
    public void hacerSonido() {
        System.out.println("¡Guau guau!");
    }

    public void moverCola() {
        System.out.println("*mueve la cola felizmente*");
    }
}

```

Perro ara té nombre, edad, hacerSonido() (millorat) i moverCola(). Cortesia de l'herència.



Consell: codi reutilitzat, neurones estalviades. L'herència existeix perquè NO hages de copiar i enganxar el mateix codi en 15 classes.



extends: “Sóc com tu, però amb millores”

La paraula clau és extends (la vas vore en la U10 per damunt, ara la domines):

```

public class Coche extends Vehiculo {
    // Coche té TOT el de Vehiculo + el seu
}

```

Darrere de cada extends hi ha una pregunta: **realment és-un?** Si la resposta és sí, avant. Si és “té-un”... això és composició, i la veuràs en el punt 3.

Què s'hereda i què no?

No tot viatja de pares a fills. Esta taula t'ho aclarix:

Membre	¿Ho hereta la filla?
public	✅ Sí
protected	✅ Sí
package-private (sense modificador)	✅ Sí, si és al mateix paquet
private	❌ No (però existeix dins de l'objecte)
Constructors	❌ No (s'invoquen amb <code>super()</code> , punt 2)
Mètodes final	❌ No es poden sobreescriure

⚠️ **Advertència:** els membres `private` no s'hereden, però continuen ahí, dins de l'objecte. La filla no pot tocar-los directament, però el pare els usa. És com els diners al compte dels teus pares: existeixen, però no els toques.



La regla d'or: IS-A vs HAS-A

- **IS-A** (és-un): relació d'herència. `Perro IS-A Animal`.
- **HAS-A** (té-un): relació de composició. `Coche HAS-A Motor`.

```
public class Coche extends Vehiculo { } // IS-A ✓
public class Coche { private Motor m; } // HAS-A ✓
```

🎮 **¿Qui vol ser milionari? — Edició Java:** Quina és la relació correcta? a) `Cliente extends Persona` b) `Cliente has-a Persona` c) `Coche extends Rueda`

Resposta: la a. `Cliente IS-A Persona`. `Coche NO` és una roda: té rodes (HAS-A). Si vas dubtar amb la c, repassa el teu vocabulari de cotxes.



Jerarquia de classes: l'arbre genealògic

Una classe pot heredar d'una altra que al seu torn hereta d'una altra. Així es formen les jerarquies:


```
public class Animal { }  
public class Mamifero extends Animal { }  
public class Canino extends Mamifero { }  
public class Perro extends Canino { }
```

Perro hereta de Canino, que hereta de Mamifero, que hereta de Animal. Cada generació aporta el seu:



Nota: com més amunt en l'arbre, més general és la classe; com més avall, més específica. Animal no sap bordar; Perro no sap volar. Cadascú al seu nivell.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan una classe hereta, s'emporta TOT el accessible. Pregunta't sempre què veu la filla abans d'escriure extends.

Exercici: l'examen de visibilitat

```

public class Animal {
    private String idSecreto = "X-123";
    protected String nombre = "Animal";
    public int edad = 5;
}

public class Perro extends Animal {
    public void mostrar() {
        System.out.println(idSecreto); // ¿compila?
        System.out.println(nombre);    // ¿compila?
        System.out.println(edad);      // ¿compila?
    }
}

```

Preguntes (sense executar):

1. Quina de les tres línies compila?
2. Què passaria si idSecreto fóra protected en comptes de private?

>  Solució

Exercici: què imprimeix?

```

class Abuelo { void decir() { System.out.println("Abuelo"); } }
class Padre extends Abuelo { void decir() { System.out.println("Padre"); } }
class Hijo extends Padre { void decir() { System.out.println("Hijo"); } }

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        new Hijo().decir();
    }
}

```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina paraula clau uses perquè Perro herede d'Animal?

2. S'hereden els atributs `private`? I els `protected`?
3. És `Coche` `extends` `Rueda` bona idea? Per què?
4. Què significa que una jerarquia de classes és un “arbre genealògic”?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. L'**herència** amb `extends` permet que una subclasse reutilitzi i millori els membres de la seva superclasse.
2. Només s'hereda el **accessible** (`public`, `protected` i `package-private`); els `private` i els constructors no.
3. Abans d'heredar, pregunta: **és-un?** Si és “té-un”, usa composició.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Superclasse	La classe pare, la general
Subclasse	La classe filla, l'específica
<code>extends</code>	La paraula que estableix l'herència
IS-A	Relació d'herència (Perro és-un Animal)
HAS-A	Relació de composició (Coche té-un Motor)
Jerarquia	L'arbre de classes de general a específic

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: — · Següent: [02 · super i @Override](#)

02 — super i @Override

Cridar la superclasse, sobreescriure mètodes i encadenar constructors sense plorar 🦋

📖 Estàs en: 🧬 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 02 · super i @Override

La idea en una frase

super crida la superclasse (constructors i mètodes) i **@Override** li diu al compilador que estàs sobreescrivint, no inventant.

En el punt 1 vas vore que la filla “hereta”. Però heretar no és suficient: de vegades vols que el teu pare faça primer la seua part i després tu la teua. Per a això existeixen **super** i **@Override**.

super: cridant mamà/papà perquè t'ajuden

super té dos usos, i convé tindre'ls clars:

1. **super(...)** per a invocar el constructor del pare

```
public class Vehiculo {
    private String marca;

    public Vehiculo(String marca) {
        this.marca = marca;
    }
}

public class Coche extends Vehiculo {
    private int puertas;

    public Coche(String marca, int puertas) {
        super(marca); // ← configura la part de Vehiculo
        this.puertas = puertas; // ← i després el teu
    }
}
```

Si el pare té un constructor amb paràmetres, **has de** cridar-lo amb `super(...)` i ha de ser la **primera línia** del constructor fill. Si no ho fas, el compilador intenta cridar `super()` (sense arguments)... que no existeix. Error de compilació immediat.

⚠️ **Advertència:** `super(...)` només serveix per a invocar constructors i mètodes de la superclasse. No pots passar-lo com a paràmetre ni assignar-lo a una variable. És un punter “només lectura” cap amunt.

2. `super.metodo()` per a cridar el mètode del pare

De vegades volem **estendre** el mètode del pare, no reemplaçar-lo:

```
public class Gato extends Animal {
    @Override
    public void hacerSonido() {
        super.hacerSonido(); // primer el que fa Animal
        System.out.println("¡MIAU!"); // i després el meu
    }
}
```

`super` és com cridar “¡MAAAAMÁ!” al supermercat: “executa la versió del meu pare, i després jo faig la meua”.



@Override: “Papa, jo ho faig millor”

`@Override` és una anotació que li diu al compilador: “assegura’t que realment estic sobreescrivint un mètode del pare”:

```
public class Pez extends Animal {
    @Override
    public void hacerSonido() { } // ✓ existeix en Animal

    @Override
    public void nadar() { }      // X ERROR: no existeix en Animal
}
```

La segona línia no compila: el compilador verifica que `nadar()` existisca en `Animal` i, com que no existeix, t’avis. Eixe avís a temps val or: si escrius mal el nom o la signatura d’un mètode, `@Override` t’ho descobreix sense esperar un bug rar en runtime.



Nota: `@Override` no és obligatori, però posa'l sempre. És com el cinturó de seguretat: no passa res si no el poses... fins que passa. A més, és la forma de dir-li a qui llig el teu codi "això és un override, no un mètode nou".

Regles d'or de l'override

1. La signatura ha de ser **idèntica** (nom i paràmetres).
2. El tipus de retorn ha de ser el mateix o un subtipus (covariant).
3. No pots reduir la visibilitat: `public` en el pare no pot tornar-se `protected` en la filla.
4. Els mètodes `final` no es poden sobreescriure; les classes `final` no poden tindre filles.



final: quan vols bloquejar l'herència

`final` és el fre de mà:

```
public final class String { }           // no pot tindre filles

public class Vehiculo {
    public final void frenar() { }      // les filles NO poden sobreesciure'l
}
```

Usa'l quan una classe o un mètode no ha de modificar-se. Per exemple, un mètode que forma part de l'esquelet d'un algoritme (ho veuràs en el template method del punt 7).



Constructors en l'herència: la cadena de muntatge

Quan crees un objecte de la classe més profunda, s'executen **tots** els constructors de la cadena, del més general al més específic:

```
public class Abuelo {  
    public Abuelo() { System.out.println("Abuelo"); }  
}  
public class Padre extends Abuelo {  
    public Padre() { super(); System.out.println("Padre"); }  
}  
public class Hijo extends Padre {  
    public Hijo() { super(); System.out.println("Hijo"); }  
}  
// new Hijo() imprimeix: Abuelo / Padre / Hijo
```

Si no escrius `super()`, Java l'afegirà automàticament al principi del constructor. Per això la regla és: **el pare es construeix sempre primer**. És com muntar una casa: primer els fonaments, després les parets, després el teulada.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** si el pare té constructor amb paràmetres, el fill està obligat a cridar-lo amb `super(...)`. Si no, el compilador intenta el buit... que no existeix.

L'exercici clàssic: què impedeix que compile això?

```
public class Vehiculo {
    private String marca;

    public Vehiculo(String marca) {
        this.marca = marca;
    }

    public void arrancar() {
        System.out.println("Vehículo arrancado");
    }
}

public class Coche extends Vehiculo {
    private int puertas;

    public Coche(String marca, int puertas) {
        this.puertas = puertas;
    }

    @Override
    public void arrancar() {
        System.out.println("Coche arrancado con " + puertas + " puertas");
    }
}
```

Pregunta: quin error impedeix que Coche compile?

>  Solució

Exercici: què imprimeix amb herència encadenada i super?


```

class Vehiculo {
    void describir() { System.out.println("Soy un vehículo"); }
}

class Coche extends Vehiculo {
    void describir() { System.out.println("Soy un coche"); }
    void describirCompleto() { super.describir(); this.describir(); }
}

class Deportivo extends Coche {
    void describir() { System.out.println("Soy un coche deportivo"); }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Deportivo d = new Deportivo();
        d.describirCompleto();
        d.describir();
    }
}

```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quins són els dos usos de super?
2. Què li demanes a @Override?
3. Què ocorre si el fill no crida a super(...) i el pare no té constructor buit?
4. Pot una filla sobreescriure un mètode final del pare?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **super** encadena amb la superclasse: constructors i mètodes, sempre com a primera jugada.

2. **@Override** és la teua xarxa de seguretat: el compilador comprova que el mètode sobreescrit existeix.
3. Els **constructors** s'executen de dalt a baix (el pare primer) i els mètodes **final** són intocables.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>super(...)</code>	Crida al constructor de la superclasse
<code>super.metodo()</code>	Crida a un mètode de la superclasse
<code>@Override</code>	Anotació que verifica la sobrescriptura
Sobreescriure	Redefinir un mètode heretat amb una altra implementació
<code>final</code>	Bloqueja l'herència d'una classe o la sobrescriptura d'un mètode
Cadena de constructors	El pare es construeix sempre abans que el fill

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [01 · Herència: quan els teus fills segueixen els teus passos](#) · **Següent:** [03 · protected i jerarquies de classes](#)

03 — protected i jerarquies de classes

El membre que només veu la família, arbres de classes i el perill de la classe base fràgil 🦋

📖 Estàs en: 🧬 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 03 · protected i jerarquies de classes

📌 La idea en una frase

protected és la visibilitat de la família: el membre el veuen les subclasses (i el mateix paquet). I les jerarquies de classes ben dissenyades són arbres, no boscos embullats.

En la U10 vas vore els quatre nivells de visibilitat. Ací descobreixes el matís que només cobra sentit amb herència: **protected**.

🔒 **protected**: el secret que només la família veu

Visibilitat	Mateixa classe	Mateix paquet	Subclasses (qualsevol paquet)	Tots
private	✓	✗	✗	✗
package-private	✓	✓	✗	✗
protected	✓	✓	✓	✗
public	✓	✓	✓	✓

protected és el punt dolç: ni privat ni públic per a tot el món. És la porta amb **clau per a la família**:

```
public class Animal {  
    private String secreto;    // Només Animal  
    protected String familia; // Animal, les seues subclasses i el seu paquet  
    public String nombre;     // Tots  
}
```

💡 **Consell pràctic:** quan una classe base necessita que les filles lliguen un atribut o criden un mètode, declara'l `protected`. Quan les filles no han de tocar-lo, `private`. I si ningú ha d'heredar de la teua classe... `final`.

Dissenyant jerarquies sensates

Una jerarquia de classes és un arbre. Les regles d'un arbre sa:

1. **L'arrel és general, les fulles són específiques.** `Animal` al cim, `Perro` a la base.
2. **Cada nivell afig alguna cosa.** No crees una classe només per tindre una classe més.
3. **Poca profunditat.** 2 o 3 nivells són fàcils de mantindre; 7 nivells són 7 nivells de dolor.
4. **Tot hereta d'`Object`** (ho veuràs en el punt 6), encara que no l'escrigues.

```

public class Empleado {
    protected String nombre;
    protected double salarioBase;

    public Empleado(String nombre, double salarioBase) {
        this.nombre = nombre;
        this.salarioBase = salarioBase;
    }

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println(nombre + " cobra " + salarioBase + " €");
    }
}

public class Gerente extends Empleado {
    private double bono;

    public Gerente(String nombre, double salarioBase, double bono) {
        super(nombre, salarioBase);
        this.bono = bono;
    }

    public void mostrarInfo() {
        super.mostrarInfo();
        System.out.println(" i té un bo de " + bono + " €");
    }
}

```

Fixa't en el patró: el Gerente usa `super(...)` per a construir la part d'Empleado i `super.mostrarInfo()` per a estendre l'eixida. Eixe és el disseny net d'una jerarquia: cada classe s'encarrega del seu.

El problema de la classe base fràgil

Ací va l'advertència seriosa. Imagina que tens un Jarrón amb un mètode `romper()` i un JarrónChino que el sobreescriu per a fer un ritual de rotura. Tot va bé... fins que algú afegix un mètode `caerAlSuelo()` a Jarrón que internament crida a `romper()`:

```
public class Jarrón {
    public void romper() { System.out.println("¡Crac! Jarrón roto"); }

    public void caerAlSuelo() {
        System.out.println("¡Se cae!");
        romper(); // ¡sorpresa: pot cridar l'override de JarrónChino!
    }
}
```

Ara JarrónChino es comporta de forma inesperada cada vegada que cau al sòl, sense que ningú toquera el seu codi. Este és el **problema de la classe base fràgil** (fragile base class problem): canviar la classe pare pot trencar el comportament de les filles.

⚠ **Advertència:** l'herència crea acoblament. Quan canvies Jarrón, TOTES les seues filles canvien amb tu, vullgues o no. És un superpoder amb efectes secundaris.

? Llavors l'herència és dolenta?

No! És una ferramenta. Ben usada és perfecta per a relacions IS-A clares. El problema és usar-la quan una simple composició bastaria. La regla moderna: **preferix composició sobre herència**, i usa herència només per a “és-un” reals.

🧩 Composició: “tindre” en comptes de “ser”

```
// HERÈNCIA: un cotxe ÉS UN vehicle
public class Coche extends Vehiculo { }

// COMPOSICIÓ: un cotxe TÉ UN motor
public class Coche {
    private Motor motor;
    private Rueda[] ruedas;
}
```

Per què preferir composició de vegades?

1. **Menys acoblament:** canviar la classe de la part no trenca la que la conté.
2. **Més flexible:** pots canviar les parts en temps d'execució.
3. **Evites jerarquies profundes:** 5 nivells d'herència = 5 nivells de dolor.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** protected no és “públic per als amics”: és una visibilitat formal que el compilador controla. Usa-la amb intenció, no per peresa.

Exercici: l'arbre que no compila

```
public class SerVivo {
    protected int energia;

    public SerVivo(int energia) {
        this.energia = energia;
    }
}

public class Animal extends SerVivo {
    protected String nombre;

    public Animal(String nombre, int energia) {
        super(energia);
        this.nombre = nombre;
    }
}

public class Perro extends Animal {
    public Perro(String nombre, int energia) {
        super(nombre, energia);
    }

    public void ladrar() {
        System.out.println(nombre + " ladra con energía " + energia);
    }
}
```

Pregunta: per què Perro pot usar nombre i energia encara que no les declare? I què passaria si energia fóra private?

>  Solució

Exercici: el gerro que cau

Amb el codi de Jarrón i JarrónChino de dalt, què imprimiria si fas `new JarrónChino().caerAlSuelo()` sabent que JarrónChino sobreescriu `romper()` per a cridar “¡LAMENTO MILENARIO!”?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Qui veu un membre `protected`?
2. Quants nivells de profunditat suggerix el curs per a una jerarquia?
3. Què és el problema de la classe base fràgil?
4. Quan usaries composició en comptes d’herència?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. `protected` és la visibilitat familiar: subclasses i paquet el veuen; el món, no.
2. Les **jerarquies sanes** són poc profundes, cada nivell aporta alguna cosa i l’arrel és general.
3. L’herència **acobla**; el problema de la classe base fràgil avisa que canviar el pare té conseqüències. Composició sobre herència quan hi haja dubte.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>protected</code>	Visible per a la classe, el paquet i les subclasses
Jerarquia de classes	Arbre d’herència del general a l’específic
Classe base fràgil	Canvis en la superclasse que trenquen subclasses sense avisar
Acoblament	Quant depenen unes classes d’unes altres
Composició	“Tindre” (HAS-A) en comptes de “ser” (IS-A)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [02 · super i @Override](#) · **Següent:** [04 · Polimorfisme: el camaleó de la POO](#)

04 — Polimorfisme: el camaleó de la POO

Dynamic binding, referències polimòrfiques, col·leccions i paràmetres que canvien de forma 🧬

📖 Estàs en: 🧬 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 04 · Polimorfisme: el camaleó de la POO

📌 La idea en una frase

El polimorfisme fa que un mateix mètode es comporte de forma diferent segons l'objecte real que l'invoca, decidint-ho la JVM en temps d'execució.

Polimorfisme (*poly* = moltes, *morphé* = formes): un mateix mètode es comporta diferent segons l'objecte que l'invoca. Com un comandament universal on el mateix botó “PLAY” funciona en Netflix, Spotify i la teua torradora.

😄😞 El mateix mètode, diferents comportaments

```
public class Animal {
    public void hacerSonido() { System.out.println("..."); }
}

public class Perro extends Animal {
    @Override
    public void hacerSonido() { System.out.println("¡Guau!"); }
}

public class Gato extends Animal {
    @Override
    public void hacerSonido() { System.out.println("¡Miau!"); }
}
```

I ara la màgia:

```
Animal a;
a = new Perro(); a.hacerSonido(); // ¡Guau!
a = new Gato();  a.hacerSonido(); // ¡Miau!
```

La variable `a` és de tipus `Animal`, però apunta a objectes diferents. S'executa sempre el mètode de l'**objecte real**, no el del tipus de la variable.



Dynamic binding: la decisió en runtime

El compilador i la JVM fan treballs diferents:

Compilador: “¿`Animal` té `hacerSonido()`? Sí. Endavant.” **JVM (runtime):** “L'objecte és un `Perro`. Execute el de `Perro`.”

Això és **dynamic binding** (o late binding): el *què* es pot cridar ho decideix el compilador; el *com* s'executa ho decideix la JVM quan el programa corre. Eixa separació és la que fa possible el polimorfisme.



Detall pràctic: si Java resolguera els mètodes en compilació (static binding), cridar a `a.hacerSonido()` sempre executaria la versió d'`Animal`. El polimorfisme existeix perquè la decisió s'ajorna fins al moment just.



Referències polimòrfiques

Pots guardar un objecte específic en una variable de tipus més general:

```
Animal miMascota = new Perro(); // ✓
Animal tuMascota = new Gato();  // ✓
```

Però la variable només “veu” els mètodes del tipus de la referència:

```
Animal a = new Perro();
a.hacerSonido(); // ✓
a.moverCola();  // ✗ Animal no tiene moverCola()
```



Advertència: el compilador és conservador: si la variable és `Animal`, només deixa cridar mètodes d'`Animal`, encara que per dins hi haja un `Perro`. Per a accedir a `moverCola()` necessites el punt 5 (downcasting).



Polimorfisme amb col·leccions

Ací és on el polimorfisme paga el lloguer:

```
import java.util.ArrayList;

ArrayList<Animal> animales = new ArrayList<>();
animales.add(new Perro());
animales.add(new Gato());
animales.add(new Vaca());

for (Animal a : animales) {
    a.hacerSonido(); // cada u el seu
}

// ¡Guau! / ¡Miau! / ¡Muuu!
```

Una sola llista, un sol bucle. Sense polimorfisme necessaries tres llistes separades (i una bicicleta per a portar-les).



Polimorfisme amb paràmetres

Un mètode que accepta el tipus general funciona amb qualsevol subclasse:

```
public class Veterinario {
    public void vacunar(Animal a) {
        System.out.print("Vacunando a: ");
        a.hacerSonido();
    }
}

Veterinario vet = new Veterinario();
vet.vacunar(new Perro()); // Vacunando a: ¡Guau!
vet.vacunar(new Gato());  // Vacunando a: ¡Miau!
```

I pots anar més lluny: una classe que gestiona una col·lecció polimòrfica:

```

public class Zoologico {
    private ArrayList<Animal> animales = new ArrayList<>();

    public void agregarAnimal(Animal a) {
        animales.add(a);
    }

    public void hacerDesfile() {
        for (Animal a : animales) {
            System.out.print(a.getClass().getSimpleName() + " dice: ");
            a.hacerSonido();
        }
    }
}

```

Afegir un Gato o un Perro no requerix canviar **ni una sola línia** del Zoologico. Això és disseny a prova de futur: el codi s'obri a noves classes sense tocar-se.

Els atributs NO són polimòrfics

Punt important per a l'examen: la màgia només funciona amb **mètodes**. Els atributs es resolen pel tipus de la **referència**, no de l'objecte:

```

class A { int x = 1; }
class B extends A { int x = 2; }

A ref = new B();
System.out.println(ref.x);    // 1, NO 2

```

ref.x torna 1 perquè els atributs no participen en el dynamic binding. Només els mètodes. Els atributs “oculten” (shadowing), no sobreescrueixen.

Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** el compilador mira el tipus de la variable; la JVM mira el tipus real de l'objecte. Ahí està la màgia.

Exercici: què imprimeix?

```

class A { void saluda() { System.out.println("Hola desde A"); } }
class B extends A { void saluda() { System.out.println("Hola desde B"); } }
class C extends B { void saluda() { System.out.println("Hola desde C"); } }

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A ref1 = new B();
        A ref2 = new C();
        B ref3 = new C();
        ref1.saluda();
        ref2.saluda();
        ref3.saluda();
    }
}

```

>  Solució

Exercici: compila?

```

class Vehiculo { void mover() { System.out.println("Vehículo se mueve"); } }

class Coche extends Vehiculo {
    void mover() { System.out.println("Coche acelera"); }
    void abrirPuertas() { System.out.println("Puertas abiertas"); }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Vehiculo v = new Coche();
        v.mover();
        // v.abrirPuertas();    <- ¿compila?
    }
}

```

>  Solució

Exercici: què imprimeix o?

```
interface Volable { void volar(); }
class Pajaro implements Volable {
    public void volar() { System.out.println("Vuela"); }
}
class Aguila extends Pajaro {
    public void volar() { System.out.println("Vuela alto"); }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Volable v = new Aguila();
        Pajaro p = new Aguila();
        Object o = new Aguila();
        v.volar();
        p.volar();
        // o.volar() no compila: Object no tiene volar()
    }
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què és el dynamic binding?
2. `Animal a = new Perro();` — quins mètodes pots cridar amb `a`?
3. Per què no necessites canviar el `Zoologico` en afegir un animal nou?
4. Els atributs són polimòrfics?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **Polimorfisme** = un mètode, moltes formes: la JVM tria la implementació de l'objecte real.
2. Les **referències polimòrfiques** (`Animal a = new Perro();`) permeten col·leccions i paràmetres flexibles.

3. Els **mètodes** són polimòrfics; els **atributs**, no.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Polimorfisme	Un mateix mètode es comporta segons l'objecte real
Dynamic binding	Decisió del mètode en temps d'execució
Referència polimòrfica	Variable de tipus general apuntant a un objecte específic
Override	La ferramenta que canvia el comportament
Shadowing	Ocultar un atribut de la superclasse (els atributs no són polimòrfics)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · protected i jerarquies de classes](#) · Següent: [05 · instanceof i downcasting](#)

05 — instanceof i downcasting

Preguntar qui eres realment i baixar la referència amb cura per a no estavellar-te 🧵

📖 Estàs en: 🧵 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 05 · instanceof i downcasting

La idea en una frase

instanceof pregunta “eres realment això?” i el downcasting (Tipo) baixa la referència; junts són segurs, per separat... perillosos.

En el punt 4 vas veure que una referència `Animal` no pot cridar a `moverCola()` d'un `Perro`. Per arribar a eixos mètodes específics necessites baixar la referència. I per a baixar sense estavellar-te, necessites preguntar abans.

instanceof: “Qui eres realment?”

`instanceof` torna `true` si l'objecte és d'eixe tipus (o d'una subclasse):

```
Animal a = new Perro();
if (a instanceof Perro) {
    System.out.println("¡Es un perro!");
}
```

💡 **Consell:** usa'l amb moderació. Si omplis el teu codi d'`instanceof`, alguna cosa estàs fent mal: el polimorfisme (punt 4) hauria de resoldre la majoria dels casos sense preguntar. `instanceof` és per a quan un objecte concret necessita un tracte que el polimorfisme no cobreix.

Downcasting: baixar la referència

Pujar (upcasting) és gratuït i implícit: `Animal a = new Perro();`. Baixar (downcasting) és explícit i arriscat:

```
Animal a = new Perro();
Perro p = (Perro) a;    // downcasting
p.moverCola();          // ✓ funciona
```

Però si t'equivoques de tipus:

```
Animal a2 = new Gato();
Perro p2 = (Perro) a2;  // ✨ ClassCastException en runtime
```

Java no es deixa enganyar: l'objecte real és un Gato, i convertir-lo a Perro explota en temps d'execució. És com intentar fer parlar un gat en un concurs de gossos: el públic (la JVM) ho veu i munta un escàndol.

⚠ **Advertència:** el downcasting **compila sempre** (el compilador no sap què hi ha dins de la variable), però pot fallar en runtime. L'única xarxa de seguretat és preguntar abans.

El combo segur: instanceof + downcasting

La recepta que mai no falla:

```
if (a instanceof Perro) {
    Perro p = (Perro) a;
    p.moverCola();
} else {
    System.out.println("No es un perro, no puedo hacerlo mover la cola.");
}
```

instanceof és la teua mirilla: si és un repartidor de pizzes, obri; si és un lleó, millor no.

Exemple real: downcasting en una llista polimòrfica

```
import java.util.ArrayList;

ArrayList<Empleado> plantilla = new ArrayList<>();
plantilla.add(new Programador("Ana"));
plantilla.add(new Diseñador("Luis"));
plantilla.add(new Programador("Eva"));

for (Empleado e : plantilla) {
    if (e instanceof Programador) {
        ((Programador) e).escribirCodigo();
    } else if (e instanceof Diseñador) {
        ((Diseñador) e).diseñar();
    }
}
```

Cada empleat rep el seu tracte especial només si realment és d'eixe tipus. Sense instanceof, no podries cridar a escribirCodigo() ni a diseñar().

✨ Bonus: pattern matching (Java 16+)

Des de Java 16 hi ha una versió més neta d'instanceof + casting en una sola línia:

```
if (a instanceof Perro p) {
    p.moverCola(); // ja no fa falta el (Perro)
}
```

El compilador crea la variable p automàticament dins del bloc. Menys codi, mateix resultat, zero ClassCastException possible.



Nota: en el teu IDE de classe, si uses una versió de Java anterior a la 16, queda't amb la forma clàssica. El patró no canvia el concepte: preguntar abans de baixar.

★ Sé el Código, my friend...



Don Tip: el downcasting sense instanceof és jugar a la ruleta russa amb el teu programa. Pregunta sempre abans de baixar.

Exercici: què ocorre ací?

```
Animal a = new Perro();
if (a instanceof Gato) {
    System.out.println("Es un gato");
} else {
    System.out.println("No es un gato");
}
```

>  Solució

Exercici: el jutge de la granja

```
ArrayList<Animal> granja = new ArrayList<>();
granja.add(new Perro());
granja.add(new Gato());
granja.add(new Vaca());

for (Animal a : granja) {
    if (a instanceof Perro) {
        System.out.println("El perro mueve la cola");
    } else if (a instanceof Gato) {
        System.out.println("El gato ronronea");
    } else {
        System.out.println("Alguien da leche");
    }
}
```

Quants instanceof són necessaris? Podries haver-ho fet sense cap?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què torna instanceof si l'objecte no és d'eixe tipus?
2. Quina excepció llança un downcasting mal fet?
3. Per què el combo instanceof + casting és segur?
4. Quan NO hauries d'usar instanceof?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. `instanceof` comprova el tipus real de l'objecte abans d'actuar.
2. El **downcasting** (Tipo) ref baixa la referència i només és segur després d'un `instanceof`.
3. Usa este combo **amb moderació**: el polimorfisme sol ser la solució més neta.

🦊 Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>instanceof</code>	Operador que comprova el tipus real d'un objecte
Downcasting	Convertir una referència a un tipus més específic
Upcasting	Convertir (implícit) a un tipus més general
<code>ClassCastException</code>	Explosió en runtime per un cast impossible
Pattern matching	<code>instanceof</code> Perro p (Java 16+): preguntar i baixar en un pas

📖 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Polimorfisme: el camaleó de la POO](#) · Següent: [06 · La classe Object: el besavi de tot](#)

06 — La classe Object: el besavi de tot

toString, equals i hashCode: els tres mètodes que tota classe hereta i quasi ningú sobreesciu bé 🐞

📖 Estàs en: 🧬 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 06 · La classe Object: el besavi de tot

📌 La idea en una frase

Tota classe hereta d'Object, i els seus tres mètodes estrella (toString(), equals() i hashCode()) cal sobre escriure'ls perquè la teua classe es comporte amb sentit comú.

Sabies que la teua classe Perro té un besavi? Totes les classes hereden d'Object, encara que no escrigues extends Object. És l'arrel de tot l'arbre.

👤 Object: l'arrel de tot

```
public class MiClase { } // = public class MiClase extends Object { }
```

Mètodes que tota classe hereta:

Mètode	Què fa?	Sobre escriure'l?
toString()	Representació textual de l'objecte	Quasi sempre
equals(Object)	Compara per valor	Quan tinga sentit
hashCode()	Codi hash per a col·leccions	Amb equals
getClass()	Classe real de l'objecte	No
clone()	Còpia (superficial)	Rarament

💡 **Consell:** els quatre primers els uses cada dia. clone() millor oblida'l: usa un constructor de còpia (el vas veure en la U09).

📄 toString(): la targeta de presentació

Per defecte, `Object.toString()` torna alguna cosa com `Perro@1a2b3c` (la classe i una adreça de memòria). Inútil per al ser humà mitjà. Sobreescriu-lo:

```
public class Perro {
    private String nombre;
    private int edad;

    public Perro(String nombre, int edad) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Perro{nombre='" + nombre + "', edad=" + edad + "}";
    }
}

System.out.println(new Perro("Firulais", 3));
// Perro{nombre='Firulais', edad=3}
```

Fixa't: `System.out.println(objeto)` crida a `toString()` automàticament. I també la concatenació `"Perro: " + perro`. És el mètode que Java crida en mil llocs sense que el demanes.



equals(): mateix objecte o iguals?

Per defecte, `equals()` compara **referències** (és a dir, fa `==`). Dos objectes diferents amb les mateixes dades NO són iguals. Per a comparar per **valor**, sobreescriu-lo:

```
import java.util.Objects;

public class Perro {
    private String nombre;
    private int edad;

    // constructor...

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;           // 1. mateix objecte
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) // 2. null o classe distinta
            return false;
        Perro perro = (Perro) o;             // 3. downcasting segur
        return edad == perro.edad             // 4. comparar camps
            && Objects.equals(nombre, perro.nombre);
    }
}
```

El patró té 4 passos que són l'examen quasi literal de qualsevol entrevista:

1. **Reflexivitat ràpida:** si és el mateix objecte (`this == o`), són iguals.
2. **Filtre:** null o classe distinta → false. (`getClass()` evita comparar un Perro amb un Gato.)
3. **Downcasting** (segur, gràcies al pas 2).
4. **Comparar camp a camp**, usant `Objects.equals` per als String (que gestiona bé el null).



hashCode(): el codi de barres

El `hashCode()` és un número que Java usa per a guardar objectes en col·leccions com `HashSet` o `HashMap`. La regla sagrada:

⚠ **Advertència:** si dos objectes són iguals segons `equals()`, **HAN** de tindre el mateix `hashCode()`. Si sobreescrïus `equals()` sense `hashCode()`, les col·leccions hash es comporten de forma imprevisible (objectes “iguals” que apareixen dos vegades).

La forma moderna i sense dolor:


```
@Override
public int hashCode() {
    return Objects.hash(nombre, edad);
}
```

`Objects.hash` usa els mateixos camps que `equals()`. Regla pràctica: **mateixos camps en equals i en hashCode**, i vius en pau.

💡 **Detall pràctic:** la regla inversa NO és obligatòria: objectes amb el mateix `hashCode()` poden no ser iguals (col·lisions permeses). Només importa una direcció: `equals == true` → mateix hash.



`getClass()`: el nom de l'objecte real

`getClass()` torna un objecte `Class` amb informació de la classe real de l'objecte (el que veus en `a.getClass().getSimpleName()` del punt 4). No es sobreescriu: ve de fàbrica i és perfecte tal qual.



Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** `toString()`, `equals()` i `hashCode()` són el trio que el teu IDE pot generar amb un clic (Generate → `equals()` and `hashCode()`). Però entén què generes abans de polsar.

Exercici: què imprimeix?

```
Empleado e1 = new Programador("Ana", "001", 2500, "Java");
Empleado e2 = new Programador("Ana", "001", 2500, "Java");
Empleado e3 = new Gerente("Ana", "002", 3000, 500);

System.out.println(e1);
System.out.println(e1.equals(e2));
System.out.println(e1.equals(e3));
System.out.println(e1.hashCode() == e2.hashCode());
```

Sabent que `Programador` sobreescriu `toString()`, `equals()` (per id) i `hashCode()` correctament, i `Gerente` és una altra classe:

>  **Solució**

Exercici: el gat impostor

```
class Perro extends Animal { Perro(String n) { super(n); } }  
class Gato extends Animal { Gato(String n) { super(n); } }  
  
System.out.println(new Perro("Firulais").equals(new Gato("Firulais")));
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. De quina classe hereta tot en Java?
2. Què imprimeix `System.out.println(objeto)` si sobreescrus `toString()`?
3. Què passa si sobreescrus `equals()` però no `hashCode()`?
4. Quants passos té el patró estàndard d'`equals()`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **Object** és el besavi de totes les classes i aporta `toString()`, `equals()`, `hashCode()` i `getClass()`.
2. `toString()` et dona representacions llegibles; `equals()` compara per valor seguint el patró de 4 passos.
3. `equals()` i `hashCode()` van sempre junts, usant els mateixos camps, o les col·leccions es venjaran de tu.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Object	La classe arrel de tota la jerarquia Java
toString()	Representació textual de l'objecte

Terme	Idea general
<code>equals(Object)</code>	Comparació per valor (no per referència)
<code>hashCode()</code>	Codi hash usat per les col·leccions
<code>getClass()</code>	Informació de la classe real de l'objecte
Contracte <code>equals/hashCode</code>	Iguals segons <code>equals</code> $\Rightarrow$ mateix <code>hashCode</code>

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · instanceof i downcasting](#) · Següent: [07 · Classes abstractes](#)

07 — Classes abstractes

Esbossos que no s'instancien, mètodes abstractes que obliguen i el patró template method 🧵

📖 Estàs en: 🧵 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 07 · Classes abstractes

📌 La idea en una frase

Una classe abstracta és un esbós: no es pot instanciar, defineix mètodes obligatoris (abstractes) i compartix codi concret amb les seues filles.

Imagina “A la venda: esbós de cadira”. No pots seure’t en un esbós, oi? Doncs això són les classes abstractes: plànols incomplets perquè *altres* els complementen.

🎨 Què és una classe abstracta?

Una classe que **NO pot instanciar-se**. Pot tindre mètodes abstractes (sense implementació) i mètodes concrets (amb implementació):

```
public abstract class Animal {  
    protected String nombre;  
  
    public abstract void hacerSonido();    // sense claus: obliga les filles  
  
    public void dormir() {                // amb claus: codi compartit  
        System.out.println(nombre + " está durmiendo... Zzz");  
    }  
}
```

⚠️ **Advertència:** `new Animal()` és un **error de compilació**. No pots crear un “animal genèric”; només pots crear animals concrets que complementen l’esbós.

📋 **You MUST: implementar els mètodes abstractes**

Si una classe **concreta** estén una abstracta, està OBLIGADA a implementar tots els seus mètodes abstractes:

```
public class Perro extends Animal {  
    @Override  
    public void hacerSonido() {  
        System.out.println("¡Guau!");  
    }  
}  
  
public abstract class Pajaro extends Animal {  
    // No està obligada: Pajaro també és abstracta i pot deixar el mètode sense  
    implementar  
}
```

La regla és la llei dels contractes: **o implementes tot, o et declares abstracte tu també**. No hi ha terme mitjà.

abstract vs concrete

Classe abstracta	Classe concreta
No pots crear objectes directament	Pots crear objectes
Pot tindre mètodes abstractes	Tots implementats
Concepte general	Alguna cosa específica
abstract class	Només class



Exemple: figures geomètriques

```

public abstract class Figura {
    protected String color;

    public Figura(String color) {
        this.color = color;
    }

    public abstract double calcularArea();
    public abstract double calcularPerimetro();

    public void mostrarColor() {
        System.out.println("Color: " + color);
    }
}

public class Circulo extends Figura {
    private double radio;

    public Circulo(String color, double radio) {
        super(color);
        this.radio = radio;
    }

    @Override public double calcularArea() { return Math.PI * radio * radio; }
    @Override public double calcularPerimetro() { return 2 * Math.PI * radio; }
}

public class Rectangulo extends Figura {
    private double ancho, alto;

    public Rectangulo(String color, double ancho, double alto) {
        super(color);
        this.ancho = ancho;
        this.alto = alto;
    }

    @Override public double calcularArea() { return ancho * alto; }
    @Override public double calcularPerimetro() { return 2 * (ancho + alto); }
}

```

Figura defineix **què** tenen totes les figures (color, àrea, perímetre) i delega **com** es calculen a cadascuna. El polimorfisme del punt 4 fa la resta: `ArrayList<Figura>` amb cercles i rectangles, i

calcularArea() funciona sol.



Constructors en classes abstractes

Sí, les abstractes poden tindre constructors. Es criden amb `super()`, igual que en qualsevol herència:

```
public abstract class Animal {
    protected String nombre;

    public Animal(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        System.out.println("Constructor de Animal");
    }
}

public class Perro extends Animal {
    public Perro(String nombre) {
        super(nombre);
    }
}
```

No pots instanciar `Animal`, però el seu constructor **sí s'executa** quan crees un `Perro` (recorda la cadena de constructors del punt 2). El constructor de l'abstracta inicialitza la part comuna.



Template Method: les abstractes en acció

Este és el patró que fa que les classes abstractes valguen el seu pes en or. Definixes l'**esquelet d'un algoritme** i deixes que les subclasses ompliguen els detalls:

```

public abstract class Bebida {
    public final void preparar() {           // final: ningú pot canviar l'esquelet
        hervirAgua();
        prepararIngrediente();
        servirEnTaza();
        anadirExtras();
    }

    private void hervirAgua() { System.out.println("Hirviendo agua..."); }
    private void servirEnTaza() { System.out.println("Sirviendo en taza..."); }

    protected abstract void prepararIngrediente();
    protected abstract void anadirExtras();
}

public class Te extends Bebida {
    @Override protected void prepararIngrediente() { System.out.println("Poniendo la
bolsita de té..."); }
    @Override protected void anadirExtras() { System.out.println("Añadiendo limón...");
}
}

```

La màgia: Te només implementa les dos parts variables, i preparar() (que és final) ja sap l'ordre complet. Les subclasses no poden desordenar l'algoritme, només personalitzar-lo. Eixe és el **template method pattern**.

💡 **Detall pràctic:** fixa't que els mètodes abstractes són protected: només la família ha d'implementar-los. L'esquelet public final és l'únic que el món exterior pot cridar.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** els mètodes abstractes són contractes: la subclasse HA d'implementar-los. Si no, no compila. Usa'ls per a “forçar” comportament.

Exercici: compila?

```

public abstract class A { public abstract void metodo(); }
public class B extends A { }

```


Exercici: quines línies donen error?

```
public abstract class A { public abstract void metodo(); }  
public class B extends A { public void metodo() { } }  
  
A a = new A(); // ¿error?  
B b = new B(); // ¿error?
```

>  Solució

Exercici: el gat persa

```
abstract class Animal { abstract void hablar(); }  
abstract class Mamifero extends Animal { void hablar() { System.out.println("Mamífero raro"); } }  
class Gato extends Mamifero { void hablar() { System.out.println("Miau"); } }  
class GatoPersa extends Gato { }  
  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal a = new GatoPersa();  
        a.hablar();  
    }  
}
```

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Pots fer new sobre una classe abstracta?
2. Què està obligada a fer una subclasse concreta?
3. Pot una classe abstracta tindre mètodes concrets i constructors?
4. Què garanteix el final en el mètode preparar() del template method?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. Una **classe abstracta** és un esbós no instanciable amb mètodes abstractes (obligatoris) i concrets (compartits).
2. Les subclasses **concretes** han d'implementar tots els mètodes abstractes; les abstractes poden deixar el deute pendent.
3. El **template method** defineix l'esquelet final d'un algoritme i delega els detalls variables a les subclasses.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Classe abstracta	Classe que no pot instanciar-se
Mètode abstracte	Mètode sense implementació que obliga les filles
Subclasse concreta	Subclasse que implementa tots els abstractes
Template method	Esquelet d'algoritme amb parts que les filles omplen
abstract	Modificador que marca classes i mètodes sense acabar

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · La classe Object: el besavi de tot](#) · Següent: [08 · Interfícies: el contracte que signes](#)

08 — Interfícies: el contracte que signes

implements, polimorfisme amb interfícies, mètodes default i la gran decisió abstract vs interface 🧐

📖 Estàs en: 🧬 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 08 · Interfícies: el contracte que signes

📌 La idea en una frase

Una interfície és un contracte: declara quins mètodes ha de tindre una classe (amb implements), sense dir com implementar-los, i permet que una classe signe diversos contractes alhora.

Has firmat un contracte? “El treballador es compromet a: programar en Java, no dormir-se en les reunions...” però no diu COM. Una **interfície** en Java és això: un contracte.

✍️ Declarant i implementant

```
public interface Reproducible {
    void reproducir();
    void pausar();
    void detener();
    int obtenerDuracion();
}

public class Cancion implements Reproducible {
    private String titulo;

    public Cancion(String titulo) {
        this.titulo = titulo;
    }

    @Override public void reproducir() { System.out.println("🎵 Reproduciendo: " + titulo); }
    @Override public void pausar() { System.out.println("⏸ Canción pausada"); }
    @Override public void detener() { System.out.println("■ Canción detenida"); }
    @Override public int obtenerDuracion() { return 240; }
}
```

Qualsevol classe que signe el contracte (amb implements) **HA** d'implementar tots eixos mètodes. El com és cosa seua.

 **Nota:** els mètodes d'una interfície són public abstract implícitament (no cal escriure-ho).
I els seus atributs són public static final: constants, no estat.



Polimorfisme amb interfícies

Una interfície també pot ser el tipus d'una referència polimòrfica:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Reproductor {
    public static void main(String[] args) {
        List<Reproducible> lista = new ArrayList<>();
        lista.add(new Cancion("Bohemian Rhapsody"));
        lista.add(new Pelicula("Inception"));

        for (Reproducible r : lista) {
            r.reproducir(); // no sap si és cançó o pel·lícula
        }
    }
}
```

El Reproductor només coneix el contracte Reproducible. Tant li fa si demà arriba un Podcast o un Audiolibro: mentre signen el contracte, entren en la llista sense tocar una línia. És el polimorfisme del punt 4, però amb contractes en comptes d'herència.



Múltiples interfícies

Ací està el gran avantatge sobre l'herència: una classe només estén **UNA** classe, però pot implementar **VARIES** interfícies:

```
public interface Nadador { void nadar(); }
public interface Corredor { void correr(); }

public class Triatleta implements Nadador, Corredor {
    @Override public void nadar() { System.out.println("🏊 Nadando 1.5 km"); }
    @Override public void correr() { System.out.println("🏃 Corriendo 10 km"); }
}
```

Un Triatleta és nedador i corredor. Amb herència múltiple això seria el famós *problema del diamant*; amb interfícies, signar dos contractes no trenca res.

default Methods: pegats sense trencar res

Abans de Java 8, afegir un mètode a una interfície **trencava** totes les classes que la implementaven. Arribaren els mètodes default:

```
public interface Volable {
    void volar();

    default void despegar() {
        System.out.println("✈ Despegando...");
    }
}

public class Avion implements Volable {
    @Override public void volar() { System.out.println("✈ Volando a 900 km/h"); }
    // despegar() ja ve implementada: no estàs obligat a tocar-la
}
```

Un mètode default és una implementació “per defecte”: la classe pot usar-la tal qual o sobreescriure-la. És una evolució del contracte sense trencar els que ja van signar.

I si dos interfícies tenen el mateix default?

Conflicte. La classe està obligada a sobreescriure i decidir:

```

interface Guerrero { default void atacar() { System.out.println("Ataca con
espada"); } }
interface Mago { default void atacar() { System.out.println("Lanza hechizo"); } }

class Personaje implements Guerrero, Mago {
    @Override
    public void atacar() {
        Guerrero.super.atacar();
        Mago.super.atacar();
        System.out.println("¡Y usa ambas!");
    }
}

```

Imprimeix: Ataca con espada, Lanza hechizo, ¡Y usa ambas!. La sintaxi Interfaz.super.metodo() crida la implementació concreta de cada contracte.



La gran decisió: abstract class vs interface

Aspecte	Classe abstracta	Interfície
Mètodes amb codi	Sí	Sí (default)
Atributs	Qualsevol	public static final
Herència múltiple	No (un extends)	Sí (varis implements)
Constructors	Sí	No
Estat (atributs d'instància)	Sí	No
Quan usar-la	Compartir codi + forçar mètodes en una família	Definir capacitats/contractes reutilitzables



Consell: usa **classe abstracta** per a “és-un” amb codi compartit (una família que compartix implementació). Usa **interfície** per a “pot-fer” (capacitats que no depenen de la jerarquia: Pato implements Volable, Cantable). Si pots, preferix la interfície: és més flexible.



EL RING: extends vs implements

Dos paraules clau discuteixen sobre qui és més important.

extends: «Jo soc l'herència pura. Codi reutilitzat, una jerarquia clara. `Perro extends Animal`, `Coche extends Vehiculo`. ¡Soc la base de la POO!»

implements: «Sí, però amb mi no hi ha límits. Una classe implementa diverses interfícies. Amb `extends` només tens un pare. Jo et permeto ser varies coses alhora: `Serializable`, `Comparable`, `Cloneable`...»

extends: «Les meues classes poden tindre codi ja fet. Tu només declares mètodes buits. ¡Jo aporte implementació!»

implements: «Des de Java 8 tinc mètodes `default` i `static`. Mira: `default void log()` ja funciona. A més, soc més flexible: no imposito una jerarquia rígida.»

extends: «Val, però sense mi les interfícies no tindrien sentit. Una interfície no pot instanciar-se sola.»

implements: «I sense mi tindries herència múltiple, que és un caos. Mira el problema del diamant en C++.»

extends: «Ens necessitem.»

implements: «Sí. `extends` per a la jerarquia, `implements` per als contractes.»

💡 **Don Tip:** es poden combinar: `class Perro extends Animal implements Mascota, Jugable`. Primer el `extends` (un pare), després els `implements` (varis contractes).



Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** `implements` és un contracte: la classe es compromet a tindre TOTS els mètodes de la interfície. Res de “quasi tots”.

Exercici: compila?

```
public interface Cantante { void cantar(); }
public interface Bailarin { void bailar(); }

public class Artista implements Cantante, Bailarin {
    @Override public void cantar() { System.out.println("canta"); }
    // ¡FALTA bailar()!
}
```

>  Solució

Exercici: què imprimeix?

```
interface Guerrero { default void atacar() { System.out.println("Ataca con espada"); } }
interface Mago { default void atacar() { System.out.println("Lanza hechizo"); } }

class Personaje implements Guerrero, Mago {
    @Override
    public void atacar() {
        Guerrero.super.atacar();
        Mago.super.atacar();
        System.out.println("¡Y usa ambas!");
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        new Personaje().atacar();
    }
}
```

>  Solució

Exercici: la classe que implementa dos contractes


```
public interface Nadador { void nadar(); }
public interface Corredor { void correr(); }

public class Triatleta implements Nadador, Corredor {
    @Override public void nadar() { System.out.println("🏊 Nadando"); }
    @Override public void correr() { System.out.println("🏃 Corriendo"); }
}
```

Pots usar un Triatleta on s'espera un Nadador? I on s'espera un Object?

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina paraula usa una classe per a signar un contracte?
2. Quantes classes pot estendre i quantes interfícies pot implementar una classe?
3. Què són els mètodes default i per a què serveixen?
4. Quan tries una interfície en comptes d'una classe abstracta?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. Una **interfície** és un contracte: la classe que la implementa ha d'aportar tots els seus mètodes.
2. Les interfícies permeten **polimorfisme** i **múltiples contractes**, amb mètodes default per a evolucionar sense trencar res.
3. Regla pràctica: **classe abstracta** per a famílies amb codi compartit, **interfície** per a capacitats flexibles.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Interfície	Contracte de mètodes que la classe ha d'implementar

Terme	Idea general
implements	La paraula que signa el contracte
Mètode default	Implementació per defecte que la classe pot heretar
Contracte múltiple	Una classe pot implementar diverses interfícies
Interfaz.super.metodo()	Com resoldre conflictes entre default

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [07 · Classes abstractes](#) · **Següent:** [09 · Repàs interactiu](#)

09 — Repàs interactiu: domina l'herència

El tancament pràctic de la unitat, amb polimorfisme, contractes i una herència que no va a funcionar 🐼

📖 Estàs en: 🧬 U11 · Herència, polimorfisme i interfícies → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no va a funcionar. 🐼

★ Sé el Código, my friend...

Ets la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
public class Animal {
    public void hacerSonido() { System.out.println("..."); }
}

public class Perro extends Animal {
    public void hacerSonido() { System.out.println("¡Guau!"); }
    public void moverCola() { System.out.println("*mueve la cola*"); }
}

public class Gato extends Animal {
    public void hacerSonido() { System.out.println("¡Miau!"); }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a1 = new Perro();
        Animal a2 = new Gato();
        a1.hacerSonido();
        a2.hacerSonido();
        // a1.moverCola(); <- ¿compila?
    }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria assenyadament:

1. ... i ... → La variable és `Animal`, així que s'executa el mètode d'`Animal`. ❌
2. ¡Guau! i ¡Miau! → ✅ ¡Correcte! El polimorfisme executa el mètode de l'objecte real, no el de la referència.
3. ¡Guau! i un error → a2 no pot ser un Gato. ❌

>  Solució

Fireside Chat: Classe abstracta vs Interfície

Dos veterans de la POO discuteixen al costat de la pissarra mentre una subclasse els mira.

Classe abstracta: — Jo soc l'esbós. Definisc l'esquelet i compartisc codi: els meus fills s'estalvien escriure l'avorrit. Figura amb `calcularArea()` abstracte i `mostrarColor()` ja fet. Sóc la família que hereta.

Interfície: — La família hereta d'un de sol. Jo signe contractes a mansalva. Un Pato implementa `Volable` i `Nadador` alhora. Quants extends li deixes tu al pobre ànec?

Classe abstracta: — Però jo tinc estat. Atributs `protected`, constructors, mètodes concrets amb lògica de veritat. Tu només declares "això ha d'existir".

Interfície: — Des de Java 8 tinc mètodes default amb implementació. I soc la base del polimorfisme modern: `List<Reproducible>`, `Comparable`, `Runnable`... Tota l'API de Java està plena de mi.

Classe abstracta: — Sense mi, no tindries famílies amb codi compartit. El template method, qui el fa?

Interfície: — I sense mi tindries el problema del diamant. Ens complementem.

Classe abstracta: — Això és veritat. Jo per a les famílies.

Interfície: — Jo per a les capacitats. ¿Acord?

La lliçó: usa **classe abstracta** quan hi haja una família amb codi compartit (és-un); usa **interfície** quan vullgues capacitats reutilitzables (pot-fer). I es poden combinar: `class Perro extends Animal implements Mascota, Jugable`.



Qui sóc?

Endevina quin concepte de la unitat sóc:

1. Sóc la paraula que fa que una classe filla obtinga tot el del seu pare.
2. Sóc l'anotació que li diu al compilador “verifica que estic sobreescrivint, no inventant”.
3. Sóc la crida que configura la part del pare abans que el fill faça el seu.
4. Sóc el mecanisme pel qual `Animal a = new Perro()` executa el so del gos.
5. Sóc l'operador que pregunta “eres realment un Perro?” abans de convertir.
6. Sóc el contracte que una classe signa amb implements i que admet diversos alhora.
7. Sóc la classe abstracta que defineix l'esquelet d'un algoritme i deixa que les filles ompliguen els detalls.

>  Respostes



Vertader o fals

1. “Si `Animal` té un mètode public, una subclasse pot fer-lo private.”
2. “`super.metodo()` es pot cridar des de qualsevol línia del mètode.”
3. “Una classe pot implementar tres interfícies i estendre una classe.”
4. “Els atributs també són polimòrfics: `ref.x` usa el de la classe real de l'objecte.”
5. “Sobreescrivre `equals()` sense `hashCode()` és un error de compilació.”

>  Solucions



Laboratori de tortura: l'herència que plora

Duració estimada: 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

L'escenari: copia este programa i fes que funcione. Té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte quan l'arregles.

```

public class Vehiculo
    protected int velocidad;

    public Vehiculo(int velocidad) {
        this.velocidad = velocidad;
    }

    void mover() { System.out.println("Vehículo a " + velocidad + " km/h"); }
}

public class Coche extends Vehiculo {
    private int puertas;

    public Coche(int velocidad, int puertas) {
        this.velocidad = puertas;
        this.puertas = velocidad;
    }

    @Override
    void mover() {
        super.mover();
        System.out.println("Coche con " + puertas + " puertas");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Vehiculo v = new Coche(120, 5);
        v.mover()
    }
}

```

Fall intencionat: un dels errors pareix correcte a simple vista perquè “es veu bé”, però canvia per complet el comportament del programa.

La teua tasca: aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun ; o { que falte? *no → segueix buscant.*

 > I si continue atascat?

2. Compila ja? *no → mira el missatge d'error i els constructors.*

› I si continue atascat?

3. Executa però els números ixen canviats? *És l'error de lògica: el constructor intercanvia els valors.*

› Solució final

Els 3 errors de compilació:

1. Falta la { d'apertura de la classe Vehiculo.
2. El constructor de Coche no crida a super(velocidad). En escriure qualsevol constructor en el pare, el buit desapareix.
3. Falta el ; al final de v.mover().

L'error de lògica: en el constructor, les assignacions estan creuades:

```
this.velocidad = puertas;    // ¡mal! velocidad hauria de ser 120
this.puertas = velocidad;    // ¡mal! puertas hauria de ser 5
```

Compila i executa perfectament, però intercanvia els valors. Codi corregit:

```

public class Vehiculo {
    protected int velocidad;

    public Vehiculo(int velocidad) {
        this.velocidad = velocidad;
    }

    void mover() { System.out.println("Vehículo a " + velocidad + " km/h"); }
}

public class Coche extends Vehiculo {
    private int puertas;

    public Coche(int velocidad, int puertas) {
        super(velocidad);
        this.puertas = puertas;
    }

    @Override
    void mover() {
        super.mover();
        System.out.println("Coche con " + puertas + " puertas");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Vehiculo v = new Coche(120, 5);
        v.mover();
    }
}

```

Eixida correcta:

```

Vehículo a 120 km/h
Coche con 5 puertas

```

Amb la versió trencada, una volta arreglats els altres errors, l'eixida era Vehículo a 5 km/h i Coche con 120 puertas: dos línies canviades per un constructor creuat.



Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-lo
🏆 L'Hereu	Explicar què s'hereda i què no (private, constructors) sense mirar la taula
🏆 El Sobreescriptor	Usar @Override + super per a estendre un mètode del pare amb sentit
🏆 El Camaleó	Resoldre un problema de col·leccions amb polimorfisme sense usar instanceof
🏆 El Notari	Decidir quan usar classe abstracta i interfície i justificar-ho
🏆 El Genealogista	Dissenyar una jerarquia de 3 nivells amb toString(), equals() i hashCode()

Atreveix-te a pensar

1. **Sense executar:** què imprimeix este programa?

```
class A { void mensaje() { System.out.println("A"); } }
class B extends A { void mensaje() { System.out.println("B"); } }
class C extends B { }

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        A r1 = new B();
        A r2 = new C();
        B r3 = new C();
        r1.mensaje();
        r2.mensaje();
        r3.mensaje();
    }
}
```

2. **El constructor perdut:** Animal només té Animal(String nombre). Què li passa a Perro extends Animal si el seu constructor no crida a super?

3. **El detectiu de l'equals:** el teu HashSet conté dos objectes que són equals() entre si... què has oblidat sobreescriure?

4. **Vertader o fals:** “a instanceof Perro és true si a és de tipus Animal i l'objecte real és un Perro.”

> 💡 Solucions

🧩 Crucigrama de bits

Horitzontal:

1. La paraula que estableix l'herència (7 lletres)
3. L'anotació que verifica que sobreescrus (8 lletres)
5. El contracte que signes amb implements (10 lletres)
6. Excepció en convertir un Gat en Gos (18 lletres)

Vertical:

2. La classe de la qual tots hereden (6 lletres)
4. La paraula que crida el mètode del pare (5 lletres)

> 📄 Solucions

💬 Preguntes d'entrevista de treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. “Explícam’ho, com si jo fóra la teua àvia, la diferència entre herència i composició.”
2. “Què fa `super()` en un constructor i per què ha de ser la primera línia?”
3. “Quan usaríes una classe abstracta i quan una interfície?”
4. “Per què `ArrayList<Animal>` pot guardar Perro i Gato però no al revés?”
5. “Quina excepció llançes en fer `(Perro) gato` i com l'evites?”
6. “Per què `equals()` i `hashCode()` van sempre junts?”

🙋 No hi ha preguntes tontes

? Puc heredar de diverses classes ahora?

No. Java no permet herència múltiple (el *problema del diamant*). Però per això existeixen les interfícies: pots implementar tantes com vullgues.

? Què passa si una classe filla té un atribut amb el mateix nom que el pare?

Es diu que el **oculta** (shadowing). Però compte: els atributs no són polimòrfics. Si uses una referència de la superclasse, veus el de la superclasse; si uses una de la subclasse, veus el de la subclasse. Millor no jugar a això: posa noms diferents.

? I els mètodes final? No es poden sobreescriure?

Exacte. Un mètode `final` queda congelat: les filles l'hereden però no poden canviar-lo. I una classe `final` (com `String`) no pot tindre filles. És la decisió de disseny “això no es toca”.

Poscrèdits

La programadora acaba el seu simulador de zoo virtual: una classe abstracta `Animal`, un `Perro` i un `Gato` que l'implementen, i un `ArrayList<Animal>` que els fica tots en la mateixa gàbia. Fins que, en l'última línia, intenta convertir un gat en gos i tot explota amb una `ClassCastException`.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarràbies, amb la seua tassa fumant.

CONRAD: — Una altra volta. Un gat disfressat de gos. Saps què t'ha faltat?

Programadora: — ¿L'`instanceof`?

CONRAD: — *assentix* Veus. Quan entens qui és realment cada objecte, els errors deixen de ser màgia. Herència, super, polimorfisme, contractes... Ja no escrius classes, dissenyes famílies i signes acords.

Programadora: — ¿I ara què toca?

CONRAD: — *fa un glop* Ara que tens jerarquies senceres, necessites guardar-les en munts. I no, no val una caixa per a cada cosa. Et presentaré unes estructures que guarden animals, figures i fins i tot contractes amb elegància.

PRÒXIMAMENT EN U12: Col·leccions. El moment en què les teues jerarquies aprenen a guardar-se en llistes, conjunts i mapes. 

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Interfícies: el contracte que signes](#) · Següent: [U12 · Col·leccions](#)

U12 — Col·leccions, genèrics i mapes

L'aparcament que creix, el porter sense duplicats, el `` que ho canvia tot i la guia telefònica: ArrayList, Set, genèrics i HashMap en una sola unitat 📚

En la U06 vas vore els arrays: grandària fixa, accés per índex i prou treball manual per a créixer o encongir-se. Hui això s'acaba. Les **col·leccions** de Java són les estructures de dades amb superpoders: creixen soles, s'encongeixen soles, rebutgen duplicats si vols, s'ordenen automàticament i es recorren sense que t'importi com estan construïdes per dins.

I esta unitat va més enllà: després de dominar les col·leccions, llevarem el capó del <String> que portes setmanes escrivint. Els **genèrics** expliquen per què el compilador es fia de les teues llistes, i els **mapes** (HashMap, TreeMap) et donen l'estructura que més s'usa en Java real: associar una clau amb un valor.

Esta unitat té quatre grans actes:

- **Llistes (List):** ArrayList, l'aparcament que creix sol, i LinkedList, la conga que encadena els seus elements i brilla en cues i piles.
- **Conjunts (Set):** HashSet, el porter que no deixa entrar duplicats; TreeSet, el que els ordena sols; i LinkedHashSet, el que recorda l'ordre d'arribada.
- **Genèrics:** d'on ix el <T>, la teua pròpia classe genèrica, el diamant <>, el type erasure i el principi PECS.
- **Mapes (Map):** HashMap, la guia telefònica de Java; TreeMap, el que ordena les seues claus; i la guia definitiva per a triar estructura.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Usar **ArrayList** per a guardar llistes dinàmiques i distingir **remove(índex)** de **remove(objecte)**.
- Aplicar **LinkedList** per a cues (FIFO) i piles (LIFO).
- Eliminar duplicats amb **HashSet** i entendre per què **hashCode()** i **equals()** van sempre junts.

- Ordenar i mantindre l'ordre amb **TreeSet** i **LinkedHashSet**.
- Recórrer qualsevol col·lecció amb **Iterator** i esborrar durant el recorregut sense excepció.
- Manipular llistes amb la classe **Collections** (sort, reverse, shuffle, max, min, frequency).
- Crear les teues **classes i mètodes genèrics** amb `<T>`, límits i wildcards.
- Guardar i buscar parelles clau → valor amb **HashMap** i **TreeMap**.
- **Triar l'estructura adequada** (List, Set o Map) per a cada problema.

Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
01 · ArrayList i el Java Collections Framework	L'aparcament que creix sol, la família <code>java.util</code> i per què no guarda int a palpes	Tots
02 · LinkedList: la conga line	La llista enllaçada, cues FIFO, piles LIFO i els seus mètodes d'extrems	Tots
03 · HashSet, TreeSet i LinkedHashSet: els conjunts	El porter sense duplicats, el que ordena sol i el que recorda l'ordre d'arribada	Tots
04 · Iterator i Collections	Esborrar mentre recorres i la navalla suïssa de les col·leccions	Tots
05 · Classes genèriques: la teua Caja<T>	D'on ix el <code><String></code> , convencions T/E/K/V i la teua primera classe genèrica	Tots
06 · El diamant, mètodes genèrics i wildcards	Type erasure, inferència, límits i el principi PECS	Tots
07 · HashMap: la guia telefònica	Clau → valor, get, put, containsKey i recórrer mapes	Tots
08 · TreeMap i com triar estructura	Mapes ordenats, LinkedHashMap i Map vs List vs Set	Tots
09 · Repàs interactiu	Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més	Tots

📖 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.

Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

● Inicial per resoldre ✓ Inicial resultat ⭐ Avançat per resoldre 🤝 Avançat resultat 🔥 Extres

✓ Criteris d'avaluació coberts (RA6)

RA6: Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

CE	Criteri	On es cobreix
RA6 b)	S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus avançats de dades.	✓ Punts 1, 7 i 8
RA6 c)	S'han utilitzat llistes per a emmagatzemar i processar informació.	✓ Punts 1, 2 i 9
RA6 d)	S'han utilitzat iteradors per a recórrer els elements de les llistes.	✓ Punts 4 i 9
RA6 e)	S'han reconegut les característiques i avantatges de cadascuna de les col·leccions de dades disponibles.	✓ Punts 3, 7 i 8
RA6 f)	S'han utilitzat tipus enumeradors, estructures dinàmiques de dades i classes genèriques.	✓ Punts 5, 6, 7 i 8

📌 La **RA6** es completa amb la **U06** (arrays, CE a) i la **U14** (regex i XML, CEs g, h i i). Esta unitat cobreix col·leccions, genèrics i mapes: la llibreria `java.util` sencera.

Per on comence?

- Vens de la U11 i vols l'essencial? → Comença en el [punt 1](#) i el [punt 2](#): les llistes de tots els dies.
- Ja uses llistes i vols conjunts? → Ves directe al [punt 3](#): duplicats fora.
- Et pica la curiositat del <T>? → Salta al [punt 5](#) i al [punt 6](#): genèrics de cap a cap.
- Vols mapes? → [Punt 7](#) i [punt 8](#): la guia telefònica i el mapa de decisió.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

 **Primer punt:** [Q1 · ArrayList i el Java Collections Framework](#)

 **En acabar la unitat, continua en** [U13 · Programació funcional \(Streams i Lambdas\)](#).

01 · ArrayList i el Java Collections Framework

L'aparcament que creix sol: ArrayList, la família java.util i per què no pot guardar int a palpes  

 Estàs en:  U12 · Col·leccions → 01 · ArrayList i el Java Collections Framework

La idea en una frase

ArrayList és un array amb superpoders: creix sol, s'encongeix sol i porta mètodes llestos (add, get, remove, contains...) en comptes d'obligar-te a escriure cada bucle a mà.

En la U06 vas vore els arrays: grandària fixa, accés per índex i molt treball manual. Va arribar el moment que estaven esperant: l'aparcament s'ha quedat petit i necessites alguna cosa que cresca. Ací comença la unitat de les col·leccions i, probablement, la ferramenta que més usaràs en la teua vida com a programador o programadora.

El problema: el teu array s'ha quedat sense places

Has creat un array de 10 places. Han arribat 11 gats. Què fas?

```
String[] gatos = new String[10]; // 10 places, 11 gats... mal assumpte
```

Amb un array clàssic hauries de crear-ne un de nou, copiar-ho tot i afegir el que falta. És com aparcar al carrer perquè l'aparcament està ple:

```
String[] gatosMasGrande = new String[gatos.length + 1];
System.arraycopy(gatos, 0, gatosMasGrande, 0, gatos.length);
gatosMasGrande[gatosMasGrande.length - 1] = "Bigotes Jr.";
gatos = gatosMasGrande; // Ara apunta al nou array
```

Funciona, però és tediós. I si a més has d'esborrar un element del mig, és pitjor. Necessites alguna cosa que cresca i s'encongisca sola.



El Java Collections Framework (JCF)

Per a això existeix el **JCF**: una família de classes i interfícies en `java.util` que gestionen grups d'objectes com si foren de goma. L'arbre de la família comença així:

Collection (interfície)

- ├ List → ArrayList, LinkedList (ordenats, permeten duplicats)
- ├ Set → HashSet, TreeSet (sense duplicats)
- └ Queue → cues (FIFO)

Totes compartixen mètodes bàsics: `add`, `remove`, `contains`, `size`, `isEmpty`, `clear`. Aprendre un és aprendre l'esquelet de tots. La interfície `List` és la que més usaràs.



Consell: declara les teues variables amb la interfície, no amb la classe: `List<String> gatos = new ArrayList<>()`; Així, si demà necessites una `LinkedList`, canvies una línia. Ho veuràs al punt 7.



ArrayList: l'aparcament que creix sol

`ArrayList` és un array “de goma”: quan s'ompli, en crea un de més gran per dins i copia les dades. Tu no te n'assabentes de res.

```
import java.util.ArrayList;

public class EjemploArrayList {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> gatos = new ArrayList<>();
        gatos.add("Bigotes");           // [Bigotes]
        gatos.add("Garfield");          // [Bigotes, Garfield]
        gatos.add("Misifú");            // [Bigotes, Garfield, Misifú]
        gatos.remove(1);                // [Bigotes, Misifú] - adéu, Garfield
        String primero = gatos.get(0);  // "Bigotes"
        int cuantos = gatos.size();     // 2
        boolean hay = gatos.contains("Misifú"); // true
        int pos = gatos.indexOf("Bigotes"); // 0
        System.out.println(gatos);
    }
}
```

El repertori de mètodes imprescindibles:

Mètode	Què fa
<code>add(e)</code>	Afig al final
<code>add(i, e)</code>	Insereix a la posició <code>i</code> (desplaça la resta)
<code>get(i)</code>	Torna l'element de la posició <code>i</code>
<code>set(i, e)</code>	Substitueix l'element de la posició <code>i</code>
<code>remove(i)</code>	Esborra per índex
<code>remove(objeto)</code>	Esborra la primera aparició d'eixe objecte
<code>size()</code>	Nombre d'elements (NO <code>length</code>)
<code>contains(e)</code>	Hi és?
<code>indexOf(e)</code>	Posició de la primera aparició
<code>isEmpty()</code>	Està buida?
<code>clear()</code>	Ho esborra tot

 **Advertència:** `ArrayList` usa `size()`, no `length`. `Array` usa `length`, no `size()`. `String` usa `length()`, no `length` ni `size()`. Cadascun té la seua forma de preguntar com de gran és. És una trampa en el 90% dels exàmens.

Recórrer un `ArrayList`

Amb `for-each` (el preferit per a llegir):

```
for (String gato : gatos) {  
    System.out.println("Miau: " + gato);  
}
```

O amb `for` clàssic, que també funciona perquè `List` té índexs:

```
for (int i = 0; i < gatos.size(); i++) {  
    System.out.println(i + ": " + gatos.get(i));  
}
```

Fixa't: `gatos.size()` dins de la condició s'avalua en cada volta. Funciona, encara que per rendiment se sol guardar en una variable si no canvia.

🚫 ArrayList NO guarda primitius

No pots fer `ArrayList<int>`. Els genèrics (`<...>`) només funcionen amb objectes. Per a números uses les classes **wrapper**:

```
ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();  
numeros.add(42);           // autoboxing: int → Integer  
int n = numeros.get(0);    // unboxing: Integer → int
```

Des de Java 5, l'**autoboxing/unboxing** és automàtic: fiques un `int` i Java l'embolica en un `Integer` sense que tu ho notes. Però per dins segueix havent-hi objectes.



Nota: el mateix amb la resta de primitius: `boolean` → `Boolean`, `double` → `Double`, `char` → `Character`... Si necessites saber més sobre genèrics i wrappers, els punts 4 i 5 d'esta mateixa unitat els estiren a fons.

El truc de remove amb números

`remove(1)` i `remove(Integer.valueOf(1))` NO fan el mateix:

```
ArrayList<Integer> nums = new ArrayList<>();  
nums.add(10);  
nums.add(20);  
nums.add(30);  
nums.remove(1);           // esborra per ÍNDEX: se'n va el 20  
// nums.remove(Integer.valueOf(20)); // això esborra l'OBJECTE 20
```

Si vols esborrar el número 20, has de passar-li el wrapper. Si li passes un `int`, ho interpreta com a índex. És l'error clàssic dels novells amb `ArrayList<Integer>`.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** ArrayList usa arrays per dins. Quan s'ompli, en crea un de nou i copia. Cada operació té el seu cost, però tu no has de pensar-hi.

Exercici: l'ArrayList misteriós

```
import java.util.ArrayList;

public class BeTheList {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
        lista.add(10);
        lista.add(20);
        lista.add(30);
        lista.add(1, 15);
        lista.remove(Integer.valueOf(20));

        for (Integer n : lista) {
            System.out.print(n + " ");
        }
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 10 20 30
- (B) 10 15 30
- (C) 10 15 20 30
- (D) 10 15

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode usa ArrayList per a saber la seua grandària: length, length() o size()?
2. Per què no es pot fer ArrayList<int>?

3. Què esborra `lista.remove(2)` en un `ArrayList<Integer>`: l'índex 2 o el número 2?
4. Per a què serveix declarar `List<String> x = new ArrayList<>()` en comptes de `ArrayList<String> x`?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. **ArrayList** és una llista dinàmica: creix sol, s'encongeix sol i porta mètodes (`add`, `get`, `remove`, `contains`, `size`) per a no reinventar la roda.
2. Pertany al **Java Collections Framework** (`java.util`), una família de llistes, conjunts i cues amb mètodes comuns.
3. No guarda **primitius**: usa les classes wrapper (`Integer`, `Double`...) amb autoboxing automàtic, i compte amb la diferència entre `remove(índex)` i `remove(objecte)`.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
JCF	La família de col·leccions de <code>java.util</code>
List	Col·lecció ordenada amb índexs i duplicats permesos
Wrapper	Classe que embolica un primitiu (<code>Integer</code> embolica <code>int</code>)
Autoboxing	Passar de primitiu a wrapper automàticament
Unboxing	Passar de wrapper a primitiu automàticament

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: — · Següent: [02 · LinkedList: la conga line](#)

02 · LinkedList: la conga line

La llista que encadena els seus elements com una conga: rapidíssima al principi i al final, i perfecta per a cues i piles 🎉

📖 Estàs en: 📁 U12 · Col·leccions → 02 · LinkedList: la conga line

📌 La idea en una frase

LinkedList encadena els seus elements com una conga: cadascun sap qui va davant i qui darrere, i és rapidíssima per a afegir o esborrar al principi i al final.

Al punt 1 vas vore ArrayList, la llista de tots els dies. Ara toca conèixer la seua cosina, que resol un problema diferent: ficar i traure gent pels extrems sense que res es descoloque. És la col·lecció perfecta per a cues i piles.

🎉 LinkedList: la conga line

LinkedList és una **llista enllaçada**: cada element sap qui va davant i qui darrere, com en una conga. Per a recórrer-la per índex cal saltar d'element en element (és més lenta que ArrayList en això), però és rapidíssima per a afegir o esborrar **al principi** i al final.

```
import java.util.LinkedList;

public class EjemploLinkedList {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> cola = new LinkedList<>();
        cola.addLast("Persona 1"); // al final
        cola.addLast("Persona 2");
        cola.addFirst("Colado");   // es cola al principi
        String primero = cola.removeFirst(); // "Colado" - se'n va
        System.out.println(cola);   // [Persona 1, Persona 2]
    }
}
```

Els seus mètodes propis (encara que add, remove, get també funcionen):

Mètode	Què fa
<code>addFirst(e) / addLast(e)</code>	Afig al principi / al final
<code>removeFirst() / removeLast()</code>	Trau i torna el primer / l'últim
<code>getFirst() / getLast()</code>	Mira el primer / l'últim sense traure'l
<code>peek()</code>	Mira el primer sense traure'l (no llança si està buida)
<code>poll()</code>	Trau el primer (no llança si està buida)

💡 **Consell:** usa `LinkedList` quan necessites una **cua** (FIFO: el primer que arriba és el primer que ix) o una **pila** (LIFO), o quan vages a afegir/esborrar molt al principi. Per a accés aleatori freqüent (`get(i)`), `ArrayList` és millor: va directe a l'índex.



Cues i piles: les dos disfresses de `LinkedList`

`LinkedList` és camaleònica: segons quins mètodes uses, es comporta com una cua o com una pila.

Cua (FIFO): el primer que arriba és el primer que ix. Com la fila del supermercat.

```
LinkedList<String> cola = new LinkedList<>();
cola.addLast("Ana");    // Ana es posa al final
cola.addLast("Bob");    // Bob darrere d'Ana
cola.addLast("Carla");  // Carla darrere de Bob
String atendido = cola.removeFirst(); // "Ana" - la primera que va arribar
```

Pila (LIFO): l'últim que entra és el primer que ix. Com la pila de plats: el de dalt de tot és el que agafes.

```
LinkedList<String> pila = new LinkedList<>();
pila.addFirst("plat 1"); // base
pila.addFirst("plat 2");
pila.addFirst("plat 3"); // l'últim apilat
String quito = pila.removeFirst(); // "plat 3" - l'últim que va entrar
```

⚠️ **Advertència:** quan la cua està buida, `removeFirst()` i `getFirst()` llancen una `NoSuchElementException`. Pregunta abans amb `isEmpty()`, o usa `peek()` i `poll()`, que tornen

null en comptes d'explotar.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** addLast + removeFirst = cua FIFO. addFirst + removeFirst = pila LIFO. Triar els mètodes, no la classe.

Exercici: el que es cola a la conga

```
import java.util.LinkedList;

public class BeTheConga {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> conga = new LinkedList<>();
        conga.addLast("Ana");
        conga.addLast("Bob");
        conga.addFirst("Carlos"); // es cola
        conga.removeLast();

        System.out.println(conga.getFirst());
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) Ana
- (B) Bob
- (C) Carlos
- (D) Error d'execució

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina col·lecció usaríes per a una cua de supermercat?
2. Què fa removeFirst() sobre una llista buida si uses peek()/poll() en el seu lloc?

3. Quina és la diferència clau de rendiment entre `LinkedList` i `ArrayList`?
4. Amb `addFirst` + `removeFirst`, estàs simulant una cua o una pila?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. **LinkedList** encadena els seus elements (la conga): cadascun sap qui va davant i darrere.
2. És **rapidíssima al principi i al final**, i per això és la reina de les **cues (FIFO)** i les **piles (LIFO)**.
3. Per a accés aleatori freqüent (`get(i)`), guanya `ArrayList`: `LinkedList` ha de saltar d'anella en anella.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Llista enllaçada	Elements encadenats que saben qui va davant i darrere
FIFO	First In, First Out: la cua del supermercat
LIFO	Last In, First Out: la pila de plats
<code>peek()</code>	Mirar el primer sense traure'l
<code>poll()</code>	Traure el primer sense llançar excepció si està buida

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · ArrayList i el Java Collections Framework](#) · Següent: [03 · HashSet, TreeSet i LinkedHashSet](#)

03 · HashSet, TreeSet i LinkedHashSet: els conjunts

El porter sense duplicats, el que ordena sol i el que recorda l'ordre d'arribada: la família Set al complet 🚫🌀

📖 Estàs en: 📁 U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 03 · HashSet, TreeSet i LinkedHashSet

📌 La idea en una frase

HashSet és una discoteca que no deixa entrar ningú repetit; TreeSet és el mateix porter però amb brúixola (ordena sol); i LinkedHashSet té memòria de l'ordre d'arribada.

Al punt 2 vas conèixer les llistes: ordre i duplicats benvinguts. Ara canvia el ball: hi ha problemes on els repetits sobren. Ahí entra la família Set, amb tres germans que compartixen la mania de no admetre duplicats però es diferencien en l'ordre.

🚫 HashSet: el porter que no deixa duplicats

HashSet és com una discoteca: **no deixa entrar ningú que ja estiga dins**. No importa l'ordre, només l'exclusivitat.

```
import java.util.HashSet;

public class EjemploHashSet {
    public static void main(String[] args) {
        HashSet<String> invitados = new HashSet<>();
        invitados.add("Ana");
        invitados.add("Bob");
        invitados.add("Ana"); // No passa res, Ana ja està
        System.out.println(invitados.size()); // 2, no 3
        System.out.println(invitados.contains("Bob")); // true
    }
}
```

Com sap si un element ja hi és? Usa `hashCode()` i `equals()`. Primer calcula el `hashCode()` de l'element per a trobar el “calaix” i després comprova amb `equals()` si ja n'hi ha un d'igual dins.

⚠ **Advertència:** si sobreescris `equals()` en una classe, **SOBREESCRIU** `hashCode()`. Sempre. Si dos objectes són iguals segons `equals()`, han de tindre el mateix `hashCode()`. Si no, `HashSet` s'ho passarà malament. Repetix: **sempre**.

Operacions típiques amb HashSet

```
HashSet<String> set = new HashSet<>();
set.add("roig");
set.add("verd");
set.add("blau");
set.remove("roig");
set.contains("verd"); // true
set.isEmpty();        // false
set.size();            // 2
set.clear();           // ho buida tot
```

Els seus avantatges: **O(1)** per a afegir, esborrar i comprovar pertinença, i elimina duplicats sense que ho hages de pensar. És la col·lecció més ràpida per a “ja ho tinc?”.

Un HashSet no té ordre

`HashSet` no garanteix cap ordre. Si fiques {"roig", "verd", "blau"}, en imprimir pot eixir [blau, roig, verd] o qualsevol altra combinació. No et fies de l'ordre, fia-te'n de `size()` i `contains()`.

```
HashSet<String> colors = new HashSet<>();
colors.add("roig");
colors.add("verd");
colors.add("blau");
System.out.println(colors); // [roig, verd, blau]? Pot ser, pot ser que no...
```

TreeSet: l'organitzat

`TreeSet` és un `HashSet` que **s'ordena sol**. Internament usa un arbre roig-negre (no necessites saber més, només que ordena). Tot el que fiques es col·loca automàticament al seu lloc.

```
import java.util.TreeSet;

public class EjemploTreeSet {
    public static void main(String[] args) {
        TreeSet<String> ordenado = new TreeSet<>();
        ordenado.add("Zara");
        ordenado.add("Ana");
        ordenado.add("Bob");
        System.out.println(ordenado); // [Ana, Bob, Zara] - ordre alfabètic

        System.out.println(ordenado.first());      // "Ana"
        System.out.println(ordenado.last());       // "Zara"
        System.out.println(ordenado.headSet("Bob")); // [Ana]
    }
}
```

Mètodes extra útils:

Mètode	Què fa
first() / last()	El menor / el major
headSet(e)	Tot el que va abans de e
tailSet(e)	Tot el que va després (inclòs) de e
subSet(a, b)	El tros entre a i b
floor(e) / ceiling(e)	El major $\leq$ e / el menor $\geq$ e



Nota: TreeSet **no admet null**. Per a ordenar necessita comparar elements, i com compares null amb alguna cosa? HashSet, en canvi, admet un únic null. Detall d'examen assegurat.



LinkedHashSet: el que recorda l'ordre d'arribada

LinkedHashSet és el germà de HashSet que **conserva l'ordre d'inserció**. Elimina duplicats com el porter de fitxers, però recorda qui va arribar primer, segon, tercer...

```
import java.util.LinkedHashSet;

public class EjemploLinkedHashSet {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedHashSet<String> colaDeEntrada = new LinkedHashSet<>();
        colaDeEntrada.add("Ana");
        colaDeEntrada.add("Bob");
        colaDeEntrada.add("Ana"); // duplicat: no entra
        colaDeEntrada.add("Carla");
        System.out.println(colaDeEntrada); // [Ana, Bob, Carla] - ordre d'arribada
    }
}
```

El seu ús estrella: **eliminar duplicats mantenint l'ordre de primera aparició**. Un clàssic dels exercicis i de les entrevistes.

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedHashSet;

ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>(java.util.Arrays.asList(3, 1, 4, 1, 5, 9, 2,
6, 5, 3, 5));
LinkedHashSet<Integer> sinRepetidos = new LinkedHashSet<>(lista);
System.out.println(sinRepetidos); // [3, 1, 4, 5, 9, 2, 6] - sense duplicats i en ordre
d'arribada
```

Construir un `LinkedHashSet` a partir de la llista elimina els repetits; convertir-lo de nou en `ArrayList` et torna la llista neta. Dos línies i el problema dels duplicats desapareix.

💡 **Consell:** `HashSet` és el més ràpid ($O(1)$), `TreeSet` ordena ($O(\log n)$) i `LinkedHashSet` recorda l'ordre ($O(1)$ amb un poc més de memòria). Cadascun amb la seua superpotència.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** davant “sense duplicats i ordenats” pensa en `TreeSet`. Davant “sense duplicats però mantenint l'ordre d'arribada” pensa en `LinkedHashSet`. Davant “només sense duplicats” pensa en `HashSet`.

Exercici: què ix per pantalla?

```
import java.util.TreeSet;

public class BeTheTree {
    public static void main(String[] args) {
        TreeSet<Integer> notas = new TreeSet<>();
        notas.add(7);
        notas.add(3);
        notas.add(9);
        notas.add(7); // duplicat: no entra
        notas.add(1);

        System.out.println(notas.first() + " " + notas.last());
        System.out.println(notas.size());
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 1 9 i 5
- (B) 3 9 i 4
- (C) 1 9 i 4
- (D) 1 7 i 4

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quants elements hi ha en un HashSet després d'afegir a, b, a, c, b?
2. Què diferencia TreeSet de HashSet?
3. Pot un TreeSet contindre un null? I un HashSet?
4. Quina col·lecció elimina duplicats **mantenint l'ordre d'inserció**?
5. Què torna headSet("Bob") en un TreeSet amb {"Ana", "Bob", "Zara"}?

>  Respostes



Resum en 3 frases

1. **HashSet** és el porter sense duplicats: no admet repetits, no ordena res i és **O(1)** gràcies a `hashCode()` i `equals()`.
2. **TreeSet** ordena tot el que fiques automàticament i ofereix extra (`first`, `last`, `headSet`, `subSet`), a canvi de ser més lent i no acceptar `null`.
3. **LinkedHashSet** conserva l'ordre d'inserció i és la solució estrella per a **eliminar duplicats** mantenint l'ordre d'arribada.



Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Set	Col·lecció sense duplicats
<code>hashCode()</code>	"Número de calaix" que usa HashSet per a trobar elements
Arbre roig-negre	Estructura interna de TreeSet que manté l'ordre
Ordre natural	L'ordre per defecte del tipus (numèric, alfabètic)
Ordre d'inserció	L'ordre en què es van afegir els elements
$O(1)$ / $O(\log n)$	Instantani / logarítmic (ràpid encara que cresca)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · LinkedList: la conga line](#) · Següent: [04 · Iterator i Collections](#)

04 · Iterator i Collections: recórrer i manipular

El camarer que recorre qualsevol col·lecció i esborra sense trencar res, i la navalla suïssa que ordena, barreja i consulta en una línia 🍴🔧

📖 Estàs en: 🗺️ U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 04 · Iterator i Collections

📌 La idea en una frase

Iterator recorre qualsevol col·lecció i el seu `remove()` és l'única forma segura d'esborrar durant el recorregut; Collections és la navalla suïssa de mètodes static que fa en una línia el que tu tardaries en deu.

En els punts anteriors vas recórrer llistes i conjunts amb `for-each` sense preguntar-te com funcionaven per dins. Eixe `for-each` té un superheroi treballant per davall: l'Iterator. I una vegada saps recórrer, toca manipular sense escriure bucles a mà: per a això està Collections, la germana de la classe Arrays que vas veure en la U06.

🍴 Iterator: el camarer que pren nota

Iterator recorre una col·lecció **sense que sapies ni t'importa com està implementada per dins**. És com un camarer: «Què vol? I vosté? I vosté?»


```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class EjemploIterator {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> platos = new ArrayList<>();
        platos.add("Tortilla");
        platos.add("Paella");
        platos.add("Croquetas");

        Iterator<String> it = platos.iterator();
        while (it.hasNext()) {           // queda alguna cosa?
            String plato = it.next();    // dona-m'1
            System.out.println(plato);
        }
    }
}

```

El protocol del camarer:

Mètode	Què fa
hasNext()	Hi ha més elements? (boolean)
next()	Torna el següent i avança
remove()	Esborra l'últim element tornat per next()



Consell: el for-each usa un Iterator per davall. Per això pots usar for-each amb qualsevol col·lecció: totes ho implementen. El for-each és l'atac; l'Iterator és l'eina amb superpoders (esborrar).

La superpotència: esborrar durant el recorregut

Ací està la joia. **Mai** faces `lista.remove(elemento)` mentre uses un for-each:

```

ArrayList<String> platos = new ArrayList<>();
platos.add("Tortilla");
platos.add("Paella");
platos.add("Croquetas");

// MAL: ConcurrentModificationException
for (String plato : platos) {
    if (plato.equals("Paella")) {
        platos.remove(plato);    // BOOM
    }
}

```

⚠ **Advertència:** esborrar amb `lista.remove()` mentre un `for-each` recorre la llista llença `ConcurrentModificationException`. El `for-each` no sap que la llista ha canviat per davall i s'eixelebrix. Usa SEMPRE `iterator.remove()` si necessites esborrar durant el recorregut.

La forma correcta:

```

Iterator<String> it = platos.iterator();
while (it.hasNext()) {
    String plato = it.next();
    if (plato.equals("Paella")) {
        it.remove(); // ESBORRA de la llista ORIGINAL, sense excepció
    }
}
// Ara platos = [Tortilla, Croquetas]

```

`it.remove()` esborra l'element que acabava de tornar `next()` de la col·lecció original. És l'única forma segura d'«esborrar mentre recorres».



Collections: l'aliat utilitari

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class EjemploCollections {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
        lista.add("Zara");
        lista.add("Ana");
        lista.add("Bob");

        Collections.sort(lista);          // [Ana, Bob, Zara]
        Collections.reverse(lista);       // [Zara, Bob, Ana]
        Collections.shuffle(lista);       // ordre aleatori
        String max = Collections.max(lista); // "Zara" (ordre alfabètic)
        String min = Collections.min(lista); // "Ana"
        int veces = Collections.frequency(lista, "Ana"); // quantes vegades apareix
        Collections.replaceAll(lista, "Ana", "Ana María");
        Collections.rotate(lista, 2);     // rota 2 posicions
    }
}
```

El repertori essencial:

Mètode	Què fa
sort(lista)	Ordena la llista en el lloc
reverse(lista)	Li dona la volta
shuffle(lista)	Barreja a l'atzar
max(lista) / min(lista)	El major / el menor
frequency(lista, e)	Quantes vegades apareix e
replaceAll(lista, viejo, nuevo)	Substituïx totes les aparicions
rotate(lista, k)	Rota els elements k posicions
binarySearch(lista, e)	Busca (llista ordenada)
copy(destino, origen)	Copia una llista en una altra



Nota: `Collections.sort()` ordena la **llista original** (la modifica). Si no vols tocar la teua, copia-la abans: `ArrayList<String> copia = new ArrayList<>(lista);` i ordena la còpia.

⚠ Els mètodes que modifiquen la teua llista

Gairebé tots els mètodes de `Collections` que comencen amb un verb («sort», «shuffle», «reverse», «rotate»...) **modifiquen la llista que els pases**. No tornen una de nova: canvien l'original.

```
ArrayList<Integer> nums = new ArrayList<>();
nums.add(3);
nums.add(1);
nums.add(2);

Collections.sort(nums);    // nums ARA és [1, 2, 3]
System.out.println(nums);  // [1, 2, 3] - l'original, modificada
```



Advertència: si necessites conservar la llista original, fes sempre una còpia abans: `new ArrayList<>(lista)`. És l'error típic de qui ordena sense voler la seua llista de la compra.

★ Sé el Código, my friend...



Don Tip: `it.remove()` esborra l'últim element tornat per `next()`. Mai crides a `remove()` sense un `next()` just abans. I recorda: els mètodes static de `Collections` van a per l'original.

Exercici 1: què imprimeix (o què llença)?

```
import java.util.ArrayList;

public class BeTheIterator {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();
        nombres.add("Ana");
        nombres.add("Bob");
        nombres.add("Carla");

        for (String n : nombres) {
            if (n.equals("Bob")) {
                nombres.remove(n);
            }
        }
        System.out.println(nombres);
    }
}
```

Què passa?

- (A) Imprimeix [Ana, Carla]
- (B) Imprimeix [Ana, Bob, Carla]
- (C) Llença ConcurrentModificationException
- (D) No compila

>  Solució

Exercici 2: Collections en acció

```
import java.util.*;

public class BeTheCollections {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> nums = new ArrayList<>();
        nums.add(5);
        nums.add(1);
        nums.add(8);
        nums.add(3);

        Collections.sort(nums);
        Collections.reverse(nums);

        System.out.println(nums.get(1));
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 8

>  Solució

Mini-chequeig

Posa't a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina excepció llença esborrar amb `lista.remove()` dins d'un `for-each`?
2. Com s'esborra un element mentre es recorre amb `Iterator`?
3. `Collections.sort()` modifica la llista original?
4. Quin mètode de `Collections` torna l'element major segons l'ordre natural?

>  Respostes

✓ Resum en 3 frases

1. **Iterator** recorre qualsevol col·lecció amb `hasNext()` / `next()`, i el seu `remove()` és l'única forma segura d'**esborrar durant el recorregut**.
2. **Collections** és la navalla suïssa estàtica: `sort`, `reverse`, `shuffle`, `max`, `min`, `frequency`...
3. La majoria dels mètodes de `Collections` **modifiquen la llista original**: fes-te una còpia abans si la necessites intacta.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Iterador	Objecte que recorre una col·lecció sense exposar la seua estructura
<code>ConcurrentModificationException</code>	Error en modificar la col·lecció mentre es recorre
Classe utilitària	Classe de mètodes static que no s'instància
Modificar en el lloc	Canviar la pròpia col·lecció (no una còpia)
<code>shuffle</code>	Barrejar a l'atzar
<code>frequency</code>	Comptar aparicions

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · HashSet, TreeSet i LinkedHashSet](#) · Següent: [05 · Classes genèriques: la teua Caja<T>](#)

05 · Classes genèriques: la teua `Caja<T>`

D'on ix el `` d'ArrayList, les convencions T/E/K/V i la teua primera classe amb buits rellenables 📦

📖 Estàs en: 📖 U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 05 · Classes genèriques: la teua Caja<T>

📌 La idea en una frase

Els genèrics existeixen per una sola raó: seguretat de tipus. I una classe genèrica és una plantilla amb buits: declares <T> i qui la use decideix quin tipus reompli cada buit.

En els punts 1 i 2 portes tot el dia usant ArrayList<String> i HashSet<Integer>... però ningú t'ha explicat d'on ix eixe <String>. Hui és el dia.

😱 L'infern abans dels genèrics

Una ArrayList a la manera antiga (sense genèrics) és una capsa de caos on pots ficar qualsevol cosa. En traure, Java et torna un Object i tu has de recordar què vas ficar:

```
import java.util.*;

ArrayList cajaDeCaos = new ArrayList(); // sin <String>, sin <Integer>...
cajaDeCaos.add(42);
cajaDeCaos.add("Hola");

Object cosa = cajaDeCaos.get(0);
String texto = (String) cosa; // ⚡ ClassCastException en temps d'execució
```

⚠️ **Advertència:** sense genèrics, els errors de tipus salten en temps d'EXECUCIÓ (quan l'usuari usa el teu programa). Amb genèrics, salten en temps de COMPILACIÓ (mentre programes). Quan prefereixes assabentar-te'n?

🤝 Arriben els genèrics

Una ArrayList<String> ja no és una capsa de caos: és una màquina expendedora que SOLS dona Coca-Coles. Si intentes ficar un int, el compilador et para el braç. I en traure, get(0) torna

un String directament: sense casting i sense creuar els dits.

El <String> és un **paràmetre de tipus**: una promesa que li fas al compilador i que ell s'encarrega de complir.



Les convencions: T, E, K, V, N

El paràmetre de tipus s'escriu entre < > i, per convenció, s'usen majúscules amb significat implícit:

- T → Tipus (Type), el comodí general.
 - E → Element (Element), per a col·leccions.
 - K / V → Clau / Valor (Key / Value), per a mapes.
 - N → Número (Number).
-



La classe Caja<T>

Una capsa que guarda UN objecte de qualsevol tipus:

```
public class Caja<T> {  
    private T contenido;  
  
    public void guardar(T contenido) {  
        this.contenido = contenido;  
    }  
  
    public T sacar() {  
        return contenido;  
    }  
  
    public boolean estaVacía() {  
        return contenido == null;  
    }  
}
```

Fixa't en el patró: T apareix com a tipus de l'atribut, del paràmetre de guardar i del retorn de sacar. Quan algú escriu Caja<String>, totes les T es converteixen en String per a eixa instància:

```
Caja<String> cajaDeTexto = new Caja<>();
cajaDeTexto.guardar("Mensaje secreto");
String mensaje = cajaDeTexto.sacar(); // Sin casting, directo al pelo

Caja<Integer> cajaDeNumeros = new Caja<>();
cajaDeNumeros.guardar(42);
Integer numero = cajaDeNumeros.sacar();
```

cajaDeTexto i cajaDeNumeros ixen del mateix motle, però per al compilador són tipus diferents: no pots barrejar-les sense que et pille.

⚠ **Advertència:** no pots usar primitius com a paràmetre de tipus. Caja<int> no compila: usa Caja<Integer> amb la seua classe envoltent i deixa que l'autoboxing faça la conversió automàtica (ho vas vore en el punt 1).

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** el tipus T és un comodí que es reemplaça en instanciar. Però ull: la capsa només guarda UN element; el segon guardar pisà el primer.

Exercici: la capsa que només recorda l'últim

```
public class BeTheCaja {
    public static void main(String[] args) {
        Caja<Integer> caja = new Caja<>();
        caja.guardar(5);
        caja.guardar(10);
        System.out.println(caja.sacar());
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 5
- (B) 10
- (C) null
- (D) Error de compilació

>  **Solució**



No hi ha preguntes tontes

? Puc tindre una classe amb dos tipus genèrics?

Sí, i és molt comú. Pareja<T, U> amb `private T primero; private U segundo;` és l'exemple clàssic (el deixaràs ben lligat en els butlletins). Els paràmetres de tipus van separats per comes entre els < >.

? Caja i Caja<T> són la mateixa classe?

Quasi, però no. Caja a seques (sense < >) és un **tipus cru (raw type)**: funciona com l'infern del principi, sense seguretat de tipus. No l'usis mai excepte si t'obliguen les restes de codi antic.



Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina excepció evitem gràcies als genèrics en traure elements d'una col·lecció?
2. Quina lletra s'usa per convenció per al paràmetre de tipus d'una col·lecció? I per a clau i valor d'un mapa?
3. Per què no existeix Caja<int>?
4. Què li passa al 5 després de cridar guardar(10) en una Caja<Integer>?

>  Respostes



Resum en 3 frases

1. Els genèrics porten **seguretat de tipus**: comproven en compilació que no fiques la pota i eliminen els castings a cegues.
2. Una **classe genèrica** es declara amb <T> i usa T com un buit rellenable en atributs, paràmetres i retorns; les convencions (T, E, K/V, N) fan que el codi es lligga sol.
3. Els **primitius no valen**: usa les classes wrapper (Integer en comptes de int) i deixa que l'autoboxing convertisca sol.



Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Genèric	Codi que treballa amb un tipus que es decideix en usar-lo (<T>)
Paràmetre de tipus	El <String> de ArrayList<String>: el tipus que es passa
Classe genèrica	Classe que declara <T> i usa el tipus com un buit rel·lenable
Wrapper	Classe que embolica un primitiu (Integer embolica int)
Tipus cru (raw type)	Caja sense < >: sense seguretat de tipus, evita'l

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Iterator i Collections](#) · Següent: [06 · El diamant, mètodes genèrics i wildcards](#)

06 · El diamant, mètodes genèrics i wildcards

El peresós oficial que inferix el tipus, mètodes amb el seu propi `` i el principi PECS de Joshua Bloch 

 Estàs en:  U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 06 · El diamant, mètodes genèrics i wildcards

La idea en una frase

El diamant <> t'estalvia repetir el tipus, un mètode genèric declara el seu propi <T> abans del retorn, i els wildcards (? extends / ? super) resolen la invariància dels genèrics amb la regla PECS.

Tres peces que completes el trencaclosques genèric: la primera t'estalvia teclejar, la segona et dona flexibilitat en utilitats i la tercera és la que cau en les entrevistes.

L'operador diamant <>

Des de Java 7 no cal repetir el tipus dues vegades; el compilador l'inferix:

```
// Antes de Java 7 (repetitivo):
Caja<String> caja1 = new Caja<String>();

// Desde Java 7 (el diamante <> al rescate):
Caja<String> caja2 = new Caja<>(); // "ja saps de què parlar, no?"
```

 **Consell:** usa sempre el diamant. El compilador mira el costat esquerre i dedueix el dret: codi més net i zero repeticions.

Type erasure: el mag es porta els genèrics

Els genèrics SOLS existeixen en compilació. En generar el bytecode, el compilador **verifica** els tipus, **borra** la informació genèrica i **afig** els castings on calga:

```
// En tu código fuente:
ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();

// En el bytecode tras compilar:
ArrayList nombres = new ArrayList();    // sin genéricos, con castings
```

Per això dos ArrayList de tipus diferents són la mateixa classe en temps d'execució, i per això no pots fer `new T()` ni `new T[]`: en runtime, T no existeix.

Mètodes genèrics

Un mètode pot declarar el seu propi `<T>` **abans del tipus de retorn**, sense que la classe siga genèrica. El compilador el dedueix dels arguments:

```
public class Utilidades {

    // Declara <T> antes del tipo de retorno
    public static <T> void imprimir(T elemento) {
        System.out.println("Elemento: " + elemento);
    }

    // Con límite: T debe saber compararse (implementar Comparable)
    public static <T extends Comparable<T>> T maximo(T a, T b) {
        return a.compareTo(b) > 0 ? a : b;
    }
}

// Uso con inferencia:
Utilidades.imprimir(42);           // T = Integer
Utilidades.imprimir("Hola");      // T = String
Utilidades.maximo(5, 8);           // 8
Utilidades.maximo("gato", "perro"); // "perro"
```

El **límit** (`T extends Comparable<T>`) converteix la promesa genèrica en contracte: si la teua classe no sap comparar-se, el compilador no et deixa passar-la. I encara que quasi mai cal, existeix la sintaxi explícita `Utilidades.<String>maximo(...)` (sol eixir en exàmens).



Wildcards: el problema de la invariància

Moment incòmode: `List<Number>` NO accepta una `List<Integer>`, encara que un `Integer` siga un `Number`. Els genèrics són **invariants**. La solució és el comodí ?:

? extends T: per a LLEGIR (covariància)

```
public static double sumar(List<? extends Number> numeros) {  
    double total = 0.0;  
    for (Number n : numeros) {  
        total += n.doubleValue();    // llegir: sí  
    }  
    // numeros.add(42);                // ❌ afegir: no (excepte null)  
    return total;  
}  
// sumar(List.of(1, 2, 3)) i sumar(List.of(1.5, 2.5)) compilen ✅
```

? super T: per a ESCRIURE (contravariància)

```
public static void rellenar(List<? super Integer> lista) {  
    lista.add(1);  
    lista.add(2);    // escriure: sí  
    // Integer n = lista.get(0); // ❌ llegir tipat: no, només com a Object  
}  
// rellenar(new ArrayList<Number>()) i rellenar(new ArrayList<Object>()) compilen ✅
```



PECS: la mnemotècnia infalible

Joshua Bloch (autor de *Effective Java*) ho va resumir en quatre lletres:

- **P**roducer **E**xtends: si el mètode només **produïx** (lleg) dades, usa ? extends.
- **C**onsumer **S**uper: si el mètode només **consumeix** (escriu) dades, usa ? super.
- Fa les dos coses? → no uses wildcard: usa T directament.

⚠️ **Advertència:** pregunta clàssica d'examen: "puc afegir a una `List<? extends Number>`?" NO (excepte null). "Puc llegir tipat d'una `List<? super Integer>`?" Tampoc: només com a `Object`. PECS et salva de totes dos.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** gràcies al **type erasure**, els genèrics no existeixen en runtime: `nombres.getClass() == numeros.getClass()` és true encara que un siga `ArrayList<String>` i l'altre `ArrayList<Integer>`.

Exercici: el comodí que ho accepta tot

```
import java.util.*;

public class BeTheWildcard {
    public static void main(String[] args) {
        printNumbers(Arrays.asList(1, 2, 3));      // ¿compila?
        printNumbers(Arrays.asList(1.5, 2.5, 3.5)); // ¿compila?
    }

    public static void printNumbers(List<? extends Number> lista) {
        for (Number n : lista) {
            System.out.print(n + " ");
        }
    }
}
```

Quantes crides compilen?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) Error en ambdues

>  **Solució**

No hi ha preguntes tontes

❓ **Els genèrics ralentitzen el meu programa?**

No. El **type erasure** els converteix en castings normals en compilar: és només sucre sintàctic. En runtime no hi ha genèrics ni cost extra.

? Per què no puc fer new T()?

Perquè en compilació Java no sap què és T i en runtime ja s'ha borrat. És com demanar-li a un pastisser “un pastís” sense dir-li de què.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Des de quina versió de Java existeix l'operador diamant <>?
2. On es declara el <T> d'un mètode genèric?
3. Què significa ? extends Number i per a què servix?
4. Què diu la C de PECS?

>  Respostes

Resum en 3 frases

1. El **diamant** <> (Java 7+) inferix el tipus del costat dret, i el **type erasure** borra els genèrics en compilar: per això són gratis i no existeixen en runtime.
2. Un **mètode genèric** declara <T> abans del retorn i pot dur un **límit** (T extends Comparable<T>) que actua com a contracte.
3. Els **wildcards** resolen la invariància: ? extends per a llegir, ? super per a escriure, i **PECS** (*Producer Extends, Consumer Super*) per a recordar-ho.

Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Diamant	El <> que inferix el tipus i evita repetir-lo
Type erasure	Procés que borra els genèrics en compilar
Límit (bound)	Restricció: T extends Comparable<T>
Wildcard	El ?: “qualsevol tipus”
Covariància / Contravariància	? extends (llegir) / ? super (escriure)

Terme	Idea general
PECS	Producer Extends, Consumer Super

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [05 · Classes genèriques: la teua Caja<T>](#) · **Següent:** [07 · HashMap: la guia telefònica](#)

07 · HashMap: la guia telefònica

Associa claus amb valors, el put que sobreesciu i les tres formes de recórrer-lo 📞

📖 Estàs en: 📁 U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 07 · HashMap: la guia telefònica

La idea en una frase

Un Map associa claus úniques amb valors: busques per clau (nom) i obtens el seu valor (telèfon). HashMap ho fa en $O(1)$ i, si repeteixes clau, el put sobreesciu el valor anterior.

Fins ací només guardaves elements solts en llistes i conjunts. Però la vida real està plena d'associacions: nom → telèfon, paraula → vegades que apareix, matrícula → plaça de parking. Per a això existeixen els **mapes**, la tercera família d'estructures juntament amb List i Set. Benvingut a la guia telefònica.

HashMap: clau → valor

HashMap associa claus amb valors. Com una agenda: busques per nom (clau) i obtens el telèfon (valor).

```
import java.util.HashMap;

HashMap<String, Integer> agenda = new HashMap<>();
agenda.put("Ana", 612345678);
agenda.put("Bob", 698765432);
agenda.put("Ana", 600000000); // Sobrescribe el anterior

int telefono = agenda.get("Ana");           // 600000000
Integer inexistente = agenda.get("NoExisto"); // null
agenda.containsKey("Bob");                  // true
agenda.containsValue(600000000);           // true
agenda.remove("Bob");                       // borra la entrada
agenda.size();                              // 1 (solo queda Ana)
```

Fixa't en les tres idees clau:

1. **Les claus són úniques.** `put("Ana", 612345678)` i després `put("Ana", 600000000)`: el segon sobreescriu el primer. És com ratllar un número de la teua agenda per a posar-ne un altre: només queda l'últim.
2. **`get` torna `null` si la clau no existeix.** No llança excepció, però compte: si la variable és `int` (primitiu), assignar `null` dona error. Per això existeix `getOrDefault`.
3. **Cerca rapidíssima:** $O(1)$ de mitjana. Tant se val si hi ha 10 o 10.000 entrades.

 **Nota:** les claus d'un `HashMap` han de ser **immutables**. Per això `String` i `Integer` són perfectes. Si uses un objecte mutable com a clau i després el modifiques, el seu `hashCode()` canvia i el `HashMap` no el trobarà mai. És com canviar el pany i esperar que la clau vella continue funcionant.

`getOrDefault`: el salvavides dels null

En lloc d'escriure el clàssic `if (map.get(clau) != null)`, fas:

```
int edadCarlos = agenda.getOrDefault("Carlos", 0); // 0 si no existe
```

És com un pla B: “si no trobes a Carlos, dona’m 0”. El usaràs moltíssim per a comptar freqüències, com veuràs en el Sé el Código.

Recórrer un `HashMap`: tres camins

Un mapa té tres vistes per a recórrer: les claus, els valors o les entrades completes.

```

HashMap<String, Integer> agenda = new HashMap<>();
agenda.put("Ana", 612345678);
agenda.put("Bob", 698765432);

// 1) Solo las claves
for (String nombre : agenda.keySet()) {
    System.out.println(nombre + " → " + agenda.get(nombre));
}

// 2) Solo los valores
for (Integer telefono : agenda.values()) {
    System.out.println("Tel: " + telefono);
}

// 3) Las entradas completas (clave + valor juntos) – la preferida
for (HashMap.Entry<String, Integer> entrada : agenda.entrySet()) {
    System.out.println(entrada.getKey() + " → " + entrada.getValue());
}

```

La tercera és la preferida dels professionals: `entrySet()` et dona parells clau-valor sense haver de fer un `get` extra dins del bucle. En els exàmens i en el treball, esta és la que veuràs una vegada i una altra.

💡 **Consell:** per a recórrer, declara el mapa com `Map<String, Integer>` i usa `Map.Entry<K, V>` en el bucle: així, si demà canvies a `TreeMap`, no toques res. Programa contra la interfície, com en la U12.

★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** `HashMap` no garanteix ordre. Si necessites ordre, usa `TreeMap` o `LinkedHashMap` (punt 7). I ull amb `put`: repetir clau sobreescriu, no afig.

Exercici 1: el `HashMap` traïdor

```
import java.util.HashMap;

public class BeTheMap {
    public static void main(String[] args) {
        HashMap<String, String> capitales = new HashMap<>();
        capitales.put("España", "Madrid");
        capitales.put("Francia", "París");
        capitales.put("Italia", "Roma");
        capitales.put("España", "Barcelona");

        System.out.println(capitales.get("España"));
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) Madrid
- (B) Barcelona
- (C) null
- (D) Error

>  Solució

Exercici 2: la freqüència de lletres

💡 Don Tip: `getOrDefault()` evita el null check. Usa'l sempre que pugues.

```
import java.util.HashMap;

public class BeTheFrequency {
    public static void main(String[] args) {
        String texto = "banana";
        HashMap<Character, Integer> frec = new HashMap<>();
        for (char c : texto.toCharArray()) {
            frec.put(c, frec.getOrDefault(c, 0) + 1);
        }
        System.out.println(frec.get('a') + " " + frec.get('n'));
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 1 1
- (B) 3 1
- (C) 3 2
- (D) 2 2

>  Solució

No hi ha preguntes tontes

? Puc tindre un HashMap amb clau null?

Sí, HashMap admet **una** clau null (la guarda en una posició especial). TreeMap no ho admet. I els valors null sí que es permeten en tots dos.

? Què passa si la clau no existeix en el mapa?

get() torna null. No llança excepció. Usa'l amb cura o, millor, usa getOrDefault(clau, valorPerDefecte), que et torna un valor segur.

? I si necessite associar diverses coses a la mateixa clau?

Usa un mapa de llistes: HashMap<String, ArrayList<Integer>>. La clau apunta a una llista i cada put ben fet afig a la llista existent. És l'estructura que usaràs per a “una clau, molts valors”.

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què torna get(clau) si la clau no existeix?
2. Què fa put("Ana", x) si la clau “Ana” ja existeix?
3. Quin mètode torna un valor per defecte si la clau no existeix?
4. Quin és el bucle preferit per a recórrer un mapa i per què?

>  Respostes



Resum en 3 frases

1. **Map** associa claus úniques amb valors: `put` afig (o sobreescriu), `get` consulta i torna `null` si la clau no existeix.
2. Es recorre amb `keySet()` (claus), `values()` (valors) o `entrySet()` (parells), sent esta última la preferida.
3. Les claus han de ser **immutables** i el `getOrDefault()` és el teu salvavides contra els `null`, especialment per a comptar freqüències.



Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Map	Interfície que associa claus amb valors
Clau / valor	El parell associat; la clau és única
<code>put</code>	Afegir o sobre escriure una entrada
<code>getOrDefault</code>	Tornar un valor segur si la clau no existeix
<code>entrySet</code>	Les entrades (clau + valor) per a recórrer

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · El diamant, mètodes genèrics i wildcards](#) · Següent: [08 · TreeMap i com triar estructura](#)

08 · TreeMap i com triar estructura

L'ordenat de sèrie, el que recorda l'ordre d'arribada i els mètodes de navegació 🌳

📖 Estàs en: 📁 U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 08 · TreeMap i com triar estructura

📌 La idea en una frase

HashMap és rapidíssim però no ordena, TreeMap ordena les claus automàticament ($O(\log n)$) i LinkedHashMap recorda l'ordre d'inserció. Triaràs segons el que necessites.

En el punt 6 vas conèixer el rei de la velocitat. Però a vegades la velocitat no basta: necessites que les claus isquen ordenades, o que es respecte l'ordre en què les vas ficar. Ací estan els seus dos cosins, amb els seus superpoders i les seues debilitats.

🌳 TreeMap: l'ordenat de sèrie

TreeMap és un mapa ordenat per clau. Internament usa un arbre roig-negre, que és com una biblioteca que es reordena sola cada vegada que afegixes un llibre.

```
import java.util.TreeMap;

TreeMap<String, Integer> ordenado = new TreeMap<>();
ordenado.put("Zara", 30);
ordenado.put("Ana", 25);
ordenado.put("Bob", 35);
System.out.println(ordenado); // {Ana=25, Bob=35, Zara=30} – orden alfabético

// Métodos de navegación extra
ordenado.firstKey(); // "Ana" – la primera clave
ordenado.lastKey(); // "Zara" – la última clave
ordenado.headMap("Bob"); // {Ana=25} – entradas antes de "Bob"
ordenado.subMap("Ana", "Zara"); // {Ana=25, Bob=35} – entre claves
```

La gràcia està en els mètodes de navegació: firstKey, lastKey, headMap, subMap... són la raó de ser del TreeMap. Amb un HashMap, per a “les claus que van abans que Bob” hauries de copiar i ordenar a mà.

⚠ **Advertència:** TreeMap NO admet una clau null (no sap comparar-la amb res). I les claus han de ser comparables: per això String i Integer funcionen, i les classes teues sense Comparable fallen en temps d'execució.

LinkedHashMap: el que recorda l'ordre d'arribada

LinkedHashMap és un HashMap que, a més, manté l'ordre d'inserció. És com un HashMap amb memòria del que vas anar ficant.

```
import java.util.LinkedHashMap;

LinkedHashMap<String, Integer> conMemoria = new LinkedHashMap<>();
conMemoria.put("Zara", 30);
conMemoria.put("Ana", 25);
conMemoria.put("Bob", 35);
System.out.println(conMemoria); // {Zara=30, Ana=25, Bob=35} – orden de inserción
```

Quan l'uses? Quan vols la velocitat del HashMap però necessites saber “en quin ordre va arribar cada cosa”: un historial, una llista de “l'últim vist”... Recorda: **ordre d'inserció**, no ordre natural.

La família al complet

Mapa	Ordre	Velocitat	Clau null?
HashMap	Cap	O(1)	Sí (una)
TreeMap	Natural (per clau)	O(log n)	No
LinkedHashMap	D'inserció	O(1)	Sí (una)

Regla pràctica: velocitat i no t'importa l'ordre? → HashMap. Claus sempre ordenades o navegació (firstKey, headMap...)? → TreeMap. Velocitat però respectant l'ordre d'arribada? → LinkedHashMap.

EL RING: HashMap vs TreeMap

Dues implementacions de Map s'enfronten davant la màquina de cafè.

HashMap: — Jo soc el rei de la velocitat. $O(1)$ en get i put. No m'importa l'ordre, m'importa la rapidesa.

TreeMap: — Sí, però jo mantinc les claus ordenades automàticament. Si necessites recórrer-les en ordre alfabètic, soc el teu únic amic.

HashMap: — ¿Ordenat? Això costa. Jo soc $O(1)$ en tot. ¡Soc imbatible en rendiment!

TreeMap: — Cert, però puc navegar: `firstKey()`, `lastKey()`, `subMap()`, `headMap()`. Tu, per a tot això, has de copiar i ordenar.

HashMap: — Si no necessites ordre, per què pagar el cost? La majoria dels casos usen HashMap.

TreeMap: — I quan necessiten ordre, ahí estic jo. I no soc tan lent: $O(\log n)$ continua sent molt ràpid per a la majoria dels casos.

HashMap: — Tregua. Cadascú al seu lloc.

TreeMap: — Fet.

La lliçó: **velocitat?** → **HashMap**. **ordre natural?** → **TreeMap**. **ordre d'inserció?** → **LinkedHashMap**. Cadascú té el seu superpoder, i la resposta a “quin és millor?” sempre és “depén”.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** TreeMap ordena per clau en el moment del put. No ordenes tu: ell ordena sol.

Exercici: la biblioteca que s'ordena sola

```
import java.util.TreeMap;

public class BeTheTreeMap {
    public static void main(String[] args) {
        TreeMap<String, Integer> m = new TreeMap<>();
        m.put("Zara", 30);
        m.put("Ana", 25);
        m.put("Bob", 35);

        System.out.println(m.firstKey());
        System.out.println(m.headMap("Bob"));
    }
}
```

Què imprimeix?

- (A) Zara / {Zara=30}
- (B) Ana / {Ana=25}
- (C) Ana / {Ana=25, Bob=35}
- (D) Zara / {Zara=30, Ana=25}

>  Solució

Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mapa ordena les claus automàticament?
2. Quin mapa manté l'ordre d'inserció?
3. Quin mètode torna les entrades amb clau menor que una donada?
4. Pot un TreeMap tindre una clau null?

>  Respostes

Map vs List vs Set: la comparativa definitiva

Característica	List	Set	Map
Què guarda?	Elements ordenats per posició	Elements únics	Parells clau → valor
Duplicats?	Sí	No	Claus no, valors sí
Ordre?	D'inserció	Depén (Hash/Tree)	Depén (Hash/Tree)
Accés	Per índex	Per element	Per clau
Nulls?	Sí	HashSet: 1, TreeSet: 0	HashMap: 1 clau, TreeMap: 0
Implementació principal	ArrayList	HashSet	HashMap

La gran diferència: List i Set guarden elements solts; Map guarda parelles. Si la teua dada necessita una “clau” per a buscar-se després (un DNI, un nom, una paraula), és un Map. Si només necessites una col·lecció de coses, és List o Set.



L'arbre de decisions

Tens parelles clau → valor?

└ Sí → Necessites ordre per clau?

| └ Sí → TreeMap

| └ No → Ordre d'arribada?

| └ Sí → LinkedHashMap

| └ No → HashMap

└ No → T'importa l'ordre?

└ No → Duplicats?

| └ No → HashSet

| └ Sí → ArrayList

└ Sí → Quin ordre?

└ Natural → Duplicats?

| └ No → TreeSet

| └ Sí → ArrayList + sort

└ D'arribada → Duplicats?

| └ No → LinkedHashSet

| └ Sí → ArrayList



La regla pràctica

- Una llista de coses que recorres per posició? → ArrayList
- Coses sense repetir i no t'importa l'ordre? → HashSet
- Coses sense repetir i sempre ordenades? → TreeSet
- Associar una cosa amb una altra i buscar per clau? → HashMap
- Claus ordenades o navegació (firstKey, headMap)? → TreeMap
- Velocitat però respectant l'ordre d'arribada? → LinkedHashMap

La regla d'or: la dada es busca només pel seu contingut? → Set. Per una posició? → List. Per una clau diferent d'ella mateixa? → Map. Eixa última frase separa el que memoritza de qui entén.

Quina estructura usaríes? Per a cada escenari, tria i justifica en una línia:

1. Associar cada alumne (pel seu nom) amb la seua nota d'examen.
2. Les notes de la classe, per a recórrer-les moltes vegades per posició.
3. Els DNI dels matriculats, sense repetir i en ordre alfabètic.
4. Saber si una paraula ja ha eixit en un sorteig, amb 100.000 paraules.
5. El nombre de vegades que apareix cada lletra en un text, mostrades en ordre alfabètic.

Resum en 3 frases (ampliat)

1. **List** guarda elements per posició (duplicats sí), **Set** guarda únics i **Map** associa claus úniques amb valors: la primera pregunta sempre és “necessite associar?”.
2. **TreeMap** ordena les seues claus i afegix navegació (`firstKey`, `headMap`, `floorEntry`); **LinkedHashMap** combina velocitat de **HashMap** amb ordre d'arribada.
3. “Quina és la millor estructura?” es respon sempre amb “depén” i arguments: l'arbre de decisions d'este punt és la teua brúixola.

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · HashMap: la guia telefònica](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

09 · Repàs interactiu: col·leccions, genèrics i mapes

El tancament pràctic de la unitat: un `remove()` que ho liarà tot, un `HashMap` que sobreescriu i un bucle que explotarà 🐼

📖 Estàs en: 🗺️ U12 · Col·leccions, genèrics i mapes → 09 · Repàs interactiu

📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐼

★ Sé el Código, my friend...

Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:

```
import java.util.ArrayList;

public class Misterio {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
        lista.add(1);
        lista.add(2);
        lista.add(3);
        lista.add(4);

        lista.remove(1);
        lista.add(2, 10);

        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
            System.out.print(lista.get(i) + " ");
        }
    }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. 1 3 4 10 → El remove(1) esborra el 2, i després el add(2, 10) fica el 10 al final. ❌
2. 1 2 3 10 → El remove(1) esborra el 2, i el add(2, 10) inserix el 10 a la posició 2. ❌
3. 1 3 10 4 → ✅ Correcte! remove(1) esborra l'índex 1 (el 2) → {1, 3, 4}. add(2, 10) inserix el 10 a l'índex 2, desplaçant el 4 → {1, 3, 10, 4}.

>  Solució

I ara la versió mapa, amb trampa doble:

```
import java.util.*;

public class MisterioMapa {
    public static void main(String[] args) {
        HashMap<String, Integer> m = new HashMap<>();
        m.put("Ana", 3);
        m.put("Bob", 5);
        m.put("Ana", m.get("Ana") + 2);

        TreeMap<Integer, String> ordenado = new TreeMap<>();
        for (Map.Entry<String, Integer> e : m.entrySet()) {
            ordenado.put(e.getValue(), e.getKey());
        }

        System.out.println(ordenado.firstKey() + " " + m.size());
    }
}
```

Què imprimeix este segon programa?

1. 3 3 → El put("Ana", m.get("Ana") + 2) afegix una altra entrada i el mapa té 3. ❌
2. 5 2 → ✅ Correcte! Ana passa de 3 a 5 (3 + 2), Bob continua en 5, el mapa té 2 entrades, i el TreeMap de claus numèriques té {5 → Ana, 5 → Bob} on el segon put sobreescriu: primera clau = 5.
3. Bob 2 → El TreeMap guarda el valor com a clau i el nom com a valor, i firstKey() torna el valor. ❌

>  Solució

Dos cosins de la família List s'enfronten davant la màquina de cafè.

ArrayList: — Mira, jo soc el de tota la vida. Accés directe a qualsevol posició: `get(500)` i ja està. Contigu, ràpid, fiable.

LinkedList: — Sí, però tu, per a afegir al principi, desplaces tota la fila. Jo encadene els meus elements com una conga: cadascun sap qui va davant i qui darrere.

ArrayList: — I per a recórrer? Jo soc un array per dins, la CPU t'ho agràix. Tu saltes d'anella en anella.

LinkedList: — Cert, però els meus mètodes `addFirst`, `addLast`, `removeFirst` són instantanis. Soc la reina de les cues i les piles. Com simules tu una cua de supermercat?

ArrayList: — Val, per a cues i piles eres tu. Per a la resta dels dies, jo. Tregua?

LinkedList: — Tregua.

La lliçó: **accés aleatori i recorreguts freqüents? → ArrayList. Afegir/esborrar als extrems o simular cua/pila? → LinkedList.** Cada problema amb la seua llista.



Fireside Chat: el Genèric vs el Tipus Cru

Dues maneres de declarar una llista es troben davant de la mateixa màquina de cafè.

Genèric: — Mira, jo me'n dic `ArrayList<String>`. Sé exactament què hi ha dins, el compilador em protegeix i no em fan falta castings. Visc amb la consciència tranquil·la.

Tipus Cru: — Ja! Jo soc `ArrayList` a seques. Fique el que vull, trec el que puc i si alguna cosa explota, és que el programador no sabia el que feia. Llibertat total.

Genèric: — Llibertat? A tu, la primera volta que fiques un `Integer` on anava un `String`, se't trenca el programa en producció. Jo detecte eixe error en compilació, quan encara estàs a temps d'arreglar-lo.

Tipus Cru: — Val, val... però els genèrics són més difícils d'escriure. Eixe `<T>` per tot arreu...

Genèric: — Des de Java 7 el diamant `<>` ho infereix tot, i els genèrics desapareixen en compilar (type erasure). No costen ni un cèntim de rendiment. Tu ets el que paga: amb castings i `ClassCastException`.

Tipus Cru: — Tregua. Reconec que soc només per a codi antic.

Genèric: — Fet. I per l'amor de Java, no escrigues `new ArrayList()` sense els `< >`.

La lliçó: **usa sempre genèrics amb diamant `<>`**. El tipus cru és una relíquia que només dona **susts**. El compilador no t'odia: t'està protegint.



Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc l'aparcament que creix sol i no pot guardar `int` a pelo.
2. Soc el que encadena elements com una conga, perfecte per a cues i piles.
3. Soc el porter que no deixa entrar ningú que ja estiga dins.
4. Soc el que ordena tot el que fiques automàticament.
5. Soc el cambrer que recorre qualsevol col·lecció i permet esborrar sense liar-la.
6. Soc la classe estàtica que ordena, remena i troba el màxim de les teues col·leccions.
7. Soc el comodí que significa “qualsevol tipus” i limita a una jerarquia quan li pose extends.
8. Soc l'operador peresós que evita repetir el tipus dos voltes.
9. Soc el mag que borra els genèrics quan el codi es compila.
10. Soc el mapa rapidíssim que no garanteix cap ordre.
11. Soc el mapa que ordena les claus automàticament.
12. Soc el mètode que funciona per a qualsevol tipus gràcies al seu `<T>` propi.

>  Respostes



CONRAD VS EL MÓN: “L'aparcament que no aparca”

CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre els clàssics del novell.

CONRAD: — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu programa es cau*. I jo: *val, quin error? Pues una cosa de “ConcurrentModificationException”*. Ai, MARE MEUA! Estaves esborrant amb `lista.remove(...)` dins d'un `for-each`. El bucle està recorrent la llista mentre tu la canvies per darrere! Usa `iterator.remove()`, que per a això existeix.

I després està el del remove amb números. Escriu `numeros.remove(1)` creient que esborra el número 1. Però si 1 és un `int`! Ho interpreta com a **índex**. Per a esborrar el número 1 necessites

`remove(Integer.valueOf(1))`. Índex o valor: decideix què vols esborrar.

I el colmo dels colmos: confon `HashSet` amb `TreeSet`. Es queixa que “el seu `HashSet` no ordena”. I tant que no! Un `HashSet` és un porter, no un organitzador. Si vols ordre, `TreeSet` (ordre natural) o `LinkedHashSet` (ordre d’arribada). I no li fiques `null` a un `TreeSet`, que no sap comparar-lo amb res.

La lliçó: abans d’acusar Java de “odiar-te”, repassa el trio sagrat de la unitat: **estic esborrant per índex o per valor? estic modificant una col·lecció mentre la recorre? he triat la col·lecció amb l’ordre que necessite?** El 90% dels errors d’esta unitat s’arreglen amb estes tres preguntes. El compilador no t’odia: t’està passant les respostes de l’examen.

I quan ja creies que CONRAD estava tranquil, arriba el del mapa:

CONRAD: — UNA ALTRA VEGADA! Un alumne m’ensenya la seua agenda i es queixa: “*CONRAD, se m’ha perdut un contacte*”. I jo: l’has afegit amb `put` usant el mateix nom dos voltes? “*Pues sí, ¿por?*” Al, MARE MEUA! En un `HashMap` les claus són úniques! El segon `put("Ana", ...)` SOBREESCRIU el primer. És com ratllar un número de la teua agenda per a posar-ne un altre: l’anterior se’n va per sempre. Si vols conservar-ne varis, usa `HashMap<String, List<String>>`.

I després està el que pregunta “per què no ordena el meu `HashMap`?” I tant que no ordena! És un `HashMap`, el rei de la velocitat, no un bibliotecari. Si vols ordre, `TreeMap`. Si vols ordre d’arribada, `LinkedHashMap`. Cada mapa amb el seu superpoder.

I el colmo dels colmos: el que escriu `Caja<int>` i espera que compile. No es pot! Els genèrics només accepten objectes: usa `Integer` i deixa que l’autoboxing faça la seua màgia. I no em vingues amb el `get` d’una clau que no existix: torna `null`. Usa `getOrDefault`, que per a això està.

La lliçó: repassa el trio sagrat del costat dels mapes: **estic sobreescrivint una clau amb `put`? he triat el mapa amb l’ordre que necessite? estic guardant un primitiu on només caben objectes?** El compilador no t’odia: t’està passant les respostes de l’examen.



El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

- ```
1. ArrayList<Integer> l = new ArrayList<>(); l.add(7); l.remove(7); Què esborra el
 remove(7)?
```
- a) L’índex 7 b) L’objecte 7

2. Quina col·lecció et dona els elements sempre ordenats i sense duplicats?
  - a) HashSet b) TreeSet
3. Què llança esborrar amb `lista.remove()` dins d'un `for-each`?
  - a) `ArrayIndexOutOfBoundsException` b) `ConcurrentModificationException`
4. Quina col·lecció elimina duplicats mantenint l'ordre d'arribada?
  - a) `LinkedHashSet` b) `TreeSet`
5. `Collections.sort(lista)`... què fa amb la llista original?
  - a) La modifica b) Torna una llista nova
6. `mapa.put("Ana", 10); mapa.put("Ana", 20);` Què fa el segon `put`?
  - a) Afegix una altra entrada b) Sobreescriu el valor de "Ana" a 20
7. `Caja<int>`... compila?
  - a) Sí b) No: els genèrics no accepten primitius
8. `mapa.get("NoExisto")` torna...
  - a) `null` b) 0 c) Una excepció
9. Quin mapa et dona les claus sempre ordenades alfabèticament?
  - a) `HashMap` b) `TreeMap`
10. Pots afegir un element a una `List<? extends Number>`?
  - a) Sí, qualsevol `Number` b) No (només `null`)
11. En runtime, `ArrayList<String>` i `ArrayList<Integer>` són la mateixa classe?
  - a) Sí, gràcies al type erasure b) No, són classes distintes

>  Solucions

## Laboratori de Tortura: la llista que plora

**Duració estimada:** 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

**L'escenari:** copia este programa i fes que funcione. Et diuen que té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte... però, i si t'ho diuen malament? La teua tasca: fer que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta, comptant tu els errors reals.

```

import java.util.ArrayList;

public class Estadisticas {

 public static int mayor(ArrayList<Integer> notas) {
 int max = notas.get(0);
 for (int i = 1; i < notas.size(); i++) {
 if (notas.get(i) > max) {
 max = notas.get(i)
 }
 }
 return max;
 }

 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<Integer> notas = new ArrayList<>();
 notas.add(6);
 notas.add(8);
 notas.add(5);
 notas.add(9);

 System.out.println("La mayor es: " + mayor(notas))
 }
}

```

**Fallada intencionada:** el nombre d'errors de l'enunciat està malament a propòsit: si busques el “tercer error de compilació” i “l'error de lògica”, te'n tornes boig. La trampa és la teua confiança en l'enunciat.

**La teua tasca:** aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

**Pistes per quan et frustres (no abans):**

1. Falta algun ;? *no* → *seguix buscant*.

    > I si continuec atascat?

2. Compila ja? *no* → *mira els tipus i els imports*.

    > I si continuec atascat?

3. Creus que hi ha un error de lògica que canvia la nota màxima? *Torna a llegir el codi amb calma i no et fies de l'enunciat*.

## > Solució final

Els errors de compilació:

1. Falta el ; al final de `max = notas.get(i)`.
2. Falta el ; al final de `System.out.println(...)`.

L'error de lògica: no existix. La condició `notas.get(i) > max` és correcta i torna el major (9). Eixa era la fallada intencionada: l'enunciat diu "3 errors de compilació i 1 de lògica", però només hi ha 2 faltes de ; i cap lògica trencada. L'error "amagat" era la teua confiança en l'enunciat. El resultat correcte és `La mayor es: 9`.

```
import java.util.ArrayList;

public class Estadisticas {

 public static int mayor(ArrayList<Integer> notas) {
 int max = notas.get(0);
 for (int i = 1; i < notas.size(); i++) {
 if (notas.get(i) > max) {
 max = notas.get(i);
 }
 }
 return max;
 }

 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<Integer> notas = new ArrayList<>();
 notas.add(6);
 notas.add(8);
 notas.add(5);
 notas.add(9);

 System.out.println("La mayor es: " + mayor(notas));
 }
}
```

Eixida correcta: `La mayor es: 9`. La lliçó real: **llig el codi, no l'enunciat**. Compta, verifica i confia en el compilador, no en la llegenda.



**Duració estimada:** 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

**L'escenari:** el mateix joc, ara amb genèrics i mapes. Et diuen que té **3 errors** de compilació i 1 de lògica... t'ho creus?

```
import java.util.*;

public class Estadisticas {

 public static <T extends Number> double media(List<T> numeros) {
 double suma = 0;
 for (T n : numeros) {
 suma += n.doubleValue()
 }
 return suma / numeros.size();
 }

 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<Integer> notas = new ArrayList<>();
 notas.add(6);
 notas.add(8);
 notas.add(5);
 notas.add(9);

 HashMap<String, Double> resultado = new HashMap<>();
 resultado.put("media", media(notas))
 System.out.println(resultado.get("media"));
 }
}
```

### Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Falta algun ;? *no* → *seguix buscant*.

➤ I si continuec atascat?

2. Compila ja? *no* → *mira els tipus i els imports.*

➤ I si continuec atascat?



3. Creus que hi ha un error de lògica que canvia la mitjana? *Torna a llegir el codi amb calma i no et fies de l'enunciat.*

› Solució final



## Assoliments d'esta unitat

| Assoliment                                                                                                | Com aconseguir-ho                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  L'Aparcador             | Explicar per què <code>remove(1)</code> i <code>remove(Integer.valueOf(1))</code> fan coses diferents            |
|  El Porter               | Usar <code>HashSet</code> per a eliminar duplicats d'una llista en un exercici real                              |
|  El Conguer              | Muntar una cua FIFO amb <code>LinkedList</code> sense que es cole ningú                                          |
|  El Doctor<br>Iterator   | Esborrar elements d'una collecció durant un recorregut sense <code>ConcurrentModificationException</code>        |
|  El Tipògraf           | Explicar per què <code>ArrayList&lt;String&gt;</code> rebutja un <code>int</code> sense necessitat de casting    |
|  El Caixer             | Crear la teua pròpia classe genèrica <code>Caja&lt;T&gt;</code> i usar-la amb dos tipus diferents                |
|  El Mag                | Explicar el type erasure i el diamant <code>&lt;&gt;</code> com si fóra un truc de màgia                         |
|  La Guia<br>Telefònica | Recórrer un <code>HashMap</code> amb <code>entrySet()</code> i comptar freqüències amb <code>getOrDefault</code> |
|  L'Estratega           | Triar entre <code>Map</code> , <code>List</code> i <code>Set</code> justificant la tria amb arguments            |



## Atreveix-te a Pensar

1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```
import java.util.ArrayList;

public class Acertijo {
 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<Integer> l = new ArrayList<>();
 l.add(1);
 l.add(2);
 l.add(3);
 int suma = 0;
 for (int i = 0; i < l.size(); i++) {
 if (l.get(i) % 2 == 0) {
 suma += l.get(i);
 }
 }
 System.out.println(suma);
 }
}
```

2. **El netejador de llistes:** tens un `ArrayList<Integer>` amb repetits. Com el deixes sense duplicats però mantenint l'ordre de primera aparició, en dos línies?
3. **El detectiu del `TreeSet`:** tens un `TreeSet<String>` i vols saber quants elements van abans que "Bob" en l'ordre natural. Quin mètode uses i què torna?
4. **Vertader o fals:** "un for-each pot modificar els elements d'un `ArrayList<Integer>` fent `elemento = 99`".
5. **Sense executar:** què imprimeix este programa?

```
import java.util.HashMap;

public class AcertijoMapa {
 public static void main(String[] args) {
 HashMap<String, Integer> m = new HashMap<>();
 for (char c : "casa".toCharArray()) {
 m.put(String.valueOf(c), m.getDefault(String.valueOf(c), 0) + 1);
 }
 System.out.println(m.get("a") + " " + m.size());
 }
}
```

6. **El comptador de paraules ordenat:** tens un `String[]` de paraules i vols mostrar cada paraula amb la seua freqüència, en ordre alfabètic. Quina estructura uses i amb quin

bucle?

7. El **detectiu del erasure**: per què no pots escriure `new T()` dins d'una classe genèrica, encara que t'hages passat pel `<T>`?

8. **Vertader o fals**: "un `HashMap` garanteix l'ordre en què introduïxes les claus".

> 💡 Solucions

## 🧩 Crucigrama de Bits

Col·leccions:

Horizontal:

1. Classe estàtica que ordena i remena col·leccions (11 lletres)
3. Excepció per modificar una col·lecció mentre es recorre (31 lletres)
5. Bucle de només lectura: "per a cada X en Y" (7 lletres)
6. Classe llista que creix sola i usa `size()` (9 lletres)

Vertical:

2. Col·lecció que no deixa entrar duplicats (7 lletres)
4. Col·lecció que manté els elements ordenats (7 lletres)

> 📄 Solucions (col·leccions)

Genèrics i mapes:

Horizontal:

1. Mapa que ordena les claus automàticament (7 lletres)
3. Operador peresós que inferix el tipus en ``new ArrayList<>()`` (7 lletres)
5. Mètode que torna un valor per defecte si la clau no existix (12 lletres)
6. Mapa rapidíssim que no garanteix ordre (7 lletres)

Vertical:

2. Procés que borra els genèrics en compilar (12 lletres)
4. Estructura que associa claus amb valors (3 lletres)

> 📄 Solucions (genèrics i mapes)

## 💬 Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. “Explícam’ho, com si jo fóra la teua àvia, què és un `ArrayList`.”
2. “Quina és la diferència entre `ArrayList` i `LinkedList`?”
3. “Què és l’autoboxing i per què `ArrayList<int>` no compila?”
4. “Com elimines un element d’una col·lecció mentre la recorres? Què passa si uses `list.remove()`?”
5. “Quan usaríes `HashSet` en comptes de `ArrayList`?”
6. “Quina és la diferència entre `Collection` i `Collections`?”
7. “Explícam’ho, com si jo fóra la teua àvia, què és un `HashMap`.”
8. “Què és el type erasure i per què és important?”
9. “Quina és la diferència entre `? extends T` i `? super T`? Què és PECS?”
10. “Per què `List<Number>` no accepta una `List<Integer>`?”
11. “Quan usaríes un `TreeMap` en comptes d’un `HashMap`?”
12. “Pots crear un array de genèrics? I fer `new T()`? Per què?”



## No hi ha preguntes tontes

### ? `Collection` i `Collections` són el mateix?

No. `Collection` és la **interfície** arrel de la família (`List`, `Set`, `Queue` la implementen). `Collections` és la **classe utilitària** de mètodes estàtics (`sort`, `shuffle`, `max...`). Una és un contracte; l'altra, una navalla suïssa.

### ? I si mescle tipus en una col·lecció sense genèrics?

Pots: `ArrayList lista = new ArrayList();` accepta qualsevol cosa. Però en traure-la tot és `Object` i has de fer casting creuant els dits. Amb genèrics (`ArrayList<String>`), el compilador et protegeix i et casca abans que el lio arribe a l'execució.

### ? `for-each` i `iterator` són el mateix?

Quasi. El `for-each` usa un `Iterator` per darrere. La diferència: amb l'`Iterator` tens el mètode `remove()`, que et permet esborrar durant el recorregut. Si només lliges, usa el `for-each`: és més curt i llegible.

## ? Map és una Collection?

No. Map no hereta de la interfície Collection (encara que viu en `java.util`). List i Set són Collection; Map és una família a banda que associa claus amb valors. És un error molt típic: “les col·leccions de Java” inclouen els tres, però tècnicament Map no implementa Collection.

## ? Els genèrics ralentitzen el meu programa?

No. Java aplica **type erasure**: el compilador borra tota la informació genèrica i la converteix en castings normals. En runtime no hi ha genèrics, així que no hi ha cost extra. És només sucre sintàctic en compilació.

## ? Wildcard o paràmetre de tipus? Quan use cada un?

Usa el **paràmetre de tipus** `<T>` quan necessites el tipus més d'una vegada (tornar-lo, guardar-lo en una variable, dos arguments del mateix tipus). Usa el **wildcard** `?` quan només t'importa la col·lecció en si (llegir o escriure sense anomenar el tipus). Si tens dubtes: “necessite anomenar el tipus?” → paràmetre de tipus; “m'és igual quin siga?” → wildcard.

## Post-Crédits

La programadora acaba la seua agenda telefònica: un `HashMap<String, String>` amb nom → número, un `TreeMap` que li ordena els contactes alfabèticament i un `getOrDefault` que evita els `null` quan busca algú que no existix. Tot perfecte... fins que tanca el programa i la seua agenda desapareix.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa fumant.

**CONRAD:** — Has vist? Tot viu en memòria RAM. Tanques l'app i adéu, agenda. Un mapa és fantàstic per a guardar dades mentre el programa corre, però perquè sobrevisca al reinici necessites una altra cosa.

**Programadora:** — Guardar-ho en un fitxer? Com un fitxer de text en el disc?

**CONRAD:** — *assentix* Exacte. Fitxers, serialització, i quan les dades cresquen, expressions regulars per a buscar patrons. Tot això és una altra història... i quasi et toca.

**PRÒXIMAMENT EN U14:** Fitxers i expressions regulars (Regex). Guarda els teus mapes i les teues llistes en disc i busca patrons amb expressions regulars. 



# U13 — Programació funcional (Streams i Lambdas)

La cinta transportadora que processa les teues col·leccions i la fletxa que viatja sola: lambdes, interfícies funcionals, streams, Collectors i Optional 

---

En la U12 vas vore col·leccions, genèrics i mapes: les teues dades per fi viuen en estructures que el compilador controla i que s'associen amb elegància. Però hi havia una manera de recórrer-les: bucles, bucles i més bucles. I si et diguera que hi ha una forma de dir-li a Java **QUÈ** vols aconseguir i que ell s'encarregue del **COM**?

Benvingut o benvinguda a la programació funcional. Esta unitat té tres grans actes:

- **Lambdes i interfícies funcionals:** la fletxa `->` i els quatre vestits oficials (Predicate, Function, Consumer, Supplier). Les funcions deixen de ser només blocs de codi i es converteixen en valors que viatgen d'un lloc a un altre com un missatge dins d'una botella.
- **Streams:** la cinta transportadora que recorre les teues col·leccions sense escriure un sol bucle. `filter`, `map`, `distinct`, `sorted`, `limit`, `collect`, `reduce...` declares què vols i Java s'encarrega del com. La peresa mai no va ser tan productiva: les operacions intermèdies no fan res fins que obris l'aixeta.
- **Optional i Collectors:** la capsa que accepta l'absència en comptes d'un `null` a seques, i la maleta que converteix streams en llistes, conjunts i mapes (`toList()`, `groupingBy`, `toMap`).

Pel camí entendràs per què les operacions intermèdies són peresoses, per què un Stream només es recorre una vegada, i per què `Optional.of(null)` t'explotarà a la cara (una vegada. Només en necessites una).

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

---

## Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar què és una **expressió lambda** i escriure la sintaxi `(x) -> ...` sense por.
- Reconèixer les **interfícies funcionals** de `java.util.function`: Predicate, Function, Consumer i Supplier.

- Usar **referències a mètodes** (: :) per a escriure el mateix codi amb menys soroll.
- Crear un **Stream** a partir d'una col·lecció amb `stream()` o des de zero amb `Stream.of`.
- Encadenar **operacions intermèdies** (`filter`, `map`, `distinct`, `sorted`, `limit`) sense executar res.
- Tancar el pipeline amb **operacions terminals** (`collect`, `reduce`, `count`, `forEach`).
- Convertir streams en col·leccions amb `toList()` i **Collectors** (`groupingBy`, `toMap`, `joining`).
- Usar `Optional` per a gestionar l'absència de valor i per què és millor que un `null` a seques.

## Mapa de la unitat

| Punt                                                                                 | Què aprendràs                                                                    | Dificultat |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">01 · Lambdes: funcions que viatgen soles</a>                             | La fletxa <code>-&gt;</code> , la sintaxi i guardar funcions en variables        | Tots       |
| <a href="#">02 · Interfícies funcionals: Predicate, Function, Consumer, Supplier</a> | Els quatre vestits oficials de tota lambda i <code>@FunctionalInterface</code>   | Tots       |
| <a href="#">03 · Referències a mètodes: la dreuera ::</a>                            | <code>String::toUpperCase</code> : reciclar mètodes com si foren lambdes         | Tots       |
| <a href="#">04 · Streams: el flux de dades</a>                                       | Crear streams amb <code>stream()</code> i <code>Stream.of</code> , i el pipeline | Tots       |
| <a href="#">05 · Operacions intermèdies: filter, map, distinct, sorted, limit</a>    | La cinta que filtra, transforma, lleva repetits, ordena i limita                 | Tots       |
| <a href="#">06 · Operacions terminals: collect, reduce, count, forEach</a>           | L'aixeta que fa que l'aigua fluesca de veritat                                   | Tots       |
| <a href="#">07 · Del stream a la col·lecció: toList, Collectors, groupingBy</a>      | <code>toList()</code> , <code>Collectors.toMap</code> i agrupar com en una taula | Tots       |
| <a href="#">08 · Optional: el que accepta l'absència</a>                             | Embolicar el <code>null</code> per a no ensopegar-hi                             | Tots       |
| <a href="#">09 · Repàs interactiu</a>                                                | Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més                             | Tots       |



📖 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.

## Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: en esta unitat el per-resoldre va primer. Intenta-ho de veritat i només mira el resultat quan hages suat una mica.

● Inicial per resoldre ✓ Inicial resultat ⭐ Avançat per resoldre 🧐 Avançat resultat 🔥 Extres

## ✓ Criteris d'avaluació coberts (RA6)

RA6: Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

| CE        | Criteri                                                                             | On es cobreix          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RA6<br>b) | S'han reconegut les llibreries de classes relacionades amb tipus avançats de dades. | ✓ Punts 1, 2, 4, 7 i 8 |
| RA6<br>c) | S'han utilitzat llistes per a emmagatzemar i processar informació.                  | ✓ Punts 4, 5, 6 i 7    |

🔴 La **RA6** es completa amb la **U06** (arrays, CE a), la **U12** (col·leccions, genèrics i mapes, CEs b, c, d, e i f) i la **U14** (regex, CE g). Esta unitat afig la capa de **programació funcional**: processa la informació de les col·leccions amb lambdes, streams i `Optional`, reforçant els CEs b i c des de l'enfocament declaratiu.

## ✓ Criteris d'avaluació coberts (RA7)

RA7: Desenvolupa programes, aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i de l'entorn de programació.

| CE           | Criteri                                                                                               | On es cobreix                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA7<br>a)–g) | Herència, superclasse, subclasse, modificadors, constructors, sobrescriptura i jerarquies de classes. |  Es va cobrir en la <b>U11</b> |
| RA7 h)       | S'ha comentat i documentat el codi.                                                                   |  Repàs interactiu i butlletins |

✦ La **RA7** es recolza en la **U11** (herència, CEs a–g). Esta unitat la desenvolupa en la seua vessant de **característiques avançades del llenguatge**: lambdes, interfícies funcionals, streams i `Optional`, els paquets `java.util.function` i `java.util.stream`.

## Per on comence?

- Vens de la U12 i vols l'essencial? → Comença en el [punt 1](#) i el [punt 2](#): les funcions que viatgen soles.
- Ja escrius lambdes i vols fluxos? → Ves directe al [punt 4](#) i al [punt 5](#): la cinta transportadora.
- Només vens a pels trucs? → Salta al [punt 3](#) (la drecera `::`) i al [punt 8](#) (la capsa que accepta l'absència).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [Q1 · Lambdes: funcions que viatgen soles](#)

 En acabar la unitat, continua en [U14 · Fitxers i expressions regulars \(Regex\)](#).

# 01 · Lambdes: funcions que viatgen soles

La fletxa `→`, la sintaxi de les lambdes i la primera vegada que guardes una funció en una variable 🏹

📖 Estàs en: 🎯 U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 01 · Lambdes: funcions que viatgen soles

## 📁 La idea en una frase

Una lambda és una funció sense nom que pots tractar com un valor: guardar-la en una variable, passar-la a un mètode o tornar-la. És la resposta de Java a “vull passar-li a este mètode un comportament, no només dades”.

En la U12 vas vore les col·leccions, els genèrics i els mapes. Tot genial. Però per a recórrer-les sempre hi havia una constant: els bucles i els mètodes un darrere l'altre. Hui canvia la jugada: les funcions deixen d'estar encadenades a una classe i comencen a **viatjar soles**.

## 🤖 La forma antiga: classes anònimes

Imagina que vols passar-li a alguna cosa “l'acció d'imprimir una salutació”. Abans de les lambdes, Java només et deixava fer-ho amb una **classe anònima**: una classe sense nom que defines sobre la marxa, només per a implementar un mètode i regalar-lo a un altre lloc.

```
Runnable tarea = new Runnable() {
 @Override
 public void run() {
 System.out.println("Hola");
 }
};
```

Fixa't en l'espectacle: per a dir “imprimeix Hola” necessites `new Runnable()`, una classe anònima, `@Override`, `public void run()`... sis línies per a una idea d'una. Java sempre ha sigut molt d'anar-se'n per les branques.

## 🏹 Arriba la fletxa: la lambda

Una **expressió lambda** (del grec lambda, i no, no té res a veure amb els lámbada de la sèrie *Futurama*... o sí, perquè els dos són rars) és exactament eixa idea en una línia:

```
Runnable tarea = () -> System.out.println("Hola");
```

Es llig: “sense paràmetres, fes `System.out.println("Hola")`”. La fletxa `->` separa **els paràmetres** (a l'esquerra) del **cos** (a la dreta). És com dir: “amb estes dades, fes això”.

La sintaxi té diverses cares:

```
() -> System.out.println("Hola"); // sense paràmetres
(x) -> x * 2; // un paràmetre amb parèntesis
x -> x % 2 == 0; // un paràmetre SENSE parèntesis (permès)
(a, b) -> a + b; // dos paràmetres
nombre -> { // cos amb bloc: diverses sentències
 String saludo = "Hola, " + nombre;
 System.out.println(saludo);
}
```

Regles d'or:

- **Un sol paràmetre** → pots llevar els parèntesis: `x -> x * 2`.
- **El tipus s'inferix** → no escrius `(Integer x) -> ...` a menys que et veja de gust.
- **Cos d'una sola expressió** → no necessita `return` ni claus.
- **Cos amb bloc** → necessites `{ }` i `return` si tornes alguna cosa.



## Funcions que viatgen en variables

Ací ve la part que et farà volar el cap: la lambda no necessita pertànyer a cap classe concreta. Només necessita una **interfície funcional**: una interfície amb un únic mètode abstracte (en el punt 2 ho aprofundim). Amb això, la funció viatja com un valor.

```

interface Transformador {
 int transformar(int x);
}

public class Demo {
 public static void main(String[] args) {
 Transformador doble = x -> x * 2; // guarde una funció en una
variable
 Transformador sumaUno = x -> x + 1; // i una altra

 System.out.println(doble.transformar(5)); // 10
 System.out.println(sumaUno.transformar(5)); // 6
 }
}

```

doble no és un número ni un String: és **una funció**. L'has ficada en una variable com qui guarda un llapis a la butxaca. I pots passar-la a altres mètodes, guardar-la en llistes... ja no ets tu qui crida la funció: la funció viatja sola fins on calga.

## ★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** una lambda amb un sol paràmetre pot llevar-se els parèntesis, però amb dos o més (o cap) no hi ha drecera: (a, b) -> ... i () -> ....

### Exercici: el comptador de viatges

```

interface Viajera {
 String viajar(String destino);
}

public class Demo {
 public static void main(String[] args) {
 Viajera saludo = destino -> "¡Bienvenida a " + destino + "!";
 System.out.println(saludo.viajar("Valencia"));
 }
}

```

### Què imprimeix?

- (A) ¡Bienvenida a Valencia!

- (B) saludo@1234abcd
- (C) Error de compilació: les lambdes no poden tornar Strings.
- (D) destino

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què significa la fletxa -> en una lambda?
2. Quan pots ometre els parèntesis dels paràmetres?
3. Quin tipus necessita la variable que guarda una lambda?
4. Quin és l'avantatge d'una lambda davant d'una classe anònima?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Una **lambda** és una funció sense nom que s'escriu amb la fletxa -> i es pot tractar com un valor:  $(x) \rightarrow x * 2$ .
2. S'usa on abans calia una **classe anònima**: menys claus, menys soroll, exactament la mateixa idea.
3. Per a guardar-la en una variable necessites una **interfície funcional**: una interfície amb un únic mètode abstracte.

### Vocabulari ràpid

| Terme                | Idea general                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Lambda               | Funció sense nom, escrita amb ->                           |
| Fletxa ->            | Separa paràmetres de cos en una lambda                     |
| Classe anònima       | Classe sense nom definida sobre la marxa (la forma antiga) |
| Interfície funcional | Interfície amb un únic mètode abstracte                    |

| Terme | Idea general |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Variable funcional | Variable el tipus de la qual és una interfície funcional i guarda una lambda |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: — · Següent: [02 · Interfícies funcionals: Predicate, Function, Consumer, Supplier](#)

# 02 · Interfícies funcionals: Predicate, Function, Consumer, Supplier

Els quatre vestits oficials de tota lambda: què espera cada un i com llegir la seua firma 🤖

📖 Estàs en: 🎯 U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 02 · Interfícies funcionals: Predicate, Function, Consumer, Supplier

## 📌 La idea en una frase

Una interfície funcional és una interfície amb un únic mètode abstracte. Java ja et regala les quatre més usades en `java.util.function`: **Predicate** (comprova), **Function** (transforma), **Consumer** (consumeix) i **Supplier** (fabrica).

En el punt 1 vas vore que per a guardar una lambda en una variable necessites una interfície funcional. Hui et presente els quatre vestits oficials que Java et dona fets. Ja no cal inventar-se interfícies pròpies com Transformador: l'armari de `java.util.function` està ple.

## 😬 Què és una interfície funcional?

És una interfície amb **exactament un mètode abstracte**. Eixe mètode és la firma que tota lambda ha de complir: si la interfície espera `boolean test(int)`, la teua lambda ha de ser una cosa que reba un `int` i torne un `boolean`.

Perquè el compilador et faça una mà, existeix l'anotació `@FunctionalInterface`: si algú intenta afegir un segon mètode abstracte, el compilador munta en còlera.

```
@FunctionalInterface
interface Transformador {
 int transformar(int x);
 // int otroMetodo(); // ❌ Error de compilació: només un mètode abstracte
}
```

⚠️ **Advertència:** `@FunctionalInterface` és opcional. La interfície funciona igual sense ella; l'anotació només serveix perquè el compilador verifiqui que segueixes les regles. Com un cinturó de seguretat: ningú t'obliga, però és bona idea.



# Els quatre vestits oficials

## 1. Predicate<T> — el jutge

Comprova si alguna cosa compleix una condició. El seu mètode abstracte: **boolean test(T t)**.

```
import java.util.function.Predicate;

Predicate<Integer> esPar = n -> n % 2 == 0;
System.out.println(esPar.test(4)); // true
System.out.println(esPar.test(7)); // false
```

## 2. Function<T, R> — el transformador

Rep una cosa de tipus T i torna una altra de tipus R. El seu mètode abstracte: **R apply(T t)**.

```
import java.util.function.Function;

Function<String, Integer> longitud = s -> s.length();
System.out.println(longitud.apply("java")); // 4

Function<String, String> gritando = s -> s.toUpperCase();
System.out.println(gritando.apply("hola")); // HOLA
```

## 3. Consumer<T> — el que consumeix sense tornar

Fa alguna cosa amb el valor i no torna res. El seu mètode abstracte: **void accept(T t)**.

```
import java.util.function.Consumer;

Consumer<String> imprimir = s -> System.out.println(s);
imprimir.accept("!Hola!");
```

## 4. Supplier<T> — el fabricant

No rep res i produïx un valor. El seu mètode abstracte: **T get()**.

```
import java.util.function.Supplier;

Supplier<String> fabricaSaludos = () -> "¡Hola!";
System.out.println(fabricaSaludos.get()); // ¡Hola!
```

## La xurrera de les quatre

| Interfície        | Mètode<br>abstracte | Què fa                             | Lambda típica                 |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Predicate<T>      | boolean<br>test(T)  | Comprova una condició              | n -> n % 2 == 0               |
| Function<T,<br>R> | R apply(T)          | Transforma un valor en<br>un altre | s -> s.length()               |
| Consumer<T>       | void<br>accept(T)   | Consumeix sense tornar             | s<br>System.out.println(s) -> |
| Supplier<T>       | T get()             | Fabrica un valor sense<br>entrada  | () -> new ArrayList<>()       |

Fixa't en el patró per a llegir-los sense por: el nom et diu el paper (**predica**, **funció**, **consumeix**, **suplix**) i la firma et diu el contracte. Quan en els punts següents veges `filter(n -> ...)`, `map(n -> ...)`, `forEach(...)` o `orElseGet(...)`, tots estaran demanant un d'estos vestits per darrere.

## ★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** quan una lambda no encaixa en Predicate, Function, Consumer o Supplier, Java té desenes de variants (BiFunction, IntFunction, UnaryOperator...). Comença sempre per les quatre bàsiques i amplia només si cal.

**Exercici: el porter de discoteca (versió funcional)**

```
import java.util.function.*;

public class Portero {
 public static void main(String[] args) {
 Predicate<Integer> mayorDeEdad = edad -> edad >= 18;
 Function<Integer, String> etiqueta = edad -> edad >= 18 ? "ADULTO" : "MENOR";
 Consumer<String> anunciar = s -> System.out.println("Entrada: " + s);
 Supplier<Integer> reloj = () -> 20;

 int edad = reloj.get();
 if (mayorDeEdad.test(edad)) {
 anunciar.accept(etiqueta.apply(edad));
 }
 }
}
```

Què imprimeix?

- (A) Entrada: ADULTO
- (B) Entrada: MENOR
- (C) Res: l'if mai no es compleix.
- (D) Error de compilació: no es poden combinar quatre lambdes així.

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode abstracte té Predicate<T> i què torna?
2. Què torna Function<T, R>?
3. Per a què serveix Consumer<T>?
4. I Supplier<T>?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Una **interfície funcional** és una interfície amb un únic mètode abstracte: és la firma que tota lambda ha de complir.
2. Els quatre vestits oficials de `java.util.function` són **Predicate** (`test`), **Function** (`apply`), **Consumer** (`accept`) i **Supplier** (`get`).
3. L'anotació **@FunctionalInterface** li demana al compilador que verifiqui que la interfície és funcional: un únic mètode abstracte i res més.

### Vocabulari ràpid

| Terme                             | Idea general                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interfície funcional              | Interfície amb un únic mètode abstracte             |
| <code>Predicate&lt;T&gt;</code>   | Comprova una condició: <code>boolean test(T)</code> |
| <code>Function&lt;T, R&gt;</code> | Transforma un valor: <code>R apply(T)</code>        |
| <code>Consumer&lt;T&gt;</code>    | Consumeix sense tornar: <code>void accept(T)</code> |
| <code>Supplier&lt;T&gt;</code>    | Fabrica un valor: <code>T get()</code>              |
| <code>@FunctionalInterface</code> | Anotació que valida que la interfície és funcional  |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Lambdes: funcions que viatgen soles](#) · Següent: [03 · Referències a mètodes: la drecera ::](#)

## 03 · Referències a mètodes: la drecera `::`

Reciclar mètodes ja escrits com si foren lambdes amb l'operador `::` 

 Estàs en:  U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 03 · Referències a mètodes: la drecera `::`

### La idea en una frase

Quan la teua lambda només crida un mètode que ja existeix, pots escriure `::` en comptes de `->`: `String::toUpperCase` significa “el mètode `toUpperCase` dels `Strings`”, llest per a usar-se com una lambda.

En el punt 1 vas veure les lambdes i en el punt 2 els quatre vestits oficials. Hui aprens a vestir-los sense escriure ni una fletxa: si el cos de la teua lambda és literalment “crida a este mètode”, Java et deixa reciclar eixe mètode directament amb l'operador `::` (dos punts, dos punts, no són punts suspensius).

### Quan la lambda és només una crida

Imagina que vols una `Function<String, String>` que pose un text en majúscules. Amb lambda:

```
Function<String, String> mayusculas = s -> s.toUpperCase();
```

Eixa lambda fa una sola cosa: cridar a `toUpperCase()`. Java pensa: “escolta, ja existeix eixe mètode, per a què escric la fletxa?”. La versió amb `::`:

```
Function<String, String> mayusculas = String::toUpperCase;
```

`String::toUpperCase` es llig: “el mètode `toUpperCase` de la classe `String`”. I funciona exactament igual que la lambda: quan li passes un `String`, el posarà en majúscules.

```
System.out.println(mayusculas.apply("hola")); // HOLA
```

### Els quatre tipus de referència

## 1. Mètode estàtic: `Clase::metodoEstatico`

```
Function<Integer, Integer> valorAbsoluto = Math::abs;
System.out.println(valorAbsoluto.apply(-7)); // 7
```

Equival a `x -> Math.abs(x)`.

## 2. Mètode d'instància sobre un objecte qualsevol: `Clase::metodoInstancia`

```
Function<String, Integer> longitud = String::length;
System.out.println(longitud.apply("java")); // 4
```

Equival a `s -> s.length()`. El paràmetre de la lambda es converteix en l'objecte sobre el qual cridem.

## 3. Mètode d'instància sobre un objecte concret: `objeto::metodo`

```
Consumer<String> imprimir = System.out::println;
imprimir.accept("!Hola!");
```

Equival a `s -> System.out.println(s)`. Ací l'objecte ja existeix (`System.out`) i el paràmetre de la lambda és l'argument del mètode.

## 4. Constructor: `Clase::new`

```
Supplier<ArrayList<String>> fabrica = ArrayList::new;
ArrayList<String> lista = fabrica.get();
```

Equival a `() -> new ArrayList<>()`. El constructor també és un mètode, i també es pot reciclar.



## La taula del ::

| Referència            | Sintaxi                          | Equival a                                     |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estàtica              | <code>Math::abs</code>           | <code>x -&gt; Math.abs(x)</code>              |
| D'instància (classe)  | <code>String::toUpperCase</code> | <code>s -&gt; s.toUpperCase()</code>          |
| D'instància (objecte) | <code>System.out::println</code> | <code>s -&gt; System.out.println(s)</code>    |
| Constructor           | <code>ArrayList::new</code>      | <code>() -&gt; new ArrayList&lt;&gt;()</code> |

⚠ **Advertència:** la referència a mètode no executa el mètode. `String::toUpperCase` **no** posa res en majúscules: és la recepta, no el menjar. S'executarà quan el stream o la interfície funcional ho demane.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** quan dubtes entre lambda i referència, pensa en la llegibilitat. `String::toUpperCase` és més net que `s -> s.toUpperCase()`, però una lambda amb lògica (com `s -> s.length() > 3`) no es pot convertir a `::` perquè no crida un únic mètode.

### Exercici: el reciclador de salutacions

```
import java.util.function.*;

public class Reciclador {
 public static void main(String[] args) {
 Supplier<String> fabrica = String::new;
 Function<String, String> mayusculas = String::toUpperCase;
 Consumer<String> imprimir = System.out::println;

 String vacio = fabrica.get();
 imprimir.accept(mayusculas.apply(vacio.isEmpty() ? "hola" : vacio));
 }
}
```

### Què imprimeix?

- (A) HOLA
- (B) hola
- (C) Res: el String està buit.

- (D) Error de compilació: `String::new` no és una referència vàlida.

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què significa `String::toUpperCase` sense parèntesis?
2. Quan usaries `objeto::metodo` en comptes de `Clase::metodo`?
3. `Math::max` quin tipus de referència és?
4. Què fa `Clase::new`?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Una **referència a mètode** (`::`) és una lambda encara més curta: reutilitza un mètode que ja existeix en comptes d'escriure la fletxa.
2. Hi ha quatre tipus: **estàtica** (`Math::abs`), **d'instància sobre classe** (`String::toUpperCase`), **d'instància sobre objecte** (`System.out::println`) i **de constructor** (`ArrayList::new`).
3. Quan la teua lambda només crida un mètode, la referència és més llegible i es comporta exactament igual.

### Vocabulari ràpid

| Terme                         | Idea general                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Referència a mètode           | Reutilitzar un mètode com a lambda amb <code>::</code>  |
| <code>Clase::estatico</code>  | Referència a un mètode estàtic                          |
| <code>Clase::instancia</code> | Mètode d'instància cridat sobre el paràmetre que arribe |
| <code>objeto::metodo</code>   | Mètode cridat sobre un objecte concret que ja existeix  |
| <code>Clase::new</code>       | Referència al constructor                               |



 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [02 · Interfícies funcionals: Predicate, Function, Consumer, Supplier](#) · **Següent:** [04 · Streams: el flux de dades](#)

# 04 · Streams: el flux de dades

La cinta transportadora de Java: crear un `Stream`, el pipeline i per què no guarda res 📦

📖 Estàs en: 🌟 U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 04 · Streams: el flux de dades

## 📌 La idea en una frase

Un Stream no és una col·lecció nova: és una cinta transportadora per on passen els elements d'una font (una llista, un array, diversos valors...) per a processar-los d'una vegada, sense bucles.

Fins ara, per a treballar amb una llista de la U12 escrivies `for (String s : lista)` i dins feies la màgia. El stream és una altra filosofia: en comptes de dir-li a Java **com** recórrer (bucle, índex, iterador), li dius **què** vols aconseguir i ell munta la cinta. Tu dissenyes el flux; Java mou els paquets.

## 📦 Què és un Stream (i què NO és)?

Un `Stream<T>` és una **seqüència d'elements** de tipus `T` que es processa d'una vegada. Tres regles que t'estalviaran disgustos:

- **No guarda dades.** La cinta no emmagatzema paquets: les dades continuen vivint en la teua llista o el teu array. El stream només les va passant.
- **És peresós.** Les operacions intermèdies no s'executen fins que apareix una operació terminal (ho veiem en el punt 5).
- **Només es recorre una vegada.** Com una cinta de supermercat: quan l'últim producte cau a la bossa, la cinta es queda buida. Usar-lo dos vegades és impossible.

## 🚚 Crear un Stream: les quatre fonts

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Fuentes {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> nombres = List.of("ana", "bob", "carla");

 Stream<String> s1 = nombres.stream(); // des d'una
col·lecció
 Stream<Integer> s2 = Stream.of(1, 2, 3); // des de valors
solts
 Stream<String> s3 = Arrays.stream(new String[]{"x", "y"}); // des d'un
array
 Stream<Integer> s4 = Stream.iterate(0, n -> n + 1); // infinita
(¡amb compte!)
 }
}

```

- `lista.stream()` — la font més comuna: qualsevol col·lecció de la U12 té este mètode.
- `Stream.of(a, b, c)` — quan vols un flux a partir de diversos valors sense muntar una llista.
- `Arrays.stream(array)` — per a convertir un array de la U06 en flux.
- `Stream.iterate(0, n -> n + 1)` — genera una seqüència infinita. No la tanques amb una terminal que ho recórrega tot o el teu programa es dedicarà a comptar fins a l'infinit (i no és una metàfora).



## El pipeline: font → intermèdies → terminal

La forma d'usar un stream és el **pipeline**: una font, zero o més operacions intermèdies, i una operació terminal que tanca l'aixeta.

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Pipeline {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> nombres = List.of("ana", "bob", "carla", "david", "eva");

 long cantidad = nombres.stream() // 1. font
 .filter(n -> n.length() > 3) // 2. intermèdia: es queda amb els
 .count(); // 3. terminal: els compta

 System.out.println(cantidad); // 3 (carla, david, eva)
 }
}

```

L'operació terminal (`count()`) és la que fa que la cinta arranque. Sense ella, el stream no mou ni un paquet: les intermèdies només preparen la cinta. És com planejar un viatge: pots dissenyar la ruta tot el que vulgues, però ningú ix fins que l'autobús arranca.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** `lista.stream()` et dona un flux, però `List.of(...)` crea llistes **immutables**. Si necessites que el resultat siga modificable, en el punt 7 veuràs com eixir del stream a una col·lecció que sí pugues tocar.

**Exercici: la cinta que arranca**

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Cinta {
 public static void main(String[] args) {
 List<Integer> numeros = List.of(4, 8, 15, 16, 23, 42);
 Stream<Integer> flujo = numeros.stream()
 .filter(n -> n % 2 == 0)
 .map(n -> n * 10);
 System.out.println("Cinta preparada");
 }
}
```

### Què imprimeix?

- (A) Cinta preparada
- (B) Cinta preparada i després 40 80 160 420
- (C) 40 80 160 420
- (D) Res: el programa es queda penjat esperant la cinta.

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Un Stream guarda dades?
2. Quantes vegades pots recórrer un Stream?
3. Com crees un stream des d'una llista?
4. I des de diversos valors solts?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Un **Stream** és un flux d'elements, no un contenidor: no guarda res, és una cinta per on passen les dades.

2. Es crea amb `coleccion.stream()`, `Stream.of(...)`, `Arrays.stream(array)` o `Stream.iterate`, i s'usa en un **pipeline** de font → intermèdies → terminal.
3. El stream és **peresós i d'un sol ús**: sense operació terminal no fa res, i una vegada consumit no es pot reutilitzar.

### Vocabulari ràpid

| Terme      | Idea general                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stream     | Flux de dades que es processa d'una vegada                                                       |
| Pipeline   | Cadena font → intermèdies → terminal                                                             |
| Font       | D'on ixen els elements ( <code>col·lecció</code> , <code>array</code> , <code>Stream.of</code> ) |
| Peresa     | Les operacions intermèdies no s'executen fins a la terminal                                      |
| Consumible | Un stream només es recorre una vegada                                                            |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [03 · Referències a mètodes: la dreuera ::](#) · **Següent:** [05 · Operacions intermèdies: `filter`, `map`, `distinct`, `sorted`, `limit`](#)

# 05 · Operacions intermèdies: filter, map, distinct, sorted, limit

La cinta que filtra, transforma, lleva repetits, ordena i limita el flux 

 Estàs en:  U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 05 · Operacions intermèdies: filter, map, distinct, sorted, limit

## La idea en una frase

Les operacions intermèdies transformen el flux i tornen un altre Stream. No fan res per si soles (són peresoses) i no toquen la col·lecció original: només decideixen com serà la cinta quan arranque.

Ja tens la cinta del punt 4. Hui li poses les estacions: **filter** decideix quins paquets passen, **map** els reetiqueta, **distinct** trau els duplicats, **sorted** els ordena i **limit** talla el flux. Totes tornen un stream nou, totes són peresoses i cap modifica la teua llista original. Això sí: **l'ordre de les estacions importa**.

## Les cinc estacions

### **filter(Predicate)** — el porter

Deixa passar només els elements que compleixen la condició. Necessita un Predicate (punt 2).

```
List<Integer> numeros = List.of(1, 2, 3, 4, 5, 6);
List<Integer> pares = numeros.stream()
 .filter(n -> n % 2 == 0) // 2, 4, 6
 .toList();
```

### **map(Function)** — el transformador

Transforma cada element. Necessita una Function (punt 2). Canvia el tipus de la cinta: `Stream<Integer> → Stream<String>` si vols.

```
List<String> palabras = List.of("hola", "java");
List<Integer> longitudes = palabras.stream()
 .map(String::length) // 4, 4
 .toList();
```

## distinct() — el que lleva repetits

Elimina duplicats usant equals().

```
List<String> repetidas = List.of("sol", "mar", "sol", "luna");
List<String> unicas = repetidas.stream()
 .distinct() // sol, mar, luna
 .toList();
```

## sorted() — el que ordena

Ordena segons l'ordre natural (amb Comparable). Si vols un altre criteri, usa sorted(Comparator).

```
List<Integer> desordenados = List.of(5, 2, 8, 1);
List<Integer> ordenados = desordenados.stream()
 .sorted() // 1, 2, 5, 8
 .toList();
```

## limit(n) — les tisoires

Es queda amb els n primers elements del flux.

```
List<Integer> numeros = List.of(10, 20, 30, 40, 50);
List<Integer> tresPrimeros = numeros.stream()
 .limit(3) // 10, 20, 30
 .toList();
```



## Les estacions en cadena

Allò bonic és que s'encadenen: cada operació rep el flux de l'anterior i li passa el seu a la següent. Un exemple complet:



```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Cadena {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> palabras = List.of("java", "hola", "java", "mundo", "adios",
 "luna");

 palabras.stream()
 .filter(p -> p.length() > 3) // java, hola, java, mundo, adios, luna
 .map(String::toUpperCase) // JAVA, HOLA, JAVA, MUNDO, ADIOS, LUNA
 .distinct() // JAVA, HOLA, MUNDO, ADIOS, LUNA
 .sorted() // ADIOS, HOLA, JAVA, LUNA, MUNDO
 .limit(3) // ADIOS, HOLA, JAVA
 .forEach(System.out::println); // terminal: imprimeix les tres
 }
}
```

Eixida:

```
ADIOS
HOLA
JAVA
```

Fixa't en la **importància de l'ordre**: si poses `limit(3)` abans de `sorted()`, et quedes amb els tres primers en l'ordre d'arribada i després els ordenes; el resultat canvia. Dissenyar el pipeline és decidir en quin ordre passa cada paquet per cada estació.

## ★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** `map` pot canviar el tipus del stream (`Stream<String> → Stream<Integer>`), però `filter` sempre torna el mateix tipus que rep: només lleva elements, no els transforma.

**Exercici:** l'estació que sobra

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Estaciones {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> nombres = List.of("ana", "bob", "carla", "david", "eva");
 List<String> resultado = nombres.stream()
 .sorted()
 .filter(n -> n.length() == 3)
 .limit(1)
 .toList();
 System.out.println(resultado);
 }
}
```

Què imprimeix?

- (A) [ana]
- (B) [bob]
- (C) [ana, bob, eva]
- (D) [eva]

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. filter deixa passar els elements que compleixen la condició o els que no?
2. map modifica la col·lecció original?
3. Què fa distinct?
4. Què fa limit(3)?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Les **operacions intermèdies** transformen el flux i tornen un altre Stream: filter, map, distinct, sorted i limit.
2. Són **peresoses**: no s'executen fins que arriba una operació terminal, i **no modifiquen** la font.
3. L'**ordre de les estacions importa**: el mateix pipeline amb les mateixes operacions en un altre ordre pot donar resultats diferents.

### Vocabulari ràpid

| Terme      | Idea general                              |
|------------|-------------------------------------------|
| Intermèdia | Operació que torna un altre Stream        |
| filter     | Deixa passar el que compleix el Predicate |
| map        | Transforma cada element amb una Function  |
| distinct   | Elimina repetits (amb equals)             |
| sorted     | Ordena (ordre natural o amb Comparator)   |
| limit(n)   | Tall el flux en n elements                |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [04 · Streams: el flux de dades](#) · **Següent:** [06 · Operacions terminals: collect, reduce, count, forEach](#)

# 06 · Operacions terminals: collect, reduce, count, forEach

L'aixeta que fa que l'aigua fluesca de veritat: `collect`, `reduce`, `count` i `forEach` 

 Estàs en:  U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 06 · Operacions terminals: collect, reduce, count, forEach

## La idea en una frase

Les operacions terminals són l'aixeta del pipeline: sense una d'elles, el stream no flueix. **collect** empaqueta el resultat, **reduce** combina tots els elements en un, **count** els compta i **forEach** els recorre.

En el punt 4 vas veure que el stream és peresós i en el punt 5 que les intermèdies només preparen la cinta. Hui obris l'aixeta. Cada terminal produïx un resultat final i, en fer-ho, **consumeix el stream**: després de `count()`, `reduce()` o `forEach()`, la cinta queda buida i no es pot reutilitzar.

## Les quatre terminals

### **collect(Collector)** — la que empaqueta

Recull els elements del flux en una estructura. La més famosa: `Collectors.toList()`. És el pont entre el stream i les col·leccions de la U12 (en el punt 7 l'espremем a fons).

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

List<Integer> numeros = List.of(4, 8, 2, 9, 5);
List<Integer> lista = numeros.stream()
 .filter(n -> n % 2 == 0)
 .collect(Collectors.toList()); // [4, 8, 2]
```

### **reduce(identitat, acumulador)** — la que combina

Va combinant els elements en un de sol. El primer argument és la **identitat** (el valor neutre: 0 per a sumes, 1 per a productes), i el segon és un `BinaryOperator` que diu com combinar dos elements.

```
int suma = numeros.stream().reduce(0, (a, b) -> a + b); // 28
int maximo = numeros.stream().reduce(Integer.MIN_VALUE, Math::max); // 9
```

`reduce(0, (a, b) -> a + b)` es llig: “comença en 0 i ve sumant cada element a l’acumulador”. És com un bucle `for` on l’acumulador viatja d’element en element... sense bucle.

## count() — la que compta

Torna el nombre d’elements com a `long`.

```
long pares = numeros.stream().filter(n -> n % 2 == 0).count(); // 3
```

## forEach(Consumer) — la que recorre

Aplica un `Consumer` a cada element. És la terminal “imperativa”: l’única que s’assembla a un bucle, pensada per a efectes secundaris (imprimir, guardar...).

```
numeros.stream().forEach(System.out::println); // imprimeix tots
```

⚠ **Advertència:** `forEach` amb un stream en paral·lel no garanteix ordre. Per al curs, usa’l en streams normals i no et preocupes; però recorda que si l’ordre importa, és més segur `collect` i després recórrer.

## El pipeline complet

Junta el dels dos punts anteriors:

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Notas {
 public static void main(String[] args) {
 List<Integer> notas = List.of(7, 8, 3, 9, 5);

 long aprobados = notas.stream()
 .filter(n -> n >= 5)
 .count(); // 4

 int sumaAprobados = notas.stream()
 .filter(n -> n >= 5)
 .reduce(0, Integer::sum); // 29

 List<Integer> dobladas = notas.stream()
 .filter(n -> n >= 5)
 .map(n -> n * 2)
 .collect(Collectors.toList()); // [14, 16, 18, 10]

 System.out.println(aprobados + " " + sumaAprobados + " " + dobladas);
 }
}

```

Eixida: 4 29 [14, 16, 18, 10]. Tres pipelines, tres aixetes, tres resultats. Cada vegada que obris una, el stream es consumeix i has de crear-ne una altra.

## ★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** `Integer::sum` és una referència a mètode (punt 3) perfecta per a `reduce`: és un `BinaryOperator<Integer>` que suma dos enters.

**Exercici: l'acumulador**

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Acumulador {
 public static void main(String[] args) {
 List<Integer> numeros = List.of(1, 2, 3, 4, 5);
 int total = numeros.stream()
 .reduce(10, (a, b) -> a * b);
 System.out.println(total);
 }
}
```

Què imprimeix?

- (A) 120
- (B) 15
- (C) 1200
- (D) 10

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què torna `count()`?
2. Per a què serveix el primer argument de `reduce(0, ...)`?
3. Què fa `forEach`?
4. Pots reutilitzar el mateix stream després d'una operació terminal?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Les **operacions terminals** són l'aixeta del pipeline: sense elles, res no flueix.
2. `collect` empaqueta el resultat, `reduce` combina els elements en un (amb una identitat), `count` els compta i `forEach` els recorre.

3. Després d'una terminal, el stream es **consumeix**: si necessites processar de nou, crea un altre stream.

### Vocabulari ràpid

| Terme     | Idea general                                         |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Terminal  | Operació que tanca el pipeline i produïx un resultat |
| collect   | Recull el flux en una estructura (p. ex. llista)     |
| reduce    | Combina tots els elements en un (suma, màxim...)     |
| Identitat | Valor inicial del reduce (neutre: 0 per a la suma)   |
| count()   | Torna el nombre d'elements (long)                    |
| forEach   | Aplica un Consumer a cada element                    |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [05 · Operacions intermèdies: filter, map, distinct, sorted, limit](#) · **Següent:** [07 · Del stream a la col·lecció: toList, Collectors, groupingBy](#)



# 07 · Del stream a la col·lecció: toList, Collectors, groupingBy

`toList()`, `Collectors.toList()` i `groupingBy()`: del flux a llistes, conjunts i mapes 📦

📖 Estàs en: 🌟 U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 07 · Del stream a la col·lecció: toList, Collectors, groupingBy

## 📌 La idea en una frase

Un stream no guarda res, així que al final del pipeline toca aterrar: `toList()` o els `Collectors` converteixen el flux en llistes, conjunts, `Strings` i, amb `groupingBy`, en mapes agrupats per una clau.

La cinta transportadora està molt bé per a processar, però al final els paquets han d'anar a algun lloc. La terminal `collect` (del punt 6) és la porta d'eixida, i hui coneixes la seua maleta: `Collectors`, la classe amb les receptes per a empaquetar de totes les formes imaginables.

## 📦 `toList()`: l'eixida ràpida (Java 16+)

Des de Java 16 existeix `toList()` directe sobre el stream: la forma més curta d'aterrar en una llista.

```
List<String> palabras = List.of("hola", "mundo", "hola", "adios");
List<String> unicas = palabras.stream()
 .distinct()
 .toList(); // [hola, mundo, adios]
```

⚠️ **Advertència:** `toList()` torna una llista **immutable**: no pots fer `add`, `remove` ni reordenar-la. Si necessites modificar-la, usa `collect(Collectors.toList())`, que torna un `ArrayList` de tota la vida.

## 📦 Els Collectors de tota la vida

La classe `Collectors` (en `java.util.stream`) té receptes per a cada tipus d'aterratge:

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

List<String> palabras = List.of("hola", "mundo", "hola", "adios");

List<String> lista = palabras.stream().collect(Collectors.toList()); // ArrayList
Set<String> conjunto = palabras.stream().collect(Collectors.toSet()); // HashSet
sense duplicats
String frase = palabras.stream().collect(Collectors.joining(", ")); // "hola,
mundo, hola, adios"
long cuantos = palabras.stream().collect(Collectors.counting()); // 4
```

joining(", ") és el favorit per a traure un String llegible: unix els elements amb el separador que li passes. Ideal per a depurar pipelines en dos línies.

## groupingBy: agrupar com en una taula

El rei d'este punt. `Collectors.groupingBy(funció)` agrupa els elements segons la clau que torna la funció i et dona un `Map<clau, List<valor>>`.

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Agrupando {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> palabras = List.of("hola", "adios", "hola", "mar", "mundo");

 Map<Character, List<String>> porLetra = palabras.stream()
 .collect(Collectors.groupingBy(p -> p.charAt(0)));

 System.out.println(porLetra);
 // {a=[adios], h=[hola, hola], m=[mar, mundo]}
 }
}
```

És l'equivalent a la sentència SQL `GROUP BY`: en comptes de recórrer a mà i muntar el `HashMap` de la U12 amb `getOrDefault`, declares la clau i Java agrupa. Per dins està usant un `HashMap`, però tu no ho veus: el `Collectors` el munta per tu.



## toMap: d'elements a entrades

`Collectors.toMap(clau, valor)` converteix cada element en una entrada de mapa. Té un tercer argument: la **funció de fusió**, que decideix què fer quan dos elements volen la mateixa clau.

```
List<String> palabras = List.of("hola", "mundo", "hola", "adios");

// paraula → longitud
Map<String, Integer> longitudes = palabras.stream()
 .collect(Collectors.toMap(p -> p, String::length, (a, b) -> a));
// {adios=5, hola=4, mundo=5}

// primera lletra → primera paraula que la complisca
Map<Character, String> representantes = palabras.stream()
 .collect(Collectors.toMap(p -> p.charAt(0), p -> p, (a, b) -> a));
// {a=adios, h=hola, m=mundo}
```

Sense la funció de fusió `(a, b) -> a`, un "hola" duplicat provocaria una `IllegalStateException`: dos elements volent la mateixa clau i ningú resolent el conflicte. Amb `(a, b) -> a` li dius “queda’t amb el primer”.



## Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** `groupingBy` admet un segon argument, el “collector aigües avall”: `groupingBy(clau, Collectors.counting())` et dona `Map<clau, Long>` amb quants elements hi ha en cada grup. El comptador de freqüències de la U12 en una sola línia.

**Exercici: el comptador de grups**

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Grupos {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> palabras = List.of("sol", "mar", "sol", "luna", "mar", "sol");
 Map<String, Long> conteo = palabras.stream()
 .collect(Collectors.groupingBy(p -> p, Collectors.counting()));
 System.out.println(conteo);
 }
}
```

### Què imprimeix?

- (A) {sol=3, mar=2, luna=1}
- (B) {sol=1, mar=1, luna=1}
- (C) {sol=1, mar=1, sol=1, luna=1, mar=1, sol=1}
- (D) {sol=6}

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què torna `toList()`?
2. Què fa `Collectors.groupingBy(...)`?
3. Per a què serveix el tercer argument de `toMap`?
4. Què torna `Collectors.joining(", ")`?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. `toList()` i els `Collectors` converteixen el flux en **col·leccions reals**: llistes, conjunts, Strings i mapes.

2. `groupBy` agrupa els elements per una clau i torna un `Map<clau, List<valor>>`; amb `counting()` com a segon argument, compta cada grup.
3. `toMap` converteix cada element en una entrada clau-valor i necessita una **funció de fusió** quan pot haver-hi claus repetides.

### Vocabulari ràpid

| Terme                                                   | Idea general                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>toList()</code>                                   | Recull el stream en una llista immutable (Java 16+)               |
| <code>Collectors.toList()</code> / <code>toSet()</code> | Recullen en llista o conjunt modificables                         |
| <code>groupBy</code>                                    | Agrupa per una clau en un Map                                     |
| Collector aigües avall                                  | Segon argument que processa cada grup ( <code>counting()</code> ) |
| <code>toMap</code>                                      | Convertix cada element en una entrada clau-valor                  |
| Fusió (merge)                                           | Funció que resol què fer amb claus repetides                      |
| <code>joining</code>                                    | Unix els elements en un String                                    |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [06 · Operacions terminals: collect, reduce, count, forEach](#) · **Següent:** [08 · Optional: el que accepta l'absència](#)

# 08 · Optional: el que accepta l'absència

Embolicar el `null` per a no ensopegar-hi: `Optional.of`, `orElse`, `isPresent` i `ifPresent` 📁

📖 Estàs en: 🎯 U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 08 · Optional: el que accepta l'absència

## 📁 La idea en una frase

`Optional<T>` és una capsa que conté un valor o està buida. En comptes de tornar un `null` a seques (que ningú sap si era una dada real o un oblit), tornes la capsa i obligues a qui la rep a preguntar: hi ha valor dins, o no?

Portes tota la unitat processant dades com un cap. Però hi ha un moment en què tot es torç: quan un mètode no troba el que busca i torna `null`. I tu, innocent, crides a `.length()` o a `.get()` sobre eixe `null`... i la `NullPointerException` et saluda a tota la cara. `Optional` existeix perquè l'absència siga **explícita** i **gestionable**, no un accident.

## 📁 La capsa en acció

Un `Optional<T>` és una capseta que pot estar **plena** (amb un valor) o **buida**. Crear-la és fàcil:

```
import java.util.*;

Optional<String> algo = Optional.of("java"); // capsa PLENA. Prohibit passar
null.

Optional<String> vacio = Optional.empty(); // capsa BUIDA.

Optional<String> dudoso = Optional.ofNullable(valor); // accepta null: si és null,
capsa buida
```

⚠️ **Advertència:** `Optional.of(null)` llança `NullPointerException` a l'instant. És la forma de dir “esta capsa NOMÉS admet valors reals”. Si no saps si pot arribar `null`, usa `ofNullable`.

## 📁 Obrir la capsa amb elegància

La gràcia de la capsa és que no l'obris a la bruta: uses els seus mètodes per a decidir què passa en cada cas.

```
import java.util.*;

public class Caja {
 public static void main(String[] args) {
 Optional<String> vacio = Optional.empty();

 // Preguntar
 System.out.println(vacio.isPresent()); // false

 // Valor per defecte: immediat
 String texto = vacio.orElse("valor por defecto");
 System.out.println(texto); // valor por defecto

 // Valor per defecte: peresós (Supplier)
 String fabricado = vacio.orElseGet(() -> fabricarLento());

 // Si està buida... revienta amb la teua excepció
 // String valor = vacio.orElseThrow(() -> new
 // IllegalStateException("¡Faltaba!"));

 // Si hi ha valor, fes alguna cosa (Consumer). Si no, no faces res.
 vacio.ifPresent(s -> System.out.println(s.toUpperCase())); // no imprimeix res
 }

 static String fabricarLento() {
 return "fabricado con esfuerzo";
 }
}
```

La diferència entre `orElse` i `orElseGet`: `orElse(x)` ja té `x` calculat (l'argument s'avalua sempre, hi haja o no valor). `orElseGet(() -> ...)` només fabrica el valor per defecte si la capsa està buida: és peresós, i si fabricar és car, t'estalvies la despesa.



## Optional i els streams: parella de ball

Ací s'ajunta tot: moltes operacions terminals de streams tornen un `Optional` perquè no poden garantir que existisca resultat. `findFirst`, `findAny`, `max` i `min` són les típiques.

```

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Pareja {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> nombres = List.of("bob", "ana", "carla");

 Optional<String> primeroConA = nombres.stream()
 .filter(n -> n.startsWith("a"))
 .findFirst();

 System.out.println(primeroConA.isPresent()); // true
 primeroConA.ifPresent(System.out::println); // ana

 Optional<String> ninguno = nombres.stream()
 .filter(n -> n.startsWith("z"))
 .findFirst();
 System.out.println(ninguno.orElse("no hay nadie")); // no hay nadie
 }
}

```

Si el filter no deixa passar a ningú, findFirst torna una capsa buida... i tu, amb orElse o ifPresent, decideixes l'aterratge. Això sí: **no uses get() a la boja**: si la capsa està buida, get() llança NoSuchElementException. Pregunta (isPresent) o aterra (orElse) abans d'obrir.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** orElse(null) és legal però és tornar a casa amb les mans buides: millor orElse("algo sensato") o orElseThrow(...). Si vas a tornar null, per a què vas embolicar l'absència en una capsa?

**Exercici: l'ascensor de la capsa**



```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Ascensor {
 public static void main(String[] args) {
 List<Integer> notas = List.of();
 Optional<Integer> maxima = notas.stream()
 .max(Integer::compareTo);
 System.out.println(maxima.orElse(-1));
 }
}
```

Què imprimeix?

- (A) -1
- (B) 0
- (C) Optional.empty
- (D) Una NoSuchElementException

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què passa si fas Optional.of(null)?
2. Com lliges el valor d'un Optional sense arriscar-te a una excepció?
3. Quina diferència hi ha entre orElse i orElseGet?
4. Quins mètodes de streams tornen Optional?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. **Optional** és una capsula que conté un valor o està buida: substituïx el null a seques i fa explícita l'absència.

2. Es crea amb `of`, `ofNullable` o `empty`, i es consumeix amb `orElse`, `orElseGet`, `orElseThrow` i `ifPresent`.
3. Molts mètodes de streams (`findFirst`, `max`, `min`) tornen `Optional`: la capsa és el pont entre la peresa del stream i la teua decisió sobre l'absència.

### Vocabulari ràpid

| Terme                                              | Idea general                                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>Optional&lt;T&gt;</code>                     | Capsa que embolica un valor o la seua absència                            |
| <code>Optional.of(v)</code>                        | Capsa plena (prohibix <code>null</code> )                                 |
| <code>Optional.ofNullable(v)</code>                | Capsa que admet <code>null</code> (si és <code>null</code> , queda buida) |
| <code>Optional.empty()</code>                      | Capsa buida                                                               |
| <code>orElse(x)</code> / <code>orElseGet(s)</code> | Valor per defecte (immediat / peresós)                                    |
| <code>orElseThrow()</code>                         | Llança una excepció si està buit                                          |
| <code>ifPresent(c)</code>                          | Executa un <code>Consumer</code> només si hi ha valor                     |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [07 · Del stream a la col·lecció: `toList`, `Collectors`, `groupingBy`](#) · **Següent:** [09 · Repàs interactiu](#)

# 09 · Repàs interactiu: domina la programació funcional

El tancament pràctic de la unitat, amb un pipeline que sembla màgia i un Optional que amaga un ensurt 🎯

📖 Estàs en: 🎯 U13 · Programació funcional (Streams i Lambdas) → 09 · Repàs interactiu

## 📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐞

## ★ Sé el Código, my friend...

*Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:*

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Misterio {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> nombres = List.of("ana", "bob", "carla", "david", "eva");

 long r = nombres.stream()
 .filter(n -> n.length() > 3)
 .map(String::toUpperCase)
 .count();

 System.out.println(r);
 }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. 5 → El filter no filtra res i el map converteix tots. ❌
2. 3 → filter deixa passar a carla, david i eva... no? ❌

3. 2 →  Correcte de veritat: de ana, bob, carla, david, eva passen el filtre carla i david (les úniques amb més de 3 lletres). `map(String::toUpperCase)` les posa en majúscules, però no canvia la comptada. `count()` torna 2.

>  Solució

## Fireside Chat: el Bucle For vs el Stream

*Dues maneres de recórrer una llista es troben davant la màquina de cafè.*

**Bucle For:** — Mira, jo soc el clàssic. `for (String s : lista) { ... }`. Vaig element a element, decidisc jo el ritme, puc parar quan vull. El control total.

**Stream:** — ¡Ja! Tu controles el *com*. Jo només necessite que em digues el *què*: `lista.stream().filter(...).map(...).toList()`. Declares la recepta i jo cuine.

**Bucle For:** — I quan necessites modificar la llista mentre la recorres? Jo et deixo, amb compte. Tu ni ho intentes.

**Stream:** — Per a això existeixen les col·leccions d'eixida. I quan t'oblides del `break` i et recorres mil elements de més, no em vingues plorant. A més, jo puc dir `limit(3)` i em pare sol. Saps què és peresa productiva?

**Bucle For:** — Val, val... però els meus primitius i els meus índexs continuen sent útils per a coses simples.

**Stream:** — Ningú diu que no. Jo brille quan el pipeline es torna complex: filtrar, transformar, ordenar i agrupar en tres línies en comptes de tres bucles aniuats. Tu per a allò simple, jo per a allò declaratiu. Tregua.

**Bucle For:** — Tregua. Al final, els dos recorrem.

La lliçó: **usa el bucle quan el control importe i el stream quan vulgues declarar el resultat**. No és una guerra: és saber quan usar cada ferramenta. El stream no t'odia: t'està llevat treball.



## Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc la fletxa que converteix un bloc de codi en un valor que viatja sol.

2. Soc la interfície funcional que respon true o false a una pregunta.
3. Soc l'operador que et deixa reciclar un mètode com si fóra una lambda.
4. Soc el flux peresós que no fa res fins que obris l'aixeta.
5. Soc l'aixeta final: sense mi, el stream no flueix.
6. Soc la capsula que accepta l'absència.

>  Respostes



## CONRAD VS EL MÓN: “El que oblida l'aixeta”

*CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre els clàssics del novell.*

**CONRAD:** — UNA ALTRA VEGADA! Un alumne m'ensenya el seu programa i es queixa: “CONRAD, no em imprimeix res”. I jo: has posat una operació terminal? “Una què?” AI, MARE MEUA! `lista.stream().filter(...).map(...)` sense terminal no fa RES! El stream és peresós, com la meua paciència. Pos-li un `collect`, un `count` o un `forEach`, o la cinta es queda parada per sempre.

*I després està el que intenta recórrer el mateix stream dos vegades.* “Per què em dona error al segon `count()`?” I tant! Perquè la cinta ja es va buidar! Un stream es consumeix amb la primera terminal. Si vols comptar dos coses, crea dos streams. És com voler menjar la mateixa pizza dues vegades: impossible, ja està al teu estómac.

*I el colmo dels colmos:* el que fa `Optional.of(objetoQuePuedeSerNull)` i s'estranya de la `NullPointerException`. `of` és per a allò segur! Si pot vindre null, `ofNullable`. I no em vingues amb `get()` a cegues sobre una capsula que pot estar buida: això és `NoSuchElementException` assegurada. `orElse`, `ifPresent`, `orElseThrow`... la capsula té porta, usa-la.

**La lliçó:** abans d'acusar Java de “odiar-te”, repassa el trio sagrat de la unitat: **hi ha una operació terminal? estic reutilitzant un stream ja consumit? estic obrint un optional buit sense xarxa?** El compilador no t'odia: t'està passant les respostes de l'examen.



## El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. `nombres.stream().map(String::length)` sense operació terminal... s'executa el `map`?

- a) Sí, a l'acte b) No, fins que arribe una terminal
- 2. Pots fer `lista.add(...)` sobre una llista tornada per `toList()`?
  - a) Sí b) No: és immutable
- 3. `Optional<String> o = Optional.empty(); o.get()...` què passa?
  - a) Torna null b) Llança `NoSuchElementException`
- 4. `reduce(0, Integer::sum)` sobre un `Stream<Integer>`... què torna?
  - a) `int` b) `Optional<Integer>`
- 5. `Collectors.groupingBy(Function.identity())` torna un...
  - a) `Map<T, List<T>>` b) `List<T>`
- 6. Després de `stream.count()`, pots usar el mateix stream per a una altra cosa?
  - a) Sí b) No: queda consumit

>  Solucions

## Laboratori de Tortura: l'estadística que no arranca

**Duració estimada:** 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

**L'escenari:** copia este programa i fes que funcione. Et diuen que té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte... però, i si t'ho diuen malament? La teua tasca: fer que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta, comptant tu els errors reals.

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Estadisticas {

 public static void main(String[] args) {
 List<Integer> notas = List.of(7, 8, 3, 9, 5);

 long aprobados = notas.stream()
 .filter(n -> n >= 5)
 .count(); // línea A

 List<Integer> dobladas = notas.stream()
 .map(n -> n * 2)
 .toList(); // línea B

 int total = dobladas.stream()
 .reduce(0, (a, b) -> a + b); // línea C

 System.out.println(aprobados + " " + dobladas + " " + total);
 }
}
```

**Fallada intencionada:** el nombre d'errors de l'enunciat està malament a propòsit: si busques el “tercer error de compilació” i “l'error de lògica”, te'n tornes boig. La trampa és la teua confiança en l'enunciat.

**La teua tasca:** aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

### Pistes per quan et frustres (no abans):

1. Hi ha algun error de compilació? *sí* → *busca la línia sospitosa.*

> I si continuec atascat?

2. Compila ja? *sí* → *ara pensa en l'eixida*.

> I si continuec atascat?

3. Creus que hi ha un error de lògica que canvia el resultat? *Torna a llegir el codi amb calma i no et fies de l'enunciat.*



## Assoliments d'esta unitat

| Assoliment                                                                                              | Com aconseguir-ho                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  L'Arquer              | Explicar la sintaxi -> de les lambdes amb un exemple d'un paràmetre sense parèntesis      |
|  El Sastre             | Vestir una lambda amb Predicate, Function, Consumer i Supplier sense consultar la xurrera |
|  El Reciclador         | Reescriure tres lambdes com a referències a mètode (::)                                   |
|  El Mestre de la Cinta | Muntar un pipeline filter → map → sorted → limit → collect i predir la seua eixida        |
|  L'Acceptador         | Gestionar un Optional buit amb orElse i ifPresent sense llançar cap excepció              |



## Atreveix-te a Pensar

1. **Sense executar:** què imprimeix este programa?

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Acertijo {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> palabras = List.of("sol", "mar", "luna", "sol", "luna", "cielo");
 long distintas = palabras.stream().distinct().count();
 List<String> orden = palabras.stream().distinct().sorted().toList();
 System.out.println(distintas + " " + orden);
 }
}
```

2. **La mitjana d'aprovat:** tens una `List<Integer>` amb notes. Com calcules, amb streams, la mitjana de les notes que són 5 o més? Què torna `average()` si cap nota aprova?



3. **El detectiu del pipeline:** per què `stream.map(...).filter(...)` sense operació terminal no imprimeix absolutament res?
4. **Vertader o fals:** “un Stream es pot recórrer tantes vegades com vulgues”.

> 💡 Solucions

## 🧩 Crucigrama de Bits

Horizontal:

1. Expressió sense nom que viatja com un valor (6 lletres)
3. Operació terminal que combina tots els elements en un (6 lletres)
5. Classe que embolica un valor o la seua absència (8 lletres)
7. Operació intermèdia que deixa passar només el que compleix una condició (6 lletres)

Vertical:

2. Interfície funcional que torna ``boolean`` (9 lletres)
4. El flux de dades peresós de Java (6 lletres)
6. Operador que transforma cada element (3 lletres)

> 📝 Solucions

## 💬 Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. “Explícam’ho, com si jo fóra la teua àvia, què és una lambda.”
2. “Què és una interfície funcional i què té a veure amb les lambdes?”
3. “Quina és la diferència entre una operació intermèdia i una terminal en un stream?”
4. “Per què `Optional` és millor que tornar `null`?”
5. “Què fa `groupBy` i què torna?”
6. “Quina és la diferència entre `map` i `reduce`?”

## 🙋 No hi ha preguntes tontes

? Una lambda és un objecte?

Sí. Una lambda és un objecte de la classe anònima que implementa la seua interfície funcional. `Predicate<Integer> p = n -> n % 2 == 0;` crea per darrere un objecte que implementa `Predicate<Integer>`. El compilador fa la màgia; tu només escrius la fletxa.

---

### ? Puc guardar una lambda en una variable?

Sí, però no en una variable de tipus `int` ni `String`: necessita una variable de tipus **interfície funcional**. `Predicate<Integer> esPar = n -> n % 2 == 0;` és perfectament legal. La lambda viatja com qualsevol altre valor.

---

### ? Un Stream guarda dades? I quan es buida?

No guarda res: és una vista sobre una font (llista, array...). Es buida en arribar una operació terminal. Les dades originals continuen intactes en la seua col·lecció; el que es consumeix és la cinta.

---

### ? Puc usar streams amb arrays, que en la U06 eren una altra cosa?

Clar: `Arrays.stream(miArray)` converteix un array en flux, i `Arrays.stream(int[])` a més dona un `IntStream` amb mètodes com `sum()` i `average()`. Els arrays i els streams no competixen: es passen el relleu.

---

## Post-Crédits

La programadora acaba el seu analitzador de notes: un pipeline de streams que filtra els aprovats, calcula la mitjana amb `average()` i guarda el resultat en un `Optional` per si un dia no hi ha notes que analitzar. Tot perfecte... fins que tanca el programa i les seues estadístiques desapareixen.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa fumant.

**CONRAD:** — Has vist? Tot viu en memòria RAM. Tanques l'app i adéu, estadístiques. Un stream és fantàstic per a processar dades mentre el programa corre, però perquè sobrevisquen al reinici necessites una altra cosa.

**Programadora:** — Guardar-les en un fitxer? Com un fitxer de text en el disc?

**CONRAD:** — *assentix* Exacte. Fitxers, i quan les dades cresquen, expressions regulars per a buscar patrons. La teua cinta transportadora processa; el fitxer conserva. Tot això és una altra

història... i quasi et toca.

**PROXIMAMENT EN U14:** Fitxers i expressions regulars (Regex). Guarda els resultats dels teus streams en disc i busca patrons amb expressions regulars. 📁

---

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [08](#) · **Optional:** [el que accepta l'absència](#) · **Següent:** [U14](#)  
· [Fitxers i expressions regulars \(Regex\)](#)

# U14 — Fitxers i expressions regulars (Regex)

El GPS dels fitxers, el llapis que no oblidia, la porta que es tanca sola i el detectiu de patrons: File, FileWriter, BufferedReader, NIO, serialització i regex 📁

En la U12 vas vore col·leccions, genèrics i mapes: les teues dades per fi viuen en memòria com voldries. Però hi ha un problema: quan el programa acaba, tot s'esfuma. Els arrays, els ArrayList i els HashMap moren amb el main. Hui això s'acaba. Els **fitxers** fan que les teues dades sobrevisquen al teu programa, i les **expressions regulars** et donen vista de superheroï per a buscar, validar i extraure qualsevol patró en un text.

Esta unitat té tres grans actes:

- **Fitxers de text:** la classe File, el GPS dels fitxers; FileWriter i FileReader + BufferedReader, el llapis i el lector de sempre; try-with-resources, la porta que es tanca sola; i PrintWriter i Scanner, el sergent que formata i el pop que tokenitza.
- **La forma moderna i la d'elit:** l'API NIO (Files i Paths), que fa en una línia el que abans costava cinc, i la **serialització**, que guarda objectes sencers en un fitxer com qui fica roba en una maleta.
- **Expressions regulars:** Pattern i Matcher, la taula de símbols, i les seues aplicacions amb matches(), replaceAll(), split() i grups de captura per a validar correus, DNIs i telèfons com un professional.

Pel camí entendràs per què `new File("ruta")` no crea res, què és això de l'infern de les contrabarras (`\\d`), per què no tancar un fitxer et pot costar les dades, i per què una regex no serveix per a validar HTML (per molt que ho intentes).

🚩 **Nota:** la consola (System.out, printf, Scanner pel teclat) ja la vas vore en la **U03**, punt 7. Ací el Scanner i el PrintWriter tornen, però jugant en la seua lliga: llegint i escrivint fitxers.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

## Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Localitzar i descriure fitxers i carpetes amb la classe **File** (`exists`, `isFile`, `isDirectory`, `length`, `listFiles`).
- Escriure text amb **FileWriter** (sobreescrivint o afegint) i llegir-lo amb **FileReader** + **BufferedReader** línia a línia.
- Tancar recursos sense plorar amb **try-with-resources** i explicar per què el `close()` importa.
- Formatar l'eixida amb **PrintWriter** i llegir fitxers amb **Scanner** (inclòs `useDelimiter`).
- Gestionar fitxers amb l'API moderna **NIO** (`Files` i `Paths`): llegir, escriure i consultar en una línia.
- Guardar i recuperar objectes sencers amb **ObjectOutputStream** i **ObjectInputStream** (serialització).
- Crear i compilar **expressions regulars** amb `Pattern` i `Matcher`, i dominar els símbols bàsics.
- Aplicar regex amb `matches()`, `replaceAll()` i `split()`, i usar **grups de captura** per a validar i extraure.



## Mapa de la unitat

| Punt                                                                                                                        | Què aprendràs                                                   | Dificultat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">01 · La classe File: el teu explorador de fitxers</a>                                                           | El GPS que localitza fitxers sense llegir-ne el contingut       | Tots       |
| <a href="#">02 · Escriure i llegir text: <code>FileWriter</code>, <code>FileReader</code> i <code>BufferedReader</code></a> | El llapis que no oblida i el lector que no s'ennuega            | Tots       |
| <a href="#">03 · <code>try-with-resources</code>: tancar sense plorar</a>                                                   | La porta que es tanca sola: adéu al <code>close()</code> manual | Tots       |
| <a href="#">04 · <code>PrintWriter</code> i <code>Scanner</code> + <code>File</code></a>                                    | El sergent que formata i el pop que tokenitza                   | Tots       |
| <a href="#">05 · NIO: <code>Files</code> i <code>Paths</code> (la forma moderna)</a>                                        | Llegir, escriure i consultar fitxers en una línia               | Tots       |
| <a href="#">06 · Serialització: guardar objectes amb <code>ObjectOutputStream</code></a>                                    | El teu objecte sencer en una maleta: <code>Serializable</code>  | Tots       |

| Punt                                                                          | Què aprendràs                                        | Dificultat |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">07 · Expressions regulars: Pattern i Matcher</a>                  | El motle, el text i l'infern de les contrabarres     | Tots       |
| <a href="#">08 · Regex en acció: matches, replaceAll, split i validacions</a> | Validar correus, DNIs, telèfons i extraure amb grups | Tots       |
| <a href="#">09 · Repàs interactiu</a>                                         | Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més | Tots       |

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.



## Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resolt quan hagues acabat.

 [Inicial per resoldre](#)  [Inicial resolt](#)  [Avançat per resoldre](#)  [Avançat resolt](#)  [Extres](#)



## Criteris d'avaluació coberts (RA5)

**RA5:** Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació, utilitzant procediments específics del llenguatge i llibreries de classes.

| CE        | Criteri                                                                                          | On es cobreix                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA5<br>c) | S'han reconegut les possibilitats d'entrada / eixida del llenguatge i les llibreries associades. |  Punts 1, 4 i 5          |
| RA5<br>d) | S'han utilitzat fitxers per a emmagatzemar i recuperar informació.                               |  Punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6 |
| RA5<br>e) | S'han creat programes que utilitzen diversos mètodes d'accés al contingut dels fitxers.          |  Punts 2, 4, 5 i 6       |

📌 Els CEs **RA5 a)** (consola) i **RA5 b)** (format) es van cobrir en la **U03**, punt 7. Esta unitat completa la RA5 amb els fitxers i les llibreries d'E/S.

## ✅ Criteris d'avaluació coberts (RA6)

**RA6:** Escriu programes que manipulen informació, seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

| CE     | Criteri                                                                         | On es cobreix    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RA6 g) | S'han utilitzat expressions regulars en la cerca de patrons en cadenes de text. | ✅ Punts 7, 8 i 9 |

📌 La **RA6** es completa amb la **U06** (arrays, CE a), la **U12** (col·leccions, genèrics i mapes, CEs b, c, d, e i f). Esta unitat aporta el CE g: les expressions regulars.

## 📖 Per on comence?

- Vens de la U12 i vols l'essencial? → Comença en el [punt 1](#) i el [punt 2](#): localitzar i llegir fitxers de text.
- Ja saps escriure i llegir i vols la forma moderna? → Salta al [punt 3](#) (tancar sense plorar) i al [punt 5](#) (NIO en una línia).
- Només vens a per les regex? → Ves directe al [punt 7](#) i al [punt 8](#): el detectiu de patrons.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 **Primer punt:** [01 · La classe File: el teu explorador de fitxers](#)

▶ **En acabar la unitat, continua en** [U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM](#).

# 01 · La classe File: el teu explorador de fitxers

El GPS que localitza fitxers sense llegir-ne el contingut: existeix, és fitxer, és carpeta, quant pesa i què hi ha dins



📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 01 · La classe File: el teu explorador de fitxers



## La idea en una frase

**File** no és el contingut d'un fitxer: és la targeta de visita que et diu on està, com es diu, quant pesa i si existeix. Abans de llegir o escriure, pregunta-li al GPS.

En la U12 guardaves les teues dades en memòria: llistes, mapes, objectes... tot viu mentre el programa corre. Però i si vols saber si un fitxer existeix abans d'obrir-lo? I si necessites recórrer les carpetes del teu disc? Ací entra la classe `File`. No llig ni escriu res: només explora i descriu. És el porter de l'edifici dels fitxers.



## File: el GPS dels teus fitxers

La classe `File` (en `java.io`) representa una **ruta** en el teu sistema: un fitxer o una carpeta. El més important que has de gravar a foc: `new File("ruta")` **no crea res**. Només crea l'objecte que representa eixa ruta. Crear el fitxer de veritat és una altra història (ho veuràs al punt 2).

```
import java.io.File;

File f = new File("C:/datos/notas.txt");
System.out.println("¿Existe? " + f.exists()); // true o false
System.out.println("¿Es archivo? " + f.isFile()); // ¿és un fitxer i no una
carpeta?
System.out.println("¿Es carpeta? " + f.isDirectory()); // ¿és un directori?
System.out.println("Tamaño: " + f.length() + " bytes"); // pes en bytes
System.out.println("Ruta absoluta: " + f.getAbsolutePath()); // l'adreça completa
System.out.println("Nombre: " + f.getName()); // només el nom amb extensió
```



💡 **Consell:** en Windows usa / o \\. Escriu "C:/datos/notas.txt" o "C:\\datos\\notas.txt". Amb una sola \ Java creu que comences un caràcter especial (\n, \t...) i t'enredaràs. Això es posa interessant amb les regex al punt 7: les contrabarras es dupliquen pertot.

## El repertori imprescindible

| Mètode                                       | Què et diu                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>exists()</code>                        | Existix la ruta?                                                       |
| <code>isFile()</code>                        | És un fitxer (i no una carpeta)?                                       |
| <code>isDirectory()</code>                   | És una carpeta?                                                        |
| <code>length()</code>                        | Grandària en bytes                                                     |
| <code>getName()</code>                       | Nom del fitxer (sense la ruta)                                         |
| <code>getAbsolutePath()</code>               | Ruta completa                                                          |
| <code>getParent()</code>                     | La carpeta que el conté                                                |
| <code>listFiles()</code>                     | Els fitxers i carpetes que hi ha dins (si és un directori)             |
| <code>createNewFile()</code>                 | Crea el fitxer buit (torna false si ja existia)                        |
| <code>mkdir()</code> / <code>mkdirs()</code> | Crea la carpeta (amb <code>mkdirs</code> , crea també les intermèdies) |

⚠️ **Advertència:** File no llig contingut. Li preguntes “*existeix? quant pesa? és carpeta?*” i et contesta. Per a llegir el de dins, ja arribaran `FileReader`, `BufferedReader`, `Scanner` i `Files.readAllLines()` en els pròxims punts. Cadascú al seu ofici.

## Recórrer una carpeta amb `listFiles`

`listFiles()` et torna un array amb tot el que hi ha dins d'una carpeta. Perfecte per a l'“explorador de fitxers” casolà:

```
import java.io.File;

public class Explorador {
 public static void main(String[] args) {
 File carpeta = new File("C:/datos");
 if (carpeta.exists() && carpeta.isDirectory()) {
 File[] contenidos = carpeta.listFiles();
 for (File item : contenidos) {
 String tipo = item.isDirectory() ? "[CARPETA] " : "[ARCHIVO] ";
 System.out.println(tipo + item.getName() + " (" + item.length() + "
bytes)");
 }
 } else {
 System.out.println("Esa ruta no es una carpeta existente.");
 }
 }
}
```

Recorda comprovar `exists()` i `isDirectory()` abans de `listFiles()`: si la ruta no existeix, `listFiles()` torna null i el for-each t'esclata a la cara.



## La ruta no és el contingut

Un error típic de novell és creure que `new File("notas.txt")` “crea” el fitxer o que en construir un `File` ja “lliges” alguna cosa. No:

```
File f = new File("notas.txt"); // Només representa la ruta. No existeix res nou
en el disc.
boolean creado = f.createNewFile(); // AIXÒ sí intenta crear-lo. Torna false si ja
existia.
```

`createNewFile()` crea un fitxer **buït** i torna `true` si l'ha creat, o `false` si ja existia. Si la carpeta no existeix, llança `IOException`. El patró habitual: comprova `exists()` abans de decidir què fer.



## Sé el Código, my friend...

☹ **Don Tip:** File representa rutes, no contingut. Per a llegir el contingut usa Scanner, BufferedReader o Files.readAllLines(). El GPS no t'explica el que hi ha dins de l'edifici: només et porta a la porta.

## Exercici: el detectiu de fitxers

```
import java.io.*;

public class DetectiveDeArchivos {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 File f = new File("misterio.txt");
 if (!f.exists()) {
 System.out.println("Creando archivo...");
 FileWriter w = new FileWriter(f);
 w.write("Tres\npalabras\nmisteriosas\n");
 w.close();
 }
 BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(f));
 String s = "";
 String linea;
 while ((linea = r.readLine()) != null) {
 s = linea + " " + s;
 }
 r.close();
 System.out.println(s);
 }
}
```

Què imprimeix la PRIMERA vegada? I la SEGONA vegada (quan el fitxer ja existeix)?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Crea alguna cosa new File("notas.txt") en el disc?
2. Quin mètode torna true si una ruta és una carpeta?
3. Què torna createNewFile() si el fitxer ja existeix?
4. Per a què serveix length()?

## ✓ Resum en 3 frases

1. `File` és un GPS de rutes: et diu si existeixen, si són fitxer o carpeta, quant pesen i què contenen (`listFiles()`), però **no llig contingut**.
2. `new File("ruta")` **no crea res**: crea l'objecte que representa la ruta. Per a crear, `createNewFile()`, `mkdir()`/`mkdirs()` o un `FileWriter`.
3. Abans d'operar amb una ruta, comprova `exists()` i `isFile()/isDirectory()`: els mètodes tornen `false` o `null` si la ruta no és l'esperada.

### Vocabulari ràpid

| Terme                    | Idea general                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| File                     | Objecte que representa una ruta (fitxer o carpeta) en el sistema |
| Ruta                     | L"adreça" d'un fitxer: <code>C:/datos/notas.txt</code>           |
| Ruta relativa            | Adreça des del directori de treball (" <code>notas.txt</code> ") |
| Ruta absoluta            | Adreça completa des de l'arrel del disc                          |
| <code>listFiles()</code> | Torna els fitxers/carpets que hi ha dins d'un directori          |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: — · Següent: [02 · Escriure i llegir text: `FileWriter`, `FileReader` i `BufferedReader`](#)

# 02 · Escriure i llegir text: FileWriter, FileReader i BufferedReader

El llapis que no oblida i el lector que no s'ennuega: escriu fitxers amb FileWriter i llig-los línia a línia amb BufferedReader 🖋️ 📖

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 02 · Escriure i llegir text: FileWriter, FileReader i BufferedReader

## 📌 La idea en una frase

FileWriter és el llapis que escriu caràcters en un fitxer i FileReader el lector que els recupera; amb BufferedReader al damunt, llegir línia a línia és bufar i fer ampolles.

Al punt 1 File només et deia si el fitxer existia i quant pesava. Ara toca el bo: **escriure** contingut i **llegir-lo**. Per a escriure tens FileWriter; per a llegir, FileReader. I si a més emboliques el lector amb BufferedReader, podràs llegir fitxers sencers línia a línia sense despeinar-te.

## 🖋️ Escriure amb FileWriter

FileWriter escriu **caràcters** en un fitxer. Si el fitxer no existeix, el crea; si existeix, el **sobreescriu** per defecte.

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class EscribirTexto {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 FileWriter escritor = new FileWriter("salida.txt");
 escritor.write("Primera línea.\n");
 escritor.write("Segunda línea.\n");
 escritor.close();
 }
}
```

Vols **afegir al final** sense esborrar l'anterior? Passa-li un segon argument true (mode *append*):

```
FileWriter writer = new FileWriter("bitacora.txt", true); // afig al final
```

⚠️ **Advertència:** sense `close()` o `flush()`, les dades es queden atrapades al buffer intern i es poden perdre. És com escriure una carta i no tancar el sobre: el carter no la recull. Ho veuràs a fons al punt 3 amb `try-with-resources`.

## Llegir amb FileReader + BufferedReader

`FileReader` llig caràcters solts, que és incòmode. La solució: emboliques el `FileReader` amb un `BufferedReader` i uses `readLine()`, que et torna una línia sencera d'una volta (i `null` quan s'acaba el fitxer).

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class LeerTexto {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 BufferedReader lector = new BufferedReader(new FileReader("salida.txt"));
 String linea = lector.readLine();
 while (linea != null) {
 System.out.println(linea);
 linea = lector.readLine();
 }
 lector.close();
 }
}
```

El patró `while ((linea = lector.readLine()) != null)` és el pa de cada dia de Java: llig una línia, comprova que no és `null`, la processa i repeteix. Quan `readLine()` torna `null`, el fitxer s'ha acabat.

 **Nota:** la lectura amb `Scanner` pel teclat la vas veure en la U03 (punt 6). Ací el `Scanner` reapareix al punt 4, però llegint fitxers.

## I si el fitxer no existeix en llegir?

Llances un `FileReader` sobre un fitxer que no existeix i... `FileNotFoundException`. És filla de `IOException`, així que tens dos camins:

1. **Declarar** l'excepció en la signatura: `throws IOException` (el que hem fet adalt).
2. **Capturar-la** amb `try-catch` i fer alguna cosa sensata, com avisar l'usuari:

```
try {
 BufferedReader lector = new BufferedReader(new FileReader("no_existe.txt"));
 String linea;
 while ((linea = lector.readLine()) != null) {
 System.out.println(linea);
 }
 lector.close();
} catch (IOException e) {
 System.out.println("Error al leer: " + e.getMessage());
}
```

💡 **Consell:** el camí 2 és el professional: no deixes que el programa muira per un fitxer que falta. El camí 1 és ràpid per a practicar. Al punt 3 veuràs la combinació definitiva.

## I per què `BufferedReader` i no `FileReader` a seques?

`FileReader` et dona caràcters d'un en un. Per a llegir frases has de muntar un bucle d'acumulació. `BufferedReader` et dona **línies senceres** i a més és més ràpid en fitxers grans perquè **llig en blocs** i guarda el que sobra al seu buffer. El patró “embolicar” (`new BufferedReader(new FileReader(...))`) és típic de Java: una classe que afegix superpoders a una altra.

| Tasca                              | Ferramenta                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Escriure caràcters                 | <code>FileWriter</code>                                        |
| Escriure afegint al final          | <code>FileWriter(path, true)</code>                            |
| Llegir caràcters                   | <code>FileReader</code>                                        |
| Llegir línies senceres (recomanat) | <code>BufferedReader</code> embolicant <code>FileReader</code> |

## ★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** el trio clàssic per a llegir fitxers de text en Java és `BufferedReader` + `FileReader`. El bucle `while ((linea = lector.readLine()) != null)` és l'estàndard que veuràs en milers de projectes.

### Exercici: el comptador que no menteix

```
import java.io.*;

public class ContadorLineas {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 File f = new File("datos.txt");
 FileWriter w = new FileWriter(f);
 w.write("linea1\nlinea2\nlinea3\n");
 w.close();

 BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(f));
 int contador = 0;
 while (r.readLine() != null) {
 contador++;
 }
 r.close();
 System.out.println(contador);
 }
}
```

Què imprimeix? Compta les línies de veritat?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):



1. Què fa `FileWriter` amb un fitxer que ja existeix per defecte?
2. Com afegixes text al final d'un fitxer sense esborrar l'anterior?
3. Què torna `readLine()` quan el fitxer s'ha acabat?
4. Per què s'embolica `FileReader` amb `BufferedReader`?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. `FileWriter` escriu caràcters en un fitxer (el crea si no existeix i el sobreescriu si existeix); amb l'argument `true` afig al final.
2. `FileReader` + `BufferedReader` llig fitxers de text línia a línia amb `readLine()`, que torna `null` al final.
3. Sense `close()` (o `flush()`) les dades es queden al buffer: **tanca sempre** o usa `try-with-resources` (punt 3).

### Vocabulari ràpid

| Terme                              | Idea general                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>FileWriter</code>            | Escriu caràcters en un fitxer                                 |
| <code>FileReader</code>            | Llig caràcters d'un fitxer                                    |
| <code>BufferedReader</code>        | Lector amb buffer que permet <code>readLine()</code>          |
| <code>readLine()</code>            | Torna la següent línia o <code>null</code> si no en queda cap |
| <i>Append</i>                      | Afegir al final del fitxer sense esborrar l'anterior          |
| <code>FileNotFoundException</code> | Es llança en llegir un fitxer que no existeix                 |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · La classe File: el teu explorador de fitxers](#) · Següent: [03 · try-with-resources: tancar sense plorar](#)

# 03 · try-with-resources: tancar sense plorar

La porta que es tanca sola: deixa que Java faça servir `close()` per tu, encara que salte una excepció enmig del camí 🗝️ 📁

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 03 · try-with-resources: tancar sense plorar

## 🗣️ La idea en una frase

En comptes d'acordar-te de tancar cada fitxer, li dius a Java “tanca això quan acabis, passe el que passe” i ell ho fa sol.

Al punt 2 vas vore que sense `close()` les dades es poden perdre. Però acordar-te de tancar, i a més quan hi ha excepcions pel mig, és un patiment. Des de Java 7 existeix el `try-with-resources`: obris els recursos dins dels parèntesis del `try` i Java els tanca automàticament en eixir del bloc, tant si tot va bé com si salta una excepció.

## 🗝️ El try-with-resources en acció

Mira com de net queda el lector del punt 2 sense `close()` manual:

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class LectorLimpio {
 public static void main(String[] args) {
 try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("salida.txt"))) {
 String linea;
 while ((linea = br.readLine()) != null) {
 System.out.println(linea);
 }
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("Error: " + e.getMessage());
 }
 // No hi ha br.close(). Es tanca sol.
 }
}
```

El que passa per darrere: en eixir del bloc try (amb èxit o amb excepció), Java crida a `close()` sobre cada recurs que vas declarar entre parèntesis. És el `finally` que t'estalvies escriure.



**Consell:** fixa't que el catch continua existint. El try-with-resources tanca els recursos, però no s'empassa les excepcions: tu decideixes com gestionar-les.



## Diversos recursos ahora

¿Llegir d'un fitxer i escriure en un altre? Declara els dos recursos separats per `;` i Java els tanca **en ordre invers** al de declaració:

```
import java.io.*;

public class Copiador {
 public static void main(String[] args) {
 try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("origen.txt"));
 PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter("copia.txt"))) {

 String linea;
 while ((linea = br.readLine()) != null) {
 pw.println(linea);
 }
 System.out.println("Copia terminada.");
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("Error: " + e.getMessage());
 }
 }
}
```

És el patró estàndard per a copiar fitxers: llig línia a línia i escriu-la al destí. I si un dels dos no es pot obrir, no passa res: Java intenta tancar els que sí que es van obrir.

## Quins recursos valen?

Només valen els que implementen `AutoCloseable` (o la seua filla `Closeable`). Les classes de fitxers que hem vist (`FileReader`, `FileWriter`, `BufferedReader`, `PrintWriter`, `ObjectInputStream`...) la implementen. En general: si la classe té `close()`, quasi segur que val.

**⚠️ Advertència:** `Scanner` també és `AutoCloseable`, així que pots fer `try (Scanner sc = new Scanner(new File(...)))`. Ull, no el uses per a tancar un `Scanner` que llig del teclat en un programa llarg: al tancar-lo, tanques també l'entrada estàndard i a partir d'ací tot `nextLine()` et dona errors. Per al teclat, un `Scanner` normal i un `close()` al final.

## ★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** `try-with-resources` no és només per a fitxers: val per a qualsevol recurs que calga alliberar. Si la teua classe necessita netejar-se en acabar, que implemente `AutoCloseable` i la fiques entre els parèntesis.

## Exercici: el diari que no oblida (mode append)

```
import java.io.*;
import java.time.LocalDate;

public class Diario {
 public static void main(String[] args) {
 try (FileWriter fw = new FileWriter("diario.txt", true)) {
 fw.write(LocalDate.now() + ": Hoy he aprendido try-with-resources.\n");
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("No pude escribir el diario: " + e.getMessage());
 }
 }
}
```

Què passa si executes el programa dues vegades? I què fa el `LocalDate.now()`?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què fa Java en eixir del bloc d'un `try-with-resources`?
2. En quin ordre es tanquen diversos recursos declarats en el `try`?
3. Quina interfície ha d'implementar un recurs per a poder usar-lo en `try-with-resources`?
4. El `try-with-resources` elimina la necessitat de `catch`?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. `try-with-resources` declara els recursos entre parèntesis del `try` i Java els tanca sol en eixir, amb èxit o amb excepció: adéu al `close()` oblidat.
2. Pots obrir **diversos recursos alhora** (separats per `;`) i es tanquen en ordre invers.
3. Només valen recursos que implementen **`AutoCloseable/Closeable`**, que és el cas de totes les classes de fitxers de Java.

## Vocabulari ràpid

| Terme                           | Idea general                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>try-with-resources</code> | Bloc <code>try</code> que tanca els seus recursos automàticament                           |
| <code>AutoCloseable</code>      | Interfície amb <code>close()</code> que marca un recurs com a “alliberable”                |
| <code>Closeable</code>          | Subinterfície de <code>AutoCloseable</code> , la que usen els streams clàssics             |
| Recurs                          | Alguna cosa que s’ha d’alliberar: fitxer, connexió, scanner...                             |
| <i>Append</i>                   | Afegir al final d'un fitxer (segon argument <code>true</code> de <code>FileWriter</code> ) |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [02 · Escriure i llegir text: `FileWriter`, `FileReader` i `BufferedReader`](#) · **Següent:** [04 · `PrintWriter` i `Scanner` + `File`](#)

# 04 · PrintWriter i Scanner + File

El sergent que formata l'eixida i el pop que tokenitza l'entrada: `PrintWriter` per a escriure bonic i `Scanner` per a llegir fitxers a trossos 🖨️👁️

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 04 · PrintWriter i Scanner + File

## 📌 La idea en una frase

`PrintWriter` escriu en fitxers amb la comoditat de `System.out` (`println`, `printf`) i `Scanner` llig fitxers trocejant-los en tokens (`nextInt`, `nextLine`, `useDelimiter`).

En la U03 vas vore `System.out.printf` i `Scanner` pel teclat (punts 6 i 7). Ara tots dos tornen, però apuntant a **fitxers** en comptes de a la consola. `PrintWriter` escriu amb format; `Scanner + File` llig fitxers com si estigueres llegint del teclat, amb el seu `hasNextLine`, `nextInt` i companyia.

## 🖨️ PrintWriter: `System.out`, però en un fitxer

`PrintWriter` té `println()`, `print()` i `printf()`: exactament els mètodes de la consola, però escrivint en un fitxer.

```
import java.io.PrintWriter;
import java.io.FileWriter;

public class Informe {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 try (PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter("informe.txt"))) {
 pw.println("=== Informe de ventas ===");
 pw.printf("Total: %10.2f €\n", 1234.5678);
 pw.printf("Producto: %-12s Unidades: %d\n", "Camiseta", 42);
 pw.printf("Producto: %-12s Unidades: %d\n", "Chaqueta", 7);
 }
 }
}
```

El `%n` és el salt de línia portable (no uses `\n` en `printf`, que en Windows no encerta). Si necessites repassar els formats de `printf` (`%d`, `%f`, `%s`, `%-10s...`), torna a la U03, punt 7.



**Nota:** el `printf` amb `%10.2f` es veu bé en la consola, però en un fitxer que s'obriga amb un altre programa, compte amb els espais: no tots els editors els respecten igual.



## Scanner + File: llegir fitxers a trossos

Scanner pot llegir d'un fitxer igual que llig del teclat. Embolica un `File` i a jugar amb `hasNextLine()` / `nextLine()`, o amb `hasNextInt()` / `nextInt()` per a dades soltes.

```
import java.io.File;
import java.util.Scanner;

public class LeerConScanner {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 try (Scanner sc = new Scanner(new File("notas.txt"))) {
 while (sc.hasNextLine()) {
 System.out.println(sc.nextLine());
 }
 }
 }
}
```

¿Fitxers amb números separats per espais? `nextInt()` te'ls va servint sense que tu et fiques en el lio de les línies:

```
// datos.txt → "10 20 30 40"
try (Scanner sc = new Scanner(new File("datos.txt"))) {
 int suma = 0;
 while (sc.hasNextInt()) {
 suma += sc.nextInt();
 }
 System.out.println("Suma: " + suma); // Suma: 100
}
```



**Advertència:** al punt 3 ho comentàvem: un Scanner en try-with-resources és fantàstic per a fitxers. No ho facis amb un Scanner del teclat dins d'un programa llarg: al tancar-lo tanques `System.in` i tot el que vinga després de llegir del teclat es romp.





## useDelimiter: tallar on tu digues

Per defecte Scanner troceja per espais i salts de línia. Però si el teu fitxer separa els camps amb ;, li dius amb useDelimiter() on tallar:

```
import java.io.File;
import java.util.Scanner;

public class LeeCSV {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 // datos.csv → "Ana;25;DAM" ... "Bob;22;DAW"
 try (Scanner sc = new Scanner(new File("datos.csv"))) {
 sc.useDelimiter(";|\\R"); // talla per ';' o per salt de línia
 while (sc.hasNext()) {
 String nombre = sc.next();
 int edad = sc.nextInt();
 String ciclo = sc.next();
 System.out.printf("%-8s %2d años %s%n", nombre, edad, ciclo);
 }
 }
 }
}
```

\\R és el “qualsevol salt de línia” de Java (punt 7, quan veges regex, això et sonarà). Amb “;|\\R” li dius: talla per punt i coma o per salt de línia. El resultat és un fitxer CSV llegit sense despeinar-te.



## Scanner vs BufferedReader: quin use?

| Criteri                      | Scanner           | BufferedReader               |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Llegir per línies            | nextLine()        | readLine()                   |
| Llegir números               | nextInt() directe | Has de convertir a mà        |
| Delimitadors personalitzats  | useDelimiter()    | No                           |
| Velocitat en fitxers enormes | Suficient         | Millor (buffer més eficient) |

| Criteri         | Scanner                        | BufferedReader                       |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| El millor per a | Parsejar dades soltes i tokens | Llegir fitxers de text línia a línia |

💡 **Consell:** ¿fitxer de configuració amb números i paraules? Scanner. ¿Log de 2 GB que cal recórrer sencer? BufferedReader. Per a processar logs amb regex ja ho veuràs al punt 8.

## ★ Sé el Código, my friend...

💞 **Don Tip:** `PrintWriter` i `Scanner` són la parella de moda per a “llegir, transformar i escriure”: lliges amb `Scanner`, transformes, i escrius amb `PrintWriter` formatat. El `printf` de `PrintWriter` és el mateix de sempre, però amb destinació de fitxer.

**Exercici:** el full de càlcul que es fa sol

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class NotasMedias {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 try (Scanner sc = new Scanner(new File("alumnos.txt"))) {
 sc.useDelimiter(";|\\R");
 PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileWriter("medias.txt"));
 while (sc.hasNext()) {
 String nombre = sc.next();
 int n1 = sc.nextInt();
 int n2 = sc.nextInt();
 double media = (n1 + n2) / 2.0;
 pw.printf("%s: %.1f%n", nombre, media);
 }
 pw.close();
 }
 System.out.println("Hecho.");
 }
}
```

El fitxer `alumnos.txt` conté `"Ana;7;9\nBob;5;6"`. Què contindrà `medias.txt`?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode de `PrintWriter` et permet formatejar amb `%d`, `%f`, `%s`?
2. Com lliges un fitxer amb `Scanner` en comptes de pel teclat?
3. Per a què serveix `useDelimiter(";")`?
4. Què torna `hasNextInt()` quan el fitxer s'ha quedat sense números?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. **PrintWriter** escriu en fitxers amb `println`, `print` i `printf`: la comoditat de la consola amb destinació de fitxer.
2. **Scanner + File** llig fitxers a tokens (`nextInt`, `nextLine`), i amb **useDelimiter** pots tallar per `;`, comes o el que necessites.
3. Regla ràpida: **Scanner** per a parsejar dades soltes, **BufferedReader** per a fitxers grans línia a línia, i tots dos dins de **try-with-resources**.

### Vocabulari ràpid

| Terme                       | Idea general                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>PrintWriter</code>    | Escriptor amb <code>println</code> / <code>printf</code> sobre fitxers |
| <code>useDelimiter()</code> | Canvia el separador amb què <code>Scanner</code> troceja               |
| <code>Token</code>          | Cada trosset en què <code>Scanner</code> talla l'entrada               |
| <code>\\R</code>            | "Qualsevol salt de línia" en regex de Java                             |
| CSV                         | Fitxer de valors separats per comes (o per <code>;</code> )            |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · try-with-resources: tancar sense plorar](#) · Següent: [05 · NIO: Files i Paths \(la forma moderna\)](#)

# 05 · NIO: Files i Paths (la forma moderna)

Llegir, escriure i consultar fitxers en una línia: l'API NIO va arribar perquè el vell File sembla del segle passat ⚡ 📁

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 05 · NIO: Files i Paths (la forma moderna)

## 📁 La idea en una frase

Path és la ruta moderna i Files la seua navalla suïssa: `readAllLines`, `write`, `readString...` coses que amb `File` costaven cinc línies i amb NIO són una.

Des de Java 7 existeix l'API NIO (New I/O) en `java.nio.file`. És el reemplaçament modern de la classe `File`: `Path` per a representar rutes i `Files` per a fer tot lo altre. ¿Llegir un fitxer sencer en una llista de línies? Una línia de codi. ¿Escriure una llista en un fitxer? Una altra. El vell `File` continua funcionant, però quan veges això ja no voldràs tornar.

## 📁 Path i Paths: el nou File

`Path` és la ruta (com `File`, però més lleugera i pensada per a compondre's). Es crea amb la classe `Paths`:

```
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

Path ruta = Paths.get("C:/datos/notas.txt");
Path relativa = Paths.get("notas.txt"); // relativa al directori de treball
Path combinada = Paths.get("datos", "sub", "f.txt"); // amb separadors a prova de SO
```

`Paths.get(...)` amb diversos arguments construeix la ruta usant el separador del sistema operatiu (en Windows `\`, en Linux `/`). És la forma de no liar-te amb barres.

💡 **Consell:** els mètodes de `Path` (`getFileName()`, `getParent()`, `exists()`, `isDirectory()`...) són els mateixos conceptes de `File`. La diferència gran està en `Files`, la classe estàtica que fa el treball pesat.

## Files: la navalla suïssa

La classe estàtica Files és on viu la màgia. Estos són els mètodes que usaràs el 90% del temps:

```
import java.nio.file.*;
import java.util.List;

public class NioFacil {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 Path ruta = Paths.get("notas.txt");

 // Escriure una llista de línies (sobreescriu)
 Files.write(ruta, List.of("Línea 1", "Línea 2", "Línea 3"));

 // Llegir tot el fitxer en una llista de línies
 List<String> lineas = Files.readAllLines(ruta);
 for (String linea : lineas) {
 System.out.println(linea);
 }

 // Llegir tot el fitxer com un únic String
 String contenido = Files.readString(ruta);

 // Altres consultes útils
 System.out.println("¿Existe? " + Files.exists(ruta));
 System.out.println("¿Es archivo? " + Files.isRegularFile(ruta));
 System.out.println("Tamaño: " + Files.size(ruta) + " bytes");
 }
}
```

 **Advertència:** Files.write i readAllLines carreguen el fitxer sencer en memòria. Per a fitxers gegants usa Files.newBufferedReader(ruta) (com al punt 2, però sense FileReader pel mig) i llig línia a línia.

## Altres joies de Files

| Mètode                                     | Què fa                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>Files.readAllLines(ruta)</code>      | Tot el fitxer com a <code>List&lt;String&gt;</code>                      |
| <code>Files.write(ruta, llista)</code>     | Escriu una llista de línies (sobreescriu)                                |
| <code>Files.readString(ruta)</code>        | Tot el fitxer com un únic <code>String</code>                            |
| <code>Files.writeString(ruta, text)</code> | Escriu un <code>String</code>                                            |
| <code>Files.newBufferedReader(ruta)</code> | <code>BufferedReader</code> directe sobre un <code>Path</code>           |
| <code>Files.newBufferedWriter(ruta)</code> | <code>BufferedWriter</code> directe sobre un <code>Path</code>           |
| <code>Files.copy(origen, destí)</code>     | Copia un fitxer                                                          |
| <code>Files.move(origen, destí)</code>     | Mou (o reanomena)                                                        |
| <code>Files.delete(ruta)</code>            | Esborra (llança excepció si no existeix)                                 |
| <code>Files.deleteIfExists(ruta)</code>    | Esborra si existeix, sense excepció                                      |
| <code>Files.walk(ruta)</code>              | Recorre recursivament tot un arbre de fitxers                            |
| <code>Files.lines(ruta)</code>             | Un <code>Stream&lt;String&gt;</code> línia a línia (per a fitxers grans) |

La parella `Files.walk` + filtre és la forma elegant de “busca tots els `.java` en una carpeta i les seues subcarpetes”:

```
import java.nio.file.*;
import java.util.stream.Stream;

try (Stream<Path> rutas = Files.walk(Paths.get("src"))) {
 rutas.filter(p -> p.toString().endsWith(".java"))
 .forEach(System.out::println);
}
```



**Nota:** no passa res si el `Stream` t’aclapara: és la U07 amb esteroides. L’important ara és el patró: `Files.walk` et dona totes les rutes i tu filtres la que t’interessa.

★ Sé el Código, my friend...

💡 **Don Tip:** NIO usa Path i Files. Són més moderns i tenen mètodes útils com Files.walk() per a recórrer arbres. Quan veges codi nou de Java, el 80% de les vegades usa NIO.

### Exercici: Be the NIO

```
import java.nio.file.*;
import java.util.*;

public class BeTheNIO {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 Path p = Paths.get("nums.txt");
 Files.write(p, List.of("3", "7", "2", "9", "5"));
 List<String> l = Files.readAllLines(p);
 int suma = 0;
 for (String s : l) {
 suma += Integer.parseInt(s);
 }
 Files.write(p, List.of("Total: " + suma));
 System.out.println(Files.readString(p));
 }
}
```

Què imprimeix?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Amb quina classe crees un Path?
2. Quin mètode de Files llig un fitxer sencer com a List<String>?
3. Quin mètode de Files recorre un arbre de carpetes recursivament?
4. Files.write afig al final o sobreescriu?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. **Path** (creat amb `Paths.get`) és la ruta moderna i **Files** la classe estàtica que fa el treball: `readAllLines`, `write`, `readString`, `copy`, `move`, `delete`, `walk`.
2. Llegir o escriure un fitxer complet són **operacions d'una línia**, sense `close()` perquè NIO s'encarrega.
3. **Files** ho carrega tot en memòria: per a fitxers enormes usa `Files.newBufferedReader` o `Files.lines` i processa en streaming.

### Vocabulari ràpid

| Terme  | Idea general                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| NIO    | "New I/O": l'API moderna d'entrada/eixida de <code>java.nio.file</code> |
| Path   | La ruta moderna (el <code>File</code> nou)                              |
| Paths  | Fàbrica de <code>Path</code>                                            |
| Files  | Classe estàtica amb les operacions sobre rutes                          |
| Stream | Seqüència de dades sobre la qual pots filtrar, transformar i recórrer   |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · PrintWriter i Scanner + File](#) · Següent: [06 · Serialització: guardar objectes amb ObjectOutputStream](#)



# 06 · Serialització: guardar objectes amb ObjectOutputStream

El teu objecte sencer en una maleta: implementa `Serializable` i guarda i recupera objectes complets amb `ObjectOutputStream` i `ObjectInputStream` 🧳 📦

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 06 · Serialització: guardar objectes amb `ObjectOutputStream`

## 📌 La idea en una frase

La serialització converteix un objecte sencer en una seqüència de bytes que pots guardar en un fitxer, i la deserialització el reconstruïx tal qual. La teua `Persona`, el teu `Estudiant`, el teu `ArrayList` sencer, en una maleta.

Fins ara guardaves text. Però i si vols guardar un **objecte complet** amb tots els seus atributs? ¿O un `ArrayList` sencer? Fer-ho camp a camp en un `FileWriter` és un horror. La serialització et deixa “congelar” l’objecte, guardar-lo en un fitxer i “descongelar-lo” després amb totes les dades intactes.

## 🧳 El tracte: implementar `Serializable`

Perquè un objecte es pugui serialitzar, la seua classe ha d’implementar la interfície `Serializable`. No té mètodes: és una *marca* que li diu a Java “este objecte pot congelar-se”.

```
import java.io.Serializable;

class Persona implements Serializable {
 String nombre;
 int edad;

 Persona(String n, int e) {
 this.nombre = n;
 this.edad = e;
 }
}
```

⚠️ **Advertència:** si un atribut de la classe no és serialitzable (per exemple, un Thread o un Socket), llançaràs una `NotSerializableException`. Solucions: marca l'atribut com a `transient` (no es guarda) o fes que la seua classe també siga `Serializable`.

## Guardar: ObjectOutputStream

Per a escriure objectes uses `ObjectOutputStream` embolicat sobre un `FileOutputStream`:

```
import java.io.*;

public class GuardandoObjetos {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 Persona p = new Persona("Luis", 25);

 try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(
 new FileOutputStream("persona.obj"))) {
 oos.writeObject(p);
 }
 System.out.println("Objeto guardado.");
 }
}
```

💡 **Consell:** l'extensió `.obj` (o `.ser/.dat`) és purament convencional: el fitxer és binari, no l'obris amb el bloc de notes. Si l'obris, veuràs brossa i algun nom de classe llegible: és la firma que Java usa per a saber què deserialitzar.

## Recuperar: ObjectInputStream

Per a llegir-lo de tornada, `ObjectInputStream` sobre `FileInputStream`. El resultat és un `Object`, així que necessites un **casting** (ja saps: el repartiment de l'`instanceof` de la U11):

```
import java.io.*;

public class RecuperandoObjetos {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(
 new FileInputStream("persona.obj"))) {
 Persona recuperada = (Persona) ois.readObject();
 System.out.println(recuperada.nombre + " tiene " + recuperada.edad);
 }
 }
}
```

⚠ **Advertència:** `readObject()` pot llançar `ClassNotFoundException` si la classe no existeix en deserialitzar (per exemple, si canvies de projecte o reanomenes la classe). Per això el mètode declara `throws Exception` o captura les tres: `IOException`, `ClassNotFoundException`.



## I si la classe canvia entre guardar i llegir?

Ací ve la trampa clàssica: guardes l'objecte, modifiques la classe (afegixes un camp), i en llegir... `InvalidClassException`. Java guarda un identificador de versió de la classe i, si canvia, es queixa. La solució: declara tu l'identificador:

```
class Persona implements Serializable {
 private static final long serialVersionUID = 1L; // jo controle la versió
 String nombre;
 int edad;
}
```

Amb `serialVersionUID` fix, Java no recalcula la versió i tolera xicotets canvis. Sense ell, qualsevol retoc en la classe romp els fitxers guardats abans. És d'eixes coses que dolen una vegada i després no s'obliden.



## Guardar col·leccions senceres

¿Una llista d'objectes? També es serialitza d'una vegada. És la forma més còmoda de “persistir” les teues dades de la U12:

```

import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class GuardandoLista {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 List<Persona> equipo = new ArrayList<>();
 equipo.add(new Persona("Ana", 20));
 equipo.add(new Persona("Bob", 22));
 equipo.add(new Persona("Carla", 19));

 try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new
FileOutputStream("equipo.obj"))) {
 oos.writeObject(equipo);
 }

 try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new
FileInputStream("equipo.obj"))) {
 List<Persona> recuperado = (List<Persona>) ois.readObject();
 for (Persona p : recuperado) {
 System.out.println(p.nombre + " - " + p.edad);
 }
 }
 }
}

```

 **Nota:** ArrayList i les seues classes ja són Serializable, i una llista és serialitzable si els seus elements ho són. Per això funciona sense tocar res. Persistir col·leccions amb serialització és el “guardar partida” dels teus programes.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** la serialització no guarda el codi, guarda l'**estat**: els valors dels atributs. Per a reconstruir l'objecte, la classe ha d'existir i ser compatible. Si necessites que les dades les lliges un altre programa (no Java), la serialització no val: hauràs d'usar text, JSON o XML.

**Exercici:** l'objecte que viatja en el temps

```

import java.io.*;

class Nota implements Serializable {
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 String texto;
 int prioridad;

 Nota(String t, int p) {
 this.texto = t;
 this.prioridad = p;
 }
}

public class ViajeTemporal {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 Nota original = new Nota("Comprar leche", 5);

 try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new
FileOutputStream("nota.obj"))) {
 oos.writeObject(original);
 }

 original.texto = "Comprar café";

 try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new
FileInputStream("nota.obj"))) {
 Nota copia = (Nota) ois.readObject();
 System.out.println("Texto: " + copia.texto + " (prioridad " +
copia.prioridad + ")");
 }
 }
}

```

Què imprimeix? ¿Canvia el fitxer perquè vas modificar l'objecte en memòria abans de llegir-lo?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina interfície ha d'implementar una classe per a poder serialitzar-se?
2. Quina excepció llança si un atribut no és serialitzable?
3. Què fa transient en un atribut?
4. Per a què serveix serialVersionUID?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Una classe **Serializable** (sense mètodes) pot congelar-se: `ObjectOutputStream.writeObject` la guarda en un fitxer binari i `ObjectInputStream.readObject` la reconstruïx amb un casting.
2. Si un atribut no és serialitzable, `NotSerializableException`; marca'l **transient** per a excloure'l.
3. Fixa un **serialVersionUID** perquè els teus fitxers sobrevisquen a xicotets canvis en la classe, i recorda que la serialització guarda una **foto** de l'estat, no el codi.

### Vocabulari ràpid

| Terme            | Idea general                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Serialitzar      | Convertir un objecte en bytes per a guardar-lo o enviar-lo |
| Deserialitzar    | Reconstruir l'objecte a partir dels bytes                  |
| Serializable     | Interfície-marca que permet serialitzar una classe         |
| transient        | Atribut que no es guarda en serialitzar                    |
| serialVersionUID | Versió de la classe per a compatibilitat                   |
| Binari           | Fitxer que no és text llegible (.obj, .dat, .ser)          |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · NIO: Files i Paths \(la forma moderna\)](#) · Següent: [07 · Expressions regulars: Pattern i Matcher](#)

# 07 · Expressions regulars: Pattern i Matcher

El motle, el text i l'infern de les contrabarras: aprèn a crear patrons amb Pattern i a buscar-los amb Matcher 🔍 ⚙️

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 07 · Expressions regulars: Pattern i Matcher

## 📌 La idea en una frase

Una expressió regular (regex) és un patró que descriu un conjunt de cadenes: "\\d+" significa "un o més dígit". Amb Pattern la compiles i amb Matcher la busques dins d'un text.

Fins ací guardaves dades en fitxers. Ara toca l'altra meitat de la unitat: **buscar patrons dins de text**. ¿Quantes vegades has volgut "trobar tots els números" o "comprovar que això pareix un correu"? Les expressions regulars són el llenguatge per a descriure eixes cerques. S'usen en quasi tots els llenguatges i, una vegada les aprens, no hi ha text que se't resista.

## ⚠️ L'infern de les contrabarras (llig-ho dues vegades)

En Java, les regex s'escriuen com a **cadenes** i, dins d'un String, la contrabarra \ és un caràcter d'escapament. Per a escriure un \d de regex dins d'un String has de duplicar-la:

| El que vols en la regex | El que escrius en Java |
|-------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| \d (dígit) | "\\d" |
|------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| \\. (punt literal) | "\\." |
|--------------------|-------|

|             |       |
|-------------|-------|
| \\s (espai) | "\\s" |
|-------------|-------|

⚠️ **Advertència:** si escrius "\\d" Java intenta escapar la d, no sap què és i et dona un error de compilació (o pitjor, un comportament rar). L'"infern de les contrabarras" és la causa número 1 que una regex "no funcione" quan acabes de començar.

## 🔍 Pattern i Matcher: el motle i el text

El flux clàssic són dos passos:

- **Pattern**: l'expressió regular **compilada**. És el motle.
- **Matcher**: s'aplica a un **text concret** i va buscant coincidències. És el detector.

```
import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;

public class PrimerRegex {
 public static void main(String[] args) {
 Pattern patron = Pattern.compile("\\d+"); // un o més dígit (el motle)
 Matcher matcher = patron.matcher("Hay 123 manzanas y 456 peras");

 while (matcher.find()) {
 System.out.println("Encontrado: " + matcher.group()
 + " (posición " + matcher.start() + "-" + matcher.end() + ")");
 }
 }
}
```

Eixida:

```
Encontrado: 123 (posición 4-7)
Encontrado: 456 (posición 21-24)
```

- `find()` avança buscant la següent coincidència i torna `true` mentre en trobe.
- `group()` torna el text que ha coincidit.
- `start()` i `end()` tornen on comença i acaba la coincidència.



**Consell:** compila el **Pattern una sola vegada** fora de bucles i reutilitza'l. `Pattern.compile()` és car (analitza la regex i munta una màquina d'estats). Si el crides dins d'un bucle d'1 milió de línies, te'l faràs mirar.



## La taula de símbols (la teua xulleta d'examen)



| Símbol | Significat                                 | Exemple                                 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| .      | Qualsevol caràcter (excepte salt de línia) | c.sa → “casa”, “cose”                   |
| \d     | Dígit (0-9)                                | \d{3} → “123”                           |
| \D     | NO dígit                                   | \D+ → “Hola”                            |
| \w     | Lletra, dígit o _                          | \w+ → “Hola_123”                        |
| \W     | NO \w                                      | \W → “.”, “ “                           |
| \s     | Espai en blanc                             | \s+ → separadors                        |
| \S     | NO espai                                   | \S+ → paraules                          |
| *      | 0 o més vegades                            | a* → “”, “a”, “aa”                      |
| +      | 1 o més vegades                            | a+ → “a”, “aa”                          |
| ?      | 0 o 1 vegada (opcional)                    | colou?r → “color”, “colour”             |
| {n}    | Exactament n                               | \d{3} → tres dígits                     |
| {n,m}  | Entre n i m                                | \d{2,4} → de 2 a 4 dígits               |
| [abc]  | Un del conjunt                             | [aeiou] → vocals                        |
| [a-z]  | Rang                                       | [a-z] → minúscules                      |
| [^abc] | Negació                                    | [^0-9] → no dígits                      |
| ( )    | Grup de captura                            | (\d+)-(\w+)                             |
| ^      | Inici de línia                             | ^Hola                                   |
| \$     | Final de línia                             | mundo\$                                 |
|        | OR lògic                                   | gato perro                              |
| \b     | Límit de paraula                           | \bJava\b no coincideix amb “JavaScript” |

 **Nota:** \w NO inclou accents ni ñ per defecte. Per a “pérez” o “muñoz” necessites [a-zA-ZáéíóúüñÑ] o la bandera Pattern.UNICODE\_CHARACTER\_CLASS. Cosa d’examen, apunta-t’ho.



## Grups de captura: els parèntesis que recorden

Els parèntesis ( ) no només agrupen: **capturen** el que coincideix per a poder extraure-ho després. És la base del punt 8, però convé vore-ho ja:

```
Pattern patron = Pattern.compile("(\\w+): (\\d+) años");
Matcher matcher = patron.matcher("Juan: 28 años, María: 32 años");

while (matcher.find()) {
 System.out.println(matcher.group(1) + " tiene " + matcher.group(2) + " años");
}
// Juan tiene 28 años
// María tiene 32 años
```

- group(0) (o group()) és tota la coincidència.
- group(1), group(2)... són els parèntesis en ordre d’obertura.
- Si agrupes sense voler capturar (per rendiment): (?:...).



## Les banderes (flags)

Pattern.compile accepta un segon argument amb banderes:

```
Pattern p1 = Pattern.compile("java", Pattern.CASE_INSENSITIVE); //
Java, JAVA, java...
Pattern p2 = Pattern.compile("^\\d+", Pattern.MULTILINE); // ^ a
l'inici de cada línia
Pattern p3 = Pattern.compile(".*", Pattern.DOTALL); // el .
també captura salts
Pattern p4 = Pattern.compile("java", Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.MULTILINE); //
combinades
Pattern p5 = Pattern.compile("(?i)java"); // flag
inline: (?i) = case-insensitive
```

(?*i*) dins de la pròpia regex fa el mateix que la bandera, sense segon argument. Les banderes es combinen amb |.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁️ **Don Tip:** les regex es proven amb `matches()` (tot el string) o `find()` (subcadena). `group()` extrau el capturat amb parèntesis. Si la teua regex no troba res, revisa les contrabarras abans que la lògica.

### Exercici: el caçador d'ànecs

```
import java.util.regex.*;

public class CazadorPatos {
 public static void main(String[] args) {
 String texto = "Hay 3 patos, luego 45 patos, y al final 678 patos";
 Pattern patron = Pattern.compile("\\d+ patos");
 Matcher matcher = patron.matcher(texto);

 int total = 0;
 while (matcher.find()) {
 String grupo = matcher.group(); // "3 patos", "45 patos"...
 String numero = grupo.split(" ")[0]; // "3", "45"...
 total += Integer.parseInt(numero);
 }
 System.out.println("Patos totales: " + total);
 }
}
```

Què imprimeix? I si canvies `matcher.find()` per `matcher.matches()`?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Com escrius en Java la regex `\d`?
2. Què torna `matcher.find()`?

3. Quin mètode de `Matcher` et dona el text que ha coincidit?
4. Per què convé compilar el `Pattern` fora d'un bucle?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Una **regex** descriu un conjunt de cadenes amb símbols (`\d`, `\w`, `+`, `{n}`, `[a-z]`...), i en Java les contrabarres es **dupliquen** (`"\\d"`).
2. `Pattern.compile` compila la regex (el motlle) i `matcher.find()` busca coincidències en un text: `group()`, `start()` i `end()` et donen els detalls.
3. `matches()` exigeix que **tot** el string complica amb el patró; `find()` busca subcadenes. No els confongues: és l'error número 1.

### Vocabulari ràpid

| Terme                | Idea general                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regex                | Patró de cerca que descriu un conjunt de cadenes                                                     |
| Pattern              | La regex compilada (el motlle)                                                                       |
| Matcher              | El buscador aplicat a un text concret                                                                |
| <code>find()</code>  | Busca la següent coincidència                                                                        |
| <code>group()</code> | El text que ha coincidit                                                                             |
| Grup de captura      | Parèntesis que "recorden" part de la coincidència                                                    |
| Metacaràcter         | Símbol amb significat especial en una regex ( <code>.</code> , <code>+</code> , <code>\d</code> ...) |

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [06 · Serialització: guardar objectes amb `ObjectOutputStream`](#) · **Següent:** [08 · Regex en acció: `matches`, `replaceAll`, `split` i validacions](#)

# 08 · Regex en acció: matches, replaceAll, split i validacions

Del motlle al món real: valida correus i DNIs, neteja textos amb replaceAll, troceja amb split i extrau dades amb grups de captura 📦 🔧

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 08 · Regex en acció: matches, replaceAll, split i validacions

## 📌 La idea en una frase

Ací la regex deixa de ser teoria: valides un correu amb matches(), neteges espais amb replaceAll(), troceges una frase amb split() i extraus els camps d'un log amb grups de captura.

El punt 7 et va donar el martell (Pattern i Matcher). Este punt és el taller: aplicacions reals que usaràs tots els dies. A més de Pattern/Matcher, la classe String té mètodes que accepten regex directament, i són els que més ràpid et faran la vida.

## 🎯 String.matches(): ¿complica TOT el string?

matches() torna true només si **tot** el text complica amb el patró. És la ferramenta perfecta per a validar.

```
"123".matches("\\d+"); // true (tot són dígit)
"Hola".matches("\\d+"); // false (no són dígit)
"12345678Z".matches("\\d{8}[A-Z]"); // true (8 dígit + majúscula)
"1234567Z".matches("\\d{8}[A-Z]"); // false (falten dígit)
```

⚠️ **Advertència:** matches() emparella **tot** el string. Per a buscar subcadena dins d'un text usa find() (punt 7). Este error es cobra el seu preu en cada examen.

## 🖌️ replaceAll(): netejar text en una línia

`replaceAll(regex, reemplaçament)` substitueix **totes** les coincidències del patró. `replaceFirst()` només la primera.

```
String texto = " Hola mundo de las regex ";

String limpio = texto.replaceAll("\\s+", " ").trim();
// "Hola mundo de las regex"

texto.replaceFirst("\\s+", " ").trim();
// "Hola mundo de las regex" (només el primer bloc d'espais)
```

El patró `"\\s+"` = “un o més espais” → el substitueix per un sol espai. Amb `.trim()` neteges els extrems. Resultat: text normalitzat en dues crides.

💡 **Consell:** els reemplaçaments també accepten grups: `"Hola Ana".replaceAll("Hola (\\w+)", "Adiós $1")` → `"Adiós Ana"`. El `$1` recupera el grup 1 en el reemplaçament.

## `split()`: trocejar per patró

`split(regex)` divideix el string per les coincidències i torna un `String[]`.

```
"a,b,c,d".split(","); // ["a", "b", "c", "d"]
"a,b,c,d".split(",", 3); // ["a", "b", "c,d"] (amb límit)
"hola mundo java".split("\\s+"); // ["hola", "mundo", "java"] (un o més espais)
"a1b22c333".split("\\d+"); // ["a", "b", "c", ""]
```

Fixa't en l'últim: si el string acaba amb dígit, `split` deixa una cadena buida al final. És un clàssic que mossega. I `split` amb un punt `"."` no troceja per punts, perquè `.` és “qualsevol caràcter”: necessites `"\\."`.

## Validacions de la vida real

Ací ho juntem tot: `matches()` + patrons compilats una vegada com a constants. El validador clàssic de correu, DNI i telèfon:

```

import java.util.regex.Pattern;

public class ValidadorRegex {
 private static final Pattern PATRON_DNI = Pattern.compile("\\d{8}[A-Z]");
 private static final Pattern PATRON_EMAIL =
 Pattern.compile("[\\w.]+@[\\w.]+\\. [a-z]{2,}");
 private static final Pattern PATRON_TELEFONO =
 Pattern.compile("[679]\\d{8}");

 public static boolean esEmailValido(String email) {
 return PATRON_EMAIL.matcher(email.toLowerCase()).matches();
 }

 public static boolean esDNIVálido(String dni) {
 return PATRON_DNI.matcher(dni).matches();
 }

 public static boolean esTelefonoValido(String telefono) {
 return PATRON_TELEFONO.matcher(telefono).matches();
 }

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(esEmailValido("user@example.com")); // true
 System.out.println(esEmailValido("user@@example")); // false
 System.out.println(esDNIVálido("12345678Z")); // true
 System.out.println(esDNIVálido("12345678z")); // false (minúscula)
 System.out.println(esTelefonoValido("612345678")); // true
 System.out.println(esTelefonoValido("512345678")); // false (comença per
5)
 }
}

```

 **Nota:** `[\\w.]+@[\\w.]+\\. [a-z]{2,}` es llig: “lletres/punts, una @, lletres/punts, un punt, i almenys 2 lletres”. És un format **bàsic**: no comprova si el domini existeix ni si l’adreça és real. I el DNI: la regex només verifica el **format** (8 dígits + lletra); per a validar la lletra de veritat caldria l’algoritme mòdul 23. Les regex validen forma, no veritat.

## El processador de logs (grups de captura + fitxers)

L'aplicació estrella: llegir un log i extraure'n els camps amb grups. Recorda del punt 2 com llegir fitxers, i ací li sumes la regex:



```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class ProcesadorLog {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 Pattern patron = Pattern.compile(
 "\\[(ERROR|INFO|WARN)\\]\\s+" +
 "(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2})\\s+" +
 "(\\d{2}:\\d{2}:\\d{2})\\s+-\\s+(.*)");

 Path entrada = Paths.get("app.log");
 Path salida = Paths.get("errores.txt");

 try (BufferedReader br = Files.newBufferedReader(entrada);
 PrintWriter pw = new PrintWriter(Files.newBufferedWriter(salida))) {

 String linea;
 while ((linea = br.readLine()) != null) {
 Matcher matcher = patron.matcher(linea);
 if (matcher.find()) {
 String nivel = matcher.group(1);
 String fecha = matcher.group(2);
 String hora = matcher.group(3);
 String mensaje = matcher.group(4);

 System.out.printf("[%s] %s a las %s: %s%n", nivel, fecha, hora,
mensaje);

 if (nivel.equals("ERROR")) {
 pw.println(fecha + " " + hora + " " + mensaje);
 }
 }
 }

 System.out.println("Errores extraídos a " + salida);
 }
 }
}

```

Amb una sola regex traus el nivell, la data, l'hora i el missatge de cada línia. I si la línia és un ERROR, l'escrïus en un fitxer a part. Regex + fitxers: la unitat sencera en un programa.

💡 **Consell:** per a un log enorme no uses `Files.readAllLines` (punt 5): carrega tot en memòria. Llig **línia a línia** amb `BufferedReader` i aplica el `Matcher` a cadascuna. Memòria constant, tant se val que el log pese 2 GB.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁 **Don Tip:** cada parèntesi captura una part. `(.*)` al final captura "tot el que quede": és el clàssic per a la resta de la línia. Si una línia no coincideix, `find()` torna false i no passa res: el bucle segueix.

### Exercici: el formatejador de dates

```
public class FormateadorFechas {
 public static void main(String[] args) {
 String fecha = "15/03/2024";
 String convertida = fecha.replaceAll("(\\d{2})/(\\d{2})/(\\d{4})", "$3-$2-$1");
 System.out.println(convertida);
 }
}
```

Què imprimeix? I què passa si la data ve amb guions 15-03-2024?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode de `String` valida que TOT el text complica amb un patró?
2. Com lleves els espais dobles d'un text amb una línia?
3. Què torna `"a,b,c".split(",")`?
4. En `replaceAll("(\\w+)@(\\w+)", "$2@$1")`, què fa `$2`?

>  Respostes

## ✓ Resum en 3 frases

1. `matches()` valida que tot el text complica amb el patró (correus, DNIs, telèfons); `replaceAll` neteja i reordena text; `split` troceja pel patró.
2. Els **grups de captura** extrauen parts (`group(n)` en Java, `$n` en els reemplaçaments) i són la base per a processar logs i CSV.
3. Per a fitxers grans, aplica la regex **línia a línia** amb `BufferedReader` (no carregues el fitxer sencer en memòria).

### 🦊 Vocabulari ràpid

| Terme                       | Idea general                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>matches()</code>      | ¿Tot el string complica amb el patró?                              |
| <code>replaceAll()</code>   | Substituïx totes les coincidències                                 |
| <code>replaceFirst()</code> | Substituïx només la primera                                        |
| <code>split()</code>        | Troceja el string pel patró                                        |
| <code>\$n</code>            | Grup <code>n</code> en un reemplaçament de <code>replaceAll</code> |
| Validar                     | Comprovar el format d'una dada (no la seua veracitat)              |

📁 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Expressions regulars: Pattern i Matcher](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

# 09 · Repàs interactiu: domina fitxers i regex

El tancament pràctic de la unitat, amb un `close()` que doldrà, una regex que fallarà i un objecte que viatjarà en el temps 🐼

📖 Estàs en: 📁 U14 · Fitxers i expressions regulars (Regex) → 09 · Repàs interactiu

---



## La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐼

---



## Sé el Código, my friend...

*Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:*

```

import java.io.*;
import java.util.regex.*;

public class Misterio {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 File f = new File("datos.txt");
 if (!f.exists()) {
 FileWriter w = new FileWriter(f);
 w.write("Ana;20\nBob;35\nCarla;28");
 w.close();
 }

 Pattern patron = Pattern.compile("(\\w+);(\\d+)");
 BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(f));
 String linea;
 int suma = 0;
 while ((linea = r.readLine()) != null) {
 Matcher m = patron.matcher(linea);
 if (m.matches()) {
 suma += Integer.parseInt(m.group(2));
 }
 }
 r.close();
 System.out.println("Suma: " + suma);
 }
}

```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. Suma: 83 → La regex captura nom i edat, i se sumen 20 + 35 + 28. 
2. Suma: 0 → m.matches() no troba res perquè el patró no quadra amb les línies. 
3. Suma: 83 però només la primera vegada → El fitxer es crea la primera execució, però la suma és sempre la mateixa. 

>  Solució

## Fireside Chat: File vs Path

*Dues generacions de l'API de fitxers es troben davant la màquina de cafè.*

**File:** — Porte ací des de Java 1.0. Tota una vida localitzant fitxers: `exists()`, `isFile()`, `length()`... Soc el clàssic.

**Path:** — I jo vaig arribar en Java 7 amb tota la modernitat: `Paths.get(...)`, i el meu company `Files` fa `readAllLines`, `write` i `readString` en una línia.

**File:** — I per a què em necessites a mi aleshores? Jo tinc `listFiles()` per a recórrer carpetes.

**Path:** — Jo tinc `Files.walk()` que recorre **arbres sencers** recursivament i te'ls dona en un `Stream`. Amb filtre, a més.

**File:** — Val, però continues depenent de mi en alguns llocs... i de `FileReader`, `FileWriter` i companyia per a llegir i escriure.

**Path:** — Cert, el trio `FileWriter/FileReader/BufferedReader` és etern i funciona de meravella. La família de `java.io` no desapareixerà. Però per a allò modern, `Files` i `Paths` són la meua lliga.

La lliçó: `java.io` (`File`, `FileReader`, `FileWriter`, `BufferedReader`) continua sent vàlid i l'usaràs tota la vida. `java.nio.file` (`Paths`, `Files`) és la forma moderna i preferida en codi nou. Saber els dos et fa flexible; saber-ne només un, limitat.



## Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc el GPS que localitza fitxers, però no llig contingut.
2. Soc el lector que et dona línies senceres i mai s'ennuega.
3. Soc el bloc que tanca els fitxers per tu, passe el que passe.
4. Soc la interfície-marca que permet guardar un objecte en un fitxer.
5. Soc el motle compilat d'una expressió regular.
6. Soc el mètode que exigeix que TOT el string complica amb el patró.

>  Respostes



## CONRAD VS EL MÓN: “No vaig tancar el fitxer”

*CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre els clàssics del novell.*

**CONRAD:** — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu fitxer s'ha quedat a mig fer*. I jo: val, a veure el teu codi? *Pues mira, escriu amb FileWriter...* I NO TANQUES! I tant que s'ha quedat a mig fer! Les dades viuen al buffer fins que arriba el `close()`. Et fa gràcia escriure cartes i no tancar el sobre? Pues això. Des de Java 7 tens `try-with-resources` per a tancar sense plorar. USA'L!

*I després està el de la regex*. Escriu `"abc123".matches("\\d+")` i s'estranya que done `false`. Però si hi ha lletres pel mig! `matches()` exigeix que TOT el string siguin dígit. Per a buscar subcadena, `find()`. Porta tota la unitat dient-ho!

*I el de la serialització*: guarda un objecte, canvia la classe afegint un camp, i es queixa que en llegir-li salta `InvalidClassException`. I tant! No li posares el `serialVersionUID` i ara plora... Posa-l'hi fix i deixa de plorar.

**La lliçó:** el trio sagrat de la unitat: **¿tanque els recursos amb try-with-resources? ¿use find() per a buscar i matches() només per a validar tot el string? ¿la meua classe té Serializable i un serialVersionUID fix?** El 90% dels ensurts d'esta unitat s'arreglen amb estes tres preguntes. El compilador no t'odia: t'està passant les respostes de l'examen.

---

## El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. `new File("notas.txt")` ... què fa en el disc?
  - a) Crea el fitxer buit b) Res, només representa la ruta
2. Quin mètode de `String` torna `true` només si TOT el text és un correu vàlid?
  - a) `matches()` b) `find()`
3. Què llança llegir amb `FileReader` un fitxer que no existeix?
  - a) `FileNotFoundException` b) `NullPointerException`
4. Quin mètode de `Files` (NIO) llig un fitxer complet com a `List<String>`?
  - a) `Files.readAllLines()` b) `Files.readString()`
5. Per a afegir al final d'un fitxer amb `FileWriter` sense esborrar l'anterior...
  - a) `new FileWriter("f.txt", true)` b) `new FileWriter("f.txt", false)`

>  Solucions

# ⚡ Laboratori de Tortura: el validador que no valida

**Durada estimada:** 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

**L'escenari:** copia este programa i fes que funcione. Et diuen que té **2 errors de compilació** i **1 error de lògica**... però, i si t'ho diuen malament? La teua tasca: fer que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta, comptant tu els errors reals.

```
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

public class Validador {
 public static void main(String[] args) {
 String[] correos = {"ana@example.com", "bob@@example", "carla@site.es"};

 Pattern patron = Pattern.compile("[\\w.]+@[\\w.]+\\. [a-z]{2,}")

 int validos = 0;
 for (String c : correos) {
 Matcher m = patron.matcher(c);
 if (m.find()) {
 System.out.println(c + " → válido");
 validos++;
 } else {
 System.out.println(c + " → inválido");
 }
 }
 System.out.println("Válidos: " + validos)
 }
}
```

**Fallada intencionada:** el nombre d'errors de l'enunciat està malament a propòsit. La trampa és la teua confiança en l'enunciat.

**La teua tasca:** aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

**Pistes per quan et frustres (no abans):**

1. Compila? *no* → mira els ; i els imports.

➤ I si continuec atascat?



2. Ja compila? *aleshores mira el resultat.*

➤ I si continuec atascat?

3. Creus que hi ha un error de lògica? *Torna a llegir el codi amb calma i no et fies de l'enunciat.*

➤ Solució final

Els errors de compilació:

1. Falta el ; al final de `Pattern.compile("[\\w.]+@[\\w.]+\\. [a-z]{2,}")`.
2. Falta el ; al final del `System.out.println("Válidos: " + validos)`.

**L'error de lògica:** no existeix. L'enunciat deia "2 errors de compilació i 1 de lògica", però només hi ha 2 faltes de ; i cap lògica trencada. Eixa era la trampa: la teua confiança en l'enunciat.

Eixida correcta:

```
ana@example.com → válido
bob@@example → inválido
carla@site.es → válido
Válidos: 2
```

Amb `find()`, "bob@@example" NO passa: el patró `[\\w.]+@[\\w.]+\\. [a-z]{2,}` necessita lletres, una @, més lletres, un punt i almenys dos lletres. "bob@@example" té dos @ seguides i cap punt, així que no hi ha subcadena que complica amb el patró.

La lliçó real: **llig el codi, no l'enunciat**. Compta, verifica i confia en el compilador, no en la llegenda.



## Assoliments d'esta unitat

### Assoliment

### Com aconseguir-ho

|                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>L'Explorador | Llistar el contingut d'una carpeta amb <code>File.listFiles()</code> distingint fitxers i carpetes                                  |
| <br>El Copió     | Copiar un fitxer de text línia a línia amb <code>BufferedReader</code> + <code>PrintWriter</code> i <code>try-with-resources</code> |
| <br>El Sergent   | Formatar una taula alineada en un fitxer amb <code>PrintWriter.printf</code>                                                        |

| Assoliment                                                                                           | Com aconseguir-ho                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>El Maleter</b>  | Guardar i recuperar una ArrayList d'objectes amb la serialització          |
|  <b>El Detectiu</b> | Extraure nivell, data i missatge d'un log amb una regex i grups de captura |
|  <b>El Porter</b>   | Validar correus, DNIs o telèfons amb matches() i patrons compilats         |

## Atreveix-te a Pensar

### 1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```
import java.io.*;

public class Acertijo {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 try (FileWriter fw = new FileWriter("nums.txt")) {
 fw.write("5\n10\n15\n");
 }
 try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("nums.txt"))) {
 int suma = 0;
 String linea;
 while ((linea = br.readLine()) != null) {
 suma += Integer.parseInt(linea);
 }
 System.out.println(suma);
 }
 }
}
```

- El netejador:** tens String texto = "Hola mundo Java" i vols deixar-lo en un sol String[] amb les tres paraules. Què escrius?
- El detectiu del log:** una línia de log és [ERROR] 2026-09-06 10:30:45 - Conexión fallida: server=db01. Quin grup captura server=db01 amb el patró del punt 8? ¿Coincidix amb matches() o només amb find()?
- Vertader o fals:** "Files.readAllLines és la millor opció per a un fitxer de 2 GB".

### > Solucions

# Crucigrama de Bits

Horizontal:

1. Interfície-marca per a guardar objectes en fitxers (11 lletres)
3. Mètode de String que valida que TOT el text complica amb el patró (7 lletres)
5. Classe que embolica FileReader per a llegir línies senceres (15 lletres)
6. API moderna de fitxers: Files i Paths (3 lletres)
7. El que torna readLine() quan s'acaba el fitxer (4 lletres)

Vertical:

2. Bloc que tanca recursos automàticament (16 lletres)
4. Classe que representa una ruta sense llegir contingut (4 lletres)

>  Solucions

## Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. "Explicam'ho, com si jo fóra la teua àvia, la diferència entre File, FileReader i FileWriter."
2. "Què és try-with-resources i per què hauries d'usar-lo sempre amb fitxers?"
3. "Quina és la diferència entre find() i matches() en una regex?"
4. "Com guardaries i recuperaries una llista d'objectes en un fitxer?"
5. "Què és l'infern de les contrabarras en les regex de Java?"
6. "Quan usaríes BufferedReader en comptes de Scanner, i al revés?"

## No hi ha preguntes tontes

? File i Path són el mateix?

Quasi. Tots dos representen rutes. File és de l'API antiga (java.io) i Path de la moderna (java.nio.file). Path + Files és el recomanat en codi nou, però File continua funcionant i el veuràs en projectes antics. Saber els dos és ser un programador complet.

? Puc guardar qualsevol objecte amb la serialització?

Només si la seua classe (i totes les seues classes d'atributs) implementa `Serializable`. Si no, `NotSerializableException`. I la serialització és de Java a Java: si un altre programa (Python, JavaScript) ha de llegir les teues dades, usa text, CSV o JSON.

---

### ? Es poden validar documents HTML amb regex?

No. HTML no és un llenguatge regular: té etiquetes niades que les regex no poden rastrejar. Per a això existeixen els *parsers*. Les regex són per a text pla amb patrons, no per a arbres d'etiquetes. Eixa pregunta se la fan tots, i la resposta és la mateixa: “no”.

---

### ? \w reconeix els accents i la ñ?

No per defecte. `\w` és `[a-zA-Z0-9_]`. Per a “pérez” o “muñoz” usa `[a-zA-Záéíóúüñ]` o la bandera `Pattern.UNICODE_CHARACTER_CLASS`.

---

## Post-Crédits

La programadora acaba el seu gestor de contactes: guarda cada contacte amb `Serializable`, els carrega en arrancar amb `ObjectInputStream`, valida el correu de cadascun amb una regex compilada i escriu un informe bonic amb `PrintWriter.printf`. Funciona. Fins que intenta llegir el fitxer des d'una altra màquina i li ix `ClassNotFoundException`.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa fumant.

**CONRAD:** — Has vist? La serialització guarda les dades, però el fitxer se la fot amb qualsevol: només val per al mateix programa amb la mateixa classe. Quan vulgues que les teues dades les entenga qualsevol sistema, hauràs d'anar-te'n de viatge: guardar-les en una base de dades.

**Programadora:** — Una base de dades? I com connecte Java amb una?

**CONRAD:** — *assentix* Amb JDBC: una connexió, un `Statement`, i les teues dades deixen d'estar en un fitxer per a viure en taules amb consultes. Tu solta el `FileWriter` i ves preparant el SQL.

**PROXIMAMENT EN U15:** Connexió a bases de dades amb JDBC. El moment en què els teus programes aprenen a parlar amb un gestor de bases de dades relacional. 

---

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Regex en acció: matches, replaceAll, split i validacions](#) · Següent: [U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM](#)

# U15 — Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM

Java aprén a parlar amb les bases de dades: JDBC, SQLite, Connection, Statement, PreparedStatement, el patró DAO, transaccions i un primer contacte amb els ORM. Tot amb humor i sense perdre la connexió 🍷

---

En la U14 vas tancar el tracte amb els **fitxers**: guardar i llegir informació al disc. Hui pugem de nivell. Eixa informació deixa de viure en un fitxer solt i passa a una **base de dades relacional**, amb les seues taules, les seues claus i les seues regles. I Java, és clar, hi parlarà. La ferramenta es diu **JDBC** (Java Database Connectivity) i és el pont oficial entre el teu codi i qualsevol base de dades amb controlador.

Esta unitat té quatre grans actes:

- **Connectar i consultar**: què és JDBC, com es munta la dependència de **SQLite** a Maven i el ritual dels 5 passos per a obrir una connexió (Connection), llançar consultes (Statement) i llegir els resultats (ResultSet).
- **El CRUD segur**: inserir, llegir, actualitzar i esborrar amb **PreparedStatement**, la vacuna contra l'**SQL injection** (pregunta-li a Bobby Tables), i el **patró DAO** perquè l'SQL no es cole en la teua lògica de negoci.
- **La integritat: transaccions** amb commit i rollback per a operacions de tot-o-res, i un decàleg de bones pràctiques perquè la teua connexió no siga una fuga de recursos.
- **El pont amb els ORM**: després de domar el JDBC a mà, veuràs què és un **ORM** (mapeig objecte-relacional) i per què els equips de veritat el fan servir per a no escriure tant SQL de catàleg.

Pel camí coneixeràs `SQLException`, l'excepció checked que t'acompanyarà a cada pas, i entendràs per què `executeQuery()` i `executeUpdate()` són com la porta d'embarcament i la del maleter: cada operació té la seua.

Esta unitat es llig com un **llibre de 10 capítols**: els 9 primers punts són teoria en progressió i el 10 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.

---

## Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar **què és JDBC** i per què serveix per a qualsevol base de dades amb controlador.
- Configurar la dependència de **SQLite** a Maven i connectar el teu programa amb `DriverManager.getConnection()`.
- Executar consultes amb **Statement** i llegir els resultats amb **ResultSet** usant `next()` i els `getXxx("columna")`.
- Aplicar el **CRUD complet** (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) amb `executeQuery()` i `executeUpdate()`.
- Usar **PreparedStatement** amb placeholders `?` i evitar l'**SQL injection** sense excuses.
- Aplicar el **patró DAO** (interfície + implementació) per a separar l'SQL de la lògica de negoci.
- Gestionar **transaccions** amb `commit()`, `rollback()` i `savepoints` per a operacions atòmiques.
- Escriure codi JDBC seguint el **decàleg de bones pràctiques**: `try-with-resources`, files afectades i `WHERE` sempre.
- Explicar **què és un ORM** i en què es diferencia d'escriure JDBC a mà.



## Mapa de la unitat

| Punt                                                   | Què aprendràs                                                                                      | Dificultat |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">01 · Què és JDBC</a>                       | JDBC, SQLite i la dependència Maven que ho posa tot en marxa                                       | Tots       |
| <a href="#">02 · Connexió a SQLite</a>                 | Els 5 passos del ritual i la interfície <code>Connection</code>                                    | Tots       |
| <a href="#">03 · Statement i ResultSet</a>             | Executar consultes i processar files amb <code>next()</code> i <code>getXxx</code>                 | Tots       |
| <a href="#">04 · CRUD complet</a>                      | Inserir, llegir, actualitzar i esborrar amb <code>executeQuery</code> i <code>executeUpdate</code> | Tots       |
| <a href="#">05 · PreparedStatement i SQL injection</a> | Placeholders <code>?</code> , <code>setXxx</code> i la història de Bobby Tables                    | Tots       |
| <a href="#">06 · El patró DAO</a>                      | Interfície + implementació: l'SQL no trepitja la teua lògica de negoci                             | Tots       |

| Punt                                   | Què aprendràs                                                 | Dificultat |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <a href="#">07 · Transaccions</a>      | commit, rollback i savepoints: tot o res                      | Tots       |
| <a href="#">08 · Bones pràctiques</a>  | El decàleg del JDBC: recursos, files afectades i WHERE sempre | Tots       |
| <a href="#">09 · Introducció a ORM</a> | Què és un ORM, mapeig objecte-relacional i JDBC vs ORM        | Tots       |
| <a href="#">10 · Repàs interactiu</a>  | Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més          | Tots       |

 **Flux de lectura:** els 9 primers punts són teoria en progressió. El 10 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 9 i abans d'obrir els butlletins.

## Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

 [Inicial per resoldre](#)  [Inicial resultat](#)  [Avançat per resoldre](#)  [Avançat resultat](#)  [Extres](#)

## Criteris d'avaluació coberts (RA9)

RA9: Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades relacionals mantenint la integritat i la consistència de les dades.

| CE     | Criteri                                                                                                    | On es cobreix                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA9 a) | S'han identificat les característiques i mètodes d'accés a sistemes gestors de bases de dades relacionals. |  Punts 1 i 2 |
| RA9 b) | S'han programat connexions amb bases de dades.                                                             |  Punt 2      |

| CE     | Criteri                                                                                                  | On es cobreix     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RA9 c) | S'ha escrit codi per a emmagatzemar informació en bases de dades.                                        | ✓ Punts 4 i 5     |
| RA9 d) | S'han creat programes per a recuperar i mostrar informació emmagatzemada en bases de dades.              | ✓ Punts 3 i 4     |
| RA9 e) | S'han efectuat esborrats i modificacions sobre la informació emmagatzemada.                              | ✓ Punt 4          |
| RA9 f) | S'han creat aplicacions que executin consultes sobre bases de dades.                                     | ✓ Punts 3, 5 i 10 |
| RA9 g) | S'han creat aplicacions per a possibilitar la gestió d'informació present en bases de dades relacionals. | ✓ Punts 6 i 10    |

✚ Esta unitat cobreix la **RA9** completa. El camí fins aquí: la **U04** et va ensenyar les excepcions (i `SQLException` és checked, et perseguirà), la **U09/U10** et va donar les classes i interfícies amb què muntar els POJO i el DAO, i la **U14** et va deixar el try-with-resources llest per a tancar connexions. Tot el material anterior cobra sentit ara: és hora que els teus objectes dormisquen en una base de dades.

## Per on comence?

- Vens de la U14 (fitxers) i vols l'essencial? → Comença en el [punt 1](#) i el [punt 2](#): connectar és el 90% de la batalla.
- Ja connectes i vols gestionar dades? → Ves directe al [punt 4](#) (el CRUD) i al [punt 5](#) (fer-ho sense que et pirategen).
- Només vens a pels trucs? → Salta al [punt 5](#) (l'SQL injection) i al [punt 8](#) (el decàleg).
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 Primer punt: [01 · Què és JDBC](#)

▶▶ En acabar la unitat, continua en [U16 · Servir i consumir APIs amb Web](#).



# 01 · Què és JDBC

JDBC, l'USB de les bases de dades: Java parla amb SQLite, MySQL o PostgreSQL gràcies a un controlador. I la dependència Maven que ho encén tot 📖 🔧

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 01 · Què és JDBC

## 📖 La idea en una frase

JDBC (Java Database Connectivity) és el traductor universal entre el teu codi Java i qualsevol base de dades que tinga un controlador: tant fa SQLite, MySQL o PostgreSQL, el codi que escrius és quasi el mateix.

En la U14 vas aprendre a guardar dades en fitxers: llistes planes, text pla, fitxers solts. Però un fitxer no sap respondre a «dóna'm tots els alumnes majors de 18». Per a això estan les **bases de dades relacionals**: taules, files, columnes i consultes. I perquè Java puga parlar-hi existeix JDBC, un conjunt d'interfícies del paquet `java.sql`. Benvingut al punt on el teu programa comença a tindre memòria de llarg termini.

## 🔌 JDBC: l'USB de les bases de dades

Pensa en JDBC com el port USB: tant fa què hi endollis (SQLite, MySQL, PostgreSQL, Oracle...), la clavilla és la mateixa. Cada base de dades aporta el seu **controlador** (en anglès, *driver*): un `.jar` que sap traduir les crides genèriques de JDBC al dialecte d'eixa base de dades en concret.

```
El teu programa Java —JDBC—> Controlador —> Base de dades
(java.sql) (genèric) (l'endoll) (SQLite, MySQL...)
```

La regla d'or: si canvies de base de dades i vas usar SQL estàndard, només canvies el **controlador** i la **URL de connexió**. La resta del codi ni se n'assabenta. Eixa és la màgia de JDBC.



**Consell:** el paquet `java.sql` conté les interfícies clau: `Connection`, `Statement`, `PreparedStatement` i `ResultSet`. Este punt les presenta; els següents les desmunten una a una.



# SQLite: la base de dades d'entrenament

Per a aprendre no necessites muntar un servidor ni obrir ports. **SQLite** és una base de dades que viu en un **únic fitxer local**: sense servidor, sense usuari, sense contrasenya. Si el fitxer no existeix, SQLite el crea sol la primera vegada que et connectes. Perfecta per a practicar, i de passada és la que usen un munt d'aplicacions reals.



**Nota:** en el curs usem SQLite perquè no necessita instal·lació. Tot el que aprens aquí (CRUD, PreparedStatement, transaccions) funciona igual en MySQL o PostgreSQL canviant el controlador i la URL.



## La dependència Maven

Per a usar el controlador de SQLite en un projecte Maven, afegixes esta dependència al `pom.xml`:

```
<dependency>
 <groupId>org.xerial</groupId>
 <artifactId>sqlite-jdbc</artifactId>
 <version>3.45.1.0</version>
</dependency>
```

Quan Maven la descarrega, el controlador queda al teu *classpath* i Java el troba sol. Des de Java 6 no necessites ni escriure `Class.forName(...)` per a carregar-lo: JDBC 4.0 s'auto-descobreix. Si veus `Class.forName()` en tutorials antics, és que eixe tutorial es va escriure quan es feia a mà. No passa res si el poses; tampoc passa res si no el poses.



**Advertència:** si Maven no troba la classe `org.sqlite.JDBC` en executar, el 99% de les voltes és que la dependència no està al `pom.xml` o no s'ha descarregat. Primer revisa això, i després el teu codi.



## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què significa JDBC i en quin paquet viu?
2. Quin paper fa el controlador (driver)?

3. Per què SQLite és ideal per a aprendre?
4. Què has de canviar si passes de SQLite a MySQL?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. **JDBC** és el pont estàndard de Java cap a qualsevol base de dades amb controlador: interfícies en `java.sql` que no canvien encara que canvie la base de dades.
2. Cada base de dades (SQLite, MySQL, PostgreSQL...) aporta el seu **controlador**, que tradueix les crides genèriques al seu dialecte.
3. Usem **SQLite** perquè és un únic fitxer sense servidor, i a Maven s'afeg amb una dependència d'una línia.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
JDBC	Java Database Connectivity: el pont Java ↔ base de dades
Controlador (driver)	L'endoll específic per a cada base de dades
<code>java.sql</code>	El paquet amb les interfícies de JDBC
SQLite	Base de dades en un únic fitxer, sense servidor
Dependència Maven	La línia al <code>pom.xml</code> que porta el controlador

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: — · Següent: [02 · Connexió a SQLite: els 5 passos i Connection](#)

# 02 · Connexió a SQLite: els 5 passos i Connection

El ritual dels 5 passos per a connectar Java amb SQLite i la interfície Connection, la canonada per on viatgen les teues consultes 📖 🔗

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 02 · Connexió a SQLite

## 📌 La idea en una frase

Connectar-se a SQLite és un ritual de 5 passos: `DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:instituto.db")` et torna una `Connection`, i eixa canonada serà la que use la resta del codi.

Si el punt 1 era conèixer JDBC de lluny, ací t'hi acostes a saludar. Obrir una connexió és el primer que fa qualsevol programa amb base de dades, i també el que més voltes oblidem tancar. Anem a muntar el ritual complet i a entendre què és exactament eixe objecte `Connection` que usaràs en cada exercici de la unitat.

## 📌 Els 5 passos (i el bonus no opcional)

Tot programa JDBC segueix esta escala:

1. **Carregar el controlador** — des de Java 6, automàtic. Només te'n recordes que existeix quan lliges codi antic.
2. **Establir la connexió** — `DriverManager.getConnection(url)` et torna una `Connection`.
3. **Crear un Statement** — `con.createStatement()` (o `con.prepareStatement(sql)`, ho veuràs al punt 4).
4. **Executar la consulta** — `executeQuery()` per a `SELECT`, `executeUpdate()` per a `INSERT/UPDATE/DELETE`.
5. **Processar els resultats** — recórrer el `ResultSet` amb `next()`.

I el **bonus no opcional**: tancar-ho tot. En Java modern, `try-with-resources` ho fa sol (ho vas vore a la U14 amb els fitxers; ací és exactament la mateixa idea). Un recurs que no es tanca és

una fuga: en un servidor, cada connexió oberta consumeix memòria i hi ha un límit. Arriba el següent `getConnection()` i... "Too many connections".

💡 **Consell:** memoritza els 5 passos en ordre. El pas 4 i el 5 es repeteixen en cada consulta que escrigues la resta de la teua vida. I el bonus de tancar... que no se t'oblidi mai.

## Connection: la canonada

`Connection` és la interfície que representa la connexió oberta amb la base de dades. És la canonada per on viatgen les teues consultes. Per a SQLite, que no té usuari ni contrasenya, la URL és simplement la ruta d'un fitxer:

```
String url = "jdbc:sqlite:instituto.db";
Connection con = DriverManager.getConnection(url);
```

 **Nota:** si el fitxer `instituto.db` no existeix, SQLite el crea automàticament. No has de muntar la base de dades a mà abans de connectar: la primera vegada que la uses, ja hi serà.

El famós protocol "jdbc:sqlite:" és la URL estàndard: `jdbc` és el protocol, `sqlite` és el subprotocol (quina base de dades) i la resta és el destí (per a MySQL seria una cosa com `jdbc:mysql://localhost:3306/instituto`).

## SQLException, la que et perseguirà

`DriverManager.getConnection(...)` llança **SQLException**, una excepció *checked*: el compilador t'obliga a capturar-la o declarar-la. Vas aprendre les excepcions a la U04; ací conviuràs amb esta a diari. El correcte no és empassar-te-la en silenci, sinó mostrar què ha passat:

```
try {
 Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 System.out.println("Connectat a SQLite!");
} catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error de connexió: " + e.getMessage());
 System.err.println("Codi d'error: " + e.getErrorCode());
 System.err.println("Estat SQL: " + e.getSQLState());
}
```

⚠ **Advertència:** no faces mai `catch (Exception e) {}` i et quedes tan ample. Això és tapar la llum del “check engine” amb esparadrap: l’error continua sent-hi, només que ja ningú el veu. Captura `SQLException`, i si vols saber més, usa `getErrorCode()` i `getSQLState()`.

## La connexió completa amb try-with-resources

El patró que usaràs a tota la unitat. Obri la connexió, fes el que hagis de fer i oblida’t d’històries:

```
String url = "jdbc:sqlite:instituto.db";

try (Connection con = DriverManager.getConnection(url)) {
 System.out.println("Connectat. Base de dades llesta.");

 // ací anirien les consultes (Statement, ResultSet...)
} catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error BD: " + e.getMessage());
}

// la Connection es tanca sola en eixir del try
```

try-with-resources tanca els recursos en **ordre invers** al d’obertura. Si obris `Connection`, `Statement` i `ResultSet`, es tanquen `ResultSet` → `Statement` → `Connection`. Sol i sense que hagi de pensar. És màgic, i és la forma correcta.

💡 **Consell:** no compartisques una `Connection` entre fils (ho veuràs més avant): no és *thread-safe*. Si algun dia necessites diverses connexions alhora, usa un pool de connexions com `HikariCP`. Per a este curs, una connexió per operació amb try-with-resources és més que suficient.

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què torna `DriverManager.getConnection(url)`?
2. Què fa `SQLite` si el fitxer de la base de dades no existeix?
3. Quina excepció llança `getConnection()` i per què no pots ignorar-la?
4. En quin ordre es tanquen els recursos amb try-with-resources?

## Resum en 3 frases

1. Connectar-se a SQLite és un ritual de 5 passos el cor del qual és `DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:instituto.db")`.
2. `Connection` és la **canonada** per on viatgen les teues consultes; si no la tanques, es queda oberta i esgota els recursos del servidor.
3. `getConnection()` llança **`SQLException`** (checked), i la forma correcta de treballar és embolicar-ho tot en **`try-with-resources`** perquè es tanque sol.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
DriverManager	La classe que repartix connexions ( <code>getConnection</code> )
Connection	La canonada oberta cap a la base de dades
URL JDBC	<code>jdbc:sqlite:archivo.db</code> — protocol, subprotocol i destí
SQLException	La checked que t'acompanya en tot JDBC
try-with-resources	Tancament automàtic de recursos, ordre invers

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · Què és JDBC](#) · Següent: [03 · Statement i ResultSet: consultar dades](#)

## 03 · Statement i ResultSet: consultar dades

Llança consultes amb Statement, processa files amb ResultSet i decideix entre `executeQuery` i `executeUpdate` sense ficar una forqueta al microones 🍴 🇮🇹

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 03 · Statement i ResultSet

### La idea en una frase

Amb Statement envies la consulta i amb ResultSet reps les files: `rs.next()` avança a la següent fila (començant abans de la primera) i `rs.getInt("id")` / `rs.getString("nombre")` llig cada columna.

Ja tens la canonada (Connection). Ara toca la part divertida: **preguntar-li** a la base de dades. El missatger que porta la teua pregunta es diu Statement, i la resposta arriba en un ResultSet, que és com una taula virtual amb les files que han coincidit. Anem a vore com es llança una consulta i com es processa fila a fila.

### Statement: el missatger

Statement és la forma més directa d'executar una consulta. La crees a partir de la connexió i li passes el SQL com un String:

```
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM alumnos");
```

`executeQuery()` és el mètode per a **SELECT**: torna un ResultSet amb les files que han coincidit. Si la consulta no torna res, no és un error: et dona un ResultSet buit, i `rs.next()` tornarà false directament.

⚠️ **Advertència:** no uses `executeQuery()` per a un INSERT, UPDATE o DELETE. Això llança una `SQLException`. `executeQuery()` és només per a consultes que tornen dades (SELECT); per a les altres està `executeUpdate()`. Cada cosa al seu lloc, com la forqueta i el microones.





# ResultSet: la taula virtual

ResultSet és la resposta de la base de dades: un conjunt de files. La clau és que el cursor comença **abans de la primera fila**, i next() l'avança a la següent. Quan no queden més files, next() torna false.

```
while (rs.next()) {
 System.out.println(rs.getInt("id") + ": " + rs.getString("nombre"));
}
```

El patró és sempre el mateix: while (rs.next()) per a recórrer totes les files, i dins, rs.getXxx("nom\_columna") per a llegir cada camp. El getXxx depén del tipus: getInt, getString, getDouble, getBoolean, getDate...

Tipus en SQLite	Mètode de lectura
INTEGER	getInt("columna")
TEXT	getString("columna")
REAL	getDouble("columna")
BOOLEAN (0/1)	getBoolean("columna")

💡 **Consell:** també pots usar l'índex de columna en comptes del nom: rs.getString(1) és la primera columna, rs.getString(2) la segona... El nom és més llegible i no es trenca si reordena les columnes. Usa noms.



## executeQuery vs executeUpdate

Dos mètodes, dues missions. Esta taula et salva en els exàmens:

Mètode	Per a què	Torna
executeQuery()	SELECT	ResultSet (les files)
executeUpdate()	INSERT, UPDATE, DELETE	int (files afectades)

Regla mnemotècnica: si esperes **dades de tornada** (files amb columnes), executeQuery(). Si només vols saber **quantes files s'han modificat**, executeUpdate(). Barrejar-los dona

SQLException: és com ficar la forqueta al microones, no hi ha volta enrere.

---



## El programa complet

Tot junt, amb try-with-resources perquè no escape cap recurs:

```
String url = "jdbc:sqlite:instituto.db";
String sql = "SELECT id, nombre FROM alumnos";

try (Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 Statement stmt = con.createStatement();
 ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {

 while (rs.next()) {
 System.out.printf("%d: %s\n", rs.getInt("id"), rs.getString("nombre"));
 }

} catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error BD: " + e.getMessage());
}
```

Fixa't en l'ordre d'obertura: Connection → Statement → ResultSet. Amb try-with-resources es tanquen en ordre invers i no has de preocupar-te'n. Si la consulta és fixa i no té paràmetres variables, un Statement senzill és suficient. Quan hi haja dades de l'usuari de per mig... això és cosa del punt 5.



**Consell:** Statement serveix per a consultes literalment fixes. Per al 90% de les teues consultes reals (amb paràmetres que canvien) usaràs PreparedStatement. Ho veuràs molt prompte, no t'enamores del Statement encara.

---



## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. On comença el cursor d'un ResultSet abans de cridar next()?
2. Quin mètode usaries per a un UPDATE i què torna?
3. Què passa si executeQuery() no troba cap fila?
4. Com lliges un valor enter d'una columna anomenada edad?

## Resum en 3 frases

1. Statement envia la consulta amb `executeQuery()` (SELECT) i torna un `ResultSet`, una **taula virtual** que es recorre amb `while (rs.next())`.
2. Cada fila es llig amb `rs.getXxx("columna")`, i el cursor comença **abans** de la primera fila, d'ací el `next()` del bucle.
3. `executeUpdate()` (per a INSERT/UPDATE/DELETE) torna les **files afectades**, i usar `executeQuery()` per a eixes operacions llança `SQLException`.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Statement	El missatger que executa una consulta fixa
ResultSet	La taula virtual amb les files tornades
<code>next()</code>	Avança a la següent fila (comença abans de la primera)
<code>executeQuery()</code>	Per a SELECT: torna <code>ResultSet</code>
<code>executeUpdate()</code>	Per a INSERT/UPDATE/DELETE: torna files afectades

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · Connexió a SQLite](#) · Següent: [04 · CRUD complet](#)

# 04 · CRUD complet: inserir, llegir, actualitzar i esborrar

El CRUD complet amb JDBC: INSERT, SELECT, UPDATE i DELETE amb PreparedStatement, el POJO que guarda cada fila i el WHERE que et salva la vida 📖 🔄

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 04 · CRUD complet

## La idea en una frase

CRUD són les 4 operacions bàsiques de qualsevol base de dades — Create, Read, Update, Delete — i amb JDBC es traduïxen en INSERT, SELECT, UPDATE i DELETE usant `executeUpdate()` per a les que modifiquen i `executeQuery()` per a les que consulten.

Ja saps connectar i consultar. Ara toca la rutina de tota aplicació amb base de dades: **inserir, llegir, actualitzar i esborrar**. És el pa de cada dia. Ací anem a construir l'exemple complet amb una taula `contactos`, un POJO (objecte Java, dels que vas conèixer a la U09) i els quatre mètodes. Prepara la cafetera.

## La taula

Primer, la base de dades necessita una taula. Este SQL es pot executar una volta des de qualsevol client SQLite (o amb un Statement i `executeUpdate`, que també val):

```
CREATE TABLE contactos (
 id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
 nombre TEXT NOT NULL,
 telefono TEXT,
 email TEXT
);
```

 **Nota:** SQLite usa `INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT` on MySQL usa `INT AUTO_INCREMENT`. El `id` s'assigna sol: tu no el tries, la base de dades el genera.

## EL POJO

Cada fila de la taula es converteix en un objecte Java. És la classe de sempre, amb atributs privats, getters i setters (la vas veure a la U09 i la U10):

```
public class Contacto {
 private int id;
 private String nombre;
 private String telefono;
 private String email;

 public Contacto() {}
 public Contacto(String nombre, String telefono, String email) {
 this.nombre = nombre;
 this.telefono = telefono;
 this.email = email;
 }

 public int getId() { return id; }
 public void setId(int id) { this.id = id; }
 public String getNombre() { return nombre; }
 public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }
 public String getTelefono() { return telefono; }
 public void setTelefono(String telefono) { this.telefono = telefono; }
 public String getEmail() { return email; }
 public void setEmail(String email) { this.email = email; }

 @Override
 public String toString() {
 return id + " - " + nombre + " (" + telefono + ")";
 }
}
```

L'estratègia de tota la unitat: la base de dades torna files, i el codi les converteix en objectes Contacto. Així el teu programa treballa amb objectes de veritat, no amb ResultSet solts.



## Create (INSERT)

Inserir un contacte. Fixa't en els ?: són placeholders que s'omplen amb setXxx, començant en 1. Més sobre ells al punt 5; de moment, fia-te'n:

```
public void insertarContacto(Contacto c) {
 String sql = "INSERT INTO contactos (nombre, telefono, email) VALUES (?, ?, ?)";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setString(1, c.getNombre());
 pstmt.setString(2, c.getTelefono());
 pstmt.setString(3, c.getEmail());
 pstmt.executeUpdate();
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en inserir: " + e.getMessage());
 }
}
```

No li diem a la base de dades quin id usar: el genera ella sola. Si volgueres saber quin ha sigut, ho veuràs al butlletí avançat amb RETURN\_GENERATED\_KEYS.

---



## Read (SELECT)

Llegir tots els contactes. La consulta torna files i les convertim en una `List<Contacto>` (col·leccions, U12, fent de les seues):

```

public List<Contacto> obtenerTodos() {
 List<Contacto> contactos = new ArrayList<>();
 String sql = "SELECT * FROM contactos ORDER BY nombre";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);
 ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
 while (rs.next()) {
 Contacto c = new Contacto(
 rs.getString("nombre"),
 rs.getString("telefono"),
 rs.getString("email")
);
 c.setId(rs.getInt("id"));
 contactos.add(c);
 }
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en consultar: " + e.getMessage());
 }
 return contactos;
}

```

💡 **Consell:** torna `List<Contacto>`, mai un `ResultSet`. El `ResultSet` està lligat a la seua connexió: si tanques la connexió, el `ResultSet` mor. Convertix a objectes Java i tanca-ho tot tranquil.

## La cerca amb LIKE

I si volem buscar per una part del nom? Ahí entra LIKE amb comodins %:

```

public List<Contacto> buscarPorNombre(String nombre) {
 List<Contacto> contactos = new ArrayList<>();
 String sql = "SELECT * FROM contactos WHERE nombre LIKE ?";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setString(1, "%" + nombre + "%");
 try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
 while (rs.next()) {
 Contacto c = new Contacto(
 rs.getString("nombre"),
 rs.getString("telefono"),
 rs.getString("email")
);
 c.setId(rs.getInt("id"));
 contactos.add(c);
 }
 }
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en buscar: " + e.getMessage());
 }
 return contactos;
}

```

El % davant i darrere fa que coincidisca amb qualsevol contacte que continga eixe text. Fixa't que els % van dins del **valor**, no en l'SQL: la concatenació ací és segura.



## Update (UPDATE)

Actualitzar un contacte. Ací apareix l'invitat estrella: el WHERE. Sense ell, actualitzes TOTS els contactes de la taula:



```

public boolean actualizarContacto(Contacto c) {
 String sql = "UPDATE contactos SET nombre = ?, telefono = ?, email = ? WHERE id = ?";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setString(1, c.getNombre());
 pstmt.setString(2, c.getTelefono());
 pstmt.setString(3, c.getEmail());
 pstmt.setInt(4, c.getId());
 return pstmt.executeUpdate() > 0;
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en actualitzar: " + e.getMessage());
 return false;
 }
}

```

⚠ **Advertència:** sense `WHERE id = ?`, actualitzes TOTS els contactes. 500 contactes anomenats “John Doe” en un obrir i tancar d’ulls. **WHERE SEMPRE** en UPDATE i DELETE. És la primera norma del club de les bases de dades.

`executeUpdate()` torna el nombre de files afectades: si és `> 0`, s’ha actualitzat alguna cosa. Comprovar-ho és gratis i et diu si l’operació va funcionar de veritat.

## Delete (DELETE)

Esborrar un contacte pel seu id. La mateixa història: `WHERE`, o crema la taula:

```

public boolean eliminarContacto(int id) {
 String sql = "DELETE FROM contactos WHERE id = ?";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setInt(1, id);
 return pstmt.executeUpdate() > 0;
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en eliminar: " + e.getMessage());
 return false;
 }
}

```

💡 **Consell:** confirma amb l'usuari abans d'esborrar. El DELETE no té Ctrl+Z: és per a sempre. Com les decisions en una pel·lícula de terror, no es poden desfer.

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode usa l'INSERT, executeQuery() o executeUpdate()?
2. Què passa si executes un UPDATE sense WHERE?
3. Per què convé tornar List<Contacto> i no un ResultSet?
4. En LIKE ?, on van els %?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. El **CRUD** són les 4 operacions bàsiques: INSERT (create), SELECT (read), UPDATE (update) i DELETE (delete).
2. Cada fila del ResultSet es converteix en un **objecte Java** (Contacto) i les consultes tornen List<Contacto> per a no dependre de la connexió oberta.
3. **WHERE sempre** en UPDATE i DELETE, i comprova les **files afectades** que torna executeUpdate() per a saber si l'operació va tindre efecte.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
CRUD	Create, Read, Update, Delete: l'abecedari de les dades
POJO	Objecte Java que representa una fila de la taula
LIKE ?	Cerca per coincidència parcial amb % com a comodí
WHERE	El filtre que t'estalvia actualitzar/esborrar la taula sencera
Files afectades	El int que torna executeUpdate()



# 05 · PreparedStatement i SQL injection

Concatena strings en SQL i Bobby Tables esborrarà la teua taula d'alumnes. La vacuna es diu PreparedStatement i els seus placeholders ? 📱 💡

📖 Estàs en: 📱 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 05 · PreparedStatement i SQL injection

## La idea en una frase

Mai construïscues SQL concatenant strings amb dades de l'usuari: és SQL injection. La vacuna és PreparedStatement, que separa l'SQL de les dades amb placeholders ? i l'ompli de forma segura.

Al punt 3 vas vore Statement i va quedar clar que serveix per a consultes fixes. Ací arriba el moment en què et dic per què, així que hi haja **dades de l'usuari** de per mig, el Statement es converteix en una bomba de rellotgeria. I de passada coneixeràs Bobby Tables, el xiquet més famós de la història de les bases de dades.

## Concatenar SQL: la bomba

Imagina una cerca d'alumnes per nom. La forma innocent (i fatal) de muntar-la:

```
// PERILL: això és una bomba
String sql = "SELECT * FROM alumnos WHERE nombre = '" + inputUsuario + "'";
```

Ara, un “usuari” escriu això al camp de cerca:

```
Luis'; DROP TABLE alumnos; --
```

La consulta que s'executa acaba sent:

```
SELECT * FROM alumnos WHERE nombre = 'Luis'; DROP TABLE alumnos; --'
```

Fixa't: tanca la cometa amb ', acaba la consulta amb ;, **esborra la taula** amb DROP TABLE alumnos, i comenta la resta amb --. Adéu, taula d'alumnes. Això és **SQL Injection** i passa de

veritat, en aplicacions reals, cada dia.

⚠ **Advertència:** MAI construïscues SQL concatenant strings amb dades de l'usuari. És com deixar les claus posades al cotxe amb un cartell a la porta que posa "PASSE VOSTÉ".

## La història de Bobby Tables

```
Madre: "He criat al meu fill perquè siga un programador acurat,
 no un hacker que robe dades."
Fill: "Hola, em dic Robert'); DROP TABLE Students; --"
```

No sigues Bobby Tables. Usa PreparedStatement.



## PreparedStatement al rescat

La solució és separar el **codi SQL** de les **dades**. L'SQL es prepara amb placeholders `?` i els valors es passen després, per separat:

```
String sql = "SELECT * FROM alumnos WHERE nombre = ?";
PreparedStatement pstmt = conexion.prepareStatement(sql);
pstmt.setString(1, nombre);
ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
```

El controlador escapa les dades automàticament: si l'usuari escriu `Robert'); DROP TABLE Students; --`, es tracta com un **valor**, no com a codi. La taula es queda on està.

Els `?` són **placeholders posicionals** i comencen en **1** (no en 0, com els arrays... trampa clàssica d'examen):

Tipus	Mètode
String	<code>setString(i, valor)</code>
int	<code>setInt(i, valor)</code>
double	<code>setDouble(i, valor)</code>
boolean	<code>setBoolean(i, valor)</code>

Tipus	Mètode
Date	setDate(i, valor) (usa java.sql.Date)
null	setNull(i, Types.TIPO)



**Consell:** per a moltes consultes iguals, PreparedStatement pot ser **més ràpid** que Statement, perquè la base de dades compila la consulta una sola volta i reutilitza el pla. La seguretat la tens gratis, i de regal ve la velocitat.



## Guia de placeholders

Diversos ?, en ordre. El primer és el 1, el segon el 2, i així successivament:

```
String sql = "SELECT * FROM alumnos WHERE curso = ? AND edad > ? ORDER BY nombre";
try (PreparedStatement pstmt = conexion.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setString(1, "DAM");
 pstmt.setInt(2, 18);
 try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
 while (rs.next()) {
 System.out.println(rs.getString("nombre"));
 }
 }
}
```

¿Veu qué net? No hi ha concatenació, no hi ha cometes escapades, no hi ha risc d'injecció. Només ? nets i ordenats. Els placeholders només valen per a **valors**, mai per a noms de taula o columna: SELECT \* FROM ? no funciona, i no hauria de funcionar: un identificador no s'escapa, es tria al codi.



## Sé el Código, my friend...



**Don Tip:** PreparedStatement prevé l'SQL injection perquè separa el codi SQL de les dades. Mai concatenes strings en SQL, ni en broma.

**Exercici:** detecta l'intent d'atac

Un alumne t'ensenya este codi i et pregunta si és segur:

```
String nombre = sc.nextLine();
String sql = "SELECT * FROM alumnos WHERE nombre = '" + nombre + "'";
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
```

Què respondries? És segur? Què passaria si l'usuari escriguera Ana'; DELETE FROM matriculas; --? Com ho arreglaries?

>  Solució

## El ring: Statement vs PreparedStatement

Dues formes d'executar SQL discutiXen davant la màquina de cafè.

**Statement:** — Jo soc l'original. Senzill, directe. `stmt.executeQuery("SELECT * FROM usuarios")`. Per a consultes fixes soc perfecte.

**PreparedStatement:** — Sí, però concatenar strings en SQL és una bomba de rellotgeria. Injecció SQL, errors de sintaxi amb cometes... Jo separo l'SQL de les dades amb ? i soc segur.

**Statement:** — Per a una consulta fixa, una sola volta, per què he de preparar res?

**PreparedStatement:** — A més, jo faig cache del pla d'execució. Si executes la mateixa consulta diverses voltes amb diferents paràmetres, soc més ràpid. I en Java, quasi sempre executes la mateixa consulta amb diferents valors.

**Statement:** — Val, però jo servisc per a DDL: CREATE TABLE, ALTER...

**PreparedStatement:** — Cert. Per a DDL usa Statement. Per a DML (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) usa PreparedStatement. Tracte?

**Statement:** — Tracte.

💡 **Don Tip:** usa sempre PreparedStatement per a consultes amb dades d'usuari. No és només seguretat: és més ràpid en consultes repetitives i més llegible.

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. En quin número comencen els índexs dels ? en un PreparedStatement?
2. Què fa la base de dades amb Robert'); DROP TABLE Students; -- si uses PreparedStatement?
3. Pots usar ? per al nom d'una taula?
4. Per què PreparedStatement pot ser més ràpid en consultes repetides?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Concatenar SQL amb dades de l'usuari és **SQL injection**: una entrada com ' ; DROP TABLE alumnos; -- pot esborrar taules senceres.
2. **PreparedStatement** separa l'SQL de les dades amb placeholders ? i els setXxx(i, valor) (índexs des de 1), escapant els valors automàticament.
3. És la forma **segura**, la més **ràpida** per a consultes repetides i l'única que no et farà passar vergonya en una entrevista de treball.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
SQL injection	Injectar instruccions SQL a través de dades d'usuari
Placeholder	El ? que reserva el buit per a un valor
setXxx(i, valor)	Ompli el placeholder número i (des de 1)
Escapar	Neutralitzar caràcters perillosos d'un text
Bobby Tables	El xiquet que t'ensenya per què no concatenar

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · CRUD complet](#) · Següent: [06 · El patró DAO](#)



# 06 · El patró DAO

El patró DAO: una interfície que promet i una implementació que compleix, perquè l'SQL no es cole mai en la teua lògica de negoci 📖 🏗️

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 06 · El patró DAO

## 📌 La idea en una frase

El patró DAO (Data Access Object) encapsula tot l'SQL en una classe separada, darrere d'una interfície: el teu programa parla amb objectes i mètodes (`insertarContacto`, `obtenerTodos...`), no amb sentències SQL soltes.

Al punt 4 vam escriure els quatre mètodes del CRUD. Si els deixes solts pel programa, l'SQL s'enganxa a la lògica de negoci com un xicle a la sabata: cada volta que canvie la base de dades, cal repassar el codi sencer buscant `getConnection`. El patró **DAO** posa ordre. És el tema de les interfícies que vas vore a la U10, aplicat a l'accés a dades.

## 🏠 La idea: separar l'SQL del negoci

Què vol dir “separar la lògica de negoci de l'SQL”? Que el teu programa faça això:

```
ContactoDAO dao = new ContactoDAOImpl();
List<Contacto> contactos = dao.obtenerTodos(); // no hi ha ni un SELECT ací
Contacto c = new Contacto("María", "666000111", "maria@ies.edu");
dao.insertarContacto(c); // tampoc
```

I que **tot** el `jdbc:sqlite:`, el `PreparedStatement` i el `ResultSet` visca dins d'una sola classe. Si demà canvies de SQLite a MySQL, només toques eixa classe. La resta del programa no se n'assabenta de res.

💡 **Consell:** això és programar contra una interfície, que vas vore a la U10: declares el tipus `ContactoDAO` i crees la implementació concreta `ContactoDAOImpl`. Si la implementació canvia, el teu codi no es mou.

## 📄 La interfície: el contracte

La interfície declara **què** es pot fer, sense dir **com**:

```
public interface ContactoDAO {
 void insertarContacto(Contacto c);
 List<Contacto> obtenerTodos();
 List<Contacto> buscarPorNombre(String nombre);
 boolean actualizarContacto(Contacto c);
 boolean eliminarContacto(int id);
}
```

Cinc mètodes, cinc operacions. El que crida la interfície no sap (ni li importa) si darrere hi ha SQLite, MySQL o un fitxer de text. El contracte és l'única cosa que importa.



**Nota:** els mètodes són exactament els que vam escriure al punt 4. El DAO els unifica davall d'una mateixa interfície: això és tot el secret.

## La implementació: qui posa les mans a la pasta

La implementació concreta conté la URL, l'SQL i el maneig de SQLException. Ací és on viu tot el dels punts anteriors:

```

public class ContactoDAOImpl implements ContactoDAO {
 private static final String URL = "jdbc:sqlite:contactos.db";

 @Override
 public void insertarContacto(Contacto c) {
 String sql = "INSERT INTO contactos (nombre, telefono, email) VALUES (?, ?, ?)";

 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setString(1, c.getNombre());
 pstmt.setString(2, c.getTelefono());
 pstmt.setString(3, c.getEmail());
 pstmt.executeUpdate();
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en inserir: " + e.getMessage());
 }
 }

 @Override
 public List<Contacto> obtenerTodos() {
 List<Contacto> contactos = new ArrayList<>();
 String sql = "SELECT * FROM contactos ORDER BY nombre";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);
 ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
 while (rs.next()) {
 Contacto c = new Contacto(
 rs.getString("nombre"),
 rs.getString("telefono"),
 rs.getString("email"));
 c.setId(rs.getInt("id"));
 contactos.add(c);
 }
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error en consultar: " + e.getMessage());
 }
 return contactos;
 }

 // buscarPorNombre, actualizarContacto i eliminarContacto següeixen el mateix patró
}

```

Fixa't en el que **no** hi ha ací fora: ni un SELECT en el main, ni una URL de base de dades perduda entre la lògica. Tot el treball brut de l'SQL està tancat a la seua cel·la.

💡 **Consell:** és habitual tindre un DAO per entitat: AlumnoDAO, ContactoDAO, LibroDAO... Una taula, un POJO i un DAO formen el trio clàssic de les aplicacions amb base de dades.

## 🤔 DAO vs Repository

Dos termes que s'assemblen tant que de vegades s'usen com a sinònims. La diferència fina:

- **DAO** està pegat a la base de dades: parla de INSERT, SELECT, UPDATE i DELETE.
- **Repository** està més prop del domini: parla de guardar, buscar, esborrar, sense mencionar SQL.

En projectes xicotets s'usen indistintament. En els grans, el Repository pot usar diversos DAOs per davall. Si algú t'ho pregunta en una entrevista, amb esta resposta sobrevius.

## ★ Sé el Código, my friend...

👁👁 **Don Tip:** un DAO encapsula l'accés a dades. Si canvies de SQLite a MySQL, només canvia el DAO; la lògica de negoci ni se n'assabenta.

### Exercici: la biblioteca

Eres l'arquitecta o l'arquitecte d'una aplicació de gestió de biblioteca. Tens estes entitats:

```
class Libro {
 String isbn;
 String titulo;
 String autor;
 boolean disponible;
}

class Prestamo {
 int id;
 String isbn;
 String socio;
 LocalDate fechaPrestamo;
 LocalDate fechaDevolucion;
}
```

### Preguntes per a pensar (respon abans de mirar):

1. Quants DAOs crearíes: un per entitat (LibroDAO, PrestamoDAO) o un de sol genèric?
2. Quins mètodes tindria cada DAO?
3. On posaries la regla de “un llibre no es pot prestar si ja està prestat”?
4. Usaries transaccions per a gestionar préstecs i devolucions?

>  Solució orientativa

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què conté la interfície del DAO: el “què” o el “com”?
2. Si canvies de SQLite a MySQL, quina classe toques i quina no?
3. On viu el `jdbc:sqlite:...` en un programa ben fet?
4. DAO i Repository són exactament el mateix?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. El **patró DAO** separa l'accés a dades de la lògica de negoci: una **interfície** amb les operacions i una **implementació** amb l'SQL.
2. La resta del programa parla amb mètodes (obtenirTodos(), insertarContacto(...)) i no veu mai un SELECT ni una URL de connexió.
3. Si canvies de base de dades, només canvia la **implementació**: eixa és la màgia de programar contra la interfície.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
DAO	Data Access Object: el patró que tanca l'SQL
Interfície	El contracte: què es pot fer
Implementació	La classe concreta: com es fa (SQL, URL...)
Lògica de negoci	Les regles del problema, sense SQL
Repository	Cosí del DAO, més prop del domini

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [05 · PreparedStatement i SQL injection](#) · Següent: [07 · Transaccions](#)

# 07 · Transaccions: commit, rollback i savepoints

Operacions de tot o res: `setAutoCommit(false)`, `commit` per a confirmar, `rollback` per a desfer i `savepoints` per a no desfer-ho tot 📖 🤖

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 07 · Transaccions

## 📌 La idea en una frase

Una transacció agrupa diverses operacions en un “tot o res”: `setAutoCommit(false)` obri el parèntesi, `commit()` el tanca confirmant, i `rollback()` el tanca desfent-ho tot.

Fins ara cada `executeUpdate()` es guardava al moment. Però què passa quan una operació depèn d'una altra? Pensa en una transferència bancària: traure 50 € d'un compte i posar-los en un altre. Si la segona operació falla, et quedes amb 50 € volant al limbe. Això no pot passar. Ací entren les transaccions.

## 😬 El problema: el limbe dels diners

Imagina estes dues operacions:

```
// Operació 1: traure 50 € a Ana
stmt.executeUpdate("UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 50 WHERE titular = 'Ana'");

// Operació 2: posar 50 € a Luis
stmt.executeUpdate("UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 50 WHERE titular = 'Luis'");
```

Sense transaccions, cada `UPDATE` es confirma sol. Si l'operació 2 llança una `SQLException`, la 1 ja s'ha executat: Ana és més pobre i Luis no és més ric. El sistema queda **inconsistent**. Les dades ja no quadren, i ningú sap com arreglar-ho.

⚠️ **Advertència:** sense transaccions, si falla la segona operació, la primera ja es va executar. El sistema queda inconsistent. Usa transaccions per a operacions **atòmiques** (tot o res): com un pont que o està sencer o no està.



## setAutoCommit(false): obrir el parèntesi

Per defecte, JDBC usa **auto-commit**: cada sentència es confirma al moment. Per a agrupar operacions, el desactivem i decidim nosaltres quan es confirma:

```
public void transferir(int idOrigen, int idDestino) {
 String quitar = "UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 50 WHERE id = ?";
 String poner = "UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 50 WHERE id = ?";

 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL)) {
 con.setAutoCommit(false); // obrim la transacció

 try (PreparedStatement q = con.prepareStatement(quitar);
 PreparedStatement p = con.prepareStatement(poner)) {

 q.setInt(1, idOrigen);
 q.executeUpdate();

 if (idOrigen == idDestino) {
 throw new SQLException("Destí invàlid: mateix compte");
 }

 p.setInt(1, idDestino);
 p.executeUpdate();

 con.commit(); // tot bé: confirmem
 System.out.println("Transferència OK");

 } catch (SQLException e) {
 con.rollback(); // alguna cosa va fallar: desfem tot
 System.err.println("Va fallar, tot desfet: " + e.getMessage());
 }
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error de connexió: " + e.getMessage());
 }
}
```

El flux és clar: **obrir** amb `setAutoCommit(false)`, fer totes les operacions, i al final `commit()` si tot va bé o `rollback()` si alguna cosa va fallar. El `rollback()` està al `catch` intern: qualsevol `SQLException` de les dues operacions el dispara i la base de dades torna a com estava.





**Consell:** el `setAutoCommit(false)` va abans de les operacions, sobre la connexió. El `commit()` i el `rollback()` també són mètodes de la `Connection`. Tot gira al voltant d'eixe objecte.



## Savepoints: no desfer-ho tot

De vegades una transacció té diverses fases i no vols desfer tot si falla l'última. Un **savepoint** és una marca intermèdia: pots fer `rollback` fins a eixe punt i conservar l'anterior.

```
con.setAutoCommit(false);

Savepoint sp = con.setSavepoint("despresDInserir");
// ... més operacions ...

if (algoMal) {
 con.rollback(sp); // torna al savepoint, no desfà tot
} else {
 con.commit(); // tot bé
}
```

És com en un videojoc: `setSavepoint` guarda la partida, `rollback(sp)` et torna a eixa partida guardada en comptes de començar de zero, i `commit()` guarda el final definitiu. Útil quan una transacció llarga té una part que saps que sempre ix bé i una altra que pot fallar.



**Nota:** els savepoints s'usen menys del que pareix. El 90% de les voltes et basta amb `commit()/rollback()` en bloc. Però saber que existeixen t'estalviarà un ensurt el dia que els necessites.



## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode de `Connection` obri una transacció?
2. Què fa `commit()`? I `rollback()`?
3. On se sol posar el `rollback()` en un mètode típic?
4. Què et permet fer un `Savepoint`?

## Resum en 3 frases

1. Una **transacció** agrupa operacions en un tot-o-res: `setAutoCommit(false)` l'obri, `commit()` la confirma i `rollback()` la desfà.
2. Sense transaccions, una operació que falla a mitges deixa les dades **inconsistents** (com els diners que desapareixen del limbe).
3. Els **savepoints** marquen punts intermedis per a poder desfer només una part de la transacció.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Transacció	Un grup d'operacions que van juntes o no van
<code>setAutoCommit(false)</code>	Obri la transacció: tu controles el moment
<code>commit()</code>	Confirmar-ho tot: es guarda
<code>rollback()</code>	Desfer-ho tot: com si no haguera passat
Savepoint	Marca intermèdia per a desfer només fins aquí
Atòmic	Tot o res, sense estats a mitges

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · El patró DAO](#) · Següent: [08 · Bones pràctiques](#)

# 08 · Bones pràctiques: el decàleg del JDBC

Deu manaments per a no morir en l'intent: `PreparedStatement` sempre, `try-with-resources`, `WHERE` sempre i no tornar `ResultSet` 📖 📄

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 08 · Bones pràctiques

## 📌 La idea en una frase

Tot el que has après en esta unitat, resumit en 10 manaments: de “`PreparedStatement` sempre” a “confirma abans d’esborrar”. Memoritza’ls i seràs l'ànima de l'oficina.

Ja saps connectar, consultar, fer el CRUD, evitar la injecció, aplicar el DAO i gestionar transaccions. Este punt és el tancament de la teoria: la llista de coses que els programadors veterans van aprendre a base d'ensurts, i que tu pots aprendre en cinc minuts. Són els hàbits que separen qui escriu JDBC de qui el domestica.

## 📋 El decàleg del JDBC

1. **`PreparedStatement` sempre.** Mai concatenes SQL. L'SQL injection no és un mite: és Bobby Tables trucant a la teua porta.
2. **`Try-with-resources`.** `Connection`, `Statement` i `ResultSet` es tanquen sols. Connexió oberta que no es tanca = servidor que s'ennuega.
3. **No tornes `ResultSet`.** Torna llistes d'objectes (`List<Contacto>`). El `ResultSet` està lligat a la seua connexió: quan la tanques, mor amb ella.
4. **Captura `SQLException` amb missatge descriptiu.** No atrapes `Exception` a la babalà i no et quedes en silenci. e.`getMessage()` és el teu amic.
5. **Usa transaccions per a operacions múltiples.** Tot o res. Una transferència no es fa a mitges, i les teues dades tampoc.
6. **No exposes credencials en el codi.** La URL i les dades d'accés van en un fitxer de configuració (`config.properties`) o en variables d'entorn, no en un `static final String` de la classe. És com portar la contrasenya del banc escrita al front.
7. **Comprova les files afectades.** `executeUpdate()` et diu si l'operació va funcionar (`> 0`). Ignorar eixe valor és apostar a cegues.

8. **No faces consultes dins de bucles.** Una consulta en un bucle que recorre mil elements és mil viatges a la base de dades. Una sola consulta amb JOIN basta. El bucle és per a processar resultats, no per a fer consultes.

9. **WHERE sempre en UPDATE i DELETE.** O pagues les conseqüències. Sense WHERE, actualitzes o esborres la taula sencera i no hi ha volta enrere.

10. **Confirma abans d'esborrar.** L'usuari sempre s'equivoca. Un DELETE no té Ctrl+Z.

💡 **Consell:** els manaments 1, 2 i 9 són els que més vides han salvat. Si memoritzes només tres, que siguin aquests. Els altres set vénen de regal.

## 🔮 L'enigma

Tens dues taules en SQLite: `usuarios(id, nombre, email)` i `pedidos(id, usuario_id, total)`.

Vols obtenir tots els usuaris que han fet algun pedido amb total superior a **100 €**. Quantes consultes SQL necessites com a mínim si les fas “a la babalà”? I si uses JOIN?

> 🔄 Solució

👁️ **Don Tip:** una consulta amb JOIN és UNA sola crida a la base de dades. Fer una consulta per cada usuari en un bucle és el patró N+1, l'error de rendiment clàssic que cau en totes les entrevistes de treball.

## 🎯 Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quins tres manaments són els més importants segons este punt?
2. Per què no convé tornar un `ResultSet` des d'un mètode?
3. On han de viure les credencials de la base de dades?
4. Què és el patró N+1?

> 🔄 Respostes

## ✅ Resum en 3 frases

1. El decàleg del JDBC són **10 hàbits** que t'estalvien desastres: PreparedStatement sempre, try-with-resources, WHERE sempre i comprovar files afectades, entre altres.
2. Dos errors de rendiment clàssics: **consultes en bucles** (patró N+1, s'arregla amb JOIN) i **tornar ResultSet** (s'arregla tornant llistes d'objectes).
3. La seguretat també és una bona pràctica: les **credencials mai van en el codi**, i els DELETE es **confirmen** abans d'executar-se.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Decàleg	Les 10 regles d'or del JDBC
Patró N+1	N consultes en un bucle on cabria una
JOIN	Relacionar dues taules en una sola consulta
Files afectades	El int de executeUpdate() que confirma el canvi
config.properties	Fitxer on van la URL i les credencials

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Transaccions](#) · Següent: [09 · Introducció a ORM](#)

# 09 · Introducció a ORM

El traductor automàtic entre les teues classes Java i les taules de la base de dades: què és un ORM, com mapeja i per què no t'ensarra d'aprendre SQL 📖 🤖

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 09 · Introducció a ORM

## 📌 La idea en una frase

Un ORM (Object-Relational Mapping) és una capa de codi que converteix els teus objectes Java en files de taula i les teues consultes SQL en crides a mètodes, perquè tu et centres en el negoci i no en el catàleg.

Has escrit JDBC a mà: Connection, PreparedStatement, setXxx(), executeUpdate(), tancar tot en l'ordre correcte... Funciona, és ràpid i aprens moltíssim. Però és **mol** codi repetitiu per al que fa: moure dades d'un lloc a un altre. Els ORM nàixeran exactament per a estalviar-te eixe treball mecànic.

## 🔍 Què és un ORM, concretament?

La base de dades pensa en **taules, files i columnes**. El teu programa pensa en **objectes, atributs i referències**. Parlen dos idiomes diferents i algú ha de traduir. Eixe traductor és el ORM:

Concepte de la base de dades	Equivalent en Java
Taula	Classe (@Entity)
Fila	Objecte (instància)
Columna	Atribut
Clau primària (id)	Camp amb @Id
Clau forània	Referència a un altre objecte
INSERT / UPDATE / DELETE	persist() / merge() / remove()
SELECT	Mètode de busca (find, JPQL, criteris)

En comptes de muntar el SQL i llegir el `ResultSet`, el ORM fa el viatge d'anada i tornada per tu: en guardar un objecte crea la fila, i en llegir una fila construeix l'objecte.



## JDBC vs ORM: la mateixa tasca, dos estils

Imagina guardar un contacte nou.

A mà (JDBC):

```
String sql = "INSERT INTO contactos (nombre, email) VALUES (?, ?)";
try (Connection c = DriverManager.getConnection(url);
 PreparedStatement ps = c.prepareStatement(sql)) {
 ps.setString(1, "Ana");
 ps.setString(2, "ana@ejemplo.com");
 ps.executeUpdate();
}
```

Amb un ORM (estil JPA):

```
Contacto ana = new Contacto("Ana", "ana@ejemplo.com");
em.persist(ana); // una línia: el ORM genera l'INSERT per tu
```

El ORM construeix l'INSERT, passa els paràmetres, gestiona la connexió i, quans lliges, ompli el teu objecte camp a camp. Menys boilerplate, més lògica de negoci.



## L'arsenal: JPA, Hibernate i companyia

No tots els ORM són iguals, i convé conèixer els noms que sentiràs en qualsevol entrevista:

- **JPA** (Java Persistence API): l'**especificació** de Java per a persistència. Són anotacions (`@Entity`, `@Table`, `@Column`) i una API estàndard, no un programa en si.
- **Hibernate**: la **implementació** de JPA més famosa. Si JPA és l'estàndard de tràfic, Hibernate és el cotxe que més circula.
- **Sessió i EntityManager**: l'objecte que gestiona les teues entitats. Les teues crides a `persist()` o `find()` passen per ell; ell decideix quan tocar la base de dades.
- **Càrrega perezosa (lazy) vs anticipada (eager)**: el ORM pot traure els objectes relacionats només quan els necessites (lazy) o tot d'una (eager). Triar mal ací és l'origen de no pocs

forats de rendiment.

💡 **Del curs a la indústria:** nosaltres hem usat SQLite + JDBC perquè és la forma més honesta d'entendre què passa sota el capó. En un projecte JPA el capó continua sent el mateix: connexions, SQL i transaccions... sol que el ORM ho condueix per tu.

## 🐘 La cara oculta: allò que el ORM no t'arregla

Un ORM no és màgia, i saber els seus límits és el que et separa de qui només va copiar un tutorial:

1. **El SQL continua sent teu.** El ORM genera consultes senzilles, però una consulta amb tres JOIN i un agregat la escrius tu (o la genera el ORM, però has de llegir-la i entendre-la).
2. **N+1 també, però amagat.** Recórrer una llista i que cada objecte carrega els seus fills a escondides = N+1 una altra volta. El ORM l'amplifica si no el vigiles.
3. **Capa de rendiment.** De vegades el ORM fa *dos* viatges on tu n'hauries fet un. Medir continua sent obligatori.
4. **Corba d'aprenentatge.** Configurar proveïdors, dialectes, mapatges... té el seu cost inicial.
5. **El desajust objecte-relacional.** Classes amb herència i taules planes no encaixen sempre net: per això el tema es diu *mapeig* i no *traducció perfecta*.

⚠️ **[WARNING]** Un ORM no substituïx a SQL, l'**amaga**. Si no entens allò que hi ha davall (INSERT, transaccions, índexs), quan algo falla no sabrás ni per on començar a mirar. Per això ho veiem al final de la unitat: primer el motor, després el GPS.

## 🧭 I per què ho veem ara?

Perquè l'ordre importa: quan algú diga «esta app usa Hibernate i no escrivim SQL», tu ja sabràs respondre **què està fent exactament davall** (el teu `persist()` d'una línia és l'`PreparedStatement` del capítol 5, amb vestit i corbata). I quan el ORM et falla a les 3 de la matinada, tu seràs qui obri el log i vaja el SQL real.

Eixa és la promesa d'este punt: **no memoritzar un framework, sinó entendre la idea** que hi ha darrere de tots ells.



# Mini-comprovació

Posa't a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què traduïx un ORM: d'objectes a taules o de taules a objectes?
2. En JPA, què és @Entity i què és Hibernate?
3. Quin és el risc clàssic de rendiment que un ORM pot amagar?
4. Per què no substituïx a SQL?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Un **ORM** mapeja classes → taules i objectes → files, i traduïx crides a mètodes (persist, find) en SQL per a estalviar-te el JDBC mecànic.
2. **JPA** és l'especificació de Java (anotacions + API) i **Hibernate** és la seua implementació més usada; treballen amb un EntityManager i entitats anotades.
3. No substituïx a SQL: **amaga** el treball repetitiu, però les consultes complexes, el rendiment (N+1) i la depuració continuen sent cosa teua.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
ORM	Capa que traduïx objectes ↔ taules
JPA	Especificació de persistència de Java (anotacions + API)
Hibernate	Implementació de JPA més estesa
Entitat	Classe mapada a una taula (@Entity)
EntityManager	El "mandatari" que executa la persistència
Lazy / eager	Carregar dades tard (quan toca) o tot d'una

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [08 · Bones pràctiques](#) · Següent: [10 · Repàs interactiu](#)

# 10 · Repàs interactiu: domina el JDBC

El tancament pràctic de la unitat, amb una injecció SQL que farà mal, un UPDATE sense WHERE que cremarà i una connexió que ningú no va tancar 🐙 📖

📖 Estàs en: 📖 U15 · Persistència de dades: JDBC i introducció a ORM → 10 · Repàs interactiu

## 📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐙

## ★ Sé el Código, my friend...

*Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:*

```
import java.sql.*;

public class Misterio {
 public static void main(String[] args) {
 String url = "jdbc:sqlite:instituto.db";

 try (Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 Statement stmt = con.createStatement();
 ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT COUNT(*) FROM alumnos")) {

 if (rs.next()) {
 System.out.println("Total: " + rs.getInt(1));
 }

 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
 }
 }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:

1. **Total:** `0` → `COUNT(*)` sempre torna 0 si hi ha algun alumne. ❌
2. **Total:** `<nombre d'alumnes>` → `COUNT(*)` torna una sola fila amb una columna, i `rs.getInt(1)` la llig per índex. ✅
3. **Una excepció** → `getInt(1)` no existeix perquè les columnes comencen en 0. ❌

>  Solució

## Fireside Chat: Statement vs PreparedStatement

*Dues formes d'executar SQL es troben davant la màquina de cafè.*

**Statement:** — Jo soc el de tota la vida. `stmt.executeQuery("SELECT * FROM usuarios")`. Directe, sense voltes. Per a una consulta fixa soc perfecte.

**PreparedStatement:** — Sí, però quan arriba una dada de l'usuari i concatenes, se t'encén el pilot de la injecció. Jo separo l'SQL de les dades amb `?` i els `setXxx`. Seguretat de sèrie.

**Statement:** — I si només execute una consulta una volta? Per a què he de preparar res?

**PreparedStatement:** — A més jo faig cache del pla d'execució. Si executes la mateixa consulta amb diferents paràmetres, soc més ràpid. I en Java quasi sempre fas això: la mateixa consulta, mil valors diferents.

**Statement:** — Val... però jo servisc per al DDL: `CREATE TABLE`, `ALTER...`

**PreparedStatement:** — Cert. Per a DDL, Statement. Per a DML (`SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`), jo. Tracte?

**Statement:** — Tracte.

La lliçó: **DDL → Statement. DML → PreparedStatement.** I mai concatenes dades d'usuari en un SQL, digues el que digues.



## Qui soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc el traductor universal entre Java i qualsevol base de dades amb controlador.

2. Soc la canonada que `DriverManager.getConnection()` et torna i que tanques amb `try-with-resources`.
3. Soc la taula virtual que es recorre amb `next()` i es llig amb `getXxx("columna")`.
4. Soc el missatger segur que separa l'SQL de les dades amb `?`.
5. Soc el patró que encapsula tot l'SQL darrere d'una interfície.
6. Soc l'operació que fa que diverses sentències es confirmen juntes... o cap.

>  Respostes

## CONRAD VS EL MÓN: “El JDBC que no es tanca”

*CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre els clàssics del novell.*

**CONRAD:** — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu programa funciona però a la segona volta es queixa de “Too many connections”*. Ai, MARE MEUA! És que està obrint `Connection` a la babalà i **no la tanca mai**. Cada `getConnection()` sense el seu `try-with-resources` és una canonada degotant. El servidor té un límit de connexions, i tu les estàs esgotant totes. `try-with-resources`! Tant costa?

*I després està el de l'UPDATE sense WHERE*. M'ensenya un codi que actualitza “un” contacte i resulta que **els ha posat tots** amb el mateix telèfon. I el `WHERE id = ??` Se li va oblidar! En `UPDATE` i `DELETE`, si no hi ha `WHERE`, és que volies arrasar la taula sencera.

*I el rei del drama:* usa `executeQuery()` per a un `INSERT` i s'emporta una `SQLException`. I tant! `executeQuery()` és per a `SELECT`; per a `INSERT/UPDATE/DELETE` està `executeUpdate()`. Cada cosa al seu lloc. Com la forqueta i el microones, que t'ho vaig dir al punt 3.

*I l'últim, el del silenci:* captura l'excepció i... **no fa res**. `catch (Exception e) {}` buit. La llum del “check engine” encesa i ell tan feliç. Escriu `e.getMessage()`! És gratis i et diu exactament què ha passat.

**La lliçó:** abans d'acusar la base de dades d’“odiar-te”, repassa el trio sagrat de la unitat: **he tancat la connexió? hi ha WHERE en el meu UPDATE/DELETE? estic usant el mètode d'execució correcte?** El 90% dels errors d'esta unitat s'arreglen amb estes tres preguntes. La base de dades no t'odia: t'està passant les respostes de l'examen.



# El joc de les decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Vols buscar alumnes per un nom que tecleja l'usuari. Què uses?
  - a) Statement amb concatenació b) PreparedStatement amb ?
2. executeUpdate() en un UPDATE que no troba files... què torna?
  - a) 0 b) una SQLException
3. Quin mètode obri una transacció?
  - a) con.setAutoCommit(false) b) con.beginTransaction()
4. rs.next() en un ResultSet buit torna...
  - a) false b) null
5. Per al DDL (CREATE TABLE), què s'usa amb més sentit?
  - a) Statement b) PreparedStatement

>  Solucions



## Laboratori de tortura: el CRUD que sagna

**Duració estimada:** 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE, el controlador de SQLite i un fitxer nou

**L'escenari:** et passen este gestor de contactes amb SQLite. Et diuen que té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el resultat siga incorrecte... però, i si t'ho diuen malament? La teua tasca: fer que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta, comptant tu els errors reals.

```

import java.sql.*;

public class GestorContactos {
 private static final String URL = "jdbc:sqlite:contactos.db";

 public static void main(String[] args) {
 crearTabla();
 insertar("Ana", "666111222");
 insertar("Luis", "666333444");
 listar();
 }

 static void crearTabla() {
 String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS contactos (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT, telefono TEXT)";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 Statement stmt = con.createStatement()) {
 stmt.executeUpdate(sql);
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
 }
 }

 static void insertar(String nombre, String telefono) {
 String sql = "INSERT INTO contactos (nombre, telefono) VALUES ('" + nombre + "', '" + telefono + "')";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 Statement stmt = con.createStatement()) {
 stmt.executeUpdate(sql);
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
 }
 }

 static void listar() {
 String sql = "SELECT * FROM contactos";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 Statement stmt = con.createStatement();
 ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql)) {
 while (rs.next()) {
 System.out.println(rs.getInt("id") + " - " + rs.getString("nombre"));
 }
 }
 }
}

```

```

 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
 }
}
}

```

**Fallada intencionada:** el nombre d'errors de l'enunciat està malament a propòsit: si busques el “tercer error de compilació” i “l'error de lògica”, te'n tornes boig. La trampa és la teua confiança en l'enunciat.

**La teua tasca:** aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

**Pistes per quan et frustres (no abans):**

1. Compila? *no* → *busca punts i comes.*

    > I si continuec atascat?

2. Compila ja? *no* → *busca més coses rares.*

    > I si continuec atascat?

3. Creus que hi ha un error de lògica que canvia l'eixida? *Torna a llegir amb calma i no et fies de l'enunciat.*

    > **Solució final**

**Errors de compilació:**

1. Falta el ; al final de String sql = "SELECT \* FROM contactos" a listar().

**L“error de lògica”:** no existeix com a tal. La lògica de crear taula, inserir i llistar és correcta i l'eixida seria 1 - Ana i 2 - Luis. Eixa era la fallada intencionada: l'enunciat diu “3 errors de compilació i 1 de lògica”, però només hi ha una falta de ;. L'error “amagat” era la teua confiança en l'enunciat.

**El problema real que no es veu en executar:** insertar() concatena l'SQL amb els valors, cosa que és **SQL injection** en estat pur (punt 5). El programa “funciona” perquè les dades són de confiança, però si nombre vinguera de l'usuari, un Ana'; DROP TABLE contactos; -- s'enduria la taula. La correcció professional és PreparedStatement:

```
static void insertar(String nombre, String telefono) {
 String sql = "INSERT INTO contactos (nombre, telefono) VALUES (?, ?)";
 try (Connection con = DriverManager.getConnection(URL);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setString(1, nombre);
 pstmt.setString(2, telefono);
 pstmt.executeUpdate();
 } catch (SQLException e) {
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
 }
}
```

Eixida correcta amb el codi arreglat:

```
1 - Ana
2 - Luis
```

La lliçó real: **lleg el codi, no l'enunciat**. Un bug pot ser que et diguen “hi ha 3 errors” i només n’hi haja 1: si busques els altres dos, et tornes boig. I l’error més perillós és el que no dona error: l’SQL injection es veu amb ulls d’arquitecte, no amb el compilador. Compta, verifica i confia en el que veus, no en la llegenda.



## Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-ho
 <b>El Conector</b>	Obrir i tancar una Connection amb try-with-resources sense que escape ni una
 <b>El Missatger Segur</b>	Usar PreparedStatement per a una consulta amb dades d'usuari, sense concatenar res
 <b>El Caçador de Taules</b>	Detectar SQL injection en codi alié i explicar per què és perillosa
 <b>L'Arquitecte DAO</b>	Encapsular el CRUD en una interfície + implementació i usar-lo des d'un main net



 <b>El Banquer</b>	Muntar una transferència atòmica amb <code>commit()</code> i <code>rollback()</code> que mai deixa les dades a mitges
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Atreveix-te a pensar

1. **Sense executar:** què imprimeix este programa si la taula `alumnos` té 3 files?

```
String sql = "SELECT nombre FROM alumnos WHERE edad > ?";
try (Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {
 pstmt.setInt(1, 18);
 try (ResultSet rs = pstmt.executeQuery()) {
 while (rs.next()) {
 System.out.print(rs.getString("nombre") + " ");
 }
 }
}
```

2. **El detectiu del ResultSet:** un mètode torna un `ResultSet` al main i després tanca la connexió. Què passa quan el main intenta recórrer-lo?
3. **El consultor de preus:** tens una taula `productos(precio)` i vols actualitzar un preu concret. Quines dues coses són imprescindibles en l'`UPDATE`?
4. **Vertader o fals:** “un `PreparedStatement` permet usar ? tant per a valors com per al nom de la taula”.

>  Solucions



## Crucigrama de bits

Horizontal:

1. Mètode que avança a la següent fila d'un ResultSet (4 lletres)
3. Excepció checked que acompanya tot JDBC (13 lletres)
5. Mètode que confirma una transacció (6 lletres)
6. Patró que encapsula l'accés a dades (3 lletres)

Vertical:

2. El pont entre Java i la base de dades (4 lletres)
4. Objecte Java que representa una fila de la taula (4 lletres)

>  Solucions

## Preguntes d'entrevista de treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. "Explícam'ho, com si jo fóra la teua àvia, què és JDBC."
2. "Quina és la diferència entre Statement i PreparedStatement?"
3. "Què és l'SQL injection i com l'evites?"
4. "Què passa si no tanques una Connection?"
5. "Què és el patró DAO i per què s'usa?"
6. "Què són commit i rollback i quan els uses?"

## No hi ha preguntes tontes

? És necessari `Class.forName()` per a carregar el controlador?

No. Des de Java 6, els controladors JDBC 4.0 s'auto-descobreixen si són al classpath. Ho veuràs en tutorials antics, i no passa res si el poses: només és codi que ja no cal.

? Statement s'usa encara?

Està zombi. Si veus un Statement en codi real (que no siga una consulta literal o DDL), és bandera roja. Per a qualsevol consulta amb dades variables: PreparedStatement, sempre.

? Puc compartir una Connection entre diversos fils?

Tècnicament sí, pràcticament no. `Connection` no és *thread-safe*. En aplicacions amb fils s'usa un pool de connexions (HikariCP) i cada fil demana la seua.

---

### ? DAO i Repository són el mateix?

Quasi. El DAO està pegat a la base de dades (INSERT, SELECT). El Repository és més de domini (guardar, buscar). En projectes xicotets s'usen com a sinònims; en els grans conviuen.

---

## Post-Crédits

La programadora acaba el seu gestor de biblioteca: un `LibroDAO` amb el seu `PreparedStatement` en cada mètode, una transacció amb `commit` i `rollback` per als préstecs i un `config.properties` guardant la URL. Tot funciona. Fins que la directora li demana que els préstecs es consulten des del mòbil.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa fumant.

**CONRAD:** — Has vist? Tens les dades en SQLite i només les lliges des de Java a la mateixa màquina. Per a consultar-les des d'un mòbil necessites que el teu programa **expose** eixa informació per la xarxa: una API. Algú li demana dades al teu servidor amb una petició HTTP, i el teu servidor respon amb JSON.

**Programadora:** — És a dir, que en comptes de connectar-me jo a la base de dades des de cada client, el client em parla a mi per la xarxa?

**CONRAD:** — *assentix* Exacte. El teu programa Java es converteix en l'intermediari: rep peticions, consulta la base de dades amb el JDBC que acables de dominar, i torna les dades. Primer vas servir dades des de la base; ara les serviràs per la web.

**PROXIMAMENT EN U16:** Servir i consumir APIs amb Web. El moment en què el teu programa Java es posa un uniforme de cambrer: rep peticions HTTP i serveix dades en JSON. 

---

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [09 · Introducció a ORM](#) · Següent: [U16 · Servir i consumir APIs amb Web](#)

# U16 — Servir i consumir APIs amb Web

Del terminal a Internet: `HttpServer`, HTML, formularis, JSON i `HttpClient` per a servir i consumir APIs com una de veritat 🌐

---

Fins ara els teus programes vivien en la terminal, en fitxers i en bases de dades. Hui s'ha acabat: és hora que isquen a Internet. Sense JavaScript frameworks, sense servidors d'aplicacions i sense instal·lacions eternes: només Java i HTTP.

Esta unitat té tres grans actes:

- **Ser servidor:** amb `HttpServer`, el servidor HTTP que Java porta de sèrie, serviràs text, HTML, formularis i JSON sense instal·lar Tomcat ni Spring.
- **Ser API:** muntaràs un mini projecte REST complet —un gestor de tasques— amb GET, POST, PUT i DELETE.
- **Ser client:** amb `java.net.http.HttpClient`, consumiràs APIs externes reals (GitHub, jsonplaceholder), parsejaràs JSON amb Gson i gestionaràs capçaleres, timeouts i codis d'estat.

Pel camí entendràs el model petició-resposta d'HTTP, per què `"POST".equals(...)` és millor que `...equals("POST")`, què significa de veritat un 404 i per què el `fetch` de JavaScript i l'`HttpClient` de Java són dos cares de la mateixa moneda.

Esta unitat es llig com un **llibre de 9 capítols**: els 8 primers punts són teoria en progressió i el 9 és un aterratge pràctic per a deixar-ho tot ben lligat.



**Material d'ampliació (extra, no avaluable).** Esta unitat va més enllà del temari oficial: úsala per a ampliar, no per a suar la gota gorda. Els butlletins són recomanats, no obligatoris.

---



## Objectiu de la unitat

En acabar, seràs capaç de:

- Explicar el model **petició-resposta** d'HTTP i els seus codis d'estat més comuns (200, 404, 500...).
- Muntar un **servidor web mínim** amb `com.sun.net.httpserver.HttpServer` en menys de 20 línies.
- Servir **HTML** des de Java i llegir-lo també des d'un fitxer.

- Processar **paràmetres GET** i **formularis POST** sense por.
- Tornar **JSON** amb el Content-Type adequat i consumir-lo amb fetch.
- Construir una **API REST** completa (GET, POST, PUT, DELETE) amb dades en memòria.
- Consumir APIs externes amb **HttpClient**: GET, POST, capçaleres, timeouts i crides asíncrones.
- **Parsejar JSON** amb Gson, mapejar-lo a record i gestionar errors HTTP amb elegància.

## Mapa de la unitat

Punt	Què aprendràs	Dificultat
<a href="#">01 · El protocol HTTP en 30 segons</a>	Petició-resposta, mètodes, codis d'estat i URLs	Tots
<a href="#">02 · Servidor web mínim amb HttpServer</a>	El teu primer servidor Java: HttpServer, createContext i HttpExchange	Tots
<a href="#">03 · Servint HTML</a>	Pàgines completes amb Content-Type: text/html i des de fitxer	Tots
<a href="#">04 · Paràmetres GET i formularis POST</a>	Llegir la query string i el cos de la petició	Tots
<a href="#">05 · Tornant JSON: com una API de veritat</a>	application/json, fetch des del frontend i per què front i back se separen	Tots
<a href="#">06 · Mini projecte: gestor de tasques (API REST)</a>	CRUD complet en memòria: GET, POST, PUT i DELETE	Tots
<a href="#">07 · Consumir APIs externes amb HttpClient</a>	HttpClient, GET, BodyHandlers i parsejar JSON amb Gson	Tots
<a href="#">08 · HttpClient avançat</a>	POST, capçaleres, timeouts, sendAsync i PUT/DELETE	Tots
<a href="#">09 · Repàs interactiu</a>	Sé el Código, Fireside, Laboratori, Crucigrama i més	Tots

 **Flux de lectura:** els 8 primers punts són teoria en progressió. El 9 és l'aterratge pràctic: llig-lo just després del 8 i abans d'obrir els butlletins.

## Butlletins de la unitat

Practica amb els parells del curs: intenta primer el per-resoldre i comprova amb el resultat quan hagues acabat.

 Inicial per resoldre  Inicial resultat  Avançat per resoldre  Avançat resultat  Extres

## Criteris d'avaluació coberts (RA5)

**RA5:** Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació, utilitzant procediments específics del llenguatge i llibreries de classes.

CE	Criteri	On es cobreix
RA5 c)	S'han reconegut les possibilitats d'entrada / eixida del llenguatge i les llibreries associades.	 Punts 1, 2, 7 i 8
RA5 f)	S'han utilitzat les ferramentes de l'entorn de desenvolupament per a crear interfícies gràfiques d'usuari simples.	 Punts 3 i 6
RA5 g)	S'han programat controladors d'esdeveniments.	 Punt 6
RA5 h)	S'han escrit programes que utilitzen interfícies gràfiques per a l'entrada i eixida d'informació.	 Punts 5 i 6

 La **RA5** es completa amb la **U03** (consola i formats, CEs a i b) i la **U14** (fitxers i accés a arxius, CEs c, d i e). Esta unitat cobreix la cara web de l'entrada/eixida: HTTP com a protocol, HTML i JSON com a formats, i les llibreries `HttpServer` i `HttpClient` com a procediments del llenguatge.

## Per on comence?

- Vens de la U15 (JDBC) i vols l'essencial? → Comença en el [punt 1](#) i el [punt 2](#): HTTP i el teu primer servidor.
- Ja saps servir i vols fer APIs? → Ves directe al [punt 5](#) i al [punt 6](#): JSON i el CRUD de tasques.
- Només vens a pel costat client? → Salta al [punt 7](#) i al [punt 8](#): consumir APIs externes.
- Vens a repassar? → Fes el [Repàs interactiu](#) i després els [butlletins](#).

📌 **Primer punt:** [01 · El protocol HTTP en 30 segons](#)

🎓 **Fi del curs.** Vas començar escrivint `System.out.println("Hola, mundo")` en una terminal i acabes servint i consumint APIs per Internet. De consola a web en 14 unitats: no és poc. La propera parada ja no té guia: tria el teu camí (Spring Boot, el teu projecte final, la teua primera entrevista) i segueix programant.

# 01 · El protocol HTTP en 30 segons

Petició-resposta, verbs HTTP, codis d'estat i per què tota la web se sosté sobre una conversa tan simple 🌐 ⚡

📖 Estàs en: 🌐 U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 01 · El protocol HTTP en 30 segons

## La idea en una frase

HTTP és un protocol de petició-resposta: el client demana un recurs (una URL) i el servidor li respon amb un codi d'estat i el contingut. Això és tot. La resta són capes que es construeixen damunt.

En la U14 ja tancaves fitxers amb try-with-resources i en la U15 connectaves Java a bases de dades. Ara el protagonista és un altre: la web. I tant si algun dia uses Tomcat, Spring Boot o un microservei al núvol: tots parlen el mateix idioma, i eixe idioma es diu HTTP. Hui ho aprens en 30 segons... i en unes poques pàgines més.

## La conversa de la web

Quan escrius `https://google.com` en el teu navegador, ocorre això:

```
Tu (client) Google (servidor)
 — GET / HTTP/1.1 —————>
 | |
 <— HTTP/1.1 200 OK —————
 Content-Type: text/html
 (el HTML de Google)
```

Tres peces:

1. **Petició:** el client demana un recurs. Inclou un mètode (GET), una ruta (/) i capçaleres (informació extra com User-Agent).
2. **Resposta:** el servidor contesta amb un **codi d'estat** (200 OK) i un cos (el HTML, un JSON, una imatge...).
3. **Capçaleres:** notes al marge que viatgen en tots dos sentits. La més important de moment: Content-Type, que li diu al client quin tipus de contingut li envies (text/html, application/json...).





**Consell:** memoritza l'estructura del codi d'estat: el primer dígit és la família. **2xx** tot bé, **3xx** redireccions, **4xx** el client s'ha equivocat, **5xx** el servidor ha fallat. Amb això ja vas sobradet per a interpretar qualsevol error.



## Els verbs d'HTTP

Els mètodes HTTP són el verb de la frase. N'hi ha molts, però amb estos quatre fas el 99 % de la teua vida:

Mètode	Què fa	Analogia
GET	Demandar informació	Preguntar
POST	Enviar informació nova	Entregar un formulari
PUT	Reemplaçar un recurs complet	Tornar una cosa per una de nova
DELETE	Esborrar un recurs	Llançar a la paperera

Fixa't en la diferència fina: GET no canvia res al servidor (és de només lectura), mentre que POST, PUT i DELETE el modifiquen. Per això un enllaç normal és GET i l'enviament d'un formulari de registre és POST.



## Els codis d'estat més comuns

No necessites memoritzar els centenars que existeixen. Amb la família i estos clàssics et basta:

Codi	Significat	Moment típic
200	Tot bé	Pàgina carregada correctament
201	Recurs creat	Un POST que crea alguna cosa nova
404	No trobat	La URL no existeix (o l'usuari no existeix)
403	Prohibit	Sense permís (sol faltar un token)
500	Error intern	El servidor ha petat per dins



Tot l'anterior ocorre sobre una URL. I una URL té parts que t'interessen:

`http://localhost:8080/saludo?nombre=Ana&edad=25`

protocol      dominio      port      ruta      query string

La **query string** (després de ?) són parelles `clau=valor` separades per `&`. És el que envia un formulari GET i el que llegiràs al punt 4. El port per defecte d'HTTP és el 80 (no es veu), però en desenvolupament usaràs el 8080.



Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Què componen sempre la resposta d'un servidor HTTP?
2. Quin mètode HTTP usaríes perquè un usuari registre un compte nou: GET o POST? I per a veure el seu perfil?
3. Què significa un 404? I un 500?
4. En `http://localhost:8080/saludo?nombre=Ana&edad=25`, què és `nombre=Ana&edad=25`?

&gt;



1. **HTTP és petició-resposta:** el client demana una URL amb un mètode i el servidor respon amb un codi d'estat i un contingut.
2. Els mètodes clau són **GET** (llegir), **POST** (crear), **PUT** (reemplaçar) i **DELETE** (esborrar), i els codis s'agrupen en famílies: 2xx bé, 4xx culpa del client, 5xx culpa del servidor.
3. La **query string** (`?clau=valor&clau2=valor2`) és com viatgen les dades en una petició GET.

## Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
HTTP	L'idioma que parlen client i servidor
Petició	El que el client demana (mètode + URL + capçaleres)
Resposta	El que el servidor contesta (codi + cos + capçaleres)
Content-Type	Capçalera que diu quin tipus de contingut s'envia
Query string	Els paràmetres <code>clau=valor</code> que viatgen en la URL

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: — · Següent: [02 · Servidor web mínim amb HttpServer](#)

# 02 · Servidor web mínim amb HttpServer

El teu primer servidor Java: `HttpServer`, `createContext` i `HttpExchange` en menys de 20 línies 🖥️🚀

📖 Estàs en: 🌐 U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 02 · Servidor web mínim amb `HttpServer`

---

## La idea en una frase

Java porta un servidor HTTP de sèrie en `com.sun.net.httpserver.HttpServer`: sense Tomcat, sense Spring, sense instal·lar res. En menys de 20 línies tens un servidor responent en `http://localhost:8080`.

Al punt anterior vas vore el protocol. Ara toca posar-lo en marxa: no amb Tomcat ni amb un framework, sinó amb el que Java ja porta dins des de la versió 6. És mínim, és didàctic i, per a aprendre com funciona una petició per dins, és perfecte.

---

## El servidor mínim

Copia això, compila i executa:

```

import com.sun.net.httpserver.HttpServer;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.InetSocketAddress;

public class ServidorMinimo {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 HttpServer server = HttpServer.create(
 new InetSocketAddress(8080), 0
);
 server.createContext("/", intercambio -> {
 String resp = "Hola, mundo web!";
 intercambio.sendResponseHeaders(200, resp.length());
 OutputStream os = intercambio.getResponseBody();
 os.write(resp.getBytes());
 os.close();
 });
 server.setExecutor(null);
 server.start();
 System.out.println("Servidor en http://localhost:8080");
 }
}

```

Obri `http://localhost:8080` en el teu navegador. **Acabes de crear el teu primer servidor web en Java.** Ara desmuntem les peces:

- `HttpServer.create(new InetSocketAddress(8080), 0)` — crea el servidor al port 8080. El 0 és el nombre de connexions en espera (el backlog); amb 0 val.
- `server.createContext("/", lambda)` — registra una ruta i li associa un *handler*: una lambda que rep un `HttpExchange`, l'objecte que representa “una petició que està entrant”.
- `intercambio.sendResponseHeaders(200, longitud)` — envia el codi d'estat i la grandària del cos. Si passes 0 o -1, Java usa *chunked* i no necessites la grandària exacta.
- `getResponseBody().write(...)` i `.close()` — escriu el cos i tanca el canal. Tancar és obligatori: si no, el navegador es queda esperant.
- `server.setExecutor(null)` — usa l'executor per defecte; cada petició s'atén en un fil propi.
- `server.start()` — arranca. A partir d'ací el main no s'“acaba”: el servidor es queda escoltant.



**Consell:** el `try-with-resources` de la U14 no val ací: el servidor ha d'estar viu mentre el `main` segueix corrent. Per això `start()` no està dins d'un `try`.

## 🕶 Sé el Código, my friend...

**Don Tip:** el mètode HTTP el decideix el client. `intercambio.getRequestMethod()` et diu quin ha sigut.

Afig just abans de `server.start()`:

```
server.createContext("/track", intercambio -> {
 System.out.println("Mètode: " + intercambio.getRequestMethod());
 System.out.println("URI: " + intercambio.getRequestURI());
 System.out.println("Capçaleres: " + intercambio.getRequestHeaders().entrySet());
 intercambio.getResponseHeaders().add("Content-Type", "text/plain");
 intercambio.sendResponseHeaders(200, 0);
 try (var os = intercambio.getResponseBody()) {
 os.write("Tot bé, gràcies per preguntar.".getBytes());
 }
});
```

Obri `http://localhost:8080/track?nombre=Ana&edad=25` i mira la consola del servidor: veuràs el mètode, la URI amb la query string i totes les capçaleres que t'envia el navegador. És el millor “espia” que tindràs en tota la unitat.

>  Què esperes vore?



## “Address already in use”

L'error més típic en arrancar el servidor. Significa que el port 8080 ja l'està usant un altre procés (una instància anterior de la teua, o una altra aplicació). Dues solucions:

- Canvia el port en `new InetSocketAddress(8081, 0)`.
- O troba i mata el culpable. A Windows: `netstat -ano | findstr 8080` i després `taskkill /PID <numero> /F`.



**Advertència:** els ports per davall de 1024 (com el 80) requereixen permisos d'administrador. Queda't amb el 8080 per a desenvolupament.

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina classe de Java et dona un servidor HTTP sense dependències externes?
2. Quin mètode de `HttpServer` associes a una ruta amb el seu handler?
3. Quin objecte rep la teua lambda i què representa?
4. Què passa si oblides tancar el `getResponseBody()`?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. **HttpServer** és el servidor HTTP que Java porta de sèrie: el crees en un port, registres rutes amb `createContext` i l'arranques amb `start()`.
2. El **handler** rep un `HttpExchange` amb el qual lliges la petició, envies el codi d'estat amb `sendResponseHeaders` i escrius el cos amb `getResponseBody()`.
3. **Tanca sempre el cos** de la resposta i recorda que el servidor no es deté fins que tu ho vulgues: és la teua primera aplicació “que no s'acaba”.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
HttpServer	El servidor HTTP del JDK
createContext	Associa una ruta amb el seu handler
HttpExchange	Objecte que representa una petició entrant
Handler	La lambda que processa cada petició d'una ruta
sendResponseHeaders	Envia el codi d'estat (i la grandària del cos)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [01 · El protocol HTTP en 30 segons](#) · Següent: [03 · Servint HTML](#)

# 03 · Servint HTML

El teu servidor passa de parlar en text pla a servir pàgines completes: Content-Type, cadenes ben formades i fitxers  

 Estàs en:  U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 03 · Servint HTML

---

## La idea en una frase

Tornar text pla és com parlar-li al navegador a cau d'orella: s'assabenta, però no mostra res bonic. Amb Content-Type: `text/html` i una cadena ben formada, el teu servidor es converteix en una web de veritat.

Al punt 2 el servidor contestava amb una frase solta. Hui li ensenyem a vestir-se: pàgines HTML completes. Dos camins, tots dos legítims: escriure-ho directament en una cadena Java o llegir-ho des d'un fitxer (molt més còmode quan la pàgina creix).

---

## HTML des d'una cadena

El pas natural: en comptes de `"Hola, mundo web!"`, tornes una pàgina completa. Fixa't en el bloc de text (Java 15+):



```

server.createContext("/", intercambio -> {
 String html = ""
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head><title>Mi App Java</title>
 <meta charset="UTF-8">
 </head>
 <body>
 <h1>Bienvenido a mi App</h1>
 <p>Esto se sirve desde Java.</p>
 </body>
 </html>
 "";
 intercambio.getResponseHeaders()
 .set("Content-Type", "text/html; charset=UTF-8");
 intercambio.sendResponseHeaders(200, html.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody().write(html.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});

```

Dos detalls importants:

- **Content-Type: text/html; charset=UTF-8** — sense esta capçalera, el navegador pot tractar el teu HTML com a text pla o interpretar malament les titles. El charset=UTF-8 és obligatori si la teua pàgina porta caràcters com á, ñ o €.
- **html.getBytes().length** — la grandària del cos en **bytes**, no en caràcters. Una ñ ocupa 2 bytes en UTF-8; si passes html.length() (caràcters), el navegador pot quedar-se esperant la resta.

🐉 **Error típic:** sendResponseHeaders(200, 0) amb HTML funciona, però amb 0 el navegador no sap quan acaba el cos amb connexions persistents. Passa sempre la grandària en bytes (o usa -1 per a *chunked*).

## HTML des d'un fitxer

Escriure HTML dins de Java és lleig quan la pàgina creix: barreges dos llenguatges i qualsevol cometa és una agonia. L'alternativa professional: guarda la pàgina en un fitxer i llig-la amb Files.readString() (el mateix API de la U14):

```
server.createContext("/", intercambio -> {
 String html = Files.readString(Path.of("web", "index.html"));
 intercambio.getResponseHeaders()
 .set("Content-Type", "text/html; charset=UTF-8");
 intercambio.sendResponseHeaders(200, html.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody().write(html.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});
```

Amb esta estructura, l'HTML viu en `web/index.html` (dins del teu projecte, junt als fonts) i el codi Java només s'encarrega de servir-lo. Canviar el disseny ja no exigeix recompilar: edites el fitxer, recarregues el navegador i llest.

💡 **Consell:** el fitxer pot portar CSS i JavaScript enllaçats amb rutes relatives (`estilos.css`, `app.js`). Però compte: eixes rutes també les demana el navegador al servidor, així que hauràs de servir eixos fitxers també. Es veu al punt 6 amb el projecte de tasques.

## 🕶 Sé el Código, my friend...

**Don Tip:** serveix l'HTML amb el Content-Type correcte i el navegador és el teu millor aliat; oblida la capçalera i el navegador et mostrarà el codi en comptes de la pàgina.

### Exercici: el servidor despistat

Un company t'ensenya este handler i jura que funciona:

```
server.createContext("/", intercambio -> {
 String html = "<h1>Hola mundo</h1>";
 intercambio.sendResponseHeaders(200, html.length());
 intercambio.getResponseBody().write(html.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});
```

Diu que “de vegades” el navegador mostra `<h1>Hola mundo</h1>` literal en comptes d'un encapçalament. Per què? Quants bugs hi ha?

>  **Solució**

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quina capçalera necessites perquè el navegador renderitze la teua resposta com a HTML?
2. Què li passes a `sendResponseHeaders` com a segon argument: caràcters o bytes?
3. Amb quin mètode de la `U14` lliges el contingut d'un fitxer en un `String`?
4. Per què és millor servir l'HTML des d'un fitxer que escriure 50 línies dins del codi Java?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Per a servir HTML, fixa **Content-Type: text/html; charset=UTF-8** i passa la grandària del cos **en bytes** (`getBytes().length`).
2. L'HTML pot anar **en una cadena** (ràpid per a provar) o **en un fitxer** llegit amb `Files.readString()` (net i professional).
3. Tancar el `getResponseBody()` segueix sent obligatori: és el senyal que el navegador espera per a pintar la pàgina.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>text/html</code>	El Content-Type de les pàgines web
<code>charset=UTF-8</code>	Declaració que el text usa UTF-8 (títols inclosos)
<code>Files.readString</code>	Llig un fitxer complet en un <code>String</code> (vist a <code>U14</code> )
Text block	<code>"""..."""</code> : cadena multilínia per a escriure HTML còmodament

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [02 · Servidor web mínim amb `HttpServer`](#) · Següent: [04 · Paràmetres GET i formularis POST](#)

# 04 · Paràmetres GET i formularis POST

El navegador pregunta amb la URL i entrega amb el cos: llig la query string i el body com un professional 📖 📖

📖 Estàs en: 🌐 U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 04 · Paràmetres GET i formularis POST

## 📖 La idea en una frase

El client pregunta (GET) amb la query string de la URL i entrega (POST) amb el cos de la petició. Saber llegir totes dues coses és saber entendre el que la teua web rep.

Fins ara el servidor contestava el mateix a tothom. Hui aprén a escoltar: què demana el client i què li envia. Amb GET lliges la URL; amb POST lliges el cos. Tots dos arriben com a text i la teua tasca és convertir-los en dades útils.

## 📖 GET: la query string

Quan un formulari s'envia per GET, les dades viatgen en la URL: `http://localhost:8080/saludo?nombre=Ana`. Per a llegir-les:

```
server.createContext("/saludo", intercambio -> {
 String query = intercambio.getRequestURI().getQuery();
 String nombre = "Mundo";
 if (query != null && query.startsWith("nombre=")) {
 nombre = query.split("=")[1];
 }
 String html = "<h1>Hola, " + nombre + "!</h1>";
 intercambio.getResponseHeaders()
 .set("Content-Type", "text/html");
 intercambio.sendResponseHeaders(200, html.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody().write(html.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});
```

- `getRequestURI().getQuery()` et dona "nombre=Ana" (o null si no hi ha query).
- L'if evita dos drames: que query siga null i que no comence per nombre=.

⚠️ **Advertència:** això és **fràgil**. Si el nom conté & o %20 (espai codificat), `split("=")[1]` et dona brossa o peta. En producció usa `URLDecoder.decode(valor, "UTF-8")` i un parser de query de veritat. Este és un exemple didàctic, no codi de producció.

## POST: el cos de la petició

Per a rebre dades d'un formulari POST necessites llegir el **cos** de la petició:

```
server.createContext("/procesar", intercambio -> {
 if ("POST".equals(intercambio.getRequestMethod())) {
 byte[] body = intercambio.getRequestBody().readAllBytes();
 String datos = new String(body);
 // datos = "nombre=Ana&edad=25"
 String nombre = extraerParametro(datos, "nombre");
 String respuesta = "<h1>Recibido: " + nombre + "</h1>";
 intercambio.getResponseHeaders()
 .set("Content-Type", "text/html");
 intercambio.sendResponseHeaders(200,
 respuesta.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody()
 .write(respuesta.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
 }
});
```

I l'HTML del formulari que l'alimenta:

```
<form action="/procesar" method="POST">
 <input name="nombre" placeholder="Tu nombre">
 <button>Enviar</button>
</form>
```

💡 **Consell:** per què `"POST".equals(intercambio.getRequestMethod())` i no `intercambio.getRequestMethod().equals("POST")`? Perquè si `getRequestMethod()` torna null, la segona forma peta amb `NullPointerException`. La primera forma és **null-safe**. És una mania que t'estalviarà maldecaps per sempre.

## El parser casolà

El cos "nombre=Ana&edad=25" té el mateix format que la query string: parelles clau=valor separades per &. Un parser mínim per a tots dos casos:

```
static String extraerParametro(String datos, String clave) {
 if (datos == null) return null;
 for (String par : datos.split("&")) {
 String[] trozos = par.split("=");
 if (trozos.length == 2 && trozos[0].equals(clave)) {
 return trozos[1];
 }
 }
 return null;
}
```

No és la vuitena meravella, però per a aprendre com funciona el format per dins val. Quan al punt 6 faces l'API REST, els cossos seran JSON i el parser el farà Gson.

## Sé el Código, my friend...

**Don Tip:** GET i POST poden portar les mateixes dades, però en llocs diferents. Un GET és reproducible (pots repetir la URL); un POST de registre no s'hauria de repetir sense voler.

### Exercici: el formulari amb dos camps

Un formulari envia nombre=Ana&edad=25 per POST a /procesar. Amb l'extraerParametro de dalt:

1. Què torna extraerParametro(datos, "edad")?
2. I extraerParametro(datos, "ciudad")?
3. Què torna si datos és null?

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. On viatgen les dades d'un formulari GET?

2. On viatgen les dades d'un formulari POST?
3. Per què `"POST".equals(mètode)` és millor que `mètode.equals("POST")`?
4. Quin mètode de `HttpExchange` et dona el cos de la petició?

>  **Respostes**

## Resum en 3 frases

1. Els **GET** porten les seues dades en la query string (`?clau=valor&...`) i les lliges amb `getRequestURI().getQuery()`.
2. Els **POST** porten les seues dades en el **cos** de la petició i les lliges amb `getRequestBody().readAllBytes()`.
3. En tots dos casos és text amb format `clau=valor`, i la mania de `"POST".equals(...)` en comptes de `...equals("POST")` et salva dels `NullPointerException`.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
Query string	Dades del GET, en la URL
Request body	Dades del POST, en el cos de la petició
URLDecoder	Convertix <code>%20</code> i amics en caràcters llegibles
Null-safe	Codi que no peta encara que reba <code>null</code>

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [03 · Servint HTML](#) · Següent: [05 · Tornant JSON: com una API de veritat](#)

# 05 · Tornant JSON: com una API de veritat

application/json, fetch des del frontend i per què les aplicacions modernes separen dades de disseny  

 Estàs en:  U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 05 · Tornant JSON: com una API de veritat

## La idea en una frase

Les aplicacions modernes no tornen HTML al navegador: tornen dades en JSON i que el frontend se les arregle. Quan el teu servidor respon amb `application/json`, deixa de ser una pàgina web i es converteix en una API.

Fins ací el teu servidor parlava en HTML, l'idioma dels humans. Ara aprén l'idioma de les màquines: JSON. El frontend (JavaScript) demana dades i el backend li les dona en JSON, sense barrejar disseny amb dades. És la separació que fa funcionar totes les aplicacions modernes.

## Què és JSON (en 10 segons)

JSON és text amb una estructura de dues peces:

```
{
 "id": 1,
 "nombre": "Ana",
 "edad": 25,
 "activo": true
}
```

- **Objectes** entre claus `{ ... }`: col·lecció de parells `"clau": valor`.
- **Arrays** entre corxets `[ ... ]`: llistes de valors.
- Valors possibles: textos entre cometes, números, `true/false`, `null`, objectes i arrays.

Un record de Java (els vas vore a la U12) i un objecte JSON són cosins germans: mateixa idea de “dades amb nom”. La diferència és que JSON és text, així que qualsevol llenguatge l’entén.





# Servir JSON des del teu servidor

La clau de tot és una capçalera i una cadena:

```
server.createContext("/api/usuarios", intercambio -> {
 String json = ""
 [
 {"id":1,"nombre":"Ana","edad":25},
 {"id":2,"nombre":"Luis","edad":30}
]
 "";
 intercambio.getResponseHeaders()
 .set("Content-Type", "application/json");
 intercambio.sendResponseHeaders(200, json.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody().write(json.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});
```

Fixa't: res ha canviat respecte a l'HTML excepte dos coses:

- El Content-Type ara és **application/json**.
- El contingut és un array JSON amb les dades.

**⚠️ Advertència:** si tornes JSON amb Content-Type: text/html o sense capçalera, el navegador no ho tractarà com a dades. Moltes APIs externes rebutgen respostes que diuen ser JSON i no ho són... i ho notaràs. Capçalera correcta o res.



## Consumir-lo amb fetch

I ara l'altra cara de la moneda: des de l'HTML, JavaScript demana les dades i les pinta. Res de recarregar la pàgina: el fetch fa una petició en segon pla:

```
<script>
fetch('/api/usuarios')
 .then(r => r.json())
 .then(data => console.log(data));
</script>
```

El que ocorre per dins és exactament el punt 1: el navegador fa un GET `/api/usuarios`, el teu servidor respon amb 200 i un JSON, i `r.json()` el converteix en objectes JavaScript llestos per a usar.

💡 **Consell:** este és el patró de totes les aplicacions modernes: el **backend** serveix dades (JSON) i el **frontend** les consumeix i decideix com mostrar-les. Aprendre a servir JSON és aprendre a fer APIs; el frontend ja ve de sèrie en el navegador.

## 🕶 Sé el Código, my friend...

**Don Tip:** quan el fetch falla, no mires només el `console.log`: obri la pestanya *Network* del navegador i mira el codi d'estat i el Content-Type de la resposta. El 90 % dels misteris es resolen allà.

### Exercici: l'endpoint amb cap

Escriu el handler de `/api/hora` que torne este JSON:

```
{ "hora": "14:30:01", "zona": "Europe/Madrid" }
```

Completa el codi (sense executar, a ull):

```
server.createContext("/api/hora", intercambio -> {
 String json = ""
 {"hora": "____", "zona": "____"}
 "";
 intercambio.getResponseHeaders()
 .set("____", "application/json");
 intercambio.sendResponseHeaders(____, json.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody().write(json.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});
```

>  Solució

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin Content-Type uses per a servir JSON?
2. Quines dues estructures componen el format JSON?
3. Quin mètode de JavaScript fa una petició HTTP des del navegador?
4. Quin avantatge té servir dades JSON en comptes d'HTML?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. **JSON** és el format de dades universal: objectes `{...}` i arrays `[...]`, i un record de Java és el seu cosí germà.
2. Per a servir JSON, fixa **Content-Type: application/json** i la resta del handler és idèntic al de l'HTML.
3. El **frontend** el consumeix amb `fetch(...).then(r => r.json())`, i així naix la separació entre dades i disseny que defineix les APIs.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
JSON	Format de dades universal en text
application/json	El Content-Type de JSON
API	Interfície per la qual el teu servidor exposa dades
fetch	La forma de JavaScript de fer peticions HTTP
Frontend / Backend	Qui mostra (navegador) / qui serveix (servidor)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [04 · Paràmetres GET i formularis POST](#) · Següent: [06 · Mini projecte: gestor de tasques \(API REST\)](#)

# 06 · Mini projecte: gestor de tasques (API REST)

Ajunta-ho tot en una API REST: GET, POST, PUT i DELETE amb dades en memòria 📁🔧

📖 Estàs en: 🌐 U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 06 · Mini projecte: gestor de tasques (API REST)

## 📌 La idea en una frase

Ja saps servir HTML i JSON. Ara ajunta-ho tot en una API REST amb les quatre operacions de la vida: crear, llegir, actualitzar i esborrar (CRUD), amb les dades vivint en un ArrayList en memòria.

Este és el punt on tot cobra sentit. Un servidor que només contesta “hola” és un monòleg. Una **API REST** és una conversa: el client fa GET, POST, PUT o DELETE i el servidor respon com cal. I no necessites base de dades: un ArrayList en memòria (vas veure les col·leccions a la U12) és suficient perquè funcione.

## 📁 Què és REST (en 20 segons)

REST és una forma ordenada d'organitzar rutes i mètodes perquè l'API s'explique sola:

Mètode	Ruta	Acció	Resultat
GET	/api/tareas	Llistar totes	200 + JSON
POST	/api/tareas	Crear una	201 + la tasca creada
PUT	/api/tareas/1	Actualitzar la tasca 1	200
DELETE	/api/tareas/1	Esborrar la tasca 1	204 (sense contingut)

La regla d'or: **el mètode diu el verb i la ruta diu el substantiu**. GET /api/tareas és “dona'm les tasques”; DELETE /api/tareas/3 és “esborra la tasca 3”. Així, una taula de quatre files documenta tota l'API.



# El model i el magatzem

Primer, la tasca. Un record (genèric i net, com a la U12):

```
record Tarea(int id, String titulo, boolean completada) {}
```

I el magatzem: un `ArrayList<Tarea>` + un comptador d'IDs. El declares com a camp de la classe del servidor:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;

public class ApiTareas {
 private static final List<Tarea> tareas = new ArrayList<>();
 private static final AtomicInteger contador = new AtomicInteger(1);

 static {
 tareas.add(new Tarea(contador.getAndIncrement(), "Aprender HttpServer",
false));
 tareas.add(new Tarea(contador.getAndIncrement(), "Hacer la práctica de JSON",
false));
 }

 // ... ací van els contexts
}
```



**Consell:** `AtomicInteger` et dona IDs que no es repeteixen ni amb peticions simultànies. Amb un `int` normal, dues peticions alhora podrien llegir el mateix valor. En producció, eixe `ArrayList` seria una base de dades (JDBC, com a la U124), però el patró és idèntic.



## Els quatre endpoints

### GET: llistar-ho tot

```

server.createContext("/api/tareas", intercambio -> {
 if ("GET".equals(intercambio.getRequestMethod())) {
 StringBuilder sb = new StringBuilder("[");
 for (int i = 0; i < tareas.size(); i++) {
 Tarea t = tareas.get(i);
 if (i > 0) sb.append(",");
 sb.append("{\"id\":").append(t.id())
 .append(", \"titulo\":").append(t.titulo())
 .append("\", \"completada\":").append(t.completada()).append("}");
 }
 sb.append("]");
 responderJSON(intercambio, sb.toString(), 200);
 }
});

```

Ací el JSON es construeix a mà perquè vegem què és cada peça. Al punt 7 descobriràs que Gson ho fa per tu amb una línia: `new Gson().toJson(tareas)`.

## POST: crear

```

server.createContext("/api/tareas", intercambio -> {
 if ("POST".equals(intercambio.getRequestMethod())) {
 String body = new String(intercambio.getRequestBody().readAllBytes());
 // body = {"titulo": "Comprar café"}
 String titulo = body.split("\"titulo\":\")[1].split("\"")[0];
 Tarea nueva = new Tarea(contador.getAndIncrement(), titulo, false);
 tareas.add(nueva);
 responderJSON(intercambio,
 "{\"id\": " + nueva.id() + ", \"titulo\": \"" + titulo +
 "\", \"completada\": false}",
 201);
 }
});

```

**⚠ Advertència:** parsejar JSON amb `split` és un apaño didàctic. Si el títol porta cometes, es trenca. El camí professional és Gson (punts 7 i 8), que parseja això en una línia i sense drama.

## PUT i DELETE: actualitzar i esborrar per ID

Per a rutes amb paràmetre (`/api/tareas/3`) cal llegir l'ID de la pròpia ruta:

```

server.createContext("/api/tareas/", intercambio -> {
 String ruta = intercambio.getRequestURI().getPath();
 int id = Integer.parseInt(ruta.substring("/api/tareas/".length()));

 if ("PUT".equals(intercambio.getRequestMethod())) {
 for (int i = 0; i < tareas.size(); i++) {
 if (tareas.get(i).id() == id) {
 tareas.set(i, new Tarea(id, tareas.get(i).titulo(), true));
 responderJSON(intercambio, "{\"actualizada\":true}", 200);
 return;
 }
 }
 responderJSON(intercambio, "{\"error\":\"tarea no encontrada\"}", 404);
 } else if ("DELETE".equals(intercambio.getRequestMethod())) {
 boolean borrada = tareas.removeIf(t -> t.id() == id);
 if (borrada) {
 intercambio.sendResponseHeaders(204, -1);
 } else {
 responderJSON(intercambio, "{\"error\":\"tarea no encontrada\"}", 404);
 }
 intercambio.close();
 }
});

```

Fixa't en dos detalls: el 404 quan l'ID no existeix (el client pregunta per una cosa que no hi és), i el 204 del DELETE (esborrar “bé” no torna cos).

 **Consell:** `tareas.removeIf(...)` és la joia de les col·leccions de la U12: esborra tots els elements que complisquen la condició en una línia, sense `ConcurrentModificationException` perquè és un mètode de la pròpia llista.

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode HTTP uses per a crear un recurs? I per a llistar-los?
2. Quin codi d'estat tornes quan el client demana un ID que no existeix?
3. Què torna un DELETE que ha eixit bé?
4. Per què serveix un `ArrayList` com a magatzem si en reiniciar es perd tot?

## Resum en 3 frases

1. Una **API REST** ordena rutes i mètodes: GET llig, POST crea, PUT actualitza, DELETE esborra, i cada ruta diu quin recurs toca.
2. El **magatzem en memòria** (ArrayList + AtomicInteger) és perfecte per a aprendre el patró; la base de dades de la U15 només substituïx el magatzem, no les rutes.
3. Gestiona els **errors amb codis honestos**: 404 si no existeix, 201 si crees, 204 si esborres; així la teua API parla clar.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
REST	Estil d'organització de rutes i mètodes d'una API
CRUD	Crear, llegir, actualitzar, esborrar (les 4 operacions)
Endpoint	Una ruta concreta de l'API (/api/tareas)
Path param	El 3 de /api/tareas/3, llegit de la pròpia ruta
204	Resposta d'èxit sense contingut (típic de DELETE)

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · **Anterior:** [Q5 · Tornant JSON: com una API de veritat](#) · **Següent:** [07 · Consumir APIs externes amb HttpClient](#)



# 07 · Consumir APIs externes amb HttpClient

El teu programa es converteix en client: HttpClient, GET, BodyHandlers i parsejar JSON amb Gson  

 Estàs en:  U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 07 · Consumir APIs externes amb HttpClient

## La idea en una frase

Fins ara has sigut el servidor. Amb `java.net.http.HttpClient`, el teu programa es converteix en client i li pregunta a les APIs de tot el món: GitHub, el temps, la teua xarxa social preferida...

Els punts anteriors eren sobre rebre. Ara toca demanar: en el món real, els teus programes criden a APIs de tercers constantment. Java 11 porta `HttpClient`, un client HTTP modern i sense dependències externes, amb suport d'HTTP/2, peticions síncrones i asíncrones, i gestió de capçaleres.

 **Nota:** abans de Java 11 havies d'usar `HttpURLConnection` (lleig, verbós, un càstig) o llibreries externes com Apache HttpClient o OkHttp. `java.net.http.HttpClient` va arribar per a salvar la humanitat.

## El trio sagrat del client

Consumir una API són sempre tres peces:

1. `HttpClient` — el que fa la crida. Un objecte, reutilitzable per a totes les teues peticions.
2. `HttpRequest` — la petició: URL, mètode, capçaleres. Es construeix amb *builder*.
3. `HttpResponse` — la resposta: codi d'estat, capçaleres i cos.

El GET més bàsic que existeix:

```

import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class ClienteGET {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();

 HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.github.com/users/octocat"))
 .GET()
 .build();

 HttpResponse<String> response = client.send(
 request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()
);

 System.out.println("Código: " + response.statusCode());
 System.out.println("Cuerpo: " + response.body());
 }
}

```

Dos mètodes clau:

- **client.send(...)** — fa la petició de forma **síncrona**: el programa es queda esperant fins que arriba la resposta (o falla). És el que usaràs el 90 % del temps.
- **HttpResponse.BodyHandlers.ofString()** — li diu a Java “converteix-me el cos en un String”. N’hi ha més: `ofByteArray()`, `ofInputStream()`, `ofFile(Path)`... segons el que necessites.

💡 **Consell:** per a provar, jsonplaceholder (<https://jsonplaceholder.typicode.com>) és l'API de joguina perfecta: torna JSON d'exemple per a practicar sense registre ni tokens.

## Parsejar JSON amb Gson

El cos que torna GitHub és JSON. I ací ve la notícia trista: **Java no porta parser JSON natiu**. Necessites una llibreria. Les més usades:

Llibreria	Grup Maven	Ideal per a
<b>Gson</b> (Google)	com.google.code.gson:gson	Senzilla, mapeig a classes
<b>Jackson</b>	com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind	Potent, ràpida, estàndard industrial
<b>org.json</b>	org.json:json	La més simple, sense mapeig

Usarem **Gson**, la més intuïtiva. Dues formes d'usar-la:

### Forma 1 — a lo bruto, amb JsonObject:

```
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonObject;

Gson gson = new Gson();
JsonObject json = gson.fromJson(response.body(), JsonObject.class);

String login = json.get("login").getAsString();
String nombre = json.get("name").getAsString();
System.out.println("Usuario: " + login + " - " + nombre);
```

### Forma 2 — mapejant a un record (els de la U12):

```
record UsuarioGitHub(String login, String name, int public_repos) {}

UsuarioGitHub usuario = gson.fromJson(response.body(), UsuarioGitHub.class);
System.out.println(usuario.name() + " tiene " + usuario.public_repos() + " repos públicos");
```

⚠ **Advertència:** si l'API torna camps que no existeixen en el teu record, Gson els ignora per defecte. Si el teu record té camps que no estan en el JSON, es queden en null. Amb Jackson pots configurar-ho amb `@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)`.

## 🌟 L'exemple complet: els repos de GitHub

Ajuntem-ho tot: consumir l'API de GitHub per a llistar els repositoris d'un usuari.

```

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.time.Duration;

public class GitHubRepos {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 String usuario = args.length > 0 ? args[0] : "octocat";

 HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
 .connectTimeout(Duration.ofSeconds(10))
 .build();

 HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.github.com/users/" + usuario + "/repos"))
 .header("Accept", "application/vnd.github+json")
 .header("User-Agent", "JavaCliente/1.0")
 .timeout(Duration.ofSeconds(15))
 .GET()
 .build();

 HttpResponse<String> response = client.send(request,
 HttpResponse.BodyHandlers.ofString());

 if (response.statusCode() == 200) {
 Gson gson = new Gson();
 JsonArray repos = gson.fromJson(response.body(), JsonArray.class);

 System.out.println("Repositorios de " + usuario + ":");
 System.out.println("_____");
 for (int i = 0; i < repos.size(); i++) {
 JsonObject repo = repos.get(i).getAsJsonObject();
 String nombre = repo.get("name").getString();
 String lenguaje = repo.has("language")
 && !repo.get("language").isJsonNull()
 ? repo.get("language").getString()
 : "?";
 int estrellas = repo.get("stargazers_count").getAsInt();
 }
 }
 }
}

```

```

 System.out.printf("★ %s (%s) ★ %d%n", nombre, lenguaje, estrellas);
 }
} else if (response.statusCode() == 403) {
 System.out.println("Rate limit alcanzado. Espera un minuto.");
} else {
 System.out.println("Error " + response.statusCode()
 + " - ¿existe el usuario " + usuario + "?");
}
}
}
}

```

 **Nota:** fixa't en `repo.has("language") && !repo.get("language").isJsonNull()`. En JSON un camp pot existir però valdre null. Si intentes `getAsString()` sobre un null, Gson llança una excepció. Este patró és molt comú al parsejar APIs reals.

Eixida d'exemple:

Repositoris de octocat:

---

★ Hello-World (Java) ★ 2727  
 ★ Spoon-Knife (HTML) ★ 13291  
 ★ Octocat (?) ★ 5

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quines són les tres classes del trio sagrat del client HTTP?
2. Què fa `client.send(...)`: síncron o asíncron?
3. Com li dius a `HttpClient` que el cos de la resposta siga un `String`?
4. Quina llibreria usem per a parsejar JSON i quina és la forma de mapejar-lo a una classe?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. `HttpClient` + `HttpRequest` + `HttpResponse` són el trio per a consumir APIs: `client.send(...)` fa la petició síncrona i `BodyHandlers.ofString()` et dona el cos com a

text.

2. **Gson** parseja eixe text JSON: a lo bruto amb `JsonObject` o mapejant a un record amb `fromJson`.
3. En JSON un camp pot existir però ser null: comprova amb `has(...)` i `isJsonNull()` abans de `getAsString()`, o Gson et petarà.

### Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
<code>HttpClient</code>	El client HTTP modern de Java 11+
<code>BodyHandler</code>	Li diu a Java com convertir el cos ( <code>ofString</code> , <code>ofByteArray...</code> )
<code>Gson</code>	Llibreria per a convertir JSON en objectes Java (i al revés)
<code>JsonObject</code> / <code>JsonArray</code>	El JSON sense mapejar, accessible a lo bruto
Rate limit	Límit de peticions per minut que imposen les APIs

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [06 · Mini projecte: gestor de tasques \(API REST\)](#) · Següent: [08 · HttpClient avançat](#)

# 08 · HttpClient avançat

POST amb BodyPublishers, capçaleres i timeouts, sendAsync sense bloquejar i PUT/DELETE com un client professional 🚀🧠

📖 Estàs en: 🌐 U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 08 · HttpClient avançat

---



## La idea en una frase

El GET és el salutet. Hui aprens la resta de la conversa: enviar dades amb POST, afinar la petició amb capçaleres i timeouts, no bloquejar el programa amb sendAsync i fins i tot esborrar amb DELETE.

El punt 7 era llegir. Este és escriure: enviar dades a una API, controlar el temps d'espera, interpretar capçaleres, llançar peticions sense congelar el programa i completar el repertori de mètodes HTTP. En acabar, ja eres un client complet.

---



## POST: enviar dades a una API

Per a crear un recurs, fer login o registrar alguna cosa, uses POST amb un cos JSON:



```

import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class ClientePOST {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();

 String json = """
 {"title": "Aprender HttpClient",
 "body": "Ya casi lo tengo",
 "userId": 1}
 """;

 HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"))
 .header("Content-Type", "application/json")
 .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json))
 .build();

 HttpResponse<String> response = client.send(
 request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()
);

 System.out.println("Código: " + response.statusCode());
 System.out.println("Creado: " + response.body());
 }
}

```

Dues novetats:

- **BodyPublishers.ofString(json)** — el mirall del BodyHandler: converteix el teu String en el cos de la petició. N'hi ha ofByteArray(), ofFile()... i ofInputStream() per a casos rars.
- **.header("Content-Type", "application/json")** — sense esta capçalera, el servidor pot rebutjar la teua petició o interpretar mal el cos. JSON sense Content-Type és com enviar una carta sense remitent.

💡 **Consell:** `HttpRequest.BodyPublishers` té mètodes per a enviar String, byte[], fitxers, etc. El més comú és `ofString()` per a JSON. I si el servidor respon 415, eixe codi significa “Unsupported Media Type”: quasi sempre és que has oblidat el Content-Type.



## Capçaleres, timeouts i gestió d'errors

Les APIs no sempre es comporten bé: de vegades tarden, de vegades cauen, de vegades et tornen 401, 403, 404 o 500. El teu codi ha d'estar preparat.

```

import java.net.http.HttpConnectTimeoutException;
import java.time.Duration;

HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
 .connectTimeout(Duration.ofSeconds(10)) // temps màxim per a connectar
 .build();

HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.github.com/users/someone"))
 .header("Accept", "application/vnd.github+json")
 .header("User-Agent", "MiAppJava/1.0")
 .timeout(Duration.ofSeconds(15)) // temps màxim per a rebre resposta
 .GET()
 .build();

try {
 HttpResponse<String> response = client.send(request,
 HttpResponse.BodyHandlers.ofString());

 int codigo = response.statusCode();
 if (codigo >= 200 && codigo < 300) {
 System.out.println("Éxito: " + response.body());
 } else if (codigo == 404) {
 System.out.println("El recurso no existe.");
 } else if (codigo == 403) {
 System.out.println("Prohibido. ¿Token necesario?");
 } else if (codigo >= 500) {
 System.out.println("Error del servidor. Vuelve a intentarlo.");
 }
} catch (HttpConnectTimeoutException e) {
 System.out.println("El servidor no responde (timeout de conexión).");
} catch (java.net.http.HttpTimeoutException e) {
 System.out.println("La respuesta tardó demasiado.");
} catch (java.io.IOException e) {
 System.out.println("Error de red: " + e.getMessage());
} catch (InterruptedException e) {
 System.out.println("La petición fue interrumpida.");
}

```

**⚠ Advertència:** moltes APIs públiques (GitHub, Twitter, etc.) exigeixen un **token d'autenticació** en la capçalera Authorization. Sense ell, tens quotes molt baixes (rate

limiting) o accés denegat. Si veus un 403, probablement necessites registrar una aplicació i obtindre un token.

Les capçaleres més comunes que enviaràs:

Capçalera	Propòsit
Content-Type	Tipus de dades que envies (application/json)
Accept	Tipus de dades que esperes rebre
Authorization	Token Bearer, Basic Auth, etc.
User-Agent	Identifica la teua aplicació (moltes APIs ho exigeixen)
Cache-Control	Control de memòria cau

## Crides asíncrones amb sendAsync

Si necessites diverses peticions sense bloquejar el programa, HttpClient també té mode asíncron:

```
CompletableFuture<HttpResponse<String>> futuro = client.sendAsync(
 request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()
);

// Mentrestant, pots fer altres coses...
System.out.println("Esperando respuesta...");

// Quan arribe:
futuro.thenAccept(response -> {
 System.out.println("Código: " + response.statusCode());
 System.out.println(response.body());
});

// O bloquejar fins que arribe (no recomanat si vas just de temps):
HttpResponse<String> resp = futuro.get();
```

 **Consell:** sendAsync torna un CompletableFuture, la forma elegant de Java per al codi asíncron sense liar-te amb fils manuals. Pots encadenar crides amb thenApply, thenCompose,

etc. La diferència amb `send()`: el primer no espera (el main segueix) i el segon congela el programa fins a tindre la resposta.

## PUT, DELETE i altres mètodes

`HttpClient` suporta tots els mètodes HTTP. La diferència és només la crida al builder:

```
// PUT
HttpRequest putRequest = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.ejemplo.com/recursos/1"))
 .header("Content-Type", "application/json")
 .PUT(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(
 "{\"nombre\": \"Actualizado\"}"))
 .build();

// DELETE
HttpRequest deleteRequest = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.ejemplo.com/recursos/1"))
 .DELETE()
 .build();

// Amb mètode personalitzat (PATCH, etc.)
HttpRequest patchRequest = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.ejemplo.com/recursos/1"))
 .method("PATCH", HttpRequest.BodyPublishers.ofString(
 "{\"nombre\": \"Parcial\"}"))
 .build();
```

Fixa't: PUT porta cos (reemplaça amb contingut nou), DELETE no. I si necessites alguna cosa que no té mètode propi (com PATCH), `method(...)` t'ho dona.

## Frameworks moderns (una ullada)

El `HttpServer` natiu és perfecte per a aprendre, però en el món real s'usen frameworks:

- **Javalin** — minimalista, modern, ideal per a APIs. En 3 línies tens un servidor.
- **Spring Boot** — l'estàndard industrial. Ho té tot, però és més pesat.
- **Spark** — semblant a Javalin, molt lleuger.

Exemple amb Javalin:

```
import io.javalin.Javalin;

public class App {
 public static void main(String[] args) {
 Javalin app = Javalin.create().start(8080);
 app.get("/", ctx -> ctx.result("Hola desde Javalin"));
 app.get("/api/usuarios", ctx ->
 ctx.json(List.of(new Usuario(1, "Ana"))));
 }
}
```

💡 **Consell:** en este curs usem `HttpServer` natiu com a servidor i `HttpClient` per a consumir APIs: no necessites instal·lar res més que Gson. Els frameworks els veuràs en el mòdul de “Desenrotllament d’Interfícies” i, si t’hi llançes, en el teu projecte final. Ara entens el terreny que trepitgen: tots parlen HTTP.

## Mini-chequeig

Posat a prova en 30 segons (les respostes estan amagades):

1. Quin mètode de `BodyPublishers` uses per a enviar un `String` en el cos d’un POST?
2. Quina capçalera és imprescindible en enviar JSON?
3. Quina diferència hi ha entre `send()` i `sendAsync()`?
4. Com fas un DELETE amb `HttpClient`?

>  Respostes

## Resum en 3 frases

1. Per a **enviar dades** uses POST amb `BodyPublishers.ofString(json)` i la capçalera `Content-Type: application/json`.
2. Les APIs cauen: usa **timeouts** (`connectTimeout`, `timeout`), comprova el codi d’estat i captura les excepcions de xarxa amb elegància.
3. `sendAsync()` torna un `CompletableFuture` i no bloqueja el programa; PUT, DELETE i PATCH es fan canviant només la crida al builder.

## Vocabulari ràpid

Terme	Idea general
BodyPublishers	Convertix el teu String/byte[] en el cos de la petició
Authorization	Capçalera per a tokens i credencials
Timeout	Temps màxim d'espera abans de rendir-se
CompletableFuture	La promesa de Java: "arribarà, però no ara"
415	Unsupported Media Type: has oblidat el Content-Type

 [Tornar a l'índex de la unitat](#) · Anterior: [07 · Consumir APIs externes amb HttpClient](#) · Següent: [09 · Repàs interactiu](#)

# 09 · Repàs interactiu: domina la web

El tancament pràctic de la unitat i del curs, amb un parser que ho liarà tot i un servidor que no arranca 🐙🌐

📖 Estàs en: 🌐 U16 · Servir i consumir APIs amb Web → 09 · Repàs interactiu

## 📌 La idea en una frase

En este punt no aprenem res de nou: ho convertim tot en pràctica. I, com sempre, alguna cosa no funcionarà. 🐙

## ★ Sé el Código, my friend...

*Eres la JVM. Acaben de donar-te este programa per a executar:*

```
public class Misterio {

 static String extraer(String query, String clave) {
 if (query == null) return "nada";
 for (String par : query.split("&")) {
 String[] trozos = par.split("=");
 if (trozos.length == 2 && trozos[0].equals(clave)) {
 return trozos[1];
 }
 }
 return "nada";
 }

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(extraer("nombre=Ana&edad=25", "edad"));
 System.out.println(extraer("nombre=Ana&edad=25", "ciudad"));
 System.out.println(extraer("clave=valor", "clave"));
 }
}
```

Què imprimeixes per pantalla? Tria saviament:



1. 25 nada valor →  Correcte! Per a la clau edad troba el parell edad=25 i torna "25". Per a ciudad no hi ha parell amb eixa clau → "nada". Per a clave → "valor".
2. nada 25 valor → Vas llegir l'ordre al revés: pensa quina clau es busca primer. 
3. 25 25 valor → El segon System.out no busca "edad" dos vegades: busca ciudad, que no existeix. 

>  Solució

## Fireside Chat: GET vs POST

*Dos cosins del protocol s'embasten davant la màquina de cafè.*

**GET:** — Jo soc el de tota la vida. Demane, em donen, no canvie res. Vols repetir la meua petició? Només pegues la URL en el navegador i ja està. Reproduïble, cacheable, simple.

**POST:** — I per a enviar el formulari de registre d'un usuari? Vas a ficar la seua contrasenya en la URL perquè quede en l'història i en els logs del servidor? Això és el que faries tu. Jo ho porte en el cos: privat, ordenat i sense límit de grandària pràctic.

**GET:** — Val, per a dades sensibles eres tu. Però jo soc el que carrega el 99 % de la web: cada pàgina, cada imatge, cada cerca passa per mi. Quantes vegades t'he vist en un formulari de cerca? Ah, que el cercador usa GET, perquè així el resultat es pot compartir i enllaçar. Interessant.

**POST:** — Tu per a llegir i compartir. Jo per a enviar i crear. Tregua?

**GET:** — Tregua. Però no m'enviïs un DELETE amb cos, que és de mal gust.

La lliçó: **llegir, cachear, compartir? → GET. enviar dades, crear, alguna cosa sensible? → POST.**  
I recorda: un GET no ha de canviar l'estat del servidor; això és treball de POST, PUT i DELETE.



## Qui Soc?

Endevina quin concepte de la unitat soc:

1. Soc l'idioma que parlen el client i el servidor, i el 200 és el meu salutet favorit.
2. Soc el servidor web que Java porta de sèrie; crée'm un port i un context i t'atendré.
3. Soc el format de dades que qualsevol llenguatge entén, amb claus i corxets.

4. Soc la capçalera que delata si la resposta és HTML, JSON o text pla.
5. Soc el client de Java 11+ que consulta APIs alienes amb el trio client-petició-resposta.
6. Soc la llibreria que converteix JSON en objectes Java, amb `fromJson` com a conjur.

>  Respostes



## CONRAD VS EL MÓN: “El port que no arranca”

*CONRAD, el nostre compilador cascarrabutxes, opina sobre els clàssics del novell en la web.*

**CONRAD:** — UNA ALTRA VEGADA! Ve un alumne i em diu: *CONRAD, el meu servidor no arranca*. I jo: val, quin error? *Pues una cosa de “Address already in use”*. Al, MARE MEUA! Tens una altra instància del servidor corrent des de la pràctica anterior. Tanca la pestanya de la terminal o canvia de port: `new InetSocketAddress(8081, 0)`. El port no és de la teua propietat vitalícia.

*I després està el de l'HTML*. Torna una pàgina i el navegador li mostra el codi en comptes de la web. Endevines què falta? El `Content-Type: text/html`. Sense la capçalera, el navegador fa el que pot, i el que pot és mostrar-te el codi com a text pla. La capçalera és l'uniforme: sense ella, ningú sap què eres.

*I el colmo dels colmos:* el que parseja el JSON a mà amb `split`. Li arriba un títol amb una cometa i Gson no té cap culpa: és que el `split("\"titulo\": \"")` s'ha descosit. Per què? Perquè existeix Gson per a això. Al servidor i al client: **per a parsejar JSON, deixa de fer servir `split`**. Un `split` és per a aprendre, no per a produir.

**La lliçó:** abans d'acusar Java de “odiar-te”, repassa el trio sagrat de la unitat: **tinc la capçalera correcta? estic usant el mètode HTTP adequat? estic parsejant JSON amb una ferramenta de veritat?** El compilador no t'odia: t'està passant les respostes de l'examen.



## El Joc de les Decisions

Tria la resposta correcta per a cada decisió (respostes al final):

1. Un formulari d'inici de sessió envia la contrasenya. GET o POST?
  - a) GET b) POST
2. El teu endpoint torna una llista d'usuaris. Quin `Content-Type` poses?
  - a) `text/html` b) `application/json`

3. El client demana `/api/tareas/99` i eixa tasca no existeix. Quin codi tornes?
- a) 200 b) 404
4. En `HttpClient`, quin mètode envia dades en el cos de la petició?
- a) `.GET()` b) `.POST(...)`
5. `gson.fromJson(cos, Usuario.class)` amb un camp que no està en el JSON... què rep eixe camp?
- a) `null` b) `""` (cadena buida)

>  Soluciones

---

## Laboratori de Tortura: el servidor que no era

**Duració estimada:** 30 minuts **Ferramenta:** el teu IDE i un fitxer nou

**L'escenari:** copia este programa i fes que funcione. Et diuen que té **3 errors** que impedeixen que compile i 1 error de lògica que fa que el JSON isca malament... però, i si t'ho diuen malament? La teua tasca: fer que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta, comptant tu els errors reals.

```
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;
import java.net.InetSocketAddress;

public class ApiHora {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
 HttpServer server = HttpServer.create(
 new InetSocketAddress(8080), 0
);
 server.createContext("/api/hora", e -> {
 String json = "{\"hora\": \"" + java.time.LocalDateTime.now() + "\"}";
 e.getResponseHeaders().set("Content-Type", "application/json");
 e.sendResponseHeaders(200, json.getBytes().length);
 e.getResponseBody().write(json.getBytes())
 e.getResponseBody().close();
 });
 server.setExecutor(null);
 server.start();
 System.out.println("Servidor en http://localhost:8080")
 }
}
```

**Fallada intencionada:** el nombre d'errors de l'enunciat està malament a propòsit: si busques el “tercer error de compilació” i “l'error de lògica”, te'n tornes boig. La trampa és la teua confiança en l'enunciat.

**La teua tasca:** aconseguir que compile, que execute i que **tota** l'eixida siga correcta. Si el resultat no quadra, diagnostica.

**Pistes per quan et frustres (no abans):**

1. Falta algun ;? *no → segueix buscant.*
  - > **I si continuec atascat?**
2. Compila ja? *no → mira els tipus i els imports.*
  - > **I si continuec atascat?**
3. Creus que hi ha un error de lògica que trenca el JSON? *Torna a llegir el codi amb calma i no et fies de l'enunciat.*
  - > **Solució final**

### Els errors de compilació:

1. Falta el ; al final de `e.getResponseBody().write(json.getBytes())`.
2. Falta el ; al final de `System.out.println(...)`.

**L'error de lògica:** no existeix. El JSON `{"hora": "09:30:05"}` es construeix bé i el Content-Type és correcte. Eixa era la fallada intencionada: l'enunciat diu "3 errors de compilació i 1 de lògica", però només hi ha 2 faltes de ; i cap lògica trencada. L'error "amagat" era la teua confiança en l'enunciat. El servidor funciona en `http://localhost:8080/api/hora`.

```
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;
import java.net.InetSocketAddress;

public class ApiHora {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
 HttpServer server = HttpServer.create(
 new InetSocketAddress(8080), 0
);
 server.createContext("/api/hora", e -> {
 String json = "{\"hora\": \"" + java.time.LocalDateTime.now() + "\"}";
 e.getResponseHeaders().set("Content-Type", "application/json");
 e.sendResponseHeaders(200, json.getBytes().length);
 e.getResponseBody().write(json.getBytes());
 e.getResponseBody().close();
 });
 server.setExecutor(null);
 server.start();
 System.out.println("Servidor en http://localhost:8080");
 }
}
```

La lliçó real: **lleg el codi, no l'enunciat**. Un bug pot ser que et diguen "hi ha 3 errors" i només n'hi haja 2: si busques el tercer, et tornes boig. Compta, verifica i confia en el compilador, no en la llegenda.



## Assoliments d'esta unitat

Assoliment	Com aconseguir-ho
🏆 El Carter	Explicar la diferència entre GET i POST amb un exemple de cadascun
🏆 El Gran Cap del Port	Muntar un <code>HttpServer</code> que no diga “Address already in use” i servisca dues rutes
🏆 El Sommelier de Content-Type	Tornar HTML, JSON o text pla amb la capçalera correcta en cada cas
🏆 El Client Elegant	Consumir una API externa amb <code>HttpClient</code> i parsejar el JSON amb <code>Gson</code>
🏆 El Mestre de l'API	Construir un CRUD REST complet (GET, POST, PUT, DELETE) en memòria

## Atreveix-te a Pensar

### 1. Sense executar: què imprimeix este programa?

```
public class Acertijo {
 static String url = "/api/tareas/3";

 public static void main(String[] args) {
 String id = url.substring("/api/tareas/".length());
 System.out.println(id);
 System.out.println(url.split("/").length);
 }
}
```

2. **El servidor que espia:** quina capçalera poses perquè el navegador no faça memòria cau de les teues respostes JSON i sempre reba dades fresques?
3. **El detectiu del 403:** consumes una API sense autenticar-te i et torna 403. Quina capçalera probablement et falta? I què has de fer per a aconseguir-la?
4. **Vertader o fals:** “un GET pot enviar dades en el cos de la petició”.

### > Solucions

# Crucigrama de Bits

Horizontal:

1. Format de dades universal de la web, amb claus i corxets (4 lletres)
4. Servidor HTTP que Java porta de sèrie (11 lletres)
6. Codi d'estat per a "no trobat" (3 lletres)
7. Capçalera que diu el tipus de contingut (12 lletres)

Vertical:

2. Mètode HTTP per a enviar dades i crear recursos (4 lletres)
3. Client HTTP modern de Java 11+ (11 lletres)
5. Format de contingut d'una pàgina web (4 lletres)

>  Solucions

## Preguntes d'Entrevista de Treball

Preguntes reals que et farien per a programador Java junior.

1. "Explica'm, com si jo fóra la teua àvia, què és una API REST."
2. "Quina és la diferència entre GET i POST? Quan usaríes cadascun?"
3. "Què significa el codi 404? I el 500?"
4. "Com consumes una API externa en Java sense llibreries de tercers?"
5. "Què és Gson i per a què serveix? Què passa si el JSON porta un camp que no està en el teu record?"
6. "Què és un Content-Type i per què és important?"

## No hi ha preguntes tontes

? HTTP i HTTPS són el mateix?

Quasi. HTTPS és HTTP amb una capa de xifrat (SSL/TLS): les dades viatgen encriptades. Per a producció, sempre HTTPS; per a desenvolupament local, HTTP val.

? Què és CORS i per què em dona error?

*Cross-Origin Resource Sharing*. El navegador bloqueja peticions d'un domini a un altre per seguretat. Per a desenvolupament, afig en el teu servidor: `intercambio.getResponseHeaders().add("Access-Control-Allow-Origin", "*")`.

---

### ? El `HttpServer` és com Tomcat?

No. `HttpServer` és mínim i didàctic: serveix per a entendre el protocol. Tomcat és un servidor d'aplicacions complet (Servlets, JSP...). Ací usem just el necessari perquè la web deixi de ser màgia.

---

## Post-Crédits

La programadora acaba la seua primera API: un gestor de tasques servit amb `HttpServer`, amb els seus quatre verbs REST i un frontend que fa fetch. Funciona. Fins que obri el mòbil i vol consumir-la des de fora de l'ordinador, i descobreix que el localhost només viu en la seua màquina.

S'acosta CONRAD, el compilador cascarrabutxes, amb la seua tassa fumant.

**CONRAD:** — Això és el bonic del que acabes de construir: l'API ja no depén d'on s'executa. Hui viu en el teu portàtil; demà, en un núvol. Els que la consumeixen només veuen rutes i JSON.

**Programadora:** — Val... però ara mateix tot està en un `ArrayList` que s'esborra en reiniciar. Quan apreng a guardar-lo de veritat?

**CONRAD:** — *assentix* Això ja ho vas vore a la U15 amb JDBC: canvia el magatzem, no les rutes. La teua API no se n'assabenta. Però si em preguntes a mi, ja has recorregut un camí enorme: vas començar amb un `Hola, mundo` en una consola i acabes servint i consumint web. Això és tot el curs.

**Programadora:** — I ara què?

**CONRAD:** — *s'ajusta les ulleres* Ara tria. Spring Boot, el teu projecte final, la teua primera entrevista... El curs s'ha acabat, però la programació no: només canvia de terminal.

 **FI DEL CURS.** De `System.out.println("Hola, mundo")` a servir i consumir APIs en 14 unitats. Ha sigut un plaer programar amb tu. Segueix escrivint codi! 



# Butlletí U01 — Inicial



## Inicial per resoldre

Entrena la teua ment de programador/a (sense una sola línia de Java). No tenen nota ni compten per a l'avaluació, però són la millor manera de trencar el gel i compartir idees al fòrum.

### Exercici 1: “Enganya al teu robot literal”

- **El concepte:** Un ordinador no té sentit comú; fa exactament el que li dius, no el que tenies al cap.
- **Com participar:**
  1. Tria una acció quotidiana (ex: *fer un café de càpsula*, *posar-se un abric*, *Demandar una pizza per una app*).
  2. Escriu al fòrum les instruccions pas a pas (màxim 8 passos) per a un robot.
  3. **Mode gamberro:** Llegeix la proposta d'un/a company/a i fes de *Robot Maliciós*: troba un pas on falte informació implícita i indica la pifiada literal que faria el robot!

### Exercici 2: “Caçadors de bugs humans”

- **El concepte:** Els programadors professionals proven els “casos límit” per a trobar falles abans que el programa puga petar.
- **L'algorisme a analitzar:** Un company ha dissenyat este sistema per a “**Calcular si una persona pot pujar a una atracció (Alçada mínima: 140 cm)**”:
  1. Demandar l'alçada en centímetres.
  2. Si l'alçada és major que 140:

3.   Mostrar: "Pots pujar!"

  4. Si no:

5.   Mostrar: "Eres massa baixet/a."
- **Com participar:** Respon al fòrum contestant a estes preguntes:

- Quin cas límit o dada “gamberra” faria fallar este algorisme? (*Pista: Què passa si mesures 140 cm exactes? I si penses un nombre negatiu?*).
  - Com ho arreglaries tu en una sola frase de text normal?
- 

## Exercici 3: “El teu protocol de pau”

- **El concepte:** A distància, el perill més gran és el bloqueig i la frustració quan un exercici no ix a la primera.
- **Com participar:** Comparteix en un missatge breu les teues respostes a estes dues preguntes:
  1. *Quin és el concepte d'esta Unitat 1 que més t'ha sorprés o canviat la xip?*
  2. *Quins seran els teus 3 passos personals quan te n'atures en un exercici abans de demanar ajuda?*

 **Recorda:** No hi ha respostes “dolentes” ni formes d'equivocar-se. El fòrum està obert per a provar, riure's dels errors de pensament literal i veure que tots i totes estem en el mateix vaixell.

---

## Exercici 4: El filtre de l'hospital vs. el gimnàs (Abstracció)

- **El concepte:** Un ordinador només ha de guardar les dades que necessita. Guardar informació inútil només ocupa espai i crea problemes.
  - **L'escenari:** Imagina que has de dissenyar la fitxa d'un usuari per a dues aplicacions diferents: l'aplicació d'un **Hospital** i l'aplicació d'un **Gimnàs**.
  - **Com participar:** Classifica les següents dades segons si són **ÚTILS** o **IRRELEVANTS** per a cada aplicació i comparteix-ho al fòrum: **Dades:** *Nom, Grup sanguini, Cançó preferida, Al·lèrgies a medicaments, Número de sabata, Objectiu de pes, Historial de fractures.*
- 

## Exercici 5: El desglossador de promocions (Descomposició)

- **El concepte:** Si un problema sembla molt gran o embolcallat, cal dividir-lo en peces microscòpiques.

- **L'escenari:** Una botiga en línia vol aplicar la següent oferta: *“Si compres 3 productes o més, se t’aplica un 10% de descompte. Si a més eres client VIP, se t’aplica un 5% addicional.”*
  - **Com participar:** Escriu en el fòrum la llista de preguntes (en ordre) que hauria de fer el programa per a saber quina millora aplicar. (*Pista: 1. Quants productes porta? 2. És VIP?...*)
- 

## Exercici 6: El test de la recepta tapada (Metacognició)

- **El concepte:** Comprovar per tu mateix/a la diferència entre “veure com es fa” i “saber fer-ho tu a soles”.
  - **Com participar:**
    1. Llegeix les instruccions de com fer un nus de corbata, una figura de papiroflèxia senzilla o una recepta de cuina ràpida.
    2. Tanca la pàgina.
    3. Intenta escriure en un paper tots els passos de memòria sense mirar.
    4. Comparteix al fòrum: *En quin pas t’has encallat en tancar la mostrada? Què has après d’esta experiència per a quan estudies Java?*
- 

## Exercici 7: El Patró del Caixer i el pàrquing (Patrons)

- **El concepte:** En programació no es reinventa la roda: es busquen coses que funcionen igual per a usar la mateixa lògica.
  - **L'escenari:** Pensa en com funciona un **caixer automàtic quan treus diners** i com funciona la **barrera d’un pàrquing quan pagues el tiquet**.
  - **Com participar:** Escriu al fòrum quina és la condició que tenen en comú estes dues màquines per a deixar-te eixir o donar-te els diners. (*Pista: Totes dues comproven si “l’import introduït és major o igual a...”*).
- 

## Exercici 8: El meu manual per a aprendre a programar

Després d'haver treballat els conceptes clau de la Unitat 1, no volem que te'n vages a la Unitat 2 sense un pla d'acció personalitzat.

Esta tasca es divideix en dues parts molt simples:

1. Part 1: El teu "Full de Ruta" personal per a gestionar el bloqueig, els errors i la IA durant el curs.
2. Part 2: Un mini-repte pràctic de pensament lògic per a posar a prova la teua capacitat de descomposició i testing (sense tocar ordinador).



## **PART 1: El meu manual de navegació (Reflexió)**

Completa les següents 5 frases amb la teua reflexió personal. Sigues sincer/a: no hi ha respostes "correctes" de llibre, sinó el teu compromís real sobre com vas a estudiar a distància.

### **1. Davant de la pantalla en blanc...**

Quan em quede bloquejat/ada davant d'un exercici nou, el primer que faré abans de tocar el teclat serà...

**(Pista:** Pensa en la regla del paper, la descomposició o el dibuix de la lògica).

### **2. La meua relació amb la solució dels exercicis...**

Quan revise un exemple de codi resolt als apunts o en un vídeo, per a assegurar-me que no he caigut en el "miratge de la comprensió", jo...

**(Pista:** Recorda la regla de la pantalla tapada).

### **3. El meu protocol davant del "text roig" (Errors)...**

Si el meu programa em dona un error en executar-se, seguiré estos 3 passos en ordre abans de demanar ajuda al fòrum:

- Pas 1:
- Pas 2:
- Pas 3:

### **4. El meu compromís amb la intel·ligència artificial...**

M'haja trobat o no amb la IA (ChatGPT, Gemini, etc.), em compromet a utilitzar-la principalment per a... i MAI per a...

(**Pista:** Recorda l'ús de la IA com a tutor socràtic vs. esclau de copy-paste).

## 5. La meua troballa sobre aprendre a programar...

Una cosa important que he descobert en esta Unitat 1 sobre com aprén el meu cervell a programar és...

## PART 2: Mini-Repte de Lògica (Sense Java)

Llegeix atentament l'enunciat d'este problema del món real i resol els 3 apartats següents utilitzant el teu pensament lògic.

### Enunciat del Mini-Repte:

“Un cine d'estiu vol automatitzar la venda d'entrades. El preu base de l'entrada és de 8 €. Tanmateix, si el client té menys de 12 anys o més de 65 anys, se li aplica un descompte del 50%. A més, si és dimarts (el dia de l'espectador), TOTHOM té un descompte directe de 2 € sobre el preu que li corresponga.”

### 1. Descompondre el problema

Abans de pensar en la solució, escriu quines dades d'entrada (Inputs) necessita demanar el programa a l'usuari per a poder fer els càlculs.

### 2. Escriure l'algorisme pas a pas

Escriu en el teu propi idioma (pseudocodi) la seqüència d'instruccions ordenades que hauria de seguir el programa per a calcular el preu final de l'entrada.

(**Pista:** Pensa en quin ordre s'han de comprovar l'edat i el dia de la setmana).

### 3. Control de qualitat (Provar casos límit)

Un bon/a programador/a comprova si el programa falla en els punts crítics. Indica quin hauria de ser el preu final de l'entrada en estos 4 casos de prova:

- Cas A: Un xiquet de 10 anys un dijous —► Preu final: \_\_\_\_ €
- Cas B: Un adult de 30 anys un dimarts —► Preu final: \_\_\_\_ €

- Cas C (Límit 1): Una persona de 12 anys exactes un dimecres —► Preu final: \_\_\_\_  
(Atenció: Té descompte del 50% o no? Revisa bé l'enunciat!)
- Cas D (Límit 2): Un avi de 70 anys un dimarts —► Preu final: \_\_\_\_ (Atenció: Se li apliquen tots dos descomptes? Quin és el resultat?)

Pots compartir les teues solucions al forum 😊

# Butlletí U02 — Inicial



## Butlletí U02 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Amb un editor de text i moltes ganes de compilar. Això només comença. Comenta les solucions al fòrum i intenta ajudar als companys a què milloren les seues capacitats com a programador.

### Exercici 1: Desordena això

Les línies d'este programa estan desordenades. Ordena-les per a formar un programa Java vàlid que compile i s'execute:

```
}

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Mi primer programa ordenado");
public class Ordenado {
 }
```

### Exercici 2: Què imprimeix?

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class Escapista {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.print("Dijo: \"Java mola\"");
 System.out.println(" y siguió: \tprogramando.");
 }
}
```



**Pista important:** \" imprimeix una cometa doble literal, \t és un tabulador.

### Exercici 3: Caçador d'errors

Este codi té **4 errors**. Troba'ls i corregeix-los:

```
Public class ErrorFinder {
 public static void main(string[] args) {
 System.out.println("Hola, "Mundo");
 System.out.println("Esto funciona?")
 }
}
```

## Exercici 4: La teua fitxa personal

Escriu un programa anomenat `FichaPersonal.java` que mostre el següent text per pantalla:

```
Nombre: [El teu nom]
Edad: [La teua edat]
Lenguaje favorito: Java
¿Emocionado?: true
```

Usa una línia `System.out.println` per a cada camp i assegura't que els booleans (com `true`) no porten cometes.

## Exercici 5: Completa el programa

Falta una clau de tancament i un caràcter crucial. Afegeix-los perquè compile i mostre “Aprobado, esto funciona”:

```
public class Completame {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Aprobado, esto funciona")
 }
}
```

## Exercici 6: Emparella conceptes

Relaciona cada concepte de l'esquerra amb la seua definició de la dreta:



Concepte	Definició
1. class	A. Punt d'entrada del programa
2. main	B. Imprimeix text i salta de línia
3. System.out.println	C. Defineix un nou tipus de dades o plantilla de codi
4. //	D. Comentari d'una línia
5. args	E. Conté els arguments de la línia d'ordres

Escriu les respostes amb el format: 1→C, 2→A, ...

## Exercici 7: El detectiu d'errors

El següent codi té un error de sintaxi que impedeix que compile. Troba'l i corregeix-lo:

```
public class Detective {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Soy un detective")
 System.out.println("y resuelvo errores");
 }
}
```

Escriu la versió corregida. Després, executa-la en VS Code i comprova que funciona.

## Exercici 8: La teua biografia

Escriu un programa anomenat Biografia.java que mostre:

- El teu nom
- La teua edat
- El teu llenguatge de programació favorit
- Una frase que et motive

Cada dada ha d'eixir en una línia diferent, però amb una única condició: usa una sola instrucció System.out.println utilitzant \n per als salts de línia.

# Butlletí U02 — Inicial Resolt



## Butlletí U02 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan ocultes. Intenta-ho de veritat abans de destapar-les. Compara el teu codi amb estes propostes de resolució i comparteix els teus dubtes o alternatives en el fòrum.

### Exercici 1: Desordena això (Solució)

>  Solució

### Exercici 2: Què imprimeix? (Solució)

>  Solució

### Exercici 3: Caçador d'errors (Solució)

>  Solució

### Exercici 4: La teua fitxa personal (Solució)

>  Solució

### Exercici 5: Completa el programa (Solució)

>  Solució

### Exercici 6: Emparella conceptes (Solució)

>  Solució

## Exercici 7: El detectiu d'errors (Solució)

>  Solució

---

## Exercici 8: La teua biografia (Solució)

>  Solució

# Butlletí U02 — Avançat



## Butlletí U02 — Avançat

Sense solucions. Sense presses. Amb un editor de text i moltes ganes de compilar. Això només comença. Comenta les solucions al fòrum i intenta ajudar als companys a què milloren les seues capacitats com a programador.

### Exercici 1: Calculadora de propines

Escriu un programa que calcule quant deixar de propina en un restaurant. Declara:

- `double totalCompte = 45.50;`
- `int percentatgePropina = 15;` (el percentatge, sense el símbol)

Calcula la propina (`totalCompte * percentatgePropina / 100`) i el total final (`totalCompte + propina`). Mostra els tres valors.

**Pista:** compte amb la divisió: `percentatgePropina / 100` amb enters dona 0. Multiplica primer i divideix després, o usa `100.0`.

### Exercici 2: Conversor dòlar-euro

Declara final `double TAXA_CANVI = 0.92;` (1 dòlar = 0.92 euros). Declara `double dolars = 100.0;` i calcula el seu equivalent en euros. També fes la conversió inversa: donat `double euros = 50.0;`, calcula quants dòlars són.

**Mostra:**

```
100.0$ són 92.0€
50.0€ són 54.347826086956516$
```

**Pista:** per a passar d'euros a dòlars divideixes entre la taxa: `euros / TAXA_CANVI`.

### Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```
public class CastingTraidor {
 public static void main(String[] args) {
 int a = 7;
 int b = 2;
 double resultat1 = a / b;
 double resultat2 = (double) a / b;
 double resultat3 = a / (double) b;

 System.out.println(resultat1);
 System.out.println(resultat2);
 System.out.println(resultat3);
 System.out.println(3 + 4 * 2.0);
 System.out.println((int) (3.7 + 2.3));
 }
}
```

**Pista:** fixa't bé en on està el càsting i en quin moment s'aplica la divisió entera. En resultat1, ¿la divisió es fa abans o després de guardar en el double?

## Exercici 4: Interés compost (sense bucle)

Declara final double CAPITAL\_INICIAL = 1000.0; final double TAXA = 0.05; (5% anual), int anys = 3;. Calcula el capital final després de 3 anys usant la fórmula de l'interés compost SENSE bucles:

```
capitalFinal = capitalInicial * (1 + taxa)^anys
```

Per a la potència usa Math.pow(base, exponent). Mostra el capital any a any:

```
Any 0: 1000.0€
Any 1: 1050.0€
Any 2: 1102.5€
Any 3: 1157.625€
```

💡 **Compte amb la precisió:** en l'any 3 el teu programa pot imprimir 1157.6250000000002 en lloc de 1157.625 per la coma flotant binària dels double (ho veurem a «Atreveix-te a pensar»). No és un error del teu codi.

**Pista:** per a mostrar cada any sense bucle, crea tres variables distintes (capital1, capital2, capital3) i usa `Math.pow(1 + TAXA, i)` amb i valent 1, 2 i 3.

## Exercici 5: L'enigma del post-increment

Sense executar, determina el valor de cada variable després d'executar este codi. Escriu el pas a pas:

```
public class EnigmaIncrement {
 public static void main(String[] args) {
 int x = 3;
 int y = x++ + ++x;
 int z = --y + y-- + x++;
 System.out.println("x = " + x);
 System.out.println("y = " + y);
 System.out.println("z = " + z);
 }
}
```

**Pista:** fes una taula en un full amb els valors de x i y després de cada operació. x++ usa i després incrementa; ++x incrementa i després usa.

## Ferramentes d'ampliació (Operador ternari, .equals(), Scanner i Math.random())

 **Fora de temari (de moment):** Aquestes ferramentes les veurem en detall i de manera oficial en pròximes unitats, però és útil saber com funcionen si vols començar a explorar opcions més avançades en els teus programes.

### 1. L'operador ternari (? :)

És una forma ultracompacta d'escriure una estructura condicional (if-else) senzilla en una sola línia. Serveix per a triar entre dos valors segons si es compleix o no una condició.

**Sintaxi:** `condicio ? valor_si_cert : valor_si_fals`

Exemple:

```
int edat = 20;
String estat = (edat >= 18) ? "Major d'edat" : "Menor d'edat";
```

Si la condició (`edat >= 18`) és certa, retorna “Major d'edat”; si no, retorna “Menor d'edat”.

## 2. Comparar text amb `.equals()`

En Java, les cadenes de text (`String`) són objectes, no tipus primitius com `int` o `double`. Per això, mai s'ha d'utilitzar `==` per a comparar el contingut de dos textos, ja que `==` compara si estan guardats en la mateixa posició de memòria, no si tenen les mateixes lletres.

**Sintaxi:** `cadena1.equals(cadena2)`

Exemple:

```
String operador = "+";

// Incorrecte ❌ (pot fallar segons com s'haja creat el text):
// if (operador == "+")

// Correcte ✅ (compara el contingut del text lletra per lletra):
if (operador.equals("+")) {
 System.out.println("És una suma");
}
```

## 3. Llegir dades del teclat amb `Scanner` i la importació (`import`)

Per a llegir el que l'usuari escriu en la terminal, utilitzem la classe `Scanner`. Com que no ve carregada per defecte en el motor bàsic de Java, hem de dir-li al programa on trobar-la mitjançant una instrucció `import` en la primera línia de l'arxiu.

**Importació obligatòria:** `import java.util.Scanner;` (es posa abans de declarar la classe).

Mètodes principals de lectura:

- `tecleat.nextLine()`: Llegeix una línia de text completa (`String`).
- `tecleat.nextInt()`: Llegeix un nombre enter (`int`).
- `tecleat.nextDouble()`: Llegeix un nombre decimal (`double`).

## Exemple:

```
import java.util.Scanner; // 1. Importem la classe de la llibreria de Java

public class ExempleScanner {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner tecleat = new Scanner(System.in); // 2. Creem l'objecte Scanner

 System.out.print("Introdueix el teu nom: ");
 String nom = tecleat.nextLine(); // 3. Llegim el text introduït

 System.out.println("Hola, " + nom + "!");
 tecleat.close(); // Bons hàbits: tanquem el Scanner en acabar
 }
}
```

## 4. Generar nombres aleatoris amb Math.random()

La classe Math ve inclosa automàticament en Java (no necessita import). El seu mètode Math.random() genera un nombre decimal aleatori entre 0.0 (inclòs) i 1.0 (exclòs).

**Com adaptar-lo per a obtenir un nombre enter en un rang (ex: un dau d'1 a 6):**

- Multipliquem el resultat pel màxim del rang (Math.random() \* 6 dona de 0.0 a 5.999...).
- Fem un casting a enter (int) per a eliminar la part decimal (0 a 5).
- Sumem 1 per a ajustar el rang final (1 a 6).

**Exemple per a simulació de daus:**

```
// Genera un nombre enter aleatori entre 1 i 6:
int dau = (int) (Math.random() * 6) + 1;
System.out.println("Has tret un: " + dau);
```

## Exercici 6: El duel de daus (Extra)

Escriu un programa que llance un dau per a l'usuari (li demana el nom amb Scanner) i un altre per a la màquina (amb Math.random()). Guanya qui traga més. Mostra les dues tirades i el guanyador amb un missatge tipus:



Anna en trau 4, la màquina en trau 6.  
Guanya la màquina.

**Pista:** combina `nextLine()` (nom), `(int)(Math.random() * 6) + 1` (daus) i un ternari encadenat per al veredict. Compte amb l'empat.

## Exercici 7: Supercalculadora amb lògica (Extra)

Escriu un programa que llegeix dos nombres amb `Scanner (double)` i un caràcter d'operació (+, -, \*, /) amb `next()`.

Segons l'operador, mostra el resultat. Si l'operador és / i el segon nombre és 0, mostra "Error: no es pot dividir entre 0". Per a qualsevol altre caràcter, mostra "Operador desconegut".

**Pista:** calcula els resultats possibles en variables i tria amb ternaris encadenats o amb lògica. Pots comprovar la divisió entre 0 amb `op.equals("/") && b == 0`.

## Exercici 8: Javadoc de campionat

Escriu una classe anomenada `SobreMi.java` que mostre per pantalla el teu nom, la teua motivació per a programar i quants arguments ha rebut per la línia d'ordres (`args.length`).

El programa ha d'incloure els tres tipus de comentaris de Java:

- Comentari d'una línia (`//`): Explica per què s'imprimeix primer el nom.
- Comentari de bloc (`/* ... */`): Un resum breu de la funció del programa.
- Comentaris Javadoc (`/** ... */`): Documentació formal per a la classe i per al mètode `main`, utilitzant les etiquetes `@author`, `@version` i `@param`.

**Tasca extra:** Executa la comanda `javadoc SobreMi.java` en la terminal (o des de les opcions de Java en VS Code) per a generar la documentació en HTML i obri l'arxiu `index.html` en el teu navegador.

# Butlletí U02 — Avançat Resolt



## Butlletí U02 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan ocultes. Intenta-ho de veritat abans de destapar-les. Compara el teu codi amb estes propostes de resolució i comparteix els teus dubtes o alternatives en el fòrum.

### Exercici 1: Calculadora de propines (Solució)

>  Solució

### Exercici 2: Conversor dòlar-euro (Solució)

>  Solució

### Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor (Solució)

>  Solució

### Exercici 4: Interés compost (sense bucle) (Solució)

>  Solució

### Exercici 5: L'enigma del post-increment (Solució)

>  Solució



# Ferramentes d'ampliació (Operador ternari, .equals(), Scanner i Math.random())

⚠ **Fora de temari (de moment):** Aquestes ferramentes les veurem en detall i de manera oficial en pròximes unitats, però és útil saber com funcionen si vols començar a explorar opcions més avançades en els teus programes.

## 1. L'operador ternari (? :)

És una forma ultracompacta d'escriure una estructura condicional (if-else) senzilla en una sola línia. Serveix per a triar entre dos valors segons si es compleix o no una condició.

**Sintaxi:** `condicio ? valor_si_cert : valor_si_fals`

Exemple:

```
int edat = 20;
String estat = (edat >= 18) ? "Major d'edat" : "Menor d'edat";
```

Si la condició (`edat >= 18`) és certa, retorna “Major d'edat”; si no, retorna “Menor d'edat”.

## 2. Comparar text amb .equals()

En Java, les cadenes de text (`String`) són objectes, no tipus primitius com `int` o `double`. Per això, mai s'ha d'utilitzar `==` per a comparar el contingut de dos textos, ja que `==` compara si estan guardats en la mateixa posició de memòria, no si tenen les mateixes lletres.

**Sintaxi:** `cadena1.equals(cadena2)`

Exemple:

```
String operador = "+";

// Incorrecte ❌ (pot fallar segons com s'haja creat el text):
// if (operador == "+")

// Correcte ✅ (compara el contingut del text lletra per lletra):
if (operador.equals("+")) {
 System.out.println("És una suma");
}
```

### 3. Llegir dades del teclat amb Scanner i la importació (import)

Per a llegir el que l'usuari escriu en la terminal, utilitzem la classe Scanner. Com que no ve carregada per defecte en el motor bàsic de Java, hem de dir-li al programa on trobar-la mitjançant una instrucció `import` en la primera línia de l'arxiu.

**Importació obligatòria:** `import java.util.Scanner;` (es posa abans de declarar la classe).

Mètodes principals de lectura:

- `tecleat.nextLine()`: Llegeix una línia de text completa (String).
- `tecleat.nextInt()`: Llegeix un nombre enter (int).
- `tecleat.nextDouble()`: Llegeix un nombre decimal (double).

**Exemple:**

```
import java.util.Scanner; // 1. Importem la classe de la llibreria de Java

public class ExempleScanner {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner tecleat = new Scanner(System.in); // 2. Creem l'objecte Scanner

 System.out.print("Introdueix el teu nom: ");
 String nom = tecleat.nextLine(); // 3. Llegim el text introduït

 System.out.println("Hola, " + nom + "!");
 tecleat.close(); // Bons hàbits: tanquem el Scanner en acabar
 }
}
```

### 4. Generar nombres aleatoris amb Math.random()

La classe Math ve inclosa automàticament en Java (no necessita import). El seu mètode `Math.random()` genera un nombre decimal aleatori entre 0.0 (inclòs) i 1.0 (exclòs).

**Com adaptar-lo per a obtenir un nombre enter en un rang (ex: un dau d'1 a 6):**

- Multipliquem el resultat pel màxim del rang (`Math.random() * 6` dona de 0.0 a 5.999...).
- Fem un casting a enter (int) per a eliminar la part decimal (0 a 5).
- Sumem 1 per a ajustar el rang final (1 a 6).

Exemple per a simulació de daus:

```
// Genera un nombre enter aleatori entre 1 i 6:
int dau = (int) (Math.random() * 6) + 1;
System.out.println("Has tret un: " + dau);
```

## Exercici 6: El duel de daus (Extra) (Solució)

>  Solució

## Exercici 7: Supercalculadora amb lògica (Extra) (Solució)

>  Solució

## Exercici 8: Javadoc de campionat (Solució)

>  Solució

# Butlletí U02 — Extras

## Butlletí U02 — Extras, per incrementar portfoli

Activitats opcionals orientades a resoldre reptes en plataformes competitives de programació. Estan dissenyades per a aquells alumnes que vulguen anar un pas més allà, avançar pel seu compte i anar creant el seu portafoli de projectes en GitHub.

 **Nota important (Fora de temari per ara):** Aquestes activitats són totalment extres i voluntàries. Utilitzen conceptes o estructures que anirem veient al llarg del curs. Si ara mateix no saps com resoldre-les totes, no et preocupes en absolut: pots guardar-te el butlletí i tornar a ells més avant quan hàgem avançat en les pròximes unitats.

 **Impacte en el teu Currículum i Perfil Professional:** Plataformes com CodeWars i AceptaElReto et permeten mantindre un perfil públic amb les teues solucions, puntuació i nivell assolit. Incloure els enllaços a aquests perfils en el teu CV o en el teu LinkedIn és una pràctica molt valorada per les empreses del sector tecnològic, ja que demostra de manera pràctica la teua capacitat de resolució de problemes, la teua constància i el teu interès per millorar contínuament les teues habilitats de programació.

 **Consell per al teu Portafoli:** Crea un repositori en GitHub anomenat java-challenges o code-solutions i puja una carpeta organitzada per a cada un d'aquests reptes amb el seu codi font ben documentat.

---

## Exercici 1: CodeWars — Square(n) Sum (Extra)

Resol la kata **Square(n) Sum** (8 kyu) en [CodeWars](#).

Donat un array de números, eleva cadascun al quadrat i suma els resultats.

- Exemple:  $[1, 2, 2] \rightarrow 1^2 + 2^2 + 2^2 = 1 + 4 + 4 = 9$ .

---

## Exercici 2: CodeWars — Grasshopper - Summation (Extra)

Resol la kata **Grasshopper - Summation** (8 kyu) en [CodeWars](#).

Escriu un programa que trobe la suma de tots els números sencers des de 1 fins a  $n$  (ambdós inclosos).

- Exemple: Si  $n = 4$ , el resultat ha de ser  $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ .
  - Pista: Hi ha una fórmula matemàtica coneguda  $(n * (n + 1) / 2)$ , però si t'atreveixes, també pots resoldre-ho utilitzant un bucle. El mètode rebrà un `int n` i haurà de retornar un `int`.
- 

## Exercici 3: AceptaElReto — 119 Escudos del ejército romano (Extra)

Resol el problema 119 — Escudos del ejército romano en la plataforma [AceptaElReto.com](https://www.aceptaelreto.com).

Un exèrcit romà necessita organitzar els seus legionaris en formacions quadrades protegides per escuts. Cada formació de  $k \times k$  legionaris requereix escuts per al contorn i la coberta superior. Determina quants escuts necessiten en total per a organitzar un nombre donat de soldats.

- Pista: Llegeix el nombre total de soldats per a cada cas de prova. La seqüència d'entrada finalitza quan es llegeix el valor 0 (marcador de fi).

# Butlletí U03 — Inicial



## Butlletí U03 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, declara variables i embruta't les mans de bits. Ningú no naix sabent què és un double.

### Exercici 1: Conversor de temperatures

Escriu un programa anomenat `ConversorTemperatura` que convertisca 30 graus Celsius a Fahrenheit. Usa la fórmula:

$$F = C * 9/5 + 32$$

Declara `int celsius = 30` i una variable `double fahrenheit` per al resultat. Mostra les dues temperatures.

### Exercici 2: Què imprimeix? — increments

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class Increments {
 public static void main(String[] args) {
 int x = 5;
 System.out.println(x++);
 System.out.println(++x);
 System.out.println(x--);
 System.out.println(--x);
 System.out.println(x);
 }
}
```

Pista: recorda la diferència entre pre i post. `x++` usa i després puja; `++x` puja i després usa.

### Exercici 3: Calculadora de descomptes



Declara una constant final `double DESCOMPTE = 0.15` i declara `double preuOriginal = 120.0`.  
Calcula:

1. El descompte (`preuOriginal * DESCOMPTE`)
2. El preu final (`preuOriginal - descompte`)

Mostra-ho tot amb `println`. Si després intentes canviar el valor de `DESCOMPTE`, el compilador s'enfadarà. Saps per què?

---

## Exercici 4: El tipus perfecte

Indica quin tipus de dada primitiu (`int`, `double`, `boolean`, `char`, `long`) usaríes per a cada cas:

1. El nombre d'habitants de la teua ciutat (~500.000)
  2. La distància en quilòmetres fins a la Lluna (~384.400)
  3. La inicial del teu segon cognom
  4. La nota mitjana d'un examen (3.7)
  5. Si has aprovat o no l'examen anterior
  6. El preu d'un cafè en cèntims (enter)
- 

## Exercici 5: El casting assassí

Declara `double preu = 9.99`; Convertix-lo a `int` amb un casting explícit. Imprimeix tots dos valors. Què es perd pel camí?

Després, declara `int gran = 300`; i converteix-lo a `byte`. Imprimeix el resultat. T'esperaves eixe nombre? (Pista: en un `byte` només caben de -128 a 127.)

---

## Exercici 6: Parell o senar?

Escriu un programa anomenat `ParellOSenar` que use l'operador `%` per a determinar si un nombre és parell o senar. Pots usar una variable `int numero = 7`; i l'operador ternari per a mostrar "Parell" o "Senar". Mostra també `true` o `false` en comprovar si `numero % 2 == 0`.

---

## Exercici 7: String en acció

Escriu un programa anomenat `NomEnAccio` que, amb la variable `String nom = " ana ";`:

1. Netege els espais amb `trim()`
  2. Mostre la longitud del nom net
  3. El mostre en majúscules
  4. Mostre la primera lletra (amb `substring(0, 1)`)
- 

## Exercici 8: Salutació amb Scanner

Escriu un programa anomenat `SalutacioScanner` que:

1. Pregunte “Com et dius?” i llegeixca el nom amb `nextLine()`
2. Pregunte “Quants anys tens?” i llegeixca l’edat amb `nextInt()`
3. Mostre: “Hola, [nom]. [edat] anys, benvingut.”

Recorda l’import `java.util.Scanner;` i el `sc.close()`.

---

## Exercici 9: CodeWars — Will you make it?

Resol la kata “**Will you make it?**” (8 kyu) en [CodeWars](#).

Et donen la distància fins a una gasolinera, els litres que té el teu cotxe i els quilòmetres per litre. Determina si hi arribes o no. Retorna `true` si hi arribes, `false` si et quedes tirat.

---

## Exercici 10: Què imprimeix? — printf amb conversions

Sense executar, escriu l’eixida exacta d’este programa:

```
public class FormatacioBasica {
 public static void main(String[] args) {
 int enter = 42;
 double decimal = 3.1416;
 String text = "Java";

 System.out.printf("%d %f %s %n", enter, decimal, text);
 }
}
```

Què imprimeix? Què fa %n al final?

**Pista:** %d és per a enters, %f per a decimals i %s per a text. Quants decimals mostra %f quan no li poses %.2f?

## Exercici 11: la nota amb dos decimals

Escriu un programa anomenat NotaFormatejada que declare String nom = "Marta" i double nota = 9.5678;. Usa String.format() per a construir este missatge:

```
Marta ha tret un 9.57.
```

Després mostra el mateix missatge amb System.out.printf(). Quina diferència hi ha entre les dos formes?

**Pista:** String.format retorna un String i no imprimeix res; printf escriu directament en pantalla. Els dos usen %.2f per a deixar dos decimals.

## Exercici 12: la propina amb dos decimals

Escriu un programa anomenat PropinaFormatejada que demane amb Scanner el total del compte (double) i el percentatge de propina (int). Calcula la propina i el total final, i mostra'ls amb System.out.printf i dos decimals:

```
Total: 45.50 €
Propina (15%): 6.82 €
Total a pagar: 52.33 €
```

**Pista:** `%.2f` controla els decimals. Multiplica primer (`total * percentatge`) i divideix després amb `100.0`, o `percentatge / 100` donarà 0.

# Butlletí U03 — Inicial Resolt



## Butlletí U03 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan ocultes en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Conversor de temperatures

>  Solució

---

### Exercici 2: Què imprimeix? — increments

>  Solució

---

### Exercici 3: Calculadora de descomptes

>  Solució

---

### Exercici 4: El tipus perfecte

>  Solució

---

### Exercici 5: El casting assassí

>  Solució

---

### Exercici 6: Parell o senar?

>  Solució

---

## Exercici 7: String en acció

>  Solució

---

## Exercici 8: Salutació amb Scanner

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Will you make it?

>  Solució

---

## Exercici 10: Què imprimeix? — printf amb conversions

>  Solució

---

## Exercici 11: la nota amb dos decimals

>  Solució

---

## Exercici 12: la propina amb dos decimals

>  Solució

# Butlletí U03 — Avançat



## Butlletí U03 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix-te a mirar-la).

### ★ Exercici 1: Calculadora de propines

Escriu un programa que calcule quant deixar de propina en un restaurant. Declara:

- `double totalCompte = 45.50;`
- `int percentatgePropina = 15;` (el percentatge, sense el símbol)

Calcula la propina (`totalCompte * percentatgePropina / 100`) i el total final (`totalCompte + propina`). Mostra els tres valors.

**Pista:** compte amb la divisió: `percentatgePropina / 100` amb enters dona 0. Multiplica primer i divideix després, o usa `100.0`.

### ★ Exercici 2: Conversor dòlar-euro

Declara final `double TAXA_CANVI = 0.92;` (1 dòlar = 0.92 euros). Declara `double dolars = 100.0;` i calcula el seu equivalent en euros. També fes la conversió inversa: donat `double euros = 50.0;`, calcula quants dòlars són.

Mostra:

```
100.0$ són 92.0€
50.0€ són 54.347826086956516$
```

**Pista:** per a passar d'euros a dòlars divideixes entre la taxa: `euros / TAXA_CANVI`.

### ★★ Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```
public class CastingTraidor {
 public static void main(String[] args) {
 int a = 7;
 int b = 2;
 double resultat1 = a / b;
 double resultat2 = (double) a / b;
 double resultat3 = a / (double) b;

 System.out.println(resultat1);
 System.out.println(resultat2);
 System.out.println(resultat3);
 System.out.println(3 + 4 * 2.0);
 System.out.println((int) (3.7 + 2.3));
 }
}
```

**Pista:** fixa't bé en on està el casting i en quin moment s'aplica la divisió entera. En resultat1, ¿la divisió es fa abans o després de guardar en el double?

## ★ ★ Exercici 4: Interès compost (sense bucle)

Declara final double CAPITAL\_INICIAL = 1000.0; , final double TAXA = 0.05; (5% anual) i int anys = 3; . Calcula el capital final després de 3 anys usant la fórmula de l'interès compost SENSE bucles:

```
capitalFinal = capitalInicial * (1 + taxa)^anys
```

Per a la potència usa `Math.pow(base, exponent)`. Mostra el capital any a any:

```
Any 0: 1000.0€
Any 1: 1050.0€
Any 2: 1102.5€
Any 3: 1157.625€
```

💡 **Compte amb la precisió:** en l'any 3 el teu programa pot imprimir 1157.6250000000002 en lloc de 1157.625 per la coma flotant binària dels double (ho veurem a «Atreveix-te a pensar»). No és un error del teu codi.



**Pista:** per a mostrar cada any sense bucle, crea tres variables distintes (capital1, capital2, capital3) i usa `Math.pow(1 + TAXA, i)` amb i valent 1, 2 i 3.

## ☆☆☆ Exercici 5: L'enigma del post-increment

Sense executar, determina el valor de cada variable després d'executar este codi. Escriu el pas a pas:

```
public class EnigmaIncrement {
 public static void main(String[] args) {
 int x = 3;
 int y = x++ + ++x;
 int z = --y + y-- + x++;
 System.out.println("x = " + x);
 System.out.println("y = " + y);
 System.out.println("z = " + z);
 }
}
```

**Pista:** fes una taula amb els valors de x i y després de cada operació. x++ usa i després incrementa; ++x incrementa i després usa.

## ☆☆ Exercici 6: El duel de daus

Escriu un programa que llance un dau per a l'usuari (li demana el nom amb Scanner) i un altre per a la màquina (amb `Math.random()`). Guanya qui traga més. Mostra les dos tirades i el guanyador amb un missatge tipus:

```
Anna trau 4, la màquina trau 6.
Guanya la màquina.
```

**Pista:** combina `nextLine()` (nom), `(int)(Math.random() * 6) + 1` (daus) i un ternari encadenat per al veredict. Compte amb l'empat.

## ☆☆ Exercici 7: Supercalculadora amb lògica

Escriu un programa que llegeixca dos nombres amb `Scanner (double)` i un caràcter d'operació (+, -, \*, /) amb `next()`.

Segons l'operador, mostra el resultat. Si l'operador és / i el segon nombre és 0, mostra "Error: no es pot dividir entre 0". Per a qualsevol altre caràcter, mostra "Operador desconegut".

**Pista:** calcula els resultats possibles en variables i tria amb ternaris encadenats o amb lògica. Pots comprovar la divisió entre 0 amb `(op.equals("/") && b == 0)`.

---

## ☆☆☆ Exercici 8: CodeWars — Convert boolean values to strings 'Yes' or 'No'

Resol la kata "Convert boolean values to strings 'Yes' or 'No'" (8 kyu) en [CodeWars](https://www.codewars.com/kata/convert-boolean-values-to-strings-yes-or-no).

Completa el mètode `public static String boolToWord(boolean b)` que retorne "Yes" si rep `true` i "No" si rep `false`.

**Pista:** es pot fer en una sola línia amb l'operador ternari: `b ? "Yes" : "No"`.

---

## ☆☆☆ Exercici 9: AceptaElReto — 114 Últim dígit del factorial

Resol el problema 114 — Últim dígit del factorial en [AceptaElReto.com](https://www.acepta-el-reto.com/problems/114-ultimo-digito-del-factorial).

Donat un nombre  $N$  ( $0 \leq N \leq 1.000.000$ ), calcula l'últim dígit de  $N!$  (factorial de  $N$ ).

**Pista:** no necessites calcular el factorial sencer. Observa que  $5! = 120$ ,  $6! = 720$ ,  $7! = 5040$ ... a partir de 5, el factorial sempre acaba en 0. Només necessites gestionar els casos menuts (0 a 4) i els grans amb una sola regla.

---

## ☆☆ Exercici 10: el tiquet de compra amb NumberFormat

Escriu un programa anomenat `TiquetCompra` que simule un tiquet de compra amb tres productes (Pa, Llet i Ous, cadascun amb el seu preu i la seua quantitat). Mostra el tiquet usant `NumberFormat` amb moneda i locale espanyol per als preus:

```

=====
TICKET DE COMPRA
=====
Pa 2 x 1,20 € = 2,40 €
Llet 3 x 0,95 € = 2,85 €
Ous 1 x 3,50 € = 3,50 €

TOTAL = 8,75 €
=====

```

Requisits: alinear els noms a l'esquerra, dos decimals en els preus i formatar tots els imports amb `NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("es", "ES"))`.

**Pista:** `NumberFormat` formata un `double` com a moneda amb el separador del teu idioma (1.234,56 €). Per a cada producte calcula el subtotal (`preu * quantitat`) i suma'l al total. El `Locale("es", "ES")` li diu "parla com a Espanya": coma per als decimals i símbol €.

## ☆☆☆ Exercici 11: l'edat a prova de bombes

Escriu un programa anomenat `EdatSegura` que demane l'edat pel teclat amb `Scanner` i **la repeteixca fins que l'usuari escriga un nombre enter**. Si l'usuari escriu lletres o un decimal, el programa ha d'avisar amb "Això no és un nombre enter." i tornar a preguntar sense trencar-se (res d'`InputMismatchException`).

Quan per fi aconseguisca un enter, mostra amb `printf`:

```
Genial, 20 anys i llest per a programar.
```

**Pista:** abans de cada `nextInt()`, pregunta amb `sc.hasNextInt()`. Si retorna `false`, descarta la brossa amb `sc.next()` i repeteix. Recorda: `hasNextInt()` **mira** la següent dada sense consumir-la; si no la descartes, es quedarà ací per sempre.



## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	114 — Últim dígit del factorial	Fàcil

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	148 — Cap d'any	Fàcil
AceptaElReto	217 — Quin costat del carrer?	Fàcil
CodeWars	Will you make it? (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Convert boolean to Yes/No (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Keep Hydrated (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Get the Middle Character (7 kyu)	Intermedi

# Butlletí U03 — Avançat Resolt



## Butlletí U03 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan ocultes. Intenta-ho de veritat abans de destapar-les.

---

### ★ Exercici 1: Calculadora de propines

>  Solució

---

### ★ Exercici 2: Conversor dòlar-euro

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 3: Què imprimeix? — el casting traïdor

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 4: Interès compost (sense bucle)

>  Solució

---

### ★ ★ ★ Exercici 5: L'enigma del post-increment

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 6: El duel de daus

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 7: Supercalculadora amb lògica

>  Solució

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — Convert boolean values to strings 'Yes' or 'No'

>  Solució

## ★ ★ ★ Exercici 9: AceptaElReto — 114 Últim dígit del factorial

>  Solució

## ★ ★ Exercici 10: el tiquet de compra amb NumberFormat

>  Solució

## ★ ★ ★ Exercici 11: l'edat a prova de bombes

>  Solució

## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	114 — Últim dígit del factorial	Fàcil
AceptaElReto	148 — Cap d'any	Fàcil
AceptaElReto	217 — Quin costat del carrer?	Fàcil

Plataforma	Problema	Dificultat
CodeWars	Will you make it? (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Convert boolean to Yes/No (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Keep Hydrated (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Get the Middle Character (7 kyu)	Intermedi

# Butlletí U03 — Extres



## Butlletí U03 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està oculta: resisteix-te fins a esgotar la teua pista.

## CodeWars

### 1. Keep Hydrated!

Nathan beu aigua, però no sempre prou. Li han donat `time` en hores i vol saber quants litres d'aigua ha de beure. La regla: beu 0.5 litres per hora. Retorna el nombre de litres **redonit cap avall**.

**Exemple:** amb `time = 6.7`, beu 3 litres ( $3.35 \rightarrow 3$ ).

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** multiplica `time * 0.5` i trunca el resultat amb `(int)`. El truncament i el “redoniment cap avall” són el mateix aquí... per una volta.

>  Solució

### 2. Opposite number

Escriu una funció que reba un nombre i retorne el seu oposat (el mateix nombre amb el signe canviat).

**Exemples:**  $1 \rightarrow -1$ ,  $14 \rightarrow -14$ ,  $-34 \rightarrow 34$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** l'operador unari `-` invertix el signe de qualsevol nombre: `-numero`. O multiplica'l per `-1`.

>  Solució



### 3. MakeUpperCase

Escriu una funció que convertisca un String a majúscules.

**Exemple:** "hello" → "HELLO".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** recordes el mètode de String del punt 8 que posa tot en majúscules? És la primera ferramenta de la caixa.

>  Solució

---

### 4. Count of positives / sum of negatives

Donat un array d'enters, retorna un array de dos elements: el **nombre de números positius** en el primer forat i la **suma dels negatius** en el segon. Si l'array està buit, retorna un array buit.

**Exemple:** [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -11, -12, -13, -14, -15] → [10, -65].

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** no cal ni bucles fins que arribes a la U06, però pots declarar `int[] resultat = new int[2];` i usar un bucle `for...each` (ja l'has vist en classe) per a comptar positius i sumar negatius amb `if`. Ací l'important és recordar com accedir als forats d'un array.

>  Solució

---

### 5. Get the Middle Character

Donada una paraula, retorna el caràcter (o els dos caràcters) del centre.

**Exemples:** "test" → "es", "testing" → "t", "middle" → "dd", "A" → "A".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** usa `length()` i `substring()` del punt 9. Si la longitud és parell, retorna els dos caràcters centrals; si és senar, només un.

# AceptaElReto

## 6. 148 — Cap d'any

El 31 de desembre, els més impacients miren el rellotge i conten quants segons falten per a les 12 de la nit. Donat un instant amb format HH:MM:SS, calcula els segons que falten per a mitjanit.

**Entrada:** un nombre amb el total de casos, i en cada línia una hora amb format HH:MM:SS (amb dos dígitos per camp, però els zeros a l'esquerra poden ometre's).

**Exemple:**

```
3
00:00:00
23:59:59
05:30:00
```

**Eixida:**

```
86400
1
66600
```

- [Enunciat en AcceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** el dia té 86400 segons. Convertix l'hora a segons totals (hora \* 3600 + minut \* 60 + segon) i resta-ho de 86400. Per a separar els camps, llig amb `nextInt()` i descarta els dos punts amb `next()`, o usa `Scanner.useDelimiter(":")`. El truc està en `split(":")`... o en llegir directament.

## 7. 217 — Quin costat del carrer?

En el carrer principal de Donya Lita les cases es distribuïxen en dos costats: els números senars van en un costat i els parells en l'altre. Donat un número de casa, digues en quin costat

està.

**Entrada:** el número 0 indica la fi de l'entrada (no cal processar-lo). Per a cada número de casa (positiu), mostra:

ESQUERRA

o

DRETA

segons corresponga. El criteri és simple: un número de casa és ESQUERRA si és parell i DRETA si és senar (o al revés, segons el carrer; llig bé l'enunciat original).

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** quin operador et diu si un nombre és parell o senar? El % del punt 3. El bucle acaba quan lliges un 0, amb un `while`.

>  Solució

🌟 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines les estructures de control (U04) podràs tornar a estos problemes amb `for` i `switch` per a fer solucions més elegants. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U04 — Inicial



## Butlletí U04 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, encén el semàfor i fes que el teu codi decidisca, repetisca i sobrevisca. Ningú no naix sabent quan posar un break.

### Exercici 1: El porter del club

Escriu un programa anomenat Porter que, amb les variables `int edat = 17` i `boolean teEntrada = true`, decidisca amb `if/else`:

- Si `edat >= 18` i té entrada → “Endavant, que passe el major d’edat.”
- Si és major d’edat però **no** té entrada → “Faltes tu sol, sense entrada no hi ha paradís.”
- Si és menor → “Fora d’ací, xicotet.”

### Exercici 2: Què imprimeix? — el semàfor invertit

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class SemaforInvertit {
 public static void main(String[] args) {
 int nota = 8;

 if (nota >= 5) {
 System.out.println("Aprovat");
 } else if (nota >= 7) {
 System.out.println("Notable");
 } else if (nota >= 9) {
 System.out.println("Excel·lent");
 } else {
 System.out.println("Suspés");
 }
 }
}
```

Pista: recorda que guanya el **primer** if que es compleix, encara que n'hi haja altres més “precisos” després.

---

## Exercici 3: El menú del dia

Escriu un programa anomenat MenuDia que, amb `int dia = 4`, mostre amb `switch` el menú corresponent:

- 1 → Dilluns: Llenties
- 2 → Dimarts: Paella
- 3 → Dimecres: Macarrons
- 4 → Dijous: Fabada
- 5 → Divendres: Peix
- Qualsevol altre número → default: Cap de setmana, no hi ha menú

No t'oblides del `break` en cada case ni del default.

---

## Exercici 4: El compte arrere del coet

Escriu un programa anomenat Coet que compte des de 5 fins a 0 amb un `while` i després mostre “Enlairament! 🚀”. Mostra un nombre per línia.

Pista: `int comptador = 5; while (comptador >= 0) { ... comptador--; }`.

---

## Exercici 5: La taula del 7

Escriu un programa anomenat TaulaDelSet que mostre la taula de multiplicar del 7 (de l'1 al 10) usant un `for`:

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
...
```

## Exercici 6: Només els parells

Escriu un programa anomenat `SolsParells` que imprimisca els nombres parells del 2 al 20 usant un `for` i `continue`. Cada nombre en la seua línia.

Pista: recorre de l'1 al 20 i usa `continue` per a saltar-te els senars (`if (i % 2 != 0) continue;`).

---

## Exercici 7: El detectiu de divisors

Escriu un programa anomenat `DetectiuDivisors` que comprove amb `for` i `break` si el nombre `int numero = 29` té algun divisor entre 2 i `numero - 1`. Si el troba, mostra “No és primer” i `ix`; si no, mostra “És primer”.

Pista: recorre els divisors i, tan bon punt en trobes un (`numero % divisor == 0`), fes `break`.

---

## Exercici 8: L'edat blindada

Escriu un programa anomenat `EdatBlindada` que demane l'edat amb `Scanner.nextInt()` dins d'un `try/catch`. Si l'usuari escriu alguna cosa que no és un nombre, atrapar l'`InputMismatchException` i mostra “Això no és una edat vàlida.”. Si ho és, mostra “Tens X anys.”

Pista: necessites `import java.util.Scanner;` i `import java.util.InputMismatchException;`. Després del `catch`, el programa ha de seguir viu.

---

## Exercici 9: CodeWars — Even or Odd

Resol la kata “**Even or Odd**” (8 kyu) en [CodeWars](#).

Crea el mètode `public static String even_or_odd(int number)` que retorne “Even” si el nombre és parell i “Odd” si és senar.

Pista: l'operador `%` del punt 3 de la U03 és el teu millor amic: `number % 2 == 0`.

# Butlletí U04 — Inicial Resolt



## Butlletí U04 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan ocultes en cada exercici. No facis trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: El porter del club

>  Solució

---

### Exercici 2: Què imprimeix? — el semàfor invertit

>  Solució

---

### Exercici 3: El menú del dia

>  Solució

---

### Exercici 4: El compte arrere del coet

>  Solució

---

### Exercici 5: La taula del 7

>  Solució

---

### Exercici 6: Només els parells

>  Solució

---

## Exercici 7: El detectiu de divisors

>  Solució

---

## Exercici 8: L'edat blindada

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Even or Odd

>  Solució



# Butlletí U04 — Avançat



## Butlletí U04 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix-te a mirar-la).

---

### ★ Exercici 1: La calculadora de notes

Escriu un programa que convertisca una nota numèrica (`double nota`) en la seua qualificació textual usant `if/else if`:

- `>= 9` → “Excel·lent”
- `>= 7` → “Notable”
- `>= 5` → “Aprovat”
- `>= 0` → “Suspés”
- Qualsevol altre valor (negatiu o major que 10) → “Nota invàlida”

Usa `double nota = 8.7`; i mostra el resultat. Fixa't en l'ordre: el cas invàlid s'ha de comprovar abans que els rangs.

**Pista:** un `if` inicial per al cas invàlid (`nota < 0 || nota > 10`) i després la cascada de rangs de dalt a baix.

---

### ★ Exercici 2: El menú que no es rendix

Escriu un programa que mostre un menú de dues opcions (1. Jugar, 2. Eixir) amb `do-while` i repetisca la pregunta fins que l'usuari escriga 1 o 2. Usa `Scanner`. Al final mostra “Has triat l'opció X.”.

**Pista:** `do { ... } while (opcio != 1 && opcio != 2);`. El `do-while` garanteix que el menú es mostre almenys una vegada.

---

### ★★ Exercici 3: Què imprimeix? — la piràmide

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```
public class Piramide {
 public static void main(String[] args) {
 for (int fila = 1; fila <= 4; fila++) {
 for (int col = 1; col <= fila; col++) {
 System.out.print("*");
 }
 System.out.println();
 }
 }
}
```

**Pista:** el bucle interior depén de fila: la fila 1 imprimeix 1 asterisc, la fila 2 en imprimeix 2...  
Quants asteriscs en total?

---

## ☆☆ Exercici 4: L'escala de nombres

Escriu un programa que imprimisca esta escala de nombres (bucles anidats):

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

**Pista:** bucle exterior de l'1 al 4 (les files) i bucle interior que imprimeix de l'1 al número de fila, amb print per a no saltar de línia i un println() buit al final de cada fila.

---

## ☆☆☆ Exercici 5: Què imprimeix? — break, continue i l'etiqueta

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```

public class Escapista {
 public static void main(String[] args) {
 exterior:
 for (int i = 1; i <= 4; i++) {
 for (int j = 1; j <= 3; j++) {
 if (j == 2 && i >= 3) {
 continue exterior;
 }
 if (i * j >= 8) {
 break exterior;
 }
 System.out.print(i + " " + j + " ");
 }
 }
 }
}

```

**Pista:** fes una taula de parells (i, j). El continue exterior salta a la següent i; el break exterior apaga tots els bucles. Comprova parell a parell fins on arriba.

## ★ ★ Exercici 6: Caçador de primers

Escriu un programa que imprimisca tots els nombres primers de l'1 al 50, cada un en la seua línia. Reutilitza la lògica del detectiu de divisors (for + break) dins d'un altre for.

**Pista:** anida dos bucles: un que recorrega de l'1 al 50 i un altre interior que busque divisors. Usa un booleà esPrimer que es pose a false amb break si apareix un divisor.

## ★ ★ Exercici 7: La suma sentinella

Escriu un programa que sume nombres enters introduïts per l'usuari fins que escriga 0. Mostra la suma final. Usa while i un sentinella.

**Pista:** while (numero != 0) { suma += numero; numero = sc.nextInt(); }. El 0 no es suma: és el senyal de parada.



## Exercici 8: CodeWars — Categorize New Member

Resol la kata “Categorize New Member” (7 kyu) en [CodeWars](#).

Completa el mètode `public static String[] openOrSenior(int[][] data)` que rep parells {edat, handicap} i retorna "Senior" si el membre té almenys 55 anys i un handicap major que 7; si no, "Open".

**Pista:** recorre l'array amb un for i decideix cada cas amb una condició combinada (&&): `data[i][0] >= 55 && data[i][1] > 7`.



## Exercici 9: AceptaElReto — 156 Ascensor

Resol el problema 156 — Ascensor en [AceptaElReto.com](#).

Un ascensor partix de la planta 0. Donat un nombre de visites i les plantes de cada visita, calcula la distància total recorreguda. El valor 0 indica el final de l'entrada (no es processa). Usa `Math.abs()` per a les distàncies.

**Exemple:**

```
5
5 1 10 4 2
0
```

Distància:  $|0-5| + |5-1| + |1-10| + |10-4| + |4-2| = 5 + 4 + 9 + 6 + 2 = 26$ .

**Pista:** un while que llegeixca el nombre de visites i trenque amb break si és 0; dins, un for que acumule `Math.abs(pis - pisActual)` i actualitze `pisActual`.



## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	156 — Ascensor	Fàcil

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	149 — San Fermine	Fàcil
AceptaElReto	340 — Següent amb mateix nombre de xifres	Mitjà
CodeWars	Even or Odd (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Categorize New Member (7 kyu)	Aficionat
CodeWars	Return Negative (8 kyu)	Principiant

# Butlletí U04 — Avançat Resolt



## Butlletí U04 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan ocultes. Intenta-ho de veritat abans de destapar-les.

---

### ★ Exercici 1: La calculadora de notes

>  Solució

---

### ★ Exercici 2: El menú que no es rendix

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 3: Què imprimeix? — la piràmide

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 4: L'escala de nombres

>  Solució

---

### ★ ★ ★ Exercici 5: Què imprimeix? — break, continue i l'etiqueta

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 6: Caçador de primers

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 7: La suma sentinella

>  Solució

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — Categorize New Member

>  Solució

## ★ ★ ★ Exercici 9: AceptaElReto — 156 Ascensor

>  Solució

## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	156 — Ascensor	Fàcil
AceptaElReto	149 — San Fermines	Fàcil
AceptaElReto	340 — Següent amb mateix nombre de xifres	Mitjà
CodeWars	Even or Odd (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Categorize New Member (7 kyu)	Aficionat
CodeWars	Return Negative (8 kyu)	Principiant

# Butlletí U04 — Extres



## Butlletí U04 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està oculta: resisteix-te fins a esgotar la teua pista.

## CodeWars

### 1. Return Negative

Et donen un nombre i has de retornar-lo negatiu. Però compte: si el nombre ja és negatiu, deixa'l com està.

**Exemples:** 1 → -1, -14 → -14, 34 → -34.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** un ternari decideix: si és major que 0, canvia el signe (-num); si no, retorna'l tal qual.

>  Solució

### 2. Sum of positive

Et donen un array d'enters. Retorna la suma de tots els **positius**.

**Exemple:** [1, -4, 7, 12] → 1 + 7 + 12 = 20.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** recorre l'array amb un for i, amb un if, suma només els nombres majors que 0.

>  Solució

### 3. Grasshopper — Summation

Escriu un programa que calcule la suma de tots els nombres des d'1 fins a n.



**Exemples:** `summation(2)` → 3 (1 + 2), `summation(8)` → 36 (1 + 2 + ... + 8).

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** un for que acumule de l'1 al n en una variable suma. (O la fórmula matemàtica  $n * (n + 1) / 2$ , si et va la drecera.)

>  Solució

---

## 4. Sum without highest and lowest number

Suma tots els nombres d'un array **excepte** el més alt i el més baix. Si l'array està buit, és null o té un sol element, retorna 0.

**Exemple:** [6, 2, 1, 8, 10] → 2 + 6 + 8 = 16.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** recorre l'array una vegada per a acumular la suma i, en el mateix bucle, rastreja el mínim i el màxim amb dos if. Al final: suma - minimo - maximo.

>  Solució

---

# AceptaElReto

## 5. 149 — San Fermine

Als sanfermines, els moços volen saber la velocitat màxima dels braus per a saber si eixir corrent o volar. Donat un nombre de braus i la velocitat de cada un, digues quina és la màxima.

**Entrada:** diversos casos de prova fins al final de l'entrada (EOF). Cada cas: un nombre N i a continuació les N velocitats.

**Exemple:**

```
3
10 20 15
5
50 12 90 7 25
```

**Eixida:**

```
20
90
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** un `while` (`sc.hasNextInt()`) llig fins al final de l'entrada. Dins, un `for` recorre les velocitats i un `if` va guardant el màxim.

>  Solució

## 6. 340 — Següent amb mateix nombre de xifres

Donat un nombre natural  $N$ , troba el següent nombre que tinga el **mateix nombre de xifres** que  $N$ . Si no existeix (perquè  $N$  és l'últim amb eixe nombre de xifres), mostra MENSAJE.

**Entrada:** diversos casos separats per espais, que acaba amb un  $\emptyset$ .

**Exemples:**

```
1 → 2
9 → MENSAJE
99 → MENSAJE
100 → 101
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Mitjà

**Pista:** compta les xifres de  $N$  amb un `while` (`copia > 0`) { `cifras++`; `copia /= 10`; }. Si  $N$  és 9, 99, 999... (tots nous), no hi ha següent. En la resta de casos, la resposta és  $N + 1$ .

>  Solució

🌀 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines els bucles i les condicions podràs tornar als problemes de la U03 (com Nochevieja o Quina banda del carrer?) i resoldre'ls amb for i switch per a fer solucions més elegants. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U05 — Inicial



## Butlletí U05 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, dóna-li a «executar» i deixa que els teus mètodes facen la feina pesada. Un main amb tot dins està bé... fins que deixa de cabre.

### Exercici 1: La salutació oficial

Escriu un programa anomenat Saludo que tinga un mètode public static void saludar() que imprima ¡Hola, Java!. El main ha de cridar saludar() tres vegades, una per línia.

Pista: el mètode viu fora del main; el main simplement l'invoca pel seu nom amb parèntesis i punt i coma.

### Exercici 2: Què passa? — la variable fantasma

Este programa no compila. Mira'l amb calma i respon: per què falla i què canviaries per arreglar-ho?

```
public class Fantasma {
 static int puntos = 10;

 public static void sumar() {
 int extra = 5;
 puntos += extra;
 }

 public static void main(String[] args) {
 sumar();
 System.out.println(puntos);
 System.out.println(extra);
 }
}
```

Pista: extra naix i mor dins de sumar(). El compilador no la ve des de main.

## Exercici 3: La fitxa de presentació

Escriu un programa anomenat `Ficha` amb un mètode `public static void presentar(String nombre, int edad)` que imprima:

```
Em dic Ana i tinc 20 anys.
```

El `main` ha de cridar el mètode amb `("Ana", 20)` i amb `("Luis", 15)`, cada crida en la seua línia.

---

## Exercici 4: El primer return

Escriu un programa anomenat `Suma` amb un mètode `public static int sumar(int a, int b)` que **torna** la suma en lloc d'imprimir-la.

En el `main`, guarda el resultat de `sumar(3, 4)` en una variable i imprimeix `3 + 4 = 7`. Després imprimeix el resultat de `sumar(10, 20)` directament: `10 + 20 = 30`.

Pista: `return a + b;` entrega el valor a qui l'ha cridat; encara no l'imprimeix ningú.

---

## Exercici 5: Doble, si us plau

Escriu un programa anomenat `Doble` amb **dos** mètodes:

- `public static int calcularDoble(int n)` → torna el doble de `n`.
- `public static void mostrarDoble(int n)` → imprimeix `El doble de 6 és 12`.

El `main` ha d'usar els dos amb el valor 6. Fixa't en la diferència: un torna, l'altre parla.

---

## Exercici 6: Què imprimeix? — el viatge d'anada i tornada

Sense executar, escriu l'eixida exacta, línia a línia:

```
public class Viaje {
 static int sumar(int a, int b) {
 System.out.println("sumant...");
 return a + b;
 }

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("abans");
 int total = sumar(3, 4);
 System.out.println("total: " + total);
 }
}
```

Pista: el programa no salta de forma màgica: es para en la crida, executa el mètode i torna amb el valor en la mà.

---

## Exercici 7: Pare o senar?

Escriu un programa anomenat ParOImpar amb un mètode public static boolean esPar(int n) que torne true si el nombre és pare.

El main ha de comprovar el 7 i el 12 amb un if/else i imprimir 7 és senar i 12 és pare.

Pista: un sol return amb l'operador % de la U03.

---

## Exercici 8: La porta de l'edat

Escriu un programa anomenat Puerta amb un mètode public static boolean mayorDeEdad(int edad) que torne true si la persona té 18 anys o més.

El main ha de comprovar 15, 18 i 30 i imprimir, una per línia:

```
15: no entra
18: entra
30: entra
```

Pista: pots usar un ternari en cada println, com en l'exercici 6 dels extres de la U04.

---

## Exercici 9: CodeWars — Century From Year

Resol la kata “Century From Year” (8 kyu) a [CodeWars](#).

Completa el mètode públic `static int century(int year)` que torna el segle al qual pertany un any: el primer segle va de l'any 1 al 100, el segon del 101 al 200, i així successivament.

**Exemples:** `century(1705) → 18`, `century(1900) → 19`, `century(1601) → 17`, `century(89) → 1`.

Pista: la divisió entera se menja l'any 1601 ( $1601 / 100$  és 16); ajusta restant 1 abans de dividir o arrodonint cap amunt amb `Math.ceil`.

# Butlletí U05 — Inicial Resolt



## Butlletí U05 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan ocultes en cada exercici. No facis trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: La salutació oficial

>  Solució

---

### Exercici 2: Què passa? — la variable fantasma

>  Solució

---

### Exercici 3: La fitxa de presentació

>  Solució

---

### Exercici 4: El primer return

>  Solució

---

### Exercici 5: Doble, si us plau

>  Solució

---

### Exercici 6: Què imprimeix? — el viatge d'anada i tornada

>  Solució

---



## Exercici 7: Pare o senar?

>  Solució

---

## Exercici 8: La porta de l'edat

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Century From Year

>  Solució

# Butlletí U05 — Avançat



## Butlletí U05 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix-te a mirar-la).

---

### ★ Exercici 1: El classificador de notes

Escriu un programa amb un mètode public static String calificar(double nota) que torne la qualificació textual amb les mateixes regles de la U04:  $\geq 9 \rightarrow$  “Excel·lent”,  $\geq 7 \rightarrow$  “Notable”,  $\geq 5 \rightarrow$  “Aprovat”,  $\geq 0 \rightarrow$  “Suspès”, i fora de rang  $\rightarrow$  “Nota no vàlida”.

El main ha d'imprimir el resultat de `calificar(8.7)`, `calificar(4.5)`, `calificar(11)` i `calificar(-2)`, un per línia.

**Pista:** el mètode **torna** cadenes amb return, no imprimeix res. Comprova primer si la nota està fora de rang.

---

### ★ Exercici 2: Taules a demanda

Escriu un mètode public static void imprimirTabla(int n) que imprima la taula de multiplicar del n (de l'1 al 10), una línia per cada multiplicació.

El main ha de demanar-li la taula del 7, després un separador ---, i després la taula del 3.

**Pista:** el mètode no sap res del 7 ni del 3: només coneix el seu paràmetre n. Un for i a volar.

---

### ★★ Exercici 3: Què imprimeix? — l'ombra del paràmetre

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```
public class Sombra {
 static int valor = 100;

 public static void cambiar(int valor) {
 valor = valor + 1;
 }

 public static void main(String[] args) {
 cambiar(5);
 System.out.println(valor);
 }
}
```

**Pista:** dins de `cambiar`, el paràmetre `valor` tapa al camp `valor`. Quin dels dos canvia amb `valor + 1`?

---

## ☆☆ Exercici 4: La suma de xifres

Escriu un mètode `public static int sumaDigitos(int n)` que torne la suma de les xifres de `n` (per exemple, `1234 → 10`).

El `main` ha de mostrar `sumaDigitos(1234)` i `sumaDigitos(905)`.

**Pista:** `n % 10` trau l'última xifra i `n / 10` se la menja; repeteix amb un `while` fins que `n` siga 0. Si el nombre pot ser negatiu, usa `Math.abs(n)` al principi.

---

## ☆☆☆ Exercici 5: Què imprimeix? — el return que talla

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```

public class Corte {
 public static String signo(int n) {
 if (n < 0) {
 return "negatiu";
 }
 if (n == 0) {
 return "zero";
 }
 return "positiu";
 }

 public static int primeroPar(int a, int b) {
 if (a % 2 == 0) {
 return a;
 }
 if (b % 2 == 0) {
 return b;
 }
 return -1;
 }

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(signo(-5) + " " + signo(0) + " " + signo(4));
 System.out.println(primeroPar(7, 4));
 System.out.println(primeroPar(3, 5));
 }
}

```

**Pista:** en cada mètode només s'executa **un** return: la resta del codi queda mort. Recorre els casos un a un.

## ☆☆☆ Exercici 6: Divideix l'informe

Este programa funciona, però tot viu dins del main:

```

public class Informe {
 public static void main(String[] args) {
 double a = 7.5, b = 9.0, c = 4.5, d = 8.25;

 double media = (a + b + c + d) / 4;
 double maximo = a;
 if (b > maximo) maximo = b;
 if (c > maximo) maximo = c;
 if (d > maximo) maximo = d;
 double minimo = a;
 if (b < minimo) minimo = b;
 if (c < minimo) minimo = c;
 if (d < minimo) minimo = d;

 System.out.println("Mitjana: " + media);
 System.out.println("Màxim: " + maximo);
 System.out.println("Mínim: " + minimo);
 }
}

```

Trosseja-lo en **tres mètodes** que tornen double: `media(a, b, c, d)`, `maximo(a, b, c, d)` i `minimo(a, b, c, d)`. El main ha de quedar-se en tres línies de `println` que criden als mètodes.

**Pista:** els tres mètodes són `public static double ...` amb `return` i cap crida a `System.out`. Comparar `a`, `b`, `c`, `d` és exactament el mateix dins de cadascun.

## ★ ★ Exercici 7: El comptador de vocals

Escriu un mètode `public static int contarVocales(String texto)` que torne quantes vocals hi ha en `texto` (sense distingir majúscules de minúscules).

El main ha d'imprimir `contarVocales("Hola mundo")` (dona 4) i `contarVocales("zzz")` (dona 0).

**Pista:** recorre amb `for (int i = 0; i < texto.length(); i++)`, mira cada caràcter amb `charAt(i)` i compara'l amb les cinc vocals en les seues dues versions.

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — 'Disemvowel' Trolls

Resol la kata “Disemvowel' Trolls” (7 kyu) a [CodeWars](#).

Crea el mètode public static String disemvowel(String str) que torne la cadena sense vocals.

**Exemple:** "This website is for losers LOL!" → "Ths wbst s fr lsrs LL!".

**Pista:** recorre amb charAt i concatena només el que no siga vocal. La solució amb regex arriba en la U13; ací ens val un if amb moltes comparacions.

## ☆☆☆ Exercici 9: AceptaElReto — 165 Número hyperpar

Resol el problema 165 — Número hyperpar a [AceptaElReto.com](#).

Un nombre és *hyperpar* quan **totes** les seues xifres són parells. L'entrada conté un nombre per línia fins a un nombre negatiu (que no es processa). Per a cada cas, mostra SI o NO.

**Exemple:**

```
2460
1234
2
-1
```

```
SI
NO
SI
```

**Pista:** embolica la comprovació en un mètode public static boolean esHyperpar(int n): amb un while trau xifres amb n % 10 i, si alguna és senar, return false en quant la trobes. Si el bucle acaba sense trobar-ne cap, return true.

## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	165 — Número hyperpar	Fàcil
AceptaElReto	115 — Número de Kaprekar	Mitjà
CodeWars	Century From Year (8 kyu)	Principiant
CodeWars	'Disemvowel' Trolls (7 kyu)	Aficionat
CodeWars	Volume of a Cuboid (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Drink about (8 kyu)	Principiant

# Butlletí U05 — Avançat Resolt



## Butlletí U05 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan ocultes. Intenta-ho de veritat abans de destapar-les.

---

### ★ Exercici 1: El classificador de notes

>  Solució

---

### ★ Exercici 2: Taules a demanda

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 3: Què imprimeix? — l'ombra del paràmetre

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 4: La suma de xifres

>  Solució

---

### ★ ★ ★ Exercici 5: Què imprimeix? — el return que talla

>  Solució

---

### ★ ★ ★ Exercici 6: Divideix l'informe

>  Solució

---



---

## ★ ★ Exercici 7: El comptador de vocals

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — ‘Disemvowel’ Trolls

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 9: AceptaElReto — 165 Número hyperpar

>  Solució

---

## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	165 — Número hyperpar	Fàcil
AceptaElReto	115 — Número de Kaprekar	Mitjà
CodeWars	Century From Year (8 kyu)	Principiant
CodeWars	‘Disemvowel’ Trolls (7 kyu)	Aficionat
CodeWars	Volume of a Cuboid (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Drink about (8 kyu)	Principiant

# Butlletí U05 — Extres



## Butlletí U05 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està oculta: resisteix-te fins a esgotar la teua pista.

## CodeWars

### 1. L1: Set Alarm

Un booleà `employed` et diu si treballes i un altre, `vacation`, si estàs de vacances. Torna `true` **només** si treballes i no estàs de vacances.

**Exemples:** `setAlarm(true, false) → true`, `setAlarm(false, false) → false`, `setAlarm(true, true) → false`, `setAlarm(false, true) → false`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** una sola condició amb `&&` i un `!` davant de les vacances.

>  Solució

### 2. Beginner Series #2 Clock

El rellotge marca `h` hores, `m` minuts i `s` segons des de la mitjanit. Escribeu el mètode `Past`, que torna eixe temps en **mil·lisegons**.

**Exemples:** `Past(0, 1, 1) → 61000`, `Past(1, 0, 1) → 3601000`, `Past(0, 0, 0) → 0`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** 1 hora = 3.600.000 ms, 1 minut = 60.000 ms i 1 segon = 1.000 ms. Suma les tres parts i multiplica al final.

>  Solució

### 3. Volume of a Cuboid

El mètode `getVolumeOfCuboid` rep llargada, amplada i alçada d'una caixa i torna el seu volum.

**Exemples:** (1, 2, 3) → 6, (6, 2, 1) → 12, (5, 3, 2) → 30.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** el volum d'un paral·lelepípede és amplada × alçada × llargada. Un `return`, tres multiplicacions, ni un `if`.

>  Solució

### 4. Drink about

Donada una edat, torna quina beguda correspon: menys de 14 → "drink toddy", menys de 18 → "drink coke", menys de 21 → "drink beer" i a partir de 21 → "drink whisky".

**Exemples:** 10 → "drink toddy", 15 → "drink coke", 20 → "drink beer", 30 → "drink whisky".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** són quatre `return` encadenats amb `if`, de l'edat més petita a la major, com la cascada de notes de la U04.

>  Solució

## AceptaElReto

### 5. 116 — Hola món!

A la primera classe de qualsevol curs de programació s'hauria d'eixir havent escrit un «hola món». Doncs això: donat un nombre  $n$  ( $0 \leq n \leq 5$ ), escriu  $n$  línies amb la cadena `Hola mundo`. (el text de l'eixida és exactament eixe, tal com demana el jutge).

**Exemple:**

3

Eixida:

```
Hola mundo.
Hola mundo.
Hola mundo.
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** un mètode public static void imprimirHolaMundo(int n) amb un for de 0 a n - 1, i un main que només llegeix i crida.

>  Solució

## 6. 115 — Número de Kaprekar

Un nombre és de *Kaprekar* si el seu quadrat pot partir-se en dos nombres que sumats tornen l'original, i el segon de la partida no pot ser zero. Per exemple:  $9^2 = 81 \rightarrow 8 + 1 = 9$  (jés Kaprekar!) i  $703^2 = 494209 \rightarrow 494 + 209 = 703$ . En canvi, 100 no ho és: 10000 podria partir-se en  $100 + 00$ , però 00 val zero.

**Entrada:** diversos nombres ( $\geq 1$  i  $< 65536$ ) fins a un 0 que marca el final.

**Exemple:**

```
22222
75
99
100
0
```

Eixida:

```
SI
NO
SI
NO
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Mitjà

**Pista:** embolica-ho tot en un `public static boolean esKaprekar(int n)`. El quadrat pot passar-se de `int` (usa `long`), i has de provar **tots** els talls possibles:  $p = 10, 100, 1000, \dots$  fins a superar el quadrat, amb  $izq = \text{cuadrado} / p$  i  $der = \text{cuadrado} \% p$ . Si  $der \neq 0$  i  $izq + der == n$ , has guanyat.

>  Solució

 **I si et quedes amb ganes?** Amb els mètodes a la mà pots reescriure els teus programes de la U04 trossejant cada bloc en una funció amb nom. I si et ve de gust un repte de futur, la U08 t'ensenyarà a fer que un mètode es cride a ell mateix (recursió): el joc de la caixa russa del codi.

# Butlletí U06 — Inicial



## Butlletí U06 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, crea el teu primer apartament de dades i fes que el for-each deixi de semblar màgia. Cap plaça no naix sabent tindre amo.

### Exercici 1: Què imprimeix? — Array de booleans

```
boolean[] flags = new boolean[3];
flags[1] = true;
System.out.println(flags[0] + " " + flags[1] + " " + flags[2]);
```

Què imprimeix? Quin és el valor per defecte d'un boolean en un array?

### Exercici 2: Troba l'error — NullPointerException

```
String[] nombres = new String[3];
nombres[0] = "Ana";
nombres[1] = "Bob";
System.out.println(nombres[2].toUpperCase());
```

Què ocorre en executar este codi? Per què?

### Exercici 3: Completa el codi — for bàsic per a buscar el major

Completa el següent programa perquè trobe i imprimisca el número més gran de l'array:

```
int[] numeros = {12, 45, 7, 34, 89, 23};
int mayor = numeros[0];

for (int i = 1; i < _____; i++) { // fins on arriba el bucle?
 if (numeros[i] _____ mayor) { // quin operador?
 _____ = numeros[i]; // què assignem?
 }
}

System.out.println("El mayor es: " + mayor);
```

## Exercici 4: Escriu este programa — comptar números parells

Crea un array de 10 enters amb valors que tria tu. Recórrel amb un bucle for i compta quants d'ells són parells. Al final, imprimeix el total de parells i l'array original amb `Arrays.toString`.

Exemple d'eixida:

```
Array: [3, 8, 12, 5, 7, 10, 2, 9, 6, 1]
Pares: 5
```

Pista: un número és parell si `numeros[i] % 2 == 0`.

## Exercici 5: Troba l'error — `length` vs `length()`

```
int[] numeros = {10, 20, 30};
String texto = "Hola";

System.out.println(numeros.length());
System.out.println(texto.length);
```

Quines línies tenen error? Explica la diferència entre `length` (sense parèntesis) i `length()` (amb parèntesis).

## Exercici 6: Què imprimeix? — la suma dels senars

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class SumaImpares {
 public static void main(String[] args) {
 int[] datos = {3, 8, 2, 9, 5};
 int total = 0;

 for (int n : datos) {
 if (n % 2 == 1) {
 total += n;
 }
 }

 System.out.println(total);
 }
}
```

Pista: el for-each recorre tots els valors; només se sumen els que deixen resta 1 en dividir entre 2.

## Exercici 7: Escriu este programa — cerca lineal

Crea un array d'enters anomenat `edades` amb 8 valors. Demana a l'usuari un número pel teclat (amb `Scanner`) i busca si eixe número està a l'array. Imprimeix «Encontrado en posición X» o «No encontrado».

```
Introduce edad a buscar: 25
Encontrado en posición 3
```

Pista: usa una variable `posicion = -1` com a “no trobat”, i `break` tan bon punt el trobes.

## Exercici 8: Escriu este programa — l'invers

Crea un array de 10 enters, ompli'l amb els números de l'1 al 10 i després imprimeix-lo en **ordre invers** (del 10 a l'1). Fes-ho amb un for que recórrega l'array cap arrere.



Pista: el bucle va de `length - 1` fins a `0`, baixant amb `i--`.

---

## Exercici 9: Escriu este programa — la classe `Arrays` en acció

Crea l'array `int[] notas = {7, 3, 9, 5, 2, 8}` i fes el següent:

1. Mostra'l amb `Arrays.toString`.
2. Ordena amb `Arrays.sort` i mostra'l una altra vegada.
3. Busca el 8 amb `Arrays.binarySearch` i imprimeix la seua posició.

Pista: `import java.util.Arrays`; al principi, i recorda: `binarySearch` només és fiable si l'array ja està ordenat.

# Butlletí U06 — Inicial Resolt



## Butlletí U06 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Què imprimeix? — Array de booleans

>  Solució

---

### Exercici 2: Troba l'error — NullPointerException

>  Solució

---

### Exercici 3: Completa el codi — for bàsic per a buscar el major

>  Solució

---

### Exercici 4: Escriu este programa — comptar números parells

>  Solució

---

### Exercici 5: Troba l'error — length vs length()

>  Solució

---

### Exercici 6: Què imprimeix? — la suma dels senars

>  Solució

---

## Exercici 7: Escriu este programa — cerca lineal

>  Solució

---

## Exercici 8: Escriu este programa — l'invers

>  Solució

---

## Exercici 9: Escriu este programa — la classe Arrays en acció

>  Solució

# Butlletí U06 — Avançat



## Butlletí U06 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix a mirar-la).

### ★ Exercici 1: La fusió d'arrays ordenats

Escriu un mètode `fusionarArrays(int[] a, int[] b)` que reba dos arrays ordenats de menor a major i torne un **nou array** també ordenat amb tots els elements d'ambdós. No uses `Arrays.sort()`. Fes-ho amb l'algoritme de fusió (merge) tipus «dos punters».

**Pista:** avança amb dos índexs, un per array, comparant en cada pas quin element és menor. Quan un array s'acabe, copia la resta de l'altre.

### ★ Exercici 2: Rotació circular a la dreta

Implementa un mètode `rotarDerecha(int[] arr, int k)` que desplace cada element de l'array  $k$  posicions cap a la dreta. Els elements que «ixen» pel final tornen a entrar pel principi.

Exemple:  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  amb  $k = 2 \rightarrow \{4, 5, 1, 2, 3\}$ .

**Pista:** usa un array temporal de la grandària de  $k$  amb els últims  $k$  elements, desplaça la resta cap a la dreta i després col·loca els guardats al principi. (O divideix els índexs amb  $(i + k) \% arr.length$ .)

### ★ Exercici 3: Suma de diagonals (matriu quadrada)

Crea un programa que genere una matriu quadrada `int[N][N]` amb valors aleatoris entre 1 i 100, i calcule:

1. Suma de la **diagonal principal** (de dalt-esquerra a baix-dreta).
2. Suma de la **diagonal secundària** (de dalt-dreta a baix-esquerra).

3. Diferència absoluta entre totes dues sumes.

Usa `N = 5` per a les proves i `Math.random()` per a omplir-la.

**Pista:** a la diagonal principal, `fila == columna`, així que un sol bucle amb `matriz[i][i]` basta. A la secundària, `columna = N - 1 - i`.

---

## ☆☆ Exercici 4: Està ordenat?

Escriu un mètode public static boolean `estaOrdenado(int[] arr)` que torne true si l'array està ordenat **de menor a major** (cada element és menor o igual que el següent), i false en cas contrari.

Proves:

- `estaOrdenado({1, 2, 3, 4}) → true`
- `estaOrdenado({1, 3, 2, 4}) → false`
- `estaOrdenado({}) → true`
- `estaOrdenado({7}) → true`

**Pista:** recorre amb un for de `i = 1` fins al final i pregunta si `arr[i] < arr[i - 1]`. En el moment que un veí trenque l'ordre, torna false.

---

## ☆☆ Exercici 5: L'invers al lloc

Escriu un mètode public static void `invertir(int[] arr)` que done la volta a l'array **sense crear un altre array** (usa dos punters i una variable temporal).

Prova amb `{1, 2, 3, 4, 5}` i mostra el resultat amb `Arrays.toString` → ha d'eixir `[5, 4, 3, 2, 1]`.

**Pista:** `izquierda = 0` i `derecha = arr.length - 1`; mentre `izquierda < derecha`, intercanvia i mou tots dos cap al centre.

---

## ☆☆ Exercici 6: Què imprimeix? — el doble bucle que compta parelles

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class CuentaParejas {
 public static void main(String[] args) {
 int[] datos = {2, 4, 6};
 int contador = 0;

 for (int i = 0; i < datos.length; i++) {
 for (int j = i + 1; j < datos.length; j++) {
 if (datos[i] < datos[j]) {
 contador++;
 }
 }
 }

 System.out.println(contador);
 }
}
```

**Pista:** compta les parelles (i, j) amb  $i < j$  on el primer és menor que el segon. Amb {2, 4, 6} totes les parelles ho compleixen. Quantes n'hi ha?

---

## ☆☆☆ Exercici 7: Estadístiques de classe

Demana a l'usuari les notes de 20 alumnes amb Scanner, guarda-les en un `double[]` i calcula:

- La nota mitjana.
- La nota més alta i la més baixa.
- Quants alumnes van aprovar (nota  $\geq 5$ ).

Usa un bucle per a omplir, un altre per a sumar i el patró del màxim/mínim acumulat.

**Pista:** per al mínim comença amb la primera nota; per al màxim, també. Guarda les notes en un array i recorre'l diverses voltes: cada càlcul és un bucle.

---

## ☆☆☆ Exercici 8: El gran repte — busca-mines simplificat

Crea un array bidimensional `boolean[5][5]` que represente un camp de mines. Col·loca 5 mines en posicions **aleatòries** (amb `Math.random()`). L'usuari introduïx coordenades (`fila`, `columna`) i el programa diu si hi ha mina o no. Si encerta una mina, el joc acaba mostrant «¡BOOM!».

Extres opcionals: digues quantes mines hi ha al voltant de la casella (mira les 8 veïnes) i acaba quan hakis comprovat totes les caselles sense mines.

**Pista:** comprova abans de mirar una veïna que la seua fila i la seua columna estiguen entre 0 i 4, o eixiràs de l'array amb `ArrayIndexOutOfBoundsException`. El joc usa un `while` que acaba en trepitjar una mina o en esgotar les caselles.

---

## ☆☆☆ Exercici 9: Compactar — els zeros al final

Escriu un mètode public static void `compactar(int[] arr)` que moga tots els zeros al final de l'array, **mantenint l'ordre** dels elements que no són zero.

Exemples:

- `{0, 3, 0, 1, 0, 2} → {3, 1, 2, 0, 0, 0}`
- `{1, 2, 3} → {1, 2, 3}`
- `{0, 0, 0} → {0, 0, 0}`

**Pista:** usa un segon índex `pos` que marque on va el següent valor no zero. Recorre amb `i`, i quan `arr[i]` no siga 0, copia'l a `arr[pos]` i puja `pos`. Al final, ompli de zeros des de `pos` fins al final.

# Butlletí U06 — Avançat Resolt



## Butlletí U06 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

### ★ Exercici 1: La fusió d'arrays ordenats

>  Solució

### ★ Exercici 2: Rotació circular a la dreta

>  Solució

### ★ Exercici 3: Suma de diagonals (matriu quadrada)

>  Solució

### ★ ★ Exercici 4: Està ordenat?

>  Solució

### ★ ★ Exercici 5: L'invers al lloc

>  Solució

### ★ ★ Exercici 6: Què imprimeix? — el doble bucle que compta parelles



>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 7: Estadístiques de classe

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 8: El gran repte — busca-mines simplificat

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 9: Compactar — els zeros al final

>  Solució

# Butlletí U06 — Extres



## Butlletí U06 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. Les solucions estan amagades: esgota la teua pista abans de mirar-les.

## CodeWars

### 1. Convert number to reversed array of digits

Et donen un número enter no negatiu. Torna els seus dígitos en un array d'enters, **en ordre invers**.

**Exemple:**  $35231 \rightarrow [1, 3, 2, 5, 3] \cdot 0 \rightarrow [0]$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

>  Pista

>  Solució

### 2. Find the smallest integer in the array

Et donen un array d'enters. Torna l'enter **més menut**.

**Exemples:**  $[78, 56, 232, 12, 11, 43] \rightarrow 11 \cdot [34, -345, -1, 100] \rightarrow -345$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

>  Pista

>  Solució

### 3. Count by X

Torna un array amb els **primers n múltiples** de x.

**Exemples:** `countBy(2, 5) → [2, 4, 6, 8, 10]` · `countBy(1, 10) → [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

## 4. Take a Ten Minute Walk

Vius en una ciutat en graella. Et donen un array de direccions ('n', 's', 'e', 'w'). Torna true si el passeig dura **exactament 10 minuts** (una illa per minut) i **et deixa al punt de partida**.

**Exemples:** `['n','s','n','s','n','s','n','s','n','s'] → true` ·  
`['n','n','n','s','n','s','n','s','n','s'] → false`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

## AceptaElReto

### 5. 171 — Abadies de pedra

Una serralada té una sèrie de muntanyes, cada una amb la seua altura. Es pot construir una **abadia** sobre una muntanya si és **més alta que totes les que té a la dreta** (cap al mar). Compta quantes muntanyes compleixen la condició.

**Entrada:** diversos casos de prova. Cada cas comença amb N (nombre de muntanyes), seguit de N altures en la mateixa línia. Un 0 acaba l'entrada.

**Exemple:**

```
3
5 3 4
4
2 3 4 1
0
```

**Eixida:**

```
2
2
```

- [Enunciat en AcceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

>  **Pista**

>  **Solució**

## 6. 369 — Comptant en la sorra

Un xiquet escriu els números en la sorra amb marques de compte: l'1 el escriu com 1, el 2 com 11, el 3 com 111... És a dir, cada número es representa amb tants uns com val. Donat un número, escriu-lo com ho faria el xiquet.

**Entrada:** diversos números, un per línia, fins a un 0 final.

**Exemple:**

```
1
5
3
0
```

**Eixida:**

```
1
11111
111
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: Fàcil

>  **Pista**

>  **Solució**

 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines l'aparcament sencer —crear, recórrer, ordenar, buscar, invertir i compactar—, torna a estos problemes amb el punt 9 com a examen. I en la U07 t'esperen els algoritmes: cerca binària, bombolla i Big O. Els arrays que has après hui són la matèria primera de tot el que ve.

# Butlletí U07 — Inicial



## Butlletí U07 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE i deixa que els teus bucles busquen, ordenen i calculen. L'ordinador mai no es cansa de recórrer un array: eres tu qui decideix com.

### Exercici 1: Què imprimeix? — la cerca de la gema

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class CercaGema {
 public static void main(String[] args) {
 int[] cofre = {12, 7, 25, 9, 31};
 int objectiu = 9;
 int posicio = -1;

 for (int i = 0; i < cofre.length; i++) {
 if (cofre[i] == objectiu) {
 posicio = i;
 break;
 }
 }

 System.out.println("Posició: " + posicio);
 }
}
```

Pista: recorre l'array mentalment element a element. En quin índex apareix el 9 per primera vegada?

### Exercici 2: El buscador de tresors

Escriu un mètode public static int buscar(int[] dades, int objectiu) que recórrega l'array amb un for i retorne l'índex on apareix l'objectiu. Si no hi és, retorna -1.

Prova amb int[] tresors = {4, 8, 15, 16, 23, 42}:

- `buscar(tresors, 15) →` ha de retornar 2
- `buscar(tresors, 7) →` ha de retornar -1

Pista: retorna i tan bon punt trobes l'objectiu; només després del bucle retornes -1.

---

## Exercici 3: Què imprimeix? — la bombolla mínima

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class BombollaMinima {
 public static void main(String[] args) {
 int[] dades = {3, 1, 2};

 for (int i = 0; i < dades.length - 1; i++) {
 for (int j = 0; j < dades.length - 1 - i; j++) {
 if (dades[j] > dades[j + 1]) {
 int temp = dades[j];
 dades[j] = dades[j + 1];
 dades[j + 1] = temp;
 }
 }
 }

 for (int num : dades) {
 System.out.print(num + " ");
 }
 }
}
```

Pista: fes la traça en un paper. Primera passada: el 3 vs 1, després 3 vs 2. Què queda al final?

---

## Exercici 4: La capsa de sabates ordenada

Escriu un mètode `public static void ordenar(int[] dades)` que ordene l'array **de menor a major** usant l'ordenació per inserció.

Prova amb `int[] capsa = {9, 2, 7, 1}` i mostra l'array resultant amb un `for...each`.

Pista: guarda `int clau = dades[i]` i llisca cap a la dreta els elements majors amb un `while`.

---

## Exercici 5: El detectiu de la cerca binària

Escriu un mètode public static `int cercaBinaria(int[] dades, int objectiu)` que use la cerca binària sobre un array **ja ordenat** i retorne l'índex de l'objectiu (o -1).

Prova amb `int[] agenda = {2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91}`:

- `cercaBinaria(agenda, 23)` → ha de retornar 5
- `cercaBinaria(agenda, 30)` → ha de retornar -1

Pista: dos punters `esquerra = 0` i `dreta = dades.length - 1`, un `while (esquerra <= dreta)` i `int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2`.

---

## Exercici 6: Què imprimeix? — la binària que falla

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:



```

public class BinariaQueFalla {
 public static void main(String[] args) {
 int[] dades = {10, 20, 30, 40, 50};
 int objectiu = 35;
 int esquerra = 0;
 int dreta = dades.length - 1;
 boolean trobat = false;

 while (esquerra <= dreta) {
 int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2;
 if (dades[mig] == objectiu) {
 trobat = true;
 break;
 } else if (dades[mig] < objectiu) {
 esquerra = mig + 1;
 } else {
 dreta = mig - 1;
 }
 }

 System.out.println(trobat);
 }
}

```

Pista: el 35 no està en l'array. Quin valor té trobat al final del bucle?

---

## Exercici 7: El comptador d'intercanvis

Escriu un programa anomenat `ComptadorIntercanvis` que use la bombolla per a ordenar `int[] dades = {5, 2, 9, 1, 5}` i **compte quants intercanvis** realitza en total. Al final mostra: `Intercanvis: X`.

Pista: declara `int intercanvis = 0`; i suma-li 1 dins del `if` d'intercanvi, just després de l'operació.

---

## Exercici 8: La nota més alta de la classe

Escriu un mètode `public static int notaMaxima(int[] notes)` que recorregui l'array i retorne la nota més alta.

Prova amb `int[] notes = {7, 9, 5, 10, 6, 8, 4}` → ha de retornar 10.

Pista: usa una variable `maxim` inicialitzada amb el primer element (`notes[0]`) i compara amb cada un.

---

## Exercici 9: CodeWars — Find the smallest integer in the array

Resol la kata “Find the smallest integer in the array” (8 kyu) en [CodeWars](#).

Crea el mètode `public static int findSmallestInt(int[] args)` que retorne l'enter més petit de l'array.

Pista: és el mateix patró de l'exercici 8: recorre i compara. Ací l'array mai no està buit.

# Butlletí U07 — Inicial Resolt



## Butlletí U07 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Què imprimeix? — la cerca de la gema

>  Solució

---

### Exercici 2: El buscador de tresors

>  Solució

---

### Exercici 3: Què imprimeix? — la bombolla mínima

>  Solució

---

### Exercici 4: La capsa de sabates ordenada

>  Solució

---

### Exercici 5: El detectiu de la cerca binària

>  Solució

---

### Exercici 6: Què imprimeix? — la binària que falla

>  Solució

---

## Exercici 7: El comptador d'intercanvis

>  Solució

---

## Exercici 8: La nota més alta de la classe

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Find the smallest integer in the array

>  Solució

# Butlletí U07 — Avançat



## Butlletí U07 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a calfar, ★ ★ per a pensar, ★ ★ ★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resistix a mirar-la).

### ★ Exercici 1: Què imprimeix? — la binària amb historial

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```
public class BinariaHistorial {
 public static void main(String[] args) {
 int[] dades = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16};
 int objectiu = 10;
 int esquerra = 0;
 int dreta = dades.length - 1;

 while (esquerra <= dreta) {
 int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2;
 System.out.println("Prove l'índex " + mig);

 if (dades[mig] == objectiu) {
 System.out.println("Trobat en " + mig);
 break;
 } else if (dades[mig] < objectiu) {
 esquerra = mig + 1;
 } else {
 dreta = mig - 1;
 }
 }
 }
}
```

**Pista:** escriu en una taula cada volta amb els seus esquerra, dreta, mig i què decideix. Només són 3 o 4 línies de traça.

## ★ Exercici 2: El buscador binari amb historial

Escriu un mètode public static int cercaBinaria(int[] dades, int objectiu) com el de la teoria, però que **cada vegada que prove un índex, el mostre per pantalla**: Provant l'índex X. Al final retorna l'índex o -1.

Prova amb int[] dades = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19} i objectiu = 7.

**Pista:** el System.out.println va dins del while, just després de calcular mig i abans de comparar.

---

## ★ ★ Exercici 3: La bombolla amb recompte (i flag)

Escriu un programa anomenat BombollaRecompte que ordene int[] dades = {9, 3, 7, 1, 5} amb bombolla i **compte els intercanvis**, igual que en l'inicial. Però a més, afegix el flag boolean hiHaIntercanvi amb el seu break per a no fer passades inútils.

Mostra al final l'array ordenat i Intercanvis: X.

**Pista:** el flag es reinicia a false al principi de cada passada i es posa a true dins del if. Després de la passada: if (!hiHaIntercanvi) break;.

---

## ★ ★ Exercici 4: La inserció descendent

Modifica l'ordenació per inserció perquè ordene **de major a menor**. Escriu un mètode public static void ordenarDescendent(int[] dades).

Prova amb int[] notes = {6, 9, 3, 8, 5} i mostra el resultat.

**Pista:** només canvia un signe: en la condició del while, els majors han de lliscar cap a la dreta. Pensa quin és ara l'“ordre correcte”.

---

## ★ ★ Exercici 5: L'analista de complexitat

Digues la complexitat Big O de cada mètode i justifica breument:

```

public class Analista {

 public static int metodeA(int[] dades) {
 int total = 0;
 for (int num : dades) {
 total += num;
 }
 return total;
 }

 public static int metodeB(int[] dades) {
 int parells = 0;
 for (int i = 0; i < dades.length; i++) {
 for (int j = i + 1; j < dades.length; j++) {
 if (dades[i] == dades[j]) {
 parells++;
 }
 }
 }
 return parells;
 }

 public static int metodeC(int[] dades, int objectiu) {
 int esquerra = 0;
 int dreta = dades.length - 1;
 while (esquerra <= dreta) {
 int mig = esquerra + (dreta - esquerra) / 2;
 if (dades[mig] == objectiu) return mig;
 if (dades[mig] < objectiu) esquerra = mig + 1;
 else dreta = mig - 1;
 }
 return -1;
 }
}

```

**Pista:** compte bucles: un  $\rightarrow O(n)$ , dos anidats  $\rightarrow O(n^2)$ . El que partix el segment per la mitat en cada volta és  $O(\log n)$ . El  $j = i + 1$  no el salva de ser  $O(n^2)$ : segueix sent quasi  $n \times n$ .

## ★ ★ Exercici 6: El caçador de parelles

Escriu un mètode public static boolean existeixParella(int[] dades, int sumaObjectiu) que retorne true si existeixen **dos elements distints** de l'array la suma dels quals siga sumaObjectiu.

Prova amb `int[] preus = {10, 3, 7, 5, 12};`

- `existeixParella(preus, 17) → true (10 + 7)`
- `existeixParella(preus, 25) → false`

**Pista:** dos bucles anidats amb `j = i + 1` (per a no provar un element amb si mateix). Dins: `if (dades[i] + dades[j] == sumaObjectiu) return true;`. Al final, `return false;`.

---

## ★ ★ Exercici 7: El detectiu d'inversions

Una **inversió** és una parella de posicions (`i`, `j`) amb `i < j` on `dades[i] > dades[j]` (estan desordenades). Escriu un mètode public static int contarInversions(int[] dades) que les compte.

Prova amb `int[] dades = {2, 4, 1, 3} →` hi ha 3 inversions: (2,1), (4,1), (4,3).

**Pista:** el patró de doble bucle amb `j = i + 1` una altra vegada, però ara el `if` compara `dades[i] > dades[j]` i suma 1 al comptador.

---

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — Ones and Zeros

Resol la kata “Ones and Zeros” (7 kyu) en [CodeWars](#).

Et donen un array d'enters (només 0 i 1) que representa un nombre en binari. Retorna el seu valor decimal.

**Exemple:** `[1, 0, 1, 1] → 11 (1·8 + 0·4 + 1·2 + 1·1)`.

**Pista:** recorre l'array d'esquerra a dreta acumulant `valor = valor * 2 + digit`. Eixe és l'algoritme per a convertir de binari a decimal sense usar `Math.pow`.

---

## ★ ★ ★ Exercici 9: AceptaElReto — 100 Constant de Kaprekar



Resol el problema **100 — Constant de Kaprekar** en [AceptaElReto.com](https://www.acepta-el-reto.com/).

L'algoritme de Kaprekar: donat un nombre de 4 xifres, ordena els seus dígit de major a menor i de menor a major, resta tots dos, i repeteix amb el resultat. Al final sempre s'arriba a **6174** (o al propi 6174) i, si el nombre té totes les xifres iguals (com 1111), la diferència dona 0.

L'entrada du diversos nombres (poden tindre menys de 4 xifres: cal completar amb zeros a l'esquerra). Per a cada un, mostra **quantes iteracions** calen per a arribar a 6174. El 6174 necessita 0 iteracions. **Compte amb els repdigits** (1111, 5555...): la primera resta dona 0 i el bucle mai no arribaria a 6174; el problema oficial demana **8** per a ells. L'O d'entrada acaba el programa.

**Pista:** per a ordenar els dígit, extrau-los en un `int[]` de 4 posicions amb `% 10` i `/ 10`, ordena'l amb bombolla (¡reutilitza la U07!), i reconstrueix el nombre major (dígit en ordre descendent) i el menor (ascendent). Compta les iteracions amb un comptador.



## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	100 — Constant de Kaprekar	Fàcil
AceptaElReto	185 — Potitos	Fàcil
CodeWars	Find the smallest integer in the array (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Ones and Zeros (7 kyu)	Aficionat
CodeWars	You only need one (8 kyu)	Principiant

# Butlletí U07 — Avançat Resolt



## Butlletí U07 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Què imprimeix? — la binària amb historial

>  Solució

---

### Exercici 2: El buscador binari amb historial

>  Solució

---

### Exercici 3: La bombolla amb recompte (i flag)

>  Solució

---

### Exercici 4: La inserció descendent

>  Solució

---

### Exercici 5: L'analista de complexitat

>  Solució

---

### Exercici 6: El caçador de parelles

>  Solució

---

## Exercici 7: El detectiu d'inversions

>  Solució

---

## Exercici 8: CodeWars — Ones and Zeros

>  Solució

---

## Exercici 9: AceptaElReto — 100 Constant de Kaprekar

>  Solució

# Butlletí U07 — Extres



## Butlletí U07 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està amagada: resistix fins a esgotar la teua pista.

## CodeWars

### 1. You only need one — Beginner

Et donen un array i un valor. Retorna true si l'array **conté** el valor.

**Exemples:** {"a", "b", "c"}, "a" → true · {"a", "b", "c"}, "z" → false.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** un for que recórrega l'array i un if que retorne true si algun element és igual al valor. Després del bucle, false.

>  Solució

### 2. Square(n) Sum

Et donen un array d'enters. Retorna la suma dels **quadrats** de cada nombre.

**Exemple:** [1, 2, 2] → 1 + 4 + 4 = 9.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** un acumulador suma i, dins del bucle, suma += numero \* numero;.

>  Solució

### 3. Convert number to reversed array of digits

Et donen un nombre enter no negatiu. Retorna els seus dígitos en un array d'enters, **en ordre invers**.

**Exemple:**  $35231 \rightarrow [1, 3, 2, 5, 3] \cdot 0 \rightarrow [0]$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** per a extraure dígitos,  $\% 10$  et dona l'últim i  $/ 10$  se'l lleva. Amb això ja ixen invertits: el primer que traus és l'últim del nombre.

>  Solució

## 4. Count the divisors of a number

Compta quants divisors té un nombre  $n$  (positiu).

**Exemples:**  $\text{divisors}(4) \rightarrow 3$  (1, 2, 4) ·  $\text{divisors}(12) \rightarrow 6$  (1, 2, 3, 4, 6, 12).

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** un bucle de l'1 a  $n$  amb un `if (n % i == 0)` i un comptador. (Optimització opcional: només arribes a l'arrel quadrada i comptes de dos en dos.)

>  Solució

# AceptaElReto

## 5. 185 — Potitos

Un pare li compra potets (bots de menjar per a bebé) al seu fill. A vegades el bebé li **dona la volta** al bot per a vore el revers, on es llig l'ingredient *que menys li agrada* (o "FIN" si no n'hi ha cap). El pare vol saber els ingredients que el bebé **odia**, per a deixar de comprar-los.

**Entrada:** diversos casos de prova. Cada cas comença amb  $N$  (nombre de potets). A continuació,  $N$  línies: cada una amb un ingredient  $I$  que li agrada, un guió --, i opcionalment un FIN o un ingredient que detesta. El cas 0 acaba.

**Exemple:**

```
4
pollo--FIN
pescado--FIN
verdura--atun
pollo--FIN
0
```

**Eixida:**

```
atun
```

(L'únic detestat és atun; els altres no tenien revers o deien FIN.) Els ingredients detestats es mostren **ordenats alfabèticament i sense repetir**.

- [Enunciat en AcceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** per a cada línia, separa amb `split("--")`. Si la segona part no és "FIN", és un ingredient detestat: guarda'l. Al final, ordena'l (la bombolla del punt 4, però amb `String.compareTo` en comptes de `>`) i elimina els repetits.

>  **Solució**

## 6. 342 — No ho pots saber!

Un jugador pensa un nombre ocult en un rang `[ini, fin]` i un segon jugador fa preguntes ("El 500?") rebent respostes "**menor**" o "**major o igual**". Donats el rang, el nombre ocult i la llista de preguntes realitzades, digues si el segon jugador pot **saber amb certesa** quin és el nombre.

**Entrada:** diversos casos. Cada cas: una línia amb `ini`, `fin` i `n` (el nombre ocult). La línia següent té `k` (nre. de preguntes) i les `k` hipòtesis. Termina amb `0 0 0`.

**Exemple:**

```
1 10 1
2 1 2
1 1000 450
2 400 500
0 0 0
```

## Eixida:

HO SAP  
NO HO SAP

En el primer cas, el jugador pregunta per 1 i 2: respon “major o igual” (1) i “menor” (2), així que només queda l'1 → HO SAP. En el segon, amb les preguntes 400 i 500 només acota a 450, 451... 500 → encara queden diversos → NO HO SAP.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Mitjana

**Pista:** és la **cerca binària** del punt 3 al revés: cada pregunta divideix el rang possible en dos segons la resposta. Porta min i max (els límits possibles). Si la hipòtesi és menor que l'ocult, min puja a hipòtesi + 1; si és major o igual, max baixa a la hipòtesi. Al final, HO SAP si  $\text{min} == \text{max} == n$ .

>  Solució

🌟 ¿I si et quedes amb ganes? Quan domines cerques, bombolles i Big O, torna als problemes d'esta unitat amb el punt 9 com a examen. I en la U08 t'esperen les bèsties: QuickSort, MergeSort i la recursivitat. Ordenar un milió de dades en un sospir està a un pas.

# Butlletí U08 — Inicial



## Butlletí U08 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, respira fondo i recorda: per a entendre la recursivitat, primer has d'entendre la recursivitat.

### Exercici 1: El factorial del valent

Escriu un programa anomenat `FactorialValent` amb un mètode recursiu static `long fact(int n)` que calcule el factorial d'un nombre. Prova'l amb `fact(5)`, `fact(0)` i `fact(10)`.

Recorda:  $0! = 1$  i  $n! = n * (n-1)!$ .

### Exercici 2: L'àvia suma l'array

Escriu un programa anomenat `SumaRecursiva` que sume tots els elements d'un array usant un mètode recursiu:

```
static int sumar(int[] arr, int indice)
```

Si `indice == arr.length`, torna 0. Si no, `arr[indice] + sumar(arr, indice + 1)`. Prova'l amb `{3, 8, 2, 10, 5}` → ha de donar 28.

### Exercici 3: Què imprimeix? — la compte arrere recursiva

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:



```
public class CompteRara {
 static void compte(int n) {
 if (n == 0) {
 System.out.println("¡BOOM!");
 return;
 }
 System.out.println(n);
 compte(n - 1);
 }

 public static void main(String[] args) {
 compte(3);
 }
}
```

Pista: primer baixa imprimint nombres i, quan arriba al cas base, fa BOOM.

---

## Exercici 4: La potència de l'aprenent

Escriu un programa anomenat `PotenciaRecursiva` amb un mètode recursiu static `double potencia(double base, int exponente)` que calcule  $\text{base}^{\text{exponente}}$ :

- Cas base:  $\text{exponente} == 0 \rightarrow$  torna 1.
- Cas recursiu:  $\text{base} * \text{potencia}(\text{base}, \text{exponente} - 1)$ .

Prova'l amb `potencia(2, 10) → 1024`.

---

## Exercici 5: El detectiu de dígit

Escriu un programa anomenat `ContadorDigitos` amb un mètode recursiu static `int contarDigitos(int n)` que compte quants dígit té un nombre:

- Cas base:  $n < 10 \rightarrow$  torna 1.
- Cas recursiu:  $1 + \text{contarDigitos}(n / 10)$ .

Prova'l amb 12345 → ha de donar 5.

---

## Exercici 6: El mirall de lletres

Escriu un programa anomenat `InvertirText` amb un mètode recursiu `static String invertir(String s)` que torne el text al revés:

- Cas base: `s.isEmpty()` → torna "".
- Cas recursiu: `invertir(s.substring(1)) + s.charAt(0)`.

Prova'l amb "hola" → ha de tornar "aloh".

---

## Exercici 7: Què imprimeix? — l'enigma del stack

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```
public class EnigmaStack {
 static int misterio(int n) {
 if (n == 0) return 0;
 return n % 10 + misterio(n / 10);
 }

 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(misterio(1234));
 }
}
```

Pista: `n % 10` extrau l'última xifra i `n / 10` la lleva.

---

## Exercici 8: El guardià dels palíndroms

Escriu un programa anomenat `GuardiaPalindroms` amb un mètode recursiu que comprovi si una paraula és un palíndrom (es llig igual cap avant i cap arrere):

```
static boolean esPalindromo(String s, int inicio, int fin)
```

Prova'l amb "reconocer" (sí), "salas" (sí) i "hola" (no). Pista: si les puntes no coincideixen, ja pots tornar false sense continuar recursant.

---

# Exercici 9: CodeWars — Factorial

Resol la kata “**Factorial**” (7 kyu) en [CodeWars](#).

Crea el mètode `public static long factorial(int n)` que torne el factorial de  $n$  (recorda:  $0! = 1$ ). ¡Resol-la amb recursivitat, que és el que toca!

Pista: `if (n <= 1) return 1; return n * factorial(n - 1);`

# Butlletí U08 — Inicial (Resolt)



## Butlletí U08 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades darrere de cada . Primer intenta resoldre'ls tu; mirar la resposta abans d'intentar-ho és com copiar en un examen de màgia: el truc s'espatla.

### Exercici 1: El factorial del valent

>  Solució

### Exercici 2: L'àvia suma l'array

>  Solució

### Exercici 3: Què imprimeix? — la compte arrere recursiva

>  Solució

### Exercici 4: La potència de l'aprenent

>  Solució

### Exercici 5: El detectiu de dígit

>  Solució

### Exercici 6: El mirall de lletres

>  Solució

## Exercici 7: Què imprimeix? — l'enigma del stack

>  Solució

---

## Exercici 8: El guardià dels palíndroms

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Factorial

>  Solució

# Butlletí U08 — Avançat



## Butlletí U08 — Avançat

La zona intermèdia: ací ja no n'hi ha prou amb copiar el patró, cal pensar. Cada exercici porta la seua **Pista** per quan portes 10 minuts donant-li voltes.

### Exercici 1: ★ Fibonacci amb el comptador xafarder

Crea un programa `FiboContador` que calcule l'enèssim Fibonacci amb la versió ingènua recursiva PERÒ que a més compte **quantes crides fa en total**.

```
static long crides; // variable estàtica que suma 1 en cada crida
static long fibo(int n)
```

Prova'l amb `fibo(30)`. Quantes crides fa? I quantes en faria si només sumares els índexs `fibo(30) + fibo(29) + ... + 1`?

**Pista:** suma 1 a crides com a primera línia del mètode, abans de qualsevol cas base.

### Exercici 2: ★ ★ Què imprimeix? — l'arbre de crides

Sense executar, escriu l'eixida exacta i l'**ordre de les crides** (qui crida a qui):

```
public class ArbreRare {
 static void pintar(int n) {
 if (n == 0) return;
 System.out.println("baixe " + n);
 pintar(n - 1);
 System.out.println("puge " + n);
 }

 public static void main(String[] args) {
 pintar(3);
 }
}
```

**Pista:** el `System.out.println` de després de la crida recursiva no s'executa fins que eixa crida acaba. Dibuixa la pila amb llapis i paper.

## Exercici 3: ★ ★ El palíndrom rebel

Amplia el palíndrom perquè ignore espais, signes i majúscules:

- "Anita lava la tina" → true
- "La ruta natural" → true
- "No soy un palíndromo" → false

```
static boolean esPalindromoFrase(String s, int inicio, int fin)
```

**Pista:** en lloc de comparar directament `s.charAt(inicio)`, salta't els caràcters que no siguin lletres avançant `inicio` o retrocedint `fin` dins del mateix mètode. Usa `Character.isLetter()` i `Character.toLowerCase()`.

## Exercici 4: ★ ★ La potència exprés (divide i venceràs)

Escriu un programa `PotenciaRapida` amb un mètode recursiu static long `potenciaRapida(int base, int exponente)` que calcule  $base^{exponente}$  en  $O(\log n)$ :

```
potenciaRapida(b, e):
 si e == 0 → 1
 meitat = potenciaRapida(b, e / 2)
 si e és parell → meitat * meitat
 si e és senar → meitat * meitat * b
```

Prova'l amb `potenciaRapida(2, 20) → 1048576`. Quantes crides fa comparat amb `potencia(2, 20)` del butlletí inicial?

**Pista:** ull amb l'arredoniment: quan `e` és senar, `e / 2` es queda amb la part entera i per això multipliques per `b` una vegada més.

## Exercici 5: ★ ★ ★ Quicksort amb mediana de tres

Millora el Quicksort de la unitat: en lloc d'agafar el primer element com a pivot, tria la **mediana de tres** (primer, mitjà i últim) per a evitar el pitjor cas amb arrays quasi ordenats.

```
static void quicksort(int[] arr, int inicio, int fin)
```

Prova'l amb l'array ja ordenat `{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}`. Quantes particions fa la teua versió amb mediana de tres?

**Pista:** `int medio = (inicio + fin) / 2;` compara `arr[inicio]`, `arr[medio]` i `arr[fin]` i col·loca el del mig en `arr[inicio]` (intercanviant-los) abans de particionar amb la tècnica de la unitat.

## Exercici 6: ★ ★ ★ Mergesort amb el comptador de comparacions

Modifica el Mergesort de la unitat perquè compte **quantes comparacions** fa la fusió en total, i mostra el nombre al final.

```
static long comparacions; // suma 1 en cada comparació de la fusió
```

Prova'l amb `{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}` (el pitjor cas visual). Quantes comparacions? I amb `{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}`?



**Pista:** en la fusió, suma 1 en cada while que compara dos elements. En els bucles on una llista ja s'ha acabat, també hi ha comparacions contra el final de l'array: conta-les amb la mateixa variable.

---

## Exercici 7: ★ ★ ★ Les torres de Hanói amb comptador

Implementa les Torres de Hanói recursives de la unitat i afeg un **comptador de moviments**:

```
static int moviments;
static void hanoi(int n, char origen, char destino, char auxiliar)
```

Cada vegada que es movi un disc, imprimeix "Mueve disco X de ORIGEN a DESTINO" i suma 1 al comptador. Al final, imprimeix el total. Prova'l amb 3, 4 i 8 discos.

**Pista:** amb  $n$  discos el mínim de moviments és  $2^n - 1$ . Si el teu comptador amb 8 discos no dona 255, alguna cosa estàs movent de més.

---

## Exercici 8: ★ ★ ★ CodeWars — Sort Numbers

Resol la kata "Sort Numbers" (7 kyu) en [CodeWars](#).

Crea el mètode public static int[] sortArray(int[] nums) que torne l'array ordenat de menor a major. Si nums és null o està buit, torna un array buit.

**Pista:** fes un mètode int[] copia (per a no mutar l'original) i ordena-la amb Arrays.sort(). O, si tens ganes, implementa el teu propi Mergesort sobre la còpia.

---

## Exercici 9: ★ ★ ★ AceptaElReto — 104 Mòbils

Resol el problema "Mòbils" (104) de [AceptaElReto](#).

Un mòbil penja d'una barra amb dos pesos  $p_i$  i  $p_d$  a distàncies  $d_i$  i  $d_d$ . Està equilibrat si  $p_i * d_i == p_d * d_d$  i a més les dues subbarres (que poden contindre altres mòbils) també ho estan. Un pes 0 significa que dalt penja un altre mòbil, que es descriu a continuació. Torna SI si el mòbil està equilibrat i NO en cas contrari.

**Pista:** no hi ha cas base amb  $n$ : els mòbils es lliguen recursivament. Llig  $p_i$   $d_i$   $p_d$   $d_d$ ; si  $p_i == 0$ , cal llegir (i comprovar) un submòbil complet abans de continuar; si  $p_d == 0$ , un altre. Recorda que **ambdós** submòbils han d'estar equilibrats, no només la barra.

# Butlletí U08 — Avançat (Resolt)



## Butlletí U08 — Avançat (Resolt)

Els exercicis avançats amb les seues solucions. Intenta'ls primer; baixar a vore la solució sense suar és com demanar el 10 abans de l'examen.

### Exercici 1: ★ Fibonacci amb el comptador xafarder

>  Solució

### Exercici 2: ★ ★ Què imprimeix? — l'arbre de crides

>  Solució

### Exercici 3: ★ ★ El palíndrom rebel

>  Solució

### Exercici 4: ★ ★ La potència exprés (divide i venceràs)

>  Solució

### Exercici 5: ★ ★ ★ Quicksort amb mediana de tres

>  Solució

## Exercici 6: ★ ★ ★ Mergesort amb el comptador de comparacions

>  Solució

---

## Exercici 7: ★ ★ ★ Les torres de Hanói amb comptador

>  Solució

---

## Exercici 8: ★ ★ ★ CodeWars — Sort Numbers

>  Solució

---

## Exercici 9: ★ ★ ★ AceptaElReto — 104 Mòbils

>  Solució

# Butlletí U08 — Extres



## Butlletí U08 — Extres

T'has quedat amb ganes de més? Esta secció és per als que volen arribar a l'examen amb el stack templat: 4 katas de CodeWars i 2 problemes d'AceptaElReto. Cada pista està amagada al seu desplegable per a no espatllar el misteri.



## CodeWars

Regista't a [CodeWars](#), tria Java i resol les katas per ordre. Comencen assequibles i pugen de nivell.

### Kata 1: Factorial (7 kyu)

En [CodeWars](#).

En matemàtiques, el factorial d'un enter no negatiu  $n$ , denotat  $n!$ , és el producte de tots els enters positius menors o iguals que  $n$ :

$$n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$$

Amb la convenció que  $0! = 1$ . Implementa `public static long factorial(int n)` amb recursivitat.

> 💡 Pista

### Kata 2: Descending Order (7 kyu)

En [CodeWars](#).

Agafa un nombre no negatiu i torna el **nombre major possible** reordenant els seus dígit de major a menor. Exemples:

- 42145 → 54421
- 145263 → 654321
- 123456789 → 987654321

## Kata 3: Are the numbers in order? (7 kyu)

En [CodeWars](#).

Escriu `public static boolean isAscOrder(int[] arr)` que torne `true` si els nombres estan **estrictament en ordre ascendent** (cada un major que l'anterior) i `false` en cas contrari.

- `[1, 2, 3, 4] → true`
- `[1, 4, 13, 97, 508, 717] → true`
- `[1, 3, 2] → false`
- `[9, 5, 5] → false` (no és estrictament ascendent)

## Kata 4: Tribonacci Sequence (6 kyu)

En [CodeWars](#).

Igual que Fibonacci però amb tres nombres d'arrancada: cada terme és la suma dels tres anteriors. L'enunciat sempre dona una llavor `double[]` signature de 3 elements i un nombre `n`. Torna els primers `n` termes:

- `{1, 1, 1}, 10 → {1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, 31, 57, 105}`
- `{0, 0, 1}, 10 → {0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44}`
- `{1, 1, 1}, 1 → {1}` (recorda: si `n < 3`, només tornes els que demane)



## AceptaElReto

Dos problemes del concurs [ProgramaMe](#). El primer és un clàssic absolut de la recursivitat; el segon, un sudorífer d'ordenació.

---

## Repre 1: Mòbils (104)

En [AceptaElReto](#).

Un mòbil penjant es descriu amb quatre enters:  $p_i$   $d_i$   $p_d$   $d_d$  (pes i distància esquerres, pes i distància dretes). La barra està equilibrada si  $p_i * d_i == p_d * d_d$ . Un pes 0 indica que dalt penja un altre mòbil, que es descriu a continuació en l'entrada. Has de dir SI si el mòbil complet està equilibrat (barra i submòbils) i NO en cas contrari. L'entrada acaba amb 0 0 0 0.

> 💡 Pista

## Repre 2: Tortetes (143)

En [AceptaElReto](#).

Tens una pila de tortetes amb mides diferents. Amb una espàtula pots donar la volta a les  $k$  tortetes superiors (invertir l'ordre de les primeres  $k$ ). Troba el mínim nombre de voltes per a ordenar-les de major (dalt) a menor (baix). L'entrada acaba amb 0. Per a cada cas, imprimeix quantes voltes necessites.

> 💡 Pista

# Butlletí U09 — Inicial



## Butlletí U09 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, encén la fàbrica de galetes i fes que els teus objectes nasquen, parlen i funcionen. Ningú no naix sabent quan cal usar `this`.

---

### Exercici 1: El gos que parla

Escriu una classe `Gos` amb dos atributs: `String nom` i `int edat`. Inclou un mètode `void lladrar()` que imprimisca "`¡Guau guau! Soc [nom]`". Després, en un `main`, crea un gos anomenat `Toby` de 3 anys i fes que lladre.

Pista: recorda que els atributs s'inicialitzen en el constructor amb `this`.

---

### Exercici 2: El telèfon amb bateria

Escriu una classe `Telefon` amb els atributs `String marca` i `int bateria`. Inclou un mètode `void trucar()` que imprimisca "`Trucant... (bateria al X%)`" i un altre `void carregar(int minuts)` que puge la bateria en els minuts rebuts. Crea en el `main` un `Telefon` de marca "`Nokia`" amb bateria inicial 50, truca-hi i carrega'l 30 minuts.

Pista: `carregar(int minuts)` modifica l'atribut `bateria`: `this.bateria += minuts;`

---

### Exercici 3: L'estudiant amb nota

Escriu una classe `Estudiant` amb els atributs `String nom` i `double nota`. Inclou un mètode `void mostrarEstat()` que imprimisca "`[nom] ha aprovat`" si la nota és major o igual que 5, o "`[nom] ha suspés`" si és menor. Crea en el `main` dos estudiants (una amb nota 8.5 i un altre amb nota 3) i mostra'n l'estat.

Pista: dins de `mostrarEstat()` pots usar `if/else` amb `this.nota`.

---

### Exercici 4: La pel·lícula en cartellera



Escriu una classe `Pelicula` amb els atributs `String titol` i `String genere`. Inclou un mètode `void mostrarCartellera()` que imprimisca "Ara en cinemes: [titol] ([genere])". Crea en el `main` una pel·lícula "El curs de Java" de gènere "Terror" i mostra-la en cartellera.

Pista: el constructor rep els dos valors i els assigna amb `this`.

---

## Exercici 5: La persona educada

Escriu una classe `Persona` amb els atributs `String nom` i `int edat`. Usa un constructor amb paràmetres. Afegeix un mètode `void presentar-se()` que imprimisca "Hola, soc [nom] i tinc [edat] anys.". Crea en el `main` a "Anna" de 25 anys i fes que es presente.

Pista: esta és la classe amb què entendràs per què `this` separa l'atribut del paràmetre.

---

## Exercici 6: El cercle calculador

Escriu una classe `Cercle` amb l'atribut `double radi`. Inclou un mètode `double calcularArea()` que torne l'àrea ( $\pi * radi^2$ ). Usa `Math.PI` per a  $\pi$ . Crea en el `main` un cercle de radi 2.5 i mostra'n l'àrea.

Pista: dins del mètode, `return Math.PI * this.radi * this.radi;`

---

## Exercici 7: El videojoc jugable

Escriu una classe `Videojoc` amb els atributs `String titol` i `int horesJugades`. Inclou un mètode `void jugar(int hores)` que sume les hores a `horesJugades` i un altre `void mostrar()` que imprimisca "[titol] - X hores". Crea en el `main` un joc amb 10 hores, juga'n 5 més i mostra'l.

Pista: suma les hores a l'atribut: `this.horesJugades += hores;`

---

## Exercici 8: Què imprimeix? — el taller de cotxes

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```

public class Taller {
 public static void main(String[] args) {
 Coche c1 = new Coche("Seat", 120);
 Coche c2 = new Coche("Ford", 90);
 c1.acelerar(30);
 c1.mostrar();
 c2.mostrar();
 }
}

class Coche {
 String marca;
 int velocidad;

 public Coche(String marca, int velocidad) {
 this.marca = marca;
 this.velocidad = velocidad;
 }

 void acelerar(int inc) {
 velocidad += inc;
 }

 void mostrar() {
 System.out.println(marca + " va a " + velocidad + " km/h");
 }
}

```

Pista: quants objectes hi ha? Cada un guarda la seua pròpia velocitat; accelerar el c1 no toca el c2.

## Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy

Resol la kata “Object Oriented Piracy” (8 kyu) en [CodeWars](#).

Crea la classe Ship amb un constructor que reba draft (calat en peus) i crew (tripulació), i un mètode boolean isWorthIt() que torne true si  $\text{draft} - (\text{crew} * 1.5) > 20$ .

Pista: guarda draft i crew en atributs amb this i usa els operadors - i \* de la U03 dins de isWorthIt().

# Butlletí U09 — Inicial Resolt



## Butlletí U09 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: El gos que parla

>  Solució

---

### Exercici 2: El telèfon amb bateria

>  Solució

---

### Exercici 3: L'estudiant amb nota

>  Solució

---

### Exercici 4: La pel·lícula en cartellera

>  Solució

---

### Exercici 5: La persona educada

>  Solució

---

### Exercici 6: El cercle calculador

>  Solució

---

## Exercici 7: El videojoc jugable

>  Solució

---

## Exercici 8: Què imprimeix? — el taller de cotxes

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy

>  Solució

# Butlletí U09 — Avançat



## Butlletí U09 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix-te a mirar-la).

### ★ Exercici 1: La biblioteca

Escriu una classe `Llibre` amb els atributs `String titol`, `String autor` i `int pàgines`. Afegeix un mètode `void mostrarInfo()` que imprimisca:

```
El Quixot, de Miguel de Cervantes (863 pàgines)
```

Crea en el `main` dos llibres distints i mostra'n la informació.

**Pista:** tres atributs, un constructor amb tres paràmetres i `this`. tres vegades. El mètode usa els atributs per a construir la frase.

### ★ Exercici 2: El rectangle que raona

Escriu una classe `Rectangle` amb els atributs `double ample` i `double alt`. Afegeix:

- `double calcularArea() → ample * alt`
- `double calcularPerimetre() → 2 * (ample + alt)`
- `boolean esQuadrat() → true si ample == alt`

Crea un rectangle de 4 x 4 i un altre de 5 x 8 i prova els tres mètodes en tots dos.

**Pista:** els tres mètodes tornen valors amb `return`. `esQuadrat()` torna el resultat d'una comparació amb `==`.

### ★ Exercici 3: El compte bancari blindat

Escriu una classe `CompteBancari` amb els atributs `String titular` i `double saldo`. Afegeix:

- `void ingressar(double quantitat) →` suma al saldo.
- `void retirar(double quantitat) →` resta al saldo **només si** `quantitat <= saldo`; si no, imprimeix "Saldo insuficient".
- `void mostrar() →` imprimeix "Titular: X | Saldo: Y €".

Crea un compte amb 100 €, retira 30 €, intenta retirar 200 € i mostra el saldo final.

**Pista:** dins de retirar, un `if (quantitat <= this.saldo)` protegeix el saldo de quedar-se en negatiu. Eixe `if` és la diferència entre un compte i un clot.

---

## ★ ★ Exercici 4: L'hora que es corregeix sola

Escriu una classe `Hora` amb els atributs `int hora`, `int minut` i `int segon`. El constructor ha de validar: si els valors no són vàlids (hora entre 0 i 23, minut i segon entre 0 i 59), s'inicialitzen a 0. Afegeix el mètode `void incrementarSegon()` que suma 1 segon gestionant els arrossegaments: si arriba a 60 segons passa a 0 i suma un minut, i així amb els minuts i les hores.

Crea una `Hora(23, 59, 59)`, crida `incrementarSegon()` i mostra `00:00:00`.

**Pista:** la validació és un `if` gran en el constructor. L'arrossegament són tres `if` encadenats, de segon a minut a hora. Per a mostrar amb dos dígit, imprimeix `"0" + valor` si és menor que 10.

---

## ★ ★ Exercici 5: Què imprimeix? — el ball de referències

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```

public class Baile {
 public static void main(String[] args) {
 Punto a = new Punto(3, 4);
 Punto b = a;
 b.x = 10;
 System.out.println("a.x = " + a.x);

 Punto c = new Punto(1, 1);
 cambiar(c);
 System.out.println("c.x = " + c.x);
 }

 static void cambiar(Punto p) {
 p.x = 99;
 p = new Punto(50, 50);
 }
}

class Punto {
 int x;
 int y;

 public Punto(int x, int y) {
 this.x = x;
 this.y = y;
 }
}

```

**Pista:** `b = a` no copia l'objecte: copia la referència. Quan `cambiar(c)` rep `c`, el paràmetre `p` és una *còpia* de la referència, així que modificar `p.x` sí que es nota, però `p = new Punto(...)` només reassigna el paràmetre local.

## ★ ★ Exercici 6: El correu que s'encadena

Escriu una classe `Email` amb els atributs `String remitent`, `String destinatari` i `String assumpte`. Crea **tres constructors sobrecarregats**:

- `Email(String remitent, String destinatari, String assumpte)` → el complet.
- `Email(String remitent, String destinatari)` → `assumpte` per defecte "(sense assumpte)".

- `Email(String remitent) → destinatarí "(sense destí)" i assumpte "(sense assumpte)"`.

Usa `this(...)` per a encadenar i evitar repetir codi. Afegeix `void mostrar()` que imprimisca les tres dades.

**Pista:** el constructor d'un paràmetre crida el de dos, i el de dos crida el de tres. Amb `this(...)` escrius l'assignació completa una sola vegada, en el constructor de tres paràmetres.

---

## ★ ★ Exercici 7: La fracció que es simplifica

Escriu una classe `Fraccio` amb els atributs `int numerador` i `int denominador`. Afegeix:

- Constructor que valide: si `denominador == 0`, s'usa 1.
- `Fraccio sumar(Fraccio altra) → torna una fracció nova amb  $(a.num * b.den + b.num * a.den) / (a.den * b.den)$ .`
- `void simplificar() → divideix numerador i denominador pel seu màxim comú divisor (MCD).`

Crea  $1/2$  i  $1/3$ , suma-les i simplifica el resultat.

**Pista:** per al MCD usa l'algoritme d'Euclides (restes o mòduls) o `Math.abs` amb un bucle. `simplificar()` no torna res: modifica `this`.

---

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — Building blocks

Resol la kata “Building blocks” (7 kyu) en [CodeWars](https://www.codewars.com/kata/building-blocks).

Crea la classe `Block` amb un constructor que reba les tres dimensions (com `int[]` de 3 o com 3 enters) i els mètodes:

- `int getWidth(), int getLength(), int getHeight()`
- `int getVolume() → width * length * height`
- `int getSurfaceArea() → 2 * (w*l + w*h + l*h)`

**Pista:** guarda les tres dimensions en atributs amb `this` i deixa que els getters simplement les tornen. La superfície és la suma de les cares per dos.

---





## Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy

Resol la kata “Object Oriented Piracy” (8 kyu) en [CodeWars](#).

Crea la classe Ship que rep un draft (calat en unitats) i un crew (tripulants). Implementa:

- `getDraft()` i `getCrew()` → els getters de sempre.
- `isWorthIt()` → torna true si el vaixell mereix la pena saquejar-lo: el calat total menys 1.5 per cada tripulant ha de superar 20.

```
Ship titanic = new Ship(15, 10);
titanic.isWorthIt(); // false: 15 - 1.5*10 = 0, no mereix la pena
```

**Pista:** un getter torna l'atribut tal qual; `isWorthIt()` combina tots dos: `return draft - 1.5 * crew > 20;`. El 1.5 és una constant amb nom, millor que un número solt.



## Referències

Plataforma	Problema	Dificultat
AceptaElReto	100 — Constante de Kaprekar	Mitjana
AceptaElReto	148 — Nochevieja	Fàcil
CodeWars	Object Oriented Piracy (8 kyu)	Principiant
CodeWars	Building blocks (7 kyu)	Aficionat
CodeWars	FIXME: Get Full Name (7 kyu)	Aficionat

# Butlletí U09 — Avançat Resolt



## Butlletí U09 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades. Intenta-ho de veritat abans de destapar-les.

---

### ★ Exercici 1: La biblioteca

>  Solució

---

### ★ Exercici 2: El rectangle que raona

>  Solució

---

### ★ Exercici 3: El compte bancari blindat

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 4: L'hora que es corregeix sola

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 5: Què imprimeix? — el ball de referències

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 6: El correu que s'encadena

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 7: La fracció que es simplifica

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 8: CodeWars — Building blocks

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 9: CodeWars — Object Oriented Piracy

>  Solució

---

 **Vols més?** Revisa el butlletí d'**extres** d'esta unitat: té quatre katas de CodeWars (inclosa una de depuració d'una classe) i dos problemes d'AcceptaElReto.

# Butlletí U09 — Extres



## Butlletí U09 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està amagada: resisteix-te fins a esgotar la teua pista.

## CodeWars

### 1. FIXME: Get Full Name

Et donen una classe `Dinglemouse` amb un mètode `getFullName()` que hauria de tornar "Nom Cognom", però el resultat està al revés o incomplet. Arregla-la.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** fixa't en quins atributs existeixen (`firstName` i `lastName`) i en com el mètode els concatena. La classe està feta per a rompre's: busca l'error de `this` o d'ordre.

>  Solució

### 2. Geometry Basics: Distance between points in 2D

Et donen una classe `Point` amb dos propietats (`x` i `y`) i has d'implementar el mètode `distanceBetweenPoints(Point a, Point b)` que torne la distància entre ells.

**Exemple:** `Point(3, 3)` i `Point(3, 3)`  $\rightarrow 0$ . `Point(1, 6)` i `Point(4, 2)`  $\rightarrow 5$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** distància euclidiana `Math.sqrt(Math.pow(a.x - b.x, 2) + Math.pow(a.y - b.y, 2))`. Els objectes es passen com a paràmetre, com vam fer amb `Fraccio.sumar`.

>  Solució

### 3. Grasshopper — Personalized Message

Crea el mètode `greet(name, owner)` que torne "Hello boss" si `name` i `owner` són iguals, o "Hello guest" si són diferents.

**Exemples:** `greet("Daniel", "Daniel")` → "Hello boss", `greet("Greg", "Daniel")` → "Hello guest".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** compara `String` amb `.equals()`, mai amb `==`. Un `if/else` o un ternari.

>  Solució

---

## 4. Sleigh Authentication

Has de completar la classe `Sleigh` amb un mètode `authenticate(name, password)` que torne `true` només si `name` és "Santa Claus" i `password` és "Ho Ho Ho!".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** torna `name.equals("Santa Claus") && password.equals("Ho Ho Ho!")`. Una altra vegada `.equals()`, i el `&&` de la U04.

>  Solució

---

# AceptaElReto

## 5. 148 — Nochevieja

Ramón es passa el dia de cap d'any comptant els minuts que falten per a mitjanit. Per a cada hora de l'entrada (format `HH:MM`), digues quants minuts falten per a les `00:00`. L'entrada acaba amb `00:00`, que no es processa.

**Entrada:**

```
23:45
21:30
00:01
00:00
```

**Eixida:**

```
15
150
1439
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** separa l'hora i el minut amb `split(":")`. Els minuts que falten són  $(23 - \text{hora}) * 60 + (60 - \text{minut})$ . Escriu una classe `Hora` amb un mètode `minutsFinsMitjanit()` i veuràs com de natural queda.

>  **Solució**

## 6. 117 — La fiesta aburrida

Tinín odia saludar desconeguts. L'entrada comença amb un nombre `N` (quanta gent hi ha) i després `N` línies amb el format "`Soy Lotario`". Per a cada una, imprimeix "`Hola, Lotario.`".

**Entrada:**

```
3
Soy Lotario
Soy Aldonza
Soy Ender
```

**Eixida:**

```
Hola, Lotario.
Hola, Aldonza.
Hola, Ender.
```

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: Fàcil

**Pista:** `split(" ")` sobre cada línia i agafa la segona part (índex 1). Pots modelar cada persona com un objecte d'una classe `Persona` amb el nom i un mètode `saludar()`.

## > Solució

🌟 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines les classes, el pas natural és protegir les seues dades: això és l'**encapsulació** de la U10. I si vols vore objectes que es creen i destrueixen sols, espera't als arrays de la U06 i les col·leccions de la U12, on crearàs desenes d'objectes en un bucle.

# Butlletí U10 — Inicial



## Butlletí U10 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, posa-li cademat a la primera classe i fes que el static deixi de semblar màgia. Cap atribut no naix sabent ser private.

### Exercici 1: La casa de cristall

Esta classe és una casa de cristall: tothom pot entrar i tocar el que vulga.

```
public class Persona {
 public String nom;
 public int edat;
}
```

Convertix els atributs en private i afeg getters i setters per a nom i edat. Escriu també un main que cree una Persona, li pose “Anna” i 25 anys usant els setters, i després mostre els valors amb els getters.

### Exercici 2: El cotxe del veïnat

Parteix d'esta classe:

```
public class Cotxe {
 private String marca;
 private double velocitat;

 public Cotxe(String marca) {
 this.marca = marca;
 this.velocitat = 0;
 }

 public String getMarca() {
 return marca;
 }
}
```



Afig `getVelocitat()` i un `setVelocitat(double velocitat)` que **rebutge** les velocitats negatives i les superiors a 200 (mostrant “Velocitat invàlida.”). Escriu un main que cree un cotxe “Seat” i intente posar-li -50 i després 120.

---

## Exercici 3: El termòmetre amb cervell

Escriu una classe `Termometre` amb:

- Atribut `private double temperatura`.
- Constructor que inicialitzi la temperatura a 20.0.
- Getter `getTemperatura()`.
- Setter `setTemperatura(double temperatura)` que **només** accepti valors entre -273.15 i 100.0. Si el valor no és vàlid, mostra “Temperatura fora de rang.”.

En un main, cree un termòmetre, posa-li -500 (s’ha de rebutjar) i després 36.5, i mostra la temperatura final.

---

## Exercici 4: Getter sense setter

Esta classe representa la configuració d’una app: l’idioma es tria en crear-la i **no ha de poder canviar-se després**.

```
public class Configuracio {
 private String idioma;

 public Configuracio(String idioma) {
 this.idioma = idioma;
 }

 public String getIdioma() {
 return idioma;
 }
}
```

Fixa’t: té getter però **no** setter. Escriu un main que cree una configuració amb “es” i mostri l’idioma. Respon: per què no té setter? Què li passaria a un usuari que intentàs fer `config.idioma = "va"` des de fora?

---

## Exercici 5: El comptador de la classe

Escriu una classe Comptador amb:

- Atribut public static int total = 0;
- Un constructor que incremente total en 1 cada vegada que es crea un objecte.

En un main, crea 3 objectes Comptador i mostra Comptador.total. Respon: quant val total i per què no és 1?

---

## Exercici 6: La calculadora sense piles

Escriu una classe Utilitats amb dos mètodes **estàtics**: sumar(int a, int b) i restar(int a, int b). En un main, usa els dos mètodes **sense crear cap objecte** (usa el nom de la classe) i mostra els resultats de sumar(5, 3) i restar(10, 4).

Pista: int resultat = Utilitats.sumar(5, 3);

---

## Exercici 7: Les constants del barri

Escriu una classe Constants que continga:

- public static final double IVA = 0.21;
- public static final int MAX\_INTENTS\_LOGIN = 3;
- public static final String NOM\_APP = "GestioCurs";

En un main, mostra les tres constants. Després, intenta fer Constants.IVA = 0.5; i respon: què ocorre en compilar?

---

## Exercici 8: Què imprimeix? — el trencaclosques estàtic

Sense executar, escriu l'eixida exacta d'este programa:

```

public class Trencaclosques {
 static int s = 0;
 int i = 0;

 public Trencaclosques() {
 s++;
 i = s;
 }

 public static void main(String[] args) {
 Trencaclosques t1 = new Trencaclosques();
 Trencaclosques t2 = new Trencaclosques();
 System.out.println(t1.i + " " + t2.i + " " + Trencaclosques.s);
 }
}

```

Pista: `s` és de la classe (una sola còpia compartida); `i` és de cada objecte i es copia del valor de `s` en el moment de nèixer.

---

## Exercici 9: CodeWars — Square(n) Sum

Resol la kata “**Square(n) Sum**” (8 kyu) en [CodeWars](#).

Completa el mètode `public static int squareSum(int[] n)` que reba un array d'enters i retorne la suma dels quadrats de cada número.

**Exemple:** `[1, 2, 2]` → `1 + 4 + 4 = 9`.

Pista: usa un `for` que acumule `n[i] * n[i]`. Els arrays es recorren amb la U06, però ja pots usar l'índex.

# Butlletí U10 — Inicial Resolt



## Butlletí U10 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan ocultes en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: La casa de cristall

>  Solució

---

### Exercici 2: El cotxe del veïnat

>  Solució

---

### Exercici 3: El termòmetre amb cervell

>  Solució

---

### Exercici 4: Getter sense setter

>  Solució

---

### Exercici 5: El comptador de la classe

>  Solució

---

### Exercici 6: La calculadora sense piles

>  Solució

---

## Exercici 7: Les constants del barri

>  Solució

---

## Exercici 8: Què imprimeix? — el trencaclosques estàtic

>  Solució

---

## Exercici 9: CodeWars — Square(n) Sum

>  Solució

# Butlletí U10 — Avançat



## Butlletí U10 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix a mirar-la).

---

### ★ Exercici 1: Empleat amb validació

Escriu una classe `Empleat` amb:

- Atributs `private String nom`, `private double salari`.
- Constructor que valide que el salari no siga negatiu (si ho és, el deixa en 0 i mostra un avís).
- Getters i setters. El setter del salari també ha de rebutjar negatius.

En un `main`, crea un empleat “Laura” amb salari 1500, intenta posar-li -300 i mostra el salari final.

**Pista:** reutilitza la validació del setter dins del constructor: `setSalari(salari)` en comptes d’assignar a seques.

---

### ★ Exercici 2: Cercle encapsulat

Escriu una classe `Cercle` amb:

- Atribut `private double radi`.
- Constructor que reba el radi.
- Getter `getRadi()`, setter `setRadi(double)` que rebutge radis negatius o zero.
- Mètodes `getArea()` i `getPerimetre()` que usen `Math.PI`.

En un `main`, crea un cercle de radi 5 i mostra la seua àrea i perímetre.

**Pista:** `area = Math.PI * radi * radi`; i `perimetre = 2 * Math.PI * radi`; Recorda que `Math.PI` és una constant estàtica.

---

## ★ ★ Exercici 3: JavaBean Alumne

Escriu una classe Alumne seguint l'estil JavaBean (l'estàndard per a classes de dades):

- Atributs `private String nom`, `private int edat`, `private double notaMitjana`.
- Constructor sense paràmetres i constructor amb els tres valors.
- Getter i setter per a **cada** atribut.
- El setter de edat ha de rebutjar edats fora de 0 i 120; el de notaMitjana, fora de 0 i 10.

En un main, crea un alumne amb el constructor complet i després modifica la seua nota amb el setter.

**Pista:** un JavaBean és “atributs privats + getters/setters + constructors”: el patró que veuràs en qualsevol framework. Els setters validen; els getters només lligixen.

---

## ★ ★ Exercici 4: Hora immutable

Escriu una classe Hora que represente una hora del dia i que siga **immutable**: els seus atributs només s'assignen en el constructor i no tenen setters.

- Atributs `private final int hora`, `private final int minut`.
- Constructor que valide hora entre 0 i 23 i minut entre 0 i 59.
- Getters `getHora()` i `getMinut()`.
- Mètode `mostrar()` que retorne "HH:MM" (amb zeros: 09:05).

En un main, crea una hora 9:05 i mostra-la. Respon: per què no necessita setters?

**Pista:** usa `String.format("%02d:%02d", hora, minut)` o `"0" + ...` quan el valor siga menor que 10.

---

## ★ ★ Exercici 5: Què imprimeix? — el trencaclosques dels gats

Sense executar, escriu l'eixida exacta:

```

public class Gat {
 public static int totalGats = 0;
 private String nom;
 private int vides;

 public Gat(String nom) {
 this.nom = nom;
 this.vides = 9;
 totalGats++;
 }

 public void perdreVida() {
 if (vides > 0) {
 vides--;
 }
 }

 public String toString() {
 return nom + " (" + vides + " vides)";
 }
}

```

```

public class TrencaclosquesGats {
 public static void main(String[] args) {
 Gat g1 = new Gat("Bigotis");
 Gat g2 = new Gat("Garfield");
 g1.perdreVida();
 g1.perdreVida();
 g2.perdreVida();

 System.out.println(g1);
 System.out.println(g2);
 System.out.println("Total: " + Gat.totalGats);
 }
}

```

**Pista:** cada gat naix amb 9 vides i les perd una a una amb `perdreVida()`. Compta quantes vegades es diu sobre cada gat, i recorda que `totalGats` és static.



## ★ ★ Exercici 6: Comptador d'usuaris

Escriu una classe `Usuari` que assigne a cada objecte un id **únic i automàtic**:

- Atribut `private static int comptador = 0;` i `private int id;`.
- Constructor que incremente `comptador` i assigne `id = comptador`.
- Mètode `public static int getTotalUsuaris()`.
- Getter `getId()`.

En un `main`, crea 5 usuaris i mostra l'id de l'últim i el total d'usuaris.

**Pista:** el patró del punt 5: el `static` compta quants s'han creat, i cada objecte es “congela” el seu número en nèixer. `getTotalUsuaris` és estàtic perquè pregunta a la classe, no a un objecte.

---

## ★ ★ ★ Exercici 7: La classe utilitària `OperacionsArray`

Escriu una classe `OperacionsArray` **utilitària** (constructor privat) amb estos mètodes `static`:

- `suma(int[] numeros)` → suma tots els elements.
- `mitjana(double[] numeros)` → retorna el promig.
- `maxim(int[] numeros)` → retorna el més gran.
- `estaOrdenat(int[] numeros)` → `true` si cada element és major o igual que l'anterior.

En un `main`, usa la classe **sense crear cap objecte** sobre `{3, 1, 4, 1, 5}` i `{1, 2, 3}`.

**Pista:** el constructor `private OperacionsArray() {}` impedeix instanciar-la, com `Math`. Per a `estaOrdenat`, recorre amb un `for` i compara cada element amb l'anterior (`numeros[i] < numeros[i - 1]` → no està ordenat).

---

## ★ ★ ★ Exercici 8: Validador de dades

Escriu una classe `Validador` **utilitària** (constructor privat) amb estos mètodes `static`:

- `esEmailValid(String email)` → `true` si conté exactament una `@` i almenys un `.` després de la `@`.
- `esEdatValida(int edat)` → `true` si està entre 0 i 120.

- `esTextNoBuit(String text) → true` si no és `null` i no està en blanc.

En un `main`, prova els tres mètodes amb casos vàlids i invàlids (per exemple `"ana@mail.com"`, `"ana@"`, `"hola"`, `-5`, `200`, `null`).

**Pista:** usa `String.indexOf("@")` per a localitzar la `@`, `indexOf("@", pos + 1)` per a comprovar que no n'hi ha una segona, i `indexOf(".", pos)` per al punt després de la `@`. Un `return` primerenc en cada condició fallida simplifica molt.

## ☆☆☆ Exercici 9: El gran repte — refactoritza el banc

Este codi funciona... però és una porta oberta. Refactoritza'l seguint els passos del punt 8 (Be the Code):

```
public class CompteBancari {
 public String titular;
 public double saldo;

 public CompteBancari(String titular, double saldo) {
 titular = titular;
 saldo = saldo;
 }

 public void retirar(double quantitat) {
 saldo = saldo - quantitat;
 }

 public void ingressar(double quantitat) {
 saldo = saldo + quantitat;
 }
}
```

Ha de quedar així:

1. Atributs `private`.
2. Constructor amb `this` i que valide que el saldo inicial no siga negatiu.
3. Getters per als dos; **sense setters** per al saldo.

4. retirar(double) que rebutge quantitats negatives i que **no permeti** deixar el saldo en negatiu (si quantitat > saldo, avisa i no retira).
5. ingressar(double) que rebutge quantitats negatives.
6. Una constant public static final String NOM\_BANC = "Banc DAM";.

Escriu també un main de prova que cree un compte, ingresse, intente retirar més del que té i mostre el saldo.

**Pista:** sense setter per al saldo, només les operacions retirar i ingressar poden tocar-lo: és la frontera del negoci. Recorda el bug del constructor (titular = titular s'assigna a si mateix) i valida tot abans d'assignar.

# Butlletí U10 — Avançat Resolt



## Butlletí U10 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan ocultes en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### ★ Exercici 1: Empleat amb validació

>  Solució

---

### ★ Exercici 2: Cercle encapsulat

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 3: JavaBean Alumne

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 4: Hora immutable

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 5: Què imprimeix? — el trencaclosques dels gats

>  Solució

---

### ★ ★ Exercici 6: Comptador d'usuaris

>  Solució

---



## Exercici 7: La classe utilitària OperacionsArray

>  Solució

---



## Exercici 8: Validador de dades

>  Solució

---



## Exercici 9: El gran repte — refactoritza el banc

>  Solució

# Butlletí U10 — Extres



## Butlletí U10 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està oculta: resisteix-te fins a esgotar la teua pista. Els `private`, els `getters` i el `static` són ací els protagonistes: encapsula, protegeix i compartix sense por.

## CodeWars

### 1. Playing with cubes II

Et donen un motle de classe `Cube` amb un atribut privat `side`. El teu treball: construir-la amb `getter` i `setter`, i dos constructors (un buit que inicialitza `side` a 0, i un altre que rep el costat).

Exemple d'ús:

```
Cube c = new Cube(3);
c.getSide(); // 3
c.setSide(7);
c.getSide(); // 7
```

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** `side` ha de ser `private` (ningú el toca des de fora) i els únics portals són `getSide()` i `setSide()`. El constructor sense paràmetres posa `this.side = 0`; Exactament el que has vist en la unitat: encapsulació pura.

>  Solució

### 2. Classy Extentions

Crea la classe `Pet` amb un atribut privat `name` (`String`) i un mètode `speak()` que torne el nom de l'animal. Després crea la classe `Cat` que **hereta** de `Pet` i sobreescriu `speak()` perquè torne "`[name] meows.`".

Exemples:

```
new Cat("Milo").speak(); // "Milo meows."
new Cat("Garfield").speak(); // "Garfield meows."
```

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** name és privat, així que Cat no pot llegir-lo directament: necessita un getter getName() en Pet (recorda: els privats no s'hereten, però existeixen dins de l'objecte). Cat extends Pet i usa super(nombre) per a construir la part del pare.

>  Solució

### 3. Sleigh Authentication

Pare Noel té un mètode authenticate(name, password) i només admet dues credencials: el nom ha de ser "Santa Claus" i la contrasenya "Ho Ho Ho!". Torna true només si totes dues coincideixen.

**Exemples:** authenticate("Santa Claus", "Ho Ho Ho!") → true, authenticate("Santa", "Ho Ho Ho!") → false.

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** els dos valors són constants: private static final String NOM\_VALID = "Santa Claus";. Compara amb .equals(), mai amb ==. I nota el static: el mètode no necessita objecte, és pura lògica de classe.

>  Solució

### 4. Object Oriented Piracy

Crea la classe Ship que rep un draft (calat) i un crew (tripulants). Implementa isWorthIt(): torna true si el calat total menys 1.5 per cada tripulant supera 20.

**Exemple:** new Ship(15, 10).isWorthIt() → false (15 - 1.5\*10 = 0).

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** guarda draft i crew en atributs `private final` (es fixen en el constructor i ja no canvien). El mètode combina tots dos: `return draft - 1.5 * crew > 20;`. El 1.5 mereix ser una constant amb nom.

>  Solució

## AceptaElReto

### 5. 117 — La festa avorrida

Tinín odia les festes, i cada persona que se li acosta es presenta amb el format "Soc Lotari". Ajuda'l a respondre "Hola, [nom]." a cadascun. L'entrada comença amb un nombre que indica quantes persones hi ha, seguit d'una línia per persona. Escriu la solució amb una classe `Persona` que guardi el nom i un mètode `saludar()`.

**Entrada d'exemple:**

```
3
Soc Lotari
Soc Aldonça
Soc Ender
```

**Eixida d'exemple:**

```
Hola, Lotari.
Hola, Aldonça.
Hola, Ender.
```

- [Enunciat a AceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** llig la línia, trau el "Soc " inicial (`linea.substring(4)` o `split(" ")[1]`), crea la `Persona` amb eixe nom i crida el seu `saludar()`. És una excusa perfecta per a una classe amb un atribut i un mètode, en comptes d'un main que ho fa tot.

>  Solució

### 6. 117 bis — La festa avorrida amb comptador estàtic



Repte extra amb `static`: usa la classe `Persona` de l'exercici 5, però afig un atribut `private static int totalSaluts` que compte quantes persones ha saludat Tinín en total. Després de cada salut, mostra el total acumulat.

#### Entrada d'exemple:

```
2
Soc Lotari
Soc Ender
```

#### Eixida d'exemple:

```
Hola, Lotari. (saluts: 1)
Hola, Ender. (saluts: 2)
```

**Pista:** `static` significa “de la classe, no de l'objecte”: tots els `Persona` compartixen `totalSaluts`. Instrumenta-ho dins de `saludar()` amb `totalSaluts++`. Així practiques que el comptador puja per a tots els objectes, com el Contador del butlletí inicial.

>  Solució

🌟 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines l'encapsulació, torna als problemes d'unitats anteriors i reescriu-los amb classes ben blindades: un `Rectangle` amb la seua àrea com a mètode, un `Numero` amb la seua anàlisi com a mètode... El `private`, els getters i el `static` transformen un script solt en un disseny. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U11 — Inicial



## Butlletí U11 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, dona-li la mà a la primera superclasse i fes que extends deixi de semblar màgia. L'herència en Java és com la de veritat: de vegades et portes genial amb les subclasses, de vegades vols renegar de tot. Però ningú no naix sabent usar super.

## Exercici 1: Què imprimeix? — La família musical

```
class Instrumentista {
 void tocar() { System.out.println("L'instrumentista toca un instrument"); }
}

class Guitarrista extends Instrumentista {
 void tocar() { System.out.println("El guitarrista toca la guitarra"); }
}

class Baixista extends Guitarrista {
 void tocar() { System.out.println("El baixista toca el baix"); }
}

public class Banda {
 public static void main(String[] args) {
 Baixista b = new Baixista();
 b.tocar();
 }
}
```

Què imprimeix? Per què?

## Exercici 2: Troba l'error — extends mal usat

```

public class Animal {
 private String especie;

 public Animal(String especie) {
 this.especie = especie;
 }
}

public class Gos extends Animal {
 private String raça;

 public Gos(String raça) {
 this.raça = raça;
 }
}

```

Este codi **no compila**. Per què? Explica l'error i corregeix-lo.

---

## Exercici 3: Completa el codi — el gat que crida el seu pare

```

public class Animal {
 public void ferSo() {
 System.out.println("Algun so genèric...");
 }
}

public class Gat extends Animal {
 @Override
 public void ferSo() {
 _____.ferSo(); // primer el del pare
 System.out.println("¡MIAU!");
 }
}

```

Quina paraula falta al buit perquè Gat primer execute el so d'Animal i després el seu "¡MIAU!"? Escriu a més un main que cree un Gat i crida a ferSo().

---

## Exercici 4: Escriu este programa — l’herència de vehicles

Crea una jerarquia de 3 nivells usant extends:

- Vehicle (atribut: String marca)
- Cotxe (atribut: int numPortes)
- Esportiu (atribut: int velocitatMaxima)

Cada classe ha de tindre un constructor que reba els seus atributs i use super. En main(), crea un Esportiu de marca “Ferrari”, 2 portes i 340 km/h. Imprimeix els seus atributs.

## Exercici 5: Què imprimeix? — Polimorfisme amb referències

```
class X {
 void missatge() { System.out.println("X"); }
}

class Y extends X {
 void missatge() { System.out.println("Y"); }
}

class Z extends Y { }

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 X ref1 = new Y();
 X ref2 = new Z();
 Y ref3 = new Z();

 ref1.missatge();
 ref2.missatge();
 ref3.missatge();
 }
}
```

Què imprimeix cada crida? Per què el tipus de la referència no decideix res?

## Exercici 6: Escriu este programa — la granja polimòrfica

Crea una classe `Animal` amb mètode `ferSo()`. Crea `Vaca`, `Ovella` i `Gallina` que el sobreescriguen. En `main()`, crea un `ArrayList<Animal>`, fica una vaca, una ovella i una gallina, recorre'l amb un `for-each` cridant a `ferSo()`.

```
// Eixida esperada:
// Muuuu
// Beeee
// Cloc cloc
```

## Exercici 7: Troba l'error — `@Override` que no ho és

```
public class Animal {
 public void ferSo() {
 System.out.println("...");
 }
}

public class Peix extends Animal {
 @Override
 public void ferSo() { } // ¿compila?

 @Override
 public void nedar() { } // ¿compila?
}
```

Una de les dos línies amb `@Override` impedeix compilar. Quina i per què? Què t'avisa el compilador en l'instant en què escrius eixa línia?

## Exercici 8: Escriu este programa — el gos ben heretat

Parteix d'esta classe base:

```

public class Animal {
 protected String nom;
 protected int edat;

 public Animal(String nom, int edat) {
 this.nom = nom;
 this.edat = edat;
 }
}

```

Escriu una classe Gos extends Animal amb:

- Constructor que use super(nom, edat).
- Mètode lladrar() que imprimisca nom + " diu: ¡Guau!".
- Un main que cree un Gos("Firulais", 3) i crida a lladrar().

Respon: per què Gos pot usar nom i edat encara que no les declare?

## Exercici 9: Què imprimeix? — la cadena de constructors

```

class Avi {
 public Avi() { System.out.println("Avi"); }
}

class Pare extends Avi {
 public Pare() { System.out.println("Pare"); }
}

class Fill extends Pare {
 public Fill() { System.out.println("Fill"); }
}

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 new Fill();
 }
}

```

Què imprimeix i per què en eixe ordre?

# Butlletí U11 — Inicial Resolt



## Butlletí U11 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Què imprimeix? — La família musical

>  Solució

---

### Exercici 2: Troba l'error — extends mal usat

>  Solució

---

### Exercici 3: Completa el codi — el gat que crida el seu pare

>  Solució

---

### Exercici 4: Escriu este programa — l'herència de vehicles

>  Solució

---

### Exercici 5: Què imprimeix? — Polimorfisme amb referències

>  Solució

---



## Exercici 6: Escriu este programa — la granja polimòrfica

>  Solució

---

## Exercici 7: Troba l'error — @Override que no ho és

>  Solució

---

## Exercici 8: Escriu este programa — el gos ben heretat

>  Solució

---

## Exercici 9: Què imprimeix? — la cadena de constructors

>  Solució

# Butlletí U11 — Avançat



## Butlletí U11 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★ ★ per a pensar, ★ ★ ★ per a concursar. L'herència és com la família: de vegades heretes coses bones, de vegades et toca la col·lecció de segells del teu tio avi. Però amb interfícies, almenys tries què implementar.

### ★ Exercici 1: Interfície FiguraGeometrica

Crea una interfície `FiguraGeometrica` amb dos mètodes:

- `double calcularArea()`
- `double calcularPerimetre()`

Implementa la interfície en:

- `Cercle` (constructor amb radi)
- `Rectangle` (constructor amb ample i alt)
- `TriangleRectangle` (constructor amb base i altura)

En el main, crea un `ArrayList<FiguraGeometrica>`, afeg un cercle de radi 5, un rectangle 4x3 i un triangle rectangle 3x4. Recorre'ls imprimint àrea i perímetre de cadascun.

```
public interface FiguraGeometrica {
 double calcularArea();
 double calcularPerimetre();
}
```

**Pista:** per al triangle rectangle,  $\text{area} = \text{base} * \text{altura} / 2$  i el perímetre és  $\text{base} + \text{altura} + \text{hipotenusa}$ , amb  $\text{hipotenusa} = \text{Math.sqrt}(\text{base} * \text{base} + \text{altura} * \text{altura})$ .

### ★ Exercici 2: Jerarquia d'Empleats

Crea una classe base `Empleat` amb:

- `String nom`

- double salariBase
- Constructor, getters
- Mètode double calcularSalari() que torne el salariBase

Crea dos subclasses:

- Gerent: té un double bo extra. calcularSalari() torna salariBase + bo.
- Venedor: té un double comissio per venda i un int vendesRealitzades. calcularSalari() torna salariBase + comissio \* vendesRealitzades.

En el main, crea un array d'Empleat amb un gerent i un venedor, recorre'l polimòrficament i mostra el salari de cadascun.

```
public class Empleat {
 protected String nom;
 protected double salariBase;

 public Empleat(String nom, double salariBase) {
 this.nom = nom;
 this.salariBase = salariBase;
 }

 public double calcularSalari() {
 return salariBase;
 }
}
```

**Pista:** declara nom i salariBase com a protected perquè les subclasses els usen sense getters. L'@Override de calcularSalari() en cada subclasse és el cor del polimorfisme.

## ☆☆ Exercici 3: Sistema de pagaments amb interfície

Crea una interfície Pagable amb el mètode:

- boolean procesarPagament(double quantitat)

Implementa la interfície en:

- TarjetaCredito: té double limit i double saldoUsat. Pot pagar si quantitat + saldoUsat <= limit.
- PayPal: té double saldo. Pot pagar si quantitat <= saldo.
- TransferenciaBancaria: té double saldo. Pot pagar sempre que quantitat <= saldo, però té un cost fix de 1 € per transferència.

```
public interface Pagable {
 boolean procesarPagament(double quantitat);
}
```

Exemple:

```
Pagable tarjeta = new TarjetaCredito(1000, 0);
tarjeta.procesarPagament(500); // true
tarjeta.procesarPagament(600); // false (supera el límit)
```

**Pista:** cada classe decideix la seua pròpia lògica d'aprovació; només el contracte procesarPagament és comú. Per a la transferència, comprova que quantitat + 1 <= saldo.

## ☆☆ Exercici 4: Interfícies múltiples: Volador i Nedador

Crea dos interfícies:

- Volador: mètode void volar()
- Nedador: mètode void nadar()

Crea una classe Ànec que implemente les dos interfícies, una classe Avió que només implemente Volador i una classe Peix que només implemente Nedador.

En el main, crea un ArrayList<Volador> amb un Ànec i un Avió, i recorre'l cridant a volar(). Després fes el mateix amb un ArrayList<Nedador>.

```
public interface Volador { void volar(); }
public interface Nedador { void nadar(); }
```

**Pista:** l'Ànec és l'estrella: una sola classe que firma dos contractes. Els ArrayList de tipus interfície accepten qualsevol classe que implemente eixe contracte.

---

## ☆☆ Exercici 5: Downcasting segur

Crea una jerarquia Empleat → Programador, Dissenyador:

- Programador té void escriureCodi().
- Dissenyador té void dissenyar().
- Empleat té String nom i void mostrarInfo().

En el main, crea un ArrayList<Empleat> amb diversos empleats de tots dos tipus i recorre'l usant instanceof per a cridar els mètodes específics.

**Pista:** dins del bucle, if (e instanceof Programador) → ((Programador) e).escriureCodi();. Sempre amb instanceof abans del cast: mai no baixes sense preguntar.

---

## ☆☆ Exercici 6: Calculadora de figures amb classe abstracta

Crea una classe abstracta Figura amb:

- Atribut protected String color.
- Constructor que reba el color.
- Mètodes abstractes double calcularArea() i double calcularPerimetre().
- Mètode concret void mostrarColor() que imprimisca el color.

Implementa Cercle (radi) i Rectangle (ample, alt). En el main, crea un ArrayList<Figura> amb un cercle roig de radi 3 i un rectangle blau de 4x2, i mostra l'àrea de cadascun i el seu color.

**Pista:** l'àrea total de la llista es calcula recorrent-la amb for (Figura f : figures). mostrarColor() ja està fet: les subclasses només implementen els dos mètodes abstractes.

---

## ☆☆☆ Exercici 7: Sistema de notificaciones polimòrfic

Crea una interfície Notificable amb:

- void enviar(String missatge)

- `String getEstat()`

Implementa:

- `EmailNotificacio`: atributs `String direccio`, `boolean enviat`. En enviar, imprimeix “Enviant email a [direcció]: [missatge]”. Estat: “Enviat” o “Pendent”.
- `SMSNotificacio`: atributs `String telefon`, `boolean enviat`. En enviar, imprimeix “Enviant SMS a [telèfon]: [missatge]”. Estat similar.
- `PushNotificacio`: atributs `String dispositiuId`, `boolean enviat`. En enviar, imprimeix “Enviant push a [dispositiuId]: [missatge]”.

```
public interface Notificable {
 void enviar(String missatge);
 String getEstat();
}
```

En el main, crea un `ArrayList<Notificable>` amb els tres tipus. Afig un mètode estàtic que recorre la llista i envie totes les notificacions:

```
public static void enviarTotes(List<Notificable> notificacions, String missatge) {
 for (Notificable n : notificacions) {
 n.enviar(missatge);
 }
}
```

**Pista:** els tres tipus compartixen el patró: en enviar, posen `enviat = true` i tornen “Enviat”; si no, “Pendent”. El polimorfisme fa que `enviarTotes` no sàpiga amb quin tipus tracta.

## Exercici 8: Template method — les begudes

Crea una classe abstracta `Beguda` amb el patró `template method`:

```

public abstract class Beguda {
 public final void preparar() {
 bullirAigua();
 prepararIngredient();
 servirEnTassa();
 afegirExtres();
 }

 private void bullirAigua() { System.out.println("Bullint aigua..."); }
 private void servirEnTassa() { System.out.println("Servint en tassa..."); }

 protected abstract void prepararIngredient();
 protected abstract void afegirExtres();
}

```

Implementa Te (bosseta de te + llima) i Cafe (cafè molt + sucre). En el main, prepara un Te i un Cafe amb una variable de tipus Beguda.

**Pista:** les subclasses només omplen els dos mètodes protected abstract. El final en preparar() garanteix que ningú no reordene els passos. Per a provar ambdues, usa una referència polimòrfica: Beguda b = new Te(); b.preparar();.

## ☆☆☆ Exercici 9: El gran repte — vehicles amb combustible

Crea una jerarquia de vehicles:

- Vehicle (abstracta): String matricula, int combustible, abstract boolean moure()
- Cotxe: gasta 5 de combustible per moviment
- Moto: gasta 3 de combustible per moviment
- Camio: gasta 10 de combustible per moviment, però pot portar int càrrega

Cada vehicle té un moure() que reduïx el combustible i torna true si va poder moure's. Si no n'hi ha prou, imprimeix "Sense combustible" i torna false.

En main(), crea un ArrayList<Vehicle> amb diversos vehicles. Cada vehicle es mou repetidament mentre puga i compta quants moviments va fer.

**Pista:** dona a cada subclasse una constant `private static final int DESPESA` amb el que consumeix per moviment. En `moure()`: `if (combustible >= DESPESA) { combustible -= DESPESA; ...; return true; } else { System.out.println("Sense combustible"); return false; }`. El bucle del main usa el valor de retorn: `while (v.moure()) { moviments++; }`. Així no es queda mai en un bucle infinit quan el combustible no arriba per a moure's.



# Butlletí U11 — Avançat Resolt



## Butlletí U11 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

### ★ Exercici 1: Interfície FiguraGeometrica

>  Solució

### ★ Exercici 2: Jerarquia d'Empleats

>  Solució

### ★ ★ Exercici 3: Sistema de pagaments amb interfície

>  Solució

### ★ ★ Exercici 4: Interfícies múltiples: Volador i Nedador

>  Solució

### ★ ★ Exercici 5: Downcasting segur

>  Solució

## ☆☆ Exercici 6: Calculadora de figures amb classe abstracta

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 7: Sistema de notificaciones polimòrfic

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 8: Template method — les begudes

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 9: El gran repte — vehicles amb combustible

>  Solució

# Butlletí U11 — Extres



## Butlletí U11 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. La solució està oculta: resisteix-te fins a esgotar la teua pista. CodeWars i AceptaElReto són els gimnasos on els programadors es repton cada dia: ací és on l'herència deixa de ser teoria i es converteix en reflexos.

## CodeWars

### 1. Thinkful — Object Drills: Quarks

Crea la classe Quark amb tres propietats: color (String), flavor (String) i baryon\_number (sempre 1.0). A més:

- Constructor que rep color i flavor.
- `interact(altre)` → intercanvia els colors dels dos quarks.

Exemple:

```
Quark q1 = new Quark("red", "up");
Quark q2 = new Quark("blue", "strange");
q1.interact(q2);
q1.color; // "blue"
q2.color; // "red"
q1.baryon_number; // 1.0
```

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** `baryon_number` és una constant que tots els quarks compartixen: `public final double baryon_number = 1.0;`. `interact()` usa una variable temporal per a intercanviar: `String temp = this.color; this.color = altre.color; altre.color = temp;`. El `this` desambigua qui és qui en l'intercanvi.

>  Solució

## 2. Building blocks

Crea la classe Block que rep les tres dimensions (com `int[]` de 3 o com 3 enters) i els mètodes:

- `int getWidth(), int getLength(), int getHeight()`
- `int getVolume() → width * length * height`
- `int getSurfaceArea() → 2 * (w*l + w*h + l*h)`

**Exemple:** `new Block(new int[]{2, 4, 6})` → volum 48, superfície  $2 * (2 * 4 + 2 * 6 + 4 * 6) = 88$ .

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

**Pista:** guarda les tres dimensions en atributs privats en el constructor, i deixa que els getters les tornen. Per a la superfície, la fórmula és la suma de les tres cares per dos. El polimorfisme no apareix ací, però l'objecte amb estat i comportament sí: l'excusa perfecta per a repassar la U09 mentre penses en l'herència.

>  Solució

---

### 3. Basic subclasses — Adam and Eve

Segons el mite, Adam i Eva van ser els primers humans. El teu treball és “fer el treball de Déu”: crear un mètode estàtic `create()` que torne un array de Human amb dos objectes: el primer un Man i el segon una woman. Les dues classes hereten de Human, i cada humà té `name`, `sex` i la propietat `species` amb valor "Human".

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** herència pura: `class Man extends Human` i `class Woman extends Human`. Cada subclasse crida `super(...)` per a omplir el nom i el sexe. L'array de retorn és de tipus Human, així que accepta les dues subclasses.

>  Solució

---

### 4. Object Oriented Piracy

Crea la classe Ship que rep un `draft` (calat) i un `crew` (tripulants). Implementa `isWorthIt()`: torna true si el calat total menys 1.5 per cada tripulant supera 20.

**Exemple:** `new Ship(15, 10).isWorthIt()` → false ( $15 - 1.5 * 10 = 0$ ).

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

**Pista:** guarda `draft` i `crew` en atributs `private final`. El mètode combina tots dos: `return draft - 1.5 * crew > 20;`. És la classe d'objecte simple que ja domines: una excusa per a repassar que l'estat viu en l'objecte, no en el `main`.

>  [Solució](#)

## AceptaElReto

### 5. 117 — La festa avorrida

Tinín odia les festes, i cada persona que se li acosta es presenta amb el format "Soc Lotari". Ajuda'l a respondre "Hola, [nom]." a cadascun. L'entrada comença amb un nombre que indica quantes persones hi ha, seguit d'una línia per persona. Resol-lo amb una classe `Persona` que encapsule el nom i un mètode `saludar()`.

**Entrada d'exemple:**

```
3
Soc Lotari
Soc Aldonça
Soc Ender
```

**Eixida d'exemple:**

```
Hola, Lotari.
Hola, Aldonça.
Hola, Ender.
```

- [Enunciat a AcceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil

**Pista:** llig la línia i trau el "Soc " inicial amb `linea.substring(4)` o `split(" ")[1]`. Crea la `Persona` amb eixe nom i crida `saludar()`. És l'excusa perfecta per a veure que un objecte amb un mètode pot substituir un `main` que fa de tot.

>  [Solució](#)

## 6. 119 — Escuts de l'exèrcit romà

Un general divideix els seus legionaris en formacions **quadrades** (el més gran possible), repetint amb els que queden lliures fins a esgotar-los. Cada quadrat de costat  $n$  necessita escuts segons el perímetre més la cobertura: per a un quadrat de  $n \times n$ , els escuts són  $n^2 + 4n$  (una base per soldat més el perímetre exterior). Donat el nombre de legionaris, calcula el mínim d'escuts necessaris.

**Entrada:** diversos casos de prova, cadascun amb el nombre de legionaris. Termina amb 0.

**Entrada d'exemple:**

```
35
20
10
0
```

**Eixida d'exemple:**

```
71
44
26
```

- [Enunciat a AceptaElReto](#)
- Dificultat: Fàcil/Mitjana

**Pista:** mentre queden legionaris, troba el major quadrat  $n$  tal que  $n^2 \leq$  restants (prova  $n$  creixent o usa `Math.sqrt`). Suma els escuts d'eixe quadrat i resta  $n^2$  dels restants. Encapsula la lògica en una classe `Formacio` amb mètodes com `majorQuadrat()` i `calcularEscuts()`.

>  **Solució**

🌟 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines l'herència, torna als problemes d'unitats anteriors i reescriu-los amb jerarquies: un `Lector` abstracte, un `Solucionador` polimòrfic, figures que es calculen soles. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U12 — Inicial



## Butlletí U12 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, crea el teu primer `ArrayList`, la teua primera `Caja<T>` i fes que el `HashMap` deixi de semblar màgia. Comença suaument, que les col·leccions mosseguen a poc a poc.

### Exercici 1: Què imprimeix? — `ArrayList` remove per índex vs valor

```
import java.util.ArrayList;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
 lista.add("A");
 lista.add("B");
 lista.add("C");
 lista.add("B");
 lista.add("D");

 lista.remove(1); // remove per índex
 lista.remove("B"); // remove per objecte

 System.out.println(lista);
 }
}
```

Què imprimeix? Per què el segon `remove("B")` no borra el mateix element que el primer?

### Exercici 2: Troba l'error — `size()` vs `length` vs `length()`

```

ArrayList<String> nombres = new ArrayList<>();
nombres.add("Ana");

int[] edades = {20, 30};
String saludo = "Hola";

System.out.println(nombres.length); // línia 1
System.out.println(edades.size()); // línia 2
System.out.println(saludo.length); // línia 3

```

Quines línies tenen error? Explica què usa cada tipus per a preguntar quant mesura: `size()`, `length` o `length()`.

---

## Exercici 3: Completa el codi — for-each que suma una llista

Completa el següent programa perquè sume tots els números d'una `ArrayList<Integer>`:

```

import java.util.ArrayList;

public class SumaLista {
 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();
 numeros.add(4);
 numeros.add(9);
 numeros.add(2);
 numeros.add(7);

 int suma = ____;
 for (____ n : numeros) { // quin tipus i quina variable?
 suma ____ n; // quin operador?
 }

 System.out.println("Suma: " + suma);
 }
}

```

Què falta en cada buit? Quant val la suma al final?

---



## Exercici 4: Escriu este programa — la llista de la compra

Crea un programa amb un `ArrayList<String>` anomenat `compra` i fes això:

1. Afig "Leche", "Pan" i "Huevos".
2. Afig "Café" en la posició 1 (entre Leche i Pan).
3. Mostra la grandària de la llista.
4. Borra l'element de la posició 2.
5. Recorre la llista amb un `for-each` i imprimeix cada element.

Pista: usa `add(e)`, `add(i, e)`, `remove(i)`, `size()` i un `for-each`.

## Exercici 5: Què imprimeix? — el HashSet que no deixa repetir

```
import java.util.HashSet;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 HashSet<String> invitados = new HashSet<>();
 invitados.add("Ana");
 invitados.add("Bob");
 invitados.add("Ana");

 System.out.println(invitados.size());
 System.out.println(invitados.contains("Bob"));
 }
}
```

Què imprimeix? Per què el segon `add("Ana")` no provoca cap error ni avís?

## Exercici 6: Escriu este programa — sense duplicats

Crea un `ArrayList<String>` amb noms de companys, **amb repetits a propòsit** (mínim 8 elements, 3 d'ells repetits). Després:

1. Construïx un `LinkedHashSet<String>` a partir de la llista.
2. Imprimeix la llista original i el conjunt.
3. Explica en un comentari quina diferència veus i per què.

Pista: el constructor de `LinkedHashSet` accepta qualsevol col·lecció: `new LinkedHashSet<>(lista)`.

## Exercici 7: Completa el codi — la teua primera classe genèrica

```
public class Caja<____> { // quin paràmetre de tipus falta?
 private ____ contenido;

 public void guardar(____ contenido) {
 this.contenido = contenido;
 }

 public ____ sacar() {
 return contenido;
 }
}
```

Completa els buits perquè `Caja<String>` guardi Strings i `Caja<Integer>` guardi Integers. Per què `Caja<int>` no compila?

## Exercici 8: Què imprimeix? — HashMap amb put repetit

```
import java.util.HashMap;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 HashMap<String, Integer> mapa = new HashMap<>();
 mapa.put("Ana", 10);
 mapa.put("Bob", 20);
 mapa.put("Ana", 30);

 System.out.println(mapa.get("Ana"));
 System.out.println(mapa.size());
 }
}
```

Què imprimeix? Per què size() no és 3?

## Exercici 9: Escriu este programa — comptador de paraules amb HashMap

Crea un programa que tinga un array de paraules (hardcodejat) com este:

```
String[] palabras = {"hola", "mundo", "hola", "java", "mundo", "hola", "adios"};
```

Usa un `HashMap<String, Integer>` per a contar quantes vegades apareix cada paraula. Al final, recorre el mapa amb un bucle `for-each` sobre `entrySet()` i mostra cada paraula amb el seu compte.

Pista: el patró estrella és `mapa.put(p, mapa.getOrDefault(p, 0) + 1)`.

# Butlletí U12 — Inicial Resolt



## Butlletí U12 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

### Exercici 1: Què imprimeix? — ArrayList remove per índex vs valor

>  Solució

### Exercici 2: Troba l'error — size() vs length vs length()

>  Solució

### Exercici 3: Completa el codi — for-each que suma una llista

>  Solució

### Exercici 4: Escriu este programa — la llista de la compra

>  Solució

### Exercici 5: Què imprimeix? — el HashSet que no deixa repetir

>  Solució

## Exercici 6: Escribe este programa — sense duplicats

>  Solució

---

## Exercici 7: Completa el codi — la teua primera classe genèrica

>  Solució

---

## Exercici 8: Què imprimeix? — HashMap amb put repetit

>  Solució

---

## Exercici 9: Escribe este programa — comptador de paraules amb HashMap

>  Solució

# Butlletí U12 — Avançat



## Butlletí U12 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a calentar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resistix a mirar-la).

### ★ Exercici 1: La cua del supermercat amb LinkedList

Simula una cua de supermercat usant `LinkedList<String>`. El programa ha de mostrar un menú:

1. **Arriba client** → Afegix un nom al final de la cua.
2. **Atén client** → Elimina i mostra el primer de la cua.
3. **Qui segueix?** → Mostra el primer sense eliminar-lo.
4. **Estat de la cua** → Mostra tots els clients en ordre.
5. **Eixir**

Usa els mètodes `addLast()`, `removeFirst()` i `getFirst()` de `LinkedList`, amb un `switch` i un `Scanner`.

**Pista:** el menú es repetix amb un `while` fins que l'usuari trie 0. Cuida els casos en què la cua està buida abans de cridar `removeFirst()` o `getFirst()`.

### ★★ Exercici 2: Intersecció i unió de conjunts

Crea dos `HashSet<Integer>` amb números aleatoris (entre 1 i 20, 8 elements cada un). Calcula i mostra:

- **Intersecció:** elements que estan en tots dos conjunts.
- **Unió:** tots els elements sense repetir.
- **Diferència simètrica:** elements que estan en un o en l'altre, però no en tots dos.

**Pista:** usa `retainAll()`, `addAll()` i `removeAll()` de la interfície `Set`. Per a la diferència simètrica: `union.removeAll(interseccion)`.



## Exercici 3: Eliminar duplicats mantenint l'ordre

Crea un `ArrayList<Integer>` amb elements repetits (`[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]`).  
Escriu un mètode que torne un nou `ArrayList<Integer>` **sense duplicats però mantenint l'ordre de primera aparició**.

**Pista:** un `HashSet` no val directament perquè perd l'ordre. Usa un `LinkedHashSet` (conserva l'ordre d'inserció) o recorre manualment comprovant amb `contains` abans d'afegir.

---



## Exercici 4: Què imprimeix? — el remove que trenca el ball

Sense executar, respon què passa amb este programa:

```
import java.util.ArrayList;

public class Puzzle {
 public static void main(String[] args) {
 ArrayList<String> palabras = new ArrayList<>();
 palabras.add("hola");
 palabras.add("mundo");
 palabras.add("adiós");

 for (String p : palabras) {
 if (p.equals("mundo")) {
 palabras.remove(p);
 }
 }
 System.out.println(palabras);
 }
}
```

Imprimeix alguna cosa? O llança una excepció? Quina i per què?

**Pista:** pensa en què fa el `for-each` per davall (usa un `Iterator`) i en què passa si la col·lecció canvia mentre es recorre.

---

## ★ ★ Exercici 5: Filtrar amb Iterator

Crea un `ArrayList<Integer>` amb els números de l'1 al 10. Recorre'l amb un `Iterator<Integer>` explícit i **borra tots els números parells** usant `it.remove()`. Al final, imprimeix la llista.

**Pista:** recorre amb `while (it.hasNext())`, obtén cada número amb `it.next()` i comprova si és parell amb `% 2 == 0`. Mai uses `lista.remove(...)` dins del bucle.

---

## ★ ★ Exercici 6: El TreeSet ordenat

Crea un programa que demane a l'usuari paraules amb `Scanner` fins que escriga "fin". Guarda-les en un `TreeSet<String>`. En acabar, mostra:

1. Les paraules ordenades (imprimir el `TreeSet` directament).
2. La primera paraula (`first()`) i l'última (`last()`).
3. Les paraules que van abans que "m" en ordre alfabètic (`headSet("m")`).

**Pista:** el `TreeSet` ordena i elimina duplicats automàticament. Comprova què passa si l'usuari repeteix una paraula.

---

## ★ Pila genèrica <T>: Exercici 7

Implementa una classe genèrica `Pila<T>` que funcione com una pila (LIFO). Ha de tindre els mètodes:

- `void push(T elemento)` — apila un element.
- `T pop()` — desapila i torna l'element superior (llança `EmptyStackException` si està buida).
- `T peek()` — torna l'element superior sense desapilar-lo.
- `boolean isEmpty()` — indica si està buida.
- `int size()` — nombre d'elements.

Internament, usa un `ArrayList<T>` com a emmagatzematge. Prova-la amb `Pila<Integer>`, `Pila<String>` i `Pila<Double>`.

**Pista:** `EmptyStackException` està en `java.util.EmptyStackException`. Recorda comprovar `isEmpty()` abans de `pop()/peek()`.

---



## ☆☆ Exercici 8: HashMap invers

Escriu un mètode genèric estàtic:

```
public static <K, V> HashMap<V, K> invertirMapa(HashMap<K, V> original)
```

Que torne un nou HashMap intercanviant claus i valors. Si hi ha valors duplicats en el mapa original, l'últim trobat sobreescriu l'anterior.

Prova-ho amb un mapa de String → Integer i un altre de String → String.

**Pista:** recorre `original.entrySet()` i fes `invertido.put(e.getValue(), e.getKey())`.

## ☆☆ Exercici 9: TreeMap — freqüència de lletres

Escriu un programa que llisca un text per teclat (o n'use un hardcodejat) i compte quantes vegades apareix cada **lletra** (ignorant espais, números i signes). Usa un `TreeMap<Character, Integer>` perquè les lletres es mostren automàticament ordenades alfabèticament.

Exemple d'eixida per «Hola mundo»:

```
a: 1, d: 1, h: 1, l: 1, m: 1, n: 1, o: 2, u: 1
```

**Pista:** recorre el String amb `toCharArray()` i usa `Character.isLetter(c)` per a filtrar. El `getOrDefault` suma el comptador; el `TreeMap` ordena sol.

## ☆☆☆ Exercici 10: Wildcards — suma i barreja de números

Implementa un mètode que sume tots els números d'una llista, acceptant qualsevol subtipus de `Number`:

```
public static double sumar(List<? extends Number> lista)
```

Prova-ho amb `List<Integer>`, `List<Double>` i `List<Float>`. Què passa si intentes passar una `List<String>`?

Crea també un segon mètode que **barregi** dues llistes de números de tipus distints en una sola `List<Double>`:

```
public static List<Double> mezclar(List<? extends Number> a, List<? extends Number> b)
```

**Pista:** per a sumar, recorre amb `for (Number n : lista)` i usa `n.doubleValue()`. Per a mezclar, usa `addAll()` i converteix cada element amb `doubleValue()`. I no intentes `add` en sumar: `? extends` és de només lectura (PECS).

## ☆☆☆ Exercici 11: Sistema de votacions amb mètode genèric

Crea un sistema de votacions on:

- Cada votant pot votar per un candidat (`String`).
- Usa un `HashMap<String, Integer>` per als vots.
- Usa un `TreeMap<String, Integer>` per a mostrar el rànkings ordenat.

Crea un mètode genèric:

```
public static <T> T obtenerGanador(Map<T, Integer> votos)
```

Que torne la clau amb més vots. Prova-ho amb un `HashMap<String, Integer>` i un altre `HashMap<Integer, Integer>`.

**Pista:** recorre `votos.entrySet()` i guarda el guanyador provisional comparant `getValue()` amb un màxim acumulat. El mètode és genèric perquè el tipus de la clau (`String, Integer...`) no importa.

## ☆☆☆ Exercici 12: el type erasure al descobert

La classe `Caja<T>` guarda un valor i el torna amb `getValor()`:

```
public class Caja<T> {
 private T valor;

 public Caja(T valor) {
 this.valor = valor;
 }

 public T getValor() {
 return valor;
 }
}
```

Sense executar, respon:

1. Són Caja<String> i Caja<Integer> classes distintes en temps d'execució?
2. Quin tipus té realment caja.getValor() dins del bytecode si el compiles com Caja<String>?
3. Escriu un main que cree Caja<String> i Caja<Integer> i comprove amb getClass() que totes dos són instàncies de la mateixa classe Caja.

**Pista:** el type erasure converteix Caja<T> en Caja a palpes (amb Object on estava T). Per això caja.getClass() torna el mateix per a Caja<String> i Caja<Integer>: en runtime no hi ha dos classes, només una Caja. El cast de getValor() l'afegix el compilador, no el teu codi.

# Butlletí U12 — Avançat Resolt



## Butlletí U12 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---



### Exercici 1: La cua del supermercat amb LinkedList

>  Solució

---



### Exercici 2: Intersecció i unió de conjunts

>  Solució

---



### Exercici 3: Eliminar duplicats mantenint l'ordre

>  Solució

---



### Exercici 4: Què imprimeix? — el remove que trenca el ball

>  Solució

---



### Exercici 5: Filtrar amb Iterator

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 6: El TreeSet ordenat

>  Solució

---

## ★ Pila genèrica <T>: Exercici 7

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 8: HashMap invers

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 9: TreeMap — freqüència de lletres

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 10: Wildcards — suma i barreja de números

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 11: Sistema de votacions amb mètode genèric

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 12: el type erasure al descobert

>  Solució

# Butlletí U12 — Extres



## Butlletí U12 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. Les solucions estan amagades: agota la teua pista abans de mirar-les.

## CodeWars

### 1. Convert a string to an array

Et donen una cadena de text separada per espais. Escriu una funció que la dividisca i torne un array de paraules.

**Exemple:** "Robin Singh" → ["Robin", "Singh"], i "I love arrays they are my favorite" → ["I", "love", "arrays", "they", "are", "my", "favorite"].

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

>  Pista

>  Solució

### 2. Counting Duplicates

Escriu una funció que torne quants caràcters **distints** (lletres i dígit, sense distingir majúscules) apareixen més d'una vegada en una cadena.

**Exemple:** "abcde" → 0, "aabbcd" → 2 (a i b), "indivisibility" → 1 (la i), "aA11" → 2 (a i 1).

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

>  Pista

>  Solució

### 3. Find the unique number

Tens un array de números on tots són iguals excepte un. Troba el número únic.

**Exemple:** [ 1, 1, 1, 2, 1, 1 ] → 2, i [ 0, 0, 0.55, 0, 0 ] → 0.55.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

>  Pista

>  Solució

## AceptaElReto

### 4. 152 — Va de modes...

Donat un conjunt de números, la **moda** és el valor (o valors) que més es repetix. Et demanen calcular la moda de cada distribució.

**Entrada:** diversos casos de prova. Cada cas comença amb un número que indica quants valors té el conjunt (mai major de 25.000). En la següent línia es donen els valors separats per espais. L'entrada acaba quan el primer número és 0.

**Eixida:** per a cada cas, la moda (es garanteix que només n'hi ha una).

**Exemple:** 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 → 4, i 1 8 9 6 3 2 1 5 4 7 9 6 3 2 1 4 7 → 1.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: ★ ★

>  Pista

>  Solució

### 5. 416 — Michael J. Fox i el Pato Donald

En un grup de persones, cal comprovar si **dues persones fan els anys el mateix dia**. Et donen les dates de naixement de cada una en format dia/mes/any.

**Entrada:** diversos casos de prova en dues línies cada un. La primera línia té el nombre de persones del grup; la segona, les seues dates de naixement separades per espais. L'entrada acaba amb un 0.

**Eixida:** SI si hi ha algun aniversari repetit (mateix dia i mes) i NO en cas contrari.

**Exemple:** 9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 20/4/1964 → NO, i 9/6/1961 22/10/1938 31/5/1961 20/4/1964 9/6/1934 → SI.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)
- Dificultat: ★ ★

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

🌀 I si et quedes amb ganes? Quan domines llistes, conjunts, genèrics i mapes, torna als problemes de unitats anteriors i resol-los guardant les dades en col·leccions: el comptador de notes, el buscador de noms... Tot el que abans era un array paral·lel ara és un mapa. El material no es perd: es reutilitza.



# Butlletí U13 — Inicial



## Butlletí U13 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, escriu la teua primera -> i fes que la cinta transportadora del stream deixi de semblar màgia. Les funcions viatgen soles, però el que programa ets tu. Comença suaument, que la fletxa no mossega.

## Exercici 1: Completa el codi — la teua primera lambda

Completa les lambdes perquè facen el que diu el comentari:

```
Predicate<Integer> esMayorDeEdad = ____; // edad >= 18
Function<Integer, Integer> doble = ____; // x * 2
Consumer<String> imprimir = ____; // System.out.println(s)
Supplier<String> saludar = ____; // "¡Hola!"
```

Quin tipus necessita la variable perquè la lambda compile en cada cas?

## Exercici 2: Què imprimeix? — l'ordre de la fletxa

```
import java.util.function.Function;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Function<Integer, Integer> operacion = x -> x * x + 1;
 System.out.println(operacion.apply(5));
 System.out.println(operacion.apply(0));
 }
}
```

Què imprimeix? Per què el cos  $x * x + 1$  no necessita return ni claus?

## Exercici 3: Troba l'error — la lambda mal vestida

```
import java.util.function.Predicate;

public class Error {
 public static void main(String[] args) {
 Predicate<Integer> esPositivo = x -> x > 0;
 System.out.println(esPositivo.test(-3));
 System.out.println(esPositivo.accept(5)); // ¿Qué ocurre aquí?
 }
}
```

Este codi **no compila**. Per què? Quin mètode hauries de cridar en comptes d'accept?

## Exercici 4: Escriu este programa — filtrar parells amb streams

Crea un programa que tinga esta llista:

```
List<Integer> numeros = List.of(10, 15, 22, 33, 40, 55);
```

Usa un stream per a **filtrar els parells**, arreplegar-los en una llista amb `toList()` i mostrar-la. Quants parells hi ha?

## Exercici 5: Què imprimeix? — el pipeline bàsic

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 List<String> palabras = List.of("sol", "luna", "mar", "cielo", "sol");
 long largas = palabras.stream()
 .filter(p -> p.length() >= 4)
 .distinct()
 .count();
 System.out.println(largas);
 }
}
```

Què imprimeix? Per què `distinct()` canvia el resultat davant de no usar-lo?

---

## Exercici 6: Completa el codi — majúscules amb `map`

Completa el pipeline perquè transforme cada paraula a majúscules i les arreplegue en una llista:

```
List<String> palabras = List.of("hola", "java", "mundo");

List<String> mayusculas = palabras.stream()
 ._____(String::toUpperCase)
 ._____();
```

Quina operació intermèdia i quina terminal necessites? I si usares `Collectors.toList()` en comptes de `toList()`?

---

## Exercici 7: Escriu este programa — longitud de cada paraula

Crea un programa que tinga un array de noms i use un stream amb `map` per a calcular la **longitud de cada nom**, arreplegant-lo en una `List<Integer>`. Després mostra el resultat amb `forEach(System.out::println)`.

---

## Exercici 8: Troba l'error — la cinta que mai no arranca

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Error {
 public static void main(String[] args) {
 List<Integer> numeros = List.of(1, 2, 3, 4, 5);
 Stream<Integer> flujo = numeros.stream()
 .filter(n -> n % 2 == 1)
 .map(n -> n * 10);
 System.out.println("Preparado");
 }
}
```

Este programa **compila i executa**, però no imprimeix cap número transformat. Per què? Què li falta al pipeline?

## Exercici 9: Completa el codi — un Consumer per a imprimir

Tens una llista de Strings i vols imprimir cada un entre parèntesis, per exemple (hola). Completa el forEach:

```
List<String> palabras = List.of("hola", "java");

palabras.stream()
 .forEach(p -> System.out._____("(" + p + ")"));
```

Quin mètode de System.out imprimeix sense salt de línia? I quin afig el salt?

# Butlletí U13 — Inicial Resolt



## Butlletí U13 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Completa el codi — la teua primera lambda

>  Solució

---

### Exercici 2: Què imprimeix? — l'ordre de la fletxa

>  Solució

---

### Exercici 3: Troba l'error — la lambda mal vestida

>  Solució

---

### Exercici 4: Escriu este programa — filtrar parells amb streams

>  Solució

---

### Exercici 5: Què imprimeix? — el pipeline bàsic

>  Solució

---

## Exercici 6: Completa el codi — majúscules amb map

>  Solució

---

## Exercici 7: Escriu este programa — longitud de cada paraula

>  Solució

---

## Exercici 8: Troba l'error — la cinta que mai no arranca

>  Solució

---

## Exercici 9: Completa el codi — un Consumer per a imprimir

>  Solució

# Butlletí U13 — Avançat



## Butlletí U13 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resistix a mirar-la).

### ★★ Exercici 1: Ordenar amb referències a mètode

Tens una llista de noms. Ordena la llista **per longitud** (de menor a major) amb un stream usant `sorted()` i la referència `String::length` combinada amb `Comparator.comparing`. Després mostra-la.

**Pista:** `sorted(Comparator.comparing(String::length))` ordena per longitud sense tocar la llista original. Si vols l'ordre invers, usa `reversed()`.

### ★★ Exercici 2: Agrupar paraules per la seua primera lletra

Tens una llista de paraules. Usa `groupingBy` per a agrupar-les per la seua **primera lletra** i mostra el mapa resultant. Després, amb `groupingBy(p -> p.charAt(0), Collectors.counting())`, compta quantes paraules hi ha en cada grup.

**Pista:** `groupingBy` torna `Map<Character, List<String>>`. El segon argument `counting()` canvia el valor del mapa a `Long`.

### ★★ Exercici 3: Optional — el que no es deixa enganyar

Implementa un mètode que reba una `List<Integer>` i torne el **màxim** usant `max(Integer::compareTo)`, gestionant el resultat amb `orElse` perquè torne `-1` si la llista està buida. Prova amb una llista buida i amb una de plena.

**Pista:** `max` torna `Optional<Integer>`. No uses `get()` a cegues: `orElse(-1)` aterra amb seguretat.

---

## ☆☆☆ Exercici 4: El pipeline complet

Tens esta llista de números:

```
List<Integer> numeros = List.of(12, 5, 8, 3, 9, 5, 12, 7);
```

Construïx un pipeline que: filtre els **majors o iguals a 5**, els **eleva al quadrat** ( $n * n$ ), **elimine els duplicats**, els **ordene de major a menor** i es quede amb els **3 primers**. Arreplega el resultat en una llista amb `toList()`.

**Pista:** per a ordenar de major a menor: `sorted(Comparator.reverseOrder())`. Recorda que l'ordre de les estacions importa: `distinct` abans de `sorted` canvia la comptada.

---

## ☆☆ Exercici 5: De llista a mapa amb `toMap`

Crea una classe senzilla `Alumno` amb nombre i nota. Amb una llista de 5 alumnes, usa `Collectors.toMap` per a obtenir un `Map<String, Integer>` on la clau siga el nom i el valor la nota. Com que els noms són únics, usa una funció de fusió per si de cas.

**Pista:** `Collectors.toMap(Alumno::getNombre, Alumno::getNota, (a, b) -> a)`. La fusió `(a, b) -> a` evita la `IllegalStateException` si es repeteix una clau.

---

## ☆☆☆ Exercici 6: El màxim amb `reduce` i comparador

Implementa el màxim d'una `List<Integer>` de dues formes: amb `reduce` i un acumulador que vaja guardant el major (sense usar `Math::max`), i amb `max`. Què torna cada una? Quina necessita una identitat?

**Pista:** `reduce(Integer.MIN_VALUE, (a, b) -> a > b ? a : b)` usa `Integer.MIN_VALUE` com a identitat. `max(Integer::compareTo)` torna un `Optional`.

---

## ☆☆ Exercici 7: Freqüències amb `groupingBy`



Tens un array de paraules amb repètides:

```
String[] palabras = {"hola", "adios", "hola", "java", "hola", "adios"};
```

Usa `Arrays.stream` i `groupingBy(p -> p, Collectors.counting())` per a comptar quantes vegades apareix cada paraula. Mostra el mapa i, després, la paraula que més vegades apareix.

**Pista:** el mapa és `Map<String, Long>`. Per a la paraula més repetida, recorre `entrySet()` comparant valors, o usa streams de nou amb `max(Map.Entry.comparingByValue())`.

## ☆☆☆ Exercici 8: Optional i streams, la parella

Tens una llista de noms. Busca, amb streams, el **primer nom que comence per “J”** usant `filter(...).findFirst()`. Gestiona el `Optional` resultant amb `ifPresent` per a imprimir-lo i amb `orElse` per a mostrar “no hay nadie” si no existeix. Prova amb una llista que tinga “J” i amb una altra que no.

**Pista:** `findFirst()` torna `Optional<String>`. Amb `ifPresent(System.out::println)` imprimeixes només si hi ha valor; `orElse("no hay nadie")` cobreix l'absència.

## ☆☆☆ Exercici 9: el stream que es nega a morir

Observa este codi i respon **sense executar-lo**:

```
import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Stream<Integer> flujo = List.of(1, 2, 3).stream();
 long a = flujo.count();
 long b = flujo.count();
 System.out.println(a + " " + b);
 }
}
```

1. Compila?

2. Què ocorre en executar-lo?

3. Com l'arreglaries?

**Pista:** un stream és d'un sol ús. La primera operació terminal el consumeix. Si vols comptar dos vegades, crea dos streams (`List.of(1, 2, 3).stream()` dos vegades).

>  Solució

# Butlletí U13 — Avançat Resolt



## Butlletí U13 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.



### Exercici 1: Ordenar amb referències a mètode

>  Solució



### Exercici 2: Agrupar paraules per la seua primera lletra

>  Solució



### Exercici 3: Optional — el que no es deixa enganyar

>  Solució



### Exercici 4: El pipeline complet

>  Solució



### Exercici 5: De llista a mapa amb toMap

>  Solució

## ☆☆☆ Exercici 6: El màxim amb reduce i comparador

>  Solució

---

## ☆☆ Exercici 7: Freqüències amb groupingBy

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 8: Optional i streams, la parella

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 9: el stream que es nega a morir

>  Solució

# Butlletí U13 — Extres



## Butlletí U13 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. Les solucions estan amagades: esgota la teua pista abans de mirar-les.

## CodeWars

### 1. Enumerable Magic #1 - True for All?

Implementa la funció `all`: rep una llista i un Predicate, i torna `true` si el predicat és verdader per a **tots** els elements. Si la llista està buida, torna `true` (res no ha fallat la prova).

**Exemple:** `all([1, 2, 3, 4, 5], x -> x < 9) → true`, i `all([1, 2, 3, 4, 5], x -> x > 9) → false`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 8 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

### 2. Sorted? yes? no? how?

Reps un array de números. Torna "yes, ascending" si està ordenat de menor a major, "yes, descending" si està de major a menor, i "no" si no està ordenat.

**Exemple:** `[1, 2] → "yes, ascending"`, `[15, 7, 3] → "yes, descending"`, `[4, 2, 30] → "no"`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

### 3. Sum of odd numbers

Donat el triangle de números imparells consecutius:

```
 1
 3 5
 7 9 11
 13 15 17 19
 21 23 25 27 29
```

Torna la suma de la fila  $n$  (començant per 1). **Exemple:**  $n=1 \rightarrow 1$ ,  $n=2 \rightarrow 8$ ,  $n=3 \rightarrow 27$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

>  Pista

>  Solució

### 4. Two Oldest Ages

Implementa `twoOldestAges`: rep un array d'edats (sempre amb almenys 2 elements) i torna un array amb les **dos edats més altes**, en el format [segona més alta, la més alta].

**Exemple:**  $[1, 2, 10, 8] \rightarrow [8, 10]$ .

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

>  Pista

>  Solució

## AceptaElReto

### 5. 219 — La loteria de la penya Atlètica

La penya atlètica només compra dècims amb **números parells**. Et donen una llista de dècims de cada administració i has de dir quants en pot comprar.

**Entrada:** el primer número indica quants casos de prova hi ha. Cada cas són dos línies: el número de dècims  $n$  i la llista de  $n$  números (entre 0 i 99.999).

**Eixida:** per a cada cas, quants dècims són parells.

**Exemple:** 10 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  $\rightarrow$  5.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: ★

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

## 6.105 — Vendes

El bar de Javier obri tots els dies menys els dilluns. Apunta la caixa de cada dia de la setmana (dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge). Ha de dir: el **dia de més vendes**, el **dia de menys vendes** (o EMPATE si hi ha empat en el màxim o el mínim), i si les **vendes del diumenge superen la mitjana setmanal** (SI o NO).

**Entrada:** diversos casos de prova. Cada cas són 6 números (les vendes de dimarts a diumenge). El programa acaba quan el primer número del cas és -1.

**Eixida:** per a cada cas, DIA\_MAX DIA\_MIN SI/NO.

**Exemple:** 185.50 250.36 163.45 535.20 950.22 450.38  $\rightarrow$  SABADO JUEVES SI.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: ★★

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

🌀 ¿I si et quedes amb ganes? Quan domines lambdes i streams, torna als problemes d'unitats anteriors i reescriu-los amb pipelines: el comptador de freqüències de la U13 amb groupingBy, els bucles de la U07 amb filter + reduce, l'agenda de la U13 amb Collectors.toMap... Tot el que abans era un bucle ara és una declaració. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U14 — Inicial



## Butlletí U14 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, crea el teu primer fitxer amb `FileWriter` i fes que `readLine()` deixi de semblar màgia. El disc és teu i les dades esperen. Comença suaument, que els fitxers mosseguen a poc a poc.

## Exercici 1: Troba l'error — `IOException` sense capturar

```
import java.io.*;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 FileWriter writer = new FileWriter("salida.txt");
 writer.write("Hola mundo");
 writer.close();
 }
}
```

Este codi **no compila**. Per què? Quines dues formes hi ha de solucionar-ho?

## Exercici 2: Completa el codi — `try-with-resources`

Completa el següent programa perquè lligi un fitxer i mostri el seu contingut:



```
import java.io.*;
import java.nio.file.*;

public class Lector {
 public static void main(String[] args) {
 Path ruta = Paths.get("datos.txt");

 try (_____ reader = Files.newBufferedReader(ruta)) { // quin tipus?
 String linea;
 while ((linea = reader.readLine()) != null) {
 System.out.println(_____); // què va ací?
 }
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("Error: " + e.getMessage());
 }
 }
}
```

## Exercici 3: Escriu este programa — guardar ciutats en un fitxer

Crea un array de cadenes amb 5 noms de ciutats. Escriu cada nom en una línia d'un fitxer anomenat `ciudades.txt`, usant `BufferedWriter` i `try-with-resources`. No oblidés el salt de línia.

Pista: `BufferedWriter` té `write(...)` i `newLine()`.

## Exercici 4: Troba l'error — `File.createNewFile` sense comprovar

```
File f = new File("documento.txt");
f.createNewFile();
FileWriter w = new FileWriter(f);
w.write("Contenido importante");
w.close();
```

Què passa si el fitxer `documento.txt` ja existeix? Què torna `createNewFile()`?

## Exercici 5: Què imprimeix? — el comptador de línies

```
import java.io.*;

public class Test {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 File f = new File("datos.txt");
 FileWriter w = new FileWriter(f);
 w.write("linea1\nlinea2\nlinea3\n");
 w.close();

 BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(f));
 int contador = 0;
 while (r.readLine() != null) {
 contador++;
 }
 r.close();
 System.out.println(contador);
 }
}
```

Què imprimeix? L'últim \n compta com una línia més?

---

## Exercici 6: Escriu este programa — el diari personal

Escriu un programa que afegisca una línia a `diario.txt` amb la data de hui i el text que l'usuari introduïska pel teclat. Cada execució ha d'**afegir al final sense esborrar** l'anterior.

Pista: `new FileWriter("diario.txt", true)` i per a la data `java.time.LocalDate.now()`.

---

## Exercici 7: Què imprimeix? — matches() vs find()

```
import java.util.regex.*;

public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 String texto = "abc123";

 System.out.println(texto.matches("\\d+"));
 System.out.println(texto.matches("\\w+"));

 Pattern p = Pattern.compile("\\d+");
 Matcher m = p.matcher(texto);
 while (m.find()) {
 System.out.println("Número: " + m.group());
 }
 }
}
```

Què imprimeix cada línia? Per què `matches("\\d+")` dona false però `find()` sí que troba alguna cosa?

## Exercici 8: Escriu este programa — comptar paraules amb split

Demana a l'usuari una frase pel teclat i mostra quantes paraules té, ignorant els espais dobles.

Pista: `frase.split("\\s+")` troceja per “un o més espais”. Compte amb el `.trim()`.

## Exercici 9: Escriu este programa — comptar díigits amb Matcher

Escriu un programa que compte quants **díigits** hi ha en una frase. Per exemple, "En 2026 hay 12 unidades" → 6 díigits (2, 0, 2, 6, 1 i 2).

Pista: compila `Pattern.compile("\\d")`, usa `matcher.find()` en un bucle i porta un comptador.

# Butlletí U14 — Inicial Result



## Butlletí U14 — Inicial (Result)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Troba l'error — IOException sense capturar

>  Solució

---

### Exercici 2: Completa el codi — try-with-resources

>  Solució

---

### Exercici 3: Escriu este programa — guardar ciutats en un fitxer

>  Solució

---

### Exercici 4: Troba l'error — File.createNewFile sense comprovar

>  Solució

---

### Exercici 5: Què imprimeix? — el comptador de línies

>  Solució

---

## Exercici 6: Escriu este programa — el diari personal

>  Solució

---

## Exercici 7: Què imprimeix? — matches() vs find()

>  Solució

---

## Exercici 8: Escriu este programa — comptar paraules amb split

>  Solució

---

## Exercici 9: Escriu este programa — comptar díigits amb Matcher

>  Solució

# Butlletí U14 — Avançat



## Butlletí U14 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix-te a mirar-la).

### ★ Exercici 1: Buscador de fitxers per extensió

Crea un programa que demane una ruta de directori i una extensió (ex: .txt, .java) i llixe **recursivament** tots els fitxers amb eixa extensió. Usa la classe `File` i el seu mètode `listFiles()`.

**Pista:** si el fitxer és un directori, crida el mètode de nou (recursió). Recorda comprovar `isDirectory()` abans de `listFiles()`.

### ★ Exercici 2: Lector de CSV amb Scanner

Donat un fitxer `datos.csv` amb el següent format (sense capçalera):

```
Ana;25;DAM
Bob;22;DAW
Carlos;30;DAM
```

Usa `Scanner` amb `useDelimiter()` per a llegir el fitxer i mostrar les dades en format de taula alineada amb `printf()`.

**Pista:** `useDelimiter(";|\\R")` talla per ; o per salt de línia. Repassa els formats de `printf` en la U03, punt 7.

### ★ ★ Exercici 3: Filtre de línies per paraula clau

Crea un programa que llig un fitxer de text (`origen.txt`) i escriba en `destino.txt` només les línies que contenen una paraula clau (demanada a l'usuari). Usa `BufferedReader` i `PrintWriter`. Mostra al final quantes línies van coincidir i quantes es van descartar.

**Pista:** la comprovació és `linea.contains(palabraClave)`. Porta dos comptadors.

---

## ☆☆ Exercici 4: Separador de línies parells i senars

Crea un programa que llig un fitxer `entrada.txt` i genere dos fitxers:

- `parees.txt` → conté les línies en posició parell (0, 2, 4...).
- `impares.txt` → conté les línies en posició senar (1, 3, 5...).

Usa `try-with-resources` amb **tres** recursos (un `BufferedReader` i dos `PrintWriter`).

**Pista:** els tres recursos van entre els parèntesis del `try`, separats per `;`. Usa `% 2` sobre el número de línia.

---

## ☆☆ Exercici 5: Split amb regex — analitzador de frases

Escriu un programa que llig una frase de l'usuari i use `split()` amb una expressió regular per a:

1. Separar les paraules (ignorant espais, comes, punts i signes).
2. Mostrar quantes paraules hi ha.
3. Mostrar la paraula més llarga.
4. Mostrar les paraules que comencen per vocal.

Exemple: "Hola, mundo. Esto es Java: ¿mola?" →

```
Palabras: 6
Más larga: "mundo"
Empiezan por vocal: ["Esto"]
```

**Pista:** el separador que ignora tot el que no siga lletra és `"[^a-zA-Záéíóúüñ]+"`. Per a les vocals, comprova la primera lletra amb `matches("[aeiouAEIOUáéíóú"])` o amb un `indexOf` sobre una cadena de vocals.

---



## Exercici 6: Validador de dades amb regex

Crea un programa que llig un fitxer `datos.txt` on cada línia conté una dada i el seu tipus (separats per ;):

```
ana@email.com;email
12345678Z;dni
+34 612345678;telefono
91 123 45 67;telefono
esto-no-es-email;email
```

Valida cada línia segons el tipus usant expressions regulars:

- **Correu:** format bàsic `xxx@xxx.xxx`.
- **DNI:** 8 dígit + lletra majúscula (la lletra ha de ser vàlida segons l'algoritme mòdul 23).
- **Telèfon:** opcional +34 seguit de 9 dígit, amb o sense espais.

Mostra un resum: quants de vàlids, quants d'invàlids, i llista els invàlids.

**Pista:** per a cada línia, fes `linea.split(";")`, mira el tipus amb `equals` i aplica el patró corresponent amb `matches()`.



## Exercici 7: Xifrat Cèsar amb fitxers

Crea un programa que llig un fitxer `mensaje.txt`, desplaci cada caràcter **3 posicions** en l'alfabet (xifrat Cèsar) i escriu el resultat en `mensaje_cifrado.txt`. Després, un altre programa (o el mateix amb una opció) que el descifre. Usa `try-with-resources` i `BufferedReader/PrintWriter`.

**Pista:** per cada `char`, si és lletra fes `(char) (c + 3)` i compte amb els extrems (la `z` ha de tornar a la `a`: usa `% 26` sobre la posició en l'alfabet).



## Exercici 8: Serialització d'estudiants

Crea una classe `Estudiante` que implementi `Serializable` amb `String nombre`, `int edad` i `double notaMedia`. Crea un programa que guardi un `ArrayList<Estudiante>` en un fitxer



estudiantes.dat usant `ObjectOutputStream`. Després, un altre programa (o el mateix amb una opció) que el llig amb `ObjectInputStream` i mostre les dades formatades.

**Pista:** recorda el `serialVersionUID`. El `readObject()` torna `Object`: fes el casting a `List<Estudiante>` amb calma i comprova que no siga `null`.

---

## ☆☆ Exercici 9: El comptador de línies, paraules i caràcters

Crea un programa que llig un fitxer de text i mostre quantes línies, paraules i caràcters té. Usa `BufferedReader` per a llegir.

**Pista:** cada línia suma 1 al comptador de línies i `linea.length()` al de caràcters; per a les paraules, `linea.split("\\s+").length` (amb compte amb les línies buides).

**Repte extra:** resol-lo també amb NIO (`Files.readAllLines`) i compara la diferència.

# Butlletí U14 — Avançat Resolt



## Butlletí U14 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

### ★ Exercici 1: Buscador de fitxers per extensió

>  Solució

### ★ Exercici 2: Lector de CSV amb Scanner

>  Solució

### ★ ★ Exercici 3: Filtre de línies per paraula clau

>  Solució

### ★ ★ Exercici 4: Separador de línies parells i senars

>  Solució

### ★ ★ Exercici 5: Split amb regex — analitzador de frases

>  Solució

## ☆☆☆ Exercici 6: Validador de dades amb regex

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 7: Xifrat Cèsar amb fitxers

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 8: Serialització d'estudiants

>  Solució

---

## ☆☆ Exercici 9: El comptador de línies, paraules i caràcters

>  Solució

# Butlletí U14 — Extres



## Butlletí U14 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. Les solucions estan amagades: esgota la teua pista abans de mirar-les.

## CodeWars

### 1. Regex validate PIN code

Crea una funció que valide un PIN: un String que és vàlid només si té **4 o 6 dígit exactes**.

**Exemple:** "1234" → true, "12345" → false, "a234" → false, "123456" → true.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

### 2. Two to One

Et donen dos strings en minúscules amb lletres de la a a la z. Torna un únic string amb les lletres **distintes de tots dos, ordenades alfabèticament**.

**Exemple:** "xyaabbbccccdefww" i "xxxxyyyyabklmopq" → "abcdefghijklmopqwxy".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

### 3. Categorize New Member

El club de tennis classifica els seus nous socis. Un soci és **“Senior”** si té 55 anys o més i un hándicap major que 7; si no, és **“Open”**. Et donen un array de parells [edat, hándicap] i has de tornar un array amb la categoria de cadascun.

**Exemple:** [[45, 12], [55, 21], [19, -2], [104, 20]] → ["Open", "Senior", "Open", "Senior"].

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 7 kyu

>  Pista

>  Solució

## 4. Primes in numbers

Donat un número positiu  $n$ , torna la seua descomposició en factors primers amb el format " $(p1^{**}exp1)(p2^{**}exp2)$ ". Si l'exponent és 1, s'escriu només " $(p)$ ".

**Exemple:** 86240 → " $(2^{**}5)(5)(7^{**}2)(11)$ ".

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 5 kyu

>  Pista

>  Solució

## AceptaElReto

### 5. 108 — Formigues

Sobre una barra de longitud  $L$  cm hi ha  $n$  formigues. Cada formiga es mou a 1 cm/s cap a l'extrem que li toque (l'enunciat et dona les posicions). Quan dues formigues es creuen, totes dues canvien de sentit. Calcula, per a cada cas de prova, el **temps mínim** i el **temps màxim** que tarden a caure totes de la barra.

**Entrada:** diversos casos de prova. Cada cas comença amb  $L$  i  $n$ , seguit de les  $n$  posicions de les formigues.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: ★ ★

>  Pista

>  Solució

## 6.140 — Suma de dígit

Donat un número positiu, calcula la suma dels seus dígit. L'entrada és una seqüència de números que acaba amb -1.

**Exemple:** 123 → 123: 6, 55 → 55: 10, 1000 → 1000: 1.

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: ★

>  Pista

>  Solució

 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines els fitxers i les regex, torna als problemes d'unitats anteriors i resol-los llegint les dades des d'un fitxer en comptes de demanar-les pel teclat, o validant l'entrada amb un `matches()`. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U15 — Inicial



## Butlletí U15 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, afig la dependència de SQLite i fes que el teu primer SELECT deixi de semblar màgia. Connectar és el 90% de la batalla; la resta és qüestió de pràctica. Comença suaument, que les bases de dades mosseguen a poc a poc.

## Exercici 1: Què necessites per a usar JDBC?

Respon breument:

1. Quina dependència Maven (grup i artefacte) necessites per a connectar Java amb SQLite?
2. Quina classe de Java proporciona el mètode `getConnection()`?
3. Quina interfície representa la connexió oberta a la base de dades?
4. Quina excepció *checked* has de gestionar sempre en treballar amb JDBC?

## Exercici 2: Completa el codi — la connexió

Completa els tipus que falten:

```
String url = "jdbc:sqlite:instituto.db";

String sql = "SELECT * FROM alumnos";

try (_____ con = DriverManager.getConnection(url);
 _____ stmt = con.createStatement();
 _____ rs = stmt.executeQuery(sql)) {

 while (rs.next()) {
 System.out.println(rs.getString("nombre"));
 }

} catch (_____ e) { // quina excepció?
 System.err.println("Error: " + e.getMessage());
}
```

## Exercici 3: Què imprimeix? — ResultSet buit

```
try (Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 Statement stmt = con.createStatement();
 ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM alumnos WHERE id = 9999")) {

 if (rs.next()) {
 System.out.println("Encontrado: " + rs.getString("nombre"));
 } else {
 System.out.println("No encontrado");
 }
}
```

Si no hi ha cap alumne amb `id = 9999`, què imprimeix? Què torna `rs.next()` la primera vegada que es crida?

---

## Exercici 4: Troba l'error — SQLException sense gestionar

```
public class Test {
 public static void main(String[] args) {
 Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:instituto.db");
 Statement stmt = con.createStatement();
 ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM alumnos");
 while (rs.next()) {
 System.out.println(rs.getString("nombre"));
 }
 }
}
```

Este codi **no compila**. Per què? Quines dues coses falten perquè funcione?

---



## Exercici 5: Escriu este programa — la primera connexió

Crea una classe TestConnexio que:

1. Es connecte a una base de dades SQLite test.db.
2. Cree una taula alumnes(id INTEGER PRIMARY KEY, nom TEXT, nota REAL).
3. Inserir 3 alumnes.
4. Mostre «Connexió i taula creades» si tot ha anat bé.

Pista: usa try-with-resources, un Statement per al CREATE TABLE i executeUpdate() per a inserir. SQLite crea el fitxer sol.

## Exercici 6: Què imprimeix? — executeQuery en UPDATE

```
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery("UPDATE alumnos SET nota = 10 WHERE id = 1");
```

Què passa en executar esta línia? Per què no has d'usar executeQuery() per a un UPDATE?

## Exercici 7: Completa el codi — INSERT amb PreparedStatement

Completa els buits per a inserir un alumne de forma segura:

```
String sql = "INSERT INTO alumnos (nombre, nota) VALUES (?, ?)";

try (Connection con = DriverManager.getConnection(url);
 PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) {

 pstmt._____(1, "Ana");
 pstmt._____(2, 8.5);

 int filas = pstmt._____;
 System.out.println("Inserides " + filas + " fila/es");
}
```

Quins mètodes van en els buits? En quin número comencen els índexs dels ??

## Exercici 8: Escriu este programa — llistar amb try-with-resources

Escriu un mètode `llistarAlumnes()` que:

1. Es connecte a la base de dades amb try-with-resources.
2. Execute `SELECT * FROM alumnos`.
3. Mostre cada alumne amb `printf("%d - %s (%.2f)", id, nombre, nota)`.
4. Gestione `SQLException` mostrant `e.getMessage()`.

Pista: `Connection`, `Statement` i `ResultSet` es tanquen sols dins del try. Recorre amb `while (rs.next())`.

## Exercici 9: Troba l'error — índexs del PreparedStatement

```
String sql = "INSERT INTO alumnos (nombre, nota, curso) VALUES (?, ?, ?)";
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);

pstmt.setString(0, "Ana"); // índex correcte?
pstmt.setDouble(1, 8.5); // índex correcte?
pstmt.setString(2, "DAM"); // índex correcte?
pstmt.executeUpdate();
```

Quins índexs són correctes per als ? d'un PreparedStatement? En quin número comencen i què passa si uses 0?

# Butlletí U15 — Inicial Resolt



## Butlletí U15 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Què necessites per a usar JDBC?

>  Solució

---

### Exercici 2: Completa el codi — la connexió

>  Solució

---

### Exercici 3: Què imprimeix? — ResultSet buit

>  Solució

---

### Exercici 4: Troba l'error — SQLException sense gestionar

>  Solució

---

### Exercici 5: Escriu este programa — la primera connexió

>  Solució

---

## Exercici 6: Què imprimeix? — executeQuery en UPDATE

>  Solució

---

## Exercici 7: Completa el codi — INSERT amb PreparedStatement

>  Solució

---

## Exercici 8: Escriu este programa — llistar amb try-with-resources

>  Solució

---

## Exercici 9: Troba l'error — índexs del PreparedStatement

>  Solució

# Butlletí U15 — Avançat



## Butlletí U15 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resistix a mirar-la).

### ★ Exercici 1: Connexió des de fitxer de propietats

Crea un fitxer `db.properties` amb les dades de connexió:

```
url=jdbc:sqlite:instituto.db
```

Escriu un programa que llegisca este fitxer usant la classe `Properties` i establisca la connexió. Si el fitxer no existeix o falta la propietat `url`, mostra un missatge d'error clar.

**Pista:** carrega el fitxer amb `props.load(Files.newInputStream(Path.of("db.properties")))` i usa `props.getProperty("url")`. `load` llança una `IOException` (la vas vore a la U14 amb els fitxers) a més de la `SQLException`.

### ★ Exercici 2: INSERT amb clau autogenerada

Insereix un nou alumne a la taula `alumnos` i **recupera l'ID** que la base de dades li ha assignat automàticament (és un `AUTOINCREMENT`). Usa `PreparedStatement` amb `Statement.RETURN_GENERATED_KEYS` i el mètode `getGeneratedKeys()`.

**Pista:**

```
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql,
Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);
pstmt.executeUpdate();
ResultSet claus = pstmt.getGeneratedKeys();
if (claus.next()) {
 int id = claus.getInt(1);
}
```

El `getGeneratedKeys()` torna un `ResultSet` amb la clau que acaba de generar la base de dades. Es llig amb `next()` i `getInt(1)`.

---

## ★ Exercici 3: UPDATE condicional

Actualitza el curs de tots els alumnes que tinguen una edat superior a un valor donat. Per exemple:

```
Quina edat mínima? 25
Quin nou curs? DAM2
```

Tots els alumnes majors de 25 anys passen al curs «DAM2». Mostra quantes files s'han actualitzat.

**Pista:** `UPDATE alumnos SET curso = ? WHERE edad > ?` amb `setInt` i `setString`. `executeUpdate()` et torna el nombre de files afectades: és el teu millor amic per a confirmar que alguna cosa ha canviat.

---

## ★ ★ Exercici 4: INNER JOIN amb PreparedStatement

Donada una taula `matriculas` amb `id_alumno`, `asignatura`, `nota`, escriu un programa que rebi un nom d'alumne i mostri totes les seues assignatures i notes. Usa un `INNER JOIN` entre `alumnos` i `matriculas`.

Exemple d'eixida:

```
Alumne: Ana García
Matemàtiques: 8.5
Programació: 9.0
Bases de Dades: 7.5
```

**Pista:** el `?` va a la part del nom: `SELECT a.nombre, m.asignatura, m.nota FROM alumnos a INNER JOIN matriculas m ON m.id_alumno = a.id WHERE a.nombre = ?`. El `JOIN` relaciona les dues taules en una sola consulta: ni un bucle, ni consultes dins de bucles.

---

## ★ ★ Exercici 5: Cerca amb LIKE

Implementa una cerca d'alumnes per nom usant LIKE i PreparedStatement. L'usuari escriu una part del nom i es mostren tots els que coincideixen. Si no hi ha resultats, mostra «Sense resultats».

**Pista:** `SELECT * FROM alumnos WHERE nombre LIKE ?` amb `pstmt.setString(1, "%" + text + "%")`. Els % són comodins i van dins del **valor**, no en l'SQL. El `%text%` busca el text en qualsevol posició.

---

## ★ ★ Exercici 6: Dates en JDBC

Afig una columna `fecha_nacimiento` DATE a la taula `alumnos` (assumix que ja existeix). Crea un programa que:

1. Demane nom, edat, curs i data de naixement (format YYYY-MM-DD).
2. Inserirca l'alumne usant PreparedStatement amb `java.sql.Date.valueOf()`.
3. Lliste tots els alumnes mostrant també la seua data de naixement.

**Pista:** `Date.valueOf("2000-03-15")` converteix el text en `java.sql.Date` (alerta: és `java.sql.Date`, no `java.util.Date`!). Per a llegir-la, `rs.getDate("fecha_nacimiento")`. Recorda comprovar el valor que torna `executeUpdate()`.

---

## ★ ★ Exercici 7: Batch INSERT — 100 alumnes de prova

Crea un programa que inserisca **100 alumnes de prova** a la taula `alumnos` usant lots (batch). Els noms poden ser genèrics: `Alumno1`, `Alumno2`, etc.

Usa `addBatch()` i `executeBatch()` de PreparedStatement. Mesura el temps que tarda amb `System.currentTimeMillis()`.

**Pista:** al bucle, fas `addBatch()` a cada volta i un sol `executeBatch()` al final (o cada 50). Per a mesurar: `long inicio = System.currentTimeMillis(); ... long fin = System.currentTimeMillis();` i restes. Compara mentalment amb 100 `executeUpdate()` solts.

---



## ☆☆☆ Exercici 8: El patró DAO

Implementa el patró **Data Access Object (DAO)** per a la taula `alumnos`. Crea les següents classes:

1. `Alumno` — classe model amb `id`, `nombre`, `edad`, `curso`.
2. `AlumnoDAO` — interfície amb mètodes: `listar()`, `buscarPorId(int id)`, `buscarPorNombre(String nombre)`, `insertar(Alumno a)`, `actualizar(Alumno a)`, `eliminar(int id)`.
3. `AlumnoDAOImpl` — implementació concreta amb JDBC i SQLite.
4. `Main` — programa amb menú que use el DAO.

**Pista:** la URL (`jdbc:sqlite:instituto.db`) és una constant privada de la implementació. Cada mètode obri la seua pròpia connexió amb `try-with-resources`. El `Main` només parla amb la interfície `AlumnoDAO`; l'SQL no li importa.

## ☆☆☆ Exercici 9: Transacció bancària atòmica

Simula una transferència entre dos comptes en una taula `cuentas(id, titular, saldo)`. La transferència ha de ser **atòmica**: trau 100 € d'un compte, posa'ls en l'altre, i si falla qualsevol pas, fes `rollback()` perquè el sistema no quede a mitges.

Exemple d'eixida:

```
Saldo abans: Ana 500, Luis 300
Transferència OK
Saldo després: Ana 400, Luis 400
```

**Pista:** `con.setAutoCommit(false)`, després les dues operacions amb `PreparedStatement`, i al final `con.commit()`. El `rollback()` va al `catch (SQLException e)` intern. Prova a forçar la fallada (per exemple, un compte inexistent) i comprova que el saldo d'Ana no canvia.

# Butlletí U15 — Avançat Resolt



## Butlletí U15 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

### ★ Exercici 1: Connexió des de fitxer de propietats

>  Solució

### ★ Exercici 2: INSERT amb clau autogenerada

>  Solució

### ★ Exercici 3: UPDATE condicional

>  Solució

### ★ ★ Exercici 4: INNER JOIN amb PreparedStatement

>  Solució

### ★ ★ Exercici 5: Cerca amb LIKE

>  Solució

### ★ ★ Exercici 6: Dates en JDBC

>  Solució

## ☆☆ Exercici 7: Batch INSERT — 100 alumnes de prova

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 8: El patró DAO

>  Solució

---

## ☆☆☆ Exercici 9: Transacció bancària atòmica

>  Solució

# Butlletí U15 — Extres



## Butlletí U15 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes. Les solucions estan amagades: esgota la teua pista abans de mirar-les.

## CodeWars

### 1. SQL Basics: Simple JOIN

Crea una consulta `SELECT` que torne tots els productes juntament amb l'empresa que els fabrica. Hauràs de relacionar les taules `products` i `companies` mitjançant la clau forana `company_id`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

### 2. SQL with Street Fighter: Total Wins

És hora de decidir quins lluitadors passen a les semifinals del campionat mundial de Street Fighter. Cada combat registra si el lluitador va guanyar (1) o va perdre (0), i el moviment amb què va acabar. Com que els atacs `ki` han sigut prohibits, **no es compten** els combats acabats amb `Hadoken`, `Shouoken` o `Kikoken`. Torna `name`, `won` i `lost` sumant les victòries i derrotes, ordena de més a menys victòries i torna els 6 millors.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

### 3. SQL Basics: Simple HAVING

Tens una taula `people` amb `id`, `name` i `age`. Compta quantes persones tenen la mateixa edat i torna **només els grups d'edat amb 10 o més persones**.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

>  Pista

>  Solució

---

## 4. SQL Basics: Group By Day

Tens una taula `orders` amb `id`, `datetime` i `amount`. Compta quants pedidos hi ha **per dia**, extraient la data del camp `datetime`.

- [Enunciat en CodeWars](#)
- Dificultat: 5 kyu

>  Pista

>  Solució

---

## AceptaElReto

### 5. 245 — Qui guanya la partida?

Un grup de jugadors participa en un joc per torns amb números. Cada ronda, el jugador que encerta es descarta i el que falla passa al **final de la cua** per a tornar-ho a intentar. Simula les rondes i determina qui guanya la partida.

- [Enunciat en AcceptaElReto](#)
- Dificultat: ★ ★ ★

>  Pista

>  Solució

---

### 6. 424 — Bitllets d'autobús

Hi ha diverses rutes d'autobús entre dues ciutats, cadascuna amb la seua hora d'eixida i d'arribada. Vols agafar **el màxim nombre d'autobusos possible** sense que se superposen (agafar-ne un, baixar-te, i poder pujar a un altre que isca després d'arribar).

- [Enunciat en AceptaElReto](#)

- Dificultat: ★ ★

> 💡 Pista

> 🔄 Solució

🌟 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines el JDBC, torna als problemes d'AceptaElReto d'unitats anteriors i reescriu-los guardant les dades d'entrada en una taula SQLite amb PreparedStatement: et sorprendrà el natural que resulta que els teus algoritmes parlen amb una base de dades. El material no es perd: es reutilitza.

# Butlletí U15 — Inicial



## Butlletí U15 — Inicial

Sense solucions. Sense presses. Obri l'IDE, crea el teu primer `HttpServer` i fes que el navegador et parli de tu a tu. Promet que cap bit eixirà ferit. Comença suaument, que la web mossega a poc a poc.

### Exercici 1: Escriu este programa — Hola, món web

Crea un servidor HTTP al port 8080 amb una ruta `/` que torne el text `Hola, mundo web!`. Obri `http://localhost:8080` en el teu navegador i comprova que ho veus.

Pista: `HttpServer.create(new InetSocketAddress(8080), 0)`, després `createContext("/", ...)` i `sendResponseHeaders(200, ...)`. No oblidis tancar el cos de la resposta.

### Exercici 2: Escriu este programa — servidor de l'hora

Afig al teu servidor una ruta `/hora` que torne l'hora actual en text pla amb format `HH:mm:ss`.

Cada vegada que recarregues el navegador, l'hora canvia. Màgia negra amb `LocalTime.now()`.

```
// Pista:
String hora = java.time.LocalTime.now().format(
 java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss")
);
```

### Exercici 3: Escriu este programa — pàgina que diu el teu nom

Afig una ruta `/saludo?nombre=Pepe` que torne una pàgina HTML amb `<h1>¡Hola, Pepe!</h1>`.

Si no es passa nom, que digi `¡Hola, desconocido!`.

Pista: `e.getRequestURI().getQuery()` et dona `nombre=Pepe`. Dividix per `=` i llest.

---

## Exercici 4: Escriu este programa — comptador de visites global

Usa una variable `static int visites = 0`. Cada vegada que algú visita `/`, incrementa el comptador i mostra:

```
Eres el visitante número 47
```

Què passa si dos persones recarreguen alhora? (spoiler: problemes — però de moment no et preocupes).

---

## Exercici 5: Escriu este programa — generador d'excuses per a lliuraments tardans

Crea una ruta `/excusa` que torne una excusa generada aleatòriament combinant elements de tres arrays:

```
String[] subjectes = {"El meu gos", "GitHub", "El plugin d'IntelliJ", "La connexió"};
String[] verbs = {"es va menjar", "va esborrar", "va corrompre", "va perdre"};
String[] objectes = {"l'examen", "la pràctica", "els apunts", "la meua paciència"};
```

Exemple: *"GitHub va esborrar la pràctica"*. Torna-ho en HTML amb bona lletra.

---

## Exercici 6: Escriu este programa — taula de multiplicar personalitzada

Ruta `/tabla?num=7` que genere una taula HTML completa amb la taula de multiplicar del 7 (del  $7 \times 1$  al  $7 \times 10$ ).

Si no es passa número, usa el 5 per defecte. Formata la taula amb `border=1` i colors alterns en les files.

---



## Exercici 7: Escriu este programa — convertidor d'euros a pessetes (sí, pessetes)

Ruta /conversor?euros=50 que torne HTML amb el resultat: "50 euros son 8319.3 pesetas".

1 € = 166.386 pts. Mostra dos decimals.

Pista: `String.format("%.2f", valor)` per als decimals. Sí, pessetes. Si eres jove, pregunta-li a un vell què era això.

---

## Exercici 8: Escriu este programa — pàgina d'estat del servidor

Ruta /estado que torne un JSON amb esta pinta:

```
{
 "servidor": "ok",
 "hora": "14:30:01",
 "visites": 47,
 "versio": "1.0",
 "autor": "El teu nom ací"
}
```

No oblidés el Content-Type: application/json o el navegador es tornarà tonto.

---

## Exercici 9: Troba l'error — el Content-Type oblidat

Un company t'ensenya este handler i jura que torna JSON:

```
server.createContext("/api/frase", intercambio -> {
 String json = ""
 {"frase": "El código limpio es como un buen chiste"}
 "";
 intercambio.sendResponseHeaders(200, json.getBytes().length);
 intercambio.getResponseBody().write(json.getBytes());
 intercambio.getResponseBody().close();
});
```

El navegador mostra el text, però el fetch que el consumeix es queixa: `r.json()` peta. Què falta i per què és tan important?

# Butlletí U15 — Inicial Resolt



## Butlletí U15 — Inicial (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

---

### Exercici 1: Escriu este programa — Hola, món web

>  Solució

---

### Exercici 2: Escriu este programa — servidor de l'hora

>  Solució

---

### Exercici 3: Escriu este programa — pàgina que diu el teu nom

>  Solució

---

### Exercici 4: Escriu este programa — comptador de visites global

>  Solució

---

### Exercici 5: Escriu este programa — generador d'excuses per a lliuraments tardans

>  Solució

---

## Exercici 6: Escriu este programa — taula de multiplicar personalitzada

>  Solució

---

## Exercici 7: Escriu este programa — convertidor d'euros a pessetes

>  Solució

---

## Exercici 8: Escriu este programa — pàgina d'estat del servidor

>  Solució

---

## Exercici 9: Troba l'error — el Content-Type oblidat

>  Solució

# Butlletí U15 — Avançat



## Butlletí U15 — Avançat

Dificultat progressiva. ★ per a escalfar, ★★ per a pensar, ★★★ per a concursar. Cada exercici inclou una pista (resisteix-te a mirar-la).

### ★ Exercici 1: API de frases motivacionals

Crea un endpoint GET `/api/frase` que torne un JSON amb una frase aleatòria d'un array precarregat i el seu autor.

```
{"frase": "El código limpio es como un buen chiste: si tienes que explicarlo, es malo", "autor": "Alguien que sabe"}
```

El frontend és un HTML amb un botó “Nova frase” que al fer clic fa `fetch('/api/frase')` i mostra la frase en pantalla.

**Pista:** usa `Math.random()` per a triar un índex aleatori de l'array, o `Random.nextInt(longitud)`.

### ★ Exercici 2: Formulari de contacte amb POST

Crea una ruta `/contacto` que servisca un formulari HTML (GET) amb camps nombre i mensaje, i una ruta `/enviar` que reba les dades per POST i les mostre en una pàgina de confirmació.

**Pista:** en el handler de `/enviar` comprova `"POST".equals(e.getRequestMethod())` i llig el cos amb `e.getRequestBody().readAllBytes()`. El format del cos és `nombre=Ana&mensaje=Hola`.

### ★ Exercici 3: Pedra, paper, tisora online

Endpoint POST `/api/jugar` que rep:

```
{"jugada": "piedra"}
```

I torna:

```
{"jugadaPC": "tijera", "resultado": "ganaste"}
```

Regles clàssiques: pedra > tisora, tisora > paper, paper > pedra.

Frontend: tres botons amb emojis 🪨 📄 ✂️. Al fer clic, envia la jugada i mostra el resultat.

**Pista:** la jugada del PC es tria amb Random. Les regles es poden implementar amb un Map<String, String> on la clau venç el valor: {"piedra": "tijera", "tijera": "papel", "papel": "piedra"}.

## ★ ★ Exercici 4: El temps que NO fa

Crea GET /api/clima?ciudad=Madrid que torne un JSON amb dades meteorològiques **aleatòries** (generades cada vegada):

```
{"ciudad": "Madrid", "temperatura": 28, "humedad": 45, "estado": "soleado"}
```

Estats possibles: "soleado", "nublado", "lluvia", "tormenta". Frontend amb emojis i temperatures de colors.

**Pista:** usa String[] estados = {...} i tria aleatòriament. La temperatura pot ser random.nextInt(40) - 5.

## ★ ★ Exercici 5: Traductor xungo (però funcional)

Implementa un endpoint POST /api/traducir que reba:

```
{"texto": "hola", "idioma": "en"}
```

I torne:

```
{"traduccion": "hello"}
```

Usa un HashMap<String, HashMap<String, String>> com a diccionari. Fica almenys 10 paraules en espanyol traduïdes a anglès i francès.

**Pista:** inicialitza el diccionari amb blocs `static`. `diccionario.get("hola").get("en")` et dona "hello". Els mapes els vas vore a la U13.

## ☆☆ Exercici 6: API REST de tasques amb prioritat

Implementa un CRUD complet de tasques on cada tasca té: `id`, `titol`, `prioritat` ("ALTA", "MITJA", "BAIXA").

Mètode	Ruta	Descripció
GET	<code>/api/tareas</code>	Llista totes
POST	<code>/api/tareas</code>	Crea una (JSON: <code>{"titulo": "...", "prioridad": "ALTA"}</code> )
PUT	<code>/api/tareas/{id}</code>	Canvia prioritat (JSON: <code>{"prioridad": "BAJA"}</code> )
DELETE	<code>/api/tareas/{id}</code>	Borra una

Frontend: taula amb colors de fons segons prioritat (roig ALTA, groc MITJA, verd BAIXA). Botons per a crear, canviar prioritat i borrar.

**Pista:** guarda les tasques en un `ConcurrentHashMap<Integer, Tarea>` amb un `AtomicInteger` per als IDs. Per al path param, parseja la ruta amb `substring`.

## ☆☆ Exercici 7: Client GET — els repos de GitHub

Usa `HttpClient` per a consultar l'API de GitHub (`https://api.github.com/users/{usuario}/repos`) i mostrar només el **nom** i el **llenguatge** de cada repositori d'un usuari (que es demana pel teclat). Després guarda els resultats en un fitxer `repos.txt`.

**Pista:** parseja la resposta amb `Gson` (`JsonArray`), recorre-la, i escriu amb `Files.writeString` (els fitxers els vas vore a la U14). Recorda la capçalera `User-Agent`, que GitHub exigeix.

## ☆☆ Exercici 8: Client POST — crear una publicació a jsonplaceholder

Usa `HttpClient` per a fer un POST a `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` amb un cos JSON:

```
{"title": "Mi primera API", "body": "Consumida desde Java", "userId": 1}
```

Mostra el codi d'estat i el cos de la resposta. Comprova que la capçalera `Content-Type: application/json` està posada.

**Pista:** `HttpRequest.newBuilder().uri(...).header("Content-Type", "application/json").POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json)).build()`.

## ☆☆☆ Exercici 9: Middleware de logging

Crea una classe `LoggerMiddleware` que embolique qualsevol `Handler` i registre en consola:

```
[2026-06-21 14:30:01] GET /api/peliculas → 200 (15ms)
[2026-06-21 14:30:05] POST /api/tareas → 201 (3ms)
```

Ha de poder aplicar-se a qualsevol handler així:

```
server.createContext("/api", new LoggerMiddleware(new TareasHandler()));
```

**Pista:** guarda `System.currentTimeMillis()` abans i després de cridar el handler original. Usa `e.getRequestMethod()`, `e.getRequestURI()` i `e.getResponseCode()` (després d'enviar capçaleres)

## ☆☆☆ Exercici 10: la petició asíncrona amb `sendAsync`

Usa `HttpClient` per a demanar dades a l'API pública de GitHub **sense bloquejar el fil principal** amb `sendAsync()`. Descarrega els repos d'un usuari i, quan arribe la resposta, imprimeix el nombre de repos i el codi d'estat.



```
// Esquelet per a completar
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpRequest peticio = HttpRequest.newBuilder()
 .uri(URI.create("https://api.github.com/users/google/repos"))
 .GET()
 .build();
```

Completa el programa perquè:

- Use `sendAsync(peticio, HttpResponse.BodyHandlers.ofString())`.
- Encadene `.thenAccept(...)` per a processar la resposta quan arribe (imprimeix `statusCode()` i, si és 200, compta les aparicions de "full\_name" en el JSON amb `split`).
- Afig un `System.out.println("Petició llançada, seguim treballant...");` ABANS que arribe la resposta, per a demostrar que el fil no es va bloquejar.

**Pista:** `sendAsync` torna un `CompletableFuture<HttpResponse<String>>`. El `thenAccept` rep la resposta quan estiga llesta, però el main continua corrent mentrestant. Perquè el programa no acabe abans que arribe la resposta, espera al final amb `.join()` sobre el `CompletableFuture`. Sense el `join()`, el main s'acaba i la petició es perd.

>  Solució

# Butlletí U15 — Avançat Resolt



## Butlletí U15 — Avançat (Resolt)

Les solucions estan amagades en cada exercici. No faces trampa: primer intenta-ho de veritat.

### ★ Exercici 1: API de frases motivacionals

>  Solució

### ★ Exercici 2: Formulari de contacte amb POST

>  Solució

### ★ Exercici 3: Pedra, paper, tisora online

>  Solució

### ★ ★ Exercici 4: El temps que NO fa

>  Solució

### ★ ★ Exercici 5: Traductor xungo (però funcional)

>  Solució

### ★ ★ Exercici 6: API REST de tasques amb prioritat

>  Solució

## ★ ★ Exercici 7: Client GET — els repos de GitHub

>  Solució

---

## ★ ★ Exercici 8: Client POST — crear una publicació a jsonplaceholder

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 9: Middleware de logging

>  Solució

---

## ★ ★ ★ Exercici 10: la petició asíncrona amb sendAsync

>  Solució

>

# Butlletí U15 — Extres



## Butlletí U15 — Extres

Exercicis de CodeWars i AceptaElReto amb pistes i solucions. Les solucions estan amagades: esgota la teua pista abans de mirar-les.

## CodeWars

### 1. IP Validation

Et donen una cadena que diu ser una adreça IPv4. Escriu una funció que torne true només si és una IP vàlida: quatre parts, cada una un número entre 0 i 255, sense zeros a l'esquerra i sense caràcters estranys.

**Exemples:** "1.2.3.4" → true, "123.045.067.089" → false (zeros a l'esquerra), "12.34.56" → false (falten parts), "a.b.c.d" → false.

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

>  Pista

>  Solució

### 2. Simple URL parser

Et donen una URL com "http://www.codewars.com/kata/56f8fe6a2e6c0dc83b0008a7?page=1". Escriu una funció que la dividisca en **protocol**, **domini** i **ruta**.

**Exemples:** "http://www.codewars.com/path" → protocol http, domini www.codewars.com, ruta /path. "https://example.com" → protocol https, domini example.com, ruta buida.

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

>  Pista

>  Solució

### 3. Extract the domain name from a URL

Et donen una URL completa i has de tornar només el **nom de domini** (sense protocol, sense `www.`, sense extensió).

**Exemples:** `"http://github.com/carbonfive/raygun"` → `"github"`, `"http://www.zombie-bites.com"` → `"zombie-bites"`, `"https://www.cnet.com"` → `"cnet"`.

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 5 kyu

>  Pista

>  Solució

### 4. Decode the Morse code

Et donen un missatge en codi Morse (lletres separades per un espai, paraules per tres espais).  
Escriu-lo en text llegible.

**Exemple:** `"... --- ..."` → `"SOS"`, `".... . -.- .- .- ."` → `"HEY JUDE"`.

- [Enunciat a CodeWars](#)
- Dificultat: 6 kyu

>  Pista

>  Solució

## AceptaElReto

### 5. 396 — Quants dies falten?

Es donen dues dates i cal dir **quants dies hi ha entre elles** (els dies que falten per a la segona des de la primera).

**Entrada:** diversos casos de prova. Cada cas porta dues dates amb el format dia, mes i any.  
L'entrada acaba quan no queden dades.

- [Enunciat a AceptaElReto](#)
- Dificultat: ★★

>  Pista

>  Solució

---

## 6. 462 — Dia de la setmana

Et donen una data (dia, mes i any) i has de dir **quin dia de la setmana és**.

**Entrada:** diversos casos. Cada cas: una data en una línia amb dia, mes i any. L'entrada acaba amb 0 0 0.

- [Enunciat a AceptaElReto](#)
- Dificultat: ★★

>  Pista

>  Solució

---

 **I si et quedes amb ganes?** Quan domines servidors i clients HTTP, torna als problemes d'unitats anteriors i planteja'ls com a APIs: un problema que tornava text per consola pot tornar JSON per HTTP. El material no es perd: es reutilitza.